



Connect:Express[®] Windows

Guide Utilisateur

Version 3.0.6.002

Connect:Express Windows
Guide Utilisateur

Version 3.0.6.002
Première édition

La présente documentation a pour objet d'aider les utilisateurs autorisés du système Connect:Express (ci-après le « Logiciel de Sterling Commerce »). Le Logiciel de Sterling Commerce, la documentation correspondante ainsi que les informations et le savoir-faire qu'il contient, sont la propriété de Sterling Commerce Inc. et sont confidentiels. Ils constituent des secrets commerciaux de cette dernière, de ses sociétés affiliées ou de ses/leurs concédants (ci-après dénommés collectivement « Sterling Commerce »). Ils ne peuvent pas être utilisés à des fins non autorisées ni divulgués à des tiers sans l'accord écrit préalable de Sterling Commerce. Le Logiciel de Sterling Commerce ainsi que les informations et le savoir-faire qu'il contient ont été fournis conformément à un contrat de licence qui inclut des interdictions et/ou des limitations quant à la copie, la modification et l'utilisation. La reproduction, en tout ou partie, si et lorsqu'elle est autorisée, devra inclure la présente notice d'information et la légende de copyright de Sterling Commerce Inc. Lorsqu'un Logiciel de Sterling Commerce ou un Logiciel Tiers est utilisé, reproduit ou divulgué par ou à une administration des Etats-Unis ou un cocontractant ou sous-traitant d'une telle administration, le Logiciel est assorti de DROITS LIMITES tels que définis au Titre 48 CFR 52.227-19 et est régi par les dispositions suivantes : Titre 48 CFR 2.101, 12.212, 52.227-19, 227-7201 à 227.7202-4, FAR 52.227-14 (g) (2) (6/87) et FAR 52.227-19 (c) (2) et (6/87), et le cas échéant, la licence habituelle de Sterling Commerce, tel que cela est décrit au Titre 48 CFR 227-7202-3 concernant les logiciels commerciaux et la documentation des logiciels commerciaux, y compris le DFAR 252-227-7013 (c) (1), 252.227-7015 (b) et (2), DFAR 252.227-7015 (b) (6/95), DFAR 227.7202-3 (a), selon le cas. Le Logiciel de Sterling Commerce et la documentation correspondante sont concédés « EN L'ETAT » ou assortis d'une garantie limitée, telle que décrite dans le contrat de licence de Sterling Commerce. A l'exception des garanties limitées accordées, AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE N'EST CONCEDEE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE ET DE CONVENANCE A UN USAGE PARTICULIER. La société Sterling Commerce concernée se réserve le droit de revoir cette publication périodiquement et d'effectuer des modifications quant à son contenu, sans obligation d'en informer qui que ce soit, personne physique ou personne morale. Les références faites dans le présent manuel aux produits, logiciels ou services Sterling Commerce ne signifient pas que Sterling Commerce a l'intention de les commercialiser dans tous les pays dans lesquels elle a des activités.

Imprimé aux Etats-Unis.

Copyright © 2004,2010. Sterling Commerce, Inc. Tous droits réservés.


Connect:Express est une marque déposée de Sterling Commerce. Les noms des Logiciels Tiers sont des marques ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Tous (toutes) autres marques ou noms de produit sont des marques ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

I - L'INTERFACE GRAPHIQUE.....	5
1.1 - GENERALITES DE L'INTERFACE GRAPHIQUE	6
ADMINISTRER UN MONITEUR.....	6
PARAMETRER UN MONITEUR.....	6
DEFINITION D'UN MONITEUR.....	7
1.2 - PRESENTATION.....	9
1.2.1 - La barre d'environnement	10
1.2.2 - La barre d'outils	10
1.2.3 - La barre des droits.....	10
1.2.4 - La barre d'état.....	10
1.2.5 - Le menu Fichier	11
1.2.6 - Le menu Edition	11
1.2.7 - Le menu Affichage.....	11
1.2.8 - Le menu Administration	12
1.2.9 - Le menu Paramétrage	13
1.2.10 - Le menu Fenêtre.....	13
1.2.11 - Le menu ? (Aide).....	13
1.2.12 - Le document Paramétrage	13
1.2.13 - Le document d'administration et de mise en œuvre	14
II - LE MONITEUR DE TRANSFERTS	15
2.1 - GENERALITES DU MONITEUR.....	16
2.1.1 - Présentation du produit.....	16
2.1.2 - Les options	16
2.1.3 - Les pré-requis.....	16
2.1.4 - Mise en œuvre	17
2.1.5 - Fonctionnement.....	17
2.2 - LES REPERTOIRES DU MONITEUR.....	18
2.2.1 - Le répertoire des partenaires	19
2.2.2 - Le répertoire des fichiers	27
2.2.3 - Le répertoire des clients.....	37
2.3 - LES TABLES DU MONITEUR	42
2.3.1 - Les tables de Session du protocole PeSIT	43
2.3.2 - Les tables de présentation du protocole PeSIT	44
2.3.3 - Les tables de présentation du protocole ETEBAC-3	46
2.3.4 - La table des reprises en PeSIT.....	47
2.4 - LE MONITEUR.....	48
2.4.1 - Les requêtes de transfert	49
2.4.2 - Le suivi des transferts.....	57
2.4.3 - La consultation des messages	60
2.4.4 - La consultation du journal des transferts.....	61
2.4.5 - La consultation des notifications de transfert	67
2.5 - LES PARAMETRES DU MONITEUR	68
2.5.1 - Les paramètres de lancement.....	69
2.5.2 - Les paramètres de service.....	70
2.5.3 - Les paramètres fichiers.....	71
2.5.4 - Les paramètres de notification.....	73
2.5.5 - Les paramètres d'autorisation (Ancienne clé logicielle)	73
2.5.6 - Les paramètres d'autorisation (Nouvelle clé logicielle).....	73
2.5.7 - Les paramètres d'autorisation (license.key)	74
2.5.8 - Les paramètres Réseau TCP/IP	76
2.5.9 - Les paramètres Réseau LU6.2	77
2.5.10 - Les paramètres Réseau X.25	78
2.5.11 - Les paramètres Réseau CANAL NOMME.....	79

III - ANNEXES	80
3.1 – LE SYSTEME DE NOTIFICATIONS	80
3.2 – LES COMMANDES DE TRANSFERT	81
3.3 – LES VARIABLES DU NOM PHYSIQUE	82
3.4 – LE NOM PHYSIQUE GÉNÉRIQUE EN TRANSMISSION	84
3.5 – LA TRANSLATION ASCII / EBCDIC	85
3.6 – LES FICHIERS DE CONNECT:EXPRESS	86
3.7 – LES MESSAGES DU MONITEUR DE TRANSFERT	87
3.7.1 Messages du fichier des messages de Connect:Express	87
3.7.2 Messages du journal des applications de Windows	97
3.8 – LES CODES RETOURS	98
3.8.1 – Les codes TRC	98
3.8.2 – Les codes PRC	104
3.8.3 – Les codes SRC	107
3.8.4 – Les codes NRC	128
3.8.5 – Les codes ERC	148
3.8.6 – Les codes API RC	157
3.8.7 – Les identifiants PeSIT	159

I - L'interface graphique

L'interface graphique de Connect:Express Windows permet de mettre en œuvre et d'administrer le moniteur de transfert de fichiers localement ou à distance.

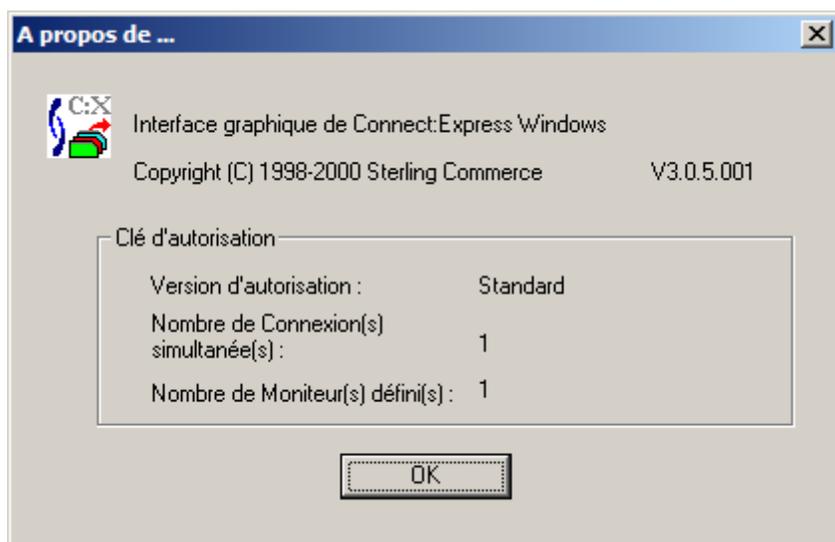

STERLING COMMERCE
Tour Franklin
100-101 terrasse Boieldieu, La Défense 8
92042 Paris-La Défense Cedex

Tél.: (33) 1 55 23 60 00

Fax: (33) 1 55 23 60 10

<http://www.stercomm.com>

1.1 - Généralités de l'interface graphique

L'interface graphique permet, en fonction de l'autorisation utilisée:

- d'administrer et de mettre en œuvre, localement ou à distance, un ou plusieurs moniteurs Connect:Express
- de paramétrer, localement ou à distance, un ou plusieurs moniteurs Connect:Express

Pour accéder à ces fonction, la définition du ou des moniteurs doit être effectuée dans l'environnement.

Cette interface est une application graphique, s'exécutant sous Windows en utilisant les réseaux TCP/IP ou Canal nommé (Named Pipe).

Cette interface s'appuie sur l'API qui est protégée par un numéro d'autorisation. Cette clé permet de quantifier le nombre de moniteurs définis et affichés, le nombre de moniteurs administrés simultanément et leur nature.

Le fonctionnement et l'utilisation de cette API sont décrits dans le document *Guide de programmation de Connect:Express Windows*.

Administrer un moniteur

Administrer un moniteur consiste à:

- Etablir une connexion réseau, TCP/IP ou Canal Nommé avec ce moniteur à partir de l'interface graphique
- Présenter un nom de Client et un mot de passe d'identification
- Accéder aux fonctions autorisées qui peuvent être:
- la configuration du moniteur
- l'initialisation de transferts
- le suivi des transferts

Paramétrer un moniteur

Paramétrer un moniteur consiste à accéder directement à ses paramètres, mémorisés dans son fichier d'initialisation, localement ou au travers du système de partage de fichiers du système.

Définition d'un Moniteur

Un moniteur est identifié par un nom qui doit être unique.

L'interface graphique permet de visualiser, modifier, créer ou Supprimer une définition de moniteur.

The screenshot shows a dialog box titled "Général" with a standard Windows window border. Inside, there is a small icon of a computer with a red arrow pointing to it, followed by the word "LOCAL". Below this is a text input field labeled "Libellé :". Underneath is another text input field labeled "Fichier d'initialisation :" with a "Parcourir ..." button to its right. The next section contains a checkbox labeled "ICP/IP". To its right are three input fields: "Nom d'hôte :", "Adresse :" (which consists of four small boxes separated by dots), and "Port :". Below this is another checkbox labeled "Canal nommé". To its right is a text input field labeled "Nom du canal nommé :".

Une définition de moniteur est constituée des champs suivants:

Nom:

Champ d'au plus 8 caractères alphanumériques en majuscules.

Il permet d'identifier un moniteur dans la fenêtre d'environnement.

Libellé:

Champ d'au plus 80 caractères (le caractère virgule est interdit).

Il permet de commenter la définition d'un moniteur.

Fichier d'initialisation:

Cette information sera utilisée pour Paramétrer un moniteur.

Champ d'au plus 127 caractères.

Il indique le nom physique complet du fichier d'initialisation du moniteur (tomnt.ini) et permet l'accès aux paramètres du moniteur en mise à jour.

Le bouton | **Parcourir** | permet de choisir un fichier en parcourant les disques et les répertoires visibles.

Informations Réseaux:

Ces informations permettent de définir le réseau qui sera utilisé pour Administrer un moniteur.
Le choix du type de réseau dépend du paramétrage du moniteur.

Pour le réseau **TCP/IP** les champs suivants sont indiqués:

Nom d'hôte

Nom de 'host' TCP/IP permettant de se connecter à la machine sur laquelle s'exécute le moniteur

Adresse

Adresse TCP/IP, au format 'aaa.bbb.ccc.ddd' permettant de se connecter à la machine sur laquelle s'exécute le moniteur

Port

Numéro de port TCP/IP qui est indiqué dans les paramètres réseau TCP/IP du moniteur

Pour le réseau **Canal Nommé** le champ suivant est indiqué:

Nom du canal nommé

Nom du canal nommé (Named Pipe) indiqué dans les paramètres réseau canal nommé du moniteur au format: `\\<nom du serveur>\PIPE\<nom du canal nommé>` , pour un canal nommé distant ou: `\\.PIPE\<nom du canal nommé>`, pour un canal nommé local

1.2 - Présentation

L'interface graphique présente un espace multi-documents permettant l'accès simultané aux différentes fonctionnalités d'administration, de paramétrage et de mise en œuvre de moniteurs Connect:Express.

Les barres

Les types de barres suivants sont accessibles:

- la barre d'environnement
- la barre d'outils
- la barre des droits
- la barre d'état

Leur affichage est déterminé par le menu 'Affichage'.

Le menu

Il est défini dynamiquement en fonction du document sélectionné.

Il présente les choix suivants:

- Fichiers
- Edition
- Affichage
- Administration ou Paramétrage
- Fenêtre
- ? (Aide)


Les documents

Les fonctions de paramétrage et d'administration sont visualisées dans des fenêtres séparées présentant l'un des documents suivants:

- le document de paramétrage
- le document d'administration et de mise en œuvre

L'interface présente simultanément au plus huit documents.

1.2.1 - La barre d'environnement

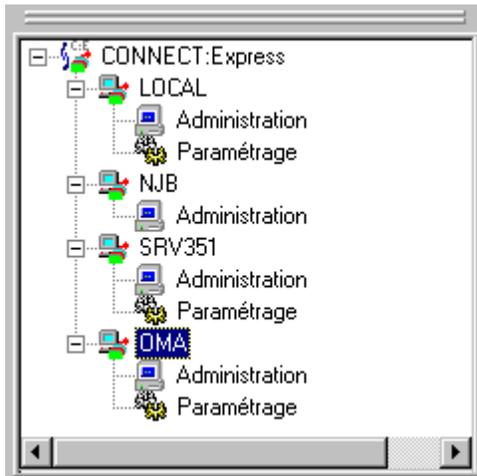

La barre d'environnement est présentée comme une fenêtre contenant l'arborescence des moniteurs définis.

Il est mémorisé dans le fichier d'initialisation (iutom.ini dans le cas des options Activity Manager ou Client / Serveur ou tomnt.ini sinon – dans la rubrique [ENV]) contenant les informations d'au plus 255 moniteurs.

1.2.2 - La barre d'outils



La barre d'outils présente les icônes permettant d'agir sur le contenu de la barre d'environnement:

- définir un nouveau moniteur
- modifier la définition d'un moniteur
- supprimer la définition d'un moniteur
- administrer un moniteur
- paramétrer un moniteur

Ces actions peuvent aussi s'effectuer à l'aide des différents choix du menu.

1.2.3 - La barre des droits



La barre des droits est affichée sur le côté gauche de la fenêtre des documents 'Administrer'. Elle permet d'accéder rapidement à de nombreux outils utilisés dans l'interface graphique, à l'aide de la souris.

1.2.4 - La barre d'état



La barre d'état présente un libellé d'explication lors du déplacement ou de l'action sur la souris

1.2.5 – Le menu Fichier

Le menu Fichier propose les choix suivants :

- **Nouveau:** pour créer un nouveau moniteur dans l'environnement ou un nouvel objet dans un document
- **Administrer:** pour se connecter à un moniteur et accéder à l'administration et la mise en œuvre
- **Paramétrer:** pour accéder directement aux paramètres d'un moniteur
- **Déconnecter:** pour terminer la connexion avec un moniteur
- **Fermer:** pour terminer le paramétrage d'un moniteur
- **Propriétés:** pour afficher le détail des informations constituant un objet dans un document
- **Quitter:** pour quitter l'interface graphique

1.2.6 – Le menu Edition

Le menu Edition propose les choix suivants :

- **Dupliquer:** pour dupliquer un objet dans un document
- **Supprimer:** pour supprimer une définition de moniteur dans l'environnement ou un objet dans un document
- **Propriétés:** pour afficher le détail des informations constituant un objet dans un document

1.2.7 – Le menu Affichage

Le menu Affichage propose les choix suivants :

- **Environnement:** Affiche ou masque la barre d'environnement
- **Barre d'outils:** Affiche ou masque la barre d'outils
- **Barre d'état:** Affiche ou masque la barre d'état
- **Grandes icônes:** présente les objets sous forme de grandes icônes dans le document actif
- **Petites icônes:** présente les objets sous forme de petites icônes dans le document actif
- **Liste:** présente les objets sous forme de liste dans le document actif
- **Détails:** présente les objets sous forme de liste détaillée dans le document actif
- **Rafraîchir:** permet de réactualiser la liste lors de la consultation des messages du moniteur
- **Définition:** présente le détail de la définition d'un moniteur

1.2.8 – Le menu Administration

Le menu Administration propose les choix suivants :

- **Informations:** Affiche les informations de la connexion avec le moniteur sélectionné
- **Répertoires**
 - ◆ **Partenaires:** Affiche la liste des partenaires définis au répertoire des Partenaires
 - ◆ **Fichiers:** Affiche la liste des fichiers définis au répertoire des Fichiers
 - ◆ **Clients:** Affiche la liste des clients définis au répertoire des Clients
- **Moniteur**
 - ◆ **Suivi:** Permet l'accès aux transferts en cours de traitement par le moniteur pour consultation et pour action (Interruption, Annulation ou Reprise)
 - ◆ **Messages:** Affiche les messages horodatés du moniteur
 - ◆ **Journal:** Permet l'accès aux transferts qui ne sont plus en cours de traitement par le moniteur pour consultation
 - ◆ **Notifications:** Permet l'accès aux notifications pour consultation et pour action (Routage ou Suppression)
- **Paramètres**
 - **Moniteur**
 - ◆ **Lancement:** Affiche les paramètres de lancement
 - ◆ **Service:** Affiche les paramètres du service Windows
 - ◆ **Fichiers:** Affiche les paramètres des fichiers de service
 - ◆ **Notification:** Affiche les paramètres de notification globale
 - ◆ **Autorisation:** Affiche les paramètres d'autorisation
 - ◆ **Réseaux**
 - **TCP-IP:** Affiche les paramètres TCP/IP
 - **LU6.2:** Affiche les paramètres LU6.2
 - **X.25:** Affiche les paramètres X.25
 - **CANAL NOMME:** Affiche les paramètres CANAL NOMME (Named Pipe)
 - **Tables**
 - ◆ **PeSIT**
 - **Session:** Permet l'accès aux tables de session du protocole PeSIT
 - **Présentation:** Permet l'accès aux tables de présentation du protocole PeSIT
 - ◆ **ETEBAC-3**
 - **Présentation:** Permet l'accès aux tables de présentation du protocole ETEBAC-3

1.2.9 – Le menu Paramétrage

Le menu Paramétrage / Moniteur propose les choix suivants :

- **Lancement:** Affiche les paramètres de lancement
- **Service:** Affiche les paramètres du service Windows
- **Fichiers:** Affiche les paramètres des fichiers de service
- **Notification:** Affiche les paramètres de notification globale
- **Autorisation:** Affiche les paramètres d'autorisation
- **Réseaux**
 - ◆ **TCP-IP:** Affiche les paramètres TCP/IP
 - ◆ **LU6.2:** Affiche les paramètres LU6.2
 - ◆ **X.25:** Affiche les paramètres X.25
 - ◆ **CANAL NOMME:** Affiche les paramètres CANAL NOMME (Named Pipe)

1.2.10 – Le menu Fenêtre

Le menu **Fenêtre** propose les commandes nécessaires à l'organisation de l'espace de présentation multi-documents et l'accès à la liste des documents ouverts:

- **Cascade:** Réorganise les documents ouverts sous forme de cascade de fenêtres
- **Mosaïque:** Réorganise les documents ouverts sous forme de mosaïque de fenêtres
- **Fenêtre 1...:** Sélectionne et met en avant-plan la fenêtre choisie dans la liste

1.2.11 – Le menu ? (Aide)

Le menu ? (Aide) propose les commandes suivantes pour l'accès à l'aide de cette application :

- **Rubriques de l'aide:** Permet l'accès à l'aide en ligne de l'application par l'index
- **A propos de...:** Présente les informations techniques de l'application

1.2.12 – Le document Paramétrage

Le document de paramétrage est présenté dans une nouvelle fenêtre lors de l'activation de la fonction 'Paramétrer'.

Il contient les différents paramètres du moniteur Connect:Express correspondant, qui sont présentés sous forme d'icônes ou de liste.

1.2.13 – Le document d’administration et de mise en œuvre

Le document d’administration et de mise en œuvre est présenté dans une nouvelle fenêtre lors de l’activation de la fonction ‘Administrer’.

Il présente, sous forme d’arbre, les différentes fonctions du moniteur Connect:Express accessibles par l’utilisateur connecté.

Quand le client n’utilise pas cette connexion avec le moniteur pendant le temps indiqué dans les paramètres de lancement, elle est coupée.

Si le client tente alors d’accéder à une ressource, l’interface graphique lui indique alors que la connexion est rompue et lui propose de se reconnecter.

Le nom du client et le mot de passe initiaux sont alors repris automatiquement pour rétablir cette connexion.

II – Le moniteur de transferts

Connect:Express Windows est un moniteur de transfert de fichiers s'exécutant sous Windows NT 4.0 ou plus (serveur ou station).

STERLING COMMERCE

Tour Franklin

100-101 terrasse Boieldieu, La Défense 8

92042 Paris-La Défense Cedex

Tél.: (33) 1 55 23 60 00

Fax: (33) 1 55 23 60 10

<http://www.stercomm.com>

E-mail: Paris_Labs@stercomm.com

2.1 - Généralités du moniteur

2.1.1 – Présentation du produit

Connect:Express est constitué de différents modules fonctionnels:

- Un moniteur de transferts,
- Une interface Graphique de paramétrage
- Une interface de programmation (DLL), décrite dans le document '*Guide de programmation de Connect:Express Windows*'
- Des utilitaires, décrits dans le document '*Guide de l'installation et des utilitaires de Connect:Express Windows*'.

Connect:Express permet le transfert de fichiers textes ou binaires par la mise en œuvre des protocoles de présentation PeSIT Hors SIT (version 'D' ou 'E') ou ETEBAC-3 (client) et des protocoles de transport TCP/IP, LU6.2 ou X25.

Le moniteur permet d'effectuer parallèlement des transferts en mode demandeur (appelant) et/ou en mode serveur (appelé).

2.1.2 – Les options

'**Client / Serveur**' permet la mise en œuvre du moniteur, par l'interface graphique, à partir de stations Windows distantes.

'**Activity Manager**' permet l'administration du moniteur, par l'interface graphique, à partir de stations Windows distantes.

2.1.3 – Les pré-requis

- Le produit **Connect:Express** fonctionne sur un micro-ordinateur INTEL.
(Pour les autres plates-formes supportant Windows NT ou Windows 32 bits, nous consulter)
- Ce micro-ordinateur doit être équipé du système Windows NT version 4.0 ou plus en version SERVER ou STATION.
- Ce système doit présenter l'une des interfaces réseaux suivantes:
 - ◆ **TCP/IP**: l'interface 'Windows Sockets version 1.1' ou plus
 - ◆ **LU6.2**: 'SNA Server'
 - ◆ **X.25**: l'interface Eicon

2.1.4 – Mise en œuvre

Le **moniteur** est un programme multi-transferts qui exécute les transferts en fonction du paramétrage effectué dans le fichier d'initialisation. Il peut être installé en tant que service de Windows.

L'**interface graphique** permet le paramétrage de l'ensemble des informations nécessaires au fonctionnement du moniteur par la mise à jour du fichier d'initialisation, localement ou à distance; elle permet aussi la mise en œuvre des transferts et d'en effectuer leur suivi. L'accès aux différentes fonctionnalités s'effectue sous le contrôle des droits du client défini.

L'**interface de programmation** présentée sous forme de DLL (ApiCxV3.dll), elle permet à toute application Windows 32 bits de s'interfacer avec le moniteur, localement ou à distance.

Les **utilitaires** permettent d'effectuer la mise en œuvre des transferts, localement ou à distance, d'installer ou de désinstaller le moniteur en tant que service de Windows, de paramétrer l'API sur une station cliente.

2.1.5 – Fonctionnement

Le moniteur est une application Windows 32 bits dont l'unique rôle est d'effectuer les transferts de fichiers qui lui sont demandés et de rendre compte de son activité.

Cette application peut être démarrée à partir du bureau, par Windows dans le groupe de démarrage ou par le gestionnaire de services de Windows.

L'accès au moniteur s'effectue exclusivement au travers de l'API sous le contrôle des droits d'un client identifié.

Les demandes de transfert reçues via l'API sont contrôlées par rapport au fichier d'initialisation et mises en file d'attente en mémoire.

Le traitement d'un transfert est effectué par une couche protocole et par une couche réseau qui sont gérées par le moniteur en fonction des différents paramètres du fichier d'initialisation.

L'ensemble des étapes du traitement d'un transfert qui sont indiquées par le moniteur sont visibles dans l'interface graphique par le Suivi, la consultation du Journal, la consultation des Messages et la consultation des notifications.

2.2 – Les répertoires du moniteur

La fonction ‘Répertoires’ du document d’administration de l’interface graphique permet d’accéder aux définitions de:

- **Partenaires**
- **Fichiers**
- **Clients**

Un **Partenaire** est un système informatique disposant d’un produit de transfert de fichiers compatible avec le protocole mis en œuvre.

Un **Fichier** est une collection de données stockée sur un support magnétique accessible.

Un **Client** est une station de travail disposant de l’API et d’une application, lui permettant de soumettre un transfert au moniteur via TCP/IP ou Canal Nommé, localement ou à distance ou d’administrer un moniteur, localement ou à distance.

Les répertoires sont des fichiers logiques mémorisés dans le fichier d’initialisation de Connect:Express.

2.2.1 – Le répertoire des partenaires

Le répertoire des partenaires permet de définir l'ensemble des sites informatiques avec lesquels Connect:Express doit communiquer pour effectuer des transferts de fichiers.

Un partenaire est identifié par un **nom symbolique** qui doit être unique.

L'interface graphique permet de visualiser, modifier, créer ou supprimer une définition de partenaire, sous le contrôle des droits du client connecté.

Une définition de partenaire est présentée à l'aide des onglets suivants:

- **Général**
- **(SSL)**
- **Session**
- **Réseaux**

2.2.1.1 - Répertoire des partenaires – onglet général

Cet assistant vous permet de créer un nouveau Partenaire :

Nom :

Libellé :

Mot de
Passe :

Identification locale dynamique

Nom
Symbolique Local : Mot de
Passe Local :

Etat : En service Protocole : PeSIT 'D'
 Reprise automatique PeSIT 'E'
 Moniteur C:X ETEBAC-3

< Back Next > Cancel Help

Nom symbolique:

Champ d'au plus 8 caractères alphanumériques en majuscules (A-Z, 0,9).
Il permet d'identifier un partenaire.

Mot de passe:

Champ d'au plus 8 caractères alphanumériques en majuscules (A-Z, 0,9).
Il complète l'identification du partenaire.

Libellé:

Champ d'au plus 80 caractères.
Il permet de commenter la définition d'un partenaire.

Identification locale dynamique:

Indique si le nom et le mot de passe locaux, ci-après, sont indiqués dynamiquement lors de la soumission de la requête de transfert (Coché) ou fixés dans la définition du partenaire (Non coché).

Nom local:

Champ d'au plus 8 caractères alphanumériques en majuscules (A-Z, 0,9).

C'est l'identification du moniteur Connect:Express chez le partenaire.

Mot de passe local:

Champ d'au plus 8 caractères alphanumériques en majuscules (A-Z, 0,9).

Il complète l'identification du moniteur Connect:Express chez le partenaire.

En Service:

Indique l'état du partenaire pour le moniteur Connect:Express.

Quand il est coché, le moniteur accepte les communications avec ce partenaire, quand il ne l'est pas, le moniteur refuse.

Reprise automatique:

Indique la mise en œuvre ou non du mécanisme de reprise automatique des paramètres du moniteur.

Moniteur C:X:

Indique que le logiciel utilisé par le partenaire fait partie de la gamme CONNECT quand il est coché, ou non s'il n'est pas coché.

Protocole:

Indique la version du protocole à mettre en œuvre pour les transferts avec ce partenaire et peut prendre les valeurs: PeSIT-D, PeSIT-E ou ETEBAC-3.

2.2.1.2 - Répertoire des partenaires – onglet SSL

Si la clé d'autorisation du produit comporte l'option SSL, l'onglet suivant est affiché :

The screenshot shows a dialog box titled "SSL" with a close button in the top right corner. The dialog contains the following elements:

- A checkbox labeled "Utiliser SSL" which is currently unchecked.
- A text input field labeled "Paramètres client SSL:" to the right of the checkbox.
- A section titled "Contrôle DN client distant" containing two text input fields: "DN objet client distant:" and "DN racine:".
- A section titled "Contrôle DN serveur distant" containing two text input fields: "DN objet serveur distant:" and "DN racine:".
- At the bottom, four buttons: "< Back", "Next >", "Cancel", and "Help".

Utiliser SSL:

Indique si SSL est utilisé pour les transferts avec ce partenaire.

Paramètres client SSL:

Indique le nom symbolique d'une définition de paramètres SSL client. Utilisez ce champ pour des transferts SSL en mode client.

Contrôle DN client distant

Utilisé en mode SSL serveur en cas d'authentification client (Voir le guide Connect:Express SSL).

Dn objet client distant:

Pour des transferts SSL, ce champ indique des critères permettant de contrôler le "distinguished name" objet présent dans le certificat du partenaire distant.

Ce champ est une suite de "relative distinguished names" (RDNs) séparés par des virgules (,). Chaque RDN doit correspondre à une valeur dans le dn objet du partenaire.

Par exemple, "cn=Test*,ou=tlabs01" autorisera un transfert SSL pour un partenaire émettant un certificat ayant le dn objet "CN=Test rsa1024,OU=tlabs01,O=tlabs,L=Paris,S=Paris,C=FR".
Des wildcards simples * and ? peuvent être utilisées.

DN racine:

Ce champ a la même syntaxe que le précédent. Il ajoute des contrôles additionnels sur le dn de la racine de la chaîne de certification du certificat du partenaire distant.

Contrôle DN serveur distant

Utilisé en mode SSL client (Cf Guide Connect:Express SSL).

Dn objet serveur distant:

Permet de contrôler le dn objet du partenaire distant.
Même syntaxe que pour le contrôle client.

DN racine:

Permet de contrôler le dn racine du certificat du partenaire distant.
Même syntaxe que pour le contrôle client.

2.2.1.3 - Répertoire des partenaires – onglet session

Session

Nombre de Session :

Entrante : Sortante : Total :

Table de Session choisie :

Tables de Session :

Nombre de sessions:

Ces champs permettent de préciser le nombre de connexions simultanées que Connect:Express pourra établir avec ce partenaire.

- Le nombre total est obligatoire et varie de 1 à 128.
- Le nombre de sessions entrantes varie de 0 à 128 et peut prendre la valeur 'Espace' indiquant un nombre indéterminé.
- Le nombre de sessions sortantes varie de 0 à 128 et peut prendre la valeur 'Espace' indiquant un nombre indéterminé.
- Si Entrantes et Sortantes sont fixées, leur somme doit être égale à Total.

Table de session:

Indique le nom de la table de session à utiliser lors de l'ouverture de la communication avec ce partenaire.

Remarque:

Les tables de session ne sont pas utilisées en ETEBAC-3.

2.2.1.4 - Répertoire des partenaires – onglet réseaux

Ces informations indiquent le type de réseau par défaut à utiliser pour communiquer avec ce partenaire lors de l'établissement d'une session sortante.

The screenshot shows a dialog box titled "Réseaux" with three sections, each starting with a radio button:

- TCP/IP:** Includes a text field for "Nom d'hôte", four small text boxes for "Adresse IP" (separated by dots), and a text box for "N° de Port".
- LU6.2:** Includes text boxes for "Nom de LU", "Nom du mode", and "Nom du programme de Transaction".
- X25:** Includes text boxes for "Adresse Locale", "Adresse Distante", "Données utilisateur", and "Facilités", along with a spinner box for "N° de port" (currently showing 0).

Réseau TCP/IP:

Nom d'hôte:

Nom d'hôte (hostname) IP du partenaire.

Adresse IP:

Adresse IP du partenaire au format 'aaa.bbb.ccc.ddd' ou 'aaa', 'bbb', 'ccc' et 'ddd' sont des valeurs numériques de 0 à 255.

Si elle est indiquée, elle est prise en priorité par rapport au nom d'hôte ci-avant.

Numéro de Port:

Champ numérique dont la valeur doit être comprise entre 1 et 65535.

Il indique le numéro de port sur lequel effectuer l'appel du partenaire.

Réseau LU6.2:**Nom de la LU:**

Champ d'au plus 8 caractères alphanumériques.

Il indique l'alias de la LU du partenaire définie dans SNA Server.

Nom du mode:

Champ d'au plus 8 caractères alphanumériques.

Il indique le nom de mode utilisé pour établir une session avec la LU du partenaire.

Nom du programme de transaction:

Champ d'au plus 64 caractères libres.

Pour un partenaire Connect:Express, ce nom est 'TOMLU6P2'.

Réseau X.25:**Adresse locale:**

Champ d'au plus 15 caractères numériques.

Il indique l'adresse locale à présenter lors de l'appel X25.

Pour certains réseaux, (TRANSPAC par exemple) cette adresse ne doit pas être indiquée.

Adresse distante:

Champ d'au plus 15 caractères numériques.

Il indique l'adresse X25 du partenaire.

Données utilisateur:

Champ d'au plus 8 caractères hexadécimaux (A à F et 0 à 9).

Il indique le champ de données utilisateur que Connect:Express doit présenter lors de l'appel X25.

Facilités:

Champ d'au plus 32 caractères hexadécimaux (A à F et 0 à 9).

Il indique le champ de facilités que Connect:Express doit présenter lors de l'appel X25.

Numéro de port X25:

Champ numérique compris entre 1 et 16.

Il indique le numéro de port de la carte X25 déterminé lors de la configuration du logiciel Eicon.

2.2.2 – Le répertoire des fichiers

Le répertoire des fichiers permet de définir des profils de collections de données pour effectuer des transferts avec les partenaires définis.

Il est mémorisé dans le fichier d'initialisation du moniteur.

Un fichier est identifié par un **nom symbolique** qui doit être unique.

L'interface graphique permet de visualiser, modifier, créer ou supprimer une définition de fichier, sous le contrôle des droits du client connecté.

Une définition de fichier est présentée à l'aide des onglets suivants:

- **Général**
- **Règles de Transfert**
- **Notification**
- **Commandes**
- **Exits**

2.2.2.1 - Répertoire des fichiers – onglet général

Cet assistant vous permet de créer un nouveau Fichier :

Fixe

Nom : En service

Libellé :

Nom du fichier :

Label:

Tables de Présentation
PeSIT :

Table de Présentation choisie :

Tables de Présentation Etebac-3 :

Pi99
TRANSMISSION

Position : Valeur :

RECEPTION

Position : Valeur :

Nom symbolique:

Champ d'au plus 8 caractères alphanumériques en majuscules (A-Z, 0,9).

Il permet à Connect:Express d'identifier un profil de collection de données lors de la négociation d'un transfert avec un partenaire.

Libellé:

Champ d'au plus 80 caractères.

Il permet de commenter la définition d'un fichier.

En Service:

Indique l'état du fichier pour le moniteur Connect:Express.

Quand il est coché, le moniteur accepte de transférer ce fichier, quand il ne l'est pas, le moniteur refuse.

Fixe:

Indique si Connect:Express peut accepter (non coché) ou non (coché) le changement du

nom physique de ce fichier lors de la soumission de la requête de transfert.

Nom du fichier:

Champ d'au plus 127 caractères.

Il indique le nom physique complet du fichier à transférer.

Ce nom peut être modifié ou non lors de la soumission d'une requête de transfert en fonction de l'indicateur précisé ci-avant.

Le bouton | Parcourir | permet de choisir un fichier en parcourant les disques et les répertoires visibles.

Ce nom peut contenir des **Variables** et peut être **générique** en transmission (Voir les annexes pour plus d'informations).

Table de présentation PeSIT:

Indique le nom de la **table de présentation** PeSIT à utiliser lors du transfert.

Table de présentation ETEBAC-3:

Indique le nom de la **table de présentation** ETEBAC-3 à utiliser lors du transfert.

2.2.2.2 - Répertoire des fichiers – onglet règles de transfert

Règles de transfert :

Transmission

Réception

Récepteur sélectionné :

Emetteur sélectionné :

Règles en réception

Caractéristiques

Nouveau

Texte Fixe

Binaire Fixe

Taille d'article :

Remplacer

Texte Variable

Binaire Indéfini

Transmission: Indique que le fichier peut être émis par le moniteur.

Récepteur:

Permet d'indiquer quel partenaire est autorisé à recevoir ce fichier.

La valeur '*' permet d'autoriser tous les partenaires définis.

La valeur '\$\$API\$\$' permet d'autoriser tous les partenaires même ceux qui ne sont pas définis.

Réception: Indique que le fichier peut être reçu par le moniteur.

Emetteur:

Permet d'indiquer quel partenaire est autorisé à émettre ce fichier.

La valeur '*' permet d'autoriser tous les partenaires définis.

La valeur '\$\$API\$\$' permet d'autoriser tous les partenaires même ceux qui ne sont pas définis.

Règles en réception:

Indique les contrôles et l'action à faire faire par le moniteur lors de la réception de ce fichier:

Nouveau: indique que le fichier ne doit pas déjà exister. Si c'est le cas, le transfert est refusé,

Remplacer: indique que si le fichier existe déjà, il est remplacé et, s'il n'existe pas, un nouveau fichier est créé.

Type de fichier:

Permet d'indiquer comment le fichier est structuré et quelles sont les données qu'il contient:

Texte Fixe: fichier ASCII dont tous les enregistrements sont de même longueur et sont terminés par les caractères 'Retour Chariot - CR' et 'Ligne Suivante - LF'.

Texte Variable: fichier ASCII dont les enregistrements peuvent être de longueur différentes et sont terminés par les caractères 'Retour Chariot - CR' et 'Ligne Suivante - LF'.

Binaire Fixe: fichier Binaire dont tous les enregistrements sont de même longueur.

Binaire Indéfini: fichier Binaire non structuré considéré comme variable.

Taille d'article:

Champ d'au plus 5 caractères numériques.

Il permet d'indiquer la longueur des enregistrements d'un fichier Fixe ou la longueur du plus grand enregistrement d'un fichier Variable.


Pour le protocole PeSIT:

- Pour un fichier Indéfini, cette taille est utilisée pour le découpage en enregistrements variables du flot de données non structurées.
- Pour un fichier Binaire Fixe elle ne peut pas dépasser 32767.
- Pour les autres fichiers elle ne peut pas dépasser 32765.
- Cette taille ne tient pas compte des caractères CR-LF pour les fichiers Texte.
- Pour un fichier en Réception seulement, elle peut être nulle.
- Dans ce cas, le moniteur utilise la taille d'article annoncée par le partenaire émetteur du fichier.

Pour le protocole ETEBAC-3:

- La taille d'article ne doit pas dépasser 4094 quel que soit le type de fichier et ne peut pas être nulle quelle que soit la direction du transfert.

2.2.2.3 - Répertoire des fichiers – onglet notification

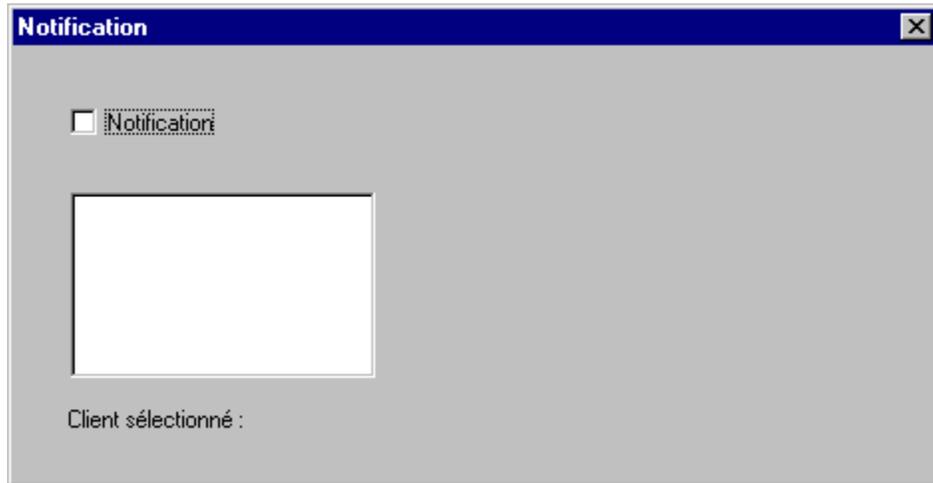


Notification:

Cet indicateur permet la mise en œuvre ou non de la notification de transfert de ce fichier.

Nom du client:

Nom symbolique du client à notifier lors de chaque transfert de ce fichier.

Si la composante de notification http est installée, la boîte de dialogue suivante est affichée :

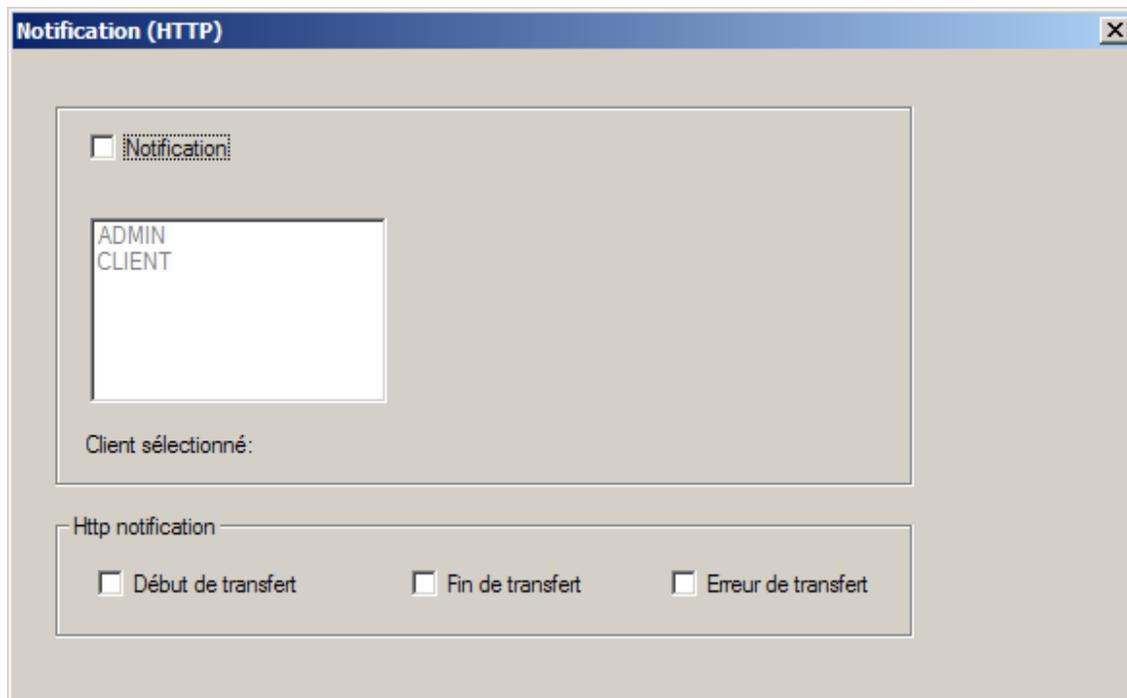

HTTP Notification:

Les notifications Http sont créées par le moniteur et envoyées par le process tom_httpn.

Début de transfert:

Si coché, une notification HTTP est créée au début du transfert.

Fin de transfert:

Si coché, une notification HTTP est créée à la fin du transfert.

Erreur de transfert:

Si coché, une notification HTTP est créée s'il y a erreur de transfert.

Note

Le système de notification d'origine et le nouveau système de notification HTTP sont indépendants et peuvent être utilisés en même temps.

2.2.2.4 - Répertoire des fichiers – onglet commandes

The image shows a dialog box titled "Commandes" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into three sections: "TRANSMISSION", "RECEPTION", and "ERREUR". Each section contains a text input field and a "Parcourir ..." button. The "TRANSMISSION" section has two rows: "Début : [input] [Parcourir ...]" and "Fin : [input] [Parcourir ...]". The "RECEPTION" section has two rows: "Début : [input] [Parcourir ...]" and "Fin : [input] [Parcourir ...]". The "ERREUR" section has one row: "[input] [Parcourir ...]".

Une commande est un fichier de commandes MS-DOS (.BAT) ou Windows (CMD) qui est activé par le moniteur:

- Avant le transfert du fichier (commande de début)
- Après le transfert correct du fichier (commande de fin)
- En cas d'erreur de transfert du fichier (commande d'erreur)

L'exécution d'une commande s'effectue de manière asynchrone par rapport au transfert. Lors de son lancement, la commande reçoit des paramètres.

Le nom de la commande indiqué doit être précédé de l'un des paramètres suivants:

- **/C**: indique que la fenêtre d'exécution est fermée automatiquement après l'exécution de la commande
- **/K**: indique que la fenêtre d'exécution est conservée et doit être fermée manuellement
- **/N**: indique que la commande est exécutée sans aucune fenêtre console

Si aucun de ces paramètres n'est indiqué, la commande ne s'exécute pas.

Si l'on veut utiliser une commande dont le chemin d'accès contient des espaces, placer ce dernier à l'intérieur de doubles apostrophes (""). Si on utilise le bouton parcourir ... , le programme ajoute celles-ci automatiquement.

Les informations suivantes sont indiquées:

Transmission:

ces champs d'au plus 127 caractères permettent d'indiquer les noms des fichiers de commandes activés avant la transmission du fichier (**Début**) ou après la transmission correcte du fichier (**Fin**).

Le bouton | **Parcourir** | permet de choisir un nom en parcourant les disques et les répertoires visibles.

Réception:

ces champs d'au plus 127 caractères permettent d'indiquer les noms des fichiers de commandes activés avant la réception du fichier (**Début**) ou après la réception correcte du fichier (**Fin**).

Le bouton | **Parcourir** | permet de choisir un nom en parcourant les disques et les répertoires visibles.

Erreur de transfert:

ce champ d'au plus 127 caractères permet d'indiquer le nom du fichier de commandes activé en cas d'**erreur** de transfert.

Le bouton | **Parcourir** | permet de choisir un nom en parcourant les disques et les répertoires visibles.

2.2.2.5 - Répertoire des fichiers – onglet Exits

Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans cette version.

2.2.3 – Le répertoire des clients

Le répertoire des clients permet de définir l'ensemble des utilisateurs autorisés à se connecter au moniteur, localement ou à distance.

La connexion s'effectue via l'API par l'établissement d'un dialogue client / serveur en s'appuyant sur les protocoles de transport TCP/IP ou Canal Nommé.


Un client est identifié par un **nom symbolique** qui doit être unique.

L'interface graphique permet de visualiser, modifier, créer, ou supprimer une définition de client, sous le contrôle des droits du client connecté.

Une définition de client est présentée à l'aide des onglets suivants:

- **Général**
- **Droits**
- **Fichiers**

2.2.3.1 - Répertoire des clients – onglet Général

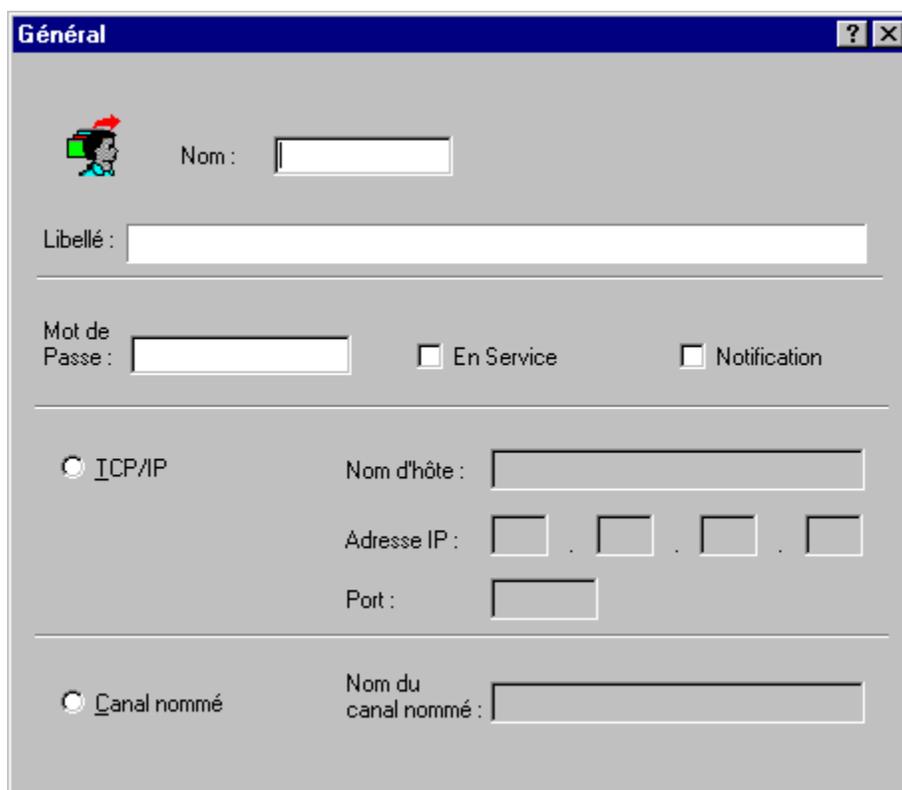

The screenshot shows a window titled "Général" with a standard Windows-style title bar (blue background, white text, and a close button). The window contains the following fields and controls:

- Nom :** A text input field for the symbolic name.
- Libellé :** A text input field for the label.
- Mot de Passe :** A text input field for the password.
- En Service :** A checkbox.
- Notification :** A checkbox.
- ICP/IP :** A radio button, currently selected.
- Nom d'hôte :** A text input field.
- Adresse IP :** Four separate text input fields for IP address octets, separated by dots.
- Port :** A text input field.
- Canal nommé :** A radio button.
- Nom du canal nommé :** A text input field.

Nom symbolique:

Champ d'au plus 8 caractères alphanumériques en majuscules.

Il permet d'identifier un client lors de l'établissement du dialogue Client / Serveur avec le moniteur.

Mot de passe:

Champ d'au plus 8 caractères alphanumériques en majuscules.
Il complète l'identification d'un client.

Libellé:

Champ d'au plus 80 caractères.
Il permet de commenter la définition d'un client.

En Service:

Indique l'état du client pour le moniteur Connect:Express.
Quand il est coché, le moniteur accepte l'ouverture du dialogue, quand il ne l'est pas, le moniteur refuse.

Notification:

Indique si le client participe au système de notification ou non.

TCP/IP

Indique que le réseau TCP/IP est utilisé par le client.

Nom d'hôte:

Nom d'hôte (hostname) IP du client.
S'il est indiqué, il est pris en priorité par rapport à l'adresse ci-après.

Adresse IP:

Adresse IP du client au format 'aaa.bbb.ccc.ddd' ou 'aaa', 'bbb', 'ccc' et 'ddd' sont des valeurs numériques de 0 à 255. Cette adresse est utilisée par le moniteur pour le contrôle de l'adresse de l'appelant si ce contrôle est en service dans les paramètres réseaux TCP/IP du moniteur. Elle est aussi utilisée par le moniteur lors de la remise des notifications de transfert.

Numéro de Port:

Champ numérique dont la valeur doit être comprise entre 1 et 65535.
Il indique le numéro de port sur lequel effectuer l'appel du client lors de la remise des notifications de transfert.

Canal Nommé

Indique que le réseau Canal Nommé (Named Pipe) est utilisé par le client.

Nom du canal nommé:

Nom du canal nommé (Named Pipe) du client. Il est utilisé lors de la remise des notifications

Remarque:

Quand les informations réseau ne sont pas indiquées, le moniteur de transfert n'essaye pas d'envoyer les notifications directement au client destinataire. Dans ce cas, elles sont uniquement mémorisées dans le fichier des notifications.

2.2.3.2 - Répertoire des clients – onglet Droits

Permission	Lecture	Lecture/Ecriture
Répertoires des Partenaires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Répertoires des Fichiers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Répertoires des Clients	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Requêtes de Transfert	<input type="checkbox"/> Transmission	<input type="checkbox"/> Réception
Soumettre une requête sous un compte client	<input type="checkbox"/> Autorisé	
Suivi des transferts du client connecté	<input type="checkbox"/> En consultation	<input type="checkbox"/> Pour action
Suivi des transferts de tous les clients	<input type="checkbox"/> En consultation	<input type="checkbox"/> Pour action
Messages	<input type="checkbox"/> Lecture	
Consultation du journal des transferts	<input type="checkbox"/> Du client connecté	<input type="checkbox"/> De Tous les clients
Notifications du client connecté	<input type="checkbox"/> En consultation	<input type="checkbox"/> Pour action
Notifications de tous les clients	<input type="checkbox"/> En consultation	<input type="checkbox"/> Pour action
Paramètres du Moniteur	<input type="checkbox"/> Lecture	<input type="checkbox"/> Lecture/Ecriture
Tables du Protocole	<input type="checkbox"/> Lecture	<input type="checkbox"/> Lecture/Ecriture

Attribuer tous les Droits

Les droits du client permettent d'indiquer ses autorisations vis-à-vis du moniteur auquel il se connecte.

Répertoire des Partenaires:

Accès en Lecture:

Indique que le client est autorisé à visualiser les définitions de partenaires.

Accès en Lecture / Ecriture:

Indique que le client est autorisé à visualiser, modifier, créer ou supprimer les définitions de partenaires.

Répertoire des Fichiers:

Accès en Lecture:

Indique que le client est autorisé à visualiser les définitions de fichiers.

Accès en Lecture / Ecriture:

Indique que le client est autorisé à visualiser, modifier, créer ou supprimer les définitions de fichiers.

Répertoire des Clients:

Accès en Lecture:

Indique que le client est autorisé à visualiser les définitions de clients.

Accès en Lecture / Ecriture:

Indique que le client est autorisé à visualiser, modifier, créer ou supprimer les définitions de clients.

Requête de transfert:**Transmission:**

Indique que le client est autorisé à soumettre des requêtes de transfert en Transmission.

Réception:

Indique que le client est autorisé à soumettre des requêtes de transfert en Réception.

Soumettre une requête sous un compte client:

Indique que le client est autorisé à soumettre des requêtes de transfert pour le compte d'un autre client.

Suivi des transferts du client connecté:**Consultation:**

Indique que le client est autorisé à visualiser les requêtes de transfert qu'il a soumis.

Pour Action:

Indique que le client est autorisé à agir (Interrompre, Annuler, Reprendre) sur les requêtes de transfert qu'il a soumis.

Suivi des transferts de tous les clients:**Consultation:**

Indique que le client est autorisé à visualiser les requêtes de transfert soumises par l'ensemble des clients.

Pour Action:

Indique que le client est autorisé à agir (Annuler, Interrompre, Reprendre) sur les requêtes de transfert soumises par l'ensemble des clients.

Messages:

Indique que le client est autorisé à visualiser les messages du moniteur.

Consultation du Journal des transferts:**Du Client connecté:**

Indique que le client est autorisé à visualiser le journal de ses transferts.

De tous les Clients:

Indique que le client est autorisé à visualiser le journal des transferts de l'ensemble des clients.

Notifications du client connecté:**Consultation:**

Indique que le client est autorisé à visualiser ses notifications de transfert.

Pour action:

Indique que le client est autorisé à agir (Supprimer, Router) ses notifications de transfert.

Notifications de tous les clients:**Consultation:**

Indique que le client est autorisé à visualiser les notifications de transfert de l'ensemble des clients.

Pour action:

Indique que le client est autorisé à agir (Supprimer, Router) sur les notifications de transfert de l'ensemble des clients.

Paramètres du Moniteur:**Lecture:**

Indique que le client est autorisé à visualiser les paramètres du moniteur.

Lecture / Ecriture:

Indique que le client est autorisé à visualiser et modifier les paramètres du moniteur.

Table du protocole:


Lecture:

Indique que le client est autorisé à visualiser les tables du protocole PeSIT.

Lecture / Ecriture:

Indique que le client est autorisé à visualiser, modifier, créer ou supprimer les tables du protocole PeSIT.

2.2.3.3 - Répertoire des clients – onglet Fichiers

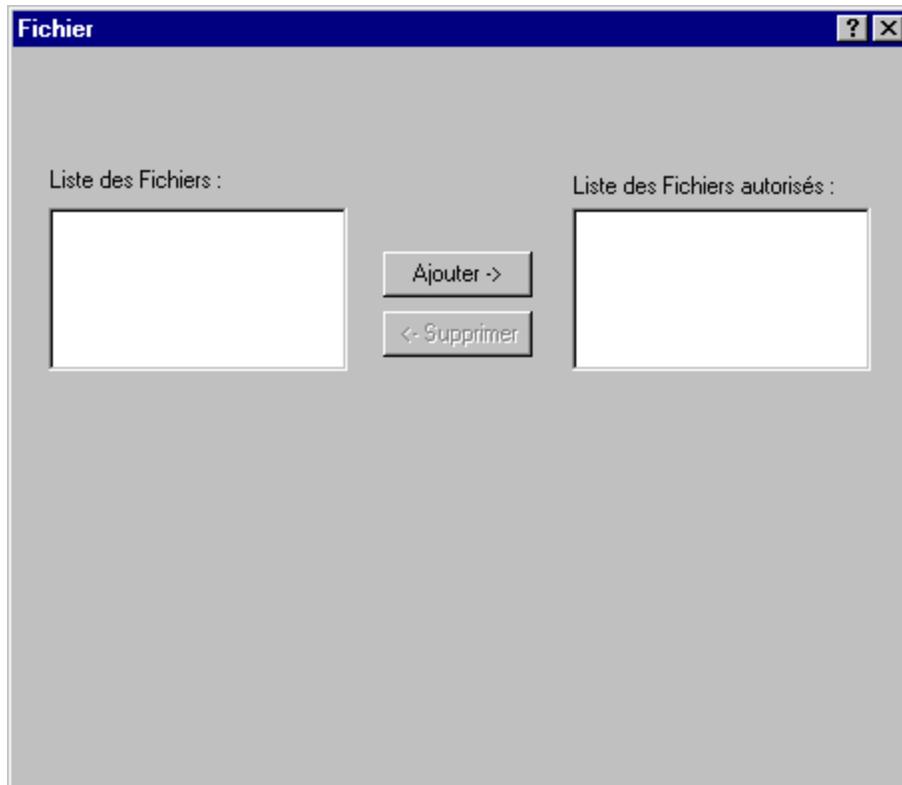

Liste des fichiers autorisés:

Indique la liste des fichiers que le client a le droit de transférer.

La valeur '*' indique tous les fichiers définis.

2.3 – Les tables du moniteur

Les tables permettent de définir les conditions de mise en œuvre des protocoles PeSIT et ETEBAC-3 supportés par le moniteur à deux niveaux:

- Lors de l'ouverture de la session
- Lors de l'envoi des données du fichier

Lors de l'ouverture de la session, les **Tables de session** indiquent les valeurs utilisées par le moniteur qui sont prises comme base de négociation avec le partenaire.

Le résultat de la négociation est utilisé pour la durée de cette session.

Le protocole ETEBAC-3 ne nécessite pas l'utilisation de table de session particulière.

Lors de l'envoi des données, les **Tables de présentation** PeSIT ou ETEBAC-3 indiquent les valeurs utilisées par le moniteur comme base de négociation avec le partenaire et comme indications sur les traitements à effectuer sur ces données (Translation par ex.).

Le résultat de la négociation est utilisé pour la durée de ce transfert.

Les tables sont mémorisées dans le fichier d'initialisation du moniteur.

2.3.1 – Les tables de Session du protocole PeSIT

Une table de Session permet de définir les paramètres utilisés lors de l'ouverture d'une session avec un partenaire.

Une table de Session est identifiée par un **nom** unique.

L'interface graphique permet de visualiser, modifier, créer ou supprimer une table de session, sous le contrôle des droits du client connecté.

Cet assistant vous permet de créer une nouvelle table de Session :

Nom :

Taille des messages réseau : Oct. Direction : Transmission

Intervalle de synchronisation : Koct. Réception

Option CRC Nombre de resynchronisations :

Une table de session est constituée des champs suivants:

Nom de la table:

Champ alphanumérique d'au plus 50 caractères.

Il constitue l'identifiant de la table de session.

Taille des messages réseau:

Champ numérique dont la valeur doit être comprise entre 256 et 9999 octets.

Il indique la taille maximum des messages réseau qui seront échangés au cours d'une communication avec un partenaire.

Intervalle de synchronisation:

Champ numérique dont la valeur doit être comprise entre 0 et 99 Kilo-octets.

Il indique l'intervalle de prise de points de synchronisation permettant la reprise de transferts interrompus sans réémission des intervalles de synchronisation acquittés.

Direction:

Indique le sens des transferts pendant la communication avec un partenaire.

Il prend les valeurs Transmission, Réception ou Transmission/Réception.

Option CRC:

Indique la mise en œuvre ou non du mécanisme de contrôle d'intégrité des données.

Nombre de resynchronisations:

Champ numérique dont la valeur doit être comprise entre 0 et 99.

Ce champ est lié à la mise en œuvre de l'option CRC et permet d'indiquer le nombre maximum de demandes de retransmission des données altérées lors de leur transfert.

2.3.2 – Les tables de présentation du protocole PeSIT

Une table de Présentation permet de définir les paramètres utilisés lors de l'envoi ou de la réception des données d'un fichier sur le réseau.

Une table de Présentation est identifiée par un **nom** unique.

L'interface graphique permet de visualiser, modifier, créer ou Supprimer une table de présentation, sous le contrôle des droits du client connecté.

Général [?] [X]

Cet assistant vous permet de créer une nouvelle Table de Présentation :

Nom :

Compression :

Aucune Verticale Horizontale Mixte

Fonctionnalités :

Concaténation Segmentation

Multi-articles Translation ASCII/EBCDIC

Nom de table de translation ASCII->EBCDIC :

Nom de table de translation EBCDIC->ASCII

Une table de présentation est constituée des champs suivants:

Nom de la table:

Champ alphanumérique d'au plus 50 caractères.
Il constitue l'identifiant de la table de présentation.

Compression:

Indique le type de compression utilisé.
Il prend les valeurs aucune, horizontale, verticale ou mixte (horizontale plus verticale).
C'est l'algorithme de compression du protocole PeSIT qui est utilisé.

Fonctionnalités:

Ces champs indiquent la mise en service ou non des fonctionnalités du protocole PeSIT pour le transport des données dans des messages réseaux.

La **Concaténation** permet l'insertion de plusieurs messages protocole dans un même message réseau.

Le **Multi-articles** permet l'insertion de plusieurs articles du fichier dans un même message réseau.

La **Segmentation** permet le transport d'un article du fichier dans plusieurs messages réseau.

Translation ASCII/EBCDIC:

Indique la mise en œuvre ou non du mécanisme de translation des données pendant le transfert.

La translation est effectuée dans le sens:

- ASCII vers EBCDIC pour les données émises
- EBCDIC vers ASCII pour les données reçues

Ce mécanisme de translation est basé sur des **tables de translation** externes.

Nom de la table de translation ASCII->EBCDIC:

Indique le nom du fichier utilisé pour effectuer la conversion ASCII vers EBCDIC.

Le bouton | **Parcourir** | permet de choisir un nom de fichier en parcourant les disques et les répertoires visibles.

Nom de la table de translation EBCDIC->ASCII:

Indique le nom du fichier utilisé pour effectuer la conversion EBCDIC vers ASCII.


Le bouton | **Parcourir** | permet de choisir un nom de fichier en parcourant les disques et les répertoires visibles.

2.3.3 – Les tables de présentation du protocole ETEBAC-3

Une table de Présentation permet de définir les paramètres utilisés lors de l'envoi ou de la réception des données d'un fichier sur le réseau.

Une table de Présentation est identifiée par un **nom** unique.

L'interface graphique permet de visualiser, modifier, créer ou supprimer une table de présentation, sous le contrôle des droits du client connecté.

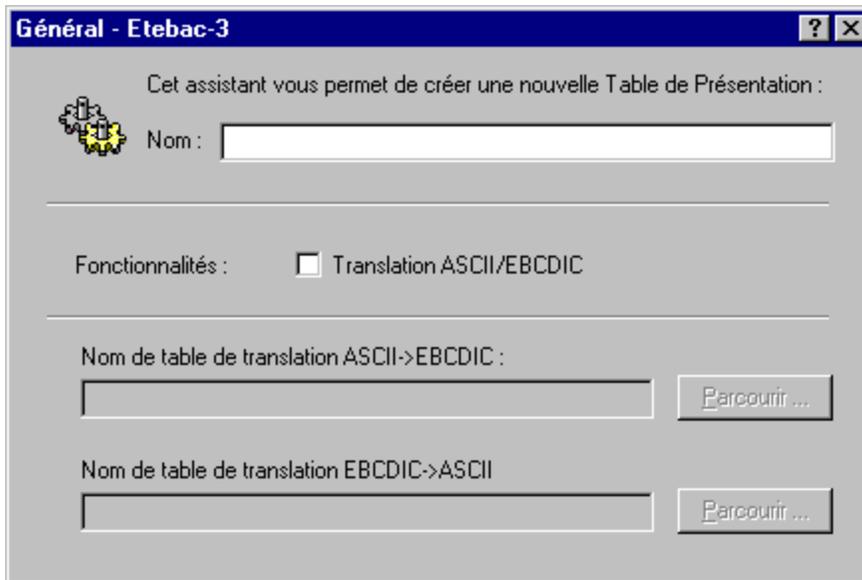

Une table de présentation est constituée des champs suivants:

Nom de la table:

Champ alphanumérique d'au plus 50 caractères.

Il constitue l'identifiant de la table de présentation.

Translation ASCII/EBCDIC:

Indique la mise en œuvre ou non du mécanisme de translation des données pendant le transfert.

La translation est effectuée dans le sens:

- ASCII vers EBCDIC pour les données émises
- EBCDIC vers ASCII pour les données reçues

Ce mécanisme de translation est basé sur des **tables de translation** externes.

Nom de la table de translation ASCII->EBCDIC:

Indique le nom du fichier utilisé pour effectuer la conversion ASCII vers EBCDIC.

Le bouton | **Parcourir** | permet de choisir un nom de fichier en parcourant les disques et les répertoires visibles.

Nom de la table de translation EBCDIC->ASCII:

Indique le nom du fichier utilisé pour effectuer la conversion EBCDIC vers ASCII.

Le bouton | **Parcourir** | permet de choisir un nom de fichier en parcourant les disques et les répertoires visibles.

2.3.4 – La table des reprises en PeSIT

Une table de reprises peut être utilisée pour filtrer les valeurs de PRC pour lesquelles des reprises peuvent avoir lieu pour des transferts PeSIT en erreur.

Cette table contient par défaut les PRC suivants, autorisant les reprises :

000 : Prc non valorisé
201 : Ressources système provisoirement insuffisantes
202 : Ressources utilisateur provisoirement insuffisantes
203 : Transfert non prioritaire
207 : Fichier occupé
221 : Echéance du délai de fin de transmission
225 : Congestion de l'application station
300 : Congestion du système de communication local
303 : Congestion système de communication distant
309 : Trop de connexions déjà en cours pour ce CT
310 : Incident réseau
317 : Echéance de la temporisation

Pour activer cette table, arrêter le moniteur, recopier le fichier `PesitPrcRetry_example.txt` présent dans le sous-répertoire `config` en `PesitPrcRetry.txt`, puis redémarrer le moniteur. Cette table est modifiable (éditer le fichier et placer une valeur de PRC par ligne). Elle est chargée par le moniteur quand il démarre.

Dans le cas où le fichier `PesitPrcRetry.txt` n'existe pas dans le répertoire `config`, le moniteur effectue les reprises systématiquement quelle que soit la valeur du PRC.

Note : Le nombre maximal de reprises ainsi que l'intervalle d'attente entre 2 reprises sont définis à l'aide de l'interface graphique dans la rubrique des paramètres de lancement.

2.4 – Le moniteur

La fonction ‘Moniteur’ du document d’administration de l’interface graphique permet d’initialiser des transferts et d’en effectuer leur suivi.

Elle propose les choix suivants:

- **Requêtes**
- **Suivi**
- **Messages**
- **Journal**
- **Notifications**

Le choix **Requêtes** permet la soumission de nouveaux transferts au moniteur.

Le choix **Suivi** permet la consultation des requêtes de transfert actives au niveau du moniteur et d’effectuer des actions sur elles (Interrompre, Annuler ou Reprendre).

Le choix **Messages** permet la consultation de la liste des messages du moniteur.

Le choix **Journal** permet la consultation de journal des transferts du moniteur.

Le choix **Notifications** permet la consultation des notifications de transfert et d’effectuer des actions sur elles (Suppression ou Routage).

2.4.1 – Les requêtes de transfert

Cette fonction du document d'administration de l'interface graphique permet d'effectuer la soumission de nouveaux transferts de fichiers au moniteur Connect:Express.


Une requête de transfert est composée principalement par l'association des composants suivants:

- un fichier symbolique défini au répertoire des fichiers
- un sens de transfert
- un partenaire symbolique défini au répertoire des partenaires
- un nom physique de fichier

La fonction présente trois choix pour la soumission des requêtes:

- Les requêtes simples constituées par :
 - ◆ Les informations **client**
 - ◆ Les informations **fichier**
 - ◆ Les informations **différé**
 - ◆ Les informations **notification**
- Les requêtes étendues constituées par les informations de la requête simple plus :
 - ◆ Les informations **libre service**
 - ◆ Les informations **extension**
- Les requêtes ETEBAC-3 constituées par les informations de la requête simple plus :
 - ◆ La **carte paramètres**

2.4.1.1 – Requêtes de transfert – informations client

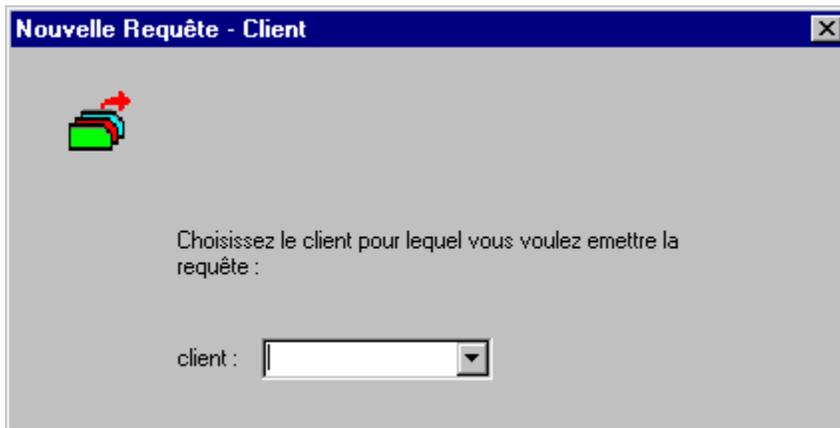

Client

C'est le nom symbolique du client initiateur de la requête. Ce nom doit être défini au répertoire des clients et ce client doit avoir le droit de soumettre une requête de transfert.

Si l'utilisateur connecté n'a pas le droit de soumettre une requête pour un autre client, ce champ n'est pas modifiable, sinon, il propose la liste des clients définis.

2.4.1.2 – Requêtes de transfert – informations fichier

Nouvelle Requête - Fichier

[Dropdown]

Nom Physique: [Text Box] [Parcourir ...]

Label: [Text Box]

Pi99

Position : [Spinner: 0] Valeur : [Text Box]

Direction

Transmission Réception

Partenaire Récepteur : [Dropdown] Partenaire Emetteur : [Dropdown]

Identifiant applicatif : [Text Box]

Priorité

Normale Lente Urgente

Type

Normale Demande Attente

Fichier

C'est le nom symbolique du fichier à transférer. Il doit être défini au répertoire des fichiers.

La liste indiquée présente les fichiers autorisés pour le client initiateur.

En service / Hors Service

Indique l'état du fichier symbolique sélectionné.

Nom physique

C'est le nom physique du fichier à transférer.

Ce champ présente le nom physique défini au répertoire des fichiers.

Il peut être modifié si la définition du fichier le permet.

Le bouton | **Parcourir** | permet de choisir un fichier en parcourant les disques et les répertoires visibles.

Ce nom peut contenir des **variables** et, en émission, peut être **générique** (Voir les annexes pour plus d'informations)

Label

C'est la valeur du PI=37 dans la phase de sélection du fichier. Par défaut, le nom physique est affiché et peut être modifié.

Note: Pour valoriser automatiquement le label transmis au partenaire distant avec le nom simple du fichier, utiliser **&8.3** dans ce champ.

Position et valeur du Pi99

Ces champs permettent de définir le contenu du pi 99 en émission ou en réception de fichier lorsque le partenaire n'est pas un moniteur Connect:Express. Voir le document *Guide des champs utilisateurs PeSIT* pour l'utilisation de ces champs.

Note: Si le type de partenaire n'est pas moniteur Connect:Express (voir définition d'un partenaire), la valorisation de ce champ à **&8.3** avec un offset **0**, permet de transmettre automatiquement le nom simple du fichier dans le Pi99 au partenaire distant.

Direction

Direction du transfert.

Ce champ présente la direction définie au répertoire des fichiers.

Il peut être modifié si la définition du fichier le permet.

Partenaire Récepteur/Emetteur

Nom symbolique du partenaire avec lequel le moniteur doit réaliser le transfert du fichier.

Il doit être défini au répertoire des partenaires et être autorisé dans la définition du fichier.

Ce champ présente la liste des partenaires autorisés pour la direction indiquée.

Il peut être modifié si la définition du fichier le permet.

Identifiant applicatif

Champ libre de 16 caractères permettant à l'utilisateur d'identifier ce transfert.

Priorité

Priorité du transfert qui peut être Lente, Normale ou Urgente.

Les transferts sont traités dans l'ordre des priorités par le moniteur.


Par défaut, la priorité Normale est positionnée.

Type

Indique le type de la requête qui peut être Normale, Demande (Inquiry) ou Attente (Hold). En Transmission, la requête est de type Normale pour un appel sortant ou Attente pour un appel entrant.

En Réception, elle peut être de type Normale ou Demande en fonction des paramètres du site distant : requête en attente (Hold) ou non.

2.4.1.3 – Requêtes de transfert – identification dynamique locale

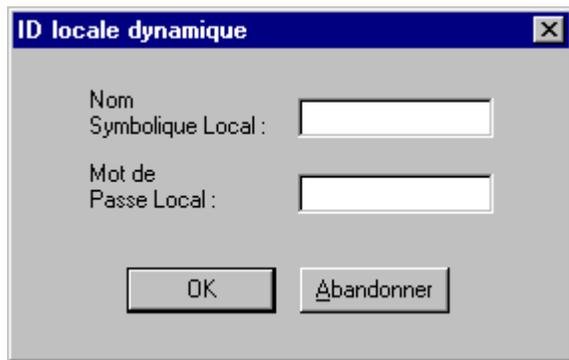

The screenshot shows a dialog box titled "ID locale dynamique". It contains two text input fields. The first is labeled "Nom Symbolique Local" and the second is labeled "Mot de Passe Local". Below the input fields are two buttons: "OK" and "Abandonner".

Si le partenaire avec lequel le transfert doit être effectué est défini comme ayant une identification locale dynamique, cette fenêtre apparaît.


Nom symbolique local:

Champ d`au plus 8 caractères alphanumériques en majuscules.
C`est l`identification du moniteur Connect:Express chez le partenaire.

Mot de passe local:

Champ d`au plus 8 caractères alphanumériques en majuscules.
Il complète l`identification du moniteur Connect:Express chez le partenaire.


2.4.1.4 – Requêtes de transfert – informations différé

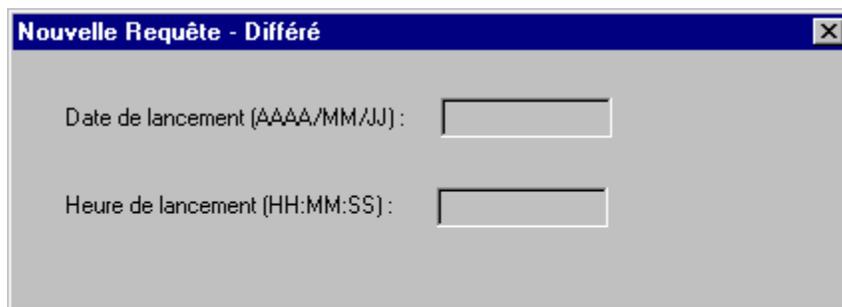

The screenshot shows a dialog box titled "Nouvelle Requête - Différé". It contains two text input fields. The first is labeled "Date de lancement (AAAA/MM/JJ)" and the second is labeled "Heure de lancement (HH:MM:SS)".

Le mode Différé n`est pas opérationnel dans cette version.

2.4.1.5 – Requêtes de transfert – informations notification

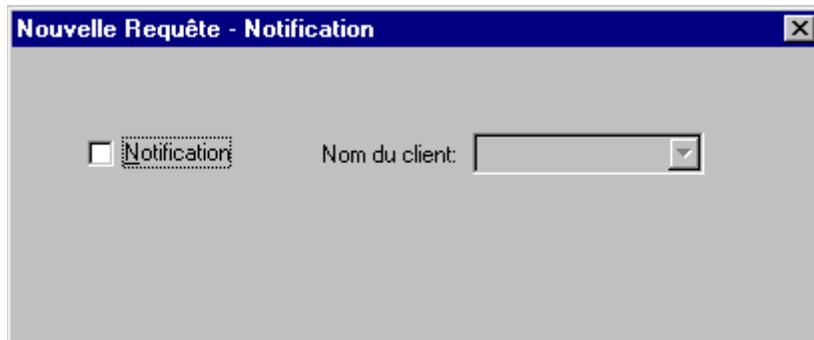


Notification

Indicateur permettant à l'utilisateur de demander à être notifié de la fin du transfert, normale ou après une anomalie.

Client

Nom symbolique du client qui doit recevoir la notification de transfert. Ce nom doit être défini au répertoire des clients.

Si la composante de notification http est installée, la boîte de dialogue suivante est affichée :

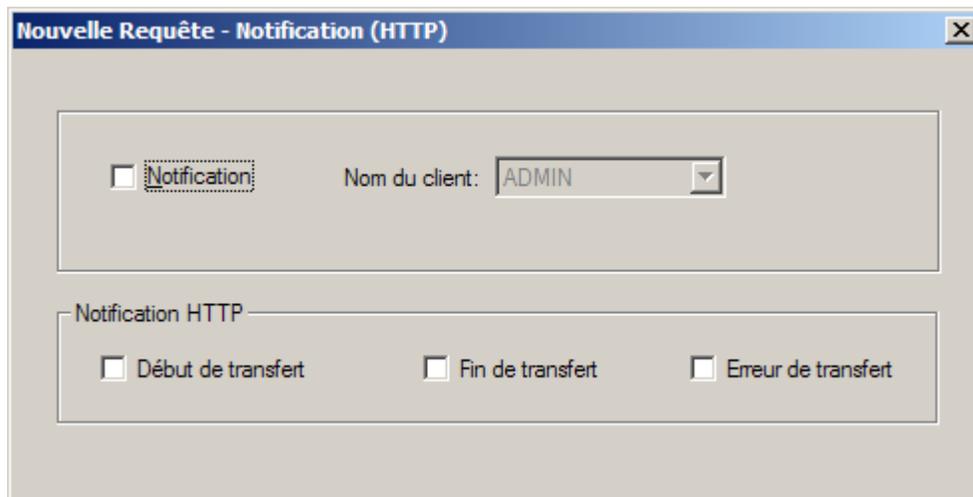

HTTP Notification:

Les notifications Http sont créées par le moniteur et envoyées par le processus tom_httpn.

Début de transfert:

Si coché, une notification HTTP est créée au début du transfert.

Fin de transfert:


Si coché, une notification HTTP est créée à la fin du transfert.

Erreur de transfert:

Si coché, une notification HTTP est créée s'il y a erreur de transfert.

Note

Le système de notification d'origine et le nouveau système de notification HTTP sont indépendants et peuvent être utilisés en même temps.

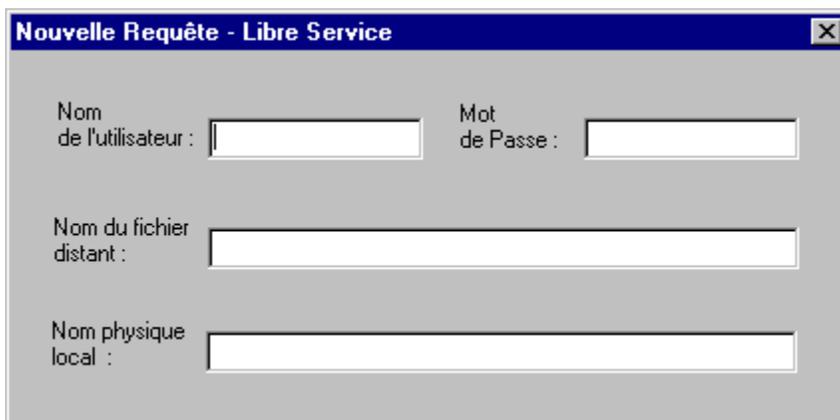2.4.1.6 – Requêtes de transfert – informations libre service

The image shows a dialog box titled "Nouvelle Requête - Libre Service". It has a blue title bar with a close button (X) on the right. The dialog box has a light gray background and contains four input fields arranged vertically. The first field is labeled "Nom de l'utilisateur :" and is followed by a text box. The second field is labeled "Mot de Passe :" and is followed by a text box. The third field is labeled "Nom du fichier distant :" and is followed by a wider text box. The fourth field is labeled "Nom physique local :" and is followed by a wider text box.

Le **Libre-service** permet, pour un transfert avec un partenaire de type « Connect:Express » en PeSIT version E, d'indiquer le nom physique du fichier sur le site distant et les éléments de sécurité nécessaires pour l'accès à ce fichier.

Nom de l'utilisateur

Nom de l'utilisateur utilisé par le produit de sécurité distant pour contrôler l'accès au fichier demandé et dans la direction indiquée.

Mot de passe

Mot de passe de l'utilisateur utilisé par le produit de sécurité distant avec le nom indiqué ci avant.


Nom du fichier distant

Nom physique du fichier distant dans la syntaxe de la machine distante que l'on veut transférer.

Nom physique local

Nom physique local du fichier que l'on veut indiquer au partenaire avec lequel le transfert est effectué. Il permet de modifier le nom physique local réellement transféré.

2.4.1.7 – Requêtes de transfert – informations extension

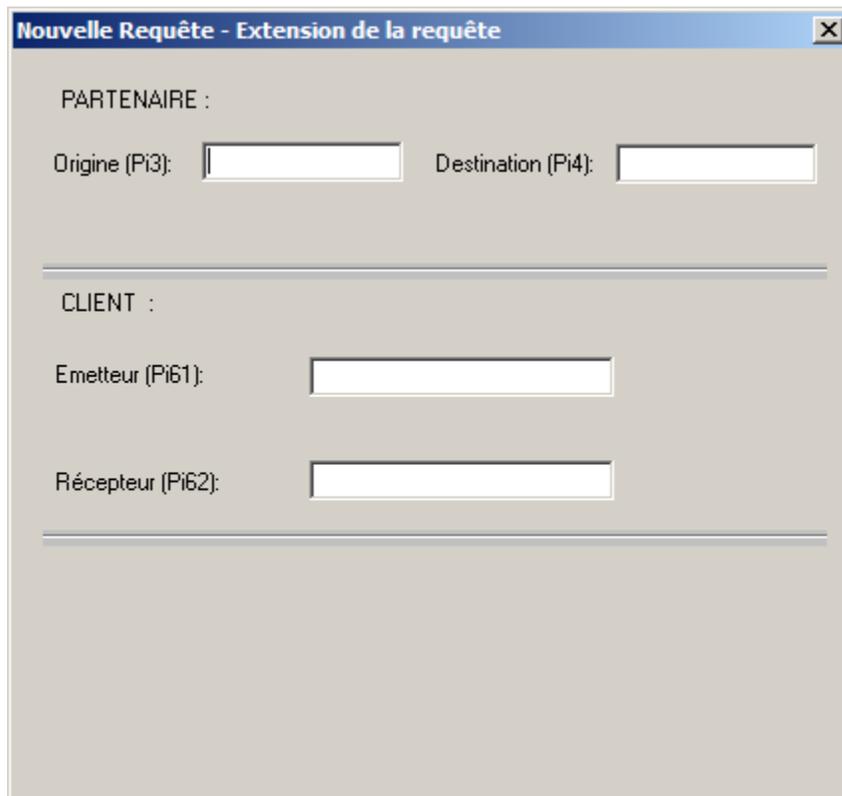

Nouvelle Requête - Extension de la requête

PARTENAIRE :

Origine (Pi3): Destination (Pi4):

CLIENT :

Emetteur (Pi61):

Récepteur (Pi62):

L'extension de la requête permet, pour un transfert en en PeSIT, d'indiquer directement les valeurs de certains champs de ce protocole.

Origine

C'est la valeur du PI=3 dans la phase de sélection du fichier.

Destination

C'est la valeur du PI=4 dans la phase de sélection du fichier.


Emetteur

C'est la valeur du PI=61 dans la phase de sélection du fichier, en PeSIT version E seulement.

Récepteur

C'est la valeur du PI=62 dans la phase de sélection du fichier, en PeSIT version E seulement.

2.4.1.8 – Requêtes de transfert – informations ETEBAC-3

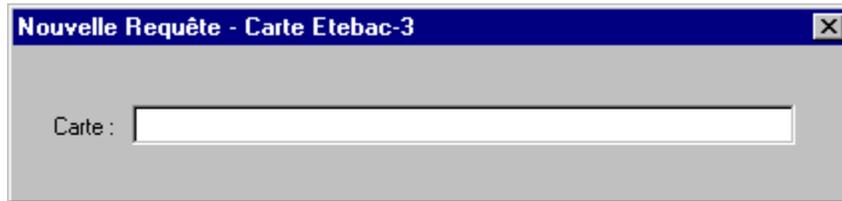

The image shows a screenshot of a software window with a blue title bar that reads "Nouvelle Requête - Carte Etebac-3". Below the title bar, there is a label "Carte :" followed by a long, empty text input field.

La carte paramètres ETEBAC-3 présente les informations nécessaires à présenter au serveur auquel le moniteur se connecte pour effectuer le transfert.
Cette carte de 80 caractères est constituée par une partie normalisée (les 8 premiers caractères) et une partie libre (les 72 caractères restants).

Carte

Position 1: contient 'A' pour un transfert en Transmission (Aller) ou 'R' pour un transfert en réception (Retour).

Positions 2 à 4: inutilisées, doivent contenir des espaces

Positions 5 à 8: Longueur d'article

Positions 9 à 80: libres

Par défaut, Connect:Express présente une carte dont la partie libre est initialisée, pour les transferts avec un serveur Connect:Express, de la manière suivante:

Positions 13 à 20: Nom symbolique du fichier

Positions 21 à 28: Nom symbolique local du partenaire

Positions 29 à 35: Mot de passe local du partenaire

Position 47: 'I' pour un transfert en réception en mode Demande (Inquiry).

2.4.2 – Le suivi des transferts

Le suivi des transferts du moniteur permet de consulter et d'agir sur les transferts en cours. En fonction des droits de l'utilisateur, celui-ci peut consulter uniquement ses transferts ou les transferts de tous les clients.

Le suivi s'effectue de la manière suivante:

- **Indication des critères de sélection et affichage de la liste**
- **Consultation du détail d'un transfert et action**

2.4.2.1 – Suivi des transferts – arguments de sélection

The image shows a Windows-style dialog box titled "C:\X - Suivi des Transferts". It has a blue title bar with a question mark and a close button. The dialog contains several input fields and controls:

- "Identifiant applicatif": a text input field.
- "Mode": a dropdown menu.
- "Direction": a group box containing two checkboxes: "Transmission" and "Réception".
- "Client": a dropdown menu.
- "Fichier": a dropdown menu.
- "Partenaire": a dropdown menu.
- At the bottom, there are two buttons: "OK" and "Abandonner".

Cette fenêtre permet d'indiquer les critères de sélection suivants:

Identifiant applicatif

Identifiant du transfert indiqué par l'utilisateur lors de la soumission de la requête.
La valeur '*' permet de sélectionner tous les identifiants.

Mode

Mode de la requête qui est Interne quand elle est initialisée localement ou Externe quand elle est créée dynamiquement lors d'un appel entrant.
La valeur '*' permet de sélectionner tous les modes.

Direction

Direction du transfert qui peut être Transmission et / ou Réception.

Client

Nom du client initiateur de la requête.
En fonction des droits de l'utilisateur, ce champ peut être modifié ou non.
La valeur '*' permet de sélectionner tous les clients.

Fichier


Nom symbolique du fichier de transfert.
La valeur '*' permet de sélectionner tous les fichiers.

Partenaire

Nom symbolique du partenaire de transfert.
La valeur '*' permet de sélectionner tous les partenaires.

2.4.2.2 – Suivi des transferts – détail et action

Cette fenêtre permet de consulter le détail du transfert choisi dans la liste présentée et, en fonction des droits de l'utilisateur, d'agir sur ce transfert en fonction de son état.

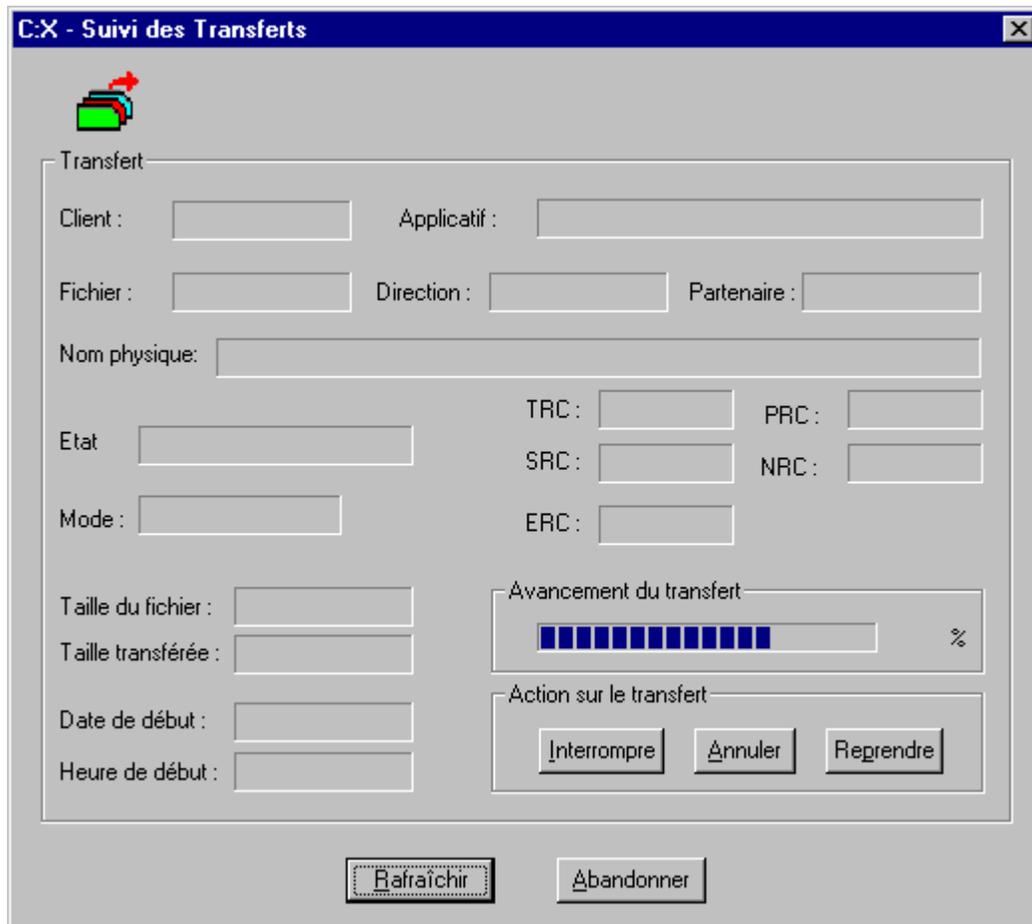

The screenshot shows a window titled "C:\X - Suivi des Transferts" with a close button in the top right corner. The window contains a form for tracking a file transfer. At the top left is a folder icon with a red arrow. The form is organized into several sections:

- Transfert**: A sub-header for the main form.
- Client**: A text input field.
- Applicatif**: A text input field.
- Fichier**: A text input field.
- Direction**: A text input field.
- Partenaire**: A text input field.
- Nom physique**: A text input field.
- Etat**: A text input field.
- Mode**: A text input field.
- TRC**: A text input field.
- PRC**: A text input field.
- SRC**: A text input field.
- NRC**: A text input field.
- ERC**: A text input field.
- Taille du fichier**: A text input field.
- Taille transférée**: A text input field.
- Date de début**: A text input field.
- Heure de début**: A text input field.
- Avancement du transfert**: A progress bar with 10 blue segments and a percentage sign on the right.
- Action sur le transfert**: A section containing three buttons: "Interrompre", "Annuler", and "Reprendre".

At the bottom of the window, there are two buttons: "Rafraîchir" (highlighted with a dashed border) and "Abandonner".

Le bouton | **Interrompre** | permet de demander au moniteur d'interrompre ce transfert. Il pourra être repris ultérieurement.

Le bouton | **Annuler** | permet de demander au moniteur l'annulation de ce transfert. Il ne pourra pas être repris ultérieurement.

Le bouton | **Reprendre** | permet de demander au moniteur de réessayer d'effectuer ce transfert.

Le bouton | **Rafraîchir** | permet de réactualiser l'affichage.

2.4.3 – La consultation des messages

Cette fonction permet de consulter les messages horodatés du moniteur de transferts Connect:Express et de visualiser les éventuels codes retours en cas d'erreur.

Les **messages** et les **codes retours** sont décrits en annexe.



La consultation des messages s'effectue par la saisie des critères suivants:

Date de début

Date de début des messages horodatés au format AAAA/MM/JJ.
Par défaut c'est la date du jour.

Heure de début

Heure de début des messages horodatés au format HH:MM:SS.
Par défaut, c'est l'heure courante moins 10 minutes.

Date de fin

Date de fin des messages horodatés au format AAAA/MM/JJ.
Par défaut c'est la date du jour.

Heure de fin

Heure de fin des messages horodatés au format HH:MM:SS.
Par défaut, c'est l'heure courante.

Le document présente alors la liste des messages répondant aux critères indiqués.

2.4.4 – La consultation du journal des transferts

Cette fonction permet de consulter le journal des transferts du moniteur.

En fonction des droits de l'utilisateur, seuls les transferts du client connecté ou tous les transferts pourront être lus.

The screenshot shows a dialog box titled "C:E - Sélection dans le journal". It contains the following elements:

- Observation depuis :** A group box containing four text input fields:
 - Date de début (AAAA/MM/JJ) :
 - Heure de début (HH:MM:SS) :
 - Date de fin (AAAA/MM/JJ) :
 - Heure de fin (HH:MM:SS) :
- Direction :** A group box containing two checkboxes:
 - Transmission
 - Réception
- Client :** A dropdown menu.
- Fichier :** A dropdown menu.
- Partenaire :** A dropdown menu.
- Buttons:** "OK" and "Abandonner" at the bottom.

La consultation s'effectue après le choix des critères de sélection suivants :

Date de début

Date de début du journal des transferts au format AAAA/MM/JJ.

Par défaut c'est la date du jour.

Heure de début

Heure de début du journal des transferts au format HH:MM:SS.

Par défaut, la valeur '00:00:00' est positionnée.

Date de fin

Date de fin du journal des transferts au format AAAA/MM/JJ.

Par défaut c'est la date du jour.

Heure de fin

Heure de fin du journal des transferts au format HH:MM:SS.

Par défaut, la valeur '23:59:59' est positionnée.

Direction

Direction du transfert qui peut être Transmission et / ou Réception.

Client

Nom du client initiateur de la requête.

En fonction des droits de l'utilisateur, ce champ peut être modifié ou non.

La valeur '*' permet de sélectionner tous les clients.

Fichier

Nom symbolique du fichier de transfert.

La valeur '*' permet de sélectionner tous les fichiers.

Partenaire

Nom symbolique du partenaire de transfert.

La valeur '*' permet de sélectionner tous les partenaires.

2.4.4.1 – Consultation du journal – Onglet général

Cette fenêtre présente les informations générales du transfert sélectionné dans le journal des transferts.

Les informations suivantes sont affichées:

- Date d'inscription au journal
- Heure d'inscription au journal
- Numéro de requête
- Identifiant applicatif
- Nom symbolique du client initiateur de la requête
- Numéro de requête chez le partenaire
- Identifiant PeSIT du transfert
- Date de début du transfert
- Heure de début du transfert
- Date de fin du transfert
- Heure de fin du transfert
- Etat du transfert (Terminé, interrompu ...)
- Codes retours (TRC, PRC, SRC, NRC, ERC)
- Nom symbolique du fichier
- Nom symbolique du partenaire
- Direction du transfert
- Nom physique du fichier

2.4.4.2 – Consultation du journal – Onglet fichier

Cette fenêtre présente les informations fichier du transfert sélectionné dans le journal des transferts.

Les informations suivantes sont affichées:

- Nom symbolique du fichier
- Taille du fichier en octets
- Date de création du fichier au format AAAA/MM/JJ-HH:MM:SS
- Date de dernière mise à jour du fichier au format AAAA/MM/JJ-HH:MM:SS
- Nom physique du fichier
- Nom physique d'origine du fichier
- Nom physique du fichier distant
- Label du fichier
- Organisation (Séquentielle, Relative, Indexée)
- Type (Texte fixe, Texte variable, Binaire fixe, Binaire indéfini)
- Définition (Fixe, Dynamique)
- Type de données (ASCII, EBCDIC, BINAIRE)
- Taille d'article

2.4.4.3 – Consultation du journal – Onglet partenaire

Cette fenêtre présente les informations partenaire du transfert sélectionné dans le journal des transferts.

Les informations suivantes sont affichées:

- Nom symbolique du partenaire
- Nom symbolique local
- Type de partenaire
- Type de protocole utilisé

Et, pour une liaison TCP/IP:

- Nom d'hôte
- Adresse
- Numéro de port
- Code retour TCP/IP

Pour une liaison LU6.2:

- Nom de LU
- Nom du mode
- Nom du programme de transaction
- Code retour primaire
- Code retour secondaire

Pour une liaison X.25:

- Adresse locale
- Adresse distante
- Données utilisateur
- Facilités
- Code retour X.25
- Code cause X.25
- Code diagnostic X.25

2.4.4.4 – Consultation du journal – Onglet transfert

Cette fenêtre présente les informations du transfert sélectionné dans le journal des transferts.

Les informations suivantes sont affichées:

- Numéro de la requête
- Identifiant applicatif
- Date et Heure de lancement demandées
- Etat du transfert
- Etat de la requête
- Mode de la requête
- Type de la requête
- Priorité du transfert
- Origine (Pi3)
- Destination (Pi4)
- Type de compression demandé
- Type de compression négocié
- Taille de la fenêtre de synchronisation
- Intervalle de synchronisation en kilo octets
- Utilisation du CRC
- Emetteur (Pi 61 PeSIT E)
- Récepteur (Pi 62 PeSIT E)

2.4.4.5 – Consultation du journal – Onglet statistiques

Cette fenêtre présente les statistiques du transfert sélectionné dans le journal des transferts.

Les informations suivantes sont affichées:

- Taille du fichier en octets
- Nombre d'octets transférés
- Nombre d'enregistrements
- Nombre d'entrées / sorties réseau
- Nombre de reprises
- Nombre de resynchronisations
- Action effectuée à l'ouverture du fichier

2.4.5 – La consultation des notifications de transfert

Cette fonction permet de consulter et d’agir sur les notifications de transfert.

En fonction des droits de l’utilisateur, seules les notifications du client connecté ou toutes les notifications pourront être lues.

La consultation pour un client donné.

En fonction des droits de l’utilisateur, il n’a le droit de consulter que ses notifications ou il peut indiquer le nom d’un autre client dans la liste présentée.

La valeur ‘*’ permet de consulter toutes les notifications de tous les clients.

2.4.5.1 – Consultation des notifications – Détail et Action

Cette fenêtre présente les informations de la notification sélectionnée.

Les informations suivantes sont affichées:

- Numéro de requête de transfert
- Etat du transfert
- Nom symbolique du client notifié
- Identifiant applicatif du transfert
- Nom symbolique du fichier
- Direction du transfert
- Nom physique du fichier
- Nom physique distant
- Label du fichier
- Origine du transfert
- Destination du transfert
- Codes retours (TRC, PRC, SRC, NRC, ERC)
- Date de création de la notification
- Heure de création de la notification

Le bouton | **Supprimer** | permet de supprimer la notification.

Le bouton | **Router** | permet d’envoyer la notification vers un autre client.

2.5 – Les paramètres du moniteur


Les paramètres du moniteur sont composés par les diverses informations utilisées lors du démarrage et pendant le fonctionnement du moniteur Connect:Express.

Ils sont accessibles par la fonction ‘Administrer’ pour consultation ou par la fonction ‘Paramétrer’ pour la consultation et la mise à jour, sauf pour les paramètres de Service. Ces derniers sont mis à jour uniquement à l’aide de l’utilitaire de gestion du service Connect:Express décrit dans le document ‘*Guide de l’installation et des utilitaires de Connect:Express Windows*’.

Ces paramètres sont mémorisés dans le fichier d’initialisation du moniteur et se décomposent de la manière suivante:

- **Lancement**
- **Service**
- **Fichiers**
- **Notification**
- **Autorisation**
- Réseaux:
 - ◆ **TCP/IP**
 - ◆ **LU6.2**
 - ◆ **X25**
 - ◆ **Canal Nommé**

2.5.1 – Les paramètres de lancement

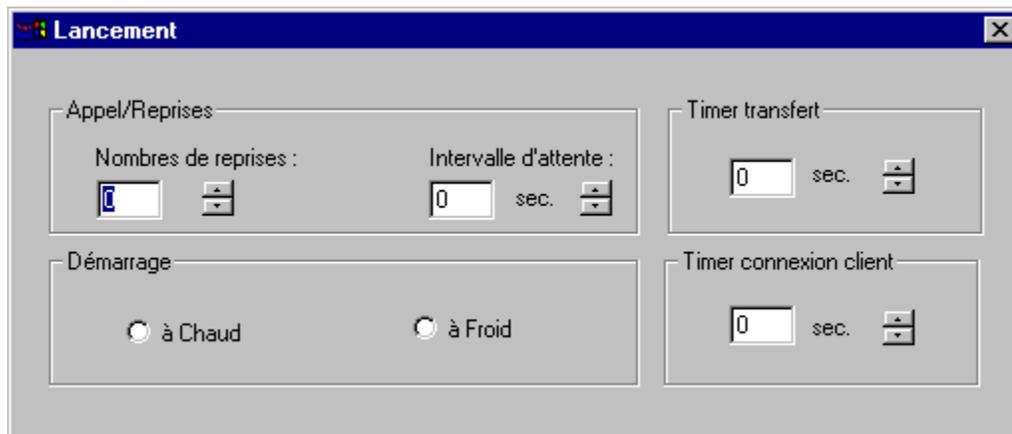

Ces paramètres sont constitués par:

Nombre de reprises

Champ numérique dont la valeur doit être comprise entre 1 et 99.

Il indique le nombre maximum de reprises automatiques que le moniteur peut effectuer pour réaliser un transfert.

Intervalle d'attente

Champ numérique dont la valeur doit être comprise entre 0 et 300 secondes.

Il indique le temps d'attente entre chaque tentatives.

Timer de transfert

Champ numérique dont la valeur doit être comprise entre 30 et 300 secondes.

Il indique le délai maximum pendant lequel l'absence de trafic sur un réseau et pendant un transfert est considérée comme normale. Au delà, une erreur est détectée.

Timer Client

Champ numérique dont la valeur doit être comprise entre 30 et 300 secondes.

Il indique le délai maximum pendant lequel l'absence de trafic sur le réseau et pendant une connexion client est considérée comme normale.

Au delà, une erreur est détectée.

Démarrage

Indique le traitement à effectuer sur le fichier point de contrôle lors du démarrage du moniteur.

A chaud

Le moniteur doit récupérer dans le fichier point de contrôle les transferts non faits ou interrompus.

A froid

Le moniteur réinitialise complètement le fichier point de contrôle sans se préoccuper de ce qu'il contient.

2.5.2 – Les paramètres de service

L'installation ou la désinstallation de Connect:Express en temps que Service de Windows s'effectue à l'aide de l'utilitaire 'TOM_SRV.EXE' documenté dans le '*Guide de l'installation et des utilitaires de Connect:Express Windows*'.

Ces paramètres ne sont donc accessibles qu'en consultation et, sont constitués par:

Etat

Libellé indiquant si le service Connect:Express est installé ou non.


Liste de dépendance

Liste des services dépendants quand le service Connect:Express est installé.

Remarques :

- Quand le moniteur de transferts est installé en tant que Service son démarrage manuel n'est plus possible par le bureau, il faut utiliser le gestionnaire des services de Windows.
- Le service Connect:Express consigne des messages relatifs à son lancement et à son arrêt dans le Journal des applications de l'Observateur d'évènements.
- Quand le service est démarré, la fenêtre moniteur peut apparaître ou non en fonction des paramètres de démarrage qui sont indiqués dans le gestionnaire de services.
- Si la fenêtre est apparente:
 - ◆ la fermeture de cette fenêtre entraîne l'arrêt du service
 - ◆ les fenêtres d'exécution des commandes de transfert apparaissent sur le bureau
- Si la fenêtre n'est pas apparente:
 - ◆ seul l'arrêt du service permet d'arrêter le moniteur
 - ◆ les fenêtres d'exécution des commandes de transfert ne sont pas apparentes sur le bureau

2.5.3 – Les paramètres fichiers

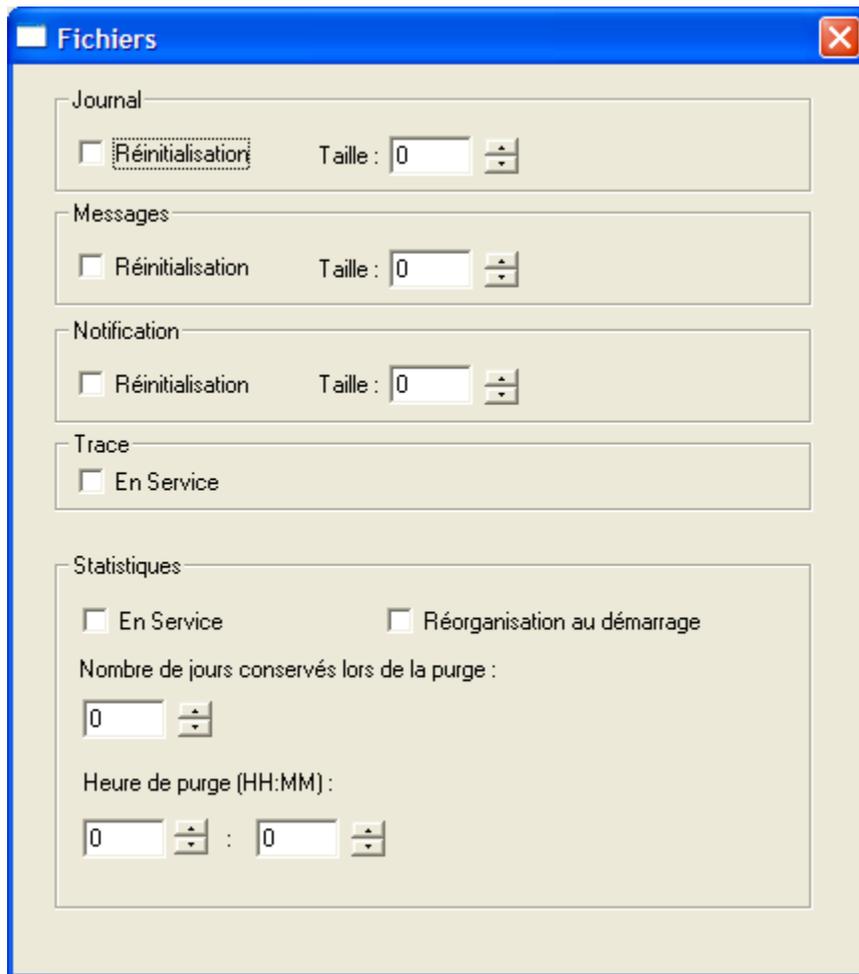

Ces paramètres sont constitués par:

Réinitialisation du Journal

Indique si le fichier Journal des transferts doit être réinitialisé ou non lors du démarrage du moniteur.

Taille du Journal

Champ numérique dont la valeur doit être comprise entre 100 et 9999 enregistrements. C'est le nombre maximum d'enregistrements que le moniteur laisse dans le fichier lors de sa réinitialisation, les enregistrements les plus anciens sont supprimés.

Réinitialisation des notifications

Indique si le fichier des notifications de transferts doit être réinitialisé ou non lors du démarrage du moniteur.

Taille des notifications

Champ numérique dont la valeur doit être comprise entre 100 et 9999 enregistrements. C'est le nombre maximum d'enregistrements que le moniteur laisse dans le fichier lors de sa réinitialisation, les enregistrements les plus anciens sont supprimés.

Réinitialisation des messages

Indique si le fichier des messages doit être réinitialisé ou non lors du démarrage du moniteur.

Taille des messages

Champ numérique dont la valeur doit être comprise entre 100 et 9999 enregistrements. C'est la taille du fichier formatée lors de sa réinitialisation.

Trace

Indique la mise en œuvre ou non de la trace interne du moniteur.

Cette trace ne doit être activée qu'à la demande du support pour l'analyse d'un incident. Son fonctionnement permanent risque de pénaliser le moniteur en performances et en occupation d'espace disque et mémoire.

Statistiques

En service

Indique si la fonctionnalité de statistiques est active.

Réorganisation au démarrage

Indique si les fichiers statistiques sont réorganisés au démarrage du moniteur.

Nombre de jours conservés lors de la purge journalière

Indique le nombre maximum de jours de statistiques conservés lors de la purge journalière.

Heure de purge


Indique l'heure de purge journalière des statistiques.

Remarques :

Si le moniteur est démarré à froid, les fichiers statistiques sont recréés à vide.

L'espace disque occupé par les fichiers statistiques est d'environ 25 Mo pour 10 000 transferts.

2.5.4 – Les paramètres de notification

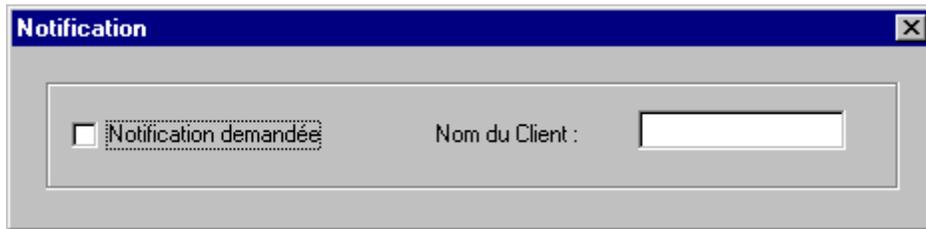

The screenshot shows a dialog box titled "Notification". It has a blue title bar with a close button (X) on the right. The main content area is light gray and contains a checkbox labeled "Notification demandée" and a text input field labeled "Nom du Client :".

Ces paramètres sont constitués par:

Notification


Indique si la notification globale est mise en œuvre ou non.

Client

Nom symbolique du client à notifier.

2.5.5 – Les paramètres d'autorisation (Ancienne clé logicielle)

Ces paramètres représentent les paramètres d'autorisation de l'ancienne clé logicielle.

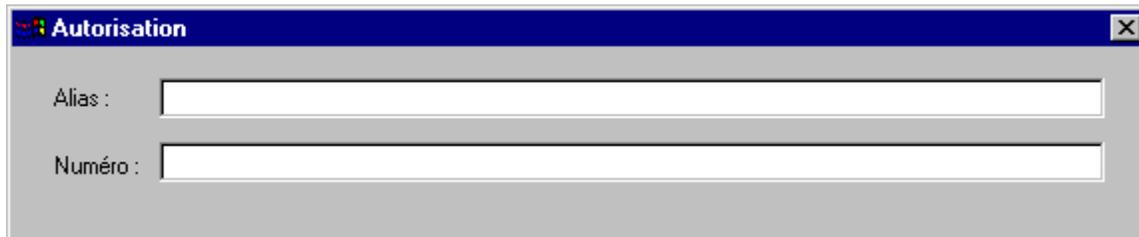

The screenshot shows a dialog box titled "Autorisation". It has a blue title bar with a close button (X) on the right. The main content area is light gray and contains two text input fields: "Alias :" and "Numéro :".

Ces paramètres sont constitués par:

Alias

Libellé permettant de référencer la licence du produit.

Numéro

Suite de caractères permettant de connaître les modalités d'utilisation du produit.

2.5.6 – Les paramètres d'autorisation (Nouvelle clé logicielle)

Ces paramètres représentent les paramètres d'autorisation de la nouvelle clé logicielle.




Les éléments constituant la clé de protection du logiciel sont affichés.

Ces éléments sont pris en compte par le moniteur à partir du fichier license.key placé dans son répertoire racine.

2.5.7 – Les paramètres d’autorisation (license.key)


Ces paramètres représentent les paramètres d’autorisation du fichier contenant la nouvelle clé logicielle.

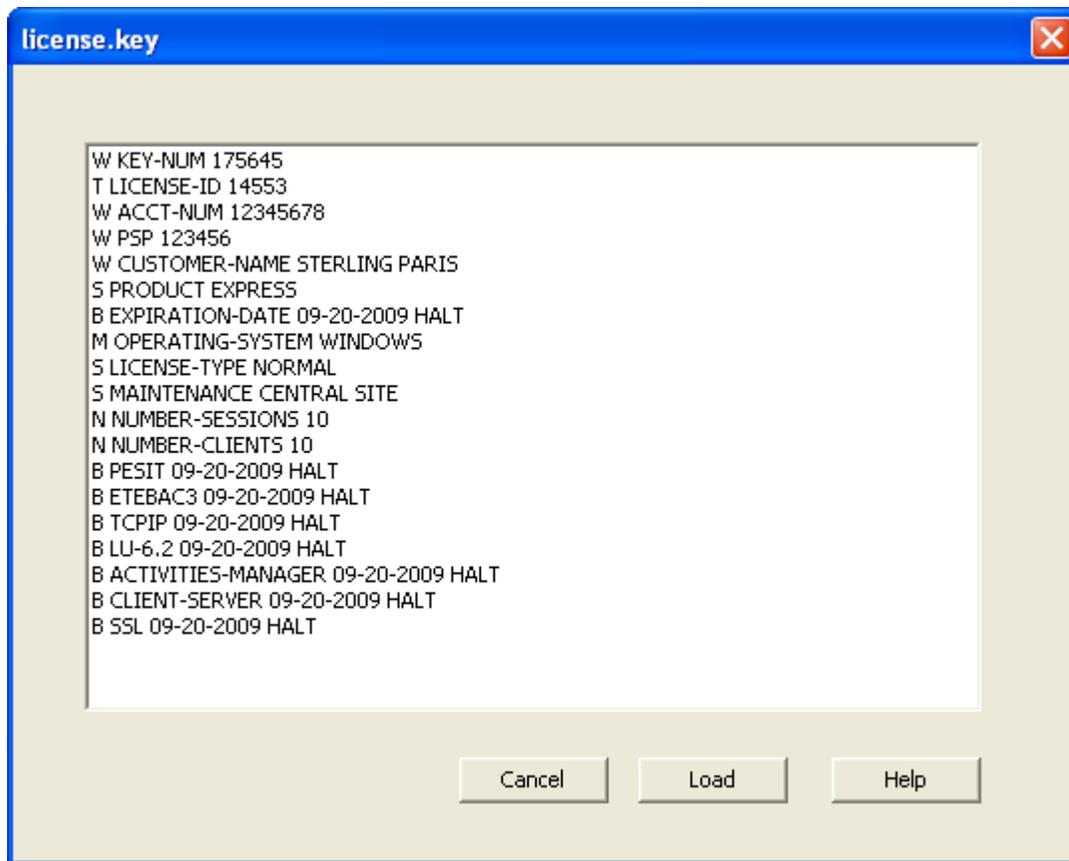

Les éléments présents dans le fichier license.key situé dans le répertoire racine du moniteur sont affichés.

- **Si le moniteur est arrêté:** Ce fichier ne sera pris en compte que lors du prochain redémarrage
- **Si le moniteur est démarré:**
 - Ce fichier peut être pris en compte, sans arrêter le moniteur, en cliquant sur le bouton "**Load**"
 - Ce fichier peut également être pris en compte, en arrêtant puis redémarrant le moniteur

2.5.8 – Les paramètres Réseau TCP/IP

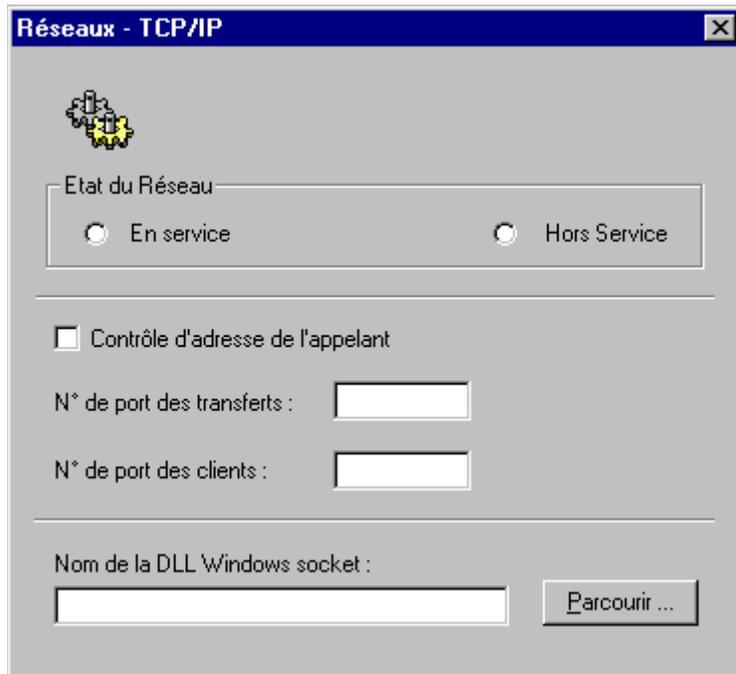

Ces paramètres sont constitués par:

Etat

Indique si le réseau TCP/IP est mis en service ou hors service.

Contrôle d'adresse de l'appelant

Indique si lors de la réception d'un appel entrant en TCP/IP, en provenance d'un partenaire ou d'un client, l'adresse de l'appelant doit être contrôlée par rapport à la définition de celui-ci.

Numéro de port des transferts

Indique le numéro de port pour recevoir les appels entrants des partenaires.

Numéro de port des clients

Indique le numéro de port pour recevoir les appels entrants des clients.

Nom de la DLL

Indique le nom de la DLL Windows Socket V1.1 que le moniteur doit utiliser pour s'interfacer avec le réseau TCP/IP du système.

La DLL standard de Windows 32bits est: WSOCK32.DLL.

Le bouton | **Parcourir** | permet de choisir un nom en parcourant les disques et les répertoires visibles.

2.5.9 – Les paramètres Réseau LU6.2

Réseaux - LU6.2

Etat du Réseau

En service Hors Service

Contrôle d'adresse de l'appelant

Nom de LU :

Nom de la DLL APPC :

Nom de la DLL CSV :

Ces paramètres sont constitués par:

Etat

Indique si le réseau LU6.2 est mis en service ou hors service.

Contrôle d'adresse de l'appelant

Indique si lors de la réception d'un appel entrant en LU6.2, en provenance d'un partenaire, le nom de la LU de l'appelant doit être contrôlée par rapport à la définition de celui-ci.

Nom de la LU

Indique le nom de la LU locale que le moniteur doit utiliser pour recevoir les appels entrants des partenaires.

Nom de la DLL APPC

Indique le nom de la DLL APPC de SNA SERVER que le moniteur doit utiliser pour s'interfacer avec le réseau LU6.2 du système.

La DLL standard de SNA SERVER est: WAPPC32.DLL.

Le bouton | **Parcourir** | permet de choisir un nom en parcourant les disques et les répertoires visibles.


Nom de la DLL CSV

Indique le nom de la DLL CSV de SNA SERVER que le moniteur doit utiliser pour s'interfacer avec le réseau LU6.2 du système.

La DLL standard de SNA SERVER est: WINCSV32.DLL.

Le bouton | **Parcourir** | permet de choisir un nom en parcourant les disques et les répertoires visibles.

2.5.10 – Les paramètres Réseau X.25

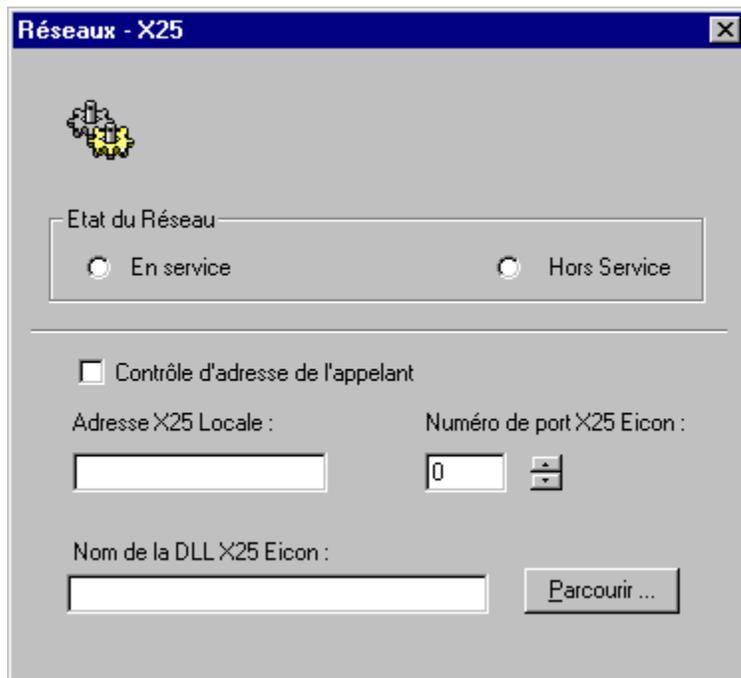

Ces paramètres sont constitués par:

Etat

Indique si le réseau X.25 est mis en service ou hors service.

Contrôle d'adresse de l'appelant

Indique si lors de la réception d'un appel entrant en X.25, en provenance d'un partenaire, l'adresse de l'appelant doit être contrôlée par rapport à la définition de celui-ci.

Adresse X.25 locale

Indique l'adresse (ou la sous-adresse) applicative locale pour la réception des appels entrants.

Numéro de port X.25

Indique le numéro de port de la carte EICON à utiliser par le moniteur.


Nom de la DLL X.25 EICON

Indique le nom de la DLL X.25 de EICON que le moniteur doit utiliser pour s'interfacer avec le réseau X.25 du système.

La DLL standard de EICON est: EX25.DLL.

Le bouton | **Parcourir** | permet de choisir un nom en parcourant les disques et les répertoires visibles.

2.5.11 – Les paramètres Réseau CANAL NOMME

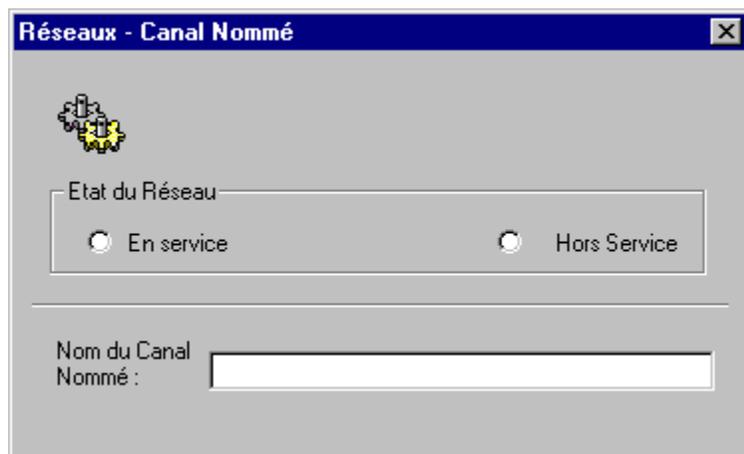

Ces paramètres sont constitués par:

Etat

Indique si le réseau Canal Nommé (Named Pipe) est mis en service ou hors service.

Nom du canal

Indique le nom du canal nommé pour la réception des appels entrants en provenance des clients.

La syntaxe du nom est '\\.\PIPE\nom.

III - Annexes

3.1 – Le système de notifications

Le système des notifications de transfert peut être utilisé par les clients définis dans le répertoire des clients du moniteur pour recevoir un compte rendu sur des transferts donnés.

Ce système est opérationnel à trois niveaux:

- **Globale:** pour tous les transferts traités par le moniteur
- **Fichier:** pour tous les transferts d'un fichier défini au répertoire des fichiers du moniteur
- **A la demande:** lors de la soumission d'un transfert

Globale

La notification globale est mise en œuvre dans les paramètres de notification du moniteur. Le client indiqué reçoit des notifications pour tous les transferts traités par le moniteur.

Fichier

La notification fichier est mise en œuvre dans la définition du fichier. Le client indiqué reçoit des notifications pour tous les transferts de ce fichier.

A la demande

La notification à la demande est mise en œuvre lors de la soumission de la requête de transfert. Le client indiqué reçoit des notifications pour ce transfert.

Les notifications sont générées à la fin de chaque traitement d'un transfert par le moniteur, que le transfert soit terminé correctement ou non.

La notification est écrite dans le fichier des notifications et peut être consultée, supprimée ou routée par le client destinataire.

Elle peut aussi être directement envoyée au client destinataire si la définition de ce client indique les éléments réseau nécessaires à son appel par le moniteur.

Dans ce cas, le client doit utiliser l'un des utilitaires de réception des notifications documenté dans le '*Guide de l'installation et des utilitaires de Connect:Express Windows*'. Ces utilitaires permettent de recevoir les notifications, d'alerter le client par un message, un son... et, de lancer l'exécution d'un fichier de commandes BATCH (.BAT ou .CMD).

3.2 – Les commandes de transfert

Une commande de transfert permet, au moment indiqué, d'exécuter un fichier de commandes BATCH (.BAT ou .CMD).

Cette commande est exécutée par Connect:Express avec les paramètres suivants:

- %1 : Numéro de requête de transfert au format AAAAQQQNNNNN
- %2 : Nom symbolique du fichier
- %3 : Direction du transfert (T ou R)
- %4 : Nom symbolique du partenaire
- %5 : Nom physique du fichier
- %6 : Le code TRC du transfert
- %7 : Le code PRC du transfert
- %8 : Le nom physique du fichier au format 8.3 (<nom>.<extension>).

La procédure suivante est respectée par le moniteur Connect:Express lors du lancement des commandes :

- L'exécution de la commande s'effectue de manière détachée par rapport à l'exécution du moniteur.
- Un message est écrit pour indiquer le lancement, correct ou non, d'une commande de transfert.
- Le fichier de commandes lancé par le moniteur s'exécute dans le répertoire de lancement du moniteur de transferts.
- Les commandes de fin de transfert ne sont exécutées que si le transfert est terminé correctement.
- La commande d'erreur de transfert est exécutée systématiquement en cas d'erreur de transfert.
- Si le moniteur de transfert est installé en temps que service de Windows, la fenêtre d'exécution de la commande n'est pas visible sur le bureau.

Les paramètres décrits ci-dessus sont des paramètres par défaut et n'ont pas à être mentionnés derrière la commande.

Pour l'utilisation de paramètres explicites, se référer à l'annexe « *Paramètres des commandes associées aux transferts* » du document « *Utilisation des pi 37 et 99 avec un partenaire PeSIT* ».

3.3 – Les variables du nom physique

Le nom physique du fichier à émettre ou à recevoir peut contenir des variables qui seront remplacées dynamiquement par le moniteur lors du transfert.

Les variables possibles, en fonction de la direction et du protocole mis en œuvre, sont:

En émission et en réception :

- **&PARTNID** : Pour PeSIT et ETEBAC-3
- **&FILENAM**: Pour PeSIT et ETEBAC-3
- **&ORG**: Pour PeSIT
- **&DEST**: Pour PeSIT

En réception seulement :

- **&USRVAR1**: Pour PeSIT
- **&REQDATE**: Pour PeSIT et ETEBAC-3
- **&REQTIME**: Pour PeSIT et ETEBAC-3
- **&REQNUMB**: Pour PeSIT et ETEBAC-3
- **&8.3**: Pour PeSIT
- **&EXTLAB**: Pour PeSIT

Pour la compréhension des explications suivantes, un nom physique est décomposé en:

Support: lettre désignant le disque de stockage

Chemin: structure hiérarchique de découpage du support en répertoires et sous-répertoires désignés par des noms de 8 caractères maximum

Nom: nom du fichier sur 8 caractères

Extension: type de fichier sur 3 caractères

&PARTNID: Nom symbolique du partenaire

Cette variable permet de remplacer le nom ou un (sous)répertoire par le nom symbolique du partenaire avec lequel est effectué le transfert.

&FILENAM: Nom symbolique du fichier

Cette variable permet de remplacer le nom ou un (sous)répertoire par le nom symbolique du fichier sous lequel est effectué le transfert.

&ORG: Origine de la demande de transfert

Cette variable permet de remplacer le nom ou un (sous)répertoire par le nom du partenaire d'origine (PI=3 de la phase de sélection PeSIT) de la demande de transfert.

&DEST: Destination de la demande de transfert

Cette variable permet de remplacer le nom ou un (sous)répertoire par le nom du partenaire de destination (PI=4 de la phase de sélection PeSIT) de la demande de transfert.

&USRVAR1: Dernier index du nom physique du fichier chez le partenaire

Cette variable permet de remplacer le nom du fichier reçu par le dernier index du nom du fichier chez le partenaire (site IBM/MVS en général).

&REQDATE: Date du transfert

Cette variable permet de remplacer le nom du fichier reçu par la date du transfert au format AAAAMMJJ.

&REQTIME: Heure du transfert

Cette variable permet de remplacer le nom du fichier reçu par l'heure du transfert au format HHMMSS.

&REQNUMB: Numéro de requête

Cette variable permet de remplacer le nom du fichier reçu par le numéro de requête de transfert.

&8.3: Nom et extension du fichier chez le partenaire

Cette variable permet de remplacer le nom et l'extension du fichier reçu par le nom et l'extension du fichier chez le partenaire indiqué dans le PI=37 du protocole PeSIT. Le site du partenaire doit présenter un nom de fichier compatible avec ceux gérés par Windows (MS-DOS, Windows ou OS/2).

&EXTLAB: Nom complet du fichier chez le partenaire

Cette variable permet de recevoir le fichier sous le même nom que le fichier envoyé par le partenaire et indiqué dans le PI=37 du protocole PeSIT. Le site du partenaire doit présenter un nom de fichier compatible avec ceux gérés par Windows (MS-DOS, Windows ou OS/2).

Règles d'utilisation:

- la variable &EXTLAB ne peut pas être combinée avec une autre variable
- les variables &USRVAR1, &REQDATE, &REQTIME, &REQNUMB et &8.3 ne peuvent pas être combinées entre elles
- les variables &PARTNID et &FILENAM peuvent être combinées entre elles et peuvent être combinées avec l'une des variables &USRVAR1, &REQDATE, &REQTIME, &REQDATE, &REQNUMB et &8.3.
- une même variable ne peut pas être utilisée plusieurs fois
- trois variables au maximum sont autorisées

Notons que Connect:Express ne crée pas de (sous)répertoire lors de la réception d'un fichier.

3.4 – Le nom physique générique en transmission

Cette fonctionnalité n'est applicable qu'en **émission**.

Le nom physique du fichier à émettre peut contenir les caractères génériques '*' ou '?'.

Cette fonctionnalité permet à l'aide d'une seule demande de transfert de générer autant de requêtes qu'il y a de fichiers répondant au nom générique indiqué, **avec un maximum de 100 fichiers par demande**.

3.5 – La translation ASCII / EBCDIC

Cette fonctionnalité permet d'effectuer la translation des données du fichier pendant son transfert.

Cette translation s'effectue de la manière suivante:

- ASCII vers EBCDIC pour les transferts en Transmission
- EBCDIC vers ASCII pour les transferts en Réception

Les tables de translation utilisées sont indiquées dans la table de présentation du fichier utilisé.

Ces tables sont mémorisées dans des fichiers externes au format texte pouvant être dupliquées ou modifiées à l'aide d'un éditeur de texte.

Les tables livrées en standard sont:

- TOMNT.ASC pour la translation ASCII vers EBCDIC
- TOMNT.EBC pour la translation EBCDIC vers ASCII

Le format de ces fichiers doit être respecté pour le bon fonctionnement de ce dispositif.

3.6 – Les fichiers de Connect:Express

Fichier d'initialisation du moniteur '**tomnt.ini**' :

Ce fichier contient l'ensemble des informations nécessaires au fonctionnement du moniteur et de l'API locale.

Fichier d'initialisation de l'API '**iutom.ini**' :

Ce fichier contient l'ensemble des informations nécessaires au fonctionnement de l'API déportée.

Fichier des messages '**TOMNT.LOG**' :

C'est un fichier séquentiel géré en rotation, c'est à dire que , quand le moniteur écrit dans le dernier enregistrement de ce fichier, le message suivant est réécrit à partir du premier enregistrement du fichier.

Ce fichier contient en fait deux types d'enregistrements:

- un enregistrement entête indiquant la position de la ligne courante
- 'n' enregistrements message

Ce fichier est formaté, lors du démarrage du moniteur, si la réinitialisation est demandée dans les paramètres du moniteur ou s'il n'existe pas.

Fichiers journal des transferts '**TOMJNL.DAT et TOMJNL.IX1**'.

C'est un fichier C-TREE contenant un index et des données.

Ce fichier est initialisé, lors du démarrage du moniteur, si la réinitialisation est demandée dans les paramètres du moniteur ou s'il n'existe pas.

Le nombre maximum d'enregistrement à conserver lors de la réinitialisation est indiqué dans les paramètres du moniteur.

Fichiers notification '**TOMNOT.DAT, TOMNOT.IX1 et TOMNOT.IX2**'.

C'est un fichier C-TREE contenant deux index et des données.

Ce fichier est initialisé, lors du démarrage du moniteur, si la réinitialisation est demandée dans les paramètres du moniteur ou s'il n'existe pas.

Le nombre maximum d'enregistrement à conserver lors de la réinitialisation est indiqué dans les paramètres du moniteur.

Fichiers point de contrôle '**TOMCHK.DAT, TOMCHK.IX1 et TOMCHK.IX2**'.

C'est un fichier C-TREE contenant deux index et des données.

Ce fichier est initialisé lors du démarrage 'à froid' du moniteur.

Il contient l'ensemble des informations relatives aux transferts.

Fichiers de statistiques '**TOMSTAT.DAT, TOMSTAT.IX1 et TOMSTAT.IX2**'.

C'est un fichier C-TREE contenant deux index et des données. Ces fichiers sont utilisés si la fonctionnalité de statistiques est active. Ce fichier est initialisé lors du démarrage 'à froid' du moniteur. Il contient l'ensemble des informations relatives aux statistiques de transferts.

cccccccccc - CLIENT nnnnnnnn DECONNECTE (t)

Indique la déconnexion du client (nnnnnnnn). L'identifiant de la connexion (cccccccccc) et le type de réseau (TCP/IP ou NAMED PIPE) sont aussi indiqués.

CLIENT nnnnnnnn REJETE - TRC=xxxx SRC=xxxx

Indique le rejet du client (nnnnnnnn), l'identifiant de la connexion (cccccccccc) et les codes retours correspondants.

nnnnnnnnnnn COMMANDE DE DEBUT DE TRANSFERT LANCEE

Indique le lancement de la commande de début du transfert dont le numéro de requête est indiqué.

nnnnnnnnnnn COMMANDE DE FIN DE TRANSFERT LANCEE

Indique le lancement de la commande de fin du transfert dont le numéro de requête est indiqué.

nnnnnnnnnnn COMMANDE D'ERREUR DE TRANSFERT LANCEE

Indique le lancement de la commande d'erreur du transfert dont le numéro de requête est indiqué.

nnnnnnnnnnn COMMUNICATION FERMEE AVEC pppppppp (t)

Le moniteur indique la fermeture de la communication avec le partenaire dont le nom est indiqué. La lettre (t) indique le type de lien (TCP/IP, LU6.2, X25).

nnnnnnnnnnn COMMUNICATION OUVERTE (s) AVEC pppppppp (t)

Le moniteur indique l'ouverture d'une communication avec le partenaire dont le nom est indiqué. La lettre 's' indique le sens de la communication (SORTANTE ou ENTRANTE). La lettre (t) indique le type de lien (TCP/IP, LU6.2, X25).

nnnnnnnnnnn COMMUNICATION REJETEE PARTENAIRE pppppppp

Le moniteur indique le rejet d'une communication entrante avec le partenaire dont le nom est indiqué.

DEMARRAGE nnnnnnnn EN COURS...

Indique le type de démarrage (A CHAUD ou A FROID) que le moniteur effectue.

ERREUR ALLOCATION nnnnnnnn - TRC= xxxx SRC= yyyy

Le moniteur a rencontré une erreur système lors de l'allocation mémoire du buffer dont le nom est indiqué

ERREUR DESALLOCATION nnnnnnnn - TRC= xxxx SRC= yyyy

Le moniteur a rencontré une erreur système lors de la libération mémoire du buffer dont le nom est indiqué

nnnnnnnnnnn - ERREUR FERMETURE COMMUNICATION AVEC pppppppp

Le moniteur indique une erreur de fermeture de communication avec le partenaire dont le nom (pppppppp) est indiqué. Ce message précise aussi le numéro de la requête concernée (nnnnnnnnnnn).

ERREUR INITIALISATION C-TREE

Le moniteur indique une erreur lors de l'initialisation de la base de données C-TREE.

ERREUR MESSAGE nnnnnnnn - TRC= xxxx SRC= yyyy

Le moniteur a rencontré une erreur système lors de l'envoi du message dont le nom est indiqué

nnnnnnnnnnn - ERREUR NOTIFICATION CLIENT cccccc - TRC= xxxx

Le moniteur indique une erreur lors du traitement de la notification de transfert pour le client dont le nom (ccccc) est indiqué. Ce message précise aussi le numéro de la requête concernée (nnnnnnnnnnn) et le code d'erreur.

ERREUR NOTIFY - TRC= xxxx SRC= xxxx NRC= xxxx

Le moniteur indique une erreur lors de l'envoi d'une notification de transfert vers un client.

nnnnnnnnnnn ERREUR OUVERTURE COMMUNICATION AVEC pppppppp

Le moniteur indique une erreur d'ouverture de communication avec le partenaire dont le nom est indiqué.

nnnnnnnnnnn - ERREUR SELECTION - TRC= xxxx SRC= xxxx ERC=xxxx NRC= xxxx

Indique le numéro de requête pour lequel une erreur a été détectée par le moniteur lors de son traitement.

ERREUR SIGNAL - TRC= xxxx

Le moniteur a rencontré une erreur de communication interne vers le processus d'envoi des notifications.

nnnnnnnnnnn - ERREUR TRACE - TRC= xxxx SRC= xxxx

Indique le numéro de requête ou l'identifiant de la connexion client pour lequel la trace interne ne peut pas être activée.

Le mot-clé 'SRVTCPIP' indique le composant réseau serveur TCP/IP, le mot-clé 'SRVLU62' indique le composant réseau serveur LU6.2, le mot-clé 'SRVCLIENT' indique le composant réseau serveur TCP/IP CLIENT, le mot-clé 'SRVX25' indique le composant réseau serveur X25, et le mot-clé 'SRVNAMP' indique le composant réseau serveur NAMED PIPE.

nnnnnnnnnnn ERREUR - TRC= xxxx PRC= xxxx SRC= xxxx ERC=xxxx NRC= xxxx

Indique que le transfert dont le numéro de requête est indiqué ou que la connexion cliente dont l'identifiant est indiqué est en erreur.

FICHER JOURNAL ABSENT

Indique que le fichier journal n'a pas été trouvé dans le répertoire du moniteur.

FICHER JOURNAL REINITIALISE

Indique que le fichier journal du moniteur a été réinitialisé.

FICHER LOG REINITIALISE

Indique que le fichier des messages du moniteur a été réinitialisé.

FICHER NOTIFICATION ABSENT

Indique que le fichier des notifications n'a pas été trouvé dans le répertoire du moniteur.

FICHER DES NOTIFICATIONS REINITIALISE

Indique que le fichier des notifications du moniteur a été réinitialisé.

INITIALISATION DU MONITEUR EN COURS...

Indique que le moniteur est en cours d'initialisation.

cccccccccc - nnnnnnnnnnn - INTERRUPTION EN COURS...

Indique le numéro de requête du transfert que l'on a demandé d'interrompre (nnnnnnnnnn) et l'identifiant de la connexion utilisateur qui effectue l'opération (cccccccccc).

**nnnnnnnnnn - INTERROMPU - TRC=xxxx PRC=xxxx SRC=xxxx ERC=xxxx
NRC=xxxx**

Indique le numéro de requête du transfert interrompu et les codes retours correspondants.

LE MONITEUR EST ARRETE

Indique que le moniteur est arrêté.

LE MONITEUR EST DEMARRE

Indique que le moniteur est initialisé.

LE SERVEUR nnnnnnnn EST ARRETE

Indique que le composant serveur nnnnnnnn est arrêté.

LE SERVEUR nnnnnnnn EST LANCE

Indique que le composant serveur nnnnnnnn est démarré.

L'INTERFACE UTILISATEUR EST FERME

Indique que l'interface utilisateur du moniteur est terminé.

LOGICIEL NON AUTORISE

Indique que le numéro d'autorisation est révoqué ou incorrect.

cccccccccc - nnnnnnnnnnn MISE EN SERVICE

Indique le numéro de requête remise en service (nnnnnnnnnn) et l'identifiant de la connexion utilisateur qui effectue l'opération (cccccccccc).

nnnnnnnnnn MISE HORS SERVICE

Indique le numéro de requête dont le moniteur a terminé le traitement.

NOMBRE DE CLIENTS DISTANTS ALLOUES=nnn

Indique le nombre maximum de clients distants qui peuvent se connecter simultanément au moniteur de transferts, en fonction du numéro d'autorisation.

NOMBRE DE TRANSFERTS SIMULTANES ALLOUES=nnn

Indique le nombre maximum de transferts simultanés que peut effectuer le moniteur de transferts, en fonction du numéro d'autorisation.

NOTIFICATION IMPOSSIBLE – PROCESSUS ARRETE

Indique que le processus d'envoi des notifications n'est plus actif et donc que la remise directe des notifications est impossible.

NOTIFY nnnnnnnn EST LANCE

Indique que le processus d'envoi des notifications sur le réseau nnnnnnnn (TCP/IP ou NAMED PIPE) est lancé.

NOTIFY nnnnnnnn ARRETE

Indique que le processus d'envoi des notifications sur le réseau nnnnnnnn (TCP/IP ou NAMED PIPE) est arrêté.

NUMERO NON TROUVE

Indique que le fichier d'initialisation ne contient pas le numéro d'autorisation.

OPTION nnnnnnnnnnnn ACTIVE

Indique que l'option nnnnnnnnnnnn (Activity manager, Client/Serveur ou ETEBAC-3) du produit est activée par la clé d'autorisation.

cccccccccc – nnnnnnnnnnnn - PURGEE

Indique le numéro de requête qui est purgée par le moniteur (nnnnnnnnnnnn) et, si cette action est demandée par un client, l'identifiant de la connexion client qui effectue cette demande (cccccccccc). Cette requête ne peut pas être reprise.

REPRISE AUTOMATIQUE NON TROUVEE

Indique une erreur interne du mécanisme de reprises automatiques.

nnnnnnnnnnnn - REPRISE DANS xx SECONDES

Indique le numéro d'une requête mise en attente de reprise automatique par le moniteur et le temps d'attente.

nnnnnnnnnnnn - REPRISE DE TRANSFERT

Indique le succès de la négociation d'une reprise de transfert avec le partenaire. Le numéro de requête est indiqué.

nnnnnnnnnnnn - RECUPEREE

Indique le numéro de requête récupéré dans le fichier point de contrôle lors d'un démarrage 'à chaud' du moniteur.

RESEAU nnnnnn HORS SERVICE

Indique le nom du réseau qui n'est pas mis en service lors du lancement du moniteur.
Ce réseau est mis Hors service soit par les paramètres du moniteur, soit à cause d'un échec, signalé par un message d'erreur, lors de son initialisation.

nnnnnnnnnnnn - SELECTEE

Indique le numéro de requête que le moniteur commence à traiter.

**nnnnnnnnnnnn - SESSION REJETEE pppppppp - TRC= xxxx PRC= xxxx SRC= xxxx
ERC=xxxx NRC= xxxx**

Indique le rejet d'une session entrante par le moniteur.
Le numéro de la requête ou l'identifiant de la connexion client concerné est indiqué (nnnnnnnnnnnn) ainsi que le nom symbolique du partenaire ou du client (pppppppp).

nnnnnnnnnnnn - SUSPENDU - TRC=xxxx PRC=xxxx SRC=xxxx ERC=xxxx NRC=xxxx

Indique le numéro de requête dont le transfert est suspendu et les codes retours correspondants.

SYSTEME WINDOWS xxx NON AUTORISE

Indique que le système détecté n'est pas autorisé pour le logiciel. 'xxx' peut prendre les valeurs 'NT, 95 ou 98'.

SYSTEME WINDOWS xxx AUTORISE

Indique que le système détecté est autorisé pour le logiciel. 'xxx' peut prendre les valeurs 'NT, 95 ou 98'.

nnnnnnnnnnnn - TRACE NON ACTIVEE - TRC= xxxx SRC= xxxx

Indique le composant réseau pour lequel la trace interne ne peut pas être activée.
Le mot-clé 'SRVTCPIP' indique le composant réseau serveur TCP/IP.
Le mot-clé 'SRVLU62' indique le composant réseau serveur LU6.2.
Le mot-clé 'SRVCLIENT' indique le composant réseau serveur TCP/IP CLIENT.
Le mot-clé 'SRVX25' indique le composant réseau serveur X25
Le mot-clé 'SRVNAMP' indique le composant réseau serveur NAMED PIPE.
Le mot-clé 'NOTIFYIP' indique le composant réseau de notification TCP/IP.
Le mot-clé 'NOTIFYNP' indique le composant réseau de notification NAMED PIPE.

nnnnnnnnnnnn - TRANSFERT ACCEPTE

Indique le succès de la négociation d'un nouveau transfert avec le partenaire.
Le numéro de requête est indiqué.

nnnnnnnnnnnn - fffffff - TRANSFERT DEMARRE (s)

Indique le début du transfert dont le numéro de requête est indiqué (nnnnnnnnnnnn). Il indique aussi le nom symbolique du fichier (ffffff) et le sens (Transmission ou Réception).

nnnnnnnnnnnn - TRANSFERT REJETE - TRC= xxxx

Indique le rejet d'une nouvelle requête par le moniteur.

nnnnnnnnnnnn - TRANSFERT REJETE fffffff

Indique le rejet du transfert dont le numéro de requête et le nom symbolique de fichier sont indiqués.

nnnnnnnnnnnn - fffffff - TRANSFERT TERMINE

Indique la fin du transfert dont le numéro de requête est indiqué. Il indique aussi le nom symbolique du fichier.

nnnnnnnnnnnn TCP/IP RC= XXXX

Indique le code erreur TCP/IP lors de la détection d'une erreur réseau.

TYPE DE DEMARRAGE INCORRECT

Indique que le type de démarrage trouvé dans le fichier d'initialisation est incorrect.

VERSION SYSTEME INCONNUE

Indique que le logiciel ne peut pas déterminer la version du système et donc n'est pas autorisé à s'exécuter.

nnnnnnnnnnnn - X25 RC= XXXX CAUSE=YY DIAG=ZZ

Indique le code erreur X25 lors de la détection d'une erreur réseau.

Les codes CAUSE et DIAGNOSTIC du réseau X25 utilisé sont aussi indiqués, en hexadécimal.

nnnnnnnnnnnn - TRC=xxxx PRC=xxxx SRC=xxxx ERC=xxxx NRC=xxxx

Ce message vient en complément d'un autre message pour indiquer les codes retours correspondants.

ERREUR LECTURE FICHIER LICENCE

Le fichier license.key ne peut être lu.

**EMERGENCY-KEY: NOMBRE DE TRANSFERTS SIMULTANES ALLOUES PAR
DEFAULT = nnnn**

Indique le nombre maximum de transferts simultanés dans le cas d'une clé de dépannage.

**EMERGENCY-KEY: NOMBRE DE CLIENTS DISTANTS ALLOUES PAR DEFAULT =
nnnn**

Indique le nombre maximum de clients distants simultanés dans le cas d'une clé de dépannage.

ARRET. ERREUR INITIALISATION CLE D'AUTORISATION

Le fichier license.key est invalide.

ARRET. CLE D'AUTORISATION NON VALIDE

Le fichier license.key est invalide.

ARRET. LA CLE A EXPIRE (EMERGENCY-KEY).ret=ddd

Le fichier license.key contient une clé de dépannage qui a expiré.

ARRET. CLE NON VALIDE AVANT ddd JOURS (ACTIVATION-DATE)

Le fichier license.key indique que le produit ne pourra être démarré avant ddd jours.

MISE A JOUR. CLE NON VALIDE IGNOREE (ACTIVATION-DATE)

Le fichier license.key a été modifié. La nouvelle date d'activation du produit est ignorée.

ARRET. CLE NON VALIDE (ACTIVATION-DATE)

Arrêt du moniteur. Le fichier license.key contient une date d'activation invalide.

ARRET. LA CLE A EXPIRE (EXPIRATION-DATE)

Arrêt du moniteur. La date d'expiration du fichier license.key est dépassée.

ATTENTION. LA CLE A EXPIRE (EXPIRATION-DATE)

Le fichier license.key contient une date d'expiration dépassée.

ATTENTION. LA CLE EXPIRE DANS ddd JOUR(S)

La clé du fichier license.key va expirer.

ARRET. CLE NON VALIDE (EXPIRATION-DATE)

Arrêt du moniteur. La date d'expiration du fichier license.key est invalide.

ARRET. CLE NON VALIDE POUR CE SYSTEME (OPERATING-SYSTEM)

Arrêt du moniteur. La clé du fichier license.key n'est pas valide pour Windows.

CLE NON VALIDE IGNOREE (OPERATING-SYSTEM)

Le paramètre OPERATING-SYSTEM du fichier license.key est invalide.

ARRET. CLE NON VALIDE (OPERATING-SYSTEM)

Arrêt du moniteur. Le paramètre OPERATING-SYSTEM du fichier license.key est invalide.

ARRET. CLE NON VALIDE POUR CE SYSTEME (PRODUCT)

Arrêt du moniteur. Le paramètre PRODUCT du fichier license.key est invalide pour Windows.

CLE NON VALIDE IGNOREE (PRODUCT)

Le paramètre PRODUCT du fichier license.key est invalide.

ARRET. CLE NON VALIDE (PRODUCT)

Arrêt du moniteur. Le paramètre PRODUCT du fichier license.key est invalide.

REDEMARREZ LE MONITEUR. NOUVELLE LICENCE IGNOREE CAR SESSION-NUMBER DIFFERENT DE CELUI DE LA CLE PRECEDENTE

Le moniteur ne peut prendre en compte dynamiquement un nouveau nombre maximum de sessions simultanées.

ARRET. CLE NON VALIDE (SESSION-NUMBER > 255)

Arrêt du moniteur. Le paramètre SESSION-NUMBER du fichier license.key est invalide car supérieur à 255.

ARRET. CLE NON VALIDE (SESSION-NUMBER)

Arrêt du moniteur. Le paramètre SESSION-NUMBER du fichier license.key est invalide.

REDEMARREZ LE MONITEUR. NOUVELLE LICENCE IGNOREE CAR NUMBER-CLIENTS DIFFERENT DE CELUI DE LA CLE PRECEDENTE

Le moniteur ne peut prendre en compte dynamiquement un nouveau nombre maximum de clients distants.

ARRET. CLE NON VALIDE (NUMBER-CLIENTS>128)

Arrêt du moniteur. Le paramètre NUMBER-CLIENTS du fichier license.key est invalide car supérieur à 128.

ARRET. CLE NON VALIDE (NUMBER-CLIENTS)

Arrêt du moniteur. Le paramètre NUMBER-CLIENTS du fichier license.key est invalide.

OPTION ssss NON ACTIVE

Le fichier license.key indique que l'option ssss n'est pas active.

L'OPTION ssss A EXPIRE

Le fichier license.key indique que l'option ssss a expiré.

L'OPTION ssss EXPIRE DANS ddd JOUR(S)

Le fichier license.key indique que l'option ssss va expirer.

ARRET. CLE NON VALIDE (xxxx)

Arrêt du moniteur. Le fichier license.key indique une clé non valide.

ERREUR TIMER VALIDITE LICENSE - TRC= xxxx SRC= dddd

Erreur de test périodique du fichier license.key.

TEST VALIDITE LICENCE ...

Test de validité du fichier license.key.

RECHARGEMENT CLE D'AUTORISATION

Rechargement du fichier license.key.

OPTION TCPIP NON AUTORISEE PAR LA CLE. SERVEUR TCP/IP DESACTIVE

Le serveur TCP/IP était actif, mais il n'est plus autorisé par licence.key.

OPTION TCPIP AUTORISEE PAR LA CLE. REDEMARREZ LE MONITEUR POUR ACTIVER LE SERVEUR TCP/IP

Le serveur TCP/IP n'était pas démarré, mais il est maintenant autorisé par licence.key.

OPTION TCPIP NON AUTORISEE PAR LA CLE

Le fichier license.key indique que l'option TCPIP n'est pas autorisée.

OPTION LU6.2 NON AUTORISEE PAR LA CLE. SERVEUR LU6.2 DESACTIVE

Le serveur LU6.2 était actif, mais il n'est plus autorisé par licence.key.

OPTION LU6.2 AUTORISEE PAR LA CLE. REDEMARREZ LE MONITEUR POUR ACTIVER LE SERVEUR LU6.2

Le serveur LU6.2 n'était pas démarré, mais il est maintenant autorisé par licence.key.

OPTION LU6.2 NON AUTORISEE PAR LA CLE

Le fichier license.key indique que l'option LU6.2 n'est pas autorisée.

OPTION SSL NON AUTORISEE PAR LA CLE. SERVEUR SSL (PORT pppp) DESACTIVE

Les serveurs SSL étaient actifs, mais ils ne sont plus autorisés par licence.key.

OPTION SSL AUTORISEE PAR LA CLE. REDEMARREZ LE MONITEUR POUR ACTIVER LE SERVEUR SSL x

Les serveurs SSL n'étaient pas démarrés, mais ils sont maintenant autorisés par licence.key.

OPTION SSL NON AUTORISEE PAR LA CLE (SERVEUR x)

Le fichier license.key indique que l'option SSL n'est pas autorisée.

3.7.2 Messages du journal des applications de Windows

Service démarré.

Indique que le service est démarré.

Service arrêté.

Indique que le service est arrêté.

Arrêt du Service en cours.

Indique que le service va s'arrêter.

Démarrage du Service en cours.

Indique que le service va démarrer.

Transfert correctement terminé - Numéro de requête nnnnnnnnnnnn.

Indique le numéro de la requête d'un transfert correctement terminé.

Transfert en erreur - Numéro de requête nnnnnnnnnnnn.

Indique le numéro de la requête d'un transfert en erreur.

Service déjà démarré.

Indique que le service est déjà démarré.

Erreur système - <nom de la fonction> SRC=XXXX.

Indique la détection d'une erreur système, le nom de la fonction et le code erreur.

3.8 – Les codes retours

3.8.1 – Les codes TRC

Les codes TRC sont indiqués par le Moniteur quand il détecte une erreur locale.

Le code indiqué permet de connaître l'action en cours et, à l'aide des autres codes, la cause de cette erreur.

Un code TRC nul dans un message d'erreur indique que l'erreur a été détectée chez le partenaire. Dans ce cas c'est à lui d'expliquer la cause de cette erreur.

1000: Session sortante rejetée par le partenaire

1003: Session entrante rejetée: mot de passe du demandeur incorrect

11xx: Erreur de protocole: longueur de la commande 'xx' invalide

12xx: Erreur de protocole: champ 'xx' inconnu

15xx: Erreur de protocole: valeur du champ 'xx' invalide

16xx: Erreur de protocole: commande 'xx' invalide ou inconnue

17xx: Erreur de protocole: entête de la commande 'xx' incorrecte

18xx: Erreur de protocole: longueur du champ 'xx' incorrecte

19xx: Erreur de protocole: champ 'xx' du protocole incorrect ou absent

1Axx: Erreur de protocole Client: la syntaxe de la commande 'xx' est incorrecte

2007: Erreur de l'API: Longueur des données incorrecte

2008: Erreur de l'API: Ressource demandée inconnue

2009: Erreur de l'API: Commande inconnue

200A: Erreur de l'API: Action non autorisée

200B: Transfert rejeté: Le réseau indiqué n'est pas en service

200C: Transfert rejeté: L'option ETEBAC-3 n'est pas activée par la clé d'autorisation

2010: Transfert rejeté: Nom symbolique de fichier inconnu

2011: Transfert rejeté: Nom symbolique de partenaire inconnu

2012: Transfert rejeté: Direction de transfert non autorisée

2013: Transfert rejeté: Nom physique de fichier non autorisé

2014: Transfert ou Action rejetée: Nom symbolique du client inconnu

2015: Transfert rejeté: Table de présentation inconnue

2016: Transfert rejeté: Table de session inconnue

2017: Transfert rejeté: Table de présentation ETEBAC-3 inconnue

2018: Erreur de l'API: DN client distant invalide

2019: Erreur de l'API: DN serveur distant invalide

201A: Session sortante rejetée: Mot de passe de l'alias incorrect

201B: Session entrante rejetée: Alias du partenaire incorrect

201C: Session entrante rejetée: Adresse réseau du partenaire incorrecte

2020: Erreur de l'API: direction incorrecte

2021: Erreur de l'API: type de lien incorrect

2022: Erreur de l'API: requête demandée non trouvée.

2024: Erreur de l'API: type de la requête incorrect

2025: Erreur de l'API: type de la requête et direction incompatibles

2026: Erreur de l'API: priorité de la requête incorrecte

2027: Erreur de l'API: option notification incorrecte

2028: Erreur de l'API: type de la requête incorrect pour ETEBAC-3
2028: Erreur de l'API: Erreur lecture certificat
202A: Partenaire: nombre total de connexions incorrect
202B: Partenaire: nombre de connexions entrantes incorrect
202C: Partenaire: nombre de connexions sortantes incorrect
2031: Fichier: définition incorrecte
2032: Fichier: type incorrect
2033: Fichier: règle en réception incorrecte
2034: Fichier: état incorrect
2035: Fichier: taille d'article incorrecte
2036: Fichier: direction incorrecte
2038: Partenaire: état incorrect
2039: Partenaire: type incorrect
203A: Partenaire: reprise automatique incorrecte
203B: Partenaire: protocole incorrect
203C: Partenaire: type de lien incorrect
203D: Partenaire: identification locale dynamique incorrecte
2040: Transfert rejeté: Format du fichier différent (Fixe/Variable)
2041: Transfert rejeté: Taille d'article différente
204A: Transfert rejeté: espace libre insuffisant pour recevoir le fichier
204B: Transfert rejeté: Taille d'article supérieure à l'intervalle de synchronisation
204C: Taille d'article supérieure à la taille de message et segmentation autorisée
2051: Transfert rejeté: Partenaire émetteur non autorisé
2053: Transfert rejeté: Partenaire destinataire non autorisé
2054: Transfert rejeté: Requête non trouvée pour une réception en mode demande ou pour une reprise
2055: Notification demandée non trouvée
205A: Erreur de protocole: Sens de transfert incorrect
205C: Session entrante rejetée: Sens de transfert non autorisé
2060: Session entrante rejetée: Partenaire hors service
2061: Transfert rejeté: Fichier hors service
2062: Mot de passe du client incorrect
2063: Client hors service
2064: Type de lien du client différent de celui défini
2065: Adresse réseau du client différente de celle définie
2066: Fichier non autorisé pour ce client
2067: La notification n'est pas indiquée dans le définition du client
2071: Session entrante rejetée: Niveau de protocole PeSIT incorrect ou protocole non supporté
2079: Transfert rejeté: Nombre maximum de requêtes par jour atteint (65535)
207A: PeSIT non autorisé
207B: Etebac3 non autorisé
2151: Session entrante rejetée: Nom symbolique de partenaire inconnu
2152: Session entrante rejetée: Type de lien du partenaire différent
2153: Session entrante rejetée: Trop de transferts en parallèle
2154: Session entrante rejetée: Trop de requêtes
2155: Session entrante rejetée: Trop de connexions pour ce partenaire
2156: Session entrante rejetée: Trop de clients connectés

2157: Session entrante rejetée: La connexion distante d'un client n'est pas autorisée
2158: Session entrante rejetée: DN du certificat distant non autorisé (SSL)
2159: Session entrante rejetée: Erreur fichier de contrôle du DN distant (SSL)
2200: Session: taille de message incorrecte
2201: Session: intervalle de synchronisation incorrect
2202: Session: direction incorrecte
2203: Session: option CRC incorrecte
2204: Session: nombre de resynchronisations incorrect
2210: Présentation: compression incorrecte
2211: Présentation: concaténation incorrecte
2212: Présentation: multi-articles incorrect
2213: Présentation: segmentation incorrecte
2214: Présentation: translation incorrecte
2717: La connexion d'une option Activity manager n'est pas autorisée
2722: La connexion d'une option Client / Serveur n'est pas autorisée
2729: Paramètre SSL client non trouvé dans la définition du partenaire
272F: Définition de paramètre SSL non trouvée
2911: Transfert rejeté: Table des requêtes pleine
2F00: Connexion client rejetée: Niveau de protocole incorrect
2F01: Connexion client rejetée: Type de données incorrect
2F02: Connexion client rejetée: Type de client incorrect
3001: Erreur récupération des informations du fichier à transmettre
3002: Taille d'article reçue incorrecte
3003: Erreur ouverture en lecture du fichier de transfert
3004: Erreur ouverture en écriture du fichier de transfert
3005: Erreur lecture du fichier de transfert
3006: Taille d'article trop grande pour être mémorisée
3007: Erreur positionnement dans le fichier de transfert
3008: Erreur écriture dans le fichier de transfert
3013: Erreur fermeture du fichier de transfert
4801: Erreur de compression
4802: Erreur pendant la décompression
5001: Echec de la négociation de reprise de transfert
5004: Erreur de protocole: trop de données sans synchronisation
5006: Erreur de contrôle du nombre d'octets transférés
5007: Erreur de contrôle du nombre d'articles transférés
5008: Resynchronisation impossible - non négociée
5009: Nombre maximum de tentatives ou de resynchronisations atteint
7001: Erreur création du fichier point de contrôle
7003: Erreur ouverture du fichier point de contrôle
7005: Erreur lecture du fichier point de contrôle
7006: Erreur suppression du fichier point de contrôle
7008: Erreur écriture dans le fichier point de contrôle
7013: Erreur fermeture du fichier point de contrôle
7014: Erreur positionnement sur le premier enregistrement du fichier point de contrôle
7015: Erreur lecture directe du fichier point de contrôle
7016: Erreur suppression d'un enregistrement du fichier point de contrôle

7017: Erreur lecture de l'enregistrement suivant du fichier point de contrôle
7018: Erreur compression du fichier point de contrôle
7019: Erreur verrouillage du fichier point de contrôle
701A: Erreur déverrouillage du fichier point de contrôle
701B: Erreur création du fichier point de contrôle
701C: Erreur d'ajout dans le fichier point de contrôle
7101: Erreur création du fichier journal
7103: Erreur ouverture en écriture du fichier journal
7104: Erreur ouverture en lecture du fichier journal
7106: Erreur suppression du fichier journal
7108: Erreur écriture dans le fichier journal
7113: Erreur fermeture du fichier journal
7114: Erreur positionnement sur le premier enregistrement du fichier journal
7115: Erreur lecture directe du fichier journal
7116: Erreur suppression d'un enregistrement du fichier journal
7117: Erreur lecture de l'enregistrement suivant du fichier journal
7118: Erreur compression du fichier journal
7119: Erreur verrouillage du fichier journal
711A: Erreur déverrouillage du fichier journal
711B: Erreur création du fichier journal
711C: Erreur d'ajout dans le fichier journal
7205: Erreur lecture du fichier d'initialisation
7206: SSL non activé pour ce partenaire
7208: Erreur écriture dans le fichier d'initialisation
7301: Erreur ouverture du fichier trace
7313: Erreur fermeture du fichier trace
7401: Erreur ouverture du fichier LOG
7405: Erreur lecture du fichier LOG
7407: Erreur positionnement dans le fichier LOG
7413: Erreur fermeture du fichier LOG
7601: Erreur ouverture de la table de translation ASCII/EBCDIC
7605: Erreur lecture de la table de translation ASCII/EBCDIC
7613: Erreur fermeture de la table de translation ASCII/EBCDIC
7617: Valeur incorrecte dans la table de translation ASCII/EBCDIC
7701: Erreur création du fichier des notifications
7703: Erreur ouverture en écriture du fichier des notifications
7704: Erreur ouverture en lecture du fichier des notifications
7706: Erreur suppression du fichier des notifications
7708: Erreur écriture dans le fichier des notifications
7713: Erreur fermeture du fichier des notifications
7714: Erreur positionnement sur le premier enregistrement du fichier des notifications
7715: Erreur lecture directe du fichier des notifications
7716: Erreur suppression d'un enregistrement du fichier des notifications
7717: Erreur lecture de l'enregistrement suivant du fichier des notifications
7718: Erreur compression du fichier des notifications
7719: Erreur verrouillage du fichier des notifications
771A: Erreur déverrouillage du fichier des notifications

771B: Erreur création du fichier des notifications
771C: Erreur d'ajout dans le fichier des notifications
8001: Nom physique: variable inconnue
8002: Nom physique: variable EXTLAB ne peut pas être combinée
8003: Nom physique: variables qui ne peuvent pas être combinées
8004: Nom physique: trop de variables
8005: Nom physique: variable interdite dans la direction indiquée
8006: Nom physique: variable répétée plusieurs fois
8007: Nom physique générique incorrect
8008: Trop de fichiers correspondant au fichier générique indiqué
8009: Nom physique : variables interdites pour ETEBAC-3
9000: Transfert interrompu par l'utilisateur
9001: Transfert annulé/purgé par l'utilisateur
9100: Erreur de contrôle du CRC
A000: Erreur du composant réseau du moniteur
F005: Erreur allocation mémoire
F006: Erreur verrouillage de la mémoire allouée
F007: Erreur Déverrouillage de la mémoire
F008: Erreur libération mémoire
F009: Erreur mémoire toujours verrouillée
F00A: Table des requêtes pleine - démarrage 'à chaud' impossible
F00B: Erreur d'envoi de message sur la fenêtre du moniteur
F00C: Erreur de signalisation de message sur la fenêtre du moniteur
F00D: Erreur poste libre dans la table des composants protocole non trouvé
F00F: Erreur initialisation d'un composant protocole
F010: Erreur initialisation d'un composant réseau
F011: Erreur terminaison d'un composant réseau
F012: Erreur interne: requête demandée non trouvée
F013: Erreur de lancement de l'interface utilisateur
F014: Erreur initialisation du composant protocole serveur
F015: Transfert rejeté: Poste libre dans la table des requêtes non trouvé
F016: Transfert rejeté: Nombre maximum de requêtes par jour atteint (65535)
F018: Erreur pendant l'annulation/purge d'une requête
F019: Erreur pendant la reprise d'une requête
F01A: Maintient de la session impossible, table des requêtes pleine
F01B: Erreur de positionnement d'un TIMER
F01C: Erreur de lancement d'un THREAD serveur pour un client API
F01D: Poste libre dans la table des connexions non trouvé
F01E: Erreur de lancement d'une commande de début de transfert
F01F: Erreur de lancement d'une commande de fin de transfert
F020: Erreur de communication avec le gestionnaire des services
F021: Erreur d'allocation d'un descripteur de sécurité
F022: Erreur d'initialisation d'un descripteur de sécurité
F023: Erreur de stockage d'un descripteur de sécurité dans une table ACL
F024: Erreur de lancement d'une commande d'erreur de transfert
F025: Erreur client: répertoire inconnu
F026: Erreur de verrouillage du fichier d'initialisation

F027: Erreur de verrouillage de la table de connexions
F028: Erreur dans la table des connexions
F029: Erreur d'initialisation de C-TREE
F02A: Erreur terminaison C-TREE
F02C: Communication rejetée - arrêt en cours
F02D: Erreur de verrouillage de la base C-TREE
F02E: Erreur de communication interne
F02F: Erreur de démarrage d'un processus de notification
F030: Erreur de démarrage d'un processus ETEBAC-3

3.8.2 – Les codes PRC

Ces codes précisent la cause de l'erreur rencontrée localement ou chez le partenaire. Ils sont normalisés par le protocole PeSIT.

- 0100:** Erreur de transmission
- 0200:** Caractéristiques du fichier insuffisantes
- 0201:** Ressources système provisoirement insuffisantes
- 0202:** Ressources utilisateur provisoirement insuffisantes
- 0203:** Transfert non prioritaire
- 0204:** Fichier existe déjà
- 0205:** Fichier inexistant
- 0206:** Réception du fichier causera un dépassement du quota disque
- 0207:** Fichier occupé
- 0208:** Fichier trop vieux
- 0209:** Message de ce type non accepté
- 0210:** Echec de négociation du contexte de présentation
- 0211:** Ouverture de fichier impossible
- 0212:** Impossibilité fermeture normale fichier
- 0213:** Erreur d'entrée/sortie bloquante
- 0214:** Echec de négociation sur point de relance
- 0215:** Erreur propre au système
- 0216:** Arrêt prématuré volontaire
- 0217:** Trop de points de synchronisation sans acquittement
- 0218:** Resynchronisation impossible
- 0219:** Espace fichier épuisé
- 0220:** Article de longueur supérieure à celle attendue
- 0221:** Echéance du délai de fin de transmission
- 0222:** Trop de données sans point de synchronisation
- 0223:** Fin de transfert anormal
- 0224:** La taille du fichier est plus importante que celle annoncée
- 0225:** Congestion de l'application station
- 0226:** Refus de transfert
- 0228:** Type de fichier non supporté
- 0229:** Type de fichier incompatible avec sens de transfert
- 0230:** Type de syntaxe incompatible avec nature d'application
- 0231:** Numéro de transfert non unique
- 0232:** Codage incompatible avec type de fichier
- 0233:** Contexte de reprise non disponible
- 0234:** Taille maximum de message Incohérente avec taille d'article
- 0235:** Format d'article incompatible avec type de fichier
- 0236:** Longueur d'article incompatible avec type de fichier
- 0237:** Identifiant client incorrect
- 0238:** Client non autorisé
- 0239:** Combinaison client/demandeur/type de fichier non autorisée
- 0240:** Client non autorisé sur ce serveur

0241: Banque inconnue sur ce serveur
0242: Ancien mot de passe invalide
0243: Nouveau mot de passe invalide
0244: Incompatibilité compression/chiffrement
0245: Longueur de fichier incorrecte
0246: Aucun fichier de ce type pour ce client
0247: Aucun fichier de ce type sur ce serveur
0248: Type d'identification non supporté
0249: Référence nominative non supportée
0250: Fichier déjà transféré
0251: Type de référence non offert
0252: Date de début trop antérieure
0253: Date(s) incorrecte(s)
0254: Service fichier fermé
0255: Echec de négociation de compression
0256: Numéro de point de synchronisation erroné
0299: Autres
0300: Congestion du système de communication local
0301: Identification demandée inconnue
0302: Demandé non attaché à un SSAP
0303: Congestion système de communication distant
0304: Identification demandeur non autorisée
0305: Echec d'une négociation : SELECT
0306: Echec d'une négociation : RESYN
0307: Echec d'une négociation : SYNC
0308: Numéro de version non supporté
0309: Trop de connexions déjà en cours pour ce CT
0310: Incident réseau
0311: Erreur de protocole PeSIT distant
0312: Fermeture du service demandée par l'utilisateur
0313: Connexion rompue en fin d'intervalle d'inactivité TD
0314: Connexion inutilisée rompue pour accueillir une nouvelle connexion
0315: Echec de négociation
0316: Connexion rompue à cause d'une commande de l'administration
0317: Echéance de la temporisation
0318: PI obligatoire absent ou contenu illicite d'un PI
0319: Nombre d'octets ou d'articles incorrect
0320: Nombre excessif de resynchronisations pour un transfert
0321: Appeler le numéro de secours
0322: Rappeler ultérieurement
0323: Option CRC obligatoire pour ce mode de connexion
0324: Identification demandeur incorrecte ou règles de structuration non respectées
0325: Ancien mot de passe invalide
0326: Nouveau mot de passe invalide
0327: Accès en réception provisoirement fermé
0328: Accès en réception non assuré
0329: Accès en émission provisoirement fermé

0330: Accès en émission non assuré
0331: Valeur excessive de temporisation
0332: Ecriture non négociée
0333: Lecture non négociée
0321: Appeler le numéro de secours
0321: Appeler le numéro de secours
0334: Refus de taxation au demandé
0335: Numéro d'appelant invalide
0336: Refus date et heure du serveur
0399: Autres

3.8.3 – Les codes SRC

Ces codes précisent la cause de l'erreur rencontrée localement.

Les valeurs suivantes sont indiquées par le moniteur, elles précisent le message d'erreur de lecture ou d'écriture du fichier d'initialisation:

- 10001: Identifiants du partenaire absents du fichier d'initialisation
- 10002: Variables du partenaire absentes du fichier d'initialisation
- 10003: Table de session du partenaire absente du fichier d'initialisation
- 10004: Compteurs de connexions du partenaire absents du fichier d'initialisation
- 10005: Informations TCP/IP du partenaire absentes du fichier d'initialisation
- 10006: Informations LU6.2 du partenaire absentes du fichier d'initialisation
- 10007: Informations X.25 du partenaire absentes du fichier d'initialisation
- 10008: Variables du fichier absentes du fichier d'initialisation
- 10009: Table de présentation du fichier absente du fichier d'initialisation
- 10010: Nom physique du fichier absent du fichier d'initialisation
- 10011: Taille d'article du fichier absente du fichier d'initialisation
- 10012: Partenaires émetteurs et récepteurs du fichier absents du fichier d'initialisation
- 10013: Identifiants du client absents du fichier d'initialisation
- 10014: Variables du client absentes du fichier d'initialisation
- 10015: Droits du client absents du fichier d'initialisation
- 10016: Informations TCP/IP du client absentes du fichier d'initialisation
- 10017: Table de session absente du fichier d'initialisation
- 10018: Table de présentation absente du fichier d'initialisation
- 10019: Nom de la LU locale absent du fichier d'initialisation
- 10020: Informations fichier du client absentes du fichier d'initialisation
- 10021: Informations Canal Nommé du client absentes du fichier d'initialisation
- 10024: Informations notification du fichier absentes du fichier d'initialisation
- 10025: Paramètre SSL client non trouvé dans la définition du partenaire
- 10026: Information Type non trouvée dans la définition de paramètres SSL
- 10027: Information En service non trouvée dans la définition de paramètres SSL
- 10028: Information Authentification Client non trouvée dans la définition de paramètres SSL
- 10029: Information Trace non trouvée dans la définition de paramètres SSL
- 10030: Information Protocole non trouvée dans la définition de paramètres SSL
- 10031: Définition de paramètres SSL non trouvée
- 10032: Information Utiliser SSL non trouvée dans la définition de paramètres SSL

Codes erreur système (issus de la documentation Microsoft):

```
// Incorrect function.
#define ERROR_INVALID_FUNCTION      1

// The system cannot find the file specified.
#define ERROR_FILE_NOT_FOUND        2

// The system cannot find the path specified.
#define ERROR_PATH_NOT_FOUND        3

// The system cannot open the file.
#define ERROR_TOO_MANY_OPEN_FILES  4

// Access is denied.
#define ERROR_ACCESS_DENIED          5

// The handle is invalid.
#define ERROR_INVALID_HANDLE        6

// The storage control blocks were destroyed.
#define ERROR_ARENA_TRASHED         7

// Not enough storage is available to process this command.
#define ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY     8

// The storage control block address is invalid.
#define ERROR_INVALID_BLOCK         9

// The environment is incorrect.
#define ERROR_BAD_ENVIRONMENT       10

// An attempt was made to load a program with an incorrect format.
#define ERROR_BAD_FORMAT            11

// The access code is invalid.
#define ERROR_INVALID_ACCESS        12

// The data is invalid.
#define ERROR_INVALID_DATA          13

// Not enough storage is available to complete this operation.
#define ERROR_OUTOFMEMORY           14

// The system cannot find the drive specified.
#define ERROR_INVALID_DRIVE         15
```

```

// The directory cannot be removed.
#define ERROR_CURRENT_DIRECTORY      16

// The system cannot move the file to a different disk drive.
#define ERROR_NOT_SAME_DEVICE        17

// There are no more files.
#define ERROR_NO_MORE_FILES          18

// The media is write protected.
#define ERROR_WRITE_PROTECT          19

// The system cannot find the device specified.
#define ERROR_BAD_UNIT               20

// The device is not ready.
#define ERROR_NOT_READY              21

// The device does not recognize the command.
#define ERROR_BAD_COMMAND            22

// Data error (cyclic redundancy check)
#define ERROR_CRC                    23

// The program issued a command but the command length is incorrect.
#define ERROR_BAD_LENGTH             24

// The drive cannot locate a specific area or track on the disk.
#define ERROR_SEEK                   25

// The specified disk or diskette cannot be accessed.
#define ERROR_NOT_DOS_DISK           26

// The drive cannot find the sector requested.
#define ERROR_SECTOR_NOT_FOUND       27

// The printer is out of paper.
#define ERROR_OUT_OF_PAPER           28

// The system cannot write to the specified device.
#define ERROR_WRITE_FAULT            29

// The system cannot read from the specified device.
#define ERROR_READ_FAULT             30

// A device attached to the system is not functioning.
#define ERROR_GEN_FAILURE            31

```

```

// The process cannot access the file because it is being used by another process.
#define ERROR_SHARING_VIOLATION      32

// The process cannot access the file because another process has locked a portion of the file.
#define ERROR_LOCK_VIOLATION         33

// The wrong diskette is in the drive. Insert %2 (Volume Serial Number: %3) into drive %1.
#define ERROR_WRONG_DISK             34

// Too many files opened for sharing.
#define ERROR_SHARING_BUFFER_EXCEEDED 36

// Reached end of file.
#define ERROR_HANDLE_EOF             38

// The disk is full.
#define ERROR_HANDLE_DISK_FULL       39

// The network request is not supported.
#define ERROR_NOT_SUPPORTED           50

// The remote computer is not available.
#define ERROR_REM_NOT_LIST           51

// A duplicate name exists on the network.
#define ERROR_DUP_NAME               52

// The network path was not found.
#define ERROR_BAD_NETPATH            53

// The network is busy.
#define ERROR_NETWORK_BUSY           54

// The specified network resource or device is no longer available.
#define ERROR_DEV_NOT_EXIST          55

// The network BIOS command limit has been reached.
#define ERROR_TOO_MANY_CMDS          56

// A network adapter hardware error occurred.
#define ERROR_ADAP_HDW_ERR           57

// The specified server cannot perform the requested operation.
#define ERROR_BAD_NET_RESP           58

// An unexpected network error occurred.

```

```

#define ERROR_UNEXP_NET_ERR          59

// The remote adapter is not compatible.
#define ERROR_BAD_REM_ADAP          60

// The printer queue is full.
#define ERROR_PRINTQ_FULL          61

// Space to store the file waiting to be printed is not available on the server.
#define ERROR_NO_SPOOL_SPACE        62

// Your file waiting to be printed was deleted.
#define ERROR_PRINT_CANCELLED        63

// The specified network name is no longer available.
#define ERROR_NETNAME_DELETED        64

// Network access is denied.
#define ERROR_NETWORK_ACCESS_DENIED  65

// The network resource type is not correct.
#define ERROR_BAD_DEV_TYPE          66

// The network name cannot be found.
#define ERROR_BAD_NET_NAME          67

// The name limit for the local computer network adapter card was exceeded.
#define ERROR_TOO_MANY_NAMES        68

// The network BIOS session limit was exceeded.
#define ERROR_TOO_MANY_SESS         69

// The remote server has been paused or is in the process of being started.
#define ERROR_SHARING_PAUSED         70

// No more connections can be made to this remote computer at this time
// because there are already as many connections as the computer can accept.
#define ERROR_REQ_NOT_ACCEP         71

// The specified printer or disk device has been paused.
#define ERROR_REDIR_PAUSED           72

// The file exists.
#define ERROR_FILE_EXISTS            80

// The directory or file cannot be created.
#define ERROR_CANNOT_MAKE            82

```

```

// Fail on INT 24
#define ERROR_FAIL_I24          83

// Storage to process this request is not available.
#define ERROR_OUT_OF_STRUCTURES  84

// The local device name is already in use.
#define ERROR_ALREADY_ASSIGNED   85

// The specified network password is not correct.
#define ERROR_INVALID_PASSWORD   86

// The parameter is incorrect.
#define ERROR_INVALID_PARAMETER  87

// A write fault occurred on the network.
#define ERROR_NET_WRITE_FAULT    88

// The system cannot start another process at this time.
#define ERROR_NO_PROC_SLOTS      89

// Cannot create another system semaphore.
#define ERROR_TOO_MANY_SEMAPHORES 100

// The exclusive semaphore is owned by another process.
#define ERROR_EXCL_SEM_ALREADY_OWNED 101

// The semaphore is set and cannot be closed.
#define ERROR_SEM_IS_SET         102

// The semaphore cannot be set again.
#define ERROR_TOO_MANY_SEM_REQUESTS 103

// Cannot request exclusive semaphores at interrupt time.
#define ERROR_INVALID_AT_INTERRUPT_TIME 104

// The previous ownership of this semaphore has ended.
#define ERROR_SEM_OWNER_DIED    105

// Insert the diskette for drive %1.
#define ERROR_SEM_USER_LIMIT    106

// Program stopped because alternate diskette was not inserted.
#define ERROR_DISK_CHANGE      107

// The disk is in use or locked by another process.

```

```

#define ERROR_DRIVE_LOCKED          108

// The pipe has been ended.
#define ERROR_BROKEN_PIPE           109

// The system cannot open the device or file specified.
#define ERROR_OPEN_FAILED           110

// The file name is too long.
#define ERROR_BUFFER_OVERFLOW       111

// There is not enough space on the disk.
#define ERROR_DISK_FULL             112

// No more internal file identifiers available.
#define ERROR_NO_MORE_SEARCH_HANDLES 113

// The target internal file identifier is incorrect.
#define ERROR_INVALID_TARGET_HANDLE 114

// The IOCTL call made by the application program is not correct.
#define ERROR_INVALID_CATEGORY      117

// The verify-on-write switch parameter value is not correct.
#define ERROR_INVALID_VERIFY_SWITCH 118

// The system does not support the command requested.
#define ERROR_BAD_DRIVER_LEVEL      119

// This function is only valid in Windows NT mode.
#define ERROR_CALL_NOT_IMPLEMENTED  120

// The semaphore timeout period has expired.
#define ERROR_SEM_TIMEOUT            121

// The data area passed to a system call is too small.
#define ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER    122

// The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.
#define ERROR_INVALID_NAME          123

// The system call level is not correct.
#define ERROR_INVALID_LEVEL         124

// The disk has no volume label.
#define ERROR_NO_VOLUME_LABEL       125

```

```

// The specified module could not be found.
#define ERROR_MOD_NOT_FOUND      126

// The specified procedure could not be found.
#define ERROR_PROC_NOT_FOUND     127

// There are no child processes to wait for.
#define ERROR_WAIT_NO_CHILDREN   128

// The %1 application cannot be run in Windows NT mode.
#define ERROR_CHILD_NOT_COMPLETE 129

// Attempt to use a file handle to an open disk partition for an operation other than raw disk I/O.
#define ERROR_DIRECT_ACCESS_HANDLE 130

// An attempt was made to move the file pointer before the beginning of the file.
#define ERROR_NEGATIVE_SEEK      131

// The file pointer cannot be set on the specified device or file.
#define ERROR_SEEK_ON_DEVICE     132

// A JOIN or SUBST command cannot be used for a drive that contains previously joined drives.
#define ERROR_IS_JOIN_TARGET     133

// An attempt was made to use a JOIN or SUBST command on a drive that has already been
joined.
#define ERROR_IS_JOINED          134

// An attempt was made to use a JOIN or SUBST command on a drive that has already been
substituted.
#define ERROR_IS_SUBSTED        135

// The system tried to delete the JOIN of a drive that is not joined.
#define ERROR_NOT_JOINED        136

// The system tried to delete the substitution of a drive that is not substituted.
#define ERROR_NOT_SUBSTED       137

// The system tried to join a drive to a directory on a joined drive.
#define ERROR_JOIN_TO_JOIN      138

// The system tried to substitute a drive to a directory on a substituted drive.
#define ERROR_SUBST_TO_SUBST    139

// The system tried to join a drive to a directory on a substituted drive.
#define ERROR_JOIN_TO_SUBST     140

```

```

// The system tried to SUBST a drive to a directory on a joined drive.
#define ERROR_SUBST_TO_JOIN      141

// The system cannot perform a JOIN or SUBST at this time.
#define ERROR_BUSY_DRIVE        142

// The system cannot join or substitute a drive to or for a directory on the same drive.
#define ERROR_SAME_DRIVE        143

// The directory is not a subdirectory of the root directory.
#define ERROR_DIR_NOT_ROOT      144

// The directory is not empty.
#define ERROR_DIR_NOT_EMPTY     145

// The path specified is being used in a substitute.
#define ERROR_IS_SUBST_PATH     146

// Not enough resources are available to process this command.
#define ERROR_IS_JOIN_PATH     147

// The path specified cannot be used at this time.
#define ERROR_PATH_BUSY        148

// An attempt was made to join or substitute a drive for which a directory on the drive is the
target of
// a previous substitute.
#define ERROR_IS_SUBST_TARGET   149

// System trace information was not specified in your CONFIG.SYS file, or tracing is
disallowed.
#define ERROR_SYSTEM_TRACE     150

// The number of specified semaphore events for DosMuxSemWait is not correct.
#define ERROR_INVALID_EVENT_COUNT 151

// DosMuxSemWait did not execute; too many semaphores are already set.
#define ERROR_TOO_MANY_MUXWAITERS 152

// The DosMuxSemWait list is not correct.
#define ERROR_INVALID_LIST_FORMAT 153

// The volume label you entered exceeds the label character limit of the target file system.
#define ERROR_LABEL_TOO_LONG   154

// Cannot create another thread.
#define ERROR_TOO_MANY_TCBS    155

```

```

// The recipient process has refused the signal.
#define ERROR_SIGNAL_REFUSED          156

// The segment is already discarded and cannot be locked.
#define ERROR_DISCARDED                157

// The segment is already unlocked.
#define ERROR_NOT_LOCKED               158

// The address for the thread ID is not correct.
#define ERROR_BAD_THREADID_ADDR       159

// The argument string passed to DosExecPgm is not correct.
#define ERROR_BAD_ARGUMENTS           160

// The specified path is invalid.
#define ERROR_BAD_PATHNAME            161

// A signal is already pending.
#define ERROR_SIGNAL_PENDING           162

// No more threads can be created in the system.
#define ERROR_MAX_THRDS_REACHED       164

// Unable to lock a region of a file.
#define ERROR_LOCK_FAILED              167

// The requested resource is in use.
#define ERROR_BUSY                     170

// A lock request was not outstanding for the supplied cancel region.
#define ERROR_CANCEL_VIOLATION         173

// The file system does not support atomic changes to the lock type.
#define ERROR_ATOMIC_LOCKS_NOT_SUPPORTED 174

// The system detected a segment number that was not correct.
#define ERROR_INVALID_SEGMENT_NUMBER   180

// The operating system cannot run %1.
#define ERROR_INVALID_ORDINAL          182

// Cannot create a file when that file already exists.
#define ERROR_ALREADY_EXISTS           183

// The flag passed is not correct.

```

```

#define ERROR_INVALID_FLAG_NUMBER    186

// The specified system semaphore name was not found.
#define ERROR_SEM_NOT_FOUND          187

// The operating system cannot run %1.
#define ERROR_INVALID_STARTING_CODESEG 188

// The operating system cannot run %1.
#define ERROR_INVALID_STACKSEG       189

// The operating system cannot run %1.
#define ERROR_INVALID_MODULETYPE     190

// Cannot run %1 in Windows NT mode.
#define ERROR_INVALID_EXE_SIGNATURE  191

// The operating system cannot run %1.
#define ERROR_EXE_MARKED_INVALID     192

// %1 is not a valid Windows NT application.
#define ERROR_BAD_EXE_FORMAT         193

// The operating system cannot run %1.
#define ERROR_ITERATED_DATA_EXCEEDS_64k 194

// The operating system cannot run %1.
#define ERROR_INVALID_MINALLOCSIZE   195

// The operating system cannot run this application program.
#define ERROR_DYNLINK_FROM_INVALID_RING 196

// The operating system is not presently configured to run this application.
#define ERROR_IOPL_NOT_ENABLED       197

// The operating system cannot run %1.
#define ERROR_INVALID_SEGDPL         198

// The operating system cannot run this application program.
#define ERROR_AUTODATASEG_EXCEEDS_64k 199

// The code segment cannot be greater than or equal to 64KB.
#define ERROR_RING2SEG_MUST_BE_MOVABLE 200

// The operating system cannot run %1.
#define ERROR_RELOC_CHAIN_XEEDS_SEGLIM 201

```

```

// The operating system cannot run %1.
#define ERROR_INFLOOP_IN_RELOC_CHAIN    202

// The system could not find the environment option that was entered.
#define ERROR_ENVVAR_NOT_FOUND          203

// No process in the command subtree has a signal handler.
#define ERROR_NO_SIGNAL_SENT            205

// The filename or extension is too long.
#define ERROR_FILENAME_EXCED_RANGE      206

// The ring 2 stack is in use.
#define ERROR_RING2_STACK_IN_USE        207

// The global filename characters, * or ?, are entered incorrectly or too many global filename
// characters are specified.
#define ERROR_META_EXPANSION_TOO_LONG  208

// The signal being posted is not correct.
#define ERROR_INVALID_SIGNAL_NUMBER     209

// The signal handler cannot be set.
#define ERROR_THREAD_1_INACTIVE         210

// The segment is locked and cannot be reallocated.
#define ERROR_LOCKED                     212

// Too many dynamic link modules are attached to this program or dynamic link module.
#define ERROR_TOO_MANY_MODULES          214

// Can't nest calls to LoadModule.
#define ERROR_NESTING_NOT_ALLOWED        215

// The image file %1 is valid, but is for a machine type other than the current machine.
#define ERROR_EXE_MACHINE_TYPE_MISMATCH 216

// The pipe state is invalid.
#define ERROR_BAD_PIPE                   230

// All pipe instances are busy.
#define ERROR_PIPE_BUSY                   231

// The pipe is being closed.
#define ERROR_NO_DATA                     232

// No process is on the other end of the pipe.

```

```

#define ERROR_PIPE_NOT_CONNECTED      233

// More data is available.
#define ERROR_MORE_DATA                234

// The session was cancelled.
#define ERROR_VC_DISCONNECTED          240

// The specified extended attribute name was invalid.
#define ERROR_INVALID_EA_NAME         254

// The extended attributes are inconsistent.
#define ERROR_EA_LIST_INCONSISTENT    255

// No more data is available.
#define ERROR_NO_MORE_ITEMS           259

// The Copy API cannot be used.
#define ERROR_CANNOT_COPY              266

// The directory name is invalid.
#define ERROR_DIRECTORY                267

// The extended attributes did not fit in the buffer.
#define ERROR_EAS_DIDNT_FIT           275

// The extended attribute file on the mounted file system is corrupt.
#define ERROR_EA_FILE_CORRUPT         276

// The extended attribute table file is full.
#define ERROR_EA_TABLE_FULL            277

// The specified extended attribute handle is invalid.
#define ERROR_INVALID_EA_HANDLE       278

// The mounted file system does not support extended attributes.
#define ERROR_EAS_NOT_SUPPORTED        282

// Attempt to release mutex not owned by caller.
#define ERROR_NOT_OWNER                288

// Too many posts were made to a semaphore.
#define ERROR_TOO_MANY_POSTS          298

// Only part of a Read/WriteProcessMemory request was completed.
#define ERROR_PARTIAL_COPY             299

```

```

// The system cannot find message for message number 0x%1 in message file for %2.
#define ERROR_MR_MID_NOT_FOUND      317

// Attempt to access invalid address.
#define ERROR_INVALID_ADDRESS      487

// Arithmetic result exceeded 32 bits.
#define ERROR_ARITHMETIC_OVERFLOW  534

// There is a process on other end of the pipe.
#define ERROR_PIPE_CONNECTED      535

// Waiting for a process to open the other end of the pipe.
#define ERROR_PIPE_LISTENING      536

// Access to the extended attribute was denied.
#define ERROR_EA_ACCESS_DENIED    994

// The I/O operation has been aborted because of either a thread exit or an application request.
#define ERROR_OPERATION_ABORTED   995

// Overlapped I/O event is not in a signalled state.
#define ERROR_IO_INCOMPLETE      996

// Overlapped I/O operation is in progress.
#define ERROR_IO_PENDING         997

// Invalid access to memory location.
#define ERROR_NOACCESS           998

// Error performing inpage operation.
#define ERROR_SWAPERROR         999

// Recursion too deep, stack overflowed.
#define ERROR_STACK_OVERFLOW     1001

// The window cannot act on the sent message.
#define ERROR_INVALID_MESSAGE    1002

// Cannot complete this function.
#define ERROR_CAN_NOT_COMPLETE   1003

// Invalid flags.
#define ERROR_INVALID_FLAGS      1004

// The volume does not contain a recognized file system. Please make sure that all required file
// system drivers are loaded and that the volume is not corrupt.

```

```

#define ERROR_UNRECOGNIZED_VOLUME    1005

// The volume for a file has been externally altered such that the opened file is no longer valid.
#define ERROR_FILE_INVALID           1006

// The requested operation cannot be performed in full-screen mode.
#define ERROR_FULLSCREEN_MODE        1007

// An attempt was made to reference a token that does not exist.
#define ERROR_NO_TOKEN                1008

// The configuration registry database is corrupt.
#define ERROR_BADDB                   1009

// The configuration registry key is invalid.
#define ERROR_BADKEY                  1010

// The configuration registry key could not be opened.
#define ERROR_CANTOPEN                1011

// The configuration registry key could not be read.
#define ERROR_CANTREAD                1012

// The configuration registry key could not be written.
#define ERROR_CANTWRITE               1013

// One of the files in the Registry database had to be recovered by use of a log or alternate copy.
// The recovery was successful.
#define ERROR_REGISTRY_RECOVERED     1014

// The Registry is corrupt. The structure of one of the files that contains Registry data is corrupt,
// or
// the system's image of the file in memory is corrupt, or the file could not be recovered because
// the
// alternate copy or log was absent or corrupt.
#define ERROR_REGISTRY_CORRUPT      1015

// An I/O operation initiated by the Registry failed unrecoverably. The Registry could not read
// in, or
// write out, or flush, one of the files that contain the system's image of the Registry.
#define ERROR_REGISTRY_IO_FAILED    1016

// The system has attempted to load or restore a file into the Registry, but the specified file is not
// in a
// Registry file format.
#define ERROR_NOT_REGISTRY_FILE     1017

```

```

// Illegal operation attempted on a Registry key which has been marked for deletion.
#define ERROR_KEY_DELETED 1018

// System could not allocate the required space in a Registry log.
#define ERROR_NO_LOG_SPACE 1019

// Cannot create a symbolic link in a Registry key that already has subkeys or values.
#define ERROR_KEY_HAS_CHILDREN 1020

// Cannot create a stable subkey under a volatile parent key.
#define ERROR_CHILD_MUST_BE_VOLATILE 1021

// A notify change request is being completed and the information is not being returned in the
// caller's
// buffer. The caller now needs to enumerate the files to find the changes.
#define ERROR_NOTIFY_ENUM_DIR 1022

// A stop control has been sent to a service which other running services are dependent on.
#define ERROR_DEPENDENT_SERVICES_RUNNING 1051

// The requested control is not valid for this service
#define ERROR_INVALID_SERVICE_CONTROL 1052

// The service did not respond to the start or control request in a timely fashion.
#define ERROR_SERVICE_REQUEST_TIMEOUT 1053

// A thread could not be created for the service.
#define ERROR_SERVICE_NO_THREAD 1054

// The service database is locked.
#define ERROR_SERVICE_DATABASE_LOCKED 1055

// An instance of the service is already running.
#define ERROR_SERVICE_ALREADY_RUNNING 1056

// The account name is invalid or does not exist.
#define ERROR_INVALID_SERVICE_ACCOUNT 1057

// The specified service is disabled and cannot be started.
#define ERROR_SERVICE_DISABLED 1058

// Circular service dependency was specified.
#define ERROR_CIRCULAR_DEPENDENCY 1059

// The specified service does not exist as an installed service.
#define ERROR_SERVICE_DOES_NOT_EXIST 1060

```

```

// The service cannot accept control messages at this time.
#define ERROR_SERVICE_CANNOT_ACCEPT_CTRL 1061

// The service has not been started.
#define ERROR_SERVICE_NOT_ACTIVE 1062

// The service process could not connect to the service controller.
#define ERROR_FAILED_SERVICE_CONTROLLER_CONNECT 1063

// An exception occurred in the service when handling the control request.
#define ERROR_EXCEPTION_IN_SERVICE 1064

// The database specified does not exist.
#define ERROR_DATABASE_DOES_NOT_EXIST 1065

// The service has returned a service-specific error code.
#define ERROR_SERVICE_SPECIFIC_ERROR 1066

// The process terminated unexpectedly.
#define ERROR_PROCESS_ABORTED 1067

// The dependency service or group failed to start.
#define ERROR_SERVICE_DEPENDENCY_FAIL 1068

// The service did not start due to a logon failure.
#define ERROR_SERVICE_LOGON_FAILED 1069

// After starting, the service hung in a start-pending state.
#define ERROR_SERVICE_START_HANG 1070

// The specified service database lock is invalid.
#define ERROR_INVALID_SERVICE_LOCK 1071

// The specified service has been marked for deletion.
#define ERROR_SERVICE_MARKED_FOR_DELETE 1072

// The specified service already exists.
#define ERROR_SERVICE_EXISTS 1073

// The system is currently running with the last-known-good configuration.
#define ERROR_ALREADY_RUNNING_LKG 1074

// The dependency service does not exist or has been marked for deletion.
#define ERROR_SERVICE_DEPENDENCY_DELETED 1075

// The current boot has already been accepted for use as the last-known-good control set.
#define ERROR_BOOT_ALREADY_ACCEPTED 1076

```

```

// No attempts to start the service have been made since the last boot.
#define ERROR_SERVICE_NEVER_STARTED    1077

// The name is already in use as either a service name or a service display name.
#define ERROR_DUPLICATE_SERVICE_NAME   1078

// The account specified for this service is different from the account specified for other services
// running in the same process.
#define ERROR_DIFFERENT_SERVICE_ACCOUNT 1079

// The physical end of the tape has been reached.
#define ERROR_END_OF_MEDIA              1100

// A tape access reached a filemark.
#define ERROR_FILEMARK_DETECTED        1101

// Beginning of tape or partition was encountered.
#define ERROR_BEGINNING_OF_MEDIA       1102

// A tape access reached the end of a set of files.
#define ERROR_SETMARK_DETECTED         1103

// No more data is on the tape.
#define ERROR_NO_DATA_DETECTED         1104

// Tape could not be partitioned.
#define ERROR_PARTITION_FAILURE        1105

// When accessing a new tape of a multivolume partition, the current blocksize is incorrect.
#define ERROR_INVALID_BLOCK_LENGTH     1106

// Tape partition information could not be found when loading a tape.
#define ERROR_DEVICE_NOT_PARTITIONED   1107

// Unable to lock the media eject mechanism.
#define ERROR_UNABLE_TO_LOCK_MEDIA     1108

// Unable to unload the media.
#define ERROR_UNABLE_TO_UNLOAD_MEDIA   1109

// Media in drive may have changed.
#define ERROR_MEDIA_CHANGED            1110

// The I/O bus was reset.
#define ERROR_BUS_RESET                1111

```

```

// No media in drive.
#define ERROR_NO_MEDIA_IN_DRIVE      1112

// No mapping for the Unicode character exists in the target multi-byte code page.
#define ERROR_NO_UNICODE_TRANSLATION  1113

// A dynamic link library (DLL) initialization routine failed.
#define ERROR_DLL_INIT_FAILED        1114

// A system shutdown is in progress.
#define ERROR_SHUTDOWN_IN_PROGRESS   1115

// Unable to abort the system shutdown because no shutdown was in progress.
#define ERROR_NO_SHUTDOWN_IN_PROGRESS 1116

// The request could not be performed because of an I/O device error.
#define ERROR_IO_DEVICE              1117

// No serial device was successfully initialized. The serial driver will unload.
#define ERROR_SERIAL_NO_DEVICE        1118

// Unable to open a device that was sharing an interrupt request (IRQ) with other devices. At
// least
// one other device that uses that IRQ was already opened.
#define ERROR_IRQ_BUSY                1119

// A serial I/O operation was completed by another write to the serial port.
// (The IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER reached zero.)
#define ERROR_MORE_WRITES             1120

// A serial I/O operation completed because the time-out period expired.
// (The IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER did not reach zero.)
#define ERROR_COUNTER_TIMEOUT         1121

// No ID address mark was found on the floppy disk.
#define ERROR_FLOPPY_ID_MARK_NOT_FOUND 1122

// Mismatch between the floppy disk sector ID field and the floppy disk controller track address.
#define ERROR_FLOPPY_WRONG_CYLINDER   1123

// The floppy disk controller reported an error that is not recognized by the floppy disk driver.
#define ERROR_FLOPPY_UNKNOWN_ERROR    1124

// The floppy disk controller returned inconsistent results in its registers.
#define ERROR_FLOPPY_BAD_REGISTERS     1125

// While accessing the hard disk, a recalibrate operation failed, even after retries.

```

```

#define ERROR_DISK_RECALIBRATE_FAILED 1126

// While accessing the hard disk, a disk operation failed even after retries.
#define ERROR_DISK_OPERATION_FAILED 1127

// While accessing the hard disk, a disk controller reset was needed, but even that failed.
#define ERROR_DISK_RESET_FAILED 1128

// Physical end of tape encountered.
#define ERROR_EOM_OVERFLOW 1129

// Not enough server storage is available to process this command.
#define ERROR_NOT_ENOUGH_SERVER_MEMORY 1130

// A potential deadlock condition has been detected.
#define ERROR_POSSIBLE_DEADLOCK 1131

// The base address or the file offset specified does not have the proper alignment.
#define ERROR_MAPPED_ALIGNMENT 1132

// An attempt to change the system power state was vetoed by another application or driver.
#define ERROR_SET_POWER_STATE_VETOED 1140

// The system BIOS failed an attempt to change the system power state.
#define ERROR_SET_POWER_STATE_FAILED 1141

// An attempt was made to create more links on a file than the file system supports.
#define ERROR_TOO_MANY_LINKS 1142

// The specified program requires a newer version of Windows.
#define ERROR_OLD_WIN_VERSION 1150

// The specified program is not a Windows or MS-DOS program.
#define ERROR_APP_WRONG_OS 1151

// Cannot start more than one instance of the specified program.
#define ERROR_SINGLE_INSTANCE_APP 1152

// The specified program was written for an older version of Windows.
#define ERROR_RMODE_APP 1153

// One of the library files needed to run this application is damaged.
#define ERROR_INVALID_DLL 1154

// No application is associated with the specified file for this operation.
#define ERROR_NO_ASSOCIATION 1155

```

```
// An error occurred in sending the command to the application.  
#define ERROR_DDE_FAIL          1156
```

```
// One of the library files needed to run this application cannot be found.  
#define ERROR_DLL_NOT_FOUND     1157
```

3.8.4 – Les codes NRC

Ces codes précisent la cause de l'erreur rencontrée localement par le composant réseau du moniteur.

3.8.4.1 - Codes NRC communs à tous les réseaux:

- A000:** Demande invalide
- A001:** Type de lien invalide
- A002:** Version de l'API demandée non supportée par la DLL indiquée
- A003:** Erreur allocation mémoire
- A004:** Erreur de libération mémoire
- A005:** Mémoire toujours verrouillée
- A006:** Composant réseau de Connect:Express déjà initialisé
- A007:** Composant réseau de Connect:Express non initialisé
- A008:** API déjà initialisé
- A009:** API non initialisé
- A00A:** Pas d'appel entrant reçu
- A00B:** Message réseau à envoyer ou reçu trop grand
- A00C:** Message à envoyer de longueur nulle
- A00D:** API non terminé

3.8.4.2 - Codes NRC pour le réseau SNA LU6.2:

- A101:** Erreur chargement de la DLL APPC indiquée
- A102:** Erreur chargement de la DLL CSV indiquée
- A103:** Erreur adresse fonction 'WinAPPStartup'
- A104:** Erreur adresse fonction 'APP_C'
- A105:** Erreur adresse fonction 'WinAPPSCleanup'
- A106:** Erreur adresse fonction 'WinCSVStartup'
- A107:** Erreur adresse fonction 'ACSSVC_C'
- A108:** Erreur adresse fonction 'WinCSVCleanup'
- A109:** Erreur fonction 'Startup' APPC
- A10A:** Erreur fonction 'Startup' CSV
- A10B:** Erreur fonction 'Cleanup' APPC
- A10C:** Erreur fonction 'Cleanup' CSV
- A10D:** Erreur libération de la DLL APPC
- A10E:** Erreur libération de la DLL CSV
- A10F:** Erreur fonction 'convert'
- A110:** Erreur fonction 'TP_STARTED'
- A111:** Erreur fonction 'ALLOCATE'
- A112:** Erreur fonction 'RECEIVE_ALLOCATE'
- A113:** Erreur négociation 'Sync Level'
- A114:** Erreur négociation 'Conv Type'
- A115:** Erreur fonction 'SEND'
- A116:** Erreur fonction 'PREPARE_TO_RECEIVE'
- A117:** Erreur fonction 'RECEIVE'
- A118:** Erreur fonction 'CONFIRMED'
- A119:** Erreur fonction 'DEALLOCATE'
- A11A:** Erreur fonction 'TP_ENDED'

3.8.4.3 - Codes NRC pour le réseau X25:

A201: Erreur chargement de la DLL X25
A202: Erreur libération de la DLL X25
A203: Erreur adresse fonction x25init
A204: Erreur adresse fonction x25exit
A205: Erreur adresse fonction x25error
A206: Erreur adresse fonction x25alloc
A207: Erreur adresse fonction x25free
A208: Erreur adresse fonction x25xcall
A209: Erreur adresse fonction x25cause
A20A: Erreur adresse fonction x25diag
A20B: Erreur adresse fonction x25done
A20C: Erreur adresse fonction x25cancel
A20D: Erreur adresse fonction x25send
A20E: Erreur adresse fonction x25recv
A20F: Erreur adresse fonction x25hangup
A210: Erreur adresse fonction x25xlisten
A220: Erreur fonction x25init
A221: Erreur fonction x25exit
A222: Erreur fonction x25xcall
A223: Erreur fonction x25done pour x25xcall
A224: Erreur fonction x25cancel pour x25xcall
A225: Erreur fonction x25xcall après x25cancel
A226: Erreur fonction x25done pour x25xcall après x25cancel
A227: Erreur fonction x25xlisten
A228: Erreur fonction x25send
A229: Erreur fonction x25done pour x25send
A22A: Erreur fonction x25cancel pour x25send
A22B: Erreur fonction x25send après x25cancel
A22C: Erreur fonction x25done pour x25send après x25cancel
A22D: Erreur fonction x25recv
A22E: Erreur fonction x25done pour x25recv
A22F: Erreur fonction x25cancel pour x25recv
A230: Erreur fonction x25recv après x25cancel
A231: Erreur fonction x25done pour x25recv après x25cancel
A232: Erreur fonction x25recv clear
A233: Erreur fonction x25done pour x25recv clear
A234: Erreur fonction x25cancel pour x25recv clear
A235: Erreur fonction x25recv clear après x25cancel
A236: Erreur fonction x25done pour x25recv clear après x25cancel
A237: Erreur fonction x25hangup
A238: Erreur fonction x25done pour x25hangup
A239: Erreur fonction x25done pour x25xlisten
A23A: Erreur fonction x25cancel pour x25xlisten
A23B: Erreur fonction x25xlisten après x25cancel
A23C: Erreur fonction x25done pour x25xlisten après x25cancel

3.8.4.4 - Codes NRC pour le réseau TCP/IP:

- A301:** Erreur d'initialisation de l'API Windows Socket V1.1
- A302:** Erreur fonction 'socket' pour un appel sortant
- A303:** Erreur fonction 'socket' pour un appel entrant
- A304:** Erreur fonction 'htons'
- A305:** Erreur fonction 'inet_addr'
- A306:** Erreur fonction 'connect'
- A307:** Erreur fonction 'bind'
- A308:** Erreur fonction 'listen'
- A309:** Erreur fonction 'accept'
- A30A:** Erreur fonction 'send' asynchrone
- A30D:** Erreur fonction 'send'
- A30E:** Erreur fonction 'shutdown'
- A30F:** Erreur fonction 'closesocket'
- A311:** Erreur terminaison de l'API Windows Socket V1.1
- A312:** Erreur fonction 'recv'
- A313:** Erreur fonction 'inet_ntoa'
- A314:** Erreur chargement de la DLL TCP/IP indiquée
- A315:** Erreur adresse fonction 'wsastartup'
- A316:** Erreur adresse fonction 'socket'
- A317:** Erreur adresse fonction 'closesocket'
- A318:** Erreur adresse fonction 'connect'
- A319:** Erreur adresse fonction 'htons'
- A31A:** Erreur adresse fonction 'bind'
- A31B:** Erreur adresse fonction 'listen'
- A31C:** Erreur adresse fonction 'accept'
- A31D:** Erreur adresse fonction 'inet_addr'
- A31E:** Erreur adresse fonction 'inet_ntoa'
- A31F:** Erreur adresse fonction 'recv'
- A320:** Erreur adresse fonction 'send'
- A321:** Erreur adresse fonction 'shutdown'
- A322:** Erreur adresse fonction 'wsacancelblockingcall'
- A323:** Erreur adresse fonction 'wsacleanup'
- A324:** Erreur adresse fonction 'wsagetlasterror'
- A325:** Erreur fonction 'FreeLibrary'
- A326:** Erreur adresse fonction 'ioctlsocket'
- A327:** Erreur fonction 'ioctlsocket'
- A328:** Erreur fonction 'select'
- A329:** Erreur adresse fonction 'select'
- A32A:** Time out en écriture
- A32B:** Time out en lecture
- A32C:** Erreur adresse fonction 'gethostbyname'
- A32D:** Erreur fonction 'gethostbyname'

3.8.4.5 - Codes NRC pour le réseau Canal Nommé (NAMED PIPE):

- A401:** Erreur d'initialisation du descripteur de sécurité
- A402:** Erreur modification du descripteur de sécurité
- A403:** Erreur création du canal nommé
- A404:** Erreur connexion
- A405:** Erreur fermeture
- A406:** Erreur déconnexion
- A407:** Erreur écriture
- A408:** Erreur écriture de la longueur
- A409:** Erreur lecture
- A40A:** Erreur d'ouverture du canal nommé d'un client

3.8.4.6 - Codes d'erreur SSL du moniteur:

- A501:** Error Windows version
- A502:** Error loading Secur32.dll
- A503:** Error init security interface
- A504:** Bad pointer to CertFreeCertificateContext
- A505:** Bad pointer to CertFindCertificateInStore
- A506:** Bad pointer to CertOpenStore
- A507:** Bad pointer to CertFindChainInStore
- A508:** Bad pointer to CertNameToStrA
- A509:** Bad pointer to CertGetIssuerCertificateFromStore
- A50A:** Bad pointer to CertGetCertificateChain
- A50B:** Bad pointer to CertVerifyCertificateChainPolicy
- A50C:** Bad pointer to CertFreeCertificateChain
- A50D:** Bad pointer to CryptFindOidInfo
- A50E:** Bad pointer to CerStrToNameA
- A520:** Internal error
- A521:** Incomplete message
- A522:** Error Context expired
- A523:** Error Renegotiate
- A524:** Error Init credentials
- A525:** Error Client handshake
- A526:** Error Server handshake
- A527:** Error Server send
- A528:** Error Server receive
- A529:** Error Client send
- A52A:** Error Client receive
- A52B:** Error Client disconnect
- A52C:** Error Server disconnect
- A52D:** Error Subject DN in remote server certificate not authorized
- A52E:** Error remote DN control file (SSL)
- A52F:** Error Subject DN in remote certificate not authorized

3.8.4.7 - Codes erreur TCP/IP (issus de la documentation Microsoft):

2714 Interrupted system call

Indicates that an interruptible function's process was interrupted by a signal that the process caught.

2719 Bad file number

Indicates that a socket or file descriptor parameter is invalid.

271D Permission denied

Indicates that the requested operation did not have the proper access permissions. This error may also indicate one or more of the following:

- The named file is not an ordinary file (acct()).
- The operation would cause the parent directory or process's information level to float such that it would no longer be dominated by the directory or process's sensitivity level.
- The requested file is not available for read or write access.
- The process is attempting to mount on a multilevel child directory.
- The value of the process ID argument matches the process ID of a child process of the calling process and the child process has successfully executed one of the exec functions (setpgid()).
- The function is trying to manipulate two files on two different file systems.

271E Bad address

Indicates that the requested address is in some way invalid, for example, out of bounds.

2726 Invalid argument

Indicates that an invalid argument was passed to the function (such as, the requested argument does not exist or is out of bounds or is not a regular file, or that the result would be invalid).

This error may also indicate one or more of the following:

- The requested socket is not accepting connections (accept()) or is already bound (bind()).
- The specified superblock had a bad magic number or a block size that was out of range (mount()).
- The requested parameter is a lock/unlock parameter, but the element to be locked is already locked/unlocked (plock()).
- The kernel has not been compiled with the QUOTA option (quota()).
- An attempt was made to to ignore or supply a handler for the SIGKILL, SIGSTOP, and SIGCONT signals (sigaction()).
- The requested device was not configured as a swap device or does not allow paging (swapon()).
- The requested device is not mounted or local (mount()).

2728 Too many open files

Indicates one or more of the following errors:

Too many file descriptors are open (exceeding OPEN_MAX).

No space remains in the mount table.

The attempt to attach a shared memory region exceeded the maximum number of attached regions allowed for any one process.

2733 Operation would block

Indicates one or more of the following errors:

- The socket is marked nonblocking and no connections are waiting to be accepted.
- The socket is marked nonblocking and connection cannot be immediately completed.
- The file is locked and the function is instructed not to block when locking.

- The socket is marked as non-blocking and no space is available for the specified function.
- 2734 Operation now in progress
Indicates that a lengthy operation on a non-blocking object is now in progress.
- 2735 Operation already in progress
Indicates that an operation was attempted on a non-blocking object for which an operation was already in progress.
- 2736 Socket operation on non-socket
Indicates that the specified socket parameter refers to a file, not a socket.
- 2737 Destination address required
Indicates that a required destination address was omitted from an operation on a socket.
- 2738 Message too long
Indicates that the message is too large to be sent all at once, as the socket requires.
- 2739 Protocol wrong type for socket
Indicates that the specified protocol does not support the requested type of socket.
- 273A Option not supported by protocol
Indicates that the requested socket option is unknown and the protocol is unavailable.
- 273B Protocol not supported
Indicates that either the socket or the protocol is not supported.
- 273C Socket type not supported
Indicates that the socket type is not supported.
- 273D Operation not supported on socket
Indicates either that the socket does not support the requested operation, or that the socket cannot accept the connection.
- 273E Protocol family not supported
Indicates that the selected protocol family is unconfigured or unimplemented.
- 273F Address family not supported by protocol family
Indicates that the addresses in the specified address family are not supported by the protocol family.
- 2740 Address already in use
Indicates that the specified address is already in use.
- 2741 Can't assign requested address
Indicates that the specified address is not available from the local machine.
- 2742 Network is down
Indicates that a socket operation has encountered a network that is down.
This error may be reported at any time if the Windows Sockets implementation detects an underlying failure.
- 2743 Network is unreachable
Indicates that no route to the network or host exists.
- 2744 Network dropped connection on reset
Indicates that the network connection dropped when the remote host reset it by rebooting.
- 2745 Software caused connection abort
Indicates that the software caused a connection abort because there is no space on the socket's queue and the socket cannot receive further connections.
- 2746 Connection reset by peer
Indicates that a connection was forcibly reset (closed) by a peer. The situation normally results when a timeout or a reboot causes the loss of the connection on the remote socket.
- 2747 No buffer space available

Indicates insufficient resources, such as buffers, to complete the call. Typically, a call used with sockets has failed due to a shortage of message or send/receive buffer space.

2748 Socket is already connected

Indicates that the socket is already connected.

2749 Socket is not connected

Indicates that the socket is not connected.

274A Can't send after socket shutdown

Indicates that data cannot be sent to a socket because it has been shut down.

274B Too many references; can't splice

Indicates that there are too many references to some kernel-level object. The associated resource has presumably run out.

274C Connection timed out

Indicates one or more of the following errors:

The requested attempt at a connection timed out before a connection was established.

For NFS files that are mounted with the soft option, either the server is down or there is a network problem.

274D Connection refused

Indicates that the connection request was refused.

274E Too many levels of symbolic links

Indicates that too many links were encountered in translating a path-name.

274F File name too long

Indicates that the pathname argument exceeds PATH_MAX (currently 1024), or a pathname component exceeds NAME_MAX (255).

2750 Host is down

Indicates that a socket operation failed because the destination host was down.

2751 Host is unreachable

Indicates that a socket operation failed because no route could be found to the host.

276B Subsystem unusable

Indicates that the network subsystem is unusable.

276C Version not supported

Indicates that the Windows Sockets DLL cannot support this application.

276D Not initialized

Indicates that a successful initialization has not yet been performed.

2AF9 The name you have used is not an official host name or alias; this is not a soft error, another type of name server request may be successful.

2AFA Operation would block

Indicates that the requested resource, such as a lock or a process, is temporarily unavailable. This error may also indicate one or both of the following:

- If the O_NONBLOCK flag is set for the requested function, the process would be delayed in a read or write operation.
- The specified time has elapsed (pthread_cond_timedwait()).

2AFC No message on stream head read queue.

Indicates that there is no message on the stream head read queue.

3.8.4.8 – Codes LU6.2 (issus de la documentation Microsoft)

Les codes erreur LU6.2 sont présentés sous la forme XXXX YYYYYYYY dans les messages de Connect:Express.

‘XXXX’ correspond au PRIMARY RETURN CODE

‘YYYYYYYY’ au SECONDARY RETURN CODE.

APPC PRIMARY RETURN CODES

0001 The verb did not execute because of a parameter error.

0002 The verb did not execute because it was issued in an invalid state.

0003 APPC has failed to allocate a conversation. The conversation state is set to RESET.

This code may be returned through a verb issued after [MC_]ALLOCATE.

0005 The conversation has been deallocated for one of the following reasons:

- The partner TP issued MC_DEALLOCATE with dealloc_type set to AP_ABEND.
- The partner TP encountered an ABEND, causing the partner LU to send an MC_DEALLOCATE request.

0006 The conversation has been deallocated for one of the following reasons:

- The partner TP has issued DEALLOCATE with dealloc_type set to AP_ABEND_PROG.
- The partner TP has encountered an ABEND, causing the partner LU to send a DEALLOCATE request.

0007 The conversation has been deallocated because the partner TP issued DEALLOCATE with dealloc_type set to AP_ABEND_SVC.

0008 The conversation has been deallocated because the partner TP issued DEALLOCATE with dealloc_type set to AP_ABEND_TIMER.

0009 The partner TP has deallocated the conversation without requesting confirmation.

000C The partner TP has issued one of the following verbs while the conversation was in SEND state:

- SEND_ERROR with err_type set to AP_PROG
- MC_SEND_ERROR
- Data was not truncated.

000F The conversation was terminated because of a temporary error. Restart the TP to see if the problem occurs again. If it does, the system administrator should examine the error log to determine the cause of the error.

0010 The conversation was terminated because of a permanent condition, such as a session protocol error.

The system administrator should examine the system error log to determine the cause of the error. Do not retry the conversation until the error has been corrected.

0011 While in SEND state, the partner TP (or partner LU) issued SEND_ERROR with err_type set to AP_SVC. Data was not truncated.

0012 In SEND state, after sending an incomplete logical record, the partner TP issued SEND_ERROR. The local TP may have received the first part of the logical record.

0013 The partner TP (or partner LU) issued SEND_ERROR with err_type set to AP_SVC while in RECEIVE, PENDING_POST (Windows NT and OS/2 only), CONFIRM, CONFIRM_SEND, or CONFIRM_DEALLOCATE state. Data sent to the partner TP may have been purged.

0014 No data is immediately available from the partner TP.

0017 APPC is currently processing a CNOS verb issued by a local LU.

0018 The partner LU rejected a CNOS request from the local LU:

0019 The TP has issued both Basic and Mapped conversation verbs. Only one type can be issued in a single conversation.

0021 The local TP issued one of the following verbs, which canceled

[MC_]RECEIVE_AND_POST:

- DEALLOCATE with dealloc_type set to AP_ABEND_PROG, AP_ABEND_SVC, or AP_ABEND_TIMER
- MC_DEALLOCATE with dealloc_type set to AP_ABEND
- [MC_]SEND_ERROR
- TP_ENDED

Issuing one of these verbs causes the semaphore to be cleared.

F002 The local TP has issued a call to APPC while APPC was processing another call for the same TP. This may occur if the local TP has multiple threads, and more than one thread is issuing APPC calls using the same tp_id.

F003 Indicates one of the following conditions:

- The node used by this conversation encountered an ABEND.
- The connection between the TP and the PU 2.1 node has been broken (a LAN error).
- The SnaBase at the TP's computer encountered an ABEND.
- The system administrator should examine the error log to determine the reason for the ABEND.

F004 A required component could not be loaded or has terminated while processing the verb. Thus, communication could not take place. Contact the system administrator for corrective action.

F005 There can only be one outstanding conversation verb at a time on any conversation.

F006 The calling thread is already in a blocking call.

F008 The VCB extended beyond the end of the data segment.

F011 The operating system has returned an error to APPC while processing an APPC call from the local TP. The operating system return code is returned through the secondary_rc. It appears in Intel byte-swapped order. If the problem persists, consult the system administrator.

F015 The stack size of the application is too small to execute the verb. Increase the stack size of your application.

F020 The supplied key was incorrect.

APPC SECONDARY RETURN CODES

00000001 The value of tp_id did not match a TP identifier assigned by APPC.

00000002 The value of conv_id did not match a conversation identifier assigned by APPC.

00000003 Secondary return code; APPC cannot find the specified lu_alias among those defined.

00000004 The conversation cannot be allocated because of a permanent condition, such as a configuration error or session protocol error. To determine the error, the system administrator should examine the error log file. Do not retry the allocation until the error has been corrected.

00000005 The conversation could not be allocated because of a temporary condition, such as a link failure. The reason for the failure is logged in the system error log. Retry the allocation.

00000006 The PIP data was longer than the allocated data segment, or the address of the PIP data buffer was wrong.

00000007 APPC accepts the session limits and responsibility as negotiable by the partner LU.
Values that can be negotiated are:

- plu_mode_session_limit
- min_conwinners_source
- min_conwinners_target
- responsible
- drain_target

00000011 The value specified for conv_type was invalid.

00000012 The value specified for sync_level was invalid.

00000013 The value specified for security was invalid.

00000014 The value specified for rtn_ctl was invalid.

00000016 The value of pip_dlen was greater than 32,767.

00000017 SNASVCMG is not a valid value for mode_name.

00000018 The value specified for mode_name was invalid.

00000031 The local TP attempted to use [MC_]CONFIRM in a conversation with a synchronization level of AP_NONE. The synchronization level, established by [MC_]ALLOCATE, must be AP_CONFIRM_SYNC_LEVEL.

00000032 The conversation was not in SEND state.

00000033 The conversation for the local TP was in SEND state, and the local TP did not finish sending a logical record.

00000051 The dealloc_type parameter was not set to a valid value.

00000053 The conversation was not in SEND state, and the TP attempted to flush the send buffer and send a confirmation request.

00000055 The conversation was in SEND state, and the TP did not finish sending a logical record. The dealloc_type parameter was set to AP_SYNC_LEVEL or AP_FLUSH.

00000057 The LL field of the GDS error log variable did not match the actual length of the log data.

00000061 The conversation was not in SEND state.

000000A1 The ptr_type parameter was not set to a valid value.

000000A2 The local TP did not finish sending a logical record.

000000A3 The conversation was not in SEND state.

000000B1 The conversation was not in RECEIVE or SEND state when the TP issued this verb.

000000B2 The conversation was in SEND state; the TP began but did not finish sending a logical record.

000000B5 The fill parameter was set to an invalid value.

000000C1 The conversation was not in RECEIVE state.

000000C4 The fill parameter was set to an invalid value.

000000D1 The conversation was not in RECEIVE or SEND state when the TP issued this verb.

000000D2 The conversation was in SEND state; the TP began but did not finish sending a logical record.

000000D5 The fill parameter was set to an invalid value.

000000D6 The address of the RAM semaphore or system semaphore handle was invalid.

000000D7 The specified rtn_status value was not recognized by APPC.

000000E1 The conversation is not in an allowed state when the TP issued this verb.

000000F1 The logical record length field of a logical record contained an invalid value—X'0000', X'0001', X'8000', or X'8001'.

000000F2 The local TP issued [MC_]SEND_DATA, but the conversation was not in SEND state.

000000F5 The type CONFIRM is not permitted for a conversation that was allocated with a sync_level of NONE.

000000F6 The TP started but did not finish sending a logical record. This occurs only when type is one of the following:

- AP_SEND_DATA_CONFIRM
- AP_SEND_DATA_DEALLOC_FLUSH
- AP_SEND_DATA_DEALLOC_SYNC_LEVEL
- AP_SEND_DATA_P_TO_R_FLUSH
- AP_SEND_DATA_P_TO_R_SYNC_LEVEL

00000102 The LL field of the error log GDS variable did not match the actual length of the data.

00000103 The value of err_type was invalid.

00000105 The specified err_dir was not recognized by APPC.

00000150 APPC does not permit a program to change the session limit for a mode other than SNASVCMG mode for the implicit partner template when the template specifies parallel sessions. (The term template is used because many of the actual values are yet to be filled in).

00000151 APPC does not permit setting session limits to a nonzero value unless the limits currently are 0.

00000152 On the CNOS verb, the value for auto_activate is greater than the value for partner_lu_mode_session_limit.

00000153 APPC does not permit a nonzero session limit when mode_name_select indicates ALL.

00000154 Your program specified invalid settings for the partner_lu_mode_session_limit, min_conwinners_source, or min_conwinners_target parameters when mode_name was supplied.

00000155 The sum of min_conwinners_source and min_conwinners_target specifies a number greater than partner_lu_mode_session_limit.

00000156 The local LU cannot negotiate a nonzero session limit because the local maximum session limit at the partner LU is 0.

00000157 The partner LU does not recognize the specified mode name.

00000159 The SNASVCMG mode does not support the drain parameter values.

0000015A For a single-session CNOS verb, APPC permits only the local (source) LU to be responsible for deactivating sessions.

0000015B APPC did not recognize the supplied partner_lu_alias.

0000015C Your program issued a CNOS verb, specifying a partner_lu_mode_session_limit number and set_negotiable (NO).

0000015D APPC does not permit mode_name_select (ONE) and drain_source (YES) when drain_source (NO) is currently in effect for the specified mode.

0000015E A command has reset the definition of the local LU before the CNOS verb tried to specify the LU.

0000015F The local LU is currently processing a CNOS verb issued by the partner LU.

00000167 Your local program attempted to issue the CNOS verbs for the mode named SNASVCMG, specifying a session limit of 0.

000001B4 The returned DISPLAY information did not fit in the buffer.

000001B5 The value supplied for NUM_SECTIONS or INIT_SEC_LEN is invalid.

00000506 Secondary return code; in the configuration file for your application, APPC could not

find an invocable TP name matching the value of tp_name.

00000509 APPC did not find an incoming allocate (from the invoking TP) to match the value of tp_name, supplied by RECEIVE_ALLOCATE. RECEIVE_ALLOCATE waited for the incoming allocate and eventually timed out.

00000519 The mode named CPSVCMG cannot be specified as the mode_name on the DEACTIVATE_SESSION verb.

00000525 The process issuing RECEIVE_ALLOCATE was different from the one started by APPC.

080F6051 The user ID or password specified in the allocation request was not accepted by the partner LU.

084B6031 The remote LU rejected the allocation request because it was unable to start the requested partner TP. The condition may be temporary, such as a time-out. The reason for the error may be logged on the remote node. Retry the allocation.

084C0000 The remote LU rejected the allocation request because it was unable to start the requested partner TP. The condition is permanent. The reason for the error may be logged on the remote node. Do not retry the allocation until the error has been corrected.

10086021 The partner LU does not recognize the TP name specified in the allocation request.

10086031 The allocation request specified PIP data, but either the partner TP does not require this data, or the partner LU does not support it.

10086032 The partner TP requires PIP data, but the allocation request specified either no PIP data or an incorrect number of parameters.

10086034 The partner LU or TP does not support the conversation type (Basic or Mapped) specified in the allocation request.

10086041 The partner TP does not support the sync_level (AP_NONE or AP_CONFIRM_SYNC_LEVEL) specified in the allocation request, or the sync_level was not recognized.

3.8.4.9 – Codes X.25 (issus de la documentation EICON)

Les codes erreur X25 sont présentés sous la forme XXXX - CAUSE=YY DIAG=ZZ dans les messages de Connect:Express.

'XXXX' correspondant au code erreur EICON

YY au code cause du réseau X25

ZZ au code diagnostic du réseau X25.

Codes erreur EICON

0001 /* Invalid buffer length */
0003 /* Invalid command */
0005 /* Command timeout */
0006 /* Incomplete message */
0008 /* Invalid local session number */
0009 /* No circuit available */
000A /* Call cleared */
000B /* Command cancelled */
000D /* PU name exist */
000E /* PU name table full */
0011 /* Session table full */
0012 /* Unsuccessful call */
0014 /* Protocol name not found */
0016 /* Circuit in use */
0017 /* PU name not found */
0018 /* Session reset */
0019 /* Trace not started */
001A /* Insufficient memory */
0021 /* Too many outstanding commands */
0022 /* Too many outstanding commands */
0023 /* Bad port number */
0025 /* No number to dial */
0040 /* No dial tone */
0050 /* Modem test failed */
0090 /* Modem not ready */
0091 /* Modem not ready (no DSR) */
0092 /* Modem not ready (no CTS) */
0093 /* Modem not ready (no clock) */
0094 /* Remote line busy */
0095 /* Remote not answering */
0096 /* No line available */
0099 /* Modem in use */
009E /* Bad phone number syntax */
009F /* Modem initialized */
00A0 /* Link level not ready */
00B0 /* Packet level not ready */
00B2 /* Restart indication received */

00C0 /* Transport connection cleared remotely */
 00C1 /* Transport connection cleared locally */
 00C2 /* Timeout occurred on CR or DR */
 00C3 /* X.25 network connection cleared */
 00C4 /* X.25 network reset */
 00C5 /* Transport connection refused by remote */
 00C6 /* CR sent by remote site not acceptable */
 00CF /* Not enough memory to start transport layer */
 00F8 /* Submit request again */
 00F9 /* EiconCard snapshot */
 00FA /* EiconCard snarked */
 00FB /* EiconCard error */
 00FC /* EiconCard not loaded */
 00FD /* EiconCard halted */
 00FE /* EiconCard driver not installed */
 00FF /* Command not completed */
 0100 /* Library not initialized */
 0101 /* Library error */
 0102 /* No more memory available or request bigger than MAXSHORT */
 0103 /* Bad DTE address */
 0104 /* Interrupted operation */
 0105 /* Buffer in use */
 0106 /* Connection not established */
 0107 /* Bad facility length */
 0108 /* Done command timed-out */
 0109 /* Invalid connection number */
 010A /* No pending request */
 010B /* Invalid toolkit initialization */
 010C /* Invalid gateway name */
 010D /* Invalid NULL pointer address */
 010E /* Invalid Toolkit User option */

Codes CAUSE X25 (Libération)

00 par l'ETTD
 01 Numéro occupé
 03 Service complémentaire invalide
 05 Incident dans le réseau
 09 Dérangement
 0B Accès interdit
 0D Numéro inconnu
 11 Erreur de procédure distante
 13 Erreur de procédure locale
 19 Refus de facturation au demandé
 21 Destination incompatible
 29 Refus de sélection rapide
 39 Bateau absent

Codes CAUSE X25 (Réinitialisation)

- 00 Par l'ETTD
- 01 Déranagement
- 03 Erreur de procédure distante
- 05 Erreur de procédure locale
- 07 Incident dans le réseau
- 09 Fin de déranagement
- 0F CVP utilisable (CVP= Circuit virtuel permanent)
- 11 Destination incompatible
- 1D CVP non utilisable (CVP= Circuit virtuel permanent)

Codes DIAGNOSTIC X25

- 00 Pas d'information supplémentaire
- 01 Erreur de P(S)
- 02 Erreur de P(R)

- 10 Paquet reçu à tort - Général
- 11 Pour l'état r1
- 12 Pour l'état r2
- 13 Pour l'état r3
- 14 Pour l'état p1
- 15 Pour l'état p2
- 16 Pour l'état p3
- 17 Pour l'état p4
- 18 Pour l'état p5
- 19 Pour l'état p6
- 1A Pour l'état p7
- 1B Pour l'état d1
- 1C Pour l'état d2
- 1D Pour l'état d3

- 20 Paquet interdit - Général
- 21 Paquet de type inconnu
- 22 Appel sur voie logique spécialisée arrivée
- 23 Paquet interdit sur CVP
- 24 Voie logique inexistante
- 25 Paquet REJ interdit
- 26 Paquet trop court
- 27 Paquet trop long
- 28 D bit positionné à tort
- 29 Numéro de VL non nul dans un paquet de reprise
- 2A Type de paquet interdit avec le service complémentaire utilisé
- 2B Confirmation d'interruption reçue à tort
- 2C Interruption reçue à tort

2D Paquet REJ reçu à tort

30 Temporisateur expiré - Général

31 Confirmation d'appel

32 Confirmation de libération

33 Confirmation de réinitialisation

34 Confirmation de reprise

40 Problèmes d'appel ou de libération

41 Code de service complémentaire non \pm autorisé

42 Paramètre de service complémentaire non autorisé

43 Adresse d'appelé invalide

44 Adresse d'appelant invalide

45 Longueur de service complémentaire invalide

46 Interdiction d'appels entrants

47 Plus de voie logique libre

48 Collisions d'appel

49 Code de service complémentaire répété

4A Champs longueur d'adresse non nul

4B Champs longueur de service complémentaire non nul

4C Service complémentaire obligatoire non fourni

4D Service complémentaire d'ETTD invalide

4E Nombre maximum de transferts d'appels dépassés

50 Divers

51 Cause incorrecte

52 Longueur non multiple de 8 bits

53 Mélange de bits Q dans une séquence complète de paquets

70 Problèmes internationaux - Général

71 Problèmes sur réseau étranger

72 Erreur de procédure entre réseaux

73 Liaison internationale en dérangement

74 Plus de voie logique sur liaison internationale

75 Facilité incompatible avec le réseau de transit

76 Facilité incompatible avec le réseau étranger distant

77 Problème de routage

78 Problème provisoire de routage

79 Numéro de réseau inconnu

7A Action de maintenance

80 Commande LIB de l'ETTD-C

81 Réponse à une invitation à libérer

83 Perte de caractères en entrée

84 BREAK de l'ETTD-C

85 Commande RESET de l'ETTD-C

86 Paramètres PAD incompatibles

88 Mention NP ou NCH reçues du télex
89 Mention DER reçue du télex
8A Mention ABS reçue du télex
8B Mention NA reçue du télex
8C Mention OCC reçue du télex
8D Rupture de la communication télex
8E Mentions NC ou /NC reçues du télex
8F Expiration du temporisateur d'inactivité

91 Défaut du niveau physique
92 Défaut du niveau physique
93 Indéterminé
94 Support physique de transmission défectueux
96 Ligne non mise en service ou maintenance en cours
97 Modem abonné hors-tension ou bouclé ou terminal hors-tension
98 Défaut du niveau physique
99 Niveau trame non encore établi
9A Reprise en cours
9B SARM reçu de l'ETTD dans l'état ETABLI
9C DISC reçu de l'ETTD dans l'état ETABLI
9D DM reçu de l'ETTD dans l'état ETABLI
9E SABM reçu de l'ETTD dans l'état ETABLI
9F CMDR/FRMR reçu de l'ETTD dans l'état ETABLI

A0 N(R) incorrect
A1 Bit F reçu à tort
A2 Commande inconnue ou trop longue
A3 Réponse inconnue ou trop longue
A4 Non réponse à N2 SARM/CMDR
A5 Non réponse à N2 trames
A6 RAZ/CRAZ reçue
A7 N(S) déjà reçue dans la fenêtre
A8 Non réponse à N2 RAZ
A9 Trop d'erreurs en ligne
AA Plus de fanions suite à erreur
AB Indéterminée
AC Bouclage
AD Non réception de trame pendant T3

B0 Type de service AFS inconnu
B1 Manque de ressources
B2 Dépassement du nombre maximum d'appels simultanés vers un service AFS
B3 Accès interdit au service AFS

C0 Tonalité de numérotation téléphonique non reçue
C1 Non réponse à 5 tonalités de retour d'appel
C2 Tonalité de progression d'appel trop prolongée ou acheminement trop long

C3 Réception de la tonalité d'occupation
C4 Abonné téléphonique appelé ne fournit pas le 2100 Hz
C5 Niveau de trame impossible à établir
C6 Rupture de la communication téléphonique
CA Echec de l'appel RNIS sur SBS64
CB Voie Transpac/RNIS indisponible sur SBS64

3.8.5 – Les codes ERC

Codes erreur C-TREE (issus de la documentation FAIRCOM):

```
2      /* Key value already exists */
3      /* Could not delete since pntr's don't match */
4      /* Could not find key to delete */
5      /* Cannot call delete w/o verification with duplicate keys */
6      /* c-tree(...) jump table error */
7      /* Terminate user */
8      /* sysiocod value when FNOP_ERR caused by conflicting open requests (server) */
9      /* sysiocod value when FNOP_ERR, DCRAT_ERR or KCRAT_ERR caused by device
access error */
10     /* INTREE parameters require too much space */
11     /* Bad INTREE parameters */
12     /* Could not open file: not there or locked */
13     /* Unknown file type */
14     /* File corrupt at open */
15     /* File has been compacted */
16     /* Could not create index file */
17     /* Could not create data file */
18     /* Tried to create existing index file */
19     /* Tried to create existing data file */
20     /* Key length too large for node size */
21     /* Record length too small */
22     /* File number out of range */
23     /* Illegal index member info */
24     /* Could not close file */
25     /* Bad link in deleted node list. REBUILD */
26     /* File number not active */
27     /* drn before beginning of data records */
28     /* Zero drn in ADDKEY */
29     /* Zero drn in data file routine */
30     /* drn exceeds logical end of file */
31     /* Flag not set on record in delete chain */
32     /* Attempt to delete record twice in a row */
33     /* Attempt to use NULL ptr in read/write */
34     /* Predecessor repeat attempts exhausted */
35     /* Seek error: check sysiocod value */
36     /* Read error: check sysiocod error */
37     /* Write error: check sysiocod error */
38     /* Could not convert virtual open to actual */
39     /* No more records available */
40     /* Index node size too large */
41     /* Could not unlock data record */
```

42 /* Could not obtain data record lock */
43 /* Version incompatibility */
44 /* Data file serial number overflow */
45 /* Key length exceeds MAXLEN parameter */
46 /* File number already in use */
47 /* c-tree has not been initialized */
48 /* Operation incompatible with type of file */
49 /* Could not save file */
50 /* Could not lock node */
51 /* Could not unlock node */
52 /* Variable length keys disabled OR invalid key type */
53 /* File mode inconsistent with c-tree config */
54 /* Attempt to write a read only file */
55 /* File deletion failed */
56 /* File must be opened exclusive for delete */
57 /* Proper lock is not held (CHECKLOCK/READ) */
58 /* LOADKEY called with incorrect key number. You cannot continue */
59 /* LOADKEY called with key out of order You may skip this key & continue */
60 /* Percent out of range */
61 /* NULL fcb detected during I/O */
62 /* File must be opened exclusively */
63 /* Start file / log file serial number error */
64 /* Checkpoint past end of log file */
65 /* Not enough memory during tran processing */
66 /* Log file entry failed to find checkpoint */
67 /* Could not rename file */
68 /* Could not allocate memory for control list */
69 /* Node does not belong to index */
70 /* Transaction already pending */
71 /* No active transaction */
72 /* No space for shadow buffer */
73 /* LOGFIL encountered during shadow only */
74 /* Recovery: two active tran for user */
75 /* Recovery: bad tran owner */
76 /* Recovery: bad tran type */
77 /* Recovery: file name too long */
78 /* Transaction abandoned: too many log extents or dynamic dump wait exhausted */
79 /* Could not log file opn/cre/cls/del */
80 /* NULL target or bad keyno */
81 /* Transaction allocation error */
82 /* User allocation error */
83 /* ISAM allocation error */
84 /* Maximum users exceeded */
85 /* Reduce lock to read lock after update */
86 /* Dead lock detected */
87 /* System not quiet: files in use */
88 /* Linked list memory allocation error */

89 /* Memory allocation during tran processing */
90 /* Could not create queue */
91 /* Queue write error */
92 /* Queue memory error during write */
93 /* Queue read error */
94 /* Pending error: cannot save or commit tran */
95 /* Could not start task */
96 /* Start-file/log open error */
97 /* Bad user handle */
98 /* Bad transaction mode */
99 /* Transaction type / filmod conflict */
100 /* No current record for isam datno */
101 /* Could not find isam keyno request */
102 /* Could not open ISAM parameter file */
103 /* Could not read first 5 parameters in ISAM parameter file */
104 /* Too many files in ISAM parameter file */
105 /* Could not undo ISAM update. Rebuild Files */
106 /* Could not read data file record in ISAM parameter file */
107 /* Too many keys for data file in ISAM parameter file */
108 /* Incorrect keyno for index member in parameter file */
109 /* Too many key segments defined in ISAM parameter file */
110 /* Could not read segment record in ISAM parameter file */
111 /* Could not read index file record in ISAM parameter file */
112 /* LKISAM(ENABLE) found pending locks */
113 /* No memory for user lock table */
114 /* 1st byte of data record equals delete flag or bad variable length record mark */
115 /* Key segments do not match key length */
116 /* Bad mode parameter */
117 /* Could not read index member record */
118 /* NXTSET called before FRSET for keyno */
119 /* FRSET called for index with wrong keytyp */
120 /* Data record length exceeds rebuild max */
121 /* Tried to update data with ctISAMKBUFhdr on */
122 /* Attempt to change fixed vs variable len */
123 /* Var length header has bad record mark */
124 /* # of indices does not match (OPNIFIL) */
125 /* c-tree already initialized */
126 /* Bad directory path get */
127 /* Could not send request */
128 /* Could not receive answer */
129 /* c-tree not initialized */
130 /* Null file name pointer in OPNFIL */
131 /* File name length exceeds msg size */
132 /* No room for application message buffer */
133 /* Server is not active */
134 /* Could not get servers message id */
135 /* Could not allocate application id */

136 /* Could not get application msg status */
137 /* Could not set message appl msg size */
138 /* Could not get rid of application msg */
139 /* Badly formed file name */
140 /* Variable record length too long */
141 /* Required message size exceeds maximum */
142 /* Application MAXLEN > server's MAXLEN */
143 /* Communications handler not installed */
144 /* Application could not id output queue */
145 /* Could not find COMM software */
146 /* Could not update free space info */
147 /* Space to be reused is not marked deleted */
148 /* WRTVREC cannot fit record at recbyt */
149 /* Varlen less than minimum in ADDVREC */
150 /* Server is shutting down */
151 /* Could not shut down. transactions pending */
152 /* Could not extend logfile */
153 /* Buffer too small */
154 /* Zero length record in REDVREC */
155 /* Native system failure */
156 /* timeout error */
158 /* REDVREC record not marked active */
159 /* Zero recbyt value */
160 /* Multi-user intereference: index information updated by the time user got to actual data
record */
161 /* User appears inactive */
162 /* Server has gone away */
163 /* No more room in server lock table */
164 /* File number out of range */
165 /* No file control block available */
166 /* No more ct file control blocks in server */
167 /* Could not read request */
168 /* Could not send answer */
169 /* Create file already opened (in recovery) */
170 /* Bad function number */
171 /* Application msg size exceeds server size */
172 /* Could not allocate server msg buffer */
173 /* Could not identify server */
174 /* Could not get server message id */
175 /* Server could not allocate user msg area */
176 /* Could not get server msg status */
177 /* Could not set message server msg size */
178 /* Unexpected file# assigned to [si] in rcv */
179 /* Server is at full user capacity */
180 /* Could not read symbolic key name */
181 /* Could not get mem for key symb name */
182 /* No room for sort key. increase MAXFIL */

183 /* Could not read file field number values */
184 /* Attempt to reallocate set space */
185 /* Not enough memory for addt'l sets-batches */
186 /* Set number out of range */
187 /* Null buffer in rthread.c */
188 /* Null target buffer in rthread.c */
189 /* Join_to skip */
190 /* Join_to error */
191 /* Join_to null fill */
192 /* Detail_for skip */
193 /* Detail_for error */
194 /* Detail_for null fill */
195 /* Could not get mem for dat symb name */
196 /* Exceeded RETRY_LIMIT in RTREAD.C */
197 /* Could not get memory for ifil block */
198 /* Improper ifil block */
199 /* Schema not defined for data file */
400 /* Resource already enabled */
401 /* Resources not enabled */
402 /* File must be exclusive to enable res*/
403 /* Empty resource id */
404 /* Output buffer too small */
405 /* Resource id already added */
406 /* Bad resource search mode */
407 /* Attempt to get non-resource info */
408 /* Resource not found */
409 /* Not in use: available */
410 /* User not active */
411 /* Not a superfile */
412 /* WRL to WXL commit promote pending(CIL) */
413 /* Superfile host not opened */
414 /* Cannot nest superfiles */
415 /* Illegal ADDKEY to superfile */
416 /* Illegal DELBLD to superfile */
417 /* Cache page size error */
418 /* Max name inconsistency */
419 /* Host superfile does not support recovery */
420 /* Key update with pending transaction */
421 /* Filter not supported yet */
422 /* Other functions not sup */
423 /* Incomplete */
424 /* Add list err */
425 /* Batch in progress */
426 /* No batch active */
427 /* Status info already returned */
428 /* No more info, batch cancelled */
429 /* Bufsiz too small for record */

430 /* Request is empty or inconsistent */
 431 /* Aggregate/serialization lock denied */
 432 /* Fixed length string requires len in DODA */
 433 /* Segment def inconsistent with schema */
 434 /* Very long def block not supported */
 435 /* File def memory error */
 436 /* Bad def number */
 437 /* defptr NULL during GETDEFBLK */
 438 /* Requested def blk is empty */
 439 /* No conversion routine for Definition Block */
 440 /* Dynamic dump already in progress */
 441 /* No memory for dynamic dump file buffer */
 442 /* One or more files not available for dump */
 443 /* File length discrepancy */
 444 /* Could not create file during dump rcv */
 445 /* Not enough data to assemble key value */
 446 /* Bad key segment mode */
 447 /* Only the file's owner can perform op */
 448 /* Permission to set file definition denied */
 449 /* ADMIN has opened file. Cannot delete file */
 450 /* Invalid user id */
 451 /* Invalid password */
 452 /* Server could not process user/acct info */
 453 /* No such server */
 454 /* Service not supported */
 455 /* User does not belong to group */
 456 /* Group access denied */
 457 /* File password invalid */
 458 /* Write permission not granted */
 459 /* File delete permission denied */
 460 /* Resource not enabled */
 461 /* Bad permission flag */
 462 /* No directory found in superfile */
 463 /* File id uniqueness error */
 464 /* ISAM level logon not performed */
 465 /* Incremental Index: dnumidx < 1 */
 466 /* Incremental Index: dfilno not a ISAM file */
 467 /* Incremental Index: aidxnam NULL for 1st */
 468 /* Incremental Index: active tran not allowed */
 469 /* Negative I/O request */
 470 /* Guest logons disabled */
 471 = error deleting sortwork file
 472 = error creating unique name
 473 = error opening first dummy file
 474 = too few handles available min 3
 475 = error closing dummy file
 476 = error unlinking dummy file

477 = error getting first data area
 478 = sinit phase not previously performed-srelease
 479 = sreturn phase already started
 480 = no records in data buffers
 481 = sint phase not previously performed-sreturn
 482 = not enough memory
 483 = no valid record pointers in merge buffers
 484 = error opening sortwork file
 485 = error creating sortwork.00x file
 486 = no records fit in output buffer
 487 = error reading sortwork file
 488 = bytes in buf <> merge buf size
 489 = error adjusting file pointer
 490 = error closing sortwork.00x
 491 = error closing sortwork file
 492 = error deleting sortwork file
 493 = error renaming sortwork.00x
 494 = error closing output file
 495 = error creating output file
 496 = insufficient disk space
 498 /* Old log file found during log create */
 499 /* Mismatch between recv log & file id */
 500 /* Server could not init SQL engine */
 501 /* Could not init SQL for a user */
 502 /* Could not access SQL master info */
 503 /* Could not continue SQL request */
 504 /* Server does not support SQL */
 505 /* User profile does not enable SQL */
 506 /* Could open save-restore file */
 507 /* Could not process save-restore file */
 508 /* Save restore inconsistency */
 509 /* Duplicate server */
 510 /* Active chkpnt at start of roll-forward */
 511 /* Index nodes form illegal loop: rebuild */
 512 /* Data file loop detected */
 513 /* FPUTFGET does not support CTSBLDX () */
 514 /* Queue has been closed */
 515 /* Cannot convert old IFIL structure */
 516 /* ctNOGLOALS not allocated */
 517 /* 'regid' is not registered */
 518 /* 'regid' is already registered */
 519 /* index logical EOF error */
 520 /* Attempt to update index with inconsistent tran# */
 521 /* Could not allocate memory for the streettalk login message buffer */
 522 /* Userid in INTISAM does not match current login id */
 530 /* client does not match server */
 531 /* index reorg entry error */

532 /* TRANSAV called with AUTOSAVE on */
533 /* file header high-water-mark overflow*/
534 /* transaction # overflow */
535 /* ctree not registered. Call REGCTREE*/
541 /* transaction log cannot be written */
542 /* could not create mirror file */
543 /* could not open mirror file */
544 /* could not close mirror file */
545 /* could not delete mirror file */
546 /* could not write to mirror file */
547 /* could not save mirror file */
548 /* could not read from mirror */
549 /* mismatch between mirror headers */
550 /* attempt to open primary w/o mirror*/
551 /* file already opened without mirror */
555 /* could not read primary, switching */
556 /* could not write primary, switching */
557 /* could not write mirror,suspend mir */
558 /* could not save primary, switching */
559 /* could not save mirror, suspend mir */
560 /* only one of each monitor at a time */
561 /* SYSMON: dynamic dump begins */
562 /* SYSMON: dynamic dump ends */
563 /* SYSMON: dynamic dump ends (errors) */
570 /* incomplete compression */
571 /* index rebuild required */
572 /* incomplete compression & index re-build required */
573 /* primary\mirror out-of-sync. Copy good file over bad.*/
574 /* incomplete compression & primary\mirror out-of-sync*/
575 /* index rebuild required & primary/mirror out-of-sync*/
576 /* incomplete compression & index rebuild required & primary\mirror out-of-sync */
590 /* could not find ISAM context ID */
591 /* old context ID. Call CLSICON() */
592 /* context ID exists */
595 /* varlen too small in PUTCIDX */
596 /* missing information */
597 /* could not initialize expression */
598 /* could not evalutate conditional exp */
600 /* no more client threads */
601 /* ctVERIFY detected problems with idx*/
602 /* no memory for system lock table */
610 /* CTHIST target==NULL */
611 /* CTHIST could not access log */
612 /* CTHIST must be called with ctHISTfirst*/
613 /* CTHIST can only access data or index */
614 /* CTHIST could not map from indx to data*/
615 /* cannot get index info from data filno */

616 /* CTHIST cannot be called during a tran */
617 /* did not find target */
618 /* log scan terminated: EOF or bad entry */
619 /* CTHIST on data file: recbyt==0 */
620 /* bufsiz too small */
621 /* transaction type not expected */
622 /* must reset CTHIST first */
623 /* not enough memory for CTHIST */
624 /* net change only applies to specific match of key or record position */
625 /* must specify exactly one matching criteria (user & node may be combined)*/
626 /* encountered an UNDTRAN going forward: must completely restart this CTHIST
sequence */
627 /* unknown type of request */
628 /* must specify filno */
629 /* could not initialize internal file ID */

3.8.6 – Les codes API RC

Ces codes précisent la cause de l'erreur rencontrée par l'API de Connect:Express.

- 0001:** API déjà initialisé. La fonction d'initialisation a déjà été appelée avec succès.
- 0002:** Erreur d'accès sur le canal nommé (NAMED PIPE) – Vérifier le nom du canal et les messages du moniteur
- 0003:** Message reçu incorrect – Vérifier les versions des différents composants
- 0004:** Rejet du moniteur – Consulter les messages du moniteur.
- 0005:** La fonction d'initialisation n'a pas été appelée avec succès au préalable.
- 0006:** Type de réseau incorrect
- 0007:** Erreur d'accès sur le réseau TCP/IP – Vérifier la configuration et consulter les messages du moniteur
- 0008:** Niveau d'API inconnu
- 0009:** Ressource demandée inconnue
- 000A:** Adresse de liste incorrecte
- 000B:** Commande inconnue
- 000C:** Erreur d'accès au fichier d'initialisation – Vérifier sa présence dans le répertoire courant
- 000D:** Mot de passe incorrect
- 000E:** Client non autorisé
- 000F:** Client inconnu
- 0010:** Erreur d'allocation mémoire
- 0011:** Erreur de verrouillage de la mémoire allouée
- 0012:** Trop de connexions simultanées par rapport au numéro d'autorisation
- 0013:** Identifiant de connexion incorrect
- 0014:** Erreur de lecture du fichier d'initialisation – Clé d'autorisation non trouvée ou non valide
- 0015:** Type de moniteur non autorisé.

Note: Si le code d'erreur de l'API est 000E, le code SRC peut prendre l'une des valeurs suivantes:

- 0001:** Erreur de lecture de license.key
- 0002:** Erreur d'initialisation du contrôle de clé
- 0003:** Clé d'autorisation non valide
- 0004:** Clé d'autorisation expirée (EMERGENCY-KEY)
- 0005:** Clé d'autorisation non valide (ACTIVATION-DATE)
- 0006:** Clé d'autorisation expirée (EXPIRATION-DATE)
- 0007:** Clé d'autorisation non valide (EXPIRATION-DATE)
- 0008:** Clé d'autorisation non valide (PRODUCT missing)
- 0009:** Clé d'autorisation non valide pour ce système (PRODUCT)
- 0010:** Clé d'autorisation non valide (PRODUCT)
- 0011:** Clé d'autorisation non valide (NUMBER-SESSIONS manquant)
- 0012:** Clé d'autorisation non valide (NUMBER-SESSIONS>128)
- 0013:** Clé d'autorisation non valide (NUMBER-SESSIONS)
- 0014:** Clé d'autorisation non valide (NUMBER-SERVERS>50)
- 0015:** Clé d'autorisation non valide (NUMBER-SERVERS)
- 0016:** Clé d'autorisation non valide (ACTIVITIES-MANAGER)
- 0017:** Clé d'autorisation expirée (ACTIVITIES-MANAGER)
- 0018:** Clé d'autorisation non valide (CLIENT-SERVER)
- 0019:** Clé d'autorisation expirée (CLIENT-SERVER)

Ces codes correspondent au contrôle du fichier d'autorisation de l'api license.key.

3.8.7 – Les identifiants PeSIT

Codes d'identification des champs du protocole :

01	UTILISATION DU CRC
02	DIAGNOSTIC
03	IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
04	IDENTIFICATION DU SERVEUR
05	CONTROLE D'ACCES
06	NUMERO DE VERSION
07	OPTION-POINT DE SYNCHRONISATION
09 (PGI)	IDENTIFICATEUR DU FICHIER
11	TYPE DE FICHIER
12	NOM DE FICHIER
13	IDENTIFICATEUR DU TRANSFERT
14	ATTRIBUTS DEMANDES
15	TRANSFERT RELANCE
16	CODE-DONNEES
17	PRIORITE DE TRANSFERT
18	POINT DE RELANCE
19	CODE D'INTERRUPTION DE TRANSFERT
20	NUMERO DE POINT DE SYNCHRONISATION
21	COMPRESSION
22	TYPE D'ACCES
23	RESYNCHRONISATION
25	TAILLE MAXIMALE D'UNE ENTITE DE DONNEES
26	TEMPORISATION DE SURVEILLANCE
27	NOMBRE D'OCTETS DE DONNEES
28	NOMBRE D'ARTICLES
29	COMPLEMENTS DE DIAGNOSTIC
30 (PGI)	ATTRIBUTS LOGIQUES
31	FORMAT D'ARTICLE
32	LONGEUR D'ARTICLE
33	ORGANISATION DU FICHIER
34	PRISE EN COMPTE DE LA SIGNATURE
36	SCEAU SIT
37	LABEL DU FICHIER
38	LONGEUR DE LA CLE
40 (PGI)	ATTRIBUTS PHYSIQUES
41	UNITE DE RESERVATION D'ESPACE
42	VALEUR MAXIMALE DE RESERVATION D'ESPACE
50 (PGI)	ATTRIBUTS HISTORIQUES
51	DATE ET HEURE DE CREATION
52	DATE ET HEURE DE DERNIERE EXTRACTION
61	IDENTIFIANT CLIENT (EMETTEUR INITIAL)
62	IDENTIFIANT BANQUE (DESTINATAIRE FINAL)
63	CONTROLE D'ACCES FICHIER
64	DATE ET HEURE DU SERVEUR

71 TYPE D'AUTHENTIFICATION
72 ELEMENTS D'AUTHENTIFICATION
73 TYPE DE SCHELLEMENT
74 ELEMENTS DE SCHELLEMENT
75 TYPE DE CHIFFREMENT
77 TYPE DE SIGNATURE
78 SCEAU
80 ACCREDITATION
81 ACCUSE DE RECEPTION DE LA SIGNATURE
82 DEUXIEME SIGNATURE
91 MESSAGE
99 CHAMP LIBRE

Codes d'identification des commandes du protocole:

00 FPDU.DTF
01 FPDU.READ
02 FPDU.WRITE
03 FPDU.SYN
04 FPDU.DTF.END
05 FPDU.RESYN
06 FPDU.IDT
08 FPDU.TRANS.END
11 FPDU.CREATE
12 FPDU.SELECT
13 FPDU.DESELECT
14 FPDU.ORF
15 FPDU.CRF
16 FPDU.MSG
17 FPDU.MSGDM
18 FPDU.MSGMM
20 FPDU.CONNECT
21 FPDU.ACONNECT
22 FPDU.RCONNECT
23 FPDU.RELEASE
24 FPDU.RELCONF
25 FPDU.ABORT
30 FPDU.ACK(CREATE)
31 FPDU.ACK(SELECT)
32 FPDU.ACK(DESELECT)
33 FPDU.ACK(ORF)
34 FPDU.ACK(CRF)
35 FPDU.ACK(READ)
36 FPDU.ACK(WRITE)
37 FPDU.ACK(TRANS.END)
38 FPDU.ACK(SYN)
39 FPDU.ACK(RESYN)
3A FPDU.ACK(IDT)
3B FPDU.ACK(MSG)
40 FPDU.DTFMA
41 FPDU.DTFDA
42 FPDU.DTFFA