Telelogic Synergy ビルド マネージャ ガイド リリース 6.6a

本書をご使用になる前に、「 <u>付録 B:特記事項</u> 」に記載されている情報をお読みください。
本書は、Telelogic Synergy(製品番号 5724V66) バージョン 6.6a および新しい版で明記されていない限り、以降のすべてのリリースおよびモディフィケーションに適用されます。
©Copyright IBM Corporation 1992, 2008

目次

概要	1
ビルド管理に関する情報の参照	2
操作の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ビルド管理のロード マップ	
準備	
継続的な統合テスト サイクル	
システム テスト サイクル	
ソフトウェアのリリース	
特殊な考慮点	
表記規則	
コマンドラインインターフェイス	
オプション区切り文字	
標準	
Telelogic Synergy 6.6a での用語および名称の変更	
名称の変更	
用語の変更	
操作の変更	8
Telelogic Synergy ヘルプ システム	
Telelogic 製品のドキュメント	
- 追加情報を得るには	
Readme	10
サポートへのお問い合わせ	11
製品サポート	11
その他の情報	11
ビルド管理の準備	13
作業を開始する前に	14
UNIX のビルドマネージャ.	
すべてのビルドマネージャ	
環境設定	
プラットフォーム ファイルについて	
プラットフォーム設定	
リリースについて	
リリース値の変更	

目的とプロセス ルールについて	
新規リリースのためのプロセス ルールの使用	
個別開発と共同開発	
パラレル リリースとパラレルプラット フォームについて	
ベースラインについて	
リリース プロジェクト階層の管理	
ビルド管理プロジェクトについて	
統合テストプロジェクトの作成	
システム テスト プロジェクトの作成	
ビルド管理の基本	29
作業を開始する前に	30
ビルドについて	
ビルドのガイドライン	
ビルド管理プロセスの自動化	
テストのためのアプリケーションの提供	
ビルド作業フローについて	
統合テスト サイクル	
更新	
コンフリクトの特定と解決	
ビルドとテスト	
ベースラインの作成	
問題のあるベースラインの処理	
システム テスト サイクル	
更新	
コンフリクトの特定と解決	
ビルドとテスト	
特定のタスクを使用するビルド	
ソフトウェアのリリース	43
新しいリリースの準備	
ベースラインの削除のマーク付け	
更新とコンフリクト	47
更新のしくみ	
プロセス ルールの更新	
手動による更新	
更新のガイドライン	

更新の手順	
選択ルール	
更新とベースライン	
プラットフォーム値を使用した更新	
更新の結果の検討	
選択時の問題の診断	
コンフリクト検出のしくみ	
コンフリクトの発生	
コンフリクトの検出	
コンフリクトのカテゴリ	60
コンフリクトと依存関係	
コンフリクトの用語	
コンフリクト メッセージの定義	62
コンフリクトの解決	
ベースラインの機能	65
ベースラインとは	65
ベースラインの使用方法	
ベースラインに入れるべきプロジェクト	
ベースラインの作成	
開発者にテストベースラインを公開	
ベースラインと更新プロセス	
増分ベースラインの作成	
不要なベースラインの削除	
製品の共有	79
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90
外部プロジェクト	
外部プロジェクトの作成	
段階的ビルドのためのビルドプロセス	
アプリケーションのパッケージング	87
インストール エリアとプロジェクトについて	
インストール プロジェクトの作成	
インストールプロジェクトのためのビルドプロセス	

パラレル リリース	91
リリースのパッチの作成	92
パッチ リリースの設定	92
パッチに含めるプロジェクト	92
開発者からの修正の取得	93
パッチ用リリースの作成	93
パッチの作成	93
パラレル開発環境の作成	95
パラレル プラットフォームについて	95
パラレル プラットフォームの設定	96
パラレル リリースの設定	97
プロジェクトの再構築	99
階層への既存プロジェクトの追加	
階層からのプロジェクトの切り取り	
階層からのプロジェクトの削除	
ディレクトリからサブプロジェクトへの変換	
既存階層への新規プロジェクトの追加	103
さまざまなビルド管理	105
UNIX と PC 両方のビルド管理	
UNIX と PC 両方のビルド管理	
UNIX と PC 両方のビルド管理 UNIX ワークエリアとローカル ファイル グルーピング プロジェクト	
UNIX と PC 両方のビルド管理 UNIX ワークエリアとローカル ファイル グルーピング プロジェクト グルーピング プロジェクトの作成について	
UNIX と PC 両方のビルド管理 UNIX ワークエリアとローカル ファイル グルーピング プロジェクト グルーピング プロジェクトの作成について グルーピング プロジェクトとプロジェクト グルーピング	
UNIX と PC 両方のビルド管理 UNIX ワークエリアとローカル ファイル グルーピング プロジェクト グルーピング プロジェクトの作成について グルーピング プロジェクトとプロジェクト グルーピング プロジェクトと	
UNIX と PC 両方のビルド管理 UNIX ワークエリアとローカル ファイル グルーピング プロジェクト グルーピング プロジェクトの作成について グルーピング プロジェクトとプロジェクト グルーピング プロジェクトと リリースのパッチの作成	
UNIX と PC 両方のビルド管理 UNIX ワークエリアとローカル ファイル グルーピング プロジェクト グルーピング プロジェクトの作成について グルーピング プロジェクトとプロジェクト グルーピング プロジェクトの作成 リリースのパッチの作成 パッチの作成	
UNIX と PC 両方のビルド管理 UNIX ワークエリアとローカル ファイル. グルーピング プロジェクト グルーピング プロジェクトの作成について グルーピング プロジェクトとプロジェクト グルーピング プロジェクトと グルーピング プロジェクトの作成 リリースのパッチの作成 パッチの作成 カスタム フォルダ テンプレート クエリ	
UNIX と PC 両方のビルド管理 UNIX ワークエリアとローカル ファイル. グルーピング プロジェクト グルーピング プロジェクトの作成について グルーピング プロジェクトとプロジェクト グルーピング プロジェクトの作成 リリースのパッチの作成 パッチの作成 カスタム フォルダ テンプレート クエリ テスト フェーズの追加	
UNIX と PC 両方のビルド管理 UNIX ワークエリアとローカル ファイル. グルーピング プロジェクト グルーピング プロジェクトの作成について グルーピング プロジェクトとプロジェクト グルーピング プロジェクトの作成 リリースのパッチの作成 パッチの作成 カスタム フォルダ テンプレート クエリ テスト フェーズの追加 付録 A:プロセス ルールへの変換	
UNIX と PC 両方のビルド管理 UNIX ワークエリアとローカル ファイル グルーピング プロジェクト グルーピング プロジェクトの作成について グルーピング プロジェクトとプロジェクト グルーピング プロジェクトの作成 リリースのパッチの作成 パッチの作成 カスタム フォルダ テンプレート クエリテスト フェーズの追加 付録 A:プロセス ルールへの変換 プロセス ルールは必要か	

付録 B:特記事項	120
サンプル・コードの著作権 商標	
用語解説	123
索引	135

Telelogic® Synergy™ ビルドマネージャ ガイド® は、ビルドマネージャを対象読者としています。ビルドマネージャとは、会社のソフトウェアがどのように組み合わされ、ビルドされているかを理解している人のことです。このドキュメントでは、ビルド管理の準備、実行、処理、トラブルシューティングの方法を説明しています。

このドキュメントの読者は Telelogic Synergy に精通しているものとします。使用する用語や概念、取り上げる方法論、提示するシナリオは、読者が概念(タスクベース CM 方法論)の上でも実務(開発者レベルのタスクベース CM 操作方法)の上でも Telelogic Synergy を理解していることを前提としています。また、このドキュメントでは、タスクベース CM 方法論を使用してビルド管理タスクを実行する方法についても説明しています。

このドキュメントに記述された手順は、すべて Telelogic Synergy GUI を使用して操作したものです。

Telelogic Synergy を初めて使用する読者は、このドキュメントを読む前に以下のテレロジックのドキュメントを十分に理解してください。

- 用語、概念、方法論については、『Telelogic Synergy の紹介』を参照して ください。
- 用意されたチュートリアル データベースを使用して短いチュートリアル を行う場合は、『Telelogic Synergy チュートリアル』を参照してください。
- コマンドとデフォルトの設定の説明については、Telelogic Synergy CLI へ ルプを参照してください。
- 操作手順の説明については、Telelogic Synergy ヘルプを参照してください。

Telelogic Synergy には精通しているが、ビルド管理は初めてという読者は、このドキュメントを参照してください。

ビルド管理に関する情報の参照

ビルド管理に関する情報は、すべてのこのドキュメントに記載されています。このドキュメントはランダムな参照がしやすい HTML 形式ですが、最初に<u>ビルド管理の準備とビルド管理の基本</u>を順に読んでから他の章やトピックを参照してください。

このドキュメントには、最も基本的な情報(ビルド管理の準備)からより複雑な内容(<u>さまざまなビルド管理</u>)へ、情報が体系的に順序立てて掲載されています。初めて読む場合は、目次の順序どおりに読み進めてください。ドキュメントを理解したら、よく使用するトピックを「お気に入り」フォルダに保存するとよいかもしれません。これで、知りたい情報をすばやく見つけることができます。

また、Telelogic® Change™ を使用している場合は、定義済みのクエリを実行して Telelogic Synergy ビルドの内容についての情報を収集できます。 Telelogic Change の定義済みビルド管理クエリの詳細については、Telelogic Change ユーザーヘルプ の「CM ビルド情報のクエリ」を参照してください。

操作の変更

Telelogic Synergy Classic リリース 6.4 でサポートされていた操作は、リリース 6.6a でもサポートされており、使用できます。Telelogic Synergy CLI は、Telelogic Synergy リリース 6.6a で追加された機能もサポートできるよう拡張されています。

サポートされなくなった操作のリストは、Readme を参照してください。

Readme の内容は、ドキュメントや Telelogic Synergy ヘルプの内容に優先します。 Telelogic Synergy ユーザーは、IBM Rational Software Web site で、最新版の Readme を確認できます。

ビルド管理のロード マップ

以下に、チームのビルド管理を準備、実施するために必要な各操作について 簡単に説明します。これらのタスクは、新たなプロジェクトを開始するたび に実行します。

準備

- •環境設定
- •統合テストプロジェクトの作成
- •システム テスト プロジェクトの作成

継続的な統合テスト サイクル

- ●更新の手順
- ●コンフリクトの検出
- ビルドとテスト
- •開発者にテストベースラインを公開

システム テスト サイクル

- •特定のタスクを使用するビルド
- ●更新の手順
- ■コンフリクトの検出
- •ビルドとテスト

ソフトウェアのリリース

- ソフトウェアのリリース
- ●新しいリリースの準備

特殊な考慮点

後半の章では特殊なトピックについて説明しています。これらのトピックは 基本の範囲外のものです。サイトでこれらが必要にならない場合もあります が、説明を読み、特殊な状況が発生した場合の対処方法を把握しておいてく ださい。

表記規則

このドキュメントで使用されている表記規則について説明します。

書体	説明	例
太字	ダイアログボックス名とオ プション	開始ダイアログボックス、オブジェクトフィールド
	フション - メニューのコマンドとボタ	
	ン	- パスを変更 しないで ください。
	— 強調	- クエリ アイコン
	- アイコン名	— HKEY_LOCAL_MACHINE
	- レジストリ キー (大文字)	– カレント タスクボタン
	- ツールバーのボタン名	
イタリック	- ドキュメント名	ビルドマネージャガイド
	- プレースホルダ	— picture.gifファイルを追加しま
	- ロールと状態	す。
	— 入力する文字列	— developer、build_mgr
		— Yes と入力します。
Courier	– コマンドとオプション	- ccm start -h lego
	- コード サンプル	<pre>- void main ()</pre>
	– ファイル名	— foo.cファイル
	ーパス	<pre>- /user/local/ccm_docs</pre>
大文字の英字	- 環境変数とマクロ	- CCM_ADDR, CCM_SUBPROJ
	– レジストリキー (太字)	
		— HKEY_LOCAL_MACHINE

注記: Telelogic Synergy ソフトウェアに関する重要な情報で

注意!注意しないとデータベース、データベース サーバー、 Telelogic Synergy ソフトウェアの統合システムの一部、また はシステムに被害を及ぼす情報を提供します。

コマンド ライン インターフェイス

Telelogic Synergy は、サポートされているすべてのプラットフォームで CLI をサポートします。すべての Telelogic Synergy コマンドを、UNIX のシェルまたは Windows のコマンド プロンプトから実行できます。

オプション区切り文字

デフォルトでは、オプション区切り文字として、Windows クライアントはスラッシュ (/) をサポートし、UNIX クライアントはダッシュ (-) をサポートします。本書の例では、両方の区切り文字を使用します。

標準

テキストファイルの編集方法の説明にはメモ帳 (Windows)、またはvi (UNIX) コマンドを使用しています。メモ帳および vi は Telelogic Synergy の デフォルトのテキストエディタです。別のテキストエディタを使用する場合 は、適切なコマンドを代わりに使用してください。

Telelogic Synergy 6.6a での用語および名称の変更

ここでは、本リリースで実施された Telelogic Synergy ファミリ 製品への重要な変更について説明します。

名称の変更

リリース 6.6a では、旧リリースで SYNERGY/CM と呼ばれていたインターフェイスにいくつかのビルド管理操作が組み込まれ、Telelogic Synergy という名称になりました。その他のグラフィカル インターフェイスは本リリースでは Telelogic Synergy Classic と呼ばれています。

また、SYNERGY/Change は Telelogic Change という名称に変更されました。

用語の変更

いくつかの用語は、インターフェイス間で一貫性を保つために変更されました。本書では、Telelogic Synergy CLI のヘルプに記載されている操作を使うことをお勧めしていますが、ここにリストされた用語変更は CLI とそのヘルプに影響します。

また、Telelogic Synergy のヘルプでも新しい用語が使用されています。下表は、旧リリースで使用された用語と、本書と Telelogic Synergy CLI のヘルプで使用される新しい用語を示しています。

旧リリース	リリース 6.6a で使用される用語
チェック アウト (プロジェクト)	プロジェクトのコピー
デフォルト タスク	カレントタスク
prep (準備) プロジェクト	ビルド管理プロジェクト
リコンフィギュア	更新
リコンフィギュア プロパティ	更新プロパティ
リコンフィギュア テンプレート /更新テンプレート	プロセス ルール
ベースラインとタスクの再表示	ベースラインとタスクの更新
タスクの再表示	タスクの更新
リコンフィギュアの取り消し	更新の取り消し
メンバーの更新	更新
ワークエリアのスナップショット	ファイル システムへのコピー

インターフェイス間で一貫性を保つため、コマンドも変更されました。たと えば、リリース 6.6a の ccm update コマンドには、ccm reconfigure と いう別名があります。新しい用語に従って名前が変更されたコマンドについ ては、Telelogic Synergy CLI のヘルプにあるリンクから確認してください。ビ ルド管理スクリプトでリリース 6.5 のコマンドも使用できるように、別名が 用意されています。利便性を考慮して、旧リリースで使用されていた用語は 本リリースでのヘルプでも参照できるようになっています。

操作の変更

SYNERGY/CM Classic リリース 6.4 でサポートされていた操作は、リリース 6.6a でもサポートされており、使用できます。Telelogic Synergy CLI は、 Telelogic Synergy リリース 6.6a で追加された機能もサポートできるように拡 張されています。

Telelogic Synergy ヘルプ システム

本書のトピックは本リリースに合わせて更新されました。ただし、トピックが別の文書またはヘルプシステムにある場合は、その文書へのリンクが示されます。あるトピックについてどのヘルプシステムを調べればよいかについては、以下のとおりです。

• GUI を使用するトピック

ビルド管理操作は Telelogic Synergy を使用して行うことができます。本書にその説明が記載されています。その他に、Telelogic Synergy CLI を使用して行う操作もいくつかあります。

• CLIを使用するトピック

CLI を使用する操作では、Telelogic Synergy CLI を使用します。 Telelogic Synergy CLI の最新のヘルプはリリース 6.6a 用です。必ず Readme 調べて、本書に含まれる情報に対する最新の変更を確認してくだ さい。

CLIのヘルプシステムを利用できます。

Telelogic Synergy CLI を起動したウィンドウで ccm help と入力します。 どのヘルプが表示されているのかが分からない場合は、各ヘルプ ページの フッターを見ればヘルプの名前とリリースが確認できます。

Telelogic 製品のドキュメント

Telelogic 製品のドキュメントは、ドキュメント DVD および <u>IBM Rational</u> <u>Software Web site</u> で、HTML および PDF 形式で提供されています。DVD を 共有ドライブにマウントすることで、すべてのユーザーがドキュメントを利用できるようになります。

追加情報を得るには

Readme

Telelogic Synergy の *Readme* には Telelogic Synergy の新しい機能の説明、ドキュメントのアップデート、トラブルシューティング、IBM カスタマ サポートへのお問い合わせ方法、および既知のエラーに関する情報があります。インストールガイドの最新のアップデートは、*Readme* を参照してください。

Readme は、製品 DVD および Synergy サポート ウェブサイトに HTML 形式 で用意されています。

Readme の内容は、マニュアルおよびヘルプの内容に優先します。

サポートへのお問い合わせ

Telelogic 製品のサポートと情報は、Telelogic サポートサイトから IBM Rational Software Support に移行中です。この移行期間中は、サポートの連絡先がお客様によって異なります。

製品サポート

• 2008年11月1日より前にTelelogic製品を取引されたお客様は、Synergy サポートウェブサイトをアクセスしてください。

製品情報の移行後に、IBM Rational Software Support site に自動で転送されます。

2008年11月1日より前にTelelogic製品のライセンスをお持ちではなかった新規のお客様は、IBM Rational Software Support site をアクセスしてください。

お客様サポートにお問い合わせいただく前に、問題を説明するために必要な情報をご用意ください。IBM ソフトウェアサポート担当員に問題を説明する際には、担当員が迅速に問題を解決できるように、問題の具体的な内容と必要な背景情報をすべて伝えてください。あらかじめ以下の情報をご用意ください。

- 問題発生時に使用していたソフトウェアとそのバージョン
- 問題に関連したログ、トレース、メッセージなど
- 問題を再現できるかどうか。再現できる場合はその手順
- 回避策があるかどうか。ある場合は、その回避策の内容

その他の情報

Rational ソフトウェア製品、ニュース、イベント、その他の情報については、 IBM Rational Software Web sit をご覧ください。

ビルド管理の準備

ビルド管理とは、企業のソフトウェア製品をビルドし、管理するプロセスです。 企業が Telelogic Synergy を使用してコードを管理する場合、ソフトウェア製 品のビルドと管理はビルドマネージャが担当します。

ビルドマネージャとは、以下のプロセスを管理する責任を負う人です。

- ソフトウェアの初期バージョンからベースラインを作成する
- ソフトウェアの構造の体系化および精緻化
- テストおよびステージング用ビルド管理プロジェクトの設定
- プロセス ルールやフォルダ テンプレートの設定とメンテナンス
- 開発者からのソフトウェア変更の収集とテストエリアの構築
- Telelogic Change のレポートを生成し、ビルドに含まれる/含まれない機 能とタスクを調べる
- 顧客リリースなどの重要なマイルストーンでのソフトウェア凍結
- チームで使用する構成情報(プラットフォーム値やリリース値など)の設 定
- 開発者へ最新の構成を提供
- 不要となったベースラインの削除
- 問題の特定や修正タスク作成のための旧ソフトウェア リリースの再作成

この一覧は、ビルド管理における責任項目を簡単にまとめたものです。各項目 にはそれぞれ特定の作業が含まれます。このドキュメントではそのすべてにつ いて詳しく説明します。

作業を開始する前に

次のセクションに進む前に、以下の準備操作を実行します。

UNIX のビルド マネージャ

• ccm root グループのメンバーになる。

すべてのビルドマネージャとユーザー ccm_root は、UNIX ネットワーク の ccm root グループのメンバーである必要があります。システム アドミ ニストレータに確認してください。

• build_workarea ディレクトリのグループを ccm_root に設定する。 build workarea は、すべてのビルド管理ワークエリアを格納するディレク トリです。build workarea ディレクトリの権限は、グループが読み書きで きるように設定します。

su ccm root cd /shared directory mkdir build workarea chgrp ccm root build workarea chmod 775 build workarea chmod g+s build workarea

すべてのビルド マネージャ

更新中のパラレル通知を選択する。

Telelogic Synergy CLI からビルドする場合は、ログファイルにパラレル 通知が表示されるように環境を設定します。これで、開発者のパラレル バージョンがチェック イン時にマージされているか判断でき、構成に問 題がある場合は警告が受けられます。GUI または CLI のいずれを使用し てビルドする場合でも、メンバーシップ コンフリクトの検出 操作を 行ってパラレル コンフリクト (およびその他のコンフリクト) を検出し

Telelogic Synergy Classic の初期設定ファイルの [Options] セクション で、次に示す reconfigure parallel check オプションを設定し、 セッションを再開します。

reconfigure parallel check = TRUE

reconfigure parallel checkを設定すると、一連の更新候補が同 じスコアを持って並列になっている場合、ccm ui.log に以下のような 警告メッセージが表示されます。

Warning: Parallel versions selected by selection rules, latest create time will be used:

save.c-3 save.c-2.1.1

- このリリースで作業しているチームがどのようにパラレル バージョンを 使用するかを決定する、リリース プロパティを設定する。選択肢は、パラレル チェックアウトとパラレル チェックインの両方を許可するか、パラレルチェックアウトのみ許可してパラレルチェックインを禁止するか、またはどちらも禁止するかです。
- ビルド管理ワークエリアを設定する。

ビルド管理ワークエリアに使用するディレクトリを設定します。ディレクトリは、ユーザー全員がアクセスできる、共有ドライブまたは NFS マウントされたパーティション上に設定する必要があります。

Windows のビルド マネージャ: すべてのビルドマネージャが共有ドライブ に対してすべての権限を持ち、同じドライブ文字を使用してドライブをマウントするようにします。

また、他のビルドマネージャがアクセスできるように、ビルド管理プロジェクトのワークエリアを共有ロケーションに作成するため、ワークエリアパスのテンプレートを設定する必要があります。

ワークエリア パスは、デフォルトで C:*Documents and Settings**username**My Documents**Synergy**ccm_wa (Windows ユーザー) または home/ccm_wa (UNIX ユーザー) です。home はホームディレクトリです。

オプション ダイアログボックスで、ビルド管理プロジェクトを置くデフォルト パスを設定します。たとえば、以下のようになります。

Windows ユーザー:

Base directory =

 $drive: \verb§Xnetwork_disk§Synergy§shared§ccm_wa$

UNIX ユーザー:

wa path template = /user/local/shared/ccm wa

Windows ユーザーと UNIX ユーザーのどちらも、+ **データ ベース名**オプションは選択したままにします。これによって、ベース ディレクトリにデータベース名が付加されます。

既存のビルド管理プロジェクトのワークエリア パスを共有ロケーションにリセットする必要があります。

また、ワークエリアをリリース固有またはプラットフォーム固有のワークエリアに分割できます。これは、ビルドマネージャが多数のプロジェクトをカスタム構造に組み入れるのに便利です。

たとえば、ビルドする vista と winxp の 2 つのプラットフォームそれぞれに toolkit プロジェクトがあるとします。. ワークエリア テンプレートを $N: Ynetwork\ disk Ysynergy Yshared Yccm\ way release Ysplatform$

(Windows ユーザー) または home/ccm wa/%release/%platform (UNIX ユーザー)に設定すると、ワークエリアは以下のようになります。

Windows ユーザー:

N:\footnote{\text{N:Ynetwork disk}\footnote{\text{Synergy}\footnote{\text{N:Wayshared}}\footnote{\text{N:Youthouts}}} \] $\verb|N:Y| network_disk \verb|YSynergy Yccm_wa Yshared Y2.5 \verb|Ywinxp Ytoolkit||$

UNIX ユーザー:

/user/local/shared/ccm wa/2.8/solaris/toolkit /user/local/shared/ccm_wa/2.5/linux/toolkit

ワークエリア テンプレートの変更については、Telelogic Synergy ヘルプの<u>デ</u> フォルトワークエリアパスの設定を参照してください。

環境設定

ビルドするアプリケーションのタイプに合わせて環境設定を行う必要があります。環境設定の方法については、以下のセクションで説明しています。

- 標準リリース
- 複数プラットフォームでのアプリケーション開発
- 複数リリースのためのアプリケーション開発

プラットフォーム ファイルについて

注記:アプリケーションを複数のプラットフォームで開発する必要がある場合、必ずこのセクションと<u>パラレル リリー</u> <u>スとパラレルプラット フォームについて</u>を読んでください。

プラットフォーム ファイルでは、プロジェクトまたはオブジェクトのプラットフォーム プロパティとして使用できるプラットフォームのリストが定義されています。

これは、分散ビルドに重要な情報です。プラットフォームファイルには、以下のような情報行が含まれます。

platform name hostname ...;

platform_name はハードウェア プラットフォームに設定した名前です。空白は使用できません。

hostname はそのプラットフォームに対応するホストの名前です。

例:

Platforms and hosts for distributed builds
HP-HP-UX11i jupiter mars;

SPARC Solaris 9 neptune;

AIX_5.x saturn mercury; x86-WIN32 pluto venus;

プラットフォーム ファイルの値は、アプリケーションをビルドするプラットフォームに応じて定義できます。

注記: ccm_make_local_machine をホスト名として使用すると、別のマシンにはビルドが送られません。ビルドがあるのはローカルマシンのみになります。

変更するプラットフォーム ファイルは om_hosts.cfg というもので、 CCM_HOME¥etc (Windows サーバー) または \$CCM_HOME/etc (UNIX) に あります。このファイルは、Telelogic Synergy を使用するすべてのセッショ ンに適用されます。 代わりに、データベースごとに異なるプラットフォーム リストを使用することもできます。このためには、om_hosts.cfg ファイルを、*CCM_HOME*¥etc (Windows サーバー) または \$CCM_HOME/etc (UNIX) ディレクトリから データベースの etc ディレクトリにコピーし、編集してそのデータベース固有のプラットフォームとホストを設定します。

Windows クライアント ユーザー:データベースごとにプラットフォーム ファイルを定義してください。これは、開発者は通常独自の Telelogic Synergy インストール エリアを持っているからです。

新しい値を表示するには、変更後、ビルドマネージャとそのデータベースのすべてのユーザーがセッションを再開する必要があります。プロパティダイアログボックスのプラットフォームリストを使用して新しい値を表示します。

他に考えられる状況として、ビルドマネージャが環境変数を使用してホスト定義を無効にしなければならない場合があります。たとえば、ビルドマネージャが Solaris™ 2.8 マシンでビルドを実行する必要があるのに、チームの他全員が Solaris 2.9 マシンでビルドしている場合などが考えられます。ビルドマネージャは、ホスト定義を変更したくはないでしょう。ホスト定義を変更すると全員が Solaris 2.8 マシンでビルドを行っていることになり、これは誤りで、悪影響を及ぼし得るからです。ビルドマネージャは、以下のことを行うことができます。

- 1. Telelogic Synergy セッションを終了する。
- 2. ターミナル ウィンドウで CCM_MAKE_OM_HOST 環境変数を設定する。

UNIX ユーザー:

CCM_MAKE_OM_HOST=om_hosts.cfg_sol28
export CCM MAKE OM HOST

Windows ユーザー:

set CCM MAKE OM HOST=om hosts.cfg WIN

3. 環境変数を設定したターミナル ウィンドウから Telelogic Synergy セッションを開始する。

プラットフォーム値の設定は任意です。プラットフォーム値を使用する必要があるのは、複数のハードウェア プラットフォーム/オペレーティング システムで、または複数のハードウェア プラットフォーム/オペレーティング システム用にソフトウェアの複数バージョンをビルドする場合のみです。

注記:プラットフォームは更新操作でも使用します。更新では、プラットフォーム値を使用してプロジェクトを更新し、最適なオブジェクトに書き換えます。

分散ビルドは実行しないが更新で使用するためにプラット

フォームを追加したい場合は、プラットフォーム名を指定し、続いてスペース2つ以上またはタブとセミコロンを入れる必要があります。例:IBM-AIX

プラットフォーム設定

- 1. Telelogic Synergy 管理ユーザー(Windows)または *ccm_root*(UNIX)としてログオンします。
- 2. *CCM_HOME*¥etc (Windows)、\$CCM_HOME/etc (UNIX)、またはデータベースにある om hosts.cfg ファイルを編集します。
- 3. ファイルを保存して閉じます。
- 4. Telelogic Synergy 管理ユーザー (Windows) または *ccm_root* (UNIX) として終了します。

リリースについて

注記:複数のリリースが必要な場合、必ずこのセクションと パラレル リリースとパラレルプラット フォームについて お読みください。

注記: Telelogic Synergy のすべてのプロジェクトとタスクに リリース値を設定してください。

Telelogic Synergy は、ソフトウェア アプリケーションのリリースを保存します。リリースにより、プロジェクト、タスク、フォルダを特定のリリースに当てることができます。また、リリースは、各リリース用にどのオブジェクト バージョンが開発されたかを把握するのに役立ちます。

ビルドマネージャのみがリリースの作成や変更を行うことができます。**リリースプロパティ** ダイアログボックスでリリースを表示できます。Telelogic Synergy データベースごとにリリースのセットがあります。Telelogic Synergy Distributed (DCM) を使用するとデータベース間でリリースを転送できます。リリースにはチームのプロセスに影響を及ぼす以下のような設定があります。

- リリースでパラレル開発を許可するかどうかを定義できる。
- リリースは、そのリリースに使用できるプロセス ルールを識別すること で、チームのプロセスを定義する。

たとえば、典型的なリリースとして以下のようなものがあります。この例では、ビルドマネージャが作成したリリースを示します。これは、**コンポーネ**

<u>ント名</u>と<u>コンポーネント リリース</u>で構成されます。リリースはユーザーが見るものです。

リリース	コンポーネント名	コンポーネント リ リース
1.0		1.0
2.0		2.0
2.0_patch		2.0_patch
Synergy/6.5	Synergy	6.5
editor/2.0	editor	2.0
editor/2.1	editor	2.1

リリース名はコンポーネント名 (オプション) とリリース区切り文字 (デフォルトはスラッシュ)、およびコンポーネント リリースで構成されます。コンポーネント名はアプリケーションまたはコンポーネントの名前を示します。たとえば、Synergy または editor などがあります。コンポーネント リリースは、アプリケーションまたはコンポーネントの特定のリリースを識別します。コンポーネント名はリリースの必須部分ではありません。上記のテーブルの1行目で、1.0 コンポーネント名にコンポーネントがないので、Telelogic Synergy では空白になります。

新しいリリースを作成する場合、既存のリリースをもとに作成すると、新しいリリースはそのリリースの属性を引き継ぎます。

リリースには任意の 117 文字までの文字列を使用できます(コンポーネント名には 85 文字まで、コンポーネントリリースには 32 文字までの文字列を使用できます)。たとえば、Integrations/telecom_patch のようなリリースもあります。

コンポーネント名およびコンポーネント リリースの先頭には、以下の文字を 使用できません。

/¥'":*?[]@%-+~空白、タブ

2番目以降の文字列には、以下の文字を使用できません。

/¥'":*?[]@%

コンポーネント名とコンポーネント リリースには、バージョン区切り文字 (デフォルトは-)を使用できますが、制限文字は使用できません。

オブジェクトがチェック アウトされると、Telelogic Synergy はカレント タスクから新規オブジェクトにリリースをコピーします。

リリース値の変更

Telelogic Synergy には、リリース値を変更するいくつかの方法があります。以下の手順については、Telelogic Synergy ヘルプを参照してください。

<u>リリースの作成、またはコピー</u>

既存リリースをベースとしないリリースを定義するときは、リリースを 作成します。既存リリースをベースに新規リリースを定義するときは、 リリースをコピーします。

<u>オブジェクトの削除</u>

この一般的な削除トピックには、データベースからリリースを削除する 場合の説明もあります。

<u>リリース プロパティの修正</u>既存リリースを変更するときは、この手順を行います。

目的とプロセス ルールについて


「目的」は、同じプロジェクトの複数の prep(準備)バージョン、shared(共有)バージョン、working(作業)バージョン、visible(可視)バージョンを、複数のテストレベルなど、用途別に設定するために使用します。プロジェクトにはそれぞれ目的があります。プロジェクトの目的によってプロジェクトの状態が決まり、更新時に確実に正しいメンバーが選択されるようになります。

通常は、目的を変更する必要はありません。目的の作成が必要なときは、Telelogic Synergy ヘルプの<u>目的の作成</u>を参照してください。

各リリースにはそのリリースで有効なプロセスルールのリストがあります。これにより、特定のリリース対するチームのプロセスを管理し、異なるリリースの作業を行うチームに異なるプロセスを使用させることができます。



プロセス ルールは、プロジェクトがどのように更新されるかを指定するものです。プロセス ルールを使用するには、プロジェクトにリリースと目的が必要です。プロジェクトのリリースと目的の組み合わせにより、プロジェクトが使用するプロセス ルールを決定します。リリースの目的ごとに 1 つのアクティブな プロセス ルールが存在します。

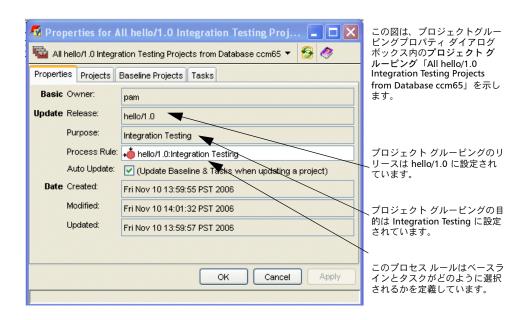

Telelogic Synergy を初めて使用する場合は、デフォルトでデータベースがプロセスルールを使用するよう設定されています。

Telelogic Synergy Classic で手動プロジェクトを使用している場合、プロジェクトに手動更新プロパティを使用するように設定された既存テンプレートがあるかもしれません。チームがリリースの途中でプロセス ルールへの変換を行う場合は、プロジェクトの変換の変換プロセスを参照して操作します。変換後、パラレル リリースとパラレルプラット フォームについてを読んで準備を続行します。

新規リリースのためのプロセス ルールの使用

データベースを 6.6a にアップグレードした場合、標準目的が作成または名前変更されています。データベースに修正された標準目的が含まれていた場合、修正コピーは接頭辞「Saved」が付く名前に変更されています(対応するプロセスルールを見るときに目的の名前が見えるので便利です)。

個別開発と共同開発

開発者が、統合テストを通過するまで他の開発者の変更を受け取りたくない場合、個別開発を行います。個別開発は、作業中の他の開発者の変更の影響を受けない、安定した環境です。

開発者が、統合テストを通過するのを待たずに他の開発者の最新の変更を受け取りたい場合、共同開発を行います。共同開発では、変更終了と同時に他の開発者の変更を共有できます。

開発者がプロジェクトをチェックアウトするとき、プロジェクトの目的として Insulated Development (個別開発) または Collaborative Development (共同開発)を選択できます。プロジェクトの目的はプロパティダイアログボックスで変更できます。プロジェクトの目的により、プロジェクトの更新時に追加されるタスクが決まります。個別開発ではプロジェクトに開発者のタスクと最新のテスト済みタスクが選択されます。共同開発では、プロジェクトに開発者のタスクと完了済みタスク(テスト済みかどうかに関わらず)が選択されます。

お互いの変更を取り込む時期をテスト後、またはチェックイン後のどちらにするか、チームで選ぶことができます。個別のレベルは、プロジェクトの更新時に選択したオブジェクトによって決まります。プロセスルールは、目的ごとにプロジェクトの更新方法を定義するパターンです。これは、プロジェクトの更新プロパティを自動設定することにより行われます。たとえば、デフォルトでTelelogic SynergyにはInsulated Development(個別開発)とCollaborative Development(共同開発)用のプロセスルールがあります。

これらのプロセス ルールは Insulated Development (個別開発) と Collaborative Development (共同開発) の目的に対応しています。

パラレル リリースとパラレルプラット フォームについて

パラレル リリースは、企業でアプリケーションの複数のリリースを同時に開発する必要がある場合に発生します。たとえば、あるチームで toolkit アプリケーションのリリース toolkit/3.0 の新機能に取り組んでいる一方で、別のチームがリリース toolkit/2.1 のバグ修正の作業をしているような場合です。同様に、複数のプラットフォームで 1 つのリリースを開発する場合があります。

パラレル プラットフォームやパラレル リリースをサポートするには、統合ビルド管理プロジェクト階層とシステム テスト ビルド管理プロジェクト階層をそれぞれ 1 つ、ビルドする一意のリリースとプラットフォームの組み合わせごとに作成します。

まだ<u>プラットフォームファイルについて</u>と<u>リリースについて</u>を読んでいない場合は、先に進む前に読んでください。

ベースラインについて

ベースラインは、特定の時点におけるユーザーのデータを表現するために使われるプロジェクトとタスクのセットです。ベースラインにはさまざまな用途があります。更新を行うとき、Telelogic Synergy は新規変更を探す開始点としてベースラインを使用します。

統合テストとシステム テストごとにビルドを作成しておくと、テスターおよび開発者はそのビルドに盛り込まれた一連の変更点を参照できます。通常は、同一のリリースおよび同一の目的を持つすべてのプロジェクトに対して 1 つのベースラインを作成します。たとえば、統合テスト用の各ビルドを作成する際には、そのリリースのすべての統合テストプロジェクトを使うでしょう。詳細については、ベースラインの機能を参照してください。

リリース プロジェクト階層の管理

ビルド管理プロジェクトの作業を実行する前に、開始点として使用するプロジェクト階層を管理する必要があります。通常はアプリケーションの最後にリリースされたバージョンを使用します。すでに Telelogic Synergy を使用している場合は、最後に顧客にリリースしたプロジェクト階層からベースラインを作成することになるでしょう。

新規ユーザーでソース コードを Telelogic Synergy に移行していない場合は、 必ず CM Live! のドキュメントを読んでください。このドキュメントには、プロジェクト構造についての解説とソース コード移行の方法についてのヒントがあります。

注記:新規プロジェクトには必ずベースラインを作成してください。

ビルド管理プロジェクトについて

ビルド管理プロジェクトは、テスト エリアやリリースをビルド、テストする ためのステージング プロジェクトです。デフォルトでは、ビルド管理プロ ジェクトは統合テストとシステム テストの2つのテスト レベルをサポートし ます。したがって、アプリケーションのビルド管理プロジェクトを作成する とき、通常は各プロジェクトに少なくとも2つのバージョンを作成します。

注記:アプリケーションは通常、プロジェクト階層に分かれた多数のプロジェクトで構成されています。本ガイドでは、ビルド管理プロジェクトつまり統合ビルド管理プロジェクトとは、プロジェクト階層全体(プロジェクト階層がある場合)を意味します。

ビルド管理プロジェクトに目的とプロセス ルールを追加することにより、テスト レベルを追加できます。たとえば、パフォーマンス テスト レベルを追加

するには、ビルド管理プロジェクト用の Performance Testing という名前の目的を作成し、新しい目的のプロセスルールを作成し、それに対応するビルド管理プロジェクトのバージョンを作成します。

統合テストプロジェクトという最初のビルド管理プロジェクトにより、開発者がチェックインした最新の完了タスクを取りまとめ、ビルドし、テストできます。このプロジェクトのメンバーは、すべての完了タスクにクエリを適用することによって取り込まれます。

統合テストプロジェクトを設定するには、<u>統合テストプロジェクトの作成</u>を行う必要があります。

第2のビルド管理プロジェクトは**システム テスト プロジェクト**というもので、ここでアプリケーションの取りまとめ、ビルド、テストをさらに細部にわたって行い、合意した品質基準を達成します。このプロジェクトのメンバーは、厳密に管理されたプロセスによって取り込まれます。

システム テスト プロジェクトを設定するには、<u>システム テスト プロジェク</u> <u>トの作成</u>を行う必要があります。

統合テストプロジェクトまたはシステムテストプロジェクトにビルド引数を設定するとよい場合があります。たとえば、統合テストエリアにデバッグフラグを設定したり、システムテストエリアに最適化フラグを設定したりしてビルドする場合です。ビルドの詳細については、ビルドのガイドラインを参照してください。

注記:統合テストを実行しないプラットフォームがある場合は、そのプラットフォーム向けの統合ビルド管理プロジェクト階層の作成は不要です。

統合テスト プロジェクトの作成

新しいプロジェクト階層をベースラインからコピーして統合テストエリアを 構築します。

- 1. **クエリ** ダイアログボックスを使用してベースラインを検索します。
- ベースラインを右クリックし、プロジェクトのコピーを選択します。 プロジェクトのコピー ダイアログボックスが表示されます。
- 3. リリース値を適切なリリースに設定します。

適切なリリースが**リリース**リストに表示されていない場合は、**選択の再表示**を使用します。必要に応じて、<u>リリースのコピーまたは作成</u>を行います(Telelogic Synergy ヘルプを参照)。

4. **目的**を Integration Testing (統合テスト) に設定します。

5. **サブプロジェクトのコピー**リストに、ベースライン用のプロジェクトが表示されます。

これらのプロジェクト用のビルド管理ワークエリアに使用するつもりの場所の一部が、Telelogic Synergy を実行しているシステムから見えないこともあります。その場合は見える場所にプロジェクトをコピーします。たとえば、Windows と UNIX など、複数のプラットフォームでアプリケーションを開発する場合、Windows プロジェクトと UNIX プロジェクトは、それぞれ適切な Windows マシンと UNIX マシンを使用して個別にコピーする必要があります。また、複数リリース用のアプリケーションを開発する場合は、リリースごとに個別の統合テストプロジェクト階層を作成する必要があります。

6. **バージョン** フィールドに名前を入力して、新しいプロジェクト バージョンをわかりやすい名前に変更します。コピーする複数のプロジェクトがそれぞれ別のバージョンをもつ必要がある場合は、**ツ** をクリックして各プロジェクトのバージョンがユニークになるように設定します。

デフォルトを使用をクリックし、各エントリに新しいバージョンを入力 します。

バージョンはプロジェクト階層のリリースとプラットフォームを示し、目的が統合テストであることを示すものとします。たとえば、Windows XP プラットフォームでリリース名 3.0 を使用する統合プロジェクトには、winxp_3.0_int のバージョンが適切です。

- 7. ワークエリアパスを確認し、必要に応じて変更します。
- 8. デフォルトで、Telelogic Synergy はプロジェクトのコピー後にすべての新しいプロジェクトを更新します。新しいプロジェクトを更新したくない場合は、新規プロジェクトの更新チェック ボックスのチェックを外します。
- 9. OK をクリックしてプロジェクトをコピーします。

統合テストプロジェクト階層が作成されます。

注記:プロセスルールを使用しているため、更新プロパティはすでに適切に設定されています。プロジェクトのリリースと目的により、プロジェクトで使用されるプロセスルールが決まります。プロジェクトのリリースと目的を正しく設定していれば、更新プロパティ設定のために他に必要な操作はありません。

システム テスト プロジェクトの作成

ベースラインから新しいプロジェクト階層をコピーします。このプロジェクトは、システムテストエリアの構築に使用します。

- 1. クエリ ダイアログボックスを使用してベースラインを検索します。
- 2. ベースラインを右クリックし、**プロジェクトのコピー**を選択します。 **プロジェクトのコピー** ダイアログボックスが表示されます。
- 3. リリース値を適切なリリースに設定します。

適切なリリースが**リリース**リストに表示されていない場合は、**選択の再表示**を使用します。必要に応じて、<u>リリースのコピーまたは作成</u>を行います(Telelogic Synergy ヘルプを参照)。

- 4. 目的を System Testing (システム テスト) に設定します。
- 5. **サブプロジェクトのコピー**リストに、ベースライン用のプロジェクトが表示されます。

たとえば、Windows と UNIX など、複数のプラットフォームでアプリケーションを開発する場合、Windows プロジェクトと UNIX プロジェクトは、それぞれ適切な Windows マシンと UNIX マシンを使用して個別にコピーする必要があります。また、複数リリース用のアプリケーションを開発する場合は、リリースごとに個別の統合テストプロジェクト階層を作成する必要があります。

6. **バージョン** フィールドに名前を入力して、新しいプロジェクト バージョンをわかりやすい名前に変更します。コピーする複数のプロジェクトがそれぞれ別のバージョンをもつ必要がある場合は、**)** をクリックして各プロジェクトのバージョンがユニークになるように設定します。

デフォルトを使用 をクリックし、各エントリに新しいバージョンを入力 します。

バージョンはプロジェクト階層のリリースとプラットフォームを示し、目的がシステムテストであることを示すものとします。たとえば、Windows XP プラットフォームでリリース 3.0 を使用するシステムテストプロジェクトには、winxp_3.0_sys のバージョンが適切です。

- 7. デフォルトで、Telelogic Synergy はプロジェクトのコピー後にすべての 新しいプロジェクトを更新します。新しいプロジェクトを更新したくな い場合は、新規プロジェクトの更新 チェック ボックスのチェックを外し ます。
- 8. ワークエリアパスを確認し、必要に応じて変更します。
- OK をクリックしてプロジェクトをコピーします。
 システム テスト プロジェクト階層が作成されます。

ビルド管理の基本

サイトのビルドプロセスとは、サイトでテストエリアを構築し、問題を発見 し、質の高い製品をビルドする過程です。ビルドプロセスは、規模に関わら ず、すべてのサイトで類似しています。

ビルドプロセスは以下の作業で構成されます。これらの作業は、製品リリースの過程で何度も行うものです。これらの作業にはそれぞれいくつかの手順があります。各作業で手順に従って操作していくと、ビルド管理プロセスが進行します。

• **更新**: ビルドするソフトウェアのセットを収集するため、ビルド管理プロジェクト階層を更新する。

プロジェクト階層を更新すると、階層のメンバーが更新され、ビルド管理フォルダ内のタスクと関連付けられたオブジェクト バージョンになります。

更新については、更新のガイドラインを参照してください。

• **コンフリクトを表示し解決**:構成の潜在的問題を特定して修正するため、 コンフリクトを表示し解決する。

コンフリクトとは、プロジェクトの潜在的問題です。ただし、すべての コンフリクトが必ずしも悪いというわけではありません。コンフリクト を解決すると、プロジェクトの構成の問題を修正できます。

• **ビルド**: サードパーティの make ツールを使用し、最新の完了タスクでアプリケーションをビルドする。

ビルドについては、<u>ビルドのガイドライン</u>を参照してください。

• **アプリケーションの提供**: ユーザーがアプリケーションを実行してテストできるよう CD やインストール エリアなどの形態にする。

アプリケーションの提供については、<u>テストのためのアプリケーション</u> <u>の提供</u>を参照してください。

作業を開始する前に

先に進む前に、必ず以下のことを行ったか確認してください。

- プロジェクトでプロセス ルールを使用する設定にした (新規リリースの ためのプロセス ルールの使用を参照してください)。
- すべてのプラットフォームとリリースを含み、ビルドとテストを行うす べてのソフトウェアのある統合ビルド管理プロジェクト階層 (統合テス <u>トプロジェクトの作成</u>を参照してください)を準備した。
- すべてのプラットフォームとリリースを含み、ビルドとテストを行うす べてのシステム テスト ソフトウェアのあるシステム テスト ビルド管理 プロジェクト階層(システムテストプロジェクトの作成を参照してくだ さい)を準備した。
- ビルド メカニズムがこれらのビルド管理プロジェクト階層で正しく機能 することを (<u>ビルドのガイドライン</u>を参照してください)検証した。

ビルドについて

以下の 2 つのセクションで、サードパーティの make ツールを使用してビルドを行う際に知っておく必要のあること、およびビルド自動化の利点について説明します。

ビルドのガイドライン

ビルド出力を見直す。

製品をビルドしたら、ログファイルにビルドプロセスの出力を取り込み、注意してログを見直して、ビルドにエラーや問題の徴候がないか調べます(ビルドがバッチファイルまたはスクリプトで自動化されている場合は、ログファイルに出力を取り込むことができます)。

• makefile の新しいバージョンを見直す。

ビルド環境は慎重に管理してください。ビルド環境は部分的にマネージャの makefile で定義されているため、開発者がチェック インした makefile を見直し、ビルド環境に悪影響を及ぼすものでないことを確認する必要があります。

たとえば、ある開発者が makefile をチェック アウトし、ライブラリファイルの自分のテスト バージョンを参照するようにカスタマイズし、誤ってその makefile をチェック インする場合などが考えられます (この結果、ビルドマネージャのビルドが開発者のテストライブラリを参照するようになり、いずれ問題を起こすことになります)。

• Java™ クラス ファイルを管理しない。

コンパイルされると、Java ソースファイルによってクラスファイルがいくつか生成されます。そのファイルのいくつかは名前が予めわかりません。匿名内部クラスのクラスファイルは、接尾辞として順番に番号が付けられます。Javaクラスファイルを管理すると、そのような名前を持つオブジェクトの履歴が意味を持たなくなります。別の時刻に作成された別の匿名内部クラスを参照する可能性があるからです。また、クラスを削除した場合、Javaコンパイラはそのクラスのために存在していたファイルを削除しません。したがって、関連するオブジェクトをプロジェクトから手作業で削除する必要があります。コンパイル前にすべてのクラスファイルを削除したとしても、ビルドのたびにそれら制御したクラスファイル製品はすべて出現して変更されます。

クラスファイルを管理する代わりに、jarファイル(必要に応じて earファイルまたは warファイル)をビルドしてそれを制御します。

• Telelogic Synergy のスクリプトとツールを管理する。

製品をビルドするためにスクリプトとツールが必要な場合、そのスクリプトとツール自体を Telelogic Synergy を使って管理することを考慮すべきです。ソフトウェアの各リリースをビルドするためのツールを正しく

バージョン管理して保持することで、旧リリースの再ビルドやパッチビルドが容易になります。ただし、古いマシンやオペレーティングシステムへのアクセスも可能である必要があります。

UNIX ユーザー:

非管理製品ファイルは、必ず複数のビルドマネージャによって書き込み 可能であるようにしてください。

たいていの場合、チームで Telelogic Synergy 内ですべての製品を管理することはありません。ライブラリや実行形式ファイルなどの最上位製品を管理し、.obj ファイルなどの中間製品は、ファイルが非常に大きくなる場合があるので、管理しないのが一般的です。中間製品を管理すると、複数のユーザーによって製品ファイルのコピーが多数作成されるため、データベースがすぐに大きくなってしまいます。非管理製品は、マネージャのワークエリアにのみ存在するようにします。

このような製品は管理されないため、Telelogic Synergy では所有者やアクセス権限を設定しません。したがって、複数のビルドマネージャがワークエリアで非管理製品を更新できるようにするために、いくつかのステップを実行する必要があります。ファイルを作成したビルドマネージャのみが変更できるという権限を付けて非管理製品が作成されると、別のビルドマネージャは、まず非管理製品を削除しなければプロジェクトを再ビルドすることができません。

非管理製品が複数のビルドマネージャによって書き込み可能であるよう にするには、以下のステップを実行します。

- ビルドマネージャのプライマリ グループを ccm_root に設定し、新規ファイルが ccm_root グループに作成されるようにします。
- 各ビルドマネージャの umask を、owner (所有者) と group (グループ) によって書き込み可能であるという権限を付けて新しい製品が作成されるように設定します。
- プラットフォームやシェルの一部では、自分の umask を設定して も、ファイル権限が正しく設定されません。 makefile を更新し、 umask をサポートする Korn シェル (ksh) を使用するようにして もよいでしょう。

代わりに、ビルド スクリプトまたは makefile を更新し、ビルド前に中間製品を削除するか、そのファイルの権限を変更し、グループを設定してビルド後のグループ書き込みアクセスを許可するようにすることもできます。

ビルド管理プロセスの自動化

バッチ ファイルまたはスクリプトは、更新とビルドのプロセスを自動化する 優れた方法です。

自動化には以下のような利点があります。

- ビルドプロセスが毎回同じ方法で実行されるので、再現性が高くなる。
- ビルドの度に詳細を覚えておく必要がないので、エラーが発生しにくくなる。
- 不在時や、夜間などシステムが頻繁に使用されないときにプロセスが実行 されるようスケジューリングできる。
- マネージャ不在時は、他の人が代わってビルドプロセスを実施できる。
- バッチ ファイルまたはスクリプト プログラムを作成して、更新とビルド のログを自動的にチェックし、不具合や問題の可能性を示すワードやパ ターンが見つかったら通知を受けるようにできる(これを自動化しても、ログには目を通す必要があります)。

ビルドを自動化する場合は、問題発生時に診断ができるよう、必ず出力のログをとってください。

注記:ビルドを自動化した場合は、ビルド前にコンフリクトを解決することができません。コンフリクトがある場合、ビルドサイクル(またはその一部)を再度実行する必要が生じることがあります。

テストのためのアプリケーションの提供

アプリケーションを顧客に提供する一般的な方法には、ユーザーがアプリケーションを実行できる DVD、CD-ROM、インストールエリアがあります。インストールエリアとは、ユーザーが実行できるよう、ソフトウェアアプリケーションのバージョンをインストールできるファイルシステム内の場所です。インストールエリアは、テスト、問題の再現、社内での独自のアプリケーション使用に利用します。このエリアは通常、実行形式ファイル、ライブラリ、バッチファイルまたはスクリプト、データおよびアプリケーションの実行に必要な環境設定ファイルで構成されます。

ビルドマネージャは、さまざまな用途のために多数のインストールエリアを設定することになります。たとえば、チームが作業に当たっている一般リリースのインストールエリア rel_int/3.2 などがあります。また、rel_sqe/3.2 などという名前の、SQE チームが一般リリースをテストする他のインストールエリアもあるでしょう。さらに、サービスパック用のインストールエリア rel sp/3.1 などもあるでしょう。

テストのためにアプリケーションを提供する方法にはさまざまなものがあります。一般的な方法の1つについては $\underline{1 \times 1}$ であるがあります。ではいる方法の10については $\underline{1 \times 1}$ であるがあります。

ビルド作業フローについて

サイトのビルド作業フローとは、サイトでテスト エリアを構築し、問題を発 見し、質の高い製品をビルドする過程です。ビルド マネージャは、以下を実 行する必要があります。

• 頻繁な統合テストサイクルの完了

各統合テスト サイクルには、ビルド プロセスのサイクル(更新、コンフリクトの特定、コンフリクトの解決、ビルド、ベースライン)が含まれます。

いくつかのシステムテストサイクルの完了

各システム テスト サイクルには、ビルド プロセスのサイクル(更新、 コンフリクトの特定、コンフリクトの解決、ビルド、ベースライン)が 含まれます。

- ソフトウェアのリリース
- 新しいリリースの準備

各サイトで、以下の質問に対する答えを元に、テスト サイクルの頻度とテストのレベルを決定する必要があります。

- 製品の品質要件はどうなっているか。
- ソフトウェアの変更の頻度はどの程度か。
- 製品がどの程度リリースに近づいているか。
- 製品のテストにどれだけの時間がかかるか。

以上の質問に対する答えにより、統合テスト サイクルとシステム テスト サイクルを行う頻度が決まります。製品が頻繁に変更される場合は、統合テストを頻繁に行う必要があるでしょう。リリースが近づいていれば、システム テストが主になるでしょう。

この作業フローは実際の組織に合わせて変更することもできます。

統合テスト サイクル

統合テストサイクルには以下のステップが含まれます。

- 更新
- コンフリクトの特定と解決
- ビルドとテスト
- ベースラインの作成

統合ビルドでは、開発者が新たに完了したタスクがすべてまとめられ、ビルドされます。タスクは、統合テストプロジェクト階層で使用する統合テストプロセスルールに基づいてまとめられます。

この時点ではソフトウェアに問題があることが多いので、ビルドが成功しない場合もあります。目的は直ちに問題を発見することで、高品質なインストールエリアを構築することではありません。 開発のこの時点では、ソフトウェアはたいてい不安定です。

統合レベルのビルドに発生する問題でよくあるのは以下のようなものです。

- パラレル ブランチがマージされていない (ある開発者の変更は取得しても、別の開発者の変更が得られない)。
- 開発者が、自分が担当した変更の一部のみをチェック インした (特定の タスクを完了するのに必要な全オブジェクトを関連付けるのを開発者が 忘れている場合など)。
- 2人の開発者が矛盾するような変更を加えた(2人が同じ名前で定義を追加した場合など)。
- 構文エラーのためにプログラムのコンパイルが失敗した (開発者が単体 テストを忘れた場合など)。

統合ビルドエリアは最近完了したタスクを含んでおり、安定した環境でないという点に注意してください。また、開発者が順次タスクを完了していくのに従って候補が頻繁に変わることも理由の1つです(これはごく普通のことです)。

統合テスト サイクルを短くし、頻繁に実行してください。開発サイクルのできるだけ早い段階に問題を発見するのに役立つからです。また、個別開発プロジェクトを行う開発者は、タスクが統合テストを通過するまで、お互いの変更を取り込まないでください。

統合サイクルは、ビルドとテストを毎日行い、タスクがテストを通過したら すぐに開発者が使用できるようになっている状態で最もよく機能します。 通常、統合レベルのビルドサイクルには以下のステップが含まれます。

- 1. 開発者は、変更を加え、タスクを完了することによってチェックインする という作業を継続的に行い、サイクルには注意を払いません(この利点 は、チームの作業がテストによって中断されたり、混乱したりしないこと です)。
- 2. ビルド マネージャは、更新を行い、コンフリクトを特定し、コンフリクトを解決し、階層を構築し、テストのための新しいインストール エリアやメディアを作成します(この一部は自動化可能で、毎晩の作業として実行できます)。
- 3. ビルド マネージャは、結果としてできた製品に対して小規模のテストを 実施して、製品が正しくビルドされていて使用に耐えることを確認しま す。不具合が見つかった場合は、チームのメンバーが問題を修正するため のタスクを作成します。
- 4. 深刻な不具合が見つからなければ、アプリケーションは開発者のテストエリアなどに使用できる状態になっています。いつもそうであるとはかぎらないので注意してください。深刻な不具合が発見されることも、ビルド自体が成功しないこともあります。
- 5. 深刻な不具合を発見しなければ、ビルド マネージャは<u>ベースラインの作成</u>を行うことができます。これで、ベースラインのタスクに関連付けられたオブジェクトは、開発者が次に自分のプロジェクトを更新する際に使用できるようになります。

統合テスト サイクルでマネージャが何を行い、これらの作業をなぜ実行する 必要があるかを理解できたら、実際の作業に移ります。

更新

ここで、ビルド管理プロジェクト階層を更新できます。手順については、<u>更</u> 新の手順を参照してください。

コンフリクトの特定と解決

ビルド管理プロジェクト階層を更新しました。これで、アプリケーションを ビルドする**前に**構成の潜在的問題を特定し、解決できます。手順については、 <u>コンフリクトの検出</u>を参照してください。

ビルドとテスト

更新とコンフリクトの処理が完了したら、アプリケーションのビルドを行います。ビルドはサイトによって大きく異なります。ビルドの際は、以下の一般的なガイドラインを参照してください。

- 1. ビルドが完了したら、ビルドログを確認します。
- 2. インストールエリアまたはテストメディアを作成します。
- 3. 一連の短いテストを実行してテストします。
- 4. ビルドに失敗した場合は、選択したタスクを追加して再ビルドするか、修正タスクを追加して更新からビルドプロセスを開始します。詳細については、特定のタスクを使用するビルドを参照してください。

ベースラインの作成

統合テストプロジェクトを更新し、コンフリクト処理、製品のビルド、アプリケーションのテストが完了しました。次に開発者が変更を使用できるようにします。これで、<u>ベースラインの作成</u>を行うことができます。

詳細については、ベースラインの機能を参照してください。

問題のあるベースラインの処理

ベースラインに問題があり、開発者が使用すべきではない場合があります。 このような場合、以下のいずれかのステップを行います。

- 修正がある場合、それを含む新しいベースラインを作成する。または
- 以前のベースラインに戻す。

<u>ベースラインの削除のマーク付け</u>を参照してください。ベースラインに削除のマーク付けをする方法、およびオフライン保存と削除コマンドの使用方法が記載されています。ベースラインに削除のマークを付けると、開発者はそのベースラインが使用できなくなります(すべての開発者が自分のプロジェクトの更新を完了してから、問題のあるベースラインを削除できます)。

システム テスト サイクル

システムテストサイクルには以下のステップが含まれます。

- 更新
- コンフリクトの特定と解決
- ビルドとテスト
- 特定のタスクを使用するビルド
- ベースラインの作成
- ソフトウェアのリリース(省略可)
- 新しいリリースの準備(省略可)

システム テスト サイクルにより、開発者が継続的に行う変更と独立して特定のタスク セットをさらに詳細にテストできます。目的は、インストール エリアを作成するか、品質基準を満たすリリース メディアを作成することです。

システムテストプロジェクトに追加するタスクは選択できるので、継続して行われる変更とは独立したものになります。これで、合意した品質基準に達するまで、継続して行われる変更とは別にソフトウェアのビルド、修正、テストを行うことができます。

ソフトウェアはシステム テスト レベルに達するまでにほとんどの統合上の 問題が解決されるため、システム テスト エリアはより安定しており、構築が 容易です。

たいてい、システムテストサイクルは、リリースなどのマイルストーンの準備に使用されます。システムテストサイクルの頻度とテストのレベルは、以下のように状況によって異なります。

• リリース サイクルの開始時点では、多くの新機能が追加されると、システムテストがたまにしか行われない場合があります。これは、新しいテストケースの開発が必要となることが多く、テストに時間がかかり、困難になるからです。

また、ソフトウェア開発はまだ進行中であるため、目的は、安定したインストールやリリースの作成ではなく、不具合の発見と新しいテストの開発になります。

- 開発フェーズが終了し、チームがソフトウェアの安定化と不具合の修正に 取り組んでいる場合、システムテストを頻繁に(たとえば1週間に1度 か2度)行うことが多いでしょう。
- 開発サイクルの最後では、ソフトウェアのイタレーションそれぞれがリリースされるものになり得るため、1つ1つの変更をテストする必要があるでしょう。

以下に、システムテストビルドサイクルの流れの概要を説明します。

- 1. システム テスト ビルド管理プロジェクト階層を更新し、コンフリクトを 特定、解決し、ビルドを行います。クリーンなシステムテストエリアを 得る必要があるため、コンフリクトの特定と解決は慎重に行います。次 に、テストする新しいシステム テスト インストール エリアまたはメディ アを作成します。
- 2. できた製品をテストします。不具合が見つかったら、タスクを作成しま
- 3. システム テスト エリアの品質基準を満たすために必要な不具合修正の ため、以下を実行します。
 - どの問題を修正するかをプロジェクトチームで決定する。
 - 問題を修正するため、開発者に新しいタスクが割り当てられる。
 - 開発者は、新しいタスクをカレントタスクに設定して問題を修正す る。
 - 開発者がカレントタスクを完了し、タスクが完了したことをビルド マネージャに通知する。
 - ビルドマネージャが完了タスクをシステム テスト フォルダに追加 する (<u>ステップ1</u>に戻る)。
- 4. 合意した品質基準がシステムテストエリアによって達成されたら、一般 に使用できるようにするか、顧客にリリースします。リリースのその時点 でプロジェクトを含むベースラインの作成を行います。

更新

ここで、ビルド管理プロジェクト階層を更新できます。手順については、更 新の手順を参照してください。

コンフリクトの特定と解決

ビルド管理プロジェクト階層を更新しました。これで、アプリケーションを ビルドする前に構成の潜在的問題を特定し、解決できます。手順については、 コンフリクトの検出を参照してください。

ビルドとテスト

このトピックについては、ビルドとテストを参照してください。

特定のタスクを使用するビルド

テストが完了し、ソフトウェアの品質が承認されたら、<u>ソフトウェアのリリー</u>スを行うことができます。

不具合が見つかり、階層に組み入れる特定のタスクをプロジェクト チームが 決定したら、その承認タスクを適切なプロジェクト グルーピングに追加する 必要があります。

1. 適切なプロジェクト グルーピングを右クリックし、ベースラインとタス クの自動更新の選択を解除します。

これにより、更新操作時にベースラインとタスクが変更されなくなります。ベースラインとタスクは、プロジェクトグルーピングの一部です。したがって、プロジェクトを更新するときに選択したベースラインと新しいタスクによって自動更新したくない場合、プロジェクトが含まれるプロジェクトグルーピングでこのオプションをオフにする必要があります。

- 2. 承認されたタスクを以下の方法でプロジェクト グルーピングに追加します。
 - 承認されたタスクをプロジェクト グルーピングにドラッグ アンド ドロップする。
 - 承認されたタスクを右クリックし、プロジェクト グルーピングへ追加する。
 - プロジェクト グルーピング プロパティ ダイアログボックスの タス ク タブを使用する。手順については、Telelogic Synergy ヘルプの再ビルドの実行の「ビルドにタスクを追加」を参照してください。
- 3. 適切なプロジェクト グルーピングを右クリックし、**更新**をポイントし、**すべてのプロジェクト**を選択します。

更新操作は、新しいタスクから変更を取り込みます。

- **4.** コンフリクトを特定し、解決します (詳細については、<u>コンフリクトの解</u> <u>決</u>を参照してください)。
- 5. 製品を再ビルドします。
- 6. ベースラインの作成を行います。

ビルドの品質に満足したら、テストベースラインを作成できます。このテストベースラインは、SQEが使用できるように、また開発者がビルドの変更を確認できるように、保存したビルドのコピーであり、チーム全員が使用できるように公開、リリースしたものではありません。

適切なプロジェクトグルーピングに対して**更新**はまだ無効になっています。プロセスルールで指定されたタスクを受け入れる準備ができたらそれを有効にできます。

次のリリースまたはマイルストーンに含めるすべてのタスクが、プロジェク トグルーピングに入りました。これで、承認済みの修正を使用して別のビル ドサイクルを開始できます。

ソフトウェアのリリース

アプリケーションがシステム テストを通過したら、ベースラインとすべての オブジェクトをリリースできます。

ベースラインを作成していれば、そのベースラインをリリースできます。<u>ベースラインの作成</u>が必要な場合は、ここで作成します。以下に、ベースラインをリリースする手順を説明します。

• システム テスト ベースラインを選択し、ベースラインを右クリックして **リリース**を選択します。

この時点で、製品を顧客に納品する準備を行うことができます。

また、ベースラインを公開したときと同様に、ベースラインの名前の変更、ベースラインにあるプロジェクトと製品のバージョンを変更できます。これらの操作は CLI からのみ一緒に実行できます。

1. コマンドプロンプトから Telelogic Synergy を開始します。

ccm start -h engine_host -d database_path -nogui セッションの開始後、コマンドウィンドウ (Windows) またはセッションを開始したシェル (UNIX) に Telelogic Synergy アドレス (CCM_ADDR) が表示されます。

2. ロールを build_mgr (ビルドマネージャ) に設定します。 ccm set role build mgr

3. 状況に応じて、ベースラインの名前またはそのプロジェクトのバージョンを変更します。

バージョンを分かりやすい名前に変更しておくと、名前を見たときにプロジェクトの目的を思い出しやすくなります(<u>開発者にテストベースラインを公開</u>のステップ2のバージョンテンプレートについての説明を参照してください)。

また、リリースの目的が分かるようなベースライン名を使用できます。ベースライン名は作った後に変更できます。

ccm baseline -modify "6.5 Turn 10" -name "6.5 General Release" -versions

-vt "%{platform:-}%{platform:+_}%{release}_GR"

4. ベースラインをリリースします。

ccm baseline -release baseline "6.5 General Release"

新しいリリースの準備

アプリケーションをリリースしたら、次のリリースに着手できます。以下の 操作を完了する必要があります。

- 新しいリリースを追加します。
- すべての未完了タスクのリリースを更新します。
- 新しい統合テストプロジェクトをまだ作成していない場合は、統合テス トプロジェクトを再利用します。
- システムテストプロジェクトの作成を行います。
- 開発者に開発プロジェクトを再利用するように伝えます。
- 1. 新しいリリースを追加します。

新しいリリースを追加し(リリース値の変更を参照)、新しいリリース に使用するプロセスを選択し、新しいリリースのベースライン リリース を選択します。

- 2. 新しいリリースのプロセス ルールが正しく設定されていることを確認し てください。
- 3. すべての未完了タスクのリリースを更新します。

開発サイクル中、一部のタスクは現行リリースに組み込みません。組み 込まないようにする方法の1つが、タスクを完了しないことです。新し いリリースでタスクを完了したときにそれを取り込めるようにするに は、タスクのリリース値を更新して、更新でタスクがプロジェクト構成 に含める候補と見なされるようにする必要があります。

4. すべての完了タスクのうち、リリースしたばかりの製品には含まれな かったもののリリース値を更新します(さらに、変更依頼のリリース値 も必ず更新します。このためには、Telelogic Change を使用します)。

Telelogic Change ユーザー

このビルドに含まれない CR というクエリを選択し、Telelogic Change でクエリを実行し、現行リリースに設定されているが、ビ ルドに含まれていない変更依頼を表示します。このクエリを実行す る前に特定のリリース情報の入力が必要です。

または

Telelogic Synergy ユーザー

- a. **クエリ** ダイアログボックスを表示します。
 - **検索 > タスク**をクリックします。
- b. **クエリ** ダイアログボックスで、以下のカスタム クエリを入力します。 以下のクエリは、当該リリース (baseline release) と目的

(baseline_purpose) を持つ最新のベースラインに含まれない、当該リリース (task release) のすべての完了タスクを返します。

is_available_task_of_release(task_release,
baseline release, baseline purpose)

さらに、test_baseline, published_baseline または released 状態のすべてのベースラインから最新のベースラインが 選択されます。ベースラインに含まれるべきタスクは、ベースラインを構成するすべてのプロジェクトの更新プロパティに含める必要があります。

クエリの結果、リリースの最終ビルド後に完成したが、そのリリースに組み込まれなかったタスクが表示されます(これらのタスクに新リリース用とラベルします)。

- **c.** リリースに含むべきタスクを適切なプロジェクト グルーピングに追加する必要がある場合は、Telelogic Synergy ヘルプの <u>プロジェクト</u>グルーピングにタスクを追加を参照してください。
- 5. 新しい統合テスト プロジェクトをまだ作成していない場合は、統合テストプロジェクトを再利用します。
 - **a.** 最上位の統合テストプロジェクトを右クリックし、**プロパティ**を選択します。

プロパティ ダイアログボックスが表示されます。

- **b.** リリースにバージョンを付ける場合は、バージョンを変更してください。
- **c. OK** をクリックして変更を保存します。 プロジェクトにサブプロジェクトがある場合、サブプロジェクトに もリリースがコピーされます。
- **6.** 新しいシステム テスト プロジェクトをまだ作成していない場合は、システム テスト プロジェクトを再利用します。
- 7. 開発者に開発プロジェクトを再利用するように伝えます。 開発者はプロジェクト階層のリリース値を変更する必要があります。

ベースラインの削除のマーク付け

新しいリリースの準備が終わったら、不要となったベースラインを整理します。リリースの過程で、特に統合テストフェーズでは、複数のベースラインが作成されます。データベースが煩雑となるのを避けるためにも、不要となったベースラインを削除します。

手順については、不要なベースラインの削除を参照してください。

更新とコンフリクト

更新のしくみ

更新操作によりプロジェクトが更新され、更新プロパティを満たす最新の変更が 反映されます。更新プロパティは 1 つのベースライン プロジェクトと一連のタスクから構成されます。プロジェクトを手動で更新するか、プロセス ルールを 使用して更新するかによって、ベースライン プロジェクトと一連のタスクの算出方法が異なります。これらは別個のプロセスなので、個別に説明します。

いずれの場合も、ベースライン プロジェクトとタスクの算出後に以下のステップが実行されます。

- 1. ベースライン プロジェクトとタスクに基づいて候補のリストを作成します。
 - a. ベースライン プロジェクトの各メンバーが候補となります。
 - b. 各タスクに関連づけられている各オブジェクトのバージョンが候補と なります。

このステップは**プロジェクト**ごとに1度実行されます。

2. 候補が収集されると、単純な選択ルールセットを使用し、各<u>ディレクトリ</u> エントリに最適なオブジェクトバージョンが選択されます。

このステップはプロジェクトの**ディレクトリエントリ**ごとに1度実行されます。

3. 更新の際に使用されるのは、ディレクトリ エントリ内の選択されたオブ ジェクト バージョンです。

選択を変更した場合、このステップはプロジェクトのディレクトリエントリごとに1度実行されます。

プロセス ルールの更新

プロジェクトでプロセスルールを使用している場合、ベースラインプロジェクトとタスクはそのプロジェクトのプロジェクトグルーピングのベースラインとタスクから計算されます。プロジェクトグルーピングのベースラインはベースラインプロジェクトの集合です。プロジェクトグルーピングのタスクは、更新の際に使用されるタスクと完全に同じです。更新で使用されるベースラインプロジェクトは、更新対象のプロジェクトと一致する、プロジェクトグルーピングのベースライン内のプロジェクトです。あるベースラインプロジェクトが一致していると考えられるのは、それが更新されるプロジェクトと同じ名前、インスタンス、プラットフォームを持つ場合です。

プロジェクト グルーピングのベースラインとタスクは、以下のように計算されます。

1. プロジェクト グルーピングの自動更新がオフになっていると、プロジェクト グルーピングで以前に計算して保存されたベースラインとタスクが使用されます。

しかし、プロセスルールでベースラインプロジェクトを **最新プロジェクト** メソッドで選択するよう指定している場合、プロジェクトグルーピングはベースラインを持たず、ベースラインプロジェクトは自動更新がオンになっている場合と同じ方法で再計算されます。

- 2. プロジェクト グルーピングの自動更新がオンになっている場合、ベースラインとタスクは以下のように計算されます。
 - a. ベースラインは、そのプロジェクト グルーピング用のプロセス ルールに基づいて計算されます。プロセス ルールは、使用するベースライン (最新のベースライン、プロセス ルールに指定されたベースライン、最新プロジェクト、またはプロジェクト グルーピングに指定されたベースライン) を決定するためのルールを指定します。プロジェクトの更新時に、プロセス ルールのベースライン選択ルールで選択したベースラインから、ベースライン プロジェクトが特定されます。

プロセス ルールでベースライン プロジェクトを 最新プロジェクトメソッドで選択するよう指定している場合、プロジェクト グルーピングはベースラインを持たず、各プロジェクトが、プロセス ルールで指定したリリースと目的に合った最新の静的プロジェクトであるベースライン プロジェクトを持つことになります。

- b. タスクは、プロジェクト グルーピング用にインスタンス化されたプロセス ルールで指定したフォルダとタスクから計算されます。
 - * 各クエリベースのフォルダについて、クエリを再評価してフォルダ内のタスクを更新し、すべてのフォルダにあるタスクをリストアップします。
 - * プロジェクト グルーピングがベーラインを持っている場合、算出したタスクセットからベースラインにあるタスクが差し引かれます。
 - * プロジェクト グルーピングに手動で追加したまたは削除したタスクがある場合、算出したタスク セットにこれらのタスクが追加または削除されます。

手動による更新

ベースラインとタスクを手動で選択する必要がある場合は、カスタム目的を使用してください。カスタム目的を使用すると、プロジェクトグルーピングで直接ベースラインを選択できます。その後、適切なタスクを選択して右クリックし、プロジェクトグルーピングに追加を選択してタスクを手動で追加できます。

更新のガイドライン

以下に、更新時にビルドマネージャが考慮すべきガイドラインを示します。

ビルドするすべてのプロジェクトを更新する。

1回の操作でビルド管理プロジェクト階層全体を更新する必要があります。これで、コンフリクトのないバージョンをアプリケーションに組み込むことができます。更新されないプロジェクトがあると、そのためにビルドされた製品が、他のビルド製品と両立しない場合があります。

プロジェクト階層を一度の操作でビルドすることが現実的ではない場合、 <u>段階的ビルドのためのビルドプロセス</u>を参照して段階的なアプローチを とってください。

注記:別バージョンの使用 操作を更新の代わりに使用しないでください。特定のバージョンを簡単なテストに使用する必要がある場合もありますが、不完全な変更を取得する可能性をなくし、完全でコンフリクトのないプロジェクト構成を得るには、完全な更新を行う必要があります。

更新の手順

アプリケーション開発のこの時点で、ビルド管理プロジェクト階層の更新の 準備ができています。

- 1. 適切なプロジェクトを右クリックし、**更新**をポイントし、メンバーとサブプロジェクトを選択します。
- 2. 更新が完了したら、必ず結果を確認します。

更新操作中に問題が生じた場合は、より詳細な出力情報を読む必要があるでしょう。選択時の問題の診断を参照してください。

選択ルール

プロジェクトまたはディレクトリの更新の際、更新操作はプロジェクトの各オブジェクトに使用可能な候補を対象とし、そのプロパティを「platform」などプロジェクトのプロパティと比較して、最適な候補を選択します。

選択ルールでは、各候補オブジェクトバージョンが分析されます。

• オブジェクト バージョンのプロパティがプロジェクトと矛盾すると、不 適格と見なされ、選択**されません**。

たとえば、ユーザー joe が working (作業) 状態のオブジェクトバージョンを持っており、ユーザー bob が更新を実行した場合、ユーザー joe の working (作業) 状態のオブジェクトバージョンはユーザー bob のプロジェクト構成に含まれません。

• オブジェクト バージョンには特徴によってそれぞれポイントに基づくスコアが付けられます。ポイントは累積的に付けられます。例:

working (作業) オブジェクト バージョンには、5 ポイントの状態スコア が付けられます。

プラットフォームがプロジェクトのプラットフォームと一致するオブ ジェクト バージョンには、8 ポイントが付けられます。

すべての候補オブジェクトバージョンの分析後、更新によって、最も高いスコアを持つ候補が選択されます(不適格な候補は対象になりません)。

複数の候補に同一の最高スコアが付けられた場合は、最新のものが選択されます。

注記: Telelogic Synergy GUI または CLI のいずれを使用してビルドする場合でも、メンバーシップ コンフリクトの検出 操作を行ってパラレル コンフリクト (およびその他のコンフリクト) を検出します。複数の候補がパラレルの場合は、メンバーシップ コンフリクト ダイアログボックスにパラレル通知が表示されます。

これは通常、開発者が変更のマージを忘れたか、パラレルブランチのいずれかで選択プロパティが正しい値に設定されていない場合に起こります。

コンフリクト検出については、<u>コンフリクトの検出</u>を参照してください)。

更新とベースライン

プロセス ルールに従ってプロジェクトを更新する際、使用すべき <u>ベースラインプロジェクト</u>を再評価します。ベースラインと更新の詳細については、<u>ベースラインと更新プロセス</u>を参照してください。

特定リリースとすべてのプロジェクトと prep (準備) 目的を含む完全なベースラインを作成することが不可能または現実的ではない場合があります。その場合は、増分ベースラインの作成を行うことができます。

プラットフォーム値を使用した更新

プラットフォーム値を持つプロジェクトを更新する場合、一致するプラットフォーム値を持つ候補が優先されます。プラットフォーム値が**一致しない**候補は選択されませんが、プラットフォーム値が設定されていない候補は選択されることがあります。

更新時、候補のプロパティは、プロジェクトのプロパティと比較されます。プラットフォーム値は以下のように比較されます。

- プロジェクトと候補の両方にプラットフォーム値が設定されていてプラットフォーム値が一致しない場合、更新によって候補が選択されることは**ありません**。
- プラットフォーム値が一致すると、その候補は**優先**候補となり、8 ポイントが付けられます。
- プロジェクトと候補のどちらにもプラットフォームがない場合、その候補 は**優先**候補となり、8 ポイントが付けられます。

プラットフォームプロパティは、主にプロジェクトと製品に使用されます。通常、ソースコードは、(#ifdef などを使用して)同じファイルを別のプラットフォームで構築できるように作成されます。したがって、個々のソースファイルには、プラットフォームプロパティを設定する必要はありません。

更新の結果の検討

更新の結果を検討し、問題がないか確認する。

更新中、出力がセッション ログ ファイルと **メッセージ** ダイアログボックスに書き込まれます。しかし、このログ ファイルには、更新の結果だけでなく他のすべてのメッセージも書き込まれるため、更新の結果を読み出すのは面倒です。

ccm_client.log(ユーザーインターフェイス ログ)ファイルの出力 先を Windows プロファイル ディレクトリ(Windows ユーザー)または ホーム ディレクトリ(UNIX ユーザー)以外に変更できます。このため には、ccm.user.properties ファイル内の user.default.logfile キーを以下のように設定します。

1. プロパティファイルを開きます。

Windows ユーザーの場合、このファイルは ccm.user.properties という名前で、Windows プロファイル ディレクトリにあります。

UNIX ユーザーの場合、このファイルは ccm.user.properties という名前で、ホーム ディレクトリにあります。

2. ログファイルの出力先を C:\u20accmsynergy\u20acssynint\u20acjjoe に変更する には、以下の手順を行います。

user.default.logfile=C:\frac{\text{Y}\text{cmsynergy}\frac{\text{Y}\text{synint}\frac{\text{Y}\text{j}}\text{oe}\frac{\text{Y}\text{Y}}{\text{ccm}}
ccm client.log

3. int という名のデータベースのログファイル(主に複数のデータベースを使用している場合)の名前を変更するには、以下の手順を行います。

user.default.logfile=C:\frac{\text{Y}\text{cmsynergy}\frac{\text{Y}}{\text{joe}\frac{\text{Y}}{\text{Z}}}
ccm client int.log

4. ファイルを保存して終了します。

user.default.logfile キーを使用する場合、上記の例のようにフル パスとファイル名を使用する必要があります。

また、Windows のパスはダブル円記号を使用して入力する必要があります。

更新/ビルドサイクルのたびに更新の結果を確認し、問題がないか確認します。更新メッセージの終わりには、Telelogic Synergy によりメッセージ ダイアログボックスまたは出力ログに更新が成功したか失敗したかを示すサマリが書き込まれます。しかし、ログを参照して更新失敗に関する詳細レポートを読むようにしてください。

また、ビルドが成功しても、ソフトウェアが正しく構築されているとは かぎりません。更新の結果を確認することは、オブジェクトまたはプロ ジェクトの誤バージョン、マージされていない変更、誤った選択プロパ ティ設定などの構成エラーを見つけるよい方法です。以下のような点を チェックします。

パラレルバージョンがないか確認する。

Telelogic Synergy CLI からビルドしており、

reconfigure_parallel_check オプションを設定すると、所定のセットの更新候補が同じスコアを持っている場合、Telelogic Synergy Classic の ccm ui.log に以下のような警告メッセージが表示されます。

Warning: Parallel versions selected by selection rules, latest create time will be used:

save.c-3

save.c-2.1.1

警告メッセージに示されたオブジェクトの履歴を参照し、マージされるべきパラレルバージョンがマージされているかどうか確認します。マージされていない場合は、ビルドでは変更の一部が欠落しています。パラレルバージョンをマージする必要があることを関係開発者に知らせてください。

Telelogic Synergy または Telelogic Synergy CLI からのビルド時にパラレル バージョンを調べる方法については、<u>更新中のパラレル通知を選択する。を参照してください。</u>

置き換えられたサブプロジェクトがないか確認する。

ビルド管理プロジェクト階層は、ユニットとしてまとまっている必要があります。更新プロパティ(リリース、プラットフォームなど)が誤って設定されている場合は、更新により、サブプロジェクトの別バージョンが選択される場合があります。以下のようなメッセージがないか確認してください。

Subproject editor-int_3.0 replaces editor-int_2.1 under toolkit-2:dir:1

置き換えられたプロジェクトに関するメッセージが見つかった場合は、 そのプロジェクトバージョンを調べます。更新プロパティを調べて正し いことを確認します。

空のディレクトリエントリがないか確認する。

デフォルトでは、候補がないと、ディレクトリエントリは空のままになります。このようなディレクトリエントリが見つかったら、間違ったリリース値を持ったタスクなど、原因を調べます。以下のようなメッセージがないか確認してください。

 $2\ \mbox{directory}$ entries were left empty because they had no candidates.

ディレクトリエントリが空でも、エラーであるとは限りません。たとえば、1つのディレクトリ内で複数プラットフォームの製品をビルドした場合、ディレクトリエントリが空のままになることがあります。共有ラ

イブラリは Solaris では「mylibrary.so」、Windows では「mylibrary.dll」という名前になります。両方の製品を同じディレクトリで管理し、2 つのプラットフォームの 2 つのパラレル プロジェクトを使用する場合、Windows プロジェクトの Solaris ライブラリ、Solaris プロジェクトの Windows ライブラリは空になります。

• 置き換えられた makefile がないか確認する。

開発者が自分の環境に固有の設定で makefile をカスタマイズし、誤って そのカスタム makefile をチェック インしてしまったことが考えられま す。更新プロセス中に makefile が置き換えられた場合は、makefile の新しいバージョンを調べ、変更がビルド環境に適切なものであるか確認します。以下のようなメッセージがないか確認してください。

'makefile-6:makefile:3' replaces 'makefile5:makefile:3' under 'editor-2:dir:1'

ワークエリア コンフリクトがないか確認する。

プロジェクトにコンフリクトがある場合、**ワークエリアの同期**を使用してワークエリア コンフリクトを解決し、その後で再度更新する必要があります。以下のようなメッセージがないか確認してください。

Unable to update membership of project ccm_client,td_6.5sp1 with InteractiveProcessCreator.java,21:java:J#1 due to work area conflicts.

新しいオブジェクト バージョンが古いオブジェクト バージョンに置き 換えられていないか確認する。

更新プロセス中に古いオブジェクトバージョンによって新しいオブジェクトバージョンが置き換えられる場合は、Show Conflicts 操作を実行して問題が発生しないようにします。以下のようなメッセージがないか確認してください。

'foo.c-2:csrc:3' replaces 'foo.c-3:csrc:3' under 'toolkit-4:dir:1'

さらに、新しいオブジェクトバージョンが関連付けられているタスクを探し、プロジェクトのプロセスルールを探します。これらを比較すると、新しいバージョンが古いバージョンに置き換えられた理由が分かる場合があります。タスクが古いオブジェクトバージョンを追加した原因となった、プロセスルールの差異が分かります。

このような問題が見つかり、詳細がわからない場合は、詳細メッセージを有効にしてもう1度更新を行い、出力ログに書き込まれる追加の更新結果を参照します (オプション ダイアログボックスの アクション タブの 更新 オプションで 詳細メッセージを表示 を設定します)。

以下のセクションで、更新についてさらに詳しく説明しています。

- 更新の手順
- 選択ルール
- プラットフォーム値を使用した更新
- 選択時の問題の診断
- 更新プロパティの検証

選択時の問題の診断

更新中にオブジェクトバージョンが選択された理由、または選択されなかっ た理由を確認する必要が生じる場合があります。ビルド管理プロジェクト階 層で発生したことや、開発者の開発プロジェクトの問題解決に役立てるため、 理由を特定する必要が生じる場合があります。

以下の項目を順序どおりに確認してください。

- 1. プロジェクトのプロセス ルールで以下を確認します。
 - フォルダ テンプレートのタスク クエリが正しいこと。
 - このプロセスルールに正しいフォルダまたはフォルダテンプレート が含まれていること (プロジェクトのフォルダまたはフォルダ テン プレートが正しくない場合、プロセス ルールを更新する必要がある かもしれません)。
 - ベースラインが設定されていること。
- 2. verbose オプションを使用して更新操作を実行します。verbose オプ ションにより、分析する候補の詳細情報が得られます。各候補のスコア とそのスコアの根拠が表示されます。得られた情報を使用してトラブル シューティングを行います。

注記:不確かなオブジェクト バージョンのあるディレクト リのみに対する冗長更新実行が可能です。最上位プロジェク トからよりずっと速く冗長更新を行うことができます。

- 3. プロジェクトグルーピングピングのプロパティを確認します。
 - 自動更新をオフにしていた場合は、オンに戻す。
 - タスクを一時的に移動していた場合は、それを元に戻したか確認す
 - タスクを手動で追加した場合は、そのタスクを保持したいか確認す
 - ベースラインプロジェクトが設定されているか確認する。
- 4. プロセスルールを比較して正しく設定されていることを確認します。
 - a. プロジェクトまたはプロジェクト グルーピングを右クリックし、**プ** ロセス ルール プロパティを選択します。
 - b. プロセス ルール プロパティ ダイアログボックスで、オブジェクト メ ニュー(左上の角)をクリックし、プロセスのプロセス ルールと比 較 を選択します。
- 5. 問題があるプロジェクトを右クリックし、**プロパティ**を選択します。ベー スライン プロジェクトが適切であることを確認します。

6. プロセス ルールに指定されたベースライン が設定された汎用プロセス <u>ルール</u>を使用しており、それをリリースに追加した場合、プロセス ルー ルのベースラインを指定する必要があります。指定しないと、そのプロセ ス ルールを使用するプロジェクト グルーピングにベースラインが設定さ れず、正しく更新されません。プロセス ルール プロパティ ダイアログ ボックスでベースラインを指定します (Telelogic Synergy のヘルプのプロセス ルールのプロパティの修正を参照してください)。

以上を実行しても選択上の問題が解決されない場合は、以下を試します。

2つのリリースのプロセスルールを比較する。

直前のリリースでプロジェクトが正しく更新されているのに新リリースで正しく更新されない場合は、2つのリリース間のプロセスルールを比較します。

Telelogic Synergy ヘルプの <u>2 つの類似オブジェクトの比較</u>を参照してください。

- 現在のリリースのプロセス ルールをプロセスのプロセス ルールと比較する。
- 2つのプロジェクトの更新プロパティを比較する。

目的とリリースが同じ2つのプロジェクトの更新が異なる場合、更新プロパティを比較できます。これは、手作業で更新プロパティを設定している開発者にとって便利です。開発者は、更新プロパティのフォルダが、テンプレートをベースにしたものと異なるかを調べることができます。

Telelogic Synergy のヘルプの<u>プロジェクトの更新プロパティの変更</u>を参照してください。

• 2つのフォルダテンプレートまたは2つのフォルダを比較する。

フォルダ テンプレートまたはフォルダを比較してクエリが正しいことを確認するか、2つのフォルダ間で異なるメンバーを確認します。

Telelogic Synergy ヘルプの $\underline{2}$ つの類似オブジェクトの比較</u>を参照してください。

更新プロパティの検証

冗長更新を実行し、メッセージには問題が見つからないのに、プロジェクトが正しく構成されていない場合、以下のリストを使用して、更新プロパティがソフトウェア リリースに正しく設定されているか確認します。

- 適切な プロジェクト グルーピング プロパティ ダイアログボックスを開きます。
 - リリースが正しく設定されているか確認する。
 - 目的が正しいことを確認する。

- プロセスルールが正しく設定されているか確認する。
- 正しいベースラインプロジェクトが設定されているか確認する (ベースラインに更新するプロジェクトのバージョンがあることを確 認してください)。

これは大変重要です。ベースライン プロジェクトがなく、プロジェ クトが最新ではない場合、プロジェクトは不完全になります。

- 2. プロジェクト グルーピング プロパティのタスクを確認します。期待する タスクが入っていることを確認します。
 - フォルダ テンプレートをダブルクリックして、フォルダ プロパティ を確認する。フォルダ テンプレート プロパティ ダイアログボックス で、**フォルダ プロパティ** タブをクリックします。
 - クエリベースのフォルダの場合は、フォルダのクエリでリリースが 正しく設定されていることを確認する。
- 3. 更新プロパティが正しい場合、フォルダ テンプレートを確認します(プ ロジェクト グルーピングを右クリックし、プロセス ルール プロパティを 選択して、タスク タブをクリックします)。
 - フォルダ テンプレートをダブルクリックして、フォルダ プロパティ を確認する。フォルダ テンプレート プロパティ ダイアログボックス で、**フォルダ プロパティ** タブをクリックします。
 - クエリベースのフォルダの場合は、フォルダのクエリでリリースが 正しく設定されていることを確認する。

あるいは、2つの類似オブジェクトの比較を行って、フォルダ、フォル ダ テンプレート、プロセス ルール、プロジェクト グルーピングに関す る情報を調べることもできます。

コンフリクト検出のしくみ

コンフリクトとは、構成上問題になり得る点です。コンフリクトの検出は、必要な構成がプロジェクトに含まれているかどうかを確認する方法です。構成に変更の一部しか含まれていない場合、コンフリクトの検出によってそれが発見されます。特定の変更(タスクによって定義されたもの)を含めれば、確実にその変更がすべて含まれます。

注記:コンフリクトが、問題となり得る点であることに注意してください。コンフリクトがすべて悪いわけではありません。特定のコンフリクトについて通知を受けるべきかどうかは、ソフトウェア開発チームの作業の方法によって異なります。

たとえば、プロジェクトを更新した後に**コンフリクトの検出**操作を実行して、複数のタスクに関連付けられているオブジェクトが見つかれば、コンフリクトの警告を受けます。プログラムに複数ある問題を修正するためにチームで頻繁にプログラムを書き換える場合は、複数のタスクに関連付けられているオブジェクトは問題とはなりません。このようなコンフリクトの通知を無効にして、解決する必要のあるコンフリクトのみが通知されるように設定できます。

Telelogic Synergy のコンフリクト検出は、構成に変更の一部が欠落していたり、予期しない変更が含まれていたりする状況を検出する操作を可能にするものです。

以下のセクションでは、このようなコンフリクトの検出方法、このような問題が発生する理由、また必要に応じて解決する方法について説明します。また、通知を受けたいコンフリクトのタイプを Telelogic Synergy で指定する方法についても説明します。

コンフリクトの発生

コンフリクトは、プロジェクトの更新プロパティとプロジェクトのメンバー に差異がある場合に発生します。Telelogic Synergy がコンフリクトの検出に 使用する関係には、以下があります。

- ひとまとまりになっている (1つのタスクに関連付けられている)変更
- 他の変更(先行する変更)を含む変更
- 更新プロパティで、プロジェクトに含めるよう指定したタスク たとえば、Telelogic Synergy では、オブジェクトがプロジェクトのメン バーであるのにプロジェクトの更新プロパティに関連付けられているタ スクがない場合、コンフリクトを検出します。逆に、オブジェクトが、 プロジェクトの更新プロパティで指定されているタスクに関連付けられ

ているのに、そのオブジェクトがプロジェクト(ディレクトリまたは他のオブジェクトの先行バージョン)にない場合にも、コンフリクトを検出します。

プロジェクトのコンフリクトを特定する直前に、プロジェクトの更新を行ってください。更新の後、あるいはメンバーを手作業で更新した後にプロジェクトの更新プロパティが変更されると、プロジェクトの更新プロパティとプロジェクトのメンバーの間に不一致が生じます。したがって、プロジェクトの更新直後にプロジェクトのコンフリクトの特定を行うと、余分なコンフリクトが発生する可能性を最小限にできます。

コンフリクトの検出

Telelogic Synergy のコンフリクト検出操作では、プロジェクト階層ごとのコンフリクトが検出されます。さらに、深いコンフリクトの検出を行うこともできます。この操作では、ベースライン以前またはベースライン内のタスクやオブジェクトなどプロジェクト メンバーを考慮した分析を行います。(Telelogic Synergy ヘルプの深いコンフリクト検出の実行を参照してください)。

 コンフリクトを検出したいプロジェクトを右クリックし、メンバーシップコンフリクトの検出を選択して、プロジェクトとサブプロジェクトを 選択します。

Telelogic Synergy でプロジェクトを分析している間、進捗状況が表示されます。分析が完了したら、メンバーシップ コンフリクト ダイアログ ボックスにプロジェクトのコンフリクトが表示されます。コンフリクトが見つからなかった場合は、メイン ウィンドウのステータス バーにコンフリクトが検出されなかったことを示すメッセージが表示されます。

これで、解決すべきコンフリクトがわかります。コンフリクトと依存関係について不明点がある場合は、後続の2つのセクション<u>コンフリクトのカテゴリとコンフリクトと依存関係</u>を参照してください。コンフリクトと依存関係についてすでに理解できていれば、プロジェクトのコンフリクトを解決できます。<u>コンフリクトの解決</u>を参照してください。

メンバーシップ コンフリクト ダイアログボックスのオプションによって、コンフリクトを調べることができます。オプションの詳細については、Telelogic Synergy ヘルプのプロジェクトまたはプロジェクト グルーピング内のメンバーシップ コンフリクトの解決 を参照してください。

コンフリクトのカテゴリ

コンフリクトには2つの主要カテゴリがあります。以下にカテゴリを示します。

プロジェクトにあるが更新プロパティにない変更

たとえば、新しいオブジェクト バージョンを、そのタスクを更新プロパティに追加せずに使用すると、オブジェクトにはコンフリクトが生じます。

更新プロパティにあるがプロジェクトにない変更

たとえば、プロジェクトの更新プロパティに、同一オブジェクトのパラレルバージョンに関連付けられている2つのタスクがある場合、プロジェクトのメンバーでないバージョンにはコンフリクトが生じます。

タスクと選択したオブジェクト バージョンの間に関連付けがあるため、 Telelogic Synergy はタスクまたは個別オブジェクトとしてコンフリクト を示します。

コンフリクトと依存関係

Telelogic Synergy では、オブジェクトバージョンは独立したものではありません。オブジェクトバージョンには、先行バージョンの変更がすべて含まれます。後継バージョンは、先行バージョンから逐次チェックアウトされ、その先行バージョンの内容を基にしたものです。

依存関係は、コンフリクトを理解するための**重要概念**です。依存関係について見てみましょう。bar.c-1 がタスク 12 と、bar.c-2 がタスク 25 と、bar.c-3 がタスク 37 と、bar.c-4 がタスク 48 と関連付けられているとします。この場合、bar.c-4 にはタスク 48 からの変更だけでなく、タスク 37、25、12 からの変更も含まれることになります。

次に、依存関係がプロジェクトの構造にどのような影響を与えるかを見ていきます。プロジェクトに bar.c-3 が含まれている場合、タスク 37 も含まれているでしょうか。含まれています。ただし、bar.c-3 には先行バージョンの変更も含まれているため、タスク 25、12 も含まれます。プロジェクトの更新プロパティにタスク 37 があり、タスク 25 がない場合はどうなるでしょうか。これは、コンフリクトの定義「プロジェクトにあるが更新プロパティにない変更」に当てはまります。

ここまでのbar.c の例は一次元的なものです。各タスクが他のオブジェクトバージョンにも関連付けられることがあることを考慮すると、依存関係はもっと複雑になります。たとえば、タスク 37 (bar.c-3 と関連付けられた)がfoo.c-6 とも関連付けられているとします。bar.c-3 またはその後継バージョンの1つがプロジェクトに含まれていれば、foo.c-6 またはその後継バージョンの1つもプロジェクトに含まれています。さらに、foo.c-6 の先行バージョンに関連付けられているタスクがプロジェクトに含まれ、したがって他の関連オブジェクトも含まれることになります。Telelogic Synergy では、履歴とタスク関係をすべて分析し、依存関係に基づいて、どの変更が含まれているか、どの変更が含まれるべきかを判断します。

プロジェクトは、ベースラインプロジェクトと呼ばれる別のプロジェクトに基づくものです。ベースラインプロジェクトには、メンバーオブジェクトの先行バージョンの変更がすべて含まれています。Telelogic Synergy では、現行プロジェクトとベースラインプロジェクトの間の差異のみを対象としてコンフリクトを検出します。したがって、コンフリクト分析で調べる各プロジェクトメンバーは、ベースラインプロジェクトにあるバージョンまでのものです。

コンフリクトの用語

Telelogic Synergy によって示されるプロジェクトのコンフリクトのタイプにはそれぞれ名前があります。ここでは、コンフリクトの各タイプの用語について説明します。

プロジェクトに直接含まれる変更を、明示的変更と呼びます。間接的に含まれる変更を、黙示的変更と呼びます。

詳しく説明しましょう。更新プロパティにある変更は、プロジェクトに含まれるよう指定されたタスクであるため、明示的に指定されたものです。更新プロパティで明示的に指定されていなくても他の変更が依存しているか、含んでいるために必要な変更は、黙示的に必要なものです。

ソース コードがプロジェクトにある変更は、含まれている変更です。含まれている変更が明示的に指定されていない場合、黙示的に含まれています。黙示的に含まれている変更は、プロジェクトの他の変更がその変更に依存しているか、その変更を含んでいるため、プロジェクトに含まれています。

コンフリクト メッセージの定義

コンフリクトメッセージは、コンフリクト検出実行時に表示されるメッセージです。デフォルトで表示されるメッセージと、表示されないメッセージがあります。これらのメッセージについては、Telelogic Synergy ヘルプのプロジェクトまたはプロジェクト グルーピング内のメンバーシップ コンフリクトの解決を参照してください。

チームで別のデフォルト表示設定が必要な場合は、ロールが ccm_admin のユーザーが設定を変更できます。詳細については、Telelogic Synergy CLI へルプの conflict_parameters を参照してください。

コンフリクトの解決

解決すべきコンフリクトが特定できたら、以下の事項を考慮して解決してく ださい。

- 更新を実行してプロジェクトメンバーを更新プロパティと同期させます。 オブジェクト バージョンが選択された理由がわからない場合は、冗長更 新を実行します。
- コンフリクトに関する情報を収集します。
 - プロジェクトを調べ、オブジェクトのどのバージョンが使用されているか確認します。
 - オブジェクトの履歴を調べ、コンフリクトが発生しているオブジェクトと、使用されているオブジェクトの関係を確認します。
 - 対象とするオブジェクトバージョンと関連付けられているタスクがどれか確認します。
- 黙示的に含まれているオブジェクトや要求されているオブジェクトについて、以下を調べます。
 - タスクをプロジェクトの更新プロパティに追加すべきか検討します。 追加する必要がある場合は、なぜ含まれていないのか調べます。タスク のリリース値が誤っていないか確認します。
 - オブジェクトのタスクをプロジェクトの更新プロパティに追加すべきではない場合、後継バージョンを調べ、そのタスクをオブジェクトの更新プロパティから削除する必要があるか検討します。削除する必要がある場合は、なぜ含まれたのか調べます。リリース値の設定が誤っていないか確認します。
- プロジェクトの更新プロパティまたはタスクリリース値を更新した場合は、必ず再度更新してください。
- 各パラレルバージョンについて、マージする必要があるか検討します (マージの必要がある場合は、新しいタスクを作成し、割り当てます)。
- 可能な限りコンフリクトを解決したら、コンフリクト検出を再度実行します。依存関係により1つのコンフリクトが連鎖的に影響を及ぼすため、コンフリクトを1つ解決すると他にも多くのコンフリクトが解決されることはよくあります。

変更を追跡するプロセスと方法がチームによって異なる点に注意してください。何をコンフリクトと見なすかは、チームによって異なります。 特定のコンフリクトを方法論の一部と考えるチームでは、そのコンフリクトはコンフリクトと見なさないようにする場合があります。同じコンフリクトが、別のチームでは、直ちに修正する必要のある問題と見なされることもあります。どのようなものを開発プロセスのできるかぎり早 期に対処するコンフリクトとするかについては、チームで合意しておく ことが必要です。

ベースラインとは

ベースラインは、特定の時点におけるユーザーのデータを表現するために使われるプロジェクトとタスクのセットです。ベースラインにはさまざまな用途があります。更新を行うとき、Telelogic Synergy は新規変更を探す開始点としてベースラインを使用します。また、2つのベースラインを比較して、特定のビルドを基準にどのような変更が行われたかを確認できます。Telelogic Changeを使用していれば、ベースラインを使用して変更依頼レポートを作成できます。

通常はビルドマネージャがベースラインを作成します。開発者は自分のビルドを他の開発者にも使用できるようにはしないので、ベースラインを作成する必要がありません。

ビルドを行ったら直ちにベースラインを作成すると便利です。ベースラインを作成し、すべての開発者に公開することなくテストグループに公開できます。これをテストベースラインと呼びます。ビルド完了後にすぐにテストベースラインを作成すると、Telelogic Synergy は、後で特定のビルドに対して修正コードを作成する際に必要となるビルド情報を保存します。

統合テストとシステム テストごとにビルドを作成しておくと、テスターおよび開発者はそのビルドに盛り込まれた一連の変更点を参照できます。通常は、同一のリリースおよび同一の目的を持つすべてのプロジェクトに対して1つのベースラインを作成します。たとえば、各統合テスト ビルド用には、そのリリースのすべての統合テスト プロジェクトを使用してベースラインを作成します。

ベースラインの存在は、更新操作のパフォーマンスを向上させます。ベースラインを使用した更新操作は、そのリリース全体のタスクではなく、最新のベースライン以降に追加されたタスクだけを分析すれば済むからです。

ベースラインの使用方法

ベースラインを作成する場合、ベースラインに入れるプロジェクトのリストを選択します。変更を参照するための完全なセットとなるように、必ずベースラインに関連する**すべて**のプロジェクトを含めてください。

静的状態のプロジェクトなら、特に何も変更せず、どれでも入れることができます。静的ではないプロジェクト(ビルド管理プロジェクト)を入れた場合、ベースラインを作成すると以下のようなことが起こります。

- オブジェクトの新バージョンがコピーされる。このバージョンにはワークエリアがないので、操作がとても速くなります。
- 階層内で複数のプロジェクトをコピーすると、もとの階層のコピーである単一の階層で使用される。
- コピーされたビルド管理プロジェクトより**前に**挿入されたベースラインを示すため、プロジェクトの履歴が更新される。
- 新しいプロジェクトが静的状態にチェックインされる。

もとのビルド管理プロジェクトとそのワークエリアは変更されません。この 利点は、これらが継続的に増分再ビルドされることです。ビルド管理プロジェ クトをチェック インして新しい prep (準備) バージョンをそこからチェック アウトすると、完全に再ビルドされます。これは、管理されていない中間製 品が、新たにチェック アウトされたプロジェクトのワークエリアに入ってい ないからです。

ベースラインの作成後、ベースラインプロジェクトの選択されたプロジェクトに対してワークエリアメンテナンスを有効にして、他のユーザーにもワークエリアを使用可能にできます。これはワークエリアに書き出されます。通常、開発者が独自のバージョンをチェックアウトせずに静的サブプロジェクトを再利用する場合、絶対サブプロジェクトに対してこれを行います。以下のコマンドは、データベースの検索を行い、ワークエリアを有効にする例です。

ccm query "is_project_in_baseline_of
 (baseline('20070203')) and name match '*_ext_x' and
platform='UNIX'"

ccm wa -wa @

ベースラインに入れるべきプロジェクト

Telelogic Synergy は、ベースラインをある時点におけるプロジェクトおよびタスクのスナップショットとして使用します。ベースラインを作成する前に、それをどのように使用するかを考える必要があります。更新操作は、「ここから開始する」という意味でベースラインを使用します。したがって、ベースラインに複数のコンポーネントのプロジェクトを入れたり、リリースのすべてのプロジェクトを入れなかったりした場合、Telelogic Synergy はベースラインを使用して適切に更新できなくなります。

以下の2つの例はベースラインを正しく設定する方法を示し、最後の例は誤って設定されたベースラインを示します。ベースラインを正しく使用すれば、プロジェクトの更新を効率よく行うことができます。

ベースラインは、そのリリースによって選択されます。したがって、ベースラインには一貫したリリースのプロジェクトを含むことが重要です。ベースライン内のプロジェクトは、プロジェクトグルーピング内のプロジェクトのベースラインプロジェクトとして使用されます。下表では、プロジェクトグルーピング内のすべてのプロジェクトがベースライン内のプロジェクトに対応していることに注意してください。これは、完全なベースラインの例です。

CM/6.4 ビルド 1234 のベースライン	< ベースライン	CM/6.5 統合テストの プロジェクト グルーピング
cm_top-CM/6.4	<ベースライン プロジェクト	cm_top-CM/6.5
cm_gui-CM/6.4	<ベースライン プロジェクト	cm_gui-CM/6.5
cm_api-CM/6.4	<ベースライン プロジェクト	cm_api-CM/6.5
cm_platform-CM/6.4	<ベースライン プロジェクト	cm_platform-CM/6.5

下表では、複合コンポーネントの階層に2つの個別のベースラインが必要なことに注意してください。これは、正しいベースラインの例です。

CM/6.4 ビルド 1234 のベースライン	< ベースライン	CM/6.5 統合テストの プロジェクト グルーピング
cm_top-CM/6.4	<ベースライン プロジェクト	cm_top-CM/6.5
cm_gui-CM/6.4	<ベースライン プロジェクト	cm_gui-CM/6.5
cm_api-CM/6.4	<ベースライン プロジェクト	cm_api-CM/6.5
cm_platform-CM/6.4	<ベースライン プロジェクト	cm_platform-CM/6.5
TC/4.6 ビルド 5678 のベースライン	< ベースライン	TC 4.6.1 統合テストのプロ ジェクト グルーピング
change_api-TC/4.6	<ベースライン プロジェクト	change_api-TC/4.6.1

複合コンポーネントのプロジェクトに 1 つのベースラインを作成すると、プロジェクトは正しくベースライン プロジェクトを見つけることができないことがあります。以下の例では、TC/4.4 リリース(表中イタリック)からのサブプロジェクトは CM/6.4 リリースのベースラインに含まれています。

Telelogic Synergy は、このプロジェクトをベースライン プロジェクトとして使用できません。なぜなら、このプロジェクトがメンバーとなっているベースラインが(たとえば CM/6.4 ビルド 1234 のベースライン)、これをベースラインプロジェクトとして使用するどのプロジェクト グルーピング(たとえば、TC 4.6.1 統合テストのプロジェクト グルーピング)からも選択されないからです。また、両方のリリースのタスクがベースラインに含まれることになります。

ベースライン内のすべてのタスクがベースライン内のすべてのプロジェクトから使用されない場合、それらのタスクは更新時にプロジェクトグルーピングに差し引かれることはありません。理想的には、更新操作で選択される新しいプロジェクトメンバーは以下のように集められます。

- Telelogic Synergy が、プロセス ルールで指定されたすべてのタスクを集める。
- Telelogic Synergy が、ベースラインからすべてのタスクを差し引く。 ベースライン内の1つまたは複数のプロジェクトが使用していないタス クがベースライン内にある場合、Telelogic Synergy はこれを検出して、 更新に使用するタスクを計算するときにこれを差し引きません。

下表では、最初の行の change_api-TC/4.4 は別のコンポーネントのものであり、CM/6.4 ベースラインに入れるべきではありません。この行があるため、それに関連するすべてのタスクもベースラインの一部となり、CM/6.4 または TC/4.4 のタスクはベースライン内のすべてのプロジェクトによって使用されないため、どのタスクも差し引かれません。これはパフォーマンスに悪影響を及ぼします。

• 更新は、ベースラインプロジェクト内の対応するオブジェクトとプロジェクトグルーピングプロパティ内のタスクをもとに、プロジェクトの各メンバーの候補を選択します。対象となる候補は、ベースラインプロジェクト内のオブジェクトと上記のように集められたタスクに関連するそのオブジェクトの任意の新バージョンです。

下表で最初の列が**欠落**しているのは、**TC 4.6.1** 統合テストのプロジェクトグルーピングのベースラインが見つからないことを意味します。ベースラインがないため、change_api-TC/4.6.1 のベースライン プロジェクトはありません。これは、プロジェクトの更新時に得られると期待していたメンバーを得られないことを意味します。

これは、誤ったベースラインの例です。

CM/6.4 ビルド 1234 のベースライン	< ベースライン	CM/6.5 のプロジェクト グルーピング
cm_top-CM/6.4	<ベースライン プロジェクト	cm_top-CM/6.5
cm_gui-CM/6.4	<ベースライン プロジェクト	cm_gui-CM/6.5
cm_api-CM/6.4	<ベースライン プロジェクト	cm_api-CM/6.5
cm_platform-CM/6.4	<ベースライン プロジェクト	cm_platform-CM/6.5
change_api-TC/4.4		
欠落	< ベースライン	TC 4.6.1 統合テストのプロ ジェクト グルーピング
なし	<ベースライン プロジェクト	change_api-TC/4.6.1

ベースラインの作成

この時点で、通常、統合テストプロジェクトまたはシステムテストプロジェクトを更新し、コンフリクト処理および製品のビルドが完了しました。これで、ベースラインを作成し、今後の参考用にこのビルドのコピーを保存できます。ベースラインの作成時に、ベースラインを公開して開発者が変更を利用できるようにするか、さらにビルドのテストを行うまで公開しないかを選択できます。

1. プロジェクト階層またはプロジェクト グルーピングを右クリックして ベースラインの作成を選択します。

ビルド管理プロジェクトグルーピング、または静的またはビルド管理プロジェクトであるプロジェクトから、ベースラインを作成できます。

ベースラインの作成ダイアログボックスが表示されます。

注記:ベースラインを作成するとき、ベースラインに含める プロジェクトのリストを選択します。変更を参照するための 完全なセットとなるように、必ずベースラインに関連する**す ベて**のプロジェクトを含めてください。

- 2. 必要に応じてベースラインのプロパティを修正します。
 - a. 名前 フィールドに名前を入力します。

ベースラインの名前を指定します。これは、このデータベース内でベースラインを一意に識別します。デフォルトで、Telelogic Synergy は、作成日を使用してベースラインに名前を付けます。たとえば、20070309 は、2007年3月9日を意味します。ただし、これは変更できます。/¥'":?*[]@-#は、禁止されており、名前には使用できません。

複数のデータベースにベースラインを作成し、Telelogic Change を使用してこれらのビルドのレポートを作成する場合、各データベースで同じベースライン名を使用します。これにより、複数のデータベースで関連するベースラインを持つビルド レポートを作成できます。

- b. リリースが正しいことを確認します。 リリースは、特定のリリース固有のベースラインを識別するプロパ ティです。
- c. 目的が正しいことを確認します。

プロジェクトの目的は、たとえば、統合テストなど、それが何に使われるかを定義します。 プロセス ルールはベースラインの目的を使用して、更新操作時に適切なベースラインを選択します。

d. ビルド フィールドに入力して、ビルドの識別子を設定できます (オプション)。

ビルド プロパティにはベースラインに関連するビルドの識別子(文字、数字、またはその組み合わせ)が表示されます。ビルド識別子は、最大 64 文字まで含むことができます。

複数のデータベースにベースラインを作成し、Telelogic Change を使用してこれらのビルドのレポートを作成する場合、各データベースで同じベースライン ビルド識別子を使用します。これにより、複数のデータベースで関連するベースラインを持つビルド レポートを作成できます。

- e. 詳細 フィールドに、作成するベースラインの説明を入力します。
- **3.** ベースラインに含まれるプロジェクトを変更します。
 - a. 個々のプロジェクトを追加するには、**プロジェクトの追加**ボタンをクリックします。

プロジェクトの選択ダイアログボックスが表示されます。これは、 クエリダイアログボックスと同じ働きをします。デフォルトで、プロジェクトのリリースと目的(たとえば、toolkit/2.0 やシステムテスト)をベースに、選択セット フィールドにプロジェクトが表示されます。 さらに、クエリを定義して、ベースラインに追加するプロジェクトを探すことも可能です。

b. あるプロジェクト グルーピングからすべてのプロジェクトを追加するには**プロジェクト グルーピングの追加**ボタンをクリックします。

プロジェクト グルーピング選択ダイアログボックスが表示されます。これは、クエリダイアログボックスと同じ働きをします。プロジェクト グルーピングを追加すると、プロジェクト グルーピングに関連するプロジェクトを追加できます。これは、<u>増分ベースライン</u>を作成する場合に便利です。さらに、クエリを定義して、ベースラインに追加するプロジェクト グルーピングを探すことも可能です。

c. 既存のベースラインからすべてのプロジェクトを追加するには**ベースラインの追加**ボタンをクリックします。

ベースライン選択ダイアログボックスが表示されます。これは、**クエリ**ダイアログボックスと同じ働きをします。ベースラインを追加すると、ベースラインに関連するプロジェクトを追加できます。これは、<u>増分ベースライン</u>を作成する場合に便利です。さらに、クエリを定義して、追加するベースラインを探すことも可能です。

- d. OK をクリックします。
- 4. ベースラインを作成したら開発者に公開します。

使用者を限定して <u>テスト ベースライン</u> を作成している場合は、今手順 を飛ばして <u>ステップ 5</u> に進んでください。

このオプションはデフォルトで選択解除されていますが、設定が必要な 場合もあります。ベースラインを公開すると、開発者はすぐにプロジェ クトを更新して、ベースラインから最新の変更を取り込むことができる ようになります。

5. OK をクリックしてベースラインを作成します。

開発者にテストベースラインを公開

システム テスト プロジェクトを更新し、コンフリクト処理、製品のビルド、アプリケーションのテストが完了しました。次に開発者が変更を使用できるようにします。このためには、テスト ベースラインを公開します。

ベースラインは、公開されるとすぐ、更新時に選択されるベースラインとして使用可能となります。プロセスルールを使用すると、プロジェクトに必ず最新のベースラインが使用されます。

- 1. システム テストに変遷したいテスト ベースラインを選択し、ベースラインを右クリックして**公開**を選択します。
- 2. 必要に応じて、自分のベースライン プロジェクト用のワークエリアを作成します。

たとえば、外部プロジェクトを製品共有用に作成する場合、必ず全員から見えるワークエリアを作成してください。ベースライン プロジェクトの詳細については、ベースラインの使用方法の最後のパラグラフを参照してください。

a. ワークエリア設定を修正するシステム テスト プロジェクトを右ク リックし、**プロパティ**を選択します。

プロパティ ダイアログボックスが表示されます。

- b. **ワークエリア** タブをクリックします。
- c. On/Off オプションを選択します。

このオプションを選択すると、**適用**ボタンをクリックした時に、プロジェクトのコピーがワークエリアに保持され、プロジェクトが自動的に同期されます。

- d. 適用をクリックして変更を保存します。
- 3. 開発者に、プロジェクトを更新して変更を取り込むことができることを知らせます。

これで、システムテストプロジェクトのベースラインを公開しました。ベースラインの公開により、他のユーザーがビルドを利用できるようになります。 開発者は自分のプロジェクトを更新すれば、すぐに新しいベースラインを使用できるようになります。

ベースラインと更新プロセス

プロセスルールに従ってプロジェクトを更新する際、使用すべき ベースラインプロジェクト を再評価します。プロセスルールを調べてベースラインを確認し、次にベースラインを調べてプロジェクトのバージョンを特定します。ベースラインにプロジェクトの複数バージョンがあるときは、プラットフォーム値を比較して一致または互換するプラットフォーム値のあるプロジェクトを選択します。

たとえば、editor-john プロジェクトが更新された場合、プロセス ルールを調べて最新のベースラインが選択されたことを確認します。次に、テンプレートの候補と一致する最新のベースライン(例:20070115)を特定します。さらに、ベースライン 20070115 の editor プロジェクトのバージョンを調べ、ベースライン プロジェクトとして使用します。

ベースラインのプロジェクトのバージョンが見つからない場合、そのプロジェクトはベースラインプロジェクトなしで更新されています。これは、現行リリースのタスクと関連付けられていないオブジェクトバージョンが候補と見なされないため、プロジェクトを更新したときに選択されていないことを意味します。この場合、いくつかのディレクトリエントリが空のままになります。

このように、前回のベースラインから変更されていないプロジェクトも含め、 アプリケーションのすべてのプロジェクトをベースラインに入れることはと ても重要です(静的プロジェクトは複数のベースラインで再利用できます)。

増分ベースラインの作成

ビルド管理用のベースラインのプロジェクトをコピーすることが不可能また は現実的ではない場合、増分ベースラインという方法を使用できます。

たとえば、proj1 から proj100 までのプロジェクトがあり、proj1-int と proj2-int で新しいベースラインを作成したい場合(proj3 から proj100 までに変更がない場合など)、最新のベースラインとこれら 2 つのプロジェクトから新しいベースラインを作ることができます。

1. 増分ベースラインに含めたい 2 つのプロジェクトを選択して右クリック し、ベースラインの作成を選択します。

ビルド管理プロジェクトグルーピング、または静的またはビルド管理プロジェクトであるプロジェクトから、ベースラインを作成できます。

ベースラインの作成ダイアログボックスが表示されます。

- 2. 必要に応じてベースラインのプロパティを修正します。
 - a. 名前 フィールドに名前を入力します。

ベースラインの名前を指定します。これは、このデータベース内でベースラインを一意に識別します。デフォルトで、Telelogic Synergy は、作成日を使用してベースラインに名前を付けます。たとえば、20070309 は、2007年3月9日を意味します。ただし、これは変更できます。/Y'":?*[]@-#は、禁止されており、名前には使用できません。

複数のデータベースにベースラインを作成し、Telelogic Change を使用してこれらのビルドのレポートを作成する場合、各データベースで同じベースライン名を使用します。これにより、複数のデータベースで関連するベースラインを持つビルド レポートを作成できます。

- b. リリースが正しいことを確認します。リリースは、特定のリリース固有のベースラインを識別するプロパティです。
- c. 目的が正しいことを確認します。

プロジェクトの目的は、たとえば、統合テストなど、それが何に使われるかを定義します。ベースラインの目的を変更すると、Telelogic Synergy はプロジェクトまたはプロジェクト グルーピングの更新時に異なる選択基準を使用します。

d. ビルド フィールドに入力して、ビルドの識別子を設定できます (オプション)。

ビルド プロパティは、ベースラインに関連するビルドの識別子(文字、数字、またはその組み合わせ)を示します。ビルド識別子は、最大 64 文字まで含むことができます。

複数のデータベースにベースラインを作成し、Telelogic Change を使用してこれらのビルドのレポートを作成する場合、各データベースで同じベースライン ビルド識別子を使用します。これにより、複数のデータベースで関連するベースラインを持つビルド レポートを作成できます。

- e. 詳細 フィールドに、作成するベースラインの説明を入力します。
- 3. ベースラインに含まれるプロジェクトを変更します。

ベースラインの追加ボタンをクリックして、最新のベースラインを追加 します。

いま追加したビルド管理プロジェクトの旧バージョンを削除する必要は ありませんが、削除すればベースラインのメンバーのより正確な情報が わかります。

ベースライン選択ダイアログボックスが表示されます。これは、クエリダイアログボックスと同じ働きをします。デフォルトで、含まれるプロジェクト フィールドには、プロジェクトのリリースと目的をベースにプロジェクトが表示されます。たとえば、toolkit/2.0 とシステムテストと表示されます。さらに、クエリを定義して、ベースラインに追加するプロジェクトを探すことも可能です。

4. ベースラインを作成したら開発者に公開します。

このオプションはデフォルトで選択解除されていますが、設定が必要になります。ベースラインを作成すると、開発者はすぐにプロジェクトを更新して統合テストを通過した最新の変更を取り込むことができるようになります。

5. OK をクリックしてベースラインを作成します。

不要なベースラインの削除

不要なベースラインを削除するには、まず削除のマーク付けをおこないます。 マーク付けをしておくと、オフライン保存と削除コマンドを設定して、削除 のマークが付けられたベースラインが使われなくなったときに自動的に削除 できます。

以下に、ベースラインに削除のマーク付けを行う手順を説明します(Telelogic Synergy CLI で説明している soad コマンド を使用すると、削除とマーク付けたベースラインを自分で、または CM アドミニストレータが削除できます)。

1. 削除したいベースラインを検索します。

検索>ベースライン

クエリ ダイアログボックスが表示されます。

- 2. クエリ条件を設定してクエリを実行します。
 - a. リリースを適切なリリースに設定します。
 - b. プラス記号をクリックして、クエリに別のプロパティを追加します。
 - c. 目的を統合テストに設定します。
 - d. **く**をクリックしてクエリを実行します。
- 3. 不要なベースラインに削除マークを付けます。

削除するベースラインすべてを選択し、右クリックして**削除**を選択します。

削除ダイアログボックスに選択したベースラインが表示されます。**削除**をクリックします。選択したベースラインに削除のマークが付けられます。

更新操作では、削除のマークが付けられたベースラインは選択されません。チームでプロジェクト グルーピングを使用し、プロジェクト グルーピングのいずれかでマーク付けされたベースラインを使用している場合、更新操作中は異なるベースラインが選択されます。

ビルドマネージャはオフライン保存と削除コマンドを設定して、削除のマークが付けられたベースラインが使われなくなったときにそのベースラインを自動的に削除できます。詳細については、Telelogic Synergy CLI ヘルプの soad コマンドを参照してください。

さらに、この時点で、完了したリリースの不活性化を決定する場合があります。また、Telelogic Synergy CLI ヘルプで説明している ccm clean_up コマンド を使用して、そのリリースのプロセス ルールと旧リリースを整理できます。

余分なリリースやプロセス ルールを保持するのに必要なオーバーヘッド はそれほどありません。ただし、リリースやプロセス ルールを整理する ことにより、対応するダイアログボックスで必要な情報が探しやすくなります。

また、プロジェクトグルーピングがベースラインを使用している場合、またはプロセスルールがベースラインを使用している場合、そのベースラインは削除できません。関連付けられている1つまたは複数のプロジェクトまたは製品がベースラインに含まれないプロジェクトのメンバーであった場合、ベースラインおよびそのチェックイン済みプロジェクトと製品を削除しようとすると、ベースラインは削除されますが、プロジェクトまたは製品は削除されません。また、ベースラインに含まれる1つまたは複数のプロジェクトが別のベースラインのメンバーでもある場合、ベースラインは削除されますが、プロジェクトは削除されません。

古いベースラインを削除するためには、古くなったプロジェクト階層を削除し、プロジェクトグルーピングを空にする必要があります。しかし、空のプロジェクトグルーピングには、所有者が明示的にそのグルーピングに追加または削除したタスクの重要な情報は保持されている場合があります。

明示的に追加または削除されたタスクのない空のプロジェクト グルーピングを調べて削除するには、以下のコマンドを使用します。

ccm set role ccm admin

ccm query -t project_grouping
"is_no_project_grouping() and
has_no_added_task_in_pg() and
has_no_removed_task_in_pg()"

ccm delete @

6

製品の共有

製品の共有とは、ビルドマネージャによってビルドされた製品の共有を開発者に認めることです。たとえば、Joe が toolkit.exe という実行形式ファイルについて作業しているとします。Joe は toolkit.exe の変更を担当しているため、その working(作業)バージョンを持っています。隣のオフィスでは、Sue がguilib.lib ライブラリを変更しています。toolkit.exe 実行形式ファイルはguilib.lib ライブラリと関連していますが、Joe は guilib.lib の変更は行っていないので、working(作業)バージョンは必要ありません。

Joe は、ビルドマネージャがビルドした guilib.lib のバージョンを使用できます。統合テストプロジェクトがビルドされ、テストを通過した後、ビルドマネージャはベースラインを作成し、それにより prep (準備) 製品をチェックインして、開発者が使用できるようにします。Sue の guilib.lib の最新の変更を使用する準備ができたら、Joe は自分の開発プロジェクトを更新して、最新のテスト済み製品ファイルを取り込みます。

これを使用する利点は何でしょうか。

このプロセスにより、自分が変更しない製品を開発者がビルドする必要がなくなるので、開発者が完了しなければならない余分の作業が削減されます。

製品の共有は、共有可能な外部プロジェクト (外部プロジェクトの共有) へのパッケージングによって可能になります。

外部プロジェクトの共有

以下では、外部プロジェクトを共有する 1 つの方法について説明します。外部プロジェクトを共有する様々な方法がありますが、以下では Telelogic Synergy 開発者が使用している方法を示します。

外部プロジェクトにより、自分が変更しないプロジェクトを開発者がコピーしたり更新したりする必要がなくなるので、開発者は時間を節約できます。 外部プロジェクトは、ソフトウェア開発の最良の慣行とされているモジュール式コードと情報隠蔽の推進にもなります。

しかし、ビルドマネージャは、プロジェクトの再構築、makefile の更新、ビルドプロセスを自動化するビルドスクリプトの更新など、外部プロジェクト管理のために余分な作業が必要となります。また、下位プロジェクト(ライブラリなど)と、それに依存するプロジェクト(実行形式ファイルなど)の両方の作業を行う開発者は、外部プロジェクトと両方のソースオブジェクトの自分の working(作業)バージョンを管理する必要があります。

外部プロジェクトを使用する場合は、以下のセクションを参照してください。

- 外部プロジェクト
- •外部プロジェクトの作成
- •段階的ビルドのためのビルドプロセス

外部プロジェクト

外部プロジェクトでは、1つのプロジェクトで開発された製品と関連オブジェクト(たとえばライブラリとその機能のヘッダーファイル)を別のプロジェクトで使用できるようにします。通常、ヘッダーファイルを取得できるように、プロジェクトをサブプロジェクトとして追加します。外部プロジェクトは、開発者が必要とする開発プロジェクトの数とサイズを最小限にする、プロジェクト構造設定方法の1つです。

たとえば、Joe の toolkit.exe 実行形式ファイルの working(作業)バージョンが guilib.lib ライブラリと関連しているとします。Joe は guilib.lib の変更はしていないので、その working(作業)バージョンは必要ありません。しかし自分の実行形式ファイルがこのライブラリと関連しているので、作業にはライブラリが必要です。Joe は guilib.lib の最新の変更を使用する際、guilib プロジェクトが自分の開発プロジェクトのメンバーになっていることを確認し、更新して、新たにビルドされた製品ファイルを取り込みます。

この例に基づき、Joe が 10 か 15 の異なるプロジェクトの製品を使用しており、そのいずれも変更の必要がない場合を考えます。Joe は各プロジェクトの開発プロジェクトを必要とし、したがって自分の必要なオブジェクトを取り込むために更新する際、かなりの時間を要することが考えられます。外部プロジェクトにより、この状況が改善できます。

外部プロジェクトには、製品と、その製品を使用するために必要なヘッダーファイル**のみ**が含まれます(「外部プロジェクト」と呼ばれるのは、プロジェクトが、これらのファイルを他のプロジェクトで使用できるようにするものではあっても、実際にファイルが開発されたプロジェクトから見ると外部であるからです)。

外部プロジェクトは他のプロジェクトに対応するものであるため、類似の名前を付けると便利です。たとえば、guilib プロジェクトに対応する外部プロジェクトには guilib_ext のような名前を付けるとよいでしょう (また、makefile を変更して元のプロジェクトの代わりに外部プロジェクトが参照されるようにするため、同じ構造を維持しておくと便利です)。サブプロジェクトを追加する必要がないケースもあります。たとえば、Java では、ヘッダーファイルが必要ないので、ライブラリを単独で追加できます。

これで、外部プロジェクトと製品が統合テストを通過したら、ビルドマネージャはチェックインのためのベースラインを作成できます。製品を参照先とするコードを持つ開発者は外部プロジェクトを共有できます。開発者には、自分が変更しなくてもよいプロジェクトの working (作業) バージョンは必要ありません。

開発者は、更新時、ビルドマネージャが最近チェック インした製品を共有します。サイトでベースラインを使用していない場合は、製品と外部タスクが 統合テストを通過したあとでチェック インする必要があります。外部プロ ジェクトを使用している場合は、外部ベースライン プロジェクト用に、全員 に見えるワークエリアを作成する必要があります。

注記:外部プロジェクトの使用は任意です。チームの製品共 有ニーズを検討してください。

外部プロジェクトの作成

すでにビルド管理プロジェクト階層があることを確認します。統合テスト プロジェクトの作成については、<u>統合テスト プロジェクトの作成</u>を参照してください。システム テスト プロジェクトの作成については、<u>システム テスト プロジェクトの作成を参照してください。</u>

- 1. 外部プロジェクトを作成するタスクを作成し、自分を担当者にします。 作成したタスクがカレントタスクに設定されます。
- 2. プロジェクトを外部プロジェクトとしてコピーします。
 - a. 新しいプロジェクトを作成します。
 - b. 新しいプロジェクトのプロパティを設定します。
 - c. **OK** をクリックします。
- 3. ドラッグ アンド ドロップまたはコピーと貼り付けにより、製品オブジェクト (および他のオブジェクト) を外部プロジェクトに追加します。
- 4. 新しい外部プロジェクトを元のプロジェクトに追加します。
 - a. **ワーク**ペインに適切なビルド管理プロジェクトを表示します。
 - b. 元のプロジェクトから元のサブプロジェクトを切り取ります (既存の サブプロジェクトから外部プロジェクトを作成する場合、この手順が 必要です)。

元のプロジェクトが guilib プロジェクトで、guilib_ext 外部プロジェクトを作成した場合、guilib プロジェクトが使用されている箇所をすべて guilib_ext で置き換える必要があります。これを、外部プロジェクトごとに実行する必要があります。

たとえば、Joe は自分の toolkit プロジェクトに guilib_ext を追加し、自分の toolkit プロジェクトから guilib プロジェクトを削除します。 さらに、ビルドに必要なければ、guilib プロジェクトそのものも削除できます。

c. 新しい外部プロジェクトを元のプロジェクトに追加します (新しい外部プロジェクトがサブプロジェクトの場合はこのステップはスキップできます)。

上記ステップ3を参照してください。

5. 外部プロジェクトを含めるプロジェクトごとに<u>ステップ 4</u> を繰り返します。

注記: CCM_SUBPROJ マクロを使用して、新しい外部プロジェクトを適切に示すようにビルドスクリプトと makefile を修正してください。

- 6. カレントタスクを完了します。
- 7. 統合テストプロジェクトで統合テストサイクルを実行します。
- 8. プロジェクト階層からベースラインを作成します。
- 9. システム テスト ビルド管理プロジェクトを外部ベースライン プロジェ クトからコピーします。
- 10. システム テスト プロジェクトでシステム テスト ビルドとテスト サイク ルを実行します。

段階的ビルドのためのビルド プロセス

通常のビルドプロセスについては、<u>ビルド管理の基本</u>を参照してください。

外部プロジェクトがある場合、ビルドプロセスは段階的になります。外部プロジェクトを含むプロジェクトの階層は、一時には完全に更新できないことがあります。これは、プロジェクト階層の一部がビルドされるまで、外部プロジェクトに取り込みたい新しい生成物が存在しないことがあり得るからです(生成物がビルド前に書き込み禁止状態にある場合、新しいバージョンがチェックアウトされます。ビルドの完了後、これらの新しいバージョンの生成物を選択して外部プロジェクトに組み込む必要があります)。まず階層の一部を更新して、段階的にビルドする必要があります。

新しいタスクを選択しないようにするには、初めての更新後にプロジェクトグルーピングの自動更新を解除し、この段階的ビルドの最後の更新後にプロジェクトグルーピングの自動更新を再度設定します。以下の例で手順を説明します。

- 1. プロジェクト グルーピングのリフレッシュと凍結
 - a. プロジェクト グルーピングをリフレッシュしてクエリ フォルダを更新します。

プロジェクト グルーピングを右クリックし、**更新**をポイントし、**ベースラインとタスク**を選択します。

- b. プロジェクト グルーピングの自動更新を無効にします。 プロジェクト グルーピングを右クリックし、ベースラインとタスク の自動更新の選択を解除します。
- 2. 外部プロジェクトで使用される生成物を生成するすべてのローレベル プロジェクト (ライブラリ プロジェクトなど) を更新します。
- 3. コンフリクトを特定し、解決します。
- **4.** 外部プロジェクトで使用されるすべての生成物 (ステップ 2 で更新したすべてのプロジェクトについて)をビルドします。
- 5. 外部プロジェクトを含む、<u>ステップ2</u>で更新しなかったすべてのプロジェクトを更新します。

インストール プロジェクトをビルドしている場合は、ここでそれらは除外します。<u>インストールプロジェクトのためのビルドプロセス</u>で、後で更新する必要があります。

注記:この更新により、<u>ステップ4</u>でビルドしたすべての製品が外部プロジェクトに選択されます。

6. コンフリクトを特定し、解決します。

- 7. 残りの生成物 (ステップ 5 で更新したすべてのプロジェクトについて) を すべてビルドします。
- 8. インストールエリアまたは CD を準備します。
- 9. ソフトウェアをテストします。
- 10. 生成物と外部プロジェクトをチェックインするベースラインを作成しま
- 11. 最後の更新の後に、プロジェクト グルーピングを右クリックし、ベース **ラインとタスクの自動更新**を選択します。

まず、ライブラリなどのローレベルプロジェクトを更新し、ビルドしま す。次に、外部プロジェクトと、それを使用するハイレベルプロジェク ト(実行形式ファイルなど)を更新します。これでハイレベル プロジェ クトをビルドできます。

7

アプリケーションのパッケージング

アプリケーションのパッケージングとは、アプリケーションを、内部顧客(SQE など)または外部顧客(CIA など)に関わらず、任意の顧客にリリースする方法です。

各サイトでは、ソフトウェアに最も有用な方法でアプリケーションのパッケージングを行います。標準的なソフトウェア提供形態には以下のようなものがあります。

- DVD
- CD-ROM
- 企業のウェブ サイト

通常、製品を CD-ROM または企業ウェブ サイトで提供することが多いでしょう。パッケージングするデータを準備する方法の 1 つが、インストール プロジェクトからインストール エリアを作成することです。

インストール エリアとプロジェクトについて

製品ファイルを Telelogic Synergy で管理する場合、インストール エリアの構造を持つプロジェクトを作成できます。これを**インストールプロジェクト**と呼びます。

構造がインストール エリアと一致するインストール プロジェクトを作成できます。これで、インストール プロジェクトのワークエリアを使用してインストール イメージ(Windows)または一組の tar ファイル(UNIX)を作成し、それを CD に入れて、テストまたはソフトウェアのリリースに使用できます。

たとえば、テストのため内部的にソフトウェアをリリースする必要がある場合、統合テストプロジェクトから開始し、テスターが使用するすべての製品とオブジェクトを含むインストールプロジェクトを作成します。最後に、インストールプロジェクトを統合テストプロジェクト階層に追加します。チームの開発がSQEグループによるテストを要する時点に到達したら、システムテストプロジェクトをビルドし、インストールプロジェクトを更新し、インストールイメージ(Windows)または一組のtarファイル(UNIX)を作成してCDに入れます。

以下のセクション<u>インストール プロジェクトの作成</u>で、インストール プロジェクトの作成方法を説明します。

インストール プロジェクトの作成

適切なビルド管理プロジェクト階層があることを確認します。統合テスト プロジェクトの作成については、統合テスト プロジェクトの作成を参照してください。システム テスト プロジェクトの作成については、システム テスト プロジェクトの作成を参照してください。

注記:インストールプロジェクトの使用は任意です。作成する前に、チームのニーズを検討してください。

1. インストール プロジェクトを作成するタスクを作成し、自分を担当者に します。

作成したタスクがカレントタスクに設定されます。

- 2. プロジェクトをインストール プロジェクトとしてコピーします。
 - a. 新しいプロジェクトを作成します。
 - b. 新しいプロジェクトのプロパティを設定します。
 - c. OK をクリックします。
- 3. 新しいプロジェクトに、インストールエリアと一致するディレクトリを作成します。
- 4. ドラッグ アンド ドロップまたはコピーと貼り付けにより、製品オブジェクト (および成果物に含まれる他のオブジェクト) をインストール プロジェクトに追加します。
- 5. **ワーク**ペインに適切なビルド管理プロジェクトを表示します。
- 6. 新しいインストール プロジェクトをビルド管理プロジェクト階層に追加 します。

上記ステップ4を参照してください。

- 7. インストール イメージを構築するようにビルドスクリプトと makefile を 拡張します。
- 8. カレントタスクを完了します。
- 9. 統合テスト プロジェクトで統合テスト サイクルを実行します。
- **10**. システム テスト プロジェクトをベースラインのインストール プロジェクトからコピーします。
- **11**. システム テスト プロジェクトでシステム テストのテスト サイクルを実行します。

注記:統合テスト プロジェクトとシステム テスト プロジェクトをチェックアウトして、プラットフォームごとにこのプロセスを完了します。

インストールプロジェクトのためのビルドプロセス

通常のビルドプロセスについては、<u>ビルド管理の基本</u>を参照してください。 これは、段階的ビルドアプローチの別の段階です。

インストールプロジェクトを含むプロジェクト階層は、すぐには完全に更新されません。これは、プロジェクト階層の一部がビルドされるまで、外部プロジェクトに取り込みたい新しい生成物が存在しないことがあり得るからです(生成物がビルド前に書き込み禁止状態にある場合、新しいバージョンがチェックアウトされます。ビルドの完了後、これらの新しいバージョンの生成物を選択して外部プロジェクトに組み込む必要があります)。まず階層の一部を更新して、段階的にビルドする必要があります。

新しいタスクを選択しないようにするには、初めての更新後にプロジェクトグルーピングの自動リフレッシュを解除し、最後の更新後にプロジェクトグルーピングの自動リフレッシュを再度設定します。

- 1. 各インストール プロジェクトを更新して、新たにビルドされた生成物を 選択します。
- 2. コンフリクトを特定し、解決します
- 3. 各インストール プロジェクトのワークエリアからインストール エリア または CD を準備します。

まず、生成物を生成するプロジェクトを更新し、ビルドします。次に、インストール プロジェクトを更新し、ビルドされた生成物を取得します。

パラレル リリース

この章では、以下のパラレル リリースについて説明します。

- リリースのパッチの作成
- パラレル開発環境の作成

リリースのパッチの作成

テレロジックの定義では、パッチとは、1 つ以上の修正でアプリケーションを部分的に再ビルドする、任意のリリースのことです。

パッチを作成するためには、リリースされたソフトウェア バージョンが再現 および再ビルド可能である必要があります。したがって、アプリケーション のビルドに使用したプロジェクトのベースラインを作成することは重要で す。ベースラインによって、ビルドされたもののスナップショットが作成さ れます。リリースされたプロジェクトの再現または再ビルドが必要な場合 (パッチの場合など)、これを使用することができます。

パッチ リリースの設定

パッチ リリースは小規模 (シングル パッチ) の場合も、大規模 (多数のパッチを含むサービス パック) の場合もあります。規模に関わらず、パッチには リリースを設定する必要があります。

シングル パッチの名前は toolkit/3.0patch などのようになります。サービスパック規模のリリースの名前は toolkit/2.0sp1 などのようになります。

パッチ リリースに使用する目的を確認します。通常、必要なのは Collaborative Development (個別開発) と System Testing (システムテスト) のみです。

パッチに含めるプロジェクト

パッチを作成する際、再ビルドする新しいプロジェクト バージョンを含める 必要があります。以下に、パッチ プロジェクトに何を含めるかについて説明 します。

- 実行形式ファイルの不具合を修正している場合、開発者はその実行形式 ファイルを再ビルドするプロジェクトでコードを変更します。したがっ て、パッチには、実行形式ファイルをビルドするために使用する変更後 コードを含むプロジェクトバージョンのみが含まれます。
- ライブラリに不具合がある場合は、開発者がコードを変更し、ビルドマネージャがライブラリを再ビルドし、それと関連するすべての実行形式ファイルを再ビルドします。したがって、ライブラリとそれにリンクするすべての実行形式ファイルのプロジェクトが必要になります。また、外部プロジェクトを使用する場合はそれも必要です。

多くの場合、どのプロジェクトを再ビルドする必要があるかは、バグの 修正を割り当てられた開発者に問い合わせることができます。

注記: Telelogic Synergy データベースでパッチを整理するための<u>グルーピング プロジェクト</u>を設定できます。詳細については、グルーピング プロジェクトを参照してください。

インストール イメージを使用してパッチをビルドする場合は、インストール プロジェクトが必要です。

開発者からの修正の取得

開発者から修正を取得するには、以下の方法があります。

- 1. 開発者がパッチ プロジェクトを作成し、バグを修正し、修正を単体テストし、タスクを完了します。
- 2. ビルド マネージャが、そのプロジェクトをコピーします。コピーを更新 して開発者のタスクを取得します。

パッチ用リリースの作成

以下のプロセスでは、パッチ用リリース作成の大まかなを示します。実行する必要のあるローレベル操作の多くは、前述のセクションで説明しています。 このセクションにあるリンクや自分で設定したブックマークを使用して該当セクションを参照できます。

このプロセスは、すべてのプロジェクトでリリース値を**コンフリクトなく**設定していることを前提としています。そうでない場合は、このプロセスは**うまくいきません**。

1. パッチ用のリリースを作成します (手順については、Telelogic Synergy へ ルプの<u>リリースのコピーまたは作成</u>を参照してください)。

通常は、パッチを作成するリリースをコピーします。

2. **リリースの作成** ダイアログボックスでパッチに使用するプロセス ルール を設定します。

通常、必要なのは Collaborative Development (共同開発) と System Testing (システム テスト) プロセス ルールのみです。

パッチの作成

以下に、パッチ作成の大まかな手順を示します。

- 1. タスク (1 つまたは複数) を作成し、パッチ リリースに適した開発者に割り当てます。
- 2. プロジェクト情報と新しいリリース値を開発者に付与します。

開発者は新しい開発プロジェクトをベースライン リリースからコピー し、カレント タスクを設定し、問題の診断と修正、単体テストを行って カレント タスクを完了する必要があります。

注記:問題を修正している開発者は、必ずファイルのチェックアウト前にプロジェクトでリリース値を設定するようにしてください。また、開発者は、チェックアウトするオブ

ジェクトが自動的に正しいタスクに関連付けられるようにカ レントタスクを設定する必要があります。これらのステッ プを忘れると、いくつかのステップを手動で実行して正しい オブジェクトが確実にパッチに含まれるようにしなければな りません。

また、開発者は、パッチ プロジェクト内の他の作業を完了 しないでください。これは、チェック アウトされた他の バージョンにパッチのリリース値のタグがつけられ、誤って パッチに含まれないようにするためです。

3. パッチ作成中の各プロジェクトのシステム テスト プロジェクトを作成 します。

同様の手順でシステム テスト プロジェクトも作成できますが、1 つだけ 異なる点があります。

コピーするのは、パッチに含めるプロジェクトだけです。

システム テスト プロジェクトの作成については、<u>システム テスト プロ</u> ジェクトの作成を参照してください。

注記:統合 prep (準備) パッチ プロジェクトは必要ありま せん。

- 4. 特定のタスクを使用するビルドを行います。
- 5. テストエリアを設定します。

パッチ用のテストエリアを設定するため、リリース済みソフトウェアの コピーをインストール エリア (patch test 1.2 など) にインストール し、そのパッチにビルドされた製品をそのエリアにコピーできます(理 想的には、顧客がインストールする場合と同じようにパッチをインス トールすべきです)。

パッチインストール用の特別なユーティリティがある場合は、それを使 用します。

- 6. システムテストを続行します。不具合が見つかったら、サイクルをステッ $\frac{\mathcal{J}1}{2}$ から再開します(ただし、 $\frac{2\mathcal{J}}{2}$ と $\frac{2\mathcal{J}}{2}$ と $\frac{2\mathcal{J}}{2}$ は繰り返さない でください)。
- 7. パッチが品質基準を達成したら、顧客がそのパッチを利用できるように します。

パラレル開発環境の作成

パラレル開発環境は、複数のプラットフォームについて製品を出荷する (Windows に1つ、UNIX に1つなど) ことを会社が決めた場合や、製品のリリースを複数出荷する (メインの製品リリースとパッチ リリースなど) 必要がある場合に発生します

パラレル プラットフォーム環境については<u>パラレル プラットフォームについて</u>を、環境の設定方法については<u>パラレル プラットフォームの設定</u>を参照してください。

パラレル リリース環境については、<u>パラレル リリースの設定</u>を参照してくだ さい。

パラレル プラットフォームについて

ソフトウェアを複数のプラットフォーム向けにビルドする必要がある場合、プラットフォーム プロパティを使用して、プラットフォームごとに各プロジェクトのバージョンを作成します。これらのプロジェクトは、バリアントプロジェクトと呼ばれます。バリアントプロジェクトは、ほとんどのソースメンバーを共有しますが、異なるビルド引数を設定して、その結果発生する複数の製品を各バリアントプロジェクトで保存できます。ただし、特定のプラットフォームに個々のタスクを指定したり、プラットフォームごとにフォルダを設定する必要はありません。1つのタスクにすべてのプラットフォームの変更されたファイルを含めることができます。パラレルバージョンが発生すると、各プロジェクトはプラットフォームに適合するオブジェクトバージョンを選択します。

たとえば、Windows と HP-UX の toolkit プロジェクトをビルドするには、プロジェクト階層の 2 つの異なったバージョンをコピーします。それぞれのプラットフォーム プロパティを適切な値に設定します(プラットフォーム値をom_hosts.cfg ファイルで設定しておく必要があります。これについては、プラットフォーム設定を参照してください)。

sp1 win32 2.0,

hp_2.0 など、プロジェクトが分かりやすいバージョン名を付与できます。プロジェクト名をこのように付けると一目で識別できます。

注意!プラットフォーム属性をオブジェクトに追加した場合、将来のバージョンからその属性を削除する際、注意が必要となります。たとえば、製品のリリース1で2つのパラレルバージョンを持つファイルがあったとします。バージョンwin_1のプラットフォーム値はx86、バージョンsol_1のプラットフォーム値はsparcです。リリース2で、これら2つのパラレルファイルをマージして、クロスプラットフォームのバージョン2を作成することにしました。バー

ジョン2ではプラットフォーム属性を消去します。Telelogic Synergy は、プラットフォーム値の一致を優先するため、プラットフォーム値 x86を持つプロジェクトは、マージ後のバージョン2ではなく、バージョン win_1を取り込みます。この問題を解決するには、古いwin_1バージョンと sol_1バージョンからプラットフォーム属性を取り除きます。ただし、この方法をとると古いリリースのパッチはビルドできなくなります。これを解決するためには、マージ後のオブジェクトの名前を変更し、古いバージョンが候補にならないようにします。

製品もプラットフォーム固有です。プラットフォームごとに各製品のパラレルブランチをチェック アウトし、適宜プラットフォーム値を設定する必要があります。

注記:ユーザーは、同じプロジェクトを使用して、ビルド前に、プラットフォームプロパティ、makeマクロ、ワークエリアを変更することにより、複数の異なるプラットフォーム向けに同じ製品をビルドできます。

ただし、これはユーザーがビルドを実行するのによい方法では**ありません**。

ビルドマネージャは、自分がビルドする製品を再現できる 必要があります。複数のプラットフォームをビルドするため に構成を変更し続けていると、製品がどのようにビルドされ たかを把握できなくなります。その結果、問題の追跡、修正 のテスト、マイルストーン到達時のソフトウェア維持が非常 に困難になります。

また、この方法でビルドすると、プラットフォーム変更のたびに再ビルドが必要になります。

パラレル プラットフォーム用の更新のしくみについては、<u>選択ルール</u>を参照してください。

パラレル プラットフォームの設定

この手順では、パラレルプラットフォーム用に新しいプロジェクト階層を既存のプロジェクト階層からコピーする方法を示します。

1. om_hosts.cfg ファイルに、必要となる新しいプラットフォーム値を設定します。

手順については、プラットフォーム設定を参照してください。

- 2. 既存のプロジェクト階層から新しいプロジェクト階層をコピーします。 必ずプラットフォーム値を設定し、プロジェクトバージョンが分かりや すい名前を付けてください。パラレルプロジェクト用のワークエリアが 明確になるように、必ずバージョンとプラットフォームをワークエリア パスに使用します。
- 3. 新しいプロジェクト階層がうまくビルドされることを確認します。 makefile とプロジェクトマクロを変更する必要がある場合があります。
- **4.** 新しいプロジェクト階層にベースラインを設定します。 手順については、<u>開発者にテストベースラインを公開</u>を参照してください。

これで、このベースラインからビルド管理プロジェクトをコピーできます。

パラレル リリースの設定

企業でアプリケーションのパラレルリリースを並行して開発することがあります。たとえば、あるチームで toolkit アプリケーションのリリース toolkit/3.0 の新機能に取り組んでいる一方で、別のチームがリリース toolkit/2.1 のバグ修正の作業をしているような場合です。

複数リリースのためにアプリケーションをビルドする必要があるため、開発 リリースごとに別のプロジェクトバージョンを作成しなければなりません。 たとえば、チームで新機能リリース toolkit/3.0 の作業と並行してバグ修正リ リース toolkit/2.1 の作業をしており、リリース toolkit/3.0 にはリリース toolkit/2.1 のバグ修正を含め、リリース toolkit/2.1 にはリリース toolkit/3.0 の新機能を含めないものとします。

この場合は、リリース toolkit/3.0 のプロセス ルールを以下のように変更します。All Completed Tasks for Release toolkit/2.1 フォルダ(フォルダ テンプレートではなく)を toolkit/3.0 統合テスト プロセス ルールに追加し、toolkit/3.0 統合テスト プロジェクトで両方のリリースからタスクが取り込まれるようにします。toolkit/3.0 リリースの別のプロセス ルールも同じように変更する必要があります。

これによって開発者がパラレル変更をマージする必要がなくなるわけではありません。Joe が toolkit/3.0 のファイルを変更して、Sue が toolkit/2.1 の同じファイルを変更した場合、これらの変更はパラレルとなります (Sue の変更のほうが新しいので、toolkit/3.0 に選択されます)。2 つのバージョンをマージして toolkit/3.0 の新しいバージョンにする必要があります。

プロジェクトの再構築

プロジェクト再構築とは、既存ディレクトリをプロジェクトに変換したり、階層に対してプロジェクトの追加や削除を行ったりすることにより、統合テストまたはシステムテストプロジェクトのメンバーを再整理することです。

サイトでプロジェクト再構築を決定する理由は、以下を初めとしてたくさんあります。

- 製品の方向性が変わり、階層からサブプロジェクトを削除する必要が生じた。
- プロジェクトが大きくなりすぎ、小さいものに分割することにした。
- チームで製品に多数の新機能を追加し、階層にサブプロジェクトを追加する必要が生じた。
- ソフトウェアの一部の担当チームが変わり、別のプロジェクトに移すことにした。
- 次のリリースで、製品に大きな影響を及ぼす変更を加えることをチームが 決定し、階層でサブプロジェクトを使用解除する必要が生じた。
- 外部プロジェクトを追加することにした。
- インストールプロジェクトを追加することにした。

プロジェクトを再構築する場合は必ず、それに対応するように makefile、ビルドプロセス、すべての自動化ジョブを変更する必要があります。

統合テストプロジェクト階層とシステムテストプロジェクト階層の両方に変更を適用する必要があります。統合テストプロジェクト階層を先に更新し、次に、新しいプロジェクトをチェックアウトした後で更新して変更を取り込むことにより、システムテストプロジェクト階層に変更を適用してください。また、プロジェクト再構築時は、更新を実行し、プロジェクト階層の再ビルドも行って、アプリケーションの整合性を維持する必要があります。統合テストプロジェクトについては、通常の短いテストスイートで十分です。システムテストプロジェクトについては、SQEチームでアプリケーションを再テストする必要があるでしょう。

ここで説明する手順の流れは以下のとおりです。

- 階層への既存プロジェクトの追加
- 階層からのプロジェクトの切り取り
- 階層からのプロジェクトの削除
- ディレクトリからサブプロジェクトへの変換

• 既存階層への新規プロジェクトの追加

注記:プロジェクトを再構築する場合は、統合テストプロ ジェクトを更新し、まず統合テスト サイクルを実行して問 題を特定して修正してください。 システム テスト サイクル 中に変更が自動的に選択され、システム テスト プロジェク トに含められます。

階層への既存プロジェクトの追加

- タスクを作成し、自分を担当者にします。
 新しいタスクがカレントタスクに設定されます。
- 2. 既存プロジェクトを追加するプロジェクトを参照します。
- 3. ドラッグ アンド ドロップまたはコピーと貼り付けにより、既存のプロジェクトをカレントプロジェクトに追加します。

追加したいプロジェクトの名前が分からない場合、**クエリ** ダイアログボックスを使用してプロジェクトを検索します。

4. カレントタスクを完了します。

階層からのプロジェクトの切り取り

- タスクを作成し、自分を担当者にします。
 新しいタスクがカレントタスクに設定されます。
- 2. 切り取るサブプロジェクトを含む親プロジェクトを参照します。
- 3. サブプロジェクトを右クリックし、**切り取り**を選択します。 この操作によってプロジェクトからサブプロジェクトが切り取られます が、データベースからは削除されません。
- 4. カレントタスクを完了します。

階層からのプロジェクトの削除

注記:削除操作により、プロジェクトがデータベースから完全に削除されます。

階層からプロジェクトを削除してデータベースには残しておきたい場合は、 階層からのプロジェクトの切り取りを参照してください。

- 1. 削除するプロジェクトを参照します。
- 2. 削除するプロジェクトを右クリックして削除を選択します。

Scope で適切な削除範囲(プロジェクト、プロジェクトとメンバーなど)を選択します。

ディレクトリからサブプロジェクトへの変換

この操作は CLI からのみ実行できます。

- コマンドプロンプトから Telelogic Synergy を開始します。
 ccm start -h engine_hostname -d database_path -nogui
 セッションの開始後、コマンドウィンドウ (Windows) またはセッ
 ションを開始したシェル (UNIX) に Telelogic Synergy アドレス
 (CCM ADDR) が表示されます。
- 2. ロールを $build_mgr$ (ビルドマネージャ) に設定します。 ccm set role build mgr
- 3. タスクを作成し、自分に割り当て、デフォルトとして設定します。 ccm task -create -synopsis "string" -default
- **4.** プロジェクトに変換するディレクトリの上のワークエリア内ディレクトリに移動します。
- 5. プロジェクトを作成し、ディレクトリをルートに指定します。 ccm create -type project-root existing_dir-version int -release release-purpose "Integration Testing"
- **6.** 必要に応じてサブプロジェクトのプラットフォームを作成します。
 ccm attr -create *platform*-type *string* -value *platform*-project *project spec*
- 7. ccm unuse コマンドを使用してディレクトリを使用解除します。
- 8. 新しい統合テスト プロジェクトを統合テスト プロジェクト階層に追加します。

ccm use -p project name delimiter version

9. Windows ユーザー: 絶対サブプロジェクトを使用する場合は、makefile、 ビルドプロセス、すべての自動化ジョブを、変更が反映されるように変 更します。

相対サブプロジェクトを使用する場合は、変更の必要はありません。

- 10. カレント タスクを完了します。
 - ccm task -complete default
- 11. 統合テストサイクルを実行して、ベースラインの作成を行います。
- **12.** システム テスト プロジェクトを新しいプロジェクトからコピーします。 この操作については、<u>システム テスト プロジェクトの作成</u>を参照して ください。

13. 最上位のシステム テスト プロジェクトを更新し、アプリケーションを再 ビルドして、テスト スイートを実行します。

注記: 統合とシステム テスト プロジェクトをチェックアウトし、プラットフォームごとにこのプロセスを繰り返します。

14. Telelogic Synergy CLI を終了します。

ccm stop

既存階層への新規プロジェクトの追加

既存階層に追加する必要のある新しいプロジェクトを開発者が作成した場合、以下のステップ a とステップ b を実行する必要があります。この操作を行う開発者は、Telelogic Synergy Classic で $component_developer$ ロールを設定する必要があります。

- 1. 開発者は必ず以下のことを行います。
 - a. 開発者はカレントタスクを完了する必要があります。
 - b. 開発者は新しいプロジェクトをチェック インする必要があります。
- 2. チェックインしたプロジェクトから統合テスト プロジェクトをコピーします。

バージョン、目的、プラットフォーム、リリースを必ず設定してください。

3. 新しい統合テスト プロジェクトを統合テスト プロジェクト階層に追加します

開発者がすでにプロジェクトを階層内のディレクトリに追加し、そのディレクトリをチェックインしている場合は、統合テストプロジェクト階層を更新して、Telelogic Synergy で確実に新しいディレクトリが選択され、新しいプロジェクトが含まれるようにしてください。更新については、更新の手順を参照してください。

開発者が新しいプロジェクトを階層に追加していない場合は、ビルドマネージャがプロジェクトを統合テストプロジェクト階層に追加する必要があります(手順については、<u>階層への既存プロジェクトの追加</u>を参照してください)。また、タスクを作成し、変更が完了した時点でタスクを完了する必要があります。

新しいプロジェクトに空のディレクトリエントリがある場合は、このリリースのタスクに関連付けられていないオブジェクトがある可能性があります。

4. 必要に応じて外部プロジェクトを作成します。1つを統合ビルド管理プロ ジェクト用に、1 つをシステム テスト プロジェクト用に追加する必要が あります。

この操作については、外部プロジェクトの作成を参照してください。

5. 必要に応じてパラレル プラットフォームのバージョンを作成します。1 つを統合テストプロジェクト用に、1 つをシステム テスト プロジェクト 用に追加する必要があります。

この操作については、プラットフォーム設定を参照してください。

- 6. 新しいプロジェクトが複数のリリースに適用される場合、そのパラレル リリースバージョンを作成します。1つを統合テストプロジェクト用に、 1つをシステムテストプロジェクト用に追加する必要があります。
 - この操作については、パラレルリリースの設定を参照してください。
- 7. makefile、ビルド プロセス、すべての自動化ジョブを、変更が反映され るように変更します。
- 8. 再構築に使用したタスクをすべて完了します。
- 9. 開発者にテストベースラインを公開を行います。
- 10. 統合テスト プロジェクト階層を更新し、アプリケーションを再ビルドし て、テストスイートを実行します。
- 11. 別のベースラインの作成
- 12. 新しい統合テスト プロジェクトそれぞれに対応するシステム テスト プ ロジェクトを作成します。
 - この操作については、システムテストプロジェクトの作成を参照して ください。
- 13. システム テスト プロジェクト階層を更新し、アプリケーションを再ビル ドして、テストスイートを実行します。
- 14. システム テストを実行します。

注記:統合テスト プロジェクトとシステム テスト プロジェ クトをチェックアウトして、プラットフォームごとにこのプ ロセスを完了します。

10

さまざまなビルド管理

アプリケーションを構築する方法は、企業によって異なります。企業にはそれぞれ固有のニーズがあります。新しくて規模の小さいQ社は提供製品が1つしかないのに対し、大企業のV社は数多くの製品を複数のプラットフォームで提供しているなどという場合があります。

Telelogic Synergy のタスクベース方法論では、Telelogic Synergy のさまざまな機能が使用されます。ビルドマネージャが使用する機能の一部は、必須ではないので、このドキュメントでは詳しく取り上げません。ただし、それらの機能により操作が自動化され、開発者が複雑な操作を行わなくてもよくなるため、ビルドマネージャの作業は大幅に簡素化されます。

ここで説明する内容は、これまでの章で説明した標準の方法論が完全に当ては まらない企業のためのものです。標準の手法で対応できない場合は、ビルド管 理の遂行に方法論のバリアントを用いてください。以下のバリアントについて 説明します。

- UNIX と PC 両方のビルド管理
- UNIX ワークエリアとローカル ファイル
- グルーピング プロジェクト
- カスタム フォルダ テンプレート クエリ

UNIX と PC 両方のビルド管理

UNIX と PC の両方で動作するアプリケーションの場合、ビルドの前に必ず以下の点を考慮してください。

ワークエリアの視認性

UNIX での Telelogic Synergy セッションは、PC のワークエリアでは見えません。また、PC でのセッションは UNIX のワークエリアでは見えません。

• Makefile のフォーマット

多くの場合、UNIX と PC でのビルドのためにパラレル makefile が存在 します。その場合、双方のプラットフォームの既存 makefile を使用して もかまいません。そうでない場合は以下の手順に従います。

- a. プラットフォームごとにプロジェクトのパラレル バージョンを設定 します。
- **b.** 各 makefile のプラットフォーム プロパティを適切な値に設定し、makefile のパラレル バージョンを設定します。

プロジェクトのパラレル バージョンを更新すると、プラットフォームご とに適切な makefile が取り込まれます。

• 自動化

更新/ビルドプロセスを自動化する場合、シェルスクリプトまたはバッチファイルを使用して、Windows と UNIX のジョブを別個に自動化するか、Perl や Cygwin などのクロスプラットフォーム スクリプトを使用する必要があります。

UNIX ワークエリアとローカル ファイル

デフォルトでは、UNIX ワークエリアには、管理対象ファイルを含む確実なディレクトリ構造へのシンボリック リンクが含まれています。しかし、必要に応じてローカル ファイルのコピーを含む UNIX ワークエリアを設定することもできます。デフォルトを変更する前に、以下の利点と欠点を考慮してください。

利点

- ローカルマシンを切断して自分のワークエリアを使用できる。 これは、開発者にとって有益です。
- すべてのファイルがローカルであれば、NFS のようなファイル サーバー でアクセスするよりもビルド時間が短くなることがある。

大人数のソフトウェア チームではファイル サーバーを通じてビルドする とパフォーマンスが低く、ビルドができない場合があります。ビルド時 にローカル ディスクにファイルがあれば、ファイル サーバーを通じて ファイルにアクセスする必要がありません。

欠点

通常の操作が若干遅くなる。

ローカル コピーを使用するとローカルのビルドを速くすることはできますが、チェック アウトやチェック イン、更新など他の通常操作は少し遅くなります。これは、データベースとワークエリアの間で、ネットワークを通じてファイルを相互コピーする必要があるためです。

共有ファイルのコピーが複数あり、Telelogic Synergy 外からアクセスすると問題が発生することがある。

ローカル コピーがある場合、開発者が2つのプロジェクトで同じ working (作業) オブジェクト バージョンを持っているので、そのファイルのコピーが2つあることになります。ワークエリアごとに自分のコピーを持ちます。ファイルの各コピーは、他のコピーを認識しません。

Telelogic Synergy では、すべての視認可能なワークエリアにあるファイルのコピーが Telelogic Synergy によって常に最新のものに維持されます (視認可能なワークエリアとは、操作を実行している Telelogic Synergy クライアントにファイルシステムの場所が見えるワークエリアのことです。 Telelogic Synergy クライアントにファイルのあるワークエリアがすべて見えているかぎり、Telelogic Synergy の作業中、変更があれば各ワークエリアは更新されます)。しかし、自分のワークエリアで直接 (FrameMaker などで) 作業すると、作業中のファイルだけが変更されます。

注記:複数ワークエリアで複数のファイルコピーを変更する際、同期しなかったり、Telelogic Synergy を使用せずに

ファイルにアクセスしたりすると、何らかの操作(プロジェクトやサブプロジェクトのワークエリア コンフリクトを検出するのに同期 オプションを使用して)を行わなければ解決できないワークエリア コンフリクトが発生します。

グルーピング プロジェクト

グルーピング プロジェクトにより、プロジェクトが明確に分類されます。たとえば、グルーピング プロジェクトにより、ソフトウェア アプリケーションの複数のプラットフォームを含めることができます。すべてのプロジェクトが 1 つの大きな階層構造に入っている場合、プロジェクトのコピー ダイアログボックスの サブプロジェクト リスト ボックス オプションを使用して、すべてのプロジェクトの新規バージョンをチェック アウトできます。

注記:グルーピング プロジェクトは必須ではありません。 しかし、すべてのプロジェクトが1つの階層に入れられている場合、プロジェクトのセットのチェック インや、プロジェクトの新しいセットのチェック アウトが簡単になるので、グルーピング プロジェクトは非常に便利です。

グルーピング プロジェクトの作成について

例として、 $toolkit_top-3.0$ というプロジェクトの複数のプラットフォームを 1 つにグループ化します。このプロジェクトにより、 $toolkit_t$

toolkit_top-3.0 グルーピング プロジェクトを設定するには、固有の名前を持つプロジェクトを設定する必要があります。

名前が同じ2つのプロジェクトを、同じ親プロジェクト内のサブプロジェクトにすることはできません。たとえば、toolkit-win と toolkit-unix を同じプロジェクトに分類することはできません。

同じ名前のプロジェクトを分類するため、固有の名前をもつプロジェクトのレベルをもう1つ作成します。ワークエリアを持つ1つのプロジェクトに、親プロジェクトから見えないワークエリアを持つサブプロジェクトを含めることはできません。この場合、グルーピングプロジェクトの作成のステップ3で説明しているように、ワークエリア管理を無効にする必要があります。

グルーピング プロジェクトとプロジェクト グルーピング

グルーピング プロジェクトとプロジェクト グルーピングは同じではありません。プロジェクト グルーピングは Telelogic Synergy によって自動的に作成されるもので、同じリリースと目的に所属するすべてのプロジェクトをまとめます。しかし、プロジェクトをいったんチェック インすると、そのプロジェクトはどのプロジェクト グルーピングのメンバーでもなくなります。

グルーピング プロジェクトを作成して、これを完全に管理することができます。

グルーピング プロジェクトの作成

この例では、toolkit_top-3.0 というプロジェクトを作成し、このプロジェクトに複数のプラットフォームの全 toolkit プロジェクトを含むものとします。この操作を始める前に、必ず<u>グルーピング プロジェクトの作成について</u>を読んでください。

- 1. プロジェクトを作成し、プラットフォームごとに固有の名前を付けます。 特定プラットフォーム用のプロジェクトを含む場合は、必ず各プロジェクトのプラットフォーム値を設定します。
- 2. 新規プラットフォーム プロジェクトそれぞれに対し、そのプラットフォームの既存プロジェクトをサブプロジェクトとして追加します(このためには、ドラッグアンドドロップを行います)。

追加するプロジェクトの名前がわからない場合は、**クエリ** ダイアログ ボックスを使用してプロジェクトを検索し、ドラッグ アンド ドロップを 行って追加します。

- 3. 最上位グルーピング プロジェクトを作成し、新規グルーピング プロジェクトのワークエリア管理を無効にします。
 - a. 新しいプロジェクトを作成します。

タスク > 新規 > プロジェクト

b. 作成したプロジェクトを右クリックし、**プロパティ**を選択します。 **ワークエリア** タブで、ワークエリア管理を無効にします。**OK** をク リックして変更を保存します。

注記:プラットフォーム値は設定しないでください。このプロジェクトには、プラットフォーム値の異なる複数のサブプロジェクトが含まれます。最上位グルーピング プロジェクトにプラットフォーム値を設定すると、最上位グルーピング プロジェクトの更新後、同じプラットフォーム値を持つサブプロジェクトのみがプロジェクトに含められます。

c. 各新規プラットフォーム プロジェクトを最上位グルーピング プロジェクトのメンバーとして追加します。

ルート ディレクトリを右クリックし、メンバーの作成をポイントし、サブプロジェクトを選択します。サブプロジェクトの作成ダイアログボックスで新しいサブプロジェクトの名前を入力します。サブプロジェクトがある場合、最上位のグルーピング プロジェクトの下にドラッグ アンド ドロップします。

リリースのパッチの作成

以下に、パッチ用リリース作成の大まかな手順を示します。実行する必要のあるローレベル操作の多くは、前述のセクションで説明しています。このセクションにあるリンクや自分で設定したブックマークを使用して該当セクションを参照できます。

このプロセスは、すべてのプロジェクトでリリース値を**コンフリクトなく**設定していることを前提としています。そうでない場合は、このプロセスは**うまくいきません**。

1. パッチ用のリリースを作成します (手順については、Telelogic Synergy ヘルプの<u>リリースのコピーまたは作成</u>を参照してください)。

通常は、パッチを作成するリリースをコピーします。

2. **リリースの作成** ダイアログボックスでパッチに使用するプロセス ルールを設定します。

通常、必要なのは Collaborative Development (共同開発) と System Testing (システム テスト) プロセス ルールのみです。

パッチの作成

以下のプロセスでは、パッチ作成の大まかな手順を示します。

- 1. タスク (1 つまたは複数) を作成し、パッチ リリースに適した開発者に 割り当てます。
- 2. プロジェクト情報と新しいリリース値を開発者に付与します。

開発者は新しい開発プロジェクトをベースライン リリースからコピー し、カレント タスクを設定し、問題の診断と修正、単体テストを行って カレント タスクを完了する必要があります。

注記:問題を修正している開発者は、必ずファイルのチェックアウト前にプロジェクトでリリース値を設定するようにしてください。また、開発者は、チェックアウトするオブジェクトが自動的に正しいタスクに関連付けられるようにカレントタスクを設定する必要があります。これらのステップを忘れると、いくつかのステップを手動で実行して正しいオブジェクトが確実にパッチに含まれるようにしなければなりません。

また、開発者は、パッチ プロジェクト内の他の作業を完了 しないでください。これは、チェック アウトされた他の バージョンにパッチのリリース値のタグがつけられ、誤って パッチに含まれないようにするためです。 3. パッチ作成中の各プロジェクトのシステム テスト プロジェクトを作成します。

同様の手順でシステム テスト プロジェクトも作成できますが、**1 つだけ 異なる点があります**。

コピーするのは、パッチに含めるプロジェクトだけです。

システム テスト プロジェクトの作成については、<u>システム テスト プロ</u>ジェクトの作成を参照してください。

注記: 統合 *prep* (準備) パッチ プロジェクトは必要ありません。

- 4. 特定のタスクを使用するビルドを行います。
- 5. テストエリアを設定します。

パッチ用のテストエリアを設定するため、リリース済みソフトウェアのコピーをインストールエリア(patch_test_1.2 など)にインストールし、そのパッチにビルドされた製品をそのエリアにコピーできます(理想的には、顧客がインストールする場合と同じようにパッチをインストールすべきです)。

パッチ インストール用の特別なユーティリティがある場合は、それを使用します。

- 6. システム テストを続行します。不具合が見つかったら、サイクルを<u>ステップ1</u> から再開します(ただし、<u>ステップ2</u> と <u>ステップ3</u> は繰り返さないでください)。
- 7. パッチが品質基準を達成したら、顧客がそのパッチを利用できるようにします。
- 8. 新しいプロジェクトをチェック インし、新しいオブジェクトと階層内の 他のプロジェクトを含むベースラインを作成します。

カスタム フォルダ テンプレート クエリ

ビルドマネージャは、特定のプロパティを持つタスクを収集するフォルダの フォルダ テンプレートを作成する必要があるかもしれません。

このシナリオでは、チームで2つのパラレル リリースを同時に開発しています。両方のリリース (ここではリリース toolkit/2.1 とリリース toolkit/3.0) の変更を収集する完了タスク フォルダを設定します。

1. **クエリ** ダイアログボックスを使用して、コピーするフォルダ テンプレートを検索します。

検索>フォルダ テンプレート

クエリ ダイアログボックスが表示されます。

2. カスタマイズするフォルダ テンプレートを選択し、フォルダ テンプレー **トのコピー**をクリックします。

フォルダ テンプレートのコピー ダイアログボックスが表示されます。

- 3. 以下のカスタムクエリを設定します。
 - a. 最初のリストを 状態で検索 に設定し、状態を completed に設定しま
 - b. **リリース** リストを適切なリリースに設定します。
 - c. 必要に応じて、別のクエリ文節を別のリリース用に追加します。
 - d. 修正データベースで検索 リストを適切なデータベース名に設定しま す。
- 4. OK をクリックして設定を保存します。

Telelogic Synergy に組み込まれているフォルダ テンプレートはカスタマイ ズできません。

テスト フェーズの追加

テストフェーズを追加するには、フェーズを示すプロセス ルールと目的を作成する必要があります。

テストフェーズの追加は、リリースの任意の時点で行うことができます。

- プロセスルールを作成します(Telelogic Synergy ヘルプのプロセス ルールの設定 を参照)。
- **2**. 目的の作成が必要な場合は、Telelogic Synergy ヘルプの<u>目的の作成</u>を参照してください。
- 3. 新しいプロセス ルールを使用するリリースを編集します。 リリースを右クリックし、**プロパティ**を選択します。

プロセス ルール タブで、プロセス ルールの追加をクリックし、新しいプロセス ルールを選択して、OK をクリックします。

これで、新しい目的のプロジェクトをコピーできます。

付録 A:プロセス ルールへの変換

この章には、既存のユーザーに有益な情報が掲載されています。また、プロセ スルールを使用せずに新規システムをスタートした後に、プロセスルールへ の移行を決めたユーザーも、この章を読むとよいでしょう。

新規ユーザーはこの章をスキップし、<u>ビルド管理の準備とビルド管理の基本</u>の 手順を参照することも可能です。 プロセス ルール使用について、新規ユーザー を対象とした説明が掲載されています。

プロセス ルールは必要か

目的、プロセス ルール、フォルダ テンプレートを利用したビルド管理方法論 を使用してください。方法論に関する説明は、これらの機能を中心としていま す。

手動によるプロジェクトの更新は古い機能です。現在更新を手動で行ってい る場合、次リリースで手動プロジェクトが完全に廃止になる前に、現在開発中 のリリースをプロセスルール使用に切り替えることを推奨します。

プロジェクトの変換

サイトでは、プロセス ルール使用への変換をいつでも行うことができます。 リリース開始時であれば、チームが確実に一貫してプロセス ルールを使用することになるので、変換しやすくなります。

以下のセクションで、ビルドマネージャと開発者の変換プロセスについて説明します。

ビルド マネージャの変換手順

ユーザーがプロジェクトを変換してプロセスルールを使用するようにするためには、ビルドマネージャが以下を実行する必要があります。この操作は Telelogic Synergy CLI から実行できます。

- コマンドプロンプトから Telelogic Synergy を開始します。
 ccm start -h engine_host -d database_path -nogui
 セッションの開始後、コマンドウィンドウ (Windows) またはセッションを開始したシェル (UNIX) に Telelogic Synergy アドレス
 (CCM ADDR) が表示されます。
- 2. ロールを build_mgr (ビルドマネージャ) に設定します。 ccm set role build mgr
- 3. 新しいリリースのすべてのプロセスルールを検索します。 選択セット (query output) でコマンドを実行します。 ccm query -type process_rule "release='new_release'" ここで、'new_release' は新しいリリースの名前です。
- **4.** 新しいプロジェクトで、デフォルトでプロセス ルールを使用するよう指 定します。

ccm process rule -modify -default @

手動による更新から変換する場合は、アクティブ プロジェクトのプロセスとプロセス ルールを設定する必要があります。Telelogic Synergy に組み込まれているデフォルトのプロセスとプロセス ルールが、サイトのニーズと合致する場合があります。あるいは、カスタムのプロセスとプロセス ルールを作成する必要があるかもしれません。

- 5. <u>開発者の変換手順</u>で説明するとおり、開発者に、自分のプロジェクトを変換してプロセスルールを使用するようにできる旨を通知します。
- 6. Telelogic Synergy CLI を終了します。

ccm stop

開発者の変換手順

開発者は、プロセスルールを使用できるようになったら、自分の既存プロジェクトを変換する必要があります。新規リリースを開始する場合は、開発者は以前のプロジェクトを変換する代わりに新しいプロジェクトをコピーできます。

既存のプロジェクトを変換してプロセスルールを使用するようにするには、以下のステップを実行します(この手順を実行するには、ビルドマネージャがカレントリリースのプロセスルールを設定している必要があります。<u>ビル</u>ドマネージャの変換手順を参照してください)。

- 1. **プロジェクトプロパティ** ダイアログボックスを使用して、各プロジェクトのリリース設定を変更します。階層内の全プロジェクトのリリース値を変更するには、以下を実行します。
 - a. 最上位のプロジェクトを右クリックし、**プロパティ**を選択します。 **プロジェクトプロパティ** ダイアログボックスが表示されます。
 - b. **リリース** リストから新しいリリース値を選択します。 プロジェクトにサブプロジェクトがある場合、すべてのサブプロ ジェクトでリリースが変更されます。
 - c. **目的**が Insulated Development (個別開発)、Collaborative Development (共同開発)、または Custom Development (カスタム 開発)に設定されていることを確認してください。 Custom Development (カスタム開発)使用する場合は、自分のベースラインを選択する必要があります (説明については、Telelogic Synergy ヘルプの新規ベースラインの選択を参照してください)。
 - d. 変更を保存します。
- 2. コマンドプロンプトから Telelogic Synergy を開始します。

ccm start -h engine host -d database path -nogui

セッションの開始後、コマンドウィンドウ (Windows) またはセッションを開始したシェル (UNIX) に Telelogic Synergy アドレス (CCM_ADDR) が表示されます。

- 3. 新しいリリースのすべてのプロセスルールを検索します。
 - 選択セット (query output) でコマンドを実行します。
 - ccm query -type process_rule "release'new_release'" ここで、'new release'は新しいリリースの名前です。
- **4.** 新しいプロジェクトで、デフォルトでプロセス ルールを使用するよう指定します。

ccm process rule -modify -default @

5. Telelogic Synergy CLI を終了します。

ccm stop

「ビルド管理の準備」の章から直接この章に進んできて、再度操作のフローを 把握したい場合は、次に<u>パラレル リリースとパラレルプラット フォームについて</u>を読んでください。

付録 B:特記事項

本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものであり、本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IIBM は、本書に記載されている内容に関して特許権(特許出願中のものを含む)を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

〒 106-8711

東京都港区六本木 3-2-12 日本アイ・ビー・エム株式会社 法務・知的財産 知的財産権ライセンス渉外

以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。: IBM およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態で提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムと その他のプログラム(本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする方は、製造元に連絡してください。

Intellectual Property Dept. for Rational Software IBM Corporation 1 Rogers Street Cambridge, Massachusetts 02142 U.S.A.

本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができますが、有償の場合もあります。

本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれと同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性がありますが、その測定値が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要求については確証できません。IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの製品の供給者にお願いします。

本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。より具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであり、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎません。

この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は 表示されない場合があります。

サンプル・コードの著作権

本書には、様々なオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング 手法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されています。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレー ティング・プラットフォームのアプリケーション・プログラミング・インター フェースに準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBMに対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを経ていません。従ってIBMは、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできません。

それぞれの複製物、サンプル・プログラムのいかなる部分、またはすべての派生的創作物にも、次のように、著作権表示を入れていただく必要があります。

© (お客様の会社名) (西暦年). このコードの一部は、IBM Corp. のサンプル・プログラムから取られています。

商標

IBM、IBM ロゴ、ibm.com、AIX、Rational、Telelogic、Telelogic Synergy、Telelogic Change、SYNERGY/CM、SYNERGY/Change、Telelogic Lifecycle Solution Tools、Telelogic License Server、Distributed CM、DCM、および Telelogic Synergy Distributed は、International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。これらおよび他のIBM 商標に、この情報の最初に現れる個所で商標表示(®または™)が付されている場合、これらの表示は、この情報が公開された時点で、米国において、IBM が所有する登録商標またはコモン・ロー上の商標であることを示しています。このような商標は、その他の国においても登録商標またはコモン・ロー上の商標であることを示しています。このような商標は、その他の国においても登録商標またはコモン・ロー上の商標である可能性があります。IBM および関連の商標については、www.ibm.com/legal/copytrade.html をご覧ください。

Informix は、International Business Machines Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは、Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標です。

Microsoft、Windows、Windows 2003、Windows XP、Windows Vista、および Windows ロゴは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

UNIX は、The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。 他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

用語解説

- DCM
- <u>Telelogic Change</u>
- インスタンス
- インライン差分
- <u>オブジェクト</u>
- カレントタスク
- 管理製品
- 共通祖先
- グルーピング プロジェクト
- 更新
- 更新プロパティ
- コンフリクト
- <u>コンポーネント名</u>
- コンポーネント リリース
- <u>削除 (delete)</u>
- 削除 (remove)
- 差分
- 正規表現
- 製品
- 製品タスク
- 増分ベースライン
- タイプ
- <u>タスク</u>
- タスクベースの方法論
- タスクを完了
- <u>チェックアウト</u>
- チェックイン
- ディレクトリ
- ディレクトリ エントリ

- テストベースライン
- データベース
- デフォルト タスク、**カレント タスク**を参照
- 同期
- バージョン
- <u>パラレル コンフリクト</u>
- パラレル バージョン
- 汎用プロセス ルール
- 比較
- ビルド
- ビルドマネージャ
- ファイル
- フォルダ
- ブレッドクラム
- プロジェクト
- プロジェクト グルーピング
- プロジェクト タスク
- <u>プロジェクトの 更新プロパティ</u>
- プロジェクトのコピー
- プロセス
- プロセス ルール
- プロパティ
- ベースライン
- ベースラインプロジェクト
- 別バージョンの使用
- 変更依頼
- マージ
- マージョンフリクト
- 目的
- リコンサイル、同期を参照
- リコンフィギュア、<u>更新</u>を参照
- リリース

- 履歴
- ワークエリア

ワークエリア コンフリクト

DCM Telelogic Synergy Distributed を使用すると、複

数のデータベース間でデータを転送でき、マル

チサイト開発を可能にします。

Telelogic Change は、Telelogic Synergy と統合さ

れた、ウェブベースの変更依頼管理システムです。本書では、Telelogic Change を Telelogic Synergy とともに使用する場合の説明をしてい

ます。

インスタンス インスタンスはオブジェクトのプロパティです。

同じ名前、タイプの複数のオブジェクトを区別するために使われます。それぞれのバージョン

ではありません。

インライン差分 インライン差分は、2 つの比較ファイルの個々に

修正された行と文字の差分を表示します。

オブジェクト オブジェクトはテレロジック データベースに格

納できる(ファイル、ディレクトリ、プロジェクト、タスク、変更依頼を含む)データの異な

るタイプを示す総称です。

カレント タスク カレント タスクは、現在作業しているタスクで

す。

管理製品 管理製品はビルド、または生成されたファイル

です。管理製品はプロジェクトとディレクトリ以外のどのようなオブジェクトタイプにもなりますが、一般的な管理製品は実行形式ファイルと

ライブラリです。

共通祖先

共通祖先は、マージされている2つのファイル

の最新に一番近い祖先です。

グルーピング プロジェクト

論理グループを作成するために使用するプロジェクトです。これにより、ワークエリアの使

用が不要または不可能となります。

更新

更新操作により、自分のプロジェクトやディレクトリを他のユーザーによってチェックインされた最新のバージョンで更新できます(旧リリースでは、「更新」は「リコンフィギュア」と

呼んでいました)。

更新プロパティ

誰かがプロジェクトを更新するとき、選択する オブジェクトバージョンを決めるためにオブ ジェクトが使用するプロパティです(旧リリー スでは、「更新」は「リコンフィギュア」、「更新 テンプレート」は「リコンフィギュアテンプ

レート」と呼んでいました)。

コンフリクト

コンフリクトはワークエリアが同期していないか、オブジェクトにパラレル バージョンがある

ことを示しています。

コンポーネント名

コンポーネント名はリリースの省略可能部分です。コンポーネント名はアプリケーションまたはコンポーネントの名前を示します。たとえば、Synergy または editor などがあります。

コンポーネント リリース コンポーネント リリースはリリースの一部です。 コンポーネント リリースは、アプリケーションまたはコンポーネントの特定のリリースを識別します。

正規表現

正規表現は、一致テキストを検索するために使用するパターンを定義する文字列です。

製品

製品は、他のファイルを処理することによって ビルドされるファイルです。製品の例としては、 .classファイル、.jarファイル、.exeファイルな どがあります。

製品タスク

製品を管理するために自動的に Telelogic Synergy が作成するタスク。

削除(delete)

削除操作は Telelogic Synergy データベースから オブジェクトを取り除きます。

削除 (remove)

削除操作はオブジェクトをディレクトリやプロジェクトから取り除きますがデータベースからは削除しません。

差分

差分は、比較またはマージされた2つのファイルの差異です。2つのファイルには1つ以上の差分があることがあります。

増分ベースライン

プロジェクトのサブセットの単位で直前のベースラインと差異を持つベースライン。たとえば、proj1 から proj100 までのプロジェクトがあり、proj1-int と proj2-int で新しいベースラインを作成したい場合(proj3 から proj100 までに変更がない場合など)、最新のベースラインとこれら2つのプロジェクトから新しいベースラインを作ることができます。

タイプ

オブジェクトに含まれるデータのクラスです。 タイプはオブジェクトの振る舞いまたは特性を 定義します。タイプの例は java、ライブラリ、 実行形式ファイル、HTML です。

タスク

タスクはユーザーに割り当てられた todo リストアイテムです。タスクは、完了するために修正されたファイルも追跡します。

タスクベースの方法論 タスクベース方法論を使用すると、開発組織は 作業の基本単位として個々のファイルではなく タスクを使用してソフトウェア アプリケーショ ンへの変更を追跡できます。

タスクを完了

タスク上のすべての作業を完了したときにタス クを完了できます。これでチェックインすべき すべてのオブジェクトがタスクに割り当てられ、 ビルドマネージャが製品をビルドできるように なります。

チェックアウト

チェックアウト操作は、それをチェックアウト したユーザーが編集できるファイルの新しい バージョンを作成します。

チェックイン

チェックイン操作は1つ以上のファイルを保存 し、他のユーザーが使用できるようにします。

ディレクトリ

Telelogic Synergy ディレクトリはどのファイル が属するかを維持管理します。

ディレクトリエントリ ディレクトリに属する各ファイルについて、 ディレクトリはディレクトリ エントリと呼ばれ るプレース ホルダを持っています。ディレクト リエントリは属するファイルを識別しますが、 ファイルのバージョンは識別しません。

テスト ベースライン

テストベースラインはまだまだ全員に対して使 用可能にはなっていないベースラインです。ビ ルドが SOE のテストに合格したら、開発者が使 用するためにベースラインを公開できます。

データベース

Telelogic Synergy データベースはソース、デー タファイル、それらのプロパティ、他への関連 ファイルを含む使用中の管理データのすべてを 格納するデータレポジトリです。

同期

同期操作により1つまたは複数のプロジェクト 用のワークエリアが作成され、ワークエリアの ファイルとデータベースが比較されます。これ により、ワークエリアとデータベースとの差分 をリコンサイルできるようになります。

バージョン

バージョンはファイル、ディレクトリ、プロ ジェクトの特定のバリエーションです。

パラレル コンフリクト パラレル コンフリクトは1つ以上のパラレル バージョンがチェックアウトされているが、 マージされていないときに発生します。

パラレル バージョン

パラレル バージョンは、1 つのファイルから2 つ以上のバージョンがチェックアウトされたと きに発生します。

汎用プロセス ルール

プロセスルールは、特定の目的のプロジェクト が更新時に新しいメンバーを選択する方法を指 定するものです。これは、システムが開始点と して使用するベースラインを検索する方法と新 しいメンバーを検索するためにシステムが使用 すべきタスクを指定して行います。汎用プロセ スルールは、リリースの一部ではないプロセス ルールです。

比較

比較操作では2つのオブジェクトの差分が表示 されます。

ビルド

ビルドは、makefile でターゲット向けのコマン ドを実行することです。ライブラリ、実行形式 ファイル、再配置可能なオブジェクトなどの製 品を作成します。

ビルド マネージャ

ビルドマネージャは開発チームによる変更を集 め、ビルドするユーザーです。

ファイル

ファイルは、データや情報の集まりです。

フォルダ

名前を付けたタスクのグループ。

ブレッドクラム

ブレッドクラムは、ドキュメントのどの部分が表示されているかを追跡する技術です。ブレッドクラムは、通常ウェブページ上部でタイトルバーまたはヘッダーの下に水平方向に表示されます。たどった経路が記録されるので、読み始めた箇所まで遡ることができます。

プロセス

プロセスは、リリースのプロジェクトを更新する方法を定義するプロセスルールの集まりです。たとえば、リリースは Integration Testing (統合テスト) という目的を含むことがあります。Integration Testing (統合テスト) 目的内に、ビルドマネージャは Hotlist Testing、

Integration Testing、Resolved CRs という 3 つのプロセス ルールを持つことがあります。

Integration Testing(統合テスト)目的は柔軟です。これは、目的がどのプロセスルールを持つようビルドマネージャが設定するかによって統合テストエリアのビルドまたはホットリストモードのテストの実行に使用できます。開発者はプロセスやプロセスルールを設定しません。プロジェクトの目的だけを設定します。

プロセス ルール

プロセスルールは、プロジェクトがどのように 更新されるかを定義するパターンを含みます。 このパターンは、プロジェクトを更新するとき 使用する、ベースラインおよびタスクとフォル ダのセットを決定するルールを指定します (旧 リリースでは、「更新」は「リコンフィギュア」、 「更新テンプレート」は「リコンフィギュアテ ンプレート」、「プロセスルール」は「更新テン プレート」と呼んでいました)。

プロジェクト

プロジェクトとは、ファイルやディレクトリの 選択バージョンを特定の構造に配列した論理グ ループです。 プロジェクト タスク

プロジェクトを管理するために自動的に Telelogic Synergy が作成するタスク。

プロジェクトの 更新プロパティ

プロジェクトの更新プロパティは、プロジェク トのプロジェクトグルーピング上のベースライ ンおよびタスクです。

プロジェクトのコピー プロジェクトのコピー操作により、プロジェク トを個人使用のためにコピーできます。内容を 変更するためにはプロジェクトのコピーを作る 必要があります。

プロジェクト グルーピング

Telelogic Synergy では、プロジェクトはその目 的とリリースによって、たとえば My 3.0 Collaborative Projects のようにグループ化され ます。これをプロジェクトグルーピングといい ます。プロジェクトグルーピングは、プロジェ クトを更新するときに使用するタスクとベース ラインを保持します。これにより、プロジェク トグルーピング内の全プロジェクトの更新プロ パティの一貫性を維持します。

プロパティ

オブジェクトのプロパティ(単にプロパティと もいう)から、さまざまな情報を見つけること ができます。プロパティの例は名前、バージョ ン、リリースです。

ベースライン

ある時点における一連のプロジェクトとタスク のセットのスナップショットです。以降の開発 の開始点として使用されることがあり、参照の ために他のベースラインと比較されることがあ ります。

ベースライン プロジェクト

自分のプロジェクトのベースにするプロジェク トバージョンを、そのベースラインプロジェク トといいます。たとえば、「editor-2.0」プロジェ クトのベースラインプロジェクトは、「editor-1.0」です。プロジェクトの新規バージョンを チェックアウトすると、そのベースラインプロ ジェクトが自動的に設定されます。ベースライ ンは、ベースラインプロジェクトで構成されて います。

別バージョンの使用

プロジェクトのファイルまたはディレクトリの 別のバージョンを使用できます。別バージョン の使用操作は、単体テスト中に以前のファイル バージョンに戻したいときなどに実行できます。

変更依頼

変更依頼は、Telelogic Change で作成された変更に対する依頼です。

マージ

マージ機能により、ファイルの2つのパラレルバージョンからの情報を組み合わせることができます。2つのファイルをマージすると、3つ目のファイルが作成されます。3つ目のファイルには両ファイルからの情報が含まれます。

マージ コンフリクト

マージョンフリクトは、2つの修正されたファイル間で同じ行が違う方法で修正された不整合です。

目的

プロジェクトの目的は、それが何に使用されるかを定義します。たとえば、Insulated Development (個別開発)、Integration Testing (統合テスト)、System Testing (システム テスト)など。プロジェクトの目的を変更すると、Telelogic Synergy はプロジェクトの更新時に異なる選択基準を使用します。

リコンサイル

sync を参照してください。

リリース

リリースは、アプリケーションの特定のリリース固有のプロジェクトまたはタスクを識別する プロパティです。 リリースはコンポーネント名(オプション)と リリース区切り文字、およびコンポーネントリ リースで構成されます。コンポーネント名はア プリケーションまたはコンポーネントの名前を 示します。たとえば、Synergy または editor な どがあります。コンポーネントリリースは、ア プリケーションまたはコンポーネントの特定の リリースを識別します。Synergy/6.4 は、リリー スの一例です。

履歴

履歴操作はファイル、ディレクトリ、プロジェクトの全バージョン、およびそれぞれの関連を表示します。

ワークエリア

ワークエリアは、プロジェクトによって体系化 されたファイルの個人使用コピーを含むファイ ルシステムの場所です。

ワークエリア コンフリクト

ワークエリア コンフリクトは、使用している ワークエリアとデータベースの間の不整合です。

索引

В

build mngmt ワークエリア用の共有ロケーション 15

C

ccm_root グループ、メンバーになる時期 14

IBM カスタマ サポート 11

Ν

NT サーバーとプラットフォーム ファイル 18

0

om_hosts.cfg、プラットフォーム ファイルの場所 17

P

PC、UNIX アプリケーション(ビルド 管理) 106

S

Synergy ドキュメント9

U

UNIX、PC アプリケーション(ビルド 管理)106 UNIX のアプリケーション、PC(ビル ド管理)106 UNIX ワークエリアとローカルファイル 107

あ

値、プラットフォーム (使用時期) 18 値、リリース パッチに重要 93, 110 未完了タスクのリリース値を更新 (GUI) 44 新しいリリース、作業 44 アプリケーションのパッケージング 説明 87 標準的なメディア 87

1)

依存関係 説明 61 例 61 インストールエリア、説明 34 インストールプロジェクト 作成 (GUI) 89 説明 88

え

エディタ、テキスト (ドキュメントで使用) 6

お

置き換えられたサブプロジェクト 53 オフライン保存と削除、ベースライン 77

か

階層、プロジェクト、削除 78 ガイドライン 更新 49 開発 共同、説明 24 個別、説明 24

外部プロジェクト	ベースライン 74
作成 83	更新テンプレート
使用する理由 80	新規リリースに使用(CLI)117
説明 81	構成、プロジェクト(トラブルシュー
内容 81	ティング) 57
例 81	コピー、複数(共有ファイル) 107
外部プロジェクト フォルダの凍結解除、	個別開発、説明 24
CLI 86	コンフリクト
カスタム フォルダ テンプレート クエリ	依存関係 61
111	カテゴリ 60
空のディレクトリ エントリ 53	検出、説明 59
	検出のしくみ 59
き	説明 29, 126
	表示 (GUI) 60
共同開発、説明 24	メッセージ、説明 62
共有製品	コンフリクトの解決、コンフリクト
説明 79	解決 63
例 79	コンフリクトの表示 GUI 60
共有ファイルの複数コピー107	
共有ワークエリア ロケーションに設定	コンポーネント
された wa_path_template 15	名前、説明 19 リリース、説明 19
•	リリース、説明 19
	بد
	さ
	_
クエリ、カスタム フォルダ テンプレー	佐業フロー 説明 25
トに作成 111	作業フロー、説明 35
トに作成 111 グルーピング プロジェクト	削除
トに作成 111 グルーピング プロジェクト 固有のプロジェクト名 108	削除 プロジェクト階層、古い 78
トに作成 111 グルーピング プロジェクト 固有のプロジェクト名 108 作成 109	削除 プロジェクト階層、古い78 プロジェクト グルーピング、空78
トに作成 111 グルーピング プロジェクト 固有のプロジェクト名 108	削除 プロジェクト階層、古い78 プロジェクト グルーピング、空78 ベースライン77
トに作成 111 グルーピング プロジェクト 固有のプロジェクト名 108 作成 109	削除 プロジェクト階層、古い 78 プロジェクト グルーピング、空 78 ベースライン 77 ベースライン、マーク付け 77
トに作成 111 グルーピング プロジェクト 固有のプロジェクト名 108 作成 109	削除 プロジェクト階層、古い78 プロジェクトグルーピング、空78 ベースライン77 ベースライン、マーク付け77 削除、削除(delete)の項を参照。
トに作成 111 グルーピング プロジェクト 固有のプロジェクト名 108 作成 109 説明 108	削除 プロジェクト階層、古い78 プロジェクトグルーピング、空78 ベースライン77 ベースライン、マーク付け77 削除、削除(delete)の項を参照。 削除、説明127
トに作成 111 グルーピング プロジェクト 固有のプロジェクト名 108 作成 109 説明 108	削除 プロジェクト階層、古い78 プロジェクトグルーピング、空78 ベースライン77 ベースライン、マーク付け77 削除、削除(delete)の項を参照。
トに作成 111 グルーピング プロジェクト 固有のプロジェクト名 108 作成 109 説明 108 ご	削除 プロジェクト階層、古い78 プロジェクトグルーピング、空78 ベースライン77 ベースライン、マーク付け77 削除、削除(delete)の項を参照。 削除、説明127
トに作成 111 グルーピング プロジェクト 固有のプロジェクト名 108 作成 109 説明 108 公開 ベースライン 73 更新	削除 プロジェクト階層、古い78 プロジェクトグルーピング、空78 ベースライン77 ベースライン、マーク付け77 削除、削除(delete)の項を参照。 削除、説明127
トに作成 111 グルーピング プロジェクト 固有のプロジェクト名 108 作成 109 説明 108 公開 ベースライン 73 更新 int prep proj 階層 50	削除 プロジェクト階層、古い78 プロジェクトグルーピング、空78 ベースライン77 ベースライン、マーク付け77 削除、削除 (delete) の項を参照。 削除、説明127 サブプロジェクト、置き換えられた53
トに作成 111 グルーピング プロジェクト 固有のプロジェクト名 108 作成 109 説明 108 公開 ベースライン 73 更新 int prep proj 階層 50 ガイドライン 49	削除 プロジェクト階層、古い78 プロジェクトグルーピング、空78 ベースライン77 ベースライン、マーク付け77 削除、削除(delete)の項を参照。 削除、説明127
トに作成 111 グルーピング プロジェクト 固有のプロジェクト名 108 作成 109 説明 108 公開 ベースライン 73 更新 int prep proj 階層 50 ガイドライン 49 削除のマークが付けられたベースラ	削除 プロジェクト階層、古い78 プロジェクトグルーピング、空78 ベースライン77 ベースライン、マーク付け77 削除、削除 (delete) の項を参照。 削除、説明127 サブプロジェクト、置き換えられた53
トに作成 111 グルーピング プロジェクト 固有のプロジェクト名 108 作成 109 説明 108 公開 ベースライン 73 更新 int prep proj 階層 50 ガイドライン 49 削除のマークが付けられたベースラ イン 77	削除 プロジェクト階層、古い78 プロジェクトグルーピング、空78 ベースライン77 ベースライン、マーク付け77 削除、削除 (delete) の項を参照。 削除、説明127 サブプロジェクト、置き換えられた53
トに作成 111 グルーピング プロジェクト 固有のプロジェクト名 108 作成 109 説明 108 公開 ベースライン 73 更新 int prep proj 階層 50 ガイドライン 49 削除のマークが付けられたベースラ イン 77 冗長 54	削除 プロジェクト階層、古い78 プロジェクトグルーピング、空78 ベースライン77 ベースライン、マーク付け77 削除、削除 (delete) の項を参照。 削除、説明127 サブプロジェクト、置き換えられた53
トに作成 111 グルーピング プロジェクト 固有のプロジェクト名 108 作成 109 説明 108 公開 ベースライン 73 更新 int prep proj 階層 50 ガイドライン 49 削除のマークが付けられたベースラ イン 77	削除 プロジェクト階層、古い78 プロジェクトグルーピング、空78 ベースライン77 ベースライン、マーク付け77 削除、削除 (delete) の項を参照。 削除、説明127 サブプロジェクト、置き換えられた53
トに作成 111 グルーピング プロジェクト 固有のプロジェクト名 108 作成 109 説明 108 公開 ベースライン 73 更新 int prep proj 階層 50 ガイドライン 49 削除のマークが付けられたベースラ イン 77 冗長 54 冗長、ディレクトリレベルとプロ	削除 プロジェクト階層、古い78 プロジェクトグルーピング、空78 ベースライン77 ベースライン、マーク付け77 削除、削除 (delete) の項を参照。 削除、説明127 サブプロジェクト、置き換えられた53 し システムテスト エリア、不具合の修正40 サイクル、説明39 サイクル、テストレベル39 サイクル、例40

出荷 更新プロパティ 56 複数プラットフォーム 95 コンフリクトの解決 63 複数リリース 95 選択時の問題 56 冗長更新 プロジェクト構成の問題 57 オプション 54 ディレクトリレベルとプロジェクト な レベル 56 名前プロパティ70 廿 は 製品の共有 説明 79 バージョン 例 79 パラレル、マージされない53 整理、リリースとプロセス ルール 77 バージョン、説明 127 パッケージング、アプリケーション そ 説明87 標準的なメディア87 増分ベースライン、作成方法75 パッチ 修正、開発者から取得93 説明 92 て 含めるもの92 リリース 92 ディレクトリエントリ、空53 リリース、作成 93,110 テストプロジェクト リリース値 110,93 統合、再利用 (GUI) 45 パラレル 統合、作成 (GUI) 26 環境、プラットフォーム 95 テストレベル、システムテストサイク 通知有効時 14 ル39 バージョン、マージされない53 テンプレート リリース、説明 24 フォルダ、カスタムクエリ 111 リリースとプラットフォーム、説明 24 バリアント プロジェクト95 凍結 方法論、説明 105 外部プロジェクトフォルダ、CLI 85 統合テスト プロジェクト 7人 再利用 45 作成 26 比較、説明 129 ビルド サイクルの作業37 ビルド ドキュメントで使用するテキストエ 自動化 33 ディタ6 他のユーザーが利用可能にする73 ドキュメントで使用するデフォルトテ 引数、統合テスト26 キストエディタ6 ビルド管理 ドキュメント、利用可能9 ロードマップ3 トラブルシューティング

ワークエリアの設定 15	システム テスト、作成 28
ビルド管理プロジェクト	システム テスト、説明 26
システムテスト	説明 130
プロジェクト、作成 28	統分 150 統合、作成(GUI)26
設定手順 26	統合テスト、説明 26
説明 25	バリアント 95
ビルドの自動化 33	ビルド管理、設定手順 26
ビルドプロパティ71	ビルド管理、説明 25
_	ベースラインに含める、変更 71,76
ঠ	インストール、作成(ふろじぇくと
	いんすと一るさくせい]89
ファイル	プロジェクト階層
共有、複数コピー 107	既存プロジェクトの削除 (GUI) 101
プラットフォーム、説明 17	既存プロジェクトの追加 (GUI) 101
フォルダ	ディレクトリからのサブプロジェク
外部プロジェクト、凍結(CLI)85	トの作成(CLI) 102
外部プロジェクト、凍結解除	プロジェクト グルーピング
(CLI) 86	空、削除 78
テストフェーズの追加(理由と方	ベースラインに含める、変更 71
法) 113	プロジェクト グルーピング、説明 108
フォルダ テンプレート	プロジェクト構成の問題、トラブル
クエリ、カスタム 111	シューティング 57
複数コピー、共有ファイル 107	プロジェクトの再構築、説明 99
部分的ベースライン作成方法 75	プロセス ルール
プラットフォーム	整理 77
設定 19	削除、時期と方法 77
複数出荷 95	使用への変換時期 116
パラレル リリース、説明 24	新規リリースに使用(CLI) 116
プラットフォーム値、使用時期 18	変換、開発者の手順 117
プラットフォーム ファイル	目的、説明 21
NT サーバー 18	プロセス ルール使用への変換
更新 18	開発者の手順 117
説明 17	時期 116
場所 17	プロパティ
例 17	名前 70
プロジェクト	ビルド71
インストール、説明 88	プロパティ、説明 131
階層、削除 78	
外部、作成 83	^
外部、使用する理由 80	
外部、説明 81	ベースライン
外部、内容 81	誤った、例 68
外部、例 81	オフライン保存と削除 77
再構築、説明 99	開発者の使用を不可に変更 38
1 4 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	риль в 12 /и с 1 110 ДД 00

開発者の変更 70 完全、例 67 機能 65 公開 73 更新プロセス 74 削除 (delete) 77 削除の対象とする77 削除のマークが付けられた、更新77 作成 70 説明 65 增分、作成方法 75 正しい、例67 データベース検索 66 テスト、説明 70 テスト、方法論70 部分的、作成方法75 プロジェクト、未設定時の問題58 ベースラインに含める、変更71 方法論 70 前のバージョンに戻す38 未設定時の問題 58 ワークエリアのメンテナンスの有効 化 66 別バージョンの使用 132

ほ

方法論

テストベースライン 70 バリアント、説明 105 ベースライン 70

め

メッセージ、コンフリクト(説明)62

ŧ

目的

プロセスルール、説明 21

IJ

リリース

値、パッチに重要 93,110 值、変更 21 新しい、作業44 新しいリリース 44 使用できる文字 20 説明 19 ソフトウェア 43 ソフトウェアのリリース 43 名前、使用できない文字20 名前の作成 20 名前、文字列長 20 名前、例 19 パッチ 92 パッチ、作成 93,110 パッチ名 92 パラレル、説明 24 不活性化、整理 77 複数出荷 95 例 19 リリース、説明 132 リリース値 未完了タスクのリリース値を更新 (GUI) 44 リリースの不活性化、整理77 履歴、説明 133

る

ルール、プロセス 変換(開発者の手順)117 削除、時期と方法 77 使用への変換時期 116

ろ

ローカル ファイルと UNIX ワークエリア 107
ログ、更新 52
ログの更新
置き換えられたサブプロジェクト 53
空のディレクトリエントリ 53
冗長オプション 54
マージされないパラレルバージョン
52

ロードマップ、ビルド管理3

わ

ワークエリア UNIX とローカル ファイル 107 共有ロケーションに設定 15 説明 133 ビルド管理、設定 15 リリースまたはプラットフォームご とに設定 15