


DB2  
for Linux, UNIX and Windows



Version 9 Release 7

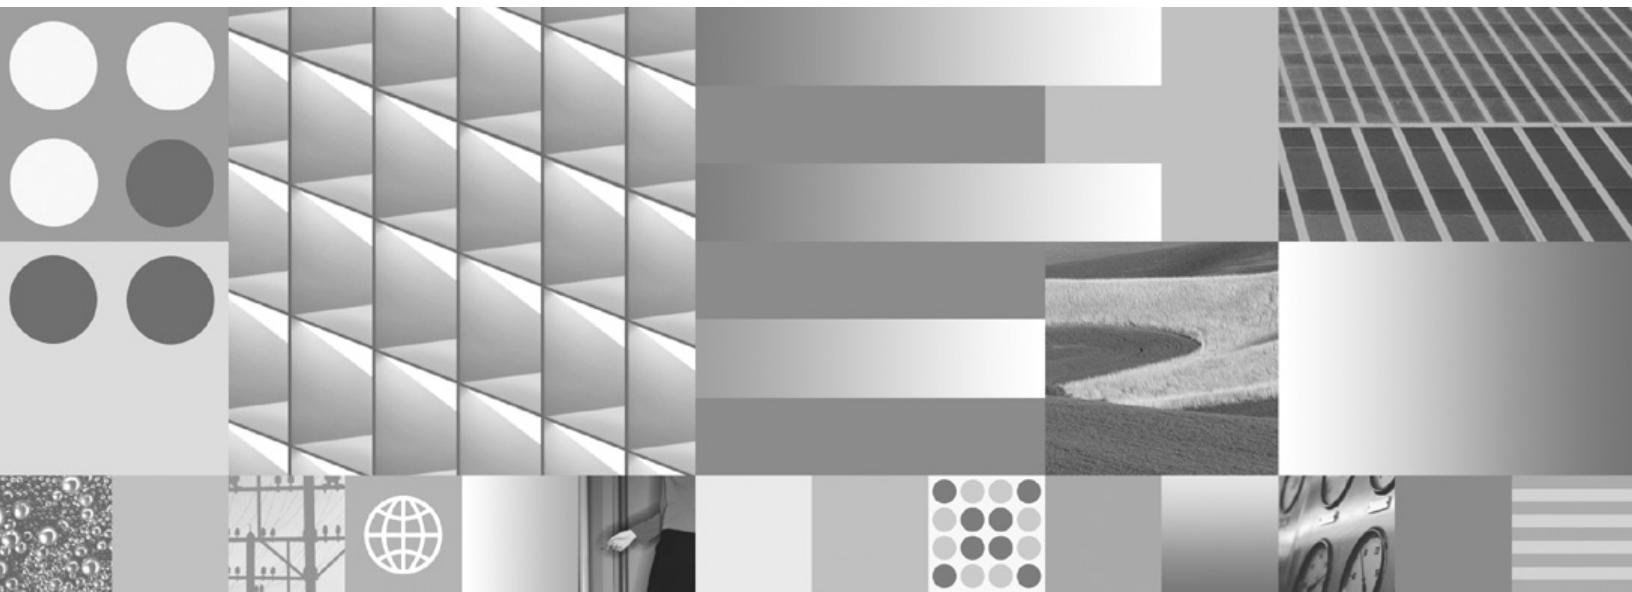


**Datenbanküberwachung - Handbuch und Referenz**  
**Aktualisierung: Juli 2012**



DB2  
for Linux, UNIX and Windows



Version 9 Release 7

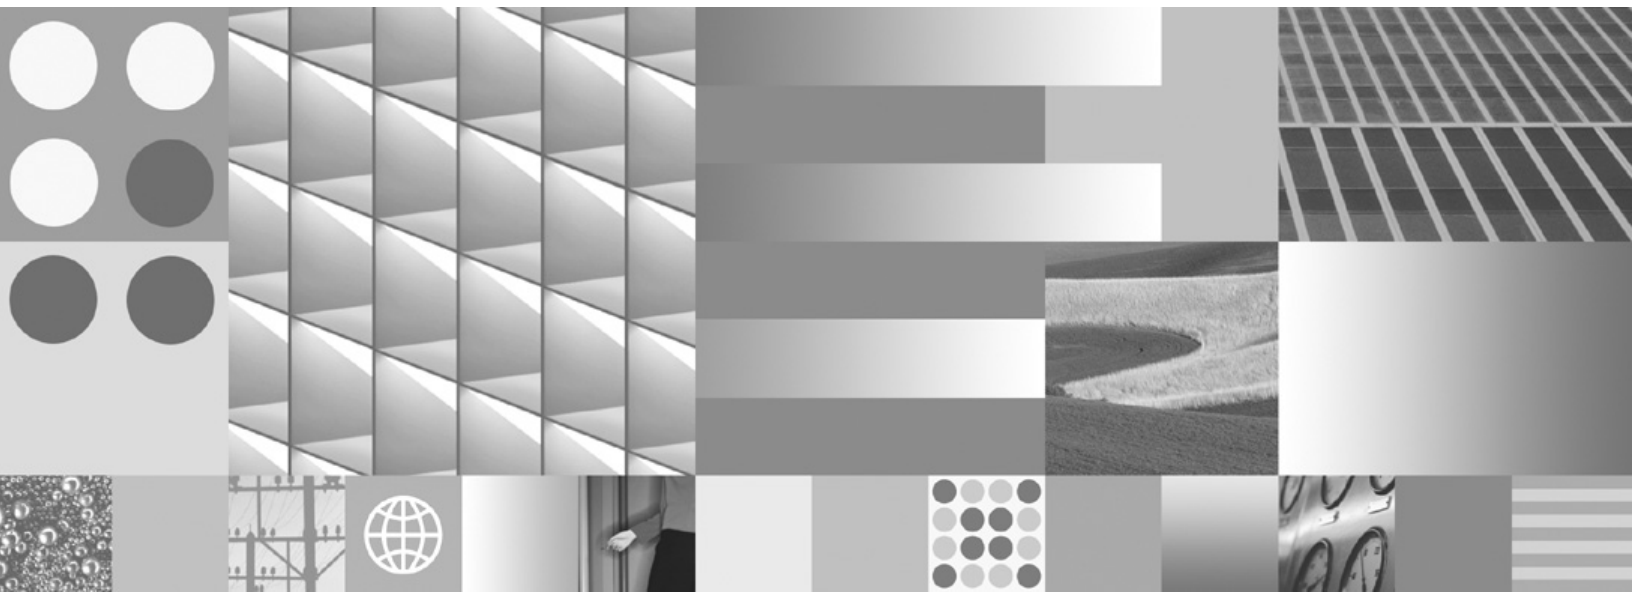

**Datenbanküberwachung - Handbuch und Referenz**  
**Aktualisierung: Juli 2012**

**Hinweis**

Vor Verwendung dieser Informationen und des darin beschriebenen Produkts sollten die allgemeinen Informationen in Anhang B, „Bemerkungen“, auf Seite 1215 gelesen werden.

Diese Veröffentlichung ist eine Übersetzung des Handbuchs  
*IBM DB2 for Linux, UNIX, and Windows, Version 9 Release 7, Database Monitoring Guide and Reference*,  
IBM Form SC27-2458-03,  
herausgegeben von International Business Machines Corporation, USA

© Copyright International Business Machines Corporation 1993, 2012

Informationen, die nur für bestimmte Länder Gültigkeit haben und für Deutschland, Österreich und die Schweiz nicht zutreffen, wurden in dieser Veröffentlichung im Originaltext übernommen.

Möglicherweise sind nicht alle in dieser Übersetzung aufgeführten Produkte in Deutschland angekündigt und verfügbar; vor Entscheidungen empfiehlt sich der Kontakt mit der zuständigen IBM Geschäftsstelle.

Änderung des Textes bleibt vorbehalten.

Herausgegeben von:  
TSC Germany  
Kst. 2877  
Mai 2012

---

# Inhaltsverzeichnis

**Zu diesem Handbuch . . . . . xxi**

---

## **Teil 1. Überwachungsschnittstellen . 1**

**Kapitel 1. Datenbanküberwachung . . . 3**

**Kapitel 2. Überwachungstabellenfunktionen - Übersicht . . . . . 5**

Überwachen von Systeminformationen mithilfe von Tabellenfunktionen . . . . . 5

Überwachen von Aktivitäten mithilfe von Tabellenfunktionen . . . . . 6

Überwachen von Datenobjekten mithilfe von Tabellenfunktionen . . . . . 7

Überwachen von Sperren mithilfe von Tabellenfunktionen . . . . . 8

Überwachen des Systemspeichers mithilfe von Tabellenfunktionen . . . . . 8

Sonstige Überwachungstabellenfunktionen . . . . . 9

**Kapitel 3. Schnittstellen, die Überwachungsdaten in XML-Dokumenten zurückgeben . . . . . 11**

Schnittstellen zum Anzeigen von XML-Überwachungsdaten als formatierten Text . . . . . 17

Anzeigen von Messwertmonitorelementen aus XML-Dokumenten als Tabellenzeilen . . . . . 21

**Kapitel 4. Ereignismonitore . . . . . 25**

Ereignismonitore für Schreiben in eine unformatierte Ereignistabelle . . . . . 27

Spaltendefinitionen für unformatierte Ereignistabellen . . . . . 30

db2evmonfmt - Tool zum Lesen von Ereignismonitordaten . . . . . 33

Überwachung von Datenbanksperrern . . . . . 38

Überwachen von Paketcacheereignissen . . . . . 74

Überwachen von UOW-Ereignissen . . . . . 102

Erfassen der Systemmetrik mithilfe des Statistikkereignismonitors . . . . . 141

Erfassen von Aktivitätsmonitorelementen mithilfe des Aktivitätsereignismonitors . . . . . 178

Ereignismonitore für Ausgabe in Tabellen, Dateien und Pipes . . . . . 215

Erfassen von Informationen zu Datenbanksystemereignissen . . . . . 216

Erstellen eines Ereignismonitors . . . . . 218

Ereignismonitor - Beispielausgabe . . . . . 237

**Kapitel 5. Mit dem Modul MONREPORT generierte Berichte . . . . . 245**

Diagnostizieren von Verlangsamungen der SQL-Leistung mit Berichten des Moduls MONREPORT . 250

Feststellen der Problemkategorie . . . . . 250

Ermitteln des Bereichs einer SQL-Verlangsamung . . . . . 254

Prüfen der SQL-Anweisungen mit den höchsten Werten . . . . . 256

Prüfen der gesamten auf dem System laufenden Arbeit . . . . . 257

Erfassen von Anweisungstexten und Details der beteiligten SQL-Anweisungen . . . . . 258

**Kapitel 6. Ermitteln des Datums, an dem ein Datenbankobjekt zuletzt verwendet wurde . . . . . 261**

**Kapitel 7. Monitorelemente für den Zeitbedarf . . . . . 263**

Hierarchie von Monitorelementen für den Zeitbedarf . . . . . 265

Wartezeiten bei der FCM-Kommunikation . . . . . 271

Abrufen und Bearbeiten von Daten der Monitorelemente für den Zeitbedarf . . . . . 273

Ermitteln, wo Zeit im System aufgewendet wird 273

Ermitteln, wo während der Ausführung einer SQL-Anweisung Zeit aufgewendet wird . . . 278

**Kapitel 8. Snapshot Monitor . . . . . 281**

Zugriff auf Systemmonitordaten: Berechtigung SYSMON . . . . . 282

Erfassen von Momentaufnahmen des Datenbanksystems mithilfe von Verwaltungssichten und Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen . . . . 282

Erfassen von Momentaufnahmen von Datenbanksysteminformationen in einer Datei mithilfe der gespeicherten Prozedur SNAP\_WRITE\_FILE . . . . 285

Zugriff auf Momentaufnahmen des Datenbanksystems mithilfe von Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen in SQL-Abfragen (mit Dateizugriff) . . 288

SQL-Verwaltungssichten für Snapshot Monitor . . 289

SQL-Zugriff auf Momentaufnahmen des Datenbanksystems . . . . . 292

Erfassen einer Datenbankmomentaufnahme über den CLP . . . . . 294

CLP-Befehle für Snapshot Monitor . . . . . 295

Erfassen einer Datenbankmomentaufnahme von einer Clientanwendung aus . . . . . 297

API-Anforderungstypen für Snapshot Monitor . . 299

Snapshot Monitor - Beispielausgabe . . . . . 302

Momentaufnahmen zu Unterabschnitten . . . . 304

Globale Momentaufnahmen auf partitionierten Datenbanksystemen . . . . . 305

Selbstbeschreibender Datenstrom für Snapshot Monitor . . . . . 306

Überwachung mit 'db2top' im interaktiven Modus (Befehle) . . . . . 308

Konfigurationsdatei '.db2toprc' . . . . . 311

## **Kapitel 9. Überwachungskonzepte auf Basis von Schaltern . . . . . 315**

Systemmonitorschalter . . . . . 315  
Definieren von Systemmonitorschaltern über den CLP . . . . . 317  
Definieren von Systemmonitorschaltern über eine Clientanwendung . . . . . 319  
Selbstbeschreibender Datenstrom für Ereignismonitorschalter. . . . . 321  
Datenorganisation des Datenbanksystemmonitors 322  
Zählerstatus und -sichtbarkeit . . . . . 323  
Systemmonitorausgabe: selbstbeschreibender Datenstrom . . . . . 324  
Speicherbedarf für Überwachungsdaten . . . . . 325  
Überwachen der Pufferpoolaktivität . . . . . 328  
Schnittstellen des Datenbanksystemmonitors . . . . . 330

## **Kapitel 10. Nicht weiter unterstützte Überwachungstools . . . . . 333**

Diagnosemonitor . . . . . 333  
Überwachung des Datenbankstatus . . . . . 333  
Diagnoseanzeiger . . . . . 371  
Arbeiten mit Memory Visualizer . . . . . 406  
Memory Visualizer - Übersicht . . . . . 408  
Übersicht über den Aktivitätsmonitor . . . . . 412  
Überwachungsszenarios . . . . . 416  
Einrichten eines Aktivitätsmonitors . . . . . 418  
Überwachung des Verarbeitungsfortschritts bei Rollbackprozessen. . . . . 419  
Überwachen der Reorganisation einer partitionierten Tabelle mit Snapshot Monitor-Daten . . . . . 420  
Verfolgung inaktiver Anweisungen für DEADLOCK WITH DETAILS HISTORY-Ereignismonitore. . . . . 428  
Einführung in Windows Management Instrumentation (WMI) . . . . . 429  
Integration von DB2-Datenbanksystemen in Windows Management Instrumentation . . . . . 430  
Windows-Leistungsmonitor - Einführung . . . . . 432  
Übersicht zum Manager für unbestätigte Transaktionen . . . . . 436

## **Teil 2. Monitorelemente . . . . . 441**

### **Kapitel 11. In Monitortabellenfunktionen zurückgemeldete Monitorelemente . . . . . 443**

### **Kapitel 12. Anforderungsmonitorelemente. . . . . 457**

### **Kapitel 13. Aktivitätsmonitorelemente 461**

### **Kapitel 14. Monitorelemente für Datenobjekte . . . . . 463**

### **Kapitel 15. Hierarchie von Monitorelementen für den Zeitbedarf . . . . . 465**

### **Kapitel 16. Logische Datengruppen 473**

Zuordnungen von Snapshot Monitor-Schnittstellen zu logischen Datengruppen . . . . . 473  
Logische Datengruppen und Monitorelemente von Snapshot Monitor . . . . . 477  
Ereignistypzuordnungen zu logischen Datengruppen. . . . . 512  
Logische Datengruppen und Monitorelemente von Ereignismonitoren. . . . . 516  
Von den Einstellungen für COLLECT ACTIVITY DATA betroffene logische Datengruppen . . . . . 556

### **Kapitel 17. Monitorelemente des Datenbanksystemmonitors. . . . . 557**

acc\_curs\_blk - Akzeptierte Anforderungen von Blockcursorn . . . . . 558  
act\_aborted\_total - Gesamtzahl abgebrochener Aktivitäten (Monitorelement) . . . . . 559  
act\_completed\_total - Gesamtzahl abgeschlossener Aktivitäten (Monitorelement) . . . . . 560  
act\_cpu\_time\_top - Maximaler Wert für CPU-Zeit von Aktivitäten (Monitorelement) . . . . . 561  
act\_exec\_time - Ausführungszeit für Aktivitäten (Monitorelement) . . . . . 562  
act\_rejected\_total - Gesamtzahl zurückgewiesener Aktivitäten (Monitorelement) . . . . . 562  
act\_remapped\_in - Neu zugeordnete Aktivitäten in Service (Monitorelement) . . . . . 563  
act\_remapped\_out - Neu zugeordnete Aktivitäten aus Service (Monitorelement) . . . . . 564  
act\_rows\_read\_top - Maximaler Wert für von Aktivitäten gelesene Zeilen (Monitorelement) . . . . . 564  
act\_rqsts\_total - Gesamtzahl von Aktivitätsanforderungen (Monitorelement) . . . . . 565  
act\_total - Gesamtanzahl der Aktivitäten (Monitorelement) . . . . . 566  
activate\_timestamp - Zeitmarke für Aktivierung (Monitorelement) . . . . . 566  
active\_hash\_joins - Aktive Hash-Joins . . . . . 566  
active\_olap\_funcs - Aktive OLAP-Funktionen (Monitorelement) . . . . . 567  
active\_sorts - Aktive Sortiervorgänge . . . . . 567  
activity\_collected - Erfassen von Aktivitäten (Monitorelement) . . . . . 567  
activity\_id - Aktivitäts-ID (Monitorelement) . . . . . 568  
activity\_secondary\_id - Sekundäre Aktivitäts-ID (Monitorelement) . . . . . 568  
activity\_state - Aktivitätsstatus (Monitorelement) 569  
activity\_type - Aktivitätstyp (Monitorelement) . . . . . 569  
activitytotaltime\_threshold\_id - Kennung des Schwellenwerts für Gesamtzeit der Aktivität (Monitorelement) . . . . . 570  
activitytotaltime\_threshold\_value - Wert des Schwellenwerts für Gesamtzeit der Aktivität (Monitorelement) . . . . . 570

activitytotaltime_threshold_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für Gesamtzeit der Aktivität (Monitorelement) . . . . .	571	appl_priority_type - Anwendungsprioritätstyp . . . . .	591
adapter_name - Name des Adapters (Monitorelement) . . . . .	571	appl_section_inserts - Einfügungen von Abschnitten (Monitorelement) . . . . .	592
address - IP-Adresse, von der aus die Verbindung initialisiert wurde . . . . .	571	appl_section_lookups - Suchvorgänge für Abschnitte . . . . .	592
agent_id - Anwendungskennung (Agenten-ID) (Monitorelement) . . . . .	572	appl_status - Anwendungsstatus . . . . .	593
agent_id_holding_lock - ID des die Sperre haltenden Agenten. . . . .	573	application_handle - Anwendungskennung (Monitorelement) . . . . .	596
agent_pid - ID der EDU (Engine Dispatchable Unit, zuteilbare Einheit der Steuerkomponente) (Monitorelement) . . . . .	574	appls_cur_cons - Momentan verbundene Anwendungen . . . . .	597
agent_status - DCS-Anwendungsagenten . . . . .	574	appls_in_db2 - Momentan in der Datenbank ausgeführte Anwendungen. . . . .	598
agent_sys_cpu_time - Vom Agenten verwendete System-CPU-Zeit . . . . .	575	arm_correlator - Korrelator zur Messung der Anwendungsantwortzeit (Monitorelement) . . . . .	598
agent_usr_cpu_time - Vom Agenten verwendete Benutzer-CPU-Zeit . . . . .	576	associated_agents_top - Maximale Anzahl zugeordneter Agenten . . . . .	598
agent_wait_time - Wartezeit für Agenten (Monitorelement) . . . . .	576	async_runstats - Gesamtanzahl asynchroner RUNSTATS-Anforderungen (Monitorelement) . . . . .	598
agent_waits_total - Gesamtzahl der Wartestatus für Agenten (Monitorelement) . . . . .	578	audit_events_total - Gesamtzahl der Prüfereignisse (Monitorelement) . . . . .	599
agents_created_empty_pool - Aufgrund eines leeren Agentenpools erstellte Agenten . . . . .	579	audit_file_write_wait_time - Wartezeit für Schreiben der Prüfdatei (Monitorelement) . . . . .	600
agents_from_pool - Aus dem Pool zugeordnete Agenten . . . . .	579	audit_file_writes_total - Gesamtzahl der Prüfdateischreibvorgänge (Monitorelement) . . . . .	602
agents_registered - Registrierte Agenten . . . . .	580	audit_subsystem_wait_time - Wartezeit für Prüfsubsystem (Monitorelement) . . . . .	603
agents_registered_top - Maximale Anzahl registrierter Agenten . . . . .	580	audit_subsystem_waits_total - Gesamtzahl der Wartestatus für das Prüfsubsystem (Monitorelement) . . . . .	605
agents_stolen - Neu zugeordnete Agenten . . . . .	580	auth_id - Berechtigungs-ID . . . . .	606
agents_top - Anzahl erstellter Agenten . . . . .	581	authority_bitmap - Benutzerberechtigungsstufe (Monitorelement) . . . . .	606
agents_waiting_on_token - Auf ein Token wartende Agenten . . . . .	581	authority_lvl - Benutzerberechtigungsstufe (Monitorelement) . . . . .	607
agents_waiting_top - Maximale Anzahl wartender Agenten (Monitorelement) . . . . .	582	auto_storage_hybrid - Bezugswert für Hybridform von Tabellenbereichen mit dynamischem Speicher (Monitorelement) . . . . .	608
agg_temp_tablespace_top - Zusammengefasster maximaler Wert für Tabellenbereiche für temporäre Tabellen (Monitorelement) . . . . .	582	automatic - Automatischer Pufferpool (Monitorelement) . . . . .	609
aggsqtempespace_threshold_id - Kennung des Schwellenwerts für kumulierten temporären SQL-Speicherbereich (Monitorelement) . . . . .	583	bin_id - ID des Histogramm-Bins (Monitorelement) . . . . .	609
aggsqtempespace_threshold_value - Wert des Schwellenwerts für temporären AggSQL-Speicherbereich (Monitorelement) . . . . .	583	binds_precompiles - Versuchte Bindungen/Vorkompilierungen . . . . .	609
aggsqtempespace_threshold_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für temporären AggSQL-Speicherbereich (Monitorelement) . . . . .	584	block_ios - Anzahl der Block-E/A-Anforderungen (Monitorelement) . . . . .	610
app_rqsts_completed_total - Gesamtzahl abgeschlossener Anwendungsanforderungen (Monitorelement) . . . . .	584	blocking_cursor - Blockcursor . . . . .	611
appl_con_time - Zeitmarke beim Start der Verbindungsanforderung. . . . .	585	blocks_pending_cleanup - Ausgelagerte Blöcke mit anstehender Bereinigung (Monitorelement) . . . . .	612
appl_id - Anwendungs-ID (Monitorelement) . . . . .	586	bottom - Untere Grenze von Histogramm-Bin (Monitorelement) . . . . .	612
appl_id_holding_lk - ID der die Sperre haltenden Anwendung. . . . .	588	boundary_leaf_node_splits - Teilungen von Endpunkt-knoten mit Begrenzung (Monitorelement) . . . . .	612
appl_id_oldest_xact - Anwendung mit ältester Transaktion . . . . .	589	bp_cur_buffsz - Aktuelle Pufferpoolgröße . . . . .	613
appl_idle_time - Anwendungsleerlaufzeit . . . . .	589	bp_id - Pufferpool-ID (Monitorelement) . . . . .	613
appl_name - Anwendungsname (Monitorelement) . . . . .	590	bp_name - Pufferpoolname (Monitorelement) . . . . .	613
appl_priority - Anwendungsagentenpriorität . . . . .	590	bp_new_buffsz - Neue Pufferpoolgröße. . . . .	614
		bp_pages_left_to_remove - Anzahl der noch zu entfernenden Seiten . . . . .	614
		bp_tbsp_use_count - Anzahl zum Pufferpool zugeordneter Tabellenbereiche . . . . .	614
		buff_auto_tuning - Bezugswert für automatische FCM-Pufferoptimierung (Monitorelement) . . . . .	614

buff_free - Momentan freie FCM-Puffer (Monitorelement) . . . . .	615	con_elapsed_time - Abgelaufene Zeit der letzten Verbindung . . . . .	638
buff_free_bottom - Minimale Anzahl freier FCM-Puffer (Monitorelement) . . . . .	615	con_local_databases - Lokale Datenbanken mit aktuellen Verbindungen . . . . .	639
buff_max - Maximal mögliche Anzahl von FCM-Puffern (Monitorelement) . . . . .	616	con_response_time - Letzte Antwortzeit für Verbindung . . . . .	639
buff_total - Anzahl momentan zugeordneter FCM-Puffer (Monitorelement) . . . . .	616	concurrent_act_top - Maximaler Wert für gleichzeitige Aktivitäten (Monitorelement) . . . . .	640
byte_order - Byteanordnung von Ereignisdaten . . . . .	617	concurrent_connection_top - Maximaler Wert für gleichzeitige Verbindungen (Monitorelement) . . . . .	640
cat_cache_inserts - Einfügungen in den Katalogcache (Monitorelement) . . . . .	617	concurrent_wlo_act_top - Maximaler Wert für gleichzeitige Workloadaktivitäten (Monitorelement) . . . . .	641
cat_cache_lookups - Suchvorgänge im Katalogcache (Monitorelement) . . . . .	619	concurrent_wlo_top - Maximaler Wert für gleichzeitige Workloadvorkommen (Monitorelement) . . . . .	641
cat_cache_overflows - Überläufe des Katalogcaches	621	concurrentdbcoordactivities_db_threshold_id - Kennung des Datenbankschwellenwerts für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement) . . . . .	642
cat_cache_size_top - Obere Grenze für Katalogcache (Monitorelement) . . . . .	621	concurrentdbcoordactivities_db_threshold_queued - Durch Datenbankschwellenwert für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten in Warteschlange (Monitorelement) . . . . .	642
catalog_node - Katalogknotennummer . . . . .	622	concurrentdbcoordactivities_db_threshold_value - Wert des Datenbankschwellenwerts für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement) . . . . .	643
catalog_node_name - Netzname des Katalogknotens . . . . .	623	concurrentdbcoordactivities_db_threshold_violated - Verstoß gegen den Datenbankschwellenwert für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement) . . . . .	643
ch_auto_tuning - Bezugswert für automatische FCM-Kanaloptimierung (Monitorelement) . . . . .	623	concurrentdbcoordactivities_subclass_threshold_id - Kennung des Schwellenwerts für Serviceunterklasse für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement) . . . . .	644
ch_free - Momentan freie Kanäle (Monitorelement)	623	concurrentdbcoordactivities_subclass_threshold_queued - Durch Schwellenwert für Serviceunterklasse für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten in Warteschlange (Monitorelement) . . . . .	644
ch_free_bottom - Mindestanzahl freier Kanäle (Monitorelement) . . . . .	624	concurrentdbcoordactivities_subclass_threshold_value - Wert des Schwellenwerts für Serviceunterklasse für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement) . . . . .	645
ch_max - Maximal mögliche Anzahl von FCM-Kanälen (Monitorelement) . . . . .	624	concurrentdbcoordactivities_subclass_threshold_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für Serviceunterklasse für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement) . . . . .	645
ch_total - Anzahl momentan zugeordneter FCM-Kanäle (Monitorelement) . . . . .	625	concurrentdbcoordactivities_superclass_threshold_id - Kennung des Schwellenwerts für Servicesuperklasse für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement) . . . . .	646
client_acctng - Abrechnungszeichenfolge des Clients (Monitorelement) . . . . .	625	concurrentdbcoordactivities_superclass_threshold_queued - Durch Schwellenwert für Servicesuperklasse für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten in Warteschlange (Monitorelement) . . . . .	646
client_applname - Name der Clientanwendung (Monitorelement) . . . . .	626	concurrentdbcoordactivities_superclass_threshold_value - Wert des Schwellenwerts für Servicesuperklasse für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement) . . . . .	647
client_db_alias - Von der Anwendung verwendeter Aliasname der Datenbank . . . . .	627		
client_hostname - Client-Hostname (Monitorelement) . . . . .	628		
client_idle_wait_time - Inaktive Wartezeit für Client (Monitorelement) . . . . .	628		
client_pid - Clientprozess-ID (Monitorelement) . . . . .	629		
client_platform - Clientbetriebsumgebung (Monitorelement) . . . . .	630		
client_port_number - Client-Portnummer (Monitorelement) . . . . .	631		
client_prdid - Clientprodukt- und Clientversions-ID (Monitorelement) . . . . .	632		
client_protocol - Clientkommunikationsprotokoll (Monitorelement) . . . . .	632		
client_userid - Clientbenutzer-ID (Monitorelement)	634		
client_wrkstnname - Name der Client-Workstation (Monitorelement) . . . . .	635		
codepage_id - ID der von der Anwendung verwendeten Codepage . . . . .	636		
comm_private_mem - Festgeschriebener privater Speicher . . . . .	636		
commit_sql_stmts - Versuchte COMMIT-Anweisungen . . . . .	636		
comp_env_desc - Kompilierungsumgebung (Monitorelement) . . . . .	637		
completion_status - Beendigungsstatus (Monitorelement) . . . . .	638		



concurrentdbcoordactivities_superclass_threshold_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für Servicesuperklasse für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement) . . . . .	647	coord_act_aborted_total - Gesamtanzahl abgebrochener Koordinatoraktivitäten (Monitorelement) . . . . .	658
concurrentdbcoordactivities_wl_was_threshold_id - Kennung des Schwellenwerts für Workload-Arbeitsaktionssets für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement) . . . . .	648	coord_act_completed_total - Gesamtanzahl abgeschlossener Koordinatoraktivitäten (Monitorelement) . . . . .	658
concurrentdbcoordactivities_wl_was_threshold_queued - Durch Schwellenwert für Workload-Arbeitsaktionsset für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten in Warteschlange gestellt (Monitorelement) . . . . .	648	coord_act_est_cost_avg - Durchschnittswert für den geschätzten Aufwand für Koordinatoraktivitäten (Monitorelement) . . . . .	659
concurrentdbcoordactivities_wl_was_threshold_value - Wert des Schwellenwerts für Workload-Arbeitsaktionssets für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement) . . . . .	649	coord_act_exec_time_avg - Durchschnittswert für die Ausführungszeit von Koordinatoraktivitäten (Monitorelement) . . . . .	659
concurrentdbcoordactivities_wl_was_threshold_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für Workload-Arbeitsaktionssets für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement) . . . . .	649	coord_act_interarrival_time_avg - Durchschnittswert für die Ankunftszeit von Koordinatoraktivitäten (Monitorelement) . . . . .	660
concurrentdbcoordactivities_work_action_set_threshold_id - Kennung des Schwellenwerts für Arbeitsaktionsset für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement) . . . . .	650	coord_act_lifetime_avg - Durchschnittswert für die Laufzeit von Koordinatoraktivitäten (Monitorelement) . . . . .	661
concurrentdbcoordactivities_work_action_set_threshold_queued - Durch Schwellenwert für Arbeitsaktionsset für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten in Warteschlange (Monitorelement) . . . . .	650	coord_act_lifetime_top - Maximaler Wert für die Laufzeit von Koordinatoraktivitäten (Monitorelement) . . . . .	662
concurrentdbcoordactivities_work_action_set_threshold_value - Wert des Schwellenwerts für Arbeitsaktionsset für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement) . . . . .	651	coord_act_queue_time_avg - Durchschnittliche Warteschlangenzeit für Koordinatoraktivitäten (Monitorelement) . . . . .	663
concurrentdbcoordactivities_work_action_set_threshold_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für Arbeitsaktionsset für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement) . . . . .	651	coord_act_rejected_total - Gesamtanzahl zurückgewiesener Koordinatoraktivitäten (Monitorelement) . . . . .	664
conn_complete_time - Zeitmarke bei Fertigstellung der Verbindungsanforderung . . . . .	651	coord_agent_pid - ID des Koordinatoragenten ((Monitorelement) . . . . .	664
conn_time - Zeitmarke der Datenbankverbindung (Monitorelement) . . . . .	652	coord_agents_top - Maximale Anzahl koordinierender Agenten . . . . .	664
connection_start_time - Startzeit der Verbindung (Monitorelement) . . . . .	652	coord_member - Koordinatoranteilkomponente (Monitorelement) . . . . .	665
connection_status - Verbindungsstatus (Monitorelement) . . . . .	653	coord_node - Koordinierungsknoten . . . . .	665
connections_top - Maximale Anzahl gleichzeitig bestehender Verbindungen. . . . .	653	coord_partition_num - Nummer der Koordinatorpartition (Monitorelement) . . . . .	666
consistency_token - Paketkonsistenztoken (Monitorelement) . . . . .	654	coord_stmt_exec_time - Ausführungszeit für Anweisung durch Koordinatoragent (Monitorelement) . . . . .	666
container_accessible - Zugriffsmöglichkeit für Container (Monitorelement) . . . . .	654	corr_token - DRDA-Korrelationstoken . . . . .	667
container_id - Container-ID (Monitorelement) . . . . .	655	cost_estimate_top - Maximaler Wert für Kostenschätzung (Monitorelement) . . . . .	667
container_name - Containername (Monitorelement) . . . . .	655	count - Anzahl der Ereignismonitorüberläufe. . . . .	668
container_stripe_set - Container-Stripe-Set (Monitorelement) . . . . .	656	cpu_configured - Anzahl der konfigurierten CPUs (Monitorelement) . . . . .	668
container_total_pages - Gesamtanzahl der Seiten im Container (Monitorelement) . . . . .	656	cpu_cores_per_socket - Anzahl der CPU-Kerne pro Socket (Monitorelement) . . . . .	668
container_type - Containertyp (Monitorelement) . . . . .	657	cpu_hmt_degree - Anzahl der logischen CPUs (Monitorelement) . . . . .	669
container_usable_pages - Verwendbare Seiten in Container (Monitorelement) . . . . .	657	cpu_idle - Leerlaufzeit des Prozessors (Monitorelement) . . . . .	669
		cpu_iowait - E/A-Wartezeit (Monitorelement) . . . . .	670
		cpu_load_long - Prozessorauslastung (langer Zeitrahmen) (Monitorelement) . . . . .	671
		cpu_load_medium - Prozessorauslastung (mittlerer Zeitrahmen) (Monitorelement) . . . . .	671
		cpu_load_short - Prozessorauslastung (kurzer Zeitrahmen) (Monitorelement) . . . . .	671
		cpu_online - Anzahl der CPUs im Onlinemodus (Monitorelement) . . . . .	671
		cpu_speed - Taktgeschwindigkeit der CPU (Monitorelement) . . . . .	672
		cpu_system - Kernelzeit (Monitorelement) . . . . .	672

cpu_timebase - Häufigkeit des Zeitbasisregisterinkrements (Monitorelement) . . . . .	673	db_work_class_id - Datenbankarbeitsklassen-ID (Monitorelement) . . . . .	689
cpu_total - Anzahl der CPUs (Monitorelement) . . . . .	673	dcs_appl_status - DCS-Anwendungsstatus. . . . .	689
cpu_usage_total - Prozessorauslastung (Monitorelement) . . . . .	673	dcs_db_name - DCS-Datenbankname . . . . .	690
cpu_user - Nicht-Kernel-Verarbeitungszeit (Monitorelement) . . . . .	673	ddl_sql_stmts - SQL-Anweisungen in der Datendefinitionssprache (DDL) . . . . .	690
cputime_threshold_id - Kennung des Schwellenwerts für CPU-Zeit (Monitorelement) . . . . .	674	deadlock_id - ID des Deadlockereignisses . . . . .	691
cputime_threshold_value - Wert des Schwellenwerts für CPU-Zeit (Monitorelement) . . . . .	675	deadlock_node - Nummer der Partition mit Deadlock . . . . .	691
cputime_threshold_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für CPU-Zeit (Monitorelement) . . . . .	675	deadlocks - Festgestellte Deadlocks (Monitorelement) . . . . .	692
cputimeinsc_threshold_id - Kennung des Schwellenwerts für CPU-Zeit in Serviceklasse (Monitorelement) . . . . .	676	degree_parallelism - Grad der Parallelität . . . . .	694
cputimeinsc_threshold_value - Wert des Schwellenwerts für CPU-Zeit in Serviceklasse (Monitorelement) . . . . .	676	del_keys_cleaned - Bereinigte pseudogelöschte Schlüssel (Monitorelement) . . . . .	694
cputimeinsc_threshold_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für CPU-Zeit in Serviceklasse (Monitorelement) . . . . .	676	delete_sql_stmts - DELETE-Anweisungen . . . . .	694
create_nickname - Erstellen von Kurznamen . . . . .	677	delete_time - Antwortzeit für DELETE-Anweisungen. . . . .	695
create_nickname_time - Antwortzeit für CREATE NICKNAME-Anweisungen. . . . .	677	destination_service_class_id - Zielserviceklassen-ID (Monitorelement) . . . . .	695
creator - Anwendungsersteller. . . . .	678	diaglog_write_wait_time - Wartezeit für Schreiben der Diagnoseprotokolldatei (Monitorelement). . . . .	696
current_active_log - Dateinummer des momentan aktiven Protokolls . . . . .	678	diaglog_writes_total - Gesamtzahl der Schreibvorgänge in die Diagnoseprotokolldatei (Monitorelement) . . . . .	697
current_archive_log - Dateinummer des momentan archivierten Protokolls . . . . .	679	direct_read_reqs - Anforderungen für direkte Lesevorgänge (Monitorelement). . . . .	698
current_extent - Momentan verschobener Speicherbereich (Monitorelement) . . . . .	679	direct_read_time - Zeit für direkte Lesevorgänge (Monitorelement) . . . . .	700
cursor_name - Cursorname. . . . .	679	direct_reads - Direkte Lesevorgänge für Datenbank (Monitorelement) . . . . .	702
data_object_pages - Datenobjektseiten . . . . .	680	direct_write_reqs - Anforderungen für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement) . . . . .	704
data_object_l_pages - Logische Seiten für Tabellendaten (Monitorelement) . . . . .	680	direct_write_time - Zeit für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement) . . . . .	706
data_partition_id - Datenpartitions-ID (Monitorelement) . . . . .	681	direct_writes - Direkte Schreibvorgänge für Datenbank (Monitorelement) . . . . .	708
datasource_name - Datenquellename . . . . .	682	disconn_time - Zeitmarke der Datenbankinaktivierung . . . . .	710
db2_process_id - DB2-Prozess-ID (Monitorelement) . . . . .	682	disconnects - Verbindungsunterbrechungen . . . . .	711
db2_process_name - DB2-Prozessname (Monitorelement) . . . . .	682	dl_conns - An einem Deadlock beteiligte Verbindungen (Monitorelement) . . . . .	711
db2_status - Status der DB2-Instanz . . . . .	683	dynamic_sql_stmts - Versuchte dynamische SQL-Anweisungen . . . . .	712
db2start_time - Startzeitmarke des Datenbankmanagers. . . . .	683	edu_ID -EDU-ID (Monitorelement) . . . . .	712
db_conn_time - Zeitmarke der Datenbankaktivierung (Monitorelement) . . . . .	684	eff_stmt_text - Effektiver Anweisungstext (Monitorelement) . . . . .	713
db_heap_top - Zugeordneter maximaler Datenbankzwischenpeicher . . . . .	684	effective_isolation - Effektive Isolation (Monitorelement) . . . . .	713
db_location - Speicherposition der Datenbank . . . . .	684	effective_lock_timeout - Effektives Zeitlimit für Sperren (Monitorelement) . . . . .	714
db_name - Datenbankname. . . . .	685	effective_query_degree - Effektiver Abfrageparallelitätsgrad (Monitorelement). . . . .	714
db_path - Datenbankpfad . . . . .	686	elapsed_exec_time - Abgelaufene Ausführungszeit für Anweisung . . . . .	714
db_status - Datenbankstatus . . . . .	686	empty_pages_deleted - Gelöschte leere Seiten (Monitorelement) . . . . .	715
db_storage_path - Dynamischer Speicherpfad (Monitorelement) . . . . .	687	empty_pages_reused - Wiederverwendete leere Seiten (Monitorelement) . . . . .	715
db_storage_path_state - Speicherpfadstatus (Monitorelement) . . . . .	687	entry_time - Eintrittszeit (Monitorelement) . . . . .	716
db_storage_path_with_dpe - Speicherpfad mit Datenbankpartitionsausdruck (Monitorelement) . . . . .	688		
db_work_action_set_id - Set-ID für Datenbankarbeitsaktionen (Monitorelement) . . . . .	688		

estimatedsqlcost_threshold_id - Kennung des Schwellenwerts für geschätzten SQL-Aufwand (Monitorelement) . . . . .	716	files_closed - Geschlossene Datenbankdateien (Monitorelement) . . . . .	745
estimatedsqlcost_threshold_value - Wert des Schwellenwerts für geschätzten SQL-Aufwand (Monitorelement) . . . . .	716	first_active_log - Dateinummer des ersten aktiven Protokolls . . . . .	746
estimatedsqlcost_threshold_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für geschätzten SQL-Aufwand (Monitorelement) . . . . .	717	first_overflow_time - Zeitmarke des ersten Ereignisüberlaufs . . . . .	747
event_monitor_name - Ereignismonitorname . . . . .	717	fs_caching - Dateisystemcaching (Monitorelement) . . . . .	747
event_time - Zeitmarke für Ereignis . . . . .	717	fs_id - Eindeutige Dateisystemkennung (Monitorelement) . . . . .	747
evmon_activates - Anzahl der Ereignismonitoraktivierungen . . . . .	718	fs_total_size - Gesamtgröße eines Dateisystems (Monitorelement) . . . . .	748
evmon_flushes - Anzahl der Flushoperationen für Ereignismonitor . . . . .	718	fs_used_size - In einem Dateisystem verwendete Speicherkapazität (Monitorelement) . . . . .	748
executable_id - Kennung des ausführbaren Abschnitts (Monitorelement) . . . . .	719	gw_comm_error_time - Zeitmarke für Kommunikationsfehler . . . . .	749
execution_id - Anmelde-ID des Benutzers . . . . .	720	gw_comm_errors - Kommunikationsfehler. . . . .	749
failed_sql_stmts - Fehlgeschlagene Anweisungsoperationen . . . . .	720	gw_con_time - Einleitung der ersten Verbindung über DB2 Connect-Gateway . . . . .	750
fcm_message_rcv_volume - Empfangenes FCM-Nachrichtenvolumen (Monitorelement) . . . . .	721	gw_connections_top - Maximale Anzahl gleichzeitig bestehender Verbindungen zur Hostdatenbank . . . . .	750
fcm_message_rcv_wait_time - Wartezeit für empfangene FCM-Nachricht (Monitorelement) . . . . .	722	gw_cons_wait_client - Anzahl der Verbindungen, die auf Anforderung vom Client warten . . . . .	750
fcm_message_rcvsv_total - Gesamtzahl empfangener FCM-Nachrichtenpuffer (Monitorelement) . . . . .	723	gw_cons_wait_host - Anzahl der Verbindungen, die auf Antwort vom Host warten . . . . .	751
fcm_message_send_volume - Gesendetes FCM-Nachrichtenvolumen (Monitorelement) . . . . .	725	gw_cur_cons - Aktuelle Anzahl der Verbindungen für DB2 Connect . . . . .	751
fcm_message_send_wait_time - Wartezeit für gesendete FCM-Nachricht (Monitorelement) . . . . .	726	gw_db_alias - Aliasname der Datenbank auf dem Gateway . . . . .	751
fcm_message_sends_total - Gesamtzahl gesendeter FCM-Nachrichtenpuffer (Monitorelement) . . . . .	727	gw_exec_time - Abgelaufene Zeit für DB2 Connect-Gateway-Verarbeitung . . . . .	752
fcm_rcv_volume - Empfangenes FCM-Volumen (Monitorelement) . . . . .	728	gw_total_cons - Gesamtzahl versuchter Verbindungen für DB2 Connect . . . . .	752
fcm_rcv_wait_time - Wartezeit für FCM-Dateneingang (Monitorelement) . . . . .	730	hadr_connect_status - HADR-Verbindungsstatus (Monitorelement) . . . . .	753
fcm_rcvsv_total - Gesamtzahl empfangener FCM-Puffer (Monitorelement) . . . . .	731	hadr_connect_time - HADR-Verbindungszeit (Monitorelement) . . . . .	753
fcm_send_volume - Gesendetes FCM-Volumen (Monitorelement) . . . . .	733	hadr_heartbeat - HADR-Überwachungssignal (Monitorelement) . . . . .	754
fcm_send_wait_time - Wartezeit für FCM-Datensendung (Monitorelement) . . . . .	734	hadr_local_host - Lokaler HADR-Host (Monitorelement) . . . . .	755
fcm_sends_total - Gesamtzahl gesendeter FCM-Puffer (Monitorelement) . . . . .	736	hadr_local_service - Lokaler HADR-Service (Monitorelement) . . . . .	755
fcm_tq_rcv_volume - In Tabellenwarteschlangen über FCM empfangenes Datenvolumen (Monitorelement) . . . . .	737	hadr_log_gap - Abstimmungsdiskrepanz des HADR-Protokolls . . . . .	756
fcm_tq_rcv_wait_time - Wartezeit für FCM-Eingang aus Tabellenwarteschlange (Monitorelement) . . . . .	738	hadr_peer_window - HADR-Peerfenster (Monitorelement) . . . . .	756
fcm_tq_rcvsv_total - Gesamtzahl der Tabellenwarteschlangenempfänge über FCM (Monitorelement) . . . . .	740	hadr_peer_window_end - Ende des HADR-Peerfensters (Monitorelement) . . . . .	757
fcm_tq_send_volume - Durch Tabellenwarteschlangen über FCM gesendetes Datenvolumen (Monitorelement) . . . . .	741	hadr_primary_log_file - Primäre HADR-Protokoll-datei (Monitorelement) . . . . .	757
fcm_tq_send_wait_time - Wartezeit für FCM-Sendung durch Tabellenwarteschlange (Monitorelement) . . . . .	742	hadr_primary_log_lsn - Protokollfolgennummer des primären HADR-Protokolls (Monitorelement) . . . . .	758
fcm_tq_sends_total - Gesamtzahl der Tabellenwarteschlangensendungen über FCM (Monitorelement) . . . . .	743	hadr_primary_log_page - Seite des primären HADR-Protokolls (Monitorelement) . . . . .	758
fetch_count - Anzahl erfolgreicher FETCH-Operationen . . . . .	745	hadr_remote_host - Ferner HADR-Host (Monitorelement) . . . . .	758
		hadr_remote_instance - Ferne HADR-Instanz (Monitorelement) . . . . .	759
		hadr_local_service - Ferner HADR-Service (Monitorelement) . . . . .	759
		hadr_role - HADR-Rolle. . . . .	760

hadr_standby_log_file - HADR-Bereitschaftsprotokolldatei (Monitorelement) . . . . .	760	int_commits - Interne Commits (Monitorelement)	785
hadr_standby_log_lsn - Protokollfolgennummer des HADR-Bereitschaftsprotokolls (Monitorelement) . . . . .	761	int_deadlock_rollbacks - Interne Rollbacks aufgrund eines Deadlocks . . . . .	787
hadr_standby_log_page - Seite des HADR-Bereitschaftsprotokolls (Monitorelement) . . . . .	761	int_node_splits - Teilungen von Zwischenknoten (Monitorelement) . . . . .	788
hadr_state - HADR-Status (Monitorelement) . . . . .	761	int_rollbacks - Interne Rollbacks (Monitorelement)	788
hadr_syncmode - HADR-Synchronisationsmodus (Monitorelement) . . . . .	762	int_rows_deleted - Gelöschte interne Zeilen . . . . .	790
hadr_timeout - HADR-Zeitlimit (Monitorelement)	763	int_rows_inserted - Eingefügte interne Zeilen. . . . .	790
hash_join_overflows - Hash-Join-Überläufe . . . . .	763	int_rows_updated - Aktualisierte interne Zeilen	791
hash_join_small_overflows - Kleine Hash-Join-Überläufe. . . . .	764	invocation_id - Aufruf-ID (Monitorelement) . . . . .	791
histogram_type - Histogrammtyp (Monitorelement)	764	ipc_recv_volume - Durch Interprozesskommunikation empfangenes Datenvolumen (Monitorelement)	792
hld_application_handle - Kennung für die Anwendung, die die Sperre hält (Monitorelement) . . . . .	766	ipc_recv_wait_time - Wartezeit für Empfang durch Interprozesskommunikation (Monitorelement) . . . . .	793
hld_member - Datenbankteilkomponente mit der von der Anwendung gehaltenen Sperre . . . . .	766	ipc_recv_total - Gesamtzahl der Empfänge durch Interprozesskommunikation (Monitorelement) . . . . .	795
host_ccsid - ID des codierten Zeichensatzes für Host . . . . .	766	ipc_send_volume - Durch Interprozesskommunikation gesendetes Datenvolumen (Monitorelement) . . . . .	796
host_db_name - Hostdatenbankname . . . . .	767	ipc_send_wait_time - Wartezeit für Sendung durch Interprozesskommunikation (Monitorelement) . . . . .	797
host_prdid - Hostprodukt-/Hostversions-ID . . . . .	767	ipc_sends_total - Gesamtzahl der Sendungen durch Interprozesskommunikation (Monitorelement) . . . . .	798
host_response_time - Hostantwortzeit . . . . .	767	is_system_appl - Ist Systemanwendung (Monitorelement) . . . . .	799
hostname - Hostname (Monitorelement) . . . . .	768	key_updates - Schlüsselaktualisierungen (Monitorelement) . . . . .	799
host_name - Hostname (Monitorelement) . . . . .	768	last_active_log - Dateinummer des letzten aktiven Protokolls . . . . .	799
ida_recv_volume - Gesamtvolumen empfangener Daten (Monitorelement) . . . . .	769	last_backup - Zeitmarke des letzten Backups . . . . .	800
ida_recv_wait_time - Wartezeit zum Empfangen von Daten (Monitorelement) . . . . .	771	last_executable_id - Letzte ausführbare Kennung (Monitorelement) . . . . .	800
ida_recv_total - Anzahl der Datenempfangsoperationen (Monitorelement) . . . . .	772	last_extent - Letzter verschobener Speicherbereich (Monitorelement) . . . . .	800
ida_send_volume - Gesamtvolumen gesendeter Daten (Monitorelement) . . . . .	774	last_metrics_update - Zeitmarke der letzten Messwertaktualisierung (Monitorelement) . . . . .	801
ida_send_wait_time - Wartezeit zum Senden von Daten (Monitorelement) . . . . .	775	last_overflow_time - Zeitmarke des letzten Ereignisüberlaufs . . . . .	801
ida_sends_total - Anzahl der Datensendeoperationen (Monitorelement) . . . . .	777	last_reference_time - Letzte Verweiszeit (Monitorelement) . . . . .	801
idle_agents - Anzahl inaktiver Agenten. . . . .	779	last_request_type - Letzter Anforderungstyp (Monitorelement) . . . . .	802
iid - Indexkennung (Monitorelement) . . . . .	779	last_reset - Zeitmarke für letzte Zurücksetzung . . . . .	802
inbound_bytes_received - Anzahl der eingehenden, empfangenen Byte. . . . .	779	last_wlm_reset - Zeitpunkt des letzten Zurücksetzens (Monitorelement) . . . . .	803
inbound_bytes_sent - Anzahl der eingehenden, gesendeten Byte . . . . .	779	lob_object_pages - LOB-Objektseiten. . . . .	803
inbound_comm_address - Adresse für eingehende Kommunikation . . . . .	780	lob_object_l_pages - Logische Seiten für LOB-Daten (Monitorelement) . . . . .	804
include_col_updates - Aktualisierungen von INCLUDE-Spalten (Monitorelement) . . . . .	780	local_cons - Lokale Verbindungen . . . . .	804
index_object_pages - Indexobjektseiten . . . . .	780	local_cons_in_exec - Im Datenbankmanager ausgeführte lokale Verbindungen. . . . .	805
index_object_l_pages - Logische Seiten für Indexdaten (Monitorelement) . . . . .	781	local_start_time - Lokale Startzeit (Monitorelement)	805
index_only_scans - Reine Indexsuchen (Monitorelement) . . . . .	781	lock_attributes - Attribute für Sperren (Monitorelement) . . . . .	806
index_scans - Indexsuchen (Monitorelement) . . . . .	782	lock_count - Zähler für Sperre (Monitorelement)	807
index_tbsp_id - Kennung des Tabellenbereichs für Indexdaten (Monitorelement) . . . . .	782	lock_current_mode - Ursprünglicher Sperrmodus vor Konvertierung (Monitorelement) . . . . .	808
input_db_alias - Aliasname der Eingabedatenbank	782	lock_escalation - Sperreneskalation (Monitorelement) . . . . .	809
insert_sql_stmts - INSERT-Anweisungen . . . . .	783	lock_escals - Anzahl Sperreneskalationen (Monitorelement) . . . . .	810
insert_time - Antwortzeit für INSERT-Anweisungen	783		
insert_timestamp - Zeitmarke für Einfügung (Monitorelement) . . . . .	784		
int_auto_rebinds - Interne automatische Rebinds	784		

lock_hold_count - Zähler für Halteanforderungen für Sperre (Monitorelement) . . . . .	812	max_data_received_1024 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 513 und 1024 . . . . .	841
lock_list_in_use - Gesamter Sperrenlistenspeicher im Gebrauch (Monitorelement) . . . . .	813	max_data_received_128 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 1 und 128 . . . . .	842
lock_mode - Sperrmodus (Monitorelement) . . . . .	813	max_data_received_16384 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 8193 und 16384. . . . .	842
lock_mode_requested - Angeforderter Sperrenmodus (Monitorelement) . . . . .	815	max_data_received_2048 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 1025 und 2048 . . . . .	843
lock_name - Name der Sperre (Monitorelement)	816	max_data_received_256 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 129 und 256 . . . . .	843
lock_node - Sperrknoten. . . . .	817	max_data_received_31999 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 16385 und 31999 (Monitorelement) . . . . .	844
lock_object_name - Sperrobjektname. . . . .	817	max_data_received_4096 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 2049 und 4096 . . . . .	844
lock_object_type - Typ des Sperrobjekts, auf das die Anwendung wartet (Monitorelement) . . . . .	818	max_data_received_512 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 257 und 512 . . . . .	844
lock_release_flags - Markierungen für Sperrenfreigabe (Monitorelement) . . . . .	820	max_data_received_64000 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 32000 und 64000 (Monitorelement) . . . . .	845
lock_status - Sperrstatus (Monitorelement). . . . .	821	max_data_received_8192 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 4097 und 8192 . . . . .	845
lock_timeout_val - Zeitlimit für Sperren (Monitorelement) . . . . .	822	max_data_received_gt64000 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte über 64000 . . . . .	846
lock_timeouts - Anzahl der Zeitlimitüberschreitungen für Sperren (Monitorelement) . . . . .	822	max_data_sent_1024 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 513 und 1024. . . . .	846
lock_wait_end_time - Zeitmarke bei Ende des Wartestatus für Sperren (Monitorelement) . . . . .	824	max_data_sent_128 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 1 und 128 . . . . .	847
lock_wait_start_time - Zeitmarke bei Beginn des Wartestatus für Sperren (Monitorelement) . . . . .	825	max_data_sent_16384 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 8193 und 16384 . . . . .	847
lock_wait_time - Zeit für das Warten auf Sperren (Monitorelement) . . . . .	825	max_data_sent_2048 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 1025 und 2048 . . . . .	848
lock_wait_time_top - Maximaler Wert für Wartestatus für Sperren (Monitorelement). . . . .	828	max_data_sent_256 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 129 und 256. . . . .	848
lock_waits - Wartestatus für Sperren (Monitorelement) . . . . .	828	max_data_sent_31999 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 16385 und 31999 . . . . .	849
locks_held - Gehaltene Sperren (Monitorelement)	830	max_data_sent_4096 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 2049 und 4096. . . . .	849
locks_held_top - Maximale Anzahl gehaltener Sperren (Monitorelement). . . . .	831	max_data_sent_512 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 257 und 512. . . . .	850
locks_in_list - Anzahl der gemeldeten Sperren . . . . .	831	max_data_sent_64000 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 32000 und 64000 . . . . .	850
locks_waiting - Momentan auf Sperren wartende Agenten (Monitorelement) . . . . .	832		
log_buffer_wait_time - Wartezeit für Protokollpuffer (Monitorelement) . . . . .	832		
log_disk_wait_time - Wartezeit für Protokollplatte (Monitorelement) . . . . .	833		
log_disk_waits_total - Gesamtzahl der Wartestatus für Protokollplattenschreibvorgänge (Monitorelement) . . . . .	835		
log_held_by_dirty_pages - Umfang des für benutzte Seiten aufgewendeten Protokollspeicherbereichs . . . . .	836		
log_read_time - Zeit für Protokolllesevorgänge . . . . .	837		
log_reads - Anzahl gelesener Protokollseiten . . . . .	837		
log_to_redo_for_recovery - Bei Recovery wiederherzustellender Protokollumfang . . . . .	838		
log_write_time - Zeit für Protokollschreibvorgänge . . . . .	838		
log_writes - Anzahl geschriebener Protokollseiten . . . . .	839		
long_object_pages - Seiten für lange Objekte . . . . .	839		
long_object_l_pages - Logische Seiten für lange Objektdateien (Monitorelement). . . . .	840		
long_tbsp_id - Kennung des Tabellenbereichs für lange Objektdateien (Monitorelement). . . . .	840		
machine_identification - Host-Hardware-ID (Monitorelement) . . . . .	841		
max_agent_overflows - Überläufe nach Erreichen der maximalen Anzahl an Agenten . . . . .	841		

max_data_sent_8192 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 4097 und 8192 . . . . .	851	nlevels - Anzahl der Indexstufen (Monitorelement)	867
max_data_sent_gt64000 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte über 64000. . . . .	851	node_number - Knotennummer . . . . .	867
max_network_time_100_ms - Anzahl der Anweisungen mit Netzübertragungszeit von 16 bis 100 ms . . . . .	852	nonboundary_leaf_node_splits - Teilungen von Endpunktknoten ohne Begrenzung (Monitorelement) . . . . .	868
max_network_time_16_ms - Anzahl der Anwendungen mit Netzübertragungszeit zwischen 4 und 16 ms . . . . .	852	num_agents - Anzahl der für eine Anweisung ausgeführten Agenten. . . . .	868
max_network_time_1_ms - Anzahl der Anwendungen mit Netzübertragungszeit von bis zu 1 ms . . . . .	853	num_assoc_agents - Anzahl zugeordneter Agenten	868
max_network_time_4_ms - Anzahl der Anwendungen mit Netzübertragungszeit zwischen 1 und 4 ms . . . . .	853	num_compilations - Anweisungskompilierungen	869
max_network_time_500_ms - Anzahl der Anweisungen mit Netzübertragungszeit von 100 bis 500 ms . . . . .	854	num_coord_exec - Anzahl der Ausführungen durch Koordinatoragent (Monitorelement) . . . . .	869
max_network_time_gt500_ms - Anzahl der Anweisungen mit Netzübertragungszeit von über 500 ms.	854	num_coord_exec_with_metrics - Anzahl der Ausführungen durch Koordinatoragent mit Messdaten (Monitorelement) . . . . .	869
member - Datenbankteilkomponente (Monitorelement) . . . . .	855	num_db_storage_paths - Anzahl der dynamischen Speicherpfade . . . . .	870
memory_free - Kapazität an freiem physischen Speicher (Monitorelement) . . . . .	857	num_exec_with_metrics - Anzahl von Ausführungen mit erfassten Messdaten (Monitorelement) . . . . .	870
memory_pool_id - Speicherpool-ID (Monitorelement) . . . . .	857	num_executions - Anweisungsausführungen (Monitorelement) . . . . .	871
memory_pool_type - Name des Speicherpools (Monitorelement) . . . . .	857	num_extents_left - Anzahl der noch zu verarbeitenden Speicherbereiche (Monitorelement) . . . . .	872
memory_pool_used - Menge des momentan genutzten Speicherpools (Monitorelement) . . . . .	860	num_extents_moved - Anzahl der verschobenen Speicherbereiche (Monitorelement) . . . . .	872
memory_pool_used_hwm - Obere Grenze für den Speicherpool (Monitorelement) . . . . .	860	num_gw_conn_switches - Verbindungswechsel . . . . .	872
memory_set_committed - Momentan gebundener Speicher (Monitorelement) . . . . .	860	num_indoubt_trans - Anzahl der unbestätigten Transaktionen . . . . .	872
memory_set_id - Speichergruppen-ID (Monitorelement) . . . . .	861	num_log_buffer_full - Häufigkeit, mit der Agenten aufgrund voller Protokollpuffer in den Wartestatus versetzt wurden (Monitorelement) . . . . .	873
memory_set_size - Speichergruppengröße (Monitorelement) . . . . .	861	num_log_data_found_in_buffer - Anzahl gefundener Protokolldaten im Puffer . . . . .	874
memory_set_type - Speichergruppentyp (Monitorelement) . . . . .	861	num_log_part_page_io - Anzahl der Seitenschreiboperationen für Teilprotokolldaten . . . . .	875
memory_set_used - Für diese Speichergruppe belegter Speicher (Monitorelement) . . . . .	862	num_log_read_io - Anzahl der Protokolllesevorgänge . . . . .	875
memory_set_used_hwm - Obere Grenze für die Speichergruppe (Monitorelement) . . . . .	862	num_log_write_io - Anzahl der Protokollschreibvorgänge . . . . .	876
memory_swap_free - Gesamtsumme des freien Auslagerungsspeichers (Monitorelement) . . . . .	863	num_lw_thresh_exceeded - Anzahl überschrittener Schwellenwerte für Sperrenwartestatus (Monitorelement) . . . . .	876
memory_swap_total - Gesamtsumme des Auslagerungsspeichers (Monitorelement) . . . . .	863	num_nodes_in_db2_instance - Anzahl Knoten in Datenbankpartition . . . . .	877
memory_total - Gesamtsumme des physischen Speichers (Monitorelement). . . . .	863	num_remaps - Anzahl der Neuuzuordnungen (Monitorelement) . . . . .	878
message - Nachricht der Steuertabelle CONTROL	863	num_threshold_violations - Anzahl der Schwellenwertverstöße (Monitorelement) . . . . .	878
message_time - Zeitmarke für Nachricht der Steuertabelle CONTROL . . . . .	864	num_transmissions - Anzahl der Übertragungen	878
nesting_level - Verschachtelungsebene (Monitorelement) . . . . .	864	num_transmissions_group - Gruppe für Anzahl der Datenübertragungen . . . . .	879
network_time_bottom - Minimale Netzübertragungszeit für Anweisung . . . . .	865	number_in_bin - Anzahl in Bin (Monitorelement)	880
network_time_top - Maximale Netzübertragungszeit für Anweisung . . . . .	866	cat_cache_overflows - Überläufe durch OLAP-Funktionen (Monitorelement) . . . . .	880
nleaf - Anzahl der Blattseiten (Monitorelement) . . . . .	866	open_cursors - Anzahl geöffneter Cursor . . . . .	880
		open_loc_curs - Geöffnete lokale Cursor . . . . .	881
		open_loc_curs_blk - Geöffnete lokale Cursor mit Blockung . . . . .	881
		open_rem_curs - Geöffnete ferne Cursor . . . . .	882
		open_rem_curs_blk - Geöffnete ferne Cursor mit Blockung . . . . .	882

os_level - Stufe des Betriebssystems (Monitorelement) . . . . .	883	pages_written - Anzahl geschriebener Seiten (Monitorelement) . . . . .	896
os_name - Name des Betriebssystems (Monitorelement) . . . . .	883	parent_activity_id - ID der übergeordneten Aktivität (Monitorelement) . . . . .	896
os_release - Release des Betriebssystems (Monitorelement) . . . . .	883	parent_uow_id - UOW-ID der übergeordneten Aktivität (Monitorelement) . . . . .	896
os_version - Version des Betriebssystems (Monitorelement) . . . . .	884	partial_record - Partieller Datensatz (Monitorelement) . . . . .	897
outbound_appl_id - ID der Anwendung für abgehende Daten. . . . .	884	participant_no - Teilnehmer am Deadlock . . . . .	898
outbound_bytes_received - Anzahl der abgehenden, empfangenen Byte . . . . .	885	participant_no_holding_lk - Teilnehmernummer zu Sperre für von Anwendung benötigtes Objekt . . . . .	898
outbound_bytes_received_bottom - Minimale Anzahl der abgehenden, empfangenen Byte . . . . .	885	partition_number - Partitionsnummer . . . . .	898
outbound_bytes_received_top - Maximale Anzahl der abgehenden, empfangenen Byte . . . . .	886	passthru_time - Antwortzeit für PASSTHRU-Anweisungen . . . . .	899
outbound_bytes_sent - Anzahl der abgehenden, gesendeten Byte . . . . .	886	passthru - Durchgriff . . . . .	899
outbound_bytes_sent_bottom - Minimale Anzahl der abgehenden, gesendeten Byte . . . . .	886	pipedsorts_accepted - Akzeptierte über Pipe geleitete Sortiervorgänge . . . . .	900
outbound_bytes_sent_top - Maximale Anzahl der abgehenden, gesendeten Byte . . . . .	887	pipedsorts_requested - Angeforderte über Pipe geleitete Sortiervorgänge . . . . .	900
outbound_comm_address - Adresse für abgehende Kommunikation . . . . .	887	pkg_cache_inserts - Einfügungen in den Paketcache (Monitorelement) . . . . .	901
outbound_comm_protocol - Protokoll für abgehende Kommunikation . . . . .	888	pkg_cache_lookups - Suchvorgänge im Paketcache (Monitorelement) . . . . .	902
outbound_sequence_no - Folgenummer für abgehende Daten. . . . .	888	pkg_cache_num_overflows - Überläufe des Paketcaches. . . . .	905
overflow_accesses - Zugriffe auf Überlaufsätze (Monitorelement) . . . . .	888	pkg_cache_size_top - Obere Grenze für Paketcache . . . . .	905
overflow_creates - Überlaufsätze (Monitorelement) . . . . .	889	pool_async_data_read_reqs - Asynchrone Leseanforderungen für Pufferpool (Monitorelement). . . . .	906
package_id - Paket-ID (Monitorelement) . . . . .	889	pool_async_data_reads - Asynchrone Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement) . . . . .	907
package_elapsed_time - Abgelaufene Zeit für Paket (Monitorelement) . . . . .	889	pool_async_data_writes - Asynchrone Schreibvorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement) . . . . .	908
package_list_count - Anzahl Einträge in Paketliste (Monitorelement) . . . . .	889	pool_async_index_read_reqs - Asynchrone Indexleseanforderungen für Pufferpools (Monitorelement) . . . . .	909
package_list_exceeded - Paketliste überschritten (Monitorelement) . . . . .	890	pool_async_index_reads - Asynchrone Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement). . . . .	909
package_name - Paketname (Monitorelement) . . . . .	890	pool_async_index_writes - Asynchrone Schreibvorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement) . . . . .	910
package_schema - Paketschema (Monitorelement) . . . . .	891	pool_async_read_time - Zeit für asynchrone Lesevorgänge für Pufferpool . . . . .	911
package_version_id - Paketversion (Monitorelement) . . . . .	891	pool_write_time - Zeit für asynchrone Schreibvorgänge für Pufferpool (Monitorelement) . . . . .	912
packet_receive_errors - Paketempfangsfehler (Monitorelement) . . . . .	892	pool_async_xda_read_reqs - Asynchrone Leseanforderungen für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement) . . . . .	913
packets_received - Empfangene Pakete (Monitorelement) . . . . .	892	pool_async_xda_reads - Asynchrone Lesevorgänge für XDA-Pufferpooldaten (Monitorelement) . . . . .	913
packet_send_errors - Paketsendefehler (Monitorelement) . . . . .	892	pool_async_xda_writes - Asynchrone Schreibvorgänge für XDA-Pufferpooldaten (Monitorelement) . . . . .	914
packets_sent - Gesendete Pakete (Monitorelement) . . . . .	893	pool_config_size - Konfigurierte Größe des Speicherpools. . . . .	915
page_allocations - Seitenzuordnungen (Monitorelement) . . . . .	893	pool_cur_size - Aktuelle Größe des Speicherpools . . . . .	916
page_reorgs - Seitenreorganisationen (Monitorelement) . . . . .	893	pool_data_l_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement) . . . . .	917
pages_from_block_ios - Gesamtzahl der von einer Block-E/A gelesenen Seiten (Monitorelement) . . . . .	894	pool_data_p_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement) . . . . .	919
pages_from_vectored_ios - Gesamtzahl der Seiten, die von einer über einen Vektor definierten E/A gelesen wurden (Monitorelement) . . . . .	895	pool_data_writes - Schreibvorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement) . . . . .	921
pages_merged - Gemischte Seiten (Monitorelement) . . . . .	895	pool_drty_pg_steal_clns - Ausgelöste Auswahlseitenlöschfunktionen im Pufferpool (Monitorelement) . . . . .	924
pages_read - Anzahl gelesener Seiten (Monitorelement) . . . . .	895		

pool_drty_pg_thrsh_cls - Durch Schwellenwert ausgelöste Löschkfunktionen im Pufferpool (Monitorelement) . . . . .	925
pool_id - Speicherpool-ID . . . . .	926
pool_index_l_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement) . . . . .	927
pool_index_p_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement) . . . . .	929
pool_index_writes - Schreibvorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement) . . . . .	931
pool_lsn_gap_cls - Ausgelöste Bereinigungsfunktionen für Pufferpoolprotokollspeicherbereich (Monitorelement) . . . . .	934
pool_no_victim_buffer - Pufferpool ohne Auswahlpufferersatzung (Monitorelement) . . . . .	935
pool_read_time - Gesamtzeit für physische Lesevorgänge für Pufferpool (Monitorelement). . . . .	936
pool_secondary_id - Sekundär-ID für Speicherpool	938
pool_temp_data_l_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement) . . . . .	939
pool_temp_data_p_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement) . . . . .	941
pool_temp_index_l_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement) . . . . .	943
pool_temp_index_p_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement) . . . . .	945
pool_temp_xda_l_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement) . . . . .	947
pool_temp_xda_p_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement) . . . . .	949
pool_watermark - Obere Grenze für Speicherpool	951
pool_write_time - Gesamtzeit für physische Schreibvorgänge für Pufferpool (Monitorelement) . . . . .	951
pool_xda_l_reads - Logische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement) . . . . .	953
pool_xda_p_reads - Physische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement) . . . . .	956
pool_xda_writes - Schreibvorgänge für XDA-Pufferpooldaten (Monitorelement) . . . . .	958
post_shrthreshold_hash_joins - Hash-Joins nach Schwellenwertüberschreitung . . . . .	960
post_shrthreshold_sorts - Sortiervorgänge im gemeinsamen Sortierspeicher nach Schwellenwertüberschreitung (Monitorelement) . . . . .	961
post_threshold_hash_joins - Schwellenwert für Hash-Joins . . . . .	962
post_threshold_olap_funcs - Schwellenwert für OLAP-Funktionen (Monitorelement). . . . .	963
post_threshold_sorts - Sortiervorgänge nach Schwellenwertüberschreitung (Monitorelement) . . . . .	963
prefetch_wait_time - Auf Vorablesezugriff gewartete Zeit (Monitorelement). . . . .	965
prep_time - Vorbereitungszeit (Monitorelement)	966
prep_time_best - Beste Vorbereitungszeit für Anweisung (Monitorelement) . . . . .	966
prep_time_worst - Schlechteste Vorbereitungszeit für Anweisung (Monitorelement). . . . .	967

prev_uow_stop_time - Zeitmarke bei Beendigung der vorherigen UOW (Unit of Work) . . . . .	967
priv_workspace_num_overflows - Überläufe des privaten Arbeitsbereichs. . . . .	968
priv_workspace_section_inserts - Einfügungen von Abschnitten in den privaten Arbeitsbereich . . . . .	968
priv_workspace_section_lookups - Suchvorgänge für Abschnitte im privaten Arbeitsbereich . . . . .	969
priv_workspace_size_top - Maximale Größe des privaten Arbeitsbereichs. . . . .	970
product_name - Produktname. . . . .	971
progress_completed_units - Abgeschlossene UOWs bei Verarbeitungsfortschritt . . . . .	971
progress_description - Fortschrittsbeschreibung . . . . .	972
progress_list_attr - Attribute der aktuellen Fortschrittsliste . . . . .	972
progress_list_cur_seq_num - Aktuelle Folgenummer der Fortschrittsliste . . . . .	972
progress_seq_num - Fortschrittsfolgenummer. . . . .	973
progress_start_time - Fortschrittsstartzeit . . . . .	973
progress_total_units - Gesamtanzahl der UOWs bei Verarbeitungsfortschritt . . . . .	973
progress_work_metric - Messgröße für Verarbeitungsfortschritt . . . . .	974
pseudo_deletes - Pseudolöschungen (Monitorelement) . . . . .	974
pseudo_empty_pages - Pseudoleere Seiten (Monitorelement) . . . . .	975
qp_query_id - Abfrage-ID für Query Patroller (Monitorelement) . . . . .	975
query_card_estimate - Geschätzte Anzahl der Abfragezeilen . . . . .	975
query_cost_estimate - Geschätzter Abfrageaufwand (Monitorelement) . . . . .	976
queue_assignments_total - Gesamtanzahl der Warteschlangenordnungen (Monitorelement) . . . . .	977
queue_size_top - Maximaler Wert für Warteschlangengröße (Monitorelement). . . . .	977
queue_time_total - Gesamtwarteschlangenzeit (Monitorelement) . . . . .	978
quiescer_agent_id - Agenten-ID des Agenten, der Quiesce durchführt . . . . .	978
quiescer_auth_id - Berechtigungs-ID der Person, die Quiesce durchführt . . . . .	978
quiescer_obj_id - Objekt-ID des Objekts, das Quiesce durchführt . . . . .	979
quiescer_state - Status der Person/Funktion, die Quiesce durchführt . . . . .	979
quiescer_ts_id - Tabellenbereichs-ID des Objekts, das Quiesce durchführt . . . . .	979
range_adjustment - Bereichsanpassung . . . . .	980
range_container_id - Bereichscontainer . . . . .	980
range_end_stripe - Endstripe . . . . .	980
range_max_extent - Maximale Speicherbereichsnummer im Bereich . . . . .	981
range_max_page_number - Maximale Seitennummer im Bereich . . . . .	981
range_num_containers - Anzahl der Container im Bereich . . . . .	981
range_number - Bereichsnummer. . . . .	981
range_offset - Relative Bereichsposition. . . . .	982



range_start_stripe - Anfangsstripe . . . . .	982	rf_type - Typ der aktualisierenden Recovery . . . . .	994
range_stripe_set_number - Stripe-Setnummer. . . . .	982	rollback_sql_stmts - Versuchte ROLLBACK-Anweisungen . . . . .	995
reclaimable_space_enabled - Bezugswert für aktivierten konsolidierbaren Speicherplatz (Monitorelement) . . . . .	982	rolled_back_agent_id - Rückgängig gemachter Agent . . . . .	996
rej_curs_blk - Zurückgewiesene Anforderungen von Blockcursorn . . . . .	982	rolled_back_appl_id - Rückgängig gemachte Anwendung. . . . .	996
rem_cons_in - Remoteverbindungen zum Datenbankmanager . . . . .	983	rolled_back_participant_no - Teilnehmernummer der rückgängig gemachten Anwendung (Monitorelement) . . . . .	997
rem_cons_in_exec - Im Datenbankmanager ausgeführte Remoteverbindungen . . . . .	984	rolled_back_sequence_no - Folgenummer der rückgängig gemachten Anwendung . . . . .	997
remote_lock_time - Ferne Sperrzeit . . . . .	984	root_node_splits - Teilungen von Stammknoten (Monitorelement) . . . . .	997
remote_locks - Ferne Sperren . . . . .	985	routine_id - Routinen-ID (Monitorelement) . . . . .	998
remote_member - Ferne Teilkomponente (Monitorelement) . . . . .	985	rows_deleted - Gelöschte Zeilen (Monitorelement) . . . . .	998
reorg_completion - Markierung für Fertigstellung der Reorganisation . . . . .	985	rows_fetched - Abgerufene Zeilen (Monitorelement) . . . . .	999
reorg_current_counter - Verarbeitungsfortschritt der Reorganisation . . . . .	986	rows_inserted - Eingefügte Zeilen (Monitorelement) . . . . .	999
reorg_end - Endzeit für Tabellenreorganisation . . . . .	986	rows_modified - Modifizierte Zeilen (Monitorelement) . . . . .	1000
reorg_index_id - Für Tabellenreorganisation verwendeter Index. . . . .	986	rows_read - Gelesene Zeilen (Monitorelement) . . . . .	1001
reorg_long_tbspc_id - Tabellenbereich für die Reorganisation langer Objekte (Monitorelement) . . . . .	987	rows_returned - Zurückgegebene Zeilen (Monitorelement). . . . .	1003
reorg_max_counter - Gesamtvolumen der Reorganisation . . . . .	987	rows_returned_top - Maximaler Wert für zurückgegebene Zeilen (Monitorelement) . . . . .	1005
reorg_max_phase - Maximale Anzahl Reorganisationsphasen . . . . .	987	rows_selected - Ausgewählte Zeilen . . . . .	1006
reorg_phase - Phase der Tabellenreorganisation (Monitorelement) . . . . .	987	rows_updated - Aktualisierte Zeilen (Monitorelement) . . . . .	1006
reorg_phase_start - Startzeit für Reorganisationsphase . . . . .	988	rows_written - Geschriebene Zeilen . . . . .	1007
reorg_rows_compressed - Komprimierte Zeilen . . . . .	989	rqsts_completed_total - Gesamtzahl abgeschlossener Anforderungen (Monitorelement) . . . . .	1008
reorg_rows_rejected_for_compression - Bei Komprimierung zurückgewiesene Zeilen. . . . .	989	sc_work_action_set_id - Set-ID für Serviceklassenarbeitsaktionen (Monitorelement) . . . . .	1009
reorg_start - Startzeit für Tabellenreorganisation . . . . .	989	sc_work_class_id - Arbeitsklassen-ID für Serviceklassen (Monitorelement) . . . . .	1009
reorg_status - Status für Tabellenreorganisation . . . . .	990	sec_log_used_top - Maximum des verwendeten sekundären Protokollspeichers . . . . .	1010
reorg_tbspc_id - Tabellenbereich mit Reorganisation einer Tabelle oder Datenpartition. . . . .	990	sec_logs_allocated - Momentan zugeordnete sekundäre Protokolle . . . . .	1011
reorg_type - Attribute für Tabellenreorganisation . . . . .	990	section_actuals - Ist-Daten für Abschnitt (Monitorelement). . . . .	1011
reorg_xml_regions_compressed - Komprimierte XML-Regionen (Monitorelement). . . . .	991	section_env - Abschnittsumgebung (Monitorelement) . . . . .	1012
reorg_xml_regions_rejected_for_compression - Für Komprimierung zurückgewiesene XML-Regionen (Monitorelement) . . . . .	992	section_number - Abschnittsnummer (Monitorelement) . . . . .	1012
req_agent_tid - Threadkennung für Agenten, der auf Sperre wartet (Monitorelement) . . . . .	992	section_type - Bezugswert für Abschnittstyp (Monitorelement) . . . . .	1013
req_application_handle - Kennung für Anwendung, die auf Sperre wartet (Monitorelement) . . . . .	992	select_sql_stmts - Ausgeführte SQL-SELECT-Anweisungen . . . . .	1014
req_executable_id - Kennung für Anweisungsabschnitt, der auf Sperre wartet (Monitorelement) . . . . .	992	select_time - Abfrageantwortzeit. . . . .	1014
req_member - Teilkomponente der Anwendung, die auf Sperre wartet (Monitorelement). . . . .	993	sequence_no - Folgenummer (Monitorelement) . . . . .	1015
request_exec_time_avg - Durchschnittswert für die Ausführungszeit von Anforderungen (Monitorelement) . . . . .	993	sequence_no_holding_lk - Folgenummer der die Sperre haltenden Anwendung . . . . .	1016
rf_log_num - Aktualisierend wiederhergestelltes Protokoll . . . . .	993	server_db2_type - Datenbankmanagertyp am überwachten (Server-)Knoten. . . . .	1016
rf_status - Protokollphase . . . . .	994	server_instance_name - Serverinstanzname . . . . .	1017
rf_timestamp - Zeitmarke für aktualisierende Recovery . . . . .	994	server_platform - Serverbetriebssystem . . . . .	1017
		server_prdrid - Serverprodukt-/Serverversions-ID . . . . .	1018
		server_versn - Serverversion . . . . .	1018

service_class_id - Serviceklassen-ID (Monitorelement) . . . . .	1019	sqlrowsreturned_threshold_value - Wert des Schwellenwerts für zurückgegebene gelesene SQL-Zeilen (Monitorelement). . . . .	1036
service_level - Servicestufe . . . . .	1020	sqlrowsreturned_threshold_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für zurückgegebene gelesene SQL-Zeilen (Monitorelement) . . . . .	1037
service_subclass_name - Name der Serviceunterklasse (Monitorelement) . . . . .	1020	sqltempespace_threshold_id - Kennung des Schwellenwerts für temporären SQL-Speicherbereich (Monitorelement) . . . . .	1037
service_superclass_name - Name der Servicesuperklasse (Monitorelement) . . . . .	1021	sqltempespace_threshold_value - Wert des Schwellenwerts für temporären SQL-Speicherbereich (Monitorelement). . . . .	1038
session_auth_id - Berechtigungs-ID für Sitzung (Monitorelement). . . . .	1021	sqltempespace_threshold_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für temporären SQL-Speicherbereich (Monitorelement) . . . . .	1038
shr_workspace_num_overflows - Überläufe des gemeinsamen Arbeitsbereichs . . . . .	1022	ss_exec_time - Abgelaufene Ausführungszeit für Unterabschnitt . . . . .	1038
shr_workspace_section_inserts - Einfügungen von Abschnitten in den gemeinsamen Arbeitsbereich . . . . .	1023	ss_node_number - Knotennummer für Unterabschnitt . . . . .	1039
shr_workspace_section_lookups - Suchvorgänge für Abschnitte im gemeinsamen Arbeitsbereich. . . . .	1024	ss_number - Unterabschnittsnummer (Monitorelement) . . . . .	1039
shr_workspace_size_top - Maximale Größe des gemeinsamen Arbeitsbereichs . . . . .	1024	ss_status - Unterabschnittsstatus. . . . .	1040
smallest_log_avail_node - Knoten mit kleinstem verfügbarem Protokollspeicherbereich . . . . .	1025	ss_sys_cpu_time - Vom Unterabschnitt verwendete System-CPU-Zeit . . . . .	1040
sort_heap_allocated - Gesamtgröße des zugeordneten Sortierspeichers . . . . .	1026	ss_usr_cpu_time - Vom Unterabschnitt verwendete Benutzer-CPU-Zeit . . . . .	1040
sort_heap_top - Obere Grenze für privaten Sortierspeicher. . . . .	1027	start_time - Startzeit des Ereignisses . . . . .	1041
sort_overflows - Sortierüberläufe (Monitorelement) . . . . .	1027	static_sql_stmts - Versuchte statische SQL-Anweisungen . . . . .	1042
sort_shrheap_allocated - Momentan zugeordneter gemeinsamer Sortierspeicher . . . . .	1029	statistics_timestamp - Zeitmarke für Statistikdatensatz (Monitorelement) . . . . .	1042
sort_shrheap_top - Obere Grenze für gemeinsamen Sortierspeicher . . . . .	1029	stats_cache_size - Größe des Statistikcaches (Monitorelement) . . . . .	1043
source_service_class_id - Quellenserviceklassen-ID (Monitorelement). . . . .	1030	stats_fabricate_time - Gesamtzeit der Statistikerstellungsaktivitäten (Monitorelement) . . . . .	1043
sp_rows_selected - Von gespeicherten Prozeduren zurückgegebene Zeilen. . . . .	1031	stats_fabrications - Gesamtanzahl der Statistikerstellungen (Monitorelement) . . . . .	1044
sql_chains - Anzahl der versuchten SQL-Ketten . . . . .	1031	status_change_time - Zeitmarke der Anwendungsstatusänderung . . . . .	1045
sql_req_id - Anforderungs-ID für SQL-Anweisung . . . . .	1032	stmt_elapsed_time - Abgelaufene Zeit der letzten Anweisung. . . . .	1045
sql_reqs_since_commit - SQL-Anforderungen seit dem letzten Commit . . . . .	1032	stmt_exec_time - Anweisungsausführungszeit (Monitorelement). . . . .	1046
sql_stmts - Anzahl versuchter SQL-Anweisungen . . . . .	1032	stmt_first_use_time - Zeitmarke der erstmaligen Verwendung der Anweisung (Monitorelement). . . . .	1046
sqlca - SQL-Kommunikationsbereich (SQLCA) . . . . .	1033	stmt_history_id - Anweisungsprotokoll-ID . . . . .	1047
sqlrowsread_threshold_id - Kennung des Schwellenwerts für gelesene SQL-Zeilen (Monitorelement) . . . . .	1034	inact_stmthist_sz - Größe der Anweisungsprotokoll-Liste . . . . .	1047
sqlrowsread_threshold_value - Wert des Schwellenwerts für gelesene SQL-Zeilen (Monitorelement) . . . . .	1034	stmt_invocation_id - Aufruf-ID der Anweisung (Monitorelement). . . . .	1048
sqlrowsread_threshold_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für gelesene SQL-Zeilen (Monitorelement) . . . . .	1034	stmt_isolation - Anweisungsisolation . . . . .	1048
sqlrowsreadinsc_threshold_id - Kennung des Schwellenwerts für gelesene SQL-Zeilen in Serviceklasse (Monitorelement) . . . . .	1035	stmt_last_use_time - Zeitmarke der letzten Verwendung der Anweisung (Monitorelement). . . . .	1049
sqlrowsreadinsc_threshold_value - Wert des Schwellenwerts für gelesene SQL-Zeilen in Serviceklasse (Monitorelement) . . . . .	1035	stmt_lock_timeout - Sperrenzeitlimit der Anweisung (Monitorelement) . . . . .	1049
sqlrowsreadinsc_threshold_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für gelesene SQL-Zeilen in Serviceklasse (Monitorelement) . . . . .	1036	stmt_nest_level - Verschachtelungsebene der Anweisung (Monitorelement). . . . .	1050
sqlrowsreturned_threshold_id - Kennung des Schwellenwerts für zurückgegebene gelesene SQL-Zeilen (Monitorelement). . . . .	1036	stmt_node_number - Anweisungsknoten . . . . .	1051
		stmt_operation/operation - Anweisungsoperation (Monitorelement). . . . .	1051

stmt_pkgcache_id - Anweisungspaketcache-ID (Monitorelement) . . . . .	1052	tablespace_current_size - Aktuelle Tabellenbereichsgröße . . . . .	1074
stmt_query_id - Anweisungsabfrage-ID (Monitorelement) . . . . .	1053	tablespace_extent_size - Speicherbereichsgröße für Tabellenbereich (Monitorelement) . . . . .	1075
stmt_sorts - Sortiervorgänge für Anweisungen	1054	tablespace_free_pages - Freie Seiten im Tabellenbereich (Monitorelement) . . . . .	1075
stmt_source_id - Anweisungsquellen-ID . . . . .	1054	tablespace_id - Tabellenbereichs-ID (Monitorelement) . . . . .	1075
stmt_start - Zeitmarke beim Start der Anweisungsoperation . . . . .	1055	tablespace_increase_size - Größenzunahme in Byte	1076
stmt_stop - Zeitmarke beim Stopp der Anweisungsoperation . . . . .	1055	tablespace_increase_size_percent - Größenzunahme in Prozent (Monitorelement) . . . . .	1077
stmt_sys_cpu_time - Von der Anweisung verwendete System-CPU-Zeit . . . . .	1056	tablespace_initial_size - Ursprüngliche Tabellenbereichsgröße . . . . .	1077
stmt_text - Text der SQL-Anweisung (Monitorelement) . . . . .	1056	tablespace_last_resize_failed - Fehlschlag beim letzten Versuch zur Größenänderung . . . . .	1077
stmt_type - Anweisungstyp (Monitorelement)	1058	tablespace_last_resize_time - Zeit der letzten erfolgreichen Größenänderung . . . . .	1078
stmt_type_id - Anweisungstypkennung (Monitorelement) . . . . .	1058	tablespace_max_size - Maximale Tabellenbereichsgröße () . . . . .	1078
stmt_usr_cpu_time - Von der Anweisung verwendete Benutzer-CPU-Zeit . . . . .	1059	tablespace_min_recovery_time - Mindestrecoveryzeit für aktualisierende Recovery (Monitorelement) . . . . .	1079
stmt_value_data - Wertedaten . . . . .	1060	tablespace_name - Tabellenbereichsname (Monitorelement) . . . . .	1079
stmt_value_index - Werteindex . . . . .	1061	tablespace_next_pool_id - Bei nächstem Start verwendeter Pufferpool (Monitorelement) . . . . .	1080
stmt_value_isnull - Nullwert als Wert (Monitorelement) . . . . .	1061	tablespace_num_containers - Anzahl der Container im Tabellenbereich . . . . .	1080
stmt_value_isreopt - Variable für Anweisungsreoptimierung (Monitorelement) . . . . .	1062	tablespace_num_quiescers - Anzahl der Personen, die Quiesce durchführen . . . . .	1081
stmt_value_type - Wertetyp (Monitorelement)	1062	tablespace_num_ranges - Anzahl der Bereiche in der Tabellenbereichszuordnung . . . . .	1081
sto_path_free_sz - Freier Speicher in Pfad für dynamischen Speicher (Monitorelement) . . . . .	1063	tablespace_page_size - Tabellenbereichsseitengröße (Monitorelement) . . . . .	1081
stop_time - Stoppzeit des Ereignisses . . . . .	1063	tablespace_page_top - Obere Grenze für Tabellenbereich (Monitorelement) . . . . .	1082
stored_proc_time - Antwortzeit für gespeicherte Prozeduren . . . . .	1063	tablespace_paths_dropped - Tabellenbereich mit gelöschtem Pfad (Monitorelement) . . . . .	1082
stored_procs - Gespeicherte Prozeduren . . . . .	1064	tablespace_pending_free_pages - Anstehende freie Seiten im Tabellenbereich (Monitorelement) . . . . .	1083
swap_pages_in - Von der Platte eingelagerte Seiten (Monitorelement) . . . . .	1064	tablespace_prefetch_size - Vorabsezugriffsgröße für Tabellenbereich (Monitorelement) . . . . .	1083
swap_pages_out - Auf die Platte ausgelagerte Seiten (Monitorelement) . . . . .	1065	tablespace_rebalancer_extents_processed - Anzahl der von der Neuverteilungsfunktion verarbeiteten Speicherbereiche . . . . .	1084
swap_page_size - Größe der Auslagerungsseite (Monitorelement) . . . . .	1065	tablespace_rebalancer_extents_remaining - Gesamtanzahl der von der Neuverteilungsfunktion zu verarbeitenden Speicherbereiche . . . . .	1084
sync_runstats - Gesamtanzahl synchroner RUNSTATS-Aktivitäten (Monitorelement) . . . . .	1065	tablespace_rebalancer_last_extent_moved - Letzter von der Neuverteilungsfunktion versetzter Speicherbereich . . . . .	1084
sync_runstats_time - Gesamtzeit synchroner RUNSTATS-Aktivitäten (Monitorelement) . . . . .	1066	tablespace_rebalancer_mode - Neuverteilungsmodus (Monitorelement) . . . . .	1085
system_auth_id - Systemberechtigungs-ID (Monitorelement) . . . . .	1067	tablespace_rebalancer_priority - Aktuelle Priorität der Neuverteilungsfunktion . . . . .	1086
system_cpu_time - System-CPU-Zeit (Monitorelement) . . . . .	1067	tablespace_rebalancer_restart_time - Neustartzeit der Neuverteilungsfunktion . . . . .	1087
tab_file_id - Tabellendatei-ID (Monitorelement)	1068	tablespace_rebalancer_start_time - Startzeit der Neuverteilungsfunktion . . . . .	1087
tab_type - Tabellentyp (Monitorelement) . . . . .	1068	tablespace_state - Tabellenbereichsstatus (Monitorelement) . . . . .	1088
table_file_id - Tabellendatei-ID (Monitorelement)	1068		
table_name - Tabellenname (Monitorelement)	1069		
table_scans - Tabellensuchläufe (Monitorelement)	1070		
table_schema - Tabellenschemaname (Monitorelement) . . . . .	1070		
table_type - Tabellentyp (Monitorelement) . . . . .	1072		
tablespace_auto_resize_enabled - Tabellenbereich mit aktivierter automatischer Größenänderung (Monitorelement) . . . . .	1072		
tablespace_content_type - Typ des Tabellenbereichsinhalts (Monitorelement) . . . . .	1073		
tablespace_cur_pool_id - Momentan verwendeter Pufferpool (Monitorelement) . . . . .	1074		

tablespace_state_change_object_id - Objekt-ID für Statusänderung . . . . .	1090
tablespace_state_change_ts_id - Tabellenbereichs-ID für Statusänderung . . . . .	1090
tablespace_total_pages - Gesamtanzahl Seiten in Tabellenbereich (Monitorelement) . . . . .	1091
tbbsp_trackmod_state - 'trackmod'-Status für Tabellenbereiche (Monitorelement). . . . .	1091
tablespace_type - Tabellenbereichstyp (Monitorelement) . . . . .	1092
tablespace_usable_pages - Verwendbare Seiten im Tabellenbereich (Monitorelement) . . . . .	1093
tablespace_used_pages - Verwendete Seiten im Tabellenbereich (Monitorelement) . . . . .	1093
tablespace_using_auto_storage - Tabellenbereich mit aktiviertem dynamischen Speicher (Monitorelement). . . . .	1094
tbbsp_max_page_top - Obere Grenze für maximale Tabellenbereichsseite (Monitorelement) . . . . .	1094
tcpip_recv_volume - Empfangenes TCP/IP-Volumen (Monitorelement) . . . . .	1095
tcpip_recv_wait_time - Wartezeit für TCP/IP-Datenempfang (Monitorelement) . . . . .	1096
tcpip_recvs_total - Gesamtzahl der TCP/IP-Empfänge (Monitorelement). . . . .	1097
tcpip_send_volume - Gesendetes TCP/IP-Volumen (Monitorelement) . . . . .	1098
tcpip_send_wait_time - Wartezeit für TCP/IP-Datensendung (Monitorelement) . . . . .	1099
tcpip_sends_total - Gesamtzahl der TCP/IP-Sendungen (Monitorelement) . . . . .	1100
temp_tablespace_top - Maximaler Wert für Tabellenbereiche für temporäre Tabellen (Monitorelement). . . . .	1101
territory_code - Datenbankgebietscode . . . . .	1101
thresh_violations - Anzahl der Schwellenwertverstöße (Monitorelement). . . . .	1102
threshold_action - Schwellenwertaktion (Monitorelement). . . . .	1103
threshold_domain - Schwellenwertdomäne (Monitorelement). . . . .	1104
threshold_maxvalue - Maximaler Wert für Schwellenwert (Monitorelement) . . . . .	1104
threshold_name - Name des Schwellenwerts (Monitorelement) . . . . .	1105
threshold_predicate - Vergleichselement für Schwellenwert (Monitorelement) . . . . .	1105
threshold_queue_size - Größe der Schwellenwertwarteschlange (Monitorelement). . . . .	1105
thresholdid - Schwellenwert-ID (Monitorelement)	1106
time_completed - Abschlusszeitpunkt (Monitorelement). . . . .	1106
time_created - Erstellungszeitpunkt (Monitorelement). . . . .	1106
time_of_violation - Zeitpunkt des Verstoßes (Monitorelement) . . . . .	1107
time_stamp - Zeitmarke für Momentaufnahme	1107
time_started - Startzeitpunkt (Monitorelement)	1107
time_zone_disp - Zeitzoneverschiebung . . . . .	1108
bottom - Obere Grenze von Histogramm-Bin (Monitorelement) . . . . .	1108

tot_log_used_top - Maximum des verwendeten Gesamtprotokollspeichers . . . . .	1108
total_act_time - Gesamtzeit für Aktivitäten (Monitorelement). . . . .	1109
total_act_wait_time - Gesamtwartezeit für Aktivität (Monitorelement). . . . .	1110
total_app_commits - Gesamtzahl Anwendungscommits (Monitorelement). . . . .	1112
total_app_rollback - Gesamtzahl Anwendungsrollbacks (Monitorelement) . . . . .	1113
total_app_rqst_time - Gesamtzeit für Anwendungsanforderungen (Monitorelement) . . . . .	1114
total_app_section_executions - Gesamtzahl Abschnittsausführungen durch Anwendung (Monitorelement) . . . . .	1115
total_buffers_rcvd - Gesamtanzahl der empfangenen FCM-Puffer (Monitorelement) . . . . .	1116
total_buffers_sent - Gesamtanzahl der gesendeten FCM-Puffer (Monitorelement) . . . . .	1116
total_bytes_received - Empfangene Byte (Monitorelement). . . . .	1117
total_bytes_sent - Gesendete Byte (Monitorelement). . . . .	1117
total_commit_proc_time - Gesamtverarbeitungszeit für Commits (Monitorelement) . . . . .	1117
total_commit_time - Gesamtzeit für Commitoperationen (Monitorelement) . . . . .	1119
total_compilations - Gesamtzahl Kompilierungen (Monitorelement). . . . .	1120
total_compile_proc_time - Gesamtverarbeitungszeit für Kompilierungen (Monitorelement) . . . . .	1121
total_compile_time - Gesamtzeit für Kompilierungen (Monitorelement) . . . . .	1122
total_cons - Verbindungen seit Datenbankaktivierung . . . . .	1123
total_cpu_time - Gesamt-CPU-Zeit (Monitorelement). . . . .	1123
total_exec_time - Abgelaufene Gesamtausführungszeit für Anweisung (Monitorelement) . . . . .	1125
total_hash_joins - Gesamtanzahl der Hash-Joins	1125
total_hash_loops - Gesamtanzahl der Hashschleifen . . . . .	1126
total_implicit_compilations - Gesamtzahl impliziter Kompilierungen (Monitorelement) . . . . .	1126
total_implicit_compile_proc_time - Gesamtverarbeitungszeit für implizite Kompilierungen (Monitorelement). . . . .	1128
total_implicit_compile_time - Gesamtzeit für implizite Kompilierungen (Monitorelement). . . . .	1129
total_load_proc_time - Gesamtverarbeitungszeit für Ladeoperationen (Monitorelement) . . . . .	1130
total_load_time - Gesamtzeit für Ladeoperationen (Monitorelement). . . . .	1131
total_loads - Gesamtzahl Ladeoperationen (Monitorelement). . . . .	1132
total_log_available - Gesamtmenge des verfügbaren Protokollspeichers . . . . .	1133
total_log_used - Gesamtmenge des verwendeten Protokollspeicherbereichs . . . . .	1133
total_move_time - Gesamtzeit für Verschieben von Speicherbereichen (Monitorelement) . . . . .	1134

total_olap_funcs - Gesamtanzahl der OLAP-Funktionen (Monitorelement) . . . . .	1134	tpmon_acc_str - Clientabrechnungszeichenfolge für TP-Monitor (Monitorelement) . . . . .	1166
total_reorg_proc_time - Gesamtverarbeitungszeit für Reorganisationen (Monitorelement) . . . . .	1135	tpmon_client_app - Name der Clientanwendung für TP-Monitor (Monitorelement) . . . . .	1166
total_reorg_time - Gesamtzeit für Reorganisationen (Monitorelement) . . . . .	1136	tpmon_client_userid - Clientbenutzer-ID für TP-Monitor (Monitorelement) . . . . .	1167
total_reorgs - Gesamtzahl Reorganisationen (Monitorelement) . . . . .	1137	tpmon_client_wkstn - Name der Client-Workstation für TP-Monitor (Monitorelement) . . . . .	1168
total_rollback_proc_time - Gesamtverarbeitungszeit für Rollbacks (Monitorelement) . . . . .	1138	tq_cur_send_spills - Aktuelle Anzahl der Pufferüberläufe von Tabellenwarteschlangen (Monitorelement) . . . . .	1168
total_rollback_time - Gesamtzeit für Rollbacks (Monitorelement) . . . . .	1139	tq_id_waiting_on - Warten für Knoten für Tabellenwarteschlange (Monitorelement) . . . . .	1169
total_routine_invocations - Gesamtanzahl Routinenaufrufe (Monitorelement) . . . . .	1140	tq_max_send_spills - Maximale Anzahl der Pufferüberläufe von Tabellenwarteschlangen. . . . .	1169
total_routine_non_sect_proc_time - Verarbeitungszeit außerhalb eines Abschnitts (Monitorelement) . . . . .	1141	tq_node_waited_for - Warten auf Knoten für Tabellenwarteschlange . . . . .	1170
total_routine_non_sect_time - Ausführungszeit für Routinen außerhalb eines Abschnitts (Monitorelement) . . . . .	1142	tq_rows_read - Anzahl der aus Tabellenwarteschlangen gelesenen Zeilen . . . . .	1170
total_routine_time - Gesamtzeit für Routinen (Monitorelement) . . . . .	1142	tq_rows_written - Anzahl der in Tabellenwarteschlangen geschriebenen Zeilen . . . . .	1171
total_routine_user_code_proc_time - Gesamtverarbeitungszeit für Benutzercode in Routinen (Monitorelement) . . . . .	1144	tq_tot_send_spills - Gesamtzahl der Pufferüberläufe von Tabellenwarteschlangen (Monitorelement) . . . . .	1171
total_routine_user_code_time - Gesamtzeit für Routinenbenutzercode (Monitorelement) . . . . .	1145	tq_wait_for_any - Warten auf Senden für Tabellenwarteschlange durch beliebigen Knoten . . . . .	1172
total_rqst_mapped_in - Gesamtzahl der hinein zugeordneten Anforderungen (Monitorelement) . . . . .	1147	ts_name - Aktualisierend wiederhergestellter Tabellenbereich (Monitorelement) . . . . .	1173
total_rqst_mapped_out - Gesamtzahl der heraus zugeordneten Anforderungen (Monitorelement) . . . . .	1147	uid_sql_stmts - Ausgeführte SQL-UPDATE-, SQL-INSERT- und SQL-DELETE-Anweisungen . . . . .	1173
total_rqst_time - Gesamtzeit für Anforderungen (Monitorelement) . . . . .	1148	unread_prefetch_pages - Anzahl der von Vorablesfunktion gelesenen, aber nie verwendeten Seiten (Monitorelement) . . . . .	1174
total_runstats - Gesamtzahl Statistikerfassungen (Monitorelement) . . . . .	1149	uow_comp_status - Fertigstellungsstatus der UOW (Unit of Work) . . . . .	1175
total_runstats_proc_time - Gesamtverarbeitungszeit für Statistikerfassungen (Monitorelement) . . . . .	1150	uow_elapsed_time - Abgelaufene Zeit der letzten UOW. . . . .	1175
total_runstats_time - Gesamtzeit für Statistikerfassungen (Monitorelement) . . . . .	1151	uow_id - UOW-ID (Monitorelement) . . . . .	1176
total_sec_cons - Sekundäre Verbindungen . . . . .	1152	uow_lock_wait_time - Gesamtwartezeit der UOW auf Sperren (Monitorelement) . . . . .	1177
total_section_proc_time - Gesamtverarbeitungszeit für Abschnitt (Monitorelement) . . . . .	1152	uow_log_space_used - Verwendeter UOW-Protokollspeicher (Monitorelement) . . . . .	1177
total_section_sort_proc_time - Gesamtverarbeitungszeit für Sortiervorgänge in Abschnitt (Monitorelement) . . . . .	1154	uow_start_time - Zeitmarke beim Start der UOW (Unit of Work) (Monitorelement) . . . . .	1178
total_section_sort_time - Gesamtzeit für Sortiervorgänge in Abschnitt (Monitorelement) . . . . .	1155	uow_status - UOW-Status . . . . .	1179
total_section_sorts - Gesamtzahl der Abschnittssortierungen (Monitorelement) . . . . .	1157	uow_stop_time - Zeitmarke beim Stopp der UOW (Unit of Work) (Monitorelement) . . . . .	1179
total_section_time - Gesamtzeit für Abschnitt (Monitorelement) . . . . .	1159	uow_total_time_top - Maximaler Wert für UOW-Gesamtzeit (Monitorelement) . . . . .	1180
total_sort_time - Gesamtsortierzeit (Monitorelement) . . . . .	1160	update_sql_stmts - UPDATE-Anweisungen . . . . .	1181
total_sorts - Gesamtanzahl der Sortiervorgänge (Monitorelement) . . . . .	1161	update_time - Antwortzeit für UPDATE-Anweisungen . . . . .	1181
total_sys_cpu_time - Gesamte System-CPU-Zeit für eine Anweisung (Monitorelement) . . . . .	1163	user_cpu_time - Benutzer-CPU-Zeit (Monitorelement) . . . . .	1182
total_usr_cpu_time - Gesamte Benutzer-CPU-Zeit für eine Anweisung (Monitorelement) . . . . .	1164	utility_dbname - Datenbank, für die das Dienstprogramm ausgeführt wird . . . . .	1182
total_wait_time - Gesamtwartezeit (Monitorelement) . . . . .	1164	utility_description - Beschreibung des Dienstprogramms . . . . .	1183
		utility_id - Dienstprogramm-ID . . . . .	1183
		utility_invoker_type - Art des Dienstprogrammaufrufs . . . . .	1183
		utility_priority - Dienstprogrammriorität . . . . .	1184

utility_start_time - Zeitmarke bei Start des Dienstprogramms. . . . .	1184
utility_state - Dienstprogrammstatus . . . . .	1184
utility_type - Dienstprogrammtyp . . . . .	1185
valid - Bezugswert für Abschnittsgültigkeit (Monitorelement). . . . .	1185
vectored_ios - Anzahl der über einen Vektor definierten E/A-Anforderungen (Monitorelement) . . . . .	1185
version - Version der Überwachungsdaten . . . . .	1186
virtual_mem_free - Freier virtueller Speicher (Monitorelement) . . . . .	1186
virtual_mem_reserved - Reservierter virtueller Speicher (Monitorelement). . . . .	1187
virtual_mem_total - Gesamtsumme des virtuellen Speichers (Monitorelement) . . . . .	1187
wl_work_action_set_id - Arbeitsaktionsset-ID der Auslastung (Monitorelement). . . . .	1187
wl_work_class_id - Auslastungsarbeitsklassen-ID (Monitorelement). . . . .	1188
wlm_queue_assignments_total - Gesamtzahl der Warteschlangenzuweisungen durch den Workload-Manager (Monitorelement) . . . . .	1188
wlm_queue_time_total - Gesamtwartezeit für Workload-Manager-Warteschlange (Monitorelement). . . . .	1190
wlo_completed_total - Gesamtanzahl abgeschlossener Workloadvorkommen (Monitorelement) . . . . .	1191
work_action_set_id - ID des Arbeitsaktionssets (Monitorelement). . . . .	1191
work_action_set_name - Name des Arbeitsaktionssets (Monitorelement) . . . . .	1192
work_class_id - Arbeitsklassen-ID (Monitorelement). . . . .	1192
work_class_name - Name der Arbeitsklasse (Monitorelement) . . . . .	1193
workload_id - Workload-ID (Monitorelement) . . . . .	1193
workload_name - Name der Workload (Monitorelement). . . . .	1194
workload_occurrence_id - ID des Workloadvorkommens (Monitorelement) . . . . .	1195

workload_occurrence_state - Status des Workloadvorkommens (Monitorelement) . . . . .	1195
x_lock_escals - Exklusive Sperreneskalationen (Monitorelement). . . . .	1196
xda_object_pages - XDA-Objektseiten . . . . .	1197
xda_object_l_pages - Logische Seiten für XML-Speicherobjektdateien (Monitorelement). . . . .	1198
xid - Transaktions-ID . . . . .	1198
xquery_stmts - Ausgeführte XQuery-Anweisungen	1198

---

## **Teil 3. Anhänge und Schlussteil 1201**

### **Anhang A. Übersicht über die technischen Informationen zu DB2 . . . . 1203**

Bibliothek mit technischen Informationen zu DB2 im Hardcopy- oder PDF-Format. . . . .	1204
Bestellen gedruckter DB2-Bücher . . . . .	1207
Aufrufen der Hilfe für den SQL-Status über den Befehlszeilenprozessor . . . . .	1208
Zugriff auf verschiedene Versionen der DB2-Informationenzentrale . . . . .	1208
Anzeigen von Themen in der gewünschten Sprache in der DB2-Informationenzentrale . . . . .	1208
Aktualisieren der auf Ihrem Computer oder Intranet-Server installierten DB2-Informationenzentrale . . . . .	1209
Manuelles Aktualisieren der auf Ihrem Computer oder Intranet-Server installierten DB2-Informationenzentrale . . . . .	1211
DB2-Lernprogramme . . . . .	1213
Informationen zur Fehlerbehebung in DB2 . . . . .	1213
Bedingungen . . . . .	1214

### **Anhang B. Bemerkungen . . . . . 1215**

### **Index . . . . . 1219**

---

## Zu diesem Handbuch

Die vorliegende Veröffentlichung *Systemmonitor Handbuch und Referenz* enthält eine Beschreibung der Erfassung verschiedener Arten von Informationen zur Datenbank und zum Datenbankmanager.

Darüber hinaus wird erläutert, wie Sie die erfassten Informationen dazu verwenden können, Einblick in Datenbankaktivitäten zu erhalten, die Leistung zu verbessern und die Ursache von Problemen zu ermitteln.





---

## Teil 1. Überwachungsschnittstellen



---

## Kapitel 1. Datenbanküberwachung

Das Überwachen von Datenbanken ist eine essenzielle Aktivität, um die Leistungsfähigkeit und den ordnungsgemäßen Betrieb des Datenbankverwaltungssystems zu erhalten. Um das Überwachen zu ermöglichen, erfasst DB2 Informationen vom Datenbankmanager, von dessen Datenbanken sowie von allen verbundenen Anwendungen. Diese Informationen ermöglichen Ihnen unter anderem Folgendes:

- Vorhersage der Hardwarevoraussetzungen auf Grundlage von Datenbankverwendungsmustern
- Analyse des Leistungsverhaltens einzelner Anwendungen oder SQL-Abfragen
- Überwachen der Verwendung von Indizes und Tabellen
- Ermitteln der Ursache einer schlechten Systemleistung
- Beurteilung der Auswirkungen von Optimierungsaktivitäten, wie beispielsweise dem Ändern der Konfigurationsparameter des Datenbankmanagers, dem Hinzufügen von Indizes oder dem Ändern von SQL-Abfragen



---

## Kapitel 2. Überwachungstabellenfunktionen - Übersicht

Ab DB2 Version 9.7 haben Sie die Möglichkeit, über eine Light-Weight-Alternative zum konventionellen Systemmonitor auf Überwachungsdaten zuzugreifen. Sie können Daten zu Systemen, Aktivitäten und Datenobjekten mithilfe von Tabellenfunktionen erfassen und anzeigen.

Daten zu überwachten Elementen werden kontinuierlich im Speicher akkumuliert und sind stets für Abfragen verfügbar. Sie können wählen, ob Sie Daten zu einem einzelnen Objekt (beispielsweise Serviceklasse A oder Tabelle TABLE1) oder zu allen Objekten empfangen wollen.

Wenn Sie diese Tabellenfunktionen in einer Umgebung mit partitionierten Datenbanken einsetzen, können Sie wählen, ob Sie Daten zu einer einzelnen Partition oder zu allen Partitionen abrufen wollen. Wenn Sie Daten zu allen Partitionen abrufen, geben die Tabellenfunktionen eine Zeile pro Partition zurück. Mithilfe von SQL können Sie die Werte aller Partitionen als Summe addieren, um den partitionenübergreifenden Gesamtwert eines Monitorelements zu erhalten.

---

### Überwachen von Systeminformationen mithilfe von Tabellenfunktionen

Die Systemüberwachungsperspektive umfasst die Gesamtheit der Auslastung und des Aufwands des Datenservers bei der Verarbeitung von Anwendungsanforderungen. Über diese Perspektive können Sie ermitteln, welche Operationen der Datenserver insgesamt und welche er für bestimmte Untergruppen von Anwendungsanforderungen ausführt.

Die Monitorelemente dieser Perspektive, die als Anforderungsmonitorelemente bezeichnet werden, decken den gesamten Bereich der Datenserveroperationen im Zusammenhang mit Verarbeitungsanforderungen ab.

Anforderungsmonitorelemente werden stets im Speicher akkumuliert und zusammengefasst, sodass sie unverzüglich für Abfragen verfügbar sind. Anforderungsmonitorelemente werden anforderungsübergreifend auf verschiedenen Ebenen der WLM-Objekthierarchie zusammengefasst: nach UOW (Unit of Work), nach Auslastung (Workload), nach Serviceklasse. Darüber hinaus werden diese Elemente nach Verbindung zusammengefasst.

Um auf aktuelle Systemüberwachungsdaten zuzugreifen, verwenden Sie die folgenden Tabellenfunktionen:

- MON\_GET\_SERVICE\_SUBCLASS und MON\_GET\_SERVICE\_SUBCLASS\_DETAILS
- MON\_GET\_WORKLOAD und MON\_GET\_WORKLOAD\_DETAILS
- MON\_GET\_CONNECTION und MON\_GET\_CONNECTION\_DETAILS
- MON\_GET\_UNIT\_OF\_WORK und MON\_GET\_UNIT\_OF\_WORK\_DETAILS

Mithilfe dieser Gruppe von Tabellenfunktionen können Sie sich auf Anforderungsmonitorelemente auf einer bestimmten Stufe der Spaltenberechnung konzentrieren oder diese detailliert analysieren. Die Tabellenfunktionen werden in Paaren bereitgestellt: eine Funktion für relationalen Zugriff auf häufig verwendete Daten und die andere für XML-Zugriff auf die gesamte Gruppe der verfügbaren Monitorelemente.

Die Systemüberwachungsdaten werden bei neuen Datenbanken von diesen Tabellenfunktionen standardmäßig erfasst. Sie können dieses Standardverhalten ändern, indem Sie eine oder beide der folgenden Einstellungen verwenden:

- Der Datenbankkonfigurationsparameter **mon\_req\_metrics** gibt die minimale Erfassungsstufe in allen Serviceklassen an.
- Die Klausel COLLECT REQUEST METRICS der Anweisung CREATE/ALTER SERVICE CLASS gibt die Erfassungsstufe für eine Service-Superklasse an. Verwenden Sie diese Einstellung, um die Erfassungsstufe für eine bestimmte Serviceklasse auf einen Wert oberhalb der für alle Serviceklassen gesetzten minimalen Erfassungsstufe zu erhöhen.

Folgende Werte sind bei beiden Einstellungen möglich:

**NONE (keine Erfassung)**

Es werden keine Anforderungsmonitorelemente erfasst

**BASE (Basiserfassung)**

Alle Anforderungsmonitorelemente werden erfasst

Um beispielsweise Systemüberwachungsinformationen nur für eine Untergruppe von Serviceklassen zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Setzen Sie den Datenbankkonfigurationsparameter **mon\_req\_metrics** auf NONE.
2. Setzen Sie die Klausel COLLECT REQUEST METRICS der Anweisung CREATE/ALTER SERVICE CLASS für jede gewünschte Serviceklasse auf BASE.

---

## Überwachen von Aktivitäten mithilfe von Tabellenfunktionen

Die Perspektive zur Überwachung von Aktivitäten konzentriert sich auf die Untergruppe der Datenserververarbeitungsoperationen, die mit der Ausführung von Aktivitäten in Zusammenhang stehen. Im Kontext von SQL-Anweisungen bezieht sich der Begriff 'Aktivität' auf die Ausführung von Abschnitten mit SQL-Anweisungen.

Bei den Monitorelementen dieser Perspektive, die als Aktivitätsmonitorelemente bezeichnet werden, handelt es sich um eine Untergruppe der Anforderungsmonitorelemente. Mit Aktivitätsmonitorelementen werden Aspekte von Operationen gemessen, die mit der Ausführung von Anweisungsabschnitten in Zusammenhang stehen. Die Überwachung von Aktivitäten umfasst weitere Informationen wie beispielsweise SQL-Anweisungstext für die betreffenden Aktivitäten.

Bei laufenden Aktivitäten werden die Messdaten im Speicher akkumuliert. Bei Aktivitäten, bei denen es sich um SQL-Anweisungen handelt, werden die Messdaten auch im Paketcache akkumuliert. Im Paketcache werden Aktivitätsmessdaten für alle Ausführungen des jeweiligen SQL-Anweisungsabschnitts zusammengefasst.

Verwenden Sie die folgenden Tabellenfunktionen, um auf aktuelle Daten zu Aktivitäten zuzugreifen:

**MON\_GET\_ACTIVITY\_DETAILS**

Diese Funktion gibt Daten zu einzelnen Aktivitäten zurück, die beim Aufruf der Tabellenfunktion gerade in Bearbeitung sind. Die Daten werden in einem relationalen Format zurückgegeben. Die detaillierten Messdaten werden allerdings in einem XML-Dokument in der Spalte DETAILS der Ergebnistabelle zurückgegeben.

**MON\_GET\_PKG\_CACHE\_STMT**

Gibt eine Sicht mit Zeitangabe der statischen wie auch dynamischen SQL-

Anweisungen im Paketcache der Datenbank zurück. Diese Daten werden in einem relationalen Format bereitgestellt.

#### **MON\_GET\_PKG\_CACHE\_STMT\_DETAILS**

Gibt detaillierte Messdaten für mindestens einen Eintrag des Paketcache zurück. Die Daten werden in einem relationalen Format zurückgegeben. Die detaillierten Messdaten werden allerdings in einem XML-Dokument in der Spalte DETAILS der Ergebnistabelle zurückgegeben.

Überwachungsdaten zu Aktivitäten werden bei neuen Datenbanken standardmäßig erfasst. Sie können dieses Standardverhalten ändern, indem Sie eine oder beide der folgenden Einstellungen verwenden:

- Der Datenbankkonfigurationsparameter **mon\_act\_metrics** gibt die minimale Erfassungsstufe in allen Workloads an.
- Die Klausel COLLECT ACTIVITY METRICS der Anweisung CREATE/ALTER WORKLOAD gibt die Erfassungsstufe für eine bestimmte Workload oberhalb der eingestellten minimalen Erfassungsstufe für alle Workloads an.

Folgende Werte sind bei beiden Einstellungen möglich:

#### **NONE (keine Erfassung)**

Es werden keine Aktivitätsmonitorelemente erfasst

#### **BASE (Basiserfassung)**

Alle Aktivitätsmonitorelemente werden erfasst

Um beispielsweise Aktivitätsmonitorelemente nur für ausgewählte Workloads zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Setzen Sie den Datenbankkonfigurationsparameter **mon\_act\_metrics** auf NONE.
2. Setzen Sie die Klausel COLLECT ACTIVITY METRICS der Anweisung CREATE/ALTER WORKLOAD auf BASE. Der Standardwert für andere Workloads ist NONE.

---

## **Überwachen von Datenobjekten mithilfe von Tabellenfunktionen**

Die Perspektive zum Überwachen von Datenobjekten bietet Informationen zu Operationen, die für Datenobjekte ausgeführt werden, d. h. für Tabellen, Indizes, Pufferpools, Tabellenbereiche und Container.

Für jeden Objekttyp steht eine andere Gruppe von Monitorelementen zur Verfügung. Die Werte von Monitorelementen für ein Datenobjekt werden jedesmal inkrementell erhöht, sobald das betreffende Objekt für eine Anforderung verarbeitet wird. Wird beispielsweise eine Anforderung verarbeitet, bei der Zeilen aus einer bestimmten Tabelle gelesen werden müssen, wird der Messwert für gelesene Zeilen für die betreffende Tabelle inkrementell erhöht.

Verwenden Sie die folgenden Tabellenfunktionen, um auf aktuelle Details zu Datenobjekten zuzugreifen:

- MON\_GET\_BUFFERPOOL
- MON\_GET\_TABLESPACE
- MON\_GET\_CONTAINER
- MON\_GET\_TABLE
- MON\_GET\_INDEX

Diese Tabellenfunktionen geben Daten in einem relationalen Format zurück.

Es besteht kein Zugriff auf Protokolldaten für Datenobjekte.

Monitorelemente für Datenobjekte werden bei neuen Datenbanken automatisch erfasst. Wenn Sie das Volumen der von den Tabellenfunktionen erfassten Daten reduzieren wollen, können Sie den Wert des Datenbankkonfigurationsparameters **mon\_obj\_metrics** entsprechend einstellen.

Folgende Werte sind für diesen Konfigurationsparameter möglich:

**NONE (keine Erfassung)**

Es werden keine Monitorelemente für Datenobjekte erfasst

**BASE (Basiserfassung)**

Alle Monitorelemente für Datenobjekte werden erfasst

Unabhängig von der Einstellung des Parameters **mon\_obj\_metrics** werden stets Daten für Monitorelemente erfasst, die von den folgenden Tabellenfunktionen zurückgemeldet werden:

- MON\_GET\_TABLE
- MON\_GET\_INDEX

Um die Erfassung von Monitorelementen für Datenobjekte zu stoppen, die von den folgenden Tabellenfunktionen zurückgemeldet werden, müssen Sie den Konfigurationsparameter **mon\_obj\_metrics** auf den Wert NONE setzen:

- MON\_GET\_BUFFERPOOL
- MON\_GET\_TABLESPACE
- MON\_GET\_CONTAINER

---

## Überwachen von Sperren mithilfe von Tabellenfunktionen

Informationen zu Sperren können mithilfe von Tabellenfunktionen abgerufen werden. Im Unterschied zu Monitorelementen für Anforderungen, Aktivitäten oder Datenobjekte sind Informationen zu Sperren stets im Datenbankmanager verfügbar. Die Erfassung dieser Informationen muss nicht aktiviert werden.

Mit den folgenden Tabellenfunktionen für die Überwachung können Sie auf aktuelle Informationen zu Sperren im System zugreifen:

- MON\_GET\_LOCKS
- MON\_GET\_APPL\_LOCKWAIT

Beide Tabellenfunktionen geben Daten in einem relationalen Format zurück.

---

## Überwachen des Systemspeichers mithilfe von Tabellenfunktionen

Informationen zur Systemspeichernutzung können mithilfe von Tabellenfunktionen abgerufen werden.

Sie können die Speichernutzung auf der Ebene der Speichergruppen prüfen, bei denen es sich um Speicherzuordnungen des Betriebssystems handelt. Darüber hinaus können Sie die Speichernutzung anhand bestimmter Speicherpools innerhalb einer bestimmten Speichergruppe prüfen. Verwenden Sie die folgenden Überwachungsfunktionen, um auf aktuelle Informationen zur Speichernutzung zuzugreifen:

- MON\_GET\_MEMORY\_SET
- MON\_GET\_MEMORY\_POOL



---

## Sonstige Überwachungstabellenfunktionen

Neben den Tabellenfunktionen, die Informationen zu System, Aktivitäten, Sperren oder Datenobjekten zurückgeben, gibt es auch Tabellenfunktionen, die verschiedene Typen sonstiger Informationen zurückgeben. Zu diesen Funktionen gehören unter anderem Funktionen, die Informationen für FCM (Fast Communications Manager) und Informationen zum Status der Speicherbereichsverschiebung von Tabellenbereichen zurückgeben.

Jede der folgenden Tabellenfunktionen kann jederzeit verwendet werden. Im Unterschied zu den Tabellenfunktionen, die Anforderungsmessdaten (Systemüberwachungsperspektive), Aktivitätsmessdaten (Aktivitätsüberwachungsperspektive) oder Messdaten für Datenobjekte (Überwachungsperspektive für Datenobjekte) zurückgeben, muss die Erfassung der von diesen Funktionen zurückgegebenen Monitorelemente nicht zunächst aktiviert werden.

- MON\_GET\_FCM
- MON\_GET\_FCM\_CONNECTION\_LIST
- MON\_GET\_EXTENT\_MOVEMENT\_STATUS



---

## Kapitel 3. Schnittstellen, die Überwachungsdaten in XML-Dokumenten zurückgeben

Ab DB2 Version 9.7 werden einige Überwachungsdaten als Elemente in XML-Dokumenten dokumentiert.

Die Verwendung von XML für das Dokumentieren von Überwachungsdaten bietet eine verbesserte Erweiterbarkeit und größere Flexibilität. Neue Monitorelemente können zum Produkt hinzugefügt werden, ohne dass neue Spalten zur Ausgabetafel hinzugefügt werden müssen. Darüber hinaus können XML-Dokumente je nach Bedarf auf verschiedene Weise verarbeitet werden. Beispiel:

- Sie können mit XQuery Abfragen für das XML-Dokument ausführen.
- Sie können das Dokument mithilfe der Skalarfunktion XSLTRANSFORM in andere Formate konvertieren.
- Sie können den Inhalt als formatierten Text anzeigen, indem Sie die integrierten `MON_FORMAT_XML_*`-Formatierungsfunktionen oder die Tabellenfunktion `XMLTABLE` verwenden.

XML-Dokumente, die Monitorelemente enthalten, werden von mehreren Überwachungsschnittstellen generiert. In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Ergebnisse als XML-Dokumente zurückgegeben werden können.

- „Monitortabellenfunktionen mit Namen, die auf `_DETAILS` enden“
- „Von Ereignismonitoren zurückgegebene XML-Daten“ auf Seite 13.

### Monitortabellenfunktionen mit Namen, die auf “`_DETAILS`” enden

Beispiele für diese Tabellenfunktionen:

- `MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS`
- `MON_GET_WORKLOAD_DETAILS`
- `MON_GET_CONNECTION_DETAILS`
- `MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS`
- `MON_GET_ACTIVITY_DETAILS`
- `MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS`

Diese Tabellenfunktionen geben Monitorelemente der System- und Aktivitätsüberwachungsperspektive zurück. Die meisten von diesen Funktionen zurückgegebenen Monitorelemente sind in einem XML-Dokument enthalten. So gibt beispielsweise die Tabellenfunktion `MON_GET_CONNECTION_DETAILS` die folgenden Spalten zurück:

- `APPLICATION_HANDLE`
- `MEMBER`
- `DETAILS`

Die Spalte `DETAILS` jeder Zeile enthält ein XML-Dokument mit den Monitorelementdaten. Dieses XML-Dokument ist aus mehreren Dokumentelementen zusammengesetzt, die den Monitorelementen entsprechen. In Abb. 1 auf Seite 12 ist die Spalte `DETAILS` dargestellt, die die XML-Dokumente enthält. Außerdem sind die von den XML-Dokumenten zurückgegebenen Monitorelemente in der Spalte `DETAILS` dargestellt.

APPLICATION_HANDLE	MEMBER	DETAILS
		<b>1</b>

**Legende**

Sonstiger Inhalt

```

1 <?xml version="1.0" encoding="windows-1252" ?>
- <db2_connection xmlns="http://www.ibm.com/xmlns/prod/db2/mon" release="907nnnn">
  <application_handle>52</application_handle>
  <member>0</member>
- <system_metrics release="9070100">
  <wlm_queue_time_total>0</wlm_queue_time_total>
  <wlm_queue_assignments_total>0</wlm_queue_assignments_total>
  <fcm_tq_recv_wait_time>0</fcm_tq_recv_wait_time>
  <fcm_message_recv_wait_time>0</fcm_message_recv_wait_time>
  <fcm_tq_send_wait_time>0</fcm_tq_send_wait_time>
  <fcm_message_send_wait_time>0</fcm_message_send_wait_time>
  <agent_wait_time>0</agent_wait_time>
  ⋮
  
```

Abbildung 1. Von `MON_GET_CONNECTION_DETAILS` zurückgegebene Tabelle mit der Spalte `DETAILS`, die XML-Dokumente enthält. Der Inhalt des XML-Dokuments in der dritten Zeile ( **1** ) ist im Anschluss an die Tabelle angegeben.

Im obigen Beispiel entspricht das XML-Dokumentelement `<agent_wait_time>` dem Monitorelement **agent\_wait\_time**.

Das Schema für das XML-Dokument, das in der Spalte `DETAILS` zurückgegeben wird, ist in der Datei `sql1lib/misc/DB2MonRoutines.xsd` verfügbar. Weitere Details hierzu finden Sie in der Datei `sql1lib/misc/DB2MonCommon.xsd`.

Einige der Monitorelemente, die im Dokument in der Spalte `DETAILS` enthalten sind, sind möglicherweise in übergeordnete Dokumentelemente gruppiert. So sind zum Beispiel Monitorelemente für aktivitätsbezogene Messdaten Teil des Elements **activity\_metrics**. Entsprechend sind Messdaten auf Systemebene Teil des Elements **system\_metrics**.

## Von Ereignismonitoren zurückgegebene XML-Daten

Einige Ereignismonitore geben Daten im XML-Format zurück. Eine Zusammenfassung hierzu finden Sie in Tabelle 1. Details zu den XML-Dokumenten, die von den verschiedenen Ereignismonitoren zurückgegeben werden, sind in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben.

Tabelle 1. Von verschiedenen Ereignismonitoren zurückgegebene XML-Dokumente




Ereignismonitor	Format der Ereignismonitorausgabe	Zurückgegebenes XML-Dokument
„Statistikereignismonitor“	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relationale Tabelle</li> <li>• Datei</li> <li>• Benannte Pipe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Messdaten Die in diesem Dokument zurückgemeldeten Messdaten werden nach jedem Erfassungsintervall zurückgesetzt.</li> <li>• details_xml Die in diesem Dokument zurückgemeldeten Messdaten werden akkumuliert, bis die Datenbank inaktiviert wird. <b>Wichtig:</b> Ab Version 9.7 Fixpack 6 gilt das XML-Dokument 'details_xml' im Statistikereignismonitor als veraltet und wird möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Das Berichten von Messwerten in der Datei 'details_xml' durch den Statistikereignismonitor gilt als veraltet, „Das Berichten von Messwerten in der Datei 'details_xml' durch den Statistikereignismonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung <i>Neuerungen in DB2 Version 9.7</i>.</li> </ul>
„Aktivitätsereignismonitor“ auf Seite 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relationale Tabelle</li> <li>• Datei</li> <li>• Benannte Pipe</li> </ul>	details_xml
„Ereignismonitor für den Paketcache“ auf Seite 16	Unformatierte Ereignistabelle (UE-Tabelle)	<p>Messdaten</p> <p>Dieses Dokument kann nur angezeigt werden, nachdem die UE-Tabelle in XML oder in eine relationale Tabelle konvertiert wurde.</p>
„UOW-Ereignismonitor“ auf Seite 16	Unformatierte Ereignistabelle (UE-Tabelle)	<p>Messdaten</p> <p>Dieses Dokument kann nur angezeigt werden, nachdem die UE-Tabelle in XML oder in eine relationale Tabelle konvertiert wurde.</p>

### Statistikereignismonitor

Der Statistikereignismonitor zeichnet Messdaten im XML-Format auf, wenn eine der beiden folgenden logischen Datengruppen in der Ausgabe des Ereignismonitors enthalten ist:

- event\_scstats
- event\_wlstats.

Wenn Sie einen Statistikereignismonitor erstellen, um Berichte zu Monitorelementen in einer dieser Gruppen zu erstellen, dann werden zwei XML-Dokumente generiert: `metrics` und `details_xml`. Beide Dokumente enthalten die gleiche Gruppe von Monitorelementen, die Messdaten wiedergeben. Im Dokument `metrics` zeigen die Werte der Elemente die Änderung im Wert für das Monitorelement seit der letzten Erfassung von Statistikdaten. Die Werte der Elemente, die in `details_xml` enthalten sind, werden nicht in jedem Intervall zurückgesetzt. Sie werden nur dann zurückgesetzt, wenn die Datenbank reaktiviert wird. Wenn die Daten in eine Datei oder eine benannte Pipe geschrieben werden, dann sind diese Elemente Teil eines selbstbeschreibenden Datenstroms. Wenn die Ereignismonitordaten in eine Tabelle geschrieben werden, wird das Dokument `metrics` in einer Spalte mit dem Namen `METRICS` gespeichert. Das Dokument `details_xml` wird in einer Spalte mit dem Namen `DETAILS_XML` gespeichert. (Hinweis: In den vorliegenden Abschnitten bezieht sich 'metrics' oder 'details\_xml' in Kleinbuchstaben auf ein XML-Dokument mit dem Namen 'metrics' bzw. 'details\_xml'. `METRICS` oder `DETAILS_XML` in Großbuchstaben bezieht sich auf eine Spalte in einer relationalen Tabelle mit dem Namen `METRICS` bzw. `DETAILS_XML`, die die 'metrics'- bzw. 'details\_xml'-Dokumente enthält.) In Abb. 2 sind die XML-Dokumente in den Spalten `METRICS` und `DETAILS_XML` so dargestellt, wie sie in der Tabelle `SCSTATS` angezeigt werden, die vom Statistikereignismonitor generiert wird.

PARTITION_KEY	ACT_CPU_TIME_TOP	ACT_ROWS_READ_TOP	CONCURRENT_WLO_ACT_TOP	...	DETAILS_XML	LAST_WLM_RESET	...
							
							
				<b>1</b>			

**Legende**


 Sonstiger Inhalt

Abbildung 2. Ausgabe des Statistikereignismonitors (in eine Tabelle) mit den Spalten `DETAILS_XML` und `METRICS`. Der Inhalt des XML-Dokuments in der dritten Zeile (**1**) ist im Anschluss an die Tabelle angegeben.

Jedes der Dokumente in diesen Spalten enthält das Monitorelement `system_metrics`, in dem wiederum eine Reihe von Monitorelementen enthalten ist, die Berichte zu systembezogenen Messdaten erstellen.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="windows-1252" ?>
- <db2_connection xmlns="http://www.ibm.com/xmlns/prod/db2/mon" release="907nnnn">
  <application_handle>52</application_handle>
  <member>0</member>
- <system_metrics release="9070100">
  <wlm_queue_time_total>0</wlm_queue_time_total>
  <wlm_queue_assignments_total>0</wlm_queue_assignments_total>
  <fcm_tq_recv_wait_time>0</fcm_tq_recv_wait_time>
  <fcm_message_recv_wait_time>0</fcm_message_recv_wait_time>
  <fcm_tq_send_wait_time>0</fcm_tq_send_wait_time>
  <fcm_message_send_wait_time>0</fcm_message_send_wait_time>
  <agent_wait_time>0</agent_wait_time>
  :
  :

```

### Hinweise:

- Ab Version 9.7 Fixpack 6 gilt das XML-Dokument 'details\_xml' im Statistikereignismonitor als veraltet und wird möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Das Berichten von Messwerten in der Datei 'details\_xml' durch den Statistikereignismonitor gilt als veraltet, „Das Berichten von Messwerten in der Datei 'details\_xml' durch den Statistikereignismonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.
- Das Element **system\_metrics**, das im Dokument details\_xml aufgelistet wird, das in der Spalte DETAILS\_XML enthalten ist, die vom Statistikereignismonitor generiert wird, ist auch ein Teil des XML-Dokuments, das in der Spalte DETAILS enthalten ist, die von den Tabellenfunktionen MON\_GET\_SERVICE\_SUBCLASS\_DETAILS und MON\_GET\_WORKLOAD\_DETAILS zurückgegeben wird. Wie die Messdaten, die im Dokument details\_xml zurückgemeldet werden, werden die Werte der Messdaten, die in dem in der Spalte DETAILS enthaltenen Dokument zurückgemeldet werden, so lange akkumuliert, bis die Datenbank inaktiviert wird.
- Das Schema für die XML-Ausgabe eines Statistikereignismonitors finden Sie in „In XML geschriebene Informationen für die Monitorelemente 'system\_metrics' und 'activity\_metrics'“ auf Seite 141.

## Aktivitätsereignismonitor

Wenn Sie einen Aktivitätsereignismonitor erstellen, der Berichte zu Monitorelementen in der logischen Datengruppe 'event\_activity' generiert (siehe hierzu „Logische Datengruppe 'event\_activity'“ auf Seite 517), hat eine der dabei erstellten Spalten den Namen DETAILS\_XML. Wenn der Ereignismonitor in eine Tabelle geschrieben wird, ist DETAILS\_XML eine Spalte. Wird er in eine Datei oder benannte Pipe geschrieben, ist DETAILS\_XML Teil des selbstbeschreibenden Datenstroms. In beiden Fällen enthält das Dokument das Monitorelement **activity\_metrics**, das seinerseits eine Reihe von Monitorelementen enthält, die Berichte zu aktivitätsbezogenen Messdaten erstellen. Das Schema für die XML-Ausgabe eines Aktivitätsereignismonitors finden Sie in „In XML geschriebene Informationen für die Monitorelemente 'system\_metrics' und 'activity\_metrics'“ auf Seite 141.

**Anmerkung:** Das Monitorelement 'activity\_metrics', das im XML-Dokument in der vom Aktivitätsereignismonitor generierten Spalte DETAILS\_XML enthalten ist, ist auch Teil des XML-Dokuments in der Spalte DETAILS, die von der Tabellenfunktion MON\_GET\_ACTIVITY\_DETAILS zurückgegeben wird.

## Ereignismonitor für den Paketcache

Der Ereignismonitor für den Paketcache schreibt die Ausgabe in eine nicht formatierte Ereignistabelle (UE). Wenn Sie die Daten in dieser Tabelle mithilfe der Tabellenfunktion `EVMON_FORMAT_UE_TO_TABLES` konvertieren, hat eine der erstellten Tabellen den Namen `PKGDCACHE_EVENT`. Diese Tabelle enthält die Spalte `METRICS`. Diese Spalte enthält in jeder Zeile ein XML-Dokument mit Elementen, die den Monitorelementen des Ereignismonitors für den Paketcache zugeordnet sind.

**Anmerkung:** Ab DB2 Version 9.7 Fixpack 1 erstellt `EVMON_FORMAT_UE_TO_TABLES` auch eine separate Tabelle mit dem Namen `PKGDCACHE_METRICS` für die von diesem Ereignismonitor erfassten Messdaten. Diese Tabelle enthält dieselben Informationen, die auch in der Spalte `METRICS` der Tabelle `PKGDCACHE_EVENT` dokumentiert sind. Sie können also die Messdaten aus den Spalten der Tabelle `PKGDCACHE_METRICS` abrufen oder das XML-Dokument verwenden, das in der Spalte `METRICS` der Tabelle `PKGDCACHE_EVENT` enthalten ist. Details hierzu finden Sie in „In relationale Tabellen geschriebene Informationen für einen Ereignismonitor für den Paketcache“ auf Seite 95.

Die Funktion `EVMON_FORMAT_UE_TO_XML` generiert darüber hinaus ein XML-Dokument mit Elementen, die den Monitorelementen des Ereignismonitors für den Paketcache zugeordnet sind. So entspricht beispielsweise das XML-Dokumentelement `<num_executions>` dem Monitorelement `num_executions`. Das Schema für die XML-Ausgabe eines Ereignismonitors für den Paketcache finden Sie in „In XML geschriebene Informationen für einen Ereignismonitor für den Paketcache“ auf Seite 88.

## UOW-Ereignismonitor

Der UOW-Ereignismonitor schreibt die Ausgabe in eine nicht formatierte Ereignistabelle (UE). Wenn Sie die Daten in dieser Tabelle mithilfe der Tabellenfunktion `EVMON_FORMAT_UE_TO_TABLES` konvertieren, hat eine der erstellten Tabellen den Namen `UOW_EVENT`. Diese Tabelle enthält die Spalte `METRICS`, die ein XML-Dokument mit Elementen enthält, die UOW-Ereignismonitorelementen zugeordnet sind.

**Anmerkung:** Ab DB2 Version 9.7 Fixpack 1 erstellt `EVMON_FORMAT_UE_TO_TABLES` auch eine separate Tabelle mit dem Namen `UOW_METRICS` für die von diesem Ereignismonitor erfassten Messdaten. Diese Tabelle enthält dieselben Informationen, die auch in der Spalte `METRICS` der Tabelle `UOW_EVENT` dokumentiert sind. Sie können also die Messdaten aus den Spalten der Tabelle `UOW_METRICS` abrufen oder das XML-Dokument verwenden, das in der Spalte `METRICS` der Tabelle `UOW_EVENT` enthalten ist. Details hierzu finden Sie in „In relationale Tabellen geschriebene Informationen für einen UOW-Ereignismonitor“ auf Seite 129.

Die Funktion `EVMON_FORMAT_UE_TO_XML` generiert darüber hinaus ein XML-Dokument mit Elementen, die UOW-Ereignismonitorelementen zugeordnet sind. So entspricht beispielsweise das XML-Dokumentelement `<workload_name>` dem Monitorelement `workload_name`. Das Schema für die XML-Ausgabe eines UOW-Ereignismonitors finden Sie in „In XML geschriebene Informationen für UOW-Ereignismonitor“ auf Seite 118.



---

## Schnittstellen zum Anzeigen von XML-Überwachungsdaten als formatierten Text

Sie können die Daten, die in den von den Monitorschnittstellen generierten XML-Dokumenten enthalten sind, auf verschiedene Arten anzeigen, abhängig davon, wie Sie die Daten darstellen oder verwenden möchten. Mithilfe von XQuery können Sie die von den Monitorschnittstellen zurückgegebenen XML-Dokumente bearbeiten und Abfragen für diese Dokumente ausführen. Darüber hinaus können Sie Tabellenfunktionen verwenden, um die XML-Dokumente zur besseren Lesbarkeit zu formatieren.

XQuery bietet eine leistungsfähige und flexible Schnittstelle für die Abfrage und Bearbeitung von XML-Daten. In manchen Fällen ist es jedoch erforderlich, Elementdaten in einem textbasierten Format anzuzeigen. Abhängig von den jeweiligen Anforderungen können die in einem XML-Dokument enthaltenen Monitorelemente im Spalten- oder Zeilenformat angezeigt werden. Das Spaltenformat eignet sich, wenn Sie wissen, welche Monitorelemente angezeigt werden sollen. Das Zeilenformat ist nützlich, wenn Sie vorab nicht wissen, welche Monitorelemente Sie prüfen möchten, z. B. wenn Sie die fünf häufigsten Wartezeitenarten anzeigen möchten. In den folgenden Abschnitten werden zwei Möglichkeiten beschrieben, wie Sie Monitor- und Daten in XML-Dokumenten als formatierten Text anzeigen können.

- „Anzeigen von Monitorelementen im Spaltenformat“
- „Anzeigen von Monitorelementen im Zeilenformat“ auf Seite 18

### Anzeigen von Monitorelementen im Spaltenformat

Die Tabellenfunktion `XMLTABLE` verwendet ein XML-Dokument als Eingabe und konvertiert es in eine relationale Tabelle, sodass jedes ausgewählte XML-Dokumentelement als eine Spalte dargestellt wird. Diese Methode eignet sich, wenn Sie wissen, welche Monitorelemente angezeigt werden sollen. Beispiel: Angenommen, Sie haben einen Statistikeignismonitor mit dem Namen `DBSTATS` erstellt, mit dem Informationen aus der logischen Datengruppe `'event_scstats'` erfasst werden sollen. (In „Logische Datengruppe `'event_scstats'`“ auf Seite 541 finden Sie weitere Informationen zu den Monitorelementen, die dieser logischen Datengruppe zugeordnet sind.) Zu den Monitorelementen in dieser logischen Gruppe gehört `metrics`. Hierbei handelt es sich um ein XML-Dokument, das selbst die Messdaten enthält, aus denen das Monitorelement `system_metrics` besteht. (In „`system_metrics`“ auf Seite 142 finden Sie weitere Informationen zu den Monitorelementen, die dem Monitorelement `'system_metrics'` zugeordnet sind. Wenn Sie bestimmte, in `metrics` enthaltene `'system_metrics'`-Monitorelemente anzeigen möchten, wie zum Beispiel `'rows_returned'`, `'total_section_time'` oder `'total_cpu_time'`, können Sie die Tabellenfunktion `XMLTABLE` verwenden, um ausgewählte Monitorelemente aus den `metrics`-Dokumenten zu formatieren, die vom Statistikeignismonitor zurückgegeben werden. Im nachfolgenden Beispiel wird dies veranschaulicht. (Zu Darstellungszwecken gibt SQL nur Ergebnisse für eine bestimmte Serviceklasse zurück.)

---

1. Hinweis: In den vorliegenden Abschnitten bezieht sich „`metrics`“ oder „`details_xml`“ in Kleinbuchstaben auf ein XML-Dokument mit dem Namen `metrics` oder `details_xml`. `METRICS` oder `DETAILS_XML` in Großbuchstaben bezieht sich auf eine Spalte in einer relationalen Tabelle mit dem Namen `METRICS` oder `DETAILS_XML`, die die Dokumente `metrics` bzw. `details_xml` enthält.

```

SELECT partition_number, service_class_id, statistics_timestamp, event.rows_returned,
event.total_section_time, event.total_cpu_time
FROM SCMETRICS_DBSTATS as DBSTATS,
XMLTABLE( XMLNAMESPACES( DEFAULT 'http://www.ibm.com/xmlns/prod/db2/mon' ),
'$metrics/system_metrics' PASSING XMLPARSE( DOCUMENT DBSTATS.METRICS ) as "metrics"
COLUMNS
rows_returned          BIGINT          PATH 'rows_returned',
total_section_time     BIGINT          PATH 'total_section_time',
total_cpu_time         BIGINT          PATH 'total_cpu_time'
) AS EVENT
WHERE service_class_id = 12;

```

Die folgende Ausgabe zeigt die Ergebnisse dieser Abfrage:

PARTITION_NUMBER	SERVICE_CLASS_ID	STATISTICS_TIMESTAMP	ROWS_RETURNED	TOTAL_SECTION_TIME	TOTAL_CPU_TIME
0	12	2010-01-05-12.14.37.001717	402	990	1531250
0	12	2010-01-05-12.15.00.035409	402	990	1531250
0	12	2010-01-05-12.20.00.021884	412	1064	1609375
0	12	2010-01-05-12.25.00.039175	422	1075	1687500
0	12	2010-01-05-12.29.59.950137	432	1104	1765625
0	12	2010-01-05-12.34.59.948979	442	1130	1796875
0	12	2010-01-05-12.39.59.903928	452	1149	1890625
0	12	2010-01-05-12.44.59.953596	462	1178	1953125
0	12	2010-01-05-12.49.59.970059	473	1207	2062500
0	12	2010-01-05-12.54.59.971990	483	1230	2109375

10 Satz/Sätze ausgewählt.

In diesem Fall werden die ersten drei Spalten direkt aus der Tabelle SCMETRICS\_DBSTATS angezeigt, die vom Statistikereignismonitor generiert wird. Die letzten drei Spalten sind Monitorelemente für Messdaten, die aus dem XML-Dokument in der Spalte METRICS der Tabelle extrahiert wurden.

Weitere Informationen zur Verwendung von XMLTABLE finden Sie in der Dokumentation zu dieser Funktion. Darüber hinaus finden Sie Beispiele für die Verwendung von XMLTABLE zum Anzeigen von Monitorelementen in der Dokumentation für die verschiedenen MON\_GET\_\*\_DETAILS-Funktionen.

## Anzeigen von Monitorelementen im Zeilenformat

Die Tabellenfunktionen, deren Namen das Format MON\_FORMAT\_XML\_\*\_BY\_ROW aufweisen und die in DB2 Version 9.7 Fixpack 1 eingeführt wurden, bieten eine schnelle Methode zur Anzeige von Messwertmonitorelementen in einem XML-Dokument. Sie dokumentieren Messdaten in einem zeilenbasierten Format, wobei jedes Monitorelement in einer separaten Zeile steht. Die folgenden Funktionen sind in dieser Gruppe enthalten:


- MON\_FORMAT\_XML\_COMPONENT\_TIMES\_BY\_ROW
- MON\_FORMAT\_XML\_TIMES\_BY\_ROW
- MON\_FORMAT\_XML\_WAIT\_TIMES\_BY\_ROW
- MON\_FORMAT\_XML\_METRICS\_BY\_ROW

Das vom Statistikereignismonitor zurückgegebene XML-Dokument DETAILS\_XML kann beispielsweise in etwa wie das im ersten Teil von Abb. 3 auf Seite 19 dargestellte Dokument aussehen. Falls Sie den Inhalt von DETAILS\_XML unter Verwendung der Funktion MON\_FORMAT\_XML\_WAIT\_TIMES\_BY\_ROW formatieren, würde die Ausgabe wie die Tabelle am Ende des Diagramms aussehen.

```

<?xml version="1.0" encoding="windows-1252" ?>
- <system_metrics xmlns="http://www.ibm.com/xmlns/prod/db2/mon" release="907nnnn">
  <wlm_queue_time_total>0</wlm_queue_time_total>
  <wlm_queue_assignments_total>0</wlm_queue_assignments_total>
  <fcm_tq_rcv_wait_time>0</fcm_tq_rcv_wait_time>
  <fcm_message_rcv_wait_time>0</fcm_message_rcv_wait_time>
  <fcm_tq_send_wait_time>0</fcm_tq_send_wait_time>
  <fcm_message_send_wait_time>0</fcm_message_send_wait_time>
  <agent_wait_time>0</agent_wait_time>
  <agent_waits_total>0</agent_waits_total>
  <lock_wait_time>0</lock_wait_time>

```

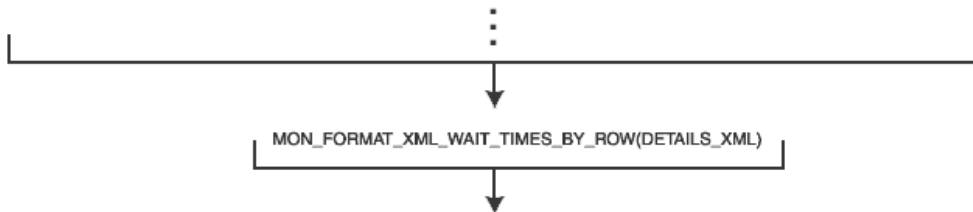

METRIC_NAME	TOTAL_TIME_VALUE	COUNT	PARENT_METRIC_NAME
WLM_QUEUE_TIME_TOTAL	0	0	TOTAL_WAIT_TIME
FCM_TQ_RECV_WAIT_TIME	0	0	FCM_RECV_WAIT_TIME
FCM_MESSAGE_RECV_WAIT_TIME	0	0	FCM_RECV_WAIT_TIME
FCM_TQ_SEND_WAIT_TIME	0	0	FCM_SEND_WAIT_TIME
FCM_MESSAGE_SEND_WAIT_TIME	0	0	FCM_SEND_WAIT_TIME
LOCK_WAIT_TIME	0	0	TOTAL_WAIT_TIME
DIRECT_READ_TIME	0	0	TOTAL_WAIT_TIME
DIRECT_WRITE_TIME	0	0	TOTAL_WAIT_TIME
LOG_BUFFER_WAIT_TIME	0	0	TOTAL_WAIT_TIME
LOG_DISK_WAIT_TIME	0	0	TOTAL_WAIT_TIME

Abbildung 3. XML-Datei mit Überwachungsdaten, verarbeitet durch eine der Funktionen MON\_FORMAT\_XML\_\*. Das folgende Beispiel veranschaulicht die Verwendung der Funktion MON\_FORMAT\_XML\_WAIT\_TIMES\_BY\_ROW. Es werden nur Wartezeiten zurückgegeben. Andere in der XML-Datei enthaltene Messdaten (z. B. 'wlm\_queue\_assignments\_total') werden durch diese spezielle Funktion ausgeschlossen.

Die Anzahl der zurückgegebenen Spalten variiert abhängig von der jeweils verwendeten Funktion. So gibt MON\_FORMAT\_XML\_METRICS\_BY\_ROW beispielsweise zwei Spalten zurück, eine für den Messwertnamen und eine für den zugehörigen Wert:

METRIC_NAME	VALUE
WLM_QUEUE_TIME_TOTAL	0
WLM_QUEUE_ASSIGNMENTS_TOT	0
FCM_TQ_RECV_WAIT_TIME	0
FCM_MESSAGE_RECV_WAIT_TIM	0
FCM_TQ_SEND_WAIT_TIME	0

Zum Vergleich: MON\_FORMAT\_XML\_TIMES\_BY\_ROW gibt vier Spalten zurück:

METRIC_NAME	TOTAL_TIME_VALUE	COUNT	PARENT_METRIC_NAME
WLM_QUEUE_TIME_TOTAL	0	0	TOTAL_WAIT_TIME
FCM_TQ_RECV_WAIT_TIME	0	0	FCM_RECV_WAIT_TIME
FCM_MESSAGE_RECV_WAIT_TIME	0	0	FCM_RECV_WAIT_TIME
FCM_TQ_SEND_WAIT_TIME	0	0	FCM_SEND_WAIT_TIME
FCM_MESSAGE_SEND_WAIT_TIME	0	0	FCM_SEND_WAIT_TIME

Die MON\_FORMAT\_XML\_\*\_BY\_ROW-Funktionen sind nützlich, wenn nicht bekannt ist, welche Elemente angezeigt werden sollen. Beispiel: Sie möchten die 10 häufigsten Monitorelemente für Wartezeiten für die Workload mit dem Namen CL-

PWORKLOAD anzeigen. Zur Erfassung dieser Informationen können Sie einen Statistikereignismonitor mit dem Namen DBSTATS (logische Datengruppe 'event\_wlstats') erstellen. Wenn Sie diesen Ereignismonitor so konfigurieren, dass er in eine Tabelle schreibt, werden die Messdaten in eine Spalte mit dem Namen DETAILS\_XML geschrieben. Sobald die Ausgabetable des Ereignismonitors mit Monitoraten gefüllt ist, können Sie eine Abfrage erstellen, die die Funktion MON\_FORMAT\_XML\_WAIT\_TIMES\_BY\_ROW verwendet, um die gewünschten Monitorelemente zu extrahieren:

```
SELECT SUBSTR(STATS.WORKLOAD_NAME,1,15) AS WORKLOAD_NAME,
       SUBSTR(METRICS.METRIC_NAME,1,30) AS METRIC_NAME,
       SUM(METRICS.TOTAL_TIME_VALUE) AS TOTAL_TIME_VALUE
FROM   WLSTATS_DBSTATS AS STATS,
       TABLE(MON_FORMAT_XML_WAIT_TIMES_BY_ROW(STATS.DETAILS_XML)) AS METRICS
WHERE  WORKLOAD_NAME='CLPWORKLOAD' AND (PARENT_METRIC_NAME='TOTAL_WAIT_TIME')
GROUP BY WORKLOAD_NAME,METRIC_NAME
ORDER BY TOTAL_TIME_VALUE DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY
```

**Hinweis:** Die Monitorelemente für den Zeitbedarf sind in Hierarchien organisiert. Um zu vermeiden, dass Wartezeiten doppelt gezählt werden, werden in diesem Beispiel nur die Monitorelemente berücksichtigt, die **total\_wait\_time** untergeordnet sind (siehe Klausel WHERE in der vorherigen SQL-Anweisung). Andernfalls wäre das Element 'total\_wait\_time' selbst in den Ergebnissen enthalten, das mehrere individuelle Wartezeiten umfasst.

Die folgende Ausgabe zeigt, wie die Ergebnisse der vorhergehenden Abfrage in etwa aussehen können:

WORKLOAD_NAME	METRIC_NAME	TOTAL_TIME_VALUE
CLPWORKLOAD	LOCK_WAIT_TIME	15138541
CLPWORKLOAD	DIRECT_READ_TIME	6116231
CLPWORKLOAD	POOL_READ_TIME	6079458
CLPWORKLOAD	DIRECT_WRITE_TIME	452627
CLPWORKLOAD	POOL_WRITE_TIME	386208
CLPWORKLOAD	IPC_SEND_WAIT_TIME	283172
CLPWORKLOAD	LOG_DISK_WAIT_TIME	103888
CLPWORKLOAD	DIAGLOG_WRITE_WAIT_TIME	78198
CLPWORKLOAD	IPC_RECV_WAIT_TIME	15612
CLPWORKLOAD	TCPIP_SEND_WAIT_TIME	3291

10 Satz/Sätze ausgewählt.

**Anmerkung:** Die MON\_FORMAT\_XML\_\*\_BY\_ROW-Funktionen geben nur Monitorelemente zurück, die Messwerte oder *Messdaten* erfassen. Hierzu gehören Monitorelemente, die Warte- und Komponentenzeiten sowie Zähler verfolgen. Die Funktionen geben keine im XML-Dokument enthaltenen Monitorelemente für Werte zurück, bei denen es sich nicht um Messdaten handelt, wie z. B. 'uow\_id' oder 'activity\_id'.

Sie können die Funktion XMLTABLE dazu verwenden, *jedes beliebige* Element (auch Elemente für Werte, bei denen es sich nicht um Messdaten handelt) anzuzeigen, das im XML-Dokument enthalten ist. Die am häufigsten verwendeten Monitorelemente für Werte, bei denen es sich nicht um Messdaten handelt, werden jedoch als Spalten von den Monitorfunktionen zurückgegeben, die mit MON\_GET\_\* beginnen, wie z. B. MON\_GET\_UNIT\_OF\_WORK oder MON\_GET\_CONNECTION. Falls Sie nicht mit XML vertraut sind, ist es für Sie möglicherweise schneller und einfacher, Abfragen mithilfe dieser Funktionen zu erstellen, anstatt die Funktion XMLTABLE zum Extrahieren von Monitorelementen aus einem XML-Dokument zu verwenden.

Zusammengefasst lässt sich sagen: Wenn Sie Monitorelemente für Werte anzeigen möchten, bei denen es sich nicht um Messdaten handelt, stellen die MON\_GET\_\*-Tabellenfunktionen eine sinnvolle Alternative zur Funktion XMLTABLE dar. Wenn Sie Monitorelemente für Messdaten anzeigen möchten, können die MON\_FORMAT\_XML\_\*\_BY\_ROW-Tabellenfunktionen für Ihre Zwecke geeignet sein.

## Anzeigen von Messwertmonitorelementen aus XML-Dokumenten als Tabellenzeilen

Eine Methode zum Anzeigen von Messwertinformationen in einem XML-Dokument, das von einem Ereignismonitor zurückgegeben wird, ist die Konvertierung der Informationen in ein Format, bei dem jedes Monitorelement in einer eigenen Zeile steht. Dieses Format ist nützlich, wenn die Informationen in einem textbasierten Format angezeigt werden sollen, jedoch noch nicht bekannt ist, welche Monitorelemente im Einzelnen geprüft werden sollen.

### Informationen zu diesem Vorgang

Zum Anzeigen der Messwertinformationen in den von den verschiedenen Monitorschnittstellen zurückgegebenen XML-Dokumenten in einem zeilenbasierten Format verwenden Sie die MON\_FORMAT\_XML\_\*\_BY\_ROW-Tabellenfunktionen. Diese Funktionen wurden in DB2 Version 9.7 Fixpack 1 eingeführt.

### Vorgehensweise

In dem in dieser Task beschriebenen Beispiel wird die Tabellenfunktion MON\_FORMAT\_XML\_TIMES\_BY\_ROW verwendet, um Komponentenzeiten für eine Anweisung anzuzeigen, die vom Ereignismonitor für den Paketcache aufgezeichnet wurden. Es wird davon ausgegangen, dass der Ereignismonitor PKGCACHEEVENTS für den Paketcache erstellt und aktiviert wurde. Der Ereignismonitor für den Paketcache schreibt die Ausgabe in eine nicht formatierte Ereignistabelle (UE). Bevor die Daten in der nicht formatierten Ereignistabelle verwendet werden können, ist eine Konvertierung in relationale Tabellen mithilfe der gespeicherten Prozedur EVMON\_FORMAT\_UE\_TO\_TABLES oder in XML mithilfe der Tabellenfunktion EVMON\_FORMAT\_UE\_TO\_XML erforderlich. In dieser Task wird die erste dieser beiden Methoden verwendet.

1. Konvertieren Sie zuerst die nicht formatierte Ereignistabelle (UE), in die der Ereignismonitor für den Paketcache schreibt, mithilfe der Prozedur EVMON\_FORMAT\_UE\_TO\_TABLES in relationale Tabellen:

```
call EVMON_FORMAT_UE_TO_TABLES ('PkgCache',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,0,'SELECT * FROM PKGCACHEEVENTS')
```

Durch diese Prozedur werden zwei Tabellen erstellt:

- Eine Tabelle hat den Namen PKGCACHE\_EVENT und enthält die Spalte METRICS. Diese Spalte enthält XML-Dokumente mit Messwertmonitorelementen.
- Die andere Tabelle hat den Namen PKGCACHE\_METRICS.

**Anmerkung:** Sie können die Messdaten auch direkt in den Spalten in PKGCACHE\_METRICS anzeigen, anstatt sie aus der Spalte METRICS der Tabelle PKGCACHE\_EVENT zu extrahieren. Die Messdaten in PKGCACHE\_METRICS werden jedoch nicht in Zeilen, sondern in Spalten angezeigt, sodass es schwieriger ist, eine Rangfolge der Messdaten, z. B. nach der Höhe der Werte, anzuzeigen.

- Führen Sie eine Abfrage für die beiden Tabellen aus, die im vorhergehenden Schritt erstellt wurden, um festzustellen, welche Anweisung am meisten Ausführungszeit beansprucht.

```
SELECT EVENTS.EXECUTABLE_ID,
       SUM(METRICS.STMT_EXEC_TIME) AS TOTAL_STMT_EXEC_TIME
FROM   PKGCACHE_EVENT AS EVENTS,
       PKGCACHE_METRICS AS METRICS
WHERE  EVENTS.XMLID = METRICS.XMLID
GROUP BY EVENTS.EXECUTABLE_ID
ORDER BY TOTAL_STMT_EXEC_TIME DESC
FETCH FIRST 5 ROWS ONLY
```

In der vorhergehenden Abfrage werden die beiden in Schritt 1 auf Seite 21 erstellten Tabellen verknüpft, sodass die Anweisungs-IDs in der Tabelle PKGCACHE\_EVENT den entsprechenden Ausführungszeiten in der Tabelle PKGCACHE\_METRICS zugeordnet werden können:

EXECUTABLE_ID	TOTAL_STMT_EXEC_TIME
x'01000000000000001A0300000000000000000000000020020091215115933859000'	250
x'0100000000000000150300000000000000000000000020020091215115850328000'	191
x'0100000000000000210200000000000000000000000020020091215115818343001'	129
x'0100000000000000C40200000000000000000000000020020091215115838578000'	41
x'0100000000000000B0020000000000000000000000020020091215115838203000'	38

5 Satz/Sätze ausgewählt.

Das erste Element in den Ergebnissen stellt die Anweisung mit dem höchsten Wert für die gesamte Ausführungszeit dar.

- Optional: Bei Bedarf kann der Text der Anweisung mithilfe des folgenden SQL-Befehls angezeigt werden:

```
SELECT SUBSTR(STMT_TEXT,1,60) AS STMT_TEXT
FROM PKGCACHE_EVENT
WHERE EXECUTABLE_ID = x'01000000000000001A0300000000000000000000000020020091215115933859000'
```

Ergebnis:

```
STMT_TEXT
-----
DROP XSROBJECT MYSCHEMA.EVMON_PKGCACHE_SCHEMA_SQL09070
```

1 Satz/Sätze ausgewählt.

- Verwenden Sie die Tabellenfunktion MON\_FORMAT\_XML\_TIMES\_BY\_ROW, um eine Liste der Monitorelemente für den Zeitbedarf für die in Schritt 2 identifizierte Anweisung anzuzeigen:

```
SELECT SUBSTR(XMLMETRICS.METRIC_NAME,1,30) AS METRIC_NAME,
       XMLMETRICS.TOTAL_TIME_VALUE,
       SUBSTR(XMLMETRICS.PARENT_METRIC_NAME,1,30) AS PARENT_METRIC_NAME
FROM   PKGCACHE_EVENT AS EVENTS,
       TABLE(MON_FORMAT_XML_TIMES_BY_ROW(EVENTS.METRICS)) AS XMLMETRICS
WHERE  EVENTS.EXECUTABLE_ID=x'01000000000000001A0300000000000000000000000020020091215115933859000'
       AND PARENT_METRIC_NAME='STMT_EXEC_TIME'
ORDER BY XMLMETRICS.TOTAL_TIME_VALUE DESC
```

**Hinweise:**

- Beachten Sie, dass die Monitorelemente für den Zeitbedarf in Hierarchien organisiert sind. Um eine doppelte Zählung zu vermeiden, werden nur die Messdaten in den Ergebnissen aufgeführt, die **stmt\_exec\_time** untergeordnet sind. Andernfalls wäre das Element 'stmt\_exec\_time' selbst in den Ergebnissen enthalten, die ihrerseits mehrere individuelle Komponentenzeiten umfassen.

- PARENT\_METRIC\_NAME, eine der von MON\_FORMAT\_XML\_TIMES\_BY\_ROW zurückgegebenen Spalten, ist zur besseren Veranschaulichung enthalten.

Bei der Ausführung der Abfrage werden die folgenden Ergebnisse zurückgegeben:

METRIC_NAME	TOTAL_TIME_VALUE	PARENT_METRIC_NAME
TOTAL_ACT_WAIT_TIME	234	STMT_EXEC_TIME
TOTAL_SECTION_PROC_TIME	15	STMT_EXEC_TIME

Hier sehen Sie, dass die gesamte Verarbeitungszeit 249 ms beträgt. Vergleichen Sie diese Zeit mit der Gesamtzeit von 250 ms in Schritt 2 auf Seite 22. Die zusätzliche Millisekunde entfällt auf andere Zeiten (z. B. Wartezeiten), die in `stmt_exec_time` nicht enthalten sind.

## Ergebnisse

Das Ergebnis des vorhergehenden Beispiels veranschaulicht die Anordnung der Messdaten: Sie werden im Zeilenformat angezeigt, ein Messwert pro Zeile. Der Vorteil dieser Methode ist, dass Sie nicht vorab wissen müssen, welche Messdaten oder Monitorelemente angezeigt werden sollen. Wenn die  $n$  höchsten Messwerte oder die  $n$  niedrigsten Messwerte, die innerhalb eines bestimmten Wertebereichs liegen, für Sie von Interesse sind, können Sie problemlos eine Abfrage erstellen, die die gewünschten Ergebnisse liefert. Im Gegensatz dazu müssen Sie bei der Verwendung der Funktion XMLTABLE für die Anzeige der Monitorelemente als Spalten angeben, welche Monitorelemente angezeigt werden sollen (oder alle anzeigen).

## Beispiel

*Anzeigen des Inhalts der von einer MON\_GET\_\*\_DETAILS-Tabellenfunktion generierten Spalte DETAILS*

Sie können mit den MON\_FORMAT\_XML\_\*\_BY\_ROW-Funktionen auch den Inhalt der Spalte DETAILS anzeigen, die von einer der MON\_GET\_\*\_DETAILS-Funktionen zurückgegeben wird. So gibt MON\_GET\_CONNECTION\_DETAILS beispielsweise eine Spalte DETAILS zurück, die ein XML-Dokument mit Messdaten enthält, die sich auf eine Datenbankverbindung beziehen.

Beispiel: Um für jede Verbindung aller Member die Komponentenzeiten ungleich null anzuzeigen können Sie die folgende Abfrage verwenden:

```
SELECT CONDETAILS.APPLICATION_HANDLE, SUBSTR(XMLMETRICS.METRIC_NAME,1,30) AS METRIC_NAME,
       SUM(XMLMETRICS.TOTAL_TIME_VALUE) AS TOTAL_TIME_VALUE,
       SUBSTR(XMLMETRICS.PARENT_METRIC_NAME,1,30) AS PARENT_METRIC_NAME
FROM TABLE(MON_GET_CONNECTION_DETAILS(NULL,-1)) AS CONDETAILS,
       TABLE(MON_FORMAT_XML_COMPONENT_TIMES_BY_ROW(CONDETAILS.DETAILS))AS XMLMETRICS
WHERE TOTAL_TIME_VALUE > 0 AND XMLMETRICS.PARENT_METRIC_NAME='TOTAL_RQST_TIME'
GROUP BY CONDETAILS.APPLICATION_HANDLE,
          XMLMETRICS.PARENT_METRIC_NAME,
          XMLMETRICS.METRIC_NAME
ORDER BY CONDETAILS.APPLICATION_HANDLE ASC, TOTAL_TIME_VALUE DESC
```

### Hinweise:

- Um eine doppelte Zählung zu vermeiden, werden nur die Messdaten in den Ergebnissen aufgeführt, die `total_rqst_time` untergeordnet sind (WHERE .... XMLMETRICS.PARENT\_METRIC\_NAME='TOTAL\_RQST\_TIME'). Andernfalls wäre das Element 'total\_rqst\_time' selbst in den Ergebnissen enthalten, die ihrerseits mehrere individuelle Komponentenzeiten umfassen.

- PARENT\_METRIC\_NAME, eine der von MON\_FORMAT\_XML\_COMPONENT\_TIMES\_BY\_ROW zurückgegebenen Spalten, ist zur besseren Veranschaulichung enthalten.

Die vorhergehende Abfrage liefert die folgenden Ergebnisse:

APPLICATION_HANDLE	METRIC_NAME	TOTAL_TIME_VALUE	PARENT_METRIC_NAME
52	TOTAL_SECTION_TIME	3936	TOTAL_RQST_TIME
52	TOTAL_COMPILE_TIME	482	TOTAL_RQST_TIME
52	TOTAL_COMMIT_TIME	15	TOTAL_RQST_TIME
52	TOTAL_ROLLBACK_TIME	1	TOTAL_RQST_TIME
496	TOTAL_COMPILE_TIME	251	TOTAL_RQST_TIME
496	TOTAL_SECTION_TIME	46	TOTAL_RQST_TIME
496	TOTAL_IMPLICIT_COMPILE_TIME	5	TOTAL_RQST_TIME

7 Satz/Sätze ausgewählt.

Wie dieses Beispiel zeigt, sind nur die Messdaten aufgeführt, die **total\_rqst\_time** untergeordnet sind. Wäre die Klausel WHERE .... XMLMETRICS.PARENT\_METRIC\_NAME='TOTAL\_RQST\_TIME' nicht in der Abfrage verwendet worden, würden die Ergebnisse ähnlich aussehen wie die nachfolgend dargestellten:

APPLICATION_HANDLE	METRIC_NAME	TOTAL_TIME_VALUE	PARENT_METRIC_NAME
<b>52</b>	<b>TOTAL_RQST_TIME</b>	<b>4603</b>	-
52	TOTAL_SECTION_TIME	3942	TOTAL_RQST_TIME
52	TOTAL_COMPILE_TIME	537	TOTAL_RQST_TIME
52	<i>TOTAL_SECTION_SORT_TIME</i>	299	<i>TOTAL_SECTION_TIME</i>
52	TOTAL_COMMIT_TIME	15	TOTAL_RQST_TIME
52	TOTAL_ROLLBACK_TIME	1	TOTAL_RQST_TIME
<b>496</b>	<b>TOTAL_RQST_TIME</b>	<b>341</b>	-
496	TOTAL_COMPILE_TIME	251	TOTAL_RQST_TIME
496	TOTAL_SECTION_TIME	46	TOTAL_RQST_TIME
496	TOTAL_IMPLICIT_COMPILE_TIME	5	TOTAL_RQST_TIME
496	<i>TOTAL_SECTION_SORT_TIME</i>	2	<i>TOTAL_SECTION_TIME</i>

11 Satz/Sätze ausgewählt.

In diesem Fall sind die Werte für **total\_rqst\_time** für jede Verbindung in den Ergebnissen enthalten, einschließlich der Werte für alle anderen Elemente, für die **total\_rqst\_time** das übergeordnete Element ist. In ähnlicher Weise sind die Werte für die *kursiv* dargestellten Elemente dem Element **total\_section\_time** untergeordnet. Wären sie nicht in der WHERE-Klausel ausgeschlossen worden, wären sie in den Ergebnissen dreimal gezählt worden, da 'total\_section\_time' selbst wiederum 'total\_rqst\_time' untergeordnet ist.



## Kapitel 4. Ereignismonitore

Ereignismonitore geben Informationen zu den Ereignistypen zurück, die in der Anweisung `CREATE EVENT MONITOR` angegeben wurden. Für jeden Ereignistyp werden Überwachungsdaten zu einem bestimmten Zeitpunkt erfasst.

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der verfügbaren Ereignistypen beim Erfassen von Überwachungsdaten sowie die für die einzelnen Ereignistypen bereitgestellten Informationen. Die verfügbaren Ereignistypen in der ersten Spalte entsprechen den Schlüsselwörtern, die in der Anweisung `CREATE EVENT MONITOR` zum Definieren des Ereignistyps verwendet werden.

Zusätzlich zu den definierten Ereignissen, bei denen Daten generiert werden, können Sie die SQL-Anweisung `FLUSH EVENT MONITOR` verwenden, um Ereignisse zu generieren. Die mit dieser Methode generierten Ereignisse werden mit den aktuellen Datenbankmonitorwerten für alle Monitortypen (außer für `DEADLOCKS` und `DEADLOCKS WITH DETAILS`) geschrieben, die dem Ereignismonitor zugeordnet sind, für den die Flushoperation ausgeführt wurde.

Bei der Überwachung der Ausführung von SQL-Prozeduren mit Anweisungsereignismonitoren gilt Folgendes:

- DML-Anweisungen (Data Manipulation Language) wie `INSERT`, `SELECT`, `DELETE`, und `UPDATE` generieren Ereignisse.
- Prozeduranweisungen wie Variablenzuordnungen und Steuerstrukturen (z. B. `WHILE` oder `IF`) generieren Ereignisse nicht auf deterministische Weise.

Tabelle 2. Ereignistypen

Ereignistyp	Zeitpunkt der Datenerfassung	Verfügbare Informationen
<code>DEADLOCKS</code> <sup>1</sup>	Feststellung eines Deadlocks	Beteiligte Anwendungen und konkurrierende Sperren.
<code>DEADLOCKS WITH DETAILS</code> (Deadlocks mit Details) <sup>1</sup>	Feststellung eines Deadlocks	Umfassende Informationen zu den beteiligten Anwendungen, einschließlich Identifikation der beteiligten Anweisungen (samt Anweisungstext) und einer Liste der gehaltenen Sperren. Bei Verwendung eines Ereignismonitors vom Typ <code>DEADLOCKS WITH DETAILS</code> anstatt <code>DEADLOCKS</code> entsteht beim Auftreten von Deadlocks Systemaufwand auf Kosten der Leistung, da zusätzliche Informationen erfasst werden.
<code>DEADLOCKS WITH DETAILS HISTORY</code> (Deadlocks mit Detailprotokoll) <sup>1</sup>	Feststellung eines Deadlocks	Alle von einem Ereignismonitor vom Typ <code>DEADLOCKS WITH DETAILS</code> aufgezeichneten Informationen, zusammen mit dem Anweisungsprotokoll der aktuellen UOW jeder Anwendung, die eine Sperre verwaltet, die an einem Deadlock-Szenario für die Datenbankpartition beteiligt ist, in der die betreffende Sperre gehalten wird. Bei Verwendung eines Ereignismonitors vom Typ <code>DEADLOCKS WITH DETAILS HISTORY</code> entsteht bei Aktivierung aufgrund der Aufzeichnung des Anweisungsprotokolls ein geringfügiger Aufwand auf Kosten der Leistung.

Tabelle 2. Ereignistypen (Forts.)

Ereignistyp	Zeitpunkt der Datenerfassung	Verfügbare Informationen
DEADLOCKS WITH DETAILS HISTORY VALUES (Deadlocks mit Detailprotokollwerten) <sup>1</sup>	Feststellung eines Deadlocks	Alle von einem Ereignismonitor vom Typ DEADLOCKS WITH DETAILS und DEADLOCKS WITH DETAILS HISTORY aufgezeichneten Informationen, zusammen mit den Werten für alle Parametermarken zum Zeitpunkt der Ausführung einer Anweisung. Bei Verwendung eines Ereignismonitors vom Typ DEADLOCKS WITH DETAILS HISTORY VALUES entsteht bei Aktivierung ein höherer Aufwand auf Kosten der Leistung, da zusätzlich Datenwerte kopiert werden müssen.
STATEMENTS (Anweisungen)	Ende von SQL-Anweisungen	Start- oder Stoppzeit von Anweisungen, CPU-Auslastung, Text von dynamischen SQL-Anweisungen, SQL-Kommunikationsbereich (Rückkehrcode von SQL-Anweisungen) und sonstige Messdaten wie beispielsweise die Anzahl der Datenabrufe. <b>Anmerkung:</b> Die Start- und Stoppzeiten von Anweisungen stehen nicht zur Verfügung, wenn der Monitorschalter für Zeitmarken (TIMESTAMP) inaktiviert ist.
	Ende von Unterabschnitten	Bei partitionierten Datenbanken: CPU-Auslastung, Ausführungszeit, Informationen zu Tabellen und Tabellenwarteschlangen.
TRANSACTIONS (Transaktionen) <sup>2</sup>	Ende von UOWs	Start- und Stoppzeiten von UOWs, vorherige UOW-Zeiten, CPU-Auslastung, Messdaten für Sperren und Protokollierung. Transaktionsdatensätze werden bei Ausführung mit XA nicht generiert.
CONNECTIONS (Verbindungen)	Ende von Verbindungen	Alle Zähler auf Anwendungsebene.
DATABASE (Datenbank)	Inaktivierung von Datenbanken	Alle Zähler auf Datenbankebene.
BUFFERPOOLS (Pufferpools)	Inaktivierung von Datenbanken	Zähler für Pufferpools, Vorablesefunktionen, Seitenlöschfunktionen und direkte E/A für die einzelnen Pufferpools.
TABLESPACES (Tabellenbereiche)	Inaktivierung von Datenbanken	Zähler für Pufferpools, Vorablesefunktionen, Seitenlöschfunktionen und direkte E/A für die einzelnen Tabellenbereiche.
TABLES (Tabellen)	Inaktivierung von Datenbanken	Für die einzelnen Tabellen gelesene oder geschriebene Zeilen.
Aktivitäten	Abschluss einer Aktivität, die im Rahmen einer Serviceklasse, eines Verarbeitungsprozesses oder einer Arbeitsklasse ausgeführt wurde, bei der/dem die Option COLLECT ACTIVITY DATA zum Erfassen von Aktivitätsdaten aktiviert war. Daten werden für die zielgruppenspezifische Aktivität auch erfasst, sobald die gespeicherte Prozedur WLM_CAPTURE_ACTIVITY_IN_PROGRESS ausgeführt wird.  Daten werden auch erfasst, wenn die Aktivität gegen einen Schwellenwert verstößt, für den die Option COLLECT ACTIVITY DATA aktiviert ist.	Daten auf Aktivitätsebene. Wurde If WITH DETAILS als Teil von COLLECT ACTIVITY DATA angegeben, schließen diese Daten Umgebungsinformationen zu Anweisungen und Kompilierungen für die Aktivitäten ein, für die derartige Informationen verfügbar sind. Wurde ebenfalls AND VALUES angegeben, schließen die Daten Eingabedatenwerte für die Aktivitäten ein, für die derartige Informationen vorliegen.

Tabelle 2. Ereignistypen (Forts.)

Ereignistyp	Zeitpunkt der Datenerfassung	Verfügbare Informationen
Statistiken	Jede Länge des Erfassungszeitraums Minuten, wobei Länge des Erfassungszeitraums die Länge des Zeitraums angibt, in dem Statistikdaten erfasst werden. Dieser Zeitraum wird über den Datenbankkonfigurationsparameter WLM_COLLECT_INT definiert.  Daten werden auch erfasst, sobald die gespeicherte Prozedur WLM_COLLECT_STATS aufgerufen wird.	Statistikdaten zu den Aktivitäten, die innerhalb der einzelnen auf dem System vorhandenen Serviceklassen, Arbeitsklassen und Verarbeitungsprozesse ausgeführt wurden.
Schwellenwertverstöße	Beim Erkennen eines Schwellenwertverstoßes	Informationen zum Schwellenwertverstoß
Sperren	Bei Feststellung eines der folgenden Ereignistypen (je nach Konfigurationseinstellungen): Zeitlimitüberschreitung für Sperren, Deadlock, Wartestatus für Sperren über einen angegebenen Zeitraum hinaus.	Sperrereignisdatensätze
UOW (Unit of Work)	Bei Fertigstellung einer UOW	UOW-Ereignisdatensätze. Option zum Einschließen von Anforderungsmessdaten in den Datensatz.

- <sup>1</sup> Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.
- <sup>2</sup> Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie zum Überwachen von Transaktionsereignissen die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR UNIT OF WORK.

**Anmerkung:** Für jede neu erstellte Datenbank wird ein detaillierter Ereignismonitor für Deadlocks erstellt. Dieser Ereignismonitor mit dem Namen DB2DETAILDEADLOCK wird bei Aktivierung der Datenbank gestartet und schreibt Datensätze in Dateien im Datenbankverzeichnis. Der durch diesen Ereignismonitor entstehende Systemaufwand kann vermieden werden, indem der Monitor gelöscht wird. Der Ereignismonitor DB2DETAILDEADLOCK wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

## Ereignismonitore für Schreiben in eine unformatierte Ereignistabelle

Mit DB2 9.7 wird eine Reihe von Ereignismonitoren mit einem neuen Zieltyp, der unformatierten Ereignistabelle, eingeführt. Dieser Ereignismonitortyp bietet eine bessere Leistung, neue Optionen für die Anweisung CREATE EVENT MONITOR und neue Schnittstellen für den Datenzugriff zu Analysezwecke.

Die Merkmale von Ereignismonitoren mit Schreiben in eine unformatierte Ereignistabelle haben Auswirkungen darauf, wie Sie die folgenden Tasks ausführen können:

- Erstellen des Ereignismonitors und Konfigurieren der Datenerfassung
- Verwalten der Ereignismonitoroperationen

- Zugriff auf Ereignisdaten, die vom Ereignismonitor erfasst wurden

Normalerweise können alle erforderlichen Überwachungsaktivitäten abgedeckt werden, indem ein einziger Ereignismonitor pro Datenbank für einen bestimmten Ereignistyp (beispielsweise Sperrereignisse) erstellt wird. Sie können Einstellungen ändern, um das mit dem Monitor erfassbare Datenvolumen zu erhöhen oder zu senken, um auf Änderungen des Überwachungsbedarfs entsprechend zu reagieren. Dies steht im Gegensatz zu einigen älteren Ereignismonitoren, bei denen normalerweise so vorgegangen wurde, dass mehrere Ereignismonitore erstellt wurden - einer für jeden bestimmten Überwachungsbedarf.

## Erstellen der einem Ereignismonitor zugeordneten unformatierten Ereignistabelle

Wenn Sie einen Ereignismonitor erstellen, müssen Sie angeben, wo die vom Monitor erfassten Daten gespeichert werden sollen. Dieser Ereignismonitortyp schreibt Daten stets im Binärformat in eine unformatierte Ereignistabelle. Bei dieser unformatierten Ereignistabelle handelt es sich um einen Zieltyp, der in DB2 9.7 eingeführt wurde. Eine unformatierte Ereignistabelle wird implizit jedes Mal erstellt, wenn Sie einen Ereignismonitor erstellen. Die Anweisung CREATE EVENT für diesen Typ von Ereignismonitor umfasst die Klausel WRITE TO UNFORMATTED EVENT TABLE.

Die Anweisung CREATE EVENT MONITOR enthält die folgenden Optionen zum Konfigurieren der unformatierten Ereignistabelle:

- Tabellenname - Standardmäßig basiert der Name der unformatierten Ereignistabelle auf dem Namen des Ereignismonitors.
- Tabellenbereichsname - Standardmäßig wird die unformatierte Ereignistabelle im Tabellenbereich IBMDEFAULTGROUP erstellt, für den der Benutzer das Zugriffsrecht USER hat, sofern der Speicherbereich vorhanden ist. Es wird jedoch empfohlen, einen für Ihren Ereignismonitor optimierten Tabellenbereich zu definieren. Die Vorgehensweise hierbei wird nachstehend beschrieben.
- PCTDEACTIVATE - Der Standardwert ist 100. Dies bedeutet, dass der Ereignismonitor inaktiviert wird, wenn der Tabellenbereich voll ist.

Folgende Aspekte zum Tabellenbereich für die unformatierte Ereignistabelle müssen berücksichtigt werden:

- Erstellen Sie einen für Leistung konfigurierten Tabellenbereich für die unformatierte Ereignistabelle Ihres Ereignismonitors. Verwenden Sie hierfür in der Anweisung CREATE TABLESPACE die folgenden Klauseln:
  - Geben Sie eine Seitengröße (PAGESIZE) bis 32 KB einschließlich an (so groß wie möglich).
  - Geben Sie die Option NO FILE CACHING SYSTEM an.
- In einer Umgebung mit partitionierten Datenbanken müssen Sie berücksichtigen, in welchen Partitionen sich der Tabellenbereich jeweils befindet. Wenn sich in einer Datenbankpartition kein Tabellenbereich für eine unformatierte Zielereignistabelle befindet, werden Daten für die betreffende Zieltabelle ignoriert. Dieses Verhalten ermöglicht es Benutzern, eine Untergruppe von Datenbankpartitionen für die Überwachung auszuwählen, indem ein Tabellenbereich erstellt wird, der nur in bestimmten Datenbankpartitionen vorhanden ist.

Im Folgenden finden Sie weitere nützliche Informationen zu unformatierten Ereignistabellen:

- Die Katalogsicht SYSCAT.EVENTTABLES enthält eine Liste von Ereignismonitoren mit der jeweils zugeordneten unformatierten Tabelle sowie weiteren Details.

- Die Spalten der unformatierten Ereignistabelle werden in einem Abschnitt beschrieben, dessen Thema in der Liste der zugehörigen Links aufgeführt ist.

## Konfigurieren der Datenerfassung für einen Ereignismonitor

Beim Konfigurieren eines Ereignismonitors müssen Sie angeben, welche Daten erfasst werden sollen. Hierzu gehört Folgendes: die Untergruppe der Systemworkload, die überwacht werden soll, die Ereignistypen, die erfasst werden sollen, der Detaillierungsgrad der erfassten Informationen zum jeweiligen Ereignis sowie das Aktivieren/Inaktivieren der Datenerfassung. Beim Konfigurieren der Datenerfassung ist Folgendes zu berücksichtigen:

- Bei diesem Ereignismonitortyp konfigurieren Sie die Datenerfassung hauptsächlich durch das Setzen von Werten für Merkmale einzelner Workloaddefinitionen mithilfe der Anweisung CREATE/ALTER WORKLOAD. Dies bedeutet, dass Sie für unterschiedliche Workloads auch unterschiedliche Einstellungen für die Datenerfassung vornehmen können. Die Anweisung CREATE/ALTER WORKLOAD umfasst spezifische Klauseln für bestimmte Ereignismonitortypen.
- Standardmäßig wird dieser Ereignismonitortyp automatisch aktiviert. Sie können angeben, dass der Ereignismonitor manuell aktiviert werden soll, indem Sie das Schlüsselwort MANUALSTART in der Anweisung CREATE EVENT MONITOR angeben. Anschließend können Sie den Ereignismonitor über die Anweisung SET EVENT MONITOR STATE steuern.
- Wie in einem anderen Kontext bereits erwähnt, können Sie in einer Umgebung mit partitionierten Datenbanken eine Untergruppe von Datenbankpartitionen auswählen, die von Ihrem Ereignismonitor überwacht werden soll. Geben Sie dazu beim Erstellen des Ereignismonitors für die unformatierte Ereignistabelle einen Tabellenbereich an, der nur in den Partitionen vorhanden ist, die Sie überwachen wollen. Wenn sich die unformatierte Tabelle nicht in einer bestimmten Datenbankpartition befindet, werden für diese Partition vom Ereignismonitor auch keine Daten erfasst.
- Die Datenerfassung für diesen Ereignismonitortyp wird nicht von den mit der Anweisung UPDATE MONITOR SWITCHES definierten Einstellungen für die Systemmonitorschalter beeinflusst. Darüber hinaus wird die Datenerfassung nicht über die Anweisung SET EVENT MONITOR STATE aktiviert bzw. inaktiviert.

## Verwalten der Ereignismonitoroperationen

Die folgenden Punkte sollen als Anleitung für das Verwalten der laufenden Operationen eines Ereignismonitors dienen:

- Sie haben jederzeit die Möglichkeit, über die Anweisung ALTER WORKLOAD die Angabe der zu erfassenden Daten zu ändern.
- Wenn Sie die Option MANUALSTART in der Anweisung CREATE EVENT MONITOR angegeben haben, können Sie die Datenerfassung mithilfe der Anweisung SET EVENT MONITOR STATE starten und stoppen.
- Unformatierte Ereignistabellen müssen manuell bereinigt werden.
- Wird in einer unformatierten Ereignistabelle der zugeordnete maximale Speicherplatz erreicht, wird der Ereignismonitor inaktiviert.
- Wird ein Ereignismonitor nicht länger benötigt, kann er mithilfe der Anweisung DROP gelöscht werden. Beim Absetzen der Anweisung DROP wird nicht die unformatierte Ereignistabelle gelöscht, die dem betreffenden Ereignismonitor zugeordnet ist. Die zugeordnete unformatierte Ereignistabelle muss nach dem Löschen des Ereignismonitors manuell gelöscht werden. Wenn Sie die unformatierte Ereignistabelle nicht löschen, treten Probleme auf, falls Sie zu einem späteren

Zeitpunkt versuchen, einen Ereignismonitor zu erstellen, dessen unformatierte Ereignistabelle denselben Namen hat wie die noch vorhandene Tabelle.

## Zugriff auf Ereignisdaten, die von einem Ereignismonitor erfasst wurden

Dieser Ereignismonitortyp schreibt Daten in einem Binärformat in eine unformatierte Ereignistabelle. Auf diese Daten kann mithilfe des Befehls 'db2evmonfmt' oder über zu diesem Zweck bereitgestellte Routinen zugegriffen werden.

Mithilfe des Befehls 'db2evmonfmt' können Sie folgende Aktionen ausführen:

- Auswählen relevanter Ereignisse auf der Grundlage der folgenden Attribute: Ereignis-ID, Ereignistyp, Zeitraum, Anwendung, Workload oder Serviceklasse.
- Auswählen, ob die Ausgabe als Textbericht oder als formatiertes XML-Dokument empfangen werden soll.
- Vollständiges Steuern des Ausgabeformats durch Erstellen eigener XSLT-Style-Sheets anstatt Verwendung der mit dem Befehl 'db2evmonfmt' bereitgestellten Style-Sheets.

Sie haben auch die Möglichkeit, Daten mithilfe der folgenden Routinen aus einer unformatierten Ereignistabelle zu extrahieren:

- EVMON\_FORMAT\_UE\_TO\_XML - Extrahiert Daten aus einer unformatierten Ereignistabelle in ein XML-Dokument.
- EVMON\_FORMAT\_UE\_TO\_TABLES - Extrahiert Daten aus einer unformatierten Ereignistabelle in eine Gruppe relationaler Tabellen.

Zusammen mit diesen Routinen können Sie eine Anweisung SELECT verwenden, um die genauen Zeilen in der unformatierten Ereignistabelle anzugeben, die extrahiert werden sollen.

## Spaltendefinitionen für unformatierte Ereignistabellen

Eine unformatierte Ereignistabelle wird erstellt, indem die Anweisung CREATE EVENT MONITOR mit der Klausel WRITE TO UNFORMATTED EVENT TABLE abgesetzt wird. Die Spaltendefinitionen sind nützlich, wenn Sie Daten zu Analyse-zwecken extrahieren oder eine Tabelle um nicht mehr benötigte Daten bereinigen wollen.

Die Spaltendefinitionen für die unformatierte Ereignistabelle sind nützlich, wenn Sie Daten Daten mithilfe einer der folgenden Routinen aus einer unformatierten Ereignistabelle extrahieren wollen:

- EVMON\_FORMAT\_UE\_TO\_XML - Extrahiert Daten aus einer unformatierten Ereignistabelle in ein XML-Dokument
- EVMON\_FORMAT\_UE\_TO\_TABLES - Extrahiert Daten aus einer unformatierten Ereignistabelle in eine Gruppe relationaler Tabellen

Beim Aufruf dieser Routinen kann eine Anweisung SELECT verwendet werden, um die Zeilen anzugeben, die extrahiert werden sollen. Die gewünschte Anweisung SELECT kann mithilfe der Spaltendefinitionen für die unformatierte Ereignistabelle erstellt werden.

Die in eine unformatierte Ereignistabelle geschriebenen Daten werden nicht automatisch bereinigt. Daher müssen Sie die Daten in der Tabelle manuell bereinigen. Die Spaltendefinitionen für die unformatierte Ereignistabelle sind nützlich, wenn

Sie eine bestimmte Menge an Datensätzen bereinigen wollen. Eine weitere Option besteht darin, mithilfe der Anweisung TRUNCATE TABLE sämtliche Tabellenzeilen zu entfernen.

Als Teil der Anweisung CREATE EVENT MONITOR können Sie angeben, wie die zugeordnete unformatierte Ereignistabelle benannt werden soll. Wird kein Name angegeben, wird standardmäßig derselbe Name wie der des Ereignismonitors verwendet. Die Katalogsicht SYSCAT.EVENTTABLES enthält eine Liste von Ereignismonitoren mit der jeweils zugeordneten unformatierten Tabelle sowie weiteren Details.

In der nachstehenden Tabelle werden die Spalten in der unformatierten Ereignistabelle beschrieben. Die Spalte 'event\_data' ist die Schlüsselspalte. Die anderen Spalten stellen Kennungen dar, die Sie zum Suchen nach relevanten Ereignissen verwenden können. Durch Absetzen einer Anweisung vom Typ DESCRIBE können Sie weitere Attribute von Tabellenspalten abrufen.

*Tabelle 3. Spaltendefinitionen für unformatierte Ereignistabellen*

Spaltenname	Spaltendatentyp	Spaltenbeschreibung
appl_id	VARCHAR	Die Kennung der Anwendung, in der das Ereignis auftrat. Der Wert NULL gibt an, dass die Anwendungs-ID (appl_id) nicht verfügbar war.
appl_name	VARCHAR	Die Name der Anwendung, in der das Ereignis auftrat. Der Wert NULL gibt an, dass der Anwendungsname (appl_name) nicht verfügbar war.
event_correlation_id	BIT DATA	Eine optionale Ereigniskorrelations-ID. Der Wert NULL gibt an, dass die Ereigniskorrelations-ID (event_correlation_id) nicht verfügbar war.  Der Wert basiert auf dem Typ des Ereignismonitors: <ul style="list-style-type: none"> <li>• LOCKING - für zukünftige Zwecke reserviert</li> <li>• UOW- für zukünftige Zwecke reserviert</li> </ul>
event_data	BLOB	Die gesamten Ereignissatzdaten für ein vom Ereignismonitor erfasstes Ereignis. Diese Daten sind in ihrem ursprünglichen Binärformat gespeichert.

Tabelle 3. Spaltendefinitionen für unformatierte Ereignistabellen (Forts.)

Spaltenname	Spaltendatentyp	Spaltenbeschreibung
event_id	INTEGER	<p>Bei Monitorsätzen für Sperrereignisse ist dies eine in der gesamten Datenbank eindeutige Ereigniskennung. Diese ID wird zum Zeitpunkt der Datenbankaktivierung gestoppt und erneut gestartet. Die Eindeutigkeit dieser ID wird durch die Kombination der Elemente <b>event_timestamp, event_id, member</b> und <b>event_type</b> gewährleistet.</p> <p>Bei Monitorsätzen für UOW-Ereignisse ist dies ein Aliasname der UOW-ID, die pro Verbindung eindeutig ist. Die Eindeutigkeit wird durch die Kombination der Elemente <b>event_timestamp, event_id, member, event_type</b> und <b>appl_id</b> gewährleistet.</p>
event_timestamp	TIMESTAMP	Die Zeitmarke zur Angabe des Zeitpunkts, zu dem das Ereignis vom Ereignismonitor generiert wurde. Alle untergeordneten Datensätze haben dieselbe Zeitmarke wie der übergeordnete Datensatz.
event_type	VARCHAR	Der Ereignistyp, der in der ermittelten Teilkomponente auftrat.
member	SMALLINT	Die Teilkomponente, in der das Ereignis auftrat.
partitioning_key	INTEGER	Der Partitionierungsschlüssel für die Tabelle, damit Einfügeoperationen lokal auf der Datenbankpartition ausgeführt werden, auf der der Ereignismonitor aktiv ist.
record_seq_num	INTEGER	Die Folgenummer des Datensatzes, der in der Spalte 'event_data' gespeichert ist.
record_type	INTEGER	Der Typ des Datensatzes, der in der Spalte 'event_data' gespeichert ist.



Tabelle 3. Spaltendefinitionen für unformatierte Ereignistabellen (Forts.)

Spaltenname	Spaltendatentyp	Spaltenbeschreibung
service_subclass_name	VARCHAR	Der Name der Serviceunterklasse, in der das Ereignis auftrat. Der Wert NULL gibt an, dass der Serviceunterklassenname (service_subclass_name) nicht verfügbar war.
service_superclass_name	VARCHAR	Der Name der Servicesuperklasse, in der das Ereignis auftrat. Der Wert NULL gibt an, dass der Servicesuperklassenname (service_superclass_name) nicht verfügbar war.
workload_name	VARCHAR	Die Name der Workload, in der das Ereignis auftrat. Der Wert NULL gibt an, dass der Workloadname (workload_name) nicht verfügbar war.

## db2evmonfmt - Tool zum Lesen von Ereignismonitordaten

Das Java-basierte, generische XML-Parser-Tool **db2evmonfmt** liefert eine lesbare, unstrukturierte Textausgabe (Textversion) oder eine formatierte XML-Ausgabe der Daten, die von einem Ereignismonitor generiert wurden, der die unformatierte Ereignistabelle verwendet. Auf der Grundlage der von Ihnen angegebenen Parameter ermittelt das Tool **db2evmonfmt**, wie die Ereignismonitordaten syntaktisch analysiert werden sollen und welcher Ausgabetyt erstellt werden soll.

Das Tool **db2evmonfmt** wird als Java-Quellcode bereitgestellt. Sie müssen dieses Tool konfigurieren und kompilieren, bevor Sie es verwenden können. Gehen Sie dazu wie folgt vor:


1. Suchen Sie den Quellcode im Verzeichnis `sql1lib/samples/java/jdbc`.
2. Befolgen Sie die Anweisungen in der Java-Quellendatei, um das Tool zu konfigurieren und zu kompilieren.

Sie können den Quellcode modifizieren, um die Ausgabe Ihren Anforderungen entsprechend anzupassen.


Das Tool verwendet XSLT-Style-Sheets, um die Ereignisdaten in formatierten Text zu transformieren. Sie brauchen sich mit den Style-Sheets nicht auszukennen. Das Tool lädt automatisch das für den entsprechenden Ereignismonitortyp erforderliche Style-Sheet und transformiert die Ereignisdaten. Jeder Ereignismonitor stellt im Verzeichnis `sql1lib/samples/xml/data` Standard-Style-Sheets bereit. Darüber hinaus bietet das Tool die folgenden Filteroptionen:

- Ereignis-ID
- Ereigniszeitmarke
- Ereignistyp
- Workloadname
- Serviceklassenname
- Anwendungsname


## Toolsyntax




### Verbindung:



### XML-Datei:



### Filteroptionen:

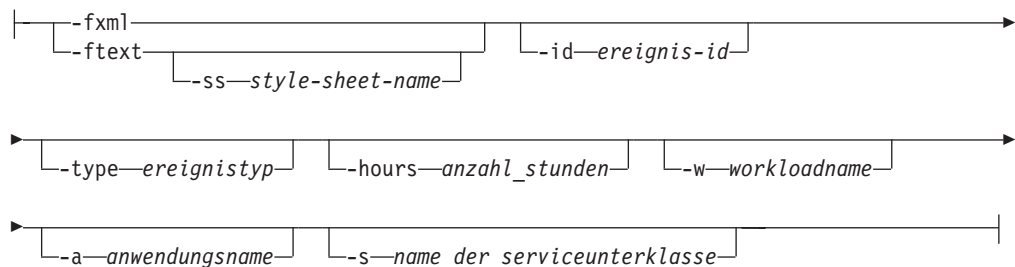

## Toolparameter

### java

Um das Java-basierte Tool **db2evmonfmt** erfolgreich ausführen zu können, muss vor dem Toolnamen das Schlüsselwort **java** angegeben werden. Die erforderliche Java-Version zum erfolgreichen Ausführen dieses Tools wird während der Installation des DB2-Produkts aus dem Verzeichnis `sql1lib/java/jdk64` installiert.

#### -d datenbankname

Gibt den Namen der Datenbank an, zu der eine Verbindung hergestellt wird.

#### -ue tabellenname

Gibt den Namen der unformatierten Ereignistabelle an.

#### -u benutzer-id

Gibt die Benutzer-ID an.

#### -p kennwort

Gibt das Kennwort an.

#### -f xml-dateiname

Gibt den Namen der XML-Eingabedatei an, die formatiert werden soll.

#### -fxml

Erstellt ein formatiertes XML-Dokument (Pipe zur Standardausgabe)

#### -ftext

Formatiert ein XML-Dokument in ein Textdokument (Pipe zur Standardausgabe)

- ss** *style-sheet-name*  
Gibt das XSLT-Style-Sheet an, das zum Transformieren des XML-Dokuments verwendet werden soll.
- id** *ereignis-id*  
Zeigt alle Ereignisse an, die mit der angegebenen Ereignis-ID übereinstimmen.
- type** *ereignistyp*  
Zeigt alle Ereignisse an, die mit dem angegebenen Ereignistyp übereinstimmen.
- hours** *anzahl\_stunden*  
Zeigt alle Ereignisse an, die innerhalb der angegebenen Anzahl von Stunden eingetreten sind.
- w** *workloadname*  
Zeigt alle Ereignisse an, die zur angegebenen Workload gehören.
- a** *anwendungsname*  
Zeigt alle Ereignisse an, die zur angegebenen Anwendung gehören.
- s** *name\_der\_serviceunterklasse*  
Zeigt alle Ereignisse an, die zur angegebenen Serviceunterklasse gehören.

## XSLT-Style-Sheets

Der DB2-Datenbankmanager stellt Standard-Style-Sheets bereit (siehe Tabelle 1), die sich im Verzeichnis `sql1ib/samples/java/jdbc` befinden. Sie können diese Style-Sheets entsprechend ändern, um die gewünschte Ausgabe zu erstellen.

Tabelle 4. Standard-XSLT-Style-Sheets für Ereignismonitore

Ereignismonitor	Standard-XSLT-Style-Sheet
Sperren (Locking)	DB2EvmonLocking.xml
UOW (Unit of Work)	DB2EvmonUOW.xml

Sie können auch Ihre eigenen XSLT-Style-Sheets für die Umsetzung von XML-Dokumenten erstellen. Diese Style-Sheets lassen sich mithilfe der Option `-ss style-sheet-name` an das Java-basierte Tool übergeben.

## Beispiele

### Beispiel 1

Setzen Sie den folgenden Befehl ab, um eine formatierte Textausgabe für alle Ereignisse der letzten 32 Stunden aus der unformatierten Ereignistabelle PKG des Paketcaches in der Datenbank SAMPLE abzurufen:

```
java db2evmonfmt -d sample -ue pkg -ftext -hours 32
```

### Beispiel 2

Setzen Sie den folgenden Befehl ab, um eine formatierte Textausgabe für alle Ereignisse vom Typ LOCKTIMEOUT der letzten 24 Stunden aus der unformatierten Ereignistabelle LOCK in der Datenbank SAMPLE abzurufen:

```
java db2evmonfmt -d sample -ue LOCK -ftext -hours 24 -type locktimeout
```

### Beispiel 3

Setzen Sie den folgenden Befehl ab, um eine formatierte Textausgabe aus der XML-Quellendatei LOCK.XML abzurufen, die alle Ereignisse der letzten 5 Stunden extrahiert, die mit dem Ereignistyp LOCKWAIT übereinstimmen:

```
java db2evmonfmt -f lock.xml -ftext -type lockwait -hours 5
```

#### Beispiel 4

Setzen Sie den folgenden Befehl ab, um eine formatierte Textausgabe mit Hilfe des erstellten XSLT-Style-Sheets SUMMARY.XSL für alle Ereignisse in der unformatierten Ereignistabelle UOW der Datenbank SAMPLE abzurufen:

```
java db2evmonfmt -d sample -ue uow -ftext -ss summary.xml
```

#### Beispiel für formatierte Ausgabe mit unstrukturiertem Text

Das folgende Beispiel einer formatierten Ausgabe mit unstrukturiertem Text wurde auf Grundlage des XSLT-Style-Sheets des Ereignismonitors für Sperren (LOCKING) generiert:

```
-----
Event Entry      : 0
Event ID         : 1
Event Type       : Locktimeout
Event Timestamp  : 2008-05-23-12.00.14.132329000
-----

Lock Details
-----
Lock Name        : 020004010000000000000000054
Lock Type        : Table
Lock Attributes  : 00000000
Lock Count       : 1
Lock Hold Count  : 0
Lock rrIID       : 0
Lock Status      : Waiting
Cursor Bitmap    : 00000000
Tablespace Name  : USERSPACE1
Table Name       : NEWTON .SARAH

Attributes      Requestor      Holder
-----
Application Handle [0-35]      [0-16]
Application ID     *LOCAL.horton.080523160016 *LOCAL.horton.080523155938
Application Name   xaplus0001                db2bp
Authentication ID  NEWTON                    HORTON
Requesting Agent   65                          21
Coordinating Agent 65                          21
Application Status SQLM_CONNECTPEND          SQLM_CONNECTPEND
Lock Timeout       5000                    0
Workload Name      XAPLUS0010_WL02            SYSDEFAULTUSERWORKLOAD
Service Subclass   XAPLUS0010_SC02            SYSDEFAULTSUBCLASS
Current Request    Execute                     Execute Immediate
Lock Mode          Intent Exclusive            Exclusive
tpmon Userid
tpmon Wkstn
tpmon App
tpmon Accstring

Lock Requestor Current Activities
-----
Activity ID       : 2
Uow ID            : 1
Package ID        : 65426E4D4B584659
Package SectNo    : 3
Package Name      : NEWTON
Package Schema    : AKINTERF
Package Version   :
Reopt             : always
Eff Isolation     : Cursor Stability
Eff Locktimeout   : 5
Eff Degree        : 0
```

Nesting Level : 0  
Stmt Unicode : No  
Stmt Flag : Dynamic  
Stmt Type : DML, Insert/Update/Delete  
Stmt Text : INSERT INTO SARAH VALUES(:H00008, :H00013, :H00014)

Lock Requestor Past Activities

-----  
Activity ID : 1  
Uow ID : 1  
Package ID : 65426E4D4B584659  
Package SectNo : 2  
Package Name : NEWTON  
Package Schema : AKINTERF  
Package Version :  
Reopt : always  
Eff Isolation : Cursor Stability  
Eff Locktimeout : 5  
Eff Degree : 0  
Nesting Level : 0  
Stmt Unicode : No  
Stmt Flag : Dynamic  
Stmt Type : DML, Insert/Update/Delete  
Stmt Text : INSERT INTO NADIA VALUES(:H00007)

Lock Holder Current Activities

-----  
Lock Holder Past Activities

-----  
Activity ID : 1  
Uow ID : 2  
Package ID : 41414141414E4758  
Package SectNo : 201  
Package Name : NULLID  
Package Schema : SQLC2G13  
Package Version :  
Reopt : none  
Eff Isolation : Cursor Stability  
Eff Locktimeout : 5  
Eff Degree : 0  
Nesting Level : 0  
Stmt Unicode : No  
Stmt Flag : Dynamic  
Stmt Type : DML, Select (blockable)  
Stmt Text : select \* from newton.sarah

Activity ID : 2  
Uow ID : 2  
Package ID : 41414141414E4758  
Package SectNo : 203  
Package Name : NULLID  
Package Schema : SQLC2G13  
Package Version :  
Reopt : none  
Eff Isolation : Cursor Stability  
Eff Locktimeout : 5  
Eff Degree : 0  
Nesting Level : 0  
Stmt Unicode : No  
Stmt Flag : Dynamic  
Stmt Type : DML, Lock Table  
Stmt Text : lock table newton.sarah in exclusive mode

```

-----
Event Entry      : 1
Event ID         : 2
Event Type       : Locktimeout
Event Timestamp  : 2008-05-23-12.04.42.144896000
-----

...
...
...

```

## Hinweise zur Verwendung

Das Dienstprogramm **db2evmonfmt** ist ein Java-basiertes Tool, dem das Schlüsselwort **java** vorangestellt werden muss, damit es einwandfrei funktioniert. Die Java-Version, die für das Dienstprogramm erforderlich ist, entspricht der Version, die mit dem DB2-Produkt im Verzeichnis `sql11ib/java/jdk64` installiert wurde.

**Anmerkung:** Sie können auch die Tabellenfunktion `EVMON_FORMAT_UE_TO_XML` verwenden, um die binären Ereignisse, die sich in der BLOB-Spalte der unformatierten Ereignistabelle befinden, zu einem XML-Dokument zu formatieren.

## Überwachung von Datenbanksperrern

Das Diagnostizieren und Korrigieren von Zugriffskonflikten in umfangreichen DB2-Umgebungen kann komplex und zeitaufwändig sein. Der Ereignismonitor für Sperren und weitere Funktionen wurden entwickelt, um diese Aufgabe zu erleichtern, indem sie Daten zu Sperren erfassen.

### Einführung

Der Ereignismonitor für Sperren wird verwendet, um beschreibende Informationen über Sperrereignissen zu dem Zeitpunkt zu erfassen, zu dem sie auftreten. Die erfassten Informationen geben Aufschluss über die Hauptanwendungen, die an dem Zugriffskonflikt beteiligt sind, der zu dem Sperrereignis geführt hat. Die Informationen werden sowohl für den Anforderer (Requester) der Sperre (die Anwendung, die den Deadlock- oder Zeitlimitfehler empfangen hat oder länger als angegeben auf eine Sperre gewartet hat) als auch den aktuellen Sperrereignis erfasst.

Die vom Ereignismonitor für Sperren erfassten Informationen werden im Binärformat in eine unformatierte Ereignistabelle in der Datenbank geschrieben. Die Daten werden erst nach ihrer Erfassung verarbeitet, was den Erfassungsprozess effizienter macht.

Sie können auch direkt auf relationale DB2-Überwachungsschnittstellen (Tabellenfunktionen) zugreifen, um Informationen zu Sperrereignissen mithilfe von dynamischen oder statischen SQL-Anweisungen zu erfassen.

Darüber hinaus lässt sich leichter feststellen, ob ein Deadlock oder eine Zeitlimitüberschreitung für Sperren aufgetreten ist. Sobald eines dieser Ereignisse eintritt, wird eine entsprechende Nachricht in das Protokoll mit Benachrichtigungen für die Systemverwaltung geschrieben. Dies dient als Ergänzung zur Fehlermeldung `SQL0911N (SQLCODE -911)`, die an die Anwendung zurückgegeben wird. Darüber hinaus wird auch eine Benachrichtigung über Sperreneskalationen in das Protokoll mit Benachrichtigungen für die Systemverwaltung geschrieben. Diese Informationen können dabei helfen, die Größe der Sperrentabelle und des von der Anwendung verwendbaren Tabellenbereichs entsprechend anzupassen. Es gibt auch Zäh-

ler für Zeitlimitüberschreitungen für Sperren (**lock\_timeouts**), Wartestatus für Sperre (**lock\_waits**) und Deadlocks (**deadlocks**), die überprüft werden können.

Daten zu Sperren können für die folgenden Aktivitätstypen erfasst werden:

- SQL-Anweisungen wie beispielsweise folgenden:
  - DML
  - DDL
  - CALL
- **LOAD** (Befehl)
- **REORG** (Befehl)
- **BACKUP DATABASE** (Befehl)
- Anforderungen von Dienstprogrammen

Der Ereignismonitor für Sperren ersetzt den nicht weiter unterstützten Ereignismonitor für Deadlocks (Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR DEADLOCKS und DB2DETAILDEADLOCK) sowie die nicht weiter unterstützte Berichterstellungsfunktion für Zeitlimitüberschreitungen für Sperren (Registry-Variable DB2\_CAPTURE\_LOCKTIMEOUT) durch eine vereinfachte und einheitliche Schnittstelle für das Erfassen von Sperrereignisdaten mit einer zusätzlichen Funktion für das Erfassen von Daten zu Wartestatus für Sperren.

## Funktionsübersicht

Zum Aktivieren der Erfassung von Sperrereignisdaten mithilfe des Ereignismonitors für Sperren sind die folgenden beiden Schritte erforderlich:

1. Erstellen Sie mithilfe der Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING einen Monitor vom Typ LOCK EVENT (Sperrereignis). Geben Sie einen Namen für den Monitor an sowie den Namen einer unformatierten Ereignistabelle, in die die Sperrereignisdaten geschrieben werden sollen.
2. Geben Sie mithilfe einer der folgenden Methoden die Stufe an, für die Sperrereignisdaten erfasst werden sollen:
  - Sie können bestimmte Workloads angeben, indem Sie entweder eine bestehende Workload mithilfe der Anweisung ALTER WORKLOAD ändern oder indem Sie mithilfe der Anweisung CREATE WORKLOAD eine neue Workload erstellen. Auf Workloadebene müssen Sie den Typ der Sperrereignisdaten angeben, der erfasst werden soll (Deadlocks, Zeitlimitüberschreitungen für Sperren oder Wartestatus für Sperren). Darüber hinaus müssen Sie angeben, ob das SQL-Anweisungsprotokoll und die Eingabewerte für die an der Sperrersituation beteiligten Anwendungen erfasst werden sollen. Bei Wartestatus für Sperren muss auch angegeben werden, wie lange eine Anwendung auf eine Sperre warten soll, bevor Daten zum betreffenden Wartestatus erfasst werden.
  - Sie können Daten auf Datenbankebene und damit zu allen DB2-Workloads erfassen, indem Sie die entsprechenden Datenbankkonfigurationsparameter setzen:

### **mon\_lockwait**

Dieser Parameter steuert die Generierung von Ereignissen vom Typ 'Wartestatus für Sperren'.

Es wird empfohlen, die Erfassung von Daten zu Wartestatus für Sperren auf Workloadebene zu erfassen.

### **mon\_locktimeout**

Dieser Parameter steuert die Generierung von Ereignissen vom Typ 'Zeitlimitüberschreitung für Sperren'.

Es wird empfohlen, die Erfassung von Daten zu Zeitlimitüberschreitungen für Sperren auf Datenbankebene zu erfassen, falls solche Ereignisse von der Anwendung nicht erwartet werden. Ansonsten sollte die entsprechende Erfassung auf Workloadebene erfolgen.

### **mon\_deadlock**

Dieser Parameter steuert die Generierung von Ereignissen vom Typ 'Deadlock'.

Es wird empfohlen, die Erfassung von Daten zu Deadlocks auf Datenbankebene zu erfassen.

### **mon\_lw\_thresh**

Dieser Parameter steuert die Zeitdauer, die im Wartestatus für Sperre verbracht wird, bevor ein Ereignis für **mon\_lockwait** generiert wird.

Die Erfassung eines SQL-Anweisungsprotokolls und von Eingabewerten verursacht zwar zusätzlichen Systemaufwand, ist auf dieser Detaillierungsebene jedoch häufig erforderlich, um ein Problem mit Sperren erfolgreich beheben zu können.

Nach Auftreten eines Sperrereignisses können die Binärdaten in der unformatierten Ereignistabelle in ein XML- oder Textdokument umgewandelt werden. Hierfür wird die bereitgestellte Java-basierte Anwendung **db2evmonfmt** verwendet. Darüber hinaus können Sie die binären Ereignisdaten in der BLOB-Spalte der unformatierten Ereignistabelle entweder zu einem XML-Berichtsdokument (mithilfe der Tabellenfunktion `EVMON_FORMAT_UE_TO_XML`) oder zu einer relationalen Tabelle (mithilfe der Prozedur `EVMON_FORMAT_UE_TO_TABLES`) formatieren.

Das Protokoll mit Benachrichtigungen für die Systemverwaltung enthält nützliche Informationen, die dabei helfen können zu ermitteln, welche Workloads auf Sperrereignisse überwacht werden sollten. Sobald ein Deadlock oder eine Zeitlimitüberschreitung für Sperren festgestellt wird, wird eine entsprechende Nachricht in das Benachrichtigungsprotokoll für die Systemverwaltung geschrieben. Diese Nachrichten enthalten die Workload, in der der Sperrenanforderer und der bzw. die Sperrereigentümer ausgeführt werden, sowie den Typ des Sperrereignisses. Es gibt auf Workloadebene auch Zähler für Zeitlimitüberschreitungen für Sperren (**lock\_timeouts**), Wartestatus für Sperre (**lock\_waits**) und Deadlocks (**deadlocks**), die überprüft werden können.

### **Bei Sperrereignissen erfasste Informationen**

Der Ereignismonitor für Sperren erfasst bei Sperrereignisse unter anderem die folgenden Informationen:

- Die Sperre, die das Ereignis ausgelöst hat
- Die Anwendung, die die Sperre hält, die das Ereignis ausgelöst hat
- Die Anwendungen, die auf die Sperre, die das Ereignis ausgelöst hat, gewartet hatten oder diese angefordert hatten
- Die Aktivitäten der Anwendungen während des Sperrereignisses

### **Einschränkungen**

- Die in die unformatierte Ereignistabelle geschriebenen Daten zu Sperrereignissen werden nicht automatisch bereinigt. Sie müssen die Daten in der Tabelle in regelmäßigen Abständen selbst bereinigen.



- Sie können die erfassten Ereignismonitordaten nur in der unformatierten Ereignistabelle ausgeben. Eine Ausgabe in Dateien, Pipes und Tabellen wird nicht unterstützt.
- Es wird empfohlen, pro Datenbank nur einen Ereignismonitor für Sperren zu erstellen. Jeder zusätzliche Ereignismonitor erstellt lediglich eine Kopie derselben Daten.

## Nicht weiter unterstützte Funktionalität bei der Überwachung von Sperren

Der nicht weiter unterstützte detaillierte Ereignismonitor für Deadlocks (DB2DETAILDEADLOCK) wird standardmäßig für jede Datenbank erstellt und gestartet, wenn die Datenbank aktiviert wird. Der Ereignismonitor DB2DETAILDEADLOCK muss inaktiviert und entfernt werden, da andernfalls sowohl der nicht weiter unterstützte als auch der neue Ereignismonitor Daten erfassen und dadurch die Systemleistung deutlich negativ beeinflussen.

Um den Ereignismonitor DB2DETAILDEADLOCK zu entfernen, setzen Sie die folgenden SQL-Anweisungen ab:

```
SET EVENT MONITOR DB2DETAILDEADLOCK state 0
DROP EVENT MONITOR DB2DETAILDEADLOCK
```

## Erfassen von Daten zu Sperrereignissen und Generieren von Berichten

Mithilfe des Ereignismonitors für Sperren können Informationen zu Überschreitungen des Zeitlimits für Sperren, Wartestatus für Sperren und Deadlocks erfasst und Probleme mit Sperren ermittelt und behoben werden. Nach dem Erfassen der Sperrereignisdaten in einem unlesbaren Format in einer unformatierten Ereignistabelle können Sie einen lesbaren Textbericht abrufen. Die entsprechende Vorgehensweise wird in dieser Task beschrieben.

### Vorbereitende Schritte

Zum Erstellen des Ereignismonitors für Sperren und zum Erfassen von Überwachungsdaten zu Sperrereignissen müssen Sie über die Berechtigung DBADM oder SQLADM verfügen.

### Informationen zu diesem Vorgang

Der Ereignismonitor für Sperren erfasst relevante Informationen, die dabei helfen können, Probleme mit Sperren zu ermitteln und zu beheben. Beispielsweise erfasst der Ereignismonitor für Sperren unter anderem die folgenden Informationen zu einem Sperrereignis:

- Die Sperre, die das Sperrereignis ausgelöst hat
- Die Anwendung, die die Sperre anfordert oder hält, die das Sperrereignis ausgelöst hat
- Die Aktivitäten der Anwendungen während des Sperrereignisses

Diese Task enthält Anweisungen zum Erfassen von Sperrereignisdaten für eine bestimmte Auslastung (Workload). In folgenden Situationen ist es sinnvoll, Sperrereignisdaten zu erfassen:

- Sie stellen fest, dass die Werte von Wartestatus für Sperren bei der Verwendung der Tabellenfunktion MON\_GET\_WORKLOAD höher als gewöhnlich sind.
- Eine Anwendung gibt den SQL-Rückkehrcode -911 mit dem Ursachencode 68 im Protokoll mit Benachrichtigungen für die Systemverwaltung zurück, der darauf

hinweist, dass die Transaktion aufgrund einer Überschreitung des Zeitlimits für Sperren zurückgesetzt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter der Nachricht SQL0911N.

- Sie finden eine Deadlockereignisnachricht im Protokoll mit Benachrichtigungen für die Systemverwaltung (SQL-Rückkehrcode -911 mit Ursachencode 2), die besagt, dass die Transaktion aufgrund eines Deadlocks rückgängig gemacht wurde. Die Protokollnachricht weist darauf hin, dass das Sperrereignis beispielsweise zwischen den Anwendungen A und B eintrat, wobei Anwendung A zur Auslastung FINANCE und Anwendung B zur Auslastung PAYROLL gehört. Weitere Informationen finden Sie unter der Nachricht SQL0911N.

## Einschränkungen

Zum Anzeigen von Datenwerten benötigen Sie das Zugriffsrecht EXECUTE für die Routinen EVMON\_FORMAT\_UE\_\*. Dieses Zugriffsrecht ist in den Berechtigungen SQLADM und DBADM implizit enthalten. Darüber hinaus benötigen Sie das Zugriffsrecht SELECT für die unformatierte Ereignistabelle. Dieses Zugriffsrecht wird standardmäßig Benutzern mit der Berechtigung DATAACCESS erteilt sowie dem Ersteller des Ereignismonitors und der zugehörigen unformatierten Ereignistabelle.

## Vorgehensweise

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ausführliche Informationen zu potenziellen zukünftigen Sperrereignissen zu erfassen:

1. Erstellen Sie einen Ereignismonitor für Sperren mit dem Namen lockevmon, indem Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING wie in folgendem Beispiel gezeigt absetzen:

```
CREATE EVENT MONITOR lockevmon FOR LOCKING
WRITE TO UNFORMATTED EVENT TABLE
```

**Anmerkung:** Es folgt eine Liste mit wichtigen Aspekten, die beim Erstellen eines Ereignismonitors berücksichtigt werden sollten:

- Sie können Ereignismonitore im Voraus erstellen, ohne sich Gedanken um die Belegung von Plattenspeicherplatz machen zu müssen, da Daten erst dann auf Platte geschrieben werden, wenn Sie die Datenerfassung auf Datenbank- oder Auslastungsebene aktivieren.
  - Achten Sie in einer Umgebung mit partitionierten Datenbanken darauf, dass die Ereignismonitore in einem partitionierten Tabellenbereich in alle Knoten gestellt werden. Andernfalls werden keine Sperrereignisse erfasst, die in Partitionen vorkommen, in denen der partitionierte Tabellenbereich nicht vorhanden ist.
  - Achten Sie darauf, einen Tabellenbereich und einen Pufferpool zu konfigurieren, um die negativen Auswirkungen auf Hochleistungstransaktionen aufgrund kontinuierlicher Operationen beim Zugriff auf die Tabellen zwecks Datenabrufs zu minimieren.
2. Aktivieren Sie den Sperrereignismonitor mit dem Namen lockevmon, indem Sie die folgende Anweisung ausführen:  
SET EVENT MONITOR lockevmon STATE 1
  3. Zum Aktivieren der Erfassung von Sperrereignisdaten auf der Auslastungsebene führen Sie die Anweisung ALTER WORKLOAD mit einer der folgenden COLLECT-Klauseln aus: COLLECT LOCK TIMEOUT DATA, COLLECT DEADLOCK DATA oder COLLECT LOCK WAIT DATA. Geben Sie dabei die Option WITH HISTORY in der COLLECT-Klausel an. Das Einstellen des Datenbank-

konfigurationsparameters wirkt sich auf die Erfassung von Sperrereignisdaten auf Datenbankebene aus, sodass alle Auslastungen betroffen sind.

#### Ereignisse vom Typ 'Wartestatus für Sperren'

Zum Erfassen von Daten zum Wartestatus für Sperren für alle Sperren in der Anwendung FINANCE, die nach mehr als 5 Sekunden erteilt wurden, sowie für alle Sperren in der Anwendung PAYROLL, die nach mehr als 10 Sekunden erteilt wurden, setzen Sie die folgenden Anweisungen ab:

```
ALTER WORKLOAD finance COLLECT LOCK WAIT DATA WITH HISTORY AND VALUES
FOR LOCKS WAITING MORE THAN 5 SECONDS
ALTER WORKLOAD payroll COLLECT LOCK WAIT DATA
FOR LOCKS WAITING MORE THAN 10 SECONDS WITH HISTORY
```

Setzen Sie die folgenden Befehle ab, um den Datenbankparameter **mon\_lockwait** auf den Eingabedatenwert HIST\_AND\_VALUES für die Musterdatenbank SAMPLE zu setzen und um den Datenbankkonfigurationsparameter **mon\_lw\_thresh** auf 10 Sekunden einzustellen:

```
db2 update db cfg for sample using mon_lockwait hist_and_values
db2 update db cfg for sample using mon_lw_thresh 10000000
```

#### Ereignisse vom Typ 'Überschreitung des Zeitlimits für Sperren'

Zum Erfassen von Daten zu Überschreitungen des Zeitlimits für Sperren für die Anwendungen FINANCE und PAYROLL setzen Sie die folgenden Anweisungen ab:

```
ALTER WORKLOAD finance COLLECT LOCK TIMEOUT DATA WITH HISTORY
ALTER WORKLOAD payroll COLLECT LOCK TIMEOUT DATA WITH HISTORY
```

Setzen Sie den folgenden Befehl ab, um den Datenbankparameter **mon\_locktimeout** auf den Eingabedatenwert HIST\_AND\_VALUES für die Musterdatenbank SAMPLE zu setzen:

```
db2 update db cfg for sample using mon_locktimeout hist_and_values
```

#### Ereignisse vom Typ 'Deadlock'

Setzen Sie die folgenden Anweisungen ab, um Daten zu Deadlocks für die Anwendungen FINANCE und PAYROLL zu erfassen:

```
ALTER WORKLOAD finance COLLECT DEADLOCK DATA WITH HISTORY
ALTER WORKLOAD payroll COLLECT DEADLOCK DATA WITH HISTORY
```

Setzen Sie den folgenden Befehl ab, um den Datenbankparameter **mon\_deadlock** auf den Eingabedatenwert HIST\_AND\_VALUES für die Musterdatenbank SAMPLE zu setzen:

```
db2 update db cfg for sample using mon_deadlock hist_and_values
```

4. Führen Sie die Auslastung erneut aus, um eine weitere Benachrichtigung zu einem Sperrereignis zu erhalten.
5. Stellen Sie eine Verbindung zur Datenbank her.
6. Rufen Sie den Bericht mit den Sperrereignissen mithilfe einer der folgenden Methoden ab:
  - a. Generieren Sie mithilfe des XML-Parser-Tools **db2evmonfmt** einen unstrukturierten Textbericht auf Grundlage der in der unformatierten Ereignistabelle erfassten Ereignisdaten und unter Verwendung des standardmäßigen Style-Sheets. Beispiel:

```
java db2evmonfmt -d datenbankname -ue tabellenname -ftext -u benutzer-id
-p kennwort
```
  - b. Rufen Sie mithilfe der Tabellenfunktion EVMON\_FORMAT\_UE\_TO\_XML ein XML-Dokument ab.

- c. Verwenden Sie die Prozedur `EVMON_FORMAT_UE_TO_TABLES`, um die Datenausgabe in eine relationale Tabelle zu leiten.
- 7. Analysieren Sie den Bericht, um die Ursache für das Sperrereignis zu ermitteln und zu beheben.
- 8. Inaktivieren Sie die Erfassung von Sperrereignisdaten sowohl für die Anwendung `FINANCE` als auch für die Anwendung `PAYROLL`, indem Sie die folgenden Anweisungen ausführen oder indem Sie die Datenbankkonfigurationsparameter entsprechend zurücksetzen:

#### Ereignisse vom Typ 'Wartestatus für Sperren'

```
ALTER WORKLOAD finance COLLECT LOCK WAIT DATA NONE
ALTER WORKLOAD payroll COLLECT LOCK WAIT DATA NONE
```

Setzen Sie die folgenden Befehle ab, um den Datenbankparameter **mon\_lockwait** auf den Standardeingabedatenwert `NONE` für die Musterdatenbank `SAMPLE` zurückzusetzen und um den Datenbankkonfigurationsparameter **mon\_lw\_thresh** wieder auf den Standardwert 5 Sekunden einzustellen:

```
db2 update db cfg for sample using mon_lockwait none
db2 update db cfg for sample using mon_lw_thresh 5000000
```

#### Ereignisse vom Typ 'Überschreitung des Zeitlimits für Sperren'

```
ALTER WORKLOAD finance COLLECT LOCK TIMEOUT DATA NONE
ALTER WORKLOAD payroll COLLECT LOCK TIMEOUT DATA NONE
```

Setzen Sie den folgenden Befehl ab, um den Datenbankparameter **mon\_locktimeout** auf den Standardeingabedatenwert `NONE` für die Musterdatenbank `SAMPLE` zurückzusetzen:

```
db2 update db cfg for sample using mon_locktimeout none
```

#### Ereignisse vom Typ 'Deadlock'

```
ALTER WORKLOAD finance COLLECT DEADLOCK DATA NONE
ALTER WORKLOAD payroll COLLECT DEADLOCK DATA NONE
```

Setzen Sie den folgenden Befehl ab, um den Datenbankparameter **mon\_deadlock** auf den Standardeingabedatenwert `WITHOUT_HIST` für die Musterdatenbank `SAMPLE` zurückzusetzen:

```
db2 update db cfg for sample using mon_deadlock without_hist
```

## Nächste Schritte

Führen Sie die Anwendung(en) erneut aus, um sicherzustellen, dass das Problem mit den Sperren behoben ist.

## In XML geschriebene Informationen für einen Ereignismonitor für Sperren

Informationen, die für einen Ereignismonitor für Sperren durch die Tabellenfunktion `EVMON_FORMAT_UE_TO_XML` geschrieben werden. Diese Informationen werden auch in der Datei `sqllib/misc/DB2EvmonLocking.xsd` dokumentiert.

### db2\_lock\_event

Das Hauptschema, das eine Zeitlimitüberschreitung für Sperren, einen Wartestatus für Sperre oder einen Deadlock im Detail beschreibt.

**Elementinhalt:** ( ( db2\_deadlock\_graph {null- oder einmal (?)}, db2\_participant {ein oder mehr (+)} ) | ( db2\_message , db2\_event\_file ) )

### Attribute:

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
id	xs:long			erforderlich	
type	xs:string - Maximallänge: 32 (LOCKTIMEOUT, DEADLOCK, LOCKWAIT )			erforderlich	
timestamp	xs:dateTime			erforderlich	
member	member_type			erforderlich	
release	xs:long			erforderlich	
BELIEBIGES At- tribut aus BELIE- BIGEM Namensbereich					

### db2\_deadlock\_graph

Schemaelement zur Darstellung des DB2-Deadlockdiagramms. Das Diagramm zeigt alle Teilnehmer am betreffenden Deadlock.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:** ( db2\_participant {ein oder mehr (+)} )

### Attribute:

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
dl_conns	xs:int			erforderlich	
rolled_back_ participant_no	xs:int			erforderlich	
type	xs:string - Maximallänge: 10 (local, global )			erforderlich	
BELIEBIGES At- tribut aus BELIE- BIGEM Namensbereich					

### db2\_participant

Schemaelement, das die Anwendungsinformationen aller an einem Sperrereignis beteiligten Teilnehmer darstellt.

**Enthalten in:** db2\_lock\_event db2\_deadlock\_graph

**Elementinhalt:** ( db2\_object\_requested {null- oder einmal (?)}, db2\_app\_details, db2\_activity {null oder mehr (\*)} )

### Attribute:

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
no	xs:int			erforderlich	
type	xs:string - Maximallänge: 32 (Requester, Owner)			erforderlich	
participant_no_ holding_lk	xs:int			optional	
BELIEBIGES At- tribut aus BELIE- BIGEM Namensbereich					

### db2\_message

Fehlernachricht

**Enthalten in:** db2\_lock\_event

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 1024

### db2\_event\_file

Vollständig qualifizierter Pfad zu der Datei, in die das Ereignis geschrieben wurde.

**Enthalten in:** db2\_lock\_event

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 1024

### application\_handle

Eine systemweit eindeutige Kennung für die Anwendung. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „agent\_id - Anwendungskennung (Agenten-ID) (Monitorelement)“ auf Seite 572.

**Enthalten in:** db2\_app\_details

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

## appl\_id

Diese Kennung wird generiert, wenn die Anwendung eine Verbindung zur Datenbank im Datenbankmanager herstellt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „appl\_id - Anwendungs-ID (Monitorelement)“ auf Seite 586.

**Enthalten in:** db2\_app\_details

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 128

## appl\_name

Der Name der auf dem Client ausgeführten Anwendung, wie in der Datenbank definiert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „appl\_name - Anwendungsname (Monitorelement)“ auf Seite 590.

**Enthalten in:** db2\_app\_details

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 128

## auth\_id

Die Berechtigungs-ID des Benutzers, der die überwachte Anwendung aufgerufen hat. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „auth\_id - Berechtigungs-ID“ auf Seite 606.

**Enthalten in:** db2\_app\_details

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 128

## agent\_tid

Die eindeutige ID der EDU (Engine Dispatchable Unit, zuteilbare Einheit der Steuerkomponente) für den Koordinatoragenten. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „agent\_pid - ID der EDU (Engine Dispatchable Unit, zuteilbare Einheit der Steuerkomponente) (Monitorelement)“ auf Seite 574.

**Enthalten in:** db2\_app\_details

**Elementinhalt:**

<b>Typ</b>	<b>Fassette</b>
xs:long	

### **coord\_agent\_tid**

Die EDU-ID (Engine-Dispatchable-Unit) des Koordinatoragenten für die Anwendung. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „coord\_agent\_pid - ID des Koordinatoragenten ((Monitorelement)“ auf Seite 664.

**Enthalten in:** db2\_app\_details

**Elementinhalt:**

<b>Typ</b>	<b>Fassette</b>
xs:long	

### **agent\_status**

Der aktuelle Status der Anwendung. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „appl\_status - Anwendungsstatus“ auf Seite 593.

**Enthalten in:** db2\_app\_details

**Elementinhalt:**

<b>Typ</b>	<b>Fassette</b>
xs:string	Maximallänge: 32

**Attribute:**

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
id	xs:int			optional	

### **appl\_action**

Die von der Clientanwendung momentan ausgeführte Aktion/Anforderung.

**Enthalten in:** db2\_app\_details

**Elementinhalt:**

<b>Typ</b>	<b>Fassette</b>
xs:string	Maximallänge: 32

**Attribute:**

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
id	xs:int			optional	



### lock\_timeout\_val

Der Datenbankkonfigurationsparameter für das Zeitlimit für Sperren. Der Wert wird in Sekunden angegeben. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „lock\_timeout\_val - Zeitlimit für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 822.

Enthalten in: db2\_app\_details

Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:long	

### lock\_wait\_val

Der während des Sperrereignisses gültige Parameter für den Wartestatus für Sperre. Hierbei handelt es sich entweder um den Datenbankkonfigurationsparameter **mon\_lw\_thresh** oder um die Einstellung COLLECT LOCK WAIT DATA, die auf Workloadebene angegeben wird. Der Wert wird in Millisekunden angegeben.

Enthalten in: db2\_app\_details

Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:long	

### tentry\_state

TEntry-Status. Nur für interne Zwecke.

Enthalten in: db2\_app\_details

Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 32

Attribute:

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
id	xs:int			optional	

### tentry\_flag1

TEntry-Markierung 1. Nur für interne Zwecke.

Enthalten in: db2\_app\_details

Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:hexBinary	Maximallänge: 8

### **tentry\_flag2**

TEntry-Markierung 2. Nur für interne Zwecke.

**Enthalten in:** db2\_app\_details

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:hexBinary	Maximallänge: 8

### **xid**

XID - globale Transaktions-ID.

**Enthalten in:** db2\_app\_details

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:hexBinary	Maximallänge: 140

### **workload\_id**

ID der Auslastung (Workload), zu der diese Anwendung gehört. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „workload\_id - Workload-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1193.

**Enthalten in:** db2\_app\_details

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:int	

### **workload\_name**

Name der Auslastung (Workload), zu der diese Anwendung gehört. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „workload\_name - Name der Workload (Monitorelement)“ auf Seite 1194.

**Enthalten in:** db2\_app\_details

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 128

### **service\_class\_id**

ID der Serviceunterklasse, zu der diese Anwendung gehört. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „service\_class\_id - Serviceklassen-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1019.

**Enthalten in:** db2\_app\_details

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:int	

### **service\_subclass\_name**

Name der Serviceunterklasse, zu der diese Anwendung gehört. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „service\_subclass\_name - Name der Serviceunterklasse (Monitorelement)“ auf Seite 1020.

**Enthalten in:** db2\_app\_details

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 128

### **current\_request**

Die Operation, die momentan ausgeführt wird oder die als letzte ausgeführt wurde.

**Enthalten in:** db2\_app\_details

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 32

### **lock\_escalation**

Gibt an, ob als Teil einer Sperrenescalation eine Sperrenanforderung ausgeführt wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „lock\_escalation - Sperrenescalation (Monitorelement)“ auf Seite 809. Mögliche Werte: 'Yes' für Ja und 'No' für Nein.

**Enthalten in:** db2\_app\_details

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 3

### **past\_activities\_wrapped**

Gibt an, ob für die Aktivitätsliste eine WRAP-Operation ausgeführt wurde. Der Standardgrenzwert für die Anzahl der vergangenen Aktivitäten, die für jede beliebige Anwendung gespeichert werden, ist 250. Dieser Standardwert kann mit der Registrierdatenbankvariablen **DB2\_MAX\_INACT\_STMTS** überschrieben werden. Die Benutzer können einen anderen Grenzwert verwenden, um die Menge an Zwischenspeicher des Systemmonitors, die für Informationen zu inaktiven Anweisungen genutzt wird, zu erhöhen bzw. zu reduzieren.

**Enthalten in:** db2\_app\_details

#### **Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 3

### **client\_userid**

Die Clientbenutzer-ID, die von einem Transaktionsmanager generiert und dem Server zur Verfügung gestellt wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „client\_userid - Clientbenutzer-ID (Monitorelement)“ auf Seite 634.

**Enthalten in:** db2\_app\_details

#### **Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 255

### **client\_wrkstname**

Identifiziert das System oder die Workstation des Clients, wenn die API sqleseti in dieser Verbindung abgesetzt wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „client\_wrkstname - Name der Client-Workstation (Monitorelement)“ auf Seite 635.

**Enthalten in:** db2\_app\_details

#### **Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 255

### **client\_applname**

Identifiziert das Servertransaktionsprogramm, das die Transaktion ausführt, wenn die API sqleseti in dieser Verbindung abgesetzt wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „client\_applname - Name der Clientanwendung (Monitorelement)“ auf Seite 626.

**Enthalten in:** db2\_app\_details

### Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 255

### client\_acctng

Die Daten, die zu Protokollierungs- und Diagnosezwecken an die Zieldatenbank übermittelt werden, wenn die API sqleseti in dieser Verbindung abgesetzt wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „client\_acctng - Abrechnungszeichenfolge des Clients (Monitorelement)“ auf Seite 625.

Enthalten in: db2\_app\_details

### Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 255

### db2\_object\_requested

Dieses Schemaelement stellt die DB2-Sperre dar, die der Requester versucht anzufordern und die vom Eigner gehalten wird.

Enthalten in: db2\_participant

**Elementinhalt:** ( ( lock\_name, lock\_object\_type, lock\_specifics, lock\_attributes, lock\_current\_mode, lock\_mode\_requested, lock\_mode, lock\_count, lock\_hold\_count, lock\_rriid, lock\_status, lock\_release\_flags, tablespace\_name, table\_name, table\_schema, lock\_object\_type\_id, lock\_wait\_start\_time, lock\_wait\_end\_time, BELIEBIGER Inhalt ( überspringen ) {null oder mehr (\*)} ) | ( threshold\_name, threshold\_id, queued\_agents, queue\_start\_time, BELIEBIGER Inhalt ( überspringen ) {null oder mehr (\*)} ) )

### Attribute:

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
type	xs:string - Maximallänge: 10 (lock, ticket)			erforderlich	

### db2\_app\_details

Dieses Schema stellt die Details zum betreffenden Teilnehmer dar.

Enthalten in: db2\_participant

**Elementinhalt:** ( application\_handle, appl\_id, appl\_name, auth\_id, agent\_tid, coord\_agent\_tid, agent\_status, appl\_action, lock\_timeout\_val, lock\_wait\_val, tentry\_state, tentry\_flag1, tentry\_flag2, xid, workload\_id, workload\_name, service\_class\_id, service\_subclass\_name, current\_request, lock\_escalation, past\_activities\_wrapped, client\_userid, client\_wrkstnname, client\_applname, client\_acctng, BELIEBIGER Inhalt ( überspringen ) {null oder mehr (\*)} )

## db2\_activity

Liste aller DB2-Aktivitäten, die von der Anwendung momentan ausgeführt werden oder bereits ausgeführt wurden.

**Enthalten in:** db2\_participant

**Elementinhalt:** ( db2\_activity\_details, db2\_input\_variable {zero or more (\*)} )

**Attribute:**

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
type	xs:string - Maximallänge: 10 (current, past)			erforderlich	
BELIEBIGES At- tribut aus BELIE- BIGEM Namensbereich					

## lock\_name

Interner binärer Name der Sperre. Dieses Element dient als eindeutige Kennung für Sperren. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „lock\_name - Name der Sperre (Monitorelement)“ auf Seite 816.

**Enthalten in:** db2\_object\_requested

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:hexBinary	Maximallänge: 16

## lock\_object\_type

Der Typ des Objekts, für das die Anwendung auf das Abrufen einer Sperre wartet. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „lock\_object\_type - Typ des Sperrobjects, auf das die Anwendung wartet (Monitorelement)“ auf Seite 818.

**Enthalten in:** db2\_object\_requested

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 32

**Attribute:**

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
id	xs:long			optional	

### lock\_specifics

Interne Spezifikationen zur betreffenden Sperre. Dient nur zur Information.

Enthalten in: db2\_object\_requested

Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 128

### lock\_attributes

Attribute für Sperren. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „lock\_attributes - Attribute für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 806.

Enthalten in: db2\_object\_requested

Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:hexBinary	Maximallänge: 4

### lock\_current\_mode

Ursprüngliche Sperre vor der Konvertierung. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „lock\_current\_mode - Ursprünglicher Sperrmodus vor Konvertierung (Monitorelement)“ auf Seite 808.

Enthalten in: db2\_object\_requested

Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 32

Attribute:

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
id	xs:long			optional	
mode	db2_string_type_6			optional	

### lock\_mode\_requested

Der von diesem Teilnehmer angeforderte Sperrmodus. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „lock\_mode\_requested - Angeforderter Sperrmodus (Monitorelement)“ auf Seite 815.

Enthalten in: db2\_object\_requested

Elementinhalt:

<b>Typ</b>	<b>Fassette</b>
xs:string	Maximallänge: 32

**Attribute:**

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
id	xs:long			optional	
mode	db2_string_type_6			optional	

**lock\_mode**

Der Typ der gehaltenen Sperre. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „lock\_mode - Sperrmodus (Monitorelement)“ auf Seite 813.

**Enthalten in:** db2\_object\_requested

**Elementinhalt:**

<b>Typ</b>	<b>Fassette</b>
xs:string	Maximallänge: 32

**Attribute:**

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
id	xs:long			optional	
mode	db2_string_type_6			optional	

**lock\_count**

Die Anzahl der Sperranforderungen für die gehaltene Sperre. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „lock\_count - Zähler für Sperre (Monitorelement)“ auf Seite 807.

**Enthalten in:** db2\_object\_requested

**Elementinhalt:**

<b>Typ</b>	<b>Fassette</b>
xs:long	

**lock\_hold\_count**

Die Anzahl der Halteanforderungen, die für eine Sperre ausgegeben wurden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „lock\_hold\_count - Zähler für Halteanforderungen für Sperre (Monitorelement)“ auf Seite 812.

**Enthalten in:** db2\_object\_requested



**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

**lock\_rriid**

IID für das Sperren von Zeilen. Nur für interne Zwecke.

Enthalten in: db2\_object\_requested

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

**lock\_status**

Gibt den internen Status der Sperre an. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „lock\_status - Sperrstatus (Monitorelement)“ auf Seite 821.

Enthalten in: db2\_object\_requested

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 32

**Attribute:**

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
id	xs:int			optional	

**lock\_release\_flags**

Markierungen für Sperrenfreigabe. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „lock\_release\_flags - Markierungen für Sperrenfreigabe (Monitorelement)“ auf Seite 820.

Enthalten in: db2\_object\_requested

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:hexBinary	Maximallänge: 4

### tablespace\_name

Der Name des Tabellenbereichs, in dem die Sperre gehalten wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „tablespace\_name - Tabellenbereichsname (Monitorelement)“ auf Seite 1079.

Enthalten in: db2\_object\_requested

#### Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 128

#### Attribute:

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
id	xs:long			optional	

### table\_name

Der Name der Tabelle, in der die Sperre gehalten wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „table\_name - Tabellename (Monitorelement)“ auf Seite 1069.

Enthalten in: db2\_object\_requested

#### Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 128

#### Attribute:

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
id	xs:long			optional	
data_member_id	member_type			optional	Die Kennung (ID) der Datenteilkomponente, für die Informationen zurückgegeben werden.

### table\_schema

Das Schema der Tabelle. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „table\_schema - Tabellenschemaname (Monitorelement)“ auf Seite 1070.

Enthalten in: db2\_object\_requested

#### Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 128

### lock\_object\_type\_id

Der Typ des Objekts, für das die Anwendung auf das Abrufen einer Sperre wartet. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „lock\_object\_type - Typ des Sperrobjects, auf das die Anwendung wartet (Monitorelement)“ auf Seite 818.

**Enthalten in:** db2\_object\_requested

#### Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:hexBinary	Maximallänge: 1

### lock\_wait\_start\_time

Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem die betreffende Anwendung begann, auf eine Sperre für das Objekt zu warten, das momentan vom Sperrereignis gesperrt ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „lock\_wait\_start\_time - Zeitmarke bei Beginn des Wartestatus für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 825.

**Enthalten in:** db2\_object\_requested

#### Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:dateTime	

### lock\_wait\_end\_time

Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem die betreffende Anwendung aufhörte, auf eine Sperre für das Objekt zu warten, das momentan vom Sperrereignis gesperrt ist.

**Enthalten in:** db2\_object\_requested

#### Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:dateTime	

### threshold\_name

Der Name der Schwellenwertwarteschlange.

**Enthalten in:** db2\_object\_requested

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 128

**threshold\_id**

Die ID der Schwellenwertwarteschlange.

**Enthalten in:** db2\_object\_requested

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:int	

**queued\_agents**

Die Gesamtzahl der Agenten, die sich momentan in der Warteschlange des Schwellenwerts befinden.

**Enthalten in:** db2\_object\_requested

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

**queue\_start\_time**

Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem die betreffende Anwendung in der Warteschlange begann, auf den Erhalt eines Schwellenwerttickets zu warten.

**Enthalten in:** db2\_object\_requested

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:dateTime	

**db2\_participant**

Dieses Schemaelement stellt einen einzelnen Stapleintrag in einem Deadlock-Diagramm dar.

**Enthalten in:** db2\_lock\_event db2\_deadlock\_graph

**Attribute:**

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
no	xs:int			erforderlich	

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
deadlock_member	member_type			erforderlich	
participant_no_holding_lk	xs:int			erforderlich	
application_handle	application_handle_type			erforderlich	
BELIEBIGES Attribut aus BELIEBIGEM Namensbereich					

### activity\_id

Der Zähler, der eine Aktivität für eine Anwendung innerhalb einer bestimmten UOW eindeutig identifiziert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „activity\_id - Aktivitäts-ID (Monitorelement)“ auf Seite 568.

**Enthalten in:** db2\_activity\_details

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:int	

### uow\_id

Die UOW-ID (Unit of Work), auf die sich der Aktivitätsdatensatz bezieht. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „uow\_id - UOW-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1176.

**Enthalten in:** db2\_activity\_details

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:int	

### package\_name

Der Name des Pakets, das die momentan ausgeführte SQL-Anweisung enthält. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „package\_name - Paketname (Monitorelement)“ auf Seite 890.

**Enthalten in:** db2\_activity\_details

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 128

### package\_schema

Der Schemaname des Pakets, das einer SQL-Anweisung zugeordnet ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „package\_schema - Paketschema (Monitorelement)“ auf Seite 891.

**Enthalten in:** db2\_activity\_details

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 128

### package\_version\_id

Die Paketversion gibt die Versions-ID des Pakets an, das die momentan ausgeführte SQL-Anweisung enthält. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „package\_version\_id - Paketversion (Monitorelement)“ auf Seite 891.

**Enthalten in:** db2\_activity\_details

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 64

### consistency\_token

Mithilfe des Paketkonsistenztokens kann die Version des Pakets identifiziert werden, das die momentan ausgeführte SQL-Anweisung enthält. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „consistency\_token - Paketkonsistenztoken (Monitorelement)“ auf Seite 654.

**Enthalten in:** db2\_activity\_details

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 8

### section\_number

Die interne Abschnittsnummer im Paket der SQL-Anweisung, die momentan ausgeführt wird oder als letzte ausgeführt wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „section\_number - Abschnittsnummer (Monitorelement)“ auf Seite 1012.

**Enthalten in:** db2\_activity\_details

**Elementinhalt:**

<b>Typ</b>	<b>Fassette</b>
xs:long	

### reopt

Die zum Vorkompilieren dieses Pakets verwendete Bindeoption für **REOPT**. Mögliche Werte: NONE, ONCE und ALWAYS. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zu den Bindeoptionen für **REOPT**.

**Enthalten in:** db2\_activity\_details

#### Elementinhalt:

<b>Typ</b>	<b>Fassette</b>
xs:string	Maximallänge: 10

### incremental\_bind

Gibt an, ob das Paket während der Ausführung inkrementell gebunden wurde. Mögliche Werte: 'Yes' für Ja und 'No' für Nein.

**Enthalten in:** db2\_activity\_details

#### Elementinhalt:

<b>Typ</b>	<b>Fassette</b>
xs:string	Maximallänge: 3

### effective\_isolation

Der gültige Isolationswert für die SQL-Anweisung während ihrer Ausführung. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „effective\_isolation - Effektive Isolation (Monitorelement)“ auf Seite 713.

**Enthalten in:** db2\_activity\_details

#### Elementinhalt:

<b>Typ</b>	<b>Fassette</b>
xs:string	Maximallänge: 2

#### Attribute:

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
id	xs:long			optional	

### **effective\_query\_degree**

Der gültige Gradwert für die SQL-Anweisung während ihrer Ausführung. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „effective\_query\_degree - Effektiver Abfrageparallelitätsgrad (Monitorelement)“ auf Seite 714.

**Enthalten in:** db2\_activity\_details

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **stmt\_unicode**

Die Unicode-Markierung der SQL-Anweisung. Mögliche Werte: 'Yes' für Ja und 'No' für Nein.

**Enthalten in:**db2\_activity\_details

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 3

### **stmt\_lock\_timeout**

Der gültige Wert für das Zeitlimit für Sperren für die SQL-Anweisung während ihrer Ausführung. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „stmt\_lock\_timeout - Sperrenzeitlimit der Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1049.

**Enthalten in:** db2\_activity\_details

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:int	

### **stmt\_type**

Der Typ der verarbeiteten SQL-Anweisung. Mögliche Werte: 'Dynamic' (Dynamisch) oder 'Static' (Statisch). Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „stmt\_type - Anweisungstyp (Monitorelement)“ auf Seite 1058.

**Enthalten in:** db2\_activity\_details

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 10



### Attribute:

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
id	xs:long			erforderlich	

### stmt\_operation

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „stmt\_operation/operation - Anweisungsoperation (Monitorelement)“ auf Seite 1051.

**Enthalten in:** db2\_activity\_details

#### Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 128

### stmt\_query\_id

Interne Abfrage-ID für beliebige SQL-Anweisung. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „stmt\_query\_id - Anweisungsabfrage-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1053.

**Enthalten in:** db2\_activity\_details

#### Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:long	

### stmt\_nest\_level

Dieses Element gibt die Verschachtelungsebene oder Rekursion an, die bei Ausführung der Anweisung gültig war. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „stmt\_nest\_level - Verschachtelungsebene der Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1050.

**Enthalten in:** db2\_activity\_details

#### Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:long	

### stmt\_invocation\_id

Dieses Element zeigt die Kennung für den Aufruf der Routine an, in deren Rahmen die SQL-Anweisung ausgeführt wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „stmt\_invocation\_id - Aufruf-ID der Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1048.

Enthalten in: db2\_activity\_details

Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:long	

### stmt\_source\_id

Dieses Element zeigt die interne Kennung für die Quelle der ausgeführten SQL-Anweisung an. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „stmt\_source\_id - Anweisungsquellen-ID“ auf Seite 1054.

Enthalten in: db2\_activity\_details

Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:long	

### stmt\_pkgcache\_id

Dieses Element zeigt die interne Paketcache-ID für eine dynamische SQL-Anweisung an. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „stmt\_pkgcache\_id - Anweisungspaketcache-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1052.

Enthalten in: db2\_activity\_details

Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:long	

### stmt\_text

Der Text der SQL-Anweisung. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „stmt\_text - Text der SQL-Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1056.

Enthalten in: db2\_activity\_details

Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 2097152

### stmt\_first\_use\_time

Dieses Element zeigt an, wann der Anweisungseintrag zum ersten Mal verarbeitet wurde. Bei Cursoroperationen gibt **stmt\_first\_use\_time** an, wann der Cursor geöffnet wurde (siehe „stmt\_first\_use\_time - Zeitmarke der erstmaligen Verwendung

der Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1046). Bei Knoten zur Anwendungs-koordination bezieht sich dieser Wert auf die Anwendungsanforderungen, bei anderen Knoten gibt dieser Wert an, wann Anforderungen vom Ursprungsknoten empfangen wurden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement **stmt\_first\_use\_time**.

**Enthalten in:** db2\_activity\_details

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:dateTime	

### **stmt\_last\_use\_time**

Dieses Element zeigt an, wann der Anweisungseintrag zum letzten Mal verarbeitet wurde. Bei Cursoroperationen zeigt das Element **stmt\_last\_use\_time** die letzte Aktion für den Cursor an, wobei es sich bei der Aktion um ein Öffnen, Abrufen oder Schließen handeln kann (siehe „stmt\_last\_use\_time - Zeitmarke der letzten Verwendung der Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1049). Bei Knoten zur Anwendungs-koordination bezieht sich dieser Wert auf die Anwendungsanforderungen, bei anderen Knoten gibt dieser Wert an, wann Anforderungen vom Ursprungsknoten empfangen wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement **stmt\_last\_use\_time**.

**Enthalten in:** db2\_activity\_details

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:dateTime	

### **db2\_activity\_details**

Dieses Schemaelement stellt die Details zur betreffenden Aktivität dar.

**Enthalten in:** db2\_activity

**Elementinhalt:** ( activity\_id, uow\_id, package\_name, package\_schema, package\_version\_id, consistency\_token, section\_number, reopt, incremental\_bind, effective\_isolation, effective\_query\_degree, stmt\_unicode, stmt\_lock\_timeout, stmt\_type, stmt\_operation, stmt\_query\_id, stmt\_nest\_level, stmt\_invocation\_id, stmt\_source\_id, stmt\_pkgcache\_id, stmt\_text, stmt\_first\_use\_time, stmt\_last\_use\_time, BELIEBIGER Inhalt ( überspringen ) {null oder mehr (\*)} )

### **db2\_input\_variable**

Dieses Schemaelement stellt die Liste der Eingabevariablen dar, die der SQL-Anweisung zugeordnet sind.

**Enthalten in:** db2\_activity

**Elementinhalt:** ( stmt\_value\_index, stmt\_value\_isreopt, stmt\_value\_isnull, stmt\_value\_type, stmt\_value\_data, BELIEBIGER Inhalt ( überspringen ) {null oder mehr (\*)} )

### stmt\_value\_index

Dieses Element stellt die Position der Eingabeparametermarke oder Hostvariablen dar, die in der SQL-Anweisung verwendet wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „stmt\_value\_index - Werteindex“ auf Seite 1061.

**Enthalten in:** db2\_input\_variable

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:int	

### stmt\_value\_isreopt

Dieses Element gibt an, ob die Variable während der Anweisungsreoptimierung verwendet wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „stmt\_value\_isreopt - Variable für Anweisungsreoptimierung (Monitorelement)“ auf Seite 1062.

**Enthalten in:** db2\_input\_variable

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 3

**Attribute:**

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
id	xs:int			erforderlich	

### stmt\_value\_isnull

Dieses Element zeigt, ob ein Datenwert zu einer SQL-Anweisung ein Nullwert (NULL) ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „stmt\_value\_isnull - Nullwert als Wert (Monitorelement)“ auf Seite 1061.

**Enthalten in:** db2\_input\_variable

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 3

**Attribute:**

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
id	xs:int			erforderlich	

### stmt\_value\_type

Dieses Element enthält eine Zeichenfolgedarstellung des Typs eines Datenwerts, der einer SQL-Anweisung zugeordnet ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „stmt\_value\_type - Wertetyp (Monitorelement)“ auf Seite 1062.

Enthalten in: db2\_input\_variable

#### Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 16

### stmt\_value\_data

Dieses Element enthält eine Zeichenfolgedarstellung eines Datenwerts, der einer SQL-Anweisung zugeordnet ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „stmt\_value\_data - Wertedaten“ auf Seite 1060.

Enthalten in: db2\_input\_variable

#### Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 32768

### In relationale Tabellen geschriebene Informationen für einen Ereignismonitor für Sperren

Informationen, die für einen Ereignismonitor für Sperren durch die Tabellenfunktion EVMON\_FORMAT\_UE\_TO\_TABLES geschrieben werden. Diese Informationen werden auch in der Datei sqllib/misc/DB2EvmonLocking.xsd dokumentiert.

Tabelle 5. Für einen Ereignismonitor für Sperren zurückgegebene Informationen - Tabellename: LOCK\_EVENT

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
XMLID	VARCHAR(1000) NOT NULL	
EVENT_ID	BIGINT NOT NULL	
EVENT_TYPE	VARCHAR(128) NOT NULL	
EVENT_TIMESTAMP	TIMESTAMP NOT NULL	
MEMBER	SMALLINT NOT NULL	„member - Datenbankteilkomponente (Monitorelement)“ auf Seite 855
DL_CONNS	INTEGER	„dl_conns - An einem Deadlock beteiligte Verbindungen (Monitorelement)“ auf Seite 711

Tabelle 5. Für einen Ereignismonitor für Sperren zurückgegebene Informationen - Tabellennamen: LOCK\_EVENT (Forts.)

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
ROLLED_BACK_PARTICIPANT_NO	INTEGER	„rolled_back_participant_no - Teilnehmernummer der rückgängig gemachten Anwendung (Monitorelement)“ auf Seite 997

Tabelle 6. Für einen Ereignismonitor für Sperren zurückgegebene Informationen - Tabellennamen: LOCK\_PARTICIPANTS

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
XMLID	VARCHAR(1000) NOT NULL	
PARTICIPANT_NO	INTEGER	„participant_no - Teilnehmer am Deadlock“ auf Seite 898
PARTICIPANT_TYPE	VARCHAR(10)	
PARTICIPANT_NO_HOLDING_LK	INTEGER	„participant_no_holding_lk - Teilnehmernummer zu Sperre für von Anwendung benötigtes Objekt“ auf Seite 898
APPLICATION_HANDLE	BIGINT	„application_handle - Anwendungskennung (Monitorelement)“ auf Seite 596
APPL_ID	VARCHAR(128)	„appl_id - Anwendungs-ID (Monitorelement)“ auf Seite 586
APPL_NAME	VARCHAR(128)	„appl_name - Anwendungsname (Monitorelement)“ auf Seite 590
AUTH_ID	VARCHAR(128)	„auth_id - Berechtigungs-ID“ auf Seite 606
AGENT_TID	BIGINT	
COORD_AGENT_TID	BIGINT	
AGENT_STATUS	INTEGER	„appl_status - Anwendungsstatus“ auf Seite 593
LOCK_TIMEOUT_VAL	BIGINT	„lock_timeout_val - Zeitlimit für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 822
LOCK_WAIT_VAL	BIGINT	Die Zeitdauer (in Millisekunden), die im Sperrenwartestatus abgewartet wird, bevor ein Ereignis für mon_lockwait generiert wird.
WORKLOAD_ID	INTEGER	„workload_id - Workload-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1193
WORKLOAD_NAME	VARCHAR(128)	„workload_name - Name der Workload (Monitorelement)“ auf Seite 1194

Tabelle 6. Für einen Ereignismonitor für Sperren zurückgegebene Informationen - Tabellennamen: LOCK\_PARTICIPANTS (Forts.)

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
SERVICE_CLASS_ID	INTEGER	„service_class_id - Serviceklassen-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1019
SERVICE_SUBCLASS_NAME	VARCHAR(128)	„service_subclass_name - Name der Serviceunterklasse (Monitorelement)“ auf Seite 1020
CURRENT_REQUEST	VARCHAR(32)	
LOCK_ESCALATION	CHAR(3)	„lock_escalation - Sperreneskulation (Monitorelement)“ auf Seite 809
PAST_ACTIVITIES_WRAPPED	CHAR(3)	
CLIENT_USERID	VARCHAR(255)	„client_userid - Clientbenutzer-ID (Monitorelement)“ auf Seite 634
CLIENT_WRKSTNNAME	VARCHAR(255)	„client_wrkstnname - Name der Client-Workstation (Monitorelement)“ auf Seite 635
CLIENT_APPLNAME	VARCHAR(255)	„client_applname - Name der Clientanwendung (Monitorelement)“ auf Seite 626
CLIENT_ACCTNG	VARCHAR(255)	„client_acctng - Abrechnungszeichenfolge des Clients (Monitorelement)“ auf Seite 625
OBJECT_REQUESTED	VARCHAR(10)	
LOCK_NAME	CHAR(32)	„lock_name - Name der Sperre (Monitorelement)“ auf Seite 816
LOCK_OBJECT_TYPE	VARCHAR(32)	„lock_object_type - Typ des Sperrobjects, auf das die Anwendung wartet (Monitorelement)“ auf Seite 818
LOCK_OBJECT_TYPE_ID	CHAR(1) FOR BIT DATA	
LOCK_ATTRIBUTES	CHAR(8)	„lock_attributes - Attribute für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 806
LOCK_CURRENT_MODE	BIGINT	„lock_current_mode - Ursprünglicher Sperrmodus vor Konvertierung (Monitorelement)“ auf Seite 808
LOCK_MODE_REQUESTED	BIGINT	„lock_mode_requested - Angeforderter Sperrmodus (Monitorelement)“ auf Seite 815
LOCK_MODE	BIGINT	„lock_mode - Sperrmodus (Monitorelement)“ auf Seite 813
LOCK_COUNT	BIGINT	„lock_count - Zähler für Sperre (Monitorelement)“ auf Seite 807

Tabelle 6. Für einen Ereignismonitor für Sperren zurückgegebene Informationen - Tabellennamen: LOCK\_PARTICIPANTS (Forts.)

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
LOCK_HOLD_COUNT	BIGINT	„lock_hold_count - Zähler für Halteanforderungen für Sperre (Monitorelement)“ auf Seite 812
LOCK_RRIID	BIGINT	
LOCK_STATUS	BIGINT	„lock_status - Sperrstatus (Monitorelement)“ auf Seite 821
LOCK_RELEASE_FLAGS	CHAR(8)	„lock_release_flags - Markierungen für Sperrenfreigabe (Monitorelement)“ auf Seite 820
LOCK_WAIT_START_TIME	TIMESTAMP	„lock_wait_start_time - Zeitmarke bei Beginn des Wartestatus für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 825
LOCK_WAIT_END_TIME	TIMESTAMP	
TABLE_FILE_ID	BIGINT	„table_file_id - Tabellendatei-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1068
TABLE_NAME	VARCHAR(128)	„table_name - Tabellenname (Monitorelement)“ auf Seite 1069
TABLE_SCHEMA	VARCHAR(128)	„table_schema - Tabellenschemaname (Monitorelement)“ auf Seite 1070
TABLESPACE_NAME	VARCHAR(128)	„tablespace_name - Tabellenbereichsname (Monitorelement)“ auf Seite 1079
THRESHOLD_ID	INTEGER	
THRESHOLD_NAME	VARCHAR(128)	„threshold_name - Name des Schwellenwerts (Monitorelement)“ auf Seite 1105

Tabelle 7. Für einen Ereignismonitor für Sperren zurückgegebene Informationen - Tabellennamen: LOCK\_PARTICIPANT\_ACTIVITIES

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
XMLID	VARCHAR(1000) NOT NULL	
PARTICIPANT_NO	INTEGER	„participant_no - Teilnehmer am Deadlock“ auf Seite 898
ACTIVITY_ID	INTEGER	„activity_id - Aktivitäts-ID (Monitorelement)“ auf Seite 568
ACTIVITY_TYPE	VARCHAR(10)	„activity_type - Aktivitätstyp (Monitorelement)“ auf Seite 569
UOW_ID	INTEGER	„uow_id - UOW-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1176



Tabelle 7. Für einen Ereignismonitor für Sperren zurückgegebene Informationen - Tabellennamen: LOCK\_PARTICIPANT\_ACTIVITIES (Forts.)

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
PACKAGE_NAME	VARCHAR(128)	„package_name - Paketname (Monitorelement)“ auf Seite 890
PACKAGE_SCHEMA	VARCHAR(128)	„package_schema - Paketschema (Monitorelement)“ auf Seite 891
PACKAGE_VERSION_ID	VARCHAR(64)	„package_version_id - Paketversion (Monitorelement)“ auf Seite 891
CONSISTENCY_TOKEN	VARCHAR(8)	„consistency_token - Paketkonsistenztoken (Monitorelement)“ auf Seite 654
SECTION_NUMBER	BIGINT	„section_number - Abschnittsnummer (Monitorelement)“ auf Seite 1012
REOPT	VARCHAR(10)	
INCREMENTAL_BIND	CHAR(3)	
EFFECTIVE_ISOLATION	CHAR(2)	„effective_isolation - Effektive Isolation (Monitorelement)“ auf Seite 713
EFFECTIVE_QUERY_DEGREE	BIGINT	„effective_query_degree - Effektiver Abfrageparallelitätsgrad (Monitorelement)“ auf Seite 714
STMT_LOCK_TIMEOUT	INTEGER	„stmt_lock_timeout - Sperrenzeitlimit der Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1049
STMT_TYPE	BIGINT	„stmt_type - Anweisungstyp (Monitorelement)“ auf Seite 1058
STMT_QUERY_ID	BIGINT	„stmt_query_id - Anweisungsabfrage-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1053
STMT_NEST_LEVEL	BIGINT	„stmt_nest_level - Verschachtelungsebene der Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1050
STMT_INVOCATION_ID	BIGINT	„stmt_invocation_id - Aufruf-ID der Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1048
STMT_SOURCE_ID	BIGINT	„stmt_source_id - Anweisungsquellen-ID“ auf Seite 1054
STMT_PKG_CACHE_ID	BIGINT	„stmt_pkgcache_id - Anweisungspaketcache-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1052

Tabelle 7. Für einen Ereignismonitor für Sperren zurückgegebene Informationen - Tabellennamen: LOCK\_PARTICIPANT\_ACTIVITIES (Forts.)

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
STMT_FIRST_USE_TIME	TIMESTAMP	„stmt_first_use_time - Zeitmarke der erstmaligen Verwendung der Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1046
STMT_LAST_USE_TIME	TIMESTAMP	„stmt_last_use_time - Zeitmarke der letzten Verwendung der Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1049
STMT_TEXT	CLOB(2097152)	„stmt_text - Text der SQL-Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1056

Tabelle 8. Für einen Ereignismonitor für Sperren zurückgegebene Informationen - Tabellennamen: LOCK\_ACTIVITY\_VALUES

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
XMLID	VARCHAR(1000) NOT NULL	
PARTICIPANT_NO	INTEGER	„participant_no - Teilnehmer am Deadlock“ auf Seite 898
ACTIVITY_ID	INTEGER	„activity_id - Aktivitäts-ID (Monitorelement)“ auf Seite 568
UOW_ID	INTEGER	„uow_id - UOW-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1176
STMT_VALUE_INDEX	INTEGER	„stmt_value_index - Werteindex“ auf Seite 1061
STMT_VALUE_ISREOPT	INTEGER	„stmt_value_isreopt - Variable für Anweisungsreoptimierung (Monitorelement)“ auf Seite 1062
STMT_VALUE_ISNULL	INTEGER	„stmt_value_isnull - Nullwert als Wert (Monitorelement)“ auf Seite 1061
STMT_VALUE_TYPE	CHAR(16)	„stmt_value_type - Wertetyp (Monitorelement)“ auf Seite 1062
STMT_VALUE_DATA	CLOB (32K)	„stmt_value_data - Wertedaten“ auf Seite 1060

## Überwachen von Paketcacheereignissen

Der Ereignismonitor für den Paketcache erfasst Daten in Bezug auf Anweisungseinträge, die durch eine Flushoperation aus dem Paketcache der Datenbank entfernt wurden. Dieser Ereignismonitor stellt die Aufzeichnung des Inhalts des Paketcache in seinem Verlauf bereit. Diese Informationen können für die Bestimmung der SQL-Abfrageleistung sowie von SQL-Problemen nützlich sein.

## Übersicht

Der Ereignismonitor für den Paketcache erfasst dieselben Informationen wie die Tabellenfunktion `MON_GET_PKG_CACHE_STMT`, einschließlich eines vollständigen Satzes der verfügbaren Aktivitätsmessdaten und der Informationen zu ausführbaren Abschnitten eines Eintrags.

Mithilfe von zwei Steuermechanismen in der Anweisung `CREATE EVENT MONITOR` lässt sich der Umfang der Daten, die erfasst werden können, eingrenzen. Die beiden Steuermechanismen bieten die folgenden Möglichkeiten:

1. Filtern von Einträgen mit der Klausel `WHERE` auf der Basis eines oder mehrerer der folgenden Faktoren:
  - Angabe, ob die letzte Aktualisierung der Messdaten für einen Eintrag nach einer bestimmten Zeit stattfindet, bevor eine Bereinigung erfolgt (`UPDATED_SINCE_BOUNDARY_TIME`). Ein Eintrag wird nur erfasst, wenn der Zeitpunkt, zu dem die Messdaten zuletzt aktualisiert wurden, nach der für den Ereignismonitor definierten Grenzzeit liegt. Die Grenzzeit für einen Ereignismonitor kann mithilfe der Tabellenfunktion `MON_GET_PKG_CACHE_STMT` festgelegt werden. Wenn für den Ereignismonitor keine Grenzzeit festgelegt wurde, ist die Klausel `UPDATED_SINCE_BOUNDARY_TIME` nicht wirksam.
  - Die Häufigkeit, mit der der Abschnitt eines Eintrags ausgeführt wurde (`NUM_EXECUTIONS`)
  - Die summierte Zeit, die insgesamt für die Ausführung der Anweisung aufgewendet wurde (`STMT_EXEC_TIME`)
2. Optionen der Klausel `COLLECT DATA`:
  - `COLLECT BASE DATA`  
Erfasst dieselben Informationen wie die Tabellenfunktion `MON_GET_PKG_CACHE_STMT` sowie einen vollständigen Satz der verfügbaren Aktivitätsmessdaten.
  - `COLLECT DETAILED DATA`  
Erfasst dieselben Informationen wie diejenigen, die mit der Klausel `COLLECT BASE DATA` gesammelt werden, und schließt den ausführbaren Abschnitt des Eintrags mit ein.

Wenn Sie die einzelne Ausführung einer SQL-Anweisung untersuchen müssen, können Sie die Tabellenfunktion `MON_GET_PKG_CACHE_STMT` verwenden (wenn sich die Einträge immer noch im Paketcache befinden), um das Verhalten eines im Cache gespeicherten Eintrags im Verhältnis zu anderen zu vergleichen. Die Ausführungsmessdaten, die Kompilierungsumgebung und detaillierte Beschreibungen für einen im Cache enthaltenen Eintrag sind zu Diagnosezwecken verfügbar.

Wenn ein Eintrag bereits aus dem Paketcache entfernt wurde (`FLUSH`), können Sie den Ereignismonitor für den Paketcache verwenden, um das Verlaufsprotokoll der im Cache gespeicherten Einträge zu prüfen, die aus dem Cache entfernt wurden. Die Protokolldaten enthalten dieselben Informationen, die auch von der Tabellenfunktion `MON_GET_PKG_CACHE_STMT` bereit gestellt werden. Darüber hinaus stellt der Ereignismonitor auch den ausführbaren Abschnitt der Anweisung bereit. Dies gilt sowohl für dynamische als auch für statische SQL-Anweisungen.

## Erstellen eines Ereignismonitors für den Paketcache

Zur Erstellung des Ereignismonitors für den Paketcache und zur Erfassung von Überwachungsdaten zum Paketcache müssen Sie über die Berechtigung `DBADM` oder `SQLADM` verfügen.

Der Ereignismonitor für den Paketcache hat nur die unformatierte Ereignistabelle als Ausgabeoption.

Bevor Sie einen Ereignismonitor für den Paketcache erstellen, müssen Sie den Tabellenbereich auswählen, in dem die unformatierte Ereignistabelle für Ihren Ereignismonitor gespeichert werden soll. Hierbei wird empfohlen, einen Tabellenbereich zu verwenden, der für das Speichern der einem Ereignismonitor zugeordneten unformatierten Ereignistabelle dediziert und konfiguriert ist. Erstellen Sie den Ereignismonitor für den Paketcache in einem Tabellenbereich mit einer Seitengröße von mindestens 8 KB, um sicherzustellen, dass die Ereignisdaten in die integrierte BLOB-Spalte der unformatierten Ereignistabelle aufgenommen werden können. Wenn die BLOB-Spalte nicht integriert gespeichert wird, ist die Leistung beim Schreiben und Lesen der Ereignisse in der unformatierten Ereignistabelle möglicherweise nicht effizient.

Der Datenbankmanager versucht, die BLOB-Spalte 'event\_data' in die unformatierte Ereignistabelle zu integrieren. Dies ist jedoch nicht immer möglich. Mithilfe der Funktion `ADMIN_IS_INLINED` können Sie prüfen, ob die Zeilen in die unformatierte Ereignistabelle integriert wurden. Sind die Zeilen nicht integriert, ermitteln Sie mithilfe der Funktion `ADMIN_EST_INLINE_LENGTH`, wie viel Speicherplatz die Zeilen benötigen.

Sie haben beim Erstellen eines Ereignismonitors auch die Möglichkeit, einen beliebigen vorhandenen Tabellenbereich anzugeben oder keinen Tabellenbereich anzugeben, sondern einen standardmäßig auswählen zu lassen.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Ereignismonitor für den Paketcache mit Standardeinstellungen und nach bewährten Verfahren zu konfigurieren:

- Erstellen Sie den Ereignismonitor, indem Sie die Anweisung `CREATE EVENT MONITOR` absetzen. In dem folgenden Beispiel werden soweit wie möglich Standardeinstellungen verwendet, und es wird angegeben, dass die unformatierte Ereignistabelle in einem vorhandenen Tabellenbereich `MY_EVMON_TABLESPACE` gespeichert werden soll:

```
CREATE EVENT MONITOR MY_PKG_CACHE_EVMON
FOR PACKAGE CACHE
WRITE TO UNFORMATTED EVENT TABLE (IN MY_EVMON_TABLESPACE)
```

## Aktivieren der Datenerfassung

Zur Aktivierung der Datenerfassung müssen Sie den Ereignismonitor mit der Anweisung `SET EVENT MONITOR STATE` aktivieren. Der Ereignismonitor für den Paketcache ist nicht passiv. Nach der Aktivierung beginnt er automatisch mit der Datenerfassung, wenn eine Anweisung aus dem Paketcache entfernt wird (Flush-operation) und wendet die Filterkriterien an, die bei der Erstellung des Ereignismonitors für den Paketcache definiert wurden.

## Zugriff auf Ereignisdaten, die von einem Ereignismonitor für den Paketcache erfasst wurden

Dieser Ereignismonitortyp schreibt Daten in einem Binärformat in eine unformatierte Ereignistabelle. Auf diese Daten kann mithilfe der folgenden Tabellenfunktionen zugegriffen werden:

- `EVMON_FORMAT_UE_TO_XML` - Extrahiert Daten aus einer unformatierten Ereignistabelle in ein XML-Dokument.

- EVMON\_FORMAT\_UE\_TO\_TABLES - Extrahiert Daten aus einer unformatierten Ereignistabelle in eine Gruppe relationaler Tabellen.

Die Schemadatei `~/sql11ib/misc/DB2EvmonPkgCache.xsd` wird dazu verwendet, die erwartete Ausgabe des Ereignismonitors für den Paketcache in einem XML-Dokument zu dokumentieren. Die Schemadatei verweist auf eine allgemeine Monitor-schemadatei (`DB2MonCommon.xsd`), um eine Doppelung des allgemeinen Inhalts zu vermeiden.

Ein XML-Style-Sheet wird in der Datei `~/sql11ib/samples/jdbc/DB2EvmonPkgCache.xsl` bereitgestellt.

Verwenden Sie diese Tabellenfunktionen, um die zu extrahierenden Daten mithilfe einer Anweisung `SELECT` anzugeben. Sie können die Auswahl, Sortierung und alle weiteren von der Anweisung `SELECT` bereitgestellten Aspekte vollständig steuern.

Sie haben auch die Möglichkeit, den Befehl **db2evmonfmt** zu verwenden, um die folgenden Tasks auszuführen:

- Auswählen relevanter Ereignisse auf der Grundlage der folgenden Attribute: Kennung des ausführbaren Abschnitts, Abschnittstyp, geschätzter Abfrageaufwand, Anweisungspaketcache-ID und Zeitpunkt der Flushoperation.
- Auswählen, ob die Ausgabe als Textbericht oder als formatiertes XML-Dokument empfangen werden soll.
- Steuern des Ausgabeformats durch Erstellen eigener XSLT-Style-Sheets anstatt Verwendung der mit dem Befehl **db2evmonfmt** bereitgestellten Style-Sheets.

Mit dem unten gezeigten Befehl wird beispielsweise ein Paketcachebericht mit folgenden Merkmalen bereitgestellt:

1. Auswahl von Paketcacheereignissen, die in den vergangenen 24 Stunden in der Datenbank `SAMPLE` eingetreten sind. Diese Ereignisdatensätze werden aus der unformatierten Ereignistabelle `'SAMPLE_PKGCACHE_EVENTS'` abgerufen.
2. Bereitstellung einer formatierten Textausgabe unter Verwendung des Style-Sheets `DB2EvmonPkgCache.xsl`.

```
java db2evmonfmt -d SAMPLE -ue SAMPLE_PKGCACHE_EVENTS -ftext -ss DB2EvmonPkgCache.xsl -hours 24
```

## Erfassen von Daten zu Paketcacheereignissen und Generieren von Berichten

Mit dem Ereignismonitor für den Paketcache können Sie Daten zu Anweisungseinträgen erfassen, die durch eine Flushoperation aus dem Paketcache der Datenbank entfernt wurden. Nach dem Erfassen der Paketcacheereignisdaten in einer nicht formatierten Ereignistabelle können Sie einen Textbericht abrufen, indem Sie die in dieser Task beschriebenen Anweisungen ausführen.

### Vorbereitende Schritte

Für das Erfassen von Ereignismonitordaten für den Paketcache benötigen Sie die Berechtigung `DBADM` oder `SQLADM`.

### Informationen zu diesem Vorgang

Der Ereignismonitor für den Paketcache erfasst die relevanten Protokollinformationen dazu, was sich im Paketcache befand, um die Ermittlung von Abfrageleistungsproblemen und Fehlern im Zusammenhang mit SQL-Anweisungen zu unterstützen. Einige der Informationen, die der Ereignismonitor für den Paketcache aus dem Datenbankpaketcache erfasst, sind zum Beispiel die folgenden:

- Kennung des ausführbaren Abschnitts (EXECUTABLE\_ID)
- Geschätzter Aufwand der Abfrage (QUERY\_COST\_ESTIMATE)
- Zeitpunkt, zu dem der Eintrag durch eine Flushoperation aus dem Paketcache entfernt wurde (Ereigniszeitmarke)

Diese Task enthält Anweisungen zum Erfassen von Paketcacheereignisdaten.

### Einschränkungen

Eingabedatenwerte können nur dann angezeigt werden, wenn Sie über die Berechtigung DBADM oder SQLADM verfügen.

### Vorgehensweise

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um detaillierte Informationen zu Paketcacheereignissen zu erfassen:

1. Erstellen Sie einen Ereignismonitor für den Paketcache mit dem Namen `cachestmtevmon`, indem Sie die Anweisung `CREATE EVENT MONITOR FOR PACKAGE CACHE` wie im folgenden Beispiel verwenden:  

```
CREATE EVENT MONITOR cachestmtevmon FOR PACKAGE CACHE
WRITE TO UNFORMATTED EVENT TABLE
```
2. Aktivieren Sie den Ereignismonitor für den Paketcache mit dem Namen `cachestmtevmon`, indem Sie die folgende Anweisung ausführen:  

```
SET EVENT MONITOR cachestmtevmon STATE 1
```
3. Im Unterschied zu Sperr- und UOW-Ereignismonitoren beginnt der Ereignismonitor für den Paketcache automatisch mit der Erfassung von Daten, nachdem er aktiviert wurde.
4. Stellen Sie eine Verbindung zur Datenbank her.
5. Führen Sie die Anwendung, die Workload oder die SQL-Anweisungen aus, für die Sie Ereignismonitorinformationen erfassen möchten.
6. Wenn Sie die Erfassung von Paketcachedaten beenden wollen, inaktivieren Sie den Ereignismonitor, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:  

```
SET EVENT MONITOR cachestmtevmon STATE 0
```
7. Erstellen Sie den Ereignisbericht für den Paketcache. Generieren Sie hierzu mithilfe des XML-Parser-Tools **db2evmonfmt** einen unstrukturierten Textbericht auf Grundlage der in der unformatierten Ereignistabelle erfassten Ereignisdaten.  
Beispiel:  

```
java db2evmonfmt -d datenbankname -ue tabellename -ftext -u benutzer-id
-p kennwort
```
8. Analysieren Sie den Bericht.

### Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt einen Bericht, der mit dem Java-basierten Tool **'db2evmonfmt'** abgerufen wurde, um Daten in der unformatierten Ereignistabelle zu konvertieren, die durch den Ereignismonitor für den Paketcache erfasst wurden:

```
-----
Event ID           : 1
Event Type        : PKGCACHEBASE
Event Timestamp   : 2009-11-06-12.32.06.442020
Member            : 0
Release           : 9070100
-----
```

#### Package Cache Details

```
-----
Section Type      : D
```



```

ROWS_RETURNED          : 0
DEADLOCKS              : 0
LOCK_TIMEOUTS         : 0
LOCK_ESCALS           : 0
FCM_SENDS_TOTAL       : 0
FCM_RECVS_TOTAL       : 0
FCM_SEND_VOLUME       : 0
FCM_RECV_VOLUME       : 0
FCM_MESSAGE_SENDS_TOTAL : 0
FCM_MESSAGE_RECVS_TOTAL : 0
FCM_MESSAGE_SEND_VOLUME : 0
FCM_MESSAGE_RECV_VOLUME : 0
FCM_TQ_SENDS_TOTAL    : 0
FCM_TQ_RECVS_TOTAL    : 0
FCM_TQ_SEND_VOLUME    : 0
FCM_TQ_RECV_VOLUME    : 0
TQ_TOT_SEND_SPILLS    : 0
POST_THRESHOLD_SORTS  : 0
POST_SHRTHRESHOLD_SORTS : 0
SORT_OVERFLOW         : 0
AUDIT_EVENTS_TOTAL    : 0
TOTAL_SORTS           : 0
THRESH_VIOLATIONS     : 0
NUM_LW_THRESH_EXCEEDED : 0
TOTAL_ROUTINE_INVOCATIONS : 0

```

### Verwenden von Paketcacheinformationen zum Identifizieren von Anweisungen als mögliche Kandidaten für die Leistungsoptimierung:

Sie können den Ereignismonitor für den Paketcache zusammen mit den speicherinternen Messdaten verwenden, um die Anweisungen im Paketcache zu identifizieren, deren Ausführung besonders aufwändig ist. Sobald Sie wissen, welche Anweisungen eine lange Ausführungszeit aufweisen, können Sie für diese Anweisungen eine Leistungsoptimierung vornehmen.

#### Vorbereitende Schritte

- Sie benötigen einen Tabellenbereich zum Speichern der Ereignismonitorausgabe, bevor Sie den Ereignismonitor erstellen. Ein Tabellenbereich mit einer Seitengröße von mindestens 8 KB zum Speichern der nicht formatierten Ereignistabelle (UE-Tabelle), die der Ereignismonitor generiert, wird empfohlen. Die BLOB-Spalte zum Speichern der nicht formatierten Ereignisdaten kann jedoch selbst bei einer Seitengröße von 8 KB nicht inline in der Tabelle gespeichert werden. Zur Leistungsverbesserung sollten Sie einen Tabellenbereich mit einer größeren Seitengröße, z. B. 32 KB, in Betracht ziehen.
- Bei Umgebungen mit partitionierten Datenbanken muss sich der Tabellenbereich über alle Partitionen erstrecken.
- Der Standardtabellenbereich für die Datenbank wird verwendet, es sei denn, im Befehl CREATE EVENT MONITOR wird ein Tabellenbereich explizit angegeben.

#### Informationen zu diesem Vorgang

Diese Task beschreibt, wie Sie die gesamten Workloads, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums auf dem System verarbeitet werden, prüfen können, um die im Hinblick auf die gesamte CPU-Zeit aufwändigsten Anweisungen zu ermitteln. Die Verwendung des Ereignismonitors für den Paketcache in Kombination mit den Paketcacheinformationen, die von den speicherinternen Monitorelementen (von der Tabellenfunktion MON\_GET\_PKG\_CACHE\_STMT bzw. MON\_GET\_PKG\_CACHE\_STMT\_DETAILS zurückgegeben) reflektiert werden, ist nützlich, da Sie sowohl Anweisungen im Cache als auch aus dem Cache entfernte Anweisungen sehen. Sobald die aufwändigen Anweisungen identifiziert sind, können Sie mit der Leistungsoptimierung für diese Anweisung beginnen.

**Anmerkung:** Um festzustellen, welche Anweisungen aufwändig auszuführen sind, können Sie aus einer Reihe von infrage kommenden Monitorelementen auswählen. In diesem Beispiel wird die CPU-Zeit verwendet („total\_cpu\_time“ - Gesamt-CPU-



Zeit (Monitorelement)“ auf Seite 1123). Dieser Messwert gibt die tatsächlich verbrauchten CPU-Ressourcen an; er reflektiert nicht die Wartezeit bei Sperren oder sonstige während der Anweisungsausführung aufgewendete Zeit. Sie können stattdessen auch die Anweisungsausführungszeit („`stmt_exec_time` - Anweisungsausführungszeit (Monitorelement)“ auf Seite 1046) verwenden; diese umfasst die Zeit, die von allen Agenten im Abschnitt aufgewendet wird, und enthält unter anderem auch Wartezeiten. Sie können auch eines der vielen anderen Elemente für den Zeitbedarf auswählen, die vom Ereignismonitor für den Paketcache zurückgegeben werden. Weitere Informationen zu den Monitorelementen, die zur Auswahl stehen, finden Sie in „In relationale Tabellen geschriebene Informationen für einen Ereignismonitor für den Paketcache“ auf Seite 95 bzw. „In XML geschriebene Informationen für einen Ereignismonitor für den Paketcache“ auf Seite 88.

## Einschränkungen

In diesem speziellen Beispiel ist die Länge der analysierten Anweisungen auf 3000 Zeichen begrenzt. Der Grund für diese Begrenzung ist die Verwendung der Klausel `GROUP BY` in der Anweisung, die nicht mit `LOB`-Werten wie dem Monitorelement `stmt_text` verwendet werden kann.

## Vorgehensweise

1. Erstellen Sie einen Ereignismonitor für den Paketcache, um Anweisungen zu erfassen, wenn diese aus dem Paketcache entfernt (bereinigt) werden. Zur Erstellung eines Ereignismonitors mit dem Namen `EXPENSIVESTMTS` können Sie beispielsweise die folgende `SQL`-Anweisung verwenden:

```
CREATE EVENT MONITOR EXPENSIVESTMTS FOR PACKAGE CACHE WRITE TO UNFORMATTED EVENT TABLE
```

Mit dieser Anweisung wird ein Ereignismonitor für den Paketcache erstellt, der in eine unformatierte Ereignistabelle schreibt, deren Name dem des Ereignismonitors - `EXPENSIVESTMTS` - entspricht und die sich im Standardtabellenbereich für die Datenbank befindet. Sie können den Standardnamen für die `UE`-Tabelle überschreiben, indem Sie die Klausel `TABLE Tabellename` verwenden. Es ist ebenfalls möglich, den für die `UE`-Tabelle verwendeten Tabellenbereich mit der Klausel `IN Tabellenbereichsname` zu überschreiben.

Standardmäßig werden alle Anweisungen, die aus dem Paketcache entfernt wurden, vom Ereignismonitor für den Paketcache erfasst. Um die Menge der erfassten Daten zu begrenzen, können Sie Optionen in der Anweisung `CREATE EVENT MONITOR` angeben, die die erfassten Informationen einschränken.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zur Anweisung `CREATE EVENT MONITOR` (Paketcache).

2. Aktivieren Sie dann den Ereignismonitor:

```
SET EVENT MONITOR EXPENSIVESTMTS STATE 1
```

**Anmerkung:** Standardmäßig wird dieser Ereignismonitor automatisch beim Aktivieren der Datenbank gestartet, da die Option `AUTOSTART` standardmäßig angewendet wird. Da dieser Ereignismonitor jedoch in einer bereits aktiven Datenbank erstellt wird, müssen Sie ihn mit dem Befehl `SET EVENT MONITOR` manuell starten.

3. Stellen Sie eine Verbindung zur Datenbank her und führen Sie die Anweisungen, Workloads oder Anwendungen aus, für die Sie die Leistungsanalyse durchführen möchten. Sie können beliebig viele Informationen erfassen. Diese Art der Leistungsoptimierung liefert jedoch die besten Ergebnisse, wenn sie für Anwendungen oder Workloads angewendet wird, die regelmäßig ausgeführt werden; andernfalls haben Anpassungen, die Sie für zuvor ausgeführten Anweisungen vornehmen, möglicherweise keine Auswirkung auf zukünftig ausgeführte Anweisungen.

4. Inaktivieren Sie nach dem Abschluss der Datenerfassung den Ereignismonitor.  
SET EVENT MONITOR EXPENSIVESTMTS STATE 0
5. Extrahieren Sie die Daten aus der unformatierten Ereignistabelle, die vom Ereignismonitor gefüllt wurde, indem Sie die Prozedur EVMON\_FORMAT\_UE\_TO\_TABLES verwenden.

```
CALL EVMON_FORMAT_UE_TO_TABLES ('PKG_CACHE', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, -1,
    'SELECT * FROM EXPENSIVESTMTS')
```

Diese Prozedur prüft die vom Ereignismonitor generierte UE-Tabelle TRACKSTMTS. Sie wählt alle Datensätze der UE-Tabelle aus und erstellt aus diesen zwei relationale Tabellen mit den vom Ereignismonitor für den Paketcache erfassten Daten.

- PKG\_CACHE\_EVENT
- PKG\_CACHE\_METRICS

Die erste Tabelle enthält die am häufigsten verwendeten Monitorelemente und Messdaten für jedes erfasste Ereignis. Die zweite Tabelle enthält detaillierte Messdaten für die einzelnen Ereignisse.

**Anmerkung:** Die Werte in den Spalten von PKG\_CACHE\_METRICS sind auch in dem XML-Dokument enthalten, das sich in der Spalte METRICS der Tabelle PKG\_CACHE\_EVENT befindet. Sie werden in der Tabelle PKG\_CACHE\_METRICS bereitgestellt, die einen praktischeren, spaltenorientierten Zugriff bietet.

6. Fragen Sie die Ausgabe des Ereignismonitors ab, um festzustellen, welche Anweisungen die längste Ausführungszeit aufweisen. In diesem Beispiel stellt die gesamte CPU-Zeit („total\_cpu\_time - Gesamt-CPU-Zeit (Monitorelement)“ auf Seite 1123) das Monitorelement für den Zeitbedarf dar, das zur Bestimmung des Gesamtaufwands verwendet wird.

```
WITH STMTS AS
(
  1 [ SELECT SUM(TOTAL_CPU_TIME) AS TOTAL_CPU_TIME, EXECUTABLE_ID, VARCHAR(STMT_TEXT, 3000) AS STMT_TEXT
    FROM TABLE(MON_GET_PKG_CACHE_STMT(NULL,NULL,NULL,-2)) AS T
    GROUP BY EXECUTABLE_ID, VARCHAR(STMT_TEXT, 3000)
    UNION ALL
  2 [ SELECT SUM(TOTAL_CPU_TIME) AS TOTAL_CPU_TIME, EXECUTABLE_ID, VARCHAR(STMT_TEXT, 3000) AS STMT_TEXT
    FROM PKG_CACHE_EVENT E, PKG_CACHE_METRICS M WHERE E.XMLID = M.XMLID
    GROUP BY EXECUTABLE_ID, VARCHAR(STMT_TEXT, 3000)
)
SELECT SUM(TOTAL_CPU_TIME) AS TOTAL_CPU_TIME, STMT_TEXT
FROM STMTS
GROUP BY EXECUTABLE_ID, STMT_TEXT
ORDER BY TOTAL_EXEC_TIME DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;
```

Im vorhergehenden Beispiel werden sowohl die von der Tabellenfunktion MON\_GET\_PKG\_CACHE\_STMT zurückgegebenen Daten (siehe **1**) als auch die vom Ereignismonitor für den Paketcache zurückgegebenen Daten (siehe **2**) abgerufen. Mithilfe der beiden Datensätze können Sie die Daten für Anweisungen, die sich noch im Paketcache befinden, und die Daten für Anweisungen, aus dem Paketcache entfernt wurden, prüfen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass bei der Auswertung von Anweisungen, deren Ausführung aufwändig ist, alle Anweisungen berücksichtigt werden, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums ausgeführt werden. Die vorhergehende Abfrage liefert die folgenden Ergebnisse:

**Anmerkung:** Für die Druckversion wurde die Schriftgröße der folgenden Musterausgabe reduziert. Möglicherweise bietet die Onlineversion dieses Themas eine bessere Lesbarkeit der Musterausgabe: „Verwenden von Paketcacheinformationen zum Identifizieren von Anweisungen als mögliche Kandidaten für die Leistungsoptimierung“ in der DB2-Informationszentrale.



fassung dieser Anweisungen mit dem Ereignismonitor für den Paketcache ist nützlich, wenn sich die betreffenden Anweisungen nicht mehr im Paketcache befinden.

## Einschränkungen

In diesem speziellen Beispiel ist die Länge der analysierten Anweisungen auf 3000 Zeichen begrenzt. Der Grund für diese Begrenzung ist die Verwendung der Klausel GROUP BY in der Anweisung, die nicht mit LOB-Werten wie dem Monitorelement `stmt_text` verwendet werden kann.

## Vorgehensweise

1. Erstellen Sie einen Ereignismonitor für den Paketcache, um Anweisungen zu erfassen, wenn diese aus dem Paketcache entfernt (bereinigt) werden. Zur Erstellung eines Ereignismonitors mit dem Namen TRACKSTMTS können Sie beispielsweise die folgende SQL-Anweisung verwenden:

```
CREATE EVENT MONITOR TRACKSTMTS FOR PACKAGE CACHE WRITE TO UNFORMATTED EVENT TABLE
```

Mit dieser Anweisung wird ein Ereignismonitor für den Paketcache erstellt, der in eine unformatierte Ereignistabelle mit demselben Namen wie der Ereignismonitor schreibt: TRACKSTMTS.

2. Aktivieren Sie dann den Ereignismonitor:

```
SET EVENT MONITOR TRACKSTMTS STATE 1
```
3. Stellen Sie eine Verbindung zur Datenbank her und führen Sie die Anweisungen, Workloads oder Anwendungen aus, für die Sie die Leistungsanalyse durchführen möchten. Sie können beliebig viele Informationen erfassen. Diese Art der Leistungsoptimierung liefert jedoch die besten Ergebnisse, wenn sie für Anwendungen oder Workloads angewendet wird, die regelmäßig ausgeführt werden; andernfalls haben Anpassungen, die Sie für zuvor ausgeführten Anweisungen vornehmen, möglicherweise keine Auswirkung auf zukünftig ausgeführte Anweisungen.
4. Inaktivieren Sie nach dem Abschluss der Datenerfassung den Ereignismonitor.

```
SET EVENT MONITOR TRACKSTMTS STATE 0
```
5. Extrahieren Sie die Daten aus der unformatierten Ereignistabelle, die vom Ereignismonitor gefüllt wurde, indem Sie die Prozedur `EVMON_FORMAT_UE_TO_TABLES` verwenden.

```
CALL EVMON_FORMAT_UE_TO_TABLES  
( 'PKG_CACHE', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, -1,  
  'SELECT * FROM TRACKSTMTS' )
```

Mit dieser Prozedur werden zwei relationale Tabellen aus den Daten erstellt, die der Ereignismonitor für den Paketcache erfasst hat.

- PKGCACHE\_EVENT
- PCKCACHE\_METRICS

Die erste Tabelle enthält die am häufigsten verwendeten Monitorelemente und Messdaten für jedes erfasste Ereignis. Die zweite Tabelle enthält detaillierte Messdaten für die einzelnen Ereignisse.

**Anmerkung:** Die Werte in den Spalten von PKGCACHE\_METRICS sind auch in dem XML-Dokument enthalten, das sich in der Spalte METRICS der Tabelle PKGCACHE\_EVENT befindet. Sie werden in der Tabelle PCKCACHE\_METRICS bereitgestellt, die einen praktischeren, spaltenorientierten Zugriff bietet.

6. Fragen Sie die Ausgabe des Ereignismonitors ab, um festzustellen, welche Anweisungen die längste Ausführungszeit aufweisen. In diesem Beispiel stellt die

Anweisungsausführungszeit („stmt\_exec\_time - Anweisungsausführungszeit (Monitorelement)“ auf Seite 1046) das Monitorelement für den Zeitbedarf dar, das zur Bestimmung des Gesamtaufwands verwendet wird. Diese Monitorelement wird für alle Datenbankpartitionen summiert.

**Tipp:** Speichern Sie die Ausgabe der Abfrage in einer Textdatei. Diese Datei wird im nächsten Schritt verwendet.

```
WITH STMTS AS
(
  SELECT SUM(TOTAL_STMT_EXEC_TIME)/SUM(TOTAL_NUM_COORD_EXEC_WITH_METRICS) AS AVG_TIME_PER_EXEC,
         STMT_TEXT, SUM(NUM_EXECUTIONS) AS NUM_EXECUTIONS, STMT_TYPE_ID
  FROM (
    (
      SELECT SUM(stmt_exec_time) AS TOTAL_STMT_EXEC_TIME,
             SUM(NUM_COORD_EXEC_WITH_METRICS) AS TOTAL_NUM_COORD_EXEC_WITH_METRICS,
             SUM(NUM_COORD_EXEC) AS NUM_EXECUTIONS,
             VARCHAR(stmt_text, 3000) AS STMT_TEXT,
             STMT_TYPE_ID FROM PKGCACHE_EVENT AS E, PKGCACHE_METRICS AS M
      WHERE E.XMLID = M.XMLID
            AND NUM_COORD_EXEC_WITH_METRICS > 0
      GROUP BY VARCHAR(stmt_text, 3000), STMT_TYPE_ID
      ORDER BY TOTAL_NUM_COORD_EXEC_WITH_METRICS DESC
      FETCH FIRST 50 ROWS ONLY
    )
    UNION ALL
    (
      SELECT SUM(stmt_exec_time) AS TOTAL_STMT_EXEC_TIME,
             SUM(NUM_COORD_EXEC_WITH_METRICS) AS TOTAL_NUM_COORD_EXEC_WITH_METRICS,
             SUM(NUM_COORD_EXEC) AS NUM_EXECUTIONS,
             VARCHAR(stmt_text, 3000) AS STMT_TEXT,
             STMT_TYPE_ID
      FROM TABLE(MON_GET_PKG_CACHE_STMT(NULL, NULL, NULL, -2)) AS T
      WHERE NUM_COORD_EXEC_WITH_METRICS > 0
      GROUP BY VARCHAR(stmt_text, 3000), STMT_TYPE_ID
      ORDER BY TOTAL_NUM_COORD_EXEC_WITH_METRICS DESC
      FETCH FIRST 50 ROWS ONLY
    )
  ) AS Q_UA
  GROUP BY STMT_TEXT, STMT_TYPE_ID
)
SELECT '--# SET FREQUENCY ' || NUM_EXECUTIONS || ' X'0A' || STMT_TEXT || ';'
FROM STMTS WHERE STMT_TYPE_ID LIKE 'DML, Select%' OR STMT_TYPE_ID LIKE 'DML, Insert%' 1
ORDER BY AVG_TIME_PER_EXEC DESC
FETCH FIRST 50 ROWS ONLY;
```

In der vorhergehenden Musteranweisung werden sowohl die Daten des Ereignismonitors für den Paketcache als auch die speicherinternen Informationen der Tabellenfunktion MON\_GET\_PKG\_CACHE\_STMT abgerufen. Mithilfe der beiden Datensätze können Sie die Daten für Anweisungen, die aus dem Paketcache entfernt wurden, und die Daten für Anweisungen, die sich noch im Paketcache befinden, prüfen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass bei der Auswertung von Anweisungen, deren Ausführung aufwändig ist, auch die Anweisungen berücksichtigt werden, die noch nicht aus dem Cache entfernt wurden. In beiden Fällen ruft die Abfrage die Top 50 der Anweisungen aus dem aktiven Paketcache und aus dem Ereignismonitor für den Paketcache auf der Basis der Häufigkeit, mit der die Anweisungen ausgeführt wurden, ab. Dann werden aus diesen Anweisungen die Top 50 SELECT- oder INSERT-Anweisungen **1** auf der Basis der durchschnittlichen Ausführungszeit der Anweisungen ausgewählt.

**Anmerkung:** Um festzustellen, welche Anweisungen aufwändig auszuführen sind, können Sie aus einer Reihe von infrage kommenden Monitorelementen auswählen. In diesem Beispiel wird die Anweisungsausführungszeit verwendet. Dieser Messwert gibt die Ausführungszeit für alle Member und Agenten an, die diesen Abschnitt ausführen, und umfasst auch Elemente wie Wartezeiten. Stattdessen können Sie auch die CPU-Zeit („total\_cpu\_time - Gesamt-CPU-Zeit (Monitorelement)“ auf Seite 1123) verwenden, die nur die Zeit dokumentiert,

die die CPU für die Verarbeitung der Anweisung aufwendet. Sie können auch eines der vielen anderen Elemente für den Zeitbedarf auswählen, die vom Ereignismonitor für den Paketcache zurückgegeben werden. Weitere Informationen zu den Monitorelementen, die zur Auswahl stehen, finden Sie in „In relationale Tabellen geschriebene Informationen für einen Ereignismonitor für den Paketcache“ auf Seite 95 bzw. „In XML geschriebene Informationen für einen Ereignismonitor für den Paketcache“ auf Seite 88.

Darüber hinaus stellt die Abfrage die Ausgabe im --# SET FREQUENCY-Format dar, das der Designadvisor für seine Analyse verwendet. Die oben beschriebene Abfrage gibt Ergebnisse ähnlich den folgenden zurück:

```
-----
--# SET FREQUENCY 1
WITH STMTS AS ( SELECT SUM(TOTAL_STMT_EXEC_TIME)/SUM(TOTAL_NUM_COORD_EXEC_WITH_METRICS) AS AVG_TIME_PER_EXEC, STMT
--# SET FREQUENCY 2
WITH STMTS AS ( SELECT SUM(TOTAL_CPU_TIME) AS TOTAL_CPU_TIME, EXECUTABLE_ID, VARCHAR(STMT_TEXT, 3000) AS STMT_TEXT
--# SET FREQUENCY 1055
SELECT POLICY FROM SYSTOOLS.POLICY WHERE MED='DB2CommonMED' AND DECISION='NOP' AND NAME='CommonPolicy';
--# SET FREQUENCY 99
SELECT CREATOR, NAME, CTIME FROM SYSIBM.SYSTABLES WHERE TYPE='T' OR TYPE='S' OR TYPE='N' WITH UR;
--# SET FREQUENCY 1
UPDATE SYSTOOLS.HMON_ATM_INFO SET STATS_LOCK = 'N', REORG_LOCK = 'N';
--# SET FREQUENCY 1
UPDATE SYSTOOLS.HMON_ATM_INFO AS ATM SET STATS_FLAG = 'N', REORG_FLAG = 'N' WHERE (ATM.SCHEMA, ATM.NAME) IN (SEL
--# SET FREQUENCY 1
SELECT POLICY FROM SYSTOOLS.POLICY WHERE MED='DB2TableMaintenanceMED' AND DECISION='TableRunstatsDecision' AND NAM
--# SET FREQUENCY 83
WITH JTAB(JSHEMA,JNAME) AS (VALUES(TABLE_SCHEMA(CAST(? AS varchar(128))), CAST(? AS varchar(128))), TABLE_NAME (CA
--# SET FREQUENCY 122
WITH VTYPED (NAME, SCHEMA) AS (VALUES(TABLE_NAME (CAST(? AS varchar(128))), CAST(? AS varchar(128))), TABLE_SCHEMA(
--# SET FREQUENCY 1210
SELECT COLNAME, TYPENAME FROM SYSCAT.COLUMNS WHERE TABNAME='POLICY' AND TABSCHEMA='SYSTOOLS';
--# SET FREQUENCY 105
SELECT TABNAME FROM SYSCAT.TABLES WHERE TABNAME='HMON_ATM_INFO' AND TABSCHEMA='SYSTOOLS';
--# SET FREQUENCY 104
DELETE FROM SYSTOOLS.HMON_ATM_INFO AS ATM WHERE NOT EXISTS ( SELECT * FROM SYSIBM.SYSTABLES AS IBM WHERE ATM.NAME
--# SET FREQUENCY 1118
VALUES(SUBSTR(:H00003 ,:H00014,:H00015 )) INTO :H00009:H00017 ;
--# SET FREQUENCY 274
INSERT INTO "ASRISK"."PKGCACHE_EVENT"("EVENT_ID","XMLID","EVENT_TYPE","EVENT_TIMESTAMP","MEMBER","SECTION_TYPE","I
--# SET FREQUENCY 1
SELECT IBM.TID, IBM.FID FROM SYSIBM.SYSTABLES AS IBM, SYSTOOLS.HMON_ATM_INFO AS ATM WHERE ATM.STATS_FLAG <> 'Y' AN
--# SET FREQUENCY 115
VALUES(SUBSTR(CAST(? AS CLOB(162)),CAST(? AS INTEGER),CAST(? AS INTEGER)));
--# SET FREQUENCY 8227

--# SET FREQUENCY 532
SELECT TBNAME, TBcreator FROM "ASRISK ".SYSINDEXES WHERE NAME = 'INDCOLUMNS01' AND CREATOR = 'SYSIBM ';
--# SET FREQUENCY 105
SELECT TABNAME FROM SYSCAT.TABLES WHERE TABNAME='HMON_COLLECTION' AND TABSCHEMA='SYSTOOLS';
--# SET FREQUENCY 4091
SELECT STATS_LOCK, REORG_LOCK FROM SYSTOOLS.HMON_ATM_INFO WHERE SCHEMA = ? AND NAME = ? AND CREATE_TIME = ? FOR UP
--# SET FREQUENCY 17100
SELECT CREATE_TIME FROM SYSTOOLS.HMON_ATM_INFO WHERE SCHEMA = ? AND NAME = ? FOR UPDATE;
--# SET FREQUENCY 524
SELECT COUNT(*) FROM "SYSIBM".SYSTABLES WHERE NAME = 'SYSDATAPARTITIONEXPRESSION' AND CREATOR = 'SYSIBM ' AND TYP
--# SET FREQUENCY 532
SELECT COUNT(*) FROM "SYSIBM".SYSTABLES WHERE NAME = 'SYSCOLUMNS' AND CREATOR = 'SYSIBM ' AND TYPE = 'S';

47 Satz/Sätze ausgewählt.
```

**Anmerkung:** Die Zeilen in der vorhergehenden Musterausgabe wurden zur besseren Darstellung gekürzt.

7. Erstellen Sie eine Eingabedatei für den Befehl **db2adv**is und verwenden Sie dabei die Anweisungen, die von der Abfrage in Schritt 6 auf Seite 84 zurückgegeben wurden. (Weitere Informationen zur Erstellung von Eingabedateien für den Befehl **db2adv**is finden Sie in der Referenzliteratur zu diesem Befehl.)
8. Führen Sie den Befehl **db2adv**is aus und verwenden Sie dabei die in Schritt 7 erstellte Eingabedatei. Beispiel: Wenn der Name der erstellten Eingabedatei `pkgcache_stmts.txt` lautet, führen Sie einen Befehl wie den folgenden aus:
 

```
db2adv
```

is -d customer -i pkgcache\_stmts.txt -m MICP

Dabei gilt Folgendes:

- **-d CUSTOMER** gibt den Namen der Datenbank an, für die Sie Empfehlungen erhalten.
- **-i pkgcache\_stmts.txt** gibt den Namen der Eingabedatei für **db2advsi** an.
- **-m MICP** ist eine Anweisung an den Befehl 'db2advsi', die folgenden Empfehlungen zur Verbesserung der Leistung zu generieren:
  - M** Neue MQTs (Materialized Query Tables)
  - I** Neue Indizes
  - C** Konvertieren von Standardtabellen in mehrdimensionale Clusteringtabellen (MDCs)
  - P** Erneute Partitionierung vorhandener Indizes

## Ergebnisse

Der Designadvisor gibt Empfehlungen zurück, die in etwa wie folgt aussehen:

```
Ausführung bei Zeitmarke 2010-03-16-14.25.57.562000 gestartet.
Es wird der Standardtabellenbereichsname USERSPACE1 verwendet.
Es wurden [47] SQL-Anweisungen aus der Eingabedatei gefunden.
Anweisung [0] wird von der Verarbeitungslast ausgeschlossen.
Anweisung [1] wird von der Verarbeitungslast ausgeschlossen.
Anweisung [19] wird von der Verarbeitungslast ausgeschlossen.
Anweisung [39] wird von der Verarbeitungslast ausgeschlossen.
Indizes werden empfohlen...
MQTs werden empfohlen...
Mehrdimensionales Clustering wird empfohlen...
Es wurden 19 benutzerdefinierte Sichten in der Katalogtabelle gefunden.
Es wurden [17] mögliche MQTs gefunden.
Verarbeitungslast für MQTs wird abgerufen.
Benötigter Gesamtplattenspeicherplatz für Anfangsmenge [ 0.159] MB
Gesamtplattenspeicherplatz eingeschränkt auf [ 69.215] MB
  2 Indizes in aktueller Lösung
  0 MQTs in aktueller Lösung
Benötigter Gesamtplattenspeicherplatz für Anfangsmenge [ 0.024] MB
Gesamtplattenspeicherplatz eingeschränkt auf [ 103.822] MB
Es sind keine brauchbaren MDC-Dimensionen für diese Verarbeitungslast vorhanden.
[5651.8281] Timeron (ohne Empfehlungen)
[5519.8281] Timeron (mit aktueller Lösung)
[2.34%] Verbesserung

--
--
-- LISTE DER MODIFIZIERTEN ANWEISUNGEN ZUM ERSTELLEN VON TABELLEN EINSCHLIESSLICH DER EMPFOHLENE PARTITIONIERUNGSSCHLÜSSEL
-- UND TABELLENBEREICHE UND/ODER EMPFOHLENE LÖSUNGEN FÜR MULTIDIMENSIONALES CLUSTERING
-- =====
-- Für diese Verarbeitungslast werden keine neuen Partitionierungsschlüssel oder Tabellenbereiche empfohlen.

--
--
-- LISTE DER EMPFOHLENE MQTs
-- =====

--
--
-- EMPFOHLENE VORHANDENE MQTs
-- =====

--
--
-- NICHT VERWENDETE VORHANDENE MQTs
-- =====
-- DROP TABLE "ASRISK"."ADEFUSR";

--
--
-- EMPFOHLENE CLUSTERINDIZES
-- =====

--
--
-- LISTE DER EMPFOHLENE INDIZES
-- =====
-- Index[1], 0,024 MB
-- CREATE INDEX "ASRISK"."IDX003161830530000" ON "ASRISK"."SYSINDEXES"
-- ("CREATOR" ASC, "NAME" ASC, "TBCREATOR" ASC, "TBNAME"
-- ASC) ALLOW REVERSE SCANS COLLECT SAMPLED DETAILED STATISTICS;
-- COMMIT WORK;
```

```

--
--
-- EMPFOHLENE VORHANDENE INDIZES
-- =====
-- RUNSTATS ON TABLE "SYSTOOLS"."POLICY" FOR SAMPLED DETAILED INDEX "SYSTOOLS"."POLICY_UNQ" ;
-- COMMIT WORK ;
-- RUNSTATS ON TABLE "SYSTOOLS"."HMON_ATM_INFO" FOR SAMPLED DETAILED INDEX "SYSTOOLS"."ATM_UNIQ" ;
-- COMMIT WORK ;
-- RUNSTATS ON TABLE "SYSIBM"."SYSDATAPARTITIONS" FOR SAMPLED DETAILED INDEX "SYSIBM"."INDDATAPARTITIONS03" ;
-- COMMIT WORK ;
-- RUNSTATS ON TABLE "SYSIBM"."SYSTABLES" FOR SAMPLED DETAILED INDEX "SYSIBM"."INDTABLES01" ;
-- COMMIT WORK ;
-- RUNSTATS ON TABLE "SYSIBM"."SYSTABLESPACES" FOR SAMPLED DETAILED INDEX "SYSIBM"."INDTABLESPACES04" ;
-- COMMIT WORK ;
-- RUNSTATS ON TABLE "SYSIBM"."SYSCOLUMNS" FOR SAMPLED DETAILED INDEX "SYSIBM"."INDCOLUMNS01" ;
-- COMMIT WORK ;
-- RUNSTATS ON TABLE "SYSIBM"."SYSINDEXES" FOR SAMPLED DETAILED INDEX "SYSIBM"."INDINDEXES02" ;
-- COMMIT WORK ;
-- RUNSTATS ON TABLE "SYSIBM"."SYSTRIGGERS" FOR SAMPLED DETAILED INDEX "SYSIBM"."INDTRIGGERS02" ;
-- COMMIT WORK ;

--
--
-- NICHT VERWENDETE VORHANDENE INDIZES
-- =====
-- DROP INDEX "ASRISK"."PKGCACHE_EVENT_IND1";
-- =====
--

-- ===DETAILLIERTE XML-ADVISORAUSGABE=====
-- ==(Aufgeführte Vorteile umfassen keine Empfehlungen für Clustering)==

```

**Anmerkung:** Die Designadvisorausgabe wurde zur besseren Darstellung gekürzt.

### Nächste Schritte

Verwenden Sie die Ausgabe des Designadvisors als Unterstützung bei der Entscheidung darüber, welche Änderungen Sie an der Datenbank vornehmen sollen, um die Leistung zu verbessern.

### In XML geschriebene Informationen für einen Ereignismonitor für den Paketcache

Informationen, die für einen Ereignismonitor für den Paketcache durch die Tabellenfunktion EVMON\_FORMAT\_UE\_TO\_XML geschrieben werden. Diese Informationen werden auch in der Datei DB2EvmonPkgCache.xsd dokumentiert.

#### db2\_pkgcache\_event

Das Hauptschema, das ein Paketcacheereignis im Detail beschreibt.

**Elementinhalt:**( section\_type, insert\_timestamp, executable\_id, package\_schema, package\_name, package\_version\_id, section\_number {null- oder einmal (?)}, effective\_isolation, num\_executions, num\_exec\_with\_metrics, prep\_time, last\_metrics\_update, num\_coord\_exec, num\_coord\_exec\_with\_metrics, stmt\_type\_id, query\_cost\_estimate, stmt\_pkg\_cache\_id, stmt\_text, comp\_env\_desc, section\_env, activity\_metrics, BELIEBIGER Inhalt ( überspringen ) {null oder mehr (\*)} )

#### Attribute:

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
id	xs:long			erforderlich	



QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
type	xs:string - Maximallänge: 32 (PKG_CACHE_BASE, PKG_CACHE_DETAILED)			erforderlich	
timestamp	xs:dateTime			erforderlich	
member	member_type			erforderlich	
release	xs:long			erforderlich	
BELIEBIGES Attribut aus BELIEBIGEM Namensbereich					

### section\_type

Der Typ der verarbeiteten SQL-Anweisung. Mögliche Werte: D:Dynamic or S:Static. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement 'section\_type' (siehe „section\_type - Bezugswert für Abschnittstyp (Monitorelement)“ auf Seite 1013).

**Enthalten in:** db2\_pkgcache\_event

#### Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 1

### insert\_timestamp

Der Zeitpunkt, zu dem die Variation oder der Abschnitt in den Cache eingefügt wurde. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement 'insert\_timestamp' (siehe „insert\_timestamp - Zeitmarke für Einfügung (Monitorelement)“ auf Seite 784).

**Enthalten in:** db2\_pkgcache\_event

#### Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:dateTime	

### executable\_id

Ein binäres, auf dem Datenserver generiertes Token, das den ausgeführten SQL-Anweisungsabschnitt eindeutig identifiziert. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement 'executable\_id' (siehe „executable\_id - Kennung des ausführbaren Abschnitts (Monitorelement)“ auf Seite 719).

**Enthalten in:** db2\_pkgcache\_event

#### Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:hexBinary	Maximallänge: 32

### **package\_schema**

Der Schemaname des Pakets, das einer SQL-Anweisung zugeordnet ist. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement 'package\_schema' (siehe „package\_schema - Paketschema (Monitorelement)“ auf Seite 891).

**Enthalten in:** db2\_pkgcache\_event

#### **Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 128

### **package\_name**

Der Name des Pakets, das die momentan ausgeführte SQL-Anweisung enthält. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement 'package\_name' (siehe „package\_name - Paketname (Monitorelement)“ auf Seite 890).

**Enthalten in:** db2\_pkgcache\_event

#### **Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 128

### **package\_version\_id**

Die Paketversion gibt die Versions-ID des Pakets an, das die momentan ausgeführte SQL-Anweisung enthält. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement 'package\_version\_id' (siehe „package\_version\_id - Paketversion (Monitorelement)“ auf Seite 891).

**Enthalten in:** db2\_pkgcache\_event

#### **Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 64

### **section\_number**

Die interne Abschnittsnummer im Paket der SQL-Anweisung, die momentan ausgeführt wird oder als letzte ausgeführt wurde. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement 'section\_number' (siehe „section\_number - Abschnittsnummer (Monitorelement)“ auf Seite 1012).

**Enthalten in:** db2\_pkgcache\_event

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

**effective\_isolation**

Der gültige Isolationswert für die SQL-Anweisung während ihrer Ausführung. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement 'effective\_isolation' (siehe „effective\_isolation - Effektive Isolation (Monitorelement)“ auf Seite 713).

**Enthalten in:** db2\_pkgcache\_event

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 2

**Attribute:**

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
id	xs:long			optional	

**num\_executions**

Gibt an, wie häufig eine SQL-Anweisung ausgeführt worden ist. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement 'num\_executions' (siehe „num\_executions - Anweisungsausführungen (Monitorelement)“ auf Seite 871).

**Enthalten in:** db2\_pkgcache\_event

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

**num\_exec\_with\_metrics**

Gibt an, wie häufig die SQL-Anweisung mit Messdatenerfassung ausgeführt wurde. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement 'num\_exec\_with\_metrics' (siehe „num\_exec\_with\_metrics - Anzahl von Ausführungen mit erfassten Messdaten (Monitorelement)“ auf Seite 870).

**Enthalten in:** db2\_pkgcache\_event

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### prep\_time

Die für die Vorbereitung einer SQL-Anweisung erforderliche Zeit (in Millisekunden), wenn es sich bei der Aktivität um eine SQL-Anweisung handelt. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement 'prep\_time' (siehe „prep\_time - Vorbereitungszeit (Monitorelement)“ auf Seite 966).

**Enthalten in:** db2\_pkgcache\_event

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### last\_metrics\_update

Die Zeitmarke, die den Zeitpunkt angibt, zu dem die Messdaten für diesen Cacheeintrag zum letzten Mal aktualisiert wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement 'last\_metrics\_update' (siehe „last\_metrics\_update - Zeitmarke der letzten Messwertaktualisierung (Monitorelement)“ auf Seite 801).

**Enthalten in:** db2\_pkgcache\_event

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:dateTime	

### num\_coord\_exec

Die Häufigkeit, mit der dieser Abschnitt durch einen Koordinatoragenten ausgeführt wurde. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement 'num\_coord\_exec' (siehe num\_coord\_exec).

**Enthalten in:** db2\_pkgcache\_event

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### num\_coord\_exec\_with\_metrics

Die Häufigkeit, mit der dieser Abschnitt durch einen Koordinatoragenten mit Erfassung von Überwachungsmessdaten ausgeführt wurde. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement 'num\_coord\_exec\_with\_metrics' (siehe „num\_coord\_exec\_with\_metrics - Anzahl der Ausführungen durch Koordinatoragent mit Messdaten (Monitorelement)“ auf Seite 869).

**Enthalten in:** db2\_pkgcache\_event

**Elementinhalt:**

<b>Typ</b>	<b>Fassette</b>
xs:long	

### stmt\_type\_id

Die Anweisungstypkennung. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement 'stmt\_type\_id' (siehe „stmt\_type\_id - Anweisungstypkennung (Monitorelement)“ auf Seite 1058).

**Enthalten in:** db2\_pkgcache\_event

#### Elementinhalt:

<b>Typ</b>	<b>Fassette</b>
xs:string	Maximallänge: 32

#### Attribute:

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
id	xs:long			optional	

### query\_cost\_estimate

Vom SQL-Compiler geschätzter Aufwand für eine Abfrage. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement 'query\_cost\_estimate' (siehe „query\_cost\_estimate - Geschätzter Abfrageaufwand (Monitorelement)“ auf Seite 976).

**Enthalten in:** db2\_pkgcache\_event

#### Elementinhalt:

<b>Typ</b>	<b>Fassette</b>
xs:long	

### stmt\_pkg\_cache\_id

Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement 'stmt\_pkgcache\_id' (siehe „stmt\_pkgcache\_id - Anweisungspaketcache-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1052).

**Enthalten in:** db2\_pkgcache\_event

#### Elementinhalt:

<b>Typ</b>	<b>Fassette</b>
xs:long	

### stmt\_text

Der Text der SQL-Anweisung. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „stmt\_text - Text der SQL-Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1056.

**Enthalten in:** db2\_pkgcache\_event

#### Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 2097152

### comp\_env\_desc

„comp\_env\_desc - Kompilierungsumgebung (Monitorelement)“ auf Seite 637

**Enthalten in:** db2\_pkgcache\_event

#### Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:hexBinary	Maximallänge: 10240

### section\_env

Ein BLOB-Objekt, das den Abschnitt für eine SQL-Anweisung enthält. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement 'section\_env' (siehe „section\_env - Abschnittsumgebung (Monitorelement)“ auf Seite 1012).

**Enthalten in:** db2\_pkgcache\_event

#### Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:hexBinary	Maximallänge: 157286400

### activity\_metrics

Die Aktivitätenmessdaten für diesen Cacheeintrag.

**Enthalten in:** db2\_pkgcache\_event

**Elementinhalt:** ( wlm\_queue\_time\_total, wlm\_queue\_assignments\_total, fcm\_tq\_recv\_wait\_time, fcm\_message\_recv\_wait\_time, fcm\_tq\_send\_wait\_time, fcm\_message\_send\_wait\_time, lock\_wait\_time, lock\_waits, direct\_read\_time, direct\_read\_reqs, direct\_write\_time, direct\_write\_reqs, log\_buffer\_wait\_time, num\_log\_buffer\_full, log\_disk\_wait\_time, log\_disk\_waits\_total, pool\_write\_time, pool\_read\_time, audit\_file\_write\_wait\_time, audit\_file\_writes\_total, audit\_subsystem\_wait\_time, audit\_subsystem\_waits\_total, diaglog\_write\_wait\_time, diaglog\_writes\_total, fcm\_send\_wait\_time, fcm\_recv\_wait\_time, total\_act\_wait\_time, total\_section\_sort\_proc\_time, total\_section\_sort\_time, total\_section\_sorts, total\_act\_time, rows\_read, rows\_modified, pool\_data\_l\_reads, pool\_index\_l\_reads, pool\_temp\_data\_l\_reads, pool\_temp-

\_index\_l\_reads, pool\_xda\_l\_reads, pool\_temp\_xda\_l\_reads, total\_cpu\_time, pool\_data\_p\_reads, pool\_temp\_data\_p\_reads, pool\_xda\_p\_reads, pool\_temp\_xda\_p\_reads, pool\_index\_p\_reads, pool\_temp\_index\_p\_reads, pool\_data\_writes, pool\_xda\_writes, pool\_index\_writes, direct\_reads, direct\_writes, rows\_returned, deadlocks, lock\_timeouts, lock\_escals, fcm\_sends\_total, fcm\_recvs\_total, fcm\_send\_volume, fcm\_recv\_volume, fcm\_message\_sends\_total, fcm\_message\_recvs\_total, fcm\_message\_send\_volume, fcm\_message\_recv\_volume, fcm\_tq\_sends\_total, fcm\_tq\_recvs\_total, fcm\_tq\_send\_volume, fcm\_tq\_recv\_volume, tq\_tot\_send\_spills, post\_threshold\_sorts, post\_shrthreshold\_sorts, sort\_overflows, audit\_events\_total, total\_sorts, stmt\_exec\_time, coord\_stmt\_exec\_time {null- oder einmal (?)}, total\_routine\_non\_sect\_proc\_time, total\_routine\_non\_sect\_time, total\_section\_proc\_time, total\_section\_time, total\_app\_section\_executions, total\_routine\_user\_code\_proc\_time, total\_routine\_user\_code\_time, total\_routine\_time, thresh\_violations, num\_lw\_thresh\_exceeded, total\_routine\_invocations, BELIEBIGER Inhalt ( überspringen ) {null oder mehr (\*)} )

**Attribute:**

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
release	xs:long			erforderlich	
BELIEBIGES Attribut aus BELIEBIGEM Namensbereich					

**In relationale Tabellen geschriebene Informationen für einen Ereignismonitor für den Paketcache**

Informationen, die für einen Ereignismonitor für den Paketcache durch die Tabellenfunktion EVMON\_FORMAT\_UE\_TO\_TABLES geschrieben werden. Diese Informationen werden auch in der Datei DB2EvmonPkgCache.xsd dokumentiert.

Tabelle 9. Für einen Ereignismonitor für den Paketcache zurückgegebene Informationen - Tabellennamen: PKGCACHE\_EVENT

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
XMLID	VARCHAR(1000) NOT NULL	
EVENT_ID	BIGINT NOT NULL	
EVENT_TYPE	VARCHAR(128) NOT NULL	
EVENT_TIMESTAMP	TIMESTAMP NOT NULL	
MEMBER	SMALLINT NOT NULL	„member - Datenbankteilkomponente (Monitorelement)“ auf Seite 855
SECTION_TYPE	CHAR (1)	„section_type - Bezugswert für Abschnittstyp (Monitorelement)“ auf Seite 1013
INSERT_TIMESTAMP	TIMESTAMP	„insert_timestamp - Zeitmarke für Einfügung (Monitorelement)“ auf Seite 784
EXECUTABLE_ID	VARCHAR(32) FOR BIT DATA	„executable_id - Kennung des ausführbaren Abschnitts (Monitorelement)“ auf Seite 719
PACKAGE_SCHEMA	VARCHAR(128)	„package_schema - Paketschema (Monitorelement)“ auf Seite 891

Tabelle 9. Für einen Ereignismonitor für den Paketcache zurückgegebene Informationen - Tabellennamen: PKGCACHE\_EVENT (Forts.)

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
PACKAGE_NAME	VARCHAR(128)	„package_name - Paketname (Monitorelement)“ auf Seite 890
PACKAGE_VERSION_ID	VARCHAR(64)	„package_version_id - Paketversion (Monitorelement)“ auf Seite 891
SECTION_NUMBER	BIGINT	„section_number - Abschnittsnummer (Monitorelement)“ auf Seite 1012
EFFECTIVE_ISOLATION	CHAR(2)	„effective_isolation - Effektive Isolation (Monitorelement)“ auf Seite 713
NUM_EXECUTIONS	BIGINT	„num_executions - Anweisungsausführungen (Monitorelement)“ auf Seite 871
NUM_EXEC_WITH_METRICS	BIGINT	„num_exec_with_metrics - Anzahl von Ausführungen mit erfassten Messdaten (Monitorelement)“ auf Seite 870
PREP_TIME	BIGINT	„prep_time - Vorbereitungszeit (Monitorelement)“ auf Seite 966
LAST_METRICS_UPDATE	TIMESTAMP	„last_metrics_update - Zeitmarke der letzten Messwertaktualisierung (Monitorelement)“ auf Seite 801
NUM_COORD_EXEC	BIGINT	„num_coord_exec - Anzahl der Ausführungen durch Koordinatoragent (Monitorelement)“ auf Seite 869
NUM_COORD_EXEC_WITH_METRICS	BIGINT	„num_coord_exec_with_metrics - Anzahl der Ausführungen durch Koordinatoragent mit Messdaten (Monitorelement)“ auf Seite 869
STMT_TYPE_ID	VARCHAR(32)	„stmt_type_id - Anweisungstypkennung (Monitorelement)“ auf Seite 1058
QUERY_COST_ESTIMATE	BIGINT	„query_cost_estimate - Geschätzter Abfrageaufwand (Monitorelement)“ auf Seite 976
STMT_PKG_CACHE_ID	BIGINT	
STMT_TEXT	CLOB(2M)	„stmt_text - Text der SQL-Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1056
COMP_ENV_DESC	BLOB(10K)	„comp_env_desc - Kompilierungsumgebung (Monitorelement)“ auf Seite 637
METRICS	BLOB(1M)	XML-Dokument mit Monitorelementen zu Messdaten. Die Messdaten in diesem Dokument entsprechen den Messdaten, die in der Tabelle PKGCACHE_METRICS zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Abschnitt beschrieben werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 3, „Schnittstellen, die Überwachungsdaten in XML-Dokumenten zurückgeben“, auf Seite 11.
SECTION_ENV	BLOB(150M)	„section_env - Abschnittsumgebung (Monitorelement)“ auf Seite 1012



Tabelle 10. Für einen Ereignismonitor für den Paketcache zurückgegebene Informationen - Tabellename: PKGCACHE\_METRICS. Die Messdaten in dieser Tabelle entsprechen den Messdaten, die vom Monitorelement METRICS in der Tabelle PKGCACHE\_EVENT zurückgegeben werden.

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
XMLID	VARCHAR(1000) NOT NULL	
TOTAL_ACT_TIME	BIGINT	„total_act_time - Gesamtzeit für Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 1109
TOTAL_ACT_WAIT_TIME	BIGINT	„total_act_wait_time - Gesamtwartezeit für Aktivität (Monitorelement)“ auf Seite 1110
TOTAL_CPU_TIME	BIGINT	„total_cpu_time - Gesamt-CPU-Zeit (Monitorelement)“ auf Seite 1123
POOL_READ_TIME	BIGINT	„pool_read_time - Gesamtzeit für physische Lesevorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 936
POOL_WRITE_TIME	BIGINT	„pool_write_time - Gesamtzeit für physische Schreibvorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 951
DIRECT_READ_TIME	BIGINT	„direct_read_time - Zeit für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 700
DIRECT_WRITE_TIME	BIGINT	„direct_write_time - Zeit für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 706
LOCK_WAIT_TIME	BIGINT	„lock_wait_time - Zeit für das Warten auf Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 825
TOTAL_SECTION_SORT_TIME	BIGINT	„total_section_sort_time - Gesamtzeit für Sortiervorgänge in Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1155
TOTAL_SECTION_SORT_PROC_TIME	BIGINT	„total_section_sort_proc_time - Gesamtverarbeitungszeit für Sortiervorgänge in Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1154
TOTAL_SECTION_SORTS	BIGINT	„total_section_sorts - Gesamtzahl der Abschnittssortierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1157
LOCK_ESCALS	BIGINT	„lock_escals - Anzahl Sperreneskaltungen (Monitorelement)“ auf Seite 810
LOCK_WAITS	BIGINT	„lock_waits - Wartestatus für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 828
ROWS_MODIFIED	BIGINT	„rows_modified - Modifizierte Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1000
ROWS_READ	BIGINT	„rows_read - Gelesene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1001
ROWS_RETURNED	BIGINT	„rows_returned - Zurückgegebene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1003
DIRECT_READS	BIGINT	„direct_reads - Direkte Lesevorgänge für Datenbank (Monitorelement)“ auf Seite 702

Tabelle 10. Für einen Ereignismonitor für den Paketcache zurückgegebene Informationen - Tabellennamen: PKGCACHE\_METRICS (Forts.). Die Messdaten in dieser Tabelle entsprechen den Messdaten, die vom Monitorelement METRICS in der Tabelle PKGCACHE\_EVENT zurückgegeben werden.

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
DIRECT_READ_REQS	BIGINT	„direct_read_reqs - Anforderungen für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 698
DIRECT_WRITES	BIGINT	„direct_writes - Direkte Schreibvorgänge für Datenbank (Monitorelement)“ auf Seite 708
DIRECT_WRITE_REQS	BIGINT	„direct_write_reqs - Anforderungen für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 704
POOL_DATA_L_READS	BIGINT	„pool_data_l_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 917
POOL_TEMP_DATA_L_READS	BIGINT	„pool_temp_data_l_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 939
POOL_XDA_L_READS	BIGINT	„pool_xda_l_reads - Logische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 953
POOL_TEMP_XDA_L_READS	BIGINT	„pool_temp_xda_l_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 947
POOL_INDEX_L_READS	BIGINT	„pool_index_l_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 927
POOL_TEMP_INDEX_L_READS	BIGINT	„pool_temp_index_l_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 943
POOL_DATA_P_READS	BIGINT	„pool_data_p_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 919
POOL_TEMP_DATA_P_READS	BIGINT	„pool_temp_data_p_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 941
POOL_XDA_P_READS	BIGINT	„pool_xda_p_reads - Physische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 956
POOL_TEMP_XDA_P_READS	BIGINT	„pool_temp_xda_p_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 949
POOL_INDEX_P_READS	BIGINT	„pool_index_p_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 929

Tabelle 10. Für einen Ereignismonitor für den Paketcache zurückgegebene Informationen - Tabellennamen: PKGCACHE\_METRICS (Forts.). Die Messdaten in dieser Tabelle entsprechen den Messdaten, die vom Monitorelement METRICS in der Tabelle PKGCACHE\_EVENT zurückgegeben werden.

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
POOL_TEMP_INDEX_P_READS	BIGINT	„pool_temp_index_p_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 945
POOL_DATA_WRITES	BIGINT	„pool_data_writes - Schreibvorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 921
POOL_XDA_WRITES	BIGINT	„pool_xda_writes - Schreibvorgänge für XDA-Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 958
POOL_INDEX_WRITES	BIGINT	„pool_index_writes - Schreibvorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 931
TOTAL_SORTS	BIGINT	„total_sorts - Gesamtanzahl der Sortiervorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 1161
POST_THRESHOLD_SORTS	BIGINT	„post_threshold_sorts - Sortiervorgänge nach Schwellenwertüberschreitung (Monitorelement)“ auf Seite 963
POST_SHRTHRESHOLD_SORTS	BIGINT	„post_shrthreshold_sorts - Sortiervorgänge im gemeinsamen Sortierspeicher nach Schwellenwertüberschreitung (Monitorelement)“ auf Seite 961
SORT_OVERFLOWS	BIGINT	„sort_overflows - Sortierüberläufe (Monitorelement)“ auf Seite 1027
WLM_QUEUE_TIME_TOTAL	BIGINT	„wlm_queue_time_total - Gesamtwartezeit für Workload-Manager-Warteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 1190
WLM_QUEUE_ASSIGNMENTS_TOTAL	BIGINT	„wlm_queue_assignments_total - Gesamtzahl der Warteschlangenzuweisungen durch den Workload-Manager (Monitorelement)“ auf Seite 1188
DEADLOCKS	BIGINT	„deadlocks - Festgestellte Deadlocks (Monitorelement)“ auf Seite 692
FCM_RECV_VOLUME	BIGINT	„fcm_rcv_volume - Empfangenes FCM-Volumen (Monitorelement)“ auf Seite 728
FCM_RECVS_TOTAL	BIGINT	„fcm_rcvs_total - Gesamtzahl empfangener FCM-Puffer (Monitorelement)“ auf Seite 731
FCM_SEND_VOLUME	BIGINT	„fcm_send_volume - Gesendetes FCM-Volumen (Monitorelement)“ auf Seite 733
FCM_SENDS_TOTAL	BIGINT	„fcm_sends_total - Gesamtzahl gesendeter FCM-Puffer (Monitorelement)“ auf Seite 736
FCM_RECV_WAIT_TIME	BIGINT	„fcm_rcv_wait_time - Wartezeit für FCM-Datenempfang (Monitorelement)“ auf Seite 730

Tabelle 10. Für einen Ereignismonitor für den Paketcache zurückgegebene Informationen - Tabellennamen: PKGCACHE\_METRICS (Forts.). Die Messdaten in dieser Tabelle entsprechen den Messdaten, die vom Monitorelement METRICS in der Tabelle PKGCACHE\_EVENT zurückgegeben werden.

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
FCM_SEND_WAIT_TIME	BIGINT	„fcm_send_wait_time - Wartezeit für FCM-Datensendung (Monitorelement)“ auf Seite 734
LOCK_TIMEOUTS	BIGINT	„lock_timeouts - Anzahl der Zeitlimitüberschreitungen für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 822
LOG_BUFFER_WAIT_TIME	BIGINT	„log_buffer_wait_time - Wartezeit für Protokollpuffer (Monitorelement)“ auf Seite 832
NUM_LOG_BUFFER_FULL	BIGINT	„num_log_buffer_full - Häufigkeit, mit der Agenten aufgrund voller Protokollpuffer in den Wartestatus versetzt wurden (Monitorelement)“ auf Seite 873
LOG_DISK_WAIT_TIME	BIGINT	„log_disk_wait_time - Wartezeit für Protokollplatte (Monitorelement)“ auf Seite 833
LOG_DISK_WAITS_TOTAL	BIGINT	„log_disk_waits_total - Gesamtzahl der Wartestatus für Protokollplattenschreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 835
TOTAL_ROUTINE_TIME	BIGINT	„total_routine_time - Gesamtzeit für Routinen (Monitorelement)“ auf Seite 1142
TOTAL_ROUTINE_INVOCATIONS	BIGINT	„total_routine_invocations - Gesamtanzahl Routinenaufrufe (Monitorelement)“ auf Seite 1140
COORD_STMT_EXEC_TIME	BIGINT	„coord_stmt_exec_time - Ausführungszeit für Anweisung durch Koordinatoragent (Monitorelement)“ auf Seite 666
STMT_EXEC_TIME	BIGINT	„stmt_exec_time - Anweisungsausführungszeit (Monitorelement)“ auf Seite 1046
TOTAL_SECTION_TIME	BIGINT	„total_section_time - Gesamtzeit für Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1159
TOTAL_SECTION_PROC_TIME	BIGINT	„total_section_proc_time - Gesamtverarbeitungszeit für Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1152
TOTAL_ROUTINE_NON_SECT_TIME	BIGINT	„total_routine_non_sect_time - Ausführungszeit für Routinen außerhalb eines Abschnitts (Monitorelement)“ auf Seite 1142
TOTAL_ROUTINE_NON_SECT_PROC_TIME	BIGINT	„total_routine_non_sect_proc_time - Verarbeitungszeit außerhalb eines Abschnitts (Monitorelement)“ auf Seite 1141
FCM_TQ_RECV_WAIT_TIME	BIGINT	„fcm_tq_recv_wait_time - Wartezeit für FCM-Empfang aus Tabellenwarteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 738

Tabelle 10. Für einen Ereignismonitor für den Paketcache zurückgegebene Informationen - Tabellennamen: PKGCACHE\_METRICS (Forts.). Die Messdaten in dieser Tabelle entsprechen den Messdaten, die vom Monitorelement METRICS in der Tabelle PKGCACHE\_EVENT zurückgegeben werden.

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
FCM_MESSAGE_RECV_WAIT_TIME	BIGINT	„fcm_message_recv_wait_time - Wartezeit für empfangene FCM-Nachricht (Monitorelement)“ auf Seite 722
FCM_TQ_SEND_WAIT_TIME	BIGINT	„fcm_tq_send_wait_time - Wartezeit für FCM-Sendung durch Tabellenwarteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 742
FCM_MESSAGE_SEND_WAIT_TIME	BIGINT	„fcm_message_send_wait_time - Wartezeit für gesendete FCM-Nachricht (Monitorelement)“ auf Seite 726
AUDIT_FILE_WRITE_WAIT_TIME	BIGINT	„audit_file_write_wait_time - Wartezeit für Schreiben der Prüfdatei (Monitorelement)“ auf Seite 600
AUDIT_FILE_WRITES_TOTAL	BIGINT	„audit_file_writes_total - Gesamtzahl der Prüfdateischreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 602
AUDIT_SUBSYSTEM_WAIT_TIME	BIGINT	„audit_subsystem_wait_time - Wartezeit für Prüfsubsystem (Monitorelement)“ auf Seite 603
AUDIT_SUBSYSTEM_WAITS_TOTAL	BIGINT	„audit_subsystem_waits_total - Gesamtzahl der Wartestatus für das Prüfsubsystem (Monitorelement)“ auf Seite 605
DIAGLOG_WRITE_WAIT_TIME	BIGINT	„diaglog_write_wait_time - Wartezeit für Schreiben der Diagnoseprotokolldatei (Monitorelement)“ auf Seite 696
DIAGLOG_WRITES_TOTAL	BIGINT	„diaglog_writes_total - Gesamtzahl der Schreibvorgänge in die Diagnoseprotokolldatei (Monitorelement)“ auf Seite 697
FCM_MESSAGE_SENDS_TOTAL	BIGINT	„fcm_message_sends_total - Gesamtzahl gesendeter FCM-Nachrichtenpuffer (Monitorelement)“ auf Seite 727
FCM_MESSAGE_RECVS_TOTAL	BIGINT	„fcm_message_recvs_total - Gesamtzahl empfangener FCM-Nachrichtenpuffer (Monitorelement)“ auf Seite 723
FCM_MESSAGE_SEND_VOLUME	BIGINT	„fcm_message_send_volume - Gesendetes FCM-Nachrichtenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 725
FCM_MESSAGE_RECV_VOLUME	BIGINT	„fcm_message_recv_volume - Empfangenes FCM-Nachrichtenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 721
FCM_TQ_SENDS_TOTAL	BIGINT	„fcm_tq_sends_total - Gesamtzahl der Tabellenwarteschlangensendungen über FCM (Monitorelement)“ auf Seite 743
FCM_TQ_RECVS_TOTAL	BIGINT	„fcm_tq_recvs_total - Gesamtzahl der Tabellenwarteschlangenempfänge über FCM (Monitorelement)“ auf Seite 740

Tabelle 10. Für einen Ereignismonitor für den Paketcache zurückgegebene Informationen - Tabellennamen: *PKG\_CACHE\_METRICS* (Forts.). Die Messdaten in dieser Tabelle entsprechen den Messdaten, die vom Monitorelement *METRICS* in der Tabelle *PKG\_CACHE\_EVENT* zurückgegeben werden.

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
FCM_TQ_SEND_VOLUME	BIGINT	„fcm_tq_send_volume - Durch Tabellenwarteschlangen über FCM gesendetes Datenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 741
FCM_TQ_RECV_VOLUME	BIGINT	„fcm_tq_recv_volume - In Tabellenwarteschlangen über FCM empfangenes Datenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 737
TQ_TOT_SEND_SPILLS	BIGINT	„tq_tot_send_spills - Gesamtzahl der Pufferüberläufe von Tabellenwarteschlangen (Monitorelement)“ auf Seite 1171
AUDIT_EVENTS_TOTAL	BIGINT	„audit_events_total - Gesamtzahl der Prüfereignisse (Monitorelement)“ auf Seite 599
TOTAL_APP_SECTION_EXECUTIONS	BIGINT	„total_app_section_executions - Gesamtzahl Abschnittsausführungen durch Anwendung (Monitorelement)“ auf Seite 1115
TOTAL_ROUTINE_USER_CODE_PROC_TIME	BIGINT	„total_routine_user_code_proc_time - Gesamtverarbeitungszeit für Benutzercode in Routinen (Monitorelement)“ auf Seite 1144
TOTAL_ROUTINE_USER_CODE_TIME	BIGINT	„total_routine_user_code_time - Gesamtzeit für Routinenbenutzercode (Monitorelement)“ auf Seite 1145
THRESH_VIOLATIONS	BIGINT	„thresh_violations - Anzahl der Schwellenwertverstöße (Monitorelement)“ auf Seite 1102
NUM_LW_THRESH_EXCEEDED	BIGINT	„num_lw_thresh_exceeded - Anzahl überschrittener Schwellenwerte für Sperrenwartestatus (Monitorelement)“ auf Seite 876

## Überwachen von UOW-Ereignissen

Der Ereignismonitor für UOWs (Units of Work, Arbeitseinheiten) zeichnet ein Ereignis auf, sobald eine UOW abgeschlossen ist, d. h. sobald eine Commit- oder eine Rollbackoperation durchgeführt wird. Diese Protokollinformationen zu einzelnen UOWs sind nützlich für die Leistungsverrechnung (Verrechnung nach CPU-Beastung) und für das Überwachen der Einhaltung von Service-Level-Zielen hinsichtlich der Antwortzeiten.

Der UOW-Ereignismonitor ist eine Möglichkeit für die Überwachung von Systemen anhand von Anforderungsmessdaten (Request Metrics). Die Alternativen bzw. Ergänzungen, die dem UOW-Ereignismonitor am nächsten kommen, sind der Statistikereignismonitor bzw. die Tabellenfunktionen *MON\_GET\_UNIT\_OF\_WORK* und *MON\_GET\_UNIT\_OF\_WORK\_DETAILS*.

Ab DB2 Version 9.7 Fixpack 1 können Sie mit dem UOW-Ereignismonitor eine Liste von Paketen erfassen, die innerhalb einer UOW verwendet wurden, und außer-

dem ermitteln, auf welcher Verschachtelungsebene ein Paket verwendet wurde, um die Fehlerbehebung für gespeicherte Prozeduren zu vereinfachen.

Um den UOW-Ereignismonitor erstellen und Überwachungsdaten zu UOW-Ereignissen erfassen zu können, müssen Sie über die Berechtigung DBADM oder SQLADM verfügen.

## Erstellen eines UOW-Ereignismonitors und Konfigurieren der Datenerfassung

Bevor Sie einen UOW-Ereignismonitor erstellen, müssen Sie den Tabellenbereich auswählen, in dem die unformatierte Ereignistabelle für Ihren Ereignismonitor gespeichert werden soll. Hierbei wird empfohlen, einen Tabellenbereich zu verwenden, der für das Speichern der einem Ereignismonitor zugeordneten unformatierten Ereignistabelle dediziert und konfiguriert ist. Erstellen Sie den UOW-Ereignismonitor in einem Tabellenbereich mit einer Seitengröße von mindestens 8 KB, um sicherzustellen, dass die Ereignisdaten in die integrierte BLOB-Spalte der unformatierten Ereignistabelle aufgenommen werden können. Wenn die BLOB-Spalte nicht integriert gespeichert wird, ist die Leistung beim Schreiben und Lesen der Ereignisse in der unformatierten Ereignistabelle möglicherweise nicht effizient.

Der Datenbankmanager versucht, die BLOB-Spalte 'event\_data' in die unformatierte Ereignistabelle zu integrieren. Dies ist jedoch nicht immer möglich. Mithilfe der Funktion ADMIN\_IS\_INLINED können Sie prüfen, ob die Zeilen in die unformatierte Ereignistabelle integriert wurden. Sind die Zeilen nicht integriert, ermitteln Sie mithilfe der Funktion ADMIN\_EST\_INLINE\_LENGTH, wie viel Speicherplatz die Zeilen benötigen.

Sie haben beim Erstellen eines Ereignismonitors auch die Möglichkeit, einen beliebigen vorhandenen Tabellenbereich anzugeben oder keinen Tabellenbereich anzugeben, sondern einen standardmäßig auswählen zu lassen.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen UOW-Ereignismonitor mit Standardeinstellungen und nach bewährten Verfahren zu konfigurieren:

1. Erstellen Sie den Ereignismonitor, indem Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR absetzen. Im folgenden Beispiel werden soweit wie möglich Standardeinstellungen verwendet, und es wird angegeben, dass die unformatierte Ereignistabelle in einem vorhandenen Tabellenbereich gespeichert werden soll:  

```
CREATE EVENT MONITOR MY_UOW_EVMON
FOR UNIT OF WORK
WRITE TO UNFORMATTED EVENT TABLE (IN MY_EVMON_TABLESPACE)
```
2. Konfigurieren Sie, welche Daten erfasst werden sollen. Die folgende Anweisung veranschaulicht eine einfache Methode:  

```
db2 update db cfg for dbname using mon_uow_data base
```

## Konfigurieren der Datenerfassung

Zur Konfiguration der Datenerfassung müssen Sie auch die Untergruppe der Systemauslastung angeben, für die Ereignisse erfasst werden sollen, sowie die zu erfassende Detaillierungsebene für jedes Ereignis. Standardmäßig werden keine UOW-Daten erfasst. Sie können dieses Standardverhalten mithilfe einer der folgenden Einstellungen ändern:

- Datenbankkonfigurationsparameter **mon\_uow\_data**
- Klausel COLLECT UNIT OF WORK DATA der Anweisungen CREATE WORKLOAD und ALTER WORKLOAD.

Die folgenden Datenerfassungsebenen sind verfügbar:

**NONE**

Es werden keine UOW-Daten erfasst.

**BASE** Es werden grundlegende UOW-Daten erfasst.

**PACKAGE LIST**

Die Paketliste für die dieser UOW zugeordneten Transaktionen sowie die grundlegenden UOW-Daten werden erfasst.

Wenn entweder der Datenbankkonfigurationsparameter **mon\_uow\_data** oder die Klausel COLLECT UNIT OF WORK DATA der Anweisung CREATE/ALTER WORKLOAD auf BASE gesetzt ist, dann gilt diese Einstellung für die Auslastung.

Soll die Datenerfassung nur für ausgewählte Auslastungen aktiviert werden, setzen Sie den Datenbankkonfigurationsparameter **mon\_uow\_data** auf NONE und die Erfassungsebene für die gewünschten Auslastungen auf BASE.

Mit einem UOW-Ereignismonitor können unter anderem Anforderungsmessdaten (Request Metrics) erfasst werden. Der UOW-Ereignismonitor ist eine der Schnittstellen, auf die sich die Einstellung zum Erfassen von Anforderungsmessdaten auswirkt. Standardmäßig werden Anforderungsmessdaten in anwendbaren Tabellenfunktionen und Ereignismonitoren (einschließlich des UOW-Ereignismonitors) erfasst und zurückgemeldet. Sie können dieses Standardverhalten mithilfe einer der folgenden Einstellungen ändern:

- Datenbankkonfigurationsparameter **mon\_req\_metrics**
- Klausel COLLECT REQUEST METRICS der Anweisung CREATE/ALTER SERVICE CLASS für eine Servicesuperklasse

Änderungen an diesen Einstellungen wirken sich auf alle Tabellenfunktionen und Ereignismonitore aus, die Anwendungsmessdaten zurückmelden können.

## **Zugriff auf Ereignisdaten, die von einem UOW-Ereignismonitor erfasst wurden**

Dieser Ereignismonitortyp schreibt Daten in einem Binärformat in eine unformatierte Ereignistabelle. Auf diese Daten kann mithilfe der folgenden Tabellenfunktionen zugegriffen werden:

- **EVMON\_FORMAT\_UE\_TO\_XML** - Extrahiert Daten aus einer unformatierten Ereignistabelle in ein XML-Dokument.
- **EVMON\_FORMAT\_UE\_TO\_TABLES** - Extrahiert Daten aus einer unformatierten Ereignistabelle in eine Gruppe relationaler Tabellen.

Verwenden Sie diese Tabellenfunktionen, um die zu extrahierenden Daten mithilfe einer Anweisung SELECT anzugeben. Sie können die Auswahl, Sortierung und alle weiteren von der Anweisung SELECT bereitgestellten Aspekte vollständig steuern.

Beim Generieren von Paketlisteninformationen erstellt **EVMON\_FORMAT\_UE\_TO\_XML** ein einzelnes XML-Dokument, das sowohl die Basis-UOW-Ereignismonitordaten als auch die Paketliste enthält. **EVMON\_FORMAT\_UE\_TO\_TABLES** erstellt zwei Tabellen, eine für die Basis-UOW-Ereignismonitordaten und eine für die Paketlisteninformationen. Sie können die beiden verknüpfen, indem Sie die Werte in den Spalten MEMBER, APPLICATION\_ID und UOW\_ID verwenden.

Sie haben auch die Möglichkeit, den Befehl **db2evmonfmt** zu verwenden, um die folgenden Tasks auszuführen:



- Auswählen relevanter Ereignisse auf der Grundlage der folgenden Attribute: Ereignis-ID, Ereignistyp, Zeitraum, Anwendung, Auslastung oder Serviceklasse
- Auswählen, ob die Ausgabe als Textbericht oder als formatiertes XML-Dokument empfangen werden soll
- Steuern des Ausgabeformats durch Erstellen eigener XSLT-Style-Sheets anstatt Verwendung der mit dem Befehl **db2evmonfmt** bereitgestellten Style-Sheets

Mit dem unten gezeigten Befehl wird beispielsweise ein UOW-Bericht mit folgenden Merkmalen bereitgestellt:

1. Er wählt UOW-Ereignisse aus, die in den vergangenen 24 Stunden in der Datenbank SAMPLE eingetreten sind. Diese Ereignisdatensätze werden aus der unformatierten Ereignistabelle SAMPLE\_UOW\_EVENTS abgerufen.
2. Er stellt eine formatierte Textausgabe unter Verwendung des Style-Sheets 'DB2EvmonUOW.xml' bereit.

```
java db2evmonfmt -d SAMPLE -ue SAMPLE_UOW_EVENTS -ftext -ss DB2EvmonUOW.xml -hours 24
```

## Erfassen von UOW-Ereignisdaten und Generieren von Berichten

Mithilfe des UOW-Ereignismonitors (UOW = Unit of Work) können Sie Daten zu Transaktionen erfassen, die für Kostenzuordnungszwecke verwendet werden können. Nach dem Erfassen der Transaktionsereignisdaten in einem unlesbaren Format in einer unformatierten Ereignistabelle können Sie einen lesbaren Textbericht abrufen. Die entsprechende Vorgehensweise wird in dieser Task beschrieben.

### Vorbereitende Schritte

Zum Erfassen von UOW-Ereignismonitordaten ist die Berechtigung SYSADM oder SYSCTRL erforderlich.

### Informationen zu diesem Vorgang

Der UOW-Ereignismonitor erfasst relevante Informationen zur Identifizierung von Anwendungstransaktionen und der entsprechenden CPU-Belastung. Diese Informationen können für Kostenzuordnungszwecke verwendet werden. Beispielsweise erfasst der UOW-Ereignismonitor unter anderem die folgenden Informationen zu einem Transaktionsereignis:

- Gesamtzeit der CPU-Belastung (TOTAL\_CPU\_TIME)
- Anwendungskennung (APPLICATION\_HANDLE)

Diese Task enthält Anweisungen zum Erfassen von UOW-Ereignisdaten für eine bestimmte Auslastung (Workload).

### Einschränkungen

Eingabedatenwerte sind nur dann sichtbar, wenn Sie über die Berechtigung SYSADM oder SYSCTRL verfügen.

### Vorgehensweise

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ausführliche Informationen zu UOW-Ereignissen zu erfassen:

1. Erstellen Sie einen UOW-Monitor mit dem Namen uowevmon, indem Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR UNIT OF WORK wie in folgendem Beispiel gezeigt absetzen:

```
CREATE EVENT MONITOR uowevmon FOR UNIT OF WORK
WRITE TO UNFORMATTED EVENT TABLE
```

2. Aktivieren Sie den UOW-Ereignismonitor mit dem Namen `uowevmon`, indem Sie die folgende Anweisung ausführen:

```
SET EVENT MONITOR uowevmon STATE 1
```

3. Aktivieren Sie Erfassung von UOW-Ereignisdaten auf Auslastungsebene mithilfe der Anweisung `ALTER WORKLOAD` mit der Option `WITH HISTORY`. Zur Erfassung von UOW-Daten für die Anwendungen `FINANCE` und `PAYROLL` setzen Sie die folgenden Anweisungen ab:

```
ALTER WORKLOAD finance COLLECT UNIT OF WORK DATA BASE
ALTER WORKLOAD payroll COLLECT UNIT OF WORK DATA BASE
```

4. Führen Sie die Auslastung erneut aus, um UOW-Transaktionsereignisse zu erfassen.

5. Stellen Sie eine Verbindung zur Datenbank her.

6. Rufen Sie den UOW-Ereignisbericht wie folgt ab:

- a. Generieren Sie mithilfe des XML-Parser-Tools `db2evmonfmt` einen unstrukturierten Textbericht auf Grundlage der in der unformatierten Ereignistabelle erfassten Ereignisdaten. Beispiel:

```
java db2evmonfmt -d datenbankname -ue tabellenname -ftext -u benutzer-id
-p kennwort
```

7. Analysieren Sie den Bericht, um zu ermitteln, wie viel CPU-Zeit von den einzelnen Anwendungen verbraucht wird, damit entsprechende Gebühren berechnet werden können.

8. Wenn Sie die Erfassung von UOW-Daten sowohl für die Anwendung `FINANCE` als auch für die Anwendung `PAYROLL` inaktivieren wollen, führen Sie die folgenden Anweisungen aus:

```
ALTER WORKLOAD finance COLLECT UNIT OF WORK DATA NONE
ALTER WORKLOAD payroll COLLECT UNIT OF WORK DATA NONE
```

## Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt einen Bericht, der mit dem Java-basierten Tool `db2evmonfmt` abgerufen wurde, um Daten in der unformatierten Ereignistabelle zu konvertieren, die durch den UOW-Ereignismonitor erfasst wurden:

```
-----
Event ID           : 1
Event Type         : UOW
Event Timestamp    : 2008-10-31-13.29.04.130849
Member of detection : 0
-----

Database Level Details
-----
Member Activation Time : 2008-10-31T13:28:48.538973
Coordinator Member    : 0

Connection Level Details
-----
Application ID       : *LOCAL.gstager.081031172848
Application Handle   : 20
Application Name     : db2bp
Session Authorization ID : GSTAGER
System Authorization ID : GSTAGER
Connection Timestamp : 2008-10-31T13:28:48.538973
Client Process ID    : 28167
Client Platform      : 30
Client Product ID    : SQL09070
Client Hostname      : gilera
```

```

Client Port Number      : 30143

UOW Level Details
-----
Start Time              : 2008-10-31T13:28:51.560138
Stop Time               : 2008-10-31T13:29:04.130849
Completion Status      : COMMIT
UOW ID                  : 5
Workload Occurrence ID : 1
Workload Name           : SYSDEFAULTUSERWORKLOAD
Workload ID             : 1
Client userid           :
Client Workstation Name :
Client Application Name :
Client Accounting String :
Local Transaction ID    : 0000000000000000EB
Global Transaction ID   : 0000000000000000000000000000000000000000
Log Space Used          : 0

UOW Metrics
-----
TOTAL_CPU_TIME          : 7459
TOTAL_WAIT_TIME         : 0
ACT_ABORTED_TOTAL      : 0
...

```

### Berechnen der CPU-Zeit für verschiedene Anwendungen oder Workloads mithilfe des UOW-Ereignismonitors:

In diesem Abschnitt wird eine Möglichkeit beschrieben, den UOW-Ereignismonitor bei Routinedatenbankoperationen einzusetzen.

In einigen Geschäftsumgebungen wird die Verarbeitungszeit, die die Anwendungen der einzelnen Abteilungen benötigen, diesen Abteilungen in Rechnung gestellt. Mithilfe des UOW-Ereignismonitors können Sie die CPU-Zeit erfassen, die von verschiedenen Anwendungen, Workloads oder Serviceklassen verwendet wird. Diese Informationen können dann wiederum in Buchhaltungsanwendungen verwendet werden, mit denen die Abrechnung für Systemressourcen durchgeführt wird.

#### Vorbereitende Schritte

- Sie benötigen einen Tabellenbereich zum Speichern der Ereignismonitorausgabe, bevor Sie den Ereignismonitor erstellen. Ein Tabellenbereich mit einer Seitengröße von mindestens 8 KB zum Speichern der nicht formatierten Ereignistabelle (UE-Tabelle), die der Ereignismonitor generiert, wird empfohlen. Die BLOB-Spalte zum Speichern der nicht formatierten Ereignisdaten kann jedoch selbst bei einer Seitengröße von 8 KB nicht inline in der Tabelle gespeichert werden. Zur Leistungsverbesserung sollten Sie einen Tabellenbereich mit einer größeren Seitengröße, z. B. 32 KB, in Betracht ziehen.
- Bei Umgebungen mit partitionierten Datenbanken muss sich der Tabellenbereich über alle Partitionen erstrecken.
- Der Standardtabellenbereich für die Datenbank wird verwendet, es sei denn, im Befehl CREATE EVENT MONITOR wird ein Tabellenbereich explizit angegeben.

#### Informationen zu diesem Vorgang

In dieser Task wird ein Basisszenario für die „Leistungsverrechnung“ beschrieben. Im folgenden Beispiel wird die gesamte auf dem System ausgeführte Arbeit überwacht. Aus den erfassten Daten werden Berichte erstellt, in denen die von den verschiedenen Anwendungen verwendete CPU-Zeit dokumentiert ist.

Abhängig von der Organisation Ihres Unternehmens kann die Überwachung der Systemzeit auf der Basis von Workloads sinnvoll sein. Alternativ dazu können Sie auch die CPU-Zeit überwachen, die in verschiedenen Servicesuperklassen, von bestimmten Workloads oder von verschiedenen Benutzern verwendet wird. Wenn die Daten in relationale Tabellen geschrieben werden, wie es das Beispiel in dieser Task zeigt, können Sie die Daten mithilfe von SQL auf nahezu jede denkbare Weise abfragen und darstellen.

**Anmerkung:** Aktivitäten innerhalb einer UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) können in verschiedenen Serviceunterklassen ausgeführt werden. Aus diesem Grund ist die Zusammenfassung von UOW-Informationen anhand der Serviceunterklasse nicht sinnvoll. Wenn Sie die CPU-Zeit anhand der Serviceklasse zusammenfassen möchten, verwenden Sie stattdessen den Aktivitätseignismonitor.

### Vorgehensweise

1. Erstellen Sie einen UOW-Ereignismonitor, um Informationen zu UOWs zu erfassen, wenn diese abgeschlossen werden. Zum Erstellen eines Ereignismonitors mit dem Namen TRACKWORK können Sie beispielsweise die folgende SQL-Anweisung verwenden:

```
CREATE EVENT MONITOR TRACKWORK FOR UNIT OF WORK WRITE TO UNFORMATTED EVENT TABLE
```

Mit dieser Anweisung wird ein UOW-Ereignismonitor erstellt, der in eine nicht formatierte Ereignistabelle (UE-Tabelle) schreibt. Der Name der UE-Tabelle entspricht dem Namen des Ereignismonitors: TRACKWORK; die UE-Tabelle wird im Standardtabellenbereich gespeichert.

2. Weisen Sie den Datenbankmanager an, dass Ereignisinformationen für alle UOWs erfasst werden sollen, die für die Datenbank abgeschlossen wurden, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
UPDATE DATABASE CONFIGURATION FOR Datenbankname USING MON_UOW_DATA BASE
```

Dieser Befehl bewirkt, dass Informationen zu allen auf dem Datenserver ausgeführten UOWs an die aktiven UOW-Monitore gesendet werden, sobald die UOWs abgeschlossen sind. Weitere Informationen zum Steuern des Erfassungsbereichs der UOW-Daten finden Sie in „Konfigurieren der Datenerfassung“ auf Seite 103.

3. Aktivieren Sie dann den Ereignismonitor:

```
SET EVENT MONITOR TRACKWORK STATE 1
```

**Anmerkung:** Standardmäßig wird dieser Ereignismonitor automatisch beim Aktivieren der Datenbank gestartet, da die Option AUTOSTART standardmäßig angewendet wird. Da dieser Ereignismonitor jedoch in einer bereits aktiven Datenbank erstellt wird, müssen Sie ihn mit dem Befehl **SET EVENT MONITOR** manuell starten.

Ab jetzt erfasst der UOW-Ereignismonitor Informationen für jede UOW, wenn diese abgeschlossen wird. Beim Abschluss jeder UOW fügt der Ereignismonitor einen Datensatz für das Ereignis zur UE-Tabelle TRACKWORK hinzu.

4. Wenn Sie Daten für die Berichterstellung erfassen möchten, müssen Sie die Datensätze aus der UE-Tabelle TRACKWORK extrahieren.

Sie können diese Informationen im XML-Format oder im relationalen Format anzeigen, indem Sie die Prozedur `EVMON_FORMAT_UE_TO_XML` bzw. die Prozedur `EVMON_FORMAT_UE_TO_TABLES` für die Konvertierung der Daten in der UE-Tabelle verwenden. Alternativ dazu können Sie das Tool **db2evmonfmt** verwenden, um einen Textbericht der vom Ereignismonitor zurückgegebenen Informationen zu erstellen. Dieses Beispiel zeigt die Verwendung von `EVMON-`

\_FORMAT\_UE\_TO\_TABLES zur Erstellung von relationalen Tabellen, die Sie auf die für Sie am besten geeignete Weise abfragen können.

```
CALL EVMON_FORMAT_UE_TO_TABLES
 ('UOW', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, -1, 'SELECT * FROM TRACKWORK')
```

Die Prozedur EVMON\_FORMAT\_UE\_TO\_TABLES prüft die UE-Tabelle TRACKWORK, die der Ereignismonitor generiert hat. Sie wählt jeden Datensatz der UE-Tablle aus und erstellt daraus Zeilen mit den vom UOW-Ereignismonitor erfassten Daten in zwei relationalen Tabellen:

- UOW\_EVENT
- UOW\_METRICS

Die erste Tabelle enthält die am häufigsten verwendeten Monitorelemente und Messdaten für jedes erfasste Ereignis. Die zweite Tabelle enthält detaillierte Messdaten für die einzelnen Ereignisse.

#### Hinweise:

- Wenn Sie in Schritt 2 auf Seite 108 PKGLIST anstelle von BASE für den Konfigurationsparameter **MON\_UOW\_DATA** angeben, erstellt die Prozedur EVMON\_FORMAT\_UE\_TO\_TABLES eine dritte Tabelle mit dem Namen UOW\_PACKAGE\_LIST. Diese Tabelle enthält die Paketlisteninformationen für die UOWs. Da in diesem Beispiel jedoch nur Monitorelemente vom Typ 'Einfach' erfasst werden (siehe Schritt 2 auf Seite 108), enthält diese Tabelle keine Daten. (In „UOW-Ereignismonitor - Paketlisteninformationen“ auf Seite 112 finden Sie weitere Informationen dazu, wie die Paketlisteninformationen verwendet werden können.)
  - Die Werte in den Spalten von UOW\_METRICS sind auch in dem XML-Dokument enthalten, das sich in der Spalte METRICS der Tabelle UOW\_EVENT befindet. Sie werden in der Tabelle UOW\_METRICS bereitgestellt, die einen praktischeren, spaltenorientierten Zugriff bietet.
5. Führen Sie Abfragen für die im vorhergehenden Schritt erstellten Tabellen aus, um die Nutzung der CPU-Zeit durch die Anwendungen anzuzeigen. Die nachfolgend dargestellte Anweisung gibt eine Aufgliederung der gesamten CPU-Zeit zurück, die seit der Initialisierung des UOW-Ereignismonitors von verschiedenen Benutzern im System verwendet wurde. (Bei diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass sich Clientanwendungen über die API `sqlseti` oder über eine entsprechende Anwendungsentwicklungsumgebung, wie zum Beispiel IBM® Rational Application Developer for WebSphere Software, gegenüber der Datenbank identifiziert haben.)

```
SELECT SUBSTR(E.CLIENT_USERID,1,10) AS CLIENT_ID,
       SUBSTR(E.CLIENT_APPLNAME,1,80) AS CLIENT_APP,
       SUBSTR(E.CLIENT_WRKSTNNAME,1,10) AS WKSTN,
       SUM(M.TOTAL_CPU_TIME) AS CPU_TIME
FROM UOW_EVENT E, UOW_METRICS M
WHERE M.APPLICATION_ID = E.APPLICATION_ID
      AND M.UOW_ID = E.UOW_ID
      AND M.MEMBER = E.MEMBER
GROUP BY E.CLIENT_USERID, E.CLIENT_APPLNAME, E.CLIENT_WRKSTNNAME
ORDER BY CPU_TIME DESC;
```

Die vorhergehende Abfrage liefert die folgenden Ergebnisse:

CLIENT_ID	CLIENT_APP	WKSTN	CPU_TIME
			987770013
			249375000
			91181678
			66097348
			28824420

```

CLP C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\TMP\CCSCRIPT1003191536434      27555568
CLP C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\TMP\CCSCRIPT1003221122075      16203116
CLP C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\TMP\CCSCRIPT1003221118191      15759227
CLP C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\TMP\CCSCRIPT1003221531062      15630121
CLP C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\TMP\CCSCRIPT1003221117466      15236718
CLP C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\TMP\CCSCRIPT1003221116141      14607249
CLP C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\TMP\CCSCRIPT1003251550366      14427883
CLP C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\TMP\CCSCRIPT1003051054311      1312500
CLP C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\TMP\CCSCRIPT1003051053301      1296875
CLP C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\TMP\CCSCRIPT1003051139066      1296875
CLP C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\TMP\CCSCRIPT1003051152281      1281250
CLP C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\TMP\CCSCRIPT1003041230283      1046875
                                                    asrisk2
                                                    1031250
CLP C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\TMP\CCSCRIPT1003291503479      515625
CLP C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\TMP\CCSCRIPT1003251506219      484375
CLP C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\TMP\CCSCRIPT1003221444488      453125
CLP C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\TMP\CCSCRIPT1003021323249      406250
CLP C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\TMP\CCSCRIPT1003251544498      296875
CLP C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\TMP\CCSCRIPT1003171431559      171875
CLP C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\TMP\CCSCRIPT1003041227488      156250
CLP C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\TMP\CCSCRIPT1003221117188      109375
CLP C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\TMP\CCSCRIPT1003021333329      62500
CLP C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\TMP\CCSCRIPT1003191502148      62500
CLP C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\TMP\CCSCRIPT1003191527385      62500
CLP C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\TMP\CCSCRIPT1003191528492      62500
CLP C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\TMP\CCSCRIPT1003191530518      62500
CLP C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\TMP\CCSCRIPT1003191533265      62500
CLP C:\Documents and Settings\A11 Users\Application Data\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2DAS      62500

```

6. Zu diesem Zeitpunkt erfasst der UOW-Ereignismonitor TRACKWORK weiterhin Informationen. Abhängig davon, wie Sie die von den verschiedenen Anwendungen, Benutzern oder Workloads verwendete CPU-Zeit überwachen möchten, können Sie eine der folgenden Vorgehensweisen wählen:

- Wenn Sie die CPU-Nutzung auf einer täglichen Basis berechnen möchten, können Sie diesen UOW-Ereignismonitor aktiviert lassen. Führen Sie jeden Tag die Prozedur EVMON\_FORMAT\_UE\_TO\_TABLES aus, um ausschließlich die Messdaten für den Zeitbedarf für den vorhergehenden Tag abzurufen:

```

CALL EVMON_FORMAT_UE_TO_TABLES
('UOW', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, -1,
 'SELECT * FROM TRACKWORK
  WHERE (DATE(EVENT_TIMESTAMP)=(CURRENT DATE - 1 DAY))'
)

```

Mit dieser Methode werden die drei relationalen Tabellen, die mit der Prozedur EVMON\_FORMAT\_UE\_TO\_TABLES erstellt werden, kontinuierlich größer und bieten so ein Verlaufsprotokoll der CPU-Nutzung über einen bestimmten Zeitraum hinweg. Die Abfrage in Schritt 5 auf Seite 109 gibt die kumulativen Gesamtwerte für die CPU-Zeit seit der ersten Erstellung der Tabellen mit der Prozedur EVMON\_FORMAT\_UE\_TO\_TABLES zurück. Sie können die Abfrage so modifizieren, dass nur die Ergebnisse des vorhergehenden Tags angezeigt werden. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

```

SELECT SUBSTR(E.CLIENT_USERID,1,10) AS CLIENT_ID,
       SUBSTR(E.CLIENT_APPLNAME,1,80) AS CLIENT_APP,
       SUBSTR(E.CLIENT_WRKSTNNAME,1,10) AS WKSTN,
       SUM(M.TOTAL_CPU_TIME) AS CPU_TIME
FROM UOW_EVENT E, UOW_METRICS M
WHERE M.APPLICATION_ID = E.APPLICATION_ID
      AND M.UOW_ID = E.UOW_ID
      AND M.MEMBER = E.MEMBER
      AND (DATE(E.EVENT_TIMESTAMP)=(CURRENT DATE - 1 DAY))
GROUP BY E.CLIENT_USERID, E.CLIENT_APPLNAME, E.CLIENT_WRKSTNNAME
ORDER BY CPU_TIME DESC;

```

**Tipp:** Wenn Sie die CPU-Nutzung auf einer täglichen Basis überwachen wollen, aber auch die Menge der erfassten Daten auf Ihrem System steuern

möchten, entfernen Sie die nicht mehr benötigten Daten aus der UE-Tabelle, nachdem Sie die relationalen Tabellen aktualisiert haben. Um beispielsweise die am Vortag erfassten Daten aus der UE-Tabelle TRACKWORK zu löschen, verwenden Sie eine Anweisung DELETE ähnlich der folgenden:

```
DELETE FROM TRACKWORK WHERE (DATE(EVENT_TIMESTAMP)=(CURRENT DATE - 1 DAY))
```

Während ein Ereignismonitor aktiv ist, hält er eine IX-Tabellensperre (IX = Intention Exclusive) für alle Tabellen, in die er Informationen schreibt, um zu verhindern, dass diese Tabellen gelöscht werden, während er sie verwendet. Wenn viele Zeilen gelöscht werden, bewirkt die Anweisung DELETE, dass eine große Anzahl von Zeilensperren gehalten wird. In dieser Situation kann eine Sperreneskalation auftreten, da Zeilensperren möglicherweise in eine Tabellensperre konvertiert werden. Diese Anforderung einer Tabellensperre kann zu einer Blockierung der Anweisung DELETE führen, da der Ereignismonitor bereits eine Sperre für die Tabelle hält.

Zur Vermeidung dieser Situation können Sie ein Zeitlimit für Sperren festlegen, bevor Sie die Anweisung DELETE absetzen:

```
SET CURRENT LOCK TIMEOUT 60
```

Wenn mit der Verlängerung des Zeitlimitintervalls für Sperren das Problem nicht behoben wird, versuchen Sie, kleinere Untermengen der Daten zu löschen, z. B. die Datensätze für kürzere Zeiträume (beispielsweise 6 oder 12 Stunden). Für diese Methode sind weniger Sperren erforderlich, sodass die Wahrscheinlichkeit einer Sperreneskalation reduziert wird.

Es ist auch möglich, die von EVMON\_FORMAT\_UE\_TO\_TABLES generierten relationalen Tabellen je nach Bedarf zu bereinigen, um den Speicherbedarf mit der Notwendigkeit, Protokolldaten anzuzeigen, in Einklang zu bringen.

- Wenn die Berechnung der CPU-Zeit abgeschlossen ist, können Sie die Erfassung von Ereignismonitorinformationen stoppen und den Ereignismonitor sowie die zugehörigen Tabellen löschen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
  - a. Inaktivieren Sie die UOW-Datenerfassung für diese Ereignismonitorinformationen mit dem Befehl **SET EVENT MONITOR TRACKWORK STATE 0**.
  - b. Löschen Sie den Ereignismonitor selbst mit der Anweisung DROP EVENT MONITOR.
  - c. Löschen Sie die zu diesem Ereignismonitor gehörenden Tabellen mit einer DROP TABLE-Anweisung. In diesem Fall müssen insgesamt vier Tabellen gelöscht werden:
    - Die UE-Tabelle TRACKWORK, die zum Erfassen von Informationen des Ereignismonitors verwendet wurde
    - UOW\_EVENT
    - UOW\_METRICS
    - UOW\_PACKAGE\_LIST
  - d. Optional. Wenn keine weiteren aktiven Ereignismonitore vorhanden sind, können Sie die Datenbankkonfiguration so aktualisieren, dass keine UOW-Informationen erfasst werden, indem Sie den folgenden Befehl verwenden:

```
UPDATE DATABASE CONFIGURATION FOR Datenbankname USING MON_UOW_DATA NONE
```

## Variation: Erfassen von Messdaten für bestimmte Workloads

Im vorhergehenden Beispiel wird veranschaulicht, wie UOW-Messdaten für die gesamten auf dem System ausgeführte Workloads erfasst werden können. Durch das Festlegen des Datenerfassungsbereichs mit dem Befehl **UPDATE DATABASE CONFIGURATION** werden möglicherweise mehr Informationen erfasst als erforderlich. Es kann zum Beispiel erforderlich sein, nur die Verarbeitung bestimmter Workloads zu überwachen. Anstatt die Erfassung von UOW-Informationen für die gesamte Datenbank zu aktivieren, wie in Schritt 2 auf Seite 108 beschrieben, können Sie in diesem Fall die Klausel **COLLECT UNIT OF WORK DATA** mit der Anweisung **CREATE WORKLOAD** oder **ALTER WORKLOAD** angeben. Diese Klausel bewirkt, dass nur Daten für die angegebene Workload vom Ereignismonitor erfasst werden. Verwenden Sie beispielsweise die folgende Anweisung, um UOW-Daten für die Workload **PAYROLL** zu erfassen:

```
ALTER WORKLOAD PAYROLL COLLECT UNIT OF WORK DATA BASE
```

Sie können Daten für mehrere Workloads erfassen, indem Sie eine Anweisung **ALTER WORKLOAD** für jede Workload ausführen.

Die restlichen Schritte entsprechen denen im obigen Beispiel, mit Ausnahme von Schritt 5 auf Seite 109. Hier muss die Abfrage geändert werden, sodass sie in etwa wie folgt aussieht:

```
SELECT E.WORKLOAD_NAME,
       SUM(M.TOTAL_CPU_TIME) AS CPU_TIME
FROM UOW_EVENT E, UOW_METRICS M
WHERE M.APPLICATION_ID = E.APPLICATION_ID
      AND M.UOW_ID = E.UOW_ID
      AND M.MEMBER = E.MEMBER
GROUP BY E.WORKLOAD_NAME
ORDER BY CPU_TIME DESC
```

Mit der vorhergehenden Anweisung wird die CPU-Zeit für jede Workload dokumentiert, für die die Messdatenerfassung aktiviert ist:

WORKLOAD	CPU_TIME
PAYROLL	2143292042
MARKETING	492784916

2 record(s) selected.

## UOW-Ereignismonitor - Paketlisteninformationen:

Der UOW-Ereignismonitor (UOW = Unit of Work, Arbeitseinheit) kann eine Liste der Pakete erfassen, die innerhalb einer Arbeitseinheit verwendet werden. Diese Informationen können dazu verwendet werden, festzustellen, welche gespeicherte Prozeduren innerhalb einer Anwendung möglicherweise mehr Zeit für die Ausführung in Anspruch nehmen als erwartet.

Ab DB2 Version 9.7 Fixpack 1 können Sie Informationen zu den Paketen abrufen, die in Arbeitseinheiten verwendet werden. Diese Informationen sind Teil der Daten, die der Ereignismonitor erfasst. Diese Informationen werden am Ende der Arbeitseinheit zusammen mit den übrigen dem Ereignis zugeordneten Informationen in die nicht formatierte Ereignistabelle (UE) geschrieben.

Das Erfassen dieser Informationen kann auf zwei Arten gesteuert werden:

- Die Option **PACKAGE LIST** der Klausel **COLLECT UNIT OF WORK DATA** der Anweisung **CREATE WORKLOAD** oder **ALTER WORKLOAD** steuert die Erfas-



sung dieser Informationen für *bestimmte* Workloads. Wenn diese Option angegeben wird, werden Informationen für die Arbeitseinheiten, die unter der in der Anweisung CREATE WORKLOAD bzw. ALTER WORKLOAD angegebenen Workload ausgeführt werden, einschließlich der Paketlisteninformationen an die aktiven UOW-Ereignismontore gesendet.

- Die Option PKGLIST für den Konfigurationsparameter **mon\_uow\_data** kann so definiert werden, dass Informationen zu *allen* Arbeitseinheiten, die auf dem Daten-server ausgeführt werden, einschließlich der Paketlisteninformationen an die aktiven UOW-Ereignismontore gesendet werden.

Für die Paketliste werden die folgenden Daten erfasst:

**Paket-ID („package\_id - Paket-ID (Monitorelement)“ auf Seite 889)**

Eine eindeutige ID, die ein Paket identifiziert.

**Verschachtelungsebene („nesting\_level - Verschachtelungsebene (Monitorelement)“ auf Seite 864)**

Die Ebene der Verschachtelung oder Rekursion, die bei der Ausführung der Anweisung gültig war. Jede Verschachtelungsebene entspricht einem verschachtelten bzw. rekursiven Aufruf einer gespeicherten Prozedur oder einer benutzerdefinierten Funktion (UDF).

**Routinen-ID („routine\_id - Routinen-ID (Monitorelement)“ auf Seite 998)**

Eine eindeutige Routinenkennung. Es gibt den Wert null zurück, wenn die Aktivität nicht zu einer Routine gehört.

**Aufruf-ID („invocation\_id - Aufruf-ID (Monitorelement)“ auf Seite 791)**

Eine Kennung, die einen Aufruf einer Routine von anderen auf derselben Verschachtelungsebene innerhalb einer UOW (Unit of Work) unterscheidet. Sie ist innerhalb einer UOW für eine bestimmte Verschachtelungsebene eindeutig.

**Verstrichene Zeit für das Paket („package\_elapsed\_time - Abgelaufene Zeit für Paket (Monitorelement)“ auf Seite 889)**

Die verstrichene Zeit, die für die Ausführung von Abschnitten innerhalb des Pakets aufgewendet wurde.

Wie die Aufstellung der für die Paketliste erfassten Informationen erkennen lässt, werden die Informationen nicht nur für die einzelnen Pakete, sondern auch für jeden Aufruf einer Routine innerhalb eines Pakets erfasst.

Die verstrichene Zeit wird ebenfalls überwacht. Die für einen bestimmten Aufruf berechnete Zeit beginnt bei der ersten Ausführung eines Abschnitts in einem Paket und endet, wenn der Datenbankmanager zum nächsten Paket wechselt. Im Abschnitt „Beispiele“ auf Seite 116 finden Sie weitere Informationen dazu, wie die verstrichene Zeit überwacht wird.

### **Ausgabe von Paketlisten in nicht formatierten Ereignistabellen**

Wenn Sie die Erfassung von Paketlisteninformationen aktivieren, schreibt der UOW-Ereignismontor zwei Datensätze für jede Arbeitseinheit in die nicht formatierte Ereignistabelle. Der erste Datensatz enthält die Basisdaten des UOW-Ereignismontors. Der nächste Datensatz enthält die Paketlisteninformationen.

Die Paketlisteninformationen werden in der nicht formatierten Ereignistabelle in einer BLOB-Spalte gespeichert (BLOB = binary large object, großes Binärobjekt). Eine Liste mit 32 Einträgen kann als Inline-BLOB gespeichert werden, wenn die Seitengröße für den Tabellenbereich 4 KB beträgt (der Standardwert). Die Anzahl der

Einträge, die in die Paketliste geschrieben werden können, wird durch den Konfigurationsparameter **mon\_pkglist\_sz** gesteuert. Der Standardwert für diesen Parameter ist 32, d. h., es können bis zu 32 Einträge in die Paketliste geschrieben werden. Wenn Sie die Anzahl der Einträge, die in die Paketliste geschrieben werden können, erhöhen möchten, müssen Sie sicherstellen, dass die nicht formatierte Ereignistabelle, die zum Speichern der Ereignismonitorausgabe verwendet wird, in einem Tabellenbereich mit einem entsprechend höheren Wert für die Seitengröße erstellt wird. Angenommen, jede Erhöhung der Paketlistengröße um 32 macht eine Erhöhung der Seitengröße des Tabellenbereichs um 4 KB erforderlich. Wenn Sie also zum Beispiel bis zu 64 Einträge in die Paketliste aufnehmen möchten, muss die Seitengröße für den Tabellenbereich mindestens 8 KB betragen. Wenn Sie den Wert für **mon\_pkglist\_sz** erhöhen, ohne die Seitengröße für den Tabellenbereich entsprechend anzupassen, wird die Paketliste zwar erstellt, die BLOB-Daten werden jedoch nicht als Inline-BLOB in der Tabelle gespeichert, wodurch die Leistung beeinträchtigt werden kann.

**Anmerkung:** Sie können die Verwaltungsfunktion `ADMIN_IS_INLINED` verwenden, um festzustellen, ob die BLOB-Daten mit den Paketlisteninformationen als Inline-BLOB gespeichert sind.

### **Paketlistenausgabe**

Wie oben angegeben, schreibt der UOW-Ereignismonitor beim Erfassen von Paketinformationen zwei Datensätze in die nicht formatierte Ereignistabelle. Jede Schnittstelle zum Anzeigen der Daten in einer nicht formatierten Ereignistabelle stellt einen Mechanismus bereit, mit dem die Informationen in den beiden Datensätzen zusammen angezeigt werden können. Das Tool **'db2evmonfmt'** kombiniert beispielsweise die Informationen der beiden Datensätze in einem einzelnen Bericht. Wenn Sie die Prozedur `EVMON_FORMAT_UE_TO_TABLES` verwenden, generiert diese zwei relationale Tabellen, die Sie verknüpfen können; `EVMON_FORMAT_UE_TO_XML` generiert ein einzelnes XML-Dokument, das die Informationen aus beiden Datensätzen enthält. Weitere Informationen hierzu finden Sie in „Zugriff auf Ereignisdaten, die von einem UOW-Ereignismonitor erfasst wurden“ auf Seite 104.

**Anmerkung:** In einer Umgebung mit partitionierten Datenbanken wird die Paketliste nur in dem UOW-Ereignis zurückgemeldet, das vom *Koordinatoragenten* generiert wird, und sie reflektiert nur die Zeit, die von genau diesem Agenten im jeweiligen Paket aufgewendet wurde; die Zeit, die von einem beliebigen anderen Agenten in allen anderen Partitionen für diese Pakete aufgewendet wurde, ist dabei nicht berücksichtigt.

Abb. 4 auf Seite 115 zeigt die vom UOW-Ereignismonitor generierten Informationen, die durch das Tool **'db2evmonfmt'** formatiert wurden.

```

-----
Event ID           : 12
Event Type        : UOW
Event Timestamp   : 2009-12-08-14.44.39.162707
Member           : 0
Release          : 9070200
-----

Database Level Details
-----
Database Member Activation Time : 2009-12-08-14.41.55.089416
Coordinator Member             : 0

Connection Level Details
-----
Application ID                : *LOCAL.gstager.091208194155
Application Handle            : 21
Application Name              : db2bp
Session Authorization ID     :
System Authorization ID      :
Connection Timestamp         : 2009-12-08-14.41.55.089416
Client Process ID            : 13043
Client Platform               : LINUXX8664
Client Product ID            : SQL09072
Client Protocol               : LOCAL
Client Hostname               : HOSTX
Client Port Number           : 0

UOW Level Details
-----
Start Time                  : 2009-12-08-14.44.39.160651
Stop Time                   : 2009-12-08-14.44.39.162707
Completion Status           : COMMIT
UOW ID                      : 12
Workoad Occurrence ID      : 1
Workload Name               : SYSDEFAULTUSERWORKLOAD
Workoad ID                  : 1
Service Superclass Name    : SYSDEFAULTUSERCLASS
Service Subclass Name      : SYSDEFAULTSUBCLASS
Service Class ID           : 13
Client Userid               :
Client Workstation Name    :
Client Application Name    :
Client Accounting String   :
Local Transaction ID       : 000000000000013B
Global Transaction ID      : 0000000000000000000000000000000000000000
Log Space Used              : 124

UOW Metrics
-----
TOTAL_CPU_TIME              : 1591
TOTAL_WAIT_TIME             : 8363
ACT_ABORTED_TOTAL           : 0
ACT_COMPLETED_TOTAL        : 1
ACT_REJECTED_TOTAL         : 0
AGENT_WAIT_TIME             : 87
AGENT_WAITS_TOTAL          : 1
APP_RQSTS_COMPLETED_TOTAL  : 1
.
.
.

Package List
-----
Package List Size          : 2
Package List Exceeded     : no

PACKAGE_ID      NESTING_LEVEL ROUTINE_ID  INVOCATION_ID  PACKAGE_ELAPSED_TIME
-----
240             0             0             0             0
330             1             66539        1             1

```

**Anmerkung:** Einige der Messdaten im Abschnitt „UOW Metrics“ wurden ausgeschlossen.

*Abbildung 4. Beispielausgabe des UOW-Ereignismonitors mit Paketlisteninformationen*

Die Anzahl der Pakete, die in der Paketliste für eine bestimmte Arbeitseinheit enthalten sind, wird durch das Monitorelement **package\_list\_count** („Package List Size“ im oben dargestellten Bericht) angegeben, das zu den Basisdaten des UOW-Ereignismonitors gehört. Wenn die Anzahl der in einer Arbeitseinheit verwendeten

Pakete den im Konfigurationsparameter `mon_pkglist_sz` angegebenen Wert überschreitet, werden die zusätzlichen Pakete nicht in der Paketliste aufgeführt. Das Monitorelement `package_list_exceeded` gibt jedoch an, ob mehr Pakete vorhanden waren, als in die Liste aufgenommen werden konnten. Dieses Monitorelement wird zusammen mit den Basisinformationen für den UOW-Ereignismonitor zurückgegeben („Package List Exceeded“ in Abb. 4 auf Seite 115). Ist der Wert für dieses Monitorelement YES, können Sie den Wert für `mon_pkglist_sz` erhöhen, um eine größere Anzahl von Paketen in die Paketliste aufzunehmen.

## Beispiele

In allen nachfolgenden Beispielen werden die für die Paketliste zurückgegebenen Informationen so dargestellt, wie sie durch das Tool `db2evmonfmt` angezeigt werden.

*Beispiel 1: Eine Anwendung führt einen oder mehrere Abschnitte in einem einzelnen Paket aus.*

In diesem Beispiel wurde für diese Arbeitseinheit genau ein Paket mit der Paket-ID 300 ausgeführt.

PACKAGE_ID	NESTING_LEVEL	ROUTINE_ID	INVOCATION_ID	ELAPSED_TIME
300	0	0	0	100

In diesem Fall enthält die Paketliste einen Eintrag, der die Ausführung von einem oder mehreren Abschnitten im Paket angibt. Alle Abschnitte, die im selben Paket ausgeführt wurden, werden als Teil desselben Paketaufrufs betrachtet.

*Beispiel 2: Eine Anwendung ruft eine gespeicherte Prozedur in einem Paket auf.*

In diesem Beispiel ruft das Paket mit der Paket-ID 300 eine gespeicherte Prozedur mit der ID 806 auf. Innerhalb der gespeicherten Prozedur werden drei Abschnitte ausgeführt.

PACKAGE_ID	NESTING_LEVEL	ROUTINE_ID	INVOCATION_ID	ELAPSED_TIME
300	0	0	0	21
300	1	806	1	100

Diese Ausgabe zeigt zwei Einträge in der Liste. Ein Eintrag steht für den Aufruf der gespeicherten Prozedur, ein Eintrag für die Ausführung der drei Abschnitte innerhalb der gespeicherten Prozedur. `NESTING_LEVEL` für den zweiten Eintrag in der Liste gibt an, dass die gespeicherte Prozedur von einem anderen Paket aus aufgerufen wurde.

*Beispiel 3: Eine Anwendung führt Abschnitte in zwei verschiedenen Paketen aus.*

In diesem Beispiel führt eine Anwendung Abschnitte in einem Paket, dann in einem zweiten Paket und anschließend erneut im ersten Paket aus. Es werden keine gespeicherten Prozeduren aufgerufen. Der folgende Pseudocode ist eine Darstellung dieser Arbeitseinheit:

```
Application
EXEC PACKAGEA
EXEC PACKAGEB
EXEC PACKAGEA
```

Darüber hinaus wird angenommen, dass diese Aufrufe jeweils 100 ms, 25 ms und 460 ms in Anspruch nehmen. Die folgende Ausgabe zeigt, wie die entsprechende Paketliste aussieht:

PACKAGE_ID	NESTING_LEVEL	ROUTINE_ID	INVOCATION_ID	ELAPSED_TIME
300	0	0	0	560
301	0	0	0	25

In diesem Fall enthält die Liste zwei Einträge. Paket A mit PACKAGE\_ID 300 enthielt Abschnitte, die insgesamt über einen Zeitraum von 560 ms ausgeführt wurden. Paket B wurde über einen Zeitraum von 25 ms ausgeführt. Paket A wird durch eine einzelne Zeile dargestellt, da jeder Aufruf dieselbe Aufruf-ID (INVOCATION\_ID) und dieselbe Verschachtelungsebene (NESTING\_LEVEL) aufweist. INVOCATION\_ID und NESTING\_LEVEL weisen den Wert 0 auf, da in keinem der Pakete gespeicherte Prozeduren aufgerufen wurde.

*Beispiel 4: Eine Anwendung führt Abschnitte und gespeicherte Prozeduren in mehreren Paketen aus.*

In diesem Beispiel werden drei Pakete mit den IDs 100, 101 und 102 verwendet. Die Anwendung befindet sich in Paket 100. Es gibt zwei gespeicherte Prozeduren mit den IDs 201 und 202. Die erste gespeicherte Prozedur (SP1) befindet sich in Paket 101, die zweite (SP2) in Paket 102. Der folgende Pseudocode ist eine Darstellung dieser Arbeitseinheit:

```

Application
CALL SP1 a
    INSERT INTO T1 VALUES(7) b
    CALL SP2 c
        INSERT INTO T2 VALUES(8)
    CALL SP2 d
        INSERT INTO T2 VALUES(8)

```

Die Paketliste für diese Arbeitseinheit sieht wie folgt aus:

PACKAGE_ID	NESTING_LEVEL	ROUTINE_ID	INVOCATION_ID	ELAPSED_TIME
100	0	0	0	21
101	1 <b>1</b>	201	1	40
102	2 <b>2</b>	202	1 <b>3</b>	35
102	2	202	2 <b>3</b>	35

In der oben dargestellten Ausgabe sind vier Einträge aufgeführt:

- Der erste Eintrag entspricht der Ausführung des Aufrufs von SP1 im ersten Paket, Zeile **a** im Pseudocode, der die Arbeitseinheit darstellt.
- Der zweite Eintrag entspricht der Ausführung der Abschnitte innerhalb der gespeicherten Prozedur mit der ID 201 im Paket 101. Diese Abschnitte umfassen die Zeilen **b**, **c** und **d**. Die Verschachtelungsebene erhöht sich auf 1, wie durch **1** angezeigt.
- Der dritte Eintrag stellt die Ausführung der ersten Anweisung INSERT INTO T2 in SP2 dar, die von SP1 aus aufgerufen wurde. Die Verschachtelungsebene erhöht sich erneut (**2**).
- Der vierte Eintrag in der Liste stellt die Ausführung der zweiten Anweisung INSERT INTO T2 in SP2 dar. Die Verschachtelungsebene bleibt unverändert, da der Aufruf dieser gespeicherten Prozedur ebenso wie der vorhergehende SP2-Aufruf von SP1 aus erfolgt. Da diese beiden Anweisungen jedoch innerhalb separater Aufrufe der gespeicherten Prozedur auftreten, erhalten sie jeweils eigene Aufruf-IDs (**3**). Daher sind zwei separate Einträge in der Paketliste aufgeführt.

## In XML geschriebene Informationen für UOW-Ereignismonitor

Informationen, die für einen UOW-Ereignismonitor durch die Tabellenfunktion EV-MON\_FORMAT\_UE\_TO\_XML geschrieben werden. Diese Informationen werden auch in der Datei sqllib/misc/DB2EvmonUOW.xsd dokumentiert.

### db2\_uow\_event

Das Hauptschema zur Beschreibung eines UOW-Ereignisses.

**Elementinhalt:** ( completion\_status, start\_time, stop\_time, connection\_time, application\_name, application\_handle, application\_id, uow\_id, workload\_occurrence\_id, coord\_member, member\_activation\_time, workload\_name, workload\_id, service\_ancestor\_name {null- oder einmal (?)}, service\_subclass\_name {null- oder einmal (?)}, service\_class\_id {null- oder einmal (?)}, session\_authid {null- oder einmal (?)}, system\_authid, client\_pid, client\_product\_id, client\_platform, client\_protocol {null- oder einmal (?)}, client\_userid {null- oder einmal (?)}, client\_wrkstnname {null- oder einmal (?)}, client\_applname {null- oder einmal (?)}, client\_acctng {null- oder einmal (?)}, local\_transaction\_id, global\_transaction\_id, system\_metrics, client\_hostname, client\_port\_number, uow\_log\_space\_used, package\_list, BELIEBIGER Inhalt ( überspringen ) {null oder mehr (\*)} )

#### Attribute:

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
id	xs:long			erforderlich	
type	xs:string - Maximallänge: 32 (UOW)			erforderlich	
timestamp	xs:dateTime			erforderlich	
member	member_type			erforderlich	
release	xs:long			erforderlich	
BELIEBIGES Attribut aus BELIEBIGEM Namensbereich					

### package\_id

>

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement package\_id.

**Enthalten in:** package\_entry

#### Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:long	

### **package\_elapsed\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement `package_elapsed_time`.

**Enthalten in:** `package_entry`

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
<code>xs:long</code>	

### **invocation\_id**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement `invocation_id`.

**Enthalten in:** `package_entry`

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
<code>xs:int</code>	

### **routine\_id**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement `routine_id`.

**Enthalten in:** `package_entry`

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
<code>xs:int</code>	

### **nesting\_level**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement `nesting_level`.

**Enthalten in:** `package_entry`

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
<code>xs:int</code>	

### **package\_entry**

**Enthalten in:** `package_list_entries`

**Elementinhalt:** ( package\_id, package\_elapsed\_time, invocation\_id, routine\_id, nesting\_level, BELIEBIGER Inhalt ( überspringen ) {null oder mehr (\*)} )

**Attribute:**

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
BELIEBIGES Attribut aus BELIEBIGEM Namensbereich					

### **package\_list\_size**

**Enthalten in:** package\_list

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:int	

### **package\_list\_exceeded**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement package\_list\_exceeded.

**Enthalten in:** package\_list

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 3

### **package\_list\_entries**

**Enthalten in:** package\_list

**Elementinhalt:** ( package\_entry {null oder mehr (\*)} )

**Attribute:**

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
BELIEBIGES Attribut aus BELIEBIGEM Namensbereich					

### **completion\_status**

Der Beendigungsstatus der UOW (Unit of Work). Mögliche Werte: UNKNOWN, COMMIT, ROLLBACK, GLOBAL\_COMMIT, GLOBAL\_ROLLBACK, XA\_END, XA\_PREPARE



**Enthalten in:** db2\_uow\_event

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 128

### **start\_time**

Die Startzeit der UOW (Unit of Work). Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement uow\_start\_time.

**Enthalten in:** db2\_uow\_event

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:dateTime	

### **stop\_time**

Die Stoppzeit der UOW (Unit of Work). Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement uow\_stop\_time.

**Enthalten in:** db2\_uow\_event

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:dateTime	

### **connection\_time**

Die Zeitmarke beim Herstellen der Verbindung zwischen Anwendung und Datenbankteilkomponente. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement conn\_time.

**Enthalten in:** db2\_uow\_event

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:dateTime	

### **application\_name**

Der Name der auf dem Client ausgeführten Anwendung, wie in der Datenbank definiert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement appl\_name.

**Enthalten in:** db2\_uow\_event

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 128

**application\_handle**

Eine systemweit eindeutige Kennung für die Anwendung. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement agent\_id.

**Enthalten in:** db2\_uow\_event

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

**application\_id**

Diese Kennung wird generiert, wenn die Anwendung eine Verbindung zur Datenbank im Datenbankmanager herstellt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement appl\_id.

**Enthalten in:** db2\_uow\_event

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 128

**uow\_id**

Die UOW-ID (Unit of Work), auf die sich der Aktivitätsdatensatz bezieht. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement uow\_id.

**Enthalten in:** db2\_uow\_event

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:int	

**workload\_occurrence\_id**

Die ID des Auslastungsvorkommens, auf die sich der Aktivitätsdatensatz bezieht. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement workload\_occurrence\_id.

**Enthalten in:** db2\_uow\_event

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:int	

### **coord\_member**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement coord\_member.

**Enthalten in:** db2\_uow\_event

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:short	Maximalwert inklusiv: 999

### **member\_activation\_time**

Der Zeitpunkt, zu dem diese Datenbankteilkomponente aktiviert wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement db\_conn\_time.

**Enthalten in:** db2\_uow\_event

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:dateTime	

### **workload\_name**

Der Name der Auslastung (Workload), in der die UOW abgeschlossen wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement workload\_name.

**Enthalten in:** db2\_uow\_event

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 128

### **workload\_id**

Die ID der Auslastung (Workload), in der die UOW abgeschlossen wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement workload\_id.

**Enthalten in:** db2\_uow\_event

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:int	

### **service\_superclass\_name**

Der Name der Servicesuperklasse, in der die UOW abgeschlossen wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement `service_superclass_name`.

**Enthalten in:** `db2_uow_event`

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 128

### **service\_subclass\_name**

Der Name der Serviceunterklasse, in der die UOW abgeschlossen wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement `service_subclass_name`.

**Enthalten in:** `db2_uow_event`

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 128

### **service\_class\_id**

Die ID der Serviceklasse, in der die UOW abgeschlossen wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement `service_class_id`.

**Enthalten in:** `db2_uow_event`

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:int	

### **session\_authid**

Die Sitzungsberechtigungs-ID des Benutzers, der die überwachte Anwendung aufgerufen hat. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement `session_auth_id`.

**Enthalten in:** `db2_uow_event`

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 128

### **system\_authid**

Die Systemberechtigungs-ID des Benutzers, der die überwachte Anwendung aufgerufen hat. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement system\_auth\_id.

**Enthalten in:** db2\_uow\_event

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 128

### **client\_pid**

Die vom Client zurückgemeldete Prozess-ID. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement client\_pid.

**Enthalten in:** db2\_uow\_event

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **client\_product\_id**

Die Produkt-ID des Clients. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement client\_prdid.

**Enthalten in:** db2\_uow\_event

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 128

### **client\_platform**

Die Plattform des Clients. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement client\_platform.

**Enthalten in:** db2\_uow\_event

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 12

**Attribute:**

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
id	xs:short			optional	

### client\_protocol

Die Produkt-ID des Clients. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement client\_protocol.

**Enthalten in:** db2\_uow\_event

#### Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 10

### client\_userid

Die Clientbenutzer-ID, die von einem Transaktionsmanager generiert und dem Server zur Verfügung gestellt wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement client\_userid.

**Enthalten in:** db2\_uow\_event

#### Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 255

### client\_wrkstname

Identifiziert das System oder die Workstation des Clients, wenn die API 'sqleseti' in dieser Verbindung abgesetzt wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement client\_wrkstname.

**Enthalten in:** db2\_uow\_event

#### Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 255

### client\_applname

Identifiziert das Servertransaktionsprogramm, das die Transaktion ausführt, wenn die API 'sqleseti' in dieser Verbindung abgesetzt wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement client\_applname.

**Enthalten in:** db2\_uow\_event

#### Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 255

### client\_acctng

Die Daten, die zu Protokollierungs- und Diagnosezwecken an die Zieldatenbank übermittelt werden, wenn die API 'sqlseti' in dieser Verbindung abgesetzt wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement client\_acctng.

**Enthalten in:** db2\_uow\_event

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 255

### local\_transaction\_id

Die lokale Transaktions-ID für die UOW (Unit of Work).

**Enthalten in:** db2\_uow\_event

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:hexBinary	Maximallänge: 8

### global\_transaction\_id

Die globale Transaktions-ID für die UOW (Unit of Work).

**Enthalten in:** db2\_uow\_event

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:hexBinary	Maximallänge: 20

### system\_metrics

Die Messdaten für die UOW (Unit of Work).

**Enthalten in:** db2\_uow\_event

**Elementinhalt:** ( wlm\_queue\_time\_total, wlm\_queue\_assignments\_total, fcm\_tq\_recv\_wait\_time, fcm\_message\_recv\_wait\_time, fcm\_tq\_send\_wait\_time, fcm\_message\_send\_wait\_time, agent\_wait\_time, agent\_waits\_total, lock\_wait\_time, lock\_waits, direct\_read\_time, direct\_read\_reqs, direct\_write\_time, direct\_write\_reqs, log\_buffer\_wait\_time, num\_log\_buffer\_full, log\_disk\_wait\_time, log\_disk\_waits\_total, tcpip\_recv\_wait\_time, tcpip\_recvs\_total, client\_idle\_wait\_time,

ipc\_rcv\_wait\_time, ipc\_rcvs\_total, ipc\_send\_wait\_time, ipc\_sends\_total, tcpip\_send\_wait\_time, tcpip\_sends\_total, pool\_write\_time, pool\_read\_time, audit\_file\_write\_wait\_time, audit\_file\_writes\_total, audit\_subsystem\_wait\_time, audit\_subsystem\_waits\_total, diaglog\_write\_wait\_time, diaglog\_writes\_total, fcm\_send\_wait\_time, fcm\_rcv\_wait\_time, total\_wait\_time, total\_rqst\_time, rqsts\_completed\_total, total\_app\_rqst\_time, app\_rqsts\_completed\_total, total\_section\_sort\_proc\_time, total\_section\_sort\_time, total\_section\_sorts, rows\_read, rows\_modified, pool\_data\_l\_reads, pool\_index\_l\_reads, pool\_temp\_data\_l\_reads, pool\_temp\_index\_l\_reads, pool\_xda\_l\_reads, pool\_temp\_xda\_l\_reads, total\_cpu\_time, act\_completed\_total, pool\_data\_p\_reads, pool\_temp\_data\_p\_reads, pool\_xda\_p\_reads, pool\_temp\_xda\_p\_reads, pool\_index\_p\_reads, pool\_temp\_index\_p\_reads, pool\_data\_writes, pool\_xda\_writes, pool\_index\_writes, direct\_reads, direct\_writes, rows\_returned, deadlocks, lock\_timeouts, lock\_escals, fcm\_sends\_total, fcm\_rcvs\_total, fcm\_send\_volume, fcm\_rcv\_volume, fcm\_message\_sends\_total, fcm\_message\_rcvs\_total, fcm\_message\_send\_volume, fcm\_message\_rcv\_volume, fcm\_tq\_sends\_total, fcm\_tq\_rcvs\_total, fcm\_tq\_send\_volume, fcm\_tq\_rcv\_volume, tq\_tot\_send\_spills, tcpip\_send\_volume, tcpip\_rcv\_volume, ipc\_send\_volume, ipc\_rcv\_volume, post\_threshold\_sorts, post\_shrthreshold\_sorts, sort\_overflows, audit\_events\_total, total\_rqst\_mapped\_in {null- oder einmal (?)}, total\_rqst\_mapped\_out {null - einmal (?)}, act\_rejected\_total, act\_aborted\_total, total\_sorts, total\_routine\_time, total\_compile\_proc\_time, total\_compile\_time, total\_compilations, total\_implicit\_compile\_proc\_time, total\_implicit\_compile\_time, total\_implicit\_compilations, total\_runstats\_proc\_time, total\_runstats\_time, total\_runstats, total\_reorg\_proc\_time, total\_reorg\_time, total\_reorgs, total\_load\_proc\_time, total\_load\_time, total\_loads, total\_section\_proc\_time, total\_section\_time, total\_app\_section\_executions, total\_commit\_proc\_time, total\_commit\_time, total\_app\_commits, total\_rollback\_proc\_time, total\_rollback\_time, total\_app\_rollbacks, total\_routine\_user\_code\_proc\_time, total\_routine\_user\_code\_time, thresh\_violations, num\_lw\_thresh\_exceeded, total\_routine\_invocations, int\_commits, int\_rollbacks, cat\_cache\_inserts, cat\_cache\_lookups, pkg\_cache\_inserts, pkg\_cache\_lookups, act\_rqsts\_total , total\_act\_wait\_time , total\_act\_time , BELIEBIGER Inhalt ( überspringen ) {null oder mehr (\*) )

**Attribute:**

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
release	xs:long			erforderlich	
BELIEBIGES Attribut aus BELIEBIGEM Namensbereich					

**client\_hostname**

Der Hostname des Clients. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement client\_hostname.

**Enthalten in:** db2\_uow\_event

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:string	Maximallänge: 255



### client\_port\_number

Die Portnummer des Clients. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement client\_port\_number.

Enthalten in: db2\_uow\_event

Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:int	

### uow\_log\_space\_used

Die Menge an Protokollspeicherbereich, die während der UOW verwendet wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement uow\_log\_space\_used.

Enthalten in: db2\_uow\_event

Elementinhalt:

Typ	Fassette
xs:long	

### package\_list

Die Paketliste für die UOW.

Enthalten in: db2\_uow\_event

Elementinhalt: ( package\_list\_size, package\_list\_exceeded, package\_list\_entries, BELIEBIGER Inhalt ( überspringen ) {null oder mehr (\*)} )

Attribute:

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
BELIEBIGES Attribut aus BELIEBIGEM Namensbereich					

### In relationale Tabellen geschriebene Informationen für einen UOW-Ereignismonitor

Informationen, die für einen UOW-Ereignismonitor durch die Tabellenfunktion EVMON\_FORMAT\_UE\_TO\_TABLES geschrieben werden. Diese Informationen werden auch in der Datei sql1ib/misc/DB2EvmonUOW.xsd dokumentiert.

Tabelle 11. Für einen UOW-Ereignismonitor zurückgegebene Informationen - Tabellename: UOW\_EVENT

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
EVENT_ID	INTEGER NOT NULL	

Tabelle 11. Für einen UOW-Ereignismonitor zurückgegebene Informationen - Tabellenname: UOW\_EVENT (Forts.)

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
TYPE	VARCHAR(128) NOT NULL	
EVENT_TIMESTAMP	TIMESTAMP NOT NULL	
MEMBER	SMALLINT	„member - Datenbankteilkomponente (Monitorelement)“ auf Seite 855
COORD_MEMBER	SMALLINT	„coord_member - Koordinatorteilkomponente (Monitorelement)“ auf Seite 665
COMPLETION_STATUS	VARCHAR(128)	„completion_status - Beendigungsstatus (Monitorelement)“ auf Seite 638
START_TIME	TIMESTAMP	„start_time - Startzeit des Ereignisses“ auf Seite 1041
STOP_TIME	TIMESTAMP	„stop_time - Stopzeit des Ereignisses“ auf Seite 1063
WORKLOAD_NAME	VARCHAR(128)	„workload_name - Name der Workload (Monitorelement)“ auf Seite 1194
WORKLOAD_ID	INTEGER	„workload_id - Workload-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1193
SERVICE_SUPERCLASS_NAME	VARCHAR(128)	„service_superclass_name - Name der Servicesuperklasse (Monitorelement)“ auf Seite 1021
SERVICE_SUBCLASS_NAME	VARCHAR(128)	„service_subclass_name - Name der Serviceunterklasse (Monitorelement)“ auf Seite 1020
SERVICE_CLASS_ID	INTEGER	„service_class_id - Serviceklassen-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1019
UOW_ID	INTEGER	„uow_id - UOW-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1176
WORKLOAD_OCCURRENCE_ID	INTEGER	„workload_occurrence_id - ID des Workloadvorkommens (Monitorelement)“ auf Seite 1195
CONNECTION_TIME	TIMESTAMP	
MEMBER_ACTIVATION_TIME	TIMESTAMP	
APPLICATION_ID	VARCHAR(128)	
APPLICATION_HANDLE	BIGINT	„application_handle - Anwendungskennung (Monitorelement)“ auf Seite 596
APPLICATION_NAME	VARCHAR(128)	
SYSTEM_AUTHID	VARCHAR(128)	
SESSION_AUTHID	VARCHAR(128)	
CLIENT_PLATFORM	VARCHAR(12)	„client_platform - Clientbetriebsumgebung (Monitorelement)“ auf Seite 630
CLIENT_PID	BIGINT	„client_pid - Clientprozess-ID (Monitorelement)“ auf Seite 629
CLIENT_PRODUCT_ID	VARCHAR(128)	

Tabelle 11. Für einen UOW-Ereignismonitor zurückgegebene Informationen - Tabellennamen: UOW\_EVENT (Forts.)

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
CLIENT_PROTOCOL	VARCHAR(10)	„client_protocol - Clientkommunikationsprotokoll (Monitorelement)“ auf Seite 632
CLIENT_HOSTNAME	VARCHAR(255)	„client_hostname - Client-Hostname (Monitorelement)“ auf Seite 628
CLIENT_PORT_NUMBER	INTEGER	„client_port_number - Client-Portnummer (Monitorelement)“ auf Seite 631
CLIENT_WRKSTNNAME	VARCHAR(255)	„client_wrkstnname - Name der Client-Workstation (Monitorelement)“ auf Seite 635
CLIENT_ACCTNG	VARCHAR(255)	„client_acctng - Abrechnungszeichenfolge des Clients (Monitorelement)“ auf Seite 625
CLIENT_USERID	VARCHAR(255)	„client_userid - Clientbenutzer-ID (Monitorelement)“ auf Seite 634
CLIENT_APPLNAME	VARCHAR(255)	„client_applname - Name der Clientanwendung (Monitorelement)“ auf Seite 626
LOCAL_TRANSACTION_ID	VARCHAR(16)	
GLOBAL_TRANSACTION_ID	VARCHAR(40)	
UOW_LOG_SPACE_USED	BIGINT	„uow_log_space_used - Verwendeter UOW-Protokollspeicher (Monitorelement)“ auf Seite 1177
PACKAGE_LIST_SIZE	INTEGER	
PACKAGE_LIST_EXCEEDED	CHAR(3)	
METRICS	BLOB(1M)	XML-Dokument mit Monitorelementen zu Messdaten. Die Messdaten in diesem Dokument entsprechen den Messdaten, die in der Tabelle UOW_METRICS zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Abschnitt beschreiben werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 3, „Schnittstellen, die Überwachungsdaten in XML-Dokumenten zurückgeben“, auf Seite 11.

Tabelle 12. Für einen UOW-Ereignismonitor zurückgegebene Informationen - Tabellennamen: UOW\_PACKAGE\_LIST

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
MEMBER	SMALLINT	„member - Datenbankteilkomponente (Monitorelement)“ auf Seite 855
UOW_ID	INTEGER	„uow_id - UOW-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1176
APPLICATION_ID	VARCHAR(128)	
PACKAGE_ID	BIGINT	
NESTING_LEVEL	INTEGER	„nesting_level - Verschachtelungsebene (Monitorelement)“ auf Seite 864
ROUTINE_ID	INTEGER	„routine_id - Routinen-ID (Monitorelement)“ auf Seite 998

Tabelle 12. Für einen UOW-Ereignismonitor zurückgegebene Informationen - Tabellennamen: UOW\_PACKAGE\_LIST (Forts.)

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
INVOCATION_ID	INTEGER	„invocation_id - Aufruf-ID (Monitorelement)“ auf Seite 791
PACKAGE_ELAPSED_TIME	BIGINT	

Tabelle 13. Für einen UOW-Ereignismonitor zurückgegebene Informationen - Tabellennamen: UOW\_METRICS. Die Messdaten in dieser Tabelle entsprechen den Messdaten, die vom Monitorelement METRICS in der Tabelle UOW\_EVENT zurückgegeben werden.

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
MEMBER	SMALLINT	„member - Datenbankteilkomponente (Monitorelement)“ auf Seite 855
UOW_ID	INTEGER	„uow_id - UOW-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1176
APPLICATION_ID	VARCHAR(128)	
ACT_ABORTED_TOTAL	BIGINT	„act_aborted_total - Gesamtzahl abgebrochener Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 559
ACT_COMPLETED_TOTAL	BIGINT	„act_completed_total - Gesamtzahl abgeschlossener Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 560
ACT_REJECTED_TOTAL	BIGINT	„act_rejected_total - Gesamtzahl zurückgewiesener Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 562
AGENT_WAIT_TIME	BIGINT	„agent_wait_time - Wartezeit für Agenten (Monitorelement)“ auf Seite 576
AGENT_WAITS_TOTAL	BIGINT	„agent_waits_total - Gesamtzahl der Wartestatus für Agenten (Monitorelement)“ auf Seite 578
POOL_DATA_L_READS	BIGINT	„pool_data_l_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 917
POOL_INDEX_L_READS	BIGINT	„pool_index_l_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 927
POOL_TEMP_DATA_L_READS	BIGINT	„pool_temp_data_l_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 939
POOL_TEMP_INDEX_L_READS	BIGINT	„pool_temp_index_l_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 943
POOL_TEMP_XDA_L_READS	BIGINT	„pool_temp_xda_l_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 947

Tabelle 13. Für einen UOW-Ereignismonitor zurückgegebene Informationen - Tabellennamen: UOW\_METRICS (Forts.). Die Messdaten in dieser Tabelle entsprechen den Messdaten, die vom Monitorelement METRICS in der Tabelle UOW\_EVENT zurückgegeben werden.

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
POOL_XDA_L_READS	BIGINT	„pool_xda_l_reads - Logische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 953
POOL_DATA_P_READS	BIGINT	„pool_data_p_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 919
POOL_INDEX_P_READS	BIGINT	„pool_index_p_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 929
POOL_TEMP_DATA_P_READS	BIGINT	„pool_temp_data_p_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 941
POOL_TEMP_INDEX_P_READS	BIGINT	„pool_temp_index_p_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 945
POOL_TEMP_XDA_P_READS	BIGINT	„pool_temp_xda_p_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 949
POOL_XDA_P_READS	BIGINT	„pool_xda_p_reads - Physische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 956
POOL_DATA_WRITES	BIGINT	„pool_data_writes - Schreibvorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 921
POOL_INDEX_WRITES	BIGINT	„pool_index_writes - Schreibvorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 931
POOL_XDA_WRITES	BIGINT	„pool_xda_writes - Schreibvorgänge für XDA-Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 958
POOL_READ_TIME	BIGINT	„pool_read_time - Gesamtzeit für physische Lesevorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 936
POOL_WRITE_TIME	BIGINT	„pool_write_time - Gesamtzeit für physische Schreibvorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 951
CLIENT_IDLE_WAIT_TIME	BIGINT	„client_idle_wait_time - Inaktive Wartezeit für Client (Monitorelement)“ auf Seite 628
DEADLOCKS	BIGINT	„deadlocks - Festgestellte Deadlocks (Monitorelement)“ auf Seite 692
DIRECT_READS	BIGINT	„direct_reads - Direkte Lesevorgänge für Datenbank (Monitorelement)“ auf Seite 702

*Tabelle 13. Für einen UOW-Ereignismonitor zurückgegebene Informationen - Tabellennamen:*  
**UOW\_METRICS** (Forts.). Die Messdaten in dieser Tabelle entsprechen den Messdaten, die vom Monitorelement METRICS in der Tabelle UOW\_EVENT zurückgegeben werden.

<b>Spaltenname</b>	<b>Datentyp</b>	<b>Beschreibung</b>
DIRECT_READ_TIME	BIGINT	„direct_read_time - Zeit für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 700
DIRECT_WRITES	BIGINT	„direct_writes - Direkte Schreibvorgänge für Datenbank (Monitorelement)“ auf Seite 708
DIRECT_WRITE_TIME	BIGINT	„direct_write_time - Zeit für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 706
DIRECT_READ_REQS	BIGINT	„direct_read_reqs - Anforderungen für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 698
DIRECT_WRITE_REQS	BIGINT	„direct_write_reqs - Anforderungen für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 704
FCM_RECV_VOLUME	BIGINT	„fcm_recv_volume - Empfangenes FCM-Volumen (Monitorelement)“ auf Seite 728
FCM_RECVS_TOTAL	BIGINT	„fcm_recvs_total - Gesamtzahl empfangener FCM-Puffer (Monitorelement)“ auf Seite 731
FCM_SEND_VOLUME	BIGINT	„fcm_send_volume - Gesendetes FCM-Volumen (Monitorelement)“ auf Seite 733
FCM_SENDS_TOTAL	BIGINT	„fcm_sends_total - Gesamtzahl gesendeter FCM-Puffer (Monitorelement)“ auf Seite 736
FCM_RECV_WAIT_TIME	BIGINT	„fcm_recv_wait_time - Wartezeit für FCM-Datenempfang (Monitorelement)“ auf Seite 730
FCM_SEND_WAIT_TIME	BIGINT	„fcm_send_wait_time - Wartezeit für FCM-Datensendung (Monitorelement)“ auf Seite 734
IPC_RECV_VOLUME	BIGINT	„ipc_recv_volume - Durch Interprozesskommunikation empfangenes Datenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 792
IPC_RECV_WAIT_TIME	BIGINT	„ipc_recv_wait_time - Wartezeit für Empfang durch Interprozesskommunikation (Monitorelement)“ auf Seite 793
IPC_RECVS_TOTAL	BIGINT	„ipc_recvs_total - Gesamtzahl der Empfänge durch Interprozesskommunikation (Monitorelement)“ auf Seite 795
IPC_SEND_VOLUME	BIGINT	„ipc_send_volume - Durch Interprozesskommunikation gesendetes Datenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 796
IPC_SEND_WAIT_TIME	BIGINT	„ipc_send_wait_time - Wartezeit für Sendung durch Interprozesskommunikation (Monitorelement)“ auf Seite 797

Tabelle 13. Für einen UOW-Ereignismonitor zurückgegebene Informationen - Tabellennamen: UOW\_METRICS (Forts.). Die Messdaten in dieser Tabelle entsprechen den Messdaten, die vom Monitorelement METRICS in der Tabelle UOW\_EVENT zurückgegeben werden.

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
IPC_SENDS_TOTAL	BIGINT	„ipc_sends_total - Gesamtzahl der Sendungen durch Interprozesskommunikation (Monitorelement)“ auf Seite 798
LOCK_ESCALS	BIGINT	„lock_escals - Anzahl Sperreneskaltungen (Monitorelement)“ auf Seite 810
LOCK_TIMEOUTS	BIGINT	„lock_timeouts - Anzahl der Zeitlimitüberschreitungen für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 822
LOCK_WAIT_TIME	BIGINT	„lock_wait_time - Zeit für das Warten auf Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 825
LOCK_WAITS	BIGINT	„lock_waits - Wartestatus für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 828
LOG_BUFFER_WAIT_TIME	BIGINT	„log_buffer_wait_time - Wartezeit für Protokollpuffer (Monitorelement)“ auf Seite 832
NUM_LOG_BUFFER_FULL	BIGINT	„num_log_buffer_full - Häufigkeit, mit der Agenten aufgrund voller Protokollpuffer in den Wartestatus versetzt wurden (Monitorelement)“ auf Seite 873
LOG_DISK_WAIT_TIME	BIGINT	„log_disk_wait_time - Wartezeit für Protokollplatte (Monitorelement)“ auf Seite 833
LOG_DISK_WAITS_TOTAL	BIGINT	„log_disk_waits_total - Gesamtzahl der Wartestatus für Protokollplattenschreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 835
RQSTS_COMPLETED_TOTAL	BIGINT	„rqsts_completed_total - Gesamtzahl abgeschlossener Anforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 1008
ROWS_MODIFIED	BIGINT	„rows_modified - Modifizierte Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1000
ROWS_READ	BIGINT	„rows_read - Gelesene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1001
ROWS_RETURNED	BIGINT	„rows_returned - Zurückgegebene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1003
TCPIP_RECV_VOLUME	BIGINT	„tcpip_recv_volume - Empfangenes TCP/IP-Volumen (Monitorelement)“ auf Seite 1095
TCPIP_SEND_VOLUME	BIGINT	„tcpip_send_volume - Gesendetes TCP/IP-Volumen (Monitorelement)“ auf Seite 1098
TCPIP_RECV_WAIT_TIME	BIGINT	„tcpip_recv_wait_time - Wartezeit für TCP/IP-Datenempfang (Monitorelement)“ auf Seite 1096

*Tabelle 13. Für einen UOW-Ereignismonitor zurückgegebene Informationen - Tabellenname: UOW\_METRICS (Forts.). Die Messdaten in dieser Tabelle entsprechen den Messdaten, die vom Monitorelement METRICS in der Tabelle UOW\_EVENT zurückgegeben werden.*

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
TCPIP_RECVS_TOTAL	BIGINT	„tcpip_recvs_total - Gesamtzahl der TCP/IP-Empfänge (Monitorelement)“ auf Seite 1097
TCPIP_SEND_WAIT_TIME	BIGINT	„tcpip_send_wait_time - Wartezeit für TCP/IP-Datensendung (Monitorelement)“ auf Seite 1099
TCPIP_SENDS_TOTAL	BIGINT	„tcpip_sends_total - Gesamtzahl der TCP/IP-Sendungen (Monitorelement)“ auf Seite 1100
TOTAL_APP_RQST_TIME	BIGINT	„total_app_rqst_time - Gesamtzeit für Anwendungsanforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 1114
TOTAL_RQST_TIME	BIGINT	„total_rqst_time - Gesamtzeit für Anforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 1148
WLM_QUEUE_TIME_TOTAL	BIGINT	„wlm_queue_time_total - Gesamtwartezeit für Workload-Manager-Warteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 1190
WLM_QUEUE_ASSIGNMENTS_TOTAL	BIGINT	„wlm_queue_assignments_total - Gesamtzahl der Warteschlangenzuweisungen durch den Workload-Manager (Monitorelement)“ auf Seite 1188
TOTAL_CPU_TIME	BIGINT	„total_cpu_time - Gesamt-CPU-Zeit (Monitorelement)“ auf Seite 1123
TOTAL_WAIT_TIME	BIGINT	„total_wait_time - Gesamtwartezeit (Monitorelement)“ auf Seite 1164
APP_RQSTS_COMPLETED_TOTAL	BIGINT	„app_rqsts_completed_total - Gesamtzahl abgeschlossener Anwendungsanforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 584
TOTAL_SECTION_SORT_TIME	BIGINT	„total_section_sort_time - Gesamtzeit für Sortiervorgänge in Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1155
TOTAL_SECTION_SORT_PROC_TIME	BIGINT	„total_section_sort_proc_time - Gesamtverarbeitungszeit für Sortiervorgänge in Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1154
TOTAL_SECTION_SORTS	BIGINT	„total_section_sorts - Gesamtzahl der Abschnittssortierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1157
TOTAL_SORTS	BIGINT	„total_sorts - Gesamtanzahl der Sortiervorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 1161
POST_THRESHOLD_SORTS	BIGINT	„post_threshold_sorts - Sortiervorgänge nach Schwellenwertüberschreitung (Monitorelement)“ auf Seite 963
POST_SHRTHRESHOLD_SORTS	BIGINT	„post_shrthreshold_sorts - Sortiervorgänge im gemeinsamen Sortierspeicher nach Schwellenwertüberschreitung (Monitorelement)“ auf Seite 961



*Tabelle 13. Für einen UOW-Ereignismonitor zurückgegebene Informationen - Tabellennamen:*  
**UOW\_METRICS** (Forts.). Die Messdaten in dieser Tabelle entsprechen den Messdaten, die vom Monitorelement METRICS in der Tabelle UOW\_EVENT zurückgegeben werden.

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
SORT_OVERFLOWS	BIGINT	„sort_overflows - Sortierüberläufe (Monitorelement)“ auf Seite 1027
TOTAL_COMPILE_TIME	BIGINT	„total_compile_time - Gesamtzeit für Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1122
TOTAL_COMPILE_PROC_TIME	BIGINT	„total_compile_proc_time - Gesamtverarbeitungszeit für Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1121
TOTAL_COMPILATIONS	BIGINT	„total_compilations - Gesamtzahl Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1120
TOTAL_IMPLICIT_COMPILE_TIME	BIGINT	„total_implicit_compile_time - Gesamtzeit für implizite Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1129
TOTAL_IMPLICIT_COMPILE_PROC_TIME	BIGINT	„total_implicit_compile_proc_time - Gesamtverarbeitungszeit für implizite Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1128
TOTAL_IMPLICIT_COMPILATIONS	BIGINT	„total_implicit_compilations - Gesamtzahl impliziter Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1126
TOTAL_SECTION_TIME	BIGINT	„total_section_time - Gesamtzeit für Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1159
TOTAL_SECTION_PROC_TIME	BIGINT	„total_section_proc_time - Gesamtverarbeitungszeit für Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1152
TOTAL_APP_SECTION_EXECUTIONS	BIGINT	„total_app_section_executions - Gesamtzahl Abschnittsausführungen durch Anwendung (Monitorelement)“ auf Seite 1115
TOTAL_ACT_TIME	BIGINT	„total_act_time - Gesamtzeit für Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 1109
TOTAL_ACT_WAIT_TIME	BIGINT	„total_act_wait_time - Gesamtwartzeit für Aktivität (Monitorelement)“ auf Seite 1110
ACT_RQSTS_TOTAL	BIGINT	„act_rqsts_total - Gesamtzahl von Aktivitätsanforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 565
TOTAL_ROUTINE_TIME	BIGINT	„total_routine_time - Gesamtzeit für Routinen (Monitorelement)“ auf Seite 1142
TOTAL_ROUTINE_INVOCATIONS	BIGINT	„total_routine_invocations - Gesamtanzahl Routinenaufrufe (Monitorelement)“ auf Seite 1140
TOTAL_COMMIT_TIME	BIGINT	„total_commit_time - Gesamtzeit für Commitoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 1119

*Tabelle 13. Für einen UOW-Ereignismonitor zurückgegebene Informationen - Tabellennamen: UOW\_METRICS (Forts.). Die Messdaten in dieser Tabelle entsprechen den Messdaten, die vom Monitorelement METRICS in der Tabelle UOW\_EVENT zurückgegeben werden.*

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
TOTAL_COMMIT_PROC_TIME	BIGINT	„total_commit_proc_time - Gesamtverarbeitungszeit für Commits (Monitorelement)“ auf Seite 1117
TOTAL_APP_COMMITS	BIGINT	„total_app_commits - Gesamtzahl Anwendungscommits (Monitorelement)“ auf Seite 1112
INT_COMMITS	BIGINT	„int_commits - Interne Commits (Monitorelement)“ auf Seite 785
TOTAL_ROLLBACK_TIME	BIGINT	„total_rollback_time - Gesamtzeit für Rollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 1139
TOTAL_ROLLBACK_PROC_TIME	BIGINT	„total_rollback_proc_time - Gesamtverarbeitungszeit für Rollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 1138
TOTAL_APP_ROLLBACKS	BIGINT	„total_app_rollbacks - Gesamtzahl Anwendungsrollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 1113
INT_ROLLBACKS	BIGINT	„int_rollbacks - Interne Rollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 788
TOTAL_RUNSTATS_TIME	BIGINT	„total_runstats_time - Gesamtzeit für Statistikerfassungen (Monitorelement)“ auf Seite 1151
TOTAL_RUNSTATS_PROC_TIME	BIGINT	„total_runstats_proc_time - Gesamtverarbeitungszeit für Statistikerfassungen (Monitorelement)“ auf Seite 1150
TOTAL_RUNSTATS	BIGINT	„total_runstats - Gesamtzahl Statistikerfassungen (Monitorelement)“ auf Seite 1149
TOTAL_REORG_TIME	BIGINT	„total_reorg_time - Gesamtzeit für Reorganisationen (Monitorelement)“ auf Seite 1136
TOTAL_REORG_PROC_TIME	BIGINT	„total_reorg_proc_time - Gesamtverarbeitungszeit für Reorganisationen (Monitorelement)“ auf Seite 1135
TOTAL_REORGS	BIGINT	„total_reorgs - Gesamtzahl Reorganisationen (Monitorelement)“ auf Seite 1137
TOTAL_LOAD_TIME	BIGINT	„total_load_time - Gesamtzeit für Ladeoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 1131
TOTAL_LOAD_PROC_TIME	BIGINT	„total_load_proc_time - Gesamtverarbeitungszeit für Ladeoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 1130
TOTAL_LOADS	BIGINT	„total_loads - Gesamtzahl Ladeoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 1132

*Tabelle 13. Für einen UOW-Ereignismonitor zurückgegebene Informationen - Tabellennamen:*  
**UOW\_METRICS** (Forts.). Die Messdaten in dieser Tabelle entsprechen den Messdaten, die vom Monitorelement METRICS in der Tabelle UOW\_EVENT zurückgegeben werden.

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
CAT_CACHE_INSERTS	BIGINT	„cat_cache_inserts - Einfügungen in den Katalogcache (Monitorelement)“ auf Seite 617
CAT_CACHE_LOOKUPS	BIGINT	„cat_cache_lookups - Suchvorgänge im Katalogcache (Monitorelement)“ auf Seite 619
PKG_CACHE_INSERTS	BIGINT	„pkg_cache_inserts - Einfügungen in den Paketcache (Monitorelement)“ auf Seite 901
PKG_CACHE_LOOKUPS	BIGINT	„pkg_cache_lookups - Suchvorgänge im Paketcache (Monitorelement)“ auf Seite 902
THRESH_VIOLATIONS	BIGINT	„thresh_violations - Anzahl der Schwellenwertverstöße (Monitorelement)“ auf Seite 1102
NUM_LW_THRESH_EXCEEDED	BIGINT	„num_lw_thresh_exceeded - Anzahl überschrittener Schwellenwerte für Sperrenwartestatus (Monitorelement)“ auf Seite 876
FCM_TQ_RECV_WAIT_TIME	BIGINT	„fcm_tq_recv_wait_time - Wartezeit für FCM-Empfang aus Tabellenwarteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 738
FCM_MESSAGE_RECV_WAIT_TIME	BIGINT	„fcm_message_recv_wait_time - Wartezeit für empfangene FCM-Nachricht (Monitorelement)“ auf Seite 722
FCM_TQ_SEND_WAIT_TIME	BIGINT	„fcm_tq_send_wait_time - Wartezeit für FCM-Sendung durch Tabellenwarteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 742
FCM_MESSAGE_SEND_WAIT_TIME	BIGINT	„fcm_message_send_wait_time - Wartezeit für gesendete FCM-Nachricht (Monitorelement)“ auf Seite 726
AUDIT_FILE_WRITE_WAIT_TIME	BIGINT	„audit_file_write_wait_time - Wartezeit für Schreiben der Prüfdatei (Monitorelement)“ auf Seite 600
AUDIT_FILE_WRITES_TOTAL	BIGINT	„audit_file_writes_total - Gesamtzahl der Prüfdateischreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 602
AUDIT_SUBSYSTEM_WAIT_TIME	BIGINT	„audit_subsystem_wait_time - Wartezeit für Prüfsubsystem (Monitorelement)“ auf Seite 603
AUDIT_SUBSYSTEM_WAITS_TOTAL	BIGINT	„audit_subsystem_waits_total - Gesamtzahl der Wartestatus für das Prüfsubsystem (Monitorelement)“ auf Seite 605
DIAGLOG_WRITE_WAIT_TIME	BIGINT	„diaglog_write_wait_time - Wartezeit für Schreiben der Diagnoseprotokolldatei (Monitorelement)“ auf Seite 696

*Tabelle 13. Für einen UOW-Ereignismonitor zurückgegebene Informationen - Tabellename: UOW\_METRICS (Forts.). Die Messdaten in dieser Tabelle entsprechen den Messdaten, die vom Monitorelement METRICS in der Tabelle UOW\_EVENT zurückgegeben werden.*

<b>Spaltenname</b>	<b>Datentyp</b>	<b>Beschreibung</b>
DIAGLOG_WRITES_TOTAL	BIGINT	„diaglog_writes_total - Gesamtzahl der Schreibvorgänge in die Diagnoseprotokolldatei (Monitorelement)“ auf Seite 697
FCM_MESSAGE_SENDS_TOTAL	BIGINT	„fcm_message_sends_total - Gesamtzahl gesendeter FCM-Nachrichtenpuffer (Monitorelement)“ auf Seite 727
FCM_MESSAGE_RECVS_TOTAL	BIGINT	„fcm_message_recvs_total - Gesamtzahl empfangener FCM-Nachrichtenpuffer (Monitorelement)“ auf Seite 723
FCM_MESSAGE_SEND_VOLUME	BIGINT	„fcm_message_send_volume - Gesendetes FCM-Nachrichtenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 725
FCM_MESSAGE_RECV_VOLUME	BIGINT	„fcm_message_recv_volume - Empfangenes FCM-Nachrichtenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 721
FCM_TQ_SENDS_TOTAL	BIGINT	„fcm_tq_sends_total - Gesamtzahl der Tabellenwarteschlangensendungen über FCM (Monitorelement)“ auf Seite 743
FCM_TQ_RECVS_TOTAL	BIGINT	„fcm_tq_recvs_total - Gesamtzahl der Tabellenwarteschlangenempfänge über FCM (Monitorelement)“ auf Seite 740
FCM_TQ_SEND_VOLUME	BIGINT	„fcm_tq_send_volume - Durch Tabellenwarteschlangen über FCM gesendetes Datenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 741
FCM_TQ_RECV_VOLUME	BIGINT	„fcm_tq_recv_volume - In Tabellenwarteschlangen über FCM empfangenes Datenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 737
TQ_TOT_SEND_SPILLS	BIGINT	„tq_tot_send_spills - Gesamtzahl der Pufferüberläufe von Tabellenwarteschlangen (Monitorelement)“ auf Seite 1171
AUDIT_EVENTS_TOTAL	BIGINT	„audit_events_total - Gesamtzahl der Prüfereignisse (Monitorelement)“ auf Seite 599
TOTAL_ROUTINE_USER_CODE_PROC_TIME	BIGINT	„total_routine_user_code_proc_time - Gesamtverarbeitungszeit für Benutzercode in Routinen (Monitorelement)“ auf Seite 1144
TOTAL_ROUTINE_USER_CODE_TIME	BIGINT	„total_routine_user_code_time - Gesamtzeit für Routinenbenutzercode (Monitorelement)“ auf Seite 1145

## Erfassen der Systemmetrik mithilfe des Statistikereignismonitors

Der Statistikereignismonitor enthält die Metrik und die Monitorelemente 'details\_xml' in den logischen Datengruppen 'event\_scstats' und 'event\_wlstats'. Verwenden Sie diese Monitorelemente, um Informationen zum System in XML-Dokumenten zu erfassen. Alternativ hierzu können Sie die Elemente, die in den Gruppen 'event\_scmetrics' und 'event\_wlmetrics' enthalten sind, anzeigen.

Bei den Monitorelementen **metrics** und **details\_xml** handelt es sich um XML-Dokumente mit allen Systemmonitorelementen, die von den Tabellenfunktionen MON\_GET\_SERVICE\_SUBCLASS\_DETAILS und MON\_GET\_WORKLOAD\_DETAILS zurückgemeldet werden. Bei den Systemmonitorelementen handelt es sich um eine Untergruppe des Dokuments mit Details, das in der Spalte DETAILS der Tabellenfunktionen MON\_GET\_SERVICE\_SUBCLASS\_DETAILS und MON\_GET\_WORKLOAD\_DETAILS zurückgegeben wird.

Die Monitorelemente, die in dem XML-Dokument **metrics** erfasst werden, werden nach jedem Überwachungsintervall auf 0 zurückgesetzt. Die Elemente in **details\_xml** sind mit diesen Monitorelementen identisch. Allerdings werden sie nicht nach jeder Überwachungsebene zurückgesetzt. Stattdessen steigen sie weiterhin an, bis die Datenbank inaktiviert wird. Wenn die Datenbank erneut aktiviert wird, werden sie auf 0 zurückgesetzt.

**Wichtig:** Ab Version 9.7 Fixpack 6 gilt das XML-Dokument 'details\_xml' im Statistikereignismonitor als veraltet und wird möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Das Berichten von Messwerten in der Datei 'details\_xml' durch den Statistikereignismonitor gilt als veraltet, „Das Berichten von Messwerten in der Datei 'details\_xml' durch den Statistikereignismonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

Anforderungsmonitorelemente werden über die Klausel COLLECT REQUEST METRICS auf Service-Superklassenebene oder über den Datenbankkonfigurationsparameter 'mon\_req\_metrics' auf Datenbankebene gesteuert. Monitorelemente werden für eine Anforderung nur dann erfasst, wenn die Anforderung von einem Agenten in einer Serviceunterklasse verarbeitet wird, für deren übergeordnete Service-Superklasse das Erfassen von Anforderungsmonitorelementen aktiviert ist, oder wenn die Erfassung von Anforderungsmonitorelementen für die gesamten Datenbank aktiviert ist. Wenn Anforderungsmonitorelemente auf Datenbankebene und für eine Service-Superklasse inaktiviert wurden, werden die in den Dokumenten METRICS und DETAILS\_XML zurückgemeldeten Messdaten nicht mehr erhöht (oder bleiben auf 0, wenn die Anforderungsmessdaten bereits bei Aktivierung der Datenbank inaktiviert wurden).

Das Schema für das XML-Dokument, das in den Spalten METRICS und DETAILS\_XML zurückgegeben wird, ist in der Datei sqllib/misc/DB2MonCommon.xsd verfügbar. Das Element der höchsten Ebene lautet 'system\_metrics'.

### In XML geschriebene Informationen für die Monitorelemente 'system\_metrics' und 'activity\_metrics'

Das Monitorelement **activity\_metrics** wird durch die Tabellenfunktion MON\_GET\_ACTIVITY\_DETAILS, die Tabellenfunktion MON\_GET\_PKG\_CACHE\_STMT\_DETAILS und den Aktivitätsereignismonitor zurückgemeldet. Das Monitorelement **system\_metrics** wird durch die Tabellenfunktionen MON\_GET\_CONNECTION\_DETAILS, MON\_GET\_UNIT\_OF\_WORK\_DETAILS,

MON\_GET\_SERVICE\_SUBCLASS\_DETAILS und MON\_GET\_WORKLOAD\_DETAILS sowie durch den Statistikereignismonitor zurückgemeldet. Diese Informationen werden auch in der Datei sql/lib/misc/DB2MonCommon.xsd dokumentiert.

## system\_metrics

Messdaten auf Systemebene.

**Elementinhalt:** (wlm\_queue\_time\_total, wlm\_queue\_assignments\_total, fcm\_tq\_rcv\_wait\_time, fcm\_message\_rcv\_wait\_time, fcm\_tq\_send\_wait\_time, fcm\_message\_send\_wait\_time, agent\_wait\_time, agent\_waits\_total, lock\_wait\_time, lock\_waits, direct\_read\_time, direct\_read\_reqs, direct\_write\_time, direct\_write\_reqs, log\_buffer\_wait\_time, num\_log\_buffer\_full, log\_disk\_wait\_time, log\_disk\_waits\_total, tcpip\_rcv\_wait\_time, tcpip\_rcvs\_total, client\_idle\_wait\_time, ipc\_rcv\_wait\_time, ipc\_rcvs\_total, ipc\_send\_wait\_time, ipc\_sends\_total, tcpip\_send\_wait\_time, tcpip\_sends\_total, pool\_write\_time, pool\_read\_time, audit\_file\_write\_wait\_time, audit\_file\_writes\_total, audit\_subsystem\_wait\_time, audit\_subsystem\_waits\_total, diaglog\_write\_wait\_time, diaglog\_writes\_total, fcm\_send\_wait\_time, fcm\_rcv\_wait\_time, total\_wait\_time, total\_rqst\_time, rqsts\_completed\_total, total\_app\_rqst\_time, app\_rqsts\_completed\_total, total\_section\_sort\_proc\_time, total\_section\_sort\_time, total\_section\_sorts, rows\_read, rows\_modified, pool\_data\_l\_reads, pool\_index\_l\_reads, pool\_temp\_data\_l\_reads, pool\_temp\_index\_l\_reads, pool\_xda\_l\_reads, pool\_temp\_xda\_l\_reads, total\_cpu\_time, act\_completed\_total, pool\_data\_p\_reads, pool\_temp\_data\_p\_reads, pool\_xda\_p\_reads, pool\_temp\_xda\_p\_reads, pool\_index\_p\_reads, pool\_temp\_index\_p\_reads, pool\_data\_writes, pool\_xda\_writes, pool\_index\_writes, direct\_reads, direct\_writes, rows\_returned, deadlocks, lock\_timeouts, lock\_escals, fcm\_sends\_total, fcm\_rcvs\_total, fcm\_send\_volume, fcm\_rcv\_volume, fcm\_message\_sends\_total, fcm\_message\_rcvs\_total, fcm\_message\_send\_volume, fcm\_message\_rcv\_volume, fcm\_tq\_sends\_total, fcm\_tq\_rcvs\_total, fcm\_tq\_send\_volume, fcm\_tq\_rcv\_volume, tq\_tot\_send\_spills, tcpip\_send\_volume, tcpip\_rcv\_volume, ipc\_send\_volume, ipc\_rcv\_volume, post\_threshold\_sorts, post\_shrthreshold\_sorts, sort\_overflows, audit\_events\_total, total\_rqst\_mapped\_in {null- oder einmal (?)}, total\_rqst\_mapped\_out {null- oder einmal (?)}, act\_rejected\_total, act\_aborted\_total, total\_sorts, total\_routine\_time, total\_compile\_proc\_time, total\_compile\_time, total\_compilations, total\_implicit\_compile\_proc\_time, total\_implicit\_compile\_time, total\_implicit\_compilations, total\_runstats\_proc\_time, total\_runstats\_time, total\_runstats, total\_reorg\_proc\_time, total\_reorg\_time, total\_reorgs, total\_load\_proc\_time, total\_load\_time, total\_loads, total\_section\_proc\_time, total\_section\_time, total\_app\_section\_executions, total\_commit\_proc\_time, total\_commit\_time, total\_app\_commits, total\_rollback\_proc\_time, total\_rollback\_time, total\_app\_rollbacks, total\_routine\_user\_code\_proc\_time, total\_routine\_user\_code\_time, thresh\_violations, num\_lw\_thresh\_exceeded, total\_routine\_invocations, int\_commits, int\_rollbacks, cat\_cache\_inserts, cat\_cache\_lookups, pkg\_cache\_inserts, pkg\_cache\_lookups, act\_rqsts\_total, total\_act\_wait\_time, total\_act\_time, BELIEBIGER Inhalt ( überspringen ) {null oder mehr (\*)}

### Attribute:

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
release	xs:long			erforderlich	
BELIEBIGES Attribut aus BELIEBIGEM Namensbereich					

## activity\_metrics

Messdaten auf Aktivitätsebene.

**Elementinhalt:** (wlm\_queue\_time\_total, wlm\_queue\_assignments\_total, fcm\_tq\_recv\_wait\_time, fcm\_message\_recv\_wait\_time, fcm\_tq\_send\_wait\_time, fcm\_message\_send\_wait\_time, lock\_wait\_time, lock\_waits, direct\_read\_time, direct\_read\_reqs, direct\_write\_time, direct\_write\_reqs, log\_buffer\_wait\_time, num\_log\_buffer\_full, log\_disk\_wait\_time, log\_disk\_waits\_total, pool\_write\_time, pool\_read\_time, audit\_file\_write\_wait\_time, audit\_file\_writes\_total, audit\_subsystem\_wait\_time, audit\_subsystem\_waits\_total, diaglog\_write\_wait\_time, diaglog\_writes\_total, fcm\_send\_wait\_time, fcm\_recv\_wait\_time, total\_act\_wait\_time, total\_section\_sort\_proc\_time, total\_section\_sort\_time, total\_section\_sorts, total\_act\_time, rows\_read, rows\_modified, pool\_data\_l\_reads, pool\_index\_l\_reads, pool\_temp\_data\_l\_reads, pool\_temp\_index\_l\_reads, pool\_xda\_l\_reads, pool\_temp\_xda\_l\_reads, total\_cpu\_time, pool\_data\_p\_reads, pool\_temp\_data\_p\_reads, pool\_xda\_p\_reads, pool\_temp\_xda\_p\_reads, pool\_index\_p\_reads, pool\_temp\_index\_p\_reads, pool\_data\_writes, pool\_xda\_writes, pool\_index\_writes, direct\_reads, direct\_writes, rows\_returned, deadlocks, lock\_timeouts, lock\_escals, fcm\_sends\_total, fcm\_recvs\_total, fcm\_send\_volume, fcm\_recv\_volume, fcm\_message\_sends\_total, fcm\_message\_recvs\_total, fcm\_message\_send\_volume, fcm\_message\_recv\_volume, fcm\_tq\_sends\_total, fcm\_tq\_recvs\_total, fcm\_tq\_send\_volume, fcm\_tq\_recv\_volume, tq\_tot\_send\_spills, post\_threshold\_sorts, post\_shrthreshold\_sorts, sort\_overflows, audit\_events\_total, total\_sorts, stmt\_exec\_time, coord\_stmt\_exec\_time {null- oder einmal (?)}, total\_routine\_non\_sect\_proc\_time, total\_routine\_non\_sect\_time, total\_section\_proc\_time, total\_section\_time, total\_app\_section\_executions, total\_routine\_user\_code\_proc\_time, total\_routine\_user\_code\_time, total\_routine\_time, thresh\_violations, num\_lw\_thresh\_exceeded, total\_routine\_invocations, BELIEBIGER Inhalt ( überspringen ) {null oder mehr (\*)} )

**Attribute:**

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
release	xs:long			erforderlich	
BELIEBIGES Attribut aus BELIEBIGEM Namensbereich					

## agent\_wait\_time

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „agent\_wait\_time - Wartezeit für Agenten (Monitorelement)“ auf Seite 576.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **agent\_waits\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „agent\_waits\_total - Gesamtzahl der Wartestatus für Agenten (Monitorelement)“ auf Seite 578.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **tcpip\_rcv\_wait\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „tcpip\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für TCP/IP-Datenempfang (Monitorelement)“ auf Seite 1096.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **tcpip\_recvs\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „tcpip\_recvs\_total - Gesamtzahl der TCP/IP-Empfänge (Monitorelement)“ auf Seite 1097.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **client\_idle\_wait\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „client\_idle\_wait\_time - Inaktive Wartezeit für Client (Monitorelement)“ auf Seite 628.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	



### **ipc\_recv\_wait\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „ipc\_recv\_wait\_time - Wartezeit für Empfang durch Interprozesskommunikation (Monitorelement)“ auf Seite 793.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **ipc\_recvs\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „ipc\_recvs\_total - Gesamtzahl der Empfänge durch Interprozesskommunikation (Monitorelement)“ auf Seite 795.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **ipc\_send\_wait\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „ipc\_send\_wait\_time - Wartezeit für Sendung durch Interprozesskommunikation (Monitorelement)“ auf Seite 797.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **ipc\_sends\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „ipc\_sends\_total - Gesamtzahl der Sendungen durch Interprozesskommunikation (Monitorelement)“ auf Seite 798.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### tcpip\_send\_wait\_time

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „tcpip\_send\_wait\_time - Wartezeit für TCP/IP-Datensendung (Monitorelement)“ auf Seite 1099.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### tcpip\_sends\_total

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „tcpip\_sends\_total - Gesamtzahl der TCP/IP-Sendungen (Monitorelement)“ auf Seite 1100.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### total\_wait\_time

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_wait\_time - Gesamtwartezeit (Monitorelement)“ auf Seite 1164.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### total\_rqst\_time

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_rqst\_time - Gesamtzeit für Anforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 1148.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **rqsts\_completed\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „rqsts\_completed\_total - Gesamtzahl abgeschlossener Anforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 1008.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_app\_rqst\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_app\_rqst\_time - Gesamtzeit für Anwendungsanforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 1114.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **app\_rqsts\_completed\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „app\_rqsts\_completed\_total - Gesamtzahl abgeschlossener Anwendungsanforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 584.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **act\_completed\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „act\_completed\_total - Gesamtzahl abgeschlossener Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 560.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **tcpip\_send\_volume**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „tcpip\_send\_volume - Gesendetes TCP/IP-Volumen (Monitorelement)“ auf Seite 1098.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **tcpip\_recv\_volume**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „tcpip\_recv\_volume - Empfangenes TCP/IP-Volumen (Monitorelement)“ auf Seite 1095.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **ipc\_send\_volume**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „ipc\_send\_volume - Durch Interprozesskommunikation gesendetes Datenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 796.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **ipc\_recv\_volume**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „ipc\_recv\_volume - Durch Interprozesskommunikation empfangenes Datenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 792.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_rqst\_mapped\_in**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_rqst\_mapped\_in - Gesamtzahl der hinein zugeordneten Anforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 1147.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_rqst\_mapped\_out**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_rqst\_mapped\_out - Gesamtzahl der heraus zugeordneten Anforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 1147.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **act\_rejected\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „act\_rejected\_total - Gesamtzahl zurückgewiesener Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 562.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **act\_aborted\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „act\_aborted\_total - Gesamtzahl abgebrochener Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 559.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_compile\_proc\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_compile\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1121.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_compile\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_compile\_time - Gesamtzeit für Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1122.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_compilations**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_compilations - Gesamtzahl Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1120.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_implicit\_compile\_proc\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_implicit\_compile\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für implizite Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1128.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_implicit\_compile\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_implicit\_compile\_time - Gesamtzeit für implizite Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1129.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_implicit\_compilations**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_implicit\_compilations - Gesamtzahl impliziter Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1126.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_runstats\_proc\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_runstats\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Statistikerfassungen (Monitorelement)“ auf Seite 1150.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_runstats\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_runstats\_time - Gesamtzeit für Statistikerfassungen (Monitorelement)“ auf Seite 1151.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_runstats**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_runstats - Gesamtzahl Statistikerfassungen (Monitorelement)“ auf Seite 1149.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_reorg\_proc\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_reorg\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Reorganisationen (Monitorelement)“ auf Seite 1135.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_reorg\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_reorg\_time - Gesamtzeit für Reorganisationen (Monitorelement)“ auf Seite 1136.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_reorgs**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_reorgs - Gesamtzahl Reorganisationen (Monitorelement)“ auf Seite 1137.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	



### **total\_load\_proc\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_load\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Ladeoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 1130.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_load\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_load\_time - Gesamtzeit für Ladeoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 1131.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_loads**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_loads - Gesamtzahl Ladeoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 1132.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_commit\_proc\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_commit\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Commits (Monitorelement)“ auf Seite 1117.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_commit\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_commit\_time - Gesamtzeit für Commitoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 1119.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_app\_commits**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_app\_commits - Gesamtzahl Anwendungscommits (Monitorelement)“ auf Seite 1112.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_rollback\_proc\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_rollback\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Rollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 1138.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_rollback\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_rollback\_time - Gesamtzeit für Rollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 1139.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_app\_rollbacks**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_app\_rollbacks - Gesamtzahl Anwendungsrollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 1113.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **int\_commits**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „int\_commits - Interne Commits (Monitorelement)“ auf Seite 785.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **int\_rollbacks**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „int\_rollbacks - Interne Rollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 788.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **cat\_cache\_inserts**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „cat\_cache\_inserts - Einfügungen in den Katalogcache (Monitorelement)“ auf Seite 617.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### cat\_cache\_lookups

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „cat\_cache\_lookups - Suchvorgänge im Katalogcache (Monitorelement)“ auf Seite 619.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### pkg\_cache\_inserts

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pkg\_cache\_inserts - Einfügungen in den Paketcache (Monitorelement)“ auf Seite 901.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### pkg\_cache\_lookups

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pkg\_cache\_lookups - Suchvorgänge im Paketcache (Monitorelement)“ auf Seite 902.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### act\_rqsts\_total

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „act\_rqsts\_total - Gesamtzahl von Aktivitätsanforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 565.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **wlm\_queue\_time\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „wlm\_queue\_time\_total - Gesamtwartezeit für Workload-Manager-Warteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 1190.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **wlm\_queue\_assignments\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „wlm\_queue\_assignments\_total - Gesamtzahl der Warteschlangenzuweisungen durch den Workload-Manager (Monitorelement)“ auf Seite 1188.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **fcm\_tq\_rcv\_wait\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fcm\_tq\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Empfang aus Tabellenwarteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 738.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **fcm\_message\_rcv\_wait\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fcm\_message\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für empfangene FCM-Nachricht (Monitorelement)“ auf Seite 722.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **fcm\_tq\_send\_wait\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fcm\_tq\_send\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Sendung durch Tabellenwarteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 742.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **fcm\_message\_send\_wait\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fcm\_message\_send\_wait\_time - Wartezeit für gesendete FCM-Nachricht (Monitorelement)“ auf Seite 726.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **lock\_wait\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „lock\_wait\_time - Zeit für das Warten auf Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 825.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **lock\_waits**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „lock\_waits - Wartestatus für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 828.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **direct\_read\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „direct\_read\_time - Zeit für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 700.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **direct\_read\_reqs**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „direct\_read\_reqs - Anforderungen für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 698.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **direct\_write\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „direct\_write\_time - Zeit für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 706.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **direct\_write\_reqs**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „direct\_write\_reqs - Anforderungen für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 704.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### log\_buffer\_wait\_time

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „log\_buffer\_wait\_time - Wartezeit für Protokollpuffer (Monitorelement)“ auf Seite 832.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### num\_log\_buffer\_full

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „num\_log\_buffer\_full - Häufigkeit, mit der Agenten aufgrund voller Protokollpuffer in den Wartestatus versetzt wurden (Monitorelement)“ auf Seite 873.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### log\_disk\_wait\_time

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „log\_disk\_wait\_time - Wartezeit für Protokollplatte (Monitorelement)“ auf Seite 833.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### log\_disk\_waits\_total

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „log\_disk\_waits\_total - Gesamtzahl der Wartestatus für Protokollplattenschreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 835.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	



### **pool\_write\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_write\_time - Gesamtzeit für physische Schreibvorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 951.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **pool\_read\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_read\_time - Gesamtzeit für physische Lesevorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 936.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **audit\_file\_write\_wait\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „audit\_file\_write\_wait\_time - Wartezeit für Schreiben der Prüfdatei (Monitorelement)“ auf Seite 600.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **audit\_file\_writes\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „audit\_file\_writes\_total - Gesamtzahl der Prüfdateischreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 602.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **audit\_subsystem\_wait\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „audit\_subsystem\_wait\_time - Wartezeit für Prüf subsystem (Monitorelement)“ auf Seite 603.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **audit\_subsystem\_waits\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „audit\_subsystem\_waits\_total - Gesamtzahl der Wartestatus für das Prüf subsystem (Monitorelement)“ auf Seite 605.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **diaglog\_write\_wait\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „diaglog\_write\_wait\_time - Wartezeit für Schreiben der Diagnoseprotokolldatei (Monitorelement)“ auf Seite 696.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **diaglog\_writes\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „diaglog\_writes\_total - Gesamtzahl der Schreibvorgänge in die Diagnoseprotokolldatei (Monitorelement)“ auf Seite 697.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **fcm\_send\_wait\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fcm\_send\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Datensendung (Monitorelement)“ auf Seite 734.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **fcm\_rcv\_wait\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fcm\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Datenempfang (Monitorelement)“ auf Seite 730.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_act\_wait\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_act\_wait\_time - Gesamtwartezeit für Aktivität (Monitorelement)“ auf Seite 1110.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_section\_sort\_proc\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_section\_sort\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Sortiervorgänge in Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1154.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_section\_sort\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_section\_sort\_time - Gesamtzeit für Sortiervorgänge in Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1155.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_section\_sorts**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_section\_sorts - Gesamtzahl der Abschnittssortierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1157.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_act\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_act\_time - Gesamtzeit für Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 1109.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **rows\_read**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „rows\_read - Gelesene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1001.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **rows\_modified**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „rows\_modified - Modifizierte Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1000.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **pool\_data\_l\_reads**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 917.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **pool\_index\_l\_reads**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 927.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **pool\_temp\_data\_l\_reads**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_temp\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 939.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **pool\_temp\_index\_l\_reads**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_temp\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 943.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **pool\_xda\_l\_reads**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_xda\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 953.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **pool\_temp\_xda\_l\_reads**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_temp\_xda\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 947.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_cpu\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_cpu\_time - Gesamt-CPU-Zeit (Monitorelement)“ auf Seite 1123.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **pool\_data\_p\_reads**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 919.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **pool\_temp\_data\_p\_reads**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_temp\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 941.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **pool\_xda\_p\_reads**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_xda\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 956.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **pool\_temp\_xda\_p\_reads**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_temp\_xda\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 949.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **pool\_index\_p\_reads**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 929.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **pool\_temp\_index\_p\_reads**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_temp\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 945.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **pool\_data\_writes**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_data\_writes - Schreibvorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 921.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **pool\_xda\_writes**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_xda\_writes - Schreibvorgänge für XDA-Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 958.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	



### **pool\_index\_writes**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_index\_writes - Schreibvorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 931.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **direct\_reads**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „direct\_reads - Direkte Lesevorgänge für Datenbank (Monitorelement)“ auf Seite 702.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **direct\_writes**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „direct\_writes - Direkte Schreibvorgänge für Datenbank (Monitorelement)“ auf Seite 708.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **rows\_returned**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „rows\_returned - Zurückgegebene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1003.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

## deadlocks

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „deadlocks - Festgestellte Deadlocks (Monitorelement)“ auf Seite 692.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

## lock\_timeouts

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „lock\_timeouts - Anzahl der Zeitlimitüberschreitungen für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 822.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

## lock\_escals

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „lock\_escals - Anzahl Sperreneskaltungen (Monitorelement)“ auf Seite 810.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

## fcm\_sends\_total

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fcm\_sends\_total - Gesamtzahl gesendeter FCM-Puffer (Monitorelement)“ auf Seite 736.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **fcf\_recvs\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fcf\_recvs\_total - Gesamtzahl empfangener FCF-Puffer (Monitorelement)“ auf Seite 731.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **fcf\_send\_volume**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fcf\_send\_volume - Gesendetes FCF-Volumen (Monitorelement)“ auf Seite 733.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **fcf\_recv\_volume**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fcf\_recv\_volume - Empfangenes FCF-Volumen (Monitorelement)“ auf Seite 728.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **fcf\_message\_sends\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fcf\_message\_sends\_total - Gesamtzahl gesendeter FCF-Nachrichtenpuffer (Monitorelement)“ auf Seite 727.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **fcmessage\_recvs\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fcmessage\_recvs\_total - Gesamtzahl empfangener FCM-Nachrichtenpuffer (Monitorelement)“ auf Seite 723.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **fcmessage\_send\_volume**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fcmessage\_send\_volume - Gesendetes FCM-Nachrichtenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 725.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **fcmessage\_rcv\_volume**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fcmessage\_rcv\_volume - Empfangenes FCM-Nachrichtenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 721.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **fcmtq\_sends\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fcmtq\_sends\_total - Gesamtzahl der Tabellenwarteschlangensendungen über FCM (Monitorelement)“ auf Seite 743.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **fc\_m\_tq\_recvs\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fc\_m\_tq\_recvs\_total - Gesamtzahl der Tabellenwarteschlangenempfänge über FCM (Monitorelement)“ auf Seite 740.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **fc\_m\_tq\_send\_volume**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fc\_m\_tq\_send\_volume - Durch Tabellenwarteschlangen über FCM gesendetes Datenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 741.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **fc\_m\_tq\_recv\_volume**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fc\_m\_tq\_recv\_volume - In Tabellenwarteschlangen über FCM empfangenes Datenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 737.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **tq\_tot\_send\_spills**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „tq\_tot\_send\_spills - Gesamtzahl der Pufferüberläufe von Tabellenwarteschlangen (Monitorelement)“ auf Seite 1171.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **post\_threshold\_sorts**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „post\_threshold\_sorts - Sortiervorgänge nach Schwellenwertüberschreitung (Monitorelement)“ auf Seite 963.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **post\_shrthreshold\_sorts**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „post\_shrthreshold\_sorts - Sortiervorgänge im gemeinsamen Sortierspeicher nach Schwellenwertüberschreitung (Monitorelement)“ auf Seite 961.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **sort\_overflows**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „sort\_overflows - Sortierüberläufe (Monitorelement)“ auf Seite 1027.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **audit\_events\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „audit\_events\_total - Gesamtzahl der Prüfereignisse (Monitorelement)“ auf Seite 599.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_sorts**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_sorts - Gesamtanzahl der Sortiervorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 1161.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **stmt\_exec\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „stmt\_exec\_time - Anweisungsausführungszeit (Monitorelement)“ auf Seite 1046.

**Enthalten in:** activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **coord\_stmt\_exec\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „coord\_stmt\_exec\_time - Ausführungszeit für Anweisung durch Koordinatoragent (Monitorelement)“ auf Seite 666.

**Enthalten in:** activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_routine\_non\_sect\_proc\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_routine\_non\_sect\_proc\_time - Verarbeitungszeit außerhalb eines Abschnitts (Monitorelement)“ auf Seite 1141.

**Enthalten in:** activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_routine\_non\_sect\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_routine\_non\_sect\_time - Ausführungszeit für Routinen außerhalb eines Abschnitts (Monitorelement)“ auf Seite 1142.

**Enthalten in:** activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_section\_proc\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_section\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1152.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_section\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_section\_time - Gesamtzeit für Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1159.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_app\_section\_executions**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_app\_section\_executions - Gesamtzahl Abschnittsausführungen durch Anwendung (Monitorelement)“ auf Seite 1115.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	



### **total\_routine\_user\_code\_proc\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_routine\_user\_code\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Benutzercode in Routinen (Monitorelement)“ auf Seite 1144.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_routine\_user\_code\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_routine\_user\_code\_time - Gesamtzeit für Routinenbenutzercode (Monitorelement)“ auf Seite 1145.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_routine\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_routine\_time - Gesamtzeit für Routinen (Monitorelement)“ auf Seite 1142.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **thresh\_violations**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „thresh\_violations - Anzahl der Schwellenwertverstöße (Monitorelement)“ auf Seite 1102.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

## num\_lw\_thresh\_exceeded

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „num\_lw\_thresh\_exceeded - Anzahl überschrittener Schwellenwerte für Sperrenwartestatus (Monitorelement)“ auf Seite 876.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

## total\_routine\_invocations

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_routine\_invocations - Gesamtanzahl Routinenaufrufe (Monitorelement)“ auf Seite 1140.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

## Erfassen von Aktivitätsmonitorelementen mithilfe des Aktivitätsereignismonitors

Der Aktivitätsereignismonitor enthält das Monitorelement 'details\_xml' in der logischen Datengruppe 'event\_activity'. Verwenden Sie dieses Monitorelement, um Informationen zu Aktivitäten zu erfassen.

Das Monitorelement **details\_xml** gibt ein XML-Dokument zurück, das alle Aktivitätsmonitorelemente enthält, die von der Tabellenfunktion MON\_GET\_ACTIVITY\_DETAILS zurückgemeldet werden. Bei den Aktivitätsmonitorelementen handelt es sich um eine Untergruppe des Dokuments mit Aktivitätsdetails, das in der Spalte DETAILS der Tabellenfunktion MON\_GET\_ACTIVITY\_DETAILS zurückgegeben wird.

Aktivitätsmonitorelemente werden über die Klausel COLLECT ACTIVITY METRICS auf Workloadebene oder über den Datenbankkonfigurationsparameter **mon\_act\_metrics** auf Datenbankebene gesteuert. Monitorelemente werden erfasst, wenn die Verbindung, über die die Aktivität übergeben wird, einer Workload oder Datenbank zugeordnet ist, für die das Erfassen von Aktivitätsmonitorelementen aktiviert ist. Wenn für eine Aktivität keine Aktivitätsmonitorelemente erfasst werden, enthält DETAILS\_XML ein leeres Dokument.

Das Schema für das XML-Dokument, das in der Spalte DETAILS\_XML zurückgegeben wird, ist in der Datei sqllib/misc/DB2MonCommon.xsd verfügbar. Das Element der höchsten Ebene lautet 'activity\_metrics'.

## In XML geschriebene Informationen für die Monitorelemente 'system\_metrics' und 'activity\_metrics'

Das Monitorelement **activity\_metrics** wird durch die Tabellenfunktion MON\_GET\_ACTIVITY\_DETAILS, die Tabellenfunktion MON\_GET\_PKG\_CACHE\_STMT\_DETAILS und den Aktivitätsereignismonitor zurückgemeldet. Das Monitorelement **system\_metrics** wird durch die Tabellenfunktionen MON\_GET\_CONNECTION\_DETAILS, MON\_GET\_UNIT\_OF\_WORK\_DETAILS, MON\_GET\_SERVICE\_SUBCLASS\_DETAILS und MON\_GET\_WORKLOAD\_DETAILS sowie durch den Statistikereignismonitor zurückgemeldet. Diese Informationen werden auch in der Datei `sql/lib/misc/DB2MonCommon.xsd` dokumentiert.

### system\_metrics

Messdaten auf Systemebene.

**Elementinhalt:** (wlm\_queue\_time\_total, wlm\_queue\_assignments\_total, fcm\_tq\_recv\_wait\_time, fcm\_message\_recv\_wait\_time, fcm\_tq\_send\_wait\_time, fcm\_message\_send\_wait\_time, agent\_wait\_time, agent\_waits\_total, lock\_wait\_time, lock\_waits, direct\_read\_time, direct\_read\_reqs, direct\_write\_time, direct\_write\_reqs, log\_buffer\_wait\_time, num\_log\_buffer\_full, log\_disk\_wait\_time, log\_disk\_waits\_total, tcpip\_recv\_wait\_time, tcpip\_recvs\_total, client\_idle\_wait\_time, ipc\_recv\_wait\_time, ipc\_recvs\_total, ipc\_send\_wait\_time, ipc\_sends\_total, tcpip\_send\_wait\_time, tcpip\_sends\_total, pool\_write\_time, pool\_read\_time, audit\_file\_write\_wait\_time, audit\_file\_writes\_total, audit\_subsystem\_wait\_time, audit\_subsystem\_waits\_total, diaglog\_write\_wait\_time, diaglog\_writes\_total, fcm\_send\_wait\_time, fcm\_recv\_wait\_time, total\_wait\_time, total\_rqst\_time, rqsts\_completed\_total, total\_app\_rqst\_time, app\_rqsts\_completed\_total, total\_section\_sort\_proc\_time, total\_section\_sort\_time, total\_section\_sorts, rows\_read, rows\_modified, pool\_data\_l\_reads, pool\_index\_l\_reads, pool\_temp\_data\_l\_reads, pool\_temp\_index\_l\_reads, pool\_xda\_l\_reads, pool\_temp\_xda\_l\_reads, total\_cpu\_time, act\_completed\_total, pool\_data\_p\_reads, pool\_temp\_data\_p\_reads, pool\_xda\_p\_reads, pool\_temp\_xda\_p\_reads, pool\_index\_p\_reads, pool\_temp\_index\_p\_reads, pool\_data\_writes, pool\_xda\_writes, pool\_index\_writes, direct\_reads, direct\_writes, rows\_returned, deadlocks, lock\_timeouts, lock\_escals, fcm\_sends\_total, fcm\_recvs\_total, fcm\_send\_volume, fcm\_recv\_volume, fcm\_message\_sends\_total, fcm\_message\_recvs\_total, fcm\_message\_send\_volume, fcm\_message\_recv\_volume, fcm\_tq\_sends\_total, fcm\_tq\_recvs\_total, fcm\_tq\_send\_volume, fcm\_tq\_recv\_volume, tq\_tot\_send\_spills, tcpip\_send\_volume, tcpip\_recv\_volume, ipc\_send\_volume, ipc\_recv\_volume, post\_threshold\_sorts, post\_shrthreshold\_sorts, sort\_overflows, audit\_events\_total, total\_rqst\_mapped\_in {null- oder einmal (?)}, total\_rqst\_mapped\_out {null- oder einmal (?)}, act\_rejected\_total, act\_aborted\_total, total\_sorts, total\_routine\_time, total\_compile\_proc\_time, total\_compile\_time, total\_compilations, total\_implicit\_compile\_proc\_time, total\_implicit\_compile\_time, total\_implicit\_compilations, total\_runstats\_proc\_time, total\_runstats\_time, total\_runstats, total\_reorg\_proc\_time, total\_reorg\_time, total\_reorgs, total\_load\_proc\_time, total\_load\_time, total\_loads, total\_section\_proc\_time, total\_section\_time, total\_app\_section\_executions, total\_commit\_proc\_time, total\_commit\_time, total\_app\_commits, total\_rollback\_proc\_time, total\_rollback\_time, total\_app\_rollbacks, total\_routine\_user\_code\_proc\_time, total\_routine\_user\_code\_time, thresh\_violations, num\_lw\_thresh\_exceeded, total\_routine\_invocations, int\_commits, int\_rollbacks, cat\_cache\_inserts, cat\_cache\_lookups, pkg\_cache\_inserts, pkg\_cache\_lookups, act\_rqsts\_total, total\_act\_wait\_time, total\_act\_time, BELIEBIGER Inhalt ( überspringen ) {null oder mehr (\*)}

**Attribute:**

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
release	xs:long			erforderlich	
BELIEBIGES Attribut aus BELIEBIGEM Namensbereich					

### activity\_metrics

Messdaten auf Aktivitätsebene.

**Elementinhalt:** (wlm\_queue\_time\_total, wlm\_queue\_assignments\_total, fcm\_tq\_recv\_wait\_time, fcm\_message\_recv\_wait\_time, fcm\_tq\_send\_wait\_time, fcm\_message\_send\_wait\_time, lock\_wait\_time, lock\_waits, direct\_read\_time, direct\_read\_reqs, direct\_write\_time, direct\_write\_reqs, log\_buffer\_wait\_time, num\_log\_buffer\_full, log\_disk\_wait\_time, log\_disk\_waits\_total, pool\_write\_time, pool\_read\_time, audit\_file\_write\_wait\_time, audit\_file\_writes\_total, audit\_subsystem\_wait\_time, audit\_subsystem\_waits\_total, diaglog\_write\_wait\_time, diaglog\_writes\_total, fcm\_send\_wait\_time, fcm\_recv\_wait\_time, total\_act\_wait\_time, total\_section\_sort\_proc\_time, total\_section\_sort\_time, total\_section\_sorts, total\_act\_time, rows\_read, rows\_modified, pool\_data\_l\_reads, pool\_index\_l\_reads, pool\_temp\_data\_l\_reads, pool\_temp\_index\_l\_reads, pool\_xda\_l\_reads, pool\_temp\_xda\_l\_reads, total\_cpu\_time, pool\_data\_p\_reads, pool\_temp\_data\_p\_reads, pool\_xda\_p\_reads, pool\_temp\_xda\_p\_reads, pool\_index\_p\_reads, pool\_temp\_index\_p\_reads, pool\_data\_writes, pool\_xda\_writes, pool\_index\_writes, direct\_reads, direct\_writes, rows\_returned, deadlocks, lock\_timeouts, lock\_escals, fcm\_sends\_total, fcm\_recvs\_total, fcm\_send\_volume, fcm\_recv\_volume, fcm\_message\_sends\_total, fcm\_message\_recvs\_total, fcm\_message\_send\_volume, fcm\_message\_recv\_volume, fcm\_tq\_sends\_total, fcm\_tq\_recvs\_total, fcm\_tq\_send\_volume, fcm\_tq\_recv\_volume, tq\_tot\_send\_spills, post\_threshold\_sorts, post\_shrthreshold\_sorts, sort\_overflows, audit\_events\_total, total\_sorts, stmt\_exec\_time, coord\_stmt\_exec\_time {null- oder einmal (?)}, total\_routine\_non\_sect\_proc\_time, total\_routine\_non\_sect\_time, total\_section\_proc\_time, total\_section\_time, total\_app\_section\_executions, total\_routine\_user\_code\_proc\_time, total\_routine\_user\_code\_time, total\_routine\_time, thresh\_violations, num\_lw\_thresh\_exceeded, total\_routine\_invocations, BELIEBIGER Inhalt ( überspringen ) {null oder mehr (\*)} )

**Attribute:**

QName	Typ	Fest (Fixed)	Standardwert	Verwendung	Annotation
release	xs:long			erforderlich	
BELIEBIGES Attribut aus BELIEBIGEM Namensbereich					

### agent\_wait\_time

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „agent\_wait\_time - Wartezeit für Agenten (Monitorelement)“ auf Seite 576.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

**agent\_waits\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „agent\_waits\_total - Gesamtzahl der Wartestatus für Agenten (Monitorelement)“ auf Seite 578.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

**tcpip\_rcv\_wait\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „tcpip\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für TCP/IP-Datenempfang (Monitorelement)“ auf Seite 1096.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

**tcpip\_recvs\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „tcpip\_recvs\_total - Gesamtzahl der TCP/IP-Empfänge (Monitorelement)“ auf Seite 1097.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

**client\_idle\_wait\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „client\_idle\_wait\_time - Inaktive Wartezeit für Client (Monitorelement)“ auf Seite 628.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **ipc\_rcv\_wait\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „ipc\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für Empfang durch Interprozesskommunikation (Monitorelement)“ auf Seite 793.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **ipc\_rcvs\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „ipc\_rcvs\_total - Gesamtzahl der Empfänge durch Interprozesskommunikation (Monitorelement)“ auf Seite 795.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **ipc\_send\_wait\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „ipc\_send\_wait\_time - Wartezeit für Sendung durch Interprozesskommunikation (Monitorelement)“ auf Seite 797.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **ipc\_sends\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „ipc\_sends\_total - Gesamtzahl der Sendungen durch Interprozesskommunikation (Monitorelement)“ auf Seite 798.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **tcpip\_send\_wait\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „tcpip\_send\_wait\_time - Wartezeit für TCP/IP-Datensendung (Monitorelement)“ auf Seite 1099.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **tcpip\_sends\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „tcpip\_sends\_total - Gesamtzahl der TCP/IP-Sendungen (Monitorelement)“ auf Seite 1100.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_wait\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_wait\_time - Gesamtwartezeit (Monitorelement)“ auf Seite 1164.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_rqst\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_rqst\_time - Gesamtzeit für Anforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 1148.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **rqsts\_completed\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „rqsts\_completed\_total - Gesamtzahl abgeschlossener Anforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 1008.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_app\_rqst\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_app\_rqst\_time - Gesamtzeit für Anwendungsanforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 1114.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **app\_rqsts\_completed\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „app\_rqsts\_completed\_total - Gesamtzahl abgeschlossener Anwendungsanforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 584.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **act\_completed\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „act\_completed\_total - Gesamtzahl abgeschlossener Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 560.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**



Typ	Fassette
xs:long	

### **tcpip\_send\_volume**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „tcpip\_send\_volume - Gesendetes TCP/IP-Volumen (Monitorelement)“ auf Seite 1098.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **tcpip\_recv\_volume**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „tcpip\_recv\_volume - Empfangenes TCP/IP-Volumen (Monitorelement)“ auf Seite 1095.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **ipc\_send\_volume**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „ipc\_send\_volume - Durch Interprozesskommunikation gesendetes Datenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 796.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **ipc\_recv\_volume**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „ipc\_recv\_volume - Durch Interprozesskommunikation empfangenes Datenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 792.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_rqst\_mapped\_in**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_rqst\_mapped\_in - Gesamtzahl der hinein zugeordneten Anforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 1147.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_rqst\_mapped\_out**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_rqst\_mapped\_out - Gesamtzahl der heraus zugeordneten Anforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 1147.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **act\_rejected\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „act\_rejected\_total - Gesamtzahl zurückgewiesener Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 562.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **act\_aborted\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „act\_aborted\_total - Gesamtzahl abgebrochener Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 559.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_compile\_proc\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_compile\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1121.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_compile\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_compile\_time - Gesamtzeit für Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1122.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_compilations**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_compilations - Gesamtzahl Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1120.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_implicit\_compile\_proc\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_implicit\_compile\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für implizite Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1128.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_implicit\_compile\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_implicit\_compile\_time - Gesamtzeit für implizite Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1129.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_implicit\_compilations**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_implicit\_compilations - Gesamtzahl impliziter Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1126.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_runstats\_proc\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_runstats\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Statistikerfassungen (Monitorelement)“ auf Seite 1150.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_runstats\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_runstats\_time - Gesamtzeit für Statistikerfassungen (Monitorelement)“ auf Seite 1151.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_runstats**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_runstats - Gesamtzahl Statistikerfassungen (Monitorelement)“ auf Seite 1149.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_reorg\_proc\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_reorg\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Reorganisationen (Monitorelement)“ auf Seite 1135.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_reorg\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_reorg\_time - Gesamtzeit für Reorganisationen (Monitorelement)“ auf Seite 1136.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_reorgs**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_reorgs - Gesamtzahl Reorganisationen (Monitorelement)“ auf Seite 1137.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_load\_proc\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_load\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Ladeoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 1130.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_load\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_load\_time - Gesamtzeit für Ladeoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 1131.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_loads**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_loads - Gesamtzahl Ladeoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 1132.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_commit\_proc\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_commit\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Commits (Monitorelement)“ auf Seite 1117.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_commit\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_commit\_time - Gesamtzeit für Commitoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 1119.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_app\_commits**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_app\_commits - Gesamtzahl Anwendungscommits (Monitorelement)“ auf Seite 1112.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_rollback\_proc\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_rollback\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Rollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 1138.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_rollback\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_rollback\_time - Gesamtzeit für Rollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 1139.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_app\_rollbacks**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_app\_rollbacks - Gesamtzahl Anwendungsrollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 1113.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **int\_commits**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „int\_commits - Interne Commits (Monitorelement)“ auf Seite 785.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **int\_rollbacks**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „int\_rollbacks - Interne Rollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 788.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **cat\_cache\_inserts**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „cat\_cache\_inserts - Einfügungen in den Katalogcache (Monitorelement)“ auf Seite 617.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	



### cat\_cache\_lookups

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „cat\_cache\_lookups - Suchvorgänge im Katalogcache (Monitorelement)“ auf Seite 619.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### pkg\_cache\_inserts

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pkg\_cache\_inserts - Einfügungen in den Paketcache (Monitorelement)“ auf Seite 901.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### pkg\_cache\_lookups

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pkg\_cache\_lookups - Suchvorgänge im Paketcache (Monitorelement)“ auf Seite 902.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### act\_rqsts\_total

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „act\_rqsts\_total - Gesamtzahl von Aktivitätsanforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 565.

**Enthalten in:** system\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **wlm\_queue\_time\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „wlm\_queue\_time\_total - Gesamtwartezeit für Workload-Manager-Warteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 1190.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **wlm\_queue\_assignments\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „wlm\_queue\_assignments\_total - Gesamtzahl der Warteschlangenzuweisungen durch den Workload-Manager (Monitorelement)“ auf Seite 1188.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **fcm\_tq\_rcv\_wait\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fcm\_tq\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Empfang aus Tabellenwarteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 738.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **fcm\_message\_rcv\_wait\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fcm\_message\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für empfangene FCM-Nachricht (Monitorelement)“ auf Seite 722.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **fcm\_tq\_send\_wait\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fcm\_tq\_send\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Sendung durch Tabellenwarteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 742.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **fcm\_message\_send\_wait\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fcm\_message\_send\_wait\_time - Wartezeit für gesendete FCM-Nachricht (Monitorelement)“ auf Seite 726.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **lock\_wait\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „lock\_wait\_time - Zeit für das Warten auf Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 825.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **lock\_waits**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „lock\_waits - Wartestatus für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 828.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **direct\_read\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „direct\_read\_time - Zeit für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 700.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **direct\_read\_reqs**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „direct\_read\_reqs - Anforderungen für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 698.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **direct\_write\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „direct\_write\_time - Zeit für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 706.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **direct\_write\_reqs**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „direct\_write\_reqs - Anforderungen für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 704.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### log\_buffer\_wait\_time

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „log\_buffer\_wait\_time - Wartezeit für Protokollpuffer (Monitorelement)“ auf Seite 832.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### num\_log\_buffer\_full

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „num\_log\_buffer\_full - Häufigkeit, mit der Agenten aufgrund voller Protokollpuffer in den Wartestatus versetzt wurden (Monitorelement)“ auf Seite 873.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### log\_disk\_wait\_time

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „log\_disk\_wait\_time - Wartezeit für Protokollplatte (Monitorelement)“ auf Seite 833.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### log\_disk\_waits\_total

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „log\_disk\_waits\_total - Gesamtzahl der Wartestatus für Protokollplattenschreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 835.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **pool\_write\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_write\_time - Gesamtzeit für physische Schreibvorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 951.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **pool\_read\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_read\_time - Gesamtzeit für physische Lesevorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 936.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **audit\_file\_write\_wait\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „audit\_file\_write\_wait\_time - Wartezeit für Schreiben der Prüfdatei (Monitorelement)“ auf Seite 600.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **audit\_file\_writes\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „audit\_file\_writes\_total - Gesamtzahl der Prüfdateischreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 602.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **audit\_subsystem\_wait\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „audit\_subsystem\_wait\_time - Wartezeit für Prüf subsystem (Monitorelement)“ auf Seite 603.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **audit\_subsystem\_waits\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „audit\_subsystem\_waits\_total - Gesamtzahl der Wartestatus für das Prüf subsystem (Monitorelement)“ auf Seite 605.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **diaglog\_write\_wait\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „diaglog\_write\_wait\_time - Wartezeit für Schreiben der Diagnoseprotokolldatei (Monitorelement)“ auf Seite 696.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **diaglog\_writes\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „diaglog\_writes\_total - Gesamtzahl der Schreibvorgänge in die Diagnoseprotokolldatei (Monitorelement)“ auf Seite 697.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **fcm\_send\_wait\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fcm\_send\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Datensendung (Monitorelement)“ auf Seite 734.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **fcm\_rcv\_wait\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fcm\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Datenempfang (Monitorelement)“ auf Seite 730.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_act\_wait\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_act\_wait\_time - Gesamtwartezeit für Aktivität (Monitorelement)“ auf Seite 1110.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_section\_sort\_proc\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_section\_sort\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Sortiervorgänge in Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1154.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	



### **total\_section\_sort\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_section\_sort\_time - Gesamtzeit für Sortiervorgänge in Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1155.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_section\_sorts**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_section\_sorts - Gesamtzahl der Abschnittssortierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1157.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_act\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_act\_time - Gesamtzeit für Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 1109.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **rows\_read**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „rows\_read - Gelesene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1001.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **rows\_modified**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „rows\_modified - Modifizierte Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1000.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **pool\_data\_l\_reads**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 917.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **pool\_index\_l\_reads**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 927.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **pool\_temp\_data\_l\_reads**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_temp\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 939.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### pool\_temp\_index\_l\_reads

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_temp\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 943.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### pool\_xda\_l\_reads

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_xda\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 953.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### pool\_temp\_xda\_l\_reads

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_temp\_xda\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 947.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### total\_cpu\_time

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_cpu\_time - Gesamt-CPU-Zeit (Monitorelement)“ auf Seite 1123.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### pool\_data\_p\_reads

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 919.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### pool\_temp\_data\_p\_reads

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_temp\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 941.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### pool\_xda\_p\_reads

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_xda\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 956.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### pool\_temp\_xda\_p\_reads

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_temp\_xda\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 949.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **pool\_index\_p\_reads**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 929.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **pool\_temp\_index\_p\_reads**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_temp\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 945.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **pool\_data\_writes**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_data\_writes - Schreibvorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 921.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **pool\_xda\_writes**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_xda\_writes - Schreibvorgänge für XDA-Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 958.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### pool\_index\_writes

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „pool\_index\_writes - Schreibvorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 931.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### direct\_reads

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „direct\_reads - Direkte Lesevorgänge für Datenbank (Monitorelement)“ auf Seite 702.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### direct\_writes

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „direct\_writes - Direkte Schreibvorgänge für Datenbank (Monitorelement)“ auf Seite 708.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### rows\_returned

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „rows\_returned - Zurückgegebene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1003.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### deadlocks

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „deadlocks - Festgestellte Deadlocks (Monitorelement)“ auf Seite 692.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### lock\_timeouts

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „lock\_timeouts - Anzahl der Zeitlimitüberschreitungen für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 822.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### lock\_escals

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „lock\_escals - Anzahl Sperreneskaltungen (Monitorelement)“ auf Seite 810.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### fcm\_sends\_total

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fcm\_sends\_total - Gesamtzahl gesendeter FCM-Puffer (Monitorelement)“ auf Seite 736.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **fcv\_recvs\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fcv\_recvs\_total - Gesamtzahl empfangener FCM-Puffer (Monitorelement)“ auf Seite 731.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **fcv\_send\_volume**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fcv\_send\_volume - Gesendetes FCM-Volumen (Monitorelement)“ auf Seite 733.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **fcv\_rcv\_volume**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fcv\_rcv\_volume - Empfangenes FCM-Volumen (Monitorelement)“ auf Seite 728.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **fcv\_message\_sends\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fcv\_message\_sends\_total - Gesamtzahl gesendeter FCM-Nachrichtenpuffer (Monitorelement)“ auf Seite 727.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	



### **fcmessage\_recvs\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fcmessage\_recvs\_total - Gesamtzahl empfangener FCM-Nachrichtenpuffer (Monitorelement)“ auf Seite 723.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **fcmessage\_send\_volume**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fcmessage\_send\_volume - Gesendetes FCM-Nachrichtenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 725.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **fcmessage\_rcv\_volume**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fcmessage\_rcv\_volume - Empfangenes FCM-Nachrichtenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 721.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **fcmq\_sends\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fcmq\_sends\_total - Gesamtzahl der Tabellenwarteschlangensendungen über FCM (Monitorelement)“ auf Seite 743.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **fc\_m\_tq\_recvs\_total**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fc\_m\_tq\_recvs\_total - Gesamtzahl der Tabellenwarteschlangenempfänge über FCM (Monitorelement)“ auf Seite 740.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **fc\_m\_tq\_send\_volume**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fc\_m\_tq\_send\_volume - Durch Tabellenwarteschlangen über FCM gesendetes Datenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 741.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **fc\_m\_tq\_recv\_volume**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „fc\_m\_tq\_recv\_volume - In Tabellenwarteschlangen über FCM empfangenes Datenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 737.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **tq\_tot\_send\_spills**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „tq\_tot\_send\_spills - Gesamtzahl der Pufferüberläufe von Tabellenwarteschlangen (Monitorelement)“ auf Seite 1171.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### post\_threshold\_sorts

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „post\_threshold\_sorts - Sortiervorgänge nach Schwellenwertüberschreitung (Monitorelement)“ auf Seite 963.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### post\_shrthreshold\_sorts

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „post\_shrthreshold\_sorts - Sortiervorgänge im gemeinsamen Sortierspeicher nach Schwellenwertüberschreitung (Monitorelement)“ auf Seite 961.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### sort\_overflows

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „sort\_overflows - Sortierüberläufe (Monitorelement)“ auf Seite 1027.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### audit\_events\_total

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „audit\_events\_total - Gesamtzahl der Prüfereignisse (Monitorelement)“ auf Seite 599.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_sorts**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_sorts - Gesamtanzahl der Sortiervorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 1161.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **stmt\_exec\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „stmt\_exec\_time - Anweisungsausführungszeit (Monitorelement)“ auf Seite 1046.

**Enthalten in:** activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **coord\_stmt\_exec\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „coord\_stmt\_exec\_time - Ausführungszeit für Anweisung durch Koordinatoragent (Monitorelement)“ auf Seite 666.

**Enthalten in:** activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_routine\_non\_sect\_proc\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_routine\_non\_sect\_proc\_time - Verarbeitungszeit außerhalb eines Abschnitts (Monitorelement)“ auf Seite 1141.

**Enthalten in:** activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_routine\_non\_sect\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_routine\_non\_sect\_time - Ausführungszeit für Routinen außerhalb eines Abschnitts (Monitorelement)“ auf Seite 1142.

**Enthalten in:** activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_section\_proc\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_section\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1152.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_section\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_section\_time - Gesamtzeit für Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1159.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_app\_section\_executions**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_app\_section\_executions - Gesamtzahl Abschnittsausführungen durch Anwendung (Monitorelement)“ auf Seite 1115.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_routine\_user\_code\_proc\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_routine\_user\_code\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Benutzercode in Routinen (Monitorelement)“ auf Seite 1144.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_routine\_user\_code\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_routine\_user\_code\_time - Gesamtzeit für Routinenbenutzercode (Monitorelement)“ auf Seite 1145.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **total\_routine\_time**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_routine\_time - Gesamtzeit für Routinen (Monitorelement)“ auf Seite 1142.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

### **thresh\_violations**

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „thresh\_violations - Anzahl der Schwellenwertverstöße (Monitorelement)“ auf Seite 1102.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

## num\_lw\_thresh\_exceeded

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „num\_lw\_thresh\_exceeded - Anzahl überschrittener Schwellenwerte für Sperrenwartestatus (Monitorelement)“ auf Seite 876.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

## total\_routine\_invocations

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement „total\_routine\_invocations - Gesamtanzahl Routinenaufrufe (Monitorelement)“ auf Seite 1140.

**Enthalten in:** system\_metrics activity\_metrics

**Elementinhalt:**

Typ	Fassette
xs:long	

---

## Ereignismonitore für Ausgabe in Tabellen, Dateien und Pipes

Einige Ereignismonitore können so konfiguriert werden, dass die Ausgabe von Informationen zu Datenbankereignissen in Tabellen, Pipes oder Dateien erfolgt.

Ereignismonitore werden verwendet, um Informationen über die Datenbank und alle verbundenen Anwendung zu erfassen, wenn zuvor angegebene Ereignisse eintreten. Ereignisse sind Statusänderungen im Rahmen der Datenbankaktivität wie beispielsweise Verbindungen, Deadlocks, Anweisungen und Transaktionen. Sie können einen Ereignismonitor für den Typ von Ereignissen definieren, die überwacht werden sollen. Ein Deadlock-Ereignismonitor beispielsweise wartet auf das Eintreten eines Deadlocks. Ist dies der Fall, erfasst er Informationen über die Anwendungen, die an den konkurrierenden Sperren beteiligt sind.

Um einen Ereignismonitor zu erstellen, verwenden Sie die SQL-Anweisung CREATE EVENT MONITOR. Ereignismonitore erfassen Ereignisdaten nur dann, wenn sie aktiv sind. Um einen Ereignismonitor zu aktivieren oder zu inaktivieren, verwenden Sie die SQL-Anweisung SET EVENT MONITOR STATE. Der Status eines Ereignismonitors (aktiv oder inaktiv) kann mithilfe der SQL-Funktion EVENT\_MON\_STATE ermittelt werden.

Bei Ausführung der SQL-Anweisung CREATE EVENT MONITOR wird die erstellte Definition des Ereignismonitors in den folgenden Katalogtabellen des Datenbanksystems gespeichert:

- SYSCAT.EVENTMONITORS: Für die Datenbank definierte Ereignismonitore.
- SYSCAT.EVENTS: Für die Datenbank überwachte Ereignisse.
- SYSCAT.EVENTTABLES: Zieltabellen für Tabellenergebnismonitore.

Jeder Ereignismonitor verfügt über eine eigene logische Anzeige der Daten der Instanz in den Monitorelementen. Wird ein bestimmter Ereignismonitor inaktiviert und anschließend reaktiviert, wird seine Anzeige dieser Zähler zurückgesetzt. Nur der erneut aktivierte Ereignismonitor ist hiervon betroffen; alle anderen Ereignismonitore verwenden weiterhin ihre Anzeige der Zählerwerte (zuzüglich eventueller Hinzufügungen).

Die Ausgabe eines Ereignismonitors kann in nicht partitionierte SQL-Tabellen, in eine Datei oder in eine benannte Pipe geleitet werden.

**Anmerkung:** Der nicht weiter unterstützte detaillierte Ereignismonitor für Deadlocks (DB2DETAILDEADLOCK) wird standardmäßig für jede Datenbank erstellt und gestartet, wenn die Datenbank aktiviert wird. Vermeiden Sie den durch diesen Ereignismonitor entstehenden Systemaufwand, indem Sie den Monitor löschen. Die Verwendung des Monitorelements DB2DETAILDEADLOCK wird nicht länger empfohlen. Es ist möglich, dass dieser veraltete Ereignismonitor in einem zukünftigen Release entfernt wird. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

## Erfassen von Informationen zu Datenbanksystemereignissen

Ereignismonitore werden verwendet, um Informationen über die Datenbank und alle verbundenen Anwendung zu erfassen, wenn zuvor angegebene Ereignisse eintreten. Ereignismonitore sind Datenbankobjekte und werden als solche mithilfe von SQL-Anweisungen in der Datendefinitionssprache (Data Definition Language, DDL) erstellt und bearbeitet.

### Vorbereitende Schritte

Zum Erstellen und Bearbeiten von Ereignismonitoren benötigen Sie die Berechtigung SQLADM oder DBADM.

### Informationen zu diesem Vorgang

Bei einem bestimmten Ereignismonitortyp haben Sie die Wahl, die Ausgabe in eine Datei, eine Pipe oder eine (reguläre) Tabelle zu leiten. Dieser Monitortyp wird hier beschrieben. Gewisse Angaben an dieser Stelle gelten nicht für Ereignismonitore, bei denen die Ausgabe in eine unformatierte Ereignistabelle übertragen wird.

Die nachstehend aufgeführten Schritte beschreiben einen typischen Lebenszyklus eines Ereignismonitors. Diese Schritte müssen nicht unbedingt alle und auch nicht in der angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden. So kann es - je nach Verwendung - beispielsweise sein, dass ein Ereignismonitor nie gelöscht bzw. nicht einmal inaktiviert wird. Für alle Ereignismonitore gilt jedoch, dass der Lebenszyklus mit dem Erstellen des Ereignismonitors beginnt und mit dem Löschen des Ereignismonitors endet.

### Vorgehensweise

1. „Erstellen eines Ereignismonitors“ auf Seite 218.
2. *Nur Datei- und Pipe-Ereignismonitore:*
  - Stellen Sie sicher, dass das Verzeichnis bzw. die benannte Pipe, die die Ereignisdatensätze empfangen soll, existiert. Andernfalls wird der Ereignismonitor nicht aktiviert.



Unter AIX können benannte Pipes mithilfe des Befehls 'mkfifo' erstellt werden. Unter Linux und anderen UNIX-Typen (wie beispielsweise dem Solaris-Betriebssystem) verwenden Sie die Routine 'pipe()'.

Unter Windows können Sie benannte Pipes mithilfe der Routine 'CreateNamedPipe()' erstellen.

- *Nur für Pipe-Ereignismontore:* Öffnen Sie die benannte Pipe, bevor Sie den Ereignismonitor aktivieren. Dies kann durch eine Betriebssystemfunktion wie folgt bewerkstelligt werden:
  - Für UNIX: `open()`
  - Für Windows: `ConnectNamedPipe()`

Es kann auch die ausführbare Funktion 'db2evmon' wie folgt verwendet werden:

```
db2evmon -db datenbankname
          -evm ereignismonitorname
```

datenbankname ist der Name der überwachten Datenbank,  
ereignismonitorname ist der Name des Ereignismonitors.

3. Aktivieren Sie den neu erstellten Ereignismonitor, damit er Informationen erfassen kann:

```
SET EVENT MONITOR ereignismonitorname STATE 1;
```

Wurde der Ereignismonitor mit der Option AUTOSTART erstellt, wird er aktiviert, sobald der erste Benutzer eine Verbindung zur Datenbank herstellt. Nachdem ein Ereignismonitor einmal explizit aktiviert wurde, wird er automatisch erneut gestartet, wann immer die Datenbank erneut aktiviert wird. Der Ereignismonitor wird so lange erneut gestartet, bis er explizit inaktiviert wird oder bis die Instanz gestoppt wird. Wenn ein Tabellenergebnismonitor gestartet wird, aktualisiert der Ereignismonitor die Spalte 'evmon\_activates' der Katalogtabelle SYSCAT.EVENTMONITORS. Diese Änderung wird protokolliert, sodass in der DATENBANKKONFIGURATION Folgendes angezeigt wird:

Alle festgeschriebenen Transaktionen wurden auf die Platte geschrieben = Nein

Wenn ein Ereignismonitor mit der Option AUTOSTART erstellt wird und der erste Benutzer eine Verbindung zur Datenbank herstellt und sofort wieder trennt, sodass die Datenbank inaktiviert wird, wird eine Protokolldatei erstellt.

4. Um festzustellen, ob ein Ereignismonitor aktiv oder inaktiv ist, setzen Sie die SQL-Funktion EVENT\_MON\_STATE in einer Abfrage für die Tabelle SYSCAT.EVENTMONITORS ab:

```
SELECT ereignismonitorname, EVENT_MON_STATE(ereignismonitornam) FROM
       syscat.eventmonitors;
```

Eine Liste aller vorhandenen Ereignismonitore samt ihres jeweiligen Status wird angezeigt. Wird der Wert 0 zurückgegeben, bedeutet dies, dass der angegebene Ereignismonitor inaktiv ist. Der Wert 1 gibt an, dass der betreffende Monitor aktiv ist.

5. Lesen Sie die Ausgabe des Ereignismonitors. Bei Ereignismonitoren, die mit der Klausel 'In Tabelle schreiben' (WRITE TO TABLE) erstellt wurden, gehört hierzu auch das Untersuchen der Zieltabellen. Die zugehörige Task 'Formatieren der Ausgabe eines Datei- oder Pipe-Ereignismonitors über eine Befehlszeile' enthält Informationen dazu, wie über den Befehlszeilenprozessor (CLP) auf Daten des Datei- oder Pipe-Ereignismonitors zugegriffen wird.
6. Um einen Ereignismonitor zu inaktivieren bzw. auszuschalten, verwenden Sie die Anweisung SET EVENT MONITOR wie folgt:

```
SET EVENT MONITOR ereignismonitorname STATE 0
```

Ein Ereignismonitor, der inaktiviert wird, wird nicht gleichzeitig auch gelöscht. Er ist weiterhin als ruhendes Datenbankobjekt vorhanden. Beim Inaktivieren eines Ereignismonitors wird dessen Inhalt gelöscht. Daher enthält ein zuvor inaktivierter Ereignismonitor, der erneut aktiviert wird, lediglich die Informationen, die seit seiner erneuten Aktivierung erfasst wurden.

Wenn ein Aktivitätsereignismonitor beim Inaktivieren einer Datenbank aktiv ist, wird ein möglicherweise in der Warteschlange vorhandener Rückstand an Aktivitätsdatensätzen gelöscht. Um sicherzustellen, dass alle Aktivitätsereignismonitorsätze abgerufen und keine Aktivitätsdatensätze gelöscht werden, müssen Sie den Aktivitätsereignismonitor explizit inaktivieren, bevor die Datenbank inaktiviert wird. Wenn ein Aktivitätsereignismonitor explizit inaktiviert wird, werden alle in der Warteschlange gesammelten Aktivitätsdatensätze vor dem Inaktivieren des Ereignismonitors verarbeitet.

7. Wenn Sie einen Pipe-Ereignismonitor inaktivieren, schließen Sie auch die entsprechende benannte Pipe. Verwenden Sie hierfür unter UNIX die Funktion `close()` und unter Windows 2000 die Funktion `DisconnectNamedPipe()`.
8. Um ein Ereignismonitorobjekt zu entfernen, verwenden Sie die Anweisung `DROP EVENT MONITOR` wie folgt:  
`DROP EVENT MONITOR ereignismonitorname`

Es können nur inaktive Ereignismonitore gelöscht werden.

9. Wenn Sie einen Pipe-Ereignismonitor entfernen, löschen Sie auch die entsprechende benannte Pipe. Verwenden Sie hierfür unter UNIX die Funktion `unlink()` und unter Windows 2000 die Funktion `CloseHandle()`. Beim Löschen eines Ereignismonitors mit der Klausel `WRITE TO TABLE` werden die zugeordneten Zieltabellen nicht gelöscht. Ebenso gilt, dass beim Löschen eines Dateiergebnismonitors die zugeordneten Dateien nicht gelöscht werden.

## Erstellen eines Ereignismonitors

Der erste Schritt im Lebenszyklus eines Ereignismonitors ist dessen Erstellung. Vor dem Erstellen eines Ereignismonitors muss festgelegt werden, wohin die Ereignisdatensätze gesendet werden sollen: an SQL-Tabellen, an Dateien oder über benannte Pipes.

### Vorbereitende Schritte

Zum Erstellen eines Ereignismonitors benötigen Sie die Berechtigung `SQLADM` oder `DBADM`.

### Informationen zu diesem Vorgang

Für jede Zieladresse für Ereignisdatensätze gibt es bestimmte Optionen, die in der SQL-Anweisung `CREATE EVENT MONITOR` angegeben werden müssen. Die Zieltabelle einer Anweisung `CREATE EVENT MONITOR` darf keine partitionierte Tabelle sein. Die Überwachung von Ereignissen in einer partitionierten Datenbank erfordert ebenfalls besondere Aufmerksamkeit.

Bei einem bestimmten Ereignismonitortyp haben Sie die Wahl, die Ausgabe in eine Datei, Pipe oder (reguläre) Tabelle übertragen zu lassen. Dieser Monitortyp wird hier beschrieben. Gewisse Angaben an dieser Stelle gelten nicht für Ereignismonitore, bei denen die Ausgabe in eine unformatierte Ereignistabelle übertragen wird.

## Vorgehensweise

1. Erstellen eines Tabellenereignismonitors
2. Erstellen eines Dateiereignismonitors
3. Erstellen eines Pipe-Ereignismonitors
4. Erstellen eines Ereignismonitors für eine partitionierte Datenbank

## Ergebnisse

Nachdem ein Ereignismonitor erstellt und aktiviert wurde, zeichnet er Überwachungsdaten zu den angegebenen Ereignissen auf, sobald diese eintreten.

## Erstellen eines Tabellenereignismonitors

Beim Erstellen eines Ereignismonitors muss festgelegt werden, wo die erfassten Informationen gespeichert werden sollen. Tabellenereignismonitore leiten Ereignisdatensätze an SQL-Tabellen weiter und bieten eine einfache Alternative zu Datei- oder Pipe-Ereignismonitoren, um Ereignisüberwachungsdaten ohne großen Arbeitsaufwand zu erfassen, syntaktisch zu analysieren und zu verwalten. Für jeden Ereignistyp, den ein Ereignismonitor erfasst, werden für jede der zugeordneten logischen Datengruppen entsprechende Zieltabellen erstellt.

## Vorbereitende Schritte

Zum Erstellen eines Tabellenereignismonitors benötigen Sie die Berechtigung SQLADM oder DBADM.

Die Zieltabelle einer Anweisung CREATE EVENT MONITOR darf keine partitionierte Tabelle sein.

## Informationen zu diesem Vorgang

Die verschiedenen Optionen für Tabellenereignismonitore werden in der SQL-Anweisung CREATE EVENT MONITOR angegeben. Wird weitere Hilfe beim Generieren von CREATE EVENT MONITOR-Anweisungen für Ereignismonitore mit der Klausel WRITE TO TABLE benötigt, können Sie den Befehl **db2evtbl** verwenden. Geben Sie einfach den Namen des Ereignismonitors und den bzw. die gewünschten Ereignistyp(en) ein, und die entsprechende Anweisung CREATE EVENT MONITOR wird generiert und umfasst bereits die Liste aller Zieltabellen. Anschließend können Sie die generierte Anweisung kopieren, gegebenenfalls ändern und dann über den Befehlszeilenprozessor (CLP) ausführen.

## Vorgehensweise

1. Geben Sie an, dass Ereignismonitordaten in einer Tabelle (oder einer Gruppe von Tabellen) gespeichert werden sollen (Klausel WRITE TO TABLE).

```
CREATE EVENT MONITOR d1mon FOR ereignistyp
                        WRITE TO TABLE
```

Hierbei ist d1mon der Name des Ereignismonitors.

2. Geben Sie die Typen der zu überwachenden Ereignisse an. Sie können mit einem einzigen Ereignismonitor bei Bedarf auch mehrere Ereignistypen überwachen.

```
CREATE EVENT MONITOR d1mon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS
                        WRITE TO TABLE
```

Dieser Ereignismonitor überwacht das System auf die Ereignistypen CONNECTIONS (Verbindungen) und DEADLOCKS WITH DETAILS (Deadlocks)

mit Details). Wurde die vorstehende Anweisung beispielsweise von einem Benutzer namens 'riihi' abgesetzt, sehen die abgeleiteten Namen und Tabellenbereiche der Zieltabellen wie folgt aus:

- riihi.connheader\_dlmon
- riihi.conn\_dlmon
- riihi.connmemuse\_dlmon
- riihi.deadlock\_dlmon
- riihi.dlconn\_dlmon
- riihi.dllock\_dlmon
- riihi.control\_dlmon

3. Geben Sie die Größe der Puffer des Tabellenereignismonitors in Seiten zu je 4 KB an, indem Sie den Wert für BUFFERSIZE entsprechend anpassen:

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS  
WRITE TO TABLE BUFFERSIZE 8
```

8 ist die gemeinsame Kapazität (in 4 KB-Seiten) der beiden Ereignistabellenpuffer. Dies ergibt einen Pufferspeicherplatz von insgesamt 32 KB (16 KB pro Puffer).

Die Standardgröße für jeden Puffer beträgt 4 Seiten (zwei 16-KB-Puffer sind zugeordnet). Die Mindestgröße beträgt 1 Seite. Die maximale Puffergröße wird durch die Größe des MonitorzwischenSpeichers begrenzt, da die Puffer von diesem ZwischenSpeicher zugeordnet werden. Aus Gründen der Leistung sollten Ereignismonitore, die eine hohe Aktivität aufweisen, über größere Puffer verfügen als relativ inaktive Ereignismonitore.

4. Geben Sie an, ob der Ereignismonitor mit oder ohne Ereignisblockierung erstellt werden soll. Bei Monitoren mit Ereignisblockierung wartet jeder Agent, der ein Ereignis generiert, bis Ereignispuffer, die voll sind, in eine Tabelle geschrieben worden sind. Dies kann die Datenbankleistung beeinträchtigen, da der ausgesetzte Agent und alle von ihm abhängigen Agenten erst dann wieder ausgeführt werden können, wenn die Puffer leer sind. Verwenden Sie die Klausel BLOCKED wie folgt, um sicherzustellen, dass keine Ereignisdaten verloren gehen:

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS  
WRITE TO TABLE BUFFERSIZE 8 BLOCKED
```

Die Ereignisblockierung ist für Ereignismonitore standardmäßig eingestellt.

Wenn die Datenbankleistung wichtiger ist als das Erfassen jedes einzelnen Ereignisdatensatzes, können Sie Monitore ohne Ereignisblockierung verwenden. In diesem Fall wartet kein Agent, der ein Ereignis generiert, bis Ereignispuffer, die voll sind, in eine Tabelle geschrieben worden sind. Daher können Monitore ohne Ereignisblockierung in hochaktiven Systemen zu Datenverlust führen. Verwenden Sie die Klausel NONBLOCKED wie folgt, um Leistungseinbußen durch die Ereignisüberwachung so gering wie möglich zu halten:

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS  
WRITE TO TABLE BUFFERSIZE 8 NONBLOCKED
```

**Anmerkung:** Weitere Informationen dazu, wie Informationen zu gelöschten Ereignissen in die Steuertabelle für den Ereignismonitor geschrieben werden, finden Sie in den Abschnitten „Zieltabellen, Steuertabellen und Tabellenverwaltung für Ereignismonitore“ auf Seite 222 und „Pufferung von Tabellen- und Dateiereignismonitoren“ auf Seite 231.

5. Geben Sie die logischen Datengruppen an, aus denen Ereignisdatensätze erfasst werden sollen. Ereignismonitore speichern die Daten aus den einzelnen logischen Datengruppen in entsprechenden Tabellen.

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS
WRITE TO TABLE CONN, DLCONN, DLLOCK
BUFFERSIZE 8 NONBLOCKED
```

Die logischen Datengruppen CONN, DLCONN und DLLOCK sind ausgewählt. Die anderen verfügbaren logischen Datengruppen CONNHEADER, DEADLOCK und CONTROL werden nicht aufgeführt. Dies bedeutet, dass Daten, die sich auf CONNHEADER, DEADLOCK oder CONTROL beziehen, für den Ereignismonitor dlmon nicht gespeichert werden.

6. Geben Sie die Monitorelemente an, für die Daten erfasst werden sollen.

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS
WRITE TO TABLE CONN,
DLCONN (EXCLUDES(agent_id, lock_wait_start_time)),
DLLOCK (INCLUDES(lock_mode, table_name))
BUFFERSIZE 8 NONBLOCKED
```

Alle Monitorelemente für CONN werden erfasst (dies ist das Standardverhalten). Für DLCONN werden alle Monitorelemente außer **agent\_id** und **lock\_wait\_start\_time** erfasst. Für DLLOCK werden lediglich die Monitorelemente **lock\_mode** und **table\_name** erfasst.

7. Geben Sie Namen für die zu erstellenden Tabellen an, und ordnen Sie einen Tabellenbereich zu:

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS
WRITE TO TABLE CONN,
DLCONN (TABLE mydept.dlconnections
EXCLUDES(agent_id, lock_wait_start_time)),
DLLOCK (TABLE dllocks IN mytablespace
INCLUDES(lock_mode, table_name))
BUFFERSIZE 8 NONBLOCKED
```

Wurde die vorstehende Anweisung beispielsweise von einem Benutzer namens riihi abgesetzt, sehen die abgeleiteten Namen und Tabellenbereiche der Zieltabellen wie folgt aus:

- CONN: riihi.conn\_dlmon (im Standardtabellenbereich)
- DLCONN: mydept.dlconnections (im Standardtabellenbereich)
- DLLOCK: riihi.dllocks (im Tabellenbereich MYTABLESPACE)

Der Standardtabellenbereich wird von IBMDEFAULTGROUP zugeordnet, sofern der den Ereignismonitor definierende Benutzer über USE-Zugriffsrechte verfügt. Verfügt der definierende Benutzer nicht über USE-Zugriffsrechte für diesen Tabellenbereich, wird ein Tabellenbereich zugeordnet für den die entsprechenden Zugriffsrechte vorhanden sind.

8. Geben Sie an, welcher Anteil der Kapazität des Tabellenbereichs belegt sein darf, bevor der Ereignismonitor automatisch inaktiviert wird.

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS
WRITE TO TABLE DLCONN PCTDEACTIVATE 90
BUFFERSIZE 8 NONBLOCKED
```

Wenn 90% der Kapazität des Tabellenbereichs erreicht sind, wird der Ereignismonitor 'dlmon' automatisch ausgeschaltet. Die Klausel PCTDEACTIVATE kann nur für DMS-Tabellenbereiche verwendet werden. Wenn die Funktion zur automatischen Größenänderung für den Zieltabellenbereich aktiviert ist, setzen Sie die Klausel PCTDEACTIVATE auf 100.

9. Geben Sie an, ob der Ereignismonitor bei jedem Start der Datenbank automatisch aktiviert werden soll oder nicht. Standardmäßig werden Ereignismonitore (mit Ausnahme der WLM-Ereignismonitore) beim Start der Datenbank nicht automatisch aktiviert.
  - Um einen Ereignismonitor zu erstellen, der beim Datenbankstart automatisch gestartet wird, setzen Sie die folgende Anweisung ab:
 

```
CREATE EVENT MONITOR d1mon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS
      WRITE TO TABLE BUFFERSIZE 8 NONBLOCKED
      AUTOSTART NONBLOCKED
```
  - Um einen Ereignismonitor zu erstellen, der beim Datenbankstart nicht automatisch gestartet wird, setzen Sie die folgende Anweisung ab:
 

```
CREATE EVENT MONITOR d1mon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS
      WRITE TO TABLE BUFFERSIZE 8 NONBLOCKED
      MANUALSTART
```
10. Um einen Ereignismonitor zu aktivieren oder zu inaktivieren, verwenden Sie die Anweisung SET EVENT MONITOR STATE.

## Ergebnisse

Nachdem ein Tabellenereignismonitor erstellt und aktiviert wurde, zeichnet er Überwachungsdaten zu den angegebenen Ereignissen auf, sobald diese eintreten.

## Zieltabellen, Steuertabellen und Tabellenverwaltung für Ereignismonitore

Sie können einen Ereignismonitor definieren, der seine Ereignisdatensätze in SQL-Tabellen speichert. Verwenden Sie hierfür die Anweisung CREATE EVENT MONITOR mit der Klausel WRITE TO TABLE.

Bei der Erstellung eines Ereignismonitors mit der Klausel WRITE TO TABLE erstellt die Datenbank entsprechende *Zieltabellen*, um Datensätze für jede der logischen Datengruppen zu speichern, die Daten zurückgeben. Standardmäßig erstellt die Datenbank die Tabellen im Schema des Ereignismonitorerstellers und benennt die Tabellen nach der entsprechenden logischen Datengruppe und dem entsprechenden Ereignismonitornamen. In jeder Tabelle entsprechen die Namen der Spalten den Namen der Monitorelemente, die von den Spalten dargestellt werden.

Angenommen, der Benutzer riihi erstellt einen Ereignismonitor, der Ereignisse vom Typ STATEMENTS (Anweisungen) erfasst:

```
CREATE EVENT MONITOR foo FOR STATEMENTS WRITE TO TABLE
```

Ereignismonitore für den Ereignistyp STATEMENTS erfassen Daten aus den logischen Datengruppen 'event\_connheader', 'event\_stmt' und 'event\_subsection'. Abgesehen von den Tabellen zur Darstellung der für die einzelnen Ereignistypen spezifischen logischen Datengruppen wird eine Steuertabelle (CONTROL) für jeden Ereignismonitor mit der Klausel WRITE TO TABLE erstellt. Die Datenbank erstellt daher für den vom Benutzer riihi erstellten Ereignismonitor 'foo' die folgenden Tabellen:

- riihi.connheader\_foo
- riihi.stmt\_foo
- riihi.subsection\_foo
- riihi.control\_foo

Die ersten drei Tabellen entsprechen den einzelnen logischen Datengruppen 'event\_connheader', 'event\_stmt' und 'event\_subsection'. Die letzte Tabelle (riihi.control\_foo) ist die Steuertabelle. Die Steuertabelle enthält Metadaten des Ereignismoni-

tors, insbesondere aus den logischen Datengruppen 'event\_start', 'event\_db\_header' (nur bei Monitorelement 'conn\_time') und 'event\_overflow'.

Monitorelemente werden nur für Ereignismonitore *ohne Ereignisblockierung* in die Gruppe 'event\_overflow' geschrieben. In Monitoren ohne Ereignisblockierung warten Agenten, die Ereignisse generieren, nicht, bis die Ereignispuffer in eine Tabelle geschrieben worden sind, falls die Ereignispuffer voll sind. Stattdessen löschen sie eingehende Überwachungsdaten von Agenten, wenn die Daten schneller übertragen werden, als der Ereignismonitor sie schreiben kann. In diesem Fall zeichnet der Ereignismonitor Informationen in der Steuertabelle auf, um anzugeben, dass ein Überlauf stattgefunden hat. In diesen Informationen enthalten ist das Monitorelement **message**, das bei einem Überlauf den Text OVERFLOW:n enthält (hierbei steht *n* für die Anzahl der Ereignisdatensätze, die gelöscht wurden, weil die Ereignispuffer voll waren).

Wenn ein mit der Klausel WRITE TO TABLE definierter Ereignismonitor aktiviert wird, fordert er IN-Tabellensperren für jede Zieltabelle an, um zu verhindern, dass diese geändert werden, während der Ereignismonitor aktiv ist. Die Tabellensperren werden für alle Tabellen beibehalten, während der Ereignismonitor aktiv ist. Wenn ein exklusiver Zugriff auf eine dieser Zieltabellen erforderlich ist (z. B. wenn ein Dienstprogramm ausgeführt werden soll), müssen Sie zunächst den Ereignismonitor inaktivieren, um die Tabellensperren freizugeben, bevor Sie einen solchen Zugriffsversuch unternehmen.

Jeder Spaltenname in einer Zieltabelle entspricht einer Elementkennung des Ereignismonitors. Jedes Element des Ereignismonitors, für das keine entsprechende Zieltabellenspalte vorhanden ist, wird ignoriert.

Zieltabellen von WTT-Ereignismonitoren für das Schreiben in Tabellen, einschließlich der nicht formatierten Ereignistabelle (UE), müssen manuell bereinigt werden. In hochaktiven Systemen können Ereignismonitore aufgrund des großen Volumens an aufgezeichneten Daten in kürzester Zeit viel Speicherplatz auf dem Computer belegen. Im Gegensatz zu Ereignismonitoren, die ihre Ausgabe in Dateien oder benannte Pipes schreiben, können Ereignismonitore mit der Klausel WRITE TO TABLE so definiert werden, dass nur bestimmte logische Datengruppen oder Monitorelemente aufgezeichnet werden. Mit dieser Funktion ist es möglich, nur zweckdienliche Daten zu erfassen und somit das von den Ereignismonitoren generierte Datenvolumen zu reduzieren. Mit der folgenden Anweisung wird beispielsweise ein Ereignismonitor definiert, der Ereignisse vom Typ TRANSACTIONS (Transaktionen) erfasst, jedoch nur aus der logischen Datengruppe 'event\_xact' und nur für das Monitorelement **lock\_escal**:

```
CREATE EVENT MONITOR foo_lite FOR TRANSACTIONS WRITE TO TABLE
XACT(INCLUDES(lock_escal))
```

**Anmerkung:** Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie zum Überwachen von Transaktionsereignissen die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR UNIT OF WORK.

In einigen Fällen ist es möglicherweise nicht sinnvoll, wenn sich die Zieltabellen des Ereignismonitors im Standardschema im Standardtabellenbereich befinden und Standardtabellenamen haben. Wird beispielsweise ein hohes Volumen an Überwachungsdaten erwartet, ist es möglicherweise zweckdienlicher, wenn sich die Zieltabellen in ihrem eigenen Tabellenbereich befinden.

In der Anweisung CREATE EVENT MONITOR können Sie den entsprechenden Namen des Schemas, der Tabelle und des Tabellenbereichs angeben. Der Schema-name wird zusammen mit dem Tabellennamen angegeben und bildet einen abgeleiteten Namen für die Tabelle.

Eine Zieltabelle kann nur von einem einzigen Ereignismonitor verwendet werden. Ist eine Zieltabelle bereits für einen anderen Ereignismonitor definiert oder kann sie aus irgendeinem anderen Grund nicht erstellt werden, schlägt die Anweisung CREATE EVENT MONITOR fehl.

Der Tabellenbereichsname kann nach dem Tabellennamen mit der optionalen Klausel IN hinzugefügt werden. Im Gegensatz zu den Zieltabellen, die DB2 automatisch erstellt, muss ein Tabellenbereich, der in die Definition eines Ereignismonitors eingeschlossen wird, bereits vorhanden sein. Wird kein Tabellenbereich angegeben, wird ein Tabellenbereich zugeordnet, für den der definierende Benutzer über USE-Zugriffsrechte verfügt.

In einer Umgebung mit partitionierten Datenbanken ist ein Ereignismonitor mit der Klausel WRITE TO TABLE nur in den Datenbankpartitionen aktiv, in denen der Tabellenbereich, der die Ereignismonitortabelle enthält, vorhanden ist. Ist der Zieltabellenbereich für einen aktiven Ereignismonitor in einer bestimmten Datenbankpartition nicht vorhanden, wird der Ereignismonitor in der betreffenden Partition inaktiviert, und ein Fehler wird in die Protokolldatei **db2diag** geschrieben.

Um eine bessere Leistung beim Abrufen von Ereignismonitordaten zu erzielen, können Sie Indizes für die Ereignistabellen erstellen. Sie haben auch die Möglichkeit, zusätzliche Tabellenattribute wie beispielsweise für Trigger, relationale Integrität und Integritätsbedingungen hinzuzufügen. Diese werden vom Ereignismonitor ignoriert.

Mit der folgenden Anweisung beispielsweise wird ein Ereignismonitor definiert, der Ereignisse vom Typ STATEMENTS (Anweisungen) aus den logischen Daten-gruppen 'event\_connheader', 'event\_stmt' und 'event\_subsection' erfasst. Jede der drei Zieltabellen verfügt über eine andere Kombination aus Schema, Tabelle und Tabellenbereich:

```
CREATE EVENT MONITOR foo FOR STATEMENTS
WRITE TO TABLE CONNHEADER,
STMT (TABLE mydept.statements),
SUBSECTION (TABLE subsections, IN mytablespace)
```

Wurde die vorstehende Anweisung beispielsweise von einem Benutzer namens 'rii-hi' abgesetzt, sehen die abgeleiteten Namen und Tabellenbereiche der Zieltabellen wie folgt aus:

- CONNHEADER: riihi.connheader\_foo (im Standardtabellenbereich)
- STMT: mydept.statements (im Standardtabellenbereich)
- SUBSECTION: riihi.subsections (im Tabellenbereich MYTABLESPACE)

Ist bei Aktivierung des Ereignismonitors eine der Zieltabellen nicht vorhanden, wird die Aktivierung fortgesetzt, und Daten, die ansonsten in die betreffende Zieltabelle eingefügt worden wären, werden ignoriert. Ebenso gilt: Hat ein Monitorelement keine ihr zugeordnete Spalte in der Zieltabelle, wird es ignoriert.

Bei aktiven Ereignismonitoren mit der Klausel WRITE TO TABLE besteht das Risiko, dass die Tabellenbereiche zum Speichern der Ereignisdatensätze an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen können. Um dieses Risiko für DMS-Tabellenbereiche besser unter Kontrolle zu halten, können Sie definieren, ab welcher prozentualen Tabel-



lenbereichsbelegung der Ereignismonitor inaktiviert werden soll. Der entsprechende Prozentsatz kann in der Klausel PCTDEACTIVATE in der Anweisung CREATE EVENT MONITOR deklariert werden.

Für SMS-Tabellenbereiche wird der Wert auf 100 gesetzt. Es wird empfohlen, die Klausel PCTDEACTIVATE auf 100 zu setzen, wenn die Funktion zur automatischen Größenänderung für den Zieltabellenbereich aktiviert ist.

In einer nicht partitionierten Datenbankumgebung werden alle Ereignismonitore mit der Klausel WRITE TO TABLE inaktiviert, sobald die letzte Anwendung beendet wird (und die Datenbank nicht explizit aktiviert worden ist). In einer Umgebung mit partitionierten Datenbanken werden Ereignismonitore mit der Klausel WRITE TO TABLE inaktiviert, sobald die Katalogpartition inaktiviert wird.

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Standardzieltabellen, sortiert nach dem Ereignistyp, für den sie zurückgegeben werden.

Tabelle 14. Zieltabellen für Ereignismonitore mit der Klausel WRITE TO TABLE

Ereignistyp	Zieltabellennamen	Verfügbare Informationen
DEADLOCKS <sup>1</sup>	CONNHEADER	Metadaten für Verbindungen
	DEADLOCK	Deadlockdaten
	DLCONN	An einem Deadlock beteiligte Anwendungen und Sperren
	CONTROL	Metadaten des Ereignismonitors
DEADLOCKS WITH DETAILS (Deadlocks mit Details) <sup>1</sup>	CONNHEADER	Metadaten für Verbindungen
	DEADLOCK	Deadlockdaten
	DLCONN	An einem Deadlock beteiligte Anwendungen
	DLLOCK	An einem Deadlock beteiligte Sperren
	CONTROL	Metadaten des Ereignismonitors
DEADLOCKS WITH DETAILS HISTORY (Deadlocks mit Detailprotokoll) <sup>1</sup>	CONNHEADER	Metadaten für Verbindungen
	DEADLOCK	Deadlockdaten
	DLCONN	An einem Deadlock beteiligte Anwendungen
	DLLOCK	An einem Deadlock beteiligte Sperren
	STMTHIST	Liste der vorherigen Anweisungen in der UOW (Unit of Work)
	CONTROL	Metadaten des Ereignismonitors
DEADLOCKS WITH DETAILS HISTORY VALUES (Deadlocks mit Detailprotokollwerten) <sup>1</sup>	CONNHEADER	Metadaten für Verbindungen
	DEADLOCK	Deadlockdaten
	DLCONN	An einem Deadlock beteiligte Anwendungen
	DLLOCK	An einem Deadlock beteiligte Sperren
	STMTHIST	Liste der vorherigen Anweisungen in der UOW (Unit of Work)
	STMTVALS	Eingabedatenwerte von Anweisungen in Tabelle STMTHIST
	CONTROL	Metadaten des Ereignismonitors

Tabelle 14. Zieltabellen für Ereignismonitore mit der Klausel WRITE TO TABLE (Forts.)

Ereignistyp	Zieltabellennamen	Verfügbare Informationen
STATEMENT (Anweisung)	CONNHEADER	Metadaten für Verbindungen
	STMT	Anweisungsdaten
	SUBSECTION	Für Unterabschnitt spezifische Anweisungsdaten
	CONTROL	Metadaten des Ereignismonitors
TRANSACTIONS (Transaktionen) <sup>2</sup>	CONNHEADER	Metadaten für Verbindungen
	XACT	Transaktionsdaten
	CONTROL	Metadaten des Ereignismonitors
CONNECTIONS (Verbindungen)	CONNHEADER	Metadaten für Verbindungen
	CONN	Verbindungsdaten
	CONTROL	Metadaten des Ereignismonitors
	CONNMEMUSE	Metadaten des Speicherpools
DATABASE (Datenbank)	DB	Datenbankmanagerdaten
	CONTROL	Metadaten des Ereignismonitors
	DBMEMUSE	Metadaten des Speicherpools
BUFFERPOOLS (Pufferpools)	BUFFERPOOL	Pufferpooldaten
	CONTROL	Metadaten des Ereignismonitors
TABLESPACES (Tabellenbereiche)	TABLESPACE	Tabellenbereichsdaten
	CONTROL	Metadaten des Ereignismonitors
TABLES (Tabellen)	TABLE	Tabellendaten
	CONTROL	Metadaten des Ereignismonitors
ACTIVITIES (Aktivitäten)	ACTIVITY	Abgeschlossene oder während der Ausführung erfasste Aktivitäten
	ACTIVITYSTMT	Anweisungsinformationen für Aktivitäten, bei denen es sich um Anweisungen handelt
	ACTIVITYVALS	Eingabedatenwert für Aktivitäten, die über entsprechende Werte verfügen. Bei den zurückgemeldeten Datentypen werden folgende Datentypen ausgeschlossen: CLOB, REF, BOOLEAN, STRUCT, DATALINK, LONG VARGRAPHIC, LONG, XMLLOB und DBCLOB.
	ACTIVITYMETRICS	Aktivitätsmessdaten
	CONTROL	Metadaten des Ereignismonitors
STATISTICS (Statistikdaten)	SCSTATS	Statistikdaten zu den Aktivitäten, die innerhalb der einzelnen Serviceklassen und Arbeitsklassen sowie im Rahmen von Verarbeitungsprozessen auf dem System ausgeführt wurden
	WCSTATS	
	WLSTATS	
	HISTOGRAMBIN	
	QSTATS	
	CONTROL	Metadaten des Ereignismonitors
THRESHOLD VIOLATIONS (Schwellenwertverstöße)	THRESHOLDVIOLATIONS	Liste der Schwellenwerte, die nicht eingehalten wurden, und Angabe des Zeitpunkts, zu dem der Verstoß erfolgte
	CONTROL	Metadaten des Ereignismonitors

<sup>1</sup> Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser

Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

- <sup>2</sup> Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie zum Überwachen von Transaktionsereignissen die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR UNIT OF WORK.

Die folgenden logischen Datengruppen werden für Ereignismonitore mit der Klausel WRITE TO TABLE nicht erfasst:

- event\_log\_stream\_header
- event\_log\_header
- event\_dbheader (nur das Monitorelement **conn\_time** wird erfasst)

Der Datentyp der einzelnen Spalten in einer Ereignismonitortabelle entspricht dem Datentyp des von der Spalte dargestellten Monitorelements. Es folgt eine Gruppe von Datentypzuordnungen der ursprünglichen Systemmonitordatentypen der Monitorelemente (aus sqlmon.h) zu den SQL-Datentypen der Tabellenspalten.

*Tabelle 15. Zuordnungen der Systemmonitordatentypen*

Systemmonitordatentyp	SQL-Datentyp
SQLM_TYPE_STRING	CHAR[n], VARCHAR[n], CLOB[n]
SQLM_TYPE_U8BIT und SQLM_TYPE_8BIT	SMALLINT, INTEGER oder BIGINT
SQLM_TYPE_U16BIT und SQLM_TYPE_16BIT	SMALLINT, INTEGER oder BIGINT
SQLM_TYPE_U32BIT und SQLM_TYPE_32BIT	INTEGER oder BIGINT
SQLM_TYPE_U64BIT und SQLM_TYPE_64BIT	BIGINT
SQLM_TIMESTAMP	TIMESTAMP
SQLM_TIME	BIGINT
SQLCA: SQLERRMC	VARCHAR[72]
SQLCA: SQLSTATE	CHAR[5]
SQLCA: SQLWARN	CHAR[11]
SQLCA: andere Felder	INTEGER oder BIGINT
SQLM_TYPE_HANDLE	BLOB[n]

**Anmerkung:**

1. Für alle Spalten ist die Eingabe von Daten erforderlich (Spaltentyp NOT NULL).
2. Da die Leistung von Tabellen mit CLOB-Spalten schlechter ist als die Leistung von Tabellen mit VARCHAR-Spalten, sollte in Betracht gezogen werden, das Schlüsselwort TRUNC zu verwenden, wenn die Ereignismonitorgruppe (evm-Group) 'stmt' (oder 'dlconn' bei Verwendung von Deadlocks mit Details) angegeben wird.
3. SQLM\_TYPE\_HANDLE wird verwendet, um das Objekt für die Kennung der Kompilierungsumgebung darzustellen.

## Erstellen eines Dateiereignismonitors

Beim Erstellen eines Ereignismonitors muss festgelegt werden, wo die erfassten Informationen gespeichert werden sollen. Dateiereignismonitore speichern Ereignisdatensätze in Dateien. Dateiereignismonitore werden mit den zugehörigen Optionen über die Anweisung CREATE EVENT MONITOR definiert.

### Vorbereitende Schritte

Zum Erstellen eines Dateiereignismonitors benötigen Sie die Berechtigung SQLADM oder DBADM.

### Informationen zu diesem Vorgang

Ein Dateiereignismonitor sendet Ereignisdatensätze an eine Reihe von achtstellig nummerierten Dateien mit der Erweiterung 'evt' (beispielsweise '00000000.evt', '00000001.evt' und '00000002.evt'). Die Daten sollten als eine logische Datei betrachtet werden, auch wenn sie mehrfach unterteilt sind (d. h. der Beginn des Datenstroms ist das erste Byte in der Datei '00000000.evt', und das Ende des Datenstroms ist das letzte Byte in der Datei 'nnnnnnnn.evt'). Ein einzelner Datensatz eines Ereignismonitors erstreckt sich jedoch nie auf zwei Dateien.

### Vorgehensweise

1. Geben Sie an, dass Ereignismonitordaten in einer Datei (oder einer Gruppe von Dateien) gespeichert werden sollen, und geben Sie eine Verzeichnisposition an, an der die Ereignisdateien gespeichert werden sollen.

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR ereignistyp
                               WRITE TO FILE '/tmp/dlevents'
```

Hierbei ist dlmon der Name des Ereignismonitors.

/tmp/dlevents ist der Name des Verzeichnisses (unter UNIX), in dem der Ereignismonitor die Ereignisdateien schreiben soll;

2. Geben Sie die Typen der zu überwachenden Ereignisse an. Sie können mit einem einzigen Ereignismonitor bei Bedarf auch mehrere Ereignistypen überwachen.

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS
                               WRITE TO FILE '/tmp/dlevents'
```

Dieser Ereignismonitor überwacht das System auf die Ereignistypen CONNECTIONS (Verbindungen) und DEADLOCKS WITH DETAILS (Deadlocks mit Details).

3. Geben Sie die Größe der Puffer des Dateiereignismonitors in Seiten zu je 4 KB an, indem Sie den Wert für BUFFERSIZE entsprechend anpassen:

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS
                               WRITE TO FILE '/tmp/dlevents' BUFFERSIZE 8
```

8 ist die in Seiten zu je 4 KB angegebene Kapazität der beiden Ereignisdateipuffer.

Die Standardgröße für jeden Puffer beträgt 4 Seiten (zwei 16-KB-Puffer sind zugeordnet). Die Mindestgröße beträgt 1 Seite. Die maximale Puffergröße wird durch die Größe des MonitorzwischenSpeichers begrenzt, da die Puffer von diesem Zwischenspeicher zugeordnet werden. Aus Gründen der Leistung sollten Ereignismonitore, die eine hohe Aktivität aufweisen, über größere Puffer verfügen als relativ inaktive Ereignismonitore.

4. Geben Sie an, ob der Ereignismonitor mit oder ohne Ereignisblockierung erstellt werden soll. Bei Monitoren mit Ereignisblockierung wartet jeder Agent, der ein

Ereignis generiert, bis Ereignispuffer, die voll sind, in eine Datei geschrieben worden sind. Dies kann die Datenbankleistung beeinträchtigen, da der ausge-setzte Agent und alle von ihm abhängigen Agenten erst dann wieder ausge-führt werden können, wenn die Puffer leer sind. Verwenden Sie die Klausel BLOCKED wie folgt, um sicherzustellen, dass keine Ereignisdaten verloren gehen:

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS
WRITE TO FILE '/tmp/dlevents' BUFFERSIZE 8
BLOCKED
```

Die Ereignisblockierung ist für Ereignismonitore standardmäßig eingestellt. Wenn die Datenbankleistung wichtiger ist als das Erfassen jedes einzelnen Ereignisdatensatzes, können Sie Monitore ohne Ereignisblockierung verwenden. In diesem Fall wartet kein Agent, der ein Ereignis generiert, bis Ereignispuffer, die voll sind, in eine Datei geschrieben worden sind. Daher können Monitore ohne Ereignisblockierung in hochaktiven Systemen zu Datenverlust führen. Verwenden Sie die Klausel NONBLOCKED wie folgt, um Leistungseinbußen durch die Ereignisüberwachung so gering wie möglich zu halten:

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS
WRITE TO FILE '/tmp/dlevents' BUFFERSIZE 8
NONBLOCKED
```

5. Geben Sie die maximale Anzahl der Ereignisdateien an, die für einen Ereignismonitor erfasst werden können. Bei Erreichen dieser Grenze wird der Ereignismonitor automatisch inaktiviert.

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS
WRITE TO FILE '/tmp/dlevents' BUFFERSIZE 8
NONBLOCKED MAXFILES 5
```

5 ist die maximale Anzahl der Ereignisdateien, die erstellt werden.

Es kann auch wie folgt angegeben werden, dass der Ereignismonitor eine unbegrenzte Anzahl an Ereignisdateien erstellen kann:

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS
WRITE TO FILE '/tmp/dlevents' BUFFERSIZE 8
NONBLOCKED MAXFILES NONE
```

6. Geben Sie die maximale Größe (in Seiten zu je 4 KB) für jede der vom Ereignismonitor erstellten Ereignisdateien an. Bei Erreichen dieser Grenze wird eine neue Datei erstellt.

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS
WRITE TO FILE '/tmp/dlevents' BUFFERSIZE 8
NONBLOCKED MAXFILES 5 MAXFILESIZE 32
```

32 ist die maximale Anzahl an Seiten zu je 4 KB, die eine Ereignisdatei enthalten kann.

Dieser Wert muss größer sein als der Wert des Parameters BUFFERSIZE. Sie können auch wie folgt angeben, dass die Größe einer Ereignisdatei unbegrenzt sein soll:

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS
WRITE TO FILE '/tmp/dlevents' BUFFERSIZE 8
NONBLOCKED MAXFILES NONE MAXFILESIZE NONE
```

7. Geben Sie an, ob der Ereignismonitor bei jedem Start der Datenbank automatisch aktiviert werden soll oder nicht. Standardmäßig werden Ereignismonitore (mit Ausnahme der WLM-Ereignismonitore) beim Start der Datenbank nicht automatisch aktiviert.

- Um einen Ereignismonitor zu erstellen, der beim Datenbankstart automatisch gestartet wird, setzen Sie die folgende Anweisung ab:

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS
WRITE TO FILE '/tmp/dlevents' BUFFERSIZE 8
NONBLOCKED AUTOSTART
```

- Um einen Ereignismonitor zu erstellen, der beim Datenbankstart nicht automatisch gestartet wird, setzen Sie die folgende Anweisung ab:

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS
WRITE TO FILE '/tmp/dlevents' BUFFERSIZE 8
NONBLOCKED MANUALSTART
```

8. Um einen Ereignismonitor zu aktivieren oder zu inaktivieren, verwenden Sie die Anweisung `SET EVENT MONITOR STATE`.

## Ergebnisse

Nachdem ein Dateiereignismonitor erstellt und aktiviert wurde, zeichnet er Überwachungsdaten zu den angegebenen Ereignissen auf, sobald diese eintreten.

## Dateiverwaltung für Ereignismonitore

Ein Dateiereignismonitor kann die Ereignisdatensätze aus der Ereignisüberwachung in Dateien speichern. Die gesamte Ausgabe des Ereignismonitors wird in das Verzeichnis gestellt, das mit dem Parameter `FILE` in der Anweisung `CREATE EVENT MONITOR` angegeben wurde. Bevor der Monitor aktiviert wird, muss das Verzeichnis bereits vorhanden sein, andernfalls gibt der Befehl **SET EVENT MONITOR** einen Fehler zurück; das Verzeichnis wird nicht vom Datenbankmanager erstellt, falls es nicht vorhanden ist. Bei der ersten Aktivierung eines Dateiereignismonitors wird eine Steuerdatei namens `db2event.ct1` in diesem Verzeichnis erstellt.

**Wichtig:** Diese Datei darf weder entfernt noch geändert werden.

Beim Standardverhalten schreibt ein Ereignismonitor seine Traceinformationen in eine einzige Datei namens `00000000.evt`. Die Größe dieser Datei kann so lange anwachsen, bis im Dateisystem kein Speicherplatz mehr vorhanden ist. Wenn Sie mit dem Parameter **MAXFILESIZE** in der Anweisung `CREATE EVENT MONITOR` einen Grenzwert für die Dateigröße angegeben haben, wird die Ausgabe in eine neue Datei umgeleitet, sobald die vorherige voll ist. Die Zahl, aus der der Dateiname besteht, wird bei jeder Erstellung einer neuen Datei um 1 erhöht. Daher ist die aktive Datei diejenige mit der höchsten Nummer.

Durch Verwendung des Parameters **MAXFILES** in der Anweisung `CREATE EVENT MONITOR` kann auch die maximale Größe der gesamten Traceausgabe des Ereignismonitors begrenzt werden. Wenn die mit **MAXFILES** angegebene maximale Anzahl an Dateien erreicht wird, inaktiviert sich der Ereignismonitor selbst, und die folgende Nachricht wird in das Protokoll mit Benachrichtigungen für die Systemverwaltung geschrieben.

```
DIA1601I Ereignismonitor 'monitorname'
wurde inaktiviert, als er die vordefinierten Grenzwerte für MAXFILES und MAXFILESIZE erreichte.
```

Wenn Sie diese Nachricht erhalten, löschen Sie keine der Ereignismonitordateien. Wenn Sie Ereignismonitordateien löschen, können Sie keine Ereignismonitorinformationen mit dem Befehl `db2evmon` mehr anzeigen (auch nicht die Informationen in den übrigen Dateien). Führen Sie stattdessen eine der folgenden Aktionen aus:

- Erstellen Sie den Ereignismonitor ohne die Grenzwerte für **MAXFILES** und **MAXFILESIZE** erneut.
- Behalten Sie die durch die Parameter **MAXFILES** und **MAXFILESIZE** festgelegten Grenzwerte bei, verschieben Sie jedoch alle `*.evt`-Dateien im Verzeichnis - bis auf die neueste `*.evt`-Datei - in ein anderes Verzeichnis oder Dateisystem. Sie können

dann die Ereignismonitorinformationen in den Dateien im neuen Verzeichnis anzeigen. Bei Bedarf können Sie auch ein Script erstellen, das diesen Vorgang automatisch ausführt.

In beiden Fällen müssen Sie den Ereignismonitor mithilfe der Anweisung **SET EVENT MONITOR** *ereignismonitorname* **STATE 1** reaktivieren, um die Erfassung von Informationen erneut zu starten, nachdem Sie die Nachricht DIA1601I erhalten haben.

Wird ein Dateiereignismonitor erneut gestartet, kann er entweder alle vorhandenen Daten entfernen oder neue Daten an die alten anhängen. Die entsprechende Option wird in der Anweisung **CREATE EVENT MONITOR** angegeben: **APPEND**, um neue Daten anzuhängen bzw. **REPLACE**, um alte Daten zu ersetzen. Die Standardoption ist **APPEND**. Ein Ereignismonitor mit der Option **APPEND** schreibt Daten an das Ende der Datei, die er zuletzt verwendet hat. Wurde diese Datei entfernt, wird die Datei mit der nächsten Dateinummer in der Folge verwendet. Beim erneuten Start eines Ereignismonitors mit der Option **APPEND** wird nur ein Eintrag 'start\_event' generiert. Die Kopfdaten des Ereignisprotokolls und der Datenbank werden nur für die erste Aktivierung generiert. Ein Ereignismonitor mit der Option **REPLACE** löscht immer alle vorhandenen Ereignisdateien und beginnt seine Aufzeichnungen in der Datei 00000000.evt.

**Anmerkung:** Wenn Sie die Option **REPLACE** für den Ereignismonitor nicht verwendet haben, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um das Erfassen eines neuen Datensatzes durch den Ereignismonitor zu erzwingen:

1. Inaktivieren Sie den Ereignismonitor mit dem Befehl **SET EVENT MONITOR** *ereignismonitorname* **STATE 0**.
2. Löschen Sie alle Dateien in dem Verzeichnis, das durch die Option **FILE** der Anweisung **CREATE EVENT MONITOR** angegeben wurde.
3. Reaktivieren Sie den Ereignismonitor mit dem Befehl **SET EVENT MONITOR** *ereignismonitorname* **STATE 1**.

Wenn ein Dateiereignismonitor keinen freien Plattenspeicherplatz mehr zur Verfügung hat, beendet er sich automatisch selbst, nachdem er eine Fehlernachricht auf Systemebene in das Protokoll mit Benachrichtigungen für die Systemverwaltung geschrieben hat.

In bestimmten Situationen kann es wünschenswert sein, Überwachungsdaten zu verarbeiten, während der Ereignismonitor noch aktiv ist. Dies ist möglich. Darüber hinaus können Sie nach der Verarbeitung einer Datei diese Datei auch löschen, um Speicherplatz für weitere Überwachungsdaten freizugeben. Ein Ereignismonitor kann nicht gezwungen werden, zur nächsten Datei zu wechseln, es sei denn, er wird gestoppt und erneut gestartet. Außerdem muss sich der Monitor im Modus **APPEND** befinden. Um zu verfolgen, welche Ereignisse in der aktiven Datei verarbeitet wurden, können Sie eine Anwendung erstellen, mit der die Dateinummer und die Position des zuletzt verarbeiteten Datensatzes verfolgt werden. Bei der nächsten Verarbeitung des Trace kann die Anwendung dann die betreffende Datei-Position suchen.

## **Pufferung von Tabellen- und Dateiereignismonitoren**

Bei Tabellen- und Dateiereignismonitoren puffert der Ereignismonitorprozess seine Datensätze, bevor diese Datensätze in eine Datei oder Tabelle geschrieben werden. Ist ein Puffer voll, werden die in ihm enthaltenen Datensätze automatisch geschrieben. Daher kann die Überwachungsleistung von Ereignismonitoren mit hohem Durchsatzvolumen verbessert werden, indem größere Puffer angegeben werden, um die Anzahl der Plattenzugriffe zu reduzieren. Um einen Ereignismonitor zu

zwingen, eine Flushoperation für seine Puffer auszuführen, müssen Sie den betreffenden Ereignismonitor entweder inaktivieren oder die entsprechenden Puffer mithilfe der Anweisung `FLUSH EVENT MONITOR` leeren.

Ein Monitor mit Ereignisblockierung setzt Datenbankprozesse, die Überwachungsdaten senden, aus, sobald beide Puffer voll sind. Dadurch wird sichergestellt, dass keine Ereignisdatensätze gelöscht werden, während der Monitor mit Ereignisblockierung aktiv ist. Die ausgesetzten Datenbankprozesse und folglich alle abhängigen Datenbankprozesse können erst ausgeführt werden, nachdem der Inhalt eines Puffers geschrieben wurde. Dadurch können - je nach Auslastung und Verarbeitungsgeschwindigkeit der E/A-Einheit - erhebliche Leistungseinbußen entstehen. Die Ereignisblockierung ist für Ereignismonitore standardmäßig eingestellt.

Ein Ereignismonitor ohne Ereignisblockierung löscht eingehende Überwachungsdaten von Agenten, wenn die Daten schneller übertragen werden als der Ereignismonitor sie schreiben kann. Dadurch wird verhindert, dass sich die Ereignisüberwachung leistungsmindernd auf andere Datenbankaktivitäten auswirkt.

Ein Ereignismonitor, der Ereignisdatensätze gelöscht hat, generiert ein Überlaufereignis. Dieses Ereignis gibt die Start- und Stoppzeit des Zeitraums an, in dem der Monitor Ereignisse gelöscht hat, sowie die Anzahl der Ereignisse, die während dieses Zeitraums gelöscht wurden. Es ist möglich, einen Ereignismonitor zu beenden oder zu inaktivieren, auch wenn noch ein Überlauf ansteht. In diesem Fall wird die folgende Nachricht in das Verwaltungsprotokoll ('admin') geschrieben:

```
DIA2503I Für Ereignismonitor 'monitorname' lag ein Satz  
mit anstehendem Überlauf vor, als er inaktiviert wurde.
```

Ereignisüberwachungsdaten können auch für einzelne Ereignisdatensätze verloren gehen. Überschreitet die Länge eines Ereignisdatensatzes die Größe der Ereignispuffers, werden die nicht in den Puffer passenden Daten abgeschnitten. Diese Situation könnte beispielsweise eintreten, wenn Sie das Monitorelement 'stmt\_text' erfassen und Anwendungen, die mit der überwachten Datenbank verbunden sind, lange SQL-Anweisungen absetzen. Wenn Sie alle Informationen der Ereignisdatensätze erfassen müssen, geben Sie größere Puffer an. Hierbei ist zu bedenken, dass größere Puffer dazu führen, dass Datensätze aus diesen Puffern weniger häufig in eine Datei oder Tabelle geschrieben werden.

## **Erstellen eines Pipe-Ereignismonitors**

Beim Erstellen eines Ereignismonitors muss festgelegt werden, wo die erfassten Informationen gespeichert werden sollen. Ein Pipe-Ereignismonitor leitet die erfassten Ereignisdatensätze direkt an eine benannte Pipe weiter.

### **Vorbereitende Schritte**

Zum Erstellen eines Pipe-Ereignismonitors benötigen Sie die Berechtigung `SQLADM` oder `DBADM`.

### **Informationen zu diesem Vorgang**

Aufgabe der Überwachungsanwendung ist es, die Daten unverzüglich aus der Pipe zu lesen, sobald der Ereignismonitor die Ereignisdaten schreibt. Ist der Ereignismonitor nicht in der Lage, die Daten in die Pipe zu schreiben (beispielsweise deshalb, weil die Pipe voll ist), gehen die entsprechenden Überwachungsdaten verloren.

Pipe-Ereignismonitore werden mit der Anweisung `CREATE EVENT MONITOR` definiert.



## Vorgehensweise

1. Geben Sie an, dass Ereignismonitordaten an eine benannte Pipe geleitet werden sollen.

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR ereignistyp
        WRITE TO PIPE '/home/riihi/dlevents'
```

Hierbei ist dlmon der Name des Ereignismonitors.

/home/riihi/dlevents ist der Name der benannten Pipe (unter UNIX), in die der Ereignismonitor die Ereignisdatensätze schreiben soll. Die Anweisung CREATE EVENT MONITOR unterstützt für die Benennung von Pipes die Syntax von UNIX und Windows.

Die in der Anweisung CREATE EVENT MONITOR angegebene benannte Pipe muss beim Aktivieren des Ereignismonitors bereits vorhanden und geöffnet sein. Wird angegeben, dass der Ereignismonitor automatisch gestartet werden soll, muss die benannte Pipe vorhanden sein, bevor der Ereignismonitor erstellt wird.

2. Geben Sie die Typen der zu überwachenden Ereignisse an. Sie können mit einem einzigen Ereignismonitor bei Bedarf auch mehrere Ereignistypen überwachen.

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS
        WRITE TO PIPE '/home/riihi/dlevents'
```

Dieser Ereignismonitor überwacht das System auf die Ereignistypen CONNECTIONS (Verbindungen) und DEADLOCKS WITH DETAILS (Deadlocks mit Details).

3. Geben Sie an, ob der Ereignismonitor bei jedem Start der Datenbank automatisch aktiviert werden soll oder nicht. Standardmäßig werden Ereignismonitore beim Start der Datenbank nicht automatisch aktiviert.

- Um einen Ereignismonitor zu erstellen, der beim Datenbankstart automatisch gestartet wird, setzen Sie die folgende Anweisung ab:

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS
        WRITE TO PIPE '/home/riihi/dlevents'
        AUTOSTART
```

- Um einen Ereignismonitor zu erstellen, der beim Datenbankstart nicht automatisch gestartet wird, setzen Sie die folgende Anweisung ab:

```
CREATE EVENT MONITOR dlmon FOR CONNECTIONS, DEADLOCKS WITH DETAILS
        WRITE TO PIPE '/home/riihi/dlevents'
        MANUALSTART
```

4. Um einen Ereignismonitor zu aktivieren oder zu inaktivieren, verwenden Sie die Anweisung SET EVENT MONITOR STATE.

## Ergebnisse

Nachdem ein Pipe-Ereignismonitor erstellt und aktiviert wurde, zeichnet er Überwachungsdaten zu den angegebenen Ereignissen auf, sobald diese eintreten.

## Verwaltung benannter Pipes für Ereignismonitore

Ein Pipe-Ereignismonitor ermöglicht die Verarbeitung des Ereignismonitordatenstroms über eine benannte Pipe. Die Verwendung eines Pipe-Ereignismonitors ist dann wünschenswert, wenn die Verarbeitung von Ereignisdatensätzen in Echtzeit erfolgen soll. Ein weiterer wichtiger Vorteil liegt darin, dass Ihre Anwendung unerwünschte Daten beim Lesen aus der Pipe ignorieren kann, sodass die Möglichkeit besteht, den Speicherbedarf deutlich zu senken.

Unter AIX können benannte Pipes mithilfe des Befehls 'mkfifo' erstellt werden. Unter Linux und anderen UNIX-Typen (wie beispielsweise dem Solaris-Betriebssystem) verwenden Sie die Routine 'pipe()'. Unter Windows können Sie benannte Pipes mithilfe der Routine 'CreateNamedPipe()' erstellen.

Wenn Sie Daten an eine Pipe übertragen, wird die Ein-/Ausgabe stets geblockt, und die einzige Pufferung, die stattfindet, wird von der Pipe ausgeführt. Aufgabe der Überwachungsanwendung ist es, die Daten unverzüglich aus der Pipe zu lesen, sobald der Ereignismonitor die Ereignisdaten schreibt. Ist der Ereignismonitor nicht in der Lage, die Daten in die Pipe zu schreiben (beispielsweise deshalb, weil die Pipe voll ist), gehen die entsprechenden Überwachungsdaten verloren.

Darüber hinaus muss die benannte Pipe über ausreichend Speicherplatz verfügen, um die eingehenden Ereignisdatensätze verarbeiten zu können. Werden die Daten von der Anwendung nicht schnell genug aus der benannten Pipe gelesen, ist der Speicherplatz der Pipe bald aufgebraucht, und es kommt zu einem Überlauf. Je kleiner der Puffer der Pipe, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines Überlaufs.

Tritt ein Überlauf der Pipe ein, erstellt der Monitor Überlaufdatensätze, die darauf hinweisen, dass ein Überlaufereignis stattgefunden hat. Der Ereignismonitor wird nicht inaktiviert, es gehen aber Überwachungsdaten verloren. Liegen bei Inaktivierung des Monitors noch ausstehende Überlaufdatensätze vor, wird eine entsprechende Diagnosenachricht protokolliert. Ansonsten werden die Überlaufdatensätze in die Pipe geschrieben, wenn dies möglich ist.

Sofern über das Betriebssystem die Möglichkeit besteht, die Größe des Pipepuffers zu definieren, sollte ein Pipepuffer von mindestens 32 KB verwendet werden. Bei Ereignismonitoren mit hohem Verarbeitungsvolumen sollte die Prozesspriorität der Überwachungsanwendung gleich der Prozesspriorität des Agenten oder höher sein.

### **Erstellen eines Ereignismonitors für partitionierte Datenbanken**

Beim Erstellen eines Datei- oder Pipe-Ereignismonitors für Systeme mit partitionierten Datenbanken müssen Sie den Umfang der zu erfassenden Überwachungsdaten festlegen.

#### **Vorbereitende Schritte**

Zum Erstellen von Ereignismonitoren für partitionierte Datenbanken benötigen Sie die Berechtigung SQLADM oder DBADM.

#### **Informationen zu diesem Vorgang**

Ein Ereignismonitor verwendet zum Schreiben der Ereignisdatensätze einen Betriebssystemprozess oder -thread. Die Datenbankpartition, in der dieser Prozess oder Thread ausgeführt wird, wird als Monitorpartition bezeichnet. Datei- und Pipe-Ereignismonitore können Ereignisse bei deren Auftreten entweder lokal in der Monitorpartition überwachen oder global in allen Partitionen, in denen der DB2-Datenbankmanager ausgeführt wird. Ein globaler Ereignismonitor schreibt einen einzigen Trace für die Monitorpartition, der Aktivitäten aus allen Partitionen enthält. Ob es sich bei einem Ereignismonitors um einen lokalen oder einen globalen Monitor handelt, wird durch den Überwachungsumfang (LOCAL bzw. GLOBAL) angegeben.

Sowohl die Monitorpartition als auch der Überwachungsumfang werden mit der Anweisung CREATE EVENT MONITOR angegeben.

Ein Ereignismonitor kann nur dann aktiviert werden, wenn die Monitorpartition aktiv ist. Wird die Anweisung SET EVENT MONITOR verwendet, um einen Ereignismonitor zu aktivieren, bevor die Monitorpartition aktiv ist, erfolgt die Aktivierung des Ereignismonitors beim nächsten Start der Monitorpartition. Darüber hinaus wird der Ereignismonitor automatisch so lange aktiviert, bis er explizit inaktiviert wird oder bis die Instanz explizit gestoppt wird. Beispiel für Datenbankpartition 0:

```
db2 connect to sample
db2 create event monitor foo ... on dbpartitionnum 2
db2 set event monitor foo state 1
```

Nach Ausführung der vorstehenden Befehle wird der Ereignismonitor foo automatisch aktiviert, sobald die Datenbank sample in Datenbankpartition 2 aktiviert wird. Diese automatische Aktivierung erfolgt so lange, bis der Befehl db2 set event monitor foo state 0 abgesetzt wird oder Partition 2 gestoppt wird.

Bei Ereignismonitoren mit der Klausel WRITE TO TABLE ('in Tabelle schreiben') gibt es beim Überwachungsumfang keine Unterscheidung zwischen lokal und global. Wenn ein Ereignismonitor mit der Klausel WRITE TO TABLE ('in Tabelle schreiben') aktiviert wird, wird ein Ereignismonitorprozess in allen Partitionen ausgeführt. (Genauer gesagt: Der Ereignismonitorprozess wird in den Partitionen ausgeführt, die zu den Datenbankpartitionsgruppen gehören, in denen sich die Zieltabellen befinden.) Jede Partition, in der der Ereignismonitorprozess ausgeführt wird, verfügt außerdem über dieselbe Gruppe von Zieltabellen. Die Daten in diesen Tabellen sind jedoch unterschiedlich, da sie die Sicht der Überwachungsdaten der jeweiligen Partition darstellen. Es lassen sich zusammenfassende Werte aus allen Partitionen abrufen, indem SQL-Anweisungen abgesetzt werden, die auf die gewünschten Werte in den Zieltabellen des Ereignismonitors in den einzelnen Partitionen zugreifen.

Die erste Spalte heißt in allen Zieltabellen PARTITION\_KEY und wird als Partitionierungsschlüssel für die Tabelle verwendet. Der Wert dieser Spalte wird so angegeben, dass jeder Ereignismonitorprozess Daten in die Datenbankpartition einfügt, in der der betreffende Prozess aktiv ist. Dies bedeutet, dass INSERT-Operationen zum Einfügen lokal in der Datenbankpartition ausgeführt werden, in der der Ereignismonitorprozess ausgeführt wird. In allen Datenbankpartitionen enthält das Feld PARTITION\_KEY denselben Wert. Dies bedeutet Folgendes: Wenn eine Datenbankpartition gelöscht und eine Neuverteilung der Daten ausgeführt wird, werden alle Daten in der gelöschten Datenbankpartition in eine einzige andere Datenbankpartition gestellt und nicht gleichmäßig verteilt. Daher sollte vor dem Entfernen einer Datenbankpartition erwogen werden, alle Tabellenzeilen in der betreffenden Partition zu löschen.

Darüber hinaus kann für jede Tabelle eine Spalte namens PARTITION\_NUMBER definiert werden. Diese Spalte enthält die Nummer der Partition, in die die Daten eingefügt wurden. Im Gegensatz zur Spalte PARTITION\_KEY ist die Spalte PARTITION\_NUMBER nicht obligatorisch.

Der Tabellenbereich, in dem Zieltabellen definiert sind, muss in allen Partitionen vorhanden sein, in die Ereignismonitordaten geschrieben werden. Eine Nichtbeachtung dieser Regel führt dazu, dass Datensätze in Partitionen (mit Ereignismonitoren), in denen der Tabellenbereich nicht vorhanden ist, nicht in das Protokoll geschrieben werden. In Partitionen, in denen der Tabellenbereich vorhanden ist, werden Ereignisdaten weiterhin geschrieben, und es wird kein Fehler zurückgegeben. Dieses Verhalten ermöglicht es Benutzern, eine Untergruppe von Partitionen

für die Überwachung auszuwählen, indem ein Tabellenbereich erstellt wird, der nur in bestimmten Partitionen vorhanden ist.

Bei der Aktivierung von Ereignismonitoren mit der Klausel 'In Tabelle schreiben' (WRITE TO TABLE) werden die Zeilen der Tabelle CONTROL für FIRST\_CONNECT und EVMON\_START in allen Datenbankpartitionen eingefügt, in denen der Tabellenbereich für die Zieltabelle vorhanden ist.

Ist eine Partition noch nicht aktiv, wenn ein Ereignismonitor mit der Klausel WRITE TO TABLE aktiviert wird, wird der Ereignismonitor aktiviert, sobald die betreffende Partition aktiviert wird.

Wenn Sie eine Online-Datenbankpartition unmittelbar nach dem Hinzufügen hinzufügen, erkennen die Ereignismonitore diese neue Partition nicht sofort. Um Daten zur neuen Partition zu erfassen und aufzuzeichnen, müssen Sie einen der folgenden Schritte ausführen:

- Für globale Ereignismonitore: Starten Sie die Ereignismonitore erneut.
- Für WRITE-TO-TABLE-Ereignismonitore: Löschen Sie die Ereignismonitore zunächst, erstellen Sie sie dann erneut und starten Sie sie anschließend.

**Anmerkung:** Die Sperrenliste bei einer Verbindung mit detaillierten Deadlocks enthält nur diejenigen Sperren, die von der Anwendung in der Partition gehalten werden, in der die Anwendung auf die Sperre wartet. Beispiel: Wartet eine an einem Deadlock beteiligte Anwendung auf eine Sperre in Knoten 20, enthält die Liste nur diejenigen Sperren, die von der Anwendung in Knoten 20 gehalten werden.

### Vorgehensweise

1. Geben Sie die Partition an, die überwacht werden soll.

```
CREATE EVENT MONITOR d1mon FOR DEADLOCKS
                        WRITE TO FILE '/tmp/d1events'
                        ON PARTITION 3
```

Hierbei gilt: d1mon ist der Name des Ereignismonitors;

/tmp/d1events ist der Name des Verzeichnisses (unter UNIX), in dem der Ereignismonitor die Ereignisdateien schreiben soll;

3 ist die Nummer der zu überwachenden Partition.

2. Geben Sie an, ob die Ereignismonitordaten auf lokaler oder globaler Ebene (LOCAL bzw. GLOBAL) erfasst werden sollen. Um Ereignisüberwachungsberichte von allen Partitionen zu erfassen, setzen Sie die folgende Anweisung ab:

```
CREATE EVENT MONITOR d1mon FOR DEADLOCKS
                        WRITE TO FILE '/tmp/d1events'
                        ON PARTITION 3 GLOBAL
```

Nur Ereignismonitore für Deadlocks und Deadlocks mit Details können als GLOBAL definiert werden. Alle Partitionen melden Ereignisdatensätze im Zusammenhang mit Deadlocks an Partition 3.

3. Um Ereignisüberwachungsberichte nur von der lokalen Partition zu erfassen, setzen Sie die folgende Anweisung ab:

```
CREATE EVENT MONITOR d1mon FOR DEADLOCKS
                        WRITE TO FILE '/tmp/d1events'
                        ON PARTITION 3 LOCAL
```

Dies ist das Standardverhalten für Datei- und Pipe-Ereignismonitore in partitionierten Datenbanken. Die Klauseln LOCAL und GLOBAL werden für Ereignismonitore mit der Klausel 'In Tabelle schreiben' (WRITE TO TABLE) ignoriert.

- Die Werte für die Monitorpartition und den Überwachungsumfang können für vorhandene Ereignismonitore überprüft werden. Hierfür wird die Tabelle SYSCAT.EVENTMONITORS mithilfe der folgenden Anweisung abgefragt:

```
SELECT EVMONNAME, NODENUM, MONSCOPE FROM SYSCAT.EVENTMONITORS
```

## Ergebnisse

Nachdem ein Ereignismonitor erstellt und aktiviert wurde, zeichnet er Überwachungsdaten zu den angegebenen Ereignissen auf, sobald diese eintreten.

## Ereignismonitor - Beispielausgabe

### Ausgabe eines Datei- oder Pipe-Ereignismonitors über die Befehlszeile formatieren

Die Ausgabe eines Datei- oder Pipe-Ereignismonitors ist ein binärer Datenstrom aus logischen Datengruppierungen. Sie können diesen Datenstrom mithilfe des Befehls 'db2evmon' über eine Befehlszeile formatieren. Dieses Produktivitätstool liest Ereignisdatensätze aus den Dateien oder der Pipe des Ereignismonitors und gibt sie anschließend auf dem Bildschirm aus (Standardausgabe).

### Vorbereitende Schritte

Es ist keine Berechtigung erforderlich, sofern keine Verbindung zur Datenbank hergestellt wird. Andernfalls wird eine der folgenden Berechtigungen benötigt:

- SYSADM
- SYSCTRL
- SYSMANT
- DBADM

### Informationen zu diesem Vorgang

Sie können angeben, welche Ereignismonitorausgabe formatiert werden soll, indem Sie entweder den Pfad der Ereignisdateien oder den Namen der Datenbank und des Ereignismonitors angeben. Gehen Sie wie folgt vor, um die Ereignismonitorausgabe zu formatieren:

### Vorgehensweise

- Geben Sie das Verzeichnis an, das die Ereignismonitordateien enthält:  
`db2evmon -path '/tmp/dlevents'`

Hierbei stellt /tmp/dlevents einen Pfad (UNIX) dar.

- Geben Sie die Datenbank und den Ereignismonitornamen an:  
`db2evmon -db 'sample' -evm 'd1mon'`

Hierbei ist sample die Datenbank, zu der der Ereignismonitor gehört. d1mon stellt den Ereignismonitor dar.

### Ereignisdatensätze und die entsprechenden Anwendungen

Bei einem Ereignistrace für eine aktive Datenbank mit Hunderten von verbundenen Anwendungen kann es sehr mühsam sein, Ereignisdatensätze den einzelnen

Anwendungen zuzuordnen. Zwecks Erleichterung der Rückverfolgbarkeit enthält jeder Ereignisdatensatz die entsprechende Anwendungskennung und Anwendungs-ID. Diese Angaben ermöglichen es Ihnen, jeden Datensatz mit der Anwendung zu korrelieren, für die er generiert wurde.

Die Anwendungskennung (**agent\_id**) ist im gesamten System eindeutig, solange die Anwendung verbunden ist. Letztendlich wird sie jedoch wiederverwendet (ein 16 Bit-Zähler wird verwendet, um diese Kennung zu generieren, die in partitionierten Datenbanksystemen aus der Nummer der koordinierenden Partition und einem 16 Bit-Zähler besteht). In den meisten Fällen bereitet diese Wiederverwendung keine Probleme, da eine Anwendung, die Datensätze aus dem Trace liest, in der Lage ist, eine beendete Verbindung zu erkennen. Wird beispielsweise (im Trace) eine Verbindung mit einer bekannten Anwendungskennung (**agent\_ID**) gefunden, impliziert dies, dass die vorherige Verbindung mit dieser Anwendungskennung beendet wurde.

Die Anwendungs-ID ist eine Zeichenfolge-ID, die eine Zeitmarke einschließt und garantiert eindeutig bleibt, selbst wenn der Datenbankmanager gestoppt und erneut gestartet wird.

Das Ermitteln von Ereignisdatensätzen für eine bestimmte Anwendung ist bei Tabellenereignismonitoren (Ereignismonitoren mit der Klausel **WRITE TO TABLE**) besonders einfach. In den Ereignismonitortabellen, in denen jede Zeile einem Ereignisdatensatz entspricht, sind die Anwendungskennung und die Anwendungs-ID Standardwerte für Spalten. Um alle Ereignisdatensätze für eine bestimmte Anwendung zu ermitteln, können Sie einfach eine SQL-Anweisung **SELECT** für alle Ereignisdatensätze absetzen, die einer bestimmten Anwendungs-ID entsprechen.

### **Selbstbeschreibender Datenstrom für Ereignismonitor**

Ein Ereignismonitor, der Daten in eine Pipe oder eine Datei schreibt, gibt einen binären Datenstrom aus logischen Datengruppierungen aus, die für Pipe- und Dateiereignismonitore identisch sind. Der Datenstrom kann entweder mit dem Befehl **db2evmon** oder durch Entwicklung einer Clientanwendung formatiert werden. Dieser Datenstrom wird in einem selbstbeschreibenden Format dargestellt. Abb. 5 auf Seite 239 zeigt den Aufbau des Datenstroms und Tabelle 16 auf Seite 239 liefert einige Beispiele zu den logischen Datengruppen und Monitorelementen, die zurückgegeben werden könnten.

**Anmerkung:** Für die Kennungen in den Beispielen und Tabellen werden beschreibende Namen verwendet. Im tatsächlichen Datenstrom steht vor diesen Namen das Präfix **SQLM\_ELM\_**. Für **db\_event** beispielsweise würde in der Ereignismonitorausgabe **SQLM\_ELM\_DB\_EVENT** angezeigt werden. Vor Typen steht im tatsächlichen Datenstrom das Präfix **SQLM\_TYPE\_**. Für 'header' beispielsweise würde im Datenstrom **SQLM\_TYPE\_HEADER** angezeigt werden.

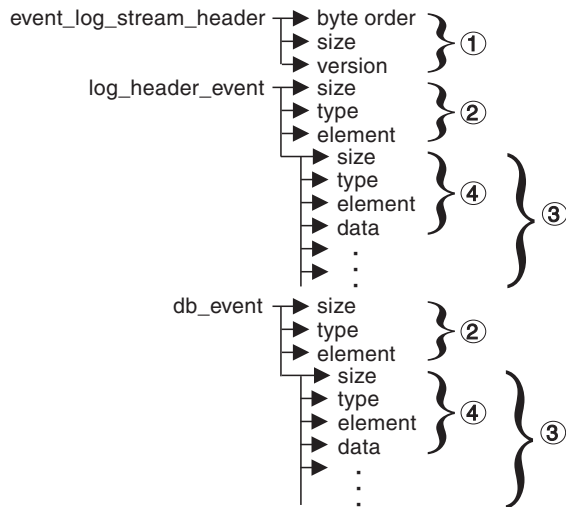


Abbildung 5. Datenstrom für Pipe- oder Dateiereignismonitor

1. Die Struktur von 'sqlm\_event\_log\_data\_stream\_header' unterscheidet sich von der Struktur anderer Header im Datenstrom. Der Wert im Feld 'version' legt fest, ob die Ausgabe als selbstbeschreibender Datenstrom verarbeitet werden kann.

Dieser Header weist die gleiche Größe und den gleichen Typ auf wie Datenströme von Ereignismonitoren von vor Version 6. Dadurch können Anwendungen feststellen, ob die Ausgabe eines Ereignismonitors selbstbeschreibend ist oder im statischen Format von vor Version 6 vorliegen.

**Anmerkung:** Dieses Monitorelement wird durch Lesen der mit 'sizeof(sqlm\_event\_log\_data\_stream)' angegebenen Anzahl von Byte aus dem Datenstrom extrahiert.

2. Jede logische Datengruppe beginnt mit einem Header (Kopfdaten), der Größe und Elementname der Gruppe angibt. Dies gilt nicht für 'event\_log\_stream\_header', da das Element 'size' dieser Gruppe einen Dummy-Wert zur Erhaltung der Abwärtskompatibilität enthält.
3. Das Element 'size' im Header gibt die Größe aller Daten in der betreffenden logischen Datengruppe an.
4. Die Informationen des Monitorelements folgen auf den Header der logischen Datengruppe und sind ebenfalls selbstbeschreibend.

Tabelle 16. Beispieldatenstrom eines Ereignismonitors

Logische Datengruppe	Datenstrom	Beschreibung
event_log_stream_header	↳sqlm_little_endian	Nicht verwendet (für Kompatibilität mit Vorgängerreleases).
	↳200	Nicht verwendet (für Kompatibilität mit Vorgängerreleases).
	↳sqlm_dbmon_version9	Version des Datenbankmanagers, der die Daten zurückgab. Ereignismonitore schreiben Daten im selbstbeschreibenden Format.

Tabelle 16. Beispieldatenstrom eines Ereignismonitors (Forts.)

Logische Datengruppe	Datenstrom	Beschreibung
log_header_event	└─▶100	Größe der logischen Datengruppe.
	└─▶header	Gibt den Start einer logischen Datengruppe an.
	└─▶log_header	Name der logischen Datengruppe.
	└─▶4	Größe der in diesem Monitorelement gespeicherten Daten.
	└─▶u32bit	Monitorelementtyp - numerischer 32 Bit-Wert ohne Vorzeichen.
	└─▶byte_order	Name des erfassten Monitorelements.
	└─▶little_endian	Erfasster Wert für dieses Element.
	└─▶2	Größe der in diesem Monitorelement gespeicherten Daten.
	└─▶u16bit	Monitorelementtyp - numerischer 16 Bit-Wert ohne Vorzeichen.
	└─▶codepage_id	Name des erfassten Monitorelements.
db_event	└─▶850	Erfasster Wert für dieses Element.
	└─▶100	Größe der logischen Datengruppe.
	└─▶header	Gibt den Start einer logischen Datengruppe an.
	└─▶db_event	Name der logischen Datengruppe.
	└─▶4	Größe der in diesem Monitorelement gespeicherten Daten.
	└─▶u32bit	Monitorelementtyp - numerischer 32 Bit-Wert ohne Vorzeichen.
	└─▶lock_waits	Name des erfassten Monitorelements.
	└─▶2	Erfasster Wert für dieses Element.

Die logische Datengruppe 'event\_log\_stream\_header' gibt die Version des Datenbankmanagers an, der die Daten zurückgegeben hat. Ereignismonitore schreiben Daten im selbstbeschreibenden Format. Ein Ereignismonitor hat im Gegensatz zu Snapshot Monitor kein Element **size**, das die Gesamtgröße des Trace zurückgibt. Der in 'event\_log\_stream\_header' angegebene Wert ist ein Dummy-Wert, der nur zwecks Abwärtskompatibilität vorhanden ist. Die Gesamtgröße eines Ereignis-Trace ist nicht bekannt, wenn 'event\_log\_stream\_header' geschrieben wird. Ein Ereignismonitortrace wird normalerweise so lange gelesen, bis das Ende einer Datei oder Pipe erreicht wird.

Der Protokollheader beschreibt die Merkmale des Trace und enthält Informationen wie beispielsweise das Speichermodell (z. B. Little Endian) des Servers, auf dem der Trace erfasst wurde, und die Codepage der Datenbank. Möglicherweise muss die Byteanordnung für numerische Werte getauscht werden, wenn das System, auf dem der Trace gelesen wird, ein anderes Speichermodell verwendet als der Server. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Sie einen Trace von einem UNIX-Server auf einem Windows 2000-System lesen. Außerdem ist unter Umständen eine Codepagekonvertierung erforderlich, wenn die Datenbank in einer anderen Sprache konfiguriert ist als die Maschine, von der aus der Trace gelesen wird. Beim Lesen des Trace kann das Element **size** verwendet werden, um eine logische Datengruppe im Trace zu überspringen.

### Übertragen von Ereignismonitordaten zwischen Systemen

Werden Ereignismonitordaten zwischen Systemen übertragen, die unterschiedliche Konventionen zum Speichern numerischer Werte verwenden, müssen Konvertierungen vorgenommen werden. Daten auf UNIX-Plattformen werden in der Little-Endian-Byteanordnung gespeichert, während Daten auf Windows-Plattformen in



der Big-Endian-Byteanordnung gespeichert werden. Wenn Ereignismonitordaten aus einer Little-Endian-Quelle auf einer Big-Endian-Plattform gelesen werden sollen (oder umgekehrt), ist eine Bytekonvertierung erforderlich.

### Vorgehensweise

1. Zur Konvertierung der numerischen Werte in Headern von logischen Daten-  
gruppen und Monitorelementen verwenden Sie die folgende (in C dargestellte)  
Logik:

```
#include sqlmon.h
#define SWAP2(s) (((s) >> 8) & 0xFF) | (((s) << 8) & 0xFF00)

#define SWAP4(l) (((l) >> 24) & 0xFF) | (((l) & 0xFF0000) >> 8) & 0xFF00) \
                | (((l) & 0xFF00) << 8) | ((l) << 24)

#define SWAP8( where )
{
    sqluint32 temp;
    temp = SWAP4(*(sqluint32 *) (where));
    *(sqluint32 *) (where) = SWAP4(* ((sqluint32 *) (where)) + 1);
    * ((sqluint32 *) (where)) + 1 = temp;
}

int HeaderByteReverse( sqlm_header_info * pHeader)
{
    int rc = 0;

    pHeader->size = SWAP4(pHeader->size);
    pHeader->type = SWAP2(pHeader->type);
    pHeader->element = SWAP2(pHeader->element);

    return rc;
}

int DataByteReverse( char * dataBuf, sqluint32 dataSize)
{
    int rc = 0;

    sqlm_header_info * pElemHeader = NULL;
    char * pElemData = NULL;
    sqluint32 dataOffset = 0;
    sqluint32 elemDataSize = 0;
    sqluint32 elemHeaderSize = sizeof( sqlm_header_info);

    // For each of the elements in the data stream that are numeric,
    // perform byte reversal.

    while( dataOffset < dataSize)
    {
        /* byte reverse the element header */
        pElemHeader = (sqlm_header_info *)
            ( dataBuf + dataOffset);

        rc = HeaderByteReverse( pElemHeader);
        if( rc != 0) return rc;
        // Remember the element data's size...it will be byte reversed
        // before we skip to the next element.
        elemDataSize = pElemHeader->size;

        /* byte reverse the element data */
        pElemData = (char *)
            ( dataBuf + dataOffset + elemHeaderSize);

        if(pElemHeader->type == SQLM_TYPE_HEADER)
        {
            rc = DataByteReverse( pElemData, pElemHeader->size);
            if( rc != 0) return rc;
        }
        else
        {
            switch( pElemHeader->type)

```

```

        {
            case SQLM_TYPE_16BIT:
            case SQLM_TYPE_U16BIT:
                *(sqluint16 *) (pElemData) =
                    SWAP2(*(short *) (pElemData));
                break;
            case SQLM_TYPE_32BIT:
            case SQLM_TYPE_U32BIT:
                *(sqluint32 *) (pElemData) =
                    SWAP4(*(sqluint32 *) (pElemData));
                break;
            case SQLM_TYPE_64BIT:
            case SQLM_TYPE_U64BIT:
                SWAP8(pElemData);
                break;
            default:
                // Not a numeric type. Do nothing.
                break;
        }
    }
    dataOffset = dataOffset + elemHeaderSize + elemDataSize;
}

return 0;
} /* end of DataByteReverse */

```

2. Um die numerischen Werte in Headern von logischen Datengruppen und Monitorelementen zu konvertieren, verwenden Sie die folgende (in C dargestellte) Logik:

```

#include sqlmon.h
#define SWAP2(s) (((s) >> 8) & 0xFF) | (((s) << 8) & 0xFF00)

#define SWAP4(l) (((l) >> 24) & 0xFF) | (((l) & 0xFF0000) >> 8) & 0xFF00 | \
                | (((l) & 0xFF00) << 8) | ((l) << 24)

#define SWAP8( where )
{
    sqluint32 temp;
    temp = SWAP4(*(sqluint32 *) (where));
    * (sqluint32 *) (where) = SWAP4(* ((sqluint32 *) (where)) + 1);
    * ((sqluint32 *) (where)) + 1 = temp;
}

int HeaderByteReverse( sqlm_header_info * pHeader)
{
    int rc = 0;

    pHeader->size = SWAP4(pHeader->size);
    pHeader->type = SWAP2(pHeader->type);
    pHeader->element = SWAP2(pHeader->element);

    return rc;
}

int DataByteReverse( char * dataBuf, sqluint32 dataSize)
{
    int rc = 0;

    sqlm_header_info * pElemHeader = NULL;
    char * pElemData = NULL;
    sqluint32 dataOffset = 0;
    sqluint32 elemDataSize = 0;
    sqluint32 elemHeaderSize = sizeof( sqlm_header_info);

    // For each of the elements in the data stream that are numeric,
    // perform byte reversal.

    while( dataOffset < dataSize)
    {
        /* byte reverse the element header */
        pElemHeader = (sqlm_header_info *)

```

```

        ( dataBuf + dataOffset);

rc = HeaderByteReverse( pElemHeader);
if( rc != 0) return rc;
// Remember the element data's size...it will be byte reversed
// before we skip to the next element.
elemDataSize = pElemHeader->size;

/* byte reverse the element data */
pElemData = (char *)
    ( dataBuf + dataOffset + elemHeaderSize);

if(pElemHeader->type == SQLM_TYPE_HEADER)
{   rc = DataByteReverse( pElemData, pElemHeader->size);
    if( rc != 0) return rc;
}
else
{   switch( pElemHeader->type)
    {   case SQLM_TYPE_16BIT:
        case SQLM_TYPE_U16BIT:
            *(sqluint16 *) (pElemData) =
                SWAP2(*(short *) (pElemData));

            break;
        case SQLM_TYPE_32BIT:
        case SQLM_TYPE_U32BIT:
            *(sqluint32 *) (pElemData) =
                SWAP4(*(sqluint32 *) (pElemData));

            break;
        case SQLM_TYPE_64BIT:
        case SQLM_TYPE_U64BIT:
            SWAP8(pElemData);
            break;
        default:
            // Not a numeric type. Do nothing.
            break;
    }
    dataOffset = dataOffset + elemHeaderSize + elemDataSize;
}

return 0;
} /* end of DataByteReverse */

```



---

## Kapitel 5. Mit dem Modul MONREPORT generierte Berichte

Das Modul MONREPORT generiert Textberichte zu Überwachungsdaten, mit deren Hilfe Sie SQL-Leistungsprobleme untersuchen können.

Mithilfe des Moduls MONREPORT können Sie die folgenden Berichte generieren:

Tabelle 17. Liste der mit dem Modul MONREPORT generierten Berichte

Name des Berichts	Prozedur zur Berichterstellung	Hauptdatenquelle / Tabellenfunktionen
Zusammenfassung	MONREPORT.DBSUMMARY	MON_GET_SERVICE_SUBCLASS und ausgewählte Details aus MON_GET_CONNECTION und MON_GET_WORKLOAD
Verbindungen	MONREPORT.CONNECTION	MON_GET_CONNECTION
Aktuelle Anwendungen	MONREPORT.CURRENTAPPS	Enthält Felder aus MON_GET_CONNECTION, MON_GET_UNIT_OF_WORK, WLM_GET_SERVICE_CLASS_AGENTS_V97 und WLM_GET_WORKLOAD_OCCURRENCE_ACTIVITIES_V97
Aktuelles SQL	MONREPORT.CURRENTSQL	WLM_GET_WORKLOAD_OCCURRENCE_ACTIVITIES_V97 und Anweisungstext aus MON_GET_PKG_CACHE_STMT für die angegebenen <b>executable_id</b> -Werte
Paketcache	MONREPORT.PKGCACHE	MON_GET_PKG_CACHE_STMT
Aktuelle Wartestatus für Sperren	MONREPORT.LOCKWAIT	Daten überwiegend aus MON_GET_APPL_LOCKWAIT; weitere Daten aus MON_GET_CONNECTION, WLM_GET_SERVICE_CLASS_AGENTS_V97, WLM_GET_WORKLOAD_OCCURRENCE_ACTIVITIES_V97, MON_GET_PKG_CACHE_STMT und MON_GET_TABLE

Setzen Sie zum Generieren eines Berichts einen Befehl, wie `call monreport.connection(60, 32)`, ab. Der erste Parameter ist das Überwachungsintervall. Die weiteren Parameter sind jeweils berichtsspezifisch. Verwenden Sie für alle Berichte dasselbe Überwachungsintervall, um korrekte Grundwerte und konsistente Ergebnisse zu erhalten.

Die meisten Berichte beginnen mit einem Zusammenfassungsabschnitt, der eine Zeile mit Schlüsselinformationen für jedes Element im Bericht bereitstellt. Zum Beispiel enthält der Bericht zu Verbindungen eine einzeilige Zusammenfassung jeder Verbindung. Der Hauptteil des Berichts besteht aus einem detaillierten Abschnitt zu den einzelnen Elementen in der Zusammenfassung.

Jeder Messwert im Bericht wird durch den Namen des zugrunde liegenden Monitorelements (z. B. `CLIENT_IDLE_WAIT_TIME = 44`) bezeichnet. Informationen dazu, was der Messwert darstellt, finden Sie in der Informationszentrale, indem Sie nach dem Namen des Monitorelements suchen.

Sie können die durch das Modul MONREPORT generierten Berichte anpassen. Das Modul MONREPORT ist durchgehend in SQL implementiert. Den Code des Moduls können Sie aus dem Datenbankkatalog abrufen und eine angepasste Version erstellen.

## Berichte zur Eingangsdiagnose

Eine wichtige Verwendung dieser Berichte ist die Untersuchung von Verlangsamungen der SQL-Leistung. Jeder Bericht ist darauf ausgelegt, Antworten auf bestimmte Diagnosefragen zu liefern. Einige Berichte unterstützen eine Eingangsdiagnose, während sich andere für die nachfolgende Detaildiagnose eines bestimmten Typs von Problem eignen.

Die Eingangsdiagnose umfasst die folgenden Arbeitsschritte:

- Bestimmung der Problemkategorie durch Eingrenzung des Problems auf den Aspekt bzw. die Phase der durch die Verlangsamung betroffenen Verarbeitung
- Ermittlung der SQL-Anweisungen, die an dem Problem beteiligt sind, und Erfassung von Informationen zu den SQL-Anweisungen zur weiteren Analyse

*Tabelle 18. Zur Eingangsdiagnose geeignete Berichte des Moduls MONREPORT*

Name der Prozedur	Bereitgestellte Informationen und ihre Verwendung
MONREPORT.DBSUMMARY  Teil 1: Systemleistung	Teil 1 des zusammenfassenden Berichts stellt aggregierte Überwachungsdaten für die meisten Aspekte der Verarbeitung aus der gesamten Datenbank zusammen.  Diese Informationen liefern nützliche Hinweise zur Beantwortung von Fragen zu dem Aspekt oder der Phase, in dem bzw. der die Verlangsamung aufgetreten ist. Beispiele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liegt das Problem innerhalb oder außerhalb des Datenservers?</li> <li>• Liegt ein Engpass der Verarbeitungsressourcen vor?</li> <li>• Befinden sich Anforderungen in einem Wartestatus? Falls dies zutrifft, für welche Ressource?</li> <li>• Lässt sich die Verlangsamung in einer bestimmten Verarbeitungskomponente des Datenservers lokalisieren?</li> </ul>
MONREPORT.DBSUMMARY  Teil 2: Anwendungsleistung	Teil 2 des zusammenfassenden Berichts stellt wichtige Leistungsindikatoren für jede Verbindung, Auslastung und Serviceklasse bereit.  Diese Informationen liefern nützliche Anhaltspunkte zu Fragen in Bezug auf den Umfang der Anwendungsanforderungen, die an der Verlangsamung beteiligt sind. Beispiele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ist die Verlangsamung eine allgemeine Systemverlangsamung, die sich auf weite Teile der Auslastung oder auf die Auslastung insgesamt auswirkt?</li> <li>• Ist diese Verlangsamung auf SQL-Anweisungen begrenzt, die von einer bestimmten Quelle, wie zum Beispiel bestimmten Verbindungen, DB2-Auslastungen oder DB2-Serviceklassen, abgesetzt werden?</li> </ul>

Tabelle 18. Zur Eingangsdiagnose geeignete Berichte des Moduls MONREPORT (Forts.)

Name der Prozedur	Bereitgestellte Informationen und ihre Verwendung
<p>MONREPORT.DBSUMMARY</p> <p>Teil 3: Informationen zu einzelnen Teilkomponenten</p>	<p>Teil 3 des zusammenfassenden Berichts stellt wichtige Leistungsindikatoren für die einzelnen Teilkomponenten bereit.</p> <p>Diese Informationen bieten nützliche Hinweise darauf, ob die Verlangsamung in einer oder einigen wenigen Teilkomponenten isoliert auftritt.</p>
<p>MONREPORT.CURRENTSQL</p>	<p>Der Bericht zum aktuellen SQL stellt Informationen zu Anweisungen, die momentan ausgeführt werden, in Form mehrerer Listen der <math>N</math> Aktivitäten mit den jeweils höchsten Messwerten bereit. Jede Liste enthält eine Rangfolge von Aktivitäten, die sich jeweils an anderen Messdaten orientiert, wie Verarbeitungsressourcen, verarbeitete Zeilen, Anzahl direkter Lese- und Schreibvorgänge.</p> <p>Diese Informationen bieten nützliche Hinweise darauf, ob die Verlangsamung für eine oder einige wenige SQL-Anweisungen isoliert auftritt. Wenn die Verlangsamung für eine oder einige wenige SQL-Anweisungen isoliert auftritt, werden diese Anweisungen mit hoher Wahrscheinlichkeit in diesem Bericht der Anweisungen mit Höchstwerten aufgeführt.</p>

Tabelle 18. Zur Eingangsdiagnose geeignete Berichte des Moduls MONREPORT (Forts.)

Name der Prozedur	Bereitgestellte Informationen und ihre Verwendung
MONREPORT.PKGCACHE	<p>Der Bericht zum Paketcache stellt Informationen zu Anweisungen bereit, die vor kurzem ausgeführt und im Paketcache gespeichert wurden. Dieser Bericht enthält verschiedene Zusammenfassungen, in denen die <i>N</i> Aktivitäten mit den jeweils höchsten Werten aufgelistet werden. Die Rangfolge der Aktivitäten orientiert sich an den folgenden Messdaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CPU</li> <li>• Wartezeit</li> <li>• Verarbeitete Zeilen</li> <li>• Anzahl der Ausführungen</li> <li>• E/A-Wartezeit</li> </ul> <p>Für jeden der Messwerte CPU, Wartezeit, verarbeitete Zeilen und E/A-Wartezeit enthält der Bericht zwei Zusammenfassungen: eine für die Messdaten für alle Ausführungen einer Anweisung insgesamt und eine für die Messdaten im Durchschnitt für die Anzahl der Ausführungen der Anweisung.</p> <p>Diese Informationen bieten nützliche Hinweise darauf, ob die Verlangsamung für eine oder einige wenige SQL-Anweisungen isoliert auftritt. Wenn dies der Fall ist, werden diese Anweisungen mit hoher Wahrscheinlichkeit am Anfang der Liste in diesem Bericht angezeigt. Die Informationen pro Ausführung können helfen, die aufwendigsten Anweisungen zu erkennen, während die über mehrere Ausführungen zusammengefassten Informationen bei der Erkennung von Anweisungen mit den größten kumulativen Auswirkungen auf das System, sowohl im Hinblick auf den Anweisungsaufwand als auch im Hinblick auf Häufigkeit der Ausführung, hilfreich sein können.</p>



Tabelle 18. Zur Eingangsdiagnose geeignete Berichte des Moduls MONREPORT (Forts.)

Name der Prozedur	Bereitgestellte Informationen und ihre Verwendung
MONREPORT.CURRENTAPPS	<p>Der Bericht zu den aktuellen Anwendungen zeigt den aktuellen Bearbeitungsstatus für UOWs, Agenten und Aktivitäten an. Der Bericht beginnt mit einem Zusammenfassungsabschnitt, der die Anzahl der aktuellen Verbindungen und Aktivitäten angibt, sowie mit einer Reihe von Zusammenfassungen, wie zum Beispiel der Zusammenfassung der aktuellen UOWs nach Auslastungsvorkommensstatus. Der Hauptteil des Berichts besteht aus einem Abschnitt für jede Verbindung, der die Details der Verbindung enthält.</p> <p>Diese Informationen geben nützliche Aufschlüsse über die gesamten Verarbeitungsaktivitäten, die momentan auf dem System ausgeführt werden. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, auf Muster zu prüfen, die Hinweise auf die Problemkategorie liefern können.</p>

## Berichte zur detaillierten Diagnose

Nach Abschluss der Eingangsdiagnose ist es möglicherweise erforderlich, eine Reihe spezialisierter oder detaillierter Fehleranalysen für die Problemkategorie durchzuführen, die in der Phase der Eingangsdiagnose ermittelt wurde.

Tabelle 19. Zur detaillierten Diagnose geeignete Berichte des Moduls MONREPORT

Name der Prozedur	Bereitgestellte Informationen und ihre Verwendung
MONREPORT.CONNECTION	<p>Wenn der Zusammenfassungsbericht gezeigt hat, dass die Verlangsamung auf SQL-Anweisungen begrenzt ist, die über eine bestimmte Verbindung abgesetzt werden, können Sie detaillierte Informationen zu der betreffenden Verbindung anzeigen.</p> <p>Dieser Bericht enthält dieselben Messdaten wie Teil 1 des Zusammenfassungsberichts, jedoch bereitet er diese Informationen für jede Verbindung einzeln auf.</p>
MONREPORT.LOCKWAIT	<p>Wenn die während der Eingangsdiagnose angezeigten Berichte nahe legen, dass ein Problem mit Wartezeiten auf Sperren vorliegt, können Sie detaillierte Informationen über die einzelnen Wartestatus anzeigen, die momentan bestehen.</p> <p>Diese Informationen enthalten Details zum Halter einer Sperre und zum Anforderer einer Sperre sowie zu Merkmalen der gehaltenen Sperre und der angeforderten Sperre.</p>

---

## Diagnostizieren von Verlangsamungen der SQL-Leistung mit Berichten des Moduls MONREPORT

Verwenden Sie zum effektiven Diagnostizieren von Verlangsamungen der SQL-Leistung den Zusammenfassungsbericht. Mit diesem können Sie die Problemkategorie feststellen und dann mit anderen Berichten, die über das Modul MONREPORT generiert werden, zusätzliche Informationen zu der Verlangsamung sammeln.

### Vorbereitende Schritte

Zum Diagnostizieren von Leistungsproblemen mit den Berichten des Moduls MONREPORT ist es hilfreich, aktuelle Werte von Monitorelementen mit typischen Werten zu vergleichen. Typische Werte können über empfohlene Methoden, zuvor erfasste Grundwerte und aktuelle Werte auf einem vergleichbaren System ermittelt werden. Wenn Sie Berichte regelmäßig generieren, wenn das System keine Leistungsprobleme aufweist, verfügen Sie über einen einsatzbereiten Satz an Vergleichsdaten, den Sie dann mit den bei der Fehlerbehebung generierten Berichten vergleichen können.

Führen Sie einen oder alle der folgenden Schritte aus.

### Vorgehensweise

- Prüfen Sie die Systemleistungsmonitordaten, um die Problemkategorie festzustellen.
- Ermitteln Sie den Bereich der Verlangsamung. Stellen Sie fest, ob sich die Verlangsamung auf den gesamten oder den größten Teil der Workload auswirkt. Finden Sie heraus, ob sie auf SQL-Anweisungen begrenzt ist, die über eine bestimmte Verbindung, Workload oder Serviceklasse abgesetzt werden, oder ob sie auf eine bestimmte Datenbankteilkomponente begrenzt ist.
- Prüfen Sie die SQL-Anweisungen mit den höchsten Werten und stellen Sie fest, ob sie an der Verlangsamung beteiligt sind. Sie können auch ein Verlaufsprotokoll für die Ausführung und andere Informationen zu den SQL-Anweisungen abrufen.
- Prüfen Sie die gesamte auf dem System laufende Arbeit. Suchen Sie Muster, durch die die Problemkategorie festgestellt werden kann, und ermitteln Sie die SQL-Anweisungen, die an der Verlangsamung beteiligt sind.
- Erfassen Sie Anweisungstexte und Details der beteiligten SQL-Anweisungen.

### Feststellen der Problemkategorie

Bei der Fehlerbehebung für Verlangsamungen der SQL-Leistung können Sie Überwachungsdaten verwenden, um ein Problem auf eine bestimmte Stelle oder Phase der Verarbeitung einzugrenzen.

### Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie die Überwachungsdaten im Zusammenfassungsbericht, um das Muster der Symptome für die jeweilige SQL-Verlangsamung festzustellen. Mit den Überwachungsdaten können Sie feststellen, zu welcher Kategorie das jeweilige Problem gehört, und diese Informationen zum Lösen des Problems oder zum Fortsetzen der Diagnose verwenden.

## Vorgehensweise

1. Generieren Sie den Zusammenfassungsbericht. Setzen Sie den Befehl **call monreport.dbsummary** ab. Setzen Sie beispielsweise zum Generieren des Zusammenfassungsberichts, mit dem Leistungsmessdaten für System und Anwendungen erfasst und nach 45 Sekunden erneut erfasst werden, den folgenden Befehl ab:  

```
call monreport.dbsummary(45);
```
2. Prüfen Sie die Informationen in dem Bericht. Betrachten Sie die verschiedenen Messdaten, die unten aufgelistet sind. Betrachten Sie außerdem, wie die Kombinationen verschiedener zentraler Messdaten den Problemtyp angeben können. Beispielsweise kann die Kombination aus den folgenden vier zentralen Messdaten angeben, welcher Problemtyp die SQL-Verlangsamung verursacht. Danach können Sie zusätzliche Messdaten für die weitere Problemdiagnose verwenden.

*Tabelle 20. Zentrale Anzeiger für die Diagnose eines Problems mit einer SQL-Verlangsamung*

TOTAL_CPU_TIME	TOTAL_WAIT_TIME	TOTAL_SECTION_PROC_TIME	CLIENT_IDLE_WAIT_TIME	Angabe
Normal	Normal	Normal	Höher als normal	Kein Problem mit dem Datenserver. Die Verlangsamung ist dem Datenserver vorgelagert.
Höher als normal	Normal	Normal	Normal	Die Verlangsamung tritt entweder vor oder nach der Anweisungsausführung auf.
Höher als normal	Normal	Höher als normal	Normal	Die Verlangsamung tritt bei der Anweisungsverarbeitung auf.
Normal	Höher als normal	Normal	Normal	Die Verlangsamung wird durch Anforderungen mit mehr Zeit im Wartestatus verursacht.

3. Stellen Sie fest, ob die Verlangsamung auf dem Datenserver, diesem vorgelagert im Client, bei der Client-Server-Kommunikation oder bei der Verarbeitung von Routinen auftritt.

Tabelle 21. Monitorelemente für die Ermittlung der Problemstelle

Messwert	Interpretation abnormaler Werte
TOTAL_CPU_TIME	Höhere CPU-Belastung ist ein guter Hinweis darauf, dass das Problem bei der Datenserververarbeitung auftritt. Nicht alle Probleme bei der Datenserververarbeitung führen allerdings zu höherer Verarbeitungsbelastung. Beispielsweise führen Probleme im Zusammenhang mit Wartestatuszuständen, wie Wartestatuszustände für Sperren, möglicherweise nicht zu höherer Nutzung von Verarbeitungsressourcen.
Gesamtzeit für Anforderungsverarbeitung (TOTAL_RQST_TIME-TOTAL_WAIT_TIME)	Der Datenserver benötigt mehr Zeit für die Verarbeitung, weil entweder mehr Anforderungen verarbeitet werden oder die Verarbeitung der Anforderungen länger dauert.
TOTAL_WAIT_TIME / TOTAL_RQST_TIME	Anforderungen benötigen mehr Zeit zum Warten auf Ressourcen, die vor dem Fortsetzen der Verarbeitung erforderlich sind.
CLIENT_IDLE_WAIT_TIME	<p>Eine Erhöhung dieses Messwerts gibt an, dass zwischen Clientanforderungen mehr Zeit verstrichen ist, also zwischen Anweisungen in einer UOW oder zwischen UOWs. Dies bedeutet, dass es einen höheren Anteil der Zeit für eine aktive Verbindung gibt, in der DB2 darauf wartet, dass der Client die nächste Anforderung sendet.</p> <p>Ein hoher Wert für diesen Messwert kann eine offensichtliche Gesamtverlangsamung bei der Endbenutzer-Antwortzeit erklären. Eine häufige Ursache für hohe inaktive Wartezeit von Clients ist, dass der Benutzer nicht am Terminal sitzt oder nachdenkt. Alternativ dazu tritt auf dem Clientsystem möglicherweise eine höhere Auslastung auf, die sich auf das Stellen von Anforderungen an den Datenserver auswirkt.</p>
TCPIP_SEND_WAIT_TIME TCPIP_RECV_WAIT_TIME	Eine Erhöhung bei einem dieser Messdaten gibt an, dass für das Warten bei der Client-Server-Kommunikation eine höhere Zeit aufgewendet wird.
TOTAL_ROUTINE_INVOCATIONS, TOTAL_ROUTINE_PROC_TIME	Höhere Werte für die Verarbeitung von Routinen können angeben, dass die Verlangsamung bei der Verarbeitung von Routinen, wie gespeicherten Prozeduren, auftritt. Diese Verarbeitung kann mit SQL-Anweisungen, mit Prozedur-SQL oder mit Hostprogrammiersprachen in einer Routine in Zusammenhang stehen.

4. Wenn die Verlangsamung durch einen Ressourcenengpass verursacht wird, müssen Sie feststellen, ob sie bei der E/A- oder bei der Systemverarbeitung auftritt.

Tabelle 22. Monitorelemente für die Ermittlung von Engpässen bei IT-Ressourcen

Messwert	Interpretation abnormaler Werte
TOTAL_CPU_TIME	Das Problem tritt bei der Datenserververarbeitung auf. Nicht alle Probleme bei der Datenserververarbeitung führen allerdings zu höherer Nutzung von Verarbeitungsressourcen. Beispielsweise führen Probleme im Zusammenhang mit Wartestatuszuständen, wie Wartestatuszustände für Sperren, möglicherweise nicht zu höherer Prozessorauslastung.
POOL_READ_TIME oder POOL_WRITE_TIME	Der Datenserver wartet länger darauf, dass das Speichersystem Datenserveranforderungen verarbeitet. Die Erhöhung kann entweder an einer größeren Anzahl Lese- oder Schreibvorgänge oder an einzelnen Lese- oder Schreibvorgängen mit längerer Ausführungszeit liegen.

5. Stellen Sie fest, ob es Anforderungen mit übermäßiger Wartezeit gibt. Suchen Sie nach häufigen Ursachen dafür, dass sich Anforderungen im Wartestatus befinden, wie Warten auf Sperren oder E/A.

Tabelle 23. Monitorelemente für die Ermittlung von Anforderungen mit langer Zeit im Wartestatus

Messwert	Interpretation abnormaler Werte
TOTAL_WAIT_TIME / TOTAL_RQST_TIME	Anforderungen benötigen mehr Zeit zum Warten auf Ressourcen, die vor dem Fortsetzen der Verarbeitung erforderlich sind.
POOL_READ_TIME oder POOL_WRITE_TIME	Der Datenserver wartet länger darauf, dass das Speichersystem Datenserveranforderungen verarbeitet. Die Erhöhung kann entweder an einer größeren Anzahl Lese- oder Schreibvorgänge oder an einzelnen Lese- oder Schreibvorgängen mit längerer Ausführungszeit liegen.
LOCK_WAIT_TIME	Anforderungen benötigen mehr Zeit zum Warten auf Sperren.
WLM_QUEUE_TIME_TOTAL	Anforderungen befinden sich im Wartestatus, weil sie durch den DB2-Workload-Manager in die Warteschlange gestellt werden.
AGENT_WAIT_TIME	Anforderungen warten auf einen verfügbaren Agenten.

6. Stellen Sie fest, ob ein Problem mit Zugriffsplänen vorliegt.

Tabelle 24. Monitorelemente für die Ermittlung von Problemen mit Zugriffsplänen

Messwert	Interpretation abnormaler Werte
TOTAL_SECTION_PROC_TIME	Die Ausführungen von Zugriffsplänen sind verlangsamt, wobei davon ausgegangen wird, dass die Anzahl der Ausführungen unverändert ist.

## Ermitteln des Bereichs einer SQL-Verlangsamung

Stellen Sie fest, ob sich die SQL-Verlangsamung auf den gesamten oder den größten Teil der Workload auswirkt oder ob sie auf SQL-Anweisungen begrenzt ist, die über eine bestimmte Verbindung, Workload oder Serviceklasse abgesetzt werden. Es kann auch sein, dass eine Verlangsamung auf ein bestimmtes Datenbankteilkomponente begrenzt ist.

### Informationen zu diesem Vorgang

Bestätigen Sie mithilfe der Informationen im Zusammenfassungsbericht, dass eine SQL-Verlangsamung auftritt. Wenn dies der Fall ist, verwenden Sie diese Informationen, um festzustellen, ob sie sich auf den gesamten oder den größten Teil der Workload auswirkt oder ob sie auf bestimmte Verbindungen, Workloads, DB2-Serviceklassen oder -Datenbankteilkomponenten begrenzt ist.

### Vorgehensweise

Zum Ermitteln des Bereichs der betroffenen SQL-Anweisungen sind folgende Schritte erforderlich:

1. Generieren Sie den Zusammenfassungsbericht wie in der Task „Feststellen der Problemkategorie“ auf Seite 250 beschrieben.
2. Prüfen Sie die Messdaten, die in der Tabelle Tabelle 25 auf Seite 255 aufgelistet sind, auf folgende Aspekte: jede Verbindung, jede DB2-Serviceklasse und jede DB2-Workload.

Vergleichen Sie die errechneten Werte mit den normalen Werten aus der Vergangenheit. Prüfen Sie im Abschnitt "Teil 2 - Drilldown für Anwendungsleistung" die folgenden Abschnitte:

- "Anwendungsleistung nach Verbindung"
- "Anwendungsleistung nach Serviceklasse"
- "Anwendungsleistung nach Workload"

Wenn Messdaten für eine einzige oder ein paar Verbindungen (bzw. Workloads oder Serviceklassen) schlechter als normalerweise sind, ist die Verlangsamung auf Anweisungen aus dieser bestimmten Quelle begrenzt. Weitere Untersuchungen sollten sich auf diese Teilmenge der SQL-Anweisungen konzentrieren.

Wenn Messdaten für die meisten oder alle Verbindungen (bzw. DB2-Serviceklassen oder DB2-Workloads) schlechter sind, liegt das Problem an einer allgemeinen Systemverlangsamung. Eine allgemeine Systemverlangsamung kann mit großer Wahrscheinlichkeit nicht durch Erfassen und Analysieren einzelner SQL-Anweisungen weiter diagnostiziert werden.

3. Verwenden Sie die Informationen in "Teil 3 - Informationen auf Memberebene" des Zusammenfassungsberichts, um die folgenden Messdaten für jede Datenbankteilkomponente zu berechnen:

Tabelle 25. Monitorelemente für die Ermittlung des Bereichs einer SQL-Verlangsamung

Messwert	Interpretation abnormaler Ergebnisse
TOTAL_APP_COMMITS	Die Anzahl der COMMIT-Anweisungen, die durch die Clientanwendung abgesetzt wurden, ist die üblichste Kennzahl für den Durchsatz. Diese Anzahl wird entweder seit Beginn der Messdatenerfassung oder während eines Intervalls gemessen, das für den Bericht angegeben wurde. Ein Wert, der niedriger als gewöhnlich ist, ist ein definitiver Indikator dafür, dass für Benutzer eine Leistungsverlangsamung vorhanden ist. Die anderen Messdaten in dieser Tabelle bieten Bestätigung sowie Hinweise auf die Ursache dieses Problems.
TOTAL_CPU_TIME pro Anforderung $\frac{\text{TOTAL\_CPU\_TIME}}{\text{APP\_RQSTS\_COMPLETED\_TOTAL}}$ Prozentsatz für TOTAL_WAIT_TIME $(\frac{\text{TOTAL\_WAIT\_TIME}}{\text{TOTAL\_RQST\_TIME}}) * 100$	Verlangsamungen auf dem Datenserver haben meist eines oder beide der folgenden Symptome: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhere Nutzung der Verarbeitungsressourcen</li> <li>• Höherer Prozentsatz Wartezeit</li> </ul>
ROWS_READ + ROWS_MODIFIED	Die Menge an Zeilen, die durch Lese- und Aktualisierungsoperationen verarbeitet werden, ist eine praktische näherungsweise Kennzahl dafür, wie viel Arbeit vom Datenserver ausgeführt wird. Ein Wert, der höher als üblich ist, deutet darauf hin, dass die Ausführung von Zugriffsplänen ressourcenintensiver und aufwändiger wurde.
TOTAL_CPU_TIME pro Anforderung $\frac{\text{TOTAL\_CPU\_TIME}}{\text{RQSTS\_COMPLETED\_TOTAL}}$	Die Verarbeitung einzelner Anforderungen wurde kostenintensiver, was eine Ursache der zu prüfenden Verlangsamung sein kann.
RQSTS_COMPLETED_TOTAL	Diese Datenbankteilkomponente arbeitet mehr, weil sie mehr Anforderungen verarbeitet.
TOTAL_WAIT_TIME % $(\frac{\text{TOTAL\_WAIT\_TIME}}{\text{TOTAL\_RQST\_TIME}}) * 100$	Anforderungen für diese Teilkomponente benötigen mehr Zeit zum Warten auf Ressourcen, die vor dem Fortsetzen der Verarbeitung erforderlich sind.
Ein- und Ausgabewartezeit $(\text{POOL\_READ\_TIME} + \text{POOL\_WRITE\_TIME} + \text{DIRECT\_READ\_TIME} + \text{DIRECT\_WRITE\_TIME}) / \text{Sekunden im Überwachungsintervall}$	Anforderungen für diese Teilkomponente benötigen mehr Zeit zum Warten auf Ein- und Ausgabeanforderungen.

4. Vergleichen Sie die berechneten Messdaten für jede Datenbankteilkomponente mit den Werten aus der Vergangenheit für die berechneten Messdaten für jede Datenbankteilkomponente.

Wenn die Messdaten für bestimmte Datenbankteilkomponenten schlechter als üblich sind, sind diese Datenbankteilkomponenten mit großer Wahrscheinlichkeit von der Verlangsamung betroffen.

## Prüfen der SQL-Anweisungen mit den höchsten Werten

Wenn Sie feststellen wollen, welche SQL-Anweisungen an der Leistungsverlangsamung beteiligt sind, müssen Sie die Listen der Anweisungen prüfen, die eine Rangfolge der Messdaten, wie `cpu_time` oder `rows_read`, enthalten. Diese Listen sind in den Berichten zum aktuellen SQL und zum Paketcache enthalten.

### Informationen zu diesem Vorgang

Über den Bericht zum aktuellen SQL können diejenigen der momentan ausgeführten Anweisungen, die die höchsten Werte aufweisen, ermittelt werden. Die Anweisungen mit den höchsten Werten für die jüngste Vergangenheit können über den Bericht zum Paketcache ermittelt werden.

### Vorgehensweise

1. Prüfen Sie die momentan ausgeführten Anweisungen mit den höchsten Werten.
  - a. Rufen Sie die Routine `MONREPORT.CURRENTSQL` auf, um den Bericht zum aktuellen SQL zu generieren. Sehen Sie die Abschnitte "Teil 2 - Gesamtangordnung der Aktivitäten" sowie "Teil 1 - Zusammenfassungen nach Messdaten mit höchsten Werten" des Berichts ein. Teil 1 enthält mehrere Listen mit Anweisungen mit den höchsten Werten in den folgenden Abschnitten:
    - "Top 10 aktuelle Aktivitäten nach `TOTAL_CPU_TIME`"
    - "Top 10 aktuelle Aktivitäten nach `ROWS_READ`"
    - "Top 10 aktuelle Aktivitäten nach `DIRECT READS + DIRECT WRITES`"Jede Anweisung in den Listen wird über `ACTIVITY_ID`, `UOW_ID` und `APPLICATION_HANDLE` eindeutig gekennzeichnet.
  - b. Ermitteln Sie, ob eine oder mehrere der Anweisungen die Ursache für die Verlangsamung sein kann. Prüfen Sie Anweisungen, die in mindestens eine der folgenden Kategorien fallen:
    - Anweisungen mit gemeldeten Werten, die niedriger als die normalen Werte für das System aus der Vergangenheit sind.
    - Anweisungen, die in mehreren der Listen mit den höchsten Werten enthalten sind.
  - c. Ermitteln Sie die beteiligten Anweisungen. Verwenden Sie den Abschnitt "Teil 3 - Vollständiger Anweisungstext für Aktivitäten", um den genauen Wortlaut der einzelnen Anweisungen anzuzeigen, die durch die eindeutige Kombination aus `ACTIVITY_ID`, `UOW_ID` und `APPLICATION_HANDLE` angegeben werden.
  - d. Weitere Informationen zu einer Anweisung, wie zur Frage, ob sie durch eine Routine übergeben wurde, erhalten Sie durch Aufruf der Tabellenfunktion `MON_GET_ACTIVITY_DETAILS` für die Anweisungen, die durch die Kombination aus `ACTIVITY_ID`, `UOW_ID` und `APPLICATION_HANDLE` angegeben werden.
2. Prüfen Sie die Anweisungen mit den höchsten Werten aus der jüngsten Vergangenheit.
  - a. Rufen Sie die Routine `MONREPORT.PKGCACHE` auf, um den Bericht zum Paketcache zu generieren. Sehen Sie den Abschnitt "Teil 1 - Zusammenfassungen nach Messdaten mit höchsten Werten" ein. Dieser Abschnitt enthält mehrere Listen mit Anweisungen mit den höchsten Werten (gesamt und für jede Ausführung):
    - Top 10 Anweisungen nach E/A-Wartezeit



- Top 10 Anweisungen nach E/A-Wartezeit pro Ausführung
- Top 10 Anweisungen nach Anzahl Ausführungen (Wenn keine Teilkomponente angegeben wurde, basiert dieser Wert auf dem Monitorelement **num\_coord\_exec\_with\_metrics**. Wenn eine Teilkomponente angegeben wurde, basiert dieser Wert auf dem Monitorelement **num\_exec\_with\_metrics**.)
- Top 10 Anweisungen nach ROWS\_READ + ROWS\_MODIFIED
- Top 10 Anweisungen nach ROWS\_READ + ROWS\_MODIFIED pro Ausführung
- Top 10 Anweisungen nach TOTAL\_ACT\_WAIT\_TIME
- Top 10 Anweisungen nach TOTAL\_ACT\_WAIT\_TIME pro Ausführung
- Top 10 Anweisungen nach TOTAL\_ACT\_WAIT\_TIME pro Ausführung
- Top 10 Anweisungen nach TOTAL\_CPU\_TIME

Jede Anweisung wird anhand einer Nummer identifiziert, die im Bericht eindeutig ist und auf die in den verschiedenen Abschnitten und Zusammenfassungsverzeichnissen verwiesen werden kann.

- b. Prüfen Sie den Bericht, um zu ermitteln, ob eine oder mehrere der Anweisungen die Ursache für die Verlangsamung sein kann. Prüfen Sie die Anweisungen, die in mindestens eine der folgenden Kategorien fallen:
- Anweisungen mit gemeldeten Werten, die schlechter als die normalen Werte für das System aus der Vergangenheit sind.
  - Anweisungen, die in mehreren der Listen mit den höchsten Werten enthalten sind.
  - Anweisungen mit einem kleinen Problem, das vergrößert wird, weil die betreffende Anweisung sehr häufig ausgeführt wird. Verwenden Sie die Messdaten, die aus Summen von Ausführungen gebildet werden, um festzustellen, ob Anweisungen auf kumulative Weise Probleme verursachen.

Verwenden Sie diese Informationen zusammen mit allen früheren Diagnoseinformationen. Wenn Sie beispielsweise bereits festgestellt haben, dass es einen globalen Anstieg der Verarbeitungszeit gibt, prüfen Sie zunächst die Listen für TOTAL\_CPU\_TIME. Wenn im Zusammenfassungsbericht angegeben wird, dass es einen Anstieg der Wartezeiten gegeben hat, lesen Sie die Listen mit Anweisungen nach E/A-Wartezeit.

- c. Ermitteln Sie die Anweisungsausführungen, die an der Verlangsamung beteiligt sind. Suchen Sie mithilfe des Abschnitts "Teil 2 - EXECUTABLE\_IDs für Anweisungen in Teil 1" des Berichts die ausführbare ID für jede Anweisung.
- d. Weitere Informationen zum Ausführungsverlauf einer Anweisung erhalten Sie durch Aufrufen der Tabellenfunktion MON\_GET\_PKG\_CACHE\_STMT.
- ```
DB2 SELECT STMT_TEXT FROM TABLE(MON_GET_PKG_CACHE_STMT)
      (null, x'EXECUTABLE_ID', ,)
```

## Prüfen der gesamten auf dem System laufenden Arbeit

Wenn Sie die gesamte Arbeit prüfen, die momentan auf dem System läuft, können Sie Muster suchen, die möglicherweise die Problemkategorie oder die SQL-Anweisungen angeben, die an der Verlangsamung beteiligt sind.

### Informationen zu diesem Vorgang

Prüfen Sie mit dem Bericht zu den aktuellen Anwendungen alle Anwendungen, die momentan auf dem System laufen.

Der Bericht enthält die aktuellen unmittelbaren Status der Verarbeitung von UOW-Agenten und Aktivitäten für jede Verbindung. Der Bericht beginnt mit einem Zusammenfassungsabschnitt, der die Anzahl der aktuellen Verbindungen und Aktivitäten angibt, sowie mit einer Reihe von Zusammenfassungen, wie zum Beispiel aktuelle UOWs nach Auslastungsvorkommensstatus.

### Vorgehensweise

1. Rufen Sie die Routine MONREPORT.CURRENTAPPS auf, um den Bericht zu den aktuellen Anwendungen zu generieren.  
`call monreport.currentapps;`
2. Sehen Sie den Abschnitt "Teil 1 - Zusammenfassung der Anwendungsverarbeitung" ein.
  - a. Stellen Sie fest, ob es einen abnormalen Anteil aktueller Aktivitäten in einem Status gibt, der einer Verlangsamung zugeordnet ist, insbesondere in einem Wartestatus. Stellen Sie beispielsweise fest, ob ein großer Anteil von Datensätzen des Typs Event Object:Event Type mit dem Wert LOCK:ACQUIRE angezeigt wird. Dies gibt an, dass sich u. U. viele Aktivitäten im Wartestatus befinden, um eine Sperre anzufordern.
  - b. Stellen Sie fest, welche Benutzer oder Anwendungen momentan laufen. Wie sieht die Vergangenheit der Verlangsamungen für die Benutzer oder Anwendungen aus, die momentan laufen? Waren einige dieser Benutzer oder Anwendungen in der Vergangenheit von bestimmten Verlangsamungstypen betroffen?
3. Optional: Führen Sie den Bericht mehrfach alle paar Sekunden aus und stellen Sie fest, ob es für Anforderungen einen Verarbeitungsfortschritt gibt.
  - Prüfen Sie im Abschnitt "Teil 2 - Details nach Verbindung" den Abschnitt "Agenten für diese Verbindung" auf die Verbindungen, für die Sie ein Problem vermuten. Stellen Sie fest, ob es Änderungen an den Werten für REQUEST\_TYPE gibt. Dies gibt an, dass alte Anforderungen nicht abgeschlossen und neue nicht gestartet werden.
  - Prüfen Sie im Abschnitt "Teil 2 - Details nach Verbindung" den Abschnitt "Aktivitäten für diese Verbindung" auf die Verbindungen, für die Sie ein Problem vermuten. Stellen Sie fest, ob es im Lauf der Zeit Änderungen an den Werten für ACTIVITY\_STATE gibt. Wenn dies nicht der Fall ist, deutet dies auf ein Problem hin.
  - Prüfen Sie im Abschnitt "Teil 2 - Details nach Verbindung" den Abschnitt "Agenten für diese Verbindung" auf die Verbindungen, für die Sie ein Problem vermuten. Stellen Sie fest, ob es für die Werte für EVENT\_OBJECT:EVENT\_TYPE einen Verarbeitungsfortschritt gibt. Wenn dies nicht der Fall ist, deutet dies auf ein Problem hin.

## Erfassen von Anweisungstexten und Details der beteiligten SQL-Anweisungen

Die Fehlerbehebung für ein SQL-Leistungsverlangsamungsereignis umfasst häufig die Erfassung von Anweisungstexten und anderen Details für die weitere Untersuchung von verdächtigen Anweisungen. Dieser Schritt wird am Ende der anfänglichen Fehlerbehebungsphase ausgeführt, wenn verdächtige Anweisungen über Überwachungsberichte ermittelt wurden.

## Informationen zu diesem Vorgang

Die Tabellenfunktion `MON_GET_PKG_CACHE_STMT` ist normalerweise der beste Möglichkeit zum Abrufen von Informationen zu SQL-Anweisungen. Sie enthält die meisten Informationen zur größten Anzahl SQL-Anweisungen.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um den Anweisungstext und andere Details für eine bestimmte SQL-Anweisung abzurufen:

1. Prüfen Sie den Bericht zum Paketcache, wie in der Task „Prüfen der SQL-Anweisungen mit den höchsten Werten“ auf Seite 256 beschrieben, um die Angabe `EXECUTABLE_ID` für die Anweisung zu erhalten.

2. Rufen Sie die Tabellenfunktion `MON_GET_PKG_CACHE_STMT` wie folgt auf:

```
DB2 SELECT STMT_TEXT FROM TABLE(MON_GET_PKG_CACHE_STMT)
      (null, x'EXECUTABLE_ID', ,)
```

Dabei steht `EXECUTABLE_ID` für die Angabe `EXECUTABLE_ID`, die Sie für die Anweisung aus dem Bericht zum Paketcache erhalten haben.

3. Prüfen Sie die Ausgabe der Tabellenfunktion `MON_GET_PKG_CACHE_STMT`, um weitere Informationen zu der SQL-Anweisung zu erhalten. Die Ausgabe enthält u. a. die folgenden Details:
  - Das Monitorelement **stmt\_text** enthält den Text der SQL-Anweisung.
  - Das Monitorelement **section\_type** gibt an, ob die Anweisung statisch oder dynamisch ist.
4. Optional können Sie auch andere DB2-Schnittstellen zum Erfassen zusätzlicher Informationen zu der SQL-Anweisung verwenden.
  - Sie können die Tabellenfunktion `MON_GET_ACTIVITY_DETAILS` verwenden, um Details zu der SQL-Anweisung zu erhalten. Beispielsweise gibt das Monitorelement **routine\_id** an, ob die Anweisung von einer Routine abgesetzt wurde.
  - Mit der Tabellenfunktion `MON_GET_CONNECTION_DETAILS` können Sie Details zur übergebenden Funktion der SQL-Anweisung feststellen, wie die Monitorelemente **appl\_id**, **appl\_name**, **system\_auth\_id** und **client\_userid**.
  - Die `EXPLAIN`-Funktion stellt detaillierte Informationen zu dem Zugriffsplan bereit, den das Optimierungsprogramm für eine SQL-Anweisung auswählt. Greifen Sie über den Befehl **db2expln** oder **db2exfmt** auf die `EXPLAIN`-Funktion zu.
  - Sie können auch verschiedene Ereignismonitore verwenden, wie den Ereignismonitor für den Paketcache, um das Erfassen von Informationen zur Ausführung der betreffenden SQL-Anweisung fortzusetzen.



---

## Kapitel 6. Ermitteln des Datums, an dem ein Datenbankobjekt zuletzt verwendet wurde

Das Datum, zu dem ein Objekt zuletzt verwendet wurde, wird durch das Datum des letzten Verweises (bzw. der letzten Referenz) angegeben. Dies wird auch als Datum der letzten Verwendung bezeichnet. Das Datum des letzten Verweises ist für Indizes, Pakete, Tabellen, Tabellendatenpartitionen und MQTs (Materialized Query Tables) verfügbar. Anhand des Datums des letzten Verweises können Sie Objekte erkennen, die über einen längeren Zeitraum hinweg nicht verwendet wurden und die möglicherweise als Kandidaten zum Entfernen in Betracht kommen.

Das Datum des letzten Verweises wird in der Spalte `LASTUSED` der entsprechenden Katalogtabelle für das Objekt gespeichert. Der Zugriff darauf ist über die Katalogsicht für die Tabelle möglich. Die Nutzungsinformationen in den Katalogen werden von einer EDU (Engine Dispatchable Unit, von der Steuerkomponente zuteilbare Einheit) mit der Bezeichnung `db2lused` (Dämon `LASTUSED`) aktualisiert, die in der Datenbankkatalogpartition ausgeführt wird. In Intervallen von 15 Minuten erfasst der Dämon `LASTUSED` Nutzungsinformationen für alle Objekte in allen Partitionen und aktualisiert die Spalte `LASTUSED` in den entsprechenden Katalogtabellen, sodass die Informationen auf Platte geschrieben werden. Der Katalogeintrag für ein bestimmtes Objekt wird höchstens einmal pro Tag aktualisiert, d. h., dasselbe Objekt wird erst nach einem Intervall von 24 Stunden erneut überprüft. Das Intervall von 15 Minuten wurde gewählt, um die Auswirkungen auf die Leistung auf dem Datenbankserver auf ein Minimum zu reduzieren, und kann vom Benutzer nicht konfiguriert werden. Die Aktualisierungen des Datums des letzten Verweises werden asynchron ausgeführt, d. h., der Objektzugriff wird nicht sofort in den Katalogen aufgezeichnet.

**Anmerkung:** Wenn die entsprechende Zeile in einer Katalogtabelle gesperrt ist, wird die Aktualisierung der Nutzungsinformationen möglicherweise bis zum nächsten 15-Minuten-Erfassungsintervall verzögert. Darüber hinaus können beim Inaktivieren einer Datenbank alle Nutzungsinformationen, die der Dämon `LASTUSED` nicht vor der Inaktivierung erfasst hat (z. B. Objekte, auf die zum ersten Mal seit der letzten vom Dämon durchgeführten Abfrage zugegriffen wurde) nicht auf Platte geschrieben werden. Die Datenbank muss explizit aktiviert werden, damit diese Funktion wie erwartet funktioniert.

Das Datum des letzten Verweises ist von Interesse, wenn ein Objekt über einen längeren Zeitraum (z. B. mehrere Monate) nicht verwendet wurde. Das Datum des letzten Verweises kann in den folgenden Fällen nützlich sein:

- Tabellen und Tabellendatenpartitionen: Hier kann es helfen, Möglichkeiten zu erkennen, ungenutzten Speicherplatz wieder verfügbar zu machen.
- Indizes: Hier kann es helfen, Möglichkeiten zu erkennen, ungenutzten Speicherplatz wieder verfügbar zu machen, unnötige Einfügungen und Wartungsschritte zu vermeiden, und die Kompilierzeit durch Verringerung der Anzahl an Optionen, die für einen Index zu berücksichtigen sind, zu verbessern.
- Pakete: Hier kann es helfen, ungenutzte Paketversionen zu erkennen, die freigegeben werden können.
- MQTs: Hier kann es helfen, ungenutzte MQTs zu erkennen, ungenutzten Speicherplatz wieder verfügbar zu machen sowie zu untersuchen und zu verstehen, warum eine MQT nicht verwendet wird.

In den folgenden Beispielen werden einige spezielle Szenarios beschrieben, in denen das Datum des letzten Verweises nützlich sein kann:

- Zur Erkennung von Möglichkeiten, Speicherplatz und Wartungsaufwand einzusparen, können Sie die Informationen zur letzten Verwendung von Indizes jährlich untersuchen, indem Sie die Spalte LASTUSED in der Katalogsicht SYSCAT.INDEXES prüfen. Wenn ein Index im letzten Jahr nicht verwendet wurde, kann er als Kandidat für das Löschen betrachtet werden. Die letzte Entscheidung zum Löschen eines Index bleibt unter Ihrer Kontrolle, da es Umstände geben kann, in denen es nicht wünschenswert ist, einen Index zu löschen. Es könnte sich zum Beispiel um eine Tabelle handeln, auf die nur in Notsituationen oder in sehr seltenen Fällen zugegriffen wird, für die jedoch ein schneller Zugriff von kritischer Bedeutung ist. Der Index für eine Tabelle könnte auch ein eindeutiger Index sein und zur Umsetzung der eindeutigen Integritätsbedingung dienen, selbst wenn er nie explizit verwendet wird. Die Informationen zum Datum der letzten Verwendung können als Entscheidungshilfe herangezogen werden, ob Indizes gelöscht werden sollen.
- Ihr Unternehmen hat interne Anwendungen, die auf der Datenbank implementiert wurden und die entweder ersetzt bzw. nach Monaten oder Jahren nicht mehr im Gebrauch sind. Die veralteten Anwendungen wurden als Möglichkeit zum Einsparen von Speicherplatz identifiziert. Die Informationen zum Datum der letzten Verwendung können dazu verwendet werden, die Datenbankobjekte zu ermitteln, die nicht mehr verwendet werden und die nicht bereinigt wurden, nachdem eine Anwendung außer Dienst gestellt wurde. Solche Datenbankobjekte könnten zum Beispiel Tabellen sein, die Werte speichern, die zum Füllen einer grafischen Benutzerschnittstelle dienen. Das Datum der letzten Verwendung für diese Tabellen ist in der Spalte LASTUSED der Katalogsicht SYSCAT.TABLES zu finden. Dieses Datum kann als Ausgangspunkt für die Ermittlung von Tabellenobjekten dienen, die entfernt können, um Speicherplatz wieder verfügbar zu machen.

Weitere Informationen zur Spalte LASTUSED der Katalogsicht für ein bestimmtes Datenbankobjekt sowie dazu, welche Operationen im Einzelnen eine Aktualisierung dieser Spalte zur Folge haben, finden Sie in folgenden Themen:

- SYSCAT.DATAPARTITIONS (Katalogsicht)
- SYSCAT.INDEXES (Katalogsicht)
- SYSCAT.PACKAGES (Katalogsicht)
- SYSCAT.TABLES (Katalogsicht)

---

## Kapitel 7. Monitorelemente für den Zeitbedarf

Mit den Monitorelementen für den Zeitbedarf kann verfolgt werden, auf welche Weise die Zeit im System aufgewendet wird. Sie können die Monitorelemente abfragen, um zu sehen, wo Zeit im Wartestatus oder bei der Ausführung verschiedener Verarbeitungsvorgänge verbracht wird. Darüber hinaus können Sie die verstrichene Zeit anzeigen, die in einer bestimmten Systemkomponente aufgewendet wurde.

Abb. 6 zeigt ein Beispiel für eine Methode zum Anzeigen der relativen Zeit, die im Wartestatus und bei der Verarbeitung für eine Anforderung aufgewendet wird.

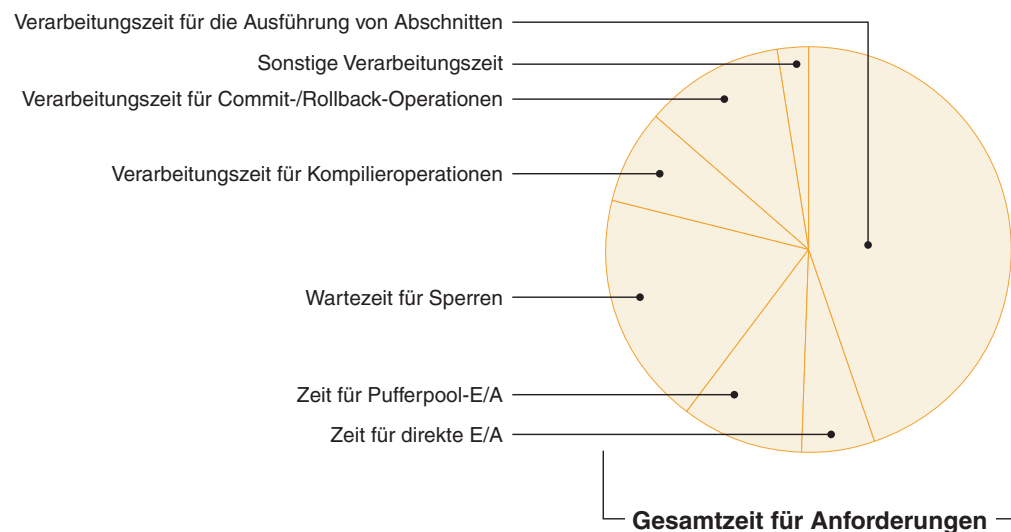


Abbildung 6. Übersicht über die im System aufgewendete Zeit mithilfe der Messdaten für den Zeitbedarf. Die Zeit wird aufgeteilt in Wartezeit (Wartezeit für Sperren, Zeit für Pufferpool-E/A, Zeit für direkte E/A) und Zeit, die für die eigentliche Verarbeitung aufgewendet wird.

Der Datenbankmanager überwacht die im System aufgewendete Zeit in drei Bereichen:

- Wartezeiten
- Komponentenverarbeitungszeiten
- Verstrichene Komponentenzeiten

### Wartezeiten

Monitorelemente für Wartezeiten geben die Zeit an, die der Datenbankmanager für das Warten auf ein Ereignis aufwendet, bevor er die Verarbeitung fortsetzen kann. Zu den Ereignissen, auf die der Datenbankmanager wartet, gehört z. B. Folgendes:

- Ankommende Clientanforderungen
- Freigabe von Sperren für Objekte
- Schreiben in das Diagnoseprotokoll
- Lese- oder Schreiboperationen für den Pufferpool

Zu den Beispielen für Monitorelemente, die die Wartezeit überwachen, gehören **lock\_wait\_time** und **pool\_read\_time**.

### Komponentenverarbeitungszeiten

Diese Zeiten stellen die Zeit dar, die für die eigentliche Verarbeitung in einer bestimmten logischen Komponente der Datenbank aufgewendet wird. Hierzu gehören beispielsweise folgende Verarbeitungsvorgänge:

- Commit oder Rollback von Transaktionen
- Durchführen von Datenbankreorganisationen
- Kompilieren von SQL
- Laden von Daten
- Durchführen von RUNSTATS-Operationen

Zu den Beispielen für Monitorelemente, die Komponentenverarbeitungszeiten überwachen, gehören **total\_compile\_proc\_time** und **total\_commit\_proc\_time**.

### Verstrichene Komponentenzeiten

Verstrichene Komponentenzeiten stellen die gesamte verstrichene Zeit dar, die in einer logischen Komponente der Datenbank aufgewendet wurde. Hierzu gehören die Verarbeitungszeiten *und* die verschiedenen Wartezeiten, die während des gesamten betreffenden Verarbeitungsschritts anfallen können. So umfasst zum Beispiel die Gesamtzeit, die für einen Commitvorgang aufgewendet wird, die eigentliche Commitverarbeitung sowie möglicherweise auch verschiedene Wartezeiten, z. B. für das Warten auf den Abschluss von E/A-Operationen oder Protokolldateioperationen.

**Anmerkung:** Diese verstrichene Zeit entspricht nicht der mit einer Uhr gemessenen verstrichenen Zeit; wenn die gesamte aufgewendete Zeit auf mehrere Threads verteilt ist, reflektiert der Wert die in jedem Thread aufgewendete Zeit.

Einige Beispiele für die Verwendungsmöglichkeiten der Komponentenzeiten sind nachfolgend aufgeführt:

- Ermitteln, wo relativ aufwändige Verarbeitungsvorgänge für eine bestimmte Workload stattfinden (z. B. SQL-Kompilierung im Vergleich zur Abfrageausführung).
- Feststellen, ob der Aufwand für einen bestimmten Komponentenbereich auf die eigentliche Verarbeitung entfällt oder ob Wartezeiten zu den Hauptursachen für einen reduzierten Durchsatz gehören.
- Ermitteln der Aufwände für einen bestimmten Komponentenbereich (z. B. die Rollbackverarbeitung) im Kontext der gesamten im System aufgewendeten Zeit.

Zu den Beispielen für Monitorelemente, die die gesamten Komponentenzeiten überwachen, gehören **total\_compile\_time** und **total\_commit\_time**.

Sie können Komponentenverarbeitungszeiten und Wartezeiten abfragen, um eine Aufgliederung der individuellen Wartezeiten im Verhältnis zu den Verarbeitungszeiten zu erhalten. Abb. 6 auf Seite 263 ist ein Beispiel dafür, wie diese beiden Typen von Messdaten für den Zeitbedarf im Verhältnis zueinander dargestellt werden können.

Während die verstrichenen Komponentenzeiten nicht dazu verwendet werden können, eine Aufgliederung der individuellen Wartezeittypen (Wartezeiten für Sperrungen, E/A-bezogene Wartezeiten) zu erhalten, bieten sie dennoch eine alternative Sicht, die Sie dazu nutzen können, die Verarbeitungszeiten im Verhältnis zur gesamten in einer bestimmten logischen Datenbankkomponente aufgewendeten Zeit darzustellen. Ein Beispiel hierfür ist die Prüfung des Verhältnisses von tatsächlicher Verar-



beitungszeit für Tabellen- oder Indexreorganisationen (**total\_reorg\_proc\_time**) zur gesamten verstrichenen Zeit bei der Durchführung von Reorganisationen (**total\_reorg\_time**), zu der gegebenenfalls auch verschiedene sonstige Verarbeitungs- und Wartezeiten gehören können, die nicht unmittelbar die Reorganisation selbst betreffen.

---

## Hierarchie von Monitorelementen für den Zeitbedarf

Zahlreiche Monitorelemente für den Zeitbedarf sind allgemeineren Monitorelementen untergeordnet. So sind beispielsweise individuelle Wartezeitelemente wie das Element für die Zeit, die beim Warten auf den Empfang des nächsten Puffers von einer Tabellenwarteschlange (**fc\_m\_tq\_rcv\_wait\_time**) aufgewendet wird, und die Zeit, die beim Warten auf eine FCM-Antwortnachricht aufgewendet wird (**fc\_m\_message\_rcv\_wait\_time**), beide im übergeordneten Element **fc\_m\_rcv\_wait\_time** enthalten. Die hierarchische Organisation von Monitorelementen für den Zeitbedarf ermöglicht es, das Element mit dem für die jeweiligen Anforderungen am besten geeigneten Detaillierungsgrad auszuwählen.

### Dimensionen und Perspektiven für die Anzeige von Monitorelementen für den Zeitbedarf

Die Hierarchien der Monitorelemente für den Zeitbedarf können auf unterschiedliche Weise betrachtet werden. Eine Möglichkeit besteht darin, die Hierarchien vom System als Ganzem aus zu betrachten; alternativ dazu können die Hierarchien auch im Kontext bestimmter Aktivitäten innerhalb des Systems betrachtet werden.

Die Sicht (oder *Dimension*) der Systemebene umfasst Elemente, die dazu verwendet werden können, die Vorgänge im System insgesamt anzuzeigen. Darüber hinaus können Sie die Elemente der Systemdimension dazu verwenden, Informationen zum Zeitbedarf im Zusammenhang mit bestimmten Workloads anzuzeigen.

Die Sicht bzw. Dimension der Aktivitätsebene umfasst Elemente, die dazu verwendet werden können, anzuzeigen, wo das System Zeit für bestimmte Aktivitäten aufwendet, wie z. B. für die Ausführung von SQL-Anweisungen. Alle Monitorelemente in der Aktivitätsdimension sind auch in der übergeordneten Systemdimension enthalten.

Jede dieser beiden Dimensionen enthält zwei verschiedene *Perspektiven*, die Sie zum Anzeigen von Monitorelementen für den Zeitbedarf verwenden können:

1. Komponentenverarbeitungszeiten im Vergleich zu Wartezeiten
2. Verstrichene Komponentenzeiten im Vergleich zu Komponentenverarbeitungszeiten

In der ersten Perspektive sind die Werte für Wartezeitelemente unabhängig von den Werten für Komponentenverarbeitungszeitelemente und ergänzen diese. Wenn Sie die Summe aller zurückgemeldeten Wartezeiten zur Summe aller Komponentenverarbeitungszeiten hinzufügen, liegt der daraus resultierende Wert sehr nahe beim Wert des Monitorelements **total\_rqst\_time**. Geringe Abweichungen zwischen den beiden Werten resultieren aus einem kleinen Anteil sonstiger Komponentenverarbeitungszeiten, die zurzeit durch kein Monitorelement erfasst werden.

In der zweiten dieser beiden Perspektiven bildet die verstrichene Komponentenzeit eine Obermenge der Komponentenverarbeitungszeit. Dies bedeutet: Für eine logische Datenbankkomponente, wie beispielsweise die Komponente, die Commits durchführt, ist die gesamte Commitverarbeitungszeit (**total\_commit\_proc\_time**) in der gesamten verstrichenen Zeit für den Commitvorgang (**total\_commit\_time**) ent-

*halten*. Die Differenz zwischen der gesamten verstrichenen Zeit und der gesamten Verarbeitungszeit besteht aus sonstigen Wartezeiten oder Verarbeitungszeiten, die nicht individuell als Teil des Monitorelements für die verstrichene Komponentenzzeit überwacht werden.

Die Anzeige der verstrichenen Komponentenzeiten im Verhältnis zu Wartezeiten ist *nicht* aussagekräftig, da die verstrichenen Komponentenzeiten die Wartezeiten, die im Rahmen der in diesem Teil des Systems verstrichenen Zeit aufgetreten sind, bereits enthält. Wenn Sie ein Tortendiagramm erstellen würden, das sowohl die verstrichenen Komponentenzeiten als auch die Wartezeiten enthält, wäre dies keine präzise Darstellung der in Ihrem System aufgewendeten Zeit, da die verschiedenen Wartezeitentypen doppelt gezählt würden.

In den folgenden Abschnitten werden die verschiedenen Dimensionen (System, Aktivität) und Perspektiven (Komponentenverarbeitungszeiten/Wartezeiten, verstrichene Komponentenzeiten/Komponentenverarbeitungszeiten) beschrieben, die Sie zur Anzeige der Monitorelemente für den Zeitbedarf verwenden können.

**Anmerkung:** Nicht alle Monitorelemente für den Zeitbedarf werden über alle Schnittstellen zurückgemeldet. Das Monitorelement `client_idle_wait_time` beispielsweise gilt nur für Schnittstellen auf Systemebene wie die Tabellenfunktion `MON_GET_SERVICE_SUBCLASS`. Das Referenzthema für die einzelnen Monitorelemente enthält jeweils eine Liste der Schnittstellen, die das betreffende Element zurückmelden.

- „Hierarchie der Monitorelemente für den Zeitbedarf - Systemdimension“
- „Hierarchie der Monitorelemente für den Zeitbedarf - Aktivitätsdimension“ auf Seite 269

## **Hierarchie der Monitorelemente für den Zeitbedarf - Systemdimension**

Abb. 7 auf Seite 267 zeigt eine Übersicht über den Zusammenhang zwischen den Monitorelementen für Wartezeiten und den Monitorelementen für Komponentenvarbeitungszeiten vom Standpunkt der Systemdimension aus betrachtet.

- „client\_idle\_wait\_time - Inaktive Wartezeit für Client (Monitorelement)“ auf Seite 628
- „total\_rqst\_time - Gesamtzeit für Anforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 1148
  - „total\_wait\_time - Gesamtwartezeit (Monitorelement)“ auf Seite 1164
    - „agent\_wait\_time - Wartezeit für Agenten (Monitorelement)“ auf Seite 576
    - „wlm\_queue\_time\_total - Gesamtwartezeit für Workload-Manager-Warteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 1190
    - „lock\_wait\_time - Zeit für das Warten auf Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 825
    - „log\_buffer\_wait\_time - Wartezeit für Puffer (Monitorelement)“ auf Seite 832
    - „log\_disk\_wait\_time - Wartezeit für Protokollplatte (Monitorelement)“ auf Seite 833
    - „tcpip\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für TCP/IP-Datenempfang (Monitorelement)“ auf Seite 1096
    - „tcpip\_send\_wait\_time - Wartezeit für TCP/IP-Datensendung (Monitorelement)“ auf Seite 1099
    - „ipc\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für Empfang durch Interprozesskommunikation (Monitorelement)“ auf Seite 793
    - „ipc\_send\_wait\_time - Wartezeit für Sendung durch Interprozesskommunikation (Monitorelement)“ auf Seite 797
    - „fcm\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Datenempfang (Monitorelement)“ auf Seite 730<sup>1</sup>
      - „fcm\_tq\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Empfang aus Tabellenwarteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 738<sup>1</sup>
      - „fcm\_message\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für empfangene FCM-Nachricht (Monitorelement)“ auf Seite 722<sup>1</sup>
    - „fcm\_send\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Datensendung (Monitorelement)“ auf Seite 734<sup>1</sup>
      - „fcm\_tq\_send\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Sendung durch Tabellenwarteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 742<sup>1</sup>
      - „fcm\_message\_send\_wait\_time - Wartezeit für gesendete FCM-Nachricht (Monitorelement)“ auf Seite 726<sup>1</sup>
  - „audit\_subsystem\_wait\_time - Wartezeit für Prüfsubsystem (Monitorelement)“ auf Seite 603
  - „audit\_file\_write\_wait\_time - Wartezeit für Schreiben der Prüfdatei (Monitorelement)“ auf Seite 600
  - „diaglog\_write\_wait\_time - Wartezeit für Schreiben der Diagnoseprotokolldatei (Monitorelement)“ auf Seite 696
  - „pool\_read\_time - Gesamtzeit für physische Lesevorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 936
  - „pool\_write\_time - Gesamtzeit für physische Schreibvorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 951
  - „direct\_read\_time - Zeit für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 700
  - „direct\_write\_time - Zeit für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 706
  - „ida\_send\_wait\_time - Wartezeit zum Senden von Daten (Monitorelement)“ auf Seite 775
  - „ida\_rcv\_wait\_time - Wartezeit zum Empfangen von Daten (Monitorelement)“ auf Seite 771
- „total\_compile\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1121
- „total\_implicit\_compile\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für implizite Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1128
- „total\_routine\_user\_code\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Benutzercode in Routinen (Monitorelement)“ auf Seite 1144
- „total\_section\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1152
  - „total\_section\_sort\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Sortiervorgänge in Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1154
  - *Sonstige*<sup>2</sup>
- „total\_commit\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Commits (Monitorelement)“ auf Seite 1117
- „total\_rollback\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Rollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 1138
- „total\_runstats\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Statistikerfassungen (Monitorelement)“ auf Seite 1150
- „total\_reorg\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Reorganisationen (Monitorelement)“ auf Seite 1135
- „total\_load\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Ladeoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 1130
- *Sonstige*<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Diese zu FCM gehörenden Wartezeiten liefern keine aussagekräftigen Informationen, wenn sie memberübergreifend zusammengefasst werden. Weitere Informationen finden Sie in „Wartezeiten bei der FCM-Kommunikation“ auf Seite 271.

<sup>2</sup>Umfasst sonstige Verarbeitungs- und Wartezeiten, die nicht speziell dieser Komponente zugeordnet sind. Z. B. besteht **total\_section\_proc\_time** aus **total\_section\_proc\_sort\_time** und aus der für Aktivitäten wie Tabellen- und Indexsuchen oder Joins aufgewendeten Zeit.

<sup>3</sup>Umfasst eine kleine Menge an sonstigem Zeitbedarf (Verarbeitungs- und Wartezeiten), der zurzeit nicht überwacht wird.

Abbildung 7. Monitorelemente für Wartezeiten und Monitorelemente für Komponentenverarbeitungszeiten - Systemdimension. Die Werte für eingerückte Monitorelemente sind in dem Element enthalten, das dem betreffenden eingerückten Element in der nächsthöheren Ebene der Hierarchie vorangeht.

Die oben dargestellte Hierarchie zeigt, wie die Monitorelemente für Wartezeiten und Komponentenverarbeitungszeiten dem Monitorelement für die gesamte Anforderungszeit (**total\_rqst\_time**) untergeordnet sind. Mit anderen Worten: Die gesamte Anforderungszeit umfasst alle Wartezeiten und alle Komponentenverarbeitungszeiten.

Abb. 8 auf Seite 269 zeigt eine detaillierte Sicht der Monitorelemente für die in verschiedenen Komponentenbereichen aufgewendete Zeit. Jede Komponentenzeit wird durch zwei verschiedene Monitorelemente repräsentiert:

- Ein Element, das die gesamte *Verarbeitungszeit* in einer Komponente bzw. einem Verarbeitungsschritt zurückmeldet.
- Ein Element, das die *gesamte verstrichene Zeit*, die in der Komponente aufgewendet wurde, zurückmeldet. Diese Gesamtzeit umfasst die Verarbeitungszeit für die Komponente sowie alle sonstigen möglicherweise auftretenden Verarbeitungs- oder Wartezeiten.

- „total\_rqst\_time - Gesamtzeit für Anforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 1148
  - „total\_compile\_time - Gesamtzeit für Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1122
    - „total\_compile\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1121
    - *Sonstige*<sup>1</sup>
  - „total\_implicit\_compile\_time - Gesamtzeit für implizite Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1129
    - „total\_implicit\_compile\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für implizite Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1128
    - *Sonstige*<sup>1</sup>
  - „total\_routine\_user\_code\_time - Gesamtzeit für Routinenbenutzercode (Monitorelement)“ auf Seite 1145
    - „total\_routine\_user\_code\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Benutzercode in Routinen (Monitorelement)“ auf Seite 1144
  - „total\_section\_time - Gesamtzeit für Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1159
    - „total\_section\_sort\_time - Gesamtzeit für Sortiervorgänge in Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1155
      - „total\_section\_sort\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Sortiervorgänge in Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1154
      - *Sonstige*<sup>1</sup>
    - *Sonstige*<sup>1</sup>
  - „total\_commit\_time - Gesamtzeit für Commitoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 1119
    - „total\_commit\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Commits (Monitorelement)“ auf Seite 1117
    - *Sonstige*<sup>1</sup>
  - „total\_rollback\_time - Gesamtzeit für Rollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 1139
    - „total\_rollback\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Rollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 1138
    - *Sonstige*<sup>1</sup>
  - „total\_runstats - Gesamtzahl Statistikerfassungen (Monitorelement)“ auf Seite 1149
    - „total\_runstats\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Statistikerfassungen (Monitorelement)“ auf Seite 1150
    - *Sonstige*<sup>1</sup>
  - „total\_reorg\_time - Gesamtzeit für Reorganisationen (Monitorelement)“ auf Seite 1136
    - „total\_reorg\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Reorganisationen (Monitorelement)“ auf Seite 1135
    - *Sonstige*<sup>1</sup>
  - „total\_load\_time - Gesamtzeit für Ladeoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 1131
    - „total\_load\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Ladeoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 1130
    - *Sonstige*<sup>1</sup>
    - *Sonstige*<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Umfasst einen oder mehrere verschiedene Wartezeittypen.

<sup>2</sup>Umfasst eine kleine Menge an sonstigem Zeitbedarf (Verarbeitungs- und Wartezeiten), der zurzeit nicht überwacht wird.

Abbildung 8. Monitorelemente für den Zeitbedarf in Komponenten - Systemdimension. Die Werte für eingerückte Monitorelemente sind in dem Element enthalten, das dem betreffenden eingerückten Element in der nächsthöheren Ebene der Hierarchie vorangeht.

## Hierarchie der Monitorelemente für den Zeitbedarf - Aktivitätsdimension

Zusätzlich zur Anzeige der Monitorelemente für den Zeitbedarf aus der Perspektive der Systemebene haben Sie auch die Möglichkeit, eine Aktivitätsdimension der Monitorelemente für den Zeitbedarf anzuzeigen. Abb. 9 auf Seite 270 zeigt die Monitorelemente, die Sie für Aktivitäten aus der Perspektive von Wartezeiten im Vergleich zu Komponentenverarbeitungszeiten anzeigen können.

- „stmt\_exec\_time - Anweisungsausführungszeit (Monitorelement)“ auf Seite 1046
  - „total\_act\_wait\_time - Gesamtwartezeit für Aktivität (Monitorelement)“ auf Seite 1110 <sup>1</sup>
  - „lock\_wait\_time - Zeit für das Warten auf Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 825
  - „log\_buffer\_wait\_time - Wartezeit für Protokollpuffer (Monitorelement)“ auf Seite 832
  - „log\_disk\_wait\_time - Wartezeit für Protokollplatte (Monitorelement)“ auf Seite 833
  - „fcm\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Datenempfang (Monitorelement)“ auf Seite 730<sup>2</sup>
    - „fcm\_tq\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Empfang aus Tabellenwarteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 738<sup>2</sup>
    - „fcm\_message\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für empfangene FCM-Nachricht (Monitorelement)“ auf Seite 722<sup>2</sup>
  - „fcm\_send\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Datensendung (Monitorelement)“ auf Seite 734<sup>2</sup>
    - „fcm\_tq\_send\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Sendung durch Tabellenwarteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 742<sup>2</sup>
    - „fcm\_message\_send\_wait\_time - Wartezeit für gesendete FCM-Nachricht (Monitorelement)“ auf Seite 726<sup>2</sup>
  - „audit\_subsystem\_wait\_time - Wartezeit für Prüfsubsystem (Monitorelement)“ auf Seite 603
  - „audit\_file\_write\_wait\_time - Wartezeit für Schreiben der Prüfdatei (Monitorelement)“ auf Seite 600
  - „diaglog\_write\_wait\_time - Wartezeit für Schreiben der Diagnoseprotokolldatei (Monitorelement)“ auf Seite 696
  - „pool\_read\_time - Gesamtzeit für physische Lesevorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 936
  - „pool\_write\_time - Gesamtzeit für physische Schreibvorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 951
  - „direct\_read\_time - Zeit für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 700
  - „direct\_write\_time - Zeit für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 706
  - „ida\_send\_wait\_time - Wartezeit zum Senden von Daten (Monitorelement)“ auf Seite 775
  - „ida\_rcv\_wait\_time - Wartezeit zum Empfangen von Daten (Monitorelement)“ auf Seite 771
  - „total\_routine\_non\_sect\_proc\_time - Verarbeitungszeit außerhalb eines Abschnitts (Monitorelement)“ auf Seite 1141
  - „total\_routine\_user\_code\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Benutzercode in Routinen (Monitorelement)“ auf Seite 1144
  - *Sonstige*<sup>3</sup>
  - „total\_section\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1152
  - „total\_section\_sort\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Sortiervorgänge in Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1154
  - *Sonstige*<sup>3</sup>
  - *Sonstige*<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Umfasst keine Wartezeit, die für verschachtelte (untergeordnete) Aktivitäten anfällt, die von der Anweisung aufgeführt werden.

<sup>2</sup>Diese zu FCM gehörenden Wartezeiten liefern keine aussagekräftigen Informationen, wenn sie memberübergreifend zusammengefasst werden. Weitere Informationen finden Sie in „Wartezeiten bei der FCM-Kommunikation“ auf Seite 271.

<sup>3</sup>Umfasst sonstige Verarbeitungszeiten, die nicht speziell dieser Komponente zugeordnet sind.

<sup>4</sup>Umfasst eine kleine Menge an sonstigem Zeitbedarf (Verarbeitungs- und Wartezeiten), der zurzeit nicht überwacht wird. Außerdem gehören dazu auch alle Verarbeitungs- und Wartezeiten, die für untergeordnete Aktivitäten anfallen.

**Abbildung 9. Monitorelemente für Wartezeiten und Komponentenverarbeitungszeiten - Aktivitätsdimension.** Die Werte für eingerückte Monitorelemente sind in dem Element enthalten, das dem betreffenden eingerückten Element in der nächsthöheren Ebene der Hierarchie vorangeht.

Abb. 10 auf Seite 271 zeigt die Monitorelemente, die Sie für Aktivitäten aus der Perspektive der verstrichenen Komponentenzeiten (die die Komponentenverarbeitungszeiten einschließen) anzeigen können.

- „stmt\_exec\_time - Anweisungsausführungszeit (Monitorelement)“ auf Seite 1046
  - „total\_section\_time - Gesamtzeit für Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1159
    - „total\_section\_sort\_time - Gesamtzeit für Sortiervorgänge in Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1155
      - „total\_section\_sort\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Sortiervorgänge in Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1154
      - *Sonstige*<sup>1</sup>
    - *Sonstige*<sup>2</sup>
  - „total\_routine\_time - Gesamtzeit für Routinen (Monitorelement)“ auf Seite 1142
    - „total\_routine\_non\_sect\_time - Ausführungszeit für Routinen außerhalb eines Abschnitts (Monitorelement)“ auf Seite 1142
      - „total\_routine\_user\_code\_time - Gesamtzeit für Routinenbenutzercode (Monitorelement)“ auf Seite 1145
      - *Sonstige*<sup>2</sup>
    - *Sonstige*<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Umfasst einen oder mehrere verschiedene Wartezeittypen.

<sup>2</sup>Umfasst sonstige Verarbeitungs- und Wartezeiten, die nicht speziell dieser Komponente zugeordnet sind.

*Abbildung 10. Verstrichene Komponentenzeiten und Komponentenverarbeitungszeiten - Aktivitätsdimension.* Die Werte für eingerückte Monitorelemente sind in dem Element enthalten, das dem betreffenden eingerückten Element in der nächsthöheren Ebene der Hierarchie vorangeht.

## Wartezeiten bei der FCM-Kommunikation

In einer Mehrpartitionsdatenbank oder in einer Umgebung mit partitionsinterner Parallelität verwaltet FCM (Fast Communications Manager) die Kommunikation zwischen verschiedenen Agenten, die dieselbe Anweisung bearbeiten, unabhängig davon, ob sich diese Agenten im selben oder in unterschiedlichen Membern befinden. In der gesamten FCM-Kommunikation kann es zu Wartezeiten kommen, wenn ein Agent warten muss, bis ein anderer Agent die Verarbeitung abgeschlossen hat oder bis Daten von einem Agenten zum anderen übertragen werden.

Diese FCM-bezogenen Wartezeiten bedeuten nicht unbedingt, dass die Verarbeitung memberübergreifend blockiert ist; die Verarbeitung einer bestimmten Anweisung kann memberübergreifend parallel oder seriell auf Subagenten ausgeführt werden. Die FCM-bezogenen Wartezeiten geben den Zeitraum an, in dem ein Agent in einem einzelnen Member blockiert ist, während er auf ein anderes Member wartet; während dieser Zeit kann jedoch die Verarbeitung in dem anderen Member fortgesetzt werden.

Beispiel: Agent A im Member 0 kann blockiert sein, während er wartet, bis Agent B im Member 1 die Daten gelesen hat, die an ihn gesendet werden. Wenn Agent B ausgelastet ist und die Daten aus der Tabellenwarteschlange nicht sofort empfangen kann, darf Agent A nur eine begrenzte Datenmenge senden und muss dann auf eine Bestätigung von Agent B warten, bevor er die restlichen Daten senden kann. Diese Wartezeit wird von Agent A als **fcm\_tq\_send\_wait\_time** erfasst.

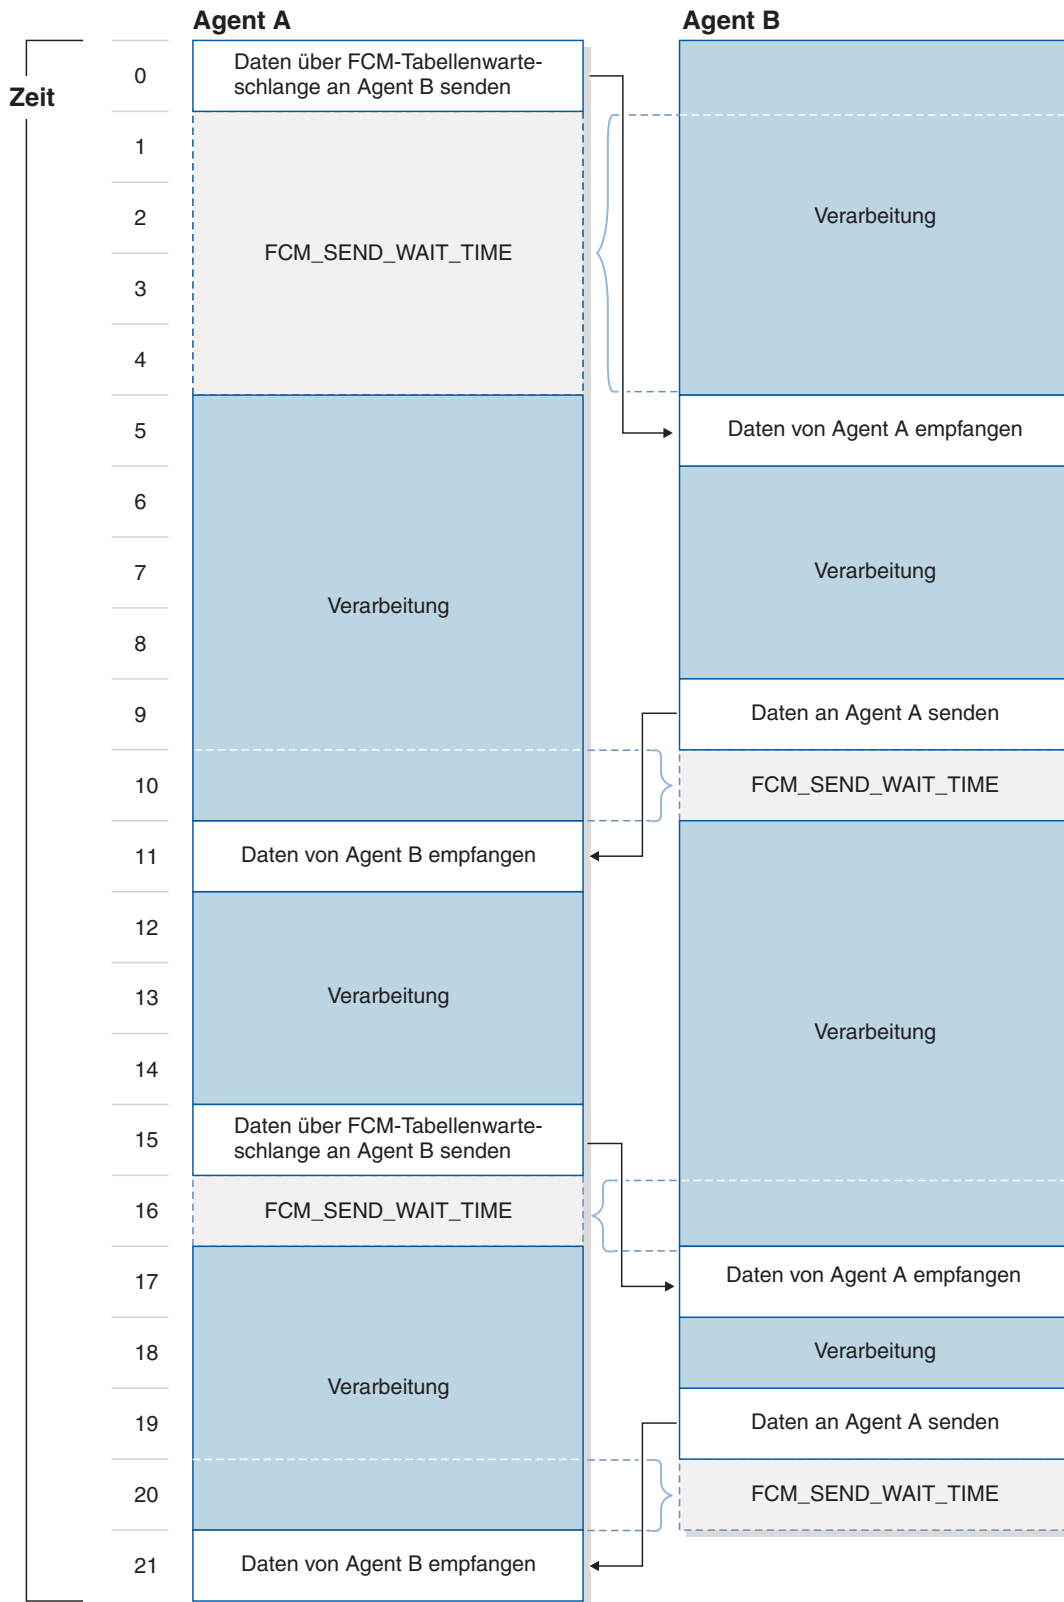


Abbildung 11. Wartezeiten bei der FCM-Kommunikation



In einem weiteren Szenario kann ein Agent in einem Member beispielsweise eine Anforderung an einen Agenten in einem anderen Member senden. Die mit `fcmessage_rcv_wait_time` erfasste Wartezeit fällt an, wenn eine der folgenden Situationen vorliegt:

- Agent A sendet eine komplexe Anforderung an den Agenten B, Agent B muss warten, bis die gesamte Anforderung empfangen wurde. In diesem Fall fällt beim Agenten B die mit `fcmessage_rcv_wait_time` erfasste Wartezeit an.
- Agent A sendet eine Anforderung an den Agenten B und wartet auf eine Antwort. In diesem Fall fällt die mit `fcmessage_rcv_wait_time` erfasste Wartezeit beim Agenten A an.

Die mit `fcmessage_send_wait_time` erfasste Wartezeit fällt an, wenn eine der folgenden Situationen vorliegt:

- Agent A sendet eine komplexe Anforderung an den Agenten B und ist aus einem bestimmten Grund blockiert. So muss Agent A zum Beispiel möglicherweise warten, bis der erste Teil der gesendeten Anforderung vom lokalen FCM-Dämon verarbeitet wurde. In diesem Fall fällt beim Agenten A die mit `fcmessage_send_wait_time` erfasste Wartezeit an.
- Agent B sendet eine Antwort auf eine Anforderung des Agenten A. Wenn der Agent B aus einem bestimmten Grund blockiert ist, bevor die gesamte Nachricht gesendet werden kann, fällt beim Agenten B die mit `fcmessage_send_wait_time` erfasste Wartezeit an.

Abhängig davon, was gemessen werden soll, kann es angebracht sein, die FCM-Wartezeiten von der gesamten verstrichenen Zeit zu subtrahieren, falls Sie Messdaten für die verstrichene Zeit partitionsübergreifend zusammenfassen möchten.

---

## Abrufen und Bearbeiten von Daten der Monitorelemente für den Zeitbedarf

Für die Daten der Monitorelemente für den Zeitbedarf gibt es eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Verwendungsmöglichkeiten. So können Sie zum Beispiel die Produktion von Diagrammen automatisieren, die auf einen Blick zeigen, auf welche Weise die Zeit im System aufgewendet wird. Oder Sie können die Daten dazu verwenden, bestimmte Arten von Wartezeiten im System über einen bestimmten Zeitraum hinweg zu verfolgen.

Die nachfolgenden Abschnitte enthalten einige grundlegende Beispiele für die Verwendung der Monitorelemente für den Zeitbedarf sowie der Tabellenfunktionen, die Sie für den Zugriff auf die darin enthaltenen Daten nutzen können.

### Ermitteln, wo Zeit im System aufgewendet wird

Sie können die Monitorelemente für den Zeitbedarf dazu verwenden, zu ermitteln, wo Zeit im System aufgewendet wird. Die Monitorelemente für den Zeitbedarf können zum Erfassen von Daten zu bestimmten UOWs, Serviceunterklassen, Workloads oder Verbindungen verwendet werden.

### Informationen zu diesem Vorgang

Nachdem Sie die verschiedenen Monitorelemente abgerufen haben, die dokumentieren, wo die Zeit im System aufgewendet wird, stehen Ihnen zum Anzeigen der ermittelten Informationen mehrere Methoden zur Verfügung. Die einfachste Methode besteht darin, die zurückgemeldeten Werte als Liste anzuzeigen. Bei Bedarf können anhand der Werte bestimmte Verhältnisse ermittelt werden, z. B. das Verhältnis

der Wartezeit für Sperren zur gesamten Anforderungszeit. Oder Sie können die abgerufenen Werte dazu verwenden, Diagramme zu erstellen, mit deren Hilfe Sie die Monitorelemente für den Zeitbedarf im Verhältnis zueinander grafisch darstellen können.

#### Hinweise:

- Die in der Ausgabe der hier beschriebenen Abfragen enthaltenen Werte dienen nur der Veranschaulichung; die in Ihrem System angezeigten Werte können davon abweichen.
- In dieser Task wird beschrieben, wie bestimmte Monitorelemente für den Zeitbedarf abgerufen werden. Sie können auch die neuen, in Version 9.7 Fixpack 1 eingeführten Formatierungsfunktionen verwenden, um die Monitorelemente für den Zeitbedarf abzurufen, die bestimmte Kriterien erfüllen, wie zum Beispiel Elemente mit Werten ungleich null, Elemente mit Werten innerhalb eines bestimmten, von Ihnen angegebenen Bereichs oder die Top-*n*-Monitorelemente (z. B. die Top-5-Wartezeiten). Beispiel 4 veranschaulicht, wie diese Funktionen arbeiten.

#### Vorgehensweise

1. Stellen Sie zuerst fest, welche Elemente für den Zeitbedarf für Sie von Interesse sind. Beispiel: Sie möchten die gesamte Wartezeit im Vergleich zur gesamten Anforderungszeit für alle Verbindungen im System anzeigen.
2. Formulieren Sie eine SQL-Abfrage, die eine der Monitortabellenfunktionen verwendet, mit denen die Elemente abgerufen werden, die für Sie von Interesse sind. In diesem Fall können Sie die Monitorelemente **total\_request\_time** und **total\_wait\_time** für eine Verbindung mit der Tabellenfunktion MON\_GET\_CONNECTION abrufen:

```
SELECT APPLICATION_HANDLE,
       TOTAL_WAIT_TIME,
       TOTAL_RQST_TIME
FROM TABLE(MON_GET_CONNECTION(NULL,NULL))
```

Die Ausgabe dieser Abfrage sieht in etwa wie folgt aus (Zeitangaben in Millisekunden):

| APPLICATION_HANDLE | TOTAL_WAIT_TIME | TOTAL_RQST_TIME |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 39                 | 179             | 269             |
| 78                 | 0               | 0               |
| 51                 | 207             | 316             |
| 77                 | 0               | 21              |
| 50                 | 1014            | 1408            |
| 40                 | 109             | 351             |
| 79                 | 89              | 167             |

7 Satz/Sätze ausgewählt.

3. In diesem Fall sind 7 Anwendungsverbindungen vorhanden; Sie können die Ergebnisse der zweiten und dritten Spalte dazu verwenden, für jede Anwendung den Prozentsatz der Wartezeit zu ermitteln. Beispiel: Für Anwendung 50 beträgt die Wartezeit verglichen mit der gesamten Anforderungszeit ( $1014 \div 1408$ )  $\times 100 \approx 72\%$ .

#### Beispiel

*Beispiel 1: Ermitteln des Durchschnitts der Wartezeit im Verhältnis zur gesamten Anforderungszeit für alle Verbindungen*

Dieses Beispiel ähnelt dem vorhergehenden, mit der Ausnahme, dass die Berechnung des durchschnittlichen Prozentsatzes der Wartezeit in der SQL-Anweisung stattfindet:

```
WITH PCTWAIT AS (
  SELECT SUM(TOTAL_WAIT_TIME) AS WAIT_TIME,
         SUM(TOTAL_RQST_TIME) AS RQST_TIME
  FROM TABLE(MON_GET_CONNECTION(NULL,NULL)) AS METRICS)
SELECT WAIT_TIME,
       RQST_TIME,
       CASE WHEN RQST_TIME > 0
            THEN DEC((FLOAT(WAIT_TIME))/FLOAT(RQST_TIME) * 100,5,2)
            ELSE NULL END AS WAIT_PCT FROM PCTWAIT
```

Das Ergebnis dieser Abfrage sieht in etwa wie folgt aus:

| WAIT_TIME | RQST_TIME | WAIT_PCT |
|-----------|-----------|----------|
| 1515      | 2439      | 62.11    |

1 Satz/Sätze ausgewählt.

*Beispiel 2: Vergleichen der gesamten Wartezeit mit ausgewählten Komponentenverarbeitungszeiten für eine bestimmte Serviceunterklasse*

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie die Zeit, die für bestimmte Komponentenverarbeitungstypen aufgewendet wird, mit der Wartezeit vergleichen können:


```
SELECT SUM(TOTAL_WAIT_TIME) AS WAIT,
       SUM(TOTAL_COMPILE_PROC_TIME) AS COMPILE,
       SUM(TOTAL_IMPLICIT_COMPILE_PROC_TIME) AS IMP_COMPILE,
       SUM(TOTAL_SECTION_PROC_TIME) AS SECTION,
       SUM(TOTAL_COMMIT_PROC_TIME) AS COMMIT,
       SUM(TOTAL_REORG_PROC_TIME) AS REORG,
       SUM(TOTAL_RUNSTATS_PROC_TIME) AS RUNSTATS,
       SUM(TOTAL_ROLLBACK_PROC_TIME) AS ROLLBACK,
       SUM(TOTAL_LOAD_PROC_TIME) AS LOAD
FROM TABLE(MON_GET_SERVICE_SUBCLASS('SYSDEFAULTUSERCLASS','SYSDEFAULTSUBCLASS',NULL))
```

Das Ergebnis dieser Abfrage sieht in etwa wie folgt aus (zur besseren Darstellung wurden die Ausgabezeilen der Abfrage geteilt):

| WAIT  | COMPILE  | IMP_COMPILE | SECTION | COMMIT |
|-------|----------|-------------|---------|--------|
| 611   | 1931     | 0           | 395     | 15     |
| REORG | RUNSTATS | ROLLBACK    | LOAD    |        |
| 0     | 432      | 18          | 0       |        |

1 Satz/Sätze ausgewählt.

Die zurückgemeldeten Werte können dazu verwendet werden, ein Tortendiagramm zu erstellen, in dem die relative Wartezeit verglichen mit der in verschiedenen Verarbeitungsschritten aufgewendeten Zeit dargestellt ist (Komponentenzeiten mit dem Wert 0 sind nicht enthalten):

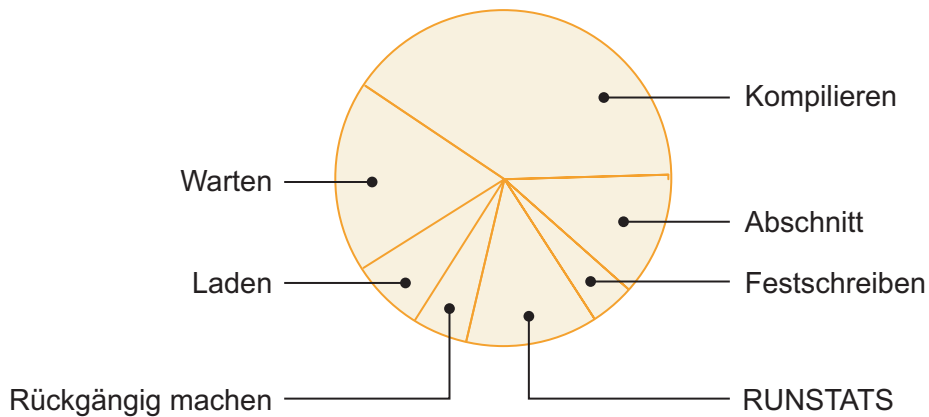

Beispiel 3: Anzeigen des Verhältnisses von gesamtem Zeitbedarf zur Verarbeitungszeit in verschiedenen Komponenten

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine Übersicht über die Zeit, die für die Ausführung von Operationen in verschiedenen Verarbeitungsschritten (Komponenten) aufgewendet wurde, im Verhältnis zur gesamten in dieser Komponente verbrachten Zeit anzeigen können. Die folgende Abfrage berechnet das Verhältnis (als Prozentsatz ausgedrückt) zwischen der Zeit, die für die tatsächliche Verarbeitung aufgewendet wurde, und der gesamten verstrichenen Zeit in einer bestimmten Komponente.

```

WITH PCTPROC AS (
  SELECT SUM(TOTAL_SECTION_TIME) AS SECT_TIME, SUM(TOTAL_SECTION_PROC_TIME) AS SECT_PROC_TIME,
    SUM(TOTAL_COMPILE_TIME) AS COMP_TIME, SUM(TOTAL_COMPILE_PROC_TIME) AS COMP_PROC_TIME,
    SUM(TOTAL_IMPLICIT_COMPILE_TIME) AS IMP_C_TIME, SUM(TOTAL_IMPLICIT_COMPILE_PROC_TIME) AS IMP_C_PROC_TIME,
    SUM(TOTAL_COMMIT_TIME) AS COMMIT_TIME, SUM(TOTAL_COMMIT_PROC_TIME) AS COMMIT_PROC_TIME,
    SUM(TOTAL_ROLLBACK_TIME) AS ROLLBACK_TIME, SUM(TOTAL_ROLLBACK_PROC_TIME) AS ROLLBACK_PROC_TIME,
    SUM(TOTAL_RUNSTATS_TIME) AS RUNSTATS_TIME, SUM(TOTAL_RUNSTATS_PROC_TIME) AS RUNSTATS_PROC_TIME,
    SUM(TOTAL_REORG_TIME) AS REORG_TIME, SUM(TOTAL_REORG_PROC_TIME) AS REORG_PROC_TIME,
    SUM(TOTAL_LOAD_TIME) AS LOAD_TIME, SUM(TOTAL_LOAD_PROC_TIME) AS LOAD_PROC_TIME
  FROM TABLE(MON_GET_CONNECTION(NULL, -2)) AS METRICS)
SELECT CASE WHEN SECT_TIME > 0
  THEN DEC((FLOAT(SECT_PROC_TIME) / FLOAT(SECT_TIME)) * 100,5,1)
  ELSE NULL END AS SECT_PROC_PCT,
  CASE WHEN COMP_TIME > 0
  THEN DEC((FLOAT(COMP_PROC_TIME) / FLOAT(COMP_TIME)) * 100,5,1)
  ELSE NULL END AS COMPILE_PROC_PCT,
  CASE WHEN IMP_C_TIME > 0
  THEN DEC((FLOAT(IMP_C_PROC_TIME) / FLOAT(IMP_C_TIME)) * 100,5,1)
  ELSE NULL END AS IMPL_COMPILE_PROC_PCT,
  CASE WHEN ROLLBACK_TIME > 0
  THEN DEC((FLOAT(ROLLBACK_PROC_TIME) / FLOAT(ROLLBACK_TIME)) * 100,5,1)
  ELSE NULL END AS ROLLBACK_PROC_PCT,
  CASE WHEN COMMIT_TIME > 0
  THEN DEC((FLOAT(COMMIT_PROC_TIME) / FLOAT(COMMIT_TIME)) * 100,5,1)
  ELSE NULL END AS COMMIT_PROC_PCT,
  CASE WHEN RUNSTATS_TIME > 0
  THEN DEC((FLOAT(RUNSTATS_PROC_TIME) / FLOAT(RUNSTATS_TIME)) * 100,5,1)
  ELSE NULL END AS RUNSTATS_PROC_PCT,
  CASE WHEN REORG_TIME > 0
  THEN DEC((FLOAT(REORG_PROC_TIME) / FLOAT(REORG_TIME)) * 100,5,1)
  ELSE NULL END AS REORG_PROC_PCT,
  CASE WHEN LOAD_TIME > 0
  THEN DEC((FLOAT(LOAD_PROC_TIME) / FLOAT(LOAD_TIME)) * 100,5,1)
  ELSE NULL END AS LOAD_PROC_PCT
FROM PCTPROC

```

Die Abfrage liefert die folgende Ausgabe:

| SECT_PROC_PCT | COMPILE_PROC_PCT | IMPL_COMPILE_PROC_PCT | ROLLBACK_PROC_PCT | COMMIT_PROC_PCT | RUNSTATS_PROC_PCT | REORG_PROC_PCT | LOAD_PROC_PCT |
|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|
| 57.6          | 0.1              | -                     | 96.9              | 95.6            | 0.0               | 71.1           | 84.6          |

1 Satz/Sätze ausgewählt.

Eine grafische Darstellung dieser Daten entspricht in etwa der Abb. 12:

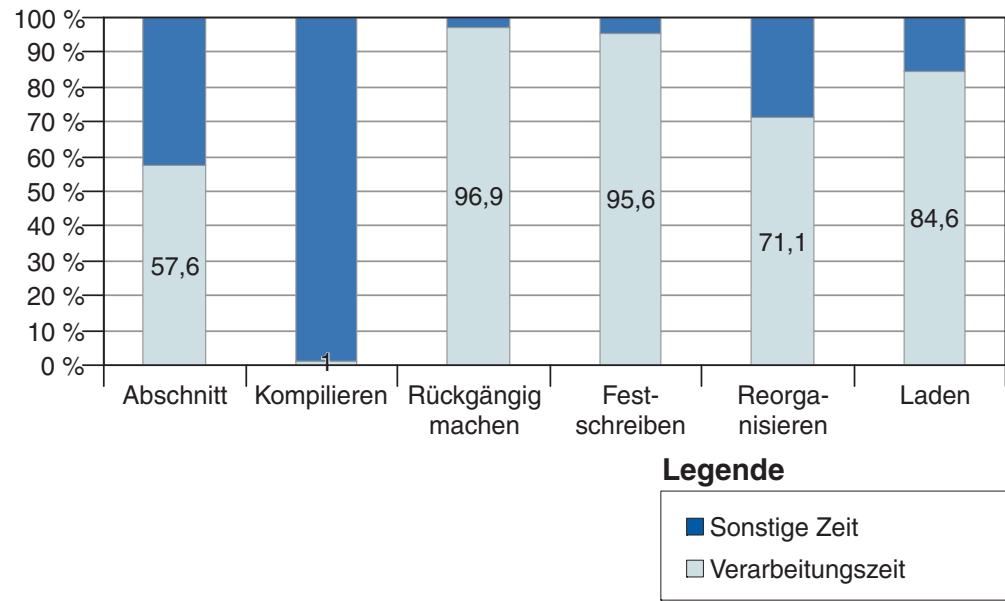


Abbildung 12. Komponentenverarbeitungszeit als Prozentsatz des gesamten Zeitbedarfs

*Beispiel 4: Rangfolge der Monitorelement für den Zeitbedarf*

In den oben beschriebenen Beispielen sind alle angezeigten Monitorelemente explizit in der SQL-Anweisung für die Abfrage angegeben; jedes Element wird in einer eigenen Spalte in den Abfrageergebnissen angezeigt. Es gibt jedoch auch Situationen, in denen vorab nicht bekannt ist, welche Monitorelemente für den Zeitbedarf geprüft werden sollen, z. B., wenn Sie die Top-10-Monitorelemente für Wartezeiten anzeigen möchten oder ausschließlich die Monitorelemente für Wartezeiten ungleich null.

In DB2 Version 9.7 Fixpack 1 wurde eine Reihe von Tabellenfunktionen hinzugefügt, die Sie dazu verwenden können, Monitorelemente in einem zeilenbasierten Format anzuzeigen, bei dem jedes Element in einer eigenen Zeile steht. Die Tabellenfunktionen, die Sie hierfür verwenden können, weisen Namen des Formats `MON_FORMAT_XML_*_BY_ROW` auf. Diese Funktionen extrahieren Messdaten aus XML-Dokumenten, die von bestimmten Monitorschnittstellen zurückgegeben werden. (Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 3, „Schnittstellen, die Überwachungsdaten in XML-Dokumenten zurückgeben“, auf Seite 11.)

Die `MON_FORMAT_XML_*_BY_ROW`-Funktionen sind nützlich, wenn nicht bekannt ist, welche Elemente angezeigt werden sollen. Beispiel: Sie möchten die 10 häufigsten Monitorelemente für Wartezeiten für die Workload mit dem Namen `CLPWORKLOAD` anzeigen. Zur Erfassung dieser Informationen können Sie einen Statistikereignismonitor mit dem Namen `DBSTATS` (logische Datengruppe 'event\_wlstats') erstellen. Wenn Sie diesen Ereignismonitor so konfigurieren, dass er in eine Tabelle schreibt, werden die Messdaten in eine Spalte mit dem Namen `DETAILS_XML` geschrieben. Sobald die Ausgabetablelle des Ereignismonitors mit Monitordaten gefüllt ist, können Sie eine Abfrage erstellen, die die Funktion `MON_FORMAT_XML_WAIT_TIMES_BY_ROW` verwendet, um die gewünschten Monitorelemente zu extrahieren:

```

SELECT SUBSTR(STATS.WORKLOAD_NAME,1,15) AS WORKLOAD_NAME,          SUBSTR(METRICS.METRIC_NAME,1,30) AS METRIC_NAME,
       SUM(METRICS.TOTAL_TIME_VALUE) AS TOTAL_TIME_VALUE
FROM   WLSTATS.DBSTATS AS STATS,
       TABLE(MON_FORMAT_XML_WAIT_TIMES_BY_ROW(STATS.DETAILS_XML)) AS METRICS
WHERE  WORKLOAD_NAME='CLPWORKLOAD' AND (PARENT_METRIC_NAME='TOTAL_WAIT_TIME')
GROUP BY WORKLOAD_NAME,METRIC_NAME
ORDER BY TOTAL_TIME_VALUE DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY

```

**Hinweis:** Die Monitorelemente für den Zeitbedarf sind in Hierarchien organisiert. Um zu vermeiden, dass Wartezeiten doppelt gezählt werden, werden in diesem Beispiel nur die Monitorelemente berücksichtigt, die **total\_wait\_time** untergeordnet sind (siehe Klausel WHERE in der vorherigen SQL-Anweisung). Andernfalls wäre das Element 'total\_wait\_time' selbst in den Ergebnissen enthalten, das mehrere individuelle Wartezeiten umfasst.

Die folgende Ausgabe zeigt, wie die Ergebnisse der vorhergehenden Abfrage in etwa aussehen können:

| WORKLOAD_NAME | METRIC_NAME             | TOTAL_TIME_VALUE |
|---------------|-------------------------|------------------|
| CLPWORKLOAD   | LOCK_WAIT_TIME          | 15138541         |
| CLPWORKLOAD   | DIRECT_READ_TIME        | 6116231          |
| CLPWORKLOAD   | POOL_READ_TIME          | 6079458          |
| CLPWORKLOAD   | DIRECT_WRITE_TIME       | 452627           |
| CLPWORKLOAD   | POOL_WRITE_TIME         | 386208           |
| CLPWORKLOAD   | IPC_SEND_WAIT_TIME      | 283172           |
| CLPWORKLOAD   | LOG_DISK_WAIT_TIME      | 103888           |
| CLPWORKLOAD   | DIAGLOG_WRITE_WAIT_TIME | 78198            |
| CLPWORKLOAD   | IPC_RECV_WAIT_TIME      | 15612            |
| CLPWORKLOAD   | TCPTP_SEND_WAIT_TIME    | 3291             |

10 Satz/Sätze ausgewählt.

## Ermitteln, wo während der Ausführung einer SQL-Anweisung Zeit aufgewendet wird

Ein Beispiel für das Abrufen von Informationen zum Zeitbedarf auf Aktivitätsebene ist die Anzeige der Monitorelemente für den Zeitbedarf für bestimmte SQL-Anweisungen. Sie können die Tabellenfunktion MON\_GET\_PKG\_CACHE\_STMT zum Abrufen dieser Informationen verwenden.

### Informationen zu diesem Vorgang

Diese Task zeigt ein Beispiel für das Abrufen ausgewählter Details zum Zeitbedarf für SQL-Anweisungen im Paketcache.

#### Anmerkung:

- Die Zeitbedarfsmessdaten, die für eine bestimmte Anweisung im Paketcache zurückgemeldet werden, sind die kumulierten Zeitbedarfsmessdaten für alle Ausführungen dieser Anweisung.
- Die in der Ausgabe der hier beschriebenen Abfragen enthaltenen Werte dienen nur der Veranschaulichung; die in Ihrem System angezeigten Werte können davon abweichen.

### Vorgehensweise

1. Formulieren Sie eine SQL-Anweisung, die die Tabellenfunktion MON\_GET\_PKG\_CACHE\_STMT verwendet, um Informationen zu Anweisungen im Paketcache abzurufen. Beispiel: Angenommen, Sie möchten die gesamte Wartezeit relativ zur gesamten Anweisungsausführungszeit ermitteln. Eine Abfrage dieser Informationen sieht in etwa wie folgt aus:







---

## Kapitel 8. Snapshot Monitor

Mit Snapshot Monitor, dem Überwachungsprogramm für Momentaufnahmen, können Informationen zur Datenbank und allen mit ihr verbundenen Anwendungen zu einem bestimmten Zeitpunkt erfasst werden. Momentaufnahmen sind nützlich, um den Status eines Datenbanksystems zu ermitteln. Werden Momentaufnahmen in regelmäßigen Abständen erstellt, lassen sich anhand der von ihnen gelieferten Informationen auch Trends beobachten und mögliche Probleme vorhersehen. Einige der Daten aus Snapshot Monitor werden vom Systemmonitor abgerufen. Welche Daten vom Systemmonitor verfügbar sind, hängt von den Systemmonitorschaltern ab.

Der Systemmonitor erfasst Informationen zu einer Datenbank nur so lange, wie die Datenbank aktiv ist. Wenn alle Anwendungen ihre Verbindung zur Datenbank trennen und die Datenbank inaktiviert wird, stehen keine Systemmonitordaten für die betreffende Datenbank mehr zur Verfügung. Sie können dafür sorgen, dass die Datenbank so lange aktiv bleibt, bis die letzte Momentaufnahme erstellt ist, indem Sie die Datenbank entweder mit dem Befehl `ACTIVATE DATABASE` starten oder indem Sie eine permanente Verbindung zur Datenbank aufrecht erhalten.

Für die Momentaufnahmeüberwachung ist eine Verbindung zu einer Instanz erforderlich. Liegt keine Instanzzuordnung vor, wird eine Standardinstanzzuordnung hergestellt. Eine Instanzverbindung wird normalerweise implizit zu der Instanz hergestellt, die von der Umgebungsvariablen `DB2INSTANCE` angegeben wird, wenn die erste Datenbanksystemmonitor-API von der Anwendung aufgerufen wird. Die Verbindung kann auch explizit mithilfe des Befehls `ATTACH TO` hergestellt werden. Sobald eine Anwendung mit einer Instanz verbunden ist, werden alle von der Anwendung aufgerufenen Systemmonitoranforderungen an die betreffende Instanz geleitet. Dadurch kann ein Client einen fernen Server überwachen, indem er ganz einfach eine Verbindung zu der Instanz auf diesem Server herstellt.

In Umgebungen mit partitionierten Datenbanken können Momentaufnahmen über eine einzige Instanzverbindung entweder für eine beliebige Partition der Instanz oder global für alle Partitionen erstellt werden. Eine globale Momentaufnahme fasst die in den einzelnen Partitionen gesammelten Daten zusammen und gibt sie in einer einzigen Gruppe von Werten zurück.

Sie können eine Momentaufnahme über den Befehlszeilenprozessor (CLP), über SQL-Tabellenfunktionen oder über die Snapshot Monitor-APIs in einer in C oder C++ geschriebenen Anwendung erstellen. Es steht eine Reihe verschiedener Anforderungstypen für Momentaufnahmen zur Verfügung. Jeder Typ gibt einen bestimmten Typ von Überwachungsdaten zurück. So können Sie beispielsweise eine Momentaufnahme erfassen, die nur Pufferpoolinformationen zurückgibt, oder eine Momentaufnahme, die Datenbankmanagerinformationen zurückgibt. Vor der Erfassung einer Momentaufnahme sollte überlegt werden, ob Informationen von Monitorelementen benötigt werden, die von Monitorschaltern gesteuert werden. Wenn ein bestimmter Monitorschalter inaktiviert ist, werden die von ihm gesteuerten Monitorelemente nicht erfasst.

---

## Zugriff auf Systemmonitordaten: Berechtigung SYSMON

Benutzer, die zur Berechtigungsgruppe SYSMON auf Datenbankmanagerebene gehören, sind berechtigt, auf Daten des Datenbanksystemmonitors zuzugreifen. Zugriff auf Systemmonitordaten besteht über die Snapshot Monitor-APIs, Befehle des Befehlszeilenprozessors (CLP) oder SQL-Tabellenfunktionen.

Die Berechtigungsgruppe SYSMON ersetzt die Registrierdatenbankvariable DB2\_SNAPSHOT\_NOAUTH als Möglichkeit, Benutzern ohne Systemverwaltungs- oder Systemsteuerungsberechtigungen den Zugriff auf Daten des Datenbanksystemmonitors zu ermöglichen.

Außer mit der Berechtigung SYSMON besteht die einzige andere Möglichkeit, über Snapshot Monitor auf Systemmonitordaten zuzugreifen, in der Systemverwaltungs- oder der Systemsteuerungsberechtigung.

Jeder Benutzer, der zur Gruppe SYSMON gehört oder über die Systemverwaltungs- bzw. Systemsteuerungsberechtigung verfügt, kann die folgenden Snapshot Monitor-Funktionen ausführen:

- CLP-Befehle:
  - GET DATABASE MANAGER MONITOR SWITCHES
  - GET MONITOR SWITCHES
  - GET SNAPSHOT
  - LIST ACTIVE DATABASES
  - LIST APPLICATIONS
  - LIST DCS APPLICATIONS
  - LIST UTILITIES
  - RESET MONITOR
  - UPDATE MONITOR SWITCHES
- APIs:
  - db2GetSnapshot - Abrufen von Momentaufnahmen
  - db2GetSnapshotSize - Schätzen der erforderlichen Größe für den Ausgabepuffer von db2GetSnapshot()
  - db2MonitorSwitches - Abrufen/Aktualisieren von Monitorschaltern
  - db2ResetMonitor - Zurücksetzen des Monitors
- SQL-Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen ohne vorheriges Ausführen von SYSPROC.SNAP\_WRITE\_FILE

---

## Erfassen von Momentaufnahmen des Datenbanksystems mithilfe von Verwaltungssichten und Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen

Berechtigte Benutzer können Momentaufnahmen von Überwachungsdaten für eine DB2-Instanz erfassen, indem sie Verwaltungssichten oder Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen verwenden. Die Verwaltungssichten für Momentaufnahmen bieten eine einfache Möglichkeit des Zugriffs auf Daten für alle Datenbankpartitionen der verbundenen Datenbank. Die Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen ermöglichen Benutzern das Anfordern von Daten für eine bestimmte Datenbankpartition, von global zusammengefassten Daten sowie von Daten für alle Datenbankpartitionen. Einige Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen ermöglichen auch das Anfordern von Daten aus allen aktiven Datenbanken.

## Vorbereitende Schritte

Zum Erfassen einer Datenbankmomentaufnahme benötigen Sie die Berechtigung SYSADM, SYSCTRL, SYSMAINT oder SYSMON. Um eine Momentaufnahme von einer fernen Instanz abrufen zu können, muss zunächst eine Verbindung zu einer lokalen Datenbank dieser Instanz hergestellt werden.

## Informationen zu diesem Vorgang

Unter Umständen werden in zukünftigen Releases neue Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen erforderlich sein, wenn neue Überwachungsdaten hinzu kommen. Die Gruppe der Verwaltungssichten für Momentaufnahmen bleibt jedoch die gleiche, da es hier ausreicht, den jeweiligen Sichten neue Spalten hinzuzufügen. Daher sind die Verwaltungssichten gut für die langfristige Anwendungspflege geeignet.

Jede Momentaufnahmesicht gibt eine Tabelle mit einer Zeile pro überwachtem Objekt pro Datenbankpartition zurück, wobei jede Spalte ein Monitorelement darstellt. Jede Tabellenfunktion gibt eine Tabelle mit einer Zeile pro überwachtem Objekt für die angegebene Partition zurück. Die Spaltennamen der zurückgegebenen Tabelle korrelieren mit den Namen der Monitorelemente.

Eine Momentaufnahme allgemeiner Anwendungsdaten für die Datenbank SAMPLE beispielsweise wird anhand der Verwaltungssicht SNAPAPPL wie folgt erfasst:

```
SELECT * FROM SYSIBMADM.SNAPAPPL
```

Sie können auch einzelne Monitorelemente der zurückgegebenen Tabelle auswählen. Die folgende Anweisung gibt beispielsweise nur die Monitorelemente **agent\_id** und **appl\_id** zurück:

```
SELECT agent_id, appl_id FROM SYSIBMADM.SNAPAPPL
```

Verwaltungssichten und Tabellenfunktion für Momentaufnahmen können nicht zusammen mit Folgendem verwendet werden:

- Mit Befehlen/APIs für Monitorschalter
- Mit Befehlen/APIs zum Zurücksetzen von Monitoren

Diese Einschränkungen gelten unter anderem für folgende Befehle:

- GET MONITOR SWITCHES
- UPDATE MONITOR SWITCHES
- RESET MONITOR

Diese Einschränkungen liegen darin begründet, dass solche Befehle eine Instanzverbindung (INSTANCE ATTACH) verwenden, während Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen Datenbankverbindungen (DATABASE CONNECTs) verwenden.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Momentaufnahme mithilfe einer Verwaltungssicht für Momentaufnahmen zu erfassen:

## Vorgehensweise

1. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Momentaufnahme mithilfe einer Verwaltungssicht für Momentaufnahmen zu erfassen:
  - a. Stellen Sie eine Verbindung zu einer Datenbank her. Hierbei kann es sich um eine beliebige Datenbank innerhalb der zu überwachenden Instanz han-

deln. Um eine SQL-Abfrage mit einer Verwaltungssicht für Momentaufnahmen absetzen zu können, muss eine Verbindung zu einer Datenbank vorhanden sein.

- b. Ermitteln Sie den Typ der Momentaufnahme, den Sie erfassen müssen. Wenn Sie eine Momentaufnahme für eine andere als die momentan verbundene Datenbank erfassen wollen, oder wenn Sie Daten aus einer einzelnen Datenbankpartition oder global zusammengefasste Daten abrufen wollen, müssen Sie stattdessen eine Tabellenfunktion für Momentaufnahmen verwenden.
- c. Setzen Sie eine Abfrage mit der entsprechenden Verwaltungssicht für Momentaufnahmen ab. Die folgende Abfrage beispielsweise erfasst eine Momentaufnahme der Informationen über Sperren für die momentan verbundene Datenbank:

```
SELECT * FROM SYSIBMADM.SNAPLOCK
```

2. Momentaufnahme mithilfe einer Tabellenfunktion für Momentaufnahmen erfassen:

- a. Stellen Sie eine Verbindung zu einer Datenbank her. Hierbei kann es sich um eine beliebige Datenbank innerhalb der zu überwachenden Instanz handeln. Um eine SQL-Abfrage mit einer Tabellenfunktion für Momentaufnahmen absetzen zu können, muss eine Verbindung zu einer Datenbank vorhanden sein.
- b. Ermitteln Sie den Typ der Momentaufnahme, den Sie erfassen müssen.
- c. Setzen Sie eine Abfrage mit der entsprechenden Tabellenfunktion für Momentaufnahmen ab. Die folgende Abfrage beispielsweise erfasst eine Momentaufnahme der Informationen über Sperren zur Datenbank SAMPLE für die momentan verbundene Datenbankpartition:

```
SELECT * FROM TABLE(SNAP_GET_LOCK('SAMPLE',-1)) AS SNAPLOCK
```

Die SQL-Tabellenfunktionen haben zwei Eingabeparameter:

#### **Datenbankname**

VARCHAR(255). Bei Eingabe von NULL wird der Name der Datenbank verwendet, zu der zum jeweiligen Zeitpunkt eine Verbindung besteht.

#### **Partitionsnummer**

SMALLINT. Geben Sie für den Datenbankparameter für die 'Partitionsnummer' die ganze Zahl (ein Wert zwischen 0 und 999) ein, die der Nummer der zu überwachenden Datenbankpartition entspricht. Um eine Momentaufnahme der Datenbankpartition zu erfassen, zu der zum jeweiligen Zeitpunkt eine Verbindung besteht, geben Sie den Wert -1 ein. Um eine globale zusammengefasste Momentaufnahme zu erstellen, geben Sie den Wert -2 ein. Um eine Momentaufnahme aller Datenbankpartitionen zu erfassen, braucht für diesen Parameter kein Wert angegeben zu werden.

#### **Anmerkung:**

- 1) Für die nachfolgend aufgeführten Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen gilt: Wenn Sie für die momentan verbundene Datenbank den Wert NULL eingeben, werden Momentaufnahmeinformationen für alle Datenbanken in der Instanz erfasst:
  - SNAP\_GET\_DB\_V95
  - SNAP\_GET\_DB\_MEMORY\_POOL
  - SNAP\_GET\_DETAILLOG\_V91

- SNAP\_GET\_HADR
  - SNAP\_GET\_STORAGE\_PATHS
  - SNAP\_GET\_APPL\_V95
  - SNAP\_GET\_APPL\_INFO\_V95
  - SNAP\_GET\_AGENT
  - SNAP\_GET\_AGENT\_MEMORY\_POOL
  - SNAP\_GET\_STMT
  - SNAP\_GET\_SUBSECTION
  - SNAP\_GET\_BP\_V95
  - SNAP\_GET\_BP\_PART
- 2) Der Parameter für 'Datenbankname' gilt nicht für die Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen auf Datenbankmanagerebene; diese Tabellenfunktionen haben nur einen Parameter für die Nummer der Datenbankpartition. Der Parameter für die Nummer der Datenbankpartition ist optional.

---

## Erfassen von Momentaufnahmen von Datenbanksysteminformationen in einer Datei mithilfe der gespeicherten Prozedur SNAP\_WRITE\_FILE

Mithilfe der gespeicherten Prozedur SNAP\_WRITE\_FILE können Sie Momentaufnahmen von Überwachungsdaten erfassen und diese Informationen in Dateien auf dem Datenbankserver speichern und Benutzern, die nicht über die Berechtigung SYSADM, SYSCTRL, SYSMAINT oder SYSMON verfügen, den Zugriff auf diese Daten ermöglichen. Dadurch können Benutzer eine Abfrage mit einer Tabellenfunktion für Momentaufnahmen absetzen, um auf die entsprechenden Informationen in diesen Dateien zuzugreifen. Durch Bereitstellung eines offenen Zugriffs auf Snapshot Monitor-Daten stehen sensible Informationen (wie beispielsweise die Liste der verbundenen Benutzer und die von ihnen an die Datenbank übergebenen SQL-Anweisungen) allen Benutzern zur Verfügung, die eine Berechtigung zum Ausführen der Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen haben. Die Berechtigung zum Ausführen der Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen wird für PUBLIC standardmäßig mit Grant erteilt. (Beachten Sie dabei jedoch, dass keine eigentlichen Tabellendaten oder Benutzerkennwörter bei der Verwendung von Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen dargestellt werden können.)

### Vorbereitende Schritte

Zum Erfassen einer Datenbankmomentaufnahme mithilfe der gespeicherten Prozedur SNAP\_WRITE\_FILE benötigen Sie die Berechtigung SYSADM, SYSCTRL, SYSMAINT oder SYSMON.

### Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie einen Aufruf an die gespeicherte Prozedur SNAP\_WRITE\_FILE absetzen, müssen Sie nicht nur die zu überwachende Datenbank und Partition angeben, sondern auch einen *Anforderungstyp für Momentaufnahmen*. Mit den einzelnen Anforderungstypen für Momentaufnahmen wird der jeweilige Umfang der erfassten Überwachungsdaten festgelegt. Wählen Sie die Anforderungstypen für Momentaufnahmen auf Grundlage der Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen aus, die Benutzer ausführen müssen. Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen samt der zugehörigen Anforderungstypen.

Tabelle 26. Anforderungstypen für Momentaufnahmen

| Tabellenfunktion für Momentaufnahmen | Anforderungstyp für Momentaufnahmen |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| SNAP_GET_AGENT                       | APPL_ALL                            |
| SNAP_GET_AGENT_MEMORY_POOL           | APPL_ALL                            |
| SNAP_GET_APPL_V95                    | APPL_ALL                            |
| SNAP_GET_APPL_INFO_V95               | APPL_ALL                            |
| SNAP_GET_STMT                        | APPL_ALL                            |
| SNAP_GET_SUBSECTION                  | APPL_ALL                            |
| SNAP_GET_BP_PART                     | BUFFERPOOLS_ALL                     |
| SNAP_GET_BP_V95                      | BUFFERPOOLS_ALL                     |
| SNAP_GET_DB_V95                      | DBASE_ALL                           |
| SNAP_GET_DETAILLOG_V91               | DBASE_ALL                           |
| SNAP_GET_DB_MEMORY_POOL              | DBASE_ALL                           |
| SNAP_GET_HADR                        | DBASE_ALL                           |
| SNAP_GET_STORAGE_PATHS               | DBASE_ALL                           |
| SNAP_GET_DBM_V95                     | DB2                                 |
| SNAP_GET_DBM_MEMORY_POOL             | DB2                                 |
| SNAP_GET_FCM                         | DB2                                 |
| SNAP_GET_FCM_PART                    | DB2                                 |
| SNAP_GET_SWITCHES                    | DB2                                 |
| SNAP_GET_DYN_SQL_V95                 | DYNAMIC_SQL                         |
| SNAP_GET_LOCK                        | DBASE_LOCKS                         |
| SNAP_GET_LOCKWAIT                    | APPL_ALL                            |
| SNAP_GET_TAB_V91                     | DBASE_TABLES                        |
| SNAP_GET_TAB_REORG                   | DBASE_TABLES                        |
| SNAP_GET_TBSP_V91                    | DBASE_TABLESPACES                   |
| SNAP_GET_TBSP_PART_V91               | DBASE_TABLESPACES                   |
| SNAP_GET_CONTAINER_V91               | DBASE_TABLESPACES                   |
| SNAP_GET_TBSP_QUIESCER               | DBASE_TABLESPACES                   |
| SNAP_GET_TBSP_RANGE                  | DBASE_TABLESPACES                   |
| SNAP_GET_UTIL                        | DB2                                 |
| SNAP_GET_UTIL_PROGRESS               | DB2                                 |

### Vorgehensweise

1. Stellen Sie eine Verbindung zu einer Datenbank her. Hierbei kann es sich um eine beliebige Datenbank innerhalb der zu überwachenden Instanz handeln. Um eine gespeicherte Prozedur aufrufen zu können, muss eine Verbindung zu einer Datenbank vorhanden sein.
2. Ermitteln Sie den Anforderungstyp für die Momentaufnahme sowie die zu überwachende Datenbank und Partition.
3. Rufen Sie die gespeicherte Prozedur SNAP\_WRITE\_FILE mit den entsprechenden Parametereinstellungen für den Anforderungstyp, die Datenbank und die Partition auf. Es folgt ein Beispiel eines Aufrufs, mit dem eine Momentaufnah-

me der Anwendungsinformationen zur Datenbank SAMPLE für die aktuelle Partition, zu der eine Verbindung besteht, erfasst wird:

```
CALL SNAP_WRITE_FILE('APPL_ALL', 'SAMPLE', -1)
```

Die gespeicherte Prozedur SNAP\_WRITE\_FILE verfügt über drei Eingabeparameter:

- Anforderungstyp für die Momentaufnahme (vgl. Tabelle 26 auf Seite 286 mit einem Querverweis auf die Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen und die zugehörigen Anforderungstypen).
- VARCHAR (128) für den Datenbanknamen. Bei Eingabe von NULL wird der Name der Datenbank verwendet, zu der zum jeweiligen Zeitpunkt eine Verbindung besteht.

**Anmerkung:** Dieser Parameter gilt nicht für die Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen auf Datenbankmanagerebene; diese Tabellenfunktionen haben nur Parameter für den Anforderungstyp und die Partitionsnummer.

- SMALLINT für die Partitionsnummer (ein Wert zwischen 0 und 999). Geben Sie für die Partitionsnummer eine ganze Zahl ein, die der Nummer der Partition entspricht, die Sie überwachen wollen. Um eine Momentaufnahme der Partition zu erfassen, zu der zum jeweiligen Zeitpunkt eine Verbindung besteht, geben Sie den Wert -1 oder NULL ein. Um eine globale Momentaufnahme zu erfassen, geben Sie den Wert -2 ein.

## Ergebnisse

Nachdem die Momentaufnahmedaten in einer Datei gesichert wurden, können alle Benutzer Abfragen mithilfe der entsprechenden Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen absetzen, wobei (NULL, NULL) als Eingabe für Tabellenfunktionen auf Datenbankebene und (NULL) für Tabellenfunktionen auf Datenbankmanagerebene eingegeben wird. Die empfangenen Überwachungsdaten werden aus den Dateien extrahiert, die von der gespeicherten Prozedur SNAP\_WRITE\_FILE generiert wurden.

**Anmerkung:** Wenngleich auf diese Weise der Benutzerzugriff auf sensible Überwachungsdaten eingeschränkt werden kann, hat diese Methode dennoch ihre Grenzen:

- Die verfügbaren Snapshot Monitor-Daten aus den von SNAP\_WRITE\_FILE generierten Dateien sind immer nur auf dem Stand, der beim letzten Aufruf der gespeicherten Prozedur SNAP\_WRITE\_FILE herrschte. Durch regelmäßiges Aufrufen der gespeicherten Prozedur SNAP\_WRITE\_FILE können Sie sicherstellen, dass aktuelle Snapshot Monitor-Daten verfügbar sind. Auf UNIX-Systemen können Sie hierfür beispielsweise einen chronologischen Job (Cron-Job) einsetzen.
- Benutzer, die Abfragen mit den Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen absetzen, können keine Datenbank oder Partition angeben, die überwacht werden soll. Der Datenbankname und die Partitionsnummer, den bzw. die ein Benutzer angibt, der SNAP\_WRITE\_FILE-Aufrufe absetzt, legt den Inhalt der Dateien fest, auf die die Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen zugreifen können.
- Wenn ein Benutzer eine SQL-Abfrage absetzt, die eine Tabellenfunktion für Momentaufnahmen enthält, für die kein entsprechender SNAP\_WRITE\_FILE-Anforderungstyp ausgeführt wurde, wird versucht, eine direkte Momentaufnahme für die Datenbank und Partition zu erstellen, zu denen zum jeweiligen Zeitpunkt eine Verbindung besteht. Diese Operation ist nur dann erfolgreich, wenn der Benutzer über die Berechtigung SYSADM, SYSCTRL, SYSMAINT oder SYSMON verfügt.

---

## Zugriff auf Momentaufnahmen des Datenbanksystems mithilfe von Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen in SQL-Abfragen (mit Dateizugriff)

Für jeden Anforderungstyp, für den berechtigte Benutzer die gespeicherte Prozedur SNAP\_WRITE\_FILE aufgerufen haben, kann jeder Benutzer Abfragen mit den entsprechenden Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen absetzen. Die empfangenen Überwachungsdaten werden aus den Dateien abgerufen, die von der gespeicherten Prozedur SNAP\_WRITE\_FILE generiert wurden.

### Vorbereitende Schritte

Für jede Tabellenfunktion für Momentaufnahmen, über die auf SNAP\_WRITE\_FILE-Dateien zugegriffen werden soll, muss ein berechtigter Benutzer einen Aufruf der gespeicherten Prozedur SNAP\_WRITE\_FILE mit den entsprechenden Anforderungstypen für Momentaufnahmen abgesetzt haben. Wenn Sie eine SQL-Abfrage absetzen, die eine Tabellenfunktion für Momentaufnahmen enthält, für die kein entsprechender SNAP\_WRITE\_FILE-Anforderungstyp ausgeführt wurde, wird versucht, eine direkte Momentaufnahme für die Datenbank und Partition zu erstellen, zu denen zum jeweiligen Zeitpunkt eine Verbindung besteht. Diese Operation ist nur dann erfolgreich, wenn der Benutzer über die Berechtigung SYSADM, SYSC-TRL, SYSMAINT oder SYSMON verfügt.

### Informationen zu diesem Vorgang

Benutzer, die auf Momentaufnahmedaten aus SNAP\_WRITE\_FILE-Dateien mit Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen zugreifen, können keine Datenbank oder Partition angeben, die überwacht werden soll. Der Datenbankname und die Partitionsnummer, den bzw. die ein Benutzer angibt, der SNAP\_WRITE\_FILE-Aufrufe absetzt, legt den Inhalt der SNAP\_WRITE\_FILE-Dateien fest. Die verfügbaren Snapshot Monitor-Daten aus den von SNAP\_WRITE\_FILE generierten Dateien sind immer nur auf dem Stand, der bei der letzten Erfassung von Momentaufnahmen durch die gespeicherte Prozedur SNAP\_WRITE\_FILE herrschte.

### Vorgehensweise

1. Stellen Sie eine Verbindung zu einer Datenbank her. Hierbei kann es sich um eine beliebige Datenbank innerhalb der zu überwachenden Instanz handeln. Um eine SQL-Abfrage mit einer Tabellenfunktion für Momentaufnahmen absetzen zu können, muss eine Verbindung zu einer Datenbank vorhanden sein.
2. Ermitteln Sie den Typ der Momentaufnahme, den Sie erfassen müssen.
3. Setzen Sie eine Abfrage mit der entsprechenden Tabellenfunktion für Momentaufnahmen ab. Die folgende Abfrage beispielsweise erfasst eine Momentaufnahme von Tabellenbereichsinformationen:

```
SELECT * FROM TABLE(SNAP_GET_TBSP_V91 (CAST(NULL AS VARCHAR(1)),  
   CAST(NULL AS INTEGER))) AS SNAP_GET_TBSP_V91
```

**Anmerkung:** Für die Parameter für den Datenbanknamen und die Partitionsnummer müssen Sie den Wert NULL eingeben. Der Datenbankname und die Partition für die Momentaufnahme werden im Aufruf der gespeicherten Prozedur SNAP\_WRITE\_FILE festgestellt. Darüber hinaus gilt der Parameter für den Datenbanknamen nicht für die Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen auf Datenbankmanagerebene; diese Tabellenfunktionen haben nur einen Parameter für die Partitionsnummer.

Jede Tabellenfunktion für Momentaufnahmen gibt eine Tabelle mit mindestens



einer Zeile zurück, wobei jede Spalte ein Monitorelement darstellt. Demnach korrelieren die Namen der Spalten mit den Monitorelementen auch mit den Namen der Monitorelemente.

4. Sie können auch einzelne Monitorelemente der zurückgegebenen Tabelle auswählen. Die folgende Anweisung gibt beispielsweise nur das Monitorelement **agent\_id** zurück:

```
SELECT agent_id FROM TABLE(
    SNAP_GET_APPL_V95(CAST(NULL AS VARCHAR(1)),
                     CAST(NULL AS INTEGER)))
as SNAP_GET_APPL_V95
```

## SQL-Verwaltungssichten für Snapshot Monitor

Es steht eine Reihe verschiedener SQL-Verwaltungssichten für Snapshot Monitor zur Verfügung, die jeweils Überwachungsdaten zu einem bestimmten Bereich des Datenbanksystems zurückgeben. Die SQL-Verwaltungssicht SYSIBMADM.SNAPBPB beispielsweise erfasst eine Momentaufnahme (Snapshot) von Pufferpoolinformationen. In der folgenden Tabelle sind alle verfügbaren Verwaltungssichten für Snapshot Monitor aufgelistet.

Tabelle 27. SQL-Verwaltungssichten für Snapshot Monitor

| Überwachungsebene | SQL-Verwaltungssicht          | Zurückgegebene Informationen                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datenbankmanager  | SYSIBMADM.SNAPDBM             | Informationen auf Datenbankmanagerebene                                                                                                                                                                                                            |
| Datenbankmanager  | SYSIBMADM.SNAPFCM             | Informationen auf Datenbankmanagerebene hinsichtlich FCM (Fast Communications Manager).                                                                                                                                                            |
| Datenbankmanager  | SYSIBMADM.SNAPFCM_PART        | Informationen auf Datenbankmanagerebene für eine Partition hinsichtlich FCM (Fast Communications Manager).                                                                                                                                         |
| Datenbankmanager  | SYSIBMADM.SNAPSWITCHES        | Einstellungen der Monitorschalter für den Datenbankmanager.                                                                                                                                                                                        |
| Datenbankmanager  | SYSIBMADM.SNAPDBM_MEMORY_POOL | Informationen zur Speicherbelegung auf Datenbankmanagerebene.                                                                                                                                                                                      |
| Datenbank         | SYSIBMADM.SNAPDB              | Informationen auf Datenbankebene und Zähler für eine Datenbank. Es werden nur dann Informationen zurückgegeben, wenn mindestens eine Anwendung mit der Datenbank verbunden ist.                                                                    |
| Datenbank         | SYSIBMADM.SNAPDB_MEMORY_POOL  | Informationen zur Speicherbelegung auf Datenbankebene (nur für UNIX-Plattformen).                                                                                                                                                                  |
| Datenbank         | SYSIBMADM.SNAPHADR            | Informationen zu HADR (High Availability Disaster Recovery) auf Datenbankebene.                                                                                                                                                                    |
| Anwendung         | SYSIBMADM.SNAPAPPL            | Allgemeine Informationen auf Anwendungsebene für jede Anwendung, die mit der Datenbank verbunden ist. Hierzu gehören kumulative Zähler, Statusinformationen und die zuletzt ausgeführte SQL-Anweisung (sofern der Anweisungsschalter gesetzt ist). |
| Anwendung         | SYSIBMADM.SNAPAPPL_INFO       | Allgemeine Identifikationsinformationen auf Anwendungsebene für jede Anwendung, die mit der Datenbank verbunden ist.                                                                                                                               |

Tabelle 27. SQL-Verwaltungssichten für Snapshot Monitor (Forts.)

| Überwachungsebene | SQL-Verwaltungssicht            | Zurückgegebene Informationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendung         | SYSIBMADM.SNAPLOCKWAIT          | Informationen auf Anwendungsebene im Hinblick auf Wartestatus für Sperren für die Anwendungen, die mit der Datenbank verbunden sind.                                                                                                                                                                                                          |
| Anwendung         | SYSIBMADM.SNAPSTMT              | Informationen auf Anwendungsebene im Hinblick auf Anweisungen für die Anwendungen, die mit der Datenbank verbunden sind. Hierzu gehört die zuletzt ausgeführte SQL-Anweisung (sofern der Anweisungsschalter gesetzt ist).                                                                                                                     |
| Anwendung         | SYSIBMADM.SNAPAGENT             | Informationen auf Anwendungsebene hinsichtlich der Agenten, die Anwendungen zugeordnet sind, die mit der Datenbank verbunden sind.                                                                                                                                                                                                            |
| Anwendung         | SYSIBMADM.SNAPSUBSECTION        | Informationen auf Anwendungsebene hinsichtlich der Unterabschnitte von Zugriffsplänen für die Anwendungen, die mit der Datenbank verbunden sind.                                                                                                                                                                                              |
| Anwendung         | SYSIBMADM.SNAPAGENT_MEMORY_POOL | Informationen zur Speicherbelegung auf Agentenebene.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tabelle           | SYSIBMADM.SNAPTAB               | Informationen zur Tabellenaktivität auf Datenbank- und Anwendungsebene für jede Anwendung, die mit der Datenbank verbunden ist. Informationen zur Tabellenaktivität auf Tabellenebene für jede Tabelle, auf die von einer Anwendung, die mit der Datenbank verbunden ist, zugegriffen wurde. Hierfür ist der Tabellenschalter erforderlich.   |
| Tabelle           | SYSIBMADM.SNAPTAB_REORG         | Informationen zur Reorganisation von Tabellen auf Tabellenebene für jede Tabelle in der Datenbank, die reorganisiert wird.                                                                                                                                                                                                                    |
| Sperre            | SYSIBMADM.SNAPLOCK              | Information zu Sperren auf Datenbank- und Anwendungsebene für jede Anwendung, die mit der Datenbank verbunden ist. Hierfür ist der Sperrenschalter erforderlich.                                                                                                                                                                              |
| Tabellenbereich   | SYSIBMADM.SNAPTbsp              | Informationen zur Tabellenbereichsaktivität auf Datenbankebene, auf Anwendungsebene für jede Anwendung, die mit der Datenbank verbunden ist, sowie auf Tabellenbereichsebene für jeden Tabellenbereich, auf den von einer Anwendung, die mit der Datenbank verbunden ist, zugegriffen wurde. Hierfür ist der Pufferpoolschalter erforderlich. |
| Tabellenbereich   | SYSIBMADM.SNAPTbsp_PART         | Informationen zur Tabellenbereichskonfiguration.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tabellenbereich   | SYSIBMADM.SNAPTbsp_QUIESCER     | Informationen auf Tabellenbereichsebene zu Personen/Funktionen, die Quiesce durchführen.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tabellenbereich   | SYSIBMADM.SNAPCONTAINER         | Informationen zur Konfiguration von Tabellenbereichscontainern auf Tabellenbereichsebene.                                                                                                                                                                                                                                                     |

Tabelle 27. SQL-Verwaltungssichten für Snapshot Monitor (Forts.)

| Überwachungsebene | SQL-Verwaltungssicht        | Zurückgegebene Informationen                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabellenbereich   | SYSIBMADM.SNAPTbsp_RANGE    | Informationen zu Bereichen für eine Tabellenbereichszuordnung.                                                                               |
| Pufferpool        | SYSIBMADM.SNAPBP            | Zähler für Pufferpoolaktivität für die angegebene Datenbank. Hierfür ist der Pufferpoolschalter erforderlich.                                |
| Pufferpool        | SYSIBMADM.SNAPBP_PART       | Informationen zu der pro Partition berechneten Puffergröße und -belegung.                                                                    |
| Dynamisches SQL   | SYSIBMADM.SNAPDYN_SQL       | Anweisungsinformationen mit Zeitangabe aus dem SQL-Anweisungscache für die Datenbank.                                                        |
| Datenbank         | SYSIBMADM.SNAPUTIL          | Informationen zu Dienstprogrammen.                                                                                                           |
| Datenbank         | SYSIBMADM.SNAPUTIL_PROGRESS | Informationen zum Verarbeitungsfortschritt von Dienstprogrammen.                                                                             |
| Datenbank         | SYSIBMADM.SNAPDETAILLOG     | Informationen zu Protokolldateien auf Datenbankebene.                                                                                        |
| Datenbank         | SYSIBMADM.SNAPSTORAGE_PATHS | Gibt eine Liste dynamischer Speicherpfade für die Datenbank zurück, einschließlich Dateisysteminformationen für die einzelnen Speicherpfade. |

Vor der Erfassung einer Momentaufnahme sollte überlegt werden, ob Informationen von Monitorelementen benötigt werden, die von Monitorschaltern gesteuert werden. Wenn ein bestimmter Monitorschalter ausgeschaltet ist, werden die von ihm gesteuerten Monitorelemente nicht erfasst. Untersuchen Sie die einzelnen Monitorelemente, um zu ermitteln, ob ein benötigtes Element von einem Schalter gesteuert wird.

Alle Verwaltungssichten für die Momentaufnahmeüberwachung und zugehörigen Tabellenfunktionen verwenden eine eigene Instanzverbindung, die sich von der Verbindung unterscheidet, die von der aktuellen Sitzung verwendet wird. Daher kann eine implizite Instanzverbindung hergestellt werden und nur die standardmäßigen Monitorschalter des Datenbankmanagers sind wirksam. Zu den unwirksamen Monitorschaltern gehören diejenigen, die von der aktuellen Sitzung oder Anwendung dynamisch ein- und ausgeschaltet werden.

DB2 Version 9.5 stellt auch eine Gruppe von Verwaltungssichten bereit, die nicht nur Werte für einzelne Monitorelemente zurückgeben, sondern auch errechnete Werte, die bei Überwachungstasks häufig erforderlich sind. Die Verwaltungssicht SYSIBMADM.BP\_HITRATIO beispielsweise gibt errechnete Werte für Pufferpooltrefferquoten zurück, die eine Reihe von einzelnen Monitorelementen zusammenfassen.

Tabelle 28. Optionale SQL-Verwaltungssichten für Snapshot Monitor

| Optionale SQL-Verwaltungssicht | Zurückgegebene Informationen                                                                                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYSIBMADM.APPLICATIONS         | Informationen zu verbundenen Datenbankanwendungen.                                                               |
| SYSIBMADM.APPL_PERFORMANCE     | Informationen zur Rate der ausgewählten Zeilen im Vergleich zur Anzahl der von einer Anwendung gelesenen Zeilen. |
| SYSIBMADM.BP_HITRATIO          | Pufferpooltrefferquoten (einschließlich Gesamtsumme, Daten und Index) in der Datenbank.                          |

Tabelle 28. Optionale SQL-Verwaltungssichten für Snapshot Monitor (Forts.)

| Optionale SQL-Verwaltungssicht  | Zurückgegebene Informationen                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYSIBMADM.BP_READ_IO            | Informationen zur Leistung beim Lesen von Pufferpools.                                                                                                                                                      |
| SYSIBMADM.BP_WRITE_IO           | Informationen zur Leistung beim Schreiben in Pufferpools.                                                                                                                                                   |
| SYSIBMADM.CONTAINER_UTILIZATION | Informationen zu Tabellenbereichscontainern und den entsprechenden Nutzungsraten.                                                                                                                           |
| SYSIBMADM.LOCKS_HELD            | Informationen zu aktuellen Sperren, die gehalten werden.                                                                                                                                                    |
| SYSIBMADM.LOCKWAITS             | Informationen zu DB2-Agenten, die für Anwendungen ausgeführt werden, die auf den Abruf von Sperren warten.                                                                                                  |
| SYSIBMADM.LOG_UTILIZATION       | Informationen zur Protokollauslastung für die zum jeweiligen Zeitpunkt verbundene Datenbank.                                                                                                                |
| SYSIBMADM.LONG_RUNNING_SQL      | Informationen zu der am längsten aktiven SQL-Anweisung in der momentan verbundenen Datenbank.                                                                                                               |
| SYSIBMADM.QUERY_PREP_COST       | Informationen zur der für die Vorbereitung verschiedener SQL-Anweisungen erforderliche Zeit.                                                                                                                |
| SYSIBMADM.TBSP_UTILIZATION      | Informationen zur Konfiguration und Nutzung von Tabellenbereichen.                                                                                                                                          |
| SYSIBMADM.TOP_DYNAMIC_SQL       | Die obersten dynamischen SQL-Anweisungen, die nach Anzahl der Ausführungen, durchschnittlicher Ausführungszeit, Anzahl der Sortierungen und Sortierungen nach Anweisung geordnet dargestellt werden können. |

## SQL-Zugriff auf Momentaufnahmen des Datenbanksystems

### Informationen zu diesem Vorgang

Es gibt zwei Möglichkeiten, um mithilfe der SQL-Tabellenfunktionen von Snapshot Monitor (als *Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen* bezeichnet) auf Snapshot Monitor-Daten zuzugreifen:

- Direktzugriff
- Dateizugriff

#### Direktzugriff

Berechtigte Benutzer können Abfragen mit Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen absetzen und Ergebnismengen mit Überwachungsdaten empfangen. Bei dieser Methode steht der Zugriff auf Überwachungsdaten nur Benutzern mit der Berechtigung SYSADM, SYSCTRL, SYSMANT oder SYSMON zur Verfügung.

Um Momentaufnahmeinformationen per Direktzugriff zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Optional: Definieren Sie die Monitorschalter, und prüfen Sie deren Status.
2. Erfassen Sie Momentaufnahmen des Datenbanksystems mithilfe von SQL.

#### Dateizugriff

Berechtigte Benutzer können die gespeicherte Prozedur SNAPSHOT\_FILEW aufrufen, mit der der Anforderungstyp der Momentaufnahme sowie die betroffene Partition und Datenbank angegeben werden. Anschließend sichert die gespeicherte Prozedur SNAPSHOT\_FILEW die Überwachungsdaten in einer Datei auf dem Datenbankserver.

Für jeden Anforderungstyp, für den berechtigte Benutzer die gespeicherte Prozedur `SNAPSHOT_FILEW` aufrufen können, kann jeder Benutzer eine Abfrage mit der entsprechenden Tabellenfunktion für Momentaufnahmen absetzen.

Diese Methode bietet zwar eine sichere Möglichkeit, allen Benutzern Zugriff auf Snapshot Monitor-Daten zu geben, doch gibt es hierbei auch Einschränkungen:

- Die verfügbaren Snapshot Monitor-Daten aus den von `SNAPSHOT_FILEW` generierten Dateien sind immer nur auf dem Stand, der beim letzten Aufruf der gespeicherten Prozedur `SNAPSHOT_FILEW` herrschte. Durch regelmäßiges Aufrufen der gespeicherten Prozedur `SNAPSHOT_FILEW` können Sie sicherstellen, dass aktuelle Snapshot Monitor-Daten verfügbar sind. Auf UNIX-Systemen können Sie hierfür beispielsweise einen chronologischen Job (Cron-Job) einsetzen.
- Benutzer, die Abfragen mit den Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen absetzen, können keine Datenbank oder Partition angeben, die überwacht werden soll. Die Datenbanknamen und Partitionsnummern, die ein Benutzer angibt, der `SNAPSHOT_FILEW`-Aufrufe absetzt, legen den Inhalt der Dateien fest, auf die die Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen zugreifen können.
- Wenn ein Benutzer eine SQL-Abfrage absetzt, die eine Tabellenfunktion für Momentaufnahmen enthält, für die kein entsprechender `SNAPSHOT_FILEW`-Anforderungstyp ausgeführt wurde, wird versucht, eine direkte Momentaufnahme für die Datenbank und Partition zu erstellen, zu denen zum jeweiligen Zeitpunkt eine Verbindung besteht. Diese Operation ist nur dann erfolgreich, wenn der Benutzer über die Berechtigung `SYSADM`, `SYSCTRL`, `SYSMAINT` oder `SYSMON` verfügt.

Die folgenden Tasks werden von dem Benutzer mit der Berechtigung `SYSADM`, `SYSCTRL`, `SYSMAINT` oder `SYSMON` durchgeführt, der Momentaufnahmeinformationen des Datenbanksystems in einer Datei erfasst.

### Vorgehensweise

1. Ermittlung des Bedarfs der Benutzer, die Anforderungen für Momentaufnahmen absetzen. Hierbei muss insbesondere Folgendes ermittelt werden: die erforderlichen Überwachungsdaten, die Datenbank, aus der diese Daten erfasst werden sollen, und ob die Erfassung der Daten auf eine bestimmte Partition beschränkt werden muss oder nicht.
2. Optional: Definieren Sie die Monitorschalter, und prüfen Sie deren Status.
3. Erfassen Sie Momentaufnahmen des Datenbanksystems mit einer Datei.

### Nächste Schritte

Sobald der Benutzer mit der Berechtigung `SYSADM`, `SYSCTRL`, `SYSMAINT` oder `SYSMON` die vorstehenden Schritte ausgeführt hat, können alle Benutzer mithilfe von Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen in SQL-Abfragen auf Momentaufnahmeinformationen des Datenbanksystems zugreifen.

---

## Erfassen einer Datenbankmomentaufnahme über den CLP

Sie können Momentaufnahmen von Datenbanken über den Befehlszeilenprozessor (CLP) erfassen, indem Sie den Befehl GET SNAPSHOT verwenden. Es steht eine Reihe verschiedener Anforderungstypen für Momentaufnahmen zur Verfügung, auf die zugegriffen werden kann, indem bestimmte Parameter im Befehl GET SNAPSHOT angegeben werden.

### Vorbereitende Schritte

Zum Erfassen einer Datenbankmomentaufnahme benötigen Sie die Berechtigung SYSADM, SYSCTRL, SYSMAINT oder SYSMON.

Es muss eine Verbindung zu einer Instanz bestehen, um eine Datenbankmomentaufnahme erfassen zu können. Liegt keine Instanzzuordnung vor, wird eine Standardinstanzzuordnung hergestellt. Wenn Sie eine Momentaufnahme von einer ferneren Instanz haben möchten, müssen Sie zunächst eine Zuordnung zu der betreffenden Instanz herstellen.

### Vorgehensweise

- Optional: Definieren und überprüfen Sie den Status der Monitorschalter.
- Setzen Sie den Befehl GET SNAPSHOT mit den gewünschten Parametern über den CLP ab. Im folgenden Beispiel werden mit der Momentaufnahme Informationen für alle Datenbanken erfasst:

```
db2 get snapshot for all databases
```

Verwenden Sie zum Erfassen einer Datenbankmomentaufnahme für eine bestimmte Datenbank den folgenden Befehl:

```
db2 get snapshot for database on db-name
```

Dabei ist *db-name* der Name der zu verwendenden Datenbank.

- Im folgenden Beispiel werden Informationen auf Datenbankmanagerebene erfasst:

```
db2 get snapshot for dbm
```
- In Systemen mit partitionierten Datenbanken können Sie eine Datenbankmomentaufnahme speziell für eine bestimmte Partition oder global für alle Partitionen erfassen. Um eine Datenbankmomentaufnahme für alle Anwendungen einer bestimmten Partition zu erfassen (beispielsweise für Partition Nummer 2), setzen Sie den folgenden Befehl ab:

```
db2 get snapshot for all applications at dbpartitionnum 2
```
- Setzen Sie folgenden Befehl ab, um eine Momentaufnahme der Datenbank zu erfassen, die alle Anwendungen auf allen Partitionen einbezieht:

```
db2 get snapshot for all applications global
```

Bei globalen Momentaufnahmen für partitionierte Datenbanken werden die Überwachungsdaten aller Partitionen zusammengefasst.

## CLP-Befehle für Snapshot Monitor

Die folgende Tabelle enthält eine Liste aller unterstützten Anforderungstypen für Momentaufnahmen. Für bestimmte Anforderungstypen werden einige Informationen nur dann zurückgegeben, wenn der zugeordnete Monitorschalter auf ON gesetzt, also aktiviert ist. Lesen Sie die Informationen zu den einzelnen Monitorelementen, um zu ermitteln, ob ein erforderliches Element von einem Schalter gesteuert wird.

Tabelle 29. CLP-Befehle für Snapshot Monitor

| Überwachungsebene | CLP-Befehl                                                              | Zurückgegebene Informationen                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbindungsliste  | <code>list applications [show detail]</code>                            | Anwendungs-ID aller Anwendungen, die momentan mit einer Datenbank verbunden sind, die von der DB2-Instanz in der Partition verwaltet wird, in der die Momentaufnahme erstellt wird.                                             |
| Verbindungsliste  | <code>list applications for database <i>dbname</i> [show detail]</code> | Anwendungs-ID aller Anwendungen, die momentan mit der angegebenen Datenbank verbunden sind.                                                                                                                                     |
| Verbindungsliste  | <code>list dcs applications</code>                                      | Anwendungs-ID aller DCS-Anwendungen, die momentan mit einer Datenbank verbunden sind, die von der DB2-Instanz in der Partition verwaltet wird, in der die Momentaufnahme erstellt wird.                                         |
| Datenbankmanager  | <code>get snapshot for dbm</code>                                       | Informationen auf Datenbankmanagerebene, einschließlich Monitorschalterstellungen auf Instanzebene.                                                                                                                             |
| Datenbankmanager  | <code>get dbm monitor switches</code>                                   | Monitorschalterstellungen auf Instanzebene.                                                                                                                                                                                     |
| Datenbank         | <code>get snapshot for database on <i>dbname</i></code>                 | Informationen auf Datenbankebene und Zähler für eine Datenbank. Es werden nur dann Informationen zurückgegeben, wenn mindestens eine Anwendung mit der Datenbank verbunden ist.                                                 |
| Datenbank         | <code>get snapshot for all databases</code>                             | Informationen auf Datenbankebene und Zähler für jede aktive Datenbank in der Partition. Es werden nur dann Informationen zurückgegeben, wenn mindestens eine Anwendung mit der Datenbank verbunden ist.                         |
| Datenbank         | <code>list active databases</code>                                      | Die Anzahl der Verbindungen zu jeder aktiven Datenbank. Diese Informationen schließen Datenbanken ein, die mithilfe des Befehls <code>ACTIVATE DATABASE</code> gestartet wurden, aber über keine Verbindungen verfügen.         |
| Datenbank         | <code>get snapshot for dcs database on <i>dbname</i></code>             | Informationen auf Datenbankebene und Zähler für eine bestimmte DCS-Datenbank. Es werden nur dann Informationen zurückgegeben, wenn mindestens eine Anwendung mit der Datenbank verbunden ist.                                   |
| Datenbank         | <code>get snapshot for remote database on <i>dbname</i></code>          | Informationen auf Datenbankebene und Zähler für eine bestimmte Datenbank des föderierten Systems. Es werden nur dann Informationen zurückgegeben, wenn mindestens eine Anwendung mit der Datenbank verbunden ist.               |
| Datenbank         | <code>get snapshot for all remote databases</code>                      | Informationen auf Datenbankebene und Zähler für jede aktive Datenbank des föderierten Systems in der Partition. Es werden nur dann Informationen zurückgegeben, wenn mindestens eine Anwendung mit der Datenbank verbunden ist. |

Tabelle 29. CLP-Befehle für Snapshot Monitor (Forts.)

| Überwachungsebene | CLP-Befehl                                                              | Zurückgegebene Informationen                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendung         | get snapshot for application<br>applid <i>anwendungs-id</i>             | Informationen auf Anwendungsebene, einschließlich kumulativer Zähler, Statusinformationen und der zuletzt ausgeführten SQL-Anweisung (sofern der Schalter für Anweisungen gesetzt ist).                                                                      |
| Anwendung         | get snapshot for application<br>agentid <i>anwendungskennung</i>        | Informationen auf Anwendungsebene, einschließlich kumulativer Zähler, Statusinformationen und der zuletzt ausgeführten SQL-Anweisung (sofern der Schalter für Anweisungen gesetzt ist).                                                                      |
| Anwendung         | get snapshot for applications<br>on <i>dbname</i>                       | Informationen auf Anwendungsebene für jede Anwendung, die mit der Datenbank in der Partition verbunden ist. Hierzu gehören kumulative Zähler, Statusinformationen und die zuletzt ausgeführte SQL-Anweisung (sofern der Anweisungsschalter gesetzt ist).     |
| Anwendung         | get snapshot for all<br>applications                                    | Informationen auf Anwendungsebene für jede aktive Anwendung in der Partition. Hierzu gehören kumulative Zähler, Statusinformationen und die zuletzt ausgeführte SQL-Anweisung (sofern der Anweisungsschalter gesetzt ist).                                   |
| Anwendung         | get snapshot for dcs<br>application applid<br><i>anwendungs-id</i>      | Informationen auf Anwendungsebene, einschließlich kumulativer Zähler, Statusinformationen und der zuletzt ausgeführten SQL-Anweisung (sofern der Schalter für Anweisungen gesetzt ist).                                                                      |
| Anwendung         | get snapshot for all dcs<br>applications                                | Informationen auf Anwendungsebene für jede aktive DCS-Anwendung in der Partition. Hierzu gehören kumulative Zähler, Statusinformationen und die zuletzt ausgeführte SQL-Anweisung (sofern der Anweisungsschalter gesetzt ist).                               |
| Anwendung         | get snapshot for dcs<br>application agentid<br><i>anwendungskennung</i> | Informationen auf Anwendungsebene, einschließlich kumulativer Zähler, Statusinformationen und der zuletzt ausgeführten SQL-Anweisung (sofern der Schalter für Anweisungen gesetzt ist).                                                                      |
| Anwendung         | get snapshot for dcs<br>applications on <i>dbname</i>                   | Informationen auf Anwendungsebene für jede DCS-Anwendung, die mit der Datenbank in der Partition verbunden ist. Hierzu gehören kumulative Zähler, Statusinformationen und die zuletzt ausgeführte SQL-Anweisung (sofern der Anweisungsschalter gesetzt ist). |
| Anwendung         | get snapshot for remote<br>applications on <i>dbname</i>                | Informationen auf Anwendungsebene, einschließlich kumulativer Zähler, Statusinformationen und der zuletzt ausgeführten SQL-Anweisung (sofern der Schalter für Anweisungen gesetzt ist).                                                                      |
| Anwendung         | get snapshot for all remote<br>applications                             | Informationen auf Anwendungsebene für jede aktive Anwendung des föderierten Systems in der Partition. Hierzu gehören kumulative Zähler, Statusinformationen und die zuletzt ausgeführte SQL-Anweisung (sofern der Anweisungsschalter gesetzt ist).           |



Tabelle 29. CLP-Befehle für Snapshot Monitor (Forts.)

| Überwachungsebene | CLP-Befehl                                                              | Zurückgegebene Informationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabelle           | get snapshot for tables on <i>dbname</i>                                | Informationen zur Tabellenaktivität auf Datenbank- und Anwendungsebene für jede Anwendung, die mit der Datenbank verbunden ist. Informationen zur Tabellenaktivität auf Tabellenebene für jede Tabelle, auf die von einer Anwendung, die mit der Datenbank verbunden ist, <b>zugegriffen wurde</b> . Hierfür ist der Tabellenschalter erforderlich. |
| Sperre            | get snapshot for locks for application applid <i>anwendungs-id</i>      | Liste der von der Anwendung gehaltenen Sperren. Für Informationen zum Wartestatus für Sperren ist der Schalter für Sperren erforderlich.                                                                                                                                                                                                            |
| Sperre            | get snapshot for locks for application agentid <i>anwendungskennung</i> | Liste der von der Anwendung gehaltenen Sperren. Für Informationen zum Wartestatus für Sperren ist der Schalter für Sperren erforderlich.                                                                                                                                                                                                            |
| Sperre            | get snapshot for locks on <i>dbname</i>                                 | Information zu Sperren auf Datenbank- und Anwendungsebene für jede Anwendung, die mit der Datenbank verbunden ist. Hierfür ist der Sperrenschalter erforderlich.                                                                                                                                                                                    |
| Tabellenbereich   | get snapshot for tablespaces on <i>dbname</i>                           | Informationen zur Tabellenbereichsaktivität für eine Datenbank. Hierfür ist der Pufferpoolschalter erforderlich. Diese Informationen schließen Angaben zu Containern, Personen/Funktionen, die Quiesce durchführen, und Bereichen ein. Die Informationen unterliegen nicht der Steuerung durch einen Schalter.                                      |
| Pufferpool        | get snapshot for all bufferpools                                        | Zähler für die Pufferpoolaktivität. Hierfür ist der Pufferpoolschalter erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pufferpool        | get snapshot for bufferpools on <i>dbname</i>                           | Zähler für Pufferpoolaktivität für die angegebene Datenbank. Hierfür ist der Pufferpoolschalter erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dynamisches SQL   | get snapshot for dynamic sql on <i>dbname</i>                           | Anweisungsinformationen mit Zeitangabe aus dem SQL-Anweisungscache für die Datenbank. Die Informationen können auch aus einer fernen Datenquelle stammen.                                                                                                                                                                                           |

## Erfassen einer Datenbankmomentaufnahme von einer Clientanwendung aus

Momentaufnahmen von Datenbanken können mithilfe der Snapshot Monitor-API in einer in C, C++ oder COBOL geschriebenen Anwendung erfasst werden. In C und C++ besteht Zugriff auf eine Reihe verschiedener Anforderungstypen für Momentaufnahmen, indem bestimmte Parameter in 'db2GetSnapshot()' angegeben werden.

### Vorbereitende Schritte

Für die Verwendung der API 'db2MonitorSwitches' für die Monitorschalter ist die Berechtigung SYSADM, SYSCTRL, SYSMANT oder SYSMON erforderlich.

Es muss eine Verbindung zu einer Instanz bestehen, um eine Datenbankmomentaufnahme erfassen zu können. Liegt keine Instanzzuordnung vor, wird eine Standardinstanzzuordnung hergestellt. Wenn Sie eine Momentaufnahme von einer fer-

nen Instanz haben möchten, müssen Sie zunächst eine Zuordnung zu der betreffenden Instanz herstellen.

## Vorgehensweise

1. Optional: Definieren und überprüfen Sie den Status der Monitorschalter.
2. Schließen Sie die folgenden DB2-Bibliotheken ein (INCLUDE): 'sqlmon.h' und 'db2ApiDf.h'. Diese Bibliotheken befinden sich im Unterverzeichnis include unter sqllib.

```
#include <db2ApiDf.h>
#include <sqlmon.h>
```

3. Setzen Sie die Größe der Puffereinheit für Momentaufnahmen auf 100 KB.

```
#define SNAPSHOT_BUFFER_UNIT_SZ 102400
```

4. Deklarieren Sie die sqlca-, sqlma-, db2GetSnapshotData- und sqlm\_collected-Strukturen. Initialisieren Sie außerdem einen Zeiger, der den Momentaufnahme-puffer enthält, und legen Sie die Größe des Puffers fest.

```
struct sqlma *pRequestedDataGroups;
struct sqlca sqlca;
memset (&sqlca, '\0', sizeof(struct sqlca));
struct sqlm_collected collectedData;
memset (&collectedData, '\0', sizeof(collectedData));
db2GetSnapshotData getSnapshotParam;
memset (&getSnapshotParam, '\0', sizeof(getSnapshotParam));
```

```
static sqluint32 snapshotBufferSize = SNAPSHOT_BUFFER_UNIT_SZ;
sqluint32 outputFormat;
char *snapshotBuffer;
```

5. Initialisieren Sie die sqlma-Struktur, und geben Sie an, dass die zu erfassende Momentaufnahme Informationen auf Datenbankmanagerebene enthalten soll.

```
pRequestedDataGroups = (struct sqlma *)malloc(SQLMASIZE(1));
memset(pRequestedDataGroups, '\0', SQLMASIZE(1));
pRequestedDataGroups->obj_num = 1;
pRequestedDataGroups->obj_var[0].obj_type = SQLMA_DB2;
```

6. Initialisieren Sie den Puffer, der die Ausgabe der Momentaufnahme enthalten soll.

```
snapshotBuffer = (char *)malloc(snapshotBufferSize);
memset (snapshotBuffer, '\0', snapshotBufferSize);
```

7. Füllen Sie die Struktur 'db2GetSnapshotData' mit dem Anforderungstyp für Momentaufnahmen (aus der Struktur 'sqlma'), den Angaben zum Puffer und anderen Angaben, die zum Erfassen einer Momentaufnahme erforderlich sind.

```
getSnapshotParam.piSqlmaData = pRequestedDataGroups;
getSnapshotParam.poCollectedData = &collectedData;
getSnapshotParam.poBuffer = snapshotBuffer;
getSnapshotParam.iVersion = SQLM_DBMON_VERSION9_5;
getSnapshotParam.iBufferSize = snapshotBufferSize;
getSnapshotParam.iStoreResult = 0;
getSnapshotParam.iNodeNumber = SQLM_CURRENT_NODE;
getSnapshotParam.poOutputFormat = &outputFormat;
getSnapshotParam.iSnapshotClass = SQLM_CLASS_DEFAULT;
```

8. Erfassen Sie die Momentaufnahme. Übergeben Sie die db2GetSnapshotData-Struktur, die die Informationen enthält, die für das Erfassen der Momentaufnahme erforderlich sind, sowie einen Verweis auf den Puffer, in den die Ausgabe der Momentaufnahme geleitet werden soll.

```
db2GetSnapshot(db2Version810, &getSnapshotParam, &sqlca);
```

9. Fügen Sie die erforderliche Logik zum Bearbeiten eines Pufferüberlaufs ein. Nach dem Erfassen einer Momentaufnahme wird der SQLCODE-Wert auf ei-

nen Pufferüberlauf überprüft. Trat ein Pufferüberlauf auf, wird der Inhalt des Puffers gelöscht, der Puffer reinitialisiert und die Momentaufnahme erneut erstellt.

```
while (sqlca.sqlcode == 1606)
{
    free(snapshotBuffer);
    snapshotBufferSize = snapshotBufferSize +
        SNAPSHOT_BUFFER_UNIT_SZ;
    snapshotBuffer = (char *)malloc(snapshotBufferSize);
    if (snapshotBuffer == NULL)
    {
        printf("\nFehler bei Hauptspeicherzuordnung\n");
        return 1;
    }
    getSnapshotParam.iBufferSize = snapshotBufferSize;
    getSnapshotParam.poBuffer = snapshotBuffer;
    db2GetSnapshot(db2Version810, &getSnapshotParam, &sqlca);
}
```

10. Verarbeiten Sie den Snapshot Monitor-Datenstrom.
11. Löschen Sie den Pufferinhalt.

```
free(snapshotBuffer);
free(pRequestedDataGroups);
```

---

## API-Anforderungstypen für Snapshot Monitor

Die folgende Tabelle enthält eine Liste aller unterstützten Anforderungstypen für Momentaufnahmen. Für bestimmte Anforderungstypen werden einige Informationen nur dann zurückgegeben, wenn der zugeordnete Monitorschalter auf ON gesetzt, also aktiviert ist. Lesen Sie die Informationen zu den einzelnen Monitorelementen, um zu ermitteln, ob ein erforderliches Element von einem Schalter gesteuert wird.

*Tabelle 30. API-Anforderungstypen für Snapshot Monitor*

| Überwachungsebene | API-Anforderungstyp    | Zurückgegebene Informationen                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbindungsliste  | SQLMA_APPLINFO_ALL     | Anwendungs-ID aller Anwendungen, die momentan mit einer Datenbank verbunden sind, die von der DB2-Instanz in der Partition verwaltet wird, in der die Momentaufnahme erstellt wird.     |
| Verbindungsliste  | SQLMA_DBASE_APPLINFO   | Anwendungs-ID aller Anwendungen, die momentan mit der angegebenen Datenbank verbunden sind.                                                                                             |
| Verbindungsliste  | SQLMA_DCS_APPLINFO_ALL | Anwendungs-ID aller DCS-Anwendungen, die momentan mit einer Datenbank verbunden sind, die von der DB2-Instanz in der Partition verwaltet wird, in der die Momentaufnahme erstellt wird. |
| Datenbankmanager  | SQLMA_DB2              | Informationen auf Datenbankmanagerebene, einschließlich Monitorschalterstellungen auf Instanzebene.                                                                                     |
| Datenbank         | SQLMA_DBASE            | Informationen auf Datenbankebene und Zähler für eine Datenbank. Es werden nur dann Informationen zurückgegeben, wenn mindestens eine Anwendung mit der Datenbank verbunden ist.         |

Tabelle 30. API-Anforderungstypen für Snapshot Monitor (Forts.)

| Überwachungsebene | API-Anforderungstyp    | Zurückgegebene Informationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datenbank         | SQLMA_DBASE_ALL        | Informationen auf Datenbankebene und Zähler für jede aktive Datenbank in der Partition. Die Anzahl der Verbindungen zu jeder aktiven Datenbank. Diese Informationen schließen Datenbanken ein, die mithilfe des Befehls ACTIVATE DATABASE gestartet wurden, aber über keine Verbindungen verfügen. Es werden nur dann Informationen zurückgegeben, wenn mindestens eine Anwendung mit der Datenbank verbunden ist. |
| Datenbank         | SQLMA_DCS_DBASE        | Informationen auf Datenbankebene und Zähler für eine bestimmte DCS-Datenbank. Es werden nur dann Informationen zurückgegeben, wenn mindestens eine Anwendung mit der Datenbank verbunden ist.                                                                                                                                                                                                                      |
| Datenbank         | SQLMA_DCS_DBASE_ALL    | Informationen auf Datenbankebene und Zähler für jede aktive DCS-Datenbank in der Partition. Es werden nur dann Informationen zurückgegeben, wenn mindestens eine Anwendung mit der Datenbank verbunden ist.                                                                                                                                                                                                        |
| Datenbank         | SQLMA_DBASE_REMOTE     | Informationen auf Datenbankebene und Zähler für eine bestimmte Datenbank des föderierten Systems. Es werden nur dann Informationen zurückgegeben, wenn mindestens eine Anwendung mit der Datenbank verbunden ist.                                                                                                                                                                                                  |
| Datenbank         | SQLMA_DBASE_REMOTE_ALL | Informationen auf Datenbankebene und Zähler für jede aktive Datenbank des föderierten Systems in der Partition. Es werden nur dann Informationen zurückgegeben, wenn mindestens eine Anwendung mit der Datenbank verbunden ist.                                                                                                                                                                                    |
| Anwendung         | SQLMA_APPL             | Informationen auf Anwendungsebene, einschließlich kumulativer Zähler, Statusinformationen und der zuletzt ausgeführten SQL-Anweisung (sofern der Schalter für Anweisungen gesetzt ist).                                                                                                                                                                                                                            |
| Anwendung         | SQLMA_AGENT_ID         | Informationen auf Anwendungsebene, einschließlich kumulativer Zähler, Statusinformationen und der zuletzt ausgeführten SQL-Anweisung (sofern der Schalter für Anweisungen gesetzt ist).                                                                                                                                                                                                                            |
| Anwendung         | SQLMA_DBASE_APPLS      | Informationen auf Anwendungsebene für jede Anwendung, die mit der Datenbank in der Partition verbunden ist. Hierzu gehören kumulative Zähler, Statusinformationen und die zuletzt ausgeführte SQL-Anweisung (sofern der Anweisungsschalter gesetzt ist).                                                                                                                                                           |
| Anwendung         | SQLMA_APPL_ALL         | Informationen auf Anwendungsebene für jede aktive Anwendung in der Partition. Hierzu gehören kumulative Zähler, Statusinformationen und die zuletzt ausgeführte SQL-Anweisung (sofern der Anweisungsschalter gesetzt ist).                                                                                                                                                                                         |

Tabelle 30. API-Anforderungstypen für Snapshot Monitor (Forts.)

| Überwachungsebene | API-Anforderungstyp       | Zurückgegebene Informationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendung         | SQLMA_DCS_APPL            | Informationen auf Anwendungsebene, einschließlich kumulativer Zähler, Statusinformationen und der zuletzt ausgeführten SQL-Anweisung (sofern der Schalter für Anweisungen gesetzt ist).                                                                                                                                                             |
| Anwendung         | SQLMA_DCS_APPL_ALL        | Informationen auf Anwendungsebene für jede aktive DCS-Anwendung in der Partition. Hierzu gehören kumulative Zähler, Statusinformationen und die zuletzt ausgeführte SQL-Anweisung (sofern der Anweisungsschalter gesetzt ist).                                                                                                                      |
| Anwendung         | SQLMA_DCS_APPL_HANDLE     | Informationen auf Anwendungsebene, einschließlich kumulativer Zähler, Statusinformationen und der zuletzt ausgeführten SQL-Anweisung (sofern der Schalter für Anweisungen gesetzt ist).                                                                                                                                                             |
| Anwendung         | SQLMA_DCS_DBASE_APPLS     | Informationen auf Anwendungsebene für jede DCS-Anwendung, die mit der Datenbank in der Partition verbunden ist. Hierzu gehören kumulative Zähler, Statusinformationen und die zuletzt ausgeführte SQL-Anweisung (sofern der Anweisungsschalter gesetzt ist).                                                                                        |
| Anwendung         | SQLMA_DBASE_APPLS_REMOTE  | Informationen auf Anwendungsebene, einschließlich kumulativer Zähler, Statusinformationen und der zuletzt ausgeführten SQL-Anweisung (sofern der Schalter für Anweisungen gesetzt ist).                                                                                                                                                             |
| Anwendung         | SQLMA_APPL_REMOTE_ALL     | Informationen auf Anwendungsebene für jede aktive Anwendung des föderierten Systems in der Partition. Hierzu gehören kumulative Zähler, Statusinformationen und die zuletzt ausgeführte SQL-Anweisung (sofern der Anweisungsschalter gesetzt ist).                                                                                                  |
| Tabelle           | SQLMA_DBASE_TABLES        | Informationen zur Tabellenaktivität auf Datenbank- und Anwendungsebene für jede Anwendung, die mit der Datenbank verbunden ist. Informationen zur Tabellenaktivität auf Tabellenebene für jede Tabelle, auf die von einer Anwendung, die mit der Datenbank verbunden ist, <b>zugegriffen wurde</b> . Hierfür ist der Tabellenschalter erforderlich. |
| Sperre            | SQLMA_APPL_LOCKS          | Liste der von der Anwendung gehaltenen Sperren. Für Informationen zum Wartestatus für Sperren ist der Schalter für Sperren erforderlich.                                                                                                                                                                                                            |
| Sperre            | SQLMA_APPL_LOCKS_AGENT_ID | Liste der von der Anwendung gehaltenen Sperren. Für Informationen zum Wartestatus für Sperren ist der Schalter für Sperren erforderlich.                                                                                                                                                                                                            |
| Sperre            | SQLMA_DBASE_LOCKS         | Information zu Sperren auf Datenbank- und Anwendungsebene für jede Anwendung, die mit der Datenbank verbunden ist. Hierfür ist der Sperrenschalter erforderlich.                                                                                                                                                                                    |

Tabelle 30. API-Anforderungstypen für Snapshot Monitor (Forts.)

| Überwachungsebene | API-Anforderungstyp     | Zurückgegebene Informationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabellenbereich   | SQLMA_DBASE_TABLESPACES | Informationen zur Tabellenbereichsaktivität auf Datenbankebene, auf Anwendungsebene für jede Anwendung, die mit der Datenbank verbunden ist, sowie auf Tabellenbereichsebene für jeden Tabellenbereich, auf den von einer Anwendung, die mit der Datenbank verbunden ist, zugegriffen wurde. Hierfür ist der Pufferpoolschalter erforderlich. |
| Pufferpool        | SQLMA_BUFFERPOOLS_ALL   | Zähler für die Pufferpoolaktivität. Hierfür ist der Pufferpoolschalter erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pufferpool        | SQLMA_DBASE_BUFFERPOOLS | Zähler für Pufferpoolaktivität für die angegebene Datenbank. Hierfür ist der Pufferpoolschalter erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dynamisches SQL   | SQLMA_DYNAMIC_SQL       | Anweisungsinformationen mit Zeitangabe aus dem SQL-Anweisungscache für die Datenbank.                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Snapshot Monitor - Beispielausgabe

Zum besseren Verständnis der Funktionsweise von Snapshot Monitor folgt ein Beispiel einer über den Befehlszeilenprozessor (CLP) erstellten Momentaufnahme samt zugehöriger Ausgabe. Ziel des Beispiels ist das Abrufen einer Liste der Sperren, die von Anwendungen gehalten werden, die mit der Beispieldatenbank SAMPLE verbunden sind. Folgende Schritte sind erforderlich:

1. Stellen Sie eine Verbindung zur Beispieldatenbank SAMPLE her:  
db2 connect to sample
2. Aktivieren Sie den Schalter für Sperren (LOCK) mithilfe des Befehls UPDATE MONITOR SWITCHES, damit der Zeitraum erfasst wird, über den auf Sperren gewartet wird:  
db2 update monitor switches using LOCK on
3. Setzen Sie einen Befehl bzw. eine Anweisung ab, der bzw. die dazu führt, dass Sperren für die Datenbankkataloge erforderlich sind. In diesem Fall wird ein Cursor deklariert, geöffnet und abgerufen:  
db2 -c- declare c1 cursor for select \* from staff where job='Sales' for update  
db2 -c- open c1  
db2 -c- fetch c1
4. Erstellen Sie mithilfe des Befehls GET SNAPSHOT die Momentaufnahme der Datenbanksperre:  
db2 get snapshot for locks on sample

Nachdem der Befehl GET SNAPSHOT über den CLP abgesetzt wurde, wird die Ausgabe der Momentaufnahme an die Anzeige übertragen.

Momentaufnahme einer Datenbanksperre

```

Datenbankname           = SAMPLE
Datenbankpfad           = C:\DB2\NODE0000\SQL00001\
Aliasname der Eingabedatenbank = SAMPLE
Gehaltene Sperren       = 5
Aktuell verbundene Anwendungen = 1
Auf Sperren wartende Agenten = 0
Zeitmarke für Momentaufnahme = 06-05-2002 17:08:25.048027

Anwendungskennung       = 8
    
```

```

Anwendungs-ID                = *LOCAL.DB2.0098C5210749
Folgenummer                  = 0001
Anwendungsname                = db2bp.exe
CONNECT-Berechtigungs-ID     = DB2ADMIN
Anwendungsstatus              = UOW im Wartestatus
Statusänderungszeit          = Nicht gesammelt
Codepage der Anwendung        = 1252
Gehaltene Sperren            = 5
Gesamtwartezeit (ms)         = 0

Liste der Sperren
Name der Sperre               = 0x02000300050000000000000052
Attribute der Sperre          = 0x00000000
Freigabemarkierungen          = 0x00000001
Anzahl der Sperren            = 1
Anzahl gehaltener Sperren     = 0
Sperrobjektname               = 5
Objekttyp                     = Zeile
Tabellenbereichsname          = USERSPACE1
Tabellenschema                 = DB2ADMIN
Tabellenname                   = STAFF
Modus                          = U

Name der Sperre               = 0x02000300000000000000000054
Attribute der Sperre          = 0x00000000
Freigabemarkierungen          = 0x00000001
Anzahl der Sperren            = 1
Anzahl gehaltener Sperren     = 0
Sperrobjektname               = 3
Objekttyp                     = Tabelle
Tabellenbereichsname          = USERSPACE1
Tabellenschema                 = DB2ADMIN
Tabellenname                   = STAFF
Modus                          = IX

Name der Sperre               = 0x01000000010000000100810056
Attribute der Sperre          = 0x00000000
Freigabemarkierungen          = 0x40000000
Anzahl der Sperren            = 1
Anzahl gehaltener Sperren     = 0
Sperrobjektname               = 0
Objekttyp                     = Interne Varianzsperre
Modus                          = S

Name der Sperre               = 0x4141414141414A48520000000041
Attribute der Sperre          = 0x00000000
Freigabemarkierungen          = 0x40000000
Anzahl der Sperren            = 1
Anzahl gehaltener Sperren     = 0
Sperrobjektname               = 0
Objekttyp                     = Interne Plansperre
Modus                          = S

Name der Sperre               = 0x434F4E544F4B4E310000000041
Attribute der Sperre          = 0x00000000
Freigabemarkierungen          = 0x40000000
Anzahl der Sperren            = 1
Anzahl gehaltener Sperren     = 0
Sperrobjektname               = 0
Objekttyp                     = Interne Plansperre
Modus                          = S

```

Anhand dieser Momentaufnahme lässt sich erkennen, dass momentan eine Anwendung mit der Datenbank SAMPLE verbunden ist und dass diese Anwendung fünf Sperren hält.

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Gehaltene Sperren              | = 5 |
| Aktuell verbundene Anwendungen | = 1 |

Bitte beachten Sie, dass der Zeitpunkt (Statusänderungszeit), zu dem der Anwendungsstatus in UOW im Wartestatus geändert wurde, als Nicht gesammelt zurückgegeben wird. Dies liegt daran, dass der UOW-Schalter inaktiviert ist (Stellung OFF).

Die Momentaufnahme der Sperre gibt auch die Gesamtzeit wieder, die Anwendungen, die mit dieser Datenbank verbunden sind, bisher auf Sperren gewartet haben.

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Gesamtwartezeit (ms) | = 0 |
|----------------------|-----|

---

## Momentaufnahmen zu Unterabschnitten

Auf Systemen, die partitionsübergreifende Parallelität verwenden, partitioniert der SQL-Compiler den Zugriffsplan für eine SQL-Anweisung in Unterabschnitte. Jeder Unterabschnitt wird von einem anderen DB2-Agenten (bzw. von mehreren unterschiedlichen Agenten bei SMP) ausgeführt.

Der Zugriffsplan für eine SQL-Anweisung, der während der Kompilierung vom DB2-Codegenerator erstellt wird, kann mithilfe des Befehls 'db2expln' abgerufen werden. Beispiel: Die Auswahl aller Zeilen einer Tabelle, die über mehrere Partitionen verteilt ist, kann zu einem Zugriffsplan mit zwei Unterabschnitten führen:

1. Unterabschnitt 0 (Koordinatorunterabschnitt), der Zeilen erfasst, die von den anderen DB2-Agenten (-Subagenten) abgerufen werden, und diese Zeilen an die Anwendung zurückgibt.
2. Unterabschnitt 1, der eine Tabellensuche ausführt und die gefundenen Zeilen an den koordinierenden Agenten zurückgibt.

In diesem einfachen Beispiel würde Unterabschnitt 1 auf alle Datenbankpartitionen verteilt werden. Es gäbe einen Subagenten, der diesen Unterabschnitt in jeder physischen Partition der Datenbankpartitionsgruppe, zu der diese Tabelle gehört, ausführen würde.

Der Datenbanksystemmonitor ermöglicht es Ihnen, Laufzeitinformationen mit dem Zugriffsplan, bei dem es sich um Kompilierzeitinformationen handelt, zu korrelieren. Bei partitionsübergreifender Parallelität bricht der Monitor Informationen auf Unterabschnittsebene herunter. Beispiel: Ist der Monitorschalter für Anweisungen aktiviert, gibt die Anweisung GET SNAPSHOT FOR APPLICATION Informationen für jeden in dieser Partition ausgeführten Unterabschnitt sowie die Gesamtangaben für die Anweisung zurück.

Die für eine Anwendungsmomentaufnahme zurückgegebenen Unterabschnittsinformationen enthalten Folgendes:

- Anzahl der gelesenen/geschriebenen Tabellenzeilen
- CPU-Belegung
- Abgelaufene Zeit
- Anzahl der Tabellenwarteschlangenzeilen, die von anderen, für diese Anweisung ausgeführten Agenten gesendet und empfangen wurden. Anhand dieser Informationen können Sie die Ausführung einer Abfrage mit langer Laufzeit durch das Erstellen einer Reihe von Momentaufnahmen verfolgen.
- Unterabschnittsstatus. Befindet sich der Unterabschnitt im Wartestatus (WAIT), weil er darauf wartet, dass ein Agent Daten sendet oder empfängt, identifizieren die Informationen auch die Partition bzw. Partitionen, die verhindert bzw. ver-



hindern, dass die Verarbeitung des Unterabschnitts fortgesetzt wird. Anschließend können Sie eine Momentaufnahme der betreffenden Partitionen erstellen, um die Situation genauer zu untersuchen.

Die Informationen, die von einem Anweisungsereignismonitor für jeden Unterabschnitt nach dessen Beendigung protokolliert werden, umfassen Folgendes: CPU-Belegung, Gesamtausführungszeit und verschiedene andere Zähler.

---

## Globale Momentaufnahmen auf partitionierten Datenbanksystemen

Auf einem partitionierten Datenbanksystem können Sie mithilfe von Snapshot Monitor eine Momentaufnahme der aktuellen Partition, einer bestimmten Partition oder aller Partitionen erstellen. Beim Erstellen einer globalen Momentaufnahme für alle Partitionen einer partitionierten Datenbank werden die Daten zusammengefasst, bevor die Ergebnisse zurückgegeben werden.

Die Daten werden für die verschiedenen Elementtypen wie folgt zusammengefasst:

- **Zähler, Zeit und Wertangaben**

Die Daten enthalten die Summe aller gleichen Werte, die in den einzelnen Partitionen der Instanz erfasst wurden. Die Anweisung `GET SNAPSHOT FOR DATABASE XYZ ON TEST GLOBAL` beispielsweise würde die Anzahl der aus der Datenbank gelesenen Zeilen (`rows_read`) für alle Partitionen in der partitionierten Datenbankinstanz zurückgeben.

- **Grenzwerte**

Gibt den höchsten Wert (bei oberer Grenze) bzw. den niedrigsten Wert (bei unterer Grenze) an, der in einer beliebigen Partition im partitionierten Datenbanksystem gefunden wurde. Gibt der zurückgegebene Wert Anlass zu Besorgnis, können Momentaufnahmen für die einzelnen Partitionen erstellt werden, um zu ermitteln, ob eine bestimmte Partition überlastet ist oder ob das Problem für die gesamte Instanz relevant ist.

- **Zeitmarke**

Die Daten werden auf den Wert der Zeitmarke für die Partition gesetzt, mit der der Agent der Snapshot Monitor-Instanz verbunden ist. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Zeitmarkenwerte vom Monitorschalter für Zeitmarken (`TIMESTAMP`) gesteuert werden.

- **Information**

Gibt die jeweils höchstwertige Information für eine Partition zurück, die unter Umständen die Arbeit behindert. Beispiel für das Element `appl_status`: Ist der Status in einer Partition 'UOW wird ausgeführt' und in einer anderen 'Wartestatus für Sperre', würde 'Wartestatus für Sperre' zurückgegeben werden, da dies der Status ist, der die Ausführung der Anwendung verzögert.

Sie können auch Zähler zurücksetzen, Monitorschalter einstellen und Monitorschalterstellungen abrufen. Dies ist entweder für einzelnen Partitionen oder alle Partitionen in der partitionierten Datenbank möglich.

**Anmerkung:** Wird eine globale Momentaufnahme erstellt und tritt dabei in einer oder mehreren der Partitionen ein Fehler auf, werden von den Partitionen, in denen die Momentaufnahme erfolgreich war, die Daten erfasst, und gleichzeitig wird eine Warnung (SQLCODE-Wert 1629) zurückgegeben. Schlägt ein globaler Abruf bzw. eine globale Aktualisierung von Monitorschaltern oder das globale Zurücksetzen von Zählern in einer oder mehreren der Partitionen fehl, werden in den betreffenden Partitionen die Schalter nicht gesetzt bzw. die Daten nicht zurückgesetzt.

## Selbstbeschreibender Datenstrom für Snapshot Monitor

Nach dem Erfassen einer Momentaufnahme mit der API 'db2GetSnapshot' gibt die API die Ausgabe der Momentaufnahme als selbstbeschreibenden Datenstrom zurück. Abb. 13 zeigt den Aufbau des Datenstroms und Tabelle 31 auf Seite 307 liefert einige Beispiele zu den logischen Datengruppen und Monitorelementen, die zurückgegeben werden könnten.

**Anmerkung:** Für die Kennungen in den Beispielen und Tabellen werden beschreibende Namen verwendet. Im tatsächlichen Datenstrom steht vor diesen Namen das Präfix **SQLM\_ELM\_**. Der Name 'collected' beispielsweise würde in der Snapshot Monitor-Ausgabe als **SQLM\_ELM\_COLLECTED** angezeigt werden. Vor Typen steht im tatsächlichen Datenstrom das Präfix **SQLM\_TYPE\_**. Für 'header' beispielsweise würde im Datenstrom **SQLM\_TYPE\_HEADER** angezeigt werden.

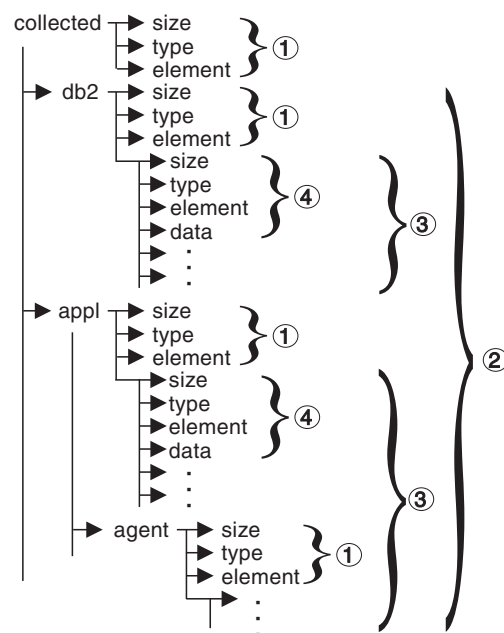


Abbildung 13. Snapshot Monitor-Datenstrom

1. Jede logische Datengruppe beginnt mit einem Header (Kopfdaten), der Größe und Name der Gruppe angibt. Diese Größe schließt nicht das Datenvolumen des Headers selbst ein.
2. Die Größe (size) im Header 'collected' gibt die Gesamtgröße der Momentaufnahme zurück.
3. Das Element 'size' in anderen Headern gibt die Größe aller Daten in der logischen Datengruppe an, einschließlich untergeordneter Gruppierungen.
4. Die Informationen des Monitorelements folgen auf den Header der logischen Datengruppe und sind ebenfalls selbstbeschreibend.

Tabelle 31. Beispieldatenstrom einer Momentaufnahme

| Logische Datengruppe | Datenstrom                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| collected            | 1000<br>header<br>collected                      | Größe der Momentaufnahmedaten (in Byte).<br>Gibt den Start einer logischen Datengruppe an.<br>Name der logischen Datengruppe.                                                                           |
|                      | 4<br>u32bit<br>server_db2_type<br>sqlf_nt_server | Größe der in diesem Monitorelement gespeicherten Daten.<br>Monitorelementtyp - numerischer 32 Bit-Wert<br>ohne Vorzeichen.<br>Name des erfassten Monitorelements.<br>Erfasster Wert für dieses Element. |
|                      | 2<br>u16bit<br>node_number<br>3                  | Größe der in diesem Monitorelement gespeicherten Daten.<br>Monitorelementtyp - numerischer 16 Bit-Wert<br>ohne Vorzeichen.<br>Name des erfassten Monitorelements.<br>Erfasster Wert für dieses Element. |
| db2                  | 200<br>header<br>db2                             | Größe des Datenabschnitts auf DB2-Ebene<br>in der Momentaufnahme.<br>Gibt den Start einer logischen Datengruppe an.<br>Name der logischen Datengruppe.                                                  |
|                      | 4<br>u32bit<br>sort_heap_allocated<br>16         | Größe der in diesem Monitorelement gespeicherten Daten.<br>Monitorelementtyp - numerischer 32 Bit-Wert<br>ohne Vorzeichen.<br>Name des erfassten Monitorelements.<br>Erfasster Wert für dieses Element. |
|                      | 4<br>u32bit<br>local_cons<br>3                   | Größe der in diesem Monitorelement gespeicherten Daten.<br>Monitorelementtyp - numerischer 32 Bit-Wert<br>ohne Vorzeichen.<br>Name des erfassten Monitorelements.<br>Erfasster Wert für dieses Element. |
|                      | ...                                              | ...                                                                                                                                                                                                     |
| appl                 | 100<br>header<br>appl                            | Größe der Daten des Elements 'appl' in der<br>Momentaufnahme.<br>Gibt den Start einer logischen Datengruppe an.<br>Name der logischen Datengruppe.                                                      |
|                      | 4<br>u32bit<br>locks_held<br>3                   | Größe der in diesem Monitorelement gespeicherten Daten.<br>Monitorelementtyp - numerischer 32 Bit-Wert<br>ohne Vorzeichen.<br>Name des erfassten Monitorelements.<br>Erfasster Wert für dieses Element. |
|                      | ...                                              | ...                                                                                                                                                                                                     |

Tabelle 31. Beispieldatenstrom einer Momentaufnahme (Forts.)

| Logische Datengruppe | Datenstrom                     | Beschreibung                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| agent                | 50<br>header<br>agent          | Größe des Abschnitts 'agent' der appl-Struktur.<br>Gibt den Start einer logischen Datengruppe an.<br>Name der logischen Datengruppe.                                                                    |
|                      | 4<br>u32bit<br>agent_pid<br>12 | Größe der in diesem Monitorelement gespeicherten Daten.<br>Monitorelementtyp - numerischer 32 Bit-Wert<br>ohne Vorzeichen.<br>Name des erfassten Monitorelements.<br>Erfasster Wert für dieses Element. |
|                      | ...                            | ...                                                                                                                                                                                                     |

Die Routine 'db2GetSnapshot()' gibt die selbstbeschreibenden Momentaufnahme-  
daten in dem vom Benutzer angegebenen Puffer zurück. Die Daten werden in den lo-  
gischen Datengruppierungen zurückgegeben, die dem Typ der erfassten Moment-  
aufnahme zugeordnet sind.

Jedes von einer Momentaufnahmeanforderung zurückgegebene Element enthält  
Felder mit der entsprechenden Größe (size) und dem entsprechenden Typ (type)  
des Elements. Die Größe kann für die Syntaxanalyse der zurückgegebenen Daten  
verwendet werden. Die Größe eines Felds kann auch verwendet werden, um eine  
logische Datengruppe zu überspringen. Um beispielsweise den Datensatz DB2 zu  
überspringen, muss die Anzahl der Byte im Datenstrom ermittelt werden. Die An-  
zahl der zu überspringenden Byte kann anhand der folgenden Formel berechnet  
werden:

Größe der logischen Datengruppierung 'db2' + Größe der Header-Daten  
(sizeof(sqlm\_header\_info))

## Überwachung mit 'db2top' im interaktiven Modus (Befehle)

Mit dem Überwachungsdienstprogramm **db2top** kann eine komplexe DB2-Umge-  
bung schnell und effizient überwacht werden. Es kombiniert DB2-Momentaufnahme-  
medaten aus allen Datenbankpartitionen und bietet eine dynamische Echtzeitsicht  
eines aktiven DB2-Systems mithilfe einer textbasierten Benutzerschnittstelle.

### Informationen zu diesem Vorgang

Bei der Ausführung von **db2top** im interaktiven Modus können Sie die folgenden  
Befehle eingeben:

- A** Die primäre oder sekundäre Datenbank in einem HADR-Cluster überwa-  
chen.
- a** Anwendungsdetails für den Agenten aufrufen (bzw. Einschränkung für  
Agenten in der Anweisungsanzeige). Der Befehl **db2top** fordert Sie zur Ein-  
gabe der Agenten-ID auf.
- B** Zeigt den Hauptkonsumenten kritischer Serverressourcen an (Analyse von  
Engpässen).
- c** Diese Option ermöglicht die Änderung der Reihenfolge der angezeigten  
Spalten. Die Syntax lautet: 1,2,3,...; dabei entspricht 1,2,3 jeweils der ersten,

zweiten und dritten angezeigten Spalte. Dies sind die bei der Angabe von Sortierkriterien zu verwendenden Spaltennummern.

Bei der Verwendung der Option `c` wird eine Anzeige mit der Reihenfolge der angezeigten Spalten aufgerufen. Auf der linken Seite der Anzeige werden die Standardreihenfolge und die Spaltennummern angezeigt, auf der rechten die aktuelle Reihenfolge. Geben Sie zum Ändern der Reihenfolge der Spalten die neue Spaltensortierfolge in das Textfeld am unteren Rand der Anzeige ein. Geben Sie anschließend die auf der linken Seite angezeigte relative Spaltenposition, durch Komma getrennt, ein. Es müssen nicht alle Spalten angegeben werden. Die Spaltensortierfolge kann in `$DB2TOPRC` für nachfolgende **db2top**-Überwachungssitzungen durch die Auswahl von `w` gespeichert werden. Sie können die Spalten sortieren und die gewünschte Reihenfolge in der Anzeige auswählen. Gültige Schlüsselwörter für die Spaltensortierfolge in der Datei `.db2toprc`:

- `sessions=`
- `tables=`
- `tablespaces=`
- `bufferpools=`
- `dynsql=`
- `statements=`
- `locks=`
- `utilities=`
- `federation=`

- b** Pufferpoolanzeige aufrufen.
- C** Erfassen von Momentaufnahmedaten aktivieren/inaktivieren.
- d** Datenbankanzeige aufrufen.
- D** Anzeige für dynamisches SQL aufrufen.
- f** Anzeige einfrieren.
- F** Föderierte Abfragen auf dem primären Server überwachen.
- G** Grafikanzeige ein-/ausschalten.
- h** Hilfeanzeige aufrufen.
- H** Verlaufsanzeige aufrufen.
- i** Inaktive Sitzungen ein-/ausschalten.
- k** Zwischen tatsächlichen und Deltawerten hin- und herschalten.
- l** Sitzungsanzeige aufrufen.
- L** Ermöglicht die Anzeige des vollständigen Abfragetexts aus der SQL-Anzeige. Die normale DB2-EXPLAIN-Funktion kann dann mit der Option `e` oder `X` ausgeführt werden.
- m** Speicherpools anzeigen.
- o** Sitzungskonfiguration anzeigen.
- p** Partitionsanzeige aufrufen.
- P** Die Datenbankpartition für die Momentaufnahme auswählen.
- q** `db2top` beenden.
- R** Momentaufnahmedaten zurücksetzen.

- s Anweisungsanzeige aufrufen.
- S Native DB2-Momentaufnahme ausführen.
- t Tabellenbereichsanzeige aufrufen.
- T Tabellenanzeige aufrufen.
- u Aktive Dienstprogramme anzeigen und über Datenbankpartitionen hinweg zusammenfassen.
- U Sperrenanzeige aufrufen.
- V Standard-EXPLAIN-Schema definieren.
- w Sitzungseinstellungen in '.db2toprc' schreiben.
- W Überwachungsmodus für agent\_id, os\_user, db\_user, application oder netname. Von der Sitzungsmomentaufnahme zurückgegebene Anweisungen (Option I) werden in 'agent.sql', 'os\_user-agent.sql', 'db\_user-agent.sql', 'application-agent.sql' oder 'netname-agent.sql' geschrieben. Über die Anzeige für dynamisches SQL eingegebene Anweisungen (Option D) werden in einem mit 'db2advsi' kompatiblen Format in 'db2adv.sql' geschrieben.
- X Den erweiterten Modus ein-/ausschalten.
- z|Z In aufsteigender oder absteigende Reihenfolge sortieren.
- / Ausdruck zum Filtern von Daten eingeben. Der Ausdruck muss mit regulären Ausdrücken konform sein. Jede Funktion (Anzeige) kann unterschiedlich gefiltert werden. Die Überprüfung für reguläre Ausdrücke wird für die gesamte Zeile durchgeführt.
- <|> In der Anzeige nach links oder rechts blättern.

Die folgenden Schalter gelten ausschließlich für die Anwendungsanzeige:

- r Zur vorherigen Funktion zurückkehren.
- R Automatische Neuanzeige ein-/ausschalten.
- g Grafikanzeige ein-/ausschalten.
- X Den erweiterten Modus ein-/ausschalten.
- d Agenten anzeigen.

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um **db2top** im interaktiven Modus zu starten:

```
db2top -d <datenbankname>
```

Bei der Eingabe von

```
db2top -d sample
```

wird Folgendes ausgegeben:

```
[\]11:57:10,refresh=2secs(0.000) Inactive,part=[1/1],<instanzname>:sample
[d=Y,a=N,e=N,p=ALL] [qp=off]
```

```
[/]: Wenn das Symbol rotiert, wartet 'db2top' zwischen zwei Momentaufnahmen;
andernfalls wartet 'db2top' auf eine Antwort von DB2.
```

```
11:57:10: Aktuelle Uhrzeit
```

```
refresh=2secs: Zeitintervall
```

```
refresh=!secs: Das Ausrufezeichen bedeutet, die Verarbeitung der Momentaufnahme durch
DB2 dauert länger als das Neuanzeigeintervall.
```

```
In diesem Fall erhöht 'db2top' das Intervall um 50%. Wenn dies aufgrund
hoher Systemauslastung zu häufig auftritt, können Sie entweder den Wert für
das Momentaufnahmeintervall erhöhen (Option I), eine einzelne Datenbankpartition
überwachen (Option P) oder den erweiterten Anzeigemodus inaktivieren (Option x).
```

```
0.000 : Für die Verarbeitung der Momentaufnahme in DB2 aufgewendete Zeit
```

d=Y/N : Anzeiger für Delta- oder kumulative Momentaufnahme (Befehlsoption -k oder Option k)  
a=Y/N : Anzeiger für aktive oder alle Objekte (Befehlsoption -a oder Option i)  
e=Y/N : Anzeiger für erweiterte Anzeige  
p=ALL : Alle Datenbankpartitionen  
p=CUR : Aktuelle Datenbankpartition (Befehlsoption -P ohne Angabe der Partitionsnummer)  
p=3 : Nummer der Zieldatenbankpartition, z. B. 3

Inactive : Inaktiv, wenn DB2 nicht ausgeführt wird; andernfalls die Plattform, auf der DB2 ausgeführt wird.  
part=[1/1] : Anzahl aktiver Datenbankpartitionen/Gesamtzahl der Datenbankpartitionen.  
part=[2,3] bedeutet beispielsweise, dass eine von drei Datenbankpartitionen inaktiv ist (2 aktiv, 3 insgesamt).  
<instanzname> : Instanzname  
sample : Datenbankname  
qp=off/on : Query Patroller-Anzeiger (Datenbankkonfigurationsparameter DYNMGMT) für die Datenbankpartition, der 'db2top' zugeordnet ist.

## Beispiel

Das folgende Beispiel veranschaulicht die Ausführung des Überwachungsdienstprogramms **db2top** im interaktiven Modus in einer Umgebung mit partitionierten Datenbanken.

```
db2top -d TEST -n mynode -u user -p passwd -V skm4 -B -i 1
Befehlsparameter:
-d TEST      # Datenbankname
-n mynode    # Knotenname
-u user      # Benutzer-ID
-p passwd    # Kennwort
-V skm4     # Schemaname
-B          # Fettdruck aktiviert
-i 1        # Intervall für das Aktualisieren der Anzeige: 1 Sekunde
```

## Konfigurationsdatei '.db2toprc'

Die Konfigurationsdatei `.db2toprc` ist eine vom Benutzer generierte Datei, die dazu verwendet wird, Parameter für das Monitordienstprogramm **db2top** bei der Initialisierung zu definieren.

Das Dienstprogramm **db2top** sucht nach der Position der Datei `.db2toprc` mithilfe der benutzerdefinierten Variablen `$db2topRC`. Wenn die Variable nicht definiert ist, sucht **db2top** zuerst im aktuellen Verzeichnis nach der Datei `.db2toprc` und anschließend im Ausgangsverzeichnis (home). Die Datei `.db2toprc` wird vom Benutzer generiert.

## Umgebungsvariablen

Sie können die folgenden Umgebungsvariablen definieren:

- **DB2TOPRC**

Eine benutzerdefinierte Umgebungsvariable, mit der die Position der Datei `.db2toprc` gespeichert wird. Unter Linux können Sie **DB2TOPRC** beispielsweise wie folgt definieren: `export db2topRC=~/.db2toprc`.

Wenn die Variable nicht vom Benutzer definiert wird, sucht **db2top** zuerst im aktuellen Verzeichnis nach der Datei `.db2toprc` und anschließend im Ausgangsverzeichnis (home).

- **DB2DBDFT**

Diese Variable gibt den Aliasnamen der Datenbank an, die für implizite Verbindungen zu verwenden ist. Sie wird verwendet, wenn kein Datenbankname in der Befehlszeile oder in der Konfigurationsdatei `.db2toprc` angegeben wird.

- **EDITOR**

Diese Systemumgebungsvariable gibt den Befehl zum Starten des Texteditors an, der zum Anzeigen der Ergebnisse von EXPLAIN- oder nativen Momentaufnahmen verwendet wird.

Wenn diese Variable nicht definiert ist, wird **vi** verwendet.

## Struktur

Einige der Einträge in der Datei `.db2toprc` werden im Folgenden beschrieben.

### **cpu=befehl**

Verwenden Sie diesen Eintrag, um die Ergebnisse der CPU-Aktivität in der zweiten Zeile auf der rechten Seite der Bildschirmausgabe anzuzeigen. Beispiel:

```
cpu=vmstat 2 2 | tail -1 | awk '{printf("%d(usr+sys)",$14+$15);}'
```

Mit diesem Eintrag wird `Cpu=2(usr+sys)` auf der rechten Anzeigeseite ausgegeben.

### **io=befehl**

Verwenden Sie diesen Eintrag, um einen Befehl anzugeben und das Ergebnis in der zweiten Zeile auf der linken Seite der Bildschirmausgabe anzuzeigen. Beispiel:

```
io=vmstat 2 2 | tail -1 | awk '{printf("%d(bi+bo)",$10+$11);}'
```

 Mit diesem Eintrag wird `Disk=76(bi+bo)` auf der linken Anzeigeseite ausgegeben.

Beide Befehle werden als Hintergrundprozess ausgeführt, und die Anzeigefelder werden asynchron aktualisiert.

### **shell alias=befehl**

Verwenden Sie diesen Eintrag 'shell', um einen benutzerdefinierten Befehl anzugeben. Beispiel: `shell M=top` startet 'top' in einer **db2top**-Sitzung bei der Eingabe von M. Beim Beenden des Befehls wird die aktuelle Anzeige erneut aufgerufen.

### **function alias=befehl**

Verwenden Sie diesen Eintrag, um einen benutzerdefinierten Befehl anzugeben. Beispiel: `function N=netstat` erstellt die neue Funktion N, mit der die Ausgabe von **netstat** wiederholt angezeigt wird. Es können mehrere Einträge `function` vorhanden sein. Sie müssen auf separaten Zeilen stehen. Beispiel:

```
function Q=netstat
function N=df -k
```

### **sort=befehl**

Verwenden Sie diesen Eintrag, um eine Sortierreihenfolge anzugeben. Beispiel: `sort=command` erstellt eine Standardsortierreihenfolge für diese Funktion; dabei gibt 'befehl' die Spaltennummer an. Die Reihenfolge kann aufsteigend oder absteigend sein. Die Sortierung kann für Sitzungen, Tabellen, Tabellenbereiche, Pufferpools, dynamisches SQL, Anweisungen, Sperren, Dienstprogramme und die Föderation verwendet werden.

## Muster für die Datei `'db2toprc'`

Es gibt keine Standardkonfigurationsdatei `.db2toprc`. Sie können jedoch durch Drücken von 'W' eine Datei `.db2toprc` für die aktuelle Konfiguration erstellen. Verwenden Sie die folgende Musterdatei **.db2toprc** als Referenz. Zu allen Einträgen wurden Kommentare hinzugefügt.



```

# Konfigurationsdatei 'db2top'
# Vorgesehenes Verzeichnis unter UNIX: $HOME/.db2toprc
# Datei generiert durch db2top-1.0a
#
node= # [-n] Knotenname
database=sample # [-d] Datenbankname
user= # [-u] Datenbankbenutzer
password= # [-p] Benutzerkennwort (verschlüsselt)
schema= # [-V] Standardschema für EXPLAIN
interval=2 # [-i] Stichprobenintervall
active=OFF # [-a] Nur aktive Sitzungen anzeigen (aktiv/inaktiv)
reset=OFF # [-R] Momentaufnahme beim Start zurücksetzen (aktiv/inaktiv)
delta=ON # [-k] Anzeige von Delta-/kumulativen Werten aktivieren/inaktivieren
gauge=ON # Grafikanzeige in Sitzungsliste (aktiv/inaktiv)
colors=ON # Aktiviert, wenn das Terminal Farben unterstützt. Informiert GE_WRS über die Farbanzeige von Informationen.
graphic=ON # Aktiviert, wenn das Terminal semigrafische Zeichen unterstützt (aktiv/inaktiv)
port= # Port für Netzerfassung
streamsize=size # Maximales Erfassungsvolumen pro Stunde (z. B. 1024 oder 1 KB : KB, MB oder GB)
# Befehl zum Abrufen von CPU-Nutzungsdaten vom Betriebssystem
cpu=vmstat 2 2 | tail -1 | awk '{printf("%d(usr+sys)", $14+$15);}'
# Befehl zum Abrufen von E/A-Nutzungsdaten vom Betriebssystem
io=vmstat 2 2 | tail -1 | awk '{printf("%d(bi+bo)", $10+$11);}'
# Sortieren von Informationen in der Sitzungsanzeige
# Spaltensortierfolge für die Sitzungsanzeige (Option l)
sessions=0,1,18,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23
# Spaltensortierfolge für die Tabellenanzeige (Option T)
tables=0,1,2,4,3,5,6,7
# Spaltensortierfolge für die Tabellenbereichsanzeige (Option t). # Aufsteigende Reihenfolge in Spalte #22
tablespaces=0,1,18,2,3,4,5,6,7,8, sort=22a
# Spaltensortierfolge für die Pufferpoolanzeige (Option b)
bufferpools=0,1,18,2,3,4,5,6,7,8,9,10
# Spaltensortierfolge für die Anzeige für dynamisches SQL (Option D)
dynsql=0,1,18,2,3,4,5,6,7,8,9
statements=0,1
locks=0,1
utilities=0 # Standardspalten- und -sortierreihenfolge für die Dienstprogrammanzeige
federation=0,2,4 # Standardspalten- und -sortierreihenfolge für die Föderationsanzeige

# Benutzerdefinierte Befehle
shell P=top
function N=date && netstat -t tcp

```



---

## Kapitel 9. Überwachungskonzepte auf Basis von Schaltern

---

### Systemmonitorschalter

Mithilfe von Systemmonitorschaltern wird gesteuert, wie Daten von Snapshot Monitor und bestimmten Ereignismonitoren erfasst werden.

**Anmerkung:** Diese Systemmonitorschalter wirken sich nicht auf den Ereignismonitor für UOWs (Arbeitseinheiten) und den Ereignismonitor für Sperren aus, die mit DB2 Version 9.7 eingeführt wurden.

Snapshot Monitor und bestimmte Ereignismonitore melden Daten, die vom Systemmonitor erfasst wurden. Das Erfassen von Systemmonitordaten bedeutet zusätzlichen Verarbeitungsaufwand für den Datenbankmanager. Um beispielsweise die Ausführungszeit von SQL-Anweisungen zu berechnen, muss der Datenbankmanager Aufrufe an das Betriebssystem absetzen, um Zeitmarken vor und nach der Ausführung jeder einzelnen Anweisung abzurufen. Diese Arten von Systemaufrufen sind im Allgemeinen mit einem hohem Systemaufwand verbunden. Eine weitere Form des Aufwands, der durch den Systemmonitor anfällt, ist eine erhöhte Speicherbelegung. Für jedes vom Systemmonitor überwachte Monitorelement verwendet der Datenbankmanager einen Teil seines Speichers, um die erfassten Daten zu speichern.

Um den bei der Verwaltung der Überwachungsdaten anfallenden Systemaufwand so gering wie möglich zu halten, werden Monitorschalter gesetzt, um die Erfassung potenziell ressourcenintensiver Daten durch den Datenbankmanager zu steuern. Für jeden Schalter gibt es nur zwei Einstellungen: ON (aktiviert) oder OFF (inaktiviert). Wenn ein Monitorschalter auf OFF gesetzt ist, werden von den durch ihn gesteuerten Monitorelementen keine Daten erfasst. Darüber hinaus gibt es eine beträchtliche Menge an 'einfachen' grundlegenden Überwachungsdaten, die von keinem Schalter gesteuert, sondern unabhängig von den Schalterstellungen in jedem Fall erfasst werden.

Jede Überwachungsanwendung verfügt über eine eigene logische Sicht der Monitorschalter (und der Systemmonitordaten). Beim Start übernimmt jede Anwendung die für sie geltenden Monitorschalterstellungen aus den `dft_monswitches`-Parametern in der Konfigurationsdatei des Datenbankmanagers (auf Instanzebene). Die Monitorschalterstellungen einer Überwachungsanwendung können mithilfe des Befehls `UPDATE MONITOR SWITCHES USING MONITORSCHALTER OFF/ON` geändert werden. Gültige Werte für den Parameter `MONITORSCHALTER` finden Sie in der Spalte 'Monitorschalter' in der nachstehenden Tabelle 'Snapshot Monitor-Schalter'. Änderungen an den Schalterstellungen auf Anwendungsebene wirken sich nur auf die Anwendung aus, über die der betreffende Schalter geändert wurde.

Monitorschalter auf Instanzebene können geändert werden, ohne dass das Datenbankverwaltungssystem gestoppt werden muss. Zum Ändern wird der Befehl `UPDATE DBM CFG USING DBM-SCHALTER OFF/ON` verwendet. Gültige Werte für den Parameter `DBM-SCHALTER` finden Sie in der Spalte 'DBM-Parameter' in der nachstehenden Tabelle 'Snapshot Monitor-Schalter'. Für diese Art der dynamischen Aktualisierung muss die Anwendung, die die Aktualisierung durchführt, explizit mit der betreffenden Instanz verbunden sein, damit die Änderungen dynamisch wirksam werden können. Andere vorhandene Anwendungen für Momentaufnahmen

werden von der dynamischen Aktualisierung nicht betroffen. Neue Überwachungsanwendungen hingegen übernehmen die aktualisierten Monitorschalterstellungen auf Instanzebene. Damit eine vorhandene Überwachungsanwendung die neuen Standardwerte der Monitorschalter übernimmt, muss die Anwendung zunächst beendet und anschließend erneut mit der Instanz verbunden werden. Eine Aktualisierung der Schalter in der Konfigurationsdatei des Datenbankmanagers wirkt sich auf die Schalter aller Partitionen in einer partitionierten Datenbank aus.

Der Datenbankmanager verfolgt alle Anwendungen für Momentaufnahmeüberwachung und ihre Schalterstellungen. Ist ein Schalter in der Konfiguration einer der Anwendungen auf ON gesetzt, erfasst der Datenbankmanager stets die betreffenden Überwachungsdaten. Wird dieser Schalter in der Anwendungskonfiguration anschließend auf OFF gesetzt, erfasst der Datenbankmanager diese Daten weiterhin, solange mindestens eine Anwendung vorhanden ist, in der dieser Schalter auf ON gesetzt ist.

Die Erfassung von Zeiträumen und Zeitmarken wird vom Schalter **TIMESTAMP** (Zeitmarke) gesteuert. Wird dieser Schalter auf OFF gesetzt (die Standardstellung ist ON), überspringt der Datenbankmanager bei der Ermittlung von Monitorelementen, die mit Zeiträumen oder Zeitmarken in Zusammenhang stehen, alle Betriebssystemaufrufe für Zeitmarken. Nähert sich die CPU-Auslastung gegen 100%, ist es wichtig, diesen Schalter auf OFF zu setzen und so zu inaktivieren. In dieser Situation steigen die Leistungseinbußen aufgrund der Ausgabe von Zeitmarken drastisch an. Bei Monitorelementen, die sowohl vom Schalter für Zeitmarken (**TIMESTAMP**) als auch von einem anderen Schalter gesteuert werden können, werden keine Daten erfasst, sofern einer der Schalter auf OFF gesetzt ist. Daher gilt: Ist der Schalter **TIMESTAMP** auf OFF gesetzt, wird der Gesamtaufwand für die Erfassung von Daten, die von anderen Monitorschaltern gesteuert werden, deutlich gesenkt.

Ereignismonitore sind von den Monitorschaltern nicht in der gleichen Weise betroffen wie Anwendungen für die Momentaufnahmeüberwachung. Beim Definieren eines Ereignismonitors werden die Monitorschalter auf Instanzebene, die für die angegebenen Ereignistypen erforderlich sind, automatisch auf ON gesetzt. Für einen Deadlock-Ereignismonitor beispielsweise wird automatisch der Monitorschalter für Sperren (**LOCK**) auf ON gesetzt. Die erforderlichen Monitorschalter werden beim Aktivieren des Ereignismonitors ebenfalls aktiviert. Wird der Ereignismonitor inaktiviert, werden auch die Monitorschalter inaktiviert, also auf OFF gesetzt.

Der Monitorschalter **TIMESTAMP** für Zeitmarken wird für Ereignismonitore nicht automatisch gesetzt. Er ist der einzige Monitorschalter, der die Erfassung aller Monitorelemente steuert, die zu den logischen Datengruppierungen des Ereignismonitors gehören. Ist der Schalter **TIMESTAMP** auf OFF gesetzt, werden die meisten der Monitorelemente für Zeitmarken und Zeiträume, die von Ereignismonitoren überwacht werden, nicht erfasst. Diese Elemente werden weiterhin in die angegebene Tabelle, Datei oder Pipe geschrieben, allerdings mit dem Wert 0.

*Tabelle 32. Snapshot Monitor-Schalter*

| Monitorschalter         | DBM-Parameter   | Bereitgestellte Informationen                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| BUFFERPOOL (Pufferpool) | DFT_MON_BUFPOOL | Anzahl der Lese- und Schreibvorgänge, abgelaufene Zeit |
| LOCK (Sperre)           | DFT_MON_LOCK    | Zeiten für Wartestatus für Sperren, Deadlocks          |

Tabelle 32. Snapshot Monitor-Schalter (Forts.)

| Monitorschalter       | DBM-Parameter     | Bereitgestellte Informationen                            |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| SORT (Sortierung)     | DFT_MON_SORT      | Anzahl der verwendeten Zwischenspeicher, Sortierleistung |
| STATEMENT (Anweisung) | DFT_MON_STMT      | Start-/Stopzeit, Anweisungsidentifikation                |
| TABLE (Tabelle)       | DFT_MON_TABLE     | Messung der Aktivität (gelesene/geschriebene Zeilen)     |
| UOW (Unit of Work)    | DFT_MON_UOW       | Start-/Endzeiten, Beendigungsstatus                      |
| TIMESTAMP (Zeitmarke) | DFT_MON_TIMESTAMP | Zeitmarken                                               |

Vor der Erfassung einer Momentaufnahme oder der Verwendung eines Ereignismonitors müssen Sie festlegen, welche Daten der Datenbankmanager erfassen soll. Sollen die folgenden speziellen Datentypen in einer Momentaufnahme erfasst werden, müssen Sie die entsprechenden Monitorschalter setzen.

- Informationen zur Pufferpoolaktivität
- Informationen zu Sperren, Wartestatus für Sperren und zeitabhängigen Sperren
- Informationen zur Sortierung
- Informationen zu SQL-Anweisungen
- Informationen zur Tabellenaktivität
- Informationen zu Zeiträumen und Zeitmarken
- Informationen zu UOWs (Units of Work, Arbeitseinheiten)

Die entsprechenden Schalter für die vorstehenden Informationstypen sind standardmäßig ausgeschaltet (OFF), mit Ausnahme des Schalters für Informationen zu Zeiträumen und Zeitmarken, der standardmäßig eingeschaltet ist (ON).

Ereignismonitore sind nur vom Schalter für Informationen zu Zeiträumen und Zeitmarken betroffen. Alle anderen Schalterstellungen haben keine Auswirkungen auf die von Ereignismonitoren erfassten Daten.

## Definieren von Systemmonitorschaltern über den CLP

Systemmonitorschalter steuern die Erfassung von Daten durch den Systemmonitor. Durch das Aktivieren bestimmter Monitorschalter (Einstellung ON) können Sie bestimmte Überwachungsdaten erfassen.

### Vorbereitende Schritte

Die Anwendung, die Aktualisierungen an Monitorschaltern durchführt, muss mit einer Instanz verbunden sein. Für die Verwendung der nachstehenden Befehle ist die Berechtigung SYSADM, SYSCTRL, SYSMANT oder SYSMON erforderlich:

- UPDATE MONITOR SWITCHES
- GET MONITOR SWITCHES
- GET DATABASE MANAGER MONITOR SWITCHES

Für die Verwendung des Befehls UPDATE DBM CFG ist die Berechtigung SYSADM erforderlich.

## Informationen zu diesem Vorgang

### Vorgehensweise

- Verwenden Sie zum Aktivieren lokaler Monitorschalter den Befehl UPDATE MONITOR SWITCHES. Die Schalter bleiben so lange aktiv, bis die Anwendung (Befehlszeilenprozessor, CLP) die Verbindung trennt oder bis die Schalter durch einen weiteren Befehl UPDATE MONITOR SWITCHES inaktiviert werden. Anhand des folgenden Beispiels wird die Einstellung aller lokalen Monitorschalter auf ON aktualisiert:

```
db2 update monitor switches using BUFFERPOOL on LOCK on
      SORT on STATEMENT on TIMESTAMP on TABLE on UOW on
```

- Verwenden Sie zum Inaktivieren lokaler Monitorschalter den Befehl UPDATE MONITOR SWITCHES. Anhand des folgenden Beispiels wird die Einstellung aller lokalen Monitorschalter auf OFF aktualisiert:

```
db2 update monitor switches using BUFFERPOOL off, LOCK off,
      SORT off, STATEMENT off, TIMESTAMP off, TABLE off, UOW off
```

Es folgt ein Beispiel der Ausgabe, die nach Absetzen des vorstehenden Befehls UPDATE MONITOR SWITCH zu erwarten wäre:

Schalter für Monitoraufzeichnungen

```
Schalterliste für Datenbankpartitionsnummer 1
Inform. zu Pufferpoolaktivitäten (BUFFERPOOL) = OFF
Informationen zu Sperren (LOCK) = OFF
Informationen zur Sortierung (SORT) = OFF
Informationen zu SQL-Anweisungen (STATEMENT) = OFF
Informationen zu Tabellenaktivitäten (TABLE) = OFF
UOW-Informationen (UOW) = OFF
Informationen zu Zeitmarke abrufen (TIMESTAMP) = OFF
```

- Es besteht auch die Möglichkeit, die Monitorschalter auf Datenbankmanagerebene zu bearbeiten. Hierfür müssen die dft\_monswitches-Parameter in der Konfigurationsdatei des Datenbankmanagers mithilfe des Befehls UPDATE DBM CFG geändert werden. Im folgenden Beispiel werden zusätzlich zu den Grundinformationen nur über den Schalter für Sperren gesteuerte Informationen erfasst.

```
db2 update dbm cfg using DFT_MON_LOCK on
```

Sobald eine Überwachungsanwendung gestartet wird, übernimmt sie die für sie geltenden Monitorschalterstellungen vom Datenbankmanager. Die Änderungen an den Monitorschalterstellungen des Datenbankmanagers haben keine Auswirkungen auf aktive Überwachungsanwendungen. Die Überwachungsanwendungen müssen erneut mit der Instanz verbunden werden, um Änderungen an den Monitorschalterstellungen übernehmen zu können.

- In Systemen mit partitionierten Datenbanken können Sie die Monitorschalter speziell für eine bestimmte Partition oder global für alle Partitionen setzen.
  1. Um einen Monitorschalter (beispielsweise den Schalter für Pufferpools, BUFFERPOOL) für eine bestimmte Partition zu setzen (beispielsweise für Partition Nummer 3), setzen Sie den folgenden Befehl ab:

```
db2 update monitor switches using BUFFERPOOL on
      at dbpartitionnum 3
```
  2. Um einen Monitorschalter (beispielsweise den Schalter für Sortierung, SORT) für alle Partitionen zu setzen, setzen Sie den folgenden Befehl ab:

```
db2 update monitor switches using SORT on global
```
- Um den Status der lokalen Monitorschalter zu überprüfen, verwenden Sie den Befehl GET MONITOR SWITCHES.

```
db2 get monitor switches
```

- In Systemen mit partitionierten Datenbanken können Sie die Monitorschalterstellungen speziell für eine bestimmte Partition oder global für alle Partitionen anzeigen.
  1. Um die Monitorschalterstellungen für eine bestimmte Partition anzuzeigen (beispielsweise für Partition Nummer 2), setzen Sie den folgenden Befehl ab:

```
db2 get monitor switches at dbpartitionnum 2
```
  2. Um die Monitorschalterstellungen für alle Partitionen anzuzeigen, setzen Sie den folgenden Befehl ab:

```
db2 get monitor switches global
```
- Um den Status der Monitorschalter auf Datenbankmanagerebene (oder Instanzebene) zu überprüfen, verwenden Sie den Befehl GET DATABASE MANAGER MONITOR SWITCHES. Mit diesem Befehl werden alle Schalterstellungen für die momentan überwachte Instanz angezeigt.

```
db2 get database manager monitor switches
```

Es folgt ein Beispiel der Ausgabe, die nach Absetzen des vorstehenden Befehls zu erwarten wäre:

DBM-Systemmonitor - Gesammelte Informationen

```
Schalterliste für Datenbankpartitionsnummer 1
Inform. zu Pufferpoolaktivitäten (BUFFERPOOL) = OFF
Informationen zu Sperren (LOCK) = ON      10-25-2001 16:04:39
Informationen zur Sortierung (SORT) = OFF
Informationen zu SQL-Anweisungen (STATEMENT) = OFF
Informationen zu Tabellenaktivitäten (TABLE) = OFF
UOW-Informationen (UOW) = OFF
Informationen zu Zeitmarke abrufen (TIMESTAMP) = OFF
```

## Ergebnisse

Nachdem Sie nun die gewünschten Monitorschalter gesetzt und die Schalterstellungen bestätigt haben, ist Ihr System bereit, Überwachungsdaten zu erfassen und aufzuzeichnen.

## Definieren von Systemmonitorschaltern über eine Clientanwendung

Systemmonitorschalter steuern die Erfassung von Daten durch den Systemmonitor. Durch das Aktivieren bestimmter Monitorschalter (Einstellung ON) können Sie bestimmte Überwachungsdaten erfassen.

### Vorbereitende Schritte

Die Anwendung, die Aktualisierungen an Monitorschaltern durchführt, muss mit einer Instanz verbunden sein. Für die Verwendung der API 'db2MonitorSwitches' ist die Berechtigung SYSADM, SYSCTRL, SYSMAINT oder SYSMON erforderlich.

### Vorgehensweise

1. Schließen Sie die folgenden DB2-Bibliotheken ein (INCLUDE): 'sqlutil.h' und 'db2ApiDf.h'. Diese Bibliotheken befinden sich im Unterverzeichnis include unter sqllib.

```
#include <sqlutil.h>
#include <db2ApiDf.h>
#include <string.h>
#include <sqlmon.h>
```

2. Setzen Sie die Größe der Puffereinheit für Schalterlisten auf 1 KB.

```
#define SWITCHES_BUFFER_UNIT_SZ 1024
```

3. Initialisieren Sie die sqlca-, db2MonitorSwitches- und sqlm\_recording\_group-Strukturen. Initialisieren Sie außerdem einen Zeiger, der den Schalterlistenpuffer enthält, und legen Sie die Größe des Puffers fest.

```
struct sqlca sqlca;
memset (&sqlca, '\0', sizeof(struct sqlca));
db2MonitorSwitchesData switchesData;
memset (&switchesData, '\0', sizeof(switchesData));
struct sqlm_recording_group switchesList[SQLM_NUM_GROUPS];
memset(switchesList, '\0', sizeof(switchesList));
sqluint32 outputFormat;
static sqluint32 switchesBufferSize = SWITCHES_BUFFER_UNIT_SZ;
char *switchesBuffer;
```

4. Initialisieren Sie den Puffer, der die Ausgabe der Schalterliste enthalten soll.

```
switchesBuffer = (char *)malloc(switchesBufferSize);
memset(switchesBuffer, '\0', switchesBufferSize);
```

5. Zum Ändern des Status der lokalen Monitorschalter ändern Sie die Elemente in der sqlm\_recording\_group-Struktur mit den Namen 'switchesList' wie im vorherigen Schritt angegeben. Um einen Monitorschalter zu aktivieren, muss der Parameter 'input\_state' auf SQLM\_ON gesetzt werden. Um einen Monitorschalter zu inaktivieren, muss der Parameter 'input\_state' auf SQLM\_OFF gesetzt werden.

```
switchesList[SQLM_UOW_SW].input_state = SQLM_ON;
switchesList[SQLM_STATEMENT_SW].input_state = SQLM_ON;
switchesList[SQLM_TABLE_SW].input_state = SQLM_ON;
switchesList[SQLM_BUFFER_POOL_SW].input_state = SQLM_OFF;
switchesList[SQLM_LOCK_SW].input_state = SQLM_OFF;
switchesList[SQLM_SORT_SW].input_state = SQLM_OFF;
switchesList[SQLM_TIMESTAMP_SW].input_state = SQLM_OFF;
switchesData.piGroupStates = switchesList;
switchesData.poBuffer = switchesBuffer;
switchesData.iVersion = SQLM_DBMON_VERSION9_5;
switchesData.iBufferSize = switchesBufferSize;
switchesData.iReturnData = 0;
switchesData.iNodeNumber = SQLM_CURRENT_NODE;
switchesData.poOutputFormat = &outputFormat;
```

**Anmerkung:** SQLM\_TIMESTAMP\_SW ist nicht verfügbar, wenn 'iVersion' auf eine Version vor SQLM\_DBMON\_VERSION8 verweist.

6. Um die Änderungen an den Schalterstellungen zu übergeben, rufen Sie die Funktion 'db2MonitorSwitches()' auf. Übergeben Sie die db2MonitorSwitchesData-Struktur (in diesem Beispiel 'switchesData') als Parameter an die API 'db2MonitorSwitches'. Die switchesData-Struktur enthält die sqlm\_recording\_group-Struktur als Parameter.

```
db2MonitorSwitches(db2Version810, &switchesData, &sqlca);
```

7. Verarbeiten Sie den Datenstrom der Schalterliste aus dem Schalterlistenpuffer.

8. Löschen Sie den Inhalt des Schalterlistenpuffers.

```
free(switchesBuffer);
free(pRequestedDataGroups);
```

## Ergebnisse

Nachdem Sie nun die gewünschten Monitorschalter gesetzt und die Schalterstellungen bestätigt haben, ist Ihr System bereit, Überwachungsdaten zu erfassen und aufzuzeichnen.



## Selbstbeschreibender Datenstrom für Ereignismonitorschalter

Nachdem Sie die aktuellen Stellungen der Systemmonitorschalter mit der API 'db2MonitorSwitches' aktualisiert oder angezeigt haben, gibt die API die Schalterstellungen als selbstbeschreibenden Datenstrom zurück. Abb. 14 zeigt den Aufbau der Informationen von Schalterlisten, die für eine Umgebung mit partitionierten Datenbanken zurückgegeben werden können.

### Anmerkung:

1. Für die Kennungen in den Beispielen und Tabellen werden beschreibende Namen verwendet. Im tatsächlichen Datenstrom steht vor diesen Namen das Präfix **SQLM\_ELM\_**. Für 'db\_event' beispielsweise würde in der Ereignismonitorausgabe **SQLM\_ELM\_DB\_EVENT** angezeigt werden. Vor Typen steht im tatsächlichen Datenstrom das Präfix **SQLM\_TYPE\_**. Für 'header' beispielsweise würde im Datenstrom **SQLM\_TYPE\_HEADER** angezeigt werden.
2. Bei globalen Schalteranforderungen kann die Reihenfolge der Partitionen in den zurückgegebenen Informationen in jeder Schalteranforderung unterschiedlich sein. In diesem Fall wird eine Partitions-ID in den Datenstrom eingeschlossen.

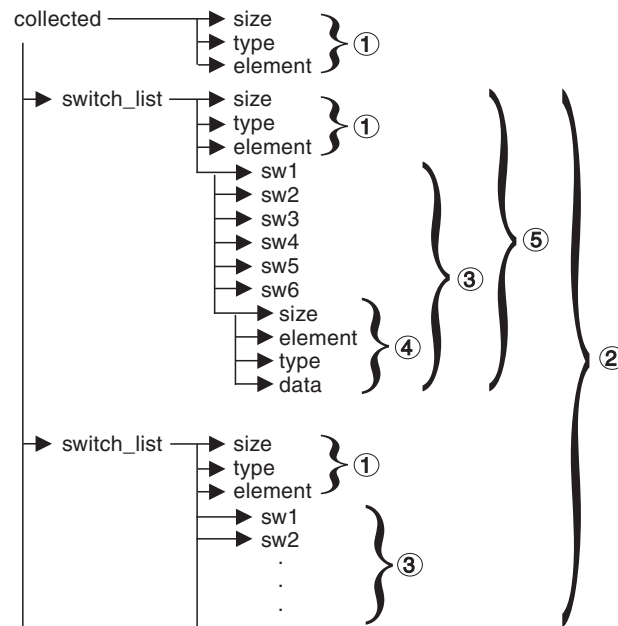


Abbildung 14. Datenstrom für Monitorschalterlisten

1. Jede logische Datengruppe beginnt mit einem Header (Kopfdaten), der die Größe und Name der Gruppe angibt. Diese Größe schließt nicht das Datenvolumen des Headers selbst ein.
2. Die Größe (size) im Header 'collected' gibt die Gesamtgröße aller Monitorschalterlisten für alle Partitionen zurück.
3. Das Element 'size' im Header einer Schalterliste gibt die Größe der Schalterdaten für die betreffende Partition an.
4. Schalterinformationen sind selbstbeschreibend.
5. Bei einer nicht partitionierten Datenbank werden die Schalterstellungen für die Einzelpartition zurückgegeben. Dies bedeutet, dass nur eine Schalterliste zurückgegeben wird.

---

## Datenorganisation des Datenbanksystemmonitors

Der Systemmonitor erfasst und speichert Informationen, auf die Sie über Schnittstellen zu Snapshot Monitor und zu bestimmten Ereignismonitoren zugreifen können. Der Datenbanksystemmonitor speichert die von ihm erfassten Informationen in Entitäten, die als *Monitorelemente* (ehemals Datenelemente) bezeichnet werden. Jedes Monitorelement speichert Informationen zu einem bestimmten Aspekt des Datenbanksystemstatus. Außerdem haben Monitorelemente eindeutige Namen und speichern einen bestimmten Informationstyp.

Es folgt eine Liste der vom Systemmonitor verwendeten verfügbaren Elementtypen, in denen Daten von Monitorelementen gespeichert werden:

**Zähler** Zählt, wie oft eine Aktivität auftritt. Die Werte eines Zählers steigen im Verlauf der Überwachung an. Die meisten Zählerelemente können zurückgesetzt werden.

### Wertangabe

Gibt den aktuellen Wert für ein Element an. Wertangaben können sich nach oben oder nach unten entwickeln, je nachdem, für welche Datenbankaktivität sie gelten (z. B. für die Anzahl der gehaltenen Sperren). Elemente für Wertangaben können nicht zurückgesetzt werden.

### Grenzwert

Gibt den höchsten oder niedrigsten Wert (Maximum oder Minimum) an, den ein Element seit Beginn der Überwachung erreicht hat. Grenzwertelemente können nicht zurückgesetzt werden.

### Information

Stellt Verweisdetails für die Überwachungsaktivitäten bereit. Dies können Angaben wie Partitionsnamen, Aliasnamen und Pfadangaben sein. Informationselemente können nicht zurückgesetzt werden.

### Zeitmarke

Gibt den Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) an, zu dem eine Aktivität stattfand. Hierbei wird die Anzahl der Sekunden und Mikrosekunden angegeben, die seit 1. Januar 1970 abgelaufen sind. Bei Snapshot Monitor und Ereignismonitoren wird das Erfassen von Zeitmarkenelementen vom Monitorschalter **TIMESTAMP** gesteuert. Dieser Schalter ist standardmäßig aktiviert. Aus Leistungsgründen sollte er jedoch inaktiviert werden, sobald sich die CPU-Auslastung in der Datenbankinstanz gegen 100% nähert. Zeitmarkenelemente können nicht zurückgesetzt werden.

Ein Wert von 0 für das Zeitmarkenelement bedeutet, das es "nicht verfügbar" ist. Beim Versuch, diese Daten zu importieren, generiert ein solcher Wert den Fehler **SQL0181** (außerhalb des gültigen Bereichs). Um diesen Fehler zu vermeiden, muss der Wert vor dem Exportieren der Daten aktualisiert und in einen gültigen Wert für Zeitmarken geändert werden.

### Zeit

Gibt die Anzahl der Sekunden und Mikrosekunden zurück, die für eine Aktivität verbraucht wurden. Bei Snapshot Monitor und Ereignismonitoren wird das Erfassen der meisten Zeitelemente vom Monitorschalter **TIMESTAMP** gesteuert. Dieser Schalter ist standardmäßig aktiviert. Aus Leistungsgründen sollte er jedoch inaktiviert werden, sobald sich die CPU-Auslastung in der Datenbankinstanz gegen 100% nähert. Einige Zeitelemente können zurückgesetzt werden.

Monitorelemente erfassen Daten für mindestens eine logische Datengruppe. Eine logische Datengruppe ist eine Gruppe von Monitorelementen, die Überwachungs-

informationen des Datenbanksystems für einen bestimmten Bereich der Datenbankaktivitäten sammeln. Monitorelemente werden auf Grundlage der von ihnen bereitgestellten Informationsebenen nach logischen Datengruppen sortiert. Beispiel: Bei der Momentaufnahmeüberwachung gibt das Monitorelement für die Gesamtortierzeit Informationen auf Datenbankebene (dbase), Anwendungsebene (appl) und Anweisungsebene (stmt) zurück und wird daher in jeder der in runden Klammern aufgeführten logischen Datengruppen angezeigt.

Obwohl viele Monitorelemente sowohl von Snapshot Monitor als auch von Ereignismonitoren eingesetzt werden, verwenden sie dennoch jeweils eine unterschiedliche Menge von logischen Datengruppen. Dies liegt daran, dass die Bereiche der Datenbankaktivitäten, für die eine Momentaufnahme erfasst werden kann, sich von den Bereichen unterscheiden, für die Ereignisdaten erfasst werden können. Für die Praxis bedeutet dies, dass sich die Gruppe der Monitorelemente, auf die über Snapshot Monitor zugegriffen werden kann, insgesamt von der Gruppe unterscheidet, die für Ereignismonitore verfügbar ist.

---

## Zählerstatus und -sichtbarkeit

Zu den vom Systemmonitor erfassten Monitorelementen gehören auch mehrere Addierzähler. Diese Zähler werden während des Betriebs der Datenbank oder des Datenbankmanagers schrittweise erhöht, beispielsweise jedes Mal, wenn eine Anwendung eine Transaktion festschreibt.

Zähler werden initialisiert, sobald das für sie geltende Objekt aktiviert wird. Die Anzahl der Seitenlesevorgänge im Pufferpool für eine Datenbank (ein Monitorelement vom Typ 'Einfach') beispielsweise wird auf Null gesetzt, wenn die betreffende Datenbank aktiviert wird.

Einige der Zähler, die vom Systemmonitor erfasst werden können, werden von Monitorschaltern gesteuert. Wenn ein bestimmter Monitorschalter ausgeschaltet ist, erfassen die von ihm gesteuerten Monitorelemente keine Daten. Wenn ein Monitorschalter eingeschaltet wird, werden alle ihm zugeordneten Zähler auf Null zurückgesetzt.

Zähler, die von Ereignismonitoren zurückgegeben werden, werden bei Aktivierung des betreffenden Ereignismonitors auf Null zurückgesetzt.

Die quantitative Erfassung durch einen Zähler eines Ereignismonitors beginnt bei folgenden Zeitpunkten:

- Ereignismonitorstart (für Datenbanken, Tabellenbereiche und Tabellen)
- Ereignismonitorstart (für vorhandene Verbindungen)
- Anwendungsverbindungsstart (für nach dem Start des Monitors hergestellte Verbindungen)
- Start der nächsten Transaktion (Unit of Work, UOW) oder Anweisung nach dem Start des Monitors
- Auftreten eines Deadlocks nach dem Start des Monitors

Alle Ereignismonitore und Überwachungsanwendungen (Anwendungen, die die Snapshot Monitor-APIs verwenden) verfügen über ihre eigene logische Anzeige der Systemmonitordaten. Dies bedeutet: Wenn ein Zähler zurückgesetzt oder initialisiert wird, betrifft dies nur den Ereignismonitor bzw. die Anwendung, von dem/der dieser Zähler zurückgesetzt oder initialisiert wurde. Zähler von Ereignismonitoren können nur zurückgesetzt werden, indem der betreffende Ereignismonitor zunächst inaktiviert und anschließend erneut aktiviert wird. Bei Anwendungen, die

Momentaufnahmen erstellen, kann die betreffende Anzeige der Zähler jederzeit mithilfe des Befehls RESET MONITOR zurückgesetzt werden.

Wird ein Anweisungsereignismonitor nach dem Start einer Anweisung initialisiert, beginnt der Monitor mit der Erfassung von Informationen, sobald die nächste SQL-Anweisung gestartet wird. Demzufolge gibt der Ereignismonitor keine Informationen zu Anweisungen zurück, die der Datenbankmanager beim Start des Monitors bereits ausführt. Dies gilt auch für Informationen zu Transaktionen.

---

## Systemmonitorausgabe: selbstbeschreibender Datenstrom

Systemüberwachungsdaten können nicht nur am Bildschirm angezeigt oder in SQL-Tabellen gespeichert werden. Es besteht auch die Möglichkeit, eine Clientanwendung zu entwickeln, um diese Daten zu verarbeiten. Der Systemmonitor gibt Überwachungsdaten sowohl für Snapshot Monitor als auch für Ereignismonitore über einen selbstbeschreibenden Datenstrom zurück. In einer Anwendung für Momentaufnahmeüberwachung können Sie die APIs für Momentaufnahmen aufrufen, um eine Momentaufnahme zu erfassen und den Datenstrom anschließend direkt zu verarbeiten.

Die Verarbeitung von Ereignismonitordaten unterscheidet sich dadurch, dass die Ereignisdaten in der Geschwindigkeit an die Anwendung gesendet werden, in der die Datenbankereignisse eintreten. Bei einem Pipe-Ereignismonitor wartet die Anwendung darauf, dass Ereignisdaten eingeht, und verarbeitet sie, sobald dies der Fall ist. Bei einem Dateiereignismonitor führt die Anwendung eine Syntaxanalyse der Ereignisdateien durch und verarbeitet die Ereignisdatensätze auf diese Weise in Stapeln.

Der selbstbeschreibende Datenstrom ermöglicht es ihnen, die Elemente des zurückgegebenen Datenstroms einzeln nacheinander syntaktisch zu analysieren. Dies eröffnet zahlreiche Überwachungsmöglichkeiten wie beispielsweise das Suchen nach Informationen zu einer bestimmten Anwendung oder einem bestimmten Datenbankstatus.

Die zurückgegebenen Überwachungsdaten liegen in folgendem Format vor:

- size** Die Größe (in Byte) der im Monitorelement oder in der logischen Datengruppierung gespeicherten Daten. Im Falle einer logischen Datengruppierung ist dies die Größe aller Daten in der logischen Gruppe. Die logische Datengruppierung für die Datenbank (*db*) z. B. enthält einzelne Monitorelemente (wie *total\_log\_used*) sowie weitere logische Datengruppierungen wie beispielsweise Informationen zu aktualisierenden Recoverys (*rollforward*). Die angegebene Größe schließt nicht die Größe der Daten von 'size', 'type' und 'element' ein.
- type** Der in den Daten gespeicherte Elementtyp (beispielsweise Zeichenfolge variabler Länge oder numerischer 32 Bit-Wert mit Vorzeichen). Der Elementtyp *header* bezieht sich auf eine logische Datengruppierung für ein Element.
- element id (Element-ID)**  
Die Kennung des vom Monitor erfassten Monitorelements. Im Fall einer logischen Datengruppierung ist dies die Kennung für die Gruppe (beispielsweise *collected*, *dbase* oder *event\_db*).
- data** Der von einem Monitor für ein Monitorelement erfasste Wert. Im Falle einer logischen Datengruppierung bestehen die Daten aus den Monitorelementen, die zu der Gruppe gehören.

Alle Zeitmarken in Monitorelementen werden in zwei 4 Byte-Monitorelementen ohne Vorzeichen (Sekunden und Mikrosekunden) zurückgegeben. Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Sekunden seit 1. Januar 1970 Westeuropäischer Zeit (Greenwich Mean Time, GMT).

Das Element 'size' in Zeichenfolgen von Monitorelementen stellt die tatsächliche Größe der Daten im Zeichenfolgeelement dar. Diese Größe schließt kein Nullabschlusszeichen ein, da die Zeichenfolgen nicht mit einem Nullabschlusszeichen beendet werden.

---

## Speicherbedarf für Überwachungsdaten

Der für Überwachungsdaten erforderliche Speicher wird vom Monitorzwischenpeicher zugeordnet. Die Größe des MonitorzwischenSpeichers wird vom Datenbankkonfigurationsparameter **mon\_heap\_sz** gesteuert. Dieser Parameter hat den Standardwert AUTOMATIC, was bedeutet, dass der Monitorzwischenpeicher nach Bedarf erhöht werden kann, bis der Grenzwert des Parameters 'instance\_memory' erreicht wird.

Wenn Sie den Parameter **mon\_heap\_sz** manuell konfigurieren, sind folgende Faktoren zu berücksichtigen:

- Anzahl der Überwachungsanwendungen
- Anzahl und Typ der Ereignismonitore
- Gesetzte Monitorschalter
- Ausmaß der Datenbankaktivität

Wenn Monitorbefehle mit dem SQLCODE-Wert -973 fehlschlagen, sollte eine Erhöhung des Wertes für den Parameter **mon\_heap\_sz** in Betracht gezogen werden.

Anhand der folgenden Formel kann die ungefähre Anzahl der Seiten berechnet werden, die für den Monitorzwischenpeicher erforderlich ist:

$$\begin{array}{r} \text{(Von Anwendungen belegter Speicher)} \\ \text{Von Ereignismonitoren belegter Speicher} \\ \text{Von Überwachungsanwendungen belegter Speicher} \\ \text{Von Gatewayanwendungen belegter Speicher) } \end{array} \begin{array}{r} + \\ + \\ + \\ / \end{array} 4096$$

### Pro Anwendung belegter Speicher

- Ist der Schalter für Anweisungen (STATEMENT) inaktiviert, keiner.
- Ist der Schalter für Anweisungen (STATEMENT) aktiviert:
  - Addieren Sie 400 Byte für jede gleichzeitig ausgeführte Anweisung. (D. h. für die Anzahl der geöffneten Cursor, über die eine Anwendung möglicherweise verfügt). Dies ist *nicht* die kumulative Gesamtzahl der Anweisungen, die eine Anwendung ausgeführt hat.
  - Bei einer partitionierten Datenbank addieren Sie für jede Anweisung Folgendes:
    - 200 Byte x (durchschnittliche Anzahl der Unterabschnitte)
- Hat die Anwendung sqleseti()-Informationen ausgegeben, addieren Sie die jeweilige Größe der Benutzer-ID, des Anwendungsnamens, des Workstationnamens und der Abrechnungszeichenfolge.

## Pro Ereignismonitor belegter Speicher

Pro Ereignismonitor vom Typ ACTIVITIES (Aktivitäten):

- 3500 Byte
- Ist der Ereignismonitor für Typ TABLES, muss Folgendes addiert werden: 36 KB x (Anzahl der Systemeinheitskerne + 1)
- Ist der Ereignismonitor für Typ FILE oder PIPE, muss Folgendes addiert werden: 2 KB x (Anzahl der Systemeinheitskerne + 1)

Wenn Sie ein hohes Volumen erwarten, addieren Sie 250 Megabyte für Ereignisdatensätze. Addieren Sie ansonsten je nach erwarteter Auslastung einen entsprechenden Bruchteil davon.

Pro Ereignismonitor vom Typ LOCKING (Sperrern) oder UOW:

- 3500 Byte
- 3 KB x (Anzahl der Systemeinheitskerne + 1)

Wenn Sie ein hohes Volumen erwarten, addieren Sie 250 Megabyte für Ereignisdatensätze. Addieren Sie ansonsten je nach erwarteter Auslastung einen entsprechenden Bruchteil davon.

Für jeden Ereignismonitor der folgenden Typen: DATABASE (Datenbank), TABLES (Tabellen), TABLESPACES (Tabellenbereiche), BUFFERPOOLS (Pufferpools), CONNECTIONS (Verbindungen), DEADLOCK:

- 4100 Byte
- 2 x Puffergröße (BUFFERSIZE)
- Wurde der Ereignismonitor in eine Datei geschrieben: 550 Byte addieren.
- Ist der Ereignismonitor für Typ DATABASE (Datenbank):
  - 6000 Byte addieren
  - 100 Byte für jede Anweisung im Anweisungscache addieren
- Ist der Ereignismonitor für Typ TABLES (Tabellen):
  - 1500 Byte addieren
  - 70 Byte für jede Tabelle addieren, auf die zugegriffen wird
- Ist der Ereignismonitor für Typ TABLESPACES (Tabellenbereich):
  - 450 Byte addieren
  - 350 Byte für jeden Tabellenbereich addieren
- Ist der Ereignismonitor für Typ BUFFERPOOLS (Pufferpools):
  - 450 Byte addieren
  - 340 Byte für jeden Pufferpool addieren
- Ist der Ereignismonitor für Typ CONNECTIONS (Verbindungen):
  - 1500 Byte addieren
  - Für jede verbundene Anwendung:
    - 750 Byte addieren
  - Vergessen Sie nicht, den Wert für „Pro Anwendung belegter Speicher“ auf Seite 325 zu addieren.
- Ist ein Ereignismonitor vom Typ DEADLOCK:
  - Bei Ausführung von DEADLOCKS WITH DETAILS HISTORY (Deadlocks mit Detailprotokoll):

- Addieren Sie Folgendes:  $X \times 475 \text{ Byte} \times$  erwartete max. Anzahl gleichzeitig ablaufender Anwendungen. Hierbei ist X die erwartete maximale Anzahl der Anweisungen in der UOW (Unit of Work) Ihrer Anwendung.
- Bei Ausführung von DEADLOCKS WITH DETAILS HISTORY VALUES (Deadlocks mit Detailprotokollwerten):
  - Addieren Sie auch Folgendes:  $X \times Y \text{ Byte} \times$  erwartete max. Anzahl gleichzeitig ablaufender Anwendungen. Hierbei ist Y die erwartete maximale Größe der Parameterwerte, die in Ihre SQL-Anweisungen eingebunden werden.

### **Pro Überwachungsanwendung belegter Speicher**

- 250 Byte
- Für jede zurückgesetzte Datenbank:
  - 350 Byte
  - Addieren Sie 200 Byte für jede ferne Datenbank (REMOTE).
  - Ist der Schalter für Sortierung (SORT) aktiviert: 25 Byte addieren.
  - Ist der Schalter für Sperren (LOCK) aktiviert: 25 Byte addieren.
  - Ist der Schalter für Tabellen (TABLE) aktiviert:
    - 600 Byte addieren
    - 75 Byte für jede Tabelle addieren, auf die zugegriffen wird
  - Ist der Schalter für Pufferpools (BUFFERPOOL) aktiviert:
    - 300 Byte addieren
    - 250 Byte für jeden Tabellenbereich addieren, auf den zugegriffen wird
    - 250 Byte für jeden Pufferpool addieren, auf den zugegriffen wird
  - Ist der Schalter für Anweisungen (STATEMENT) aktiviert:
    - 2100 Byte addieren
    - 100 Byte pro Anweisung addieren
- Für jede mit der Datenbank verbundene Anwendung:
  - 600 Byte addieren
  - 200 Byte für jede ferne Datenbank (REMOTE) addieren, mit der die Anwendung verbunden ist.
  - Ist der Schalter für Sortierung (SORT) aktiviert: 25 Byte addieren.
  - Ist der Schalter für Sperren (LOCK) aktiviert: 25 Byte addieren.
  - Ist der Schalter für Pufferpools (BUFFERPOOL) aktiviert: 250 Byte addieren.
- Für jede zurückgesetzte DCS-Datenbank:
  - Addieren Sie 200 Byte für die Datenbank.
  - Addieren Sie 200 Byte für jede Anwendung, die mit der Datenbank verbunden ist.
  - Ist der Schalter für Anweisungen (STATEMENT) aktiviert, müssen Daten auf Übertragungsebene zurückgesetzt werden:
    - Für jede Datenbank: 200 Byte pro Übertragungsebene addieren.
    - Für jede Anwendung: 200 Byte pro Übertragungsebene addieren.

### **Von Gatewayanwendungen belegter Speicher**

- 250 Byte pro Hostdatenbank (auch wenn alle Schalter inaktiviert sind)
- 400 Byte pro Anwendung (auch wenn alle Schalter inaktiviert sind)
- Ist der Schalter für Anweisungen (STATEMENT) aktiviert:

- Für jede Anwendung: Addieren Sie 200 Byte für jede gleichzeitig ausgeführte Anweisung (d. h. für die Anzahl der geöffneten Cursor, über die eine Anwendung möglicherweise verfügt). Dies ist NICHT die kumulative Gesamtanzahl der Anweisungen, die eine Anwendung ausgeführt hat.
- Daten auf Übertragungsebene müssen wie folgt berücksichtigt werden:
  - Für jede Datenbank: 200 Byte pro Übertragungsebene addieren.
  - Für jede Anwendung: 200 Byte pro Übertragungsebene addieren.
- Ist der Schalter für UOWs aktiviert:
  - Addieren Sie 50 Byte pro Anwendung.
- Für jede Anwendung, die eine Datenbank des Transaktionsmanagers (TMDB) verwendet (für SYNCPOINT TWOPHASE-Aktivität):
  - Addieren Sie 20 Byte plus die Größe der XID selbst.
- Für jede Anwendung, die 'sqleseti' abgesetzt hat, um Clientnamen, Anwendungsnamen, Workstations oder Abrechnungen festzulegen:
  - Addieren Sie 800 Byte plus die Größe der Abrechnungszeichenfolge selbst.

---

## Überwachen der Pufferpoolaktivität

Die Aktivität des Monitorpufferpools in Ihrer Datenbank kann Sie bei der Ermittlung von Gelegenheiten unterstützen, die Datenbankleistung zu verbessern.

Der Datenbankserver liest und aktualisiert alle Daten aus einem Pufferpool. Die Daten werden - je nach Anforderung von Anwendungen - von der Platte in einen Pufferpool kopiert.

Seiten werden wie folgt in einen Pufferpool gestellt:

- Vom Agenten. Hierbei handelt es sich um eine synchrone Ein-/Ausgabe.
- Von den E/A-Servern (Vorablesefunktionen). Hierbei handelt es sich um eine asynchrone Ein-/Ausgabe.

Seiten werden wie folgt aus einem Pufferpool auf eine Platte geschrieben:

- Vom Agenten (synchron)
- Von Seitenlöschfunktionen (asynchron)

Wenn der Server eine Datenseite lesen muss und die betreffende Seite sich bereits im Pufferpool befindet, kann viel schneller auf diese Seite zugegriffen werden, als wenn sie von der Platte gelesen werden müsste. Es ist wünschenswert, so viele **übereinstimmende Seiten** (Treffer) wie möglich im Pufferpool vorzufinden. Die Datenbankleistung hängt maßgeblich von der Häufigkeit der Platten-E/A-Operationen ab. Die richtige Konfiguration der Pufferpools ist daher einer der wichtigsten Aspekte, die es bei der Leistungsverbesserung zu berücksichtigen gilt.

Die Pufferpooltrefferquote gibt als Prozentsatz an, wie oft der Datenbankmanager eine Seite nicht von der Platte laden musste, um eine Seitenanforderung zu bedienen, weil sich die betreffende Seite bereits im Pufferpool befand. Je höher die Pufferpooltrefferquote, desto geringer die Häufigkeit von Platten-E/A-Operationen.

Die Gesamttrefferquote für Pufferpools kann wie folgt berechnet werden:



$$1 - ((\text{pool\_data\_p\_reads} + \text{pool\_xda\_p\_reads} + \text{pool\_index\_p\_reads} + \text{pool\_temp\_data\_p\_reads} + \text{pool\_temp\_xda\_p\_reads} + \text{pool\_temp\_index\_p\_reads}) / (\text{pool\_data\_l\_reads} + \text{pool\_xda\_l\_reads} + \text{pool\_index\_l\_reads} + \text{pool\_temp\_data\_l\_reads} + \text{pool\_temp\_xda\_l\_reads} + \text{pool\_temp\_index\_l\_reads})) * 100\%$$

Diese Berechnung berücksichtigt alle Seiten (Index und Daten), die im Cache des Pufferpools gespeichert sind.

Sie können auch die Verwaltungssicht BP\_HITRATIO verwenden, die eine komfortable Möglichkeit bietet, die Trefferquoten Ihrer Pufferpools zu überwachen.

Bei großen Datenbanken hat eine Erhöhung der Pufferpoolgröße möglicherweise nur geringe Auswirkungen auf die Pufferpooltrefferquote. Die Anzahl der Daten-seiten in solchen Datenbanken ist unter Umständen so groß, dass die statistische Wahrscheinlichkeit eines Treffers durch eine Erhöhung der Größe nicht verbessert wird. Stattdessen könnte das gewünschte Ergebnis durch eine Optimierung der Trefferquote in Indexpufferpools erreicht werden. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Aufteilen der Daten und Indizes auf zwei verschiedene Pufferpools, die separat optimiert werden.
2. Verwendung nur eines Pufferpools, dessen Größe jedoch so lange erhöht wird, bis die Indextrefferquote nicht weiter zunimmt. Die Trefferquote in Indexpufferpools kann wie folgt berechnet werden:

$$(1 - ((\text{pool\_index\_p\_reads}) / (\text{pool\_index\_l\_reads}))) * 100\%$$

Die erste Methode ist häufig effektiver, kommt für bestehende Datenbanken möglicherweise jedoch nicht in Frage, weil Indizes und Daten in verschiedenen Tabellenbereichen gespeichert sein müssen. Außerdem müssen bei dieser Methode nicht nur ein Puffer, sondern zwei Puffer optimiert werden, was sich - insbesondere bei eingeschränkter Speicherkapazität - als schwieriger erweisen kann.

Bitte berücksichtigen Sie auch die Auswirkungen, die Vorablesefunktionen auf die Trefferquote haben können. Mit Vorablesefunktionen werden Datenseiten entsprechend dem vorhergesehenen Bedarf einer Anwendung (asynchron) in den Pufferpool gelesen. In den meisten Fällen werden diese Seiten gelesen, kurz bevor sie tatsächlich benötigt werden. Dies ist der Idealfall. Allerdings können Vorablesefunktionen auch unnötige E/A-Operationen verursachen, indem sie Seiten in den Pufferpool lesen, die nicht verwendet werden. Beispiel: Eine Anwendung beginnt mit dem Lesen einer Tabelle. Diese Leseoperation wird festgestellt, und ein Vorablesezugriff wird gestartet, doch dann füllt die Anwendung einen Anwendungspuffer und stoppt den Lesevorgang. In der Zwischenzeit wurde bereits eine Reihe von zusätzlichen Seiten vorab gelesen. Die Ein-/Ausgabe erfolgte für Seiten, die nicht verwendet werden, und der Pufferpool ist zum Teil mit diesen Seiten gefüllt.

Seitenlöschfunktionen überwachen den Pufferpool und schreiben Seiten asynchron auf die Platte. Dies hat folgenden Zweck:

- Sicherstellen, dass Agenten immer freie Seiten im Pufferpool vorfinden. Wenn ein Agent keine freien Seiten im Pufferpool vorfindet, muss er die Seiten selbst bereinigen, und die zugeordnete Anwendung weist eine schlechtere Leistung auf.
- Beschleunigen der Datenbankrecovery im Falle eines Systemabsturzes. Je mehr Seiten auf die Platte geschrieben wurden, desto kleiner die Anzahl der Protokoll-einträge, die für die Recovery der Datenbank verarbeitet werden müssen.

Auch wenn benutzte Seiten auf die Platte geschrieben werden, werden sie nur dann sofort aus dem Pufferpool entfernt, wenn der Speicherplatz zum Einlesen neuer Seiten benötigt wird.

**Anmerkung:** Pufferpoolinformationen werden normalerweise auf Tabellenbereichsebene zusammengestellt, doch die Funktionen des Datenbanksystemmonitors können diese Informationen mit einer Rollup-Operation auf die Pufferpool- und Datenbankebene übertragen. Je nach Analysetyp müssen diese Daten unter Umständen auf einer dieser Ebenen oder auf allen Ebenen untersucht werden.

## Schnittstellen des Datenbanksystemmonitors

| Überwachungstask                                   | API                |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Erfassen einer Momentaufnahme                      | db2GetSnapshot     |
| Konvertierung des selbstbeschreibenden Datenstroms | db2ConvMonStream   |
| Anzeigen der Datenbanksystemmonitorschalter        | db2MonitorSwitches |
| Schätzung der Größe einer Momentaufnahme           | db2GetSnapshotSize |
| Abrufen/Aktualisieren von Monitorschaltern         | db2MonitorSwitches |
| Zurücksetzen von Überwachungszählern               | db2ResetMonitor    |
| Aktualisieren der Datenbanksystemmonitorschalter   | db2MonitorSwitches |

| Überwachungstask                                                                           | CLP-Befehl                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Analysieren der Ereignismonitorausgabe mit einem GUI-Tool                                  | db2eva                                |
| Erfassen einer Momentaufnahme                                                              | GET SNAPSHOT                          |
| Anzeigen der Datenbankmanagermonitorschalter                                               | GET DATABASE MANAGER MONITOR SWITCHES |
| Anzeigen der Monitorschalter der Überwachungsanwendung                                     | GET MONITOR SWITCHES                  |
| Formatieren des Ereignismonitortrace                                                       | db2evmon                              |
| Generieren von SQL-Beispielanweisungen für CREATE EVENT MONITOR mit Klausel WRITE TO TABLE | db2evtbl                              |
| Auflisten der aktiven Datenbanken                                                          | LIST ACTIVE DATABASES                 |
| Auflisten der mit einer Datenbank verbundenen Anwendungen                                  | LIST APPLICATIONS                     |
| Auflisten der DCS-Anwendungen                                                              | LIST DCS APPLICATIONS                 |
| Zurücksetzen von Überwachungszählern                                                       | RESET MONITOR                         |
| Aktualisieren der Datenbanksystemmonitorschalter                                           | UPDATE MONITOR SWITCHES               |

| Überwachungstask                    | SQL-Anweisung           |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Aktivieren eines Ereignismonitors   | SET EVENT MONITOR STATE |
| Erstellen eines Ereignismonitors    | CREATE EVENT MONITOR    |
| Inaktivieren eines Ereignismonitors | SET EVENT MONITOR STATE |

| Überwachungstask                    | SQL-Anweisung       |
|-------------------------------------|---------------------|
| Entfernen eines Ereignismonitors    | DROP                |
| Schreiben von Ereignismonitorwerten | FLUSH EVENT MONITOR |

| Überwachungstask                                                                                                          | SQL-Funktion                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ermitteln des Status eines Ereignismonitors                                                                               | EVENT_MON_STATE (Skalarfunktion)                                                   |
| Abrufen einer Momentaufnahme auf Datenbankmanagerebene                                                                    | SNAPDBM (Verwaltungssicht) und SNAP_GET_DBM_V95 (Tabellenfunktion)                 |
| Abrufen der aktuellen Monitorschalterstellungen auf Datenbankmanagerebene                                                 | SNAPSWITCHES (Verwaltungssicht) und SNAP_GET_SWITCHES (Tabellenfunktion)           |
| Abrufen einer FCM-Momentaufnahme                                                                                          | SNAPFCM (Verwaltungssicht) und SNAP_GET_FCM (Tabellenfunktion)                     |
| Abrufen einer FCM-Momentaufnahme für eine bestimmte Partition                                                             | SNAPFCM_PART (Verwaltungssicht) und SNAP_GET_FCM_PART (Tabellenfunktion)           |
| Abrufen einer Momentaufnahme auf Datenbankebene                                                                           | SNAPDB (Verwaltungssicht) und SNAP_GET_DB_V95 (Tabellenfunktion)                   |
| Abrufen einer Momentaufnahme auf Anwendungsebene                                                                          | SNAPAPPL (Verwaltungssicht) und SNAP_GET_APPL_V95 (Tabellenfunktion)               |
| Abrufen einer Momentaufnahme auf Anwendungsebene                                                                          | SNAPAPPL_INFO (Verwaltungssicht) und SNAP_GET_APPL_INFO_V95 (Tabellenfunktion)     |
| Abrufen einer Momentaufnahme auf Anwendungsebene für Informationen zu Wartestatus für Sperren                             | SNAPLOCKWAIT (Verwaltungssicht) und SNAP_GET_LOCKWAIT (Tabellenfunktion)           |
| Abrufen einer Momentaufnahme auf Anwendungsebene für Anweisungsinformationen                                              | SNAPSTMT (Verwaltungssicht) und SNAP_GET_STMT (Tabellenfunktion)                   |
| Abrufen einer Momentaufnahme auf Anwendungsebene für Agenteninformationen                                                 | SNAPAGENT (Verwaltungssicht) und SNAP_GET_AGENT (Tabellenfunktion)                 |
| Abrufen einer Momentaufnahme auf Anwendungsebene für Unterabschnittsinformationen                                         | SNAPSUBSECTION (Verwaltungssicht) und SNAP_GET_SUBSECTION (Tabellenfunktion)       |
| Abrufen einer Momentaufnahme auf Pufferpoolebene                                                                          | SNAPBP (Verwaltungssicht) und SNAP_GET_BP_V95 (Tabellenfunktion)                   |
| Abrufen einer Momentaufnahme auf Tabellenbereichsebene                                                                    | SNAPTbsp (Verwaltungssicht) und SNAP_GET_TBSP_V91 (Tabellenfunktion)               |
| Abrufen einer Momentaufnahme auf Tabellenbereichsebene für Konfigurationeninformationen                                   | SNAPTbsp_PART (Verwaltungssicht) und SNAP_GET_TBSP_PART_V91 (Tabellenfunktion)     |
| Abrufen einer Momentaufnahme auf Tabellenbereichsebene für Containerinformationen                                         | SNAPCONTAINER (Verwaltungssicht) und SNAP_GET_CONTAINER_V91 (Tabellenfunktion)     |
| Abrufen einer Momentaufnahme auf Tabellenbereichsebene für Informationen zu Personen/Funktionen, die Quiesce durchführen  | SNAPTbsp_QUIESCER (Verwaltungssicht) und SNAP_GET_TBSP_QUIESCER (Tabellenfunktion) |
| Abrufen einer Momentaufnahme auf Tabellenbereichsebene für Informationen zu den Bereichen einer Tabellenbereichszuordnung | SNAPTbsp_RANGE (Verwaltungssicht) und SNAP_GET_TBSP_RANGE (Tabellenfunktion)       |

| Überwachungstask                                                       | SQL-Funktion                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Abrufen einer Momentaufnahme auf Tabellenebene                         | SNAPTAB (Verwaltungssicht) und SNAP_GET_TAB_V91 (Tabellenfunktion)         |
| Abrufen einer Momentaufnahme auf Sperrebene                            | SNAPLOCK (Verwaltungssicht) und SNAP_GET_LOCK (Tabellenfunktion)           |
| Abrufen einer Momentaufnahme für Informationen zum SQL-Anweisungscache | SNAPDYN_SQL (Verwaltungssicht) und SNAP_GET_DYN_SQL_V95 (Tabellenfunktion) |

---

# Kapitel 10. Nicht weiter unterstützte Überwachungstools

---

## Diagnosemonitor

### Überwachung des Datenbankstatus

#### Einführung zum Diagnosemonitor

Bei dem Diagnosemonitor handelt es sich um ein serverseitiges Tool, das eine Funktion zur Verwaltung über Ausnahmebedingungen bereitstellt, die den Status einer Instanz und aktiver Datenbanken fortlaufend überwacht. Der Diagnosemonitor kann auch einen Datenbankadministrator (DBA) über potenzielle Systemzustandsprobleme informieren.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

Der Diagnosemonitor erkennt Probleme, die zu Hardwarestörungen oder unzureichender Systemleistung oder -funktionalität führen können, bereits im Vorfeld. Durch dieses proaktive Verhalten des Diagnosemonitors können Benutzer Probleme beheben, bevor diese Probleme die Systemleistung beeinträchtigen.

Der Diagnosemonitor überprüft den Zustand Ihres Systems mithilfe von Diagnoseanzeigern, um zu ermitteln, ob ein Alert ausgegeben werden muss. Als Antwort auf Alerts können vorkonfigurierte Aktionen durchgeführt werden. Außerdem kann der Diagnosemonitor Alerts im Protokoll mit Benachrichtigungen für die Systemverwaltung aufzeichnen und Benachrichtigungen per E-Mail oder Pager versenden. Dieses Konzept der Verwaltung über Ausnahmebedingungen setzt wertvolle Ressourcen bei den Datenbankadministratoren frei, da Alerts zu potenziellen Problemen beim Systemzustand generiert werden, ohne dass dazu eine aktive Überwachung erforderlich ist.

Der Diagnosemonitor stellt in regelmäßigen Abständen Daten zum Systemstatus zusammen, wobei sich dies nur minimal auf die Gesamtleistung auswirkt. Zum Erfassen der Informationen wird kein Snapshot Monitor-Schalter aktiviert.

#### Diagnoseanzeiger:

Der Diagnosemonitor verwendet Diagnoseanzeiger, um bestimmte Leistungsaspekte des Datenbankmanagers oder von Datenbanken auf ihren ordnungsgemäßen Betrieb hin zu bewerten. Ein Diagnoseanzeiger misst den Status eines Aspekts einer bestimmten Klasse von Datenbankobjekten wie beispielsweise Tabellenbereichen. Auf diese Messung werden bestimmte Kriterien angewandt, um den fehlerfreien Zustand bestimmen zu können. Die angewandten Kriterien hängen vom Typ des Diagnoseanzeigers ab. Wird anhand der Kriterien ein fehlerhafter Zustand ermittelt, wird ein Alert generiert.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem

zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

Der Diagnosemonitor gibt die folgenden drei Typen von Diagnoseanzeigern zurück:

- **Schwellenwertbasierte** Anzeiger. Dies sind Messungen, die eine Statistik des Verhaltens des Objekts (auf Grundlage eines fortlaufenden Wertebereichs) darstellen. Schwellenwerte für Warnungen und Alarme definieren die Grenzen bzw. Zonen für normale Bereiche, Warnbereiche und Alarmbereiche. Für schwellenwertbasierte Diagnoseanzeiger gibt es drei gültige Status: Normal, Warnung und Alarm.
- **Statusbasierte** Anzeiger. Dies sind Messungen, die eine begrenzte Gruppe aus mindestens zwei verschiedenen Status für ein Objekt darstellen. Mit dieser Gruppe wird definiert, ob das Datenbankobjekt bzw. die Datenbankressource einwandfrei funktioniert oder nicht. Einer der Status ist "normal" und alle anderen gelten als "nicht normal". Für statusbasierte Diagnoseanzeiger gibt es zwei gültige Status: "Normal" und "Achtung".
- **Objektgruppenstatusbasierte** Anzeiger. Dies sind Messungen auf Datenbankebene, die den zusammengefassten Status eines Objekts oder mehrerer Objekte in der Datenbank darstellen. Für jedes Objekt in der Gruppe werden Daten erfasst, und die höchste Bewertung eines Zustands unter diesen Objekten wird in dem zusammengefassten Status dargestellt. Wenn sich mindestens ein Objekt in der Gruppe in einem Zustand befindet, der einen Alert erforderlich macht, zeigt der Diagnoseanzeiger den Status "Achtung" an. Für Objektgruppenstatusbasierte Diagnoseanzeiger gibt es zwei gültige Status: "Normal" und "Achtung".

Diagnoseanzeiger gibt es auf Instanz-, Datenbank-, Tabellenbereichs- und Tabellenbereichscontainererebene.

Der Zugriff auf Informationen des Diagnosemonitors erfolgt über die Diagnosezentrale, den Befehlszeilenprozessor (CLP) oder über Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs). Mithilfe dieser Tools können Sie Diagnoseanzeiger auch konfigurieren.

Ein Alert wird generiert, wenn entweder eine Statusänderung von "normal" in "nicht normal" erfolgt oder wenn sich der Wert des Diagnoseanzeigers gemäß den definierten Schwellenwertgrenzen in einen Warn- oder Alarmbereich übergeht. Es gibt drei Typen von Alerts: "Achtung", "Warnung" und "Alarm".

- Bei Diagnoseanzeigern, die verschiedene Status messen, wird ein Alert vom Typ "Achtung" ausgegeben, wenn ein "nicht normaler" Status festgestellt wird.
- Bei Diagnoseanzeigern, die einen fortlaufenden Wertebereich messen, werden anhand von Schwellenwerten Grenzen bzw. Zonen für normale Status, Warnstatus und Alarmstatus definiert. Beispiel: Geht der Wert in den Schwellenwertbereich über, der eine Alarmzone definiert, wird ein Alert vom Typ "Alarm" ausgegeben, um anzuzeigen, dass das Problem sofortige Aufmerksamkeit erfordert.

Das Senden einer Benachrichtigung und die Ausführung von Aktionen durch den Diagnosemonitor erfolgt nur für das erste Auftreten einer bestimmten Alertbedingung für einen bestimmten Diagnoseanzeiger. Bleibt die betreffende Alertbedingung für den Diagnoseanzeiger bestehen, wird keine weitere Benachrichtigung gesendet und keine weitere Aktion ausgeführt. Ändert sich die Alertbedingung des Diagnoseanzeigers oder kehrt der Diagnoseanzeiger zunächst in den Normalstatus zurück und die Alertbedingung tritt erneut auf, wird eine neue Benachrichtigung gesendet, und entsprechende Aktionen werden ausgeführt.

Die folgende Tabelle enthält ein Beispiel eines Diagnoseanzeigers in unterschiedlichen Aktualisierungsintervallen und die jeweilige Aktion des Diagnosemonitors als Reaktion auf den betreffenden Status des Diagnoseanzeigers. In diesem Beispiel werden die Standardschwellenwerte von 80 % (Warnung) bzw. von 90 % (Alarm) verwendet.

*Tabelle 33. Status des Diagnoseanzeigers in unterschiedlichen Aktualisierungsintervallen*

| Aktualisierungsintervall | Wert des Diagnoseanzeigers 'ts.ts_util' (Tabellenbereichsbelegung) | Status des Diagnoseanzeigers 'ts.ts_util' | Aktion des Diagnosemonitors                                                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                        | 80                                                                 | Warnung                                   | Benachrichtigung über die Warnung wird gesendet, Aktionen für eine Alertbedingung vom Typ "Warnung" werden ausgeführt |
| 2                        | 81                                                                 | Warnung                                   | Es wird keine Benachrichtigung gesendet und keine Aktion ausgeführt                                                   |
| 3                        | 75                                                                 | Normal                                    | Es wird keine Benachrichtigung gesendet und keine Aktion ausgeführt                                                   |
| 4                        | 85                                                                 | Warnung                                   | Benachrichtigung über die Warnung wird gesendet, Aktionen für eine Alertbedingung vom Typ "Warnung" werden ausgeführt |
| 5                        | 90                                                                 | Alarm                                     | Benachrichtigung über den Alarm wird gesandt, Aktionen für eine Alarmbedingung werden ausgeführt                      |

#### **Verarbeitungszyklus für Diagnoseanzeiger:**

Das folgende Diagramm veranschaulicht den Auswertungsprozess für Diagnoseanzeiger. Die abgebildete Schrittfolge wird jedes Mal ausgeführt, wenn das Aktualisierungsintervall für den jeweiligen Diagnoseanzeiger abgelaufen ist.

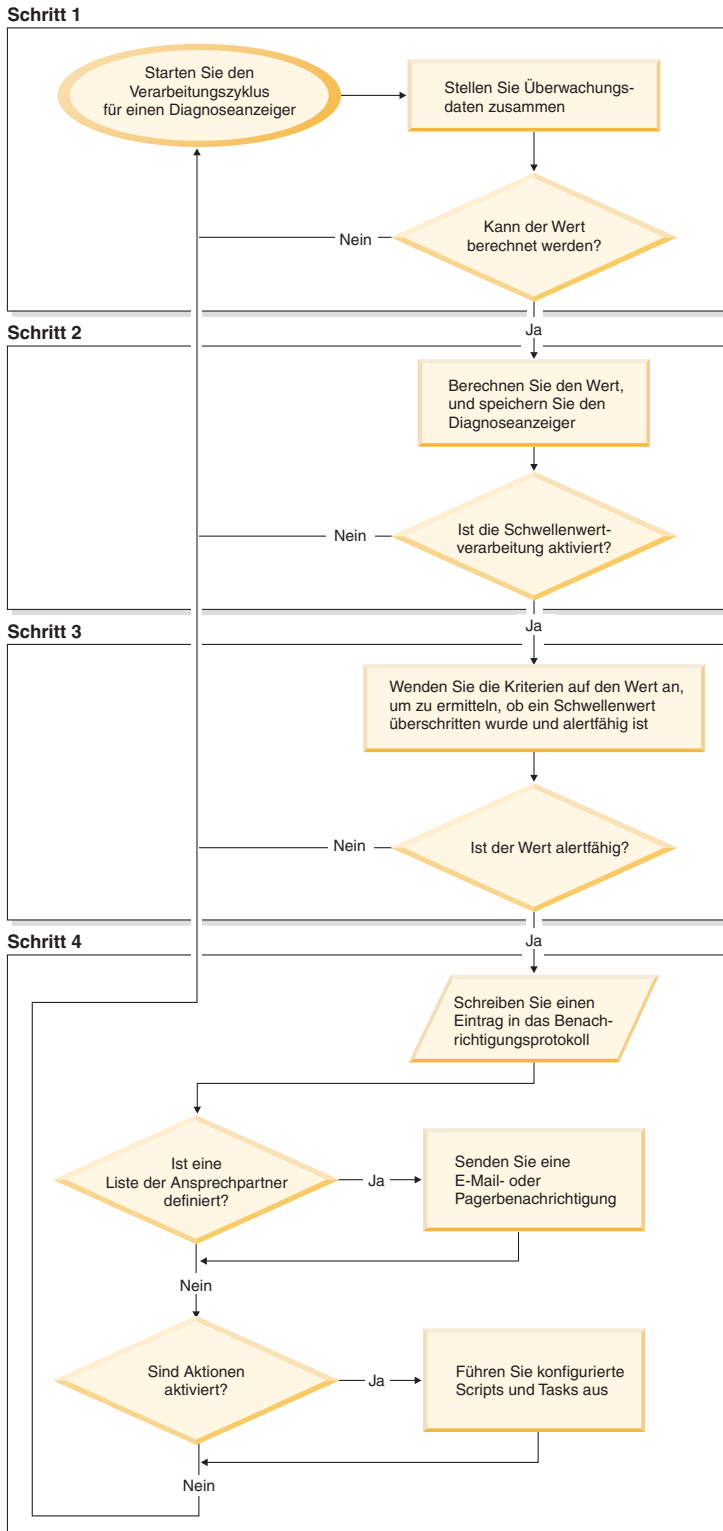


Abbildung 15. Verarbeitungszyklus für Diagnoseanzeiger

**Anmerkung:**

1. Der Datenbankkonfigurationsparameter NOTIFYLEVEL steuert, ob Alertbenachrichtigungen an das DB2-Protokoll mit Benachrichtigungen für die Systemverwaltung und andere definierte Ansprechpartner gesendet werden. Alarm-



nachrichten werden erst ab Bewertungsstufe 2 gesendet. Das Senden von Alerts vom Typ 'Warnung' oder 'Achtung' setzt eine Bewertungsstufe von mindestens 3 voraus.

### **Aktivieren der Diagnosealertbenachrichtigung:**

Damit beim Generieren eines Alerts E-Mail- und Pagerbenachrichtigungen gesendet werden können, müssen Sie zunächst Konfigurationsparameter definieren und Ansprechpartner angeben.

### **Vorbereitende Schritte**

Auf dem System, auf dem die Liste der Ansprechpartner gespeichert ist, muss der DB2-Verwaltungsserver (DAS) gestartet sein. Ist der Konfigurationsparameter CONTACT\_HOST z. B. auf ein fernes System gesetzt, muss der DAS auf diesem fernen System aktiviert sein, damit die Ansprechpartner über Alerts informiert werden.

### **Informationen zu diesem Vorgang**

Gehen Sie wie folgt vor, um die Diagnosealertbenachrichtigung zu aktivieren:

#### **Vorgehensweise**

1. Geben Sie den Parameter SMTP\_SERVER an. Der DAS-Konfigurationsparameter SMTP\_SERVER gibt die Position des Mail-Servers an, der beim Senden von E-Mail- und Pagerbenachrichtigungen verwendet werden soll. Diesen Schritt können Sie überspringen, wenn das System, auf dem die DB2-Datenbank installiert ist, als nicht authentifizierter SMTP-Server aktiviert ist.
  2. Geben Sie den Parameter CONTACT\_HOST an. Der DAS-Konfigurationsparameter CONTACT\_HOST gibt die ferne Position der Ansprechpartnerliste für alle Instanzen des lokalen Systems an. Mithilfe dieses Parameters kann eine einzige Ansprechpartnerliste von mehreren Systemen gemeinsam genutzt werden. Diesen Schritt können Sie überspringen, wenn die Ansprechpartnerliste auf dem lokalen System, auf dem die DB2-Datenbank installiert ist, gespeichert bleibt.
  3. Geben Sie den Standardansprechpartner für Benachrichtigungen des Diagnosemonitors an. Der Diagnosemonitor kann beim Generieren eines Alerts nur E-Mail- und Pagerbenachrichtigungen senden, wenn ein Standardansprechpartner angegeben ist. Wenn Sie diese Information nicht angeben, können keine Benachrichtigungen zu Alertbedingungen gesendet werden. Sie können den für die Verwaltung zuständigen Standardansprechpartner direkt bei der Installation angeben oder die Angabe auf einen Zeitpunkt nach der Installation verschieben. Wenn Sie sich dazu entschlossen haben, die Angabe der Standardansprechpartner zu verschieben, oder weitere Ansprechpartner oder Gruppen von Ansprechpartnern in die Benachrichtigungsliste aufnehmen möchten, können Sie diese Ansprechpartner nach Bedarf über den CLP, C-APIs oder die Diagnosezentrale angeben.
- 

#### **Gehen Sie wie folgt vor, um Ansprechpartner über den CLP anzugeben:**

Mit folgenden Befehlen definieren Sie einen Ansprechpartner, der per E-Mail benachrichtigt werden soll, als Standardansprechpartner für die Benachrichtigungen des Diagnosemonitors:

```
DB2 ADD CONTACT name_des_ansprechpartners TYPE EMAIL ADDRESS  
          email_address DESCRIPTION 'Default Contact'
```

```
DB2 UPDATE NOTIFICATION LIST ADD CONTACT name_des_ansprechpartners
```

Ausführliche Angaben zur Syntax finden Sie in der Befehlsreferenz (Command Reference).

•

**Gehen Sie wie folgt vor, um Ansprechpartner über C-APIs anzugeben:**

Der folgende C-Codeauszug veranschaulicht die Definition von Ansprechpartnern für Diagnosebenachrichtigungen:

```
...  
#include <db2ApiDf.h>  
  
SQL_API_RC rc = 0;  
struct db2AddContactData addContactData;  
struct sqlca sqlca;  
  
char* userid = "myuser";  
char* password = "pwd";  
char* contact = "DBA1";  
char* email = "dba1@mail.com";  
char* desc = "Default contact";  
  
memset(&addContactData, '\0', sizeof(addContactData));  
memset (&sqlca, '\0', sizeof(struct sqlca));  
  
addContactData.piUserId = userid;  
addContactData.piPassword = password;  
addContactData.piName = contact;  
addContactData.iType = DB2CONTACT_EMAIL;  
addContactData.piAddress = email;  
addContactData.iMaxPageLength = 0;  
addContactData.piDescription = desc;  
  
rc = db2AddContact(db2Version810, &addContactData, &sqlca);  
  
if (rc == 0) {  
    db2HealthNotificationListUpdate update;  
    db2UpdateHealthNotificationListData data;  
    db2ContactTypeData contact;  
  
    contact.pName = contact;  
    contact.contactType = DB2CONTACT_EMAIL;  
  
    update.iUpdateType = DB2HEALTHNOTIFICATIONLIST_ADD;  
    update.piContact = &contact;  
  
    data.iNumUpdates = 1;  
    data.piUpdates = &update;  
  
    rc = db2UpdateHealthNotificationList (db2Version810, &data, &ca);  
}  
...
```

•

**Gehen Sie wie folgt vor, um Ansprechpartner über die Diagnosezentrale anzugeben:**

- a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste die Instanz an, für die Sie die Diagnosebenachrichtigungsliste definieren möchten.

- b. Klicken Sie **Konfigurieren** und anschließend **Alertbenachrichtigung** an. Das Fenster 'Diagnosealertbenachrichtigung konfigurieren' wird geöffnet.
- c. Klicken Sie auf **Ansprechpartner verwalten**, wenn in der Liste der verfügbaren Ansprechpartner links im Fenster keine Ansprechpartner angezeigt werden. Das Fenster 'Ansprechpartner' wird geöffnet. Der Systemname ist bereits ausgewählt.
- d. Klicken Sie **Ansprechpartner hinzufügen** an. Das Fenster 'Ansprechpartner hinzufügen' wird geöffnet.
- e. Geben Sie den Namen und die E-Mail-Adresse eines Ansprechpartners an. Wählen Sie **Adresse ist für einen Pager** aus, wenn sich die angegebene E-Mail-Adresse auf einen Pager bezieht.
- f. Klicken Sie **OK** an.
- g. Schließen Sie das Fenster 'Ansprechpartner', und kehren Sie zum Fenster 'Diagnosealertbenachrichtigung konfigurieren' zurück. Der neue Ansprechpartner wird nun in der Liste **Verfügbare Ansprechpartner** angezeigt.
- h. Versetzen Sie den Ansprechpartner in die **Liste der Ansprechpartner für Diagnosebenachrichtigung**, indem Sie den Rechtspfeil anklicken.
- i. Klicken Sie **OK** an, um den Ansprechpartner in die Diagnosebenachrichtigungsliste aufzunehmen.

#### **Empfehlung**

Wenn bei der Benachrichtigung Probleme auftreten sollten, wählen Sie unterhalb der Liste der Ansprechpartner für Diagnosebenachrichtigung **Fehlerbehebung** aus. Der Assistent für die Fehlerbehebung für Diagnosealertbenachrichtigung wird aufgerufen.

## **Übersicht zur Diagnosezentrale**

Mit der Diagnosezentrale können Sie den Status von DB2 analysieren und Schwachstellen beseitigen.

Im Folgenden werden die Bedingungen beschrieben, die bei DB2 angestrebt werden:

- Es stehen genügend Ressourcen zur Verfügung, um Tasks auszuführen, wie z. B. freier Hauptspeicher, Tabellenbereichsbehälter oder Speicherplatz für Protokolle.
- Ressourcen werden effizient genutzt.
- Tasks werden so schnell wie erwartet und ohne größere Leistungseinbußen abgeschlossen.
- Ressourcen und Datenbankobjekte werden nicht auf längere Zeit in einem Status belassen, in dem sie nicht verwendet werden können.

**Wichtig:** Die Diagnosezentrale gilt in Version 9.7 als veraltet und wird möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Beginnen Sie mit der Verwendung der Tools von IBM Data Studio und IBM Optim. Eine Zuordnung dieser empfohlenen Tools zu den Tools der Steuerzentrale finden Sie im Abschnitt „Tabelle der empfohlenen Tools im Vergleich zu den Tools der Steuerzentrale“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

Von der Diagnosezentrale aus können Sie bei Bedarf auch andere Zentralen und Tools öffnen, die für das Untersuchen und Verwalten des Datenbankstatus von Nutzen sind.

Klicken Sie zum Öffnen der Diagnosezentrale auf Intel-Plattformen **Start** → **Programme** → **IBM DB2** → **Überwachungstools** → **Diagnosezentrale** an.

Setzen Sie zum Öffnen der Diagnosezentrale über die Befehlszeile auf Intel-Plattformen den folgenden Befehl ab:

```
db2hc
```

In der folgenden Liste sind einige wichtige Tasks aufgelistet, die Sie mit der Diagnosezentrale ausführen können:

- „Aktivieren der Diagnosealertbenachrichtigung“ auf Seite 337
  - Einstellungen für Ansprechpartner und Parameter für die Benachrichtigungskonfiguration angeben
  - Fehler bei der Diagnosealertbenachrichtigung beheben
- „Konfigurieren von Diagnoseanzeigern über die Diagnosezentrale“ auf Seite 368
  - Auswertung von Diagnoseanzeigern aktivieren und inaktivieren
  - Einstellungen für Alertschwellenwerte und Sensitivität ändern
  - Tasks und Scripts beim Auftreten von Alerts ausführen
- „Beheben von Diagnosemonitoralerts über die Diagnosezentrale“ auf Seite 360
  - Empfehlungen mit dem Empfehlungsadvisor auswählen und umsetzen

## Die Schnittstelle der Diagnosezentrale

Die Schnittstelle der Diagnosezentrale enthält die nachfolgenden Elemente, die Ihnen das Ermitteln und Beseitigen von Problemen ermöglichen, die sich auf den Gesamtstatus des Systems beziehen.


### Menüleiste der Diagnosezentrale



Verwenden Sie die Menüleiste, wenn Sie mit Objekten in der Diagnosezentrale arbeiten, andere Verwaltungszentralen und -tools öffnen oder auf die Onlinehilfe zugreifen möchten.

Über die Menüleiste der Diagnosezentrale können Sie folgende Menüs aufrufen:

### Funktionsleiste der Diagnosezentrale



Mithilfe der Symbole der Funktionsleiste unterhalb der Menüleiste können Sie auf andere Zentralen und Tools zugreifen und die Inhaltssicht der Diagnosezentrale aktualisieren.

### Umschaltknöpfe



Mit den Umschaltknöpfen können Sie die Alertstatus auswählen, die in der Navigationssicht angezeigt werden. Die einzelnen Knöpfe entsprechen jeweils einer Alertbewertung, die ein Datenbankobjekt mindestens aufweisen

muss, um in der Sicht angezeigt zu werden. Die Auswahl eines anderen Knopfs hat nur Auswirkungen auf die Anzeige und nicht auf das Objekt selbst.



Zeigt Objekte mit dem Status "Alarm" an.



Zeigt Objekte mit dem Status "Alarm" oder "Warnung" an.



Zeigt Objekte mit einem beliebigen Alertstatus an: "Alarm", "Warnung", "Achtung", "Normal" und "Nicht überwacht".



Zeigt alle Objekte an.

### Navigationssicht



Die Navigationssicht ermöglicht es Ihnen, Instanz- und Datenbankobjekte anzuzeigen und mit ihnen zu arbeiten. Wenn Sie ein Objekt in der Navigationssicht auswählen, werden die aktuellen Alerts für das betreffende Objekt sowie für alle untergeordneten Elemente in der Alertsicht angezeigt. Klicken Sie in der Navigationssicht mit der rechten Maustaste eine beliebige Stelle abseits der aufgelisteten Objekte an, wenn Sie den Alertstatus ändern möchten, die ein Objekt aufweisen muss, um in der Navigationssicht angezeigt zu werden. Daraufhin wird ein Popup-Menü zu den Alertstatus angezeigt. Wählen Sie die Alertstatus aus, die angezeigt werden sollen. Sie können die anzuzeigenden Alertstatus auch auswählen, indem Sie die Umschaltknöpfe anklicken.

### Alertsicht

Die Alertsicht ermöglicht es Ihnen, aktuelle Alerts anzuzeigen und mit diesen Alerts zu arbeiten. In der Alertsicht werden die Alerts angezeigt, die zu dem betreffenden Zeitpunkt für das in der Navigationssicht ausgewählte Objekt und die untergeordneten Datenbankobjekte vorliegen. Wenn Sie beispielsweise eine Instanz auswählen, werden Alerts für die betreffende Instanz sowie für alle zugehörigen Datenbanken und Tabellenbereiche angezeigt. Wenn Sie eine Datenbank auswählen, werden die Alerts für die betreffende Datenbank und alle Tabellenbereiche der Datenbank angezeigt. Wählen Sie Alerts in der Alertsicht aus und klicken Sie sie mit der rechten Maustaste an, wenn Sie Aktionen für die betreffenden Alerts aufrufen möchten.

### Funktionsleiste der Alertsicht



Mit der Funktionsleiste unterhalb der Alertsicht können Sie die Anzeige der Alerts in der Alertsicht für Ihre Zwecke anpassen.

### Untersuchung von Alertbedingungen:

## Diagnosemonitor

Der Diagnosemonitor erfasst Informationen zum Datenbankmanager, zur Datenbank, zum Tabellenbereich und zu Tabellenbereichscontainern. Anhand der Daten, die von den Monitorelementen des Datenbanksystems, des Betriebssystems und der DB2-Datenbank abgerufen werden, berechnet der Diagnosemonitor Werte für Diagnoseanzeiger.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

Der Diagnosemonitor kann Diagnoseanzeiger nur für eine Datenbank und die zugehörigen Objekte auswerten, wenn die betreffende Datenbank aktiv ist. Sie können sicherstellen, dass die Datenbank aktiviert bleibt, indem Sie sie mit dem Befehl **ACTIVATE DATABASE** starten oder die Verbindung zur Datenbank dauerhaft aufrechterhalten.

Der Diagnosemonitor behält für die einzelnen Diagnoseanzeiger maximal zehn Protokollsätze bei. Diese Protokollsätze werden im Verzeichnis *instanzpfad\hmonCache* gespeichert und beim Beenden des Diagnosemonitors gelöscht. Veraltete Protokollsätze werden vom Diagnosemonitor automatisch gelöscht, wenn die maximal zulässige Anzahl von Protokollsätzen erreicht ist.

Die Diagnosemonitordaten sind über Diagnosemomentaufnahmen zugänglich. Jede einzelne Diagnosemomentaufnahme meldet den Status der einzelnen Diagnoseanzeiger, der bei der letzten Aktualisierung gültig war. Mithilfe der Momentaufnahmen lassen sich bestehende Probleme beim Datenbankstatus erkennen und potenzielle Probleme in der Datenbankumgebung vorhersagen. Sie können Diagnosemomentaufnahmen über den CLP, über APIs in einer C- oder C++-Anwendung oder über grafische Verwaltungstools erfassen.

Die Überwachung mit dem Diagnosemonitor setzt die Zuordnung einer Instanz voraus. Wurde keine Instanzzuordnung mit dem Befehl **ATTACH TO** eingerichtet, wird eine Standardinstanzzuordnung zu der lokalen Instanz erstellt.

In Umgebungen mit partitionierten Datenbanken können Momentaufnahmen über eine einzige Instanzverbindung entweder für eine beliebige Partition der Instanz oder global für alle Partitionen erstellt werden. Globale Momentaufnahmen fassen die auf den einzelnen Partitionen erfassten Daten zusammen und geben eine einzige Gruppe von Werten zurück.

## Hinweise

Der Diagnosemonitor wird von allen Editionen der DB2-Datenbank unterstützt.

Klicken Sie zum Starten und Beenden des Diagnosemonitors über die Diagnosezentrale in der Navigationsansicht der Diagnosezentrale auf eine Instanz und wählen Sie **Diagnosemonitor starten** bzw. **Diagnosemonitor stoppen** aus.

Unter Windows muss der Dienst für die DB2-Instanz unter einem Konto mit der Berechtigung SYSADM ausgeführt werden. Sie können unter Windows die Option **-u** des Befehls **db2icrt** oder den Ordner 'Dienste' verwenden. Bearbeiten Sie im Ordner 'Dienste' die Anmeldeeigenschaften so, dass ein Konto mit Administratorberechtigung verwendet werden muss.

Der Diagnosemonitor wird als DB2-Prozess im abgeschirmten Modus ausgeführt. Derartige Prozesse werden unter Windows als DB2FMP angezeigt. Bei anderen Plattformen erscheint der Diagnosemonitorprozess unter der Bezeichnung DB2ACD.

Auf dem System, auf dem sich der Diagnosemonitor befindet, muss der DB2-Verwaltungsserver (DAS) aktiviert sein, damit Benachrichtigungen gesendet und Alertaktionen ausgeführt werden können. Wenn ferne Scripts, Tasks oder Ansprechpartnerlisten verwendet werden, muss der DB2-Verwaltungsserver des fernen Systems ebenfalls gestartet sein.

Die Toolskatalogdatenbank wird nur zum Erstellen von Tasks benötigt. Wenn Sie keine taskgesteuerten Alertaktionen für Diagnoseanzeiger verwenden, ist die Toolskatalogdatenbank nicht für den Diagnosemonitor erforderlich.

Wenn Sie von einer aktuelleren Version des DB2-Datenbanksystems erneut zu DB2 UDB Version 8.1 zurückkehren, gehen alle Änderungen, die an der Registrierdatenbank vorgenommen wurden, verloren. Die Registrierdatenbank wird auf die Datei `HealthRules.reg` von Version 8.1 zurückgesetzt, die die Einstellungen enthält, die vor dem Upgrade und vor der Verwendung der Einstellungen in der neueren Registrierdatenbankdatei galten.

**Daten zu den Diagnoseanzeigern:** Der Diagnosemonitor zeichnet eine Reihe von Daten für die einzelnen Diagnoseanzeiger auf den einzelnen Partitionen auf:

- Name des Diagnoseanzeigers
- Wert
- Bewertungszeitmarke
- Alertstatus
- Formel (sofern zutreffend)
- Zusätzliche Informationen (sofern zutreffend)
- Protokolleinträge zu den aktuellsten Diagnoseanzeigerauswertungen (maximal zehn). In den einzelnen Protokolleinträgen werden folgende Diagnoseanzeigerauswertungen aufgezeichnet, die bis zur aktuellen Diagnoseanzeigerausgabe führen:
  - Wert
  - Formel (sofern zutreffend)
  - Alertstatus
  - Zeitmarke

Der Diagnosemonitor zeichnet darüber hinaus auf Instanz-, Datenbank- und Tabellenbereichsebene auch den Alertstatus mit der höchsten Wertigkeit auf. Auf jeder einzelnen Ebene gibt dieser Diagnoseanzeiger den Alert mit der höchsten Wertigkeit an, der für Diagnoseanzeiger auf der jeweiligen Ebene oder untergeordneten Ebenen vorliegt. Der Alertstatus mit der höchsten Wertigkeit für eine Instanz berücksichtigt z. B. Diagnoseanzeiger, die für die betreffende Instanz selbst, für eine der zugehörigen Datenbanken oder für Tabellenbereiche und Tabellenbereichscontainer der einzelnen Datenbanken vorliegen.

### **Erfassung von Diagnosemomentaufnahmen:**

*Erfassen einer Momentaufnahme zur Datenbankdiagnose mit SQL-Tabellenfunktionen:*

Sie können die Momentaufnahmen zur Datenbankdiagnose mit SQL-Tabellenfunktionen erfassen. Die einzelnen verfügbaren Tabellenfunktionen für Diagnosemomentaufnahmen entsprechen jeweils einem Anforderungstyp für Diagnosemomentaufnahmen.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

### Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um Diagnosemomentaufnahmen mit SQL-Tabellenfunktionen zu erfassen:

#### Vorgehensweise

1. Bestimmen Sie die SQL-Tabellenfunktion, die Sie verwenden möchten.

Für SQL-Tabellenfunktionen sind zwei Eingabeparameter verfügbar:

- VARCHAR(255) für den Datenbanknamen
- INT für die Partitionsnummer (ein Wert zwischen 0 und 999). Geben Sie eine ganze Zahl ein, die der Nummer der Partition entspricht, die Sie überwachen wollen. Um eine Momentaufnahme der Partition zu erfassen, zu der zum jeweiligen Zeitpunkt eine Verbindung besteht, geben Sie den Wert -1 ein. Um eine globale Momentaufnahme zu erfassen, geben Sie den Wert -2 ein.

**Anmerkung:** Die SQL-Tabellenfunktionen des Datenbankmanagers stellen die einzigen Ausnahmen zu dieser Regel dar, da für diese Tabellenfunktionen lediglich ein einziger Parameter verfügbar ist. Bei diesem Parameter handelt es sich um die Partitionsnummer. Wenn Sie NULL für den Parameter für den Datenbanknamen eingeben, verwendet der Monitor die Datenbank, die über die Verbindung, über die die Tabellenfunktion aufgerufen wurde, definiert ist.

2. Geben Sie die SQL-Anweisung ein.

Mit der folgenden Beispielanweisung wird eine Diagnosemomentaufnahme mit Basisdaten für die Partition, zu der zum jeweiligen Zeitpunkt ein Verbindung hergestellt ist, und die Datenbank erfasst, die über die Verbindung, über die die betreffende Tabellenfunktion aufgerufen wurde, definiert ist:

```
SELECT * FROM TABLE( HEALTH_DB_INFO( cast (NULL as VARCHAR(1)), -1))
      as HEALTH_DB_INFO
```

Sie können auch einzelne Monitorelemente der zurückgegebenen Tabelle auswählen. Jede einzelne Spalte in der zurückgegebenen Tabelle entspricht einem Monitorelement. Die Namen für die Monitorelementspalten werden dementsprechend aus den Monitorelementnamen abgeleitet. Mit der folgenden Anweisung werden lediglich die Monitorelemente für Datenbankpfad und Serverplattform zurückgegeben:

```
SELECT db_path, server_platform
      FROM TABLE( HEALTH_DB_INFO( cast (NULL as VARCHAR(1)), -1 ) )
      as HEALTH_DB_INFO
```

*Erfassen einer Momentaufnahme zur Datenbankdiagnose über den CLP:*



Sie können Diagnosemomentaufnahmen mit dem Befehl GET HEALTH SNAPSHOT über den Befehlszeilenprozessor (CLP) erfassen. Die Befehlssyntax unterstützt den Abruf von Diagnosemomentaufnahme-Objekttypen, die vom Diagnosemonitor überwacht werden.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeigen und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

### Vorbereitende Schritte

Es muss eine Zuordnung zu einer Instanz hergestellt sein, damit eine Diagnosemomentaufnahme erfasst werden kann. Liegt keine Instanzzuordnung vor, wird eine Standardinstanzzuordnung hergestellt. Wenn Sie eine Momentaufnahme von einer fernen Instanz haben möchten, müssen Sie zunächst eine Zuordnung zu der betreffenden Instanz herstellen.

### Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um Diagnosemomentaufnahmen über den Befehlszeilenprozessor zu erfassen:

#### Vorgehensweise

1. Setzen Sie über den Befehlszeilenprozessor den Befehl GET HEALTH SNAPSHOT mit den gewünschten Parametern ab.

Mit dem folgenden Befehl wird unmittelbar nach dem Start des Datenbankmanagers eine Diagnosemomentaufnahme auf Datenbankmanagerebene erfasst.

```
db2 get health snapshot for dbm
```

2. Bei partitionierten Datenbanksystemen können Sie eine Datenbankmomentaufnahme für eine bestimmte Partition oder eine globale Momentaufnahme der Datenbank erfassen, die alle Partitionen einbezieht. Setzen Sie folgenden Befehl ab, um eine Diagnosemomentaufnahme einer Datenbank für eine bestimmte Partition (z. B. Partition 2) zu erfassen:

```
db2 get health snapshot for db on sample at dbpartitionnum 2
```

Setzen Sie folgenden Befehl ab, um eine Momentaufnahme der Datenbank zu erfassen, die alle Anwendungen auf allen Partitionen einbezieht:

```
db2 get health snapshot for db on sample global
```

Mit dem folgenden Befehl wird eine Diagnosemomentaufnahme mit näheren Details, einschließlich der Formel, den zusätzlichen Informationen und den Protokolldaten zu Diagnoseanzeigen, erfasst:

```
db2 get health snapshot for db on sample show detail
```

3. Bei objektgruppenstatusbasierten Diagnoseanzeigen können Sie eine Momentaufnahme zur Datenbank für alle Objektgruppenobjekte, unabhängig vom Status, erfassen. Der Standardbefehl GET HEALTH SNAPSHOT FOR DB gibt alle Objektgruppenobjekte, bei denen ein Alert vorliegt, für alle objektgruppenstatusbasierten Diagnoseanzeigen zurück.

Setzen Sie folgenden Befehl ab, um eine Diagnosemomentaufnahme einer Datenbank mit allen aufgelisteten Objektgruppenobjekten zu erfassen:

```
db2 get health snapshot for db on sample with full collection
```

*Erfassen einer Momentaufnahme zur Datenbankdiagnose von einer Clientanwendung aus:*

Diagnosemomentaufnahmen können über die Snapshot Monitor-API in einer C- oder C++-Anwendung erfasst werden. Durch Angabe von Parametern in der API 'db2GetSnapshot' können Sie auf verschiedene Anforderungstypen für Diagnosemomentaufnahmen zugreifen.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

### Vorbereitende Schritte

Es muss eine Zuordnung zu einer Instanz hergestellt sein, damit eine Diagnosemomentaufnahme erfasst werden kann. Liegt keine Instanzzuordnung vor, wird eine Standardinstanzzuordnung hergestellt. Wenn Sie eine Momentaufnahme von einer fernen Instanz haben möchten, müssen Sie zunächst eine Zuordnung zu der betreffenden Instanz herstellen.

### Vorgehensweise

1. Fügen Sie die DB2-Bibliotheken 'sqlmon.h' und 'db2ApiDf.h' in Ihren Code ein. Diese Bibliotheken befinden sich im Verzeichnis `sqllib\include`.

```
#include <db2ApiDf.h>
#include <sqlmon.h>
```

2. Setzen Sie die Größe der Puffereinheit für Momentaufnahmen auf 50 KB.

```
#define SNAPSHOT_BUFFER_UNIT_SZ 51200
```

3. Deklarieren Sie die Strukturen 'sqlma', 'sqlca', 'sqlm\_collected' und 'db2GetSnapshotData'.

```
struct sqlma *pRequestedDataGroups;
struct sqlca sqlca;
memset (&sqlca, '\0', sizeof(struct sqlca));
struct sqlm_collected collectedData;
memset (&sqlm_collected, '\0', sizeof(struct sqlm_collected));
db2GetSnapshotData getSnapshotParam;
memset(&db2GetSnapshotData, '\0', sizeof(db2GetSnapshotData));
```

4. Initialisieren Sie einen Zeiger so, dass er den Puffer für Momentaufnahmen enthält, und richten Sie die Puffergröße ein.

```
static sqluint32 snapshotBufferSize = SNAPSHOT_BUFFER_UNIT_SZ;
sqluint32 outputFormat;
char *snapshotBuffer;
```

5. Initialisieren Sie die Struktur 'sqlma', und geben Sie an, dass sich die zu erfassende Momentaufnahme auf Daten auf Datenbankmanagerebene bezieht.

```
pRequestedDataGroups = (struct sqlma *)malloc(SQLMASIZE(1));
memset(&pRequestedDataGroups, '\0', sizeof(struct pRequestedDataGroups));
pRequestedDataGroups->obj_num = 1;
pRequestedDataGroups->obj_var[0].obj_type = SQLMA_DB2;
```

6. Initialisieren Sie den Puffer, der die Momentaufnahmengabe aufnehmen soll.

```
snapshotBuffer = (char *)malloc(snapshotBufferSize);
memset (&snapshotBuffer, '\0', sizeof(snapshotBuffer));
```

7. Füllen Sie die Struktur 'db2GetSnapshotData' mit dem Anforderungstyp für Momentaufnahmen (aus der Struktur 'sqlma'), den Angaben zum Puffer und anderen Angaben, die zum Erfassen einer Momentaufnahme erforderlich sind.

```

getSnapshotParam.piSqlmaData = pRequestedDataGroups;
getSnapshotParam.poCollectedData = &collectedData;
getSnapshotParam.poBuffer = snapshotBuffer;
getSnapshotParam.iVersion = SQLM_DBMON_VERSION9_5;
getSnapshotParam.iBufferSize = snapshotBufferSize;
getSnapshotParam.iStoreResult = 0;
getSnapshotParam.iNodeNumber = SQLM_CURRENT_NODE;
getSnapshotParam.poOutputFormat = &outputFormat;
getSnapshotParam.iSnapshotClass = SQLM_CLASS_HEALTH;

```

8. Erfassen Sie die Diagnosemomentaufnahme. Übergeben Sie dabei folgende Parameter:

- Die Struktur 'db2GetSnapshotData', die die erforderlichen Informationen zum Erfassen einer Momentaufnahme enthält
- Ein Verweis auf den Puffer, an den die Momentaufnahmenaussage übertragen wird

```
db2GetSnapshot(db2Version810, &getSnapshotParam, &sqlca);
```

9. Fügen Sie die erforderliche Logik zum Bearbeiten eines Pufferüberlaufs ein. Nach dem Erfassen einer Momentaufnahme wird der SQLCODE-Wert auf einen Pufferüberlauf überprüft. Tritt ein Pufferüberlauf ein, wird der Pufferinhalt gelöscht. Der Puffer wird anschließend reinitialisiert, und die Momentaufnahme wird erneut erstellt.

```

while (sqlca.sqlcode == 1606)
{
    free(snapshotBuffer);
    snapshotBufferSize += SNAPSHOT_BUFFER_UNIT_SZ;
    snapshotBuffer = (char *)malloc(snapshotBufferSize);
    if (snapshotBuffer == NULL)
    {
        printf("\nFehler bei Hauptspeicherzuordnung\n");
        return;
    }

    getSnapshotParam.iBufferSize = snapshotBufferSize;
    getSnapshotParam.poBuffer = snapshotBuffer;
    db2GetSnapshot(db2Version810, &getSnapshotParam, &sqlca);
}

```

10. Verarbeiten Sie den Snapshot Monitor-Datenstrom. Orientieren Sie sich dabei an der nachfolgenden Abbildung, in der der Snapshot Monitor-Datenstrom dargestellt ist.

11. Löschen Sie den Pufferinhalt.

```

free(snapshotBuffer);
free(pRequestedDataGroups);

```

## Ergebnisse

Nach dem Erfassen einer Diagnosemomentaufnahme mit der API 'db2GetSnapshot' gibt die API die Ausgabe zu der Diagnosemomentaufnahme in Form eines selbstbeschreibenden Datenstroms zurück. Das folgende Beispiel veranschaulicht die Struktur des Datenstroms:

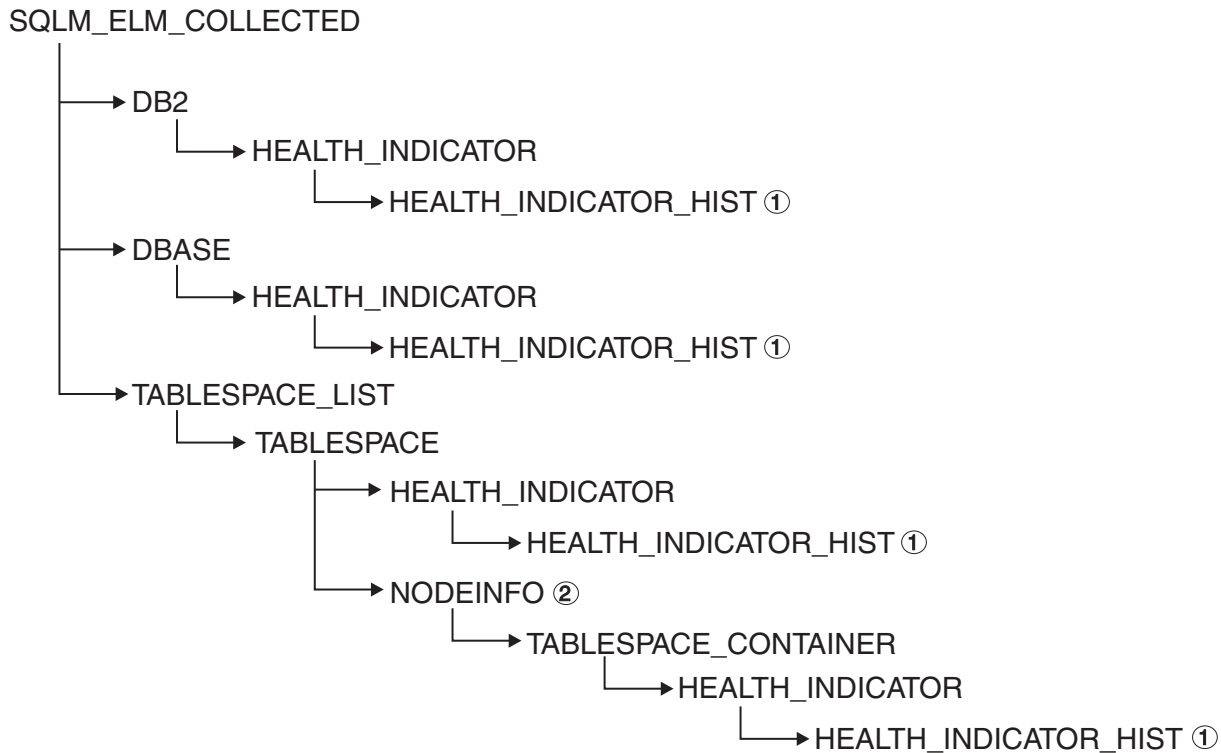


Abbildung 16. Selbstbeschreibender Datenstrom zu einer Diagnosemomentaufnahme

**Legende:**

1. Nur verfügbar, wenn die Momentaufnahmenklasse SQLM\_CLASS\_HEALTH\_WITH\_DETAIL verwendet wird.
2. Nur verfügbar bei DB2 Enterprise Server Edition. Andernfalls folgt der Datenstrom zu Tabellenbereichscontainern.

Die folgenden Hierarchien veranschaulichen, welche Elemente den selbstbeschreibenden Datenstrom zu einer Diagnosemomentaufnahme charakterisieren.

Hierarchie der Elemente unter SQLM\_ELM\_HI:

```

SQLM_ELM_HI
  SQLM_ELM_HI_ID
  SQLM_ELM_HI_VALUE
    SQLM_ELM_HI_TIMESTAMP
      SQLM_ELM_SECONDS
      SQLM_ELM_MICROSEC
  SQLM_ELM_HI_ALERT_STATE
  
```

Hierarchie der Elemente unter SQLM\_ELM\_HI\_HIST - nur verfügbar mit der Momentaufnahmenklasse SQLM\_CLASS\_HEALTH\_WITH\_DETAIL:

```

SQLM_ELM_HI_HIST
  SQLM_ELM_HI_FORMULA
  SQLM_ELM_HI_ADDITIONAL_INFO
  SQLM_ELM_HEALTH_INDICATOR_HIST
    SQLM_ELM_HI_ID
    SQLM_ELM_HI_VALUE
      SQLM_ELM_HI_TIMESTAMP
      SQLM_ELM_SECONDS
  
```

```

        SQLM_ELM_MICROSEC
    SQLM_ELM_HI_ALERT_STATE
    SQLM_ELM_HI_FORMULA
    SQLM_ELM_HI_ADDITIONAL_INFO

```

Hierarchie der Elemente unter SQLM\_ELM\_OBJ\_LIST:

```

SQLM_ELM_HI_OBJ_LIST
  SQLM_ELM_HI_OBJ_NAME
  SQLM_ELM_HI_OBJ_DETAIL
  SQLM_ELM_HI_OBJ_STATE
  SQLM_ELM_HI_TIMESTAMP
  SQLM_ELM_SECONDS
  SQLM_ELM_MICROSEC

```

Hierarchie der Elemente unter SQLM\_ELM\_OBJ\_LIST\_HIST - nur verfügbar mit der Momentaufnahmenklasse SQLM\_CLASS\_HEALTH\_WITH\_DETAIL:

```

SQLM_ELM_HI_OBJ_LIST_HIST
  SQLM_ELM_HI_OBJ_NAME
  SQLM_ELM_HI_OBJ_STATE
  SQLM_ELM_HI_TIMESTAMP
  SQLM_ELM_SECONDS
  SQLM_ELM_MICROSEC

```

### Beispielausgabe des Diagnosemonitors:

Die folgenden Beispiele demonstrieren Diagnosemomentaufnahmen, die mit dem Befehlszeilenprozessor erfasst wurden, sowie die zugehörige Ausgabe und veranschaulichen die Funktionsweise des Diagnosemonitors. Ziel der Beispiele ist es, den Gesamtstatus unmittelbar nach dem Start des Datenbankmanagers zu überprüfen.

1. Erstellen Sie die Datenbankmanagermomentaufnahme mit dem Befehl GET HEALTH SNAPSHOT:

```
db2 get health snapshot for dbm
```

Nach dem Absetzen des Befehls GET HEALTH SNAPSHOT über den Befehlszeilenprozessor wird die Momentaufnahmengabe an den Bildschirm übertragen.

```

Knotenname                =
Knotentyp                  = Datenbankserver mit lokalen
                           und fernen Clients
Instanzname                 = DB2
Zeitmarke für Momentaufnahme = 11-07-2002 13:46:50.964033

Anzahl Datenbankpartitionen in DB2-Instanz = 1
Zeitmarke für Start des Datenbankmanagers  = 11-07-2002 12:43:18.000108
Höchster Alertstatus für Instanz          = Noch nicht bewertet

```

Diagnoseanzeiger:

```
    Noch nicht bewertet
```

2. Analysieren Sie die Ausgabe. Dieser Diagnosemomentaufnahme können Sie entnehmen, dass der höchste Alertstatus 'noch nicht bewertet' wurde. Die Instanz weist diesen Status auf, weil der Diagnosemonitor erst gerade gestartet wurde und noch keine Diagnoseanzeiger bewertet hat.

Gehen Sie wie folgt vor, wenn sich die Angabe für den höchsten Alertstatus nicht ändern sollte:

- Überprüfen Sie anhand des Werts für den Konfigurationsparameter HEALTH\_MON des Datenbankmanagers, ob der Diagnosemonitor aktiviert ist.

- Bei HEALTH\_MON=OFF ist der Diagnosemonitor nicht gestartet. Setzen Sie zum Starten des Diagnosemonitors den Befehl UPDATE DBM CFG USING HEALTH\_MON ON ab.
- Bei HEALTH\_MON=ON müssen Sie eine Zuordnung zur Instanz herstellen, um den Diagnosemonitor zu aktivieren. Wenn eine Zuordnung zur Instanz bereits hergestellt sein sollte, konnte der Diagnosemonitor möglicherweise nicht in den Speicher geladen werden.

Im Folgenden wird ein weiteres Beispiel zum Erstellen einer Diagnosemomentaufnahme mit dem Befehlszeilenprozessor vorgestellt.

1. Vergewissern Sie sich zunächst, dass eine Verbindung zur Datenbank vorliegt und die Datenbank sich im Quiescemodus befindet.
2. Erstellen Sie die Datenbankmanagermomentaufnahme mit dem Befehl GET HEALTH SNAPSHOT:  
db2 get health snapshot for db on sample
3. Nach dem Absetzen des Befehls GET HEALTH SNAPSHOT über den Befehlszeilenprozessor wird die Momentaufnahmengabe an den Bildschirm übertragen.

#### Diagnosemomentaufnahme der Datenbank

Zeitmarke für Momentaufnahme = 12-09-2002 11:44:37.793184

Datenbankname = SAMPLE  
 Datenbankpfad = E:\DB2\NODE0000\SQL00002\  
 Aliasname der Eingabedatenbank = SAMPLE  
 Betriebssystem auf Datenbankserver = NT  
 Position der Datenbank = Lokal  
 Höchster Alertstatus für Datenbank = Achtung

Diagnoseanzeiger:

```

...
  Anzeigename           = db.log_util
  Wert                  = 60
  Einheit               = %
  Bewertungszeitmarke  = 12-09-2002 11:44:00.095000
  Alertstatus          = Normal

  Anzeigename           = db.db_op_status
  Wert                  = 2
  Bewertungszeitmarke  = 12-09-2002 11:44:00.095000
  Alertstatus          = Achtung

```

4. Analysieren Sie die Ausgabe.

Dieser Diagnosemomentaufnahme können Sie entnehmen, dass ein Alert 'Achtung' für den Diagnoseanzeiger *db.db\_op\_status* vorliegt. Der Wert 2 gibt an, dass sich die Datenbank im Quiescemodus befindet.

#### Globale Diagnosemomentaufnahmen:

Bei partitionierten Datenbanksystemen können Sie eine Diagnosemomentaufnahme für die aktuelle Partition, eine angegebene Partition oder alle Partitionen erstellen. Wenn Sie eine globale Diagnosemomentaufnahme für alle Partitionen einer partitionierten Datenbank erstellen, werden die Daten vor der Rückgabe der Ergebnisse, soweit möglich, zusammengefasst.

Der zusammengefasste Alertstatus für einen Diagnoseanzeiger entspricht dem höchsten Alertstatus auf allen Datenbankpartitionen. Für mehrere Datenbankpartitionen können keine zusätzlichen Informationen oder Protokolldaten erstellt wer-

den. Diese Angaben fehlen deshalb. Die übrigen Daten für die jeweiligen Diagnoseanzeiger werden wie in der unten angegebenen Tabelle zusammengefasst.

*Tabelle 34. Zusammengefasste Daten für Wert, Zeitmarke und Formel der Diagnoseanzeiger*

| Diagnoseanzeiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zusammengefasste Angaben                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• db2.db2_op_status</li> <li>• db2.sort_privmem_util</li> <li>• db2.mon_heap_util</li> <li>• db.db_op_status</li> <li>• db.sort_shrmem_util</li> <li>• db.spilled_sorts</li> <li>• db.log_util</li> <li>• db.log_fs_util</li> <li>• db.locklist_util</li> <li>• db.apps_waiting_locks</li> <li>• db.db_heap_util</li> <li>• db.db_backup_req</li> <li>• ts.ts_util</li> </ul> | <p>Der Wert für diese Diagnoseanzeiger wird von der Partition bestimmt, die den höchsten Wert enthält.</p> <p>Bewertungszeitmarke und Formel werden von derselben Partition abgerufen.</p>                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• db.max_sort_shrmem_util</li> <li>• db.pkgcache_hitratio</li> <li>• db.catcache_hitratio</li> <li>• db.shrworkspace_hitratio</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Der Wert für diese Diagnoseanzeiger wird von der Partition bestimmt, die den niedrigsten Wert enthält.</p> <p>Bewertungszeitmarke und Formel werden von derselben Partition abgerufen.</p>                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• db.deadlock_rate</li> <li>• db.lock_escal_rate</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Der Wert für diese Diagnoseanzeiger entspricht der Summe aller Werte auf allen Datenbankpartitionen.</p> <p>Bewertungszeitmarke und Formel können nicht zusammengefasst werden und sind deshalb nicht verfügbar.</p>                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ts.ts_op_status</li> <li>• tsc.tscont_op_status</li> <li>• tsc.tscont_util</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Diese Diagnoseanzeiger werden nicht zusammengefasst.</p>                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• db.hadr_op_status</li> <li>• db.hadr_log_delay</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Diese Diagnoseanzeiger werden bei partitionierten Datenbanken nicht unterstützt.</p>                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• db.tb_reorg_req</li> <li>• db.tb_runstats_req</li> <li>• db.fed_nicknames_op_status</li> <li>• db.fed_servers_op_status</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Diese Diagnoseanzeiger werden jeweils nur für eine Partition ausgewertet, eine Zusammenfassung ist deshalb nicht erforderlich. Die Daten werden von der Partition zurückgegeben, die für die Auswertung des Diagnoseanzeigers verwendet wird.</p> |

**Anmerkung:** Wenn Sie eine globale Momentaufnahme von einem Objekt mit nur einer einzigen Partition erstellen, enthält die Ausgabe alle Attribute, da in diesem Fall keine Partitionen zusammengefasst werden müssen.

### Grafische Tools für den Diagnosemonitor: Diagnosezentrale

Die Diagnosezentrale ist ein Verwaltungstool mit grafischer Oberfläche, das für die Unterstützung der Verwaltung über Ausnahmebedingungen konzipiert ist. Die Diagnosezentrale stellt für alle Windows-, Linux- und UNIX-Instanzen und -Datenbanken, die auf dem Client katalogisiert sind, Folgendes bereit:

- Einen zentralen Punkt, an dem die zusammengefassten Alertstatus aller Instanzen und der zugehörigen Datenbanken angezeigt werden können
- Eine grafische Oberfläche, die die aktuellen Alerts zu den Instanzen und Datenbanken sowie den untergeordneten Objekten abbildet
- Eine grafische Oberfläche, über die auf Details und Empfehlungen zur Problemlösung für aktuelle Alerts zugegriffen werden kann

Geben Sie zum Starten der Diagnosezentrale über die Befehlszeile den Befehl `db2hc` ein.

**Wichtig:** Die Diagnosezentrale gilt in Version 9.7 als veraltet und wird möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Beginnen Sie mit der Verwendung der Tools von IBM Data Studio und IBM Optim. Eine Zuordnung dieser empfohlenen Tools zu den Tools der Steuerzentrale finden Sie im Abschnitt „Tabelle der empfohlenen Tools im Vergleich zu den Tools der Steuerzentrale“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

Unter Windows können Sie die Diagnosezentrale auch starten, indem Sie **Start** → **Programme** → **IBM DB2** → **<Name der DB2-Kopie>** → **Überwachungstools** → **Diagnosezentrale** anklicken.

Im linken Fenster der Diagnosezentrale wird eine Navigationsbaumstruktur, im rechten Fenster eine Alertsicht angezeigt. Der Inhalt der Navigationssicht ist gefiltert. Die Filterung richtet sich danach, welcher Umschaltknopf im oberen Bereich der Sicht ausgewählt ist.

Beim Aufruf der Diagnosezentrale ist der Umschaltknopf zum Anzeigen von Objekten mit einem beliebigen Alertstatus ausgewählt. Dies erleichtert das Auffinden der Instanzen mit aktuellen Alerts, die bearbeitet werden müssen. Ist der Umschaltknopf zum Anzeigen aller Objekte ausgewählt, werden alle Windows-, Linux- und UNIX-Instanzen, die auf dem Client katalogisiert sind, mit dem zugehörigen Status angezeigt. Bei Instanzen, die ohne Symbol angezeigt werden, ist der Diagnosemonitor nicht aktiviert, oder es handelt sich um Instanzen von Versionen vor Version 8, bei denen die Diagnosemonitorfunktionalität nicht unterstützt wird.

Wenn Sie eine Instanz auswählen, fordert die Diagnosezentrale Statusangaben zu der ausgewählten Instanz bei dem Diagnosemonitor an. In der Alertsicht werden alle aktuellen Alerts zu der Instanz sowie die Alerts (soweit vorhanden) zu den zugehörigen Datenbanken und den Tabellenbereichen und Tabellenbereichscontainern der einzelnen Datenbanken angezeigt. Wenn Sie die betreffende Instanz in der Navigationssicht erweitern und ein untergeordnetes Datenbankobjekt (Kindobjekt) auswählen, werden in der Alertsicht nur Alerts zu der ausgewählten Datenbank und den zugehörigen Tabellenbereichen und Tabellenbereichscontainern angezeigt.

Das Aktualisierungssymbol befindet sich in der rechten oberen Ecke der Diagnosezentrale. Wird dieses Aktualisierungssymbol zum sofortigen Aktualisieren angeklickt oder wird ein bestimmtes Aktualisierungsintervall definiert, fragt die Diagnosezentrale jeweils den aktuellen Status des Diagnosemonitors auf dem Server ab. Diese Abfrage führt nicht dazu, dass die Auswertung der Diagnoseanzeiger des Diagnosemonitors aktualisiert wird. Für jeden einzelnen Diagnoseanzeiger ist ein bestimmtes Aktualisierungsintervall definiert. Der Alertstatus der einzelnen Diagnoseanzeiger wird deshalb nur neu ausgewertet, wenn das zugeordnete Aktualisierungsintervall abgelaufen ist. Bei jeder (angeforderten) Aktualisierung der Diagnosezentrale wird lediglich der aktuelle Status der Diagnoseanzeiger angezeigt.



Die Alertsicht beinhaltet eine Funktion zum Definieren angepasster Sichten mit bestimmten angepassten Spalten und Sortierreihenfolgen. In der Diagnosezentrale sind sechs vordefinierte Sichten verfügbar, die Sie an Ihr persönliches Benennungsschema und Kategorisierungsschema anpassen können. Sie können die vordefinierten Sichten über die Funktionsleiste im unteren Bereich des Fensters auswählen oder indem Sie im Menü **Sicht** den Eintrag **Gespeicherte Sichten** auswählen. Klicken Sie zum Definieren eigener angepasster Sichten in der Funktionsleiste im unteren Bereich des Fensters den Knopf **Sicht** an, oder verwenden Sie dazu das Menü **Sicht**. Die in der Alertsicht zur Anzeige von Daten ausgewählte Sicht wird beim nächsten Aufruf der Diagnosezentrale beibehalten.

Wählen Sie zum Abrufen von Details zu einem Alert in der Alertsicht die Alertzeile aus. Rufen Sie das Menü **Ausgewählt** auf, oder klicken Sie die Zeile mit der rechten Maustaste an. Wählen Sie dann **Details anzeigen** aus. Daraufhin wird das Detailfenster angezeigt, das detaillierte Informationen zum Alert, wie das Objekt und die Partition, bei dem/der der Alert aufgetreten ist, die Formel (soweit zutreffend) und den Wert des Diagnoseanzeigers, enthält.

Bei schwellenwertbasierten Diagnoseanzeigern werden die Schwellenwerte angezeigt, die zum Auslösen der Alertbedingung geführt haben. Im Detailfenster werden darüber hinaus weitere Angaben zum jeweiligen Diagnoseanzeiger angezeigt, z. B. Werte für Konfigurationsparameter oder andere Monitoraten, die den Kontext zum Alert liefern. Es wird eine Beschreibung des Diagnoseanzeigers angezeigt, die die Funktion des Diagnoseanzeigers angibt und erläutert, warum das Messen des betreffenden Attributs wichtig ist.

Bei objektgruppenstatusbasierten Diagnoseanzeigern wird unter der Kategorie 'Objekte' in der Tabelle mit dem Alertstatus der Diagnoseanzeiger die Liste der Objektgruppenobjekte angezeigt. Die Tabelle gibt Name, Status und Zeitmarke der Objekte sowie nähere Details an.

Auf der Detailseite ist ein Knopf zum Anzeigen von Protokolldaten verfügbar. Protokollsätze zu dem Diagnoseanzeiger werden nach der zweiten Aktualisierung der Auswertung zu dem Diagnoseanzeiger gespeichert. Der Inhalt wird im Dialog 'Protokoll anzeigen' in der Diagnosezentrale erst angezeigt, wenn die Protokollsätze gespeichert sind. Das Protokoll zu den Objektgruppenobjekten können Sie für objektgruppenstatusbasierte Diagnoseanzeiger anzeigen, indem Sie im Protokollfenster den entsprechenden Knopf anklicken.

### **Beacommachricht der Diagnosezentrale**

Die Beacommachricht der Diagnosezentrale ist ein optisches Anzeigeelement, das über die DB2-Verwaltungstools aktiviert werden kann. Wenn die Diagnosezentrale nicht geöffnet ist, werden Sie mithilfe der Beacommachricht bei der Arbeit mit anderen DB2-Verwaltungstools über aktuelle Alerts informiert. Die Beacommachricht stellt eine Aufforderung an Benutzer dar, die Diagnosezentrale wegen einer Alertbedingung zu öffnen.

Für die Beacommachricht der Diagnosezentrale sind zwei unterschiedliche Benachrichtigungsmethoden verfügbar. Bei der einen Benachrichtigungsmethode wird ein Dialogfenster eingesetzt. Bei der anderen Benachrichtigungsmethode wird ein optisches Signalelement verwendet, das im rechten Bereich der Statuszeile geöffneter Fenster angezeigt wird. Das optische Signalelement beinhaltet einen Knopf, über den mit einem einzigen Klick auf die Diagnosezentrale zugegriffen werden kann.

Beide Benachrichtigungsmethoden können über das Dialogfenster mit den Toolseinstellungen aktiviert werden. Die Methode 'Benachrichtigung über Dialognachricht' steuert die Benachrichtigung über Dialogfenster, die Methode 'Benachrichtigung über Statuszeile' die Benachrichtigung über das optische Signal.

### **Abruf von Empfehlungen zur Statuskorrektur:**

*Abfragen für Empfehlungen zur Statuskorrektur mit SQL:*

Empfehlungen können mit SQL mithilfe der gespeicherten Prozedur SYSPROC.HEALTH\_HI\_REC abgefragt werden.

Wenn Sie die gespeicherte Prozedur SYSPROC.HEALTH\_HI\_REC verwenden, werden die Empfehlungen in einem XML-Dokument zurückgegeben, für das Folgendes gilt:

- Das Dokument ist gemäß dem XML-Schema für Empfehlungen zur Statuskorrektur DB2RecommendationSchema.xsd (Verzeichnis sql11ib\misc) erstellt.
- Das Dokument ist in UTF-8 codiert und enthält Text in der Clientsprache.
- Das Dokument ist wie eine Sammlung von zu Gruppen zusammengefassten Empfehlungen aufgebaut, wobei jede einzelne Empfehlung ein zu behebendes Problem (einen Diagnoseanzeiger) beschreibt und mindestens eine Empfehlung zum Beheben der Bedingung, die der Diagnoseanzeiger angibt, bereitstellt. Nähere Details zu den Informationen, die Sie dem Dokument entnehmen können, können Sie der Schemadefinition entnehmen.

Alle über den Befehlszeilenprozessor verfügbaren Informationen sind auch in dem XML-Dokument mit den Empfehlungen enthalten, das zu Ihrer SQL-Abfrage zurückgegeben wird.

Die gespeicherte Prozedur SYSPROC.HEALTH\_HI\_REC verwendet folgende Argumente:

- Einen Diagnoseanzeiger
- Eine Definition des Objekts, bei dem der Diagnoseanzeiger einen Alertstatus eingenommen hat

Das Ausgabedokument mit den Empfehlungen wird als BLOB (großes Binärobjekt) zurückgegeben. Es ist daher wenig sinnvoll, mit der gespeicherten Prozedur über die Befehlszeile zu arbeiten, da die Befehlszeile den Umfang der angezeigten Ausgabe beschränkt. Die gespeicherte Prozedur sollte über eine komplexere Sprache (z. B. C oder Java) aufgerufen werden, die eine korrekte syntaktische Analyse des zurückgegebenen XML-Dokuments ermöglicht, sodass alle erforderlichen Elemente und Attribute abgerufen werden.

*Abrufen von Empfehlungen zur Statuskorrektur über den CLP:*

Empfehlungen können mit dem Befehl GET RECOMMENDATIONS über den CLP abgerufen werden. Die Befehlssyntax unterstützt das Abfragen von Empfehlungen zur Problemlösung bei einem bestimmten Diagnosealert, z. B. einem Alert zu einem Diagnoseanzeiger, der für ein bestimmtes Objekt einen Alertstatus aufweist.

### **Vorbereitende Schritte**

Zum Abrufen von Empfehlungen des Diagnosemonitors muss eine Instanzzuordnung hergestellt sein. Liegt keine Instanzzuordnung vor, wird eine Standardinstanzzuordnung hergestellt. Wenn Sie Empfehlungen des Diagnosemonitors für eine ferne Instanz abrufen möchten, müssen Sie zunächst eine Zuordnung zu der betref-

fenden Instanz herstellen. Zum Abrufen von Empfehlungen über den Diagnosemonitor ist keine bestimmte Berechtigung erforderlich.

### Informationen zu diesem Vorgang

Die Befehlssyntax unterstützt auch die Abfrage der gesamten für einen bestimmten Diagnoseanzeiger verfügbaren Empfehlungen. Der betreffende Diagnoseanzeiger muss in diesem Fall bei der Befehlsausführung keinen Alertstatus aufweisen. Empfehlungen zum Beheben von Alertbedingungen bei bestimmten Diagnoseanzeigern können auf Partitionsebene oder globaler Ebene abgerufen werden.

Wenn Sie Empfehlungen zu einem Diagnosealert zu einem bestimmten Objekt abrufen, bearbeitet der Diagnosemonitor die jeweilige Alertbedingung und gibt Details zu der zu behebbenden Alertbedingung in der Ausgabe (im Abschnitt zum vorliegenden Problem) an.

Darüber hinaus wertet der Diagnosemonitor die Empfehlungen aus und erstellt in einigen Fällen sogar Scripts, die ausgeführt werden können, um die Alertbedingung zu beheben. Möglicherweise werden einige Empfehlungen vom Diagnosemonitor nicht angezeigt, weil sie für die spezielle Situation nicht sinnvoll sind. Werden dagegen wie im ersten unten angegebenen Beispiel ganz allgemein Empfehlungen zu einem bestimmten Diagnoseanzeigernamen abgerufen, wird die gesamte Gruppe verfügbarer Empfehlungen für diesen Diagnoseanzeiger zurückgegeben. In diesen Fällen liefert der CLP-Befehl einfach Informationen zu den Aktionen, die im Falle eines Alerts von den Benutzern in Erwägung gezogen werden sollten.

### Vorgehensweise

Rufen Sie die Empfehlungen mit dem Befehl `GET RECOMMENDATIONS` ab:

1. Sie können z. B. den folgenden Befehl dazu verwenden, um sich über die gesamten Aktionen zu informieren, mit denen Alertbedingungen beim Diagnoseanzeiger **db.db\_op\_status** behoben werden können.

```
db2 get recommendations for health indicator db.db_op_status
```

In diesem Beispiel werden die gesamten Empfehlungen für den Diagnoseanzeiger **db.db\_op\_status** zurückgegeben. Der Befehl kann unabhängig davon, ob der Diagnoseanzeiger einen Alertstatus aufweist, abgesetzt werden.

Dieser Ausgabe können Sie entnehmen, dass es zwei Empfehlungen für diesen Diagnoseanzeiger gibt: Ein Unquiesce für die Datenbank durchführen oder den Verarbeitungsfortschritt bei der aktualisierenden Recovery der Datenbank überprüfen. Da mit dem Befehl alle vorhandenen Empfehlungen abgefragt werden, weist der Diagnosemonitor keine Empfehlung als die geeignetste Maßnahme aus (wie es der Fall ist, wenn Sie eine Problemlösung für einen bestimmten Alert abfragen), sondern zeigt die gesamte Gruppe verfügbarer Empfehlungen an.

Empfehlungen:

Empfehlung: Prüfen Sie den Fortschritt der aktualisierenden Recovery.

Für die Datenbank wird durch eine explizite Anforderung des Administrators eine aktualisierende Recovery ausgeführt. Sie müssen warten, bis diese aktualisierende Recovery für die Instanz abgeschlossen ist, um zum aktiven Status zurückkehren zu können.

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

DB2-Tool starten: 'Statusmanager für Dienstprogramme'.

Der Statusmanager für Dienstprogramme ermöglicht es Ihnen, den Verarbeitungsfortschritt aktuell ausgeführter Dienstprogramme zu überwachen und ihre Priorität zu ändern.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Statusmanager für Dienstprogramme zu öffnen:

1. Erweitern Sie in der Steuerzentrale die Objektbaumstruktur, bis die gewünschte Datenbank angezeigt wird.
2. Klicken Sie die Datenbank mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie 'Dienstprogramme verwalten' im Kontextmenü aus. Der Statusmanager für Dienstprogramme wird geöffnet.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste das Dienstprogramm zur aktualisierenden Recovery an, und wählen Sie 'Fortschrittsdetails anzeigen' aus, um den Verarbeitungsfortschritt des Dienstprogramms zur aktualisierenden Recovery anzuzeigen.

Setzen Sie im Befehlszeilenprozessor den im folgenden Beispiel dargestellten Befehl ab, um den Verarbeitungsfortschritt des Dienstprogramms für die aktualisierende Recovery anzuzeigen:

```
LIST UTILITIES SHOW DETAIL
```

Empfehlung: Unquiesce für die Datenbank aufheben.

Die Datenbank wurde durch eine explizite Anforderung des Administrators in den Status 'Quiesce anstehend' versetzt. Wenn Sie über die Berechtigung QUIESCE\_CONNECT verfügen oder ein Datenbank- bzw. Systemadministrator sind, werden Sie immer noch Zugriff auf die Datenbank haben und in der Lage sein, sie normal zu verwenden. Für alle anderen Benutzer gilt, dass neue Verbindungen zu der Datenbank nicht gestattet sind und neue UOWs nicht gestartet werden können. Darüber hinaus gilt, dass aktive UOWs je nach Quiesce-Anforderung abgeschlossen werden können oder unverzüglich zurückgesetzt werden. Sie können ein Unquiesce durchführen, um zum aktiven Status zurückzukehren.

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

DB2-Tool starten: 'Steuerzentrale - Unquiesce für die Datenbank durchführen'.

Die Steuerzentrale verfügt über eine Datenbankoption, mit der ein Unquiesce für die Datenbank durchgeführt werden kann.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Unquiesce für eine Datenbank durchzuführen:

1. Erweitern Sie in der Steuerzentrale die Objektbaumstruktur, bis die gewünschte Datenbank angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste die Datenbank an, und klicken Sie danach im Popup-Menü 'Unquiesce durchführen' an. Für die Datenbank wird ein Unquiesce durchgeführt.

Setzen Sie im Befehlszeilenprozessor den im folgenden Beispiel gezeigten Befehl ab:

```
CONNECT TO DATABASE aliasname_der_datenbank  
UNQUIESCE DATABASE
```

2. Angenommen, Sie haben beobachtet, dass der Diagnoseanzeiger **db.db\_heap\_util** einen Alertstatus in Bezug auf die Datenbank SAMPLE aufweist, und möchten nun herausfinden, wie Sie die Alertbedingung beheben können. In diesem Fall möchten Sie also ein bestimmtes Problem beheben und setzen deshalb den folgenden Befehl GET RECOMMENDATIONS ab:

```
db2 get recommendations for health indicator db.db_heap_util
for database on sample
```

Diese Ausgabe enthält eine Zusammenfassung des Problems und eine Reihe von Empfehlungen zum Beheben des Problems. Die Empfehlungen werden vom Diagnosemonitor nach Präferenz (angegeben durch den Hinweis 'Stufe: n') geordnet angezeigt. Jede Empfehlung enthält eine Beschreibung und Angaben dazu, wie Sie die empfohlenen Aktionen umsetzen können.

Problem:

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Anzeigername              | = db.db_heap_util     |
| Wert                      | = 42                  |
| Bewertungszeitmarke       | = 11/25/2003 19:04:54 |
| Alertstatus               | = Alarm               |
| Zusätzliche Informationen | =                     |

Empfehlungen:

Empfehlung: Erhöhen Sie den Datenbankzwischenpeicher.  
Stufe: 1

Erhöhen Sie den Wert des Datenbankkonfigurationsparameters 'dbheap' so weit, dass die Nutzung normales Betriebsniveau erreicht. Zum Erhöhen des Werts, setzen Sie den neuen Wert von 'dbheap' auf das Ergebnis der Formel  $(\text{pool\_cur\_size} / (4096 * U))$ . Dabei ist U die gewünschte Nutzungsrate. Beispiel: Wenn die gewünschte Nutzungsrate 60 % des Warnungsschwellenwerts ist, der selbst auf 75 % gesetzt ist, dann ergibt sich:  
 $U = 0,6 * 0,75 = 0,45$  (oder 45 %).

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

Führen Sie die folgenden Prozeduren auf dem DB2-Server aus (Sie können dazu die gespeicherte Prozedur EXEC\_DB2\_CMD verwenden):

```
CONNECT TO DATABASE SAMPLE;
UPDATE DB CFG USING DBHEAP 149333;
CONNECT _RESET;
```

DB2-Tool starten: 'Fenster 'Datenbankkonfiguration''.

Das Fenster 'Datenbankkonfiguration' kann verwendet werden, um die Datenbankkonfigurationsparameter anzuzeigen und zu aktualisieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Fenster 'Datenbankkonfiguration' zu öffnen:

1. Erweitern Sie in der Steuerzentrale die Objektbaumstruktur, bis Sie den Ordner 'Datenbanken' sehen.
2. Klicken Sie den Ordner 'Datenbanken' an. Alle vorhandenen Datenbanken werden im Inhaltsteilfenster rechts im Fenster angezeigt.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste die Datenbank an, die im Inhaltsteilfenster angezeigt werden soll, und klicken Sie anschließend 'Parameter konfigurieren' im Popup-Menü an. Das Fenster 'Datenbankkonfiguration' wird geöffnet.

Aktualisieren Sie auf der Indexzunge 'Leistung' den Parameter 'Zwischenspeicher für Datenbank' wie angegeben, und klicken Sie 'OK' an, um die Aktualisierung anzuwenden.

Empfehlung: Prüfen Sie die Speicherbelegung des Datenbankzwischenpeichers.  
Stufe: 2

Pro Datenbank gibt es einen Datenbankzwischenspeicher, und der Datenbankmanager verwendet diesen Speicher für alle Anwendungen, die mit der Datenbank verbunden sind. Der Datenbereich wird je nach Bedarf bis zu dem durch 'dbheap' angegebenen Maximalwert erweitert.

Weitere Informationen zum Datenbankzwischenspeicher finden Sie in der DB2-Informationszentrale.

Prüfen Sie, wie viel Speicher im Laufe der Zeit für den Datenbankzwischenspeicher verwendet wurde, um den optimalen Wert für den Konfigurationsparameter des Datenbankzwischenspeichers zu ermitteln. Der Datenbanksystemmonitor protokolliert, wie viel Speicher maximal vom Datenbankzwischenspeicher verwendet wurde.

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

DB2-Tool starten: 'Memory Visualizer'.

Memory Visualizer wird zur Überwachung der Hauptspeicherzuordnung in einer DB2-Instanz verwendet. Es kann für die Überwachung der gesamten Speicherbelegung verwendet werden und zur Aktualisierung der Konfigurationsparameter einzelner Speicherkomponenten.

Gehen Sie wie folgt vor, um Memory Visualizer zu öffnen:

1. Erweitern Sie in der Steuerzentrale die Objektbaumstruktur, bis Sie den Ordner 'Instanzen' sehen.
2. Klicken Sie den Ordner 'Instanzen' an. Alle vorhandenen Instanzen werden im Inhaltsteilfenster rechts im Fenster angezeigt.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste die Instanz an, die im Inhaltsteilfenster angezeigt werden soll, und klicken Sie anschließend 'Speicherbelegung anzeigen' im Popup-Menü an. Memory Visualizer wird geöffnet.

Setzen Sie den Befehl 'db2memvis' ab, um Memory Visualizer über die Befehlszeile zu starten.

Memory Visualizer zeigt eine hierarchische Liste aller Speicherpools für den Datenbankmanager an. Der Datenbankzwischenspeicher ist unter der Gruppe für den Datenbankmanagerspeicher für jede Datenbank aufgelistet. Unter Windows ist die Variable unter der Gruppe für den gemeinsamen Datenbankmanagerspeicher aufgelistet.

Klicken Sie das Markierungsfeld in der Spalte 'Kurvendiagramm anzeigen' für die Zeile 'Datenbankzwischenspeicher' an, um das Element dem Kurvendiagramm hinzuzufügen.

3. Bei partitionierten Datenbanksystemen können Sie Empfehlungen zu einem Diagnoseanzeiger, der bei einer bestimmten Partition einen Alertstatus aufweist, oder globale Empfehlungen für alle Partitionen abrufen. Beim Abruf globaler Empfehlungen werden eine Reihe von Empfehlungen für den jeweiligen Diagnoseanzeiger zurückgegeben, die für alle Partitionen gelten. Wenn der Diagnoseanzeiger z. B. auf den Partitionen 1 und 3 einen Alertstatus aufweist, werden möglicherweise zwei Scripts zurückgegeben, die jeweils auf eine der Partitionen angewendet werden können.

Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie Sie Empfehlungen zu einem Diagnoseanzeiger für eine bestimmte Partition (in diesem Beispiel Partition 2) abrufen können:

```
db2 get recommendations for health indicator db.db_heap_util
for database on sample at dbpartitionnum 2
```

Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie Sie eine Reihe von Empfehlungen für einen Diagnoseanzeiger abrufen können, der für mehrere Partitionen einen Alertstatus aufweist:

```
db2 get recommendations for health indicator db.db_heap_util
for database on sample global
```

*Abrufen von Empfehlungen zur Statuskorrektur über eine Clientanwendung:*

Empfehlungen können über die API `db2GetRecommendations` in einer C- oder C++-Anwendung abgefragt werden.

### Vorbereitende Schritte

Es muss eine Zuordnung zu einer Instanz hergestellt sein, damit eine Diagnosemomentaufnahme erfasst werden kann. Liegt keine Instanzzuordnung vor, wird eine Standardinstanzzuordnung hergestellt. Wenn Sie Empfehlungen zu einer fernen Instanz abfragen möchten, müssen Sie zunächst eine Zuordnung zu der betreffenden Instanz herstellen.

### Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie die API `db2GetRecommendations` verwenden, werden die Empfehlungen in einem XML-Dokument zurückgegeben, für das Folgendes gilt:

- Das Dokument wurde gemäß dem XML-Schema für Empfehlungen zur Statuskorrektur `DB2RecommendationSchema.xsd` erstellt. Dieses Schema befindet sich im Verzeichnis `SQLLIB` im Unterverzeichnis `MISC`.
- Das Dokument ist in UTF-8 codiert und enthält Text in der Clientsprache.
- Das Dokument ist wie eine Sammlung von zu Gruppen zusammengefassten Empfehlungen aufgebaut, wobei jede einzelne Empfehlung ein zu behebendes Problem (einen Diagnoseanzeiger) beschreibt und mindestens eine Empfehlung zum Beheben der Bedingung, die der Diagnoseanzeiger angibt, bereitstellt. Nähere Details zu den Informationen, die Sie dem Dokument entnehmen können, können Sie der Schemadefinition entnehmen.

Alle über den Befehlszeilenprozessor verfügbaren Informationen sind auch in dem zurückgegebenen XML-Dokument mit den Empfehlungen enthalten.

Gehen Sie zum Abrufen von Empfehlungen zur Statuskorrektur mit einer Clientanwendung wie folgt vor:

### Vorgehensweise

1. Fügen Sie die DB2-Kopfdatendateien `'sqlmon.h'` und `'db2ApiDf.h'` ein. Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis `sqllib\include`.

```
#include <db2ApiDf.h>
#include <sqlmon.h>
```

2. Deklarieren Sie `'sqlca'` und die Struktur `'db2GetRecommendationsData'`.

```
struct sqlca sqlca;
db2GetRecommendationsData recData ;
```

```
memset( &sqlca, '\0', sizeof( struct sqlca ) ) ;
memset( &recData, '\0', sizeof( db2GetRecommendationsData ) ) ;
```

3. Füllen Sie die Struktur `'db2GetRecommendationsData'` mit Informationen zu dem Alert, zu dem Sie Empfehlungen abrufen möchten. Im folgenden Codeauszug werden Empfehlungen für den Diagnoseanzeiger `db2.db_heap_util` zur Datenbank `SAMPLE` abgerufen.

```

recData.iSchemaVersion = DB2HEALTH_RECSCHEMA_VERSION8_2 ;
recData.iNodeNumber = SQLM_CURRENT_NODE ;
recData.iIndicatorID = SQLM_HI_DATABASE_HEAP_UTILIZATION ;
recData.iObjType = DB2HEALTH_OBJTYPE_DATABASE ;
recData.piDbName = "SAMPLE" ;

```

4. Rufen Sie die API `db2GetRecommendations` auf, um Empfehlungen zu einem Alert bei diesem Diagnoseanzeiger für die angegebene Datenbank abzurufen.  
`db2GetRecommendations( db2Version820, &recData, &sqlca ) ;`
5. Prüfen Sie den `SQLCODE`-Wert in `'sqlca'` auf aufgetretene Fehler. War der API-Aufruf erfolgreich, können Sie das XML-Empfehlungsdokument, das im Feld `'poRecommendation'` der Struktur `'db2GetRecommendationsData'` zurückgegeben wird, verarbeiten. Extrahieren Sie mit einem XML-Parser Ihrer Wahl die erforderlichen Elemente und Attribute. Details zu den Informationen, die aus dem XML-Dokument abgerufen werden können, können Sie dem XML-Schema `'DB2RecommendationSchema.xsd'` (Verzeichnis `sql1lib\misc`) entnehmen.
6. Geben Sie über die API `'db2GetRecommendations'` zugeordneten Speicher frei. Dadurch wird das im Feld `'poRecommendation'` der Struktur `'db2GetRecommendationsData'` zurückgegebene Empfehlungsdokument freigegeben.  
`db2GetRecommendationsFree( db2Version820, &recData, &sqlca ) ;`

### Ergebnisse

Der zuvor angegebene Code wird meistens mit einem Aufruf an die Momentaufnahmen-APIs kombiniert, um eine Diagnosemomentaufnahme zu erstellen, da Empfehlungen im Allgemeinen abgefragt werden, wenn man feststellt, dass ein Diagnoseanzeiger einen Alertstatus eingenommen hat.

### Beheben von Diagnosemonitoralerts über die Diagnosezentrale:

Die Diagnosezentrale stellt die Unterstützung zum Abrufen und Umsetzen von Aktionen bereit, die zum Beheben von Alertbedingungen empfohlen werden.

### Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um Diagnosemonitoralerts über die Diagnosezentrale zu beheben:

#### Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Alertsicht der Diagnosezentrale mit der rechten Maustaste die Zeile mit dem Alert zu der Alertbedingung an, die Sie beseitigen möchten, und wählen Sie im Popup-Menü den **Empfehlungsadviser** aus. Der Empfehlungsadviser zeigt daraufhin die Details zu dem betreffenden Alert in einem Format an, das dem Aufbau des Detailfensters entspricht.
2. Führen Sie die vom Empfehlungsadviser angegebenen Schritte aus, um die geeignetste Empfehlung auszuwählen. Der Empfehlungsadviser stellt die Funktionalität zum Umsetzen der Empfehlung bereit.

### Ergebnisse

Bei den Empfehlungen werden zwei Arten unterschieden: Empfehlungen zur Fehleranalyse und Empfehlungen zur Fehlerbehebung. Der Empfehlungsadviser unterstützt folgende Aktionen für diese Arten von Empfehlungen:

#### Ein grafisches Verwaltungstool starten

Über diese Option wird ein Tool mit grafischer Benutzeroberfläche gestar-



tet, das die Alertbedingung untersucht bzw. behebt. Das Tool wird in dem Kontext des Objekts aufgerufen, bei dem die Alertbedingung aufgetreten ist.

#### **Konfigurationsparameter aktualisieren**

Die Konfigurationsparameter, die aktualisiert werden müssen, werden mit dem aktuellen und dem empfohlenen Wert aufgelistet. Der empfohlene Wert kann bei Bedarf aktualisiert werden.

#### **Ein DB2-Befehlsscript ausführen**

Für die empfohlene Aktion reicht möglicherweise ein einziger Befehl nicht aus. DB2-Befehlsscripts ermöglichen das Ausführen von mehreren Befehlen zum Beheben der Alertbedingung. Der Diagnoseanzeiger 'Reorganisation erforderlich' stellt z. B. eine über ein DB2-Befehlsscript auszuführende Aktion zum Ausführen des Dienstprogramms bereit.

#### **Andere Möglichkeiten zur Problemlösung anwenden**

Kann die empfohlene Aktion nicht mit dem DB2-Verwaltungstoolset abgeschlossen werden, wird angegeben, wie die Alertbedingung mit anderen Methoden behoben werden kann.

#### **Konfiguration von Diagnoseanzeigern:**

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

Bei der Installation wird eine Standardkonfiguration für den Diagnosemonitor bereitgestellt. Diese Konfiguration stellt sicher, dass der Diagnosemonitor den Status der Datenbankumgebung sofort nach dem Start von DB2 untersuchen kann. Das Verhalten des Diagnosemonitors beim Auswerten von Diagnoseanzeigern und bei der Reaktion auf Alertstatus kann jedoch durch die Konfiguration des Diagnosemonitors für eine benutzerspezifische Umgebung optimiert werden.

Die Konfiguration kann auf verschiedenen Ebenen definiert werden. Für jeden einzelnen Diagnoseanzeiger steht bei der Installation von DB2 eine Standardkonfiguration mit werkseitigen Voreinstellungen bereit. Wenn der Diagnosemonitor zum ersten Mal gestartet wird, stellt eine Kopie der werkseitigen Voreinstellungen die Standardwerte für die Instanzeinstellungen und die globalen Einstellungen bereit.

Die Instanzeinstellungen beziehen sich auf die Instanz. Die globalen Einstellungen beziehen sich auf Objekte wie Datenbanken, Tabellenbereiche und Tabellenbereichscontainer innerhalb der Instanz, für deren Einstellungen noch keine angepassten Einstellungen definiert wurden.

Beim Aktualisieren von Einstellungen für Diagnoseanzeiger für eine bestimmte Datenbank oder einen bestimmten Tabellenbereich oder Tabellenbereichscontainer werden Objekteinstellungen für die aktualisierten Diagnoseanzeiger erstellt. Die Standardwerte für die Objekteinstellungen sind die globalen Einstellungen.

Der Diagnosemonitor überprüft die Objekteinstellungen bei der Verarbeitung eines Diagnoseanzeigers für eine bestimmte Datenbank bzw. einen bestimmten Tabellenbereich oder Tabellenbereichscontainer. Wenn die Einstellungen für einen bestimmten Diagnoseanzeiger nicht aktualisiert wurden, werden die globalen Standardeinstellungen für die Verarbeitung des Diagnoseanzeigers verwendet. Die

Instanzeinstellungen werden verwendet, wenn der Diagnosemonitor einen Diagnoseanzeiger für die betreffende Instanz verarbeitet.

Sie können das Verhalten des Diagnosemonitors mit einer Reihe von Attributen, die für die einzelnen Diagnoseanzeiger konfiguriert werden können, ändern. Die erste Gruppe von Parametern (Auswertungsmarkierung, Schwellenwerte, Sensitivität) definiert, wann der Diagnosemonitor einen Alert für einen Diagnoseanzeiger generiert. Die zweite Gruppe von Parametern (Aktionsmarkierungen, Aktionen) definiert die Aktion(en), die der Diagnosemonitor beim Generieren des Alerts ausführt.

#### **Auswertungsmarkierung**

Alle Diagnoseanzeiger verfügen über eine Auswertungsmarkierung, damit die Bewertung des Alertstatus aktiviert bzw. inaktiviert werden kann.

#### **Schwellenwerte für Warnungen und Alarm**

Schwellenwertbasierte Diagnoseanzeiger verfügen über Einstellungen, die die Wertebereiche der einzelnen Diagnoseanzeiger für die Alerts vom Typ 'Warnung' und 'Alarm' definieren. Diese Schwellenwerte für Warnungen und Alarm können für Ihre spezielle Datenbankumgebung geändert werden.

#### **Sensitivitätsparameter**

Der Sensitivitätsparameter definiert den Mindestzeitraum (in Sekunden), in dem der Alertstatus für einen Diagnoseanzeiger gelten muss, bevor ein Alert generiert wird. Diese dem Sensitivitätswert zugeordnete Wartezeit beginnt im ersten Aktualisierungsintervall, in dem der Diagnoseanzeigerwert einen Alertstatus eingenommen hat. Mit diesem Wert können Sie nicht relevante Alerts, die aufgrund von vorübergehenden Spitzenwerten bei der Ressourcenauslastung generiert wurden, ausschließen.

Das folgende Beispiel bezieht sich auf den Diagnoseanzeiger zur Protokollauslastung (*db.log\_util*). Angenommen, das DB2-Benachrichtigungsprotokoll wird von Ihnen wöchentlich überprüft. In der ersten Woche wird in einem Eintrag auf einen Alarmstatus für *db.log\_util* hingewiesen. Sie können sich an die Benachrichtigung zu dieser Situation erinnern und wissen, dass Sie beim Überprüfen der Alertsituation über den Befehlszeilenprozessor festgestellt haben, dass der Diagnoseanzeiger bereits zum normalen Status zurückgekehrt war. In der zweiten Woche stellen Sie fest, dass nochmals eine Benachrichtigungseintrag zu einem Alarmstatus für denselben Diagnoseanzeiger vorliegt. Dieser Eintrag wurde an demselben Wochentag zur selben Zeit aufgezeichnet. Sie überprüfen daraufhin die Aktivität in der Datenbankumgebung zu den Gelegenheiten, als die Alerts generiert wurden, und stellen fest, dass eine Anwendung, die ein Mal pro Woche ausgeführt wird, sehr viel Zeit zum Durchführen des Commits benötigt. Diese Anwendung bewirkt, dass die Protokollauslastung für eine kurze Zeit (8 bis 9 Minuten) einen Spitzenwert einnimmt, bis die COMMIT-Operation der Anwendung abgeschlossen ist. Sie können an den Einträgen im Benachrichtigungsprotokoll im Benachrichtigungsdatensatz zum Alarmstatus erkennen, dass der Diagnoseanzeiger *db.log\_util* alle 10 Minuten ausgewertet wird. Da ein Alert generiert wurde, muss sich die Anwendungslaufzeit über dieses Aktualisierungsintervall erstrecken. Sie setzen die Sensitivität für den Parameter *db.log\_util* nun auf 10 Minuten. Nun muss der Wert für *db.log\_util*, nachdem er erstmals den Schwellenwertbereich für Warnungen oder Alarm erreicht hat, mindestens 10 Minuten lang in diesem Bereich bleiben, bevor ein Alert generiert wird. Für diese Situation werden keine weiteren Benachrichtigungseinträge im Benachrichtigungsprotokoll aufgezeichnet, da die Anwendung nach 8 bis 9 Minuten abgeschlossen ist.

## Aktionsmarkierung

Das Ausführen von Aktionen beim Generieren eines Alerts wird durch die Aktionsmarkierung gesteuert. Konfigurierte Alertaktionen werden nur ausgeführt, wenn die Aktionsmarkierung aktiviert ist.

## Aktionen

Es können script- oder taskgesteuerte Aktionen konfiguriert werden, die beim Auftreten von Alerts ausgeführt werden sollen. Bei schwellenwertbasierten Diagnoseanzeigern können Aktionen für die Schwellenwerte für Warnungen und Alarm konfiguriert werden. Bei statusbasierten Diagnoseanzeigern können Aktionen für alle möglichen Bedingungen konfiguriert werden, die nicht dem Normalzustand entsprechen. Die Aktionen können nur ausgeführt werden, wenn der DB2-Verwaltungsserver (DAS) aktiviert ist.

An alle Befehlsscripts des Betriebssystems werden folgende Eingabeparameter übergeben:

- <Kurzname des Diagnoseanzeigers>
- <Objektname>
- <Wert | Status>
- <Alerttyp>

Die scriptgesteuerten Aktionen verwenden den Standardinterpreter des Betriebssystems. Wenn Sie einen anderen Interpreter verwenden möchten, müssen Sie in der Taskzentrale eine Task mit dem Scriptinhalt erstellen. Bei partitionierten Umgebungen muss das in der Scriptaktion angegebene Script für alle Partitionen zugänglich sein.

Das Aktualisierungsintervall, das vorgibt, in welchen Abständen der Diagnosemonitor die einzelnen Diagnoseanzeiger überprüft, kann nicht konfiguriert werden. Die vom Diagnoseanzeiger ausgegebenen Empfehlungen zu den auszuführenden Aktionen können ebenfalls nicht konfiguriert werden.

Die Konfiguration des Diagnosemonitors wird in der binären Datei 'HealthRules.reg' gespeichert:

- Unter Windows befindet sich die Datei 'HealthRules.reg' im Verzeichnis x:\<SQLLIB-PFAD>\<INSTANZNAME>, z. B. d:\sql11b\DB2.
- Unter UNIX befindet sich die Datei 'HealthRules.reg' im Verzeichnis ~/<SQLLIB\_PFAD>/cfg, z. B. ~/home/sql11b/cfg.

Sie können die Konfiguration eines Diagnosemonitors bei Bedarf auf eine andere Instanz von DB2 Version 8 auf einem Linux-, UNIX- oder Windows-Server replizieren. Kopieren Sie dazu die binäre Konfigurationsdatei in das entsprechende Verzeichnis auf der Zielinstanz.

*Abrufen der Diagnoseanzeigerkonfiguration über den CLP:*

Mit dem Befehl GET ALERT CONFIGURATION können Sie die werkseitigen Voreinstellungen sowie die Instanzeinstellungen, die globalen Einstellungen und die Objekteinstellungen anzeigen.

## Vorgehensweise

1. Setzen Sie folgenden Befehl ab, um die globalen Einstellungen für Diagnoseanzeiger auf Datenbankebene anzuzeigen, die für alle Datenbanken, die keine angepasste Einstellungen für die jeweiligen Diagnoseanzeiger aufweisen, gelten:  
DB2 GET ALERT CONFIGURATION FOR DATABASES

- Setzen Sie folgenden Befehl ab, um die globalen Einstellungen für Diagnoseanzeiger auf Datenbankebene anzuzeigen, die für alle Datenbanken, die keine angepasste Einstellungen für die jeweiligen Diagnoseanzeiger aufweisen, gelten:  
DB2 GET ALERT CONFIGURATION FOR DATABASES

In der Ausgabe zu den Einstellungen für die einzelnen Diagnoseanzeiger wird jeweils angegeben, ob es sich bei der jeweiligen Einstellung um den Standardwert handelt. In der folgenden Ausgabe wurden die globalen Einstellungen nicht aktualisiert. Sie entsprechen deshalb weiterhin den werkseitig vorgenommenen Standardeinstellungen. Setzen Sie zum Anzeigen der werkseitigen Voreinstellungen für Diagnoseanzeiger auf Datenbankebene denselben Befehl wie im vorangehenden Beispiel ab, diesmal jedoch mit dem Schlüsselwort `DEFAULT`.

```
Alertkonfiguration

Anzeigername           = db.db_op_status
Standard               = Ja
Typ                   = Statusbasiert
Sicherheitsstufe      = 0
Formel                = db.db_status;
Aktionen              = Inaktiviert
Schwellenwert- oder Statusüberprüfung = Aktiviert

Anzeigername           = db.sort_shrmem_util
Standard               = Ja
Typ                   = Schwellenwertbasiert
Warnung               = 70
Alarm                 = 85
Einheit               = %
Sicherheitsstufe      = 0
Formel                = ((db.sort_shrheap_allocated/sheapthres_shr)
                       x100);
Aktionen              = Inaktiviert
Schwellenwert- oder Statusüberprüfung = Aktiviert
...
```

- Setzen Sie folgenden Befehl ab, um die angepassten Einstellungen für die Datenbank `SAMPLE` anzuzeigen:  
DB2 GET ALERT CONFIGURATION FOR DATABASE ON SAMPLE

Wenn für einen Diagnoseanzeiger für das angegebene Objekt keine speziellen Einstellungen definiert wurden, werden die globalen, für alle Datenbanken gültigen Einstellungen angezeigt. Fügen Sie zum Anzeigen der Einstellungen für einen bestimmten Diagnoseanzeiger in einem der oben angegebenen Beispielbe- fehle die Klausel `USING name_des_diagnoseanzeigers` hinzu.

*Aktualisieren der Diagnoseanzeigerkonfiguration über den CLP:* Die Konfiguration eines bestimmten Diagnoseanzeigers kann im Rahmen der globalen Einstellungen oder im Rahmen der Objekteinstellungen für ein bestimmtes Objekt aktualisiert werden.

Für die verschiedenen Aktualisierungsoptionen sind beim Befehl `UPDATE ALERT CONFIGURATION` vier entsprechende Unterklauseln verfügbar. Es kann jeweils nur eine dieser Unterklauseln im Befehl `UPDATE ALERT CONFIGURATION` verwendet werden. Wenn Sie mehrere Optionen verwenden möchten, müssen Sie den Befehl `UPDATE ALERT CONFIGURATION` mehrmals absetzen.

Die erste Unterklausel `SET parametername wert` ermöglicht eine Aktualisierung folgender Elemente:

- Auswertungsmarkierung
- Schwellenwerte für Warnungen und Alarm (soweit verfügbar)
- Sensitivitätsmarkierung

- Aktionsmarkierung

Die Parameternamen für diese Einstellungen lauten:

- THRESHOLDSCHECKED
- WARNING und ALARM
- SENSITIVITY
- ACTIONSENABLED

Die übrigen drei Unterklauseln stellen die Unterstützung zum Hinzufügen, Aktualisieren und Löschen von script- und taskgesteuerten Aktionen bereit.

Mit den folgenden Befehlen wird die Konfiguration eines schwellenwertbasierten Diagnoseanzeigers am Beispiel des Diagnoseanzeigers *db.spilled\_sorts* für die Datenbank SAMPLE aktualisiert. Die Aktualisierung ändert den Schwellenwert für Warnung in 25, aktiviert die Aktionsausführung und fügt eine scriptgesteuerte Aktion hinzu:

```
DB2 UPDATE ALERT CONFIGURATION FOR DATABASE ON SAMPLE USING DB.SPILLED_SORTS
    SET WARNING 25, ACTIONSENABLED YES
DB2 UPDATE ALERT CONFIGURATION FOR DATABASE ON SAMPLE USING DB.SPILLED_SORTS
    ADD ACTION SCRIPT c:\myscript TYPE OS COMMAND LINE PARAMETERS 'space'
    WORKING DIRECTORY c:\ ON ALARM USER dba1 PASSWORD dba1
```

Mit den folgenden Befehlen wird die Konfiguration eines statusbasierten Diagnoseanzeigers am Beispiel des Diagnoseanzeigers *ts.ts\_util* für die globalen Einstellungen aktualisiert. Die Aktualisierung definiert eine Aktion, die ausgeführt werden soll, wenn für einen Tabellenbereich der Status "Backup anstehend" gilt.

```
DB2 UPDATE ALERT CONFIGURATION FOR TABLESPACES USING TS.TS_UTIL
    SET ACTIONSENABLED YES
DB2 UPDATE ALERT CONFIGURATION FOR TABLESPACES USING TS.TS_UTIL
    ADD ACTION TASK 0.1 ON ATTENTION 32 ON localhost USER dba1 PASSWORD dba1
```

Diese Aktualisierung wird auf alle Tabellenbereiche für die Instanz angewendet, die keine angepassten Einstellungen für diesen Diagnoseanzeiger aufweisen.

Wenn Sie Aktionen zur Konfiguration eines Diagnoseanzeigers hinzufügen möchten, richten sich die verfügbaren Optionen für die Klausel *ON bedingung* nach dem Typ des jeweiligen Diagnoseanzeigers:

- Bei schwellenwertbasierten Diagnoseanzeigern sind die Bedingungen WARNING und ALARM zulässig.
- Bei statusbasierten Diagnoseanzeigern muss die Option *ON ATTENTION status* verwendet werden. Es muss ein gemäß der Diagnoseanzeigerdefinition gültiger numerischer Statuswert verwendet werden. Die Werte für die verschiedenen Betriebsstatus auf Datenbankmanager- und Datenbankebene können Sie der Datei `sqllib\include\sqlmon.h` entnehmen. Die Statuswerte für Tabellenbereiche und Tabellenbereichscontainer werden in der Datei `sqllib\include\sqlutil.h` aufgelistet. Dabei ist zu beachten, dass keine Aktionen angegeben werden können, die ausgeführt werden sollen, wenn der Datenbankmanager inaktiv ist. Nähere Angaben hierzu können Sie der Beschreibung zum Diagnoseanzeiger 'db2.db2\_op\_status' entnehmen.

*Zurücksetzen der Diagnoseanzeigerkonfiguration über den CLP:*

Der Befehlszeilenprozessor (CLP) stellt die Unterstützung zum Zurücksetzen der globalen Einstellungen auf die werkseitigen Voreinstellungen bereit. Die Objekteinstellungen für ein bestimmtes Objekt können auch auf die angepassten Einstellungen für den jeweiligen Objekttyp zurückgesetzt werden.

## Vorgehensweise

- Gehen Sie wie folgt vor, um die Objekteinstellungen für die Datenbank SAMPLE auf die aktuellen globalen Einstellungen für Datenbanken zurückzusetzen:  
DB2 RESET ALERT CONFIGURATION FOR DATABASE ON SAMPLE
- Setzen Sie den folgenden Befehl ab, um die globalen Einstellungen für Datenbanken auf die werkseitigen Voreinstellungen zurückzusetzen:  
DB2 RESET ALERT CONFIGURATION FOR DATABASES
- Fügen Sie zum Zurücksetzen der Konfiguration für einen bestimmten Diagnoseanzeiger in einem der oben angegebenen Beispielbefehle die Klausel USING *name\_des\_diagnoseanzeigers* hinzu.

*Konfigurieren von Diagnoseanzeigern über eine Clientanwendung:*

Die Konfiguration des Diagnosemonitors ist über die APIs db2GetAlertCfg, db2UpdateAlertCfg und db2ResetAlertCfg von C- und C++-Anwendungen zugänglich. Diese APIs können auf die werkseitigen Voreinstellungen, die globalen Einstellungen und die Objekteinstellungen zugreifen.

## Vorbereitende Schritte

Auf die Konfiguration des Diagnosemonitors kann nur zugegriffen werden, wenn eine Instanzzuordnung hergestellt ist. Liegt keine Instanzzuordnung vor, wird eine Standardinstanzzuordnung hergestellt. Wenn Sie auf die Diagnosemonitorkonfiguration einer fernen Instanz zugreifen möchten, müssen Sie zunächst eine Zuordnung zu der betreffenden Instanz herstellen.

## Informationen zu diesem Vorgang

Eine Kombination der Parameter **objType** und **defaultType** in der Struktur 'db2GetAlertCfgData' ermöglicht den Zugriff auf die verschiedenen Ebenen der Diagnoseanzeigerkonfiguration.

*Tabelle 35. Einstellungen für die Parameter 'objType' und 'defaultType' zum Zugriff auf Konfigurationsebenen*

| Einstellung                  | objType und defaultType                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Werkseitige Voreinstellungen | objType = DB2ALERTCFG_OBJTYPE_{DBM   DATABASES   TABLESPACES   CONTAINERS} und defaultType = DB2ALERTCFG_DEFAULT                                                                                                                                |
| Globale Einstellungen        | objType = DB2ALERTCFG_OBJTYPE_{DBM   DATABASES   TABLESPACES   CONTAINERS} und defaultType = DB2ALERTCFG_NOT_DEFAULT<br><br>oder<br><br>objType = DB2ALERTCFG_OBJTYPE_{DATABASE   TABLESPACE   CONTAINER} und defaultType = DB2ALERTCFG_DEFAULT |
| Objekteinstellungen          | objType = DB2ALERTCFG_OBJTYPE_{DATABASE   TABLESPACE   CONTAINER} und defaultType = DB2ALERTCFG_NOT_DEFAULT                                                                                                                                     |

## Vorgehensweise

1. Gehen Sie wie folgt vor, um die Objekteinstellung für Diagnoseanzeiger zu der Datenbank SAMPLE abzurufen:

- a. Fügen Sie die DB2-Kopfdatendatei 'db2ApiDf.h' (Verzeichnis sql1ib\include) ein.

```
#include <db2ApiDf.h>
```

- b. Deklarieren und initialisieren Sie die Strukturen 'sqlca' und 'db2GetAlertCfgData'.

```
struct sqlca ca;
memset (&sqlca, '\0', sizeof(struct sqlca));

char* objName = NULL;
char* dbName = "SAMPLE";
db2Uint32 objType = DB2ALERTCFG_OBJTYPE_DATABASE;
db2Uint32 defaultType = DB2ALERTCFG_NOT_DEFAULT;

db2GetAlertCfgData data = {objType, objName, defaultType, dbName, 0, NULL} ;
```

- c. Rufen Sie die API 'db2GetAlertCfg' auf.

```
rc = db2GetAlertCfg (db2Version810, &data, &ca);
```

- d. Verarbeiten Sie die zurückgegebene Konfiguration, und geben Sie den von der API zugeordneten Puffer frei.

```
if (rc >= SQL0_OK) {
    if ((data.ioNumIndicators > 0) && (data.pioIndicators != NULL)) {
        db2GetAlertCfgInd *pIndicators = data.pioIndicators;

        for (db2Uint32 i=0; i < data.ioNumIndicators; i++) {
            //Eintrag nach Bedarf mit definierten Feldern aus db2ApiDf.h verarbeiten
        }
    }

    db2GetAlertCfgFree (db2Version810, &data, &ca);
}
```

2. Im Folgenden wird die Vorgehensweise zum Aktualisieren der Alertkonfiguration des Diagnoseanzeigers **db.sort\_shrmem\_util** für die globalen Einstellungen für Datenbankobjekte detailliert erläutert. Der Schwellenwert für Warnungen wird auf 80 gesetzt, und es wird die taskgesteuerte Aktion 1.1 hinzugefügt.

- a. Fügen Sie die DB2-Kopfdatendatei 'db2ApiDf.h' (Verzeichnis sql1ib\include) ein.

```
#include <db2ApiDf.h>
```

- b. Deklarieren und initialisieren Sie die Strukturen 'sqlca' und 'db2AlertTaskAction'.

```
struct sqlca ca;
memset (&sqlca, '\0', sizeof(struct sqlca));

db2Uint32 objType = DB2ALERTCFG_OBJTYPE_DATABASES;

db2Uint32 taskCondition = DB2ALERTCFG_CONDITION_WARNING;
char* taskname = "1.1";
char* hostname = NULL;
char* userid = "nobody";
char* password = "nothing";

db2AlertTaskAction newTask={taskname,taskCondition,userid,password,hostname};
```

- c. Deklarieren und initialisieren Sie die Struktur 'db2UpdateAlertCfgData'.

```
struct db2UpdateAlertCfgData setData;

setData.iObjType = objType;
setData.piObjName = NULL;
setData.piDbName = NULL;

setData.iIndicatorID = 1002;

setData.iNumIndAttribUpdates = 1;
setData.piIndAttribUpdates[0].iAttribID = DB2ALERTCFG_WARNING;
setData.piIndAttribUpdates[0].piAttribValue == 80;

setData.iNumActionUpdates = 0;
setData.piActionUpdates = NULL;

setData.iNumActionDeletes = 0;
```

```

setData.piActionDeletes = NULL;

setData.iNumNewActions = 1;
setData.piNewActions[0].iActionType = DB2ALERTCFG_ACTIONTYPE_TASK;
setData.piNewActions[0].piScriptAttribs = NULL;
setData.piNewActions[0].piTaskAttribs = &newTask;

```

- d. Rufen Sie die API 'db2UpdateAlertCfg API' auf.

```
rc = db2UpdateAlertCfg(db2Version810, &setData, &ca);
```

3. Im Folgenden wird die Vorgehensweise zum Zurücksetzen (RESET) der angepassten Einstellungen für den Tabellenbereich MYTS in der Datenbank SAMPLE erläutert.

- a. Fügen Sie die DB2-Kopfdatendatei 'db2ApiDf.h' (Verzeichnis sql11ib\include) ein.

```
#include <db2ApiDf.h>
```

- b. Deklarieren und initialisieren Sie die Strukturen 'sqlca' und 'db2ResetAlertCfgData'.

```
struct sqlca ca;
memset (&sqlca, '\0', sizeof(struct sqlca));
```

```
char* objName = "MYTS";
char* dbName = "SAMPLE";
db2Uint32 objType = DB2ALERTCFG_OBJTYPE_TABLESPACE;
```

```
db2ResetAlertCfgData data = {objType, objName, dbName};
```

- c. Rufen Sie die API db2ResetAlertCfg auf.

```
rc = db2ResetAlertCfg (db2Version810, &data, &ca);
```

*Konfigurieren von Diagnoseanzeigern über die Diagnosezentrale:*

Die Diagnosezentrale stellt grafische Oberflächen zum Anzeigen, Aktualisieren und Zurücksetzen von Diagnoseanzeigerkonfigurationen bereit. Die Konfiguration der Diagnoseanzeiger wird im Diagnosemonitor innerhalb der Instanz gespeichert.

### Vorbereitende Schritte

Zum Definieren, Ändern und Aktivieren bzw. Inaktivieren der Schwellenwert- oder Sensitivitätseinstellungen für einen Diagnoseanzeiger sowie zum Definieren, Ändern und Aktivieren bzw. Inaktivieren der Task- bzw. Scriptausführung beim Auftreten eines Diagnosealerts für einen Diagnoseanzeiger ist eine der folgenden Berechtigungen erforderlich:

- SYSADM
- SYSMAINT
- SYSCTRL

### Informationen zu diesem Vorgang

Sie können die Einstellungen für Diagnoseanzeiger für eine Instanz sowie die globalen Einstellungen für Diagnoseanzeiger für Datenbankobjekte in der Instanz und für einzelne Datenbankobjekte anpassen.

### Vorgehensweise

1. Gehen Sie wie folgt vor, um Diagnoseanzeiger über die Diagnosezentrale zu konfigurieren:
  - a. Wählen Sie die Instanz aus, deren Diagnoseanzeiger Sie konfigurieren möchten.



- b. Klicken Sie im Menü **Ausgewählt** oder im Popup-Menü **Konfigurieren** und danach **Einstellungen für Diagnoseanzeiger** an. Das Launchpad für die Konfiguration von Diagnoseanzeigern wird geöffnet.
- c. Für jede aktualisierbare Ebene der Konfigurationseinstellungen steht im Launchpad ein Knopf zur Verfügung. Wählen Sie den Knopf für die Konfigurationsebene aus, die Sie anzeigen, aktualisieren oder zurücksetzen möchten. Die einzelnen Knöpfe starten jeweils ein Fenster für die Konfiguration von Diagnoseanzeigern auf der gewünschten Ebene der Konfigurationseinstellungen.
- d. Wählen Sie zum Aktualisieren der Einstellungen für Diagnoseanzeiger die Zeile mit dem Diagnoseanzeiger in der Tabelle mit den aktuellen Einstellungen für Diagnoseanzeiger aus.
- e. Klicken Sie im Menü **Ausgewählt** oder im Popup-Menü **Editieren** an. Das Notizbuch 'Diagnoseanzeiger konfigurieren' wird mit den folgenden Informationen angezeigt:
  - Eine Beschreibung des Diagnoseanzeigers wird angezeigt, wenn Sie **Mehr dazu** anklicken.
  - Die Auswertung des Diagnoseanzeigers kann über das Markierungsfeld **Auswerten** aktiviert bzw. inaktiviert werden.

**Anmerkung:** Die Auswertungsmarkierung kann auch über die Alertsicht der Diagnosezentrale inaktiviert werden, indem Sie die entsprechende Option des Popup-Menüs zu einem aktuellen Alert anklicken. Diese Option inaktiviert die Diagnoseanzeigerauswertung bei der nächsten Aktualisierung des Anzeigers im Diagnosemonitor. Wenn Sie in der Diagnosezentrale für einen Alert **Auswertung inaktivieren** auswählen, wird die Auswertungsmarkierung für den Diagnoseanzeiger auf 'false' gesetzt, der Alert wird jedoch nicht aus der Alertsicht entfernt, sofern nicht folgende Ereignisse eintreten:

- Das Aktualisierungsintervall des Diagnosemonitors für den jeweiligen Diagnoseanzeiger wird erreicht.
  - Der Diagnosemonitor aktualisiert die Diagnoseanzeigerauswertung.
  - Die Diagnosezentrale aktualisiert die zugehörige Statussicht.
- In der Alertsicht können bei schwellenwertbasierten Diagnoseanzeigern die Schwellenwerte für Warnungen und Alarm aktualisiert werden. Darüber hinaus kann auf dieser Seite die Sensivität für einen beliebigen Diagnoseanzeiger definiert werden.
  - Auf der Aktionsseite kann eine task- oder scriptgesteuerte Aktion ausgewählt werden, die beim Auftreten eines Alerts ausgeführt werden soll. Aktionen können bei schwellenwertbasierten Diagnoseanzeigern für Warnungs- und Alarmbedingungen und bei statusbasierten Diagnoseanzeigern für alle vom Normalzustand abweichenden Bedingungen konfiguriert werden. Sie können die Ausführung der Aktionen über das Markierungsfeld **Aktionen aktivieren** auswählen. Über die Knöpfe neben den Tabellen für **Scriptgesteuerte Aktionen** und **Taskgesteuerte Aktionen** können Sie script- und taskgesteuerte Aktionen hinzufügen, aktualisieren und entfernen.
2. Gehen Sie wie folgt vor, um die werkseitigen Voreinstellungen für Diagnoseanzeiger für die Instanz anzuzeigen:
    - a. Klicken Sie im Launchpad für die Konfiguration von Diagnoseanzeigern **Instanzeinstellungen** an.
    - b. Klicken Sie im Fenster 'Konfiguration des Diagnoseanzeigers für Instanzen' **Standardwert anzeigen** an.

3. Gehen Sie wie folgt vor, um die globalen Diagnoseanzeigereinstellungen für Datenbanken, Tabellenbereiche und Tabellenbereichscontainer anzuzeigen:
  - a. Klicken Sie im Launchpad für die Konfiguration von Diagnoseanzeigern **Globale Einstellungen** an.
  - b. Wählen Sie im Fenster mit den globalen Einstellungen für Diagnoseanzeiger den Objekttyp aus.
  - c. Klicken Sie zum Anzeigen der werkseitigen Voreinstellungen für diese globalen Einstellungen **Standardwert anzeigen** an.
4. Gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellungen für Diagnoseanzeiger für ein Datenbankobjekt anzuzeigen:
  - a. Klicken Sie im Launchpad für die Konfiguration von Diagnoseanzeigern **Objekteinstellungen** an.
  - b. Wählen Sie das gewünschte Objekt im Fenster 'Konfiguration des Diagnoseanzeigers für Objekte' aus.
  - c. Klicken Sie zum Anzeigen der globalen Standardeinstellungen für Diagnoseanzeiger für den ausgewählten Objekttyp **Standardwert anzeigen** an.

### Ergebnisse

Klicken Sie zum Zurücksetzen der Einstellungen für die angezeigten Diagnoseanzeiger auf ihre Standardwerte in allen Fenstern **Auf Standardwert zurücksetzen** an. Sie können bei Bedarf auch einzelne Diagnoseanzeiger zurücksetzen, indem Sie die gewünschten Diagnoseanzeiger im Feld **Aktuelle Einstellungen für Diagnoseanzeiger** mit der rechten Maustaste anklicken und im Popup-Menü **Auf Standardwert zurücksetzen** auswählen.

*Alertaktionen des Diagnosemonitors bei kombinierten Status:*

Alertaktionen sind Tasks oder Scripts, die ausgeführt werden, wenn ein Diagnoseanzeiger in einen Alertstatus versetzt wird.

Ab DB2 Version 9.1 werden die Alertaktionen des Diagnosemonitors, die für den Diagnoseanzeiger **ts.ts\_op\_status** für einen einzelnen Alertstatus definiert sind, stets ausgeführt, wenn dieser Status für den Tabellenbereich festgelegt wird, unabhängig von den anderen kombinierten Status. Dies ermöglicht es, Alertaktionen für einen bestimmten Tabellenbereichsstatus auszuführen, auch wenn dieser Status in Verbindung mit anderen Status auftritt.

Die folgende Beispielalertaktion "script1", die für den Status "QUIESCED:share" vom Typ "Achtung" definiert ist, wird auch dann ausgeführt, wenn der Tabellenbereichsstatus gleichzeitig "QUIESCED:share" und "QUIESCE:update" ist.

```
db2 call SYSPROC.ADMCMD('update alert cfg for tablespaces using ts.ts_op_status
set actionsenabled yes')
```

```
db2 call SYSPROC.ADMCMD('update alert cfg for tablespaces using ts.ts_op_status add action
script /home/guest001/script1 type operating system command line parameters userParam
working directory /home/guest001/ on attention QUIESCED_SHARE on aix1 user guest001
using passwd')
```

Die folgende Beispielalertaktion, die eine Statuskombination verwendet ( QUIESCED:share + QUIESCED:update = 3 ), wird ausschließlich dann ausgeführt, wenn der Tabellenbereichsstatus sowohl "QUIESCED:share" als auch "QUIESCE:D:update" lautet.

```
db2 call SYSPROC.ADMCMD('update alert cfg for tablespaces using ts.ts_op_status
set actionsenabled yes')
```

```
db2 call SYSPROC.ADMCMD('update alert cfg for tablespaces using ts.ts_op_status add
action script /home/guest001/script1 type operating system command line parameters
userParam
working directory /home/guest001/ on attention 3 on aix1 user guest001 using passwd')
```

Ab DB2 Version 9.1 werden Alertaktionen des Diagnosemonitors, die für ein Objekt mit denselben Aktionsattributen (name, working directory, command line parameters, host, user und password) definiert sind, nur einmal ausgeführt, selbst wenn sie für mehrere Alertstatus definiert wurden.

Dieselbe Aktion ist im folgenden Beispiel für zwei verschiedene Alertstatus definiert. Die Aktion wird für einen bestimmten Tabellenbereich nur einmal ausgeführt, selbst wenn sich der betreffende Tabellenbereich sowohl im Status 'QUIESCED:share' als auch im Status 'QUIESCED:update' befindet.

```
db2 call SYSPROC.ADMCMD('update alert cfg for tablespaces using ts.ts_op_status
add action
script /home/guest001/script1 type operating system command line parameters userParam
working directory /home/guest001/ on attention QUIESCED_SHARE on aix1 user guest001
using passwd')

db2 call SYSPROC.ADMCMD('update alert cfg for tablespaces using ts.ts_op_status add
action script /home/guest001/script1 type operating system command line parameters
userParam
working directory /home/guest001/ on attention QUIESCED_UPDATE on aix1 user guest001
using passwd')
```

## Diagnoseanzeiger

Der Diagnosemonitor verwendet Diagnoseanzeiger, um bestimmte Leistungsaspekte des Datenbankmanagers oder von Datenbanken auf ihren ordnungsgemäßen Betrieb hin zu bewerten. Ein Diagnoseanzeiger misst den Status eines Aspekts einer bestimmten Klasse von Datenbankobjekten wie beispielsweise Tabellenbereichen. Auf diese Messung werden bestimmte Kriterien angewandt, um den fehlerfreien Zustand bestimmen zu können. Die angewandten Kriterien hängen vom Typ des Diagnoseanzeigers ab. Wird anhand der Kriterien ein fehlerhafter Zustand ermittelt, wird ein Alert generiert.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

Der Diagnosemonitor gibt die folgenden drei Typen von Diagnoseanzeigern zurück:

- **Schwellenwertbasierte** Anzeiger. Dies sind Messungen, die eine Statistik des Verhaltens des Objekts (auf Grundlage eines fortlaufenden Wertebereichs) darstellen. Schwellenwerte für Warnungen und Alarme definieren die Grenzen bzw. Zonen für normale Bereiche, Warnbereiche und Alarmbereiche. Für schwellenwertbasierte Diagnoseanzeiger gibt es drei gültige Status: Normal, Warnung und Alarm.
- **Statusbasierte** Anzeiger. Dies sind Messungen, die eine begrenzte Gruppe aus mindestens zwei verschiedenen Status für ein Objekt darstellen. Mit dieser Gruppe wird definiert, ob das Datenbankobjekt bzw. die Datenbankressource einwandfrei funktioniert oder nicht. Einer der Status ist "normal" und alle anderen gelten als "nicht normal". Für statusbasierte Diagnoseanzeiger gibt es zwei gültige Status: "Normal" und "Achtung".

- **Objektgruppenstatusbasierte** Anzeiger. Dies sind Messungen auf Datenbankebene, die den zusammengefassten Status eines Objekts oder mehrerer Objekte in der Datenbank darstellen. Für jedes Objekt in der Gruppe werden Daten erfasst, und die höchste Bewertung eines Zustands unter diesen Objekten wird in dem zusammengefassten Status dargestellt. Wenn sich mindestens ein Objekt in der Gruppe in einem Zustand befindet, der einen Alert erforderlich macht, zeigt der Diagnoseanzeiger den Status "Achtung" an. Für Objektgruppenstatusbasierte Diagnoseanzeiger gibt es zwei gültige Status: "Normal" und "Achtung".

Diagnoseanzeiger gibt es auf Instanz-, Datenbank-, Tabellenbereichs- und Tabellenbereichscontainerebene.

Der Zugriff auf Informationen des Diagnosemonitors erfolgt über die Diagnosezentrale, den Befehlszeilenprozessor (CLP) oder über Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs). Mithilfe dieser Tools können Sie Diagnoseanzeiger auch konfigurieren.

Ein Alert wird generiert, wenn entweder eine Statusänderung von "normal" in "nicht normal" erfolgt oder wenn sich der Wert des Diagnoseanzeigers gemäß den definierten Schwellenwertgrenzen in einen Warn- oder Alarmbereich übergeht. Es gibt drei Typen von Alerts: "Achtung", "Warnung" und "Alarm".

- Bei Diagnoseanzeigern, die verschiedene Status messen, wird ein Alert vom Typ "Achtung" ausgegeben, wenn ein "nicht normaler" Status festgestellt wird.
- Bei Diagnoseanzeigern, die einen fortlaufenden Wertebereich messen, werden anhand von Schwellenwertgrenzen bzw. Zonen für normale Status, Warnstatus und Alarmstatus definiert. Beispiel: Geht der Wert in den Schwellenwertbereich über, der eine Alarmzone definiert, wird ein Alert vom Typ "Alarm" ausgegeben, um anzuzeigen, dass das Problem sofortige Aufmerksamkeit erfordert.

Das Senden einer Benachrichtigung und die Ausführung von Aktionen durch den Diagnosemonitor erfolgt nur für das erste Auftreten einer bestimmten Alertbedingung für einen bestimmten Diagnoseanzeiger. Bleibt die betreffende Alertbedingung für den Diagnoseanzeiger bestehen, wird keine weitere Benachrichtigung gesendet und keine weitere Aktion ausgeführt. Ändert sich die Alertbedingung des Diagnoseanzeigers oder kehrt der Diagnoseanzeiger zunächst in den Normalstatus zurück und die Alertbedingung tritt erneut auf, wird eine neue Benachrichtigung gesendet, und entsprechende Aktionen werden ausgeführt.

Die folgende Tabelle enthält ein Beispiel eines Diagnoseanzeigers in unterschiedlichen Aktualisierungsintervallen und die jeweilige Aktion des Diagnosemonitors als Reaktion auf den betreffenden Status des Diagnoseanzeigers. In diesem Beispiel werden die Standardschwellenwerte von 80 % (Warnung) bzw. von 90 % (Alarm) verwendet.

*Tabelle 36. Status des Diagnoseanzeigers in unterschiedlichen Aktualisierungsintervallen*

| Aktualisierungsintervall | Wert des Diagnoseanzeigers 'ts.ts_util' (Tabellenbereichsbelegung) | Status des Diagnoseanzeigers 'ts.ts_util' | Aktion des Diagnosemonitors                                                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                        | 80                                                                 | Warnung                                   | Benachrichtigung über die Warnung wird gesendet, Aktionen für eine Alertbedingung vom Typ "Warnung" werden ausgeführt |

Tabelle 36. Status des Diagnoseanzeigers in unterschiedlichen Aktualisierungsintervallen (Forts.)

| Aktualisierungsintervall | Wert des Diagnoseanzeigers 'ts.ts_util' (Tabellenbereichsbelegung) | Status des Diagnoseanzeigers 'ts.ts_util' | Aktion des Diagnosemonitors                                                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                        | 81                                                                 | Warnung                                   | Es wird keine Benachrichtigung gesendet und keine Aktion ausgeführt                                                   |
| 3                        | 75                                                                 | Normal                                    | Es wird keine Benachrichtigung gesendet und keine Aktion ausgeführt                                                   |
| 4                        | 85                                                                 | Warnung                                   | Benachrichtigung über die Warnung wird gesendet, Aktionen für eine Alertbedingung vom Typ "Warnung" werden ausgeführt |
| 5                        | 90                                                                 | Alarm                                     | Benachrichtigung über den Alarm wird gesendet, Aktionen für eine Alarmbedingung werden ausgeführt                     |

## Zuordnungen der Diagnosemonitorschnittstellen zu logischen Datengruppen

Die folgende Tabelle enthält eine Liste aller unterstützten Anforderungstypen für Diagnosemomentaufnahmen.

Tabelle 37. Zuordnungen der Diagnosemonitorschnittstellen zu logischen Datengruppen

| API-Anforderungstyp                                  | CLP-Befehl                                                             | SQL-Tabellenfunktion                                                               | Logische Datengruppen         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| SQLMA_DB2                                            | get health snapshot for dbm                                            | HEALTH_DBM_INFO                                                                    | db2                           |
|                                                      |                                                                        | HEALTH_DBM_HI                                                                      | health_indicator              |
|                                                      | get health snapshot for dbm show detail                                | HEALTH_DBM_HI_HIS                                                                  | health_indicator_history      |
| SQLMA_DBASE                                          | get health snapshot for database on <i>dbname</i>                      | HEALTH_DB_INFO                                                                     | dbase                         |
|                                                      |                                                                        | HEALTH_DB_HI                                                                       | health_indicator              |
|                                                      | get health snapshot for database on <i>dbname</i> show detail          | HEALTH_DB_HI_HIS                                                                   | health_indicator_history      |
| SQLMA_DBASE mit SQLM_HMON_OPT_COLL_FULL bei agent_id | get health snapshot for database on <i>dbname</i> with full collection | HEALTH_DB_HIC                                                                      | health_indicator, hi_obj_list |
|                                                      |                                                                        | get health snapshot for database on <i>dbname</i> show detail with full collection | HEALTH_DB_HIC_HIST            |

Tabelle 37. Zuordnungen der Diagnosemonitorschnittstellen zu logischen Datengruppen (Forts.)

| API-Anforderungstyp     | CLP-Befehl                                                       | SQL-Tabellenfunktion | Logische Datengruppen    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| SQLMA_DBASE_ALL         | get health snapshot for all databases                            | HEALTH_DB_INFO       | dbase                    |
|                         |                                                                  | HEALTH_DB_HI         | health_indicator         |
| SQLMA_DBASE_TABLESPACES | get health snapshot for tablespaces on <i>dbname</i>             | HEALTH_TS_INFO       | tablespace               |
|                         |                                                                  | HEALTH_TS_HI         | health_indicator         |
|                         |                                                                  | HEALTH_CONT_INFO     | tablespace_container     |
|                         |                                                                  | HEALTH_CONT_HI       | health_indicator         |
|                         |                                                                  | HEALTH_TS_HI_HIS     | health_indicator_history |
|                         | get health snapshot for tablespaces on <i>dbname</i> show detail | HEALTH_TS_HI_HIS     | health_indicator_history |
|                         |                                                                  | HEALTH_CONT_HI_HIS   | health_indicator_history |

Die folgende Abbildung verdeutlicht die Reihenfolge, in der logische Datengruppierungen im Datenstrom einer Diagnosemomentaufnahme erscheinen können.

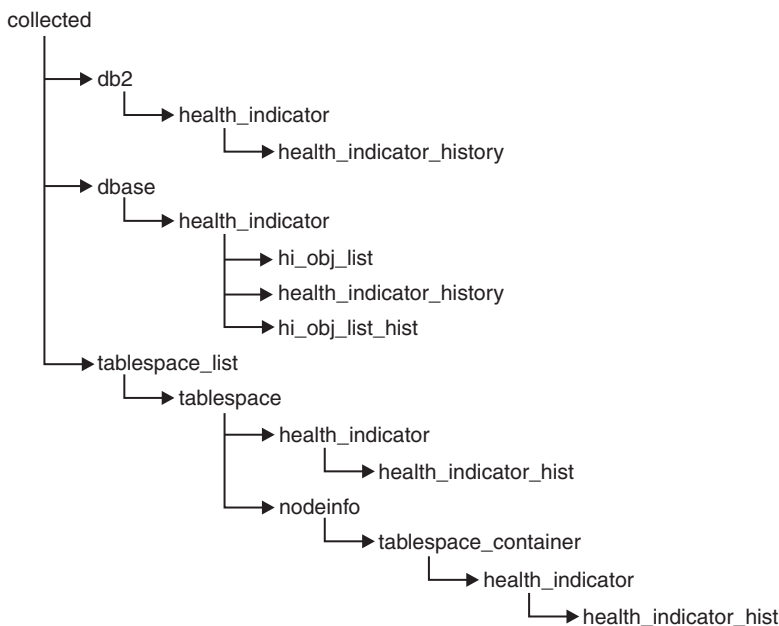


Abbildung 17. Logische Datengruppierungen einer Diagnosemomentaufnahme

## Zusammenfassung der Diagnoseanzeiger

In der folgenden Tabelle sind alle Diagnoseanzeiger nach Kategorie geordnet aufgelistet.

Tabelle 38. Diagnoseanzeiger für die Auslastung des dynamischen Datenbankspeichers

| Name                                          | Kennung              | Nähere Informationen                                                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auslastung des dynamischen Datenbankspeichers | db.auto_storage_util | „db.auto_storage_util - Auslastung des dynamischen Datenbankspeichers (Diagnoseanzeiger)“ auf Seite 379 |

Tabelle 39. Diagnoseanzeiger für Tabellenbereichsspeicher

| Name                                                             | Kennung                  | Nähere Informationen                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status der automatischen Größenänderung von Tabellenbereichen    | ts.ts_auto_resize_status | „ts.ts_auto_resize_status - Status der automatischen Größenänderung von Tabellenbereichen (Diagnoseanzeiger)“ auf Seite 380   |
| Auslastung der automatischen Größenänderung von Tabellenbereiche | ts.ts_util_auto_resize   | „ts.ts_util_auto_resize - Auslastung von Tabellenbereichen mit automatischer Größenänderung (Diagnoseanzeiger)“ auf Seite 380 |
| Tabellenbereichsauslastung                                       | ts.ts_util               | „ts.ts_util - Tabellenbereichsbelegung ()“ auf Seite 381                                                                      |
| Auslastung von Tabellenbereichscontainern                        | tsc.tscont_util          | „tsc.tscont_util - Belegung von Tabellenbereichscontainern ()“ auf Seite 382                                                  |
| Betriebsstatus des Tabellenbereichs                              | ts.ts_op_status          | „ts.ts_op_status - Betriebsstatus des Tabellenbereichs ()“ auf Seite 383                                                      |
| Betriebsstatus des Tabellenbereichscontainers                    | tsc.tscont_op_status     | „tsc.tscont_op_status - Betriebsstatus des Tabellenbereichscontainers ()“ auf Seite 384                                       |
| Status der automatischen Größenänderung von Tabellenbereichen    | ts.ts_auto_resize_status | „ts.ts_auto_resize_status - Status der automatischen Größenänderung von Tabellenbereichen (Diagnoseanzeiger)“ auf Seite 380   |

Tabelle 40. Diagnoseanzeiger für Sortiervorgänge

| Name                                                     | Kennung                 | Nähere Informationen                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auslastung des privaten Sortierspeichers                 | db2.sort_privmem_util   | „db2.sort_privmem_util - Auslastung des privaten Sortierspeichers ()“ auf Seite 384                   |
| Auslastung des gemeinsamen Sortierspeichers              | db.sort_shrmem_util     | „db.sort_shrmem_util - Auslastung des gemeinsamen Sortierspeichers ()“ auf Seite 385                  |
| Prozentsatz der Sortierüberläufe                         | db.spilled_sorts        | „db.spilled_sorts - Prozentsatz der Sortiervorgänge mit Überlauf ()“ auf Seite 386                    |
| Langfristige Auslastung des gemeinsamen Sortierspeichers | db.max_sort_shrmem_util | „db.max_sort_shrmem_util - Langfristige Auslastung des gemeinsamen Sortierspeichers ()“ auf Seite 387 |

Tabelle 41. Diagnoseanzeiger für den Datenbankmanager

| Name                                       | Kennung           | Nähere Informationen                                          |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Instanzbetriebsstatus                      | db2.db2_op_status | „db2.db2_op_status - Instanzbetriebsstatus ()“ auf Seite 388  |
| Instanzalertstatus mit höchster Wertigkeit | –                 | „Instanzalertstatus mit höchster Wertigkeit ()“ auf Seite 388 |

Tabelle 42. Diagnoseanzeiger für Datenbanken

| Name                                         | Kennung         | Nähere Informationen                                            |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Datenbankbetriebsstatus                      | db.db_op_status | „db.db_op_status - Datenbankbetriebsstatus ()“ auf Seite 389    |
| Datenbankalertstatus mit höchster Wertigkeit | -               | „Datenbankalertstatus mit höchster Wertigkeit ()“ auf Seite 389 |

Tabelle 43. Diagnoseanzeiger für Verwaltung

| Name                                      | Kennung            | Nähere Informationen                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Reorganisation erforderlich               | db.tb_reorg_req    | „db.tb_reorg_req - Reorganisation erforderlich ()“ auf Seite 390                  |
| Erfassung von Statistikdaten erforderlich | db.tb_runstats_req | „db.tb_runstats_req - Erfassung von Statistikdaten erforderlich ()“ auf Seite 391 |
| Datenbankbackup erforderlich              | db.db_backup_req   | „db.db_backup_req - Datenbankbackup erforderlich ()“ auf Seite 391                |

Tabelle 44. HADR-Diagnoseanzeiger

| Name                                         | Kennung           | Nähere Informationen                                                            |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| HADR-Betriebsstatus                          | db.hadr_op_status | „db.hadr_op_status - HADR-Betriebsstatus ()“ auf Seite 392                      |
| Verzögerung bei Änderungen im HADR-Protokoll | db.hadr_delay     | „db.hadr_delay - Verzögerung bei Änderungen im HADR-Protokoll ()“ auf Seite 392 |

Tabelle 45. Diagnoseanzeiger für Protokollierung

| Name                                 | Kennung        | Nähere Informationen                                                     |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Auslastung des Protokolls            | db.log_util    | „db.log_util - Protokollauslastung ()“ auf Seite 393                     |
| Auslastung des Protokolldateisystems | db.log_fs_util | „db.log_fs_util - Auslastung des Protokolldateisystems ()“ auf Seite 394 |

Tabelle 46. Diagnoseanzeiger für gemeinsamen Anwendungszugriff

| Name                                              | Kennung               | Nähere Informationen                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deadlockrate                                      | db.deadlock_rate      | „db.deadlock_rate - Deadlockrate ()“ auf Seite 394                                           |
| Auslastung der Sperrenliste                       | db.locklist_util      | „db.locklist_util - Auslastung der Sperrenliste ()“ auf Seite 395                            |
| Sperreneskalationsrate                            | db.lock_escal_rate    | „db.lock_escal_rate - Sperreneskalationsrate ()“ auf Seite 396                               |
| Prozentsatz der auf Sperren wartenden Anwendungen | db.apps_waiting_locks | „db.apps_waiting_locks - Prozentsatz der auf Sperren wartenden Anwendungen ()“ auf Seite 397 |



Table 47. Diagnoseanzeiger für Paketcache, Katalogcache und Arbeitsbereiche

| Name                                        | Kennung                  | Nähere Informationen                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trefferquote für Katalogcache               | db.catcache_hitratio     | „db.catcache_hitratio - Trefferquote für Katalogcache ()“ auf Seite 398                   |
| Trefferquote für Paketcache                 | db.pkgcache_hitratio     | „db.pkgcache_hitratio - Trefferquote für Paketcache ()“ auf Seite 398                     |
| Trefferquote für gemeinsamen Arbeitsbereich | db.shrworkspace_hitratio | „db.shrworkspace_hitratio - Trefferquote für gemeinsamen Arbeitsbereich ()“ auf Seite 399 |

Table 48. Diagnoseanzeiger für Speicher

| Name                                     | Kennung           | Nähere Informationen                                                          |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Auslastung des Monitorzischenspeichers   | db2.mon_heap_util | „db2.mon_heap_util - Auslastung des Monitorzischenspeichers ()“ auf Seite 399 |
| Auslastung des Datenbankzischenspeichers | db.db_heap_util   | „db.db_heap_util - Auslastung des Datenbankzischenspeichers ()“ auf Seite 400 |

Table 49. Diagnoseanzeiger für Systeme mit föderierten Datenbanken

| Name                          | Kennung                    | Nähere Informationen                                                        |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Kurznamenstatus               | db.fed_nicknames_op_status | „db.fed_nicknames_op_status - Kurznamenstatus ()“ auf Seite 400             |
| Status der Datenquellenserver | db.fed_servers_op_status   | „db.fed_servers_op_status - Status der Datenquellenserver ()“ auf Seite 401 |

### Diagnoseanzeigerformat:

Eine Beschreibung der vom Diagnoseanzeiger erfassten Daten.

Diagnoseanzeiger werden in der Dokumentation in folgendem Standardformat beschrieben:

#### Kennung

Der Name des Diagnoseanzeigers. Diese Kennung wird vom Befehlszeilenprozessor für die Konfiguration verwendet.

#### Diagnosemonitorebene

Die Ebene, auf der der Diagnoseanzeiger vom Diagnosemonitor erfasst wird.

#### Kategorie

Die Kategorie des Diagnoseanzeigers

#### Typ

Der Typ des Diagnoseanzeigers. Mögliche Werte:

- Schwellenwertbasiert (oberer Schwellenwert) mit folgender Abstufung: Normal, Warnung, Alarm
- Schwellenwertbasiert (unterer Schwellenwert)
- Statusbasiert, wobei ein Status als 'normal' gilt und alle anderen als 'nicht normal'.
- Objektgruppenstatusbasiert, wobei der Status auf der Zusammenfassung der Statusangaben für Objekte der Objektgruppe basiert.

## Einheit

Die Einheit der über den Diagnoseanzeiger gemessenen Daten, z. B. Prozent. Diese Angabe ist bei statusbasierten oder objektgruppenstatusbasierten Diagnoseanzeiger nicht anwendbar.

## Diagnoseanzeiger für Tabellenbereichsspeicher:

*Diagnoseanzeiger für DMS-Tabellenbereiche:*

Diese Tabelle erläutert, welche Diagnoseanzeiger für Tabellenbereiche je nach Tabellenbereichsmerkmalen für DMS-Tabellenbereiche relevant sind:

Tabelle 50. Für DMS-Tabellenbereiche relevante Diagnoseanzeiger für Tabellenbereiche

| Tabellenbereichsmerkmale                   | Maximale Tabellenbereichsgröße definiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Maximale Tabellenbereichsgröße nicht definiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automatische Größenänderung aktiviert = Ja | <p>ts.ts_util_auto_resize - Zeichnet den Prozentsatz des verwendeten Speicherbereichs im Tabellenbereich im Verhältnis zu der von Ihnen definierten Maximalgröße auf. Ein Alert gibt an, dass der Tabellenbereich demnächst belegt sein wird und ein Eingriff Ihrerseits erforderlich ist. Vorausgesetzt, dass die Maximalgröße auf einen sinnvollen Wert (d. h. der für diese Größe angegebene Speicherbereichsumfang ist vorhanden) gesetzt ist, ist dies der wichtigste Diagnoseanzeiger für diese Konfiguration.</p> <p>ts.ts_util - Zeichnet die Belegung des zum jeweiligen Zeitpunkt zugeordneten Tabellenbereichsspeichers auf. Bei einem Alert ist möglicherweise kein Eingriff Ihrerseits erforderlich, da der Tabellenbereich versuchen wird, die zugehörige Größe zu erweitern, wenn er belegt ist.</p> <p>ts.ts_auto_resize_status - Zeichnet den Status der Versuche zur Größenänderung auf. Ein Alert weist darauf hin, dass die Größe des Tabellenbereichs nicht geändert werden konnte und der Tabellenbereich demzufolge vollständig belegt ist.</p> | <p>ts.ts_util_auto_resize - Nicht anwendbar. Für die Größe des Tabellenbereichs ist keine Obergrenze definiert.</p> <p>ts.ts_util - Zeichnet die Belegung des zum jeweiligen Zeitpunkt zugeordneten Tabellenbereichsspeichers auf. Bei einem Alert ist möglicherweise kein Eingriff Ihrerseits erforderlich, da der Tabellenbereich versuchen wird, die zugehörige Größe zu erweitern.</p> <p>ts.ts_auto_resize_status - Zeichnet den Status der Versuche zur Größenänderung auf. Ein Alert weist darauf hin, dass die Größe des Tabellenbereichs nicht geändert werden konnte und der Tabellenbereich demzufolge vollständig belegt ist.</p> <p><b>Anmerkung:</b> Wenn ein DMS-Tabellenbereich für die Verwendung dynamischen Speichers definiert und keine Maximalgröße angegeben ist, sollten Sie den Diagnoseanzeiger 'db.auto_storage_util' gut beobachten. Dieser Diagnoseanzeiger zeichnet die Belegung des Speicherbereichs auf, der den Speicherpfaden der Datenbank zugeordnet ist. Wenn dieser Bereich belegt ist, kann der Tabellenbereich nicht vergrößert werden. Dies kann dazu führen, dass für den Tabellenbereich eine vollständige Belegung gemeldet wird.</p> |

Tabelle 50. Für DMS-Tabellenbereiche relevante Diagnoseanzeiger für Tabellenbereiche (Forts.)

| Tabellenbereichsmerkmale                     | Maximale Tabellenbereichsgröße definiert                                                                                                                      | Maximale Tabellenbereichsgröße nicht definiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automatische Größenänderung aktiviert = Nein | Keine gültige Konfiguration. Die maximale Tabellenbereichsgröße ist nur für Tabellenbereiche gültig, bei denen die automatische Größenänderung aktiviert ist. | <p>ts.ts_util_auto_resize - Nicht anwendbar. Der Tabellenbereich wird keine Versuche zur Größenänderung einleiten.</p> <p>ts.ts_util - Zeichnet die Belegung des zum jeweiligen Zeitpunkt zugeordneten Tabellenbereichsspeichers auf. Ein Alert weist darauf hin, dass der Tabellenbereich vollständig belegt und ein sofortiger Eingriff Ihrerseits erforderlich ist. Der Tabellenbereich wird keine Versuche zur Größenänderung einleiten.</p> <p>ts.ts_auto_resize_status - Nicht anwendbar. Der Tabellenbereich wird keine Versuche zur Größenänderung einleiten.</p> |

*db.auto\_storage\_util* - Auslastung des dynamischen Datenbankspeichers (Diagnoseanzeiger):

Dieser Diagnoseanzeiger zeigt die Speicherbelegung für die definierten Datenbankspeicherpfade an.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

**Kennung**

db.auto\_storage\_util

**Diagnosemonitorebene**

Datenbank

**Kategorie**

Datenbank

**Typ** Schwellenwertbasiert (oberer Schwellenwert)

**Einheit**

Prozentsatz

Bei der Erstellung von Tabellenbereichen mit dynamischem Speicher werden diesen Tabellenbereichen in den Datenbankspeicherpfaden automatisch Container zugeordnet. Wenn in den Dateisystemen, in denen die Datenbankspeicherpfade definiert sind, kein Speicherbereich mehr verfügbar ist, können die Tabellenbereiche für automatischen Speicher nicht mehr erweitert werden und erreichen deshalb möglicherweise einen Zustand der vollständigen Belegung.

Der Bezugswert wird anhand folgender Formel berechnet:

$$(db.auto_storage_used / db.auto_storage_total) * 100$$

Dabei gilt Folgendes:

- *db.auto\_storage\_used* ist die Summe des belegten Speicherbereichs.
- *db.auto\_storage\_total* ist die Summe des gesamten Speicherbereichs in allen physischen Dateisystemen an, die in der Liste der Datenbankspeicherpfade angegeben sind.

Die Auslastung der dynamischen Datenbankspeicherpfade wird als Prozentsatz des Speicherbereichs gemessen, der in den Dateisystemen für Datenbankspeicherpfade belegt ist, wobei ein hoher Prozentsatz auf eine nicht optimale Funktion für diesen Diagnoseanzeiger hinweist.

Die Zeit bis zur vollständigen Größe („Time to fullness“) in der Zeile mit zusätzlichen Informationen, die für diesen Diagnoseanzeiger zurückgegeben wird, ist eine Prognose dafür, wie viel Zeit bleibt, bis die maximale Größe für den Tabellenbereich erreicht ist.

*ts.ts\_auto\_resize\_status* - Status der automatischen Größenänderung von Tabellenbereichen (Diagnoseanzeiger):

Dieser Diagnoseanzeiger gibt an, ob Größenänderungen für DMS-Tabellenbereiche mit automatischer Größenänderung erfolgreich sind. Wenn ein DMS-Tabellenbereich mit automatischer Größenänderung nicht mehr vergrößert werden kann, ist er vollständig belegt. Diese Bedingung kann auf unzureichenden freien Speicherbereich in den Dateisystemen zurückzuführen sein, in denen die Tabellenbereichscontainer definiert sind, oder durch die Einstellungen für die Funktion zur automatischen Größenänderung ausgelöst werden. Möglicherweise wurde die definierte Maximalgröße erreicht, oder die gewünschte Größenänderung ist für den vorhandenen freien Speicherbereich zu umfangreich.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

**Kennung**

ts.ts\_auto\_resize\_status

**Diagnosemonitorebene**

Tabellenbereich

**Kategorie**

Tabellenbereichsspeicher

**Typ** Statusbasiert

**Einheit**

Nicht zutreffend

*ts.ts\_util\_auto\_resize* - Auslastung von Tabellenbereichen mit automatischer Größenänderung (Diagnoseanzeiger):

Dieser Diagnoseanzeiger überwacht die Speicherbelegung für jeden DMS-Tabellenbereich mit automatischer Größenänderung, für den eine Maximalgröße definiert wurde. Der DMS-Tabellenbereich wird als vollständig belegt betrachtet, wenn die Maximalgröße erreicht ist.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

**Kennung**

ts.ts\_util\_auto\_resize

**Diagnosemonitorebene**

Tabellenbereich

**Kategorie**

Tabellenbereichsspeicher

**Typ** Schwellenwertbasiert (oberer Schwellenwert)

**Einheit**

Prozentsatz

Der Bezugswert wird anhand folgender Formel berechnet:

$$((ts.used * ts.page\_size) / ts.max\_size) * 100$$

Dabei gilt Folgendes:

- *ts.used* ist der Wert von „tablespace\_used\_pages - Verwendete Seiten im Tabellenbereich (Monitorelement)“ auf Seite 1093.
- *ts.page\_size* ist der Wert von „tablespace\_page\_size - Tabellenbereichsseitengröße (Monitorelement)“ auf Seite 1081.
- *ts.max\_size* ist der Wert von „tablespace\_max\_size - Maximale Tabellenbereichsgröße ()“ auf Seite 1078.

Die Belegung von DMS-Tabellenbereichen mit automatischer Größenänderung wird als Prozentsatz des maximal verwendeten Tabellenbereichsspeichers gemessen. Ein hoher Prozentsatz weist darauf hin, dass der Tabellenbereich demnächst vollständig belegt sein wird. Mit den kurzfristigen und langfristigen Wachstumsraten, die in den zusätzlichen Informationen für diesen Bezugswert enthalten sind, kann ermittelt werden, ob die derzeitige Wachstumsrate eine kurzfristige Abweichung darstellt oder ob sie längerfristigem Wachstum entspricht.

Die Zeit bis zur vollständigen Größe („Time to fullness“) in der Zeile mit zusätzlichen Informationen, die für diesen Diagnoseanzeiger zurückgegeben wird, ist eine Prognose dafür, wie viel Zeit bleibt, bis die maximale Größe für den Tabellenbereich erreicht ist.

*ts.ts\_util* - Tabellenbereichsbelegung ():

Dieser Diagnoseanzeiger zeigt die Speicherbelegung für jeden DMS-Tabellenbereich an.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

**Kennung**

ts.ts\_util

## Diagnosemonitorebene

Tabellenbereich

### Kategorie

Tabellenbereichsspeicher

**Typ** Schwellenwertbasiert (oberer Schwellenwert)

### Einheit

Prozentsatz

Ein DMS-Tabellenbereich gilt als voll, wenn alle Container belegt sind.

Ist die Funktion für automatische Größenänderung für einen Tabellenbereich aktiviert, wird dieser Diagnoseanzeiger nicht ausgewertet. Stattdessen sind die Diagnoseanzeiger 'Auslastung des dynamischen Datenbankspeichers' (**db.auto\_storage\_util**) und 'Status der automatischen Größenänderung von Tabellenbereichen' (**ts.ts\_s\_auto\_resize\_status**) für die Überwachung des Tabellenbereichsspeichers relevant. Der Diagnoseanzeiger 'Auslastung der automatischen Größenänderung von Tabellenbereichen' (**ts.ts\_util\_auto\_resize**) steht auch dann zur Verfügung, wenn eine Maximalgröße für den betreffenden Tabellenbereich definiert wurde. Der Prozentsatz der Tabellenbereichsauslastung kann gegebenenfalls weiterhin aus der Spalte TBSP\_UTILIZATION\_PERCENT der Verwaltungssicht TBSP\_UTILIZATION abgerufen werden.

Der Bezugswert wird anhand folgender Formel berechnet:

$$(ts.used / ts.usable) * 100$$

Dabei gilt Folgendes:

- *ts.used* ist der Wert von „tablespace\_used\_pages - Verwendete Seiten im Tabellenbereich (Monitorelement)“ auf Seite 1093.
- *ts.usable* ist der Wert von „tablespace\_usable\_pages - Verwendbare Seiten im Tabellenbereich (Monitorelement)“ auf Seite 1093.

Die Auslastung des Tabellenbereichs wird als Prozentsatz des belegten Speichers gemessen, wobei ein niedriger Prozentsatz für diesen Bezugswert auf eine nicht optimale Funktion hindeutet.

Mit den kurzfristigen und langfristigen Wachstumsraten, die in den zusätzlichen Informationen für diesen Anzeiger enthalten sind, kann ermittelt werden, ob die derzeitige Wachstumsrate eine kurzfristige Abweichung darstellt oder ob sie längerfristigem Wachstum entspricht.

Die Zeit bis zur vollständigen Größe („Time to fullness“) in der Zeile mit zusätzlichen Informationen, die für diesen Diagnoseanzeiger zurückgegeben wird, ist eine Prognose dafür, wie viel Zeit bleibt, bis die maximale Größe für den Tabellenbereich erreicht ist.

*tsc.tscont\_util* - Belegung von Tabellenbereichscontainern ():

Dieser Diagnoseanzeiger zeigt die Speicherbelegung für jeden SMS-Tabellenbereich an, der keinen dynamischen Speicher verwendet.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem

zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

**Kennung**

tsc.tscont\_util

**Diagnosemonitorebene**

Tabellenbereichscontainer

**Kategorie**

Tabellenbereichsspeicher

**Typ** Schwellenwertbasiert (oberer Schwellenwert)

**Einheit**

Prozentsatz

Ein SMS-Tabellenbereich wird als voll betrachtet, wenn in keinem der Dateisysteme, für die Container definiert sind, weitere Speicherbereiche vorhanden sind.

Wenn in dem Dateisystem kein freier Speicher verfügbar ist, um einen SMS-Container zu erweitern, wird der zugeordnete Tabellenbereich als voll markiert.

Möglicherweise wird ein Alert für jeden im Dateisystem definierten Container ausgelöst, der nicht mehr über ausreichend freien Speicher verfügt.

Der Bezugswert wird anhand folgender Formel berechnet:

$$(fs.used / fs.total) * 100$$

Hierbei ist fs das Dateisystem, in dem sich der Container befindet.

Die SMS-Tabellenbereichsauslastung wird als Prozentsatz des belegten Speichers gemessen, wobei ein hoher Prozentsatz für diesen Bezugswert auf eine nicht optimale Funktion hindeutet.

Mit den kurzfristigen und langfristigen Wachstumsraten, die in den zusätzlichen Informationen für diesen Anzeiger enthalten sind, kann ermittelt werden, ob die derzeitige Wachstumsrate eine kurzfristige Abweichung darstellt oder ob sie längerfristigem Wachstum entspricht.

Die Zeit bis zur vollständigen Größe („Time to fullness“) in der Zeile mit zusätzlichen Informationen, die für diesen Diagnoseanzeiger zurückgegeben wird, ist eine Prognose dafür, wie viel Zeit bleibt, bis die maximale Größe für den Tabellenbereich erreicht ist.

*ts.ts\_op\_status* - Betriebsstatus des Tabellenbereichs ():

Der Status eines Tabellenbereichs kann die Aktivitäten oder die Tasks beschränken, die ausgeführt werden können. Bei einem Wechsel vom normalen Status in einen anderen Status wird möglicherweise ein Alert 'Achtung' generiert.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

**Kennung**  
ts.ts\_op\_status

**Diagnosemonitorebene**  
Tabellenbereich

**Kategorie**  
Tabellenbereichsspeicher

**Typ** Statusbasiert

**Einheit**  
Nicht zutreffend

*tsc.tscont\_op\_status - Betriebsstatus des Tabellenbereichscontainers ():*

Dieser Diagnoseanzeiger zeigt die Zugriffsmöglichkeit für den Tabellenbereichscontainer an. Die Zugriffsmöglichkeit für den Container kann die Aktivitäten oder Tasks beschränken, die ausgeführt werden können. Wenn auf den Container nicht zugegriffen werden kann, wird möglicherweise ein Alert 'Achtung' generiert.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

**Kennung**  
tsc.tscont\_op\_status

**Diagnosemonitorebene**  
Tabellenbereichscontainer

**Kategorie**  
Tabellenbereichsspeicher

**Typ** Statusbasiert

**Einheit**  
Nicht zutreffend

#### **Diagnoseanzeiger für Sortiervorgänge:**

*db2.sort\_privmem\_util - Auslastung des privaten Sortierspeichers ():*

Dieser Bezugswert gibt die Auslastung des privaten Sortierspeichers an. Wenn 'db2.sort\_heap\_allocated' (Systemmonitorelement)  $\geq$  *sheapthres* (Konfigurationsparameter des Datenbankmanagers) ist, können die Sortiervorgänge möglicherweise nicht den gesamten Sortierspeicher abrufen, der durch den Parameter *sortheap* definiert wird, sodass unter Umständen ein Alert generiert wird.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

**Kennung**  
db2.sort\_privmem\_util

**Diagnosemonitorebene**  
Datenbank



**Kategorie**

Sortieren

**Typ** Schwellenwertbasiert (oberer Schwellenwert)**Einheit**

Prozentsatz

Der Sortiervorgang wird als durchführbar betrachtet, wenn genügend Freispeicher vorhanden ist, in dem die Sortierung ausgeführt werden kann, und es beim Sortieren keine übermäßigen Überläufe gibt.

Der Bezugswert wird anhand folgender Formel berechnet:

$$(db2.sort\_heap\_allocated / sheaphres) * 100$$

Das Snapshot Monitor-Element für Sortiervorgänge nach Erreichen des Schwellenwerts misst die Anzahl der Sortiervorgänge, die Zwischenspeicher angefordert haben, nachdem der Schwellenwert für Sortierspeicher überschritten wurde. Der Wert für diesen Bezugswert, der in den Zusatzdetails angegeben wird, gibt die Wertigkeit des Problems für diesen Diagnoseanzeiger an.

Das Snapshot Monitor-Element für den maximalen verwendeten privaten Sortierspeicher verwaltet die obere Grenze des privaten Sortierspeichers für die Instanz. Der Wert dieses Bezugswerts, der in den zusätzlichen Informationen angegeben wird, gibt die maximale private Sortierspeicherkapazität an, die zu einem beliebigen Zeitpunkt in Gebrauch war, seit die Instanz das letzte Mal erneut gestartet wurde. Dieser Wert kann verwendet werden, um einen angemessenen Wert für *sheaphres* zu ermitteln.

*db.sort\_shrmem\_util* - Auslastung des gemeinsamen Sortierspeichers ():

Dieser Bezugswert gibt die Auslastung des gemeinsamen Sortierspeichers an. Der Datenbankkonfigurationsparameter *sheaphres\_shr* ist ein fester Grenzwert. Wenn die Zuordnung nahe am Grenzwert liegt, wird möglicherweise ein Alert generiert.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

**Kennung**

db.sort\_shrmem\_util

**Diagnosemonitorebene**

Datenbank

**Kategorie**

Sortieren

**Typ** Schwellenwertbasiert (oberer Schwellenwert)**Einheit**

Prozentsatz

Der Sortiervorgang wird als durchführbar betrachtet, wenn genügend Freispeicher vorhanden ist, in dem die Sortierung ausgeführt werden kann, und es beim Sortieren keine übermäßigen Überläufe gibt.

Der Bezugswert wird anhand folgender Formel berechnet:

$$(db.sort\_shrheap\_allocated / sheapthres\_shr) * 100$$

Bitte beachten: Ist *sheapthres\_shr* auf 0 gesetzt, dient *sheapthres* als Schwellenwert des gemeinsamen Sortierspeichers.

Das Snapshot Monitor-Element für den maximalen verwendeten gemeinsamen Sortierspeicher verwaltet eine obere Grenze des gemeinsamen Sortierspeichers für die Datenbank. Der Wert für diesen Bezugswert, der in den zusätzlichen Informationen angegeben wird, gibt die maximale Kapazität des gemeinsamen Sortierspeichers an, die zu einem beliebigen Zeitpunkt in Gebrauch war, seit die Datenbank aktiviert wurde. Dieser Wert kann verwendet werden, um einen angemessenen Wert für den Schwellenwert des gemeinsamen Sortierspeichers zu ermitteln.

Es sollte in Erwägung gezogen werden, die Speicherfunktion mit automatischer Leistungsoptimierung zu verwenden, damit die Sortierspeicherressourcen je nach aktueller Auslastung entsprechend automatisch zugeordnet werden. Ist die Speicherfunktion mit automatischer Leistungsoptimierung für den Sortierspeicherbereich aktiviert, sollte dieser Diagnoseanzeiger so konfiguriert werden, dass die Schwellenwertprüfung inaktiviert ist.

*db.spilled\_sorts* - Prozentsatz der Sortiervorgänge mit Überlauf ():

Sortiervorgänge, die auf den Datenträger überlaufen, können erhebliche Leistungseinbußen verursachen. In diesem Fall wird möglicherweise ein Alert generiert.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

**Kennung**

db.spilled\_sorts

**Diagnosemonitorebene**

Datenbank

**Kategorie**

Sortieren

**Typ** Schwellenwertbasiert (oberer Schwellenwert)

**Einheit**

Prozentsatz

Der Sortiervorgang wird als durchführbar betrachtet, wenn genügend Freispeicher vorhanden ist, in dem die Sortierung ausgeführt werden kann, und es beim Sortieren keine übermäßigen Überläufe gibt.

Der Bezugswert wird anhand folgender Formel berechnet:

$$\frac{(db.sort\_overflows_t - db.sort\_overflows_{t-1})}{(db.total\_sorts_t - db.total\_sorts_{t-1})} * 100$$

Hierbei ist *t* die aktuelle Momentaufnahme, und *t-1* ist eine Momentaufnahme, die eine Stunde zuvor erstellt wurde. Das Systemmonitorelement 'db.sort\_overflows' (das auf dem Monitorelement 'sort\_overflows' basiert) ist die Gesamtzahl der Sortiervorgänge, die nicht über ausreichend Sortierspeicher verfügten und möglicher-

weise Plattenspeicherplatz als temporären Speicher anforderten. Das Element 'db.total\_sorts' (das auf dem Monitorelement 'total\_sorts' basiert) ist die Gesamtzahl der Sortiervorgänge, die ausgeführt worden sind.

Es sollte in Erwägung gezogen werden, die Speicherfunktion mit automatischer Leistungsoptimierung zu verwenden, damit die Sortierspeicherressourcen je nach aktueller Auslastung entsprechend automatisch zugeordnet werden. Ist die Speicherfunktion mit automatischer Leistungsoptimierung für den Sortierspeicherbereich aktiviert, sollte dieser Diagnoseanzeiger so konfiguriert werden, dass die Schwellenwertprüfung inaktiviert ist.

*db.max\_sort\_shrmem\_util - Langfristige Auslastung des gemeinsamen Sortierspeichers ():*

Dieser Bezugswert gibt einen überkonfigurierten gemeinsamen Sortierspeicher an und untersucht, ob es Ressourcen gibt, die freigegeben und an anderer Stelle im DB2-Datenbanksystem verwendet werden können.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

**Kennung**

db.max\_sort\_shrmem\_util

**Diagnosemonitorebene**

Datenbank

**Kategorie**

Sortieren

**Typ** Schwellenwertbasiert (unterer Schwellenwert)

**Einheit**

Prozentsatz

Der Sortiervorgang wird als durchführbar betrachtet, wenn genügend Freispeicher vorhanden ist, in dem die Sortierung ausgeführt werden kann, und es beim Sortieren keine übermäßigen Überläufe gibt.

Bei einer niedrigen prozentualen Auslastung wird möglicherweise ein Alert generiert.

Der Bezugswert wird anhand folgender Formel berechnet:

$(db.max\_shr\_sort\_mem / sheaphres\_shr) * 100$

Das Systemmonitorelement 'db.max\_shr\_sort\_mem' (das auf dem Monitorelement 'sort\_shrheap\_top' basiert) stellt die obere Grenze für die Auslastung des gemeinsamen Sortierspeichers dar.

Es sollte in Erwägung gezogen werden, die Speicherfunktion mit automatischer Leistungsoptimierung zu verwenden, damit die Sortierspeicherressourcen je nach aktueller Auslastung entsprechend automatisch zugeordnet werden. Ist die Speicherfunktion mit automatischer Leistungsoptimierung für den Sortierspeicherbereich aktiviert, sollte dieser Diagnoseanzeiger so konfiguriert werden, dass die Schwellenwertprüfung inaktiviert ist.

## Diagnoseanzeiger für Datenbankmanager:

*db2.db2\_op\_status - Instanzbetriebsstatus ():*

Eine Instanz befindet sich dann in einwandfreiem Zustand, wenn der Status der Instanz die durchgeführten Aktivitäten und Tasks nicht einschränkt.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

### Kennung

db2.db2\_op\_status

### Diagnosemonitorebene

Instanz

### Kategorie

DBMS

**Typ** Statusbasiert

### Einheit

Nicht zutreffend

Eine Instanz kann einen der folgenden Status aufweisen: "Aktiv", "Quiesce anstehend", "Im Quiesce" oder "Nicht aktiv". Weist eine Instanz einen inaktivierten Status (also nicht "Aktiv") auf, kann ein Alert vom Typ "Achtung" generiert werden.

Geht der Diagnoseanzeiger 'db2.db2\_op\_status' in den Status "nicht aktiv" über, kann der Diagnosemonitor für diesen Anzeiger keine Aktionen ausführen. Dieser Status kann beispielsweise dann eintreten, wenn eine Instanz, die der Anzeiger überwacht, aufgrund einer expliziten Stoppanforderung oder einer abnormalen Beendigung inaktiv wird. Soll die Instanz nach einer abnormalen Beendigung automatisch erneut gestartet werden, können Sie die Instanz mithilfe des Fehlermonitors (**db2fm**) für hohe Verfügbarkeit konfigurieren.

*Instanzalertstatus mit höchster Wertigkeit ():*

Dieser Bezugswert gibt den zusammengefassten Alertstatus einer überwachten Instanz an. Der Alertstatus einer Instanz ist der jeweils höchste Alertstatus der überwachten Instanz sowie ihrer Datenbanken und Datenbankobjekte.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

### Kennung

Nicht zutreffend. Für diesen Diagnoseanzeiger gibt es keine Unterstützung für die Konfiguration oder Empfehlungen.

### Diagnosemonitorebene

Instanz

### Kategorie

DBMS

**Typ** Statusbasiert

**Einheit**

Nicht zutreffend

Reihenfolge der Alertstatus:

- Alarm
- Warnung
- Achtung
- Normal

Mit dem Alertstatus der Instanz wird der allgemeine Betriebsstatus des DB2-Datenbanksystems festgestellt.

**Diagnoseanzeiger für Datenbanken:**

*db.db\_op\_status - Datenbankbetriebsstatus ():*

Der Status der Datenbank kann Aktivitäten oder Tasks beschränken, die ausgeführt werden können. Eine Datenbank kann einen der folgenden Status aufweisen: "Aktiv", "Quiesce anstehend", "Im Quiesce" oder "Aktualisierende Recovery". Bei einem Wechsel vom Status "Aktiv" in einen anderen Status kann möglicherweise ein Alert "Achtung" generiert werden.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

**Kennung**

db.db\_op\_status

**Diagnosemonitorebene**

Datenbank

**Kategorie**

Datenbank

**Typ** Statusbasiert

**Einheit**

Nicht zutreffend

*Datenbankalertstatus mit höchster Wertigkeit ():*

Dieser Anzeiger gibt den zusammengefassten Alertstatus der überwachten Datenbank an. Der Alertstatus einer Datenbank ist jeweils der höchste Alertstatus der Datenbank und ihrer Objekte.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

**Kennung**

Nicht zutreffend. Für diesen Diagnoseanzeiger gibt es keine Unterstützung für die Konfiguration oder Empfehlungen.

**Diagnosemonitorebene**

Datenbank

**Kategorie**

Datenbank

**Typ** Statusbasiert**Einheit**

Nicht zutreffend

Reihenfolge der Alertstatus:

- Alarm
- Warnung
- Achtung
- Normal

**Diagnoseanzeiger für Verwaltung:***db.tb\_reorg\_req - Reorganisation erforderlich ():*

Dieser Diagnoseanzeiger zeigt die Notwendigkeit an, Tabellen oder Indizes in einer Datenbank zu reorganisieren. Tabellen bzw. alle für eine Tabelle definierten Indizes erfordern eine Reorganisation, um fragmentierte Daten zu entfernen. Die Reorganisation erfolgt durch die Komprimierung von Informationen und die Wiederherstellung von Zeilen oder Indexdaten. Dies kann möglicherweise zu einer Leistungsverbesserung und der Freigabe von Speicher in der Tabelle oder den Indizes führen.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

**Kennung**

db.tb\_reorg\_req

**Diagnosemonitorebene**

Datenbank

**Kategorie**

Datenbankpflege

**Typ** Objektgruppenstatusbasiert**Einheit**

Nicht zutreffend

Sie können die Gruppe der über diesen Diagnoseanzeiger ausgewerteten Tabellen filtern, indem Sie die Namen der betreffenden Tabellen in Ihrer Richtlinie für die automatische Verwaltung angeben. Dies können Sie mithilfe des Assistenten 'Automatische Verwaltung' tun.

Möglicherweise wird ein Alert 'Achtung' generiert, der anzeigt, dass eine Reorganisation erforderlich ist. Sie können die Reorganisation automatisieren, indem Sie den Datenbankkonfigurationsparameter AUTO\_REORG auf ON setzen. Ist die automatische Reorganisation aktiviert, gibt der Alert 'Achtung' entweder an, dass mindestens eine automatische Reorganisation nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnte, oder dass Tabellen, bei denen eine Reorganisation erforderlich ist,

nicht automatisch reorganisiert werden konnten, da die Tabellengröße pro Datenbankpartition über dem für die maximal zulässige Größe von Tabellen festgelegten Wert liegt, der bei der Offline-Reorganisation zu beachten ist. In den Erfassungsdetails dieses Diagnoseanzeigers finden Sie eine Liste der Objekte, die besonders beachtet werden müssen.

*db.tb\_runstats\_req - Erfassung von Statistikdaten erforderlich ():*

Dieser Diagnoseanzeiger zeigt die Notwendigkeit an, Statistikdaten für Tabellen und ihre Indizes in einer Datenbank zu erfassen. Tabellen und alle für eine Tabelle definierte Indizes erfordern Statistikdaten, damit die Ausführungszeit von Abfragen verbessert werden kann.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

**Kennung**

db.tb\_runstats\_req

**Diagnosemonitorebene**

Datenbank

**Kategorie**

Datenbankpflege

**Typ** Objektgruppenstatusbasiert

**Einheit**

Nicht zutreffend

Die von diesem Diagnoseanzeiger berücksichtigten Tabellen können mithilfe einer SQL-Abfrage begrenzt werden. Der Bereich in den Zusatzinformationen zeigt die Subselect-Klausel in Systemtabellen für diese Abfrage an.

Möglicherweise wird ein Alert 'Achtung' generiert, der anzeigt, dass die Erfassung von Statistikdaten erforderlich ist. Sie können Statistikdaten automatisch erfassen, indem Sie den Datenbankkonfigurationsparameter AUTO\_RUNSTATS auf ON setzen. Bei aktivierter automatischer Erfassung von Statistikdaten gibt der Alert 'Achtung' an, dass mindestens eine automatische Erfassung von Statistikdaten nicht erfolgreich abgeschlossen wurde.

*db.db\_backup\_req - Datenbankbackup erforderlich ():*

Dieser Diagnoseanzeiger zeigt die Notwendigkeit an, die Datenbank zu sichern. Sie sollten regelmäßig Backups als Teil einer Recoverystrategie durchführen. Dadurch werden Sie vor dem möglichen Verlust von Daten im Falle eines Hardware- oder Softwarefehlers geschützt.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

**Kennung**

db.db\_backup\_req

**Diagnosemonitorebene**

Datenbank

**Kategorie**

Datenbankpflege

**Typ** Statusbasiert**Einheit**

Nicht zutreffend

Dieser Diagnoseanzeiger bestimmt je nach der seit dem letzten Backup vergangenen Zeit und der Menge der Daten, die seit dem letzten Backup geändert wurden, wann ein Datenbankbackup erforderlich ist.

Möglicherweise wird ein Alert 'Achtung' generiert, der anzeigt, dass ein Datenbankbackup erforderlich ist. Sie können das Datenbankbackup automatisieren, indem Sie den Datenbankkonfigurationsparameter `AUTO_DB_BACKUP` auf `ON` setzen. Bei aktiviertem automatischem Datenbankbackup gibt ein Alert 'Achtung' an, dass mindestens ein automatisches Datenbankbackup nicht erfolgreich abgeschlossen wurde.

**HADR-Diagnoseanzeiger:***db.hadr\_op\_status - HADR-Betriebsstatus ():*

Dieser Diagnoseanzeiger zeigt den HADR-Betriebsstatus (High Availability Disaster Recovery) an. Der Status zwischen dem Primär- und dem Bereitschaftsserver kann wie folgt sein: 'Verbunden', 'Überlastet' oder 'Unterbrochen'. Beim Wechsel von 'Verbunden' in einen anderen Status wird möglicherweise ein Alert 'Achtung' generiert.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

**Kennung**

db.hadr\_op\_status

**Diagnosemonitorebene**

Datenbank

**Kategorie**

HADR (High Availability Disaster Recovery)

**Typ** Statusbasiert**Einheit**

Nicht zutreffend

*db.hadr\_delay - Verzögerung bei Änderungen im HADR-Protokoll ():*

Dieser Diagnoseanzeiger zeigt die aktuelle durchschnittliche Verzögerung (in Minuten) zwischen der Änderung von Daten in der Primärdatenbank und der Replikation dieser Änderungen in der Bereitschaftsdatenbank an. Bei einem hohen Wert für die Verzögerung können Datenverluste auftreten, wenn die Bereitschaftsdatenbank nach einem Ausfall der Primärdatenbank die Funktion der Primärdatenbank übernimmt. Darüber hinaus kann ein großer Verzögerungswert bei einer erforderli-



chen Übernahme auch eine längere Ausfallzeit bedeuten, da die aktuelle Primärdatenbank der Bereitschaftsdatenbank voraus ist.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

**Kennung**

db.hadr\_delay

**Diagnosemonitorebene**

Datenbank

**Kategorie**

HADR (High Availability Disaster Recovery)

**Typ** Schwellenwertbasiert (oberer Schwellenwert)

**Einheit**

Minuten

**Diagnoseanzeiger für Protokollierung:**

*db.log\_util* - Protokollauslastung ():

Dieser Bezugswert gibt die Gesamtsumme (in Byte) des verwendeten aktiven Protokollspeicherbereichs in der Datenbank an.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

**Kennung**

db.log\_util

**Diagnosemonitorebene**

Datenbank

**Kategorie**

Protokollieren

**Typ** Schwellenwertbasiert (oberer Schwellenwert)

**Einheit**

Prozentsatz

Die Auslastung des Protokolls wird als Prozentsatz des belegten Speicherbereichs gemessen, wobei ein hoher Prozentsatz einen Alert generieren kann.

Der Bezugswert wird anhand folgender Formel berechnet:

$(db.total\_log\_used / (db.total\_log\_used + db.total\_log\_available)) * 100$

Die Werte für die protokollbezogenen Datenbankkonfigurationsparameter, die in den zusätzlichen Informationen angegeben werden, zeigen die aktuellen Zuordnungen für Protokolle an. Die zusätzlichen Informationen schließen auch die Anwendungs-ID der Anwendung ein, die die älteste aktive Transaktion aufweist. Diese Anwendung kann gezwungen werden, Speicherbereich freizugeben.

*db.log\_fs\_util* - Auslastung des Protokolldateisystems ():

Die Auslastung des Protokolldateisystems zeigt an, wie stark das Dateisystem, in dem sich die Transaktionsprotokolle befinden, belegt ist.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

**Kennung**

db.log\_fs\_util

**Diagnosemonitorebene**

Datenbank

**Kategorie**

Protokollieren

**Typ** Schwellenwertbasiert (oberer Schwellenwert)

**Einheit**

Prozentsatz

Das DB2-Datenbanksystem ist möglicherweise nicht in der Lage, eine neue Protokolldatei zu erstellen, wenn hierfür im Dateisystem nicht ausreichend Platz vorhanden ist.

Die Auslastung des Protokolls wird als Prozentsatz des belegten Speichers gemessen. Wenn die Summe des freien Speichers im Dateisystem minimal ist (d. h. ein hoher Prozentsatz für die Auslastung vorliegt), wird möglicherweise ein Alert generiert.

Der Bezugswert wird anhand folgender Formel berechnet:  $(fs.log\_fs\_used / fs.log\_fs\_total) * 100$ . Hierbei steht 'fs' für das Dateisystem, in dem sich das Protokoll befindet.

Die Werte für die protokollbezogenen Datenbankkonfigurationsparameter, die in den zusätzlichen Informationen angegeben werden, zeigen die aktuellen Zuordnungen für Protokolle an. Die zusätzlichen Informationen zeigen außerdem an, ob ein Benutzerexit aktiviert ist.

Wenn die Option 'Bei voller Protokollplatte blockieren', die in den zusätzlichen Angaben angezeigt wird, auf 'Ja' gesetzt ist und die Auslastung 100 % beträgt, sollten eventuelle Alerts so schnell wie möglich beseitigt werden, um die nachteiligen Auswirkungen auf Anwendungen zu begrenzen, die keine Transaktionen festschreiben können, bis die Protokolldatei erfolgreich erstellt wurde.

**Diagnoseanzeiger für gemeinsamen Anwendungszugriff:**

*db.deadlock\_rate* - Deadlockrate ():

Die Deadlockrate gibt die Rate an, mit der Deadlocks in der Datenbank stattfinden, sowie den Grad der Konkurrenzsituation, der die Anwendungen unterworfen sind.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem

zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

**Kennung**

db.deadlock\_rate

**Diagnosemonitorebene**

Datenbank

**Kategorie**

Gemeinsamer Zugriff auf Anwendungen

**Typ** Schwellenwertbasiert (oberer Schwellenwert)

**Einheit**

Deadlocks pro Stunde

Deadlocks können durch folgende Situationen verursacht werden:

- Sperreneskaltungen treten für die Datenbank auf.
- Eine Anwendung sperrt Tabellen explizit, obwohl vom System generierte Zeilensperren ausreichend wären.
- Eine Anwendung verwendet beim Binden eine unangemessene Isolationsstufe.
- Katalogtabellen werden für wiederholtes Lesen gesperrt.
- Anwendungen erhalten dieselben Sperren in unterschiedlicher Reihenfolge, was zu einem Deadlock führt.

Der Bezugswert wird anhand folgender Formel berechnet:

$(db.deadlocks_t - db.deadlocks_{t-1})$

Hierbei ist  $t$  die aktuelle Momentaufnahme, und  $t-1$  ist die letzte Momentaufnahme, die 60 Minuten vor der aktuellen Momentaufnahme erstellt wurde.

Je höher die Deadlockrate ist, desto höher ist auch der Grad der Konkurrenzsituation, wodurch möglicherweise ein Alert generiert wird.

*db.locklist\_util* - Auslastung der Sperrenliste ():

Dieser Anzeiger gibt die Summe des verwendeten Sperrenlistenspeichers an.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

**Kennung**

db.locklist\_util

**Diagnosemonitorebene**

Datenbank

**Kategorie**

Gemeinsamer Zugriff auf Anwendungen

**Typ** Schwellenwertbasiert (oberer Schwellenwert)

**Einheit**

Prozentsatz

Pro Datenbank gibt es eine Sperrenliste, die alle Sperren enthält, die von allen gleichzeitig mit der Datenbank verbundenen Anwendungen gehalten werden. Es gibt eine feste Begrenzung für den Speicher der Sperrenliste. Sobald die Grenze erreicht ist, verschlechtert sich die Leistung auf Grund folgender Situationen:

- Die Sperreneskalation wandelt Zeilensperren in Tabellensperren um und reduziert dadurch den gemeinsamen Zugriff auf gemeinsame Objekte in der Datenbank.
- Es können weitere Deadlocks zwischen den Anwendungen auftreten, da die Anwendungen auf eine begrenzte Anzahl an Tabellensperren warten. Als Folge werden Transaktionen rückgängig gemacht.

Ein Fehler wird an die Anwendung zurückgegeben, wenn die maximale Anzahl der Sperranforderungen den für die Datenbank festgelegten Grenzwert erreicht hat.

Der Bezugswert wird anhand folgender Formel berechnet:

$$(db.lock\_list\_in\_use / (locklist * 4096)) * 100$$

Die Auslastung wird als Prozentsatz des belegten Speichers gemessen, wobei ein hoher Prozentsatz eine nicht ordnungsgemäße Bedingung darstellt.

Es sollte in Erwägung gezogen werden, die Speicherfunktion mit automatischer Leistungsoptimierung zu verwenden, damit die Speicherressourcen für Sperren je nach aktueller Auslastung entsprechend automatisch zugeordnet werden. Ist die Speicherfunktion mit automatischer Leistungsoptimierung für den Sperrenspeicherbereich aktiviert, sollte dieser Diagnoseanzeiger so konfiguriert werden, dass die Schwellenwertprüfung inaktiviert ist.

*db.lock\_escal\_rate* - Sperreneskalationsrate ():

Dieser Bezugswert gibt die Rate an, mit der Sperren von Zeilensperren zu einer Tabellensperre eskaliert worden sind und dadurch den gemeinsamen Zugriff auf Transaktionen beeinträchtigt haben.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

**Kennung**

db.lock\_escal\_rate

**Diagnosemonitorebene**

Datenbank

**Kategorie**

Gemeinsamer Zugriff auf Anwendungen

**Typ**

Schwellenwertbasiert (oberer Schwellenwert)

**Einheit**

Sperreneskalationen pro Stunde

Eine Sperre wird eskaliert, wenn die Gesamtzahl der von einer Anwendung gehaltenen Sperren den Maximalwert des für die Anwendung verfügbaren Speicherbereichs für Sperrenlisten erreicht oder der von allen Anwendungen belegte Speicherbereich für Sperrenlisten den Gesamtspeicher für Sperrenlisten fast erreicht hat.

Der für Sperrenlisten verfügbare Speicherbereich wird von den Datenbankkonfigurationsparametern *maxlocks* und *locklist* festgelegt.

Wenn eine Anwendung die maximal zulässige Anzahl an Sperren erreicht und keine weiteren Sperren eskaliert werden können, verwendet die Anwendung den Speicher in der Sperrenliste, der anderen Anwendungen zugeordnet ist. Pro Datenbank gibt es eine Sperrenliste, die alle Sperren enthält, die von allen gleichzeitig mit der Datenbank verbundenen Anwendungen gehalten werden. Ist die gesamte Sperrenliste voll, tritt ein Fehler auf.

Der Bezugswert wird anhand folgender Formel berechnet:

$$(db.lock\_escal\_{t} - db.lock\_escal\_{t-1})$$

Hierbei ist 't' die aktuelle Momentaufnahme, und 't-1' ist die letzte Momentaufnahme, die 60 Minuten vor der aktuellen Momentaufnahme erstellt wurde.

Je höher die Deadlockrate ist, desto höher ist auch der Grad der Konkurrenzsituation, wodurch möglicherweise ein Alert generiert wird.

Es sollte in Erwägung gezogen werden, die Speicherfunktion mit automatischer Leistungsoptimierung zu verwenden, damit die Speicherressourcen für Sperren je nach aktueller Auslastung entsprechend automatisch zugeordnet werden. Ist die Speicherfunktion mit automatischer Leistungsoptimierung für den Sperrenspeicherbereich aktiviert, sollte dieser Diagnoseanzeiger so konfiguriert werden, dass die Schwellenwertprüfung inaktiviert ist.

*db.apps\_waiting\_locks* - Prozentsatz der auf Sperren wartenden Anwendungen ():

Dieser Bezugswert misst den Prozentsatz aller derzeit ausgeführten Anwendungen, die sich im Wartestatus für Sperren befinden.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

**Kennung**

db.apps\_waiting\_locks

**Diagnosemonitorebene**

Datenbank

**Kategorie**

Gemeinsamer Zugriff auf Anwendungen

**Typ**

Schwellenwertbasiert (oberer Schwellenwert)

**Einheit**

Prozentsatz

Ein hoher Prozentsatz kann darauf hinweisen, dass Anwendungen Probleme beim gemeinsamen Zugriff haben, wodurch möglicherweise die Leistung beeinträchtigt wird.

Der Bezugswert wird anhand folgender Formel berechnet:

$$(db.locks\_waiting / db.apps\_cur\_cons) * 100$$

## Diagnoseanzeiger für Paketcache, Katalogcache und Arbeitsbereiche:

*db.catcache\_hitratio* - Trefferquote für Katalogcache ():

Die Trefferquote ist ein Prozentsatz, der anzeigt, wie gut der Paketcache dazu beiträgt, tatsächliche Katalogzugriffe auf der Platte zu vermeiden. Eine hohe Quote gibt an, dass tatsächliche Platten-E/A-Zugriffe erfolgreich vermieden werden.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

### Kennung

db.catcache\_hitratio

### Diagnosemonitorebene

Datenbank

### Kategorie

Paket- und Katalogcaches und Arbeitsbereiche

**Typ** Schwellenwertbasiert (unterer Schwellenwert)

### Einheit

Prozentsatz

Der Bezugswert wird anhand folgender Formel berechnet:

$$(1 - (\text{db.cat\_cache\_inserts} / \text{db.cat\_cache\_lookups})) * 100$$

*db.pkgcache\_hitratio* - Trefferquote für Paketcache ():

Die Trefferquote ist ein Prozentsatz, der anzeigt, wie gut der Paketcache dazu beiträgt, das erneute Laden von Paketen und Abschnitten für statisches SQL aus den Systemkatalogen sowie das erneute Kompilieren dynamischer SQL-Anweisungen zu vermeiden. Eine hohe Quote gibt an, dass diese Aktivitäten erfolgreich vermieden werden.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

### Kennung

db.pkgcache\_hitratio

### Diagnosemonitorebene

Datenbank

### Kategorie

Paket- und Katalogcaches und Arbeitsbereiche

**Typ** Schwellenwertbasiert (unterer Schwellenwert)

### Einheit

Prozentsatz

Der Bezugswert wird anhand folgender Formel berechnet:

$$(1 - (\text{db.pkg\_cache\_inserts} / \text{db.pkg\_cache\_lookups})) * 100$$

Es sollte in Erwägung gezogen werden, die Speicherfunktion mit automatischer Leistungsoptimierung zu verwenden, damit die Speicherressourcen für den Paketcache je nach aktueller Auslastung entsprechend automatisch zugeordnet werden. Ist die Speicherfunktion mit automatischer Leistungsoptimierung für den Speicherbereich des Paketcaches aktiviert, sollte dieser Diagnoseanzeiger so konfiguriert werden, dass die Schwellenwertprüfung inaktiviert ist.

*db.shrworkspace\_hitratio - Trefferquote für gemeinsamen Arbeitsbereich ():*

Die Trefferquote ist ein Prozentsatz, der anzeigt, wie gut der gemeinsame SQL-Arbeitsbereich dazu beiträgt, das Initialisieren von Abschnitten für SQL-Anweisungen zu vermeiden, die gerade ausgeführt werden sollen. Eine hohe Quote gibt an, dass diese Aktion erfolgreich vermieden wird.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

**Anmerkung:** Der Diagnoseanzeiger **db.shrworkspace\_hitratio** gilt ab DB2 Version 9.5 als veraltet. Die Verwendung dieses Diagnoseanzeigers generiert keinen Fehler. Es wird jedoch kein gültiger Wert zurückgegeben. Von einer Verwendung dieses Diagnoseanzeigers, der in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird abgeraten.

**Kennung**

db.shrworkspace\_hitratio

**Diagnosemonitorebene**

Datenbank

**Kategorie**

Paket- und Katalogcaches und Arbeitsbereiche

**Typ** Schwellenwertbasiert (unterer Schwellenwert)

**Einheit**

Prozentsatz

Der Bezugswert wird anhand folgender Formel berechnet:

$(1 - (\text{db.shr\_workspace\_section\_inserts} / \text{db.shr\_workspace\_section\_lookups})) * 100$

**Diagnoseanzeiger für Speicher:**

*db2.mon\_heap\_util - Auslastung des MonitorzwischenSpeichers ():*

Dieser Bezugswert gibt die Belegung des MonitorzwischenSpeichers an, der auf dem Speicherpool mit der ID SQLM\_HEAP\_MONITOR basiert.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

**Kennung**

db2.mon\_heap\_util

**Diagnosemonitorebene**

Instanz

**Kategorie**

Speicher

**Typ** Schwellenwertbasiert (oberer Schwellenwert)**Einheit**

Prozentsatz

Die Auslastung wird anhand folgender Formel berechnet:

$$(db2.pool\_cur\_size / db2.pool\_config\_size) * 100$$

für die Speicherpool-ID SQLM\_HEAP\_MONITOR.

Sobald dieser Prozentsatz das Maximum von 100 % erreicht, können Monitoroperationen fehlschlagen.

*db.db\_heap\_util* - Auslastung des DatenbankzwischenSpeichers ():

Dieser Bezugswert gibt die Belegung des MonitorzwischenSpeichers an, der auf dem Speicherpool mit der ID SQLM\_HEAP\_DATABASE basiert.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

**Kennung**

db.db\_heap\_util

**Diagnosemonitorebene**

Datenbank

**Kategorie**

Speicher

**Typ** Schwellenwertbasiert (oberer Schwellenwert)**Einheit**

Prozentsatz

Die Auslastung wird anhand folgender Formel berechnet:

$$(db.pool\_cur\_size / db.pool\_config\_size) * 100$$

für die Speicherpool-ID SQLM\_HEAP\_DATABASE.

Sobald dieser Prozentsatz das Maximum von 100 % erreicht, können Abfragen und Operationen fehlschlagen, weil kein Zwischenspeicher mehr verfügbar ist.

**Diagnoseanzeiger für Systeme mit föderierten Datenbanken:**

*db.fed\_nicknames\_op\_status* - Kurznamenstatus ():

Dieser Diagnoseanzeiger überprüft alle Kurznamen, die in einer föderierten Datenbank definiert sind, auf ihre Gültigkeit. Ein Kurzname kann dann ungültig sein, wenn das Datenquellenobjekt gelöscht oder geändert wurde oder wenn die Benutzerzuordnung falsch ist.



**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

**Kennung**

db.fed\_nicknames\_op\_status

**Diagnosemonitorebene**

Datenbank

**Kategorie**

Föderierte Datenbanken

**Typ** Objektgruppenstatusbasiert

**Einheit**

Nicht zutreffend

Ein Alert 'Achtung' wird möglicherweise generiert, wenn in der föderierten Datenbank definierte Kurznamen ungültig sind. In den Erfassungsdetails dieses Diagnoseanzeigers finden Sie eine Liste der Objekte, die besonders beachtet werden müssen.

Der Kurznamenstatus wird nur über diesen Diagnoseanzeiger überprüft, wenn der Datenbankmanagerparameter FEDERATED auf YES gesetzt ist.

*db.fed\_servers\_op\_status* - Status der Datenquellenserver ():

Dieser Diagnoseanzeiger überprüft alle Datenquellenserver, die in einer föderierten Datenbank definiert sind, auf ihre Verfügbarkeit. Ein Datenquellenserver kann dann nicht verfügbar sein, wenn er gestoppt wurde, nicht mehr vorhanden ist oder falsch konfiguriert wurde.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

**Kennung**

db.fed\_servers\_op\_status

**Diagnosemonitorebene**

Datenbank

**Kategorie**

Föderierte Datenbanken

**Typ** Objektgruppenstatusbasiert

**Einheit**

Nicht zutreffend

Ein Alert 'Achtung' wird möglicherweise generiert, wenn in der föderierten Datenbank definierte Kurznamen nicht gültig sind. In den Erfassungsdetails dieses Diagnoseanzeigers finden Sie eine Liste der Objekte, die besonders beachtet werden müssen.

Der Status der Datenquellenserver wird nur über diesen Diagnoseanzeiger überprüft, wenn der Datenbankmanagerparameter FEDERATED auf YES gesetzt ist.

## Schnittstellen des Diagnosemonitors

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

Die folgende Tabelle enthält die Diagnosemonitorschnittstellen für APIs:

Tabelle 51. Diagnosemonitorschnittstellen: APIs

| Überwachungstask                                                                                                               | API                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagnosemomentaufnahme erfassen                                                                                                | db2GetSnapshot - Abrufen von Momentaufnahme mit Momentaufnahmenklasse SQLM_CLASS_HEALTH                                                                |
| Momentaufnahme mit vollständiger Liste der Objektgruppenobjekte erfassen                                                       | db2GetSnapshot - Abrufen von Momentaufnahme mit Momentaufnahmenklasse SQLM_CLASS_HEALTH und Momentaufnahmenklasse SQLM_HMON_OPT_COLL_FULL für agent_id |
| Momentaufnahme mit Formel, zusätzlichen Informationen und Protokolldaten erfassen                                              | db2GetSnapshot - Abrufen von Momentaufnahme mit Momentaufnahmenklasse SQLM_CLASS_HEALTH_WITH_DETAIL                                                    |
| Momentaufnahme mit Formel, zusätzlichen Informationen und Protokolldaten vollständiger Liste der Objektgruppenobjekte erfassen | db2GetSnapshot - Abrufen von Momentaufnahme mit Momentaufnahmenklasse SQLM_CLASS_HEALTH_WITH_DETAIL und SQLM_HMON_OPT_COLL_FULL für agent_id           |
| Konvertieren des selbstbeschreibendem Datenstroms                                                                              | db2ConvMonStream - Konvertieren des Monitordatenstroms                                                                                                 |
| Schätzen der Größe einer Diagnosemomentaufnahme                                                                                | db2GetSnapshotSize - Schätzen der Größe des für db2GetSnapshot erforderlichen Ausgabepuffers                                                           |

Der Befehl **GET HEALTH SNAPSHOT** ist Bestandteil der Diagnosemonitorkomponenten, die nicht weiter unterstützt werden.

Die folgende Tabelle enthält die Diagnosemonitorschnittstellen für CLP-Befehle:

Tabelle 52. Diagnosemonitorschnittstellen: CLP-Befehle

| Überwachungstask                                                                  | CLP-Befehl                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Diagnosemomentaufnahme erfassen                                                   | Befehl GET HEALTH SNAPSHOT              |
| Momentaufnahme mit Formel, zusätzlichen Informationen und Protokolldaten erfassen | Befehl GET HEALTH SNAPSHOT WITH DETAILS |

Die SQL-Funktionen des Diagnosemonitors sind Bestandteil der Diagnosemonitorkomponenten, die nicht weiter unterstützt werden.

Die folgende Tabelle enthält die Diagnosemonitorschnittstellen für SQL-Funktionen:

Tabelle 53. Diagnosemonitorschnittstellen: SQL-Funktionen

| Überwachungstask                                                                                   | SQL-Funktion       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Momentaufnahme der Diagnoseinformationen auf Datenbankmanagerebene                                 | HEALTH_DBM_INFO    |
| Momentaufnahme der Diagnoseanzeiger auf Datenbankmanagerebene                                      | HEALTH_DBM_HI      |
| Momentaufnahme der Protokolldaten zu Diagnoseanzeigern auf Datenbankmanagerebene                   | HEALTH_DBM_HI_HIS  |
| Momentaufnahme der Diagnoseinformationen auf Datenbankebene                                        | HEALTH_DB_INFO     |
| Momentaufnahme der Diagnoseanzeiger auf Datenbankebene                                             | HEALTH_DB_HI       |
| Momentaufnahme der Protokolldaten zu Diagnoseanzeigern auf Datenbankebene                          | HEALTH_DB_HI_HIS   |
| Momentaufnahme der Diagnoseanzeiger für Objektgruppen auf Datenbankebene                           | HEALTH_DB_HIC      |
| Momentaufnahme der Protokolldaten zu Diagnoseanzeigern für Objektgruppen auf Datenbankebene        | HEALTH_DB_HIC_HIS  |
| Momentaufnahme der Diagnoseinformationen auf Tabellenbereichsebene                                 | HEALTH_TBS_INFO    |
| Momentaufnahme der Diagnoseanzeiger auf Tabellenbereichsebene                                      | HEALTH_TBS_HI      |
| Momentaufnahme der Protokolldaten zu Diagnoseanzeigern auf Tabellenbereichsebene                   | HEALTH_TBS_HI_HIS  |
| Momentaufnahme der Diagnoseinformationen auf der Ebene der Tabellenbereichscontainer               | HEALTH_CONT_INFO   |
| Momentaufnahme der Diagnoseanzeiger auf der Ebene der Tabellenbereichscontainer                    | HEALTH_CONT_HI     |
| Momentaufnahme der Protokolldaten zu Diagnoseanzeigern auf der Ebene der Tabellenbereichscontainer | HEALTH_CONT_HI_HIS |

### SQL-Tabellenfunktionen des Diagnosemonitors:

SQL-Tabellenfunktionen des Diagnosemonitors geben Informationen einer Diagnosemomentaufnahme eines DB2-Datenbankmanagers, einer Datenbank oder ihrer Tabellenbereiche zurück.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

Die folgende Tabelle enthält eine Liste aller Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen. Die einzelnen Tabellenfunktionen entsprechen jeweils einem Anforderungstyp für Diagnosemomentaufnahmen.

Table 54. SQL-Tabellenfunktionen von Snapshot Monitor

| Überwachungsebene | SQL-Tabellenfunktion | Zurückgegebene Informationen                                                          |
|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Datenbankmanager  | HEALTH_DBM_INFO      | Basisinformationen zur Diagnosemomentaufnahme auf Datenbankmanagerebene               |
| Datenbankmanager  | HEALTH_DBM_HI        | Diagnoseanzeigerinformationen auf Datenbankmanagerebene                               |
| Datenbankmanager  | HEALTH_DBM_HI_HIS    | Protokolldaten zu Diagnoseanzeigern auf Datenbankmanagerebene                         |
| Datenbank         | HEALTH_DB_INFO       | Basisinformationen zur Diagnosemomentaufnahme einer Datenbank                         |
| Datenbank         | HEALTH_DB_HI         | Diagnoseanzeigerinformationen zu einer Datenbank                                      |
| Datenbank         | HEALTH_DB_HI_HIS     | Protokolldaten zu Diagnoseanzeigern zu einer Datenbank                                |
| Datenbank         | HEALTH_DB_HIC        | Objektgruppeninformationen zu Diagnoseanzeigern zu Objektgruppen für eine Datenbank   |
| Datenbank         | HEALTH_DB_HIC_HIS    | Objektgruppenprotokolldaten zu Diagnoseanzeigern zu Objektgruppen für eine Datenbank  |
| Tabellenbereich   | HEALTH_TBS_INFO      | Basisinformationen zur Diagnosemomentaufnahme der Tabellenbereiche für eine Datenbank |
| Tabellenbereich   | HEALTH_TBS_HI        | Diagnoseanzeigerinformationen zu den Tabellenbereichen für eine Datenbank             |
| Tabellenbereich   | HEALTH_TBS_HI_HIS    | Protokolldaten zu Diagnoseanzeigern zu den Tabellenbereichen für eine Datenbank       |
| Tabellenbereich   | HEALTH_CONT_INFO     | Basisinformationen zur Diagnosemomentaufnahme der Container für eine Datenbank        |
| Tabellenbereich   | HEALTH_CONT_HI       | Diagnoseanzeigerinformationen zu den Containern für eine Datenbank                    |
| Tabellenbereich   | HEALTH_CONT_HI_HIS   | Protokolldaten zu Diagnoseanzeigern zu den Containern für eine Datenbank              |

#### CLP-Befehle für den Diagnosemonitor:

Sie können Informationen zum Allgemeinzustand des Datenbankmanagers und seiner Datenbanken abrufen, indem Sie entsprechende Befehle des Diagnosemonitors absetzen.

Die zurückgegebenen Informationen stellen eine Momentaufnahme des Status zu dem Zeitpunkt dar, zu dem der Befehl abgesetzt wurde.

**Wichtig:** Der Diagnosemonitor, die Diagnoseanzeiger und die zugehörigen Komponenten gelten in Version 9.7 als veraltet und werden möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Diagnosemonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

Die folgende Tabelle enthält eine Liste aller unterstützten Anforderungstypen für Momentaufnahmen.

*Tabelle 55. CLP-Befehle für Snapshot Monitor*

| Überwachungsebene | CLP-Befehl                                                         | Zurückgegebene Informationen                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datenbankmanager  | get health snapshot for dbm                                        | Informationen auf Datenbankmanagerebene                                                                                                                                                                                                                     |
| Datenbank         | get health snapshot for all databases                              | Informationen auf Datenbankebene. Diese Angabe wird nur zurückgegeben, wenn die Datenbank aktiviert ist.                                                                                                                                                    |
| Datenbank         | get health snapshot for database on <i>aliasname_der_datenbank</i> | Informationen auf Datenbankebene. Diese Angabe wird nur zurückgegeben, wenn die Datenbank aktiviert ist.                                                                                                                                                    |
| Datenbank         | get health snapshot for all on <i>aliasname_der_datenbank</i>      | Informationen auf Datenbank-, Tabellenbereichs-, und Tabellenbereichscontainerebene. Diese Angabe wird nur zurückgegeben, wenn die Datenbank aktiviert ist.                                                                                                 |
| Tabellenbereich   | get snapshot for tablespaces on <i>aliasname_der_datenbank</i>     | Informationen auf Tabellenbereichsebene für jeden Tabellenbereich, auf den eine Anwendung, die mit der Datenbank verbunden ist, zugegriffen hat. Dies umfasst auch Diagnoseinformationen zu jedem Tabellenbereichscontainer innerhalb des Tabellenbereichs. |

#### API-Anforderungstypen für den Diagnosemonitor:

Die folgende Tabelle enthält eine Liste aller unterstützten Anforderungstypen für Momentaufnahmen.

*Tabelle 56. API-Anforderungstypen für Snapshot Monitor*

| Überwachungsebene | API-Anforderungstyp     | Zurückgegebene Informationen                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datenbankmanager  | SQLMA_DB2               | Informationen auf Datenbankmanagerebene                                                                                                                                                                                                                     |
| Datenbank         | SQLMA_DBASE_ALL         | Informationen auf Datenbankebene. Diese Angabe wird nur zurückgegeben, wenn die Datenbank aktiviert ist.                                                                                                                                                    |
| Datenbank         | SQLMA_DBASE             | Informationen auf Datenbankebene. Diese Angabe wird nur zurückgegeben, wenn die Datenbank aktiviert ist.                                                                                                                                                    |
| Tabellenbereich   | SQLMA_DBASE_TABLESPACES | Informationen auf Tabellenbereichsebene für jeden Tabellenbereich, auf den eine Anwendung, die mit der Datenbank verbunden ist, zugegriffen hat. Dies umfasst auch Diagnoseinformationen zu jedem Tabellenbereichscontainer innerhalb des Tabellenbereichs. |

---

## Arbeiten mit Memory Visualizer

Memory Visualizer unterstützt Datenbankadministratoren beim Überwachen der Speicherleistung für eine Instanz und die zugehörigen Datenbanken. Sie können die Speicherauslastung der Speicherkomponenten in einer hierarchischen Baumstruktur anzeigen, die den aktuellen Zustand wiedergibt.

### Vorbereitende Schritte

**Wichtig:** Der Memory Visualizer gilt in Version 9.7 als veraltet und wird möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Beginnen Sie mit der Verwendung der Tools von IBM Data Studio und IBM Optim. Eine Zuordnung dieser empfohlenen Tools zu den Tools der Steuerzentrale finden Sie im Abschnitt „Tabelle der empfohlenen Tools im Vergleich zu den Tools der Steuerzentrale“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

Zum Anzeigen von Kurvendiagrammen zur Speicherleistung und Speicherbelegung sowie zum Aktualisieren von Konfigurationsparametern in Memory Visualizer ist die Berechtigung SYSADM erforderlich.

### Informationen zu diesem Vorgang

Memory Visualizer ermöglicht es Ihnen, Leistungsprobleme zu beheben. Sie können die Einstellungen der Konfigurationsparameter für die einzelnen Speicherkomponenten ändern und die Auswirkung dieser Änderungen überprüfen. Konfigurationsparameter beeinflussen die DB2-Speicherauslastung, da der Hauptspeicher nach Bedarf zugeordnet wird. Wenn Sie für einen Konfigurationsparameter einen Wert festlegen, der außerhalb des zulässigen Wertebereichs für diesen Parameter liegt, wird eine entsprechende Fehlernachricht angezeigt. Änderungen an einem Konfigurationsparameter wirken sich in Memory Visualizer sofort aus, und der neue Wert wird bei dem nächsten Aktualisierungszyklus integriert.

### Vorgehensweise

- Gehen Sie zum Anzeigen der Speicherleistung mit Memory Visualizer wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie Memory Visualizer über das Windows-Startmenü, indem Sie **Programme** → **IBM DB2** → **Überwachungstools** → **Memory Visualizer** anklicken. Das Memory Visualizer-Fenster für die Instanzauswahl wird geöffnet. Wählen Sie eine Instanz im Feld **Instanzname** aus, und klicken Sie **OK** an.
  2. Erweitern Sie die Instanzbaumstruktur, bis die gewünschten Datenbanken und die zugehörigen Speicherkomponenten in der hierarchischen Baumstruktur angezeigt werden. Die Werte für die Speicherpools werden im Memory Visualizer-Fenster angezeigt.
  3. Zum Anzeigen eines Kurvendiagramms zu einer der Speicherkomponenten können Sie auf eine der folgenden Arten vorgehen:
    - Wählen Sie eine Komponente in der hierarchischen Baumstruktur aus, und klicken Sie das Markierungsfeld **Kurvendiagramm anzeigen** im Memory Visualizer-Fenster an.
    - Klicken Sie die ausgewählte Komponente mit der rechten Maustaste an, um das zugehörige Popup-Menü aufzurufen, und wählen Sie **Kurvendiagramm anzeigen** aus.
    - Wählen Sie eine Komponente in der hierarchischen Baumstruktur aus, und wählen Sie dann das Markierungsfeld **Kurvendiagramm anzeigen** im

Menü 'Ausgewählt' in der Funktionsleiste aus. Die Daten zu den einzelnen Speicherkomponenten werden im Kurvendiagramm zur Speicherbelegung angezeigt.

- Wählen Sie zum Anzeigen von Daten zu einer anderen Speicherkomponente die betreffende Komponente in der hierarchischen Baumstruktur aus, und klicken Sie das Markierungsfeld **Kurvendiagramm anzeigen** an. Die Daten zu der betreffenden Komponente werden im Kurvendiagramm zur Speicherbelegung mit den Daten zu anderen Komponenten angezeigt.

Die Grafik zeigt Daten zu den Speicherkomponenten an, die in einem bestimmten Zeitraum erfasst wurden. Die einzelnen Komponenten werden durch eine bestimmte Form und Farbe repräsentiert. Diese Farben und Formen werden auch im Feld **Legende zum Kurvendiagramm** im Memory Visualizer-Fenster für die einzelnen Komponenten angezeigt. Die jeweiligen Formen wiederholen sich in regelmäßigen Abständen. Im Kurvendiagramm werden die Komponenten durch eine Bezeichnung gekennzeichnet.

Der Zeitraum, in dem die Leistungsdaten erfasst wurden, wird unterhalb des Diagramms angezeigt. Sie können das Zeitintervall für die Erfassung der im Diagramm angezeigten Daten ändern.

**Anmerkung:** Wenn dem Diagramm eine neue Speicherkomponente hinzugefügt wird, werden die zuvor hinzugefügten Speicherkomponenten nicht entfernt.

Zwei Schiebeleisten ermöglichen eine unterschiedliche Anzeige der Grafikdaten.

- Mit der horizontalen Schiebeleiste an der horizontalen Achse des Diagramms können Sie die in einem ausgewählten Zeitraum erfassten Protokolldaten zur jeweiligen Speicherkomponente anzeigen. Klicken Sie das Schiebefeld an, und ziehen Sie es am unteren Bereich des Diagramms entlang.
- Mit der vertikalen Schiebeleiste auf der rechten Seite des Diagramms können Sie die Speicherbelegung für die ausgewählte Speicherkomponente anzeigen. Klicken Sie das Schiebefeld an, und bewegen Sie es in die gewünschte Richtung, um andere Daten anzuzeigen.

Wenn die Speicherauslastung einen neuen Spitzenwert erreicht, wird der Maximalwert der vertikalen Schiebeleiste entsprechend aktualisiert. Sie können den Mindestwert für die vertikale Schiebeleiste auf einen anderen Wert als 0 setzen, um einen anderen Wertebereich für die Poolbelegung anzuzeigen.

- Mit der Komponente Memory Visualizer können Sie Daten aus einer Memory Visualizer-Datendatei in ein neues Memory Visualizer-Fenster laden. Sie können diese Daten zum Vergleichen der Leistung einer Instanz und der zugehörigen Datenbanken mit den protokollierten Daten verwenden. Wählen Sie zum Laden von Daten einer Memory Visualizer-Datendatei im Memory Visualizer-Menü **Öffnen** aus. Wählen Sie anschließend im Dialog 'Öffnen' eine Datendatei mit der Erweiterung '\*.mdf' aus.
- Das im Fenster 'Kurvendiagramm zur Speicherbelegung' zugrunde gelegte Zeitintervall können Sie über das Feld **Zeiteinheit** ändern. Das Standardzeitintervall für die Grafikdaten wird in Minuten angegeben. Sie können Minuten, Stunden oder Tage als Intervalleinheit auswählen. Nach der Auswahl wird das neue Zeitintervall im unteren Bereich der Grafik angezeigt. Die Schrittweite beim Verschieben des horizontalen Schiebefelds wird dadurch geändert.
- Wählen Sie zum Entfernen des Kurvendiagramms für eine Speicherkomponente im Diagramm zur Speicherbelegung entweder eine Komponente in der hierarchischen Baumstruktur aus und löschen Sie das Markierungsfeld **Kurvendiagramm anzeigen** an.

**gramm anzeigen** im Memory Visualizer-Fenster, oder klicken Sie die ausgewählte Speicherkomponente mit der rechten Maustaste an, um das zugehörige Popup-Menü anzuzeigen, und inaktivieren Sie das Markierungsfeld **Kurvendiagramm anzeigen**. Die Grafikdaten für die Komponente werden aus dem Fenster 'Kurvendiagramm zur Speicherbelegung' entfernt. Die farbige Form, die die Komponente repräsentiert, wird im Feld **Legende zum Kurvendiagramm** im Memory Visualizer-Fenster nicht mehr angezeigt.

- Sie können Daten zur Speicherleistung, Kurvendiagramme eingeschlossen, speichern, während Memory Visualizer ausgeführt wird, um die Speicherleistung verfolgen zu können und über ein Protokoll zur Speicherleistung zu verfügen. Wählen Sie zum Speichern von Daten zur Speicherleistung im Memory Visualizer-Menü **Speichern** oder **Speichern unter** aus. Wählen Sie dann ein Verzeichnis für die Datei und einen Dateinamen mit der Erweiterung **.mdf** aus.
- Gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellungen für die Konfigurationsparameter zu einer Speicherkomponente zu ändern:
  1. Erweitern Sie den gewünschten Speicherpool, bis die in der hierarchischen Baumstruktur aufgeführten Konfigurationsparameter zu diesem Speicherpool angezeigt werden.
  2. Klicken Sie die gewünschte Komponente und anschließend die in der Spalte **Parameterwert** angezeigte Zahl an. Daraufhin wird der aktuelle Wert für die betreffende Komponente in einem Textfeld angezeigt. Geben Sie eine neue Zahl in dieses Textfeld ein, und drücken Sie die **Eingabetaste**. Der neue Wert wird in der Spalte **Parameterwert** neben dem ursprünglichen Wert angezeigt, bis der Konfigurationsparameter bei einem nachfolgenden Aktualisierungszyklus aktualisiert wird. Sie können den Wert in der Spalte **Parameterwert** für die ausgewählte Komponente auch mit der rechten Maustaste anklicken, um das zugehörige Popup-Menü anzuzeigen. Klicken Sie einen Bereich außerhalb der Spalte an, um die Änderung abzuschließen. Der neue Wert für die Speicherkomponente wird in der Spalte **Parameterwert** neben dem ursprünglichen Wert angezeigt. Wenn Sie anschließend die Auswahl zum 'Anzeigen eines Diagramms mit Daten zur Speicherleistung' anklicken, wird ein Kurvendiagramm angezeigt, das den neuen Wert berücksichtigt. Während diese Änderung in Memory Visualizer sofort berücksichtigt wird, wird der betreffende Wert in DB2 mit einer gewissen Verzögerung aktualisiert. Sie können den Wert des Konfigurationsparameters bei Bedarf mit der im Popup-Menü enthaltenen Option **Auf Standardeinstellung zurücksetzen** zurücksetzen.

## Memory Visualizer - Übersicht

Mit Memory Visualizer können Sie das auf den Speicher bezogene Leistungsverhalten einer Instanz und der zugehörigen Datenbanken überwachen.

**Wichtig:** Der Memory Visualizer gilt in Version 9.7 als veraltet und wird möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Beginnen Sie mit der Verwendung der Tools von IBM Data Studio und IBM Optim. Eine Zuordnung dieser empfohlenen Tools zu den Tools der Steuerzentrale finden Sie im Abschnitt „Tabelle der empfohlenen Tools im Vergleich zu den Tools der Steuerzentrale“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

Öffnen Sie Memory Visualizer, und wählen Sie Speicherkomponenten in der hierarchischen Baumstruktur aus, um Werte zu dem für diese Komponenten bereitgestellten Speicherumfang und die aktuelle Speicherbelegung im Memory Visualizer-Fenster anzuzeigen. Das Memory Visualizer-Fenster zeigt zwei Datensichten an: eine Baumstruktursicht und eine Protokollsicht. Die Schwellenwerte (in Prozent)



für Alarm und Warnung bei Unter- bzw. Überschreitung werden in einer Reihe von Spalten angezeigt. Diese Spalten geben auch die Echtzeitspeicherauslastung wieder.

**Anmerkung:** Memory Visualizer zeigt Leistungsdaten zum Hauptspeicher für Instanzen ab Version 8.1 an.

In der folgenden Liste sind einige wichtige Tasks aufgelistet, die Sie mit Memory Visualizer ausführen können:

- Daten in verschiedenen Spalten zur Speicherauslastung ausgewählter Komponenten für eine DB2-Instanz und die zugehörigen Datenbanken in verschiedenen Spalten anzeigen bzw. ausblenden
- Eine Grafik mit Daten zur Speicherleistung anzeigen
- Einstellungen für einzelne Speicherkomponenten durch eine Aktualisierung der Konfigurationsparameter ändern
- Leistungsdaten aus einer Datei in ein Memory Visualizer-Fenster laden
- Daten zur Speicherleistung speichern

Die folgenden Elemente der Schnittstelle von Memory Visualizer erleichtern Ihnen die Überwachung der Speicherleistung für eine Instanz und die zugehörigen Datenbanken.

#### **Das Memory Visualizer-Fenster**

In den im Memory Visualizer-Fenster angezeigten Spalten werden die Leistungswerte von Speicherkomponenten angegeben. Es werden folgende Informationen angezeigt:

##### **Legende zum Kurvendiagramm**

Die markierten Speicherkomponenten bzw. Konfigurationsparameter, die im Kurvendiagramm zur Speicherbelegung angezeigt werden. Die einzelnen Komponenten bzw. Parameter werden durch bestimmte Formen gekennzeichnet, die in regelmäßigen Abständen im Kurvendiagramm angezeigt werden.

##### **Auslastung**

Der dem Datenbankobjekt zugeordnete und von diesem Objekt genutzte Speicherumfang. Dazu gehört ein Balken, der die Auslastung und konfigurierte Speicherzuordnung grafisch anzeigt. Der Balken hat eine feste Länge. Der ausgefüllte Bereich gibt die Speicherauslastung prozentual wieder.

##### **Parameterwert**

Der aktuelle Wert eines Konfigurationsparameters

##### **Schwellenwert für Alarm bei Überschreitung (%)**

Der obere Schwellenwert, bei dem ein Alarm generiert wird. Standardwert: 98%.

##### **Schwellenwert für Warnung bei Überschreitung (%)**

Der obere Schwellenwert, bei dem eine Warnung generiert wird. Standardwert: 90%.

##### **Schwellenwert für Alarm bei Unterschreitung (%)**

Der untere Schwellenwert, bei dem ein Alarm generiert wird. Standardwert: 2%.

##### **Schwellenwert für Warnung bei Unterschreitung (%)**

Der untere Schwellenwert, bei dem eine Warnung generiert wird. Standardwert: 10%.

## **Grafikbalken für Belegung**

Die Grafikbalken für die Speicherbelegung im Memory Visualizer-Fenster liefern eine grafische Darstellung der Speicherauslastung. Die Balken bieten eine Orientierungshilfe bei der Frage, wie viel Hauptspeicher von den ausgewählten Speicherkomponenten belegt wird und wie sich diese Speicherbelegung auf das System auswirken kann. Memory Visualizer zeigt die Speicherbelegung zusätzlich als Prozentwert an. Diese beiden Anzeiger ermöglichen es Ihnen abzuschätzen, welche Parametereinstellungen für die jeweiligen Komponenten sinnvoll sind bzw. welche anderen Maßnahmen vorgenommen werden sollten.

## **Speicherkomponenten**

Der Datenbankmanager verwendet verschiedene Speichertypen auf einem System: gemeinsamer DBM-Speicher, globaler Datenbankspeicher, globaler Anwendungsspeicher, gemeinsamer Agenten-/Anwendungsspeicher und privater Agentenspeicher. Diese Hauptspeichertypen stellen die Speicherkomponenten der höheren Ebene dar, die Memory Visualizer bei der Erweiterung der hierarchischen Baumstruktur verwendet.

Den Speicherkomponenten der höheren Ebene liegen andere Komponenten zugrunde, die über die Zuordnung und Freigabe des Speichers entscheiden. Beispielsweise wird immer Speicherkapazität zugeordnet und anschließend freigegeben, wenn der Datenbankmanager gestartet, eine Datenbank aktiviert, eine Verbindung zwischen einer Anwendung und einer Datenbank hergestellt oder einer Anwendung ein Agent zugeordnet wird. Memory Visualizer nutzt diese auf Blattebene arbeitenden Speicherkomponenten, um die Zuordnung und Verwendung des Hauptspeichers für eine DB2-Instanz anzuzeigen.

## **Organisation in hierarchischer Baumstruktur**

Memory Visualizer verwendet eine hierarchische Baumstruktur, um das Anzeigen und Durchsuchen der Speicherkomponenten für DB2 zu erleichtern. Sie können die in der hierarchischen Baumstruktur enthaltenen Speicherkomponenten erweitern und Informationen zu den einzelnen Speicherkomponenten, die in Spalten, Grafiken und Diagrammen dargestellt sind, anzeigen.

Die Baumstruktur umfasst vier Typen von Speicherelementen:

### **DB2-Instanz**

Die zurzeit auf dem System aktivierte Instanz

### **Datenbanken**

Die für die Instanz definierten Datenbanken





### **Speicherkomponenten der höheren Ebene**

Logische Gruppierungen von auf Blattebene arbeitenden Speicherkomponenten. Folgende Gruppen werden unterschieden: Gemeinsamer DBM-Speicher, globaler Datenbankspeicher, privater Agentenspeicher, gemeinsamer Agenten-/Anwendungsspeicher.

### **Speicherkomponenten auf Blattebene**

Die Speicherkomponenten, die im Memory Visualizer-Fenster angezeigt werden, z. B. Pufferpools, Sortierspeicher, Datenbankzwischenpeicher und Sperrenliste

Die Symbole in der Baumstruktur repräsentieren die einzelnen Elemente der Speicherstruktur:

- Instanz: 
- Datenbank: 
- Gruppen von Speicherkomponenten höherer Ebene: 
- Speicherkomponenten auf Blattebene: 

Wenn die Speicherauslastung für ein Element der Baumstruktur einen Schwellenwert überschreitet, wird das zugehörige Symbol durch einen farbigen Anzeiger überlagert. Gelb weist auf eine Warnungsbedingung hin. Rot verweist auf eine Alarmbedingung.

In der Protokollsicht werden Daten zu den in der Baumstruktur ausgewählten Speicherkomponenten angezeigt. Die Daten beinhalten Werte für den zugeordneten und genutzten Speicher und Kurvendiagramme sowie Angaben zu Änderungen bei den Konfigurationsparametern, die während der Laufzeit von Memory Visualizer vorgenommen wurden. Die Daten werden für eine bestimmte Zeit für Memory Visualizer gespeichert. Sie können die Daten zur Speicherleistung in einer Memory Visualizer-Daten-datei speichern. So können Sie die Leistungsdaten verfolgen, mit anderen Daten vergleichen und zur Fehlerbehebung heranziehen.

### Grafik zur Speicherbelegung

Das Grafik zur Speicherbelegung zeigt die Daten zu einer ausgewählten Speicherkomponente in einem Kurvendiagramm zur Speicherbelegung an. Die einzelnen Komponenten in der Grafik sind an ihrer Farbe zu erkennen, die auch in der Spalte **Legende zum Kurvendiagramm** des Memory Visualizer-Fensters angezeigt wird. Die Grafik zeigt ebenfalls Änderungen bei den Konfigurationsparametern an. Die ursprünglichen Werte der Konfigurationsparameter und die neuen Werte erscheinen mit einer Zeitangabe zur Änderungsanforderung in der Grafik. Diese Daten werden ebenfalls in die Protokollsicht aufgenommen, die Sie für die Beurteilung der Speicherleistung nutzen können.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in „Arbeiten mit Memory Visualizer“ auf Seite 406.

---

## Übersicht über den Aktivitätsmonitor

Mit dem Aktivitätsmonitor können Sie die Anwendungsleistung und den gemeinsamen Zugriff sowie die Ressourcenauslastung und die Verwendung von SQL-Anweisungen für eine Datenbank oder Datenbankpartition überwachen.

**Wichtig:** Der Aktivitätsmonitor gilt in Version 9.7 als veraltet und wird möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Beginnen Sie mit der Verwendung der Tools von IBM Data Studio und IBM Optim. Eine Zuordnung dieser empfohlenen Tools zu den Tools der Steuerzentrale finden Sie im Abschnitt „Tabelle der empfohlenen Tools im Vergleich zu den Tools der Steuerzentrale“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

Der Aktivitätsmonitor stellt eine Reihe vordefinierter Berichte bereit, die auf bestimmten Untergruppen der Überwachungsdaten basieren. Diese Berichte ermöglichen es Ihnen, die Überwachung gezielt auf die Anwendungsleistung, den gemeinsamen Zugriff, die Ressourcenauslastung und die Verwendung von SQL-Anweisungen auszurichten. Der Aktivitätsmonitor stellt darüber hinaus auch Empfehlungen für die meisten Berichte zur Verfügung. Diese Empfehlungen ermöglichen es Ihnen, die Ursache von Problemen bei der Datenbankanleistung zu diagnostizieren und Abfragen in Bezug auf eine optimale Verwendung von Datenbankressourcen zu optimieren.

Abb. 18 auf Seite 413 veranschaulicht, wie der Aktivitätsmonitor bei der Problemlösung genutzt werden kann.

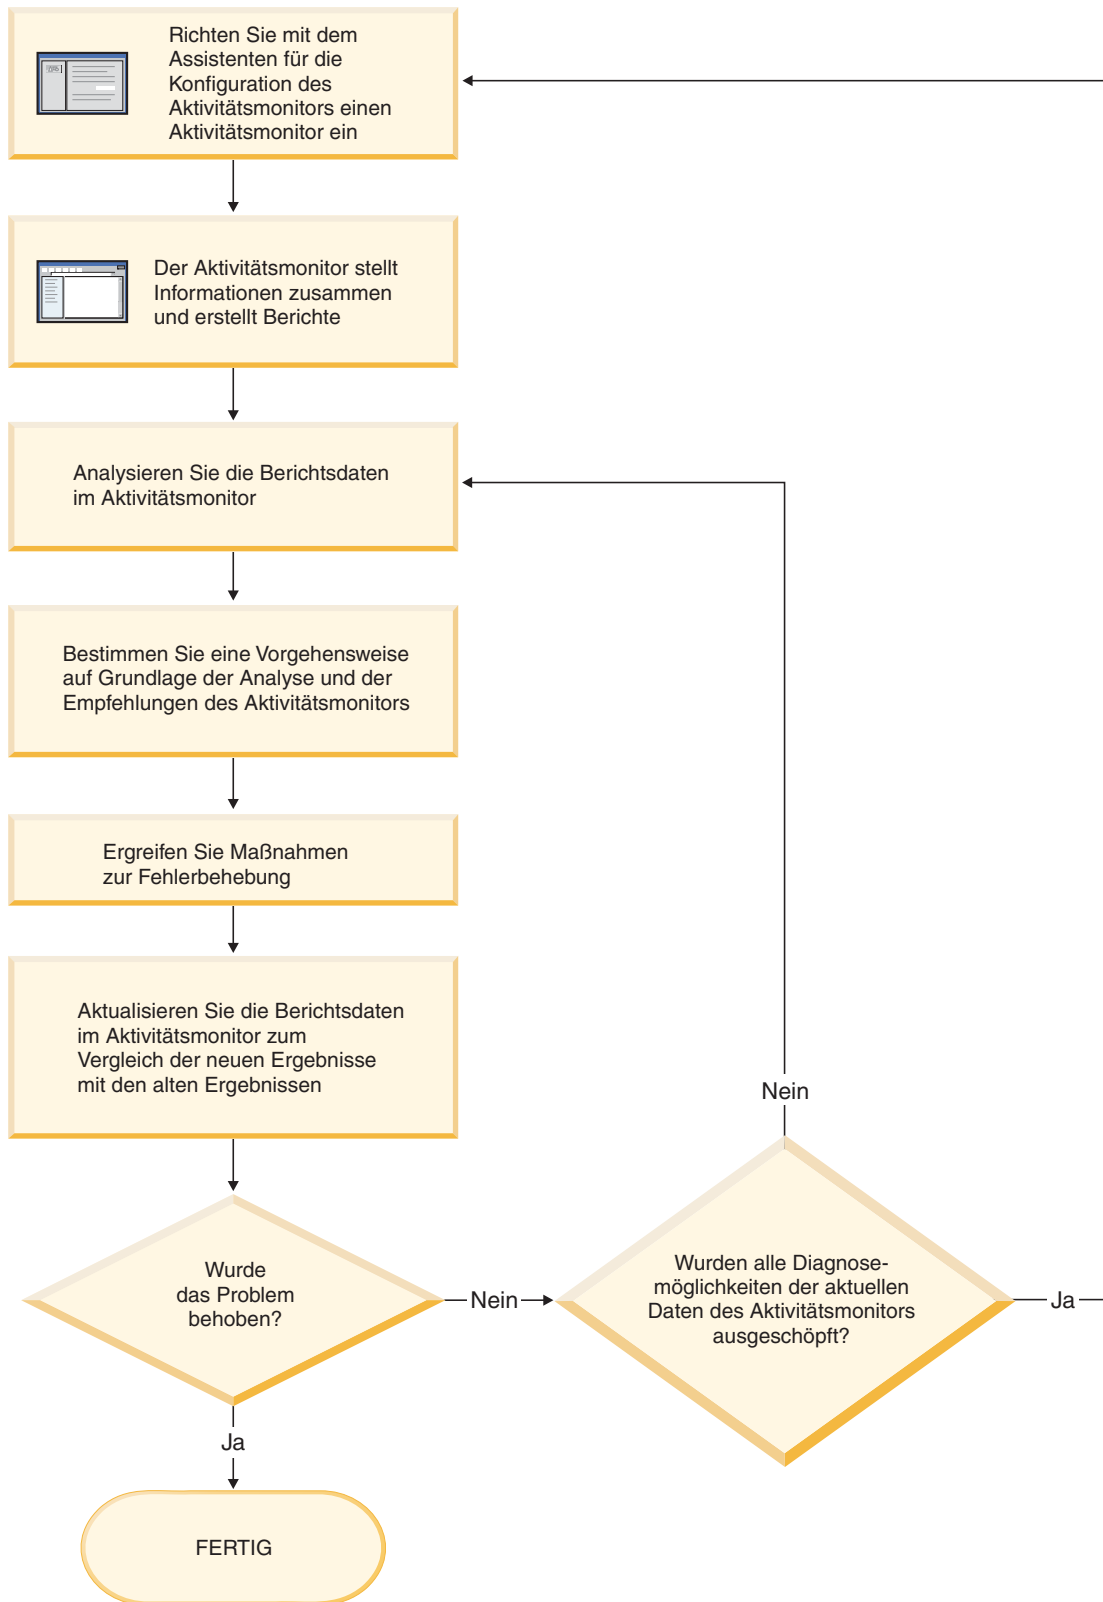


Abbildung 18. Übersicht über den Aktivitätsmonitor

Tabelle 57. Tasks des Aktivitätsmonitors

| Tasks des Aktivitätsmonitors | Aspekte der Tasks                                                                                                                | Aufruf                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transaktionen                | Transaktionen anzeigen, die im Rahmen einer ausgewählten Anwendung ausgeführt werden                                             | Wählen Sie die gewünschte(n) Anwendung(en) im Teilfenster <b>Berichtsdaten</b> aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie den Eintrag <b>Letzte Transaktionen anzeigen</b> aus. Das Fenster 'Anwendungstransaktionen' wird angezeigt. |
| Anweisungen                  | SQL-Anweisungen anzeigen, die im Rahmen einer ausgewählten Anwendung ausgeführt werden                                           | Wählen Sie die gewünschte(n) Anwendung(en) im Teilfenster <b>Berichtsdaten</b> aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie den Eintrag <b>Letzte Anweisungen anzeigen</b> aus. Das Fenster 'Anwendungsanweisungen' wird angezeigt.     |
|                              | Den Text von SQL-Anweisungen anzeigen, die im Rahmen einer ausgewählten Anwendung ausgeführt werden                              | Klicken Sie im Fenster 'Anwendungsanweisungen' im Teilfenster <b>Berichtsdaten</b> eine Anweisung mit der rechten Maustaste an. Wählen Sie den Eintrag <b>Anweisungstext anzeigen</b> aus.                                                            |
| Anwendungssperrketten        | Sperren und Situationen, in denen auf Sperren gewartet wird, anzeigen, die sich zurzeit auf eine ausgewählte Anwendung auswirken | Wählen Sie die gewünschte Anwendung im Teilfenster <b>Berichtsdaten</b> aus. Klicken Sie die Anwendung mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie den Eintrag <b>Sperrketten anzeigen</b> aus. Das Fenster 'Anwendungssperrketten' wird angezeigt.  |
|                              | Angaben zu einer ausgewählten Anwendung anzeigen, zu der Informationen über Sperren angezeigt werden                             | Klicken Sie die gewünschte Anwendung im Fenster 'Anwendungssperrketten' mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie den Eintrag <b>Produktinfo</b> aus.                                                                                              |
|                              | Informationen zu den gehaltenen Sperren und den Sperren anzeigen, auf die eine ausgewählte Anwendung in der Datenbank wartet     | Klicken Sie die gewünschte Anwendung im Fenster 'Anwendungssperrketten' mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie den Eintrag <b>Details zu Sperren anzeigen</b> aus.                                                                              |

Tabelle 57. Tasks des Aktivitätsmonitors (Forts.)

| Tasks des Aktivitätsmonitors            | Aspekte der Tasks                                                            | Aufruf                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berichtsdaten und Empfehlungen anzeigen | Informationen anzeigen, die die Interpretation von Berichtsdaten erleichtern | Wählen Sie den Bericht im Fenster 'Aktivitätsmonitor', 'Anwendungsanweisungen' oder 'Anwendungstransaktionen' mit dem Pfeil <b>Bericht</b> aus, und klicken Sie zum Aufrufen der Details zu dem Bericht den entsprechenden Druckknopf an. Lesen Sie die Informationen auf der Seite <b>Details</b> . |
|                                         | Vom Aktivitätsmonitor bereitgestellte Empfehlungen anzeigen                  | Wählen Sie den Bericht im Fenster 'Aktivitätsmonitor', 'Anwendungsanweisungen' oder 'Anwendungstransaktionen' mit dem Pfeil <b>Bericht</b> aus, und klicken Sie zum Aufrufen der Details zu dem Bericht den entsprechenden Druckknopf an. Zeigen Sie die Seite <b>Empfehlungen</b> an.               |

Die Schnittstelle des Aktivitätsmonitors enthält verschiedene Elemente, die es Ihnen ermöglichen, die Überwachungsdaten zu strukturieren und zu interpretieren:

### Menüleiste



Verwenden Sie die Menüleiste, wenn Sie mit Objekten im Aktivitätsmonitor arbeiten, andere Verwaltungszentralen und -tools öffnen oder auf die Onlinehilfe zugreifen möchten.

### Funktionsleiste des Aktivitätsmonitors



Verwenden Sie die Symbole der Funktionsleiste, um DB2-Tools aufzurufen und DB2-Informationen anzuzeigen.

### Teilfenster 'Berichtsdaten'

| Berichtsdaten                  |                |                  |                  |                  |                   |
|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Anwendungskennung (Agenten-ID) | Anwendungsname | Berechtigungs-ID | Anwendungs-ID    | Gesamte CPU-Zeit | Benutzer-CPU-Zeit |
| 18                             | acmerpt.exe    | EDWARDL          | *LOCAL.DB2.00... | 180259           | 10014             |
| 20                             | db2cc.exe      | DB2ADMIN         | *LOCAL.DB2.00... | 30042            | 10014             |
| 22                             | acmefin.exe    | FREDS            | *LOCAL.DB2.00... | 20028            | 20028             |
| 21                             | db2evm.exe     | DB2ADMIN         | *LOCAL.DB2.00... | 20028            | 10014             |
| 27                             | acmeacct.exe   | ALICET           | *LOCAL.DB2.00... | 10015            | 10015             |

Verwenden Sie das Teilfenster **Berichtsdaten** zum Anzeigen und Bearbeiten der Berichtsdaten, die im Aktivitätsmonitor zur Verfügung stehen. Im Teilfenster **Berichtsdaten** werden die Elemente angezeigt, aus denen der Inhalt des Berichts besteht, der im Feld **Bericht** ausgewählt wurde.

Darüber hinaus können Sie über das Teilfenster **Berichtsdaten** auch auf andere Aktivitätsmonitorfenster zugreifen. Mithilfe des Aktivitätsmonitors können Sie ein Drilldown von den Anwendungen, die Sie überwachen, zu den einzelnen Transaktionen oder zu den einzelnen SQL-Anweisungen durchführen, die diese Anwendungen ausführen.

#### Funktionsleiste des Teilfensters 'Berichtsdaten'



Mit der Funktionsleiste unterhalb des Teilfensters **Berichtsdaten** können Sie die Anzeige von Objekten und Informationen im Fenster **Berichtsdaten** an Ihre Anforderungen anpassen.

## Überwachungsszenarios

### Szenario: Ermitteln kostenintensiver Anwendungen mit Verwaltungssichten für Momentaufnahmen

Die seit kurzem gestiegene Auslastung der Datenbank 'ShopMart' hat zu einer Beeinträchtigung der Datenbankanleistung insgesamt geführt. Jessie, die Datenbankadministratorin von ShopMart, versucht mithilfe der folgenden Verwaltungssichten herauszufinden, welche Anwendungen in der täglichen Workload die meisten Ressourcen verbrauchen.

#### APPLICATION\_PERFORMANCE

Diese Sicht ermöglicht es Jessie, Anwendungen zu ermitteln, die umfangreiche Tabellensuchen ausführen:

```
connect to shopmart;  
select AGENT_ID, ROWS_SELECTED, ROWS_READ from APPLICATION_PERFORMANCE;
```

Der Wert von ROWS\_SELECTED gibt an, wie viele Zeilen an eine Anwendung zurückgegeben werden, und der Wert von ROWS\_READ gibt an, auf wie viele Zeilen über die Basistabellen zugegriffen wird. Ist der Wert für die Selektivität niedrig, wird von der Anwendung möglicherweise eine Tabellensuche ausgeführt, die durch das Erstellen eines Index vermieden werden könnte. Jessie verwendet diese Sicht, um zunächst potenziell problematische Abfragen zu identifizieren. Anschließend kann sie die Untersuchung erweitern, indem sie die SQL-Abfrage analysiert, um herauszufinden, ob es eine Möglichkeit gibt, die Anzahl der Zeilen zu reduzieren, die bei der Ausführung der Abfrage gelesen werden.

#### LONG\_RUNNING\_SQL

Mithilfe der Verwaltungssicht LONG\_RUNNING\_SQL kann Jessie ermitteln, welche der zum jeweiligen Zeitpunkt ausgeführten Abfragen am längsten aktiv sind:

```
connect to shopmart;  
select ELAPSED_TIME_MIN, APPL_STATUS, AGENT_ID from long_running_sql order  
by ELAPSED_TIME_MIN desc fetch first 5 rows only;
```

In dieser Sicht kann festgestellt werden, wie lange die betreffenden Abfragen bereits aktiv sind und welchen Status sie jeweils aufweisen. Wenn eine Abfrage bereits seit geraumer Zeit ausgeführt wird und auf eine Sperre wartet, kann die Administratorin die Verwaltungssicht LOCKWAITS oder LOCK\_HELD verwenden, um eine bestimmte Agenten-ID abzufragen, um das Problem weitergehend zu untersuchen. Darüber hinaus zeigt die Sicht LONG\_RUNNING\_SQL die Anweisung an, die momentan ausgeführt wird, sodass mögliche SQL-Probleme ermittelt werden können.



## QUERY\_PREP\_COST

Jessie verwendet die Sicht `QUERY_PREP_COST`, um Fehler bei Abfragen zu beheben, bei denen Probleme festgestellt wurden. Diese Sicht zeigt ihr, wie oft eine Abfrage ausgeführt wird und wie viel Zeit die Ausführung der Abfrage durchschnittlich beansprucht:

```
connect to shopmart;
select NUM_EXECUTIONS, AVERAGE_EXECUTION_TIME_S, PREP_TIME_PERCENT from
QUERY_PREP_COST order by NUM_EXECUTIONS desc;
```

Der Wert von `PREP_TIME_PERCENT` gibt an, welcher prozentuale Anteil der Ausführungszeit einer Abfrage für die Vorbereitung dieser Abfrage aufgewendet wird. Nimmt das Kompilieren und Optimieren einer Abfrage beinahe genauso viel Zeit in Anspruch wie das Ausführen der Abfrage, könnte Jessie beispielsweise dem Eigner der Abfrage raten, die für die Abfrage verwendete Optimierungsklasse zu ändern. Bei Verwendung einer niedrigeren Optimierungsklasse kann die Optimierung der Abfrage unter Umständen schneller abgeschlossen und können Ergebnisse daher schneller zurückgegeben werden. Wenn die Vorbereitung einer Abfrage jedoch sehr lange dauert, die Abfrage aber tausende Male ausgeführt wird (ohne erneut vorbereitet zu werden), dann hat eine Änderung der Optimierungsklasse möglicherweise keinen vorteilhaften Einfluss auf die Abfrageleistung.

## TOP\_DYNAMIC\_SQL

Mithilfe der Sicht `TOP_DYNAMIC_SQL` kann Jessie ermitteln, welche dynamischen SQL-Anweisungen am häufigsten ausgeführt werden, am längsten aktiv sind und den größten Sortieraufwand haben. Anhand dieser Informationen kann Jessie sich bei der SQL-Optimierung auf diejenigen Abfragen konzentrieren, die am meisten Ressourcen verbrauchen.

Zum Ermitteln der am häufigsten ausgeführten dynamischen SQL-Anweisungen setzt Jessie den folgenden Befehl ab:

```
connect to shopmart;
select * from TOP_DYNAMIC_SQL order by NUM_EXECUTIONS desc fetch
first 5 rows only;
```

Dieser Befehl gibt alle Details hinsichtlich Ausführungszeit und Anzahl der ausgeführten Sortierungen sowie den Anweisungstext für die fünf am häufigsten ausgeführten dynamischen SQL-Anweisungen zurück.

Um die dynamischen SQL-Anweisungen mit der längsten Ausführungszeit zu ermitteln, untersucht Jessie die Abfragen mit den fünf höchsten Werten für `AVERAGE_EXECUTION_TIME_S`:

```
connect to shopmart;
select * from TOP_DYNAMIC_SQL order by AVERAGE_EXECUTION_TIME_S desc fetch
first 5 rows only;
```

Um die Details der dynamischen SQL-Anweisungen mit dem größten Sortieraufwand anzuzeigen, setzt Jessie den folgenden Befehl ab:

```
connect to shopmart;
select STMT_SORTS, SORTS_PER_EXECUTION, substr(STMT_TEXT,1,60)
as STMT_TEXT from TOP_DYNAMIC_SQL order by STMT_SORTS desc
fetch first 5 rows only;
```

## Szenario: Überwachen der Pufferpooeffizienz mit Verwaltungssichten

John, ein Datenbankadministrator, vermutet, dass die schlechte Anwendungsleistung der Datenbank `SALES` auf ineffiziente Pufferpools zurückzuführen ist. Um

dieses Problem zu untersuchen, ruft er die Verwaltungssicht BP\_HITRATIO auf, um die Pufferpooltrefferquote anzuzeigen, die Auskunft über die Effektivität der Zugriffe auf Pufferpools gibt:

```
connect to SALES;  
select BPNAM, TOTAL_HIT_RATIO from BP_HIT_RATIO;
```

John stellt fest, dass die Trefferquote bei einem der Pufferpools sehr niedrig ist. Dies bedeutet, dass zu viele Seiten von der Platte und nicht aus dem Pufferpool gelesen werden.

Daraufhin beschließt John, mithilfe der Verwaltungssicht BP\_READ\_IO zu prüfen, ob die Vorablesefunktionen optimiert werden müssen:

```
connect to SALES;  
select BPNAM, PERCENT_SYNC_READS, UNUSED_ASYNC_READS_PERCENT from BP_READ_IO;
```

Der Wert für PERCENT\_SYNC\_READS gibt den Prozentsatz der Seiten an, die synchron ohne Vorablesezugriff gelesen werden. Ein hoher Wert weist darauf hin, dass ein hoher Anteil von Daten direkt von der Platte gelesen wird und möglicherweise mehr Vorablesefunktionen erforderlich sind. Der Wert für UNUSED\_ASYNC\_READS\_PERCENT gibt den Prozentsatz der Seiten an, die asynchron von der Platte gelesen werden, ohne dass eine Abfrage jemals auf sie zugreift. Dies könnte ein Anzeichen dafür sein, dass die Vorablesefunktionen beim Lesen von Datenseiten übermäßig aggressiv sind, was zu unnötigen E/A-Operationen führt.

Da sowohl der Wert für PERCENT\_SYNC\_READS als auch für UNUSED\_ASYNC\_READS\_PERCENT in einem akzeptablen Bereich zu liegen scheinen, verwendet John die Verwaltungssicht BP\_WRITE\_IO, um zu untersuchen, wie gut die Seitenlöschfunktionen funktionieren, um Speicherplatz für ankommende Daten freizumachen:

```
connect to SALES;  
select BPNAM, PERCENT_WRITES_ASYNC from BP_WRITE_IO;
```

Der Wert für PERCENT\_WRITES\_ASYNC gibt an, welcher Prozentsatz der physischen Schreibforderungen asynchron ausgeführt wurden. Ein hoher Wert könnte darauf hinweisen, dass die Seitenlöschfunktionen gut funktionieren und so vor eingehenden Anforderungen ausreichend Speicherplatz im Pufferpool für neue Daten freigegeben wird. Bei einem niedrigen Wert führen Datenbankagenten eine größere Anzahl an physischen Schreibvorgängen aus, während eine Anwendung darauf wartet, dass eine Datenseite in den Pufferpool gelesen wird.

John stellt fest, dass der Wert für PERCENT\_WRITES\_ASYNC mit 25 Prozent sehr niedrig ist. Daher beschließt er, eine größere Anzahl an Seitenlöschfunktionen für die Datenbank SALES zu konfigurieren, um die Rate der asynchronen Schreibvorgänge zu erhöhen. Nach Erhöhung der Anzahl der Seitenlöschfunktionen kann er mithilfe der Verwaltungssichten für Pufferpools die Auswirkungen seiner Optimierung überprüfen.

## Einrichten eines Aktivitätsmonitors

Zum Überwachen der Anwendungsleistung und des gemeinsamen Zugriffs, der Ressourcenauslastung und der Verwendung von SQL-Anweisungen für eine Datenbank oder Datenbankpartition können Sie einen Aktivitätsmonitor einrichten. Der Aktivitätsmonitor stellt eine Reihe vordefinierter Berichte bereit, die auf bestimmten Untergruppen der Überwachungsdaten basieren. Der Aktivitätsmonitor stellt darüber hinaus auch Empfehlungen zur Verfügung, mit denen Sie die Ursache von

Problemen bei der Datenbankleistung diagnostizieren und Abfragen in Bezug auf eine optimale Verwendung von Datenbankressourcen optimieren können.

## Vorbereitende Schritte

**Wichtig:** Der Aktivitätsmonitor gilt in Version 9.7 als veraltet und wird möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Beginnen Sie mit der Verwendung der Tools von IBM Data Studio und IBM Optim. Eine Zuordnung dieser empfohlenen Tools zu den Tools der Steuerzentrale finden Sie im Abschnitt „Tabelle der empfohlenen Tools im Vergleich zu den Tools der Steuerzentrale“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

Die Verwendung eines Aktivitätsmonitors setzt Folgendes voraus:

- Auf Ihrem Server ist DB2 UDB Version 8.2 oder höher installiert.
- Sie verfügen über die Berechtigung SQLADM oder DBADM.

## Vorgehensweise

Rufen Sie den Assistenten für die Konfiguration des Aktivitätsmonitors auf.

- Erweitern Sie in der Steuerzentrale die Objektbaumstruktur, bis die Instanz oder Datenbank angezeigt wird, für die Sie einen Aktivitätsmonitor einrichten möchten. Klicken Sie das Objekt mit der rechten Maustaste an und wählen Sie im daraufhin angezeigten Popup-Menü den Eintrag 'Aktivitätsmonitor konfigurieren' aus.
- Geben Sie folgenden Befehl in der Befehlszeile ein: **db2am**.

## Ergebnisse

Detaillierte Informationen können Sie über die Kontexthilfe der Steuerzentrale aufrufen.

## Überwachung des Verarbeitungsfortschritts bei Rollbackprozessen

Wenn Sie eine Momentaufnahme für eine Anwendung erstellen, während eine Transaktion rückgängig gemacht wird, enthält die Ausgabe Monitorelemente für Rollbacks. Diese Informationen können dazu verwendet werden, den Verarbeitungsfortschritt der Rollbackoperation zu überwachen.

Die in der Momentaufnahme für die Anwendung bereitgestellten Informationen enthalten die Startzeit des Rollbacks, die gesamte auszuführende Arbeit und die abgeschlossene Arbeit. Der Arbeitsumfang wird in Byte angegeben.

Im folgenden Beispiel ist die Ausgabe des Befehls **GET SNAPSHOT FOR ALL APPLICATIONS** dargestellt:

Momentaufnahme einer Anwendung

```
Anwendungskennung          = 6
Anwendungstatus             = ROLLBACK ist aktiv
  Startzeit                  = 02/20/2004 12:49:27.713720
  Abgeschlossene Arbeit     = 1024000 Byte
  Gesamte Arbeit           = 4084000 Byte
```

Momentaufnahme einer Anwendung

```
Anwendungskennung          = 10
Anwendungstatus             = Ausführung von Rollback zum Sicherungspunkt
```

Startzeit = 02/20/2004 12:49:32.832410  
Abgeschlossene Arbeit = 102400 Byte  
Gesamte Arbeit = 2048000 Byte

Der Wert im Monitorelement für den Anwendungsstatus gibt an, welcher Rollbackereignistyp auftritt:

#### **Rollback aktiv**

UOW-Rollback (UOW, Unit of Work = Arbeitseinheit): Ein expliziter (vom Benutzer aufgerufener) oder impliziter (erzwungener) Rollback der gesamten Transaktion.

#### **Rollback zum Sicherungspunkt**

Partieller Rollback zu einem Sicherungspunkt auf Anweisungs- oder Anwendungsebene. Verschachtelte Sicherungspunkte werden als eine einzige Einheit betrachtet, und es wird der äußerste Sicherungspunkt verwendet.

Die abgeschlossenen Arbeitseinheiten zeigen die relative Position im Protokollstrom an, die zurückgesetzt wurde. Aktualisierungen an der abgeschlossenen Arbeit werden nach der Verarbeitung der einzelnen Protokollsätze vorgenommen. Da die Größe der Protokollsätze variiert, wird die Aktualisierung nicht gleichmäßig ausgeführt.

Die gesamten Arbeitseinheiten geben einen geschätzten Wert an, der auf dem Bereich der Protokollsätze im Protokollstrom basiert, die für die Transaktion oder den Sicherungspunkt rückgängig gemacht werden müssen. Der Wert gibt keine genaue Byteanzahl der zu verarbeitenden Protokollsätze an.

## **Überwachen der Reorganisation einer partitionierten Tabelle mit Snapshot Monitor-Daten**

Im Folgenden werden einige der nützlichsten Methoden zur Überwachung des globalen Status einer Tabellenreorganisation erläutert.

### **Informationen zu diesem Vorgang**

Es gibt keine eigene Datengruppe, die den allgemeinen Status der Reorganisation einer partitionierten Tabelle angibt. Eine partitionierte Tabelle arbeitet mit einem Datenorganisationsschema, bei dem Tabellendaten auf mehrere Speicherobjekte, die als Datenpartitionen oder Datenbereiche (RANGE) bezeichnet werden, entsprechend den Werten einer oder mehrerer Spalten der Tabelle, die den Tabellenpartitionierungsschlüssel bilden, verteilt werden. Der globale Status einer Tabellenreorganisation lässt sich jedoch aus den Werten der Elemente in den einzelnen reorganisierten Datengruppen der Datenpartitionen ableiten. Im Folgenden werden einige der nützlichsten Methoden zur Überwachung des globalen Status einer Tabellenreorganisation erläutert.

#### **Ermittlung der Anzahl der reorganisierten Datenpartitionen**

Die Gesamtanzahl der für eine Tabelle reorganisierten Datenpartitionen lässt sich ermitteln, indem die Anzahl der Überwachungsdatenblöcke für Tabellendaten gezählt werden, die denselben Tabellen- und Schemanamen haben. Dieser Wert gibt die Anzahl der Datenpartitionen an, auf denen die Reorganisation gestartet wurde. Die Beispiele 1 und 2 zeigen, dass drei Partitionen reorganisiert werden.

#### **Ermitteln der reorganisierten Datenpartition**

Die Datenpartition, die zum jeweiligen Zeitpunkt gerade reorganisiert wird, lässt sich aus der Startzeit der Reorganisationsphase (`reorg_phase_start`) ableiten. Während der Phase `SORT/BUILD/REPLACE` geben die Überwachungsdaten der gerade reorganisierten Datenpartition die neueste Startzeit der betreffenden Phase an. Während der Phase `INDEX_RECREATE` (Index erneut erstellen) ist die Startzeit der Phase für alle Datenpartitionen gleich. In den Beispielen 1 und 2 wird die Phase `INDEX_RECREATE` angegeben, sodass die Startzeit für alle Datenpartitionen gleich ist.

### Ermitteln des Bedarfs für eine Indexneuerstellung

Sie können ermitteln, ob ein Index erneut erstellt werden muss, indem Sie den Wert des Elements für die maximale Reorganisationsphase (`reorg_max_phase`) abrufen, das einer der reorganisierten Datenpartitionen entspricht. Hat das Element `'reorg_max_phase'` einen Wert von 3 oder 4, ist eine Indexneuerstellung erforderlich. In den Beispielen 1 und 2 hat `'reorg_max_phase'` den Wert 3; es ist also eine Indexneuerstellung erforderlich.

### Beispiel

Die folgende Beispielausgabe stammt von einem Server mit drei Knoten, der eine Tabelle mit drei Datenpartitionen enthält:

```
CREATE TABLE sales (c1 INT, c2 INT, c3 INT)
PARTITION BY RANGE (c1)
(PART P1 STARTING FROM (1) ENDING AT (10) IN parttbs,
PART P2 STARTING FROM (11) ENDING AT (20) IN parttbs,
PART P3 STARTING FROM (21) ENDING AT (30) IN parttbs)
DISTRIBUTE BY (c2)
```

Ausgeführte Anweisung:

```
REORG TABLE sales ALLOW NO ACCESS ON ALL DBPARTITIONNUMS
```

*Beispiel 1:*

```
GET SNAPSHOT FOR TABLES ON DPARTDB GLOBAL
```

Die Ausgabe wurde geändert und enthält lediglich die Informationen für die relevante Tabelle.

Momentaufnahme einer Tabelle

```
Zeitmarke für erste Datenbankverbindung = 06/28/2005 13:46:43.061690
Zeitmarke für letzte Zurücksetzung     = 06/28/2005 13:46:47.440046
Zeitmarke für Momentaufnahme           = 06/28/2005 13:46:50.964033
Datenbankname                          = DPARTDB
Datenbankpfad                           = /work/sales/NODE0000/SQL00001/
Aliasname der Eingabedatenbank          = DPARTDB
Anzahl Tabellen im Zugriff              = 5
```

Tabellenverzeichnis

```
Tabellenschema      = NEWTON
Tabellenname        = SALES
Tabellenart         = User
Datenpartitions-ID  = 0
Datenobjektseiten   = 3
Gelesene Zeilen     = 12
Geschriebene Zeilen = 1
Überläufe           = 0
Seitenreorganisationen = 0
Informationen zur Tabellenreorganisation:
  Knotennummer      = 0
```

```

Reorganisationstyp =
    Wiederherstellen
    Tabellenreorganisation
    Keinen Zugriff zulassen
    Erneute Clustererstellung über Tabellensuche
    Nur Daten reorganisieren
Reorganisationsindex = 0
Tabellenbereich für Reorg. = 3
ID des temporären LOB-Speicherbereichs = 3
Startzeit = 06/28/2005 13:46:49.816883
Reorganisationsphase = 3 - Index erneut erstellen
Max. Phase = 3
Phasenstartzeit = 06/28/2005 13:46:50.362918
Status = Beendet
Aktueller Zähler = 0
Max. Zähler = 0
Beendigungsstatus = 0
Endzeit = 06/28/2005 13:46:50.821244

```

Informationen zur Tabellenreorganisation:

```

Knotennummer = 1
Reorganisationstyp =
    Wiederherstellen
    Tabellenreorganisation
    Keinen Zugriff zulassen
    Erneute Clustererstellung über Tabellensuche
    Nur Daten reorganisieren
Reorganisationsindex = 0
Tabellenbereich für Reorg. = 3
ID des temporären LOB-Speicherbereichs = 3
Startzeit = 06/28/2005 13:46:49.822701
Reorganisationsphase = 3 - Index erneut erstellen
Max. Phase = 3
Phasenstartzeit = 06/28/2005 13:46:50.420741
Status = Beendet
Aktueller Zähler = 0
Max. Zähler = 0
Beendigungsstatus = 0
Endzeit = 06/28/2005 13:46:50.899543

```

Informationen zur Tabellenreorganisation:

```

Knotennummer = 2
Reorganisationstyp =
    Wiederherstellen
    Tabellenreorganisation
    Keinen Zugriff zulassen
    Erneute Clustererstellung über Tabellensuche
    Nur Daten reorganisieren
Reorganisationsindex = 0
Tabellenbereich für Reorg. = 3
ID des temporären LOB-Speicherbereichs = 3
Startzeit = 06/28/2005 13:46:49.814813
Reorganisationsphase = 3 - Index erneut erstellen
Max. Phase = 3
Phasenstartzeit = 06/28/2005 13:46:50.344277
Status = Beendet
Aktueller Zähler = 0
Max. Zähler = 0
Beendigungsstatus = 0
Endzeit = 06/28/2005 13:46:50.803619

```

```

Tabellenschema = NEWTON
Tabellenname = SALES
Tabellenart = User
Datenpartitions-ID = 1

```

```

Datenobjektseiten      = 3
Gelesene Zeilen       = 8
Geschriebene Zeilen   = 1
Überläufe             = 0
Seitenreorganisationen = 0
Informationen zur Tabellenreorganisation:
  Knotennummer        = 0
  Reorganisationstyp  =
    Wiederherstellen
    Tabellenreorganisation
    Keinen Zugriff zulassen
    Erneute Clustererstellung über Tabellensuche
    Nur Daten reorganisieren
  Reorganisationsindex = 0
  Tabellenbereich für Reorg. = 3
  ID des temporären LOB-Speicherbereichs = 3
  Startzeit           = 06/28/2005 13:46:50.014617
  Reorganisationsphase = 3 - Index erneut erstellen
  Max. Phase          = 3
  Phasenstartzeit     = 06/28/2005 13:46:50.362918
  Status              = Beendet
  Aktueller Zähler    = 0
  Max. Zähler         = 0
  Beendigungsstatus   = 0
  Endzeit             = 06/28/2005 13:46:50.821244

```

```

Informationen zur Tabellenreorganisation:
  Knotennummer        = 1
  Reorganisationstyp  =
    Wiederherstellen
    Tabellenreorganisation
    Keinen Zugriff zulassen
    Erneute Clustererstellung über Tabellensuche
    Nur Daten reorganisieren
  Reorganisationsindex = 0
  Tabellenbereich für Reorg. = 3
  ID des temporären LOB-Speicherbereichs = 3
  Startzeit           = 06/28/2005 13:46:50.026278
  Reorganisationsphase = 3 - Index erneut erstellen
  Max. Phase          = 3
  Phasenstartzeit     = 06/28/2005 13:46:50.420741
  Status              = Beendet
  Aktueller Zähler    = 0
  Max. Zähler         = 0
  Beendigungsstatus   = 0
  Endzeit             = 06/28/2005 13:46:50.899543

```

```

Informationen zur Tabellenreorganisation:
  Knotennummer        = 2
  Reorganisationstyp  =
    Wiederherstellen
    Tabellenreorganisation
    Keinen Zugriff zulassen
    Erneute Clustererstellung über Tabellensuche
    Nur Daten reorganisieren
  Reorganisationsindex = 0
  Tabellenbereich für Reorg. = 3
  ID des temporären LOB-Speicherbereichs = 3
  Startzeit           = 06/28/2005 13:46:50.006392
  Reorganisationsphase = 3 - Index erneut erstellen
  Max. Phase          = 3
  Phasenstartzeit     = 06/28/2005 13:46:50.344277
  Status              = Beendet
  Aktueller Zähler    = 0
  Max. Zähler         = 0
  Beendigungsstatus   = 0
  Endzeit             = 06/28/2005 13:46:50.803619

```

```

Tabellenschema          = NEWTON
Tabellenname           = SALES
Tabellenart            = User
Datenpartitions-ID    = 2
Datenobjektseiten     = 3
Gelesene Zeilen       = 4
Geschriebene Zeilen   = 1
Überläufe             = 0
Seitenreorganisationen = 0
Informationen zur Tabellenreorganisation:
  Knotennummer         = 0
  Reorganisationstyp   =
    Wiederherstellen
    Tabellenreorganisation
    Keinen Zugriff zulassen
    Erneute Clustererstellung über Tabellensuche
    Nur Daten reorganisieren
  Reorganisationsindex = 0
  Tabellenbereich für Reorg. = 3
  ID des temporären LOB-Speicherbereichs = 3
  Startzeit           = 06/28/2005 13:46:50.199971
  Reorganisationsphase = 3 - Index erneut erstellen
  Max. Phase          = 3
  Phasenstartzeit     = 06/28/2005 13:46:50.362918
  Status              = Beendet
  Aktueller Zähler    = 0
  Max. Zähler         = 0
  Beendigungsstatus   = 0
  Endzeit             = 06/28/2005 13:46:50.821244

Informationen zur Tabellenreorganisation:
  Knotennummer         = 1
  Reorganisationstyp   =
    Wiederherstellen
    Tabellenreorganisation
    Keinen Zugriff zulassen
    Erneute Clustererstellung über Tabellensuche
    Nur Daten reorganisieren
  Reorganisationsindex = 0
  Tabellenbereich für Reorg. = 3
  ID des temporären LOB-Speicherbereichs = 3
  Startzeit           = 06/28/2005 13:46:50.223742
  Reorganisationsphase = 3 - Index erneut erstellen
  Max. Phase          = 3
  Phasenstartzeit     = 06/28/2005 13:46:50.420741
  Status              = Beendet
  Aktueller Zähler    = 0
  Max. Zähler         = 0
  Beendigungsstatus   = 0
  Endzeit             = 06/28/2005 13:46:50.899543

Informationen zur Tabellenreorganisation:
  Knotennummer         = 2
  Reorganisationstyp   =
    Wiederherstellen
    Tabellenreorganisation
    Keinen Zugriff zulassen
    Erneute Clustererstellung über Tabellensuche
    Nur Daten reorganisieren
  Reorganisationsindex = 0
  Tabellenbereich für Reorg. = 3
  ID des temporären LOB-Speicherbereichs = 3
  Startzeit           = 06/28/2005 13:46:50.179922
  Reorganisationsphase = 3 - Index erneut erstellen
  Max. Phase          = 3

```



```

Phasenstartzeit          = 06/28/2005 13:46:50.344277
Status                   = Beendet
Aktueller Zähler         = 0
Max. Zähler              = 0
Beendigungsstatus       = 0
Endzeit                  = 06/28/2005 13:46:50.803619

```

*Beispiel 2:*

**GET SNAPSHOT FOR TABLES ON DPARTDB AT DBPARTITIONNUM 2**

Die Ausgabe wurde geändert und enthält lediglich die Informationen für die relevante Tabelle.

Momentaufnahme einer Tabelle

```

Zeitmarke für erste Datenbankverbindung = 06/28/2005 13:46:43.617833
Zeitmarke für letzte Zurücksetzung     =
Zeitmarke für Momentaufnahme           = 06/28/2005 13:46:51.016787
Datenbankname                          = DPARTDB
Datenbankpfad                          = /work/sales/NODE0000/SQL00001/
Aliasname der Eingabedatenbank         = DPARTDB
Anzahl Tabellen im Zugriff              = 3

```

Tabellenverzeichnis

```

Tabellenschema          = NEWTON
Tabellenname            = SALES
Tabellenart             = User
Datenpartitions-ID     = 0
Datenobjektseiten      = 1
Gelesene Zeilen        = 0
Geschriebene Zeilen    = 0
Überläufe              = 0
Seitenreorganisationen = 0
Informationen zur Tabellenreorganisation:
  Knotennummer          = 2
  Reorganisationstyp    =
    Wiederherstellen
    Tabellenreorganisation
    Keinen Zugriff zulassen
    Erneute Clustererstellung über Tabellensuche
    Nur Daten reorganisieren
  Reorganisationsindex = 0
  Tabellenbereich für Reorg. = 3
  ID des temporären LOB-Speicherbereichs = 3
  Startzeit             = 06/28/2005 13:46:49.814813
  Reorganisationsphase = 3 - Index erneut erstellen
  Max. Phase            = 3
  Phasenstartzeit      = 06/28/2005 13:46:50.344277
  Status               = Beendet
  Aktueller Zähler     = 0
  Max. Zähler          = 0
  Beendigungsstatus    = 0
  Endzeit              = 06/28/2005 13:46:50.803619

```

```

Tabellenschema          = NEWTON
Tabellenname            = SALES
Tabellenart             = User
Datenpartitions-ID     = 1
Datenobjektseiten      = 1
Gelesene Zeilen        = 0
Geschriebene Zeilen    = 0
Überläufe              = 0
Seitenreorganisationen = 0
Informationen zur Tabellenreorganisation:

```

```

Knotennummer = 2
Reorganisationstyp =
    Wiederherstellen
    Tabellenreorganisation
    Keinen Zugriff zulassen
    Erneute Clustererstellung über Tabellensuche
    Nur Daten reorganisieren
Reorganisationsindex = 0
Tabellenbereich für Reorg. = 3
ID des temporären LOB-Speicherbereichs = 3
Startzeit = 06/28/2005 13:46:50.006392
Reorganisationsphase = 3 - Index erneut erstellen
Max. Phase = 3
Phasenstartzeit = 06/28/2005 13:46:50.344277
Status = Beendet
Aktueller Zähler = 0
Max. Zähler = 0
Beendigungsstatus = 0
Endzeit = 06/28/2005 13:46:50.803619

```

```

Tabellenschema = NEWTON
Tabellenname = SALES
Tabellenart = User
Datenpartitions-ID = 2
Datenobjektseiten = 1
Gelesene Zeilen = 4
Geschriebene Zeilen = 1
Überläufe = 0
Seitenreorganisationen = 0
Informationen zur Tabellenreorganisation:
    Knotennummer = 2
    Reorganisationstyp =
        Wiederherstellen
        Tabellenreorganisation
        Keinen Zugriff zulassen
        Erneute Clustererstellung über Tabellensuche
        Nur Daten reorganisieren
    Reorganisationsindex = 0
    Tabellenbereich für Reorg. = 3
    ID des temporären LOB-Speicherbereichs = 3
    Startzeit = 06/28/2005 13:46:50.179922
    Reorganisationsphase = 3 - Index erneut erstellen
    Max. Phase = 3
    Phasenstartzeit = 06/28/2005 13:46:50.344277
    Status = Beendet
    Aktueller Zähler = 0
    Max. Zähler = 0
    Beendigungsstatus = 0
    Endzeit = 06/28/2005 13:46:50.803619

```

Beispiel 3:

```
SELECT * FROM SYSIBMADM.SNAPLOCK WHERE tabname = 'SALES';
```

Die Ausgabe wurde geändert und enthält lediglich einen Teil der Informationen für die relevante Tabelle.

```

...  TBSP_NAME  TABNAME  LOCK_OBJECT_TYPE  LOCK_MODE  LOCK_STATUS  ...
-----
...  PARTTBS    SALES    ROW_LOCK          X          GRNT         ...
...  -          SALES    TABLE_LOCK       IX         GRNT         ...
...  PARTTBS    SALES    TABLE_PART_LOCK IX         GRNT         ...
...  PARTTBS    SALES    ROW_LOCK          X          GRNT         ...
...  -          SALES    TABLE_LOCK       IX         GRNT         ...
...  PARTTBS    SALES    TABLE_PART_LOCK IX         GRNT         ...

```

```

... PARTTBS SALES ROW_LOCK X GRNT ...
... - SALES TABLE_LOCK IX GRNT ...
... PARTTBS SALES TABLE_PART_LOCK IX GRNT ...

```

9 Satz/Sätze ausgewählt.

Ausgabe zu der Abfrage (Forts.)

```

... LOCK_ESCALATION LOCK_ATTRIBUTES DATA_PARTITION_ID DBPARTITIONNUM
-----
...          0 INSERT          2          2
...          0 NONE            -          2
...          0 NONE            2          2
...          0 INSERT          0          0
...          0 NONE            -          0
...          0 NONE            0          0
...          0 INSERT          1          1
...          0 NONE            -          1
...          0 NONE            1          1

```

Beispiel 4:

```
SELECT * FROM SYSIBMADM.SNAPTAB WHERE tabname = 'SALES';
```

Die Ausgabe wurde geändert und enthält lediglich einen Teil der Informationen für die relevante Tabelle.

```

... TABSCHEMA TABNAME TAB_FILE_ID TAB_TYPE DATA_OBJECT_PAGES ROWS_WRITTEN ...
-----
... NEWTON SALES 2 USER_TABLE 1 1 ...
... NEWTON SALES 4 USER_TABLE 1 1 ...
... NEWTON SALES 3 USER_TABLE 1 1 ...

```

3 Satz/Sätze ausgewählt.

Ausgabe zu der Abfrage (Forts.)

```

... OVERFLOW_ACCESSES PAGE_REORGS DBPARTITIONNUM TBSP_ID DATA_PARTITION_ID
-----
...          0          0          0          3          0
...          0          0          2          3          2
...          0          0          1          3          1

```

Beispiel 5:

```
SELECT * FROM SYSIBMADM.SNAPTAB_REORG WHERE tabname = 'SALES';;
```

Die Ausgabe wurde geändert und enthält lediglich einen Teil der Informationen für die relevante Tabelle.

```

REORG_PHASE REORG_MAX_PHASE REORG_TYPE ...
-----
INDEX_RECREATE 3 RECLAIM+OFFLINE+ALLOW_NONE+TABLESCAN+DATAONLY ...
INDEX_RECREATE 3 RECLAIM+OFFLINE+ALLOW_NONE+TABLESCAN+DATAONLY ...
INDEX_RECREATE 3 RECLAIM+OFFLINE+ALLOW_NONE+TABLESCAN+DATAONLY ...
INDEX_RECREATE 3 RECLAIM+OFFLINE+ALLOW_NONE+TABLESCAN+DATAONLY ...
INDEX_RECREATE 3 RECLAIM+OFFLINE+ALLOW_NONE+TABLESCAN+DATAONLY ...
INDEX_RECREATE 3 RECLAIM+OFFLINE+ALLOW_NONE+TABLESCAN+DATAONLY ...
INDEX_RECREATE 3 RECLAIM+OFFLINE+ALLOW_NONE+TABLESCAN+DATAONLY ...
INDEX_RECREATE 3 RECLAIM+OFFLINE+ALLOW_NONE+TABLESCAN+DATAONLY ...
INDEX_RECREATE 3 RECLAIM+OFFLINE+ALLOW_NONE+TABLESCAN+DATAONLY ...

```

9 Satz/Sätze ausgewählt.

Ausgabe zu der Abfrage (Forts.)

```
... REORG_STATUS REORG_TBSPC_ID DBPARTITIONNUM DATA_PARTITION_ID
-----
... COMPLETED          3          2          0
... COMPLETED          3          2          1
... COMPLETED          3          2          2
... COMPLETED          3          1          0
... COMPLETED          3          1          1
... COMPLETED          3          1          2
... COMPLETED          3          0          0
... COMPLETED          3          0          1
... COMPLETED          3          0          2
```

*Beispiel 6:* Die Informationen zur Tabellenreorganisation enthalten Informationen zur Freigabe von Speicherbereichen als Teil einer Reorganisationsoperation. Das nachstehende Beispiel zeigt die relevante Ausgabe.

```
db2 -v "get snapshot for tables on wsdb"
```

```
Informationen zur Tabellenreorganisation:
  Reorganisationstyp          =
    Freigabe von Speicherbereichen
    Schreibzugriff zulassen
  Reorganisationsindex       = 0
  Tabellenbereich für Reorganisation = 0
  Startzeit                   = 10/22/2008 15:49:35.477532
  Reorganisationsphase       = 12 - Release
  Max. Phase                   = 3
```

**Anmerkung:** Bei Anforderungen von Momentaufnahmen über einen Monitor vor Version SQLM\_DBMON\_VERSION9\_7 wird kein Freigabestatus der Reorganisation an den anfordernden Client zurückgegeben.

## Verfolgung inaktiver Anweisungen für DEADLOCK WITH DE-TAILS HISTORY-Ereignismonitore

Bei der Ausführung eines Deadlock-Ereignismonitors, der alle Anweisungen (und optional Datenwerte) verfolgt, kann es vorkommen, dass der Zwischenspeicher für den Systemmonitor durch eine einzige Anwendung mit einer sehr hohen Anzahl von Anweisungen innerhalb einer UOW ausgeschöpft wird. Dies kann auch der Fall sein, wenn eine große Anzahl von Anwendungen gleichzeitig ausgeführt wird.

Um die Menge des belegten Speicherplatzes zu begrenzen, werden inaktive Anweisungen durch eine Anwendung an den Ereignismonitor ausgegeben, wenn die Anzahl der inaktiven Anweisungen für die jeweilige Anwendung einen bestimmten Schwellenwert erreicht. Nach der Ausgabe an den Ereignismonitor wird der Speicherplatz, der durch diese inaktiven Anweisungen belegt wird, freigegeben. Darüber hinaus gibt eine Anwendung, die zu einem beliebigen Zeitpunkt keinen Speicherplatz aus dem Zwischenspeicher des Systemmonitors erhält, alle momentan inaktiven Anweisungen an den Ereignismonitor aus und versucht anschließend erneut, den Speicherplatz anzufordern. Schlägt auch der zweite Versuch fehl, wird eine Nachricht protokolliert, und die Verlaufsprotokoll-Liste der Anweisung wird für die UOW, die die Anwendung verarbeitet, abgeschnitten.

Der Standardgrenzwert für die Anzahl der inaktiven Anweisungen, die für jede beliebige Anwendung beibehalten werden, ist 250. Dieser Standardwert kann überschrieben werden, indem mit der Registrierdatenbankvariablen DB2\_MAX\_INACT\_STMTS ein anderer Wert angegeben wird. Die Benutzer können

einen anderen Grenzwert verwenden, um die Menge an Zwischenspeicher des Systemmonitors, die für Informationen zu inaktiven Anweisungen genutzt wird, zu erhöhen bzw. zu reduzieren.

Sobald inaktive Anweisungen an den Ereignismonitor ausgegeben werden, wird eine Nachricht in der Protokolldatei **db2diag** aufgezeichnet, die auf diesen Umstand hinweist. Sobald der Grenzwert für inaktive Anweisungen überschritten wird, wird eine Nachricht in der Protokolldatei **db2diag** aufgezeichnet, die auf diesen Umstand hinweist.

Da eine Anwendung nun die Einträge ihres Anweisungsverlaufsprotokolls außerhalb des Kontexts eines Deadlocks aufzeichnen kann (beim Erreichen eines der oben angeführten Schwellenwerte), wird ein Mechanismus benötigt, mit dem diese Einträge der Liste der Anweisungen zugeordnet werden können, die zum Zeitpunkt eines Deadlocks aufgezeichnet wurden, um eine Analyse durchzuführen. Hierzu kann der Benutzer nach Einträgen des Anweisungsverlaufsprotokolls suchen, für die Folgendes gilt:

- `deadlock_id = 0`
- `participant_no = 0`
- `invocation_id` = Aufruf-ID des Deadlocks
- `application_id` = Anwendungs-ID der am Deadlock beteiligten Anwendung

Im Falle einer Ausgabe an den Tabellenereignismonitor muss auch der Wert für 'evmon\_activates' überprüft werden.

#### **Hinweise:**

- Für SQL-Anweisungen, die mit der Bindeoption REOPT ALWAYS kompiliert werden, werden keine REOPT-Kompilierungs- oder -Anweisungsausführungsdatenwerte in den Deadlockereignisinformationen bereitgestellt.
- Wenn auf Koordinatorknoten inaktive Anweisungen aufgrund der oben beschriebenen Bedingungen in den Ereignismonitor geschrieben werden, wird der Folgewert aller geschriebenen Datensätze so geändert, dass er die momentan verarbeitete UOW reflektiert. Dies soll die Abstimmung dieser Daten mit den möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt durch einen Deadlock in derselben UOW generierten Daten vereinfachen, da alle relevanten Daten gesammelt werden können, indem nach der Folgenummer und der Anwendungs-ID-Information für die Datensätze mit der Deadlock-ID 0 gesucht wird. Diese Änderung bedeutet, dass die UOW-Informationen für Anweisungen, die in einer vorhergehenden UOW gestartet wurden, in der aktuellen UOW aber noch aktiv sind, nicht zur Verfügung stehen, da die Folgenummer durch die aktuelle UOW-ID überschrieben wird. Dieses Verhalten tritt auf fernen Knoten nicht auf (d. h., die ursprünglichen UOW-Informationen werden nicht überschrieben). Dies muss berücksichtigt werden, wenn Deadlockereignissätze mit Datensätzen, die vor dem Deadlock aufgezeichnet wurden, abgestimmt werden sollen, da die Folgenummern abweichen können, falls aktive Cursor WITH HOLD von vorhergehenden, beteiligten UOWs vorhanden sind.

---

## **Einführung in Windows Management Instrumentation (WMI)**

Eine Initiative der Industrie bemüht sich um die Einrichtung von Standards der Managementinfrastruktur und stellt eine Methode bereit, Informationen aus verschiedenen Hard- und Softwareverwaltungssystemen zu kombinieren. Diese Initiative trägt den Namen Web-Based Enterprise Management (WBEM). WBEM basiert

auf dem CIM-Schema (Common Information Model), das ein von der Desktop Management Task Force (DMTF) propagierter Industriestandard ist.

Microsoft Windows Management Instrumentation (WMI) stellt eine Implementierung der WBEM-Initiative für unterstützte Windows-Plattformen dar. WMI ist nützlich in einem Windows-Unternehmensnetz, in dem WMI den Wartungsaufwand und die Kosten zur Verwaltung von Netzkomponenten des Unternehmens verringert. WMI stellt Folgendes bereit:

- Ein konsistentes Modell für den Betrieb, die Konfiguration und den Status von Windows
- Eine COM-API für den Zugriff auf Managementinformationen
- Die Möglichkeit zur Arbeit mit anderen Windows-Managementservices
- Eine flexible und erweiterbare Architektur, die Lieferanten die Möglichkeit gibt, weitere WMI-Provider zu schreiben, um neue Geräte, Anwendungen und andere Weiterentwicklungen zu unterstützen
- Die WMI Query Language (WQL) zur Erstellung detaillierte Abfragen der Informationen
- Eine API für Entwickler von Verwaltungsanwendungen zum Schreiben von Visual Basic- oder Windows Scripting Host-Scripts (WSH-Scripts)

Die WMI-Architektur besteht aus zwei Teilen:

1. Eine Managementinfrastruktur, die den CIM-Objektmanager (CIMOM - CIM Object Manager) und einen zentralen Speicherbereich für Verwaltungsdaten enthält, der als CIMOM-Objektrepository bezeichnet wird. CIMOM ermöglicht Anwendungen eine einheitliche Methode zum Zugriff auf Managementdaten.
2. WMI-Provider. Die so genannten WMI-Provider sind Vermittlungselemente zwischen CIMOM und verwalteten Objekten. Über die WMI-APIs versorgen WMI-Provider CIMOM mit Daten aus verwalteten Objekten, verarbeiten Anforderungen im Auftrag von Verwaltungsanwendungen und generieren Ereignisbenachrichtigungen.

Windows Management Instrumentation-Provider (WMI-Provider) sind Standard-COM- oder DCOM-Server, die als Mittler zwischen verwalteten Objekten und dem CIM-Objektmanager (CIMOM) fungieren. Wenn der CIMOM eine Anforderung aus einer Verwaltungsanwendung für Daten, die im CIMOM-Objektrepository nicht verfügbar sind, oder für Ereignisse empfängt, leitet der CIMOM die Anweisung an die WMI-Provider weiter. WMI-Provider liefern Daten und Ereignisbenachrichtigungen für verwaltete Objekte, die für ihren speziellen Einsatzbereich spezifisch sind.

## **Integration von DB2-Datenbanksystemen in Windows Management Instrumentation**

Auf die Überwachungsprogramme für Momentaufnahmen (Snapshot Monitors) kann durch Windows Management Instrumentation (WMI) über DB2-Leistungsdatenquellen und mithilfe des integrierten PerfMon-Providers zugegriffen werden.

Auf die Variablen der DB2-Profilregistrierdatenbank kann durch WMI über den integrierten Registrierungsprovider zugegriffen werden.

Das WMI Software Development Kit (WMI SDK) enthält verschiedene integrierte Provider:

- PerfMon-Provider
- Registrierereignisprovider

- Registrierungsprovider
- Windows-Ereignisprotokollprovider
- Win32-Provider
- WDM-Provider

Auf die DB2-Fehler, die in den Ereignisprotokollen aufgezeichnet werden, kann durch WMI über den integrierten Windows-Ereignisprotokollprovider zugegriffen werden.

Das DB2-Datenbanksystem verfügt über einen DB2-WMI-Verwaltungsprovider sowie über WMI-Beispielscriptdateien, die einen Zugriff auf die folgenden verwalteten Objekte ermöglichen:

1. Instanzen des Datenbankservers, einschließlich verteilter Instanzen. Es können die folgenden Operationen ausgeführt werden:
  - Aufzählen von Instanzen
  - Konfigurieren von Datenbankmanagerparametern
  - Starten, Stoppen und Abfragen des Status des DB2-Serverdienstes
  - Konfigurieren oder Einrichten der Kommunikation
2. Datenbanken Es können die folgenden Operationen ausgeführt werden:
  - Aufzählen von Datenbanken
  - Konfigurieren von Datenbankparametern
  - Erstellen/Löschen von Datenbanken
  - Backup, Restore und aktualisierende Recovery von Datenbanken

Sie müssen den DB2-WMI-Provider im System registrieren, bevor Sie WMI-Anwendungen ausführen. Die Registrierung erfolgt mit den folgenden Befehlen:

- `mofcomp %DB2PATH%\bin\db2wmi.mof`  
Dieser Befehl lädt die Definition des DB2-WMI-Schemas in das System.
- `regsvr %DB2PATH%\bin\db2wmi.dll`  
Dieser Befehl registriert die COM-DLL-Datei für den DB2-WMI-Provider unter Windows.

In beiden Befehlen ist %DB2PATH% der Pfad, in dem DB2 installiert ist. Die Datei `db2wmi.mof` ist die .MOF-Datei, in der die DB2-WMI-Schemadefinition enthalten ist.

Die Integration in die WMI-Infrastruktur hat verschiedene Vorteile:

1. Mithilfe des durch WMI bereitgestellten Tools können Sie problemlos Scripts zur Verwaltung von DB2-Servern in einer Windows-basierten Umgebung schreiben. Visual Basic-Beispielscripts (VBS-Scripts) werden zur Verfügung gestellt, um einfache Aufgaben wie das Auflisten von Instanzen, Erstellen und Löschen von Datenbanken und das Aktualisieren von Konfigurationsparametern auszuführen. Die Beispielscripts sind im Produkt DB2 Application Development für Windows enthalten.
2. Sie können leistungsstarke Verwaltungsanwendungen erstellen, die viele Aufgaben über WMI ausführen. Dazu gehören beispielsweise folgende Aufgaben:
  - Anzeigen von Systeminformationen
  - Überwachen der DB2-Leistung
  - Überwachen der Systemressourcennutzung durch DB2

Durch Überwachen sowohl von Systemereignissen als auch von DB2-Ereignissen mithilfe dieser Art von Verwaltungsanwendung können Sie eine Datenbank besser verwalten.

3. Sie können vorhandene Kenntnisse und Fähigkeiten der COM- und Visual Basic-Programmierung nutzen. Durch die Bereitstellung einer COM- bzw. Visual Basic-Schnittstelle können Ihre Programmierer bei der Entwicklung von Verwaltungsanwendungen für das Unternehmen Zeit sparen.

## Windows-Leistungsmonitor - Einführung

Wenn Sie mit dem DB2-Datenbankmanager für Windows arbeiten, stehen Ihnen Tools zur Überwachung der Leistung zur Verfügung.

- **DB2 Performance Expert**

DB2 Performance Expert for Multiplatforms Version 1.1 dient zur Konsolidierung, Dokumentation, Analyse und Empfehlung von Änderungen zur Selbstverwaltung und zur Ressourcenoptimierung auf der Grundlage leistungsbezogener DB2-Datenbankinformationen.

- **IBM InfoSphere Optim Performance Manager Extended Edition**

IBM InfoSphere Optim Performance Manager Extended Edition Version 4.1 ist ein Nachfolgeprodukt zu DB2 Performance Expert. Ab Version 9.7 Fixpack 2 unterstützt IBM InfoSphere Optim Performance Manager Extended Edition die Optimierung der Leistung und Verfügbarkeit von geschäftskritischen Datenbanken und Anwendungen. IBM InfoSphere Optim Performance Manager Extended Edition bietet eine proaktive, umfassende Leistungsmanagementstrategie, die es IT-Mitarbeitern ermöglicht, Leistungsprobleme zu identifizieren, zu diagnostizieren, zu lösen und zu verhindern, die in DB2-Produkten und zugehörigen Anwendungen, wie z. B. Java- und DB2-CLI-Anwendungen, auftreten können.

- **DB2-Diagnosezentrale**

Die Funktionen der Diagnosezentrale stellen unterschiedliche Methoden für die Arbeit mit leistungsbezogenen Daten bereit. Diese Funktionen ersetzen auf gewisse Weise die Überwachungsfunktionalität für den Leistungsbereich, die über die Steuerzentrale verfügbar ist.

**Wichtig:** Die Diagnosezentrale gilt in Version 9.7 als veraltet und wird möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Beginnen Sie mit der Verwendung der Tools von IBM Data Studio und IBM Optim. Eine Zuordnung dieser empfohlenen Tools zu den Tools der Steuerzentrale finden Sie im Abschnitt „Tabelle der empfohlenen Tools im Vergleich zu den Tools der Steuerzentrale“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

- **Windows-Leistungsmonitor**

Mit dem Windows-Leistungsmonitor (Performance Monitor) können Sie die Datenbank- und Systemleistung überwachen und dabei Informationen von allen Leistungsdatenquellen abrufen, die im System registriert sind. Windows bietet auch Leistungsdaten zu allen Aspekten des Computerbetriebs, darunter:

- CPU-Belastung
- Speicherauslastung
- Plattenaktivität
- Netzaktivität



## Registrieren von DB2 im Windows-Leistungsmonitor

### Informationen zu diesem Vorgang

Das Konfigurationsprogramm registriert DB2 automatisch im Windows-Leistungsmonitor (Performance Monitor).

Um die Leistungsdaten der DB2-Datenbank und von DB2 Connect für den Windows-Leistungsmonitor verfügbar zu machen, müssen Sie die DLL für die Leistungszähler von DB2 für Windows registrieren. Dadurch können andere Windows-Anwendungen mit den Win32-Leistungs-APIs Leistungsdaten abrufen. Geben Sie zum Installieren und Registrieren der Leistungszähler-DLL von DB2 (DB2Perf.DLL) im Windows-Leistungsmonitor folgenden Befehl ein:

```
db2perfi -i
```

Durch das Registrieren der DLL wird auch ein neuer Schlüssel in der Option **Services** der Registrierdatenbank erstellt. Ein Eintrag gibt den Namen der DLL an, die die Zählerunterstützung bietet. Drei weitere Einträge geben Namen von Funktionen an, die in der DLL enthalten sind. Dies sind folgende Funktionen:

**Open** Wird aufgerufen, wenn die DLL zuerst vom System in einem Prozess geladen wird.

**Collect**

Wird aufgerufen, um Leistungsinformationen von der DLL anzufordern.

**Close** Wird aufgerufen, wenn die DLL entladen wird.

## Aktivieren des Fernzugriffs auf DB2-Leistungsinformationen

### Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Ihre Workstation unter DB2 für Windows mit anderen Windows-Computern vernetzt ist, können Sie die in diesem Abschnitt beschriebene Funktion verwenden.

Damit Windows-Leistungsobjekte von einem anderen DB2 für Windows-Computer angezeigt werden können, müssen Sie einen Administratorbenutzernamen und ein Administrator Kennwort im DB2-Datenbankmanager registrieren. (Der Standardbenutzername des Windows-Leistungsmonitors (Performance Monitor), SYSTEM, ist in der DB2-Datenbank ein reserviertes Wort und kann nicht verwendet werden.) Geben Sie zum Registrieren des Namens Folgendes ein:

```
db2perfr -r benutzername kennwort
```

**Anmerkung:** Der verwendete Benutzername muss den Namenskonventionen für DB2-Datenbanken entsprechen.

Die Angaben für Benutzername und Kennwort sind in einem Schlüssel in der Registrierdatenbank enthalten. Der Zugriff auf diese ist nur Administratoren und dem Konto SYSTEM gestattet. Die Daten sind codiert, um Sicherheitsprobleme beim Speichern eines Administrator Kennworts in der Registrierdatenbank zu vermeiden.

**Anmerkung:**

1. Sobald eine Kombination aus Benutzername und Kennwort im DB2-Datenbanksystem registriert wurde, melden sich auch lokale Instanzen des Performance Monitor explizit mit diesem Benutzernamen und Kennwort an. Dies bedeutet, dass bei lokalen Sitzungen des Performance Monitor keine DB2-Datenbankleis-

tungsdaten angezeigt werden, wenn die beim DB2-Datenbanksystem registrierten Informationen zum Benutzernamen nicht übereinstimmen.

2. Die Kombination aus Benutzername und Kennwort muss so gepflegt werden, dass die Werte für den Benutzernamen und das Kennwort den in der Sicherheitsdatenbank von Windows gespeicherten Werten entsprechen. Wenn der Benutzername oder das Kennwort in der Sicherheitsdatenbank von Windows geändert wird, muss auch die Kombination aus Benutzername und Kennwort für die ferne Leistungsüberwachung neu definiert werden.
3. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Registrierung zurückzunehmen:  

```
db2perfr -u <benutzername> <kennwort>
```

## Anzeigen von Leistungswerten der DB2-Datenbank und von DB2 Connect

### Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie Leistungswerte für die DB2-Datenbank und DB2 Connect mit dem Performance Monitor anzeigen möchten, wählen Sie einfach die Leistungszähler, deren Werte angezeigt werden sollen, im Feld **Hinzufügen zu** aus. Dieses Fenster zeigt eine Liste von Leistungsobjekten für die Leistungsdaten an. Wählen Sie ein Objekt aus, um eine Liste der Datenquellen anzuzeigen, die es bereitstellt.

Ein Leistungsobjekt kann auch mehrere Instanzen haben. Beispielsweise bietet das Objekt Logische Platte Zähler für die für Lesezugriffe auf Platten verwendete Zeit und für die Anzahl der auf Platten gelesenen Byte. Es hat außerdem eine Instanz für jedes logische Laufwerk des Computers, einschließlich „C:“ und „D:“.

### Windows-Leistungsobjekte

Windows stellt die folgenden Leistungsobjekte bereit:

- **DB2-Datenbankmanager**

Dieses Objekt bietet allgemeine Informationen für eine einzige Windows-Instanz. Die überwachte DB2-Datenbankinstanz wird als Objektinstanz angezeigt.

Aus praktischen Gründen sowie aus Leistungsgründen können Sie Leistungsdaten jeweils nur von einer DB2-Datenbankinstanz abrufen. Die DB2-Datenbankinstanz, die im Performance Monitor angezeigt wird, wird von der Registrierdatenbankvariablen `db2instance` im Prozess des Performance Monitor gesteuert. Wenn mehrere DB2-Datenbankinstanzen gleichzeitig ausgeführt werden und Sie zu mehreren Instanzen die Leistungsdaten anzeigen möchten, müssen Sie für jede zu überwachende Instanz eine separate Sitzung des Performance Monitor starten. Dabei muss `db2instance` auf den entsprechenden Wert für die zu überwachende DB2-Datenbankinstanz gesetzt sein.

Wenn Sie mit einer Umgebung mit partitionierten Datenbanken arbeiten, können Leistungsdaten immer nur von einem Datenbankpartitionsserver abgerufen werden. Standardmäßig werden die Leistungsdaten für die Standarddatenbankpartition (die Datenbankpartition, der der logische Port 0 zugeordnet ist) angezeigt. Um die Leistungsdaten einer anderen Datenbankpartition anzuzeigen, müssen Sie eine separate Sitzung des Performance Monitor starten und für die Umgebungsvariable `DB2NODE` die Datenbankpartitionsnummer der zu überwachenden Datenbankpartition definieren.

- **DB2-Datenbanken**

Dieses Objekt bietet Informationen zu einer bestimmten Datenbank. Informationen sind für jede momentan aktive Datenbank verfügbar.

- **DB2-Anwendungen**

Dieses Objekt bietet Informationen zu einer bestimmten DB2-Datenbankanwendung. Informationen sind für jede derzeit aktive DB2-Datenbankanwendung verfügbar.

- **DB2-DCS-Datenbanken**

Dieses Objekt bietet Informationen zu einer bestimmten DCS-Datenbank. Informationen sind für jede momentan aktive Datenbank verfügbar.

- **DB2-DCS-Anwendungen**

Dieses Objekt bietet Informationen zu einer bestimmten DB2-DCS-Anwendung. Informationen sind für jede derzeit aktive DB2-DCS-Anwendung verfügbar.

Welche dieser Objekte im Windows-Leistungsmonitor (Performance Monitor) aufgelistet werden, ist davon abhängig, was auf Ihrem Windows-Computer installiert ist und welche Anwendungen aktiv sind. Wenn zum Beispiel der DB2-Datenbankmanager installiert ist und gestartet wurde, wird das Objekt für den DB2-Datenbankmanager aufgeführt. Wenn auch einige DB2-Datenbanken und -Anwendungen auf diesem Computer momentan aktiv sind, werden auch die Objekte für DB2-Datenbanken und DB2-Anwendungen aufgeführt. Wenn Sie Ihr Windows-System als DB2 Connect-Gateway verwenden und einige DCS-Datenbanken und -Anwendungen momentan aktiv sind, werden die Objekte für DB2-DCS-Datenbanken und DB2-DCS-Anwendungen aufgeführt.

## **Zugreifen auf ferne DB2-Datenbankleistungsinformationen Informationen zu diesem Vorgang**

Die Aktivierung des Fernzugriffs auf DB2-Leistungsinformationen wurde bereits in einem früheren Abschnitt behandelt. Wählen Sie im Fenster **Diagramm erweitern** einen anderen Computer zur Überwachung aus. Dadurch wird eine Liste aller verfügbaren Leistungsobjekte auf diesem Computer angezeigt.

Damit Sie ein DB2-Leistungsobjekt auf einem fernen Computer überwachen können, muss die Stufe des auf diesem Computer installierten DB2-Datenbank- oder DB2 Connect-Codes Version 6 oder höher sein.

## **Zurücksetzen von DB2-Leistungswerten**

### **Informationen zu diesem Vorgang**

Wenn eine Anwendung die Überwachungs-APIs von DB2 aufruft, werden normalerweise kumulierte Werte seit dem Start des DB2-Datenbankservers zurückgegeben. Es empfiehlt sich jedoch oft, folgende Aktionen durchzuführen:

- Zurücksetzen von Leistungswerten
- Ausführen eines Tests
- Erneutes Zurücksetzen der Werte
- Erneutes Ausführen des Tests

Verwenden Sie zum Zurücksetzen der Datenbankleistungswerte das Programm **db2perf.c**. Geben Sie Folgendes ein:

```
db2perfc
```

Standardmäßig werden dadurch die Leistungswerte für alle aktiven DB2-Datenbanken zurückgesetzt. Sie können jedoch auch eine Liste der Datenbanken angeben, die zurückgesetzt werden sollen. Sie können auch den Parameter **-d** verwenden, um anzugeben, dass Leistungswerte für DCS-Datenbanken zurückgesetzt werden sollen. Beispiel:

```
db2perfc
db2perfc dbalias1 dbalias2 ... dbaliasn

db2perfc -d
db2perfc -d dbalias1 dbalias2 ... dbaliasn
```

Im ersten Beispiel werden die Leistungswerte für alle aktiven DB2-Datenbanken zurückgesetzt. Im zweiten Beispiel werden die Leistungswerte für bestimmte DB2-Datenbanken zurückgesetzt. Im dritten Beispiel werden die Leistungswerte für alle aktiven DB2-DCS-Datenbanken zurückgesetzt. Im letzten Beispiel werden die Leistungswerte für bestimmte DB2-DCS-Datenbanken zurückgesetzt.

Das Programm **db2perfc** setzt die Werte für ALLE Programme zurück, die zu diesem Zeitpunkt auf Datenbankleistungsdaten für die entsprechende DB2-Datenbankserverinstanz zugreifen (d. h. die in DB2INSTANCE definierte Instanz in der Sitzung, in der Sie **db2perfc** ausführen).

Durch den Aufruf von **db2perfc** werden auch die Werte zurückgesetzt, die bei jedem Fernzugriff auf DB2-Datenbankleistungsdaten mit dem Befehl **db2perfc** angezeigt werden.

**Anmerkung:** Es gibt eine DB2-Datenbank-API mit der Bezeichnung **sqlmrset**, mit der eine Anwendung die lokal (nicht global) angezeigten Werte für bestimmte Datenbanken zurücksetzen kann.

---

## Übersicht zum Manager für unbestätigte Transaktionen

Mit dem Fenster 'Manager für unbestätigte Transaktionen' können Sie unbestätigte Transaktionen verwalten. In diesem Fenster werden alle unbestätigten Transaktionen für die ausgewählte Datenbank und die ausgewählten Partitionen aufgelistet.

**Wichtig:** Der Manager für unbestätigte Transaktionen gilt in Version 9.7 als veraltet und wird möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Tools der Steuerzentrale gelten als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

Globale Transaktionen, deren Status noch nicht bestätigt ist, werden als unbestätigte Transaktionen bezeichnet. DB2 stellt auf heuristischen Verfahren basierende Aktionen bereit, mit denen ein Datenbankadministrator unbestätigte Aktionen ausführen kann, wenn der Ressourceneigner, z. B. der betreffende Datenbankadministrator, nicht auf die Resynchronisierungsaktion des Transaktionsmanagers warten kann. Dieser Fall tritt beispielsweise ein, wenn die Übertragungsleitung unterbrochen ist und eine unbestätigte Transaktion Ressourcen (z. B. Sperren für Tabellen und Indizes, Speicherbereich für Protokolle und für die Transaktion selbst) blockiert, die für andere Aktionen benötigt werden.

Der Start einer Resynchronisierungsaktion durch den Transaktionsmanager ist in derartigen Fällen vorzuziehen, es gibt jedoch auch Fälle, bei denen Sie auf heuristischen Verfahren basierende Aktionen für die unbestätigten Transaktionen durchführen müssen. Gehen Sie mit größter Sorgfalt vor, wenn Sie die auf heuristischen Verfahren basierenden Aktionen einsetzen müssen, und verwenden Sie diese Aktionen nur, wenn keine andere Lösung möglich ist. Beachten Sie dabei die nachfolgend aufgeführten Richtlinien.

- Der Abschnitt *gtrid* der Transaktions-ID stellt die globale Transaktions-ID dar, die mit der entsprechenden ID in anderen Ressourcenmanagern (RM) identisch ist, die an der globalen Transaktion beteiligt sind.

- Ermitteln Sie die anderen an der Transaktion beteiligten Ressourcenmanager anhand Ihrer Kenntnisse in Bezug auf die Anwendung und die Betriebsumgebung.
- Führen Sie ein auf heuristischen Verfahren basierendes Rollback der Aktion durch, wenn es sich bei dem Transaktionsmanager um CICS handelt und der einzige Ressourcenmanager eine CICS-Ressource ist.
- Wird ein anderer Transaktionsmanager als CICS verwendet, stellen Sie mithilfe dieses Managers den Status der Transaktion fest, die dieselbe *gtrid* aufweist wie die unbestätigte Transaktion.
- Führen Sie ein auf heuristischen Verfahren basierendes Commit oder Rollback durch, wenn von mindestens einem Ressourcenmanager ein Commit oder Rollback durchgeführt wurde.
- Führen Sie ein auf heuristischen Verfahren basierendes Rollback durch, wenn sich alle Transaktionen im Status vorbereiteter Transaktionen befinden.
- Führen Sie ein auf heuristischen Verfahren basierendes Rollback durch, wenn mindestens ein Ressourcenmanager nicht zur Verfügung steht.

Klicken Sie zum Öffnen des Managers für unbestätigte Transaktionen auf Intel-Plattformen ausgehend vom **Startmenü Start -> Programme -> IBM DB2 -> Überwachungstools -> Manager für unbestätigte Transaktionen** an.

Setzen Sie zum Öffnen des Managers für unbestätigte Transaktionen über die Befehlszeile unter UNIX und auf Intel-Plattformen folgenden Befehl ab:

```
db2indbt
```

Sie können die folgenden auf heuristischen Verfahren basierenden Funktionen bei unbestätigten Transaktionen ausführen:

- **Übergehen**  
Diese Funktion ermöglicht es dem Ressourcenmanager, Informationen zu einer nach heuristischen Verfahren abgeschlossenen Transaktion durch das Löschen von Protokolleinträgen und die Freigabe von Protokollseiten zu löschen. Bei einer nach heuristischen Verfahren abgeschlossenen Transaktion handelt es sich um eine Transaktion, die nach heuristischen Verfahren festgeschrieben oder zurückgesetzt wurde. Sie können die Funktion 'Übergehen' auf Transaktionen für die ausgewählte Datenbank und die ausgewählten Partitionen anwenden, die nach heuristischen Verfahren festgeschrieben oder zurückgesetzt werden. Wählen Sie zum Übergehen einer unbestätigten Transaktion eine Datenbank und eine Partition aus, und klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste eine Transaktion mit dem Status **Festgeschrieben** oder **Rückgängig gemacht** an. Wählen Sie danach im Popup-Menü **Übergehen** aus. Eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt.
- **Festschreiben**  
Mit dieser Funktion wird eine unbestätigte Transaktion festgeschrieben, die auf das Commit vorbereitet ist. Ist diese Operation erfolgreich, erhält die Transaktion den Status einer nach heuristischen Verfahren festgeschriebenen Transaktion. Wählen Sie zum Festschreiben einer unbestätigten Transaktion eine Datenbank und eine Partition aus, und klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste eine Transaktion mit dem Status **Unbestätigt** oder **Bestätigung für Commit fehlt** an. Wählen Sie danach im Popup-Menü **Festschreiben** aus. Eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt.
- **Rückgängig machen**  
Mit dieser Funktion wird eine entsprechend vorbereitete unbestätigte Transaktion zurückgesetzt. Ist diese Operation erfolgreich, erhält die Transaktion den Status einer nach heuristischen Verfahren zurückgesetzten Transaktion. Wählen Sie

für einen Rollback einer unbestätigten Transaktion eine Datenbank und eine Partition aus, und klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste eine Transaktion mit dem Status **Unbestätigt** oder **Beendet** an. Wählen Sie danach im Pop-up-Menü **Rückgängig machen** aus. Eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt.

Zum Ausführen dieser Aktionen für unbestätigte Transaktionen müssen Sie über die Berechtigung SYSADM oder DBADM verfügen.

Die Spalten im Fenster 'Manager für unbestätigte Transaktionen' geben benannte Sichten an, mit deren Hilfe Sie unbestätigte Transaktionen auf verschiedene Arten verwalten und anzeigen können. Die folgende Liste enthält Beschreibungen zu den einzelnen Spalten der Schnittstelle:

#### **Status**

Der unbestätigte Status der Transaktion, z. B. Festgeschrieben (c - Committed), Beendet (e - Ended), Unbestätigt (i - Indoubt), Bestätigung für Commit fehlt (m - Missing commit acknowledgement) und Rückgängig gemacht (r - Rolled back)

#### **Festgeschrieben**

Transaktionen in diesem Status wurden nach heuristischen Verfahren festgeschrieben.

#### **Beendet**

Bei Transaktionen in diesem Status wurde möglicherweise das zulässige Zeitlimit überschritten.

#### **Unbestätigt**

Transaktionen in diesem Status warten auf ein Commit bzw. einen Rollback.

#### **Bestätigung für Commit fehlt**

Der Transaktionsmanager wartet auf den Empfang einer Bestätigung, bevor die Transaktion festgeschrieben wird.

#### **Rückgängig gemacht**

Transaktionen in diesem Status wurden nach heuristischen Verfahren zurückgesetzt.

#### **Zeitmarke**

Die Zeitmarke des Servers zu dem Zeitpunkt, als die Transaktion den vorbereiteten unbestätigten Status erhielt. Es gilt die Ortszeit des Clients.

#### **Transaktions-ID**

Die vom Transaktionsmanager zugeordnete XA-Kennung zur eindeutigen Kennzeichnung einer globalen Transaktion

#### **Anwendungs-ID**

Die für die betreffende Transaktion vom Datenbankmanager zugeordnete Anwendungs-ID

#### **Berechtigungs-ID**

Die ID des Benutzers, von dem die Transaktion ausgeführt wurde

#### **Folgenummer**

Die vom Datenbankmanager als Erweiterung der Anwendungs-ID zugeordnete Folgenummer

#### **Partition**

Die Partition, auf der die unbestätigte Transaktion gespeichert ist

**Sender**

Angabe, ob die Transaktion in einer Umgebung mit partitionierter Datenbank von XA oder DB2 ausgelöst wurde

**Protokoll voll**

Angabe, ob die betreffende Transaktion die Bedingung 'Protokoll voll' ausgelöst hat

**Typ**

Die Angabe des Typs, der die Rolle der Datenbank bei den einzelnen Transaktionen kennzeichnet

- **TM** gibt an, dass die unbestätigte Transaktion die Datenbank als Transaktionsmanagerdatenbank verwendet.
- **RM** gibt an, dass die unbestätigte Transaktion die Datenbank als Ressourcenmanager verwendet. Dies bedeutet, dass die Datenbank nicht die Transaktionsmanagerdatenbank, sondern eine von mehreren Datenbanken ist, die an der Transaktion beteiligt sind.





---

## Teil 2. Monitorelemente



---

## Kapitel 11. In Monitortabellenfunktionen zurückgemeldete Monitorelemente

Mit DB2 Version 9.7 wurde eine Reihe von Monitorelementen eingeführt, die durch neue Monitortabellenfunktionen zurückgemeldet werden.

Diese Monitorelemente stellen Systeminformationen zur Systemverarbeitung, zu Aktivitäten und zu Datenobjekten wie beispielsweise Tabellen, Tabellenbereichen, Tabellenbereichscontainern und Pufferpools bereit.

Ab Version 9.7 Fixpack 2 stellen zusätzliche Monitorelemente Informationen zu Fast Communications Manager (FCM) bereit.

- „act\_aborted\_total - Gesamtzahl abgebrochener Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 559
- „act\_completed\_total - Gesamtzahl abgeschlossener Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 560
- „act\_rejected\_total - Gesamtzahl zurückgewiesener Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 562
- „act\_rqsts\_total - Gesamtzahl von Aktivitätsanforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 565
- „activity\_id - Aktivitäts-ID (Monitorelement)“ auf Seite 568
- „activity\_state - Aktivitätsstatus (Monitorelement)“ auf Seite 569
- „activity\_type - Aktivitätstyp (Monitorelement)“ auf Seite 569
- „activitytotaltime\_threshold\_id - Kennung des Schwellenwerts für Gesamtzeit der Aktivität (Monitorelement)“ auf Seite 570
- „activitytotaltime\_threshold\_value - Wert des Schwellenwerts für Gesamtzeit der Aktivität (Monitorelement)“ auf Seite 570
- „activitytotaltime\_threshold\_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für Gesamtzeit der Aktivität (Monitorelement)“ auf Seite 571
- „agent\_id - Anwendungskennung (Agenten-ID) (Monitorelement)“ auf Seite 572
- „agent\_wait\_time - Wartezeit für Agenten (Monitorelement)“ auf Seite 576
- „agent\_waits\_total - Gesamtzahl der Wartestatus für Agenten (Monitorelement)“ auf Seite 578
- „aggsqltempespace\_threshold\_id - Kennung des Schwellenwerts für kumulierten temporären SQL-Speicherbereich (Monitorelement)“ auf Seite 583
- „aggsqltempespace\_threshold\_value - Wert des Schwellenwerts für temporären AggSQL-Speicherbereich (Monitorelement)“ auf Seite 583
- „aggsqltempespace\_threshold\_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für temporären AggSQL-Speicherbereich (Monitorelement)“ auf Seite 584
- „app\_rqsts\_completed\_total - Gesamtzahl abgeschlossener Anwendungsanforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 584
- „appl\_id - Anwendungs-ID (Monitorelement)“ auf Seite 586
- „appl\_name - Anwendungsname (Monitorelement)“ auf Seite 590
- „application\_handle - Anwendungskennung (Monitorelement)“ auf Seite 596
- „audit\_events\_total - Gesamtzahl der Prüfereignisse (Monitorelement)“ auf Seite 599

- „audit\_file\_write\_wait\_time - Wartezeit für Schreiben der Prüfdatei (Monitorelement)“ auf Seite 600
- „audit\_file\_writes\_total - Gesamtzahl der Prüfdateischreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 602
- „audit\_subsystem\_wait\_time - Wartezeit für Prüf subsystem (Monitorelement)“ auf Seite 603
- „audit\_subsystem\_waits\_total - Gesamtzahl der Wartestatus für das Prüf subsystem (Monitorelement)“ auf Seite 605
- „auto\_storage\_hybrid - Bezugswert für Hybridform von Tabellenbereichen mit dynamischem Speicher (Monitorelement)“ auf Seite 608
- „automatic - Automatischer Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 609
- „block\_ios - Anzahl der Block-E/A-Anforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 610
- „boundary\_leaf\_node\_splits - Teilungen von Endpunktknoten mit Begrenzung (Monitorelement)“ auf Seite 612
- „bp\_name - Pufferpoolname (Monitorelement)“ auf Seite 613
- „buff\_auto\_tuning - Bezugswert für automatische FCM-Pufferoptimierung (Monitorelement)“ auf Seite 614
- „buff\_free - Momentan freie FCM-Puffer (Monitorelement)“ auf Seite 615
- „buff\_free\_bottom - Minimale Anzahl freier FCM-Puffer (Monitorelement)“ auf Seite 615
- „buff\_max - Maximal mögliche Anzahl von FCM-Puffern (Monitorelement)“ auf Seite 616
- „buff\_total - Anzahl momentan zugeordneter FCM-Puffer (Monitorelement)“ auf Seite 616
- „cat\_cache\_inserts - Einfügungen in den Katalogcache (Monitorelement)“ auf Seite 617
- „cat\_cache\_lookups - Suchvorgänge im Katalogcache (Monitorelement)“ auf Seite 619
- „ch\_auto\_tuning - Bezugswert für automatische FCM-Kanalloptimierung (Monitorelement)“ auf Seite 623
- „ch\_free - Momentan freie Kanäle (Monitorelement)“ auf Seite 623
- „ch\_free\_bottom - Mindestanzahl freier Kanäle (Monitorelement)“ auf Seite 624
- „ch\_max - Maximal mögliche Anzahl von FCM-Kanälen (Monitorelement)“ auf Seite 624
- „ch\_total - Anzahl momentan zugeordneter FCM-Kanäle (Monitorelement)“ auf Seite 625
- „client\_acctng - Abrechnungszeichenfolge des Clients (Monitorelement)“ auf Seite 625
- „client\_applname - Name der Clientanwendung (Monitorelement)“ auf Seite 626
- „client\_hostname - Client-Hostname (Monitorelement)“ auf Seite 628
- „client\_idle\_wait\_time - Inaktive Wartezeit für Client (Monitorelement)“ auf Seite 628
- „client\_pid - Clientprozess-ID (Monitorelement)“ auf Seite 629
- „client\_platform - Clientbetriebsumgebung (Monitorelement)“ auf Seite 630
- „client\_port\_number - Client-Portnummer (Monitorelement)“ auf Seite 631
- „client\_prdid - Clientprodukt- und Clientversions-ID (Monitorelement)“ auf Seite 632

- „client\_protocol - Clientkommunikationsprotokoll (Monitorelement)“ auf Seite 632
- „client\_userid - Clientbenutzer-ID (Monitorelement)“ auf Seite 634
- „client\_wrkstnname - Name der Client-Workstation (Monitorelement)“ auf Seite 635
- „comp\_env\_desc - Kompilierungsumgebung (Monitorelement)“ auf Seite 637
- „concurrentdbcoordactivities\_db\_threshold\_id - Kennung des Datenbankschwellenwerts für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 642
- „concurrentdbcoordactivities\_db\_threshold\_queued - Durch Datenbankschwellenwert für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten in Warteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 642
- „concurrentdbcoordactivities\_db\_threshold\_value - Wert des Datenbankschwellenwerts für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 643
- „concurrentdbcoordactivities\_db\_threshold\_violated - Verstoß gegen den Datenbankschwellenwert für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 643
- „concurrentdbcoordactivities\_subclass\_threshold\_id - Kennung des Schwellenwerts für Serviceunterklasse für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 644
- „concurrentdbcoordactivities\_subclass\_threshold\_queued - Durch Schwellenwert für Serviceunterklasse für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten in Warteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 644
- „concurrentdbcoordactivities\_subclass\_threshold\_value - Wert des Schwellenwerts für Serviceunterklasse für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 645
- „concurrentdbcoordactivities\_subclass\_threshold\_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für Serviceunterklasse für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 645
- „concurrentdbcoordactivities\_superclass\_threshold\_id - Kennung des Schwellenwerts für Servicesuperklasse für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 646
- „concurrentdbcoordactivities\_superclass\_threshold\_queued - Durch Schwellenwert für Servicesuperklasse für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten in Warteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 646
- „concurrentdbcoordactivities\_superclass\_threshold\_value - Wert des Schwellenwerts für Servicesuperklasse für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 647
- „concurrentdbcoordactivities\_superclass\_threshold\_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für Servicesuperklasse für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 647
- „concurrentdbcoordactivities\_work\_action\_set\_threshold\_id - Kennung des Schwellenwerts für Arbeitsaktionsset für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 650
- „concurrentdbcoordactivities\_work\_action\_set\_threshold\_queued - Durch Schwellenwert für Arbeitsaktionsset für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten in Warteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 650
- „concurrentdbcoordactivities\_work\_action\_set\_threshold\_value - Wert des Schwellenwerts für Arbeitsaktionsset für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 651

- „concurrentdbcoordactivities\_work\_action\_set\_threshold\_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für Arbeitsaktionsset für gleichzeitige Datenbankkoordinatorkomponenten (Monitorelement)“ auf Seite 651
- „connection\_start\_time - Startzeit der Verbindung (Monitorelement)“ auf Seite 652
- „connection\_status - Verbindungsstatus (Monitorelement)“ auf Seite 653
- „container\_accessible - Zugriffsmöglichkeit für Container (Monitorelement)“ auf Seite 654
- „container\_id - Container-ID (Monitorelement)“ auf Seite 655
- „container\_name - Containername (Monitorelement)“ auf Seite 655
- „container\_stripe\_set - Container-Stripe-Set (Monitorelement)“ auf Seite 656
- „container\_total\_pages - Gesamtzahl der Seiten im Container (Monitorelement)“ auf Seite 656
- „container\_type - Containertyp (Monitorelement)“ auf Seite 657
- „container\_usable\_pages - Verwendbare Seiten in Container (Monitorelement)“ auf Seite 657
- „coord\_member - Koordinatorteilkomponente (Monitorelement)“ auf Seite 665
- „cputime\_threshold\_id - Kennung des Schwellenwerts für CPU-Zeit (Monitorelement)“ auf Seite 674
- „cputime\_threshold\_value - Wert des Schwellenwerts für CPU-Zeit (Monitorelement)“ auf Seite 675
- „cputime\_threshold\_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für CPU-Zeit (Monitorelement)“ auf Seite 675
- „cputimeinsc\_threshold\_id - Kennung des Schwellenwerts für CPU-Zeit in Serviceklasse (Monitorelement)“ auf Seite 676
- „cputimeinsc\_threshold\_value - Wert des Schwellenwerts für CPU-Zeit in Serviceklasse (Monitorelement)“ auf Seite 676
- „cputimeinsc\_threshold\_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für CPU-Zeit in Serviceklasse (Monitorelement)“ auf Seite 676
- „current\_extent - Momentan verschobener Speicherbereich (Monitorelement)“ auf Seite 679
- „data\_partition\_id - Datenpartitions-ID (Monitorelement)“ auf Seite 681
- „db\_storage\_path\_state - Speicherpfadstatus (Monitorelement)“ auf Seite 687
- „db\_storage\_path\_with\_dpe - Speicherpfad mit Datenbankpartitionsausdruck (Monitorelement)“ auf Seite 688
- „db\_work\_action\_set\_id - Set-ID für Datenbankarbeitsaktionen (Monitorelement)“ auf Seite 688
- „db\_work\_class\_id - Datenbankarbeitsklassen-ID (Monitorelement)“ auf Seite 689
- „deadlocks - Festgestellte Deadlocks (Monitorelement)“ auf Seite 692
- „del\_keys\_cleaned - Bereinigte pseudogelöschte Schlüssel (Monitorelement)“ auf Seite 694
- „diaglog\_write\_wait\_time - Wartezeit für Schreiben der Diagnoseprotokolldatei (Monitorelement)“ auf Seite 696
- „diaglog\_writes\_total - Gesamtzahl der Schreibvorgänge in die Diagnoseprotokolldatei (Monitorelement)“ auf Seite 697
- „direct\_read\_reqs - Anforderungen für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 698
- „direct\_read\_time - Zeit für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 700

- „direct\_reads - Direkte Lesevorgänge für Datenbank (Monitorelement)“ auf Seite 702
- „direct\_write\_reqs - Anforderungen für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 704
- „direct\_write\_time - Zeit für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 706
- „direct\_writes - Direkte Schreibvorgänge für Datenbank (Monitorelement)“ auf Seite 708
- „eff\_stmt\_text - Effektiver Anweisungstext (Monitorelement)“ auf Seite 713
- „effective\_isolation - Effektive Isolation (Monitorelement)“ auf Seite 713
- „effective\_lock\_timeout - Effektives Zeitlimit für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 714
- „effective\_query\_degree - Effektiver Abfrageparallelitätsgrad (Monitorelement)“ auf Seite 714
- „empty\_pages\_deleted - Gelöschte leere Seiten (Monitorelement)“ auf Seite 715
- „empty\_pages\_reused - Wiederverwendete leere Seiten (Monitorelement)“ auf Seite 715
- „entry\_time - Eintrittszeit (Monitorelement)“ auf Seite 716
- „estimatedsqlcost\_threshold\_id - Kennung des Schwellenwerts für geschätzten SQL-Aufwand (Monitorelement)“ auf Seite 716
- „estimatedsqlcost\_threshold\_value - Wert des Schwellenwerts für geschätzten SQL-Aufwand (Monitorelement)“ auf Seite 716
- „estimatedsqlcost\_threshold\_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für geschätzten SQL-Aufwand (Monitorelement)“ auf Seite 717
- „executable\_id - Kennung des ausführbaren Abschnitts (Monitorelement)“ auf Seite 719
- „fcm\_message\_rcv\_volume - Empfangenes FCM-Nachrichtenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 721
- „fcm\_message\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für empfangene FCM-Nachricht (Monitorelement)“ auf Seite 722
- „fcm\_message\_rcvs\_total - Gesamtzahl empfangener FCM-Nachrichtenpuffer (Monitorelement)“ auf Seite 723
- „fcm\_message\_send\_volume - Gesendetes FCM-Nachrichtenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 725
- „fcm\_message\_send\_wait\_time - Wartezeit für gesendete FCM-Nachricht (Monitorelement)“ auf Seite 726
- „fcm\_message\_sends\_total - Gesamtzahl gesendeter FCM-Nachrichtenpuffer (Monitorelement)“ auf Seite 727
- „fcm\_rcv\_volume - Empfangenes FCM-Volumen (Monitorelement)“ auf Seite 728
- „fcm\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Datenempfang (Monitorelement)“ auf Seite 730
- „fcm\_rcvs\_total - Gesamtzahl empfangener FCM-Puffer (Monitorelement)“ auf Seite 731
- „fcm\_send\_volume - Gesendetes FCM-Volumen (Monitorelement)“ auf Seite 733
- „fcm\_send\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Datensendung (Monitorelement)“ auf Seite 734
- „fcm\_sends\_total - Gesamtzahl gesendeter FCM-Puffer (Monitorelement)“ auf Seite 736

- „fcm\_tq\_recv\_volume - In Tabellenwarteschlangen über FCM empfangenes Datenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 737
- „fcm\_tq\_recv\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Empfang aus Tabellenwarteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 738
- „fcm\_tq\_recvs\_total - Gesamtzahl der Tabellenwarteschlangenempfänge über FCM (Monitorelement)“ auf Seite 740
- „fcm\_tq\_send\_volume - Durch Tabellenwarteschlangen über FCM gesendetes Datenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 741
- „fcm\_tq\_send\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Sendung durch Tabellenwarteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 742
- „fcm\_tq\_sends\_total - Gesamtzahl der Tabellenwarteschlangensendungen über FCM (Monitorelement)“ auf Seite 743
- „files\_closed - Geschlossene Datenbankdateien (Monitorelement)“ auf Seite 745
- „fs\_caching - Dateisystemcaching (Monitorelement)“ auf Seite 747
- „fs\_id - Eindeutige Dateisystemkennung (Monitorelement)“ auf Seite 747
- „fs\_total\_size - Gesamtgröße eines Dateisystems (Monitorelement)“ auf Seite 748
- „fs\_used\_size - In einem Dateisystem verwendete Speicherkapazität (Monitorelement)“ auf Seite 748
- „hostname - Hostname (Monitorelement)“ auf Seite 768
- „ida\_recv\_volume - Gesamtvolumen empfangener Daten (Monitorelement)“ auf Seite 769
- „ida\_recv\_wait\_time - Wartezeit zum Empfangen von Daten (Monitorelement)“ auf Seite 771
- „ida\_recvs\_total - Anzahl der Datenempfangsoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 772
- „ida\_send\_volume - Gesamtvolumen gesendeter Daten (Monitorelement)“ auf Seite 774
- „ida\_send\_wait\_time - Wartezeit zum Senden von Daten (Monitorelement)“ auf Seite 775
- „ida\_sends\_total - Anzahl der Datensendeoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 777
- „iid - Indexkennung (Monitorelement)“ auf Seite 779
- „include\_col\_updates - Aktualisierungen von INCLUDE-Spalten (Monitorelement)“ auf Seite 780
- „index\_only\_scans - Reine Indexsuchen (Monitorelement)“ auf Seite 781
- „index\_scans - Indexsuchen (Monitorelement)“ auf Seite 782
- „index\_tbsp\_id - Kennung des Tabellenbereichs für Indexdaten (Monitorelement)“ auf Seite 782
- „insert\_timestamp - Zeitmarke für Einfügung (Monitorelement)“ auf Seite 784
- „int\_commits - Interne Commits (Monitorelement)“ auf Seite 785
- „int\_node\_splits - Teilungen von Zwischenknoten (Monitorelement)“ auf Seite 788
- „int\_rollback - Interne Rollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 788
- „ipc\_recv\_volume - Durch Interprozesskommunikation empfangenes Datenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 792
- „ipc\_recv\_wait\_time - Wartezeit für Empfang durch Interprozesskommunikation (Monitorelement)“ auf Seite 793
- „ipc\_recvs\_total - Gesamtzahl der Empfänge durch Interprozesskommunikation (Monitorelement)“ auf Seite 795



- „ipc\_send\_volume - Durch Interprozesskommunikation gesendetes Datenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 796
- „ipc\_send\_wait\_time - Wartezeit für Sendung durch Interprozesskommunikation (Monitorelement)“ auf Seite 797
- „ipc\_sends\_total - Gesamtzahl der Sendungen durch Interprozesskommunikation (Monitorelement)“ auf Seite 798
- „key\_updates - Schlüsselaktualisierungen (Monitorelement)“ auf Seite 799
- „last\_executable\_id - Letzte ausführbare Kennung (Monitorelement)“ auf Seite 800
- „last\_extent - Letzter verschobener Speicherbereich (Monitorelement)“ auf Seite 800
- „last\_reference\_time - Letzte Verweiszeit (Monitorelement)“ auf Seite 801
- „last\_request\_type - Letzter Anforderungstyp (Monitorelement)“ auf Seite 802
- „local\_start\_time - Lokale Startzeit (Monitorelement)“ auf Seite 805
- „lock\_escals - Anzahl Sperreneskalationen (Monitorelement)“ auf Seite 810
- „lock\_timeouts - Anzahl der Zeitlimitüberschreitungen für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 822
- „lock\_wait\_time - Zeit für das Warten auf Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 825
- „lock\_waits - Wartestatus für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 828
- „locks\_held - Gehaltene Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 830
- „log\_buffer\_wait\_time - Wartezeit für Protokollpuffer (Monitorelement)“ auf Seite 832
- „log\_disk\_wait\_time - Wartezeit für Protokollplatte (Monitorelement)“ auf Seite 833
- „log\_disk\_waits\_total - Gesamtzahl der Wartestatus für Protokollplattenschreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 835
- „long\_tbsp\_id - Kennung des Tabellenbereichs für lange Objektdaten (Monitorelement)“ auf Seite 840
- „member - Datenbankteilkomponente (Monitorelement)“ auf Seite 855
- „nleaf - Anzahl der Blattseiten (Monitorelement)“ auf Seite 866
- „nlevels - Anzahl der Indexstufen (Monitorelement)“ auf Seite 867
- „nonboundary\_leaf\_node\_splits - Teilungen von Endpunktknoten ohne Begrenzung (Monitorelement)“ auf Seite 868
- „num\_exec\_with\_metrics - Anzahl von Ausführungen mit erfassten Messdaten (Monitorelement)“ auf Seite 870
- „num\_executions - Anweisungsausführungen (Monitorelement)“ auf Seite 871
- „num\_extents\_left - Anzahl der noch zu verarbeitenden Speicherbereiche (Monitorelement)“ auf Seite 872
- „num\_extents\_moved - Anzahl der verschobenen Speicherbereiche (Monitorelement)“ auf Seite 872
- „num\_log\_buffer\_full - Häufigkeit, mit der Agenten aufgrund voller Protokollpuffer in den Wartestatus versetzt wurden (Monitorelement)“ auf Seite 873
- „num\_lw\_thresh\_exceeded - Anzahl überschrittener Schwellenwerte für Sperrenwartestatus (Monitorelement)“ auf Seite 876
- „num\_remaps - Anzahl der Neuuzuordnungen (Monitorelement)“ auf Seite 878
- „overflow\_accesses - Zugriffe auf Überlaufsätze (Monitorelement)“ auf Seite 888
- „overflow\_creates - Überlaufsätze (Monitorelement)“ auf Seite 889

- „package\_name - Paketname (Monitorelement)“ auf Seite 890
- „package\_schema - Paketschema (Monitorelement)“ auf Seite 891
- „package\_version\_id - Paketversion (Monitorelement)“ auf Seite 891
- „page\_allocations - Seitenzuordnungen (Monitorelement)“ auf Seite 893
- „page\_reorgs - Seitenreorganisationen (Monitorelement)“ auf Seite 893
- „pages\_from\_block\_ios - Gesamtzahl der von einer Block-E/A gelesenen Seiten (Monitorelement)“ auf Seite 894
- „pages\_from\_vectorized\_ios - Gesamtzahl der Seiten, die von einer über einen Vektor definierten E/A gelesen wurden (Monitorelement)“ auf Seite 895
- „pages\_merged - Gemischte Seiten (Monitorelement)“ auf Seite 895
- „pages\_read - Anzahl gelesener Seiten (Monitorelement)“ auf Seite 895
- „pages\_written - Anzahl geschriebener Seiten (Monitorelement)“ auf Seite 896
- „parent\_activity\_id - ID der übergeordneten Aktivität (Monitorelement)“ auf Seite 896
- „parent\_uow\_id - UOW-ID der übergeordneten Aktivität (Monitorelement)“ auf Seite 896
- „pkg\_cache\_inserts - Einfügungen in den Paketcache (Monitorelement)“ auf Seite 901
- „pkg\_cache\_lookups - Suchvorgänge im Paketcache (Monitorelement)“ auf Seite 902
- „pool\_async\_data\_read\_reqs - Asynchrone Leseanforderungen für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 906
- „pool\_async\_data\_reads - Asynchrone Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 907
- „pool\_async\_data\_writes - Asynchrone Schreibvorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 908
- „pool\_async\_index\_read\_reqs - Asynchrone Indexleseanforderungen für Pufferpools (Monitorelement)“ auf Seite 909
- „pool\_async\_index\_reads - Asynchrone Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 909
- „pool\_async\_index\_writes - Asynchrone Schreibvorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 910
- „pool\_async\_xda\_read\_reqs - Asynchrone Leseanforderungen für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 913
- „pool\_async\_xda\_reads - Asynchrone Lesevorgänge für XDA-Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 913
- „pool\_async\_xda\_writes - Asynchrone Schreibvorgänge für XDA-Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 914
- „pool\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 917
- „pool\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 919
- „pool\_data\_writes - Schreibvorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 921
- „pool\_drty\_pg\_steal\_clns - Ausgelöste Auswahlseitenlöschfunktionen im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 924
- „pool\_drty\_pg\_thrsh\_clns - Durch Schwellenwert ausgelöste Löschfunktionen im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 925

- „pool\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 927
- „pool\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 929
- „pool\_index\_writes - Schreibvorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 931
- „pool\_isn\_gap\_clns - Ausgelöste Bereinigungsfunktionen für Pufferpoolprotokollspeicherbereich (Monitorelement)“ auf Seite 934
- „pool\_no\_victim\_buffer - Pufferpool ohne Auswahlpufferersetzung (Monitorelement)“ auf Seite 935
- „pool\_read\_time - Gesamtzeit für physische Lesevorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 936
- „pool\_temp\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 939
- „pool\_temp\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 941
- „pool\_temp\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 943
- „pool\_temp\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 945
- „pool\_temp\_xda\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 947
- „pool\_temp\_xda\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 949
- „pool\_write\_time - Gesamtzeit für physische Schreibvorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 951
- „pool\_xda\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 953
- „pool\_xda\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 956
- „pool\_xda\_writes - Schreibvorgänge für XDA-Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 958
- „post\_shrthreshold\_sorts - Sortiervorgänge im gemeinsamen Sortierspeicher nach Schwellenwertüberschreitung (Monitorelement)“ auf Seite 961
- „post\_threshold\_sorts - Sortiervorgänge nach Schwellenwertüberschreitung (Monitorelement)“ auf Seite 963
- „prep\_time - Vorbereitungszeit (Monitorelement)“ auf Seite 966
- „pseudo\_deletes - Pseudolöschungen (Monitorelement)“ auf Seite 974
- „pseudo\_empty\_pages - Pseudoleere Seiten (Monitorelement)“ auf Seite 975
- „qp\_query\_id - Abfrage-ID für Query Patroller (Monitorelement)“ auf Seite 975
- „query\_cost\_estimate - Geschätzter Abfrageaufwand (Monitorelement)“ auf Seite 976
- „reclaimable\_space\_enabled - Bezugswert für aktivierten konsolidierbaren Speicherplatz (Monitorelement)“ auf Seite 982
- „remote\_member - Ferne Teilkomponente (Monitorelement)“ auf Seite 985
- „root\_node\_splits - Teilungen von Stammknoten (Monitorelement)“ auf Seite 997
- „routine\_id - Routinen-ID (Monitorelement)“ auf Seite 998
- „rows\_deleted - Gelöschte Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 998
- „rows\_inserted - Eingefügte Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 999

- „rows\_modified - Modifizierte Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1000
- „rows\_read - Gelesene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1001
- „rows\_returned - Zurückgegebene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1003
- „rows\_updated - Aktualisierte Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1006
- „rqsts\_completed\_total - Gesamtzahl abgeschlossener Anforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 1008
- „sc\_work\_action\_set\_id - Set-ID für Serviceklassenarbeitsaktionen (Monitorelement)“ auf Seite 1009
- „sc\_work\_class\_id - Arbeitsklassen-ID für Serviceklassen (Monitorelement)“ auf Seite 1009
- „section\_number - Abschnittsnummer (Monitorelement)“ auf Seite 1012
- „section\_type - Bezugswert für Abschnittstyp (Monitorelement)“ auf Seite 1013
- „service\_class\_id - Serviceklassen-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1019
- „service\_subclass\_name - Name der Serviceunterklasse (Monitorelement)“ auf Seite 1020
- „service\_superclass\_name - Name der Servicesuperklasse (Monitorelement)“ auf Seite 1021
- „session\_auth\_id - Berechtigungs-ID für Sitzung (Monitorelement)“ auf Seite 1021
- „sort\_overflows - Sortierüberläufe (Monitorelement)“ auf Seite 1027
- „sqlrowsread\_threshold\_id - Kennung des Schwellenwerts für gelesene SQL-Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1034
- „sqlrowsread\_threshold\_value - Wert des Schwellenwerts für gelesene SQL-Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1034
- „sqlrowsread\_threshold\_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für gelesene SQL-Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1034
- „sqlrowsreadinsc\_threshold\_id - Kennung des Schwellenwerts für gelesene SQL-Zeilen in Serviceklasse (Monitorelement)“ auf Seite 1035
- „sqlrowsreadinsc\_threshold\_value - Wert des Schwellenwerts für gelesene SQL-Zeilen in Serviceklasse (Monitorelement)“ auf Seite 1035
- „sqlrowsreadinsc\_threshold\_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für gelesene SQL-Zeilen in Serviceklasse (Monitorelement)“ auf Seite 1036
- „sqlrowsreturned\_threshold\_id - Kennung des Schwellenwerts für zurückgegebene gelesene SQL-Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1036
- „sqlrowsreturned\_threshold\_value - Wert des Schwellenwerts für zurückgegebene gelesene SQL-Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1036
- „sqlrowsreturned\_threshold\_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für zurückgegebene gelesene SQL-Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1037
- „sqltempstorage\_threshold\_id - Kennung des Schwellenwerts für temporären SQL-Speicherbereich (Monitorelement)“ auf Seite 1037
- „sqltempstorage\_threshold\_value - Wert des Schwellenwerts für temporären SQL-Speicherbereich (Monitorelement)“ auf Seite 1038
- „sqltempstorage\_threshold\_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für temporären SQL-Speicherbereich (Monitorelement)“ auf Seite 1038
- „stmt\_invocation\_id - Aufruf-ID der Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1048
- „stmt\_nest\_level - Verschachtelungsebene der Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1050
- „stmt\_pkgcache\_id - Anweisungspaketcache-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1052

- „stmt\_text - Text der SQL-Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1056
- „system\_auth\_id - Systemberechtigungs-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1067
- „tab\_file\_id - Tabellendatei-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1068
- „tab\_type - Tabellentyp (Monitorelement)“ auf Seite 1068
- „table\_file\_id - Tabellendatei-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1068
- „table\_name - Tabellenname (Monitorelement)“ auf Seite 1069
- „table\_scans - Tabellensuchläufe (Monitorelement)“ auf Seite 1070
- „table\_schema - Tabellenschemaname (Monitorelement)“ auf Seite 1070
- „table\_type - Tabellentyp (Monitorelement)“ auf Seite 1072
- „tablespace\_auto\_resize\_enabled - Tabellenbereich mit aktivierter automatischer Größenänderung (Monitorelement)“ auf Seite 1072
- „tablespace\_content\_type - Typ des Tabellenbereichsinhalts (Monitorelement)“ auf Seite 1073
- „tablespace\_cur\_pool\_id - Momentan verwendeter Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 1074
- „tablespace\_extent\_size - Speicherbereichsgröße für Tabellenbereich (Monitorelement)“ auf Seite 1075
- „tablespace\_free\_pages - Freie Seiten im Tabellenbereich (Monitorelement)“ auf Seite 1075
- „tablespace\_id - Tabellenbereichs-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1075
- „tablespace\_name - Tabellenbereichsname (Monitorelement)“ auf Seite 1079
- „tablespace\_next\_pool\_id - Bei nächstem Start verwendeter Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 1080
- „tablespace\_page\_size - Tabellenbereichsseitengröße (Monitorelement)“ auf Seite 1081
- „tablespace\_page\_top - Obere Grenze für Tabellenbereich (Monitorelement)“ auf Seite 1082
- „tablespace\_paths\_dropped - Tabellenbereich mit gelöschtem Pfad (Monitorelement)“ auf Seite 1082
- „tablespace\_pending\_free\_pages - Anstehende freie Seiten im Tabellenbereich (Monitorelement)“ auf Seite 1083
- „tablespace\_prefetch\_size - Vorablesezugriffsgröße für Tabellenbereich (Monitorelement)“ auf Seite 1083
- „tablespace\_rebalancer\_mode - Neuverteilungsmodus (Monitorelement)“ auf Seite 1085
- „tablespace\_state - Tabellenbereichsstatus (Monitorelement)“ auf Seite 1088
- „tablespace\_total\_pages - Gesamtanzahl Seiten in Tabellenbereich (Monitorelement)“ auf Seite 1091
- „tablespace\_type - Tabellenbereichstyp (Monitorelement)“ auf Seite 1092
- „tablespace\_usable\_pages - Verwendbare Seiten im Tabellenbereich (Monitorelement)“ auf Seite 1093
- „tablespace\_used\_pages - Verwendete Seiten im Tabellenbereich (Monitorelement)“ auf Seite 1093
- „tablespace\_using\_auto\_storage - Tabellenbereich mit aktiviertem dynamischen Speicher (Monitorelement)“ auf Seite 1094
- „tblsp\_max\_page\_top - Obere Grenze für maximale Tabellenbereichsseite (Monitorelement)“ auf Seite 1094

- „tcpip\_rcv\_volume - Empfangenes TCP/IP-Volumen (Monitorelement)“ auf Seite 1095
- „tcpip\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für TCP/IP-Datenempfang (Monitorelement)“ auf Seite 1096
- „tcpip\_rcvs\_total - Gesamtzahl der TCP/IP-Empfänge (Monitorelement)“ auf Seite 1097
- „tcpip\_send\_volume - Gesendetes TCP/IP-Volumen (Monitorelement)“ auf Seite 1098
- „tcpip\_send\_wait\_time - Wartezeit für TCP/IP-Datensendung (Monitorelement)“ auf Seite 1099
- „tcpip\_sends\_total - Gesamtzahl der TCP/IP-Sendungen (Monitorelement)“ auf Seite 1100
- „thresh\_violations - Anzahl der Schwellenwertverstöße (Monitorelement)“ auf Seite 1102
- „total\_act\_time - Gesamtzeit für Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 1109
- „total\_act\_wait\_time - Gesamtwartezeit für Aktivität (Monitorelement)“ auf Seite 1110
- „total\_app\_commits - Gesamtzahl Anwendungscommits (Monitorelement)“ auf Seite 1112
- „total\_app\_rollbacks - Gesamtzahl Anwendungsrollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 1113
- „total\_app\_rqst\_time - Gesamtzeit für Anwendungsanforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 1114
- „total\_app\_section\_executions - Gesamtzahl Abschnittsausführungen durch Anwendung (Monitorelement)“ auf Seite 1115
- „total\_buffers\_rcvd - Gesamtanzahl der empfangenen FCM-Puffer (Monitorelement)“ auf Seite 1116
- „total\_buffers\_sent - Gesamtanzahl der gesendeten FCM-Puffer (Monitorelement)“ auf Seite 1116
- „total\_commit\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Commits (Monitorelement)“ auf Seite 1117
- „total\_commit\_time - Gesamtzeit für Commitoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 1119
- „total\_compilations - Gesamtzahl Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1120
- „total\_compile\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1121
- „total\_compile\_time - Gesamtzeit für Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1122
- „total\_cpu\_time - Gesamt-CPU-Zeit (Monitorelement)“ auf Seite 1123
- „total\_implicit\_compilations - Gesamtzahl impliziter Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1126
- „total\_implicit\_compile\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für implizite Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1128
- „total\_implicit\_compile\_time - Gesamtzeit für implizite Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1129
- „total\_load\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Ladeoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 1130
- „total\_load\_time - Gesamtzeit für Ladeoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 1131

- „total\_loads - Gesamtzahl Ladeoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 1132
- „total\_move\_time - Gesamtzeit für Verschieben von Speicherbereichen (Monitorelement)“ auf Seite 1134
- „total\_reorg\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Reorganisationen (Monitorelement)“ auf Seite 1135
- „total\_reorg\_time - Gesamtzeit für Reorganisationen (Monitorelement)“ auf Seite 1136
- „total\_reorgs - Gesamtzahl Reorganisationen (Monitorelement)“ auf Seite 1137
- „total\_rollback\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Rollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 1138
- „total\_rollback\_time - Gesamtzeit für Rollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 1139
- „total\_routine\_user\_code\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Benutzercode in Routinen (Monitorelement)“ auf Seite 1144
- „total\_routine\_user\_code\_time - Gesamtzeit für Routinenbenutzercode (Monitorelement)“ auf Seite 1145
- „total\_rqst\_mapped\_in - Gesamtzahl der hinein zugeordneten Anforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 1147
- „total\_rqst\_mapped\_out - Gesamtzahl der heraus zugeordneten Anforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 1147
- „total\_rqst\_time - Gesamtzeit für Anforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 1148
- „total\_runstats - Gesamtzahl Statistikerfassungen (Monitorelement)“ auf Seite 1149
- „total\_runstats\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Statistikerfassungen (Monitorelement)“ auf Seite 1150
- „total\_runstats\_time - Gesamtzeit für Statistikerfassungen (Monitorelement)“ auf Seite 1151
- „total\_section\_sort\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Sortiervorgänge in Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1154
- „total\_section\_sort\_time - Gesamtzeit für Sortiervorgänge in Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1155
- „total\_section\_sorts - Gesamtzahl der Abschnittssortierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1157
- „total\_sorts - Gesamtanzahl der Sortiervorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 1161
- „total\_wait\_time - Gesamtwartezeit (Monitorelement)“ auf Seite 1164
- „tq\_tot\_send\_spills - Gesamtzahl der Pufferüberläufe von Tabellenwarteschlangen (Monitorelement)“ auf Seite 1171
- „unread\_prefetch\_pages - Anzahl der von Vorablesefunktion gelesenen, aber nie verwendeten Seiten (Monitorelement)“ auf Seite 1174
- „uow\_id - UOW-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1176
- „uow\_log\_space\_used - Verwendeter UOW-Protokollspeicher (Monitorelement)“ auf Seite 1177
- „uow\_start\_time - Zeitmarke beim Start der UOW (Unit of Work) (Monitorelement)“ auf Seite 1178
- „utility\_id - Dienstprogramm-ID“ auf Seite 1183
- „valid - Bezugswert für Abschnittsgültigkeit (Monitorelement)“ auf Seite 1185
- „vectored\_ios - Anzahl der über einen Vektor definierten E/A-Anforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 1185

- „wlm\_queue\_assignments\_total - Gesamtzahl der Warteschlangenzuweisungen durch den Workload-Manager (Monitorelement)“ auf Seite 1188
- „wlm\_queue\_time\_total - Gesamtwartezeit für Workload-Manager-Warteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 1190
- „workload\_id - Workload-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1193
- „workload\_name - Name der Workload (Monitorelement)“ auf Seite 1194
- „workload\_occurrence\_id - ID des Workloadvorkommens (Monitorelement)“ auf Seite 1195
- „workload\_occurrence\_state - Status des Workloadvorkommens (Monitorelement)“ auf Seite 1195



---

## Kapitel 12. Anforderungsmonitorelemente

Mithilfe von Anforderungsmonitorelementen können Sie das Datenbanksystem überwachen, insbesondere die Auslastung und den Aufwand des Datenservers bei der Verarbeitung von Anwendungsanforderungen.

Eine Anforderung ist eine Anweisung an einen Datenbankagenten, eine bestimmte Operation auszuführen, die mit einem bestimmten Aufwand an Datenbankressourcen verbunden ist. Solche Anforderungen können unter anderem aus folgenden Quellen stammen:

- Einer Anweisung, die direkt von einer externen Anwendung abgesetzt wird, wie beispielsweise die Anweisung OPEN oder EXECUTE. Solche Anweisungen werden als Anwendungsanforderungen bezeichnet.
- Einer Anweisung, die von einem Koordinatoragenten an einen Subagenten für dieselbe oder eine andere Datenbankteildatei abgesetzt wird.
- Einer Anweisung, die von einem Agenten für eine andere Datenbankteildatei abgesetzt wird.

Mithilfe von Anforderungsmonitorelementen wird die Auslastung bzw. der Aufwand des Datenbankservers beim Verarbeiten verschiedener Anforderungstypen gemessen. Hierzu gehört Folgendes: allgemeine Systemverarbeitung, Anforderungen im Zusammenhang mit einem bestimmten Verarbeitungstyp sowie Anforderungen im Zusammenhang mit einer bestimmten Datenserverumgebung.

Es folgt eine repräsentative Auswahl an Monitorelementen zum Erfassen von Messdaten für allgemeine Systemverarbeitungsoperationen:

- **rqsts\_completed\_total**: Dieses Monitorelement misst die Anzahl der vom System ausgeführten Anforderungen.
- **total\_rqst\_time**: Dieses Monitorelement misst die Verweildauer von Anforderungen auf dem Datenserver, einschließlich Wartezeit und Verarbeitungszeit.
- **total\_wait\_time**: Dieses Monitorelement misst die Gesamtwartezeit.
- **total\_cpu\_time**: Dieses Monitorelement misst die CPU-Verwendungsdauer.

Es folgt eine repräsentative Auswahl an Monitorelementen zum Erfassen von Messdaten für allgemeine Client/Server-Verarbeitungsoperationen:

- **client\_idle\_wait\_time**: Dieses Monitorelement misst, wie lange auf die nächste Anforderung aus einer offenen Verbindung gewartet werden muss.
- **tcpip\_recv\_volume**: Dieses Monitorelement misst das Datenvolumen, das der Datenserver über TCP/IP von den Clients empfängt.

Es folgt eine repräsentative Auswahl an Monitorelementen zum Erfassen von Messdaten für allgemeine Verarbeitungsoperationen des Datenservers:

- **pool\_data\_l\_reads**: Dies ist eines der Monitorelemente, die Informationen zur Ressourcennutzung von Pufferpools bereitstellen.
- **pool\_read\_time**: Dies ist eines der Monitorelemente, die Informationen zu E/A-Verarbeitungsoperationen bereitstellen.
- **lock\_wait\_time**: Dies ist eines der Monitorelemente, die Informationen zu Sperren und deren Verarbeitung bereitstellen.
- **total\_section\_sorts**: Dies ist eines der Monitorelemente, die Informationen zu Sortierungen bereitstellen.

Es folgt eine repräsentative Auswahl an Monitorelementen für das Überwachen von Verarbeitungsoperationen im Zusammenhang mit ausgewählten Typen von Datenserverumgebungen:

- **fcv\_recv\_wait\_time**: Dies ist eines der Monitorelemente, die Messdaten für Verarbeitungsoperationen von Fast Communications Manager (FCM) bereitstellen.
- **wlm\_queue\_time**: Dies ist eines der Monitorelemente, die Messdaten für Steuerungsaktionen beim Workload-Management bereitstellen.

## Zugreifen auf Anforderungsmessdaten mithilfe von Tabellenfunktionen

Für den Zugriff auf Anforderungsmessdaten (Request Metrics) können Sie die folgenden Tabellenfunktionen verwenden:

- `MON_GET_SERVICE_SUBCLASS` und `MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS`
- `MON_GET_WORKLOAD` und `MON_GET_WORKLOAD_DETAILS`
- `MON_GET_CONNECTION` und `MON_GET_CONNECTION_DETAILS`
- `MON_GET_UNIT_OF_WORK` und `MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS`

Jede Funktion in dieser Gruppe von Überwachungstabellenfunktionen kommt in zwei Ausführungen vor, wobei einer der beiden Namen auf DETAILS endet. Die Funktion, deren Namen nicht auf DETAILS endet, stellt eine relationale SQL-Schnittstelle bereit, die die am häufigsten benötigten Daten zurückgibt. Die andere Funktion bietet einen XML-basierten Zugriff auf die Überwachungsdaten und gibt eine umfassendere Datengruppe zurück.

Mithilfe dieser Gruppe von Tabellenfunktionen können Sie sich auf Anforderungsmessdaten einer bestimmten Stufe der Spaltenberechnung konzentrieren. Sie können die Tabellenfunktion auswählen, die Schwerpunkttinformationen zu einer für Sie in einer bestimmten Situation relevanten Untergruppe (bzw. Spaltenberechnung) der Systemworkload liefert. Alle diese Tabellenfunktionen umfassen eine allgemeine Gruppe von Monitorelementen für Anforderungsmessdaten. Darüber hinaus kann jede Tabellenfunktion einige zusätzliche Details zurückgeben, die nicht von allen Tabellenfunktionen geliefert werden.

In Datenbanken ohne benutzerdefinierte Workloads oder Serviceklassen erfolgt die gesamte Verarbeitung von Benutzeroperationen durch den Datenbankmanager in der standardmäßigen Benutzerworkload und der standardmäßigen Benutzerserviceklasse. Die Tabellenfunktionen, die Daten zu den einzelnen Serviceklassen (oder Workloads) zurückgeben, liefern jeweils Daten zu einer einzigen Serviceklasse (oder Workload), die die Verarbeitung für die Benutzerworkload der gesamten Datenbank darstellt.

In Datenbanken mit benutzerdefinierten Workloads und Serviceklassen können Sie anhand von Tabellenfunktionen, die Daten zu den einzelnen Serviceklassen (oder Workloads) zurückgeben, die Verarbeitungsoperationen pro Serviceklasse (oder Workload) vergleichen. Mithilfe von SQL können Sie die Werte aller Serviceklassen (oder Workloads) als Summe addieren, um den Wert für ein Monitorelement zu erhalten, der die Verarbeitung der Benutzerworkload für die gesamte Datenbank darstellt.

## **Zugreifen auf Anforderungsmessdaten mithilfe von Ereignismonitoren**

Anforderungsmessdaten werden von den folgenden Ereignismonitoren zurückgemeldet:

- Statistikereignismonitor: Dieser Ereignismonitor liefert neben Anforderungsmessdaten noch eine Reihe weiterer Informationstypen.
- UOW-Ereignismonitor: Dieser Ereignismonitor liefert ähnliche oder identische Felder wie die Tabellenfunktion `MON_GET_UNIT_OF_WORK`.



---

## Kapitel 13. Aktivitätsmonitorelemente

Bei den Aktivitätsmonitorelementen handelt es sich um eine Untergruppe der Anforderungsmonitorelemente. Mithilfe von Aktivitätsmessdaten können Sie die Untergruppe der Verarbeitungsoperationen des Datenservers überwachen, die mit der Ausführung von Aktivitäten in Zusammenhang stehen. Hierbei geht es hauptsächlich um Verarbeitungsoperationen zwecks Ausführung von Abschnitten mit SQL-Anweisungen.

Mithilfe von Anforderungsmonitorelementen wird die Gesamtheit der Auslastung und des Aufwands des Datenservers bei der Verarbeitung von Anwendungsanforderungen überwacht. Mithilfe von Aktivitätsmonitorelementen werden hingegen Operationen zur Ausführung von Abschnitten mit SQL-Anweisungen (einschließlich Sperr-, Sortier- und Zeilenverarbeitungsoperationen) überwacht.

Um auf die aktuellen Werte von Aktivitätsmonitorelementen zuzugreifen, verwenden Sie die folgenden Tabellenfunktionen:

### **MON\_GET\_ACTIVITY\_DETAILS**

Diese Funktion gibt Details zu mindestens einer momentan ausgeführten Aktivität zurück. Geben Sie die für Sie relevanten Aktivitäten in den Eingabeparametern an. Die zurückgegebenen Daten umfassen unter anderem Monitorelemente mit Aktivitätsmessdaten, viele weitere Monitorelemente und Anweisungstext. Diese Daten werden im XML-Format bereitgestellt.

### **MON\_GET\_PKG\_CACHE\_STMT**

Diese Funktion gibt Details zu bestimmten oder allen Abschnitten mit SQL-Anweisungen im Paketcache der Datenbank zurück. Hierzu gehören auch statische sowie dynamische SQL-Anweisungen. Die zurückgegebenen Daten enthalten unter anderem Monitorelemente mit Aktivitätsmessdaten und sind für alle Ausführungen des Abschnitts zusammengefasst, seit dieser Abschnitt dem Paketcache hinzugefügt wurde. Diese Daten werden in einem relationalen Format bereitgestellt.

Verwenden Sie den Aktivitätsereignismonitor, um auf Protokolldaten zu Aktivitäten zuzugreifen. Dieser Monitor erfasst Daten zu jeder Ausführung der einzelnen Aktivitäten. Der Aktivitätsereignismonitor erfasst dieselben Aktivitätsmonitorelemente wie die Tabellenfunktion `MON_GET_ACTIVITY_DETAILS`. Neben diesen Daten werden noch bestimmte zusätzliche Informationen erfasst.



---

## Kapitel 14. Monitorelemente für Datenobjekte

Monitorelemente für Datenobjekte liefern Informationen zu Operationen, die für bestimmte Datenobjekte (einschließlich Tabellen, Indizes, Pufferpools, Tabellenbereichen und Containern) ausgeführt werden.

Jeder Datenobjekttyp verfügt über eine Gruppe von Monitorelementen, die überwacht werden können. So haben beispielsweise Pufferpools Elemente, die zum Berechnen der Pufferpooltrefferquoten verwendet werden können.

Verwenden Sie die nachstehenden Tabellenfunktionen, um auf aktuelle Werte von Monitorelementen für Datenobjekte zuzugreifen. Diese Monitortabellenfunktionen geben Daten in einem relationalen Format zurück:

- MON\_GET\_BUFFERPOOL
- MON\_GET\_TABLESPACE
- MON\_GET\_CONTAINER
- MON\_GET\_TABLE
- MON\_GET\_INDEX





---

## Kapitel 15. Hierarchie von Monitorelementen für den Zeitbedarf

Zahlreiche Monitorelemente für den Zeitbedarf sind allgemeineren Monitorelementen untergeordnet. So sind beispielsweise individuelle Wartezeitelemente wie das Element für die Zeit, die beim Warten auf den Empfang des nächsten Puffers von einer Tabellenwarteschlange (**fcm\_tq\_rcv\_wait\_time**) aufgewendet wird, und die Zeit, die beim Warten auf eine FCM-Antwortnachricht aufgewendet wird (**fcm\_message\_rcv\_wait\_time**), beide im übergeordneten Element **fcm\_rcv\_wait\_time** enthalten. Die hierarchische Organisation von Monitorelementen für den Zeitbedarf ermöglicht es, das Element mit dem für die jeweiligen Anforderungen am besten geeigneten Detaillierungsgrad auszuwählen.

### Dimensionen und Perspektiven für die Anzeige von Monitorelementen für den Zeitbedarf

Die Hierarchien der Monitorelemente für den Zeitbedarf können auf unterschiedliche Weise betrachtet werden. Eine Möglichkeit besteht darin, die Hierarchien vom System als Ganzem aus zu betrachten; alternativ dazu können die Hierarchien auch im Kontext bestimmter Aktivitäten innerhalb des Systems betrachtet werden.

Die Sicht (oder *Dimension*) der Systemebene umfasst Elemente, die dazu verwendet werden können, die Vorgänge im System insgesamt anzuzeigen. Darüber hinaus können Sie die Elemente der Systemdimension dazu verwenden, Informationen zum Zeitbedarf im Zusammenhang mit bestimmten Workloads anzuzeigen.

Die Sicht bzw. Dimension der Aktivitätsebene umfasst Elemente, die dazu verwendet werden können, anzuzeigen, wo das System Zeit für bestimmte Aktivitäten aufwendet, wie z. B. für die Ausführung von SQL-Anweisungen. Alle Monitorelemente in der Aktivitätsdimension sind auch in der übergeordneten Systemdimension enthalten.

Jede dieser beiden Dimensionen enthält zwei verschiedene *Perspektiven*, die Sie zum Anzeigen von Monitorelementen für den Zeitbedarf verwenden können:

1. Komponentenverarbeitungszeiten im Vergleich zu Wartezeiten
2. Verstrichene Komponentenzeiten im Vergleich zu Komponentenverarbeitungszeiten

In der ersten Perspektive sind die Werte für Wartezeitelemente unabhängig von den Werten für Komponentenverarbeitungszeitelemente und ergänzen diese. Wenn Sie die Summe aller zurückgemeldeten Wartezeiten zur Summe aller Komponentenverarbeitungszeiten hinzufügen, liegt der daraus resultierende Wert sehr nahe beim Wert des Monitorelements **total\_rqst\_time**. Geringe Abweichungen zwischen den beiden Werten resultieren aus einem kleinen Anteil sonstiger Komponentenverarbeitungszeiten, die zurzeit durch kein Monitorelement erfasst werden.

In der zweiten dieser beiden Perspektiven bildet die verstrichene Komponentenzeit eine Obermenge der Komponentenverarbeitungszeit. Dies bedeutet: Für eine logische Datenbankkomponente, wie beispielsweise die Komponente, die Commits durchführt, ist die gesamte Commitverarbeitungszeit (**total\_commit\_proc\_time**) in der gesamten verstrichenen Zeit für den Commitvorgang (**total\_commit\_time**) enthalten. Die Differenz zwischen der gesamten verstrichenen Zeit und der gesamten

Verarbeitungszeit besteht aus sonstigen Wartezeiten oder Verarbeitungszeiten, die nicht individuell als Teil des Monitorelements für die verstrichene Komponentezeit überwacht werden.

Die Anzeige der verstrichenen Komponentenzeiten im Verhältnis zu Wartezeiten ist *nicht* aussagekräftig, da die verstrichenen Komponentenzeiten die Wartezeiten, die im Rahmen der in diesem Teil des Systems verstrichenen Zeit aufgetreten sind, bereits enthält. Wenn Sie ein Tortendiagramm erstellen würden, das sowohl die verstrichenen Komponentenzeiten als auch die Wartezeiten enthält, wäre dies keine präzise Darstellung der in Ihrem System aufgewendeten Zeit, da die verschiedenen Wartezeitentypen doppelt gezählt würden.

In den folgenden Abschnitten werden die verschiedenen Dimensionen (System, Aktivität) und Perspektiven (Komponentenverarbeitungszeiten/Wartezeiten, verstrichene Komponentenzeiten/Komponentenverarbeitungszeiten) beschrieben, die Sie zur Anzeige der Monitorelemente für den Zeitbedarf verwenden können.

**Anmerkung:** Nicht alle Monitorelemente für den Zeitbedarf werden über alle Schnittstellen zurückgemeldet. Das Monitorelement `client_idle_wait_time` beispielsweise gilt nur für Schnittstellen auf Systemebene wie die Tabellenfunktion `MON_GET_SERVICE_SUBCLASS`. Das Referenzthema für die einzelnen Monitorelemente enthält jeweils eine Liste der Schnittstellen, die das betreffende Element zurückmelden.

- „Hierarchie der Monitorelemente für den Zeitbedarf - Systemdimension“ auf Seite 266
- „Hierarchie der Monitorelemente für den Zeitbedarf - Aktivitätsdimension“ auf Seite 269

### **Hierarchie der Monitorelemente für den Zeitbedarf - Systemdimension**

Abb. 7 auf Seite 267 zeigt eine Übersicht über den Zusammenhang zwischen den Monitorelementen für Wartezeiten und den Monitorelementen für Komponentenvarbeitungszeiten vom Standpunkt der Systemdimension aus betrachtet.

- „client\_idle\_wait\_time - Inaktive Wartezeit für Client (Monitorelement)“ auf Seite 628
- „total\_rqst\_time - Gesamtzeit für Anforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 1148
  - „total\_wait\_time - Gesamtwartezeit (Monitorelement)“ auf Seite 1164
    - „agent\_wait\_time - Wartezeit für Agenten (Monitorelement)“ auf Seite 576
    - „wlm\_queue\_time\_total - Gesamtwartezeit für Workload-Manager-Warteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 1190
    - „lock\_wait\_time - Zeit für das Warten auf Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 825
    - „log\_buffer\_wait\_time - Wartezeit für Puffer (Monitorelement)“ auf Seite 832
    - „log\_disk\_wait\_time - Wartezeit für Protokollplatte (Monitorelement)“ auf Seite 833
    - „tcpip\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für TCP/IP-Datenempfang (Monitorelement)“ auf Seite 1096
    - „tcpip\_send\_wait\_time - Wartezeit für TCP/IP-Datensendung (Monitorelement)“ auf Seite 1099
    - „ipc\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für Empfang durch Interprozesskommunikation (Monitorelement)“ auf Seite 793
    - „ipc\_send\_wait\_time - Wartezeit für Sendung durch Interprozesskommunikation (Monitorelement)“ auf Seite 797
    - „fcm\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Datenempfang (Monitorelement)“ auf Seite 730<sup>1</sup>
      - „fcm\_tq\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Empfang aus Tabellenwarteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 738<sup>1</sup>
      - „fcm\_message\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für empfangene FCM-Nachricht (Monitorelement)“ auf Seite 722<sup>1</sup>
    - „fcm\_send\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Datensendung (Monitorelement)“ auf Seite 734<sup>1</sup>
      - „fcm\_tq\_send\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Sendung durch Tabellenwarteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 742<sup>1</sup>
      - „fcm\_message\_send\_wait\_time - Wartezeit für gesendete FCM-Nachricht (Monitorelement)“ auf Seite 726<sup>1</sup>
  - „audit\_subsystem\_wait\_time - Wartezeit für Prüfsubsystem (Monitorelement)“ auf Seite 603
  - „audit\_file\_write\_wait\_time - Wartezeit für Schreiben der Prüfdatei (Monitorelement)“ auf Seite 600
  - „diaglog\_write\_wait\_time - Wartezeit für Schreiben der Diagnoseprotokolldatei (Monitorelement)“ auf Seite 696
  - „pool\_read\_time - Gesamtzeit für physische Lesevorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 936
  - „pool\_write\_time - Gesamtzeit für physische Schreibvorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 951
  - „direct\_read\_time - Zeit für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 700
  - „direct\_write\_time - Zeit für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 706
  - „ida\_send\_wait\_time - Wartezeit zum Senden von Daten (Monitorelement)“ auf Seite 775
  - „ida\_rcv\_wait\_time - Wartezeit zum Empfangen von Daten (Monitorelement)“ auf Seite 771
- „total\_compile\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1121
- „total\_implicit\_compile\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für implizite Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1128
- „total\_routine\_user\_code\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Benutzercode in Routinen (Monitorelement)“ auf Seite 1144
- „total\_section\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1152
  - „total\_section\_sort\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Sortiervorgänge in Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1154
  - *Sonstige*<sup>2</sup>
- „total\_commit\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Commits (Monitorelement)“ auf Seite 1117
- „total\_rollback\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Rollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 1138
- „total\_runstats\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Statistikerfassungen (Monitorelement)“ auf Seite 1150
- „total\_reorg\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Reorganisationen (Monitorelement)“ auf Seite 1135
- „total\_load\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Ladeoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 1130
- *Sonstige*<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Diese zu FCM gehörenden Wartezeiten liefern keine aussagekräftigen Informationen, wenn sie memberübergreifend zusammengefasst werden. Weitere Informationen finden Sie in „Wartezeiten bei der FCM-Kommunikation“ auf Seite 271.

<sup>2</sup>Umfasst sonstige Verarbeitungs- und Wartezeiten, die nicht speziell dieser Komponente zugeordnet sind. Z. B. besteht **total\_section\_proc\_time** aus **total\_section\_proc\_sort\_time** und aus der für Aktivitäten wie Tabellen- und Indexsuchen oder Joins aufgewendeten Zeit.

<sup>3</sup>Umfasst eine kleine Menge an sonstigem Zeitbedarf (Verarbeitungs- und Wartezeiten), der zurzeit nicht überwacht wird.

Abbildung 19. Monitorelemente für Wartezeiten und Monitorelemente für Komponentenverarbeitungszeiten - Systemdimension. Die Werte für eingerückte Monitorelemente sind in dem Element enthalten, das dem betreffenden eingerückten Element in der nächsthöheren Ebene der Hierarchie vorangeht.

Die oben dargestellte Hierarchie zeigt, wie die Monitorelemente für Wartezeiten und Komponentenverarbeitungszeiten dem Monitorelement für die gesamte Anforderungszeit (**total\_rqst\_time**) untergeordnet sind. Mit anderen Worten: Die gesamte Anforderungszeit umfasst alle Wartezeiten und alle Komponentenverarbeitungszeiten.

Abb. 8 auf Seite 269 zeigt eine detaillierte Sicht der Monitorelemente für die in verschiedenen Komponentenbereichen aufgewendete Zeit. Jede Komponentenzeit wird durch zwei verschiedene Monitorelemente repräsentiert:

- Ein Element, das die gesamte *Verarbeitungszeit* in einer Komponente bzw. einem Verarbeitungsschritt zurückmeldet.
- Ein Element, das die *gesamte verstrichene Zeit*, die in der Komponente aufgewendet wurde, zurückmeldet. Diese Gesamtzeit umfasst die Verarbeitungszeit für die Komponente sowie alle sonstigen möglicherweise auftretenden Verarbeitungs- oder Wartezeiten.

- „total\_rqst\_time - Gesamtzeit für Anforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 1148
  - „total\_compile\_time - Gesamtzeit für Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1122
    - „total\_compile\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1121
    - *Sonstige*<sup>1</sup>
  - „total\_implicit\_compile\_time - Gesamtzeit für implizite Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1129
    - „total\_implicit\_compile\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für implizite Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1128
    - *Sonstige*<sup>1</sup>
  - „total\_routine\_user\_code\_time - Gesamtzeit für Routinenbenutzercode (Monitorelement)“ auf Seite 1145
    - „total\_routine\_user\_code\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Benutzercode in Routinen (Monitorelement)“ auf Seite 1144
  - „total\_section\_time - Gesamtzeit für Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1159
    - „total\_section\_sort\_time - Gesamtzeit für Sortiervorgänge in Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1155
      - „total\_section\_sort\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Sortiervorgänge in Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1154
      - *Sonstige*<sup>1</sup>
    - *Sonstige*<sup>1</sup>
  - „total\_commit\_time - Gesamtzeit für Commitoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 1119
    - „total\_commit\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Commits (Monitorelement)“ auf Seite 1117
    - *Sonstige*<sup>1</sup>
  - „total\_rollback\_time - Gesamtzeit für Rollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 1139
    - „total\_rollback\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Rollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 1138
    - *Sonstige*<sup>1</sup>
  - „total\_runstats - Gesamtzahl Statistikerfassungen (Monitorelement)“ auf Seite 1149
    - „total\_runstats\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Statistikerfassungen (Monitorelement)“ auf Seite 1150
    - *Sonstige*<sup>1</sup>
  - „total\_reorg\_time - Gesamtzeit für Reorganisationen (Monitorelement)“ auf Seite 1136
    - „total\_reorg\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Reorganisationen (Monitorelement)“ auf Seite 1135
    - *Sonstige*<sup>1</sup>
  - „total\_load\_time - Gesamtzeit für Ladeoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 1131
    - „total\_load\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Ladeoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 1130
    - *Sonstige*<sup>1</sup>
    - *Sonstige*<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Umfasst einen oder mehrere verschiedene Wartezeittypen.

<sup>2</sup>Umfasst eine kleine Menge an sonstigem Zeitbedarf (Verarbeitungs- und Wartezeiten), der zurzeit nicht überwacht wird.

Abbildung 20. Monitorelemente für den Zeitbedarf in Komponenten - Systemdimension. Die Werte für eingerückte Monitorelemente sind in dem Element enthalten, das dem betreffenden eingerückten Element in der nächsthöheren Ebene der Hierarchie vorangeht.

## Hierarchie der Monitorelemente für den Zeitbedarf - Aktivitätsdimension

Zusätzlich zur Anzeige der Monitorelemente für den Zeitbedarf aus der Perspektive der Systemebene haben Sie auch die Möglichkeit, eine Aktivitätsdimension der Monitorelemente für den Zeitbedarf anzuzeigen. Abb. 9 auf Seite 270 zeigt die Monitorelemente, die Sie für Aktivitäten aus der Perspektive von Wartezeiten im Vergleich zu Komponentenverarbeitungszeiten anzeigen können.

- „stmt\_exec\_time - Anweisungsausführungszeit (Monitorelement)“ auf Seite 1046
  - „total\_act\_wait\_time - Gesamtwartezeit für Aktivität (Monitorelement)“ auf Seite 1110 <sup>1</sup>
  - „lock\_wait\_time - Zeit für das Warten auf Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 825
  - „log\_buffer\_wait\_time - Wartezeit für Protokollpuffer (Monitorelement)“ auf Seite 832
  - „log\_disk\_wait\_time - Wartezeit für Protokollplatte (Monitorelement)“ auf Seite 833
  - „fcm\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Datenempfang (Monitorelement)“ auf Seite 730<sup>2</sup>
    - „fcm\_tq\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Empfang aus Tabellenwarteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 738<sup>2</sup>
    - „fcm\_message\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für empfangene FCM-Nachricht (Monitorelement)“ auf Seite 722<sup>2</sup>
  - „fcm\_send\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Datensendung (Monitorelement)“ auf Seite 734<sup>2</sup>
    - „fcm\_tq\_send\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Sendung durch Tabellenwarteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 742<sup>2</sup>
    - „fcm\_message\_send\_wait\_time - Wartezeit für gesendete FCM-Nachricht (Monitorelement)“ auf Seite 726<sup>2</sup>
  - „audit\_subsystem\_wait\_time - Wartezeit für Prüfsubsystem (Monitorelement)“ auf Seite 603
  - „audit\_file\_write\_wait\_time - Wartezeit für Schreiben der Prüfdatei (Monitorelement)“ auf Seite 600
  - „diaglog\_write\_wait\_time - Wartezeit für Schreiben der Diagnoseprotokolldatei (Monitorelement)“ auf Seite 696
  - „pool\_read\_time - Gesamtzeit für physische Lesevorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 936
  - „pool\_write\_time - Gesamtzeit für physische Schreibvorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 951
  - „direct\_read\_time - Zeit für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 700
  - „direct\_write\_time - Zeit für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 706
  - „ida\_send\_wait\_time - Wartezeit zum Senden von Daten (Monitorelement)“ auf Seite 775
  - „ida\_rcv\_wait\_time - Wartezeit zum Empfangen von Daten (Monitorelement)“ auf Seite 771
  - „total\_routine\_non\_sect\_proc\_time - Verarbeitungszeit außerhalb eines Abschnitts (Monitorelement)“ auf Seite 1141
  - „total\_routine\_user\_code\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Benutzercode in Routinen (Monitorelement)“ auf Seite 1144
  - *Sonstige*<sup>3</sup>
  - „total\_section\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1152
  - „total\_section\_sort\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Sortiervorgänge in Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1154
  - *Sonstige*<sup>3</sup>
  - *Sonstige*<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Umfasst keine Wartezeit, die für verschachtelte (untergeordnete) Aktivitäten anfällt, die von der Anweisung aufgeführt werden.

<sup>2</sup>Diese zu FCM gehörenden Wartezeiten liefern keine aussagekräftigen Informationen, wenn sie memberübergreifend zusammengefasst werden. Weitere Informationen finden Sie in „Wartezeiten bei der FCM-Kommunikation“ auf Seite 271.

<sup>3</sup>Umfasst sonstige Verarbeitungszeiten, die nicht speziell dieser Komponente zugeordnet sind.

<sup>4</sup>Umfasst eine kleine Menge an sonstigem Zeitbedarf (Verarbeitungs- und Wartezeiten), der zurzeit nicht überwacht wird. Außerdem gehören dazu auch alle Verarbeitungs- und Wartezeiten, die für untergeordnete Aktivitäten anfallen.

**Abbildung 21. Monitorelemente für Wartezeiten und Komponentenverarbeitungszeiten - Aktivitätsdimension.** Die Werte für eingerückte Monitorelemente sind in dem Element enthalten, das dem betreffenden eingerückten Element in der nächsthöheren Ebene der Hierarchie vorangeht.

Abb. 10 auf Seite 271 zeigt die Monitorelemente, die Sie für Aktivitäten aus der Perspektive der verstrichenen Komponentenzeiten (die die Komponentenverarbeitungszeiten einschließen) anzeigen können.

- „stmt\_exec\_time - Anweisungsausführungszeit (Monitorelement)“ auf Seite 1046
  - „total\_section\_time - Gesamtzeit für Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1159
    - „total\_section\_sort\_time - Gesamtzeit für Sortiervorgänge in Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1155
      - „total\_section\_sort\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Sortiervorgänge in Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1154
        - *Sonstige*<sup>1</sup>
    - *Sonstige*<sup>2</sup>
  - „total\_routine\_time - Gesamtzeit für Routinen (Monitorelement)“ auf Seite 1142
    - „total\_routine\_non\_sect\_time - Ausführungszeit für Routinen außerhalb eines Abschnitts (Monitorelement)“ auf Seite 1142
      - „total\_routine\_user\_code\_time - Gesamtzeit für Routinenbenutzercode (Monitorelement)“ auf Seite 1145
        - *Sonstige*<sup>2</sup>
    - *Sonstige*<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Umfasst einen oder mehrere verschiedene Wartezeittypen.

<sup>2</sup>Umfasst sonstige Verarbeitungs- und Wartezeiten, die nicht speziell dieser Komponente zugeordnet sind.

*Abbildung 22. Verstrichene Komponentenzeiten und Komponentenverarbeitungszeiten - Aktivitätsdimension.* Die Werte für eingerückte Monitorelemente sind in dem Element enthalten, das dem betreffenden eingerückten Element in der nächsthöheren Ebene der Hierarchie vorangeht.





---

## Kapitel 16. Logische Datengruppen

---

### Zuordnungen von Snapshot Monitor-Schnittstellen zu logischen Datengruppen

Die folgende Tabelle zeigt mehrere Möglichkeiten für den Zugriff auf Snapshot Monitor-Daten. Alle Snapshot Monitor-Daten werden in Monitorelementen gespeichert, die nach logischen Datengruppen klassifiziert sind. Alle API-Anforderungstypen, CLP-Befehle und SQL-Verwaltungssichten erfassen Überwachungsdaten jeweils nur aus einer Untermenge aller logischen Datengruppen.

Alle in der Tabelle aufgeführten API-Anforderungstypen, CLP-Befehle und SQL-Verwaltungssichten geben Monitorelemente jeweils aus den logischen Datengruppen zurück, die in der äußersten rechten Spalte angegeben sind.

**Anmerkung:**

1. Es gibt eine Reihe von API-Anforderungstypen und CLP-Befehlen, für die es keine entsprechende SQL-Verwaltungssicht gibt. Für andere API-Anforderungstypen und CLP-Befehle erfassen eigene SQL-Verwaltungssichten Untermengen der zugeordneten logischen Datengruppen.
2. Einige Monitorelemente werden nur dann zurückgegeben, wenn der zugeordnete Monitorschalter auf ON gesetzt, also aktiviert ist. Lesen Sie die Informationen zu den einzelnen Monitorelementen, um zu ermitteln, ob ein erforderliches Element von einem Schalter gesteuert wird.

*Tabelle 58. Zuordnungen von Snapshot Monitor-Schnittstellen zu logischen Datengruppen*

| db2GetSnapshot-API-Anforderungstyp | CLP-Befehl                                                          | SQL-Verwaltungssicht | Logische Datengruppen   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| SQLMA_APPLINFO_ALL                 | list applications<br>[show detail]                                  | APPLICATIONS         | appl_info               |
| SQLMA_DBASE_APPLINFO               | list applications<br>for database<br><i>dbname</i> [show<br>detail] | APPLICATIONS         | appl_info               |
| SQLMA_DCS_APPLINFO_ALL             | list dcs<br>applications [show<br>detail]                           |                      | dc_s_appl_info          |
| SQLMA_DB2                          | get snapshot for<br>dbm                                             | SNAPDBM              | db2                     |
|                                    |                                                                     | SNAPFCM              | fcm                     |
|                                    |                                                                     | SNAPFCMPART          | fcm_node                |
|                                    |                                                                     | SNAPUTIL             | utility_info            |
|                                    |                                                                     | SNAPUTIL_PROGRESS    | progress, progress_info |
|                                    |                                                                     | SNAPDBM_MEMORY_POOL  | memory_pool             |
|                                    | get dbm monitor<br>switches                                         | SNAPSWITCHES         | switch_list             |

---

Tabelle 58. Zuordnungen von Snapshot Monitor-Schnittstellen zu logischen Datengruppen (Forts.)

| db2GetSnapshot-API-Anforderungstyp | CLP-Befehl                                                    | SQL-Verwaltungssicht  | Logische Datengruppen         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| SQLMA_DBASE                        | get snapshot for database on <i>dbname</i>                    | SNAPDB                | dbase                         |
|                                    |                                                               | SNAPDETAILLOG         | detail_log                    |
|                                    |                                                               | SNAPSTORAGE_PATHS     | db_storage_group              |
|                                    |                                                               |                       | rollforward                   |
|                                    |                                                               |                       | db_sto_path_info              |
|                                    |                                                               | SNAPTbsp              | tablespace                    |
|                                    |                                                               | SNAPDB_MEMORY_POOL    | memory_pool                   |
| SQLMA_DBASE_ALL                    | get snapshot for all databases                                | SNAPDB                | dbase                         |
|                                    |                                                               | SNAPSTORAGE_PATHS     | db_storage_group              |
|                                    |                                                               |                       | rollforward                   |
|                                    |                                                               |                       | db_sto_path_info              |
|                                    |                                                               | SNAPTbsp              | tablespace                    |
|                                    |                                                               | SNAPDB_MEMORY_POOL    | memory_pool                   |
|                                    | list active databases                                         | dbase                 |                               |
| SQLMA_DCS_DBASE                    | get snapshot for dcs database on <i>dbname</i>                |                       | dcs_dbase, stmt_transmissions |
| SQLMA_DCS_DBASE_ALL                | get snapshot for all dcs databases                            |                       | dcs_dbase, stmt_transmissions |
| SQLMA_DBASE_REMOTE                 | get snapshot for remote database on <i>dbname</i>             |                       | dbase_remote                  |
| SQLMA_DBASE_REMOTE_ALL             | get snapshot for all remote databases                         |                       | dbase_remote                  |
| SQLMA_APPL                         | get snapshot for application applid <i>anwendungs-id</i>      | SNAPAPPL              | appl                          |
|                                    |                                                               | SNAPAGENT             | agent                         |
|                                    |                                                               | SNAPAPPL_INFO         | appl_info                     |
|                                    |                                                               | SNAPLOCKWAIT          | lock_wait                     |
|                                    |                                                               | SNAPSTMT              | stmt                          |
|                                    |                                                               | SNAPSUBSECTION        | subsection                    |
|                                    |                                                               | SNAPAGENT_MEMORY_POOL | memory_pool                   |
| SQLMA_AGENT_ID                     | get snapshot for application agentid <i>anwendungskennung</i> | SNAPAGENT             | appl                          |
|                                    |                                                               | SNAPAGENT             | agent                         |
|                                    |                                                               | SNAPAPPL_INFO         | appl_info                     |
|                                    |                                                               | SNAPLOCKWAIT          | lock_wait                     |
|                                    |                                                               | SNAPSTMT              | stmt                          |
|                                    |                                                               | SNAPSUBSECTION        | subsection                    |
|                                    |                                                               | SNAPAGENT_MEMORY_POOL | memory pool                   |


Tabelle 58. Zuordnungen von Snapshot Monitor-Schnittstellen zu logischen Datengruppen (Forts.)

| db2GetSnapshot-API-Anforderungstyp | CLP-Befehl                                                            | SQL-Verwaltungssicht             | Logische Datengruppen                                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| SQLMA_DBASE_APPLS                  | get snapshot for applications on <i>dbname</i>                        | SNAPAPPL                         | appl                                                   |
|                                    |                                                                       | SNAPAGENT                        | agent                                                  |
|                                    |                                                                       | SNAPAPPL_INFO                    | appl_info                                              |
|                                    |                                                                       | SNAPLOCKWAIT                     | lock_wait                                              |
|                                    |                                                                       | SNAPSTMT                         | stmt                                                   |
|                                    |                                                                       | SNAPSUBSECTION                   | subsection                                             |
|                                    |                                                                       | SNAPAGENT_MEMORY_POOL            | memory_pool                                            |
| SQLMA_APPL_ALL                     | get snapshot for all applications                                     | SNAPAPPL                         | appl                                                   |
|                                    |                                                                       | SNAPAPPL_INFO                    | appl_info                                              |
|                                    |                                                                       | SNAPLOCKWAIT                     | lock_wait                                              |
|                                    |                                                                       | SNAPSTATEMENT                    | stmt                                                   |
|                                    |                                                                       | SNAPAGENT                        | agent                                                  |
|                                    |                                                                       | SNAPSUBSECTION                   | subsection                                             |
|                                    |                                                                       | SNAPAGENT_MEMORY_POOL            | memory_pool                                            |
| SQLMA_DCS_APPL                     | get snapshot for dcs application applid<br><i>anwendungs-id</i>       |                                  | dc_s_appl, dcs_stmt, dcs_appl_info, stmt_transmissions |
| SQLMA_DCS_APPL_ALL                 | get snapshot for all dcs applications                                 |                                  | dc_s_appl, dcs_stmt, dcs_appl_info, stmt_transmissions |
| SQLMA_DCS_APPL_HANDLE              | get snapshot for dcs application agentid<br><i>anwendungskennung</i>  |                                  | dc_s_appl, dcs_stmt, dcs_appl_info, stmt_transmissions |
| SQLMA_DCS_DBASE_APPLS              | get snapshot for dcs applications on <i>dbname</i>                    |                                  | dc_s_appl, dcs_stmt, dcs_appl_info, stmt_transmissions |
| SQLMA_DBASE_APPLS_REMOTE           | get snapshot for remote applications on <i>dbname</i>                 |                                  | dbase_appl                                             |
| SQLMA_APPL_REMOTE_ALL              | get snapshot for all remote applications                              |                                  | dbase_appl                                             |
| SQLMA_DBASE_TABLES                 | get snapshot for tables on <i>dbname</i>                              | SNAPTAB                          | table                                                  |
|                                    |                                                                       | SNAPTAB_REORG                    | table_reorg                                            |
|                                    |                                                                       |                                  | table_list                                             |
| SQLMA_APPL_LOCKS                   | get snapshot for locks for application applid<br><i>anwendungs-id</i> | SNAPLOCK, SNAPAPPL, SNAPLOCKWAIT | appl_lock_list, lock_wait, lock                        |

Tabelle 58. Zuordnungen von Snapshot Monitor-Schnittstellen zu logischen Datengruppen (Forts.)

| db2GetSnapshot-API-Anforderungstyp | CLP-Befehl                                                                 | SQL-Verwaltungssicht             | Logische Datengruppen                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| SQLMA_APPL_LOCKS_AGENT_ID          | get snapshot for locks for application agentid<br><i>anwendungskennung</i> | SNAPLOCK, SNAPAPPL, SNAPLOCKWAIT | appl_lock_list, lock_wait, lock           |
| SQLMA_DBASE_LOCKS                  | get snapshot for locks on <i>dbname</i>                                    | SNAPLOCK                         | appl_lock_list, lock                      |
|                                    |                                                                            | SNAPLOCK, SNAPLOCKWAIT           | db_lock_list, lock_wait                   |
| SQLMA_DBASE_TABLESPACES            | get snapshot for tablespaces on <i>dbname</i>                              | SNAPTbsp                         | tablespace                                |
|                                    |                                                                            | SNAPTbspPART                     | tablespace, tablespace_nodeinfo           |
|                                    |                                                                            | SNAPTbsp_QUIESCER                | tablespace_quiescer, tablespace_nodeinfo  |
|                                    |                                                                            | SNAPCONTAINER                    | tablespace_container, tablespace_nodeinfo |
|                                    |                                                                            | SNAPTbsp_RANGE                   | tablespace_ranges, tablespace_nodeinfo    |
|                                    |                                                                            |                                  | tablespace_list, tablespace_nodeinfo      |
| SQLMA_BUFFERPOOLS_ALL              | get snapshot for all bufferpools                                           | SNAPBP                           | bufferpool                                |
| SQLMA_DBASE_BUFFERPOOLS            | get snapshot for bufferpools on <i>dbname</i>                              | SNAPBP                           | bufferpool                                |
| SQLMA_DYNAMIC_SQL                  | get snapshot for dynamic sql on <i>dbname</i>                              | SNAPDYN_SQL                      | dynsql                                    |
|                                    |                                                                            |                                  | dynsql_list                               |

Die folgende Abbildung zeigt die Reihenfolge, in der logische Datengruppierungen im Momentaufnahmedatenstrom angezeigt werden können.

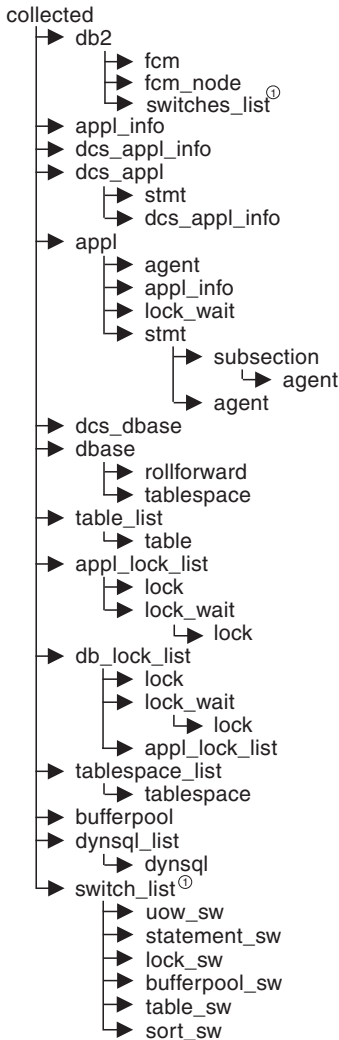

① Ähnliche Strukturen (Einträge unterhalb der Ebene '\_sw' werden von db2 zurückgegeben, aber in der Abbildung nicht angezeigt)

Abbildung 23. Datenstromhierarchie

**Anmerkung:** Zeitangaben (time) können als Teil einer beliebigen logischen Datengruppierung zurückgegeben werden.

## Logische Datengruppen und Monitorelemente von Snapshot Monitor

In den folgenden Abschnitten sind die logischen Datengruppen und Monitorelemente aufgeführt, die bei der Momentaufnahmeüberwachung durch Snapshot Monitor zurückgegeben werden können.

- „Logische Datengruppe 'agent'“ auf Seite 478
- „Logische Datengruppe 'appl'“ auf Seite 478
- „Logische Datengruppe 'appl\_id\_info'“ auf Seite 482
- „Logische Datengruppe 'appl\_info'“ auf Seite 482
- „Logische Datengruppe 'appl\_lock\_list'“ auf Seite 483
- „Logische Datengruppe 'appl\_remote'“ auf Seite 484
- „Logische Datengruppe 'bufferpool'“ auf Seite 484
- „Logische Datengruppe 'bufferpool\_nodeinfo'“ auf Seite 486

- „Logische Datengruppe 'collected'" auf Seite 486
- „Logische Datengruppe 'db2'" auf Seite 487
- „Logische Datengruppe 'db\_lock\_list'" auf Seite 488
- „Logische Datengruppe 'dbase'" auf Seite 488
- „Logische Datengruppe 'dbase\_remote'" auf Seite 493
- „Logische Datengruppe 'db\_storage\_group'" auf Seite 494
- „Logische Datengruppe 'dcs\_appl\_logical'" auf Seite 494
- „Logische Datengruppe 'dcs\_appl\_info'" auf Seite 496
- „Logische Datengruppe 'dcs\_dbase'" auf Seite 497
- „Logische Datengruppe 'dcs\_stmt'" auf Seite 499
- „Logische Datengruppe 'detail\_log'" auf Seite 499
- „Logische Datengruppe 'dynsql'" auf Seite 499
- „Logische Datengruppe 'dynsql\_list'" auf Seite 501
- „Logische Datengruppe 'fcm'" auf Seite 501
- „Logische Datengruppe 'fcm\_node'" auf Seite 501
- „Logische Datengruppe 'hadr'" auf Seite 501
- „Logische Datengruppe 'lock'" auf Seite 502
- „Logische Datengruppe 'lock\_wait'" auf Seite 502
- „Logische Datengruppe 'memory\_pool'" auf Seite 503
- „Logische Datengruppe 'progress'" auf Seite 503
- „Logische Datengruppe 'progress\_list'" auf Seite 503
- „Logische Datengruppe 'rollforward'" auf Seite 503
- „Logische Datengruppe 'stmt'" auf Seite 503
- „Logische Datengruppe 'stmt\_transmissions'" auf Seite 505
- „Logische Datengruppe 'subsection'" auf Seite 506
- „Logische Datengruppe 'table'" auf Seite 507
- „Logische Datengruppe 'table\_list'" auf Seite 507
- „Logische Datengruppe 'table\_reorg'" auf Seite 507
- „Logische Datengruppe 'tablespace'" auf Seite 508
- „Logische Datengruppe 'tablespace\_container'" auf Seite 510
- „Logische Datengruppe 'tablespace\_list'" auf Seite 510
- „Logische Datengruppe 'tablespace\_nodeinfo'" auf Seite 510
- „Logische Datengruppe 'tablespace\_quiescer'" auf Seite 511
- „Logische Datengruppe 'tablespace\_range'" auf Seite 511
- „Logische Datengruppe 'utility\_info'" auf Seite 512

### **Logische Datengruppe 'agent'**

„agent\_pid - ID der EDU (Engine Dispatchable Unit, zuteilbare Einheit der Steuerkomponente) (Monitorelement)" auf Seite 574

„lock\_timeout\_val - Zeitlimit für Sperren (Monitorelement)" auf Seite 822

### **Logische Datengruppe 'appl'**

„acc\_curs\_blk - Akzeptierte Anforderungen von Blockcursoren" auf Seite 558

„agent\_sys\_cpu\_time - Vom Agenten verwendete System-CPU-Zeit" auf Seite 575

„agent\_usr\_cpu\_time - Vom Agenten verwendete Benutzer-CPU-Zeit“ auf Seite 576

„agents\_stolen - Neu zugeordnete Agenten“ auf Seite 580

„appl\_con\_time - Zeitmarke beim Start der Verbindungsanforderung“ auf Seite 585

„appl\_idle\_time - Anwendungsleerlaufzeit“ auf Seite 589

„appl\_priority - Anwendungsagentenpriorität“ auf Seite 590

„appl\_priority\_type - Anwendungsprioritätstyp“ auf Seite 591

„associated\_agents\_top - Maximale Anzahl zugeordneter Agenten“ auf Seite 598

„authority\_bitmap - Benutzerberechtigungsstufe (Monitorelement)“ auf Seite 606

„authority\_lvl - Benutzerberechtigungsstufe (Monitorelement)“ auf Seite 607

„binds\_precompiles - Versuchte Bindungen/Vorkompilierungen“ auf Seite 609

„cat\_cache\_inserts - Einfügungen in den Katalogcache (Monitorelement)“ auf Seite 617

„cat\_cache\_lookups - Suchvorgänge im Katalogcache (Monitorelement)“ auf Seite 619

„cat\_cache\_overflows - Überläufe des Katalogcaches“ auf Seite 621

„commit\_sql\_stmts - Versuchte COMMIT-Anweisungen“ auf Seite 636

„conn\_complete\_time - Zeitmarke bei Fertigstellung der Verbindungsanforderung“ auf Seite 651

„ddl\_sql\_stmts - SQL-Anweisungen in der Datendefinitionssprache (DDL)“ auf Seite 690

„deadlocks - Festgestellte Deadlocks (Monitorelement)“ auf Seite 692

„direct\_read\_reqs - Anforderungen für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 698

„direct\_read\_time - Zeit für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 700

„direct\_reads - Direkte Lesevorgänge für Datenbank (Monitorelement)“ auf Seite 702

„direct\_write\_reqs - Anforderungen für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 704

„direct\_write\_time - Zeit für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 706

„direct\_writes - Direkte Schreibvorgänge für Datenbank (Monitorelement)“ auf Seite 708

„dynamic\_sql\_stmts - Versuchte dynamische SQL-Anweisungen“ auf Seite 712

„failed\_sql\_stmts - Fehlgeschlagene Anweisungsoperationen“ auf Seite 720

„hash\_join\_overflows - Hash-Join-Überläufe“ auf Seite 763

„hash\_join\_small\_overflows - Kleine Hash-Join-Überläufe“ auf Seite 764

„inbound\_comm\_address - Adresse für eingehende Kommunikation“ auf Seite 780

„int\_auto\_rebinds - Interne automatische Rebinds“ auf Seite 784

„int\_commits - Interne Commits (Monitorelement)“ auf Seite 785

„int\_deadlock\_rollback - Interne Rollbacks aufgrund eines Deadlocks“ auf Seite 787

„int\_rollback - Interne Rollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 788

„int\_rows\_deleted - Gelöschte interne Zeilen“ auf Seite 790

„int\_rows\_inserted - Eingefügte interne Zeilen“ auf Seite 790  
 „int\_rows\_updated - Aktualisierte interne Zeilen“ auf Seite 791  
 „last\_reset - Zeitmarke für letzte Zurücksetzung“ auf Seite 802  
 „lock\_escalation - Sperreneskulation (Monitorelement)“ auf Seite 809  
 „lock\_timeout\_val - Zeitlimit für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 822  
 „lock\_timeouts - Anzahl der Zeitlimitüberschreitungen für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 822  
 „lock\_wait\_time - Zeit für das Warten auf Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 825  
 „lock\_waits - Wartestatus für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 828  
 „locks\_held - Gehaltene Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 830  
 „locks\_waiting - Momentan auf Sperren wartende Agenten (Monitorelement)“ auf Seite 832  
 „num\_agents - Anzahl der für eine Anweisung ausgeführten Agenten“ auf Seite 868  
 „cat\_cache\_overflows - Überläufe durch OLAP-Funktionen (Monitorelement)“ auf Seite 880  
 „open\_loc\_curs - Geöffnete lokale Cursor“ auf Seite 881  
 „open\_loc\_curs\_blk - Geöffnete lokale Cursor mit Blockung“ auf Seite 881  
 „open\_rem\_curs - Geöffnete ferne Cursor“ auf Seite 882  
 „open\_rem\_curs\_blk - Geöffnete ferne Cursor mit Blockung“ auf Seite 882  
 „pkg\_cache\_inserts - Einfügungen in den Paketcache (Monitorelement)“ auf Seite 901  
 „pkg\_cache\_lookups - Suchvorgänge im Paketcache (Monitorelement)“ auf Seite 902  
 „pool\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 917  
 „pool\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 919  
 „pool\_data\_writes - Schreibvorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 921  
 „pool\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 927  
 „pool\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 929  
 „pool\_index\_writes - Schreibvorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 931  
 „pool\_read\_time - Gesamtzeit für physische Lesevorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 936  
 „pool\_temp\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 939  
 „pool\_temp\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 941  
 „pool\_temp\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 943  
 „pool\_temp\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 945  
 „pool\_temp\_xda\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 947



„pool\_temp\_xda\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 949

„pool\_write\_time - Gesamtzeit für physische Schreibvorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 951

„pool\_xda\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 953

„pool\_xda\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 956

„pool\_xda\_writes - Schreibvorgänge für XDA-Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 958

„prefetch\_wait\_time - Auf Vorablesezugriff gewartete Zeit (Monitorelement)“ auf Seite 965

„prev\_uow\_stop\_time - Zeitmarke bei Beendigung der vorherigen UOW (Unit of Work)“ auf Seite 967

„priv\_workspace\_num\_overflows - Überläufe des privaten Arbeitsbereichs“ auf Seite 968

„priv\_workspace\_section\_inserts - Einfügungen von Abschnitten in den privaten Arbeitsbereich“ auf Seite 968

„priv\_workspace\_section\_lookups - Suchvorgänge für Abschnitte im privaten Arbeitsbereich“ auf Seite 969

„priv\_workspace\_size\_top - Maximale Größe des privaten Arbeitsbereichs“ auf Seite 970

„rej\_curs\_blk - Zurückgewiesene Anforderungen von Blockcursorn“ auf Seite 982

„rollback\_sql\_stmts - Versuchte ROLLBACK-Anweisungen“ auf Seite 995

„rows\_deleted - Gelöschte Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 998

„rows\_inserted - Eingefügte Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 999

„rows\_read - Gelesene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1001

„rows\_selected - Ausgewählte Zeilen“ auf Seite 1006

„rows\_updated - Aktualisierte Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1006

„rows\_written - Geschriebene Zeilen“ auf Seite 1007

„select\_sql\_stmts - Ausgeführte SQL-SELECT-Anweisungen“ auf Seite 1014

„shr\_workspace\_num\_overflows - Überläufe des gemeinsamen Arbeitsbereichs“ auf Seite 1022

„shr\_workspace\_section\_inserts - Einfügungen von Abschnitten in den gemeinsamen Arbeitsbereich“ auf Seite 1023

„shr\_workspace\_section\_lookups - Suchvorgänge für Abschnitte im gemeinsamen Arbeitsbereich“ auf Seite 1024

„shr\_workspace\_size\_top - Maximale Größe des gemeinsamen Arbeitsbereichs“ auf Seite 1024

„sort\_overflows - Sortierüberläufe (Monitorelement)“ auf Seite 1027

„sql\_reqs\_since\_commit - SQL-Anforderungen seit dem letzten Commit“ auf Seite 1032

„static\_sql\_stmts - Versuchte statische SQL-Anweisungen“ auf Seite 1042

„total\_hash\_joins - Gesamtanzahl der Hash-Joins“ auf Seite 1125

„total\_hash\_loops - Gesamtanzahl der Hashschleifen“ auf Seite 1126

„total\_olap\_funcs - Gesamtanzahl der OLAP-Funktionen (Monitorelement)“ auf Seite 1134

„total\_sort\_time - Gesamtsortierzeit (Monitorelement)“ auf Seite 1160

„total\_sorts - Gesamtanzahl der Sortiervorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 1161

„uid\_sql\_stmts - Ausgeführte SQL-UPDATE-, SQL-INSERT- und SQL-DELETE-Anweisungen“ auf Seite 1173

„unread\_prefetch\_pages - Anzahl der von Vorablesefunktion gelesenen, aber nie verwendeten Seiten (Monitorelement)“ auf Seite 1174

„uow\_comp\_status - Fertigstellungsstatus der UOW (Unit of Work)“ auf Seite 1175

„uow\_elapsed\_time - Abgelaufene Zeit der letzten UOW“ auf Seite 1175

„uow\_lock\_wait\_time - Gesamtwartzeit der UOW auf Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 1177

„uow\_log\_space\_used - Verwendeter UOW-Protokollspeicher (Monitorelement)“ auf Seite 1177

„uow\_start\_time - Zeitmarke beim Start der UOW (Unit of Work) (Monitorelement)“ auf Seite 1178

„uow\_stop\_time - Zeitmarke beim Stopp der UOW (Unit of Work) (Monitorelement)“ auf Seite 1179

„x\_lock\_escals - Exklusive Sperreneskaltungen (Monitorelement)“ auf Seite 1196

„xquery\_stmts - Ausgeführte XQuery-Anweisungen“ auf Seite 1198

### **Logische Datengruppe 'appl\_id\_info'**

„agent\_id - Anwendungskennung (Agenten-ID) (Monitorelement)“ auf Seite 572

„appl\_id - Anwendungs-ID (Monitorelement)“ auf Seite 586

„appl\_name - Anwendungsname (Monitorelement)“ auf Seite 590

„appl\_status - Anwendungsstatus“ auf Seite 593

„auth\_id - Berechtigungs-ID“ auf Seite 606

„client\_db\_alias - Von der Anwendung verwendeter Aliasname der Datenbank“ auf Seite 627

„client\_prdid - Clientprodukt- und Clientversions-ID (Monitorelement)“ auf Seite 632

„codepage\_id - ID der von der Anwendung verwendeten Codepage“ auf Seite 636

„db\_name - Datenbankname“ auf Seite 685

„db\_path - Datenbankpfad“ auf Seite 686

„input\_db\_alias - Aliasname der Eingabedatenbank“ auf Seite 782

„sequence\_no - Folgennummer (Monitorelement)“ auf Seite 1015

„status\_change\_time - Zeitmarke der Anwendungsstatusänderung“ auf Seite 1045

### **Logische Datengruppe 'appl\_info'**

„agent\_id - Anwendungskennung (Agenten-ID) (Monitorelement)“ auf Seite 572

„appl\_id - Anwendungs-ID (Monitorelement)“ auf Seite 586

„appl\_name - Anwendungsname (Monitorelement)“ auf Seite 590

„appl\_section\_inserts - Einfügungen von Abschnitten (Monitorelement)“ auf Seite 592

„appl\_section\_lookups - Suchvorgänge für Abschnitte“ auf Seite 592

„appl\_status - Anwendungsstatus“ auf Seite 593

„auth\_id - Berechtigungs-ID“ auf Seite 606  
 „authority\_bitmap - Benutzerberechtigungsstufe (Monitorelement)“ auf Seite 606  
 „authority\_lvl - Benutzerberechtigungsstufe (Monitorelement)“ auf Seite 607  
 „client\_db\_alias - Von der Anwendung verwendeter Aliasname der Datenbank“ auf Seite 627  
 „client\_pid - Clientprozess-ID (Monitorelement)“ auf Seite 629  
 „client\_platform - Clientbetriebsumgebung (Monitorelement)“ auf Seite 630  
 „client\_prdid - Clientprodukt- und Clientversions-ID (Monitorelement)“ auf Seite 632  
 „client\_protocol - Clientkommunikationsprotokoll (Monitorelement)“ auf Seite 632  
 „codepage\_id - ID der von der Anwendung verwendeten Codepage“ auf Seite 636  
 „coord\_agent\_pid - ID des Koordinatoragenten ((Monitorelement)“ auf Seite 664  
 „coord\_node - Koordinierungsknoten“ auf Seite 665  
 „corr\_token - DRDA-Korrelationstoken“ auf Seite 667  
 „db\_name - Datenbankname“ auf Seite 685  
 „db\_path - Datenbankpfad“ auf Seite 686  
 „execution\_id - Anmelde-ID des Benutzers“ auf Seite 720  
 „input\_db\_alias - Aliasname der Eingabedatenbank“ auf Seite 782  
 „is\_system\_appl - Ist Systemanwendung (Monitorelement)“ auf Seite 799  
 „num\_assoc\_agents - Anzahl zugeordneter Agenten“ auf Seite 868  
 „sequence\_no - Folgenummer (Monitorelement)“ auf Seite 1015  
 „session\_auth\_id - Berechtigungs-ID für Sitzung (Monitorelement)“ auf Seite 1021  
 „status\_change\_time - Zeitmarke der Anwendungsstatusänderung“ auf Seite 1045  
 „territory\_code - Datenbankgebietscode“ auf Seite 1101  
 „tpmon\_acc\_str - Clientabrechnungszeichenfolge für TP-Monitor (Monitorelement)“ auf Seite 1166  
 „tpmon\_client\_app - Name der Clientanwendung für TP-Monitor (Monitorelement)“ auf Seite 1166  
 „tpmon\_client\_userid - Clientbenutzer-ID für TP-Monitor (Monitorelement)“ auf Seite 1167  
 „tpmon\_client\_wkstn - Name der Client-Workstation für TP-Monitor (Monitorelement)“ auf Seite 1168  
 „workload\_id - Workload-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1193

### **Logische Datengruppe 'appl\_lock\_list'**

„agent\_id - Anwendungskennung (Agenten-ID) (Monitorelement)“ auf Seite 572  
 „appl\_id - Anwendungs-ID (Monitorelement)“ auf Seite 586  
 „appl\_name - Anwendungsname (Monitorelement)“ auf Seite 590  
 „appl\_status - Anwendungsstatus“ auf Seite 593  
 „auth\_id - Berechtigungs-ID“ auf Seite 606  
 „client\_db\_alias - Von der Anwendung verwendeter Aliasname der Datenbank“ auf Seite 627

„codepage\_id - ID der von der Anwendung verwendeten Codepage“ auf Seite 636  
„lock\_wait\_time - Zeit für das Warten auf Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 825  
„locks\_held - Gehaltene Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 830  
„locks\_waiting - Momentan auf Sperren wartende Agenten (Monitorelement)“ auf Seite 832  
„sequence\_no - Folgennummer (Monitorelement)“ auf Seite 1015  
„session\_auth\_id - Berechtigungs-ID für Sitzung (Monitorelement)“ auf Seite 1021  
„status\_change\_time - Zeitmarke der Anwendungsstatusänderung“ auf Seite 1045

### **Logische Datengruppe 'appl\_remote'**

„commit\_sql\_stmts - Versuchte COMMIT-Anweisungen“ auf Seite 636  
„create\_nickname - Erstellen von Kurznamen“ auf Seite 677  
„create\_nickname\_time - Antwortzeit für CREATE NICKNAME-Anweisungen“ auf Seite 677  
„datasource\_name - Datenquellennamen“ auf Seite 682  
„db\_name - Datenbankname“ auf Seite 685  
„delete\_sql\_stmts - DELETE-Anweisungen“ auf Seite 694  
„delete\_time - Antwortzeit für DELETE-Anweisungen“ auf Seite 695  
„failed\_sql\_stmts - Fehlgeschlagene Anweisungsoperationen“ auf Seite 720  
„insert\_sql\_stmts - INSERT-Anweisungen“ auf Seite 783  
„insert\_time - Antwortzeit für INSERT-Anweisungen“ auf Seite 783  
„passthru\_time - Antwortzeit für PASSTHRU-Anweisungen“ auf Seite 899  
„passthru - Durchgriff“ auf Seite 899  
„remote\_lock\_time - Ferne Sperrzeit“ auf Seite 984  
„remote\_locks - Ferne Sperren“ auf Seite 985  
„rollback\_sql\_stmts - Versuchte ROLLBACK-Anweisungen“ auf Seite 995  
„rows\_deleted - Gelöschte Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 998  
„rows\_inserted - Eingefügte Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 999  
„rows\_selected - Ausgewählte Zeilen“ auf Seite 1006  
„rows\_updated - Aktualisierte Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1006  
„select\_sql\_stmts - Ausgeführte SQL-SELECT-Anweisungen“ auf Seite 1014  
„select\_time - Abfrageantwortzeit“ auf Seite 1014  
„sp\_rows\_selected - Von gespeicherten Prozeduren zurückgegebene Zeilen“ auf Seite 1031  
„stored\_proc\_time - Antwortzeit für gespeicherte Prozeduren“ auf Seite 1063  
„stored\_procs - Gespeicherte Prozeduren“ auf Seite 1064  
„update\_sql\_stmts - UPDATE-Anweisungen“ auf Seite 1181  
„update\_time - Antwortzeit für UPDATE-Anweisungen“ auf Seite 1181

### **Logische Datengruppe 'bufferpool'**

„block\_ios - Anzahl der Block-E/A-Anforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 610  
„bp\_id - Pufferpool-ID (Monitorelement)“ auf Seite 613

„bp\_name - Pufferpoolname (Monitorelement)“ auf Seite 613

„db\_name - Datenbankname“ auf Seite 685

„db\_path - Datenbankpfad“ auf Seite 686

„direct\_read\_reqs - Anforderungen für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 698

„direct\_read\_time - Zeit für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 700

„direct\_reads - Direkte Lesevorgänge für Datenbank (Monitorelement)“ auf Seite 702

„direct\_write\_reqs - Anforderungen für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 704

„direct\_write\_time - Zeit für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 706

„direct\_writes - Direkte Schreibvorgänge für Datenbank (Monitorelement)“ auf Seite 708

„files\_closed - Geschlossene Datenbankdateien (Monitorelement)“ auf Seite 745

„input\_db\_alias - Aliasname der Eingabedatenbank“ auf Seite 782

„pages\_from\_block\_ios - Gesamtzahl der von einer Block-E/A gelesenen Seiten (Monitorelement)“ auf Seite 894

„pages\_from\_vectored\_ios - Gesamtzahl der Seiten, die von einer über einen Vektor definierten E/A gelesen wurden (Monitorelement)“ auf Seite 895

„pool\_async\_data\_read\_reqs - Asynchrone Leseanforderungen für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 906

„pool\_async\_data\_reads - Asynchrone Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 907

„pool\_async\_data\_writes - Asynchrone Schreibvorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 908

„pool\_async\_index\_read\_reqs - Asynchrone Indexleseanforderungen für Pufferpools (Monitorelement)“ auf Seite 909

„pool\_async\_index\_reads - Asynchrone Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 909

„pool\_async\_index\_writes - Asynchrone Schreibvorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 910

„pool\_async\_read\_time - Zeit für asynchrone Lesevorgänge für Pufferpool“ auf Seite 911

„pool\_write\_time - Zeit für asynchrone Schreibvorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 912

„pool\_async\_xda\_read\_reqs - Asynchrone Leseanforderungen für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 913

„pool\_async\_xda\_reads - Asynchrone Lesevorgänge für XDA-Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 913

„pool\_async\_xda\_writes - Asynchrone Schreibvorgänge für XDA-Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 914

„pool\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 917

„pool\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 919

„pool\_data\_writes - Schreibvorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 921

„pool\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 927

„pool\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 929

„pool\_index\_writes - Schreibvorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 931

„pool\_no\_victim\_buffer - Pufferpool ohne Auswahlpufferersetzung (Monitorelement)“ auf Seite 935

„pool\_read\_time - Gesamtzeit für physische Lesevorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 936

„pool\_temp\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 939

„pool\_temp\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 941

„pool\_temp\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 943

„pool\_temp\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 945

„pool\_temp\_xda\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 947

„pool\_temp\_xda\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 949

„pool\_write\_time - Gesamtzeit für physische Schreibvorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 951

„pool\_xda\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 953

„pool\_xda\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 956

„pool\_xda\_writes - Schreibvorgänge für XDA-Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 958

„vected\_ios - Anzahl der über einen Vektor definierten E/A-Anforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 1185

### **Logische Datengruppe 'bufferpool\_nodeinfo'**

„bp\_cur\_buffsz - Aktuelle Pufferpoolgröße“ auf Seite 613

„bp\_new\_buffsz - Neue Pufferpoolgröße“ auf Seite 614

„bp\_pages\_left\_to\_remove - Anzahl der noch zu entfernenden Seiten“ auf Seite 614

„bp\_tbsp\_use\_count - Anzahl zum Pufferpool zugeordneter Tabellenbereiche“ auf Seite 614

„node\_number - Knotennummer“ auf Seite 867

### **Logische Datengruppe 'collected'**

„node\_number - Knotennummer“ auf Seite 867

„server\_db2\_type - Datenbankmanagertyp am überwachten (Server-)Knoten“ auf Seite 1016

„server\_instance\_name - Serverinstanzname“ auf Seite 1017

„server\_prdid - Serverprodukt-/Serverversions-ID“ auf Seite 1018

„server\_version - Serverversion“ auf Seite 1018

„time\_stamp - Zeitmarke für Momentaufnahme“ auf Seite 1107

„time\_zone\_disp - Zeitzonenverschiebung“ auf Seite 1108

## **Logische Datengruppe 'db2'**

„agents\_created\_empty\_pool - Aufgrund eines leeren Agentenpools erstellte Agenten“ auf Seite 579

„agents\_from\_pool - Aus dem Pool zugeordnete Agenten“ auf Seite 579

„agents\_registered - Registrierte Agenten“ auf Seite 580

„agents\_registered\_top - Maximale Anzahl registrierter Agenten“ auf Seite 580

„agents\_stolen - Neu zugeordnete Agenten“ auf Seite 580

„agents\_waiting\_on\_token - Auf ein Token wartende Agenten“ auf Seite 581

„agents\_waiting\_top - Maximale Anzahl wartender Agenten (Monitorelement)“ auf Seite 582

„comm\_private\_mem - Festgeschriebener privater Speicher“ auf Seite 636

„con\_local\_databases - Lokale Datenbanken mit aktuellen Verbindungen“ auf Seite 639

„coord\_agents\_top - Maximale Anzahl koordinierender Agenten“ auf Seite 664

„db2start\_time - Startzeitmarke des Datenbankmanagers“ auf Seite 683

„db\_status - Datenbankstatus“ auf Seite 686

„gw\_cons\_wait\_client - Anzahl der Verbindungen, die auf Anforderung vom Client warten“ auf Seite 750

„gw\_cons\_wait\_host - Anzahl der Verbindungen, die auf Antwort vom Host warten“ auf Seite 751

„gw\_cur\_cons - Aktuelle Anzahl der Verbindungen für DB2 Connect“ auf Seite 751

„gw\_total\_cons - Gesamtzahl versuchter Verbindungen für DB2 Connect“ auf Seite 752

„idle\_agents - Anzahl inaktiver Agenten“ auf Seite 779

„last\_reset - Zeitmarke für letzte Zurücksetzung“ auf Seite 802

„local\_cons - Lokale Verbindungen“ auf Seite 804

„local\_cons\_in\_exec - Im Datenbankmanager ausgeführte lokale Verbindungen“ auf Seite 805

„max\_agent\_overflows - Überläufe nach Erreichen der maximalen Anzahl an Agenten“ auf Seite 841

„num\_gw\_conn\_switches - Verbindungswechsel“ auf Seite 872

„num\_nodes\_in\_db2\_instance - Anzahl Knoten in Datenbankpartition“ auf Seite 877

„piped\_sorts\_accepted - Akzeptierte über Pipe geleitete Sortiervorgänge“ auf Seite 900

„piped\_sorts\_requested - Angeforderte über Pipe geleitete Sortiervorgänge“ auf Seite 900

„post\_threshold\_hash\_joins - Schwellenwert für Hash-Joins“ auf Seite 962

„post\_threshold\_olap\_funcs - Schwellenwert für OLAP-Funktionen (Monitorelement)“ auf Seite 963

„post\_threshold\_sorts - Sortiervorgänge nach Schwellenwertüberschreitung (Monitorelement)“ auf Seite 963

„product\_name - Produktname“ auf Seite 971

„rem\_cons\_in - Remoteverbindungen zum Datenbankmanager“ auf Seite 983

„rem\_cons\_in\_exec - Im Datenbankmanager ausgeführte Remoteverbindungen“ auf Seite 984  
„service\_level - Servicestufe“ auf Seite 1020  
„smallest\_log\_avail\_node - Knoten mit kleinstem verfügbarem Protokollspeicherbereich“ auf Seite 1025  
„sort\_heap\_allocated - Gesamtgröße des zugeordneten Sortierspeichers“ auf Seite 1026  
„sort\_heap\_top - Obere Grenze für privaten Sortierspeicher“ auf Seite 1027

### **Logische Datengruppe 'db\_lock\_list'**

„appls\_cur\_cons - Momentan verbundene Anwendungen“ auf Seite 597  
„db\_name - Datenbankname“ auf Seite 685  
„db\_path - Datenbankpfad“ auf Seite 686  
„input\_db\_alias - Aliasname der Eingabedatenbank“ auf Seite 782  
„locks\_held - Gehaltene Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 830  
„locks\_waiting - Momentan auf Sperren wartende Agenten (Monitorelement)“ auf Seite 832

### **Logische Datengruppe 'dbase'**

„active\_hash\_joins - Aktive Hash-Joins“ auf Seite 566  
„active\_olap\_funcs - Aktive OLAP-Funktionen (Monitorelement)“ auf Seite 567  
„active\_sorts - Aktive Sortiervorgänge“ auf Seite 567  
„agents\_top - Anzahl erstellter Agenten“ auf Seite 581  
„appl\_id\_oldest\_xact - Anwendung mit ältester Transaktion“ auf Seite 589  
„appl\_section\_inserts - Einfügungen von Abschnitten (Monitorelement)“ auf Seite 592  
„appl\_section\_lookups - Suchvorgänge für Abschnitte“ auf Seite 592  
„appls\_cur\_cons - Momentan verbundene Anwendungen“ auf Seite 597  
„appls\_in\_db2 - Momentan in der Datenbank ausgeführte Anwendungen“ auf Seite 598  
„async\_runstats - Gesamtanzahl asynchroner RUNSTATS-Anforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 598  
„binds\_precompiles - Versuchte Bindungen/Vorkompilierungen“ auf Seite 609  
„blocks\_pending\_cleanup - Ausgelagerte Blöcke mit anstehender Bereinigung (Monitorelement)“ auf Seite 612  
„cat\_cache\_inserts - Einfügungen in den Katalogcache (Monitorelement)“ auf Seite 617  
„cat\_cache\_lookups - Suchvorgänge im Katalogcache (Monitorelement)“ auf Seite 619  
„cat\_cache\_overflows - Überläufe des Katalogcaches“ auf Seite 621  
„cat\_cache\_size\_top - Obere Grenze für Katalogcache (Monitorelement)“ auf Seite 621  
„catalog\_node - Katalogknotennummer“ auf Seite 622  
„catalog\_node\_name - Netzname des Katalogknotens“ auf Seite 623  
„commit\_sql\_stmts - Versuchte COMMIT-Anweisungen“ auf Seite 636  
„connections\_top - Maximale Anzahl gleichzeitig bestehender Verbindungen“ auf Seite 653  
„coord\_agents\_top - Maximale Anzahl koordinierender Agenten“ auf Seite 664



„db\_conn\_time - Zeitmarke der Datenbankaktivierung (Monitorelement)“ auf Seite 684

„db\_heap\_top - Zugeordneter maximaler Datenbankzwischenpeicher“ auf Seite 684

„db\_location - Speicherposition der Datenbank“ auf Seite 684

„db\_name - Datenbankname“ auf Seite 685

„db\_path - Datenbankpfad“ auf Seite 686

„db\_status - Datenbankstatus“ auf Seite 686

„ddl\_sql\_stmts - SQL-Anweisungen in der Datendefinitionssprache (DDL)“ auf Seite 690

„deadlocks - Festgestellte Deadlocks (Monitorelement)“ auf Seite 692

„direct\_read\_reqs - Anforderungen für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 698

„direct\_read\_time - Zeit für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 700

„direct\_reads - Direkte Lesevorgänge für Datenbank (Monitorelement)“ auf Seite 702

„direct\_write\_reqs - Anforderungen für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 704

„direct\_write\_time - Zeit für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 706

„direct\_writes - Direkte Schreibvorgänge für Datenbank (Monitorelement)“ auf Seite 708

„dynamic\_sql\_stmts - Versuchte dynamische SQL-Anweisungen“ auf Seite 712

„failed\_sql\_stmts - Fehlgeschlagene Anweisungsoperationen“ auf Seite 720

„files\_closed - Geschlossene Datenbankdateien (Monitorelement)“ auf Seite 745

„hash\_join\_overflows - Hash-Join-Überläufe“ auf Seite 763

„hash\_join\_small\_overflows - Kleine Hash-Join-Überläufe“ auf Seite 764

„input\_db\_alias - Aliasname der Eingabedatenbank“ auf Seite 782

„int\_auto\_rebinds - Interne automatische Rebinds“ auf Seite 784

„int\_commits - Interne Commits (Monitorelement)“ auf Seite 785

„int\_deadlock\_rollback - Interne Rollbacks aufgrund eines Deadlocks“ auf Seite 787

„int\_rollback - Interne Rollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 788

„int\_rows\_deleted - Gelöschte interne Zeilen“ auf Seite 790

„int\_rows\_inserted - Eingefügte interne Zeilen“ auf Seite 790

„int\_rows\_updated - Aktualisierte interne Zeilen“ auf Seite 791

„last\_backup - Zeitmarke des letzten Backups“ auf Seite 800

„last\_reset - Zeitmarke für letzte Zurücksetzung“ auf Seite 802

„lock\_escals - Anzahl Sperreneskationen (Monitorelement)“ auf Seite 810

„lock\_list\_in\_use - Gesamter Sperrenlistenspeicher im Gebrauch (Monitorelement)“ auf Seite 813

„lock\_timeouts - Anzahl der Zeitlimitüberschreitungen für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 822

„lock\_wait\_time - Zeit für das Warten auf Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 825

„lock\_waits - Wartestatus für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 828

„locks\_held - Gehaltene Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 830

„locks\_waiting - Momentan auf Sperren wartende Agenten (Monitorelement)“ auf Seite 832

„log\_held\_by\_dirty\_pages - Umfang des für benutzte Seiten aufgewendeten Protokollspeicherbereichs“ auf Seite 836

„log\_read\_time - Zeit für Protokolllesevorgänge“ auf Seite 837

„log\_reads - Anzahl gelesener Protokollseiten“ auf Seite 837

„log\_to\_redo\_for\_recovery - Bei Recovery wiederherzustellender Protokollumfang“ auf Seite 838

„log\_write\_time - Zeit für Protokollschreibvorgänge“ auf Seite 838

„log\_writes - Anzahl geschriebener Protokollseiten“ auf Seite 839

„num\_assoc\_agents - Anzahl zugeordneter Agenten“ auf Seite 868

„num\_db\_storage\_paths - Anzahl der dynamischen Speicherpfade“ auf Seite 870

„num\_indoubt\_trans - Anzahl der unbestätigten Transaktionen“ auf Seite 872

„num\_log\_buffer\_full - Häufigkeit, mit der Agenten aufgrund voller Protokollpuffer in den Wartestatus versetzt wurden (Monitorelement)“ auf Seite 873

„num\_log\_data\_found\_in\_buffer - Anzahl gefundener Protokolldaten im Puffer“ auf Seite 874

„num\_log\_part\_page\_io - Anzahl der Seitenschreiboperationen für Teilprotokolldaten“ auf Seite 875

„num\_log\_read\_io - Anzahl der Protokolllesevorgänge“ auf Seite 875

„num\_log\_write\_io - Anzahl der Protokollschreibvorgänge“ auf Seite 876

„cat\_cache\_overflows - Überläufe durch OLAP-Funktionen (Monitorelement)“ auf Seite 880

„pkg\_cache\_inserts - Einfügungen in den Paketcache (Monitorelement)“ auf Seite 901

„pkg\_cache\_lookups - Suchvorgänge im Paketcache (Monitorelement)“ auf Seite 902

„pkg\_cache\_num\_overflows - Überläufe des Paketcaches“ auf Seite 905

„pkg\_cache\_size\_top - Obere Grenze für Paketcache“ auf Seite 905

„pool\_async\_data\_read\_reqs - Asynchrone Leseanforderungen für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 906

„pool\_async\_data\_reads - Asynchrone Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 907

„pool\_async\_data\_writes - Asynchrone Schreibvorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 908

„pool\_async\_index\_read\_reqs - Asynchrone Indexleseanforderungen für Pufferpools (Monitorelement)“ auf Seite 909

„pool\_async\_index\_reads - Asynchrone Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 909

„pool\_async\_index\_writes - Asynchrone Schreibvorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 910

„pool\_async\_read\_time - Zeit für asynchrone Lesevorgänge für Pufferpool“ auf Seite 911

„pool\_write\_time - Zeit für asynchrone Schreibvorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 912

„pool\_async\_xda\_read\_reqs - Asynchrone Leseanforderungen für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 913

„pool\_async\_xda\_reads - Asynchrone Lesevorgänge für XDA-Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 913

„pool\_async\_xda\_writes - Asynchrone Schreibvorgänge für XDA-Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 914

„pool\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 917

„pool\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 919

„pool\_data\_writes - Schreibvorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 921

„pool\_drty\_pg\_steal\_clns - Ausgelöste Auswahlseitenlöschfunktionen im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 924

„pool\_drty\_pg\_thrsh\_clns - Durch Schwellenwert ausgelöste Löschfunktionen im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 925

„pool\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 927

„pool\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 929

„pool\_index\_writes - Schreibvorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 931

„pool\_lsn\_gap\_clns - Ausgelöste Bereinigungsfunktionen für Pufferpoolprotokollspeicherbereich (Monitorelement)“ auf Seite 934

„pool\_no\_victim\_buffer - Pufferpool ohne Auswahlpufferersetzung (Monitorelement)“ auf Seite 935

„pool\_read\_time - Gesamtzeit für physische Lesevorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 936

„pool\_temp\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 939

„pool\_temp\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 941

„pool\_temp\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 943

„pool\_temp\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 945

„pool\_temp\_xda\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 947

„pool\_temp\_xda\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 949

„pool\_write\_time - Gesamtzeit für physische Schreibvorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 951

„pool\_xda\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 953

„pool\_xda\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 956

„pool\_xda\_writes - Schreibvorgänge für XDA-Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 958

„post\_shrthreshold\_hash\_joins - Hash-Joins nach Schwellenwertüberschreitung“ auf Seite 960

„post\_shrthreshold\_sorts - Sortiervorgänge im gemeinsamen Sortierspeicher nach Schwellenwertüberschreitung (Monitorelement)“ auf Seite 961

„priv\_workspace\_num\_overflows - Überläufe des privaten Arbeitsbereichs“ auf Seite 968

„priv\_workspace\_section\_inserts - Einfügungen von Abschnitten in den privaten Arbeitsbereich“ auf Seite 968

„priv\_workspace\_section\_lookups - Suchvorgänge für Abschnitte im privaten Arbeitsbereich“ auf Seite 969

„priv\_workspace\_size\_top - Maximale Größe des privaten Arbeitsbereichs“ auf Seite 970

„rollback\_sql\_stmts - Versuchte ROLLBACK-Anweisungen“ auf Seite 995

„rows\_deleted - Gelöschte Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 998

„rows\_inserted - Eingefügte Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 999

„rows\_read - Gelesene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1001

„rows\_selected - Ausgewählte Zeilen“ auf Seite 1006

„rows\_updated - Aktualisierte Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1006

„sec\_log\_used\_top - Maximum des verwendeten sekundären Protokollspeichers“ auf Seite 1010

„sec\_logs\_allocated - Momentan zugeordnete sekundäre Protokolle“ auf Seite 1011

„select\_sql\_stmts - Ausgeführte SQL-SELECT-Anweisungen“ auf Seite 1014

„server\_platform - Serverbetriebssystem“ auf Seite 1017

„shr\_workspace\_num\_overflows - Überläufe des gemeinsamen Arbeitsbereichs“ auf Seite 1022

„shr\_workspace\_section\_inserts - Einfügungen von Abschnitten in den gemeinsamen Arbeitsbereich“ auf Seite 1023

„shr\_workspace\_section\_lookups - Suchvorgänge für Abschnitte im gemeinsamen Arbeitsbereich“ auf Seite 1024

„shr\_workspace\_size\_top - Maximale Größe des gemeinsamen Arbeitsbereichs“ auf Seite 1024

„sort\_heap\_allocated - Gesamtgröße des zugeordneten Sortierspeichers“ auf Seite 1026

„sort\_overflows - Sortierüberläufe (Monitorelement)“ auf Seite 1027

„sort\_shrheap\_allocated - Momentan zugeordneter gemeinsamer Sortierspeicher“ auf Seite 1029

„sort\_shrheap\_top - Obere Grenze für gemeinsamen Sortierspeicher“ auf Seite 1029

„static\_sql\_stmts - Versuchte statische SQL-Anweisungen“ auf Seite 1042

„stats\_cache\_size - Größe des Statistikcaches (Monitorelement)“ auf Seite 1043

„stats\_fabricate\_time - Gesamtzeit der Statistikerstellungsaktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 1043

„stats\_fabrications - Gesamtanzahl der Statistikerstellungen (Monitorelement)“ auf Seite 1044

„sync\_runstats - Gesamtanzahl synchroner RUNSTATS-Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 1065

„sync\_runstats\_time - Gesamtzeit synchroner RUNSTATS-Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 1066

„tot\_log\_used\_top - Maximum des verwendeten Gesamtprotokollspeichers“ auf Seite 1108

„total\_cons - Verbindungen seit Datenbankaktivierung“ auf Seite 1123

„total\_hash\_joins - Gesamtanzahl der Hash-Joins“ auf Seite 1125  
„total\_hash\_loops - Gesamtanzahl der Hashschleifen“ auf Seite 1126  
„total\_log\_available - Gesamtmenge des verfügbaren Protokollspeichers“ auf Seite 1133  
„total\_log\_used - Gesamtmenge des verwendeten Protokollspeicherbereichs“ auf Seite 1133  
„total\_olap\_funcs - Gesamtanzahl der OLAP-Funktionen (Monitorelement)“ auf Seite 1134  
„total\_sec\_cons - Sekundäre Verbindungen“ auf Seite 1152  
„total\_sort\_time - Gesamtsortierzeit (Monitorelement)“ auf Seite 1160  
„total\_sorts - Gesamtanzahl der Sortiervorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 1161  
„uid\_sql\_stmts - Ausgeführte SQL-UPDATE-, SQL-INSERT- und SQL-DELETE-Anweisungen“ auf Seite 1173  
„unread\_prefetch\_pages - Anzahl der von Vorablesefunktion gelesenen, aber nie verwendeten Seiten (Monitorelement)“ auf Seite 1174  
„x\_lock\_escals - Exklusive Sperreneskaltungen (Monitorelement)“ auf Seite 1196  
„xquery\_stmts - Ausgeführte XQuery-Anweisungen“ auf Seite 1198

### **Logische Datengruppe 'dbase\_remote'**

„commit\_sql\_stmts - Versuchte COMMIT-Anweisungen“ auf Seite 636  
„create\_nickname - Erstellen von Kurznamen“ auf Seite 677  
„create\_nickname\_time - Antwortzeit für CREATE NICKNAME-Anweisungen“ auf Seite 677  
„datasource\_name - Datenquellenname“ auf Seite 682  
„db\_name - Datenbankname“ auf Seite 685  
„delete\_sql\_stmts - DELETE-Anweisungen“ auf Seite 694  
„delete\_time - Antwortzeit für DELETE-Anweisungen“ auf Seite 695  
„disconnects - Verbindungsunterbrechungen“ auf Seite 711  
„failed\_sql\_stmts - Fehlgeschlagene Anweisungsoperationen“ auf Seite 720  
„insert\_sql\_stmts - INSERT-Anweisungen“ auf Seite 783  
„insert\_time - Antwortzeit für INSERT-Anweisungen“ auf Seite 783  
„passthru\_time - Antwortzeit für PASSTHRU-Anweisungen“ auf Seite 899  
„passthru - Durchgriff“ auf Seite 899  
„remote\_lock\_time - Ferne Sperrzeit“ auf Seite 984  
„remote\_locks - Ferne Sperren“ auf Seite 985  
„rollback\_sql\_stmts - Versuchte ROLLBACK-Anweisungen“ auf Seite 995  
„rows\_deleted - Gelöschte Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 998  
„rows\_inserted - Eingefügte Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 999  
„rows\_selected - Ausgewählte Zeilen“ auf Seite 1006  
„rows\_updated - Aktualisierte Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1006  
„select\_sql\_stmts - Ausgeführte SQL-SELECT-Anweisungen“ auf Seite 1014  
„select\_time - Abfrageantwortzeit“ auf Seite 1014  
„sp\_rows\_selected - Von gespeicherten Prozeduren zurückgegebene Zeilen“ auf Seite 1031  
„stored\_proc\_time - Antwortzeit für gespeicherte Prozeduren“ auf Seite 1063  
„stored\_procs - Gespeicherte Prozeduren“ auf Seite 1064

„total\_cons - Verbindungen seit Datenbankaktivierung“ auf Seite 1123  
„update\_sql\_stmts - UPDATE-Anweisungen“ auf Seite 1181  
„update\_time - Antwortzeit für UPDATE-Anweisungen“ auf Seite 1181

### **Logische Datengruppe 'db\_storage\_group'**

„db\_storage\_path - Dynamischer Speicherpfad (Monitorelement)“ auf Seite 687  
„fs\_id - Eindeutige Dateisystemkennung (Monitorelement)“ auf Seite 747  
„fs\_total\_size - Gesamtgröße eines Dateisystems (Monitorelement)“ auf Seite 748  
„fs\_used\_size - In einem Dateisystem verwendete Speicherkapazität (Monitorelement)“ auf Seite 748  
„node\_number - Knotennummer“ auf Seite 867  
„sto\_path\_free\_sz - Freier Speicher in Pfad für dynamischen Speicher (Monitorelement)“ auf Seite 1063

### **Logische Datengruppe 'dcs\_appl logical'**

„appl\_idle\_time - Anwendungsleerlaufzeit“ auf Seite 589  
„commit\_sql\_stmts - Versuchte COMMIT-Anweisungen“ auf Seite 636  
„elapsed\_exec\_time - Abgelaufene Ausführungszeit für Anweisung“ auf Seite 714  
„failed\_sql\_stmts - Fehlgeschlagene Anweisungsoperationen“ auf Seite 720  
„gw\_con\_time - Einleitung der ersten Verbindung über DB2 Connect-Gateway“ auf Seite 750  
„gw\_exec\_time - Abgelaufene Zeit für DB2 Connect-Gateway-Verarbeitung“ auf Seite 752  
„host\_response\_time - Hostantwortzeit“ auf Seite 767  
„inbound\_bytes\_received - Anzahl der eingehenden, empfangenen Byte“ auf Seite 779  
„inbound\_bytes\_sent - Anzahl der eingehenden, gesendeten Byte“ auf Seite 779  
„last\_reset - Zeitmarke für letzte Zurücksetzung“ auf Seite 802  
„max\_data\_received\_1024 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 513 und 1024“ auf Seite 841  
„max\_data\_received\_128 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 1 und 128“ auf Seite 842  
„max\_data\_received\_16384 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 8193 und 16384“ auf Seite 842  
„max\_data\_received\_2048 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 1025 und 2048“ auf Seite 843  
„max\_data\_received\_256 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 129 und 256“ auf Seite 843  
„max\_data\_received\_31999 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 16385 und 31999 (Monitorelement)“ auf Seite 844  
„max\_data\_received\_4096 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 2049 und 4096“ auf Seite 844  
„max\_data\_received\_512 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 257 und 512“ auf Seite 844  
„max\_data\_received\_64000 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 32000 und 64000 (Monitorelement)“ auf Seite 845

„max\_data\_received\_8192 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 4097 und 8192“ auf Seite 845

„max\_data\_received\_gt64000 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte über 64000“ auf Seite 846

„max\_data\_sent\_1024 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 513 und 1024“ auf Seite 846

„max\_data\_sent\_128 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 1 und 128“ auf Seite 847

„max\_data\_sent\_16384 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 8193 und 16384“ auf Seite 847

„max\_data\_sent\_2048 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 1025 und 2048“ auf Seite 848

„max\_data\_sent\_256 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 129 und 256“ auf Seite 848

„max\_data\_sent\_31999 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 16385 und 31999“ auf Seite 849

„max\_data\_sent\_4096 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 2049 und 4096“ auf Seite 849

„max\_data\_sent\_512 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 257 und 512“ auf Seite 850

„max\_data\_sent\_64000 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 32000 und 64000“ auf Seite 850

„max\_data\_sent\_8192 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 4097 und 8192“ auf Seite 851

„max\_data\_sent\_gt64000 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte über 64000“ auf Seite 851

„max\_network\_time\_100\_ms - Anzahl der Anweisungen mit Netzübertragungszeit von 16 bis 100 ms“ auf Seite 852

„max\_network\_time\_16\_ms - Anzahl der Anwendungen mit Netzübertragungszeit zwischen 4 und 16 ms“ auf Seite 852

„max\_network\_time\_1\_ms - Anzahl der Anwendungen mit Netzübertragungszeit von bis zu 1 ms“ auf Seite 853

„max\_network\_time\_4\_ms - Anzahl der Anwendungen mit Netzübertragungszeit zwischen 1 und 4 ms“ auf Seite 853

„max\_network\_time\_500\_ms - Anzahl der Anweisungen mit Netzübertragungszeit von 100 bis 500 ms“ auf Seite 854

„max\_network\_time\_gt500\_ms - Anzahl der Anweisungen mit Netzübertragungszeit von über 500 ms“ auf Seite 854

„network\_time\_bottom - Minimale Netzübertragungszeit für Anweisung“ auf Seite 865

„network\_time\_top - Maximale Netzübertragungszeit für Anweisung“ auf Seite 866

„open\_cursors - Anzahl geöffneter Cursor“ auf Seite 880

„outbound\_bytes\_received - Anzahl der abgehenden, empfangenen Byte“ auf Seite 885

„outbound\_bytes\_sent - Anzahl der abgehenden, gesendeten Byte“ auf Seite 886

„prev\_uow\_stop\_time - Zeitmarke bei Beendigung der vorherigen UOW (Unit of Work)“ auf Seite 967

„rollback\_sql\_stmts - Versuchte ROLLBACK-Anweisungen“ auf Seite 995

„rows\_selected - Ausgewählte Zeilen“ auf Seite 1006  
 „sql\_stmts - Anzahl versuchter SQL-Anweisungen“ auf Seite 1032  
 „tpmon\_acc\_str - Clientabrechnungszeichenfolge für TP-Monitor (Monitorelement)“ auf Seite 1166  
 „tpmon\_client\_app - Name der Clientanwendung für TP-Monitor (Monitorelement)“ auf Seite 1166  
 „tpmon\_client\_userid - Clientbenutzer-ID für TP-Monitor (Monitorelement)“ auf Seite 1167  
 „tpmon\_client\_wkstn - Name der Client-Workstation für TP-Monitor (Monitorelement)“ auf Seite 1168  
 „uow\_comp\_status - Fertigstellungsstatus der UOW (Unit of Work)“ auf Seite 1175  
 „uow\_elapsed\_time - Abgelaufene Zeit der letzten UOW“ auf Seite 1175  
 „uow\_start\_time - Zeitmarke beim Start der UOW (Unit of Work) (Monitorelement)“ auf Seite 1178  
 „uow\_stop\_time - Zeitmarke beim Stopp der UOW (Unit of Work) (Monitorelement)“ auf Seite 1179  
 „xid - Transaktions-ID“ auf Seite 1198

### **Logische Datengruppe 'dcs\_appl\_info'**

„agent\_id - Anwendungskennung (Agenten-ID) (Monitorelement)“ auf Seite 572  
 „agent\_status - DCS-Anwendungsagenten“ auf Seite 574  
 „appl\_id - Anwendungs-ID (Monitorelement)“ auf Seite 586  
 „appl\_name - Anwendungsname (Monitorelement)“ auf Seite 590  
 „auth\_id - Berechtigungs-ID“ auf Seite 606  
 „client\_pid - Clientprozess-ID (Monitorelement)“ auf Seite 629  
 „client\_platform - Clientbetriebsumgebung (Monitorelement)“ auf Seite 630  
 „client\_prdid - Clientprodukt- und Clientversions-ID (Monitorelement)“ auf Seite 632  
 „client\_protocol - Clientkommunikationsprotokoll (Monitorelement)“ auf Seite 632  
 „codepage\_id - ID der von der Anwendung verwendeten Codepage“ auf Seite 636  
 „dcs\_appl\_status - DCS-Anwendungsstatus“ auf Seite 689  
 „dcs\_db\_name - DCS-Datenbankname“ auf Seite 690  
 „execution\_id - Anmelde-ID des Benutzers“ auf Seite 720  
 „gw\_db\_alias - Aliasname der Datenbank auf dem Gateway“ auf Seite 751  
 „host\_ccsid - ID des codierten Zeichensatzes für Host“ auf Seite 766  
 „host\_db\_name - Hostdatenbankname“ auf Seite 767  
 „host\_prdid - Hostprodukt-/Hostversions-ID“ auf Seite 767  
 „inbound\_comm\_address - Adresse für eingehende Kommunikation“ auf Seite 780  
 „outbound\_appl\_id - ID der Anwendung für abgehende Daten“ auf Seite 884  
 „outbound\_comm\_address - Adresse für abgehende Kommunikation“ auf Seite 887  
 „outbound\_comm\_protocol - Protokoll für abgehende Kommunikation“ auf Seite 888  
 „outbound\_sequence\_no - Folgenummer für abgehende Daten“ auf Seite 888



„sequence\_no - Folgennummer (Monitorelement)“ auf Seite 1015  
„status\_change\_time - Zeitmarke der Anwendungsstatusänderung“ auf Seite 1045

### **Logische Datengruppe 'dcs\_dbase'**

„commit\_sql\_stmts - Versuchte COMMIT-Anweisungen“ auf Seite 636  
„con\_elapsed\_time - Abgelaufene Zeit der letzten Verbindung“ auf Seite 638  
„con\_response\_time - Letzte Antwortzeit für Verbindung“ auf Seite 639  
„dcs\_db\_name - DCS-Datenbankname“ auf Seite 690  
„elapsed\_exec\_time - Abgelaufene Ausführungszeit für Anweisung“ auf Seite 714  
„failed\_sql\_stmts - Fehlgeschlagene Anweisungsoperationen“ auf Seite 720  
„gw\_comm\_error\_time - Zeitmarke für Kommunikationsfehler“ auf Seite 749  
„gw\_comm\_errors - Kommunikationsfehler“ auf Seite 749  
„gw\_con\_time - Einleitung der ersten Verbindung über DB2 Connect-Gateway“ auf Seite 750  
„gw\_connections\_top - Maximale Anzahl gleichzeitig bestehender Verbindungen zur Hostdatenbank“ auf Seite 750  
„gw\_cons\_wait\_client - Anzahl der Verbindungen, die auf Anforderung vom Client warten“ auf Seite 750  
„gw\_cons\_wait\_host - Anzahl der Verbindungen, die auf Antwort vom Host warten“ auf Seite 751  
„gw\_cur\_cons - Aktuelle Anzahl der Verbindungen für DB2 Connect“ auf Seite 751  
„gw\_total\_cons - Gesamtzahl versuchter Verbindungen für DB2 Connect“ auf Seite 752  
„host\_db\_name - Hostdatenbankname“ auf Seite 767  
„host\_response\_time - Hostantwortzeit“ auf Seite 767  
„inbound\_bytes\_received - Anzahl der eingehenden, empfangenen Byte“ auf Seite 779  
„last\_reset - Zeitmarke für letzte Zurücksetzung“ auf Seite 802  
„max\_data\_received\_1024 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 513 und 1024“ auf Seite 841  
„max\_data\_received\_128 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 1 und 128“ auf Seite 842  
„max\_data\_received\_16384 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 8193 und 16384“ auf Seite 842  
„max\_data\_received\_2048 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 1025 und 2048“ auf Seite 843  
„max\_data\_received\_256 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 129 und 256“ auf Seite 843  
„max\_data\_received\_31999 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 16385 und 31999 (Monitorelement)“ auf Seite 844  
„max\_data\_received\_4096 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 2049 und 4096“ auf Seite 844  
„max\_data\_received\_512 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 257 und 512“ auf Seite 844  
„max\_data\_received\_64000 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 32000 und 64000 (Monitorelement)“ auf Seite 845

„max\_data\_received\_8192 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 4097 und 8192“ auf Seite 845

„max\_data\_received\_gt64000 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte über 64000“ auf Seite 846

„max\_data\_sent\_1024 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 513 und 1024“ auf Seite 846

„max\_data\_sent\_128 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 1 und 128“ auf Seite 847

„max\_data\_sent\_16384 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 8193 und 16384“ auf Seite 847

„max\_data\_sent\_2048 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 1025 und 2048“ auf Seite 848

„max\_data\_sent\_256 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 129 und 256“ auf Seite 848

„max\_data\_sent\_31999 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 16385 und 31999“ auf Seite 849

„max\_data\_sent\_4096 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 2049 und 4096“ auf Seite 849

„max\_data\_sent\_512 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 257 und 512“ auf Seite 850

„max\_data\_sent\_64000 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 32000 und 64000“ auf Seite 850

„max\_data\_sent\_8192 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 4097 und 8192“ auf Seite 851

„max\_data\_sent\_gt64000 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte über 64000“ auf Seite 851

„max\_network\_time\_100\_ms - Anzahl der Anweisungen mit Netzübertragungszeit von 16 bis 100 ms“ auf Seite 852

„max\_network\_time\_16\_ms - Anzahl der Anwendungen mit Netzübertragungszeit zwischen 4 und 16 ms“ auf Seite 852

„max\_network\_time\_1\_ms - Anzahl der Anwendungen mit Netzübertragungszeit von bis zu 1 ms“ auf Seite 853

„max\_network\_time\_4\_ms - Anzahl der Anwendungen mit Netzübertragungszeit zwischen 1 und 4 ms“ auf Seite 853

„max\_network\_time\_500\_ms - Anzahl der Anweisungen mit Netzübertragungszeit von 100 bis 500 ms“ auf Seite 854

„max\_network\_time\_gt500\_ms - Anzahl der Anweisungen mit Netzübertragungszeit von über 500 ms“ auf Seite 854

„network\_time\_bottom - Minimale Netzübertragungszeit für Anweisung“ auf Seite 865

„network\_time\_top - Maximale Netzübertragungszeit für Anweisung“ auf Seite 866

„outbound\_bytes\_sent - Anzahl der abgehenden, gesendeten Byte“ auf Seite 886

„rollback\_sql\_stmts - Versuchte ROLLBACK-Anweisungen“ auf Seite 995

„rows\_selected - Ausgewählte Zeilen“ auf Seite 1006

„sql\_stmts - Anzahl versuchter SQL-Anweisungen“ auf Seite 1032

## Logische Datengruppe 'dcs\_stmt'

- „blocking\_cursor - Blockcursor“ auf Seite 611
- „creator - Anwendungsersteller“ auf Seite 678
- „elapsed\_exec\_time - Abgelaufene Ausführungszeit für Anweisung“ auf Seite 714
- „fetch\_count - Anzahl erfolgreicher FETCH-Operationen“ auf Seite 745
- „gw\_exec\_time - Abgelaufene Zeit für DB2 Connect-Gateway-Verarbeitung“ auf Seite 752
- „host\_response\_time - Hostantwortzeit“ auf Seite 767
- „inbound\_bytes\_received - Anzahl der eingehenden, empfangenen Byte“ auf Seite 779
- „inbound\_bytes\_sent - Anzahl der eingehenden, gesendeten Byte“ auf Seite 779
- „num\_transmissions - Anzahl der Übertragungen“ auf Seite 878
- „num\_transmissions\_group - Gruppe für Anzahl der Datenübertragungen“ auf Seite 879
- „outbound\_bytes\_received - Anzahl der abgehenden, empfangenen Byte“ auf Seite 885
- „outbound\_bytes\_sent - Anzahl der abgehenden, gesendeten Byte“ auf Seite 886
- „package\_name - Paketname (Monitorelement)“ auf Seite 890
- „query\_card\_estimate - Geschätzte Anzahl der Abfragezeilen“ auf Seite 975
- „query\_cost\_estimate - Geschätzter Abfrageaufwand (Monitorelement)“ auf Seite 976
- „section\_number - Abschnittsnummer (Monitorelement)“ auf Seite 1012
- „stmt\_elapsed\_time - Abgelaufene Zeit der letzten Anweisung“ auf Seite 1045
- „stmt\_operation/operation - Anweisungsoperation (Monitorelement)“ auf Seite 1051
- „stmt\_start - Zeitmarke beim Start der Anweisungsoperation“ auf Seite 1055
- „stmt\_stop - Zeitmarke beim Stopp der Anweisungsoperation“ auf Seite 1055
- „stmt\_text - Text der SQL-Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1056

## Logische Datengruppe 'detail\_log'

- „current\_active\_log - Dateinummer des momentan aktiven Protokolls“ auf Seite 678
- „current\_archive\_log - Dateinummer des momentan archivierten Protokolls“ auf Seite 679
- „first\_active\_log - Dateinummer des ersten aktiven Protokolls“ auf Seite 746
- „last\_active\_log - Dateinummer des letzten aktiven Protokolls“ auf Seite 799
- „node\_number - Knotennummer“ auf Seite 867

## Logische Datengruppe 'dynsql'

- „fetch\_count - Anzahl erfolgreicher FETCH-Operationen“ auf Seite 745
- „insert\_timestamp - Zeitmarke für Einfügung (Monitorelement)“ auf Seite 784
- „int\_rows\_deleted - Gelöschte interne Zeilen“ auf Seite 790
- „int\_rows\_inserted - Eingefügte interne Zeilen“ auf Seite 790
- „int\_rows\_updated - Aktualisierte interne Zeilen“ auf Seite 791
- „num\_compilations - Anweisungskompilierungen“ auf Seite 869
- „num\_executions - Anweisungsausführungen (Monitorelement)“ auf Seite 871

„pool\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 917

„pool\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 919

„pool\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 927

„pool\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 929

„pool\_temp\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 939

„pool\_temp\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 941

„pool\_temp\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 943

„pool\_temp\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 945

„pool\_temp\_xda\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 947

„pool\_temp\_xda\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 949

„pool\_xda\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 953

„pool\_xda\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 956

„prep\_time\_best - Beste Vorbereitungszeit für Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 966

„prep\_time\_worst - Schlechteste Vorbereitungszeit für Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 967

„rows\_read - Gelesene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1001

„rows\_written - Geschriebene Zeilen“ auf Seite 1007

„sort\_overflows - Sortierüberläufe (Monitorelement)“ auf Seite 1027

„stats\_fabricate\_time – Gesamtzeit der Statistikerstellungsaktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 1043

„stmt\_pkgcache\_id - Anweisungspaketcache-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1052

„stmt\_sorts - Sortiervorgänge für Anweisungen“ auf Seite 1054

„stmt\_text - Text der SQL-Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1056

„sync\_runstats\_time – Gesamtzeit synchroner RUNSTATS-Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 1066

„total\_exec\_time - Abgelaufene Gesamtausführungszeit für Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1125

„total\_sort\_time - Gesamtsortierzeit (Monitorelement)“ auf Seite 1160

„total\_sys\_cpu\_time - Gesamte System-CPU-Zeit für eine Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1163

„total\_usr\_cpu\_time - Gesamte Benutzer-CPU-Zeit für eine Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1164

## Logische Datengruppe 'dynsql\_list'

„db\_name - Datenbankname“ auf Seite 685

„db\_path - Datenbankpfad“ auf Seite 686

## Logische Datengruppe 'fcm'

„buff\_free - Momentan freie FCM-Puffer (Monitorelement)“ auf Seite 615

„buff\_free\_bottom - Minimale Anzahl freier FCM-Puffer (Monitorelement)“ auf Seite 615

„buff\_max - Maximal mögliche Anzahl von FCM-Puffern (Monitorelement)“ auf Seite 616

„buff\_total - Anzahl momentan zugeordneter FCM-Puffer (Monitorelement)“ auf Seite 616

„ch\_free - Momentan freie Kanäle (Monitorelement)“ auf Seite 623

„ch\_free\_bottom - Mindestanzahl freier Kanäle (Monitorelement)“ auf Seite 624

„ch\_max - Maximal mögliche Anzahl von FCM-Kanälen (Monitorelement)“ auf Seite 624

„ch\_total - Anzahl momentan zugeordneter FCM-Kanäle (Monitorelement)“ auf Seite 625

## Logische Datengruppe 'fcm\_node'

„connection\_status - Verbindungsstatus (Monitorelement)“ auf Seite 653

„node\_number - Knotennummer“ auf Seite 867

„total\_buffers\_rcvd - Gesamtanzahl der empfangenen FCM-Puffer (Monitorelement)“ auf Seite 1116

„total\_buffers\_sent - Gesamtanzahl der gesendeten FCM-Puffer (Monitorelement)“ auf Seite 1116

## Logische Datengruppe 'hadr'

„hadr\_connect\_status - HADR-Verbindungsstatus (Monitorelement)“ auf Seite 753

„hadr\_connect\_time - HADR-Verbindungszeit (Monitorelement)“ auf Seite 753

„hadr\_heartbeat - HADR-Überwachungssignal (Monitorelement)“ auf Seite 754

„hadr\_local\_host - Lokaler HADR-Host (Monitorelement)“ auf Seite 755

„hadr\_local\_service - Lokaler HADR-Service (Monitorelement)“ auf Seite 755

„hadr\_log\_gap - Abstimmungsdiskrepanz des HADR-Protokolls“ auf Seite 756

„hadr\_primary\_log\_file - Primäre HADR-Protokolldatei (Monitorelement)“ auf Seite 757

„hadr\_primary\_log\_lsn - Protokollfolgennummer des primären HADR-Protokolls (Monitorelement)“ auf Seite 758

„hadr\_primary\_log\_page - Seite des primären HADR-Protokolls (Monitorelement)“ auf Seite 758

„hadr\_remote\_host - Ferner HADR-Host (Monitorelement)“ auf Seite 758

„hadr\_remote\_instance - Ferne HADR-Instanz (Monitorelement)“ auf Seite 759

„hadr\_local\_service - Ferner HADR-Service (Monitorelement)“ auf Seite 759

„hadr\_role - HADR-Rolle“ auf Seite 760

„hadr\_standby\_log\_file - HADR-Bereitschaftsprotokolldatei (Monitorelement)“ auf Seite 760

„hadr\_standby\_log\_lsn - Protokollfolgennummer des HADR-Bereitschaftsprotokolls (Monitorelement)“ auf Seite 761

„hadr\_standby\_log\_page - Seite des HADR-Bereitschaftsprotokolls (Monitorelement)“ auf Seite 761  
„hadr\_state - HADR-Status (Monitorelement)“ auf Seite 761  
„hadr\_syncmode - HADR-Synchronisationsmodus (Monitorelement)“ auf Seite 762  
„hadr\_timeout - HADR-Zeitlimit (Monitorelement)“ auf Seite 763

### **Logische Datengruppe 'lock'**

„data\_partition\_id - Datenpartitions-ID (Monitorelement)“ auf Seite 681  
„lock\_attributes - Attribute für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 806  
„lock\_count - Zähler für Sperre (Monitorelement)“ auf Seite 807  
„lock\_current\_mode - Ursprünglicher Sperrmodus vor Konvertierung (Monitorelement)“ auf Seite 808  
„lock\_escalation - Sperreneskulation (Monitorelement)“ auf Seite 809  
„lock\_hold\_count - Zähler für Halteanforderungen für Sperre (Monitorelement)“ auf Seite 812  
„lock\_mode - Sperrmodus (Monitorelement)“ auf Seite 813  
„lock\_name - Name der Sperre (Monitorelement)“ auf Seite 816  
„lock\_object\_name - Sperrobjectname“ auf Seite 817  
„lock\_object\_type - Typ des Sperrobjects, auf das die Anwendung wartet (Monitorelement)“ auf Seite 818  
„lock\_release\_flags - Markierungen für Sperrenfreigabe (Monitorelement)“ auf Seite 820  
„lock\_status - Sperrstatus (Monitorelement)“ auf Seite 821  
„node\_number - Knotennummer“ auf Seite 867  
„table\_file\_id - Tabellendatei-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1068  
„table\_name - Tabellename (Monitorelement)“ auf Seite 1069  
„table\_schema - Tabellenschemaname (Monitorelement)“ auf Seite 1070  
„tablespace\_name - Tabellenbereichsname (Monitorelement)“ auf Seite 1079

### **Logische Datengruppe 'lock\_wait'**

„agent\_id\_holding\_lock - ID des die Sperre haltenden Agenten“ auf Seite 573  
„appl\_id\_holding\_lk - ID der die Sperre haltenden Anwendung“ auf Seite 588  
„data\_partition\_id - Datenpartitions-ID (Monitorelement)“ auf Seite 681  
„lock\_attributes - Attribute für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 806  
„lock\_current\_mode - Ursprünglicher Sperrmodus vor Konvertierung (Monitorelement)“ auf Seite 808  
„lock\_escalation - Sperreneskulation (Monitorelement)“ auf Seite 809  
„lock\_mode - Sperrmodus (Monitorelement)“ auf Seite 813  
„lock\_mode\_requested - Angeforderter Sperrmodus (Monitorelement)“ auf Seite 815  
„lock\_name - Name der Sperre (Monitorelement)“ auf Seite 816  
„lock\_object\_type - Typ des Sperrobjects, auf das die Anwendung wartet (Monitorelement)“ auf Seite 818  
„lock\_release\_flags - Markierungen für Sperrenfreigabe (Monitorelement)“ auf Seite 820  
„lock\_wait\_start\_time - Zeitmarke bei Beginn des Wartestatus für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 825

„node\_number - Knotennummer“ auf Seite 867  
„ss\_number - Unterabschnittsnummer (Monitorelement)“ auf Seite 1039  
„table\_name - Tabellename (Monitorelement)“ auf Seite 1069  
„table\_schema - Tabellenschemaname (Monitorelement)“ auf Seite 1070  
„tablespace\_name - Tabellenbereichsname (Monitorelement)“ auf Seite 1079

### **Logische Datengruppe 'memory\_pool'**

„node\_number - Knotennummer“ auf Seite 867  
„pool\_config\_size - Konfigurierte Größe des Speicherpools“ auf Seite 915  
„pool\_cur\_size - Aktuelle Größe des Speicherpools“ auf Seite 916  
„pool\_id - Speicherpool-ID“ auf Seite 926  
„pool\_secondary\_id - Sekundär-ID für Speicherpool“ auf Seite 938  
„pool\_watermark - Obere Grenze für Speicherpool“ auf Seite 951

### **Logische Datengruppe 'progress'**

„progress\_completed\_units - Abgeschlossene UOWs bei  
Verarbeitungsfortschritt“ auf Seite 971  
„progress\_description - Fortschrittsbeschreibung“ auf Seite 972  
„progress\_seq\_num - Fortschrittsfolgenummer“ auf Seite 973  
„progress\_start\_time - Fortschrittsstartzeit“ auf Seite 973  
„progress\_total\_units - Gesamtanzahl der UOWs bei Verarbeitungsfortschritt“  
auf Seite 973  
„progress\_work\_metric - Messgröße für Verarbeitungsfortschritt“ auf Seite 974

### **Logische Datengruppe 'progress\_list'**

„progress\_list\_attr - Attribute der aktuellen Fortschrittsliste“ auf Seite 972  
„progress\_list\_cur\_seq\_num - Aktuelle Folgenummer der Fortschrittsliste“ auf  
Seite 972

### **Logische Datengruppe 'rollforward'**

„node\_number - Knotennummer“ auf Seite 867  
„rf\_log\_num - Aktualisierend wiederhergestelltes Protokoll“ auf Seite 993  
„rf\_status - Protokollphase“ auf Seite 994  
„rf\_timestamp - Zeitmarke für aktualisierende Recovery“ auf Seite 994  
„rf\_type - Typ der aktualisierenden Recovery“ auf Seite 994  
„ts\_name - Aktualisierend wiederhergestellter Tabellenbereich  
(Monitorelement)“ auf Seite 1173

### **Logische Datengruppe 'stmt'**

„agents\_top - Anzahl erstellter Agenten“ auf Seite 581  
„blocking\_cursor - Blockcursor“ auf Seite 611  
„consistency\_token - Paketkonsistenztoken (Monitorelement)“ auf Seite 654  
„creator - Anwendungsersteller“ auf Seite 678  
„cursor\_name - Cursorname“ auf Seite 679  
„degree\_parallelism - Grad der Parallelität“ auf Seite 694  
„fetch\_count - Anzahl erfolgreicher FETCH-Operationen“ auf Seite 745  
„int\_rows\_deleted - Gelöschte interne Zeilen“ auf Seite 790  
„int\_rows\_inserted - Eingefügte interne Zeilen“ auf Seite 790

„int\_rows\_updated - Aktualisierte interne Zeilen“ auf Seite 791

„num\_agents - Anzahl der für eine Anweisung ausgeführten Agenten“ auf Seite 868

„package\_name - Paketname (Monitorelement)“ auf Seite 890

„package\_version\_id - Paketversion (Monitorelement)“ auf Seite 891

„pool\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 917

„pool\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 919

„pool\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 927

„pool\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 929

„pool\_temp\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 939

„pool\_temp\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 941

„pool\_temp\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 943

„pool\_temp\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 945

„pool\_temp\_xda\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 947

„pool\_temp\_xda\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 949

„pool\_xda\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 953

„pool\_xda\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 956

„query\_card\_estimate - Geschätzte Anzahl der Abfragezeilen“ auf Seite 975

„query\_cost\_estimate - Geschätzter Abfrageaufwand (Monitorelement)“ auf Seite 976

„rows\_read - Gelesene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1001

„rows\_written - Geschriebene Zeilen“ auf Seite 1007

„section\_number - Abschnittsnummer (Monitorelement)“ auf Seite 1012

„sort\_overflows - Sortierüberläufe (Monitorelement)“ auf Seite 1027

„stmt\_elapsed\_time - Abgelaufene Zeit der letzten Anweisung“ auf Seite 1045

„stmt\_node\_number - Anweisungsknoten“ auf Seite 1051

„stmt\_operation/operation - Anweisungsoperation (Monitorelement)“ auf Seite 1051

„stmt\_sorts - Sortiervorgänge für Anweisungen“ auf Seite 1054

„stmt\_start - Zeitmarke beim Start der Anweisungsoperation“ auf Seite 1055

„stmt\_stop - Zeitmarke beim Stopp der Anweisungsoperation“ auf Seite 1055

„stmt\_sys\_cpu\_time - Von der Anweisung verwendete System-CPU-Zeit“ auf Seite 1056

„stmt\_text - Text der SQL-Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1056

„stmt\_type - Anweisungstyp (Monitorelement)“ auf Seite 1058



„stmt\_usr\_cpu\_time - Von der Anweisung verwendete Benutzer-CPU-Zeit“ auf Seite 1059

„total\_sort\_time - Gesamtsortierzeit (Monitorelement)“ auf Seite 1160

### **Logische Datengruppe 'stmt\_transmissions'**

„elapsed\_exec\_time - Abgelaufene Ausführungszeit für Anweisung“ auf Seite 714

„host\_response\_time - Hostantwortzeit“ auf Seite 767

„max\_data\_received\_1024 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 513 und 1024“ auf Seite 841

„max\_data\_received\_128 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 1 und 128“ auf Seite 842

„max\_data\_received\_16384 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 8193 und 16384“ auf Seite 842

„max\_data\_received\_2048 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 1025 und 2048“ auf Seite 843

„max\_data\_received\_256 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 129 und 256“ auf Seite 843

„max\_data\_received\_31999 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 16385 und 31999 (Monitorelement)“ auf Seite 844

„max\_data\_received\_4096 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 2049 und 4096“ auf Seite 844

„max\_data\_received\_512 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 257 und 512“ auf Seite 844

„max\_data\_received\_64000 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 32000 und 64000 (Monitorelement)“ auf Seite 845

„max\_data\_received\_8192 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 4097 und 8192“ auf Seite 845

„max\_data\_received\_gt64000 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte über 64000“ auf Seite 846

„max\_data\_sent\_1024 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 513 und 1024“ auf Seite 846

„max\_data\_sent\_128 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 1 und 128“ auf Seite 847

„max\_data\_sent\_16384 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 8193 und 16384“ auf Seite 847

„max\_data\_sent\_2048 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 1025 und 2048“ auf Seite 848

„max\_data\_sent\_256 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 129 und 256“ auf Seite 848

„max\_data\_sent\_31999 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 16385 und 31999“ auf Seite 849

„max\_data\_sent\_4096 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 2049 und 4096“ auf Seite 849

„max\_data\_sent\_512 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 257 und 512“ auf Seite 850

„max\_data\_sent\_64000 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 32000 und 64000“ auf Seite 850

„max\_data\_sent\_8192 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 4097 und 8192“ auf Seite 851

„max\_data\_sent\_gt64000 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte über 64000“ auf Seite 851

„max\_network\_time\_100\_ms - Anzahl der Anweisungen mit Netzübertragungszeit von 16 bis 100 ms“ auf Seite 852

„max\_network\_time\_16\_ms - Anzahl der Anwendungen mit Netzübertragungszeit zwischen 4 und 16 ms“ auf Seite 852

„max\_network\_time\_1\_ms - Anzahl der Anwendungen mit Netzübertragungszeit von bis zu 1 ms“ auf Seite 853

„max\_network\_time\_4\_ms - Anzahl der Anwendungen mit Netzübertragungszeit zwischen 1 und 4 ms“ auf Seite 853

„max\_network\_time\_500\_ms - Anzahl der Anweisungen mit Netzübertragungszeit von 100 bis 500 ms“ auf Seite 854

„max\_network\_time\_gt500\_ms - Anzahl der Anweisungen mit Netzübertragungszeit von über 500 ms“ auf Seite 854

„network\_time\_bottom - Minimale Netzübertragungszeit für Anweisung“ auf Seite 865

„network\_time\_top - Maximale Netzübertragungszeit für Anweisung“ auf Seite 866

„outbound\_bytes\_received - Anzahl der abgehenden, empfangenen Byte“ auf Seite 885

„outbound\_bytes\_received\_bottom - Minimale Anzahl der abgehenden, empfangenen Byte“ auf Seite 885

„outbound\_bytes\_received\_top - Maximale Anzahl der abgehenden, empfangenen Byte“ auf Seite 886

„outbound\_bytes\_sent - Anzahl der abgehenden, gesendeten Byte“ auf Seite 886

„outbound\_bytes\_sent\_bottom - Minimale Anzahl der abgehenden, gesendeten Byte“ auf Seite 886

„outbound\_bytes\_sent\_top - Maximale Anzahl der abgehenden, gesendeten Byte“ auf Seite 887

„sql\_chains - Anzahl der versuchten SQL-Ketten“ auf Seite 1031

„sql\_stmts - Anzahl versuchter SQL-Anweisungen“ auf Seite 1032

### **Logische Datengruppe 'subsection'**

„rows\_read - Gelesene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1001

„rows\_written - Geschriebene Zeilen“ auf Seite 1007

„ss\_exec\_time - Abgelaufene Ausführungszeit für Unterabschnitt“ auf Seite 1038

„ss\_node\_number - Knotennummer für Unterabschnitt“ auf Seite 1039

„ss\_number - Unterabschnittsnummer (Monitorelement)“ auf Seite 1039

„ss\_status - Unterabschnittsstatus“ auf Seite 1040

„ss\_sys\_cpu\_time - Vom Unterabschnitt verwendete System-CPU-Zeit“ auf Seite 1040

„ss\_usr\_cpu\_time - Vom Unterabschnitt verwendete Benutzer-CPU-Zeit“ auf Seite 1040

„tq\_cur\_send\_spills - Aktuelle Anzahl der Pufferüberläufe von Tabellenwarteschlangen (Monitorelement)“ auf Seite 1168

„tq\_id\_waiting\_on - Warten für Knoten für Tabellenwarteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 1169

„tq\_max\_send\_spills - Maximale Anzahl der Pufferüberläufe von Tabellenwarteschlangen“ auf Seite 1169

„tq\_node\_waited\_for - Warten auf Knoten für Tabellenwarteschlange“ auf Seite 1170  
„tq\_rows\_read - Anzahl der aus Tabellenwarteschlangen gelesenen Zeilen“ auf Seite 1170  
„tq\_rows\_written - Anzahl der in Tabellenwarteschlangen geschriebenen Zeilen“ auf Seite 1171  
„tq\_tot\_send\_spills - Gesamtzahl der Pufferüberläufe von Tabellenwarteschlangen (Monitorelement)“ auf Seite 1171  
„tq\_wait\_for\_any - Warten auf Senden für Tabellenwarteschlange durch beliebigen Knoten“ auf Seite 1172

### **Logische Datengruppe 'table'**

„data\_object\_pages - Datenobjektseiten“ auf Seite 680  
„data\_partition\_id - Datenpartitions-ID (Monitorelement)“ auf Seite 681  
„index\_object\_pages - Indexobjektseiten“ auf Seite 780  
„lob\_object\_pages - LOB-Objektseiten“ auf Seite 803  
„long\_object\_pages - Seiten für lange Objekte“ auf Seite 839  
„overflow\_accesses - Zugriffe auf Überlaufsätze (Monitorelement)“ auf Seite 888  
„page\_reorgs - Seitenreorganisationen (Monitorelement)“ auf Seite 893  
„rows\_read - Gelesene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1001  
„rows\_written - Geschriebene Zeilen“ auf Seite 1007  
„table\_file\_id - Tabellendatei-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1068  
„table\_name - Tabellename (Monitorelement)“ auf Seite 1069  
„table\_schema - Tabellenschemaname (Monitorelement)“ auf Seite 1070  
„table\_type - Tabellentyp (Monitorelement)“ auf Seite 1072  
„tablespace\_id - Tabellenbereichs-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1075  
„xda\_object\_pages - XDA-Objektseiten“ auf Seite 1197

### **Logische Datengruppe 'table\_list'**

„db\_conn\_time - Zeitmarke der Datenbankaktivierung (Monitorelement)“ auf Seite 684  
„db\_name - Datenbankname“ auf Seite 685  
„db\_path - Datenbankpfad“ auf Seite 686  
„input\_db\_alias - Aliasname der Eingabedatenbank“ auf Seite 782  
„last\_reset - Zeitmarke für letzte Zurücksetzung“ auf Seite 802

### **Logische Datengruppe 'table\_reorg'**

„data\_partition\_id - Datenpartitions-ID (Monitorelement)“ auf Seite 681  
„reorg\_completion - Markierung für Fertigstellung der Reorganisation“ auf Seite 985  
„reorg\_current\_counter - Verarbeitungsfortschritt der Reorganisation“ auf Seite 986  
„reorg\_end - Endzeit für Tabellenreorganisation“ auf Seite 986  
„reorg\_index\_id - Für Tabellenreorganisation verwendeter Index“ auf Seite 986  
„reorg\_max\_counter - Gesamtvolumen der Reorganisation“ auf Seite 987  
„reorg\_max\_phase - Maximale Anzahl Reorganisationsphasen“ auf Seite 987  
„reorg\_phase - Phase der Tabellenreorganisation (Monitorelement)“ auf Seite 987

„reorg\_phase\_start - Startzeit für Reorganisationsphase“ auf Seite 988  
„reorg\_rows\_compressed - Komprimierte Zeilen“ auf Seite 989  
„reorg\_rows\_rejected\_for\_compression - Bei Komprimierung zurückgewiesene Zeilen“ auf Seite 989  
„reorg\_start - Startzeit für Tabellenreorganisation“ auf Seite 989  
„reorg\_status - Status für Tabellenreorganisation“ auf Seite 990  
„reorg\_tbspc\_id - Tabellenbereich mit Reorganisation einer Tabelle oder Datenpartition“ auf Seite 990  
„reorg\_type - Attribute für Tabellenreorganisation“ auf Seite 990  
„reorg\_xml\_regions\_compressed – Komprimierte XML-Regionen (Monitorelement)“ auf Seite 991  
„reorg\_xml\_regions\_rejected\_for\_compression – Für Komprimierung zurückgewiesene XML-Regionen (Monitorelement)“ auf Seite 992

### **Logische Datengruppe 'tablespace'**

„direct\_read\_reqs - Anforderungen für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 698  
„direct\_read\_time - Zeit für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 700  
„direct\_reads - Direkte Lesevorgänge für Datenbank (Monitorelement)“ auf Seite 702  
„direct\_write\_reqs - Anforderungen für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 704  
„direct\_write\_time - Zeit für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 706  
„direct\_writes - Direkte Schreibvorgänge für Datenbank (Monitorelement)“ auf Seite 708  
„files\_closed - Geschlossene Datenbankdateien (Monitorelement)“ auf Seite 745  
„fs\_caching - Dateisystemcaching (Monitorelement)“ auf Seite 747  
„pool\_async\_data\_read\_reqs - Asynchrone Leseanforderungen für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 906  
„pool\_async\_data\_reads - Asynchrone Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 907  
„pool\_async\_data\_writes - Asynchrone Schreibvorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 908  
„pool\_async\_index\_read\_reqs - Asynchrone Indexleseanforderungen für Pufferpools (Monitorelement)“ auf Seite 909  
„pool\_async\_index\_reads - Asynchrone Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 909  
„pool\_async\_index\_writes - Asynchrone Schreibvorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 910  
„pool\_async\_read\_time - Zeit für asynchrone Lesevorgänge für Pufferpool“ auf Seite 911  
„pool\_write\_time - Zeit für asynchrone Schreibvorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 912  
„pool\_async\_xda\_read\_reqs - Asynchrone Leseanforderungen für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 913  
„pool\_async\_xda\_reads - Asynchrone Lesevorgänge für XDA-Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 913

„pool\_async\_xda\_writes - Asynchrone Schreibvorgänge für XDA-Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 914

„pool\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 917

„pool\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 919

„pool\_data\_writes - Schreibvorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 921

„pool\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 927

„pool\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 929

„pool\_index\_writes - Schreibvorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 931

„pool\_no\_victim\_buffer - Pufferpool ohne Auswahlpufferersetzung (Monitorelement)“ auf Seite 935

„pool\_read\_time - Gesamtzeit für physische Lesevorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 936

„pool\_temp\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 939

„pool\_temp\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 941

„pool\_temp\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 943

„pool\_temp\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 945

„pool\_temp\_xda\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 947

„pool\_temp\_xda\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 949

„pool\_write\_time - Gesamtzeit für physische Schreibvorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 951

„pool\_xda\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 953

„pool\_xda\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 956

„pool\_xda\_writes - Schreibvorgänge für XDA-Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 958

„tablespace\_auto\_resize\_enabled - Tabellenbereich mit aktivierter automatischer Größenänderung (Monitorelement)“ auf Seite 1072

„tablespace\_content\_type - Typ des Tabellenbereichsinhalts (Monitorelement)“ auf Seite 1073

„tablespace\_cur\_pool\_id - Momentan verwendeter Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 1074

„tablespace\_extent\_size - Speicherbereichsgröße für Tabellenbereich (Monitorelement)“ auf Seite 1075

„tablespace\_id - Tabellenbereichs-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1075

„tablespace\_name - Tabellenbereichsname (Monitorelement)“ auf Seite 1079

„tablespace\_next\_pool\_id - Bei nächstem Start verwendeter Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 1080

„tablespace\_page\_size - Tabellenbereichsseitengröße (Monitorelement)“ auf Seite 1081

„tablespace\_prefetch\_size - Vorablesezugriffsgröße für Tabellenbereich (Monitorelement)“ auf Seite 1083

„tablespace\_rebalancer\_mode - Neuverteilungsmodus (Monitorelement)“ auf Seite 1085

„tablespace\_type - Tabellenbereichstyp (Monitorelement)“ auf Seite 1092

„tablespace\_using\_auto\_storage - Tabellenbereich mit aktiviertem dynamischen Speicher (Monitorelement)“ auf Seite 1094

### **Logische Datengruppe 'tablespace\_container'**

„container\_accessible - Zugriffsmöglichkeit für Container (Monitorelement)“ auf Seite 654

„container\_id - Container-ID (Monitorelement)“ auf Seite 655

„container\_name - Containername (Monitorelement)“ auf Seite 655

„container\_stripe\_set - Container-Stripe-Set (Monitorelement)“ auf Seite 656

„container\_total\_pages - Gesamtzahl der Seiten im Container (Monitorelement)“ auf Seite 656

„container\_type - Containertyp (Monitorelement)“ auf Seite 657

„container\_usable\_pages - Verwendbare Seiten in Container (Monitorelement)“ auf Seite 657

### **Logische Datengruppe 'tablespace\_list'**

„db\_conn\_time - Zeitmarke der Datenbankaktivierung (Monitorelement)“ auf Seite 684

„db\_name - Datenbankname“ auf Seite 685

„db\_path - Datenbankpfad“ auf Seite 686

„input\_db\_alias - Aliasname der Eingabedatenbank“ auf Seite 782

„last\_reset - Zeitmarke für letzte Zurücksetzung“ auf Seite 802

### **Logische Datengruppe 'tablespace\_nodeinfo'**

„tablespace\_current\_size - Aktuelle Tabellenbereichsgröße“ auf Seite 1074

„tablespace\_free\_pages - Freie Seiten im Tabellenbereich (Monitorelement)“ auf Seite 1075

„tablespace\_increase\_size - Größenzunahme in Byte“ auf Seite 1076

„tablespace\_increase\_size\_percent - Größenzunahme in Prozent (Monitorelement)“ auf Seite 1077

„tablespace\_initial\_size - Ursprüngliche Tabellenbereichsgröße“ auf Seite 1077

„tablespace\_last\_resize\_failed - Fehlschlag beim letzten Versuch zur Größenänderung“ auf Seite 1077

„tablespace\_last\_resize\_time - Zeit der letzten erfolgreichen Größenänderung“ auf Seite 1078

„tablespace\_max\_size - Maximale Tabellenbereichsgröße ()“ auf Seite 1078

„tablespace\_min\_recovery\_time - Mindestrecoveryzeit für aktualisierende Recovery (Monitorelement)“ auf Seite 1079

„tablespace\_num\_containers - Anzahl der Container im Tabellenbereich“ auf Seite 1080

„tablespace\_num\_quiescers - Anzahl der Personen, die Quiesce durchführen“ auf Seite 1081

„tablespace\_num\_ranges - Anzahl der Bereiche in der Tabellenbereichszuordnung“ auf Seite 1081

„tablespace\_page\_top - Obere Grenze für Tabellenbereich (Monitorelement)“ auf Seite 1082

„tablespace\_paths\_dropped - Tabellenbereich mit gelöschtem Pfad (Monitorelement)“ auf Seite 1082

„tablespace\_pending\_free\_pages - Anstehende freie Seiten im Tabellenbereich (Monitorelement)“ auf Seite 1083

„tablespace\_prefetch\_size - Vorabsezugriffsgröße für Tabellenbereich (Monitorelement)“ auf Seite 1083

„tablespace\_rebalancer\_extents\_processed - Anzahl der von der Neuverteilungsfunktion verarbeiteten Speicherbereiche“ auf Seite 1084

„tablespace\_rebalancer\_extents\_remaining - Gesamtanzahl der von der Neuverteilungsfunktion zu verarbeitenden Speicherbereiche“ auf Seite 1084

„tablespace\_rebalancer\_last\_extent\_moved - Letzter von der Neuverteilungsfunktion versetzter Speicherbereich“ auf Seite 1084

„tablespace\_rebalancer\_priority - Aktuelle Priorität der Neuverteilungsfunktion“ auf Seite 1086

„tablespace\_rebalancer\_restart\_time - Neustartzeit der Neuverteilungsfunktion“ auf Seite 1087

„tablespace\_rebalancer\_start\_time - Startzeit der Neuverteilungsfunktion“ auf Seite 1087

„tablespace\_state - Tabellenbereichsstatus (Monitorelement)“ auf Seite 1088

„tablespace\_state\_change\_object\_id - Objekt-ID für Statusänderung“ auf Seite 1090

„tablespace\_state\_change\_ts\_id - Tabellenbereichs-ID für Statusänderung“ auf Seite 1090

„tablespace\_total\_pages - Gesamtanzahl Seiten in Tabellenbereich (Monitorelement)“ auf Seite 1091

„tablespace\_usable\_pages - Verwendbare Seiten im Tabellenbereich (Monitorelement)“ auf Seite 1093

„tablespace\_used\_pages - Verwendete Seiten im Tabellenbereich (Monitorelement)“ auf Seite 1093

### **Logische Datengruppe 'tablespace\_quiescer'**

„quiescer\_agent\_id - Agenten-ID des Agenten, der Quiesce durchführt“ auf Seite 978

„quiescer\_auth\_id - Berechtigungs-ID der Person, die Quiesce durchführt“ auf Seite 978

„quiescer\_obj\_id - Objekt-ID des Objekts, das Quiesce durchführt“ auf Seite 979

„quiescer\_state - Status der Person/Funktion, die Quiesce durchführt“ auf Seite 979

„quiescer\_ts\_id - Tabellenbereichs-ID des Objekts, das Quiesce durchführt“ auf Seite 979

### **Logische Datengruppe 'tablespace\_range'**

„range\_adjustment - Bereichsanpassung“ auf Seite 980

„range\_container\_id - Bereichscontainer“ auf Seite 980

„range\_end\_stripe - Endstripe“ auf Seite 980

„range\_max\_extent - Maximale Speicherbereichsnummer im Bereich“ auf Seite 981  
„range\_max\_page\_number - Maximale Seitennummer im Bereich“ auf Seite 981  
„range\_num\_containers - Anzahl der Container im Bereich“ auf Seite 981  
„range\_number - Bereichsnummer“ auf Seite 981  
„range\_offset - Relative Bereichsposition“ auf Seite 982  
„range\_start\_stripe - Anfangsstripe“ auf Seite 982  
„range\_stripe\_set\_number - Stripe-Setnummer“ auf Seite 982

### **Logische Datengruppe 'utility\_info'**

„node\_number - Knotennummer“ auf Seite 867  
„utility\_dbname - Datenbank, für die das Dienstprogramm ausgeführt wird“ auf Seite 1182  
„utility\_description - Beschreibung des Dienstprogramms“ auf Seite 1183  
„utility\_id - Dienstprogramm-ID“ auf Seite 1183  
„utility\_invoker\_type - Art des Dienstprogrammaufrufs“ auf Seite 1183  
„utility\_priority - Dienstprogrammriorität“ auf Seite 1184  
„utility\_start\_time - Zeitmarke bei Start des Dienstprogramms“ auf Seite 1184  
„utility\_state - Dienstprogrammstatus“ auf Seite 1184  
„utility\_type - Dienstprogrammtyp“ auf Seite 1185

---

## **Ereignistypzuordnungen zu logischen Datengruppen**

Bei Datei-, Pipe- und Tabellenereignismonitoren besteht die Ausgabe aus einer geordneten Reihe von logischen Datengruppierungen. Unabhängig vom Ereignismonitortyp enthalten die Ausgabesätze immer dieselben logischen Datengruppen beim Start. Sie dienen als Rahmen für die logischen Datengruppen, deren Vorhandensein von den Ereignistypen abhängt, die vom jeweiligen Ereignismonitor aufgezeichnet werden.

Für Datei- und Pipe-Ereignismonitore können Ereignisdatensätze für alle Verbindungen generiert und daher im Datenstrom in gemischter Reihenfolge angezeigt werden. Dies bedeutet, dass unter Umständen ein Transaktionsereignis für Verbindung 1 angezeigt wird, auf das unmittelbar ein Verbindungsereignis für Verbindung 2 folgt. Datensätze, die zu einer einzelnen Verbindung oder einem einzelnen Ereignis gehören, werden jedoch in ihrer logischen Reihenfolge angezeigt. Ein Anweisungsdatensatz ('end of statement', Ende der Anweisung) beispielsweise steht immer vor einem Transaktionsdatensatz ('end of UOW', Ende der UOW), sofern vorhanden. Ebenso steht ein Deadlock-Ereignisdatensatz immer vor den Ereignisdatensätzen der Deadlock-Verbindungen für alle am entsprechenden Deadlock beteiligten Verbindungen. Mithilfe der Monitorelemente für die **Anwendungs-ID** oder **Anwendungskennung (Agenten-ID)** können die Datensätze einer bestimmten Verbindung zugeordnet werden.

Verbindungskopfdatensätze werden normalerweise für alle Verbindungen zur Datenbank geschrieben. Bei Ereignismonitoren vom Typ Deadlocks mit Details werden sie jedoch nur geschrieben, wenn ein Deadlock eintritt. In diesem Fall werden Verbindungskopfdatensätze auch nur für die am Deadlock beteiligten Verbindungen geschrieben und nicht für alle Verbindungen zur Datenbank.



Die logischen Datengruppierungen werden nach vier verschiedenen Ebenen sortiert: Überwachung, Prolog, Inhalt und Epilog. Es folgt eine Beschreibung der einzelnen Ebenen, einschließlich der entsprechenden Ereignistypen und logischen Datengruppen.

## Überwachung

Informationen auf Überwachungsebene werden für alle Ereignismonitore generiert. Diese Informationen setzen sich aus Metadaten des Ereignismonitors zusammen.

*Tabelle 59. Ereignismonitordatenstrom: Überwachung*

| Ereignistyp       | Logische Datengruppe    | Verfügbare Informationen                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Überwachungsebene | event_log_stream_header | Gibt den Versionsstand und die Byteanordnung des Ereignismonitors an. Anwendungen können anhand dieser Kopfdaten (Header) ermitteln, ob sie in der Lage sind, den Ausgabedatenstrom des Ereignismonitors zu verarbeiten. |

## Prolog

Die Prologinformationen werden generiert, wenn der Ereignismonitor aktiviert ist.

*Tabelle 60. Ereignismonitordatenstrom: Prolog*

| Ereignistyp                | Logische Datengruppe | Verfügbare Informationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protokollkopfdaten         | event_log_header     | Kenndaten des Trace (beispielsweise Servertyp und Speicherlayout).                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Datenbankkopfdaten         | event_db_header      | Name, Pfad und Aktivierungszeit der Datenbank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Start des Ereignismonitors | event_start          | Zeit, als der Monitor gestartet oder erneut gestartet wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verbindungskopfdaten       | event_connheader     | Ein Header mit Kopfdaten für jede aktuelle Verbindung; gibt die Verbindungszeit und den Anwendungsnamen an. Ereigniskopfdaten für Verbindungen werden nur für Verbindungs-, Anweisungs-, Transaktions- und Deadlock-Ereignismonitore generiert. Ereignismonitore für Deadlocks mit Details generieren Verbindungskopfdaten nur dann, wenn ein Deadlock eintritt. |

## Inhalt

Im Inhaltsabschnitt werden spezifische Informationen zu den für den Ereignismonitor angegebenen Ereignistypen angezeigt.

Tabelle 61. Ereignismonitordatenstrom: Inhalt

| Ereignistyp                                      | Logische Datengruppe        | Verfügbare Informationen                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anweisungsereignis                               | event_stmt                  | Daten auf Anweisungsebene, einschließlich Text für dynamische Anweisungen. Ereignismonitore für Anweisungen protokollieren keine Datenabrufe.                                                                                                |
| Unterabschnittsereignis                          | event_subsection            | Daten auf Unterabschnittsebene.                                                                                                                                                                                                              |
| Transaktionsereignis <sup>1</sup>                | event_xact                  | Daten auf Transaktionsebene.                                                                                                                                                                                                                 |
| Verbindungsereignis                              | event_conn                  | Daten auf Verbindungsebene.                                                                                                                                                                                                                  |
| Deadlock-Ereignis                                | event_deadlock              | Daten auf Deadlock-Ebene.                                                                                                                                                                                                                    |
| Deadlock-Verbindungsereignis                     | event_dlconn                | Ein Ereignis für jede am Deadlock beteiligte Verbindung, einschließlich der betroffenen Anwendungen und konkurrierenden Sperren.                                                                                                             |
| Deadlock-Verbindungsereignis mit Details         | event_detailed_dlconn, lock | Ein Ereignis für jede am Deadlock beteiligte Verbindung, einschließlich der betroffenen Anwendungen, konkurrierenden Sperren, aktuellen Anweisungsinformationen und anderen von der Anwendung in der Konkurrenzsituation gehaltenen Sperren. |
| Überlauf                                         | event_overflow              | Anzahl der verloren gegangenen Datensätze; wird generiert, wenn das Ausgabeprogramm mit einem Ereignismonitor (ohne Ereignisblockierung) nicht Schritt halten kann.                                                                          |
| Deadlocks mit Detailprotokoll <sup>2</sup>       | event_stmt_history          | Liste der Anweisungen, die in einer UOW (Unit of Work) ausgeführt wurden, die an einem Deadlock beteiligt war.                                                                                                                               |
| Deadlocks mit Detailprotokollwerten <sup>2</sup> | event_data_value            | Parametermarken für eine Anweisung in der Liste 'event_stmt_history'.                                                                                                                                                                        |

Tabelle 61. Ereignismonitordatenstrom: Inhalt (Forts.)

| Ereignistyp           | Logische Datengruppe      | Verfügbare Informationen                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivitäten           | event_activity            | Liste der Aktivitäten, deren Ausführung auf dem System abgeschlossen ist oder die vor Abschluss erfasst wurden.                                                                                                                        |
|                       | event_activystmt          | Informationen zu der Anweisung, die von der Aktivität ausgeführt wurde, sofern es sich bei dem Aktivitätstyp um eine Anweisung handelt.                                                                                                |
|                       | event_activityvals        | Bei Aktivitäten, die SQL-Anweisungen darstellen, die als Eingabevariablen für die einzelnen Aktivitäten verwendeten Datenwerte. Diese Datenwerte enthalten keine LOB-Daten und keine Daten strukturierten Typs oder des Typs LONG.     |
| Statistiken           | event_scstats             | Statistikdaten zu den Aktivitäten, die innerhalb der einzelnen Serviceklassen und Arbeitsklassen sowie im Rahmen von Verarbeitungsprozessen auf dem System ausgeführt wurden, sowie Statistikdaten zu den Schwellenwertwarteschlangen. |
|                       | event_wcstats             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|                       | event_wlstats             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|                       | event_qstats              |                                                                                                                                                                                                                                        |
|                       | event_histogrambin        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schwellenwertverstöße | event_thresholdviolations | Informationen zum betroffenen Schwellenwert und zum Zeitpunkt des Verstoßes.                                                                                                                                                           |

<sup>1</sup> Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie zum Überwachen von Transaktionsereignissen die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR UNIT OF WORK.

<sup>2</sup> Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperrern stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperrern und Deadlocks.

## Epilog

Die Epiloginformationen werden während der Inaktivierung der Datenbank generiert (letzte Anwendung hat Verbindung getrennt).

Tabelle 62. Ereignismonitordatenstrom: Epilog

| Ereignistyp        | Logische Datengruppe | Verfügbare Informationen         |
|--------------------|----------------------|----------------------------------|
| Datenbankereignis  | event_db             | Daten auf Datenbankmanagerebene. |
| Pufferpoolereignis | event_bufferpool     | Daten auf Pufferpoolebene.       |

Tabelle 62. Ereignismonitordatenstrom: Epilog (Forts.)

| Ereignistyp              | Logische Datengruppe | Verfügbare Informationen         |
|--------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Tabellenbereichsereignis | event_tablespace     | Daten auf Tabellenbereichsebene. |
| Tabellenereignis         | event_table          | Daten auf Tabellenebene.         |

## Logische Datengruppen und Monitorelemente von Ereignismonitoren

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der logischen Datengruppierungen und Monitorelemente, die bei der Ereignisüberwachung zurückgegeben werden können.

- „Logische Datengruppe 'event\_activity'“ auf Seite 517
- „Logische Datengruppe 'event\_activitymetrics'“ auf Seite 519 (ab Version 9.7 Fixpack 4)
- „Logische Datengruppe 'event\_activitystmt'“ auf Seite 522
- „Logische Datengruppe 'event\_activityvals'“ auf Seite 523
- „Logische Datengruppe 'event\_bufferpool'“ auf Seite 523
- „Logische Datengruppe 'event\_conn'“ auf Seite 524
- „Logische Datengruppe 'event\_connheader'“ auf Seite 527
- „Logische Datengruppe 'event\_connmemuse'“ auf Seite 527
- „Logische Datengruppe 'event\_data\_value'“ auf Seite 527
- „Logische Datengruppe 'event\_db'“ auf Seite 528
- „Logische Datengruppe 'event\_dbheader'“ auf Seite 532
- „Logische Datengruppe 'event\_dbmemuse'“ auf Seite 532
- „Logische Datengruppe 'event\_deadlock'“ auf Seite 532
- „Logische Datengruppe 'event\_detailed\_dlconn'“ auf Seite 532
- „Logische Datengruppe 'event\_dlconn'“ auf Seite 533
- „Logische Datengruppe 'event\_histogrambin'“ auf Seite 534
- „Logische Datengruppe 'event\_log\_header'“ auf Seite 534
- „Logische Datengruppe 'event\_overflow'“ auf Seite 535
- „Logische Datengruppe 'event\_qstats'“ auf Seite 535
- „Logische Datengruppe 'event\_scmetrics'“ auf Seite 535
- „Logische Datengruppe 'event\_scstats'“ auf Seite 541
- „Logische Datengruppe 'event\_start'“ auf Seite 542
- „Logische Datengruppe 'event\_stmt'“ auf Seite 542
- „Logische Datengruppe 'event\_stmt\_history'“ auf Seite 543
- „Logische Datengruppe 'event\_subsection'“ auf Seite 544
- „Logische Datengruppe 'event\_table'“ auf Seite 545
- „Logische Datengruppe 'event\_tablespace'“ auf Seite 545
- „Logische Datengruppe 'event\_thresholdviolations'“ auf Seite 546
- „Logische Datengruppe 'event\_wlmetrics'“ auf Seite 547
- „Logische Datengruppe 'event\_wlstats'“ auf Seite 553
- „Logische Datengruppe 'event\_wcstats'“ auf Seite 554
- „Logische Datengruppe 'event\_xact'“ auf Seite 555
- „Logische Datengruppe 'lock'“ auf Seite 555
- „Logische Datengruppe 'sqlca'“ auf Seite 556

## Logische Datengruppe 'event\_activity'

- „act\_exec\_time - Ausführungszeit für Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 562
- „activate\_timestamp - Zeitmarke für Aktivierung (Monitorelement)“ auf Seite 566
- „activity\_id - Aktivitäts-ID (Monitorelement)“ auf Seite 568
- „activity\_secondary\_id - Sekundäre Aktivitäts-ID (Monitorelement)“ auf Seite 568
- „activity\_type - Aktivitätstyp (Monitorelement)“ auf Seite 569
- „address - IP-Adresse, von der aus die Verbindung initialisiert wurde“ auf Seite 571
- „agent\_id - Anwendungskennung (Agenten-ID) (Monitorelement)“ auf Seite 572
- „appl\_id - Anwendungs-ID (Monitorelement)“ auf Seite 586
- „appl\_name - Anwendungsname (Monitorelement)“ auf Seite 590
- „arm\_correlator - Korrelator zur Messung der Anwendungsantwortzeit (Monitorelement)“ auf Seite 598
- „coord\_partition\_num - Nummer der Koordinatorpartition (Monitorelement)“ auf Seite 666
- „db\_work\_action\_set\_id - Set-ID für Datenbankarbeitsaktionen (Monitorelement)“ auf Seite 688
- „db\_work\_class\_id - Datenbankarbeitsklassen-ID (Monitorelement)“ auf Seite 689
- details\_xml (Dieses XML-Dokument ist ein Messwertdokument vom Typ 'activity\_metrics', wie im XML-Schemadokument sqllib/misc/DB2MonCommon.xsd beschrieben. Ab Version 9.7 Fixpack 4 können Sie auf die Messdaten, die in diesem Dokument beschrieben sind, auch über die logische Datengruppe 'event\_activitymetrics' zugreifen.
- „parent\_activity\_id - ID der übergeordneten Aktivität (Monitorelement)“ auf Seite 896
- „parent\_uow\_id - UOW-ID der übergeordneten Aktivität (Monitorelement)“ auf Seite 896
- „partial\_record - Partieller Datensatz (Monitorelement)“ auf Seite 897
- „pool\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 917
- „pool\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 919
- „num\_remaps - Anzahl der Neuordnungen (Monitorelement)“ auf Seite 878
- „sc\_work\_action\_set\_id - Set-ID für Serviceklassenarbeitsaktionen (Monitorelement)“ auf Seite 1009
- „sc\_work\_class\_id - Arbeitsklassen-ID für Serviceklassen (Monitorelement)“ auf Seite 1009
- „section\_actuals - Ist-Daten für Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1011
- „service\_subclass\_name - Name der Serviceunterklasse (Monitorelement)“ auf Seite 1020
- „service\_superclass\_name - Name der Servicesuperklasse (Monitorelement)“ auf Seite 1021
- „session\_auth\_id - Berechtigungs-ID für Sitzung (Monitorelement)“ auf Seite 1021
- „sort\_overflows - Sortierüberläufe (Monitorelement)“ auf Seite 1027

„sqlca - SQL-Kommunikationsbereich (SQLCA)“ auf Seite 1033  
 „time\_completed - Abschlusszeitpunkt (Monitorelement)“ auf Seite 1106  
 „time\_created - Erstellungszeitpunkt (Monitorelement)“ auf Seite 1106  
 „time\_started - Startzeitpunkt (Monitorelement)“ auf Seite 1107  
 „total\_sort\_time - Gesamtsortierzeit (Monitorelement)“ auf Seite 1160  
 „total\_sorts - Gesamtanzahl der Sortiervorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 1161  
 „tpmon\_acc\_str - Clientabrechnungszeichenfolge für TP-Monitor (Monitorelement)“ auf Seite 1166  
 „tpmon\_client\_app - Name der Clientanwendung für TP-Monitor (Monitorelement)“ auf Seite 1166  
 „tpmon\_client\_userid - Clientbenutzer-ID für TP-Monitor (Monitorelement)“ auf Seite 1167  
 „tpmon\_client\_wkstn - Name der Client-Workstation für TP-Monitor (Monitorelement)“ auf Seite 1168  
 „uow\_id - UOW-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1176  
 „workload\_id - Workload-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1193  
 „workload\_occurrence\_id - ID des Workloadvorkommens (Monitorelement)“ auf Seite 1195  
 „pool\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 927  
 „pool\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 929  
 „pool\_temp\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 939  
 „pool\_temp\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 941  
 „pool\_temp\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 943  
 „pool\_temp\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 945  
 „pool\_temp\_xda\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 947  
 „pool\_temp\_xda\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 949  
 „pool\_xda\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 953  
 „pool\_xda\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 956  
 „prep\_time - Vorbereitungszeit (Monitorelement)“ auf Seite 966  
 „query\_card\_estimate - Geschätzte Anzahl der Abfragezeilen“ auf Seite 975  
 „query\_cost\_estimate - Geschätzter Abfrageaufwand (Monitorelement)“ auf Seite 976  
 „rows\_fetched - Abgerufene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 999  
 „rows\_modified - Modifizierte Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1000  
 „rows\_returned - Zurückgegebene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1003  
 „system\_cpu\_time - System-CPU-Zeit (Monitorelement)“ auf Seite 1067  
 „user\_cpu\_time - Benutzer-CPU-Zeit (Monitorelement)“ auf Seite 1182

„wl\_work\_action\_set\_id - Arbeitsaktionsset-ID der Auslastung (Monitorelement)“ auf Seite 1187

„wl\_work\_class\_id - Auslastungsarbeitsklassen-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1188

## Logische Datengruppe 'event\_activitymetrics'

Diese logische Datengruppe ist ab Version 9.7 Fixpack 4 verfügbar.

„audit\_events\_total - Gesamtzahl der Prüfergebnisse (Monitorelement)“ auf Seite 599

„audit\_file\_writes\_total - Gesamtzahl der Prüfdateischreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 602

„audit\_subsystem\_wait\_time - Wartezeit für Prüfsubsystem (Monitorelement)“ auf Seite 603

„audit\_subsystem\_waits\_total - Gesamtzahl der Wartestatus für das Prüfsubsystem (Monitorelement)“ auf Seite 605

„coord\_stmt\_exec\_time - Ausführungszeit für Anweisung durch Koordinator-agent (Monitorelement)“ auf Seite 666

„deadlocks - Festgestellte Deadlocks (Monitorelement)“ auf Seite 692

„diaglog\_write\_wait\_time - Wartezeit für Schreiben der Diagnoseprotokolldatei (Monitorelement)“ auf Seite 696

„diaglog\_writes\_total - Gesamtzahl der Schreibvorgänge in die Diagnoseprotokolldatei (Monitorelement)“ auf Seite 697

„direct\_read\_reqs - Anforderungen für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 698

„direct\_read\_time - Zeit für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 700

„direct\_reads - Direkte Lesevorgänge für Datenbank (Monitorelement)“ auf Seite 702

„direct\_write\_reqs - Anforderungen für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 704

„direct\_write\_time - Zeit für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 706

„direct\_writes - Direkte Schreibvorgänge für Datenbank (Monitorelement)“ auf Seite 708

„fcm\_message\_rcv\_volume - Empfangenes FCM-Nachrichtenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 721

„fcm\_message\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für empfangene FCM-Nachricht (Monitorelement)“ auf Seite 722

„fcm\_message\_rcvs\_total - Gesamtzahl empfangener FCM-Nachrichtenpuffer (Monitorelement)“ auf Seite 723

„fcm\_message\_send\_volume - Gesendetes FCM-Nachrichtenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 725

„fcm\_message\_send\_wait\_time - Wartezeit für gesendete FCM-Nachricht (Monitorelement)“ auf Seite 726

„fcm\_message\_sends\_total - Gesamtzahl gesendeter FCM-Nachrichtenpuffer (Monitorelement)“ auf Seite 727

„fcm\_rcv\_volume - Empfangenes FCM-Volumen (Monitorelement)“ auf Seite 728

„fcm\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Datenempfang (Monitorelement)“ auf Seite 730

„fcm\_rcvs\_total - Gesamtzahl empfangener FCM-Puffer (Monitorelement)“ auf Seite 731

„fcm\_send\_volume - Gesendetes FCM-Volumen (Monitorelement)“ auf Seite 733

„fcm\_send\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Datensendung (Monitorelement)“ auf Seite 734

„fcm\_sends\_total - Gesamtzahl gesendeter FCM-Puffer (Monitorelement)“ auf Seite 736

„fcm\_tq\_rcv\_volume - In Tabellenwarteschlangen über FCM empfangenes Datenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 737

„fcm\_tq\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Empfang aus Tabellenwarteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 738

„fcm\_tq\_rcvs\_total - Gesamtzahl der Tabellenwarteschlangenempfänge über FCM (Monitorelement)“ auf Seite 740

„fcm\_tq\_send\_volume - Durch Tabellenwarteschlangen über FCM gesendetes Datenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 741

„fcm\_tq\_send\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Sendung durch Tabellenwarteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 742

„fcm\_tq\_sends\_total - Gesamtzahl der Tabellenwarteschlangensendungen über FCM (Monitorelement)“ auf Seite 743

„lock\_escals - Anzahl Sperreneskaltungen (Monitorelement)“ auf Seite 810

„lock\_timeouts - Anzahl der Zeitlimitüberschreitungen für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 822

„lock\_wait\_time - Zeit für das Warten auf Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 825

„lock\_waits - Wartestatus für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 828

„log\_buffer\_wait\_time - Wartezeit für Protokollpuffer (Monitorelement)“ auf Seite 832

„log\_disk\_wait\_time - Wartezeit für Protokollplatte (Monitorelement)“ auf Seite 833

„log\_disk\_waits\_total - Gesamtzahl der Wartestatus für Protokollplattenschreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 835

„num\_log\_buffer\_full - Häufigkeit, mit der Agenten aufgrund voller Protokollpuffer in den Wartestatus versetzt wurden (Monitorelement)“ auf Seite 873

„num\_lw\_thresh\_exceeded - Anzahl überschrittener Schwellenwerte für Sperrenwartestatus (Monitorelement)“ auf Seite 876

„pool\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 917

„pool\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 919

„pool\_data\_writes - Schreibvorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 921

„pool\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 927

„pool\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 929

„pool\_index\_writes - Schreibvorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 931



„pool\_read\_time - Gesamtzeit für physische Lesevorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 936

„pool\_temp\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 939

„pool\_temp\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 941

„pool\_temp\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 943

„pool\_temp\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 945

„pool\_temp\_xda\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 947

„pool\_temp\_xda\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 949

„pool\_write\_time - Gesamtzeit für physische Schreibvorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 951

„pool\_xda\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 953

„pool\_xda\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 956

„pool\_xda\_writes - Schreibvorgänge für XDA-Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 958

„post\_shrthreshold\_sorts - Sortiervorgänge im gemeinsamen Sortierspeicher nach Schwellenwertüberschreitung (Monitorelement)“ auf Seite 961

„post\_threshold\_sorts - Sortiervorgänge nach Schwellenwertüberschreitung (Monitorelement)“ auf Seite 963

„rows\_modified - Modifizierte Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1000

„rows\_read - Gelesene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1001

„rows\_returned - Zurückgegebene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1003

„sort\_overflows - Sortierüberläufe (Monitorelement)“ auf Seite 1027

„stmt\_exec\_time - Anweisungsausführungszeit (Monitorelement)“ auf Seite 1046

„thresh\_violations - Anzahl der Schwellenwertverstöße (Monitorelement)“ auf Seite 1102

„total\_act\_time - Gesamtzeit für Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 1109

„total\_act\_wait\_time - Gesamtwartezeit für Aktivität (Monitorelement)“ auf Seite 1110

„total\_app\_section\_executions - Gesamtzahl Abschnittsausführungen durch Anwendung (Monitorelement)“ auf Seite 1115

„total\_cpu\_time - Gesamt-CPU-Zeit (Monitorelement)“ auf Seite 1123

„total\_routine\_invocations - Gesamtanzahl Routinenaufrufe (Monitorelement)“ auf Seite 1140

„total\_routine\_non\_sect\_proc\_time - Verarbeitungszeit außerhalb eines Abschnitts (Monitorelement)“ auf Seite 1141

„total\_routine\_non\_sect\_time - Ausführungszeit für Routinen außerhalb eines Abschnitts (Monitorelement)“ auf Seite 1142

„total\_routine\_time - Gesamtzeit für Routinen (Monitorelement)“ auf Seite 1142

„total\_routine\_user\_code\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Benutzercode in Routinen (Monitorelement)“ auf Seite 1144

„total\_routine\_user\_code\_time - Gesamtzeit für Routinenbenutzercode (Monitorelement)“ auf Seite 1145  
„total\_section\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1152  
„total\_section\_sort\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Sortiervorgänge in Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1154  
„total\_section\_sort\_time - Gesamtzeit für Sortiervorgänge in Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1155  
„total\_section\_sorts - Gesamtzahl der Abschnittssortierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1157  
„total\_section\_time - Gesamtzeit für Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1159  
„total\_sorts - Gesamtanzahl der Sortiervorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 1161  
„tq\_tot\_send\_spills - Gesamtzahl der Pufferüberläufe von Tabellenwarteschlangen (Monitorelement)“ auf Seite 1171  
„wlm\_queue\_assignments\_total - Gesamtzahl der Warteschlangenzuweisungen durch den Workload-Manager (Monitorelement)“ auf Seite 1188  
„wlm\_queue\_time\_total - Gesamtwartezeit für Workload-Manager-Warteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 1190

### **Logische Datengruppe 'event\_activitystmt'**

„activate\_timestamp - Zeitmarke für Aktivierung (Monitorelement)“ auf Seite 566  
„activity\_id - Aktivitäts-ID (Monitorelement)“ auf Seite 568  
„activity\_secondary\_id - Sekundäre Aktivitäts-ID (Monitorelement)“ auf Seite 568  
„appl\_id - Anwendungs-ID (Monitorelement)“ auf Seite 586  
„comp\_env\_desc - Kompilierungsumgebung (Monitorelement)“ auf Seite 637  
„creator - Anwendungsersteller“ auf Seite 678  
„eff\_stmt\_text - Effektiver Anweisungstext (Monitorelement)“ auf Seite 713  
„executable\_id - Kennung des ausführbaren Abschnitts (Monitorelement)“ auf Seite 719  
„package\_name - Paketname (Monitorelement)“ auf Seite 890  
„package\_version\_id - Paketversion (Monitorelement)“ auf Seite 891  
„routine\_id - Routinen-ID (Monitorelement)“ auf Seite 998  
„section\_env - Abschnittsumgebung (Monitorelement)“ auf Seite 1012  
„section\_number - Abschnittsnummer (Monitorelement)“ auf Seite 1012  
„stmt\_first\_use\_time - Zeitmarke der erstmaligen Verwendung der Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1046  
„stmt\_invocation\_id - Aufruf-ID der Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1048  
„stmt\_isolation - Anweisungsisolation“ auf Seite 1048  
„stmt\_last\_use\_time - Zeitmarke der letzten Verwendung der Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1049  
„stmt\_lock\_timeout - Sperrenzeitlimit der Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1049  
„stmt\_nest\_level - Verschachtelungsebene der Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1050

„stmt\_pkgcache\_id - Anweisungspaketcache-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1052  
„stmt\_query\_id - Anweisungsabfrage-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1053  
„stmt\_source\_id - Anweisungsquellen-ID“ auf Seite 1054  
„stmt\_text - Text der SQL-Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1056  
„stmt\_type - Anweisungstyp (Monitorelement)“ auf Seite 1058  
„uow\_id - UOW-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1176

### **Logische Datengruppe 'event\_activityvals'**

„activate\_timestamp - Zeitmarke für Aktivierung (Monitorelement)“ auf Seite 566  
„activity\_id - Aktivitäts-ID (Monitorelement)“ auf Seite 568  
„activity\_secondary\_id - Sekundäre Aktivitäts-ID (Monitorelement)“ auf Seite 568  
„appl\_id - Anwendungs-ID (Monitorelement)“ auf Seite 586  
„stmt\_value\_data - Wertedaten“ auf Seite 1060  
„stmt\_value\_index - Werteindex“ auf Seite 1061  
„stmt\_value\_isnull - Nullwert als Wert (Monitorelement)“ auf Seite 1061  
„stmt\_value\_isreopt - Variable für Anweisungsreoptimierung (Monitorelement)“ auf Seite 1062  
„stmt\_value\_type - Wertetyp (Monitorelement)“ auf Seite 1062  
„uow\_id - UOW-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1176

### **Logische Datengruppe 'event\_bufferpool'**

„bp\_id - Pufferpool-ID (Monitorelement)“ auf Seite 613  
„bp\_name - Pufferpoolname (Monitorelement)“ auf Seite 613  
„db\_name - Datenbankname“ auf Seite 685  
„db\_path - Datenbankpfad“ auf Seite 686  
„direct\_read\_reqs - Anforderungen für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 698  
„direct\_read\_time - Zeit für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 700  
„direct\_reads - Direkte Lesevorgänge für Datenbank (Monitorelement)“ auf Seite 702  
„direct\_write\_reqs - Anforderungen für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 704  
„direct\_write\_time - Zeit für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 706  
„direct\_writes - Direkte Schreibvorgänge für Datenbank (Monitorelement)“ auf Seite 708  
„event\_time - Zeitmarke für Ereignis“ auf Seite 717  
„evmon\_activates - Anzahl der Ereignismonitoraktivierungen“ auf Seite 718  
„evmon\_flushes - Anzahl der Flushoperationen für Ereignismonitor“ auf Seite 718  
„files\_closed - Geschlossene Datenbankdateien (Monitorelement)“ auf Seite 745  
„partial\_record - Partieller Datensatz (Monitorelement)“ auf Seite 897  
„pool\_async\_data\_read\_reqs - Asynchrone Leseanforderungen für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 906

„pool\_async\_data\_reads - Asynchrone Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 907

„pool\_async\_data\_writes - Asynchrone Schreibvorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 908

„pool\_async\_index\_reads - Asynchrone Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 909

„pool\_async\_index\_writes - Asynchrone Schreibvorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 910

„pool\_async\_read\_time - Zeit für asynchrone Lesevorgänge für Pufferpool“ auf Seite 911

„pool\_write\_time - Zeit für asynchrone Schreibvorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 912

„pool\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 917

„pool\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 919

„pool\_data\_writes - Schreibvorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 921

„pool\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 927

„pool\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 929

„pool\_index\_writes - Schreibvorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 931

„pool\_read\_time - Gesamtzeit für physische Lesevorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 936

„pool\_write\_time - Gesamtzeit für physische Schreibvorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 951

### **Logische Datengruppe 'event\_conn'**

„acc\_curs\_blk - Akzeptierte Anforderungen von Blockcursorn“ auf Seite 558

„agent\_id - Anwendungskennung (Agenten-ID) (Monitorelement)“ auf Seite 572

„appl\_id - Anwendungs-ID (Monitorelement)“ auf Seite 586

„appl\_priority - Anwendungsagentenpriorität“ auf Seite 590

„appl\_priority\_type - Anwendungsprioritätstyp“ auf Seite 591

„appl\_section\_inserts - Einfügungen von Abschnitten (Monitorelement)“ auf Seite 592

„appl\_section\_lookups - Suchvorgänge für Abschnitte“ auf Seite 592

„authority\_bitmap - Benutzerberechtigungsstufe (Monitorelement)“ auf Seite 606

„authority\_lvl - Benutzerberechtigungsstufe (Monitorelement)“ auf Seite 607

„binds\_precompiles - Versuchte Bindungen/Vorkompilierungen“ auf Seite 609

„cat\_cache\_inserts - Einfügungen in den Katalogcache (Monitorelement)“ auf Seite 617

„cat\_cache\_lookups - Suchvorgänge im Katalogcache (Monitorelement)“ auf Seite 619

„cat\_cache\_overflows - Überläufe des Katalogcaches“ auf Seite 621

„commit\_sql\_stmts - Versuchte COMMIT-Anweisungen“ auf Seite 636

„ddl\_sql\_stmts - SQL-Anweisungen in der Datendefinitionssprache (DDL)“ auf Seite 690

„deadlocks - Festgestellte Deadlocks (Monitorelement)“ auf Seite 692

„direct\_read\_reqs - Anforderungen für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 698

„direct\_read\_time - Zeit für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 700

„direct\_reads - Direkte Lesevorgänge für Datenbank (Monitorelement)“ auf Seite 702

„direct\_write\_reqs - Anforderungen für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 704

„direct\_write\_time - Zeit für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 706

„direct\_writes - Direkte Schreibvorgänge für Datenbank (Monitorelement)“ auf Seite 708

„disconn\_time - Zeitmarke der Datenbankinaktivierung“ auf Seite 710

„dynamic\_sql\_stmts - Versuchte dynamische SQL-Anweisungen“ auf Seite 712

„failed\_sql\_stmts - Fehlgeschlagene Anweisungsoperationen“ auf Seite 720

„hash\_join\_overflows - Hash-Join-Überläufe“ auf Seite 763

„hash\_join\_small\_overflows - Kleine Hash-Join-Überläufe“ auf Seite 764

„int\_auto\_rebinds - Interne automatische Rebinds“ auf Seite 784

„int\_commits - Interne Commits (Monitorelement)“ auf Seite 785

„int\_deadlock\_rollbacks - Interne Rollbacks aufgrund eines Deadlocks“ auf Seite 787

„int\_rollbacks - Interne Rollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 788

„int\_rows\_deleted - Gelöschte interne Zeilen“ auf Seite 790

„int\_rows\_inserted - Eingefügte interne Zeilen“ auf Seite 790

„int\_rows\_updated - Aktualisierte interne Zeilen“ auf Seite 791

„lock\_escalation - Sperreneskulation (Monitorelement)“ auf Seite 809

„lock\_timeouts - Anzahl der Zeitlimitüberschreitungen für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 822

„lock\_wait\_time - Zeit für das Warten auf Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 825

„lock\_waits - Wartestatus für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 828

„cat\_cache\_overflows - Überläufe durch OLAP-Funktionen (Monitorelement)“ auf Seite 880

„partial\_record - Partieller Datensatz (Monitorelement)“ auf Seite 897

„int\_rows\_updated - Aktualisierte interne Zeilen“ auf Seite 791

„pkg\_cache\_inserts - Einfügungen in den Paketcache (Monitorelement)“ auf Seite 901

„pkg\_cache\_lookups - Suchvorgänge im Paketcache (Monitorelement)“ auf Seite 902

„pool\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 917

„pool\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 919

„pool\_data\_writes - Schreibvorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 921

„pool\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 927

„pool\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 929

„pool\_index\_writes - Schreibvorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 931

„pool\_read\_time - Gesamtzeit für physische Lesevorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 936

„pool\_temp\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 939

„pool\_temp\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 941

„pool\_temp\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 943

„pool\_temp\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 945

„pool\_write\_time - Gesamtzeit für physische Schreibvorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 951

„prefetch\_wait\_time - Auf Vorablesezugriff gewartete Zeit (Monitorelement)“ auf Seite 965

„priv\_workspace\_num\_overflows - Überläufe des privaten Arbeitsbereichs“ auf Seite 968

„priv\_workspace\_section\_inserts - Einfügungen von Abschnitten in den privaten Arbeitsbereich“ auf Seite 968

„priv\_workspace\_section\_lookups - Suchvorgänge für Abschnitte im privaten Arbeitsbereich“ auf Seite 969

„priv\_workspace\_size\_top - Maximale Größe des privaten Arbeitsbereichs“ auf Seite 970

„rej\_curs\_blk - Zurückgewiesene Anforderungen von Blockcursorn“ auf Seite 982

„rollback\_sql\_stmts - Versuchte ROLLBACK-Anweisungen“ auf Seite 995

„rows\_read - Gelesene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1001

„rows\_selected - Ausgewählte Zeilen“ auf Seite 1006

„rows\_written - Geschriebene Zeilen“ auf Seite 1007

„select\_sql\_stmts - Ausgeführte SQL-SELECT-Anweisungen“ auf Seite 1014

„sequence\_no - Folgennummer (Monitorelement)“ auf Seite 1015

„shr\_workspace\_num\_overflows - Überläufe des gemeinsamen Arbeitsbereichs“ auf Seite 1022

„shr\_workspace\_section\_inserts - Einfügungen von Abschnitten in den gemeinsamen Arbeitsbereich“ auf Seite 1023

„shr\_workspace\_section\_lookups - Suchvorgänge für Abschnitte im gemeinsamen Arbeitsbereich“ auf Seite 1024

„shr\_workspace\_size\_top - Maximale Größe des gemeinsamen Arbeitsbereichs“ auf Seite 1024

„sort\_overflows - Sortierüberläufe (Monitorelement)“ auf Seite 1027

„static\_sql\_stmts - Versuchte statische SQL-Anweisungen“ auf Seite 1042

„system\_cpu\_time - System-CPU-Zeit (Monitorelement)“ auf Seite 1067

„total\_hash\_joins - Gesamtanzahl der Hash-Joins“ auf Seite 1125

„total\_hash\_loops - Gesamtanzahl der Hashschleifen“ auf Seite 1126

„total\_olap\_funcs - Gesamtanzahl der OLAP-Funktionen (Monitorelement)“ auf Seite 1134  
„total\_sec\_cons - Sekundäre Verbindungen“ auf Seite 1152  
„total\_sort\_time - Gesamtsortierzeit (Monitorelement)“ auf Seite 1160  
„total\_sorts - Gesamtanzahl der Sortiervorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 1161  
„uid\_sql\_stmts - Ausgeführte SQL-UPDATE-, SQL-INSERT- und SQL-DELETE-Anweisungen“ auf Seite 1173  
„unread\_prefetch\_pages - Anzahl der von Vorablesefunktion gelesenen, aber nie verwendeten Seiten (Monitorelement)“ auf Seite 1174  
„user\_cpu\_time - Benutzer-CPU-Zeit (Monitorelement)“ auf Seite 1182  
„x\_lock\_escals - Exklusive Sperreneskaltungen (Monitorelement)“ auf Seite 1196  
„xquery\_stmts - Ausgeführte XQuery-Anweisungen“ auf Seite 1198

### **Logische Datengruppe 'event\_connheader'**

„agent\_id - Anwendungskennung (Agenten-ID) (Monitorelement)“ auf Seite 572  
„appl\_id - Anwendungs-ID (Monitorelement)“ auf Seite 586  
„appl\_name - Anwendungsname (Monitorelement)“ auf Seite 590  
„auth\_id - Berechtigungs-ID“ auf Seite 606  
„client\_db\_alias - Von der Anwendung verwendeter Aliasname der Datenbank“ auf Seite 627  
„client\_pid - Clientprozess-ID (Monitorelement)“ auf Seite 629  
„client\_platform - Clientbetriebsumgebung (Monitorelement)“ auf Seite 630  
„client\_prdid - Clientprodukt- und Clientversions-ID (Monitorelement)“ auf Seite 632  
„client\_protocol - Clientkommunikationsprotokoll (Monitorelement)“ auf Seite 632  
„codepage\_id - ID der von der Anwendung verwendeten Codepage“ auf Seite 636  
„conn\_time - Zeitmarke der Datenbankverbindung (Monitorelement)“ auf Seite 652  
„corr\_token - DRDA-Korrelationstoken“ auf Seite 667  
„execution\_id - Anmelde-ID des Benutzers“ auf Seite 720  
„node\_number - Knotennummer“ auf Seite 867  
„sequence\_no - Folgenummer (Monitorelement)“ auf Seite 1015  
„territory\_code - Datenbankgebietscode“ auf Seite 1101

### **Logische Datengruppe 'event\_connmemuse'**

„node\_number - Knotennummer“ auf Seite 867  
„pool\_config\_size - Konfigurierte Größe des Speicherpools“ auf Seite 915  
„pool\_cur\_size - Aktuelle Größe des Speicherpools“ auf Seite 916  
„pool\_id - Speicherpool-ID“ auf Seite 926  
„pool\_secondary\_id - Sekundär-ID für Speicherpool“ auf Seite 938  
„pool\_watermark - Obere Grenze für Speicherpool“ auf Seite 951

### **Logische Datengruppe 'event\_data\_value'**

„deadlock\_id - ID des Deadlockereignisses“ auf Seite 691  
„deadlock\_node - Nummer der Partition mit Deadlock“ auf Seite 691

„evmon\_activates - Anzahl der Ereignismonitoraktivierungen“ auf Seite 718  
„participant\_no - Teilnehmer am Deadlock“ auf Seite 898  
„stmt\_history\_id - Anweisungsprotokoll-ID“ auf Seite 1047  
„stmt\_value\_data - Wertedaten“ auf Seite 1060  
„stmt\_value\_index - Werteindex“ auf Seite 1061  
„stmt\_value\_isnull - Nullwert als Wert (Monitorelement)“ auf Seite 1061  
„stmt\_value\_isreopt - Variable für Anweisungsreoptimierung (Monitorelement)“  
auf Seite 1062  
„stmt\_value\_type - Wertetyp (Monitorelement)“ auf Seite 1062

## **Logische Datengruppe 'event\_db'**

„active\_hash\_joins - Aktive Hash-Joins“ auf Seite 566  
„appl\_section\_inserts - Einfügungen von Abschnitten (Monitorelement)“ auf  
Seite 592  
„appl\_section\_lookups - Suchvorgänge für Abschnitte“ auf Seite 592  
„async\_runstats - Gesamtanzahl asynchroner RUNSTATS-Anforderungen  
(Monitorelement)“ auf Seite 598  
„binds\_precompiles - Versuchte Bindungen/Vorkompilierungen“ auf Seite 609  
„blocks\_pending\_cleanup - Ausgelagerte Blöcke mit anstehender Bereinigung  
(Monitorelement)“ auf Seite 612  
„cat\_cache\_inserts - Einfügungen in den Katalogcache (Monitorelement)“ auf  
Seite 617  
„cat\_cache\_lookups - Suchvorgänge im Katalogcache (Monitorelement)“ auf Sei-  
te 619  
„cat\_cache\_overflows - Überläufe des Katalogcaches“ auf Seite 621  
„cat\_cache\_size\_top - Obere Grenze für Katalogcache (Monitorelement)“ auf  
Seite 621  
„catalog\_node - Katalogknotennummer“ auf Seite 622  
„catalog\_node\_name - Netzname des Katalogknotens“ auf Seite 623  
„commit\_sql\_stmts - Versuchte COMMIT-Anweisungen“ auf Seite 636  
„connections\_top - Maximale Anzahl gleichzeitig bestehender Verbindungen“  
auf Seite 653  
„db\_heap\_top - Zugeordneter maximaler Datenbankzwischenspeicher“ auf Seite  
684  
„ddl\_sql\_stmts - SQL-Anweisungen in der Datendefinitionssprache (DDL)“ auf  
Seite 690  
„deadlocks - Festgestellte Deadlocks (Monitorelement)“ auf Seite 692  
„direct\_read\_reqs - Anforderungen für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“  
auf Seite 698  
„direct\_read\_time - Zeit für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite  
700  
„direct\_reads - Direkte Lesevorgänge für Datenbank (Monitorelement)“ auf Sei-  
te 702  
„direct\_write\_reqs - Anforderungen für direkte Schreibvorgänge  
(Monitorelement)“ auf Seite 704  
„direct\_write\_time - Zeit für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf  
Seite 706



„direct\_writes - Direkte Schreibvorgänge für Datenbank (Monitorelement)“ auf Seite 708

„disconn\_time - Zeitmarke der Datenbankinaktivierung“ auf Seite 710

„dynamic\_sql\_stmts - Versuchte dynamische SQL-Anweisungen“ auf Seite 712

„evmon\_activates - Anzahl der Ereignismonitoraktivierungen“ auf Seite 718

„evmon\_flushes - Anzahl der Flushoperationen für Ereignismonitor“ auf Seite 718

„failed\_sql\_stmts - Fehlgeschlagene Anweisungsoperationen“ auf Seite 720

„files\_closed - Geschlossene Datenbankdateien (Monitorelement)“ auf Seite 745

„hash\_join\_overflows - Hash-Join-Überläufe“ auf Seite 763

„hash\_join\_small\_overflows - Kleine Hash-Join-Überläufe“ auf Seite 764

„int\_auto\_rebinds - Interne automatische Rebinds“ auf Seite 784

„int\_commits - Interne Commits (Monitorelement)“ auf Seite 785

„int\_rollback - Interne Rollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 788

„int\_rows\_deleted - Gelöschte interne Zeilen“ auf Seite 790

„int\_rows\_inserted - Eingefügte interne Zeilen“ auf Seite 790

„int\_rows\_updated - Aktualisierte interne Zeilen“ auf Seite 791

„lock\_escals - Anzahl Sperreneskaltungen (Monitorelement)“ auf Seite 810

„lock\_timeouts - Anzahl der Zeitlimitüberschreitungen für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 822

„lock\_wait\_time - Zeit für das Warten auf Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 825

„lock\_waits - Wartestatus für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 828

„log\_held\_by\_dirty\_pages - Umfang des für benutzte Seiten aufgewendeten Protokollspeicherbereichs“ auf Seite 836

„log\_read\_time - Zeit für Protokolllesevorgänge“ auf Seite 837

„log\_reads - Anzahl gelesener Protokollseiten“ auf Seite 837

„log\_to\_redo\_for\_recovery - Bei Recovery wiederherzustellender Protokollumfang“ auf Seite 838

„log\_write\_time - Zeit für Protokollschreibvorgänge“ auf Seite 838

„log\_writes - Anzahl geschriebener Protokollseiten“ auf Seite 839

„num\_log\_read\_io - Anzahl der Protokolllesevorgänge“ auf Seite 875

„num\_log\_write\_io - Anzahl der Protokollschreibvorgänge“ auf Seite 876

„num\_threshold\_violations - Anzahl der Schwellenwertverstöße (Monitorelement)“ auf Seite 878

„cat\_cache\_overflows - Überläufe durch OLAP-Funktionen (Monitorelement)“ auf Seite 880

„partial\_record - Partieller Datensatz (Monitorelement)“ auf Seite 897

„pkg\_cache\_inserts - Einfügungen in den Paketcache (Monitorelement)“ auf Seite 901

„pkg\_cache\_lookups - Suchvorgänge im Paketcache (Monitorelement)“ auf Seite 902

„pkg\_cache\_num\_overflows - Überläufe des Paketcaches“ auf Seite 905

„pkg\_cache\_size\_top - Obere Grenze für Paketcache“ auf Seite 905

„pool\_async\_data\_read\_reqs - Asynchrone Leseanforderungen für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 906

„pool\_async\_data\_reads - Asynchrone Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 907

„pool\_async\_data\_writes - Asynchrone Schreibvorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 908

„pool\_async\_index\_read\_reqs - Asynchrone Indexleseanforderungen für Pufferpools (Monitorelement)“ auf Seite 909

„pool\_async\_index\_reads - Asynchrone Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 909

„pool\_async\_index\_writes - Asynchrone Schreibvorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 910

„pool\_async\_read\_time - Zeit für asynchrone Lesevorgänge für Pufferpool“ auf Seite 911

„pool\_write\_time - Zeit für asynchrone Schreibvorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 912

„pool\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 917

„pool\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 919

„pool\_data\_writes - Schreibvorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 921

„pool\_drty\_pg\_steal\_clns - Ausgelöste Auswahlseitenlöschfunktionen im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 924

„pool\_drty\_pg\_thrsh\_clns - Durch Schwellenwert ausgelöste Löschfunktionen im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 925

„pool\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 927

„pool\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 929

„pool\_index\_writes - Schreibvorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 931

„pool\_lsn\_gap\_clns - Ausgelöste Bereinigungsfunktionen für Pufferpoolprotokollspeicherbereich (Monitorelement)“ auf Seite 934

„pool\_no\_victim\_buffer - Pufferpool ohne Auswahlpufferersetzung (Monitorelement)“ auf Seite 935

„pool\_read\_time - Gesamtzeit für physische Lesevorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 936

„pool\_temp\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 939

„pool\_temp\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 941

„pool\_temp\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 943

„pool\_temp\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 945

„pool\_write\_time - Gesamtzeit für physische Schreibvorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 951

„post\_shrthreshold\_hash\_joins - Hash-Joins nach Schwellenwertüberschreitung“ auf Seite 960

„post\_shrthreshold\_sorts - Sortiervorgänge im gemeinsamen Sortierspeicher nach Schwellenwertüberschreitung (Monitorelement)“ auf Seite 961

„prefetch\_wait\_time - Auf Vorabesezugriff gewartete Zeit (Monitorelement)“ auf Seite 965

„priv\_workspace\_num\_overflows - Überläufe des privaten Arbeitsbereichs“ auf Seite 968

„priv\_workspace\_section\_inserts - Einfügungen von Abschnitten in den privaten Arbeitsbereich“ auf Seite 968

„priv\_workspace\_section\_lookups - Suchvorgänge für Abschnitte im privaten Arbeitsbereich“ auf Seite 969

„priv\_workspace\_size\_top - Maximale Größe des privaten Arbeitsbereichs“ auf Seite 970

„rollback\_sql\_stmts - Versuchte ROLLBACK-Anweisungen“ auf Seite 995

„rows\_deleted - Gelöschte Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 998

„rows\_inserted - Eingefügte Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 999

„rows\_read - Gelesene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1001

„rows\_selected - Ausgewählte Zeilen“ auf Seite 1006

„rows\_updated - Aktualisierte Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1006

„sec\_log\_used\_top - Maximum des verwendeten sekundären Protokollspeichers“ auf Seite 1010

„select\_sql\_stmts - Ausgeführte SQL-SELECT-Anweisungen“ auf Seite 1014

„server\_platform - Serverbetriebssystem“ auf Seite 1017

„shr\_workspace\_num\_overflows - Überläufe des gemeinsamen Arbeitsbereichs“ auf Seite 1022

„shr\_workspace\_section\_inserts - Einfügungen von Abschnitten in den gemeinsamen Arbeitsbereich“ auf Seite 1023

„shr\_workspace\_section\_lookups - Suchvorgänge für Abschnitte im gemeinsamen Arbeitsbereich“ auf Seite 1024

„shr\_workspace\_size\_top - Maximale Größe des gemeinsamen Arbeitsbereichs“ auf Seite 1024

„sort\_overflows - Sortierüberläufe (Monitorelement)“ auf Seite 1027

„static\_sql\_stmts - Versuchte statische SQL-Anweisungen“ auf Seite 1042

„stats\_cache\_size – Größe des Statistikcaches (Monitorelement)“ auf Seite 1043

„stats\_fabricate\_time – Gesamtzeit der Statistikerstellungsaktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 1043

„stats\_fabrications – Gesamtanzahl der Statistikerstellungen (Monitorelement)“ auf Seite 1044

„sync\_runstats – Gesamtanzahl synchroner RUNSTATS-Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 1065

„sync\_runstats\_time – Gesamtzeit synchroner RUNSTATS-Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 1066

„tot\_log\_used\_top - Maximum des verwendeten Gesamtprotokollspeichers“ auf Seite 1108

„total\_cons - Verbindungen seit Datenbankaktivierung“ auf Seite 1123

„total\_hash\_joins - Gesamtanzahl der Hash-Joins“ auf Seite 1125

„total\_hash\_loops - Gesamtanzahl der Hashschleifen“ auf Seite 1126

„total\_olap\_funcs - Gesamtanzahl der OLAP-Funktionen (Monitorelement)“ auf Seite 1134

„total\_sort\_time - Gesamtsortierzeit (Monitorelement)“ auf Seite 1160

„total\_sorts - Gesamtanzahl der Sortiervorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 1161  
„uid\_sql\_stmts - Ausgeführte SQL-UPDATE-, SQL-INSERT- und SQL-DELETE-Anweisungen“ auf Seite 1173  
„unread\_prefetch\_pages - Anzahl der von Vorablesefunktion gelesenen, aber nie verwendeten Seiten (Monitorelement)“ auf Seite 1174  
„x\_lock\_escals - Exklusive Sperreneskaltungen (Monitorelement)“ auf Seite 1196  
„xquery\_stmts - Ausgeführte XQuery-Anweisungen“ auf Seite 1198

### **Logische Datengruppe 'event\_dbheader'**

„conn\_time - Zeitmarke der Datenbankverbindung (Monitorelement)“ auf Seite 652  
„db\_name - Datenbankname“ auf Seite 685  
„db\_path - Datenbankpfad“ auf Seite 686

### **Logische Datengruppe 'event\_dbmemuse'**

„node\_number - Knotennummer“ auf Seite 867  
„pool\_config\_size - Konfigurierte Größe des Speicherpools“ auf Seite 915  
„pool\_cur\_size - Aktuelle Größe des Speicherpools“ auf Seite 916  
„pool\_id - Speicherpool-ID“ auf Seite 926  
„pool\_watermark - Obere Grenze für Speicherpool“ auf Seite 951

### **Logische Datengruppe 'event\_deadlock'**

„deadlock\_id - ID des Deadlockereignisses“ auf Seite 691  
„deadlock\_node - Nummer der Partition mit Deadlock“ auf Seite 691  
„dl\_conns - An einem Deadlock beteiligte Verbindungen (Monitorelement)“ auf Seite 711  
„evmon\_activates - Anzahl der Ereignismonitoraktivierungen“ auf Seite 718  
„rolled\_back\_agent\_id - Rückgängig gemachter Agent“ auf Seite 996  
„rolled\_back\_appl\_id - Rückgängig gemachte Anwendung“ auf Seite 996  
„rolled\_back\_participant\_no - Teilnehmernummer der rückgängig gemachten Anwendung (Monitorelement)“ auf Seite 997  
„rolled\_back\_sequence\_no - Folgenummer der rückgängig gemachten Anwendung“ auf Seite 997  
„start\_time - Startzeit des Ereignisses“ auf Seite 1041

### **Logische Datengruppe 'event\_detailed\_dlconn'**

„agent\_id - Anwendungskennung (Agenten-ID) (Monitorelement)“ auf Seite 572  
„appl\_id - Anwendungs-ID (Monitorelement)“ auf Seite 586  
„appl\_id\_holding\_lk - ID der die Sperre haltenden Anwendung“ auf Seite 588  
„blocking\_cursor - Blockcursor“ auf Seite 611  
„consistency\_token - Paketkonsistenztoken (Monitorelement)“ auf Seite 654  
„creator - Anwendungsersteller“ auf Seite 678  
„cursor\_name - Cursorname“ auf Seite 679  
„data\_partition\_id - Datenpartitions-ID (Monitorelement)“ auf Seite 681  
„deadlock\_id - ID des Deadlockereignisses“ auf Seite 691  
„deadlock\_node - Nummer der Partition mit Deadlock“ auf Seite 691  
„evmon\_activates - Anzahl der Ereignismonitoraktivierungen“ auf Seite 718

„lock\_escalation - Sperreneskalation (Monitorelement)“ auf Seite 809  
 „lock\_mode - Sperrmodus (Monitorelement)“ auf Seite 813  
 „lock\_mode\_requested - Angeforderter Sperrenmodus (Monitorelement)“ auf Seite 815  
 „lock\_node - Sperrknoten“ auf Seite 817  
 „lock\_object\_name - Sperrobjektname“ auf Seite 817  
 „lock\_object\_type - Typ des Sperrobjekts, auf das die Anwendung wartet (Monitorelement)“ auf Seite 818  
 „lock\_wait\_start\_time - Zeitmarke bei Beginn des Wartestatus für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 825  
 „locks\_held - Gehaltene Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 830  
 „locks\_in\_list - Anzahl der gemeldeten Sperren“ auf Seite 831  
 „package\_name - Paketname (Monitorelement)“ auf Seite 890  
 „package\_version\_id - Paketversion (Monitorelement)“ auf Seite 891  
 „participant\_no - Teilnehmer am Deadlock“ auf Seite 898  
 „participant\_no\_holding\_lk - Teilnehmernummer zu Sperre für von Anwendung benötigtes Objekt“ auf Seite 898  
 „section\_number - Abschnittsnummer (Monitorelement)“ auf Seite 1012  
 „sequence\_no - Folgenummer (Monitorelement)“ auf Seite 1015  
 „sequence\_no\_holding\_lk - Folgenummer der die Sperre haltenden Anwendung“ auf Seite 1016  
 „start\_time - Startzeit des Ereignisses“ auf Seite 1041  
 „stmt\_operation/operation - Anweisungsoperation (Monitorelement)“ auf Seite 1051  
 „stmt\_text - Text der SQL-Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1056  
 „stmt\_type - Anweisungstyp (Monitorelement)“ auf Seite 1058  
 „table\_name - Tabellename (Monitorelement)“ auf Seite 1069  
 „table\_schema - Tabellenschemaname (Monitorelement)“ auf Seite 1070  
 „tablespace\_name - Tabellenbereichsname (Monitorelement)“ auf Seite 1079

### **Logische Datengruppe 'event\_dlconn'**

„agent\_id - Anwendungskennung (Agenten-ID) (Monitorelement)“ auf Seite 572  
 „appl\_id - Anwendungs-ID (Monitorelement)“ auf Seite 586  
 „appl\_id\_holding\_lk - ID der die Sperre haltenden Anwendung“ auf Seite 588  
 „data\_partition\_id - Datenpartitions-ID (Monitorelement)“ auf Seite 681  
 „deadlock\_id - ID des Deadlockereignisses“ auf Seite 691  
 „deadlock\_node - Nummer der Partition mit Deadlock“ auf Seite 691  
 „evmon\_activates - Anzahl der Ereignismonitoraktivierungen“ auf Seite 718  
 „lock\_attributes - Attribute für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 806  
 „lock\_count - Zähler für Sperre (Monitorelement)“ auf Seite 807  
 „lock\_current\_mode - Ursprünglicher Sperrmodus vor Konvertierung (Monitorelement)“ auf Seite 808  
 „lock\_escalation - Sperreneskalation (Monitorelement)“ auf Seite 809  
 „lock\_hold\_count - Zähler für Halteanforderungen für Sperre (Monitorelement)“ auf Seite 812  
 „lock\_mode - Sperrmodus (Monitorelement)“ auf Seite 813

„lock\_mode\_requested - Angeforderter Sperrenmodus (Monitorelement)“ auf Seite 815

„lock\_name - Name der Sperre (Monitorelement)“ auf Seite 816

„lock\_node - Sperrknoten“ auf Seite 817

„lock\_object\_name - Sperrobjektname“ auf Seite 817

„lock\_object\_type - Typ des Sperrobjekts, auf das die Anwendung wartet (Monitorelement)“ auf Seite 818

„lock\_release\_flags - Markierungen für Sperrenfreigabe (Monitorelement)“ auf Seite 820

„lock\_wait\_start\_time - Zeitmarke bei Beginn des Wartestatus für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 825

„participant\_no - Teilnehmer am Deadlock“ auf Seite 898

„participant\_no\_holding\_lk - Teilnehmernummer zu Sperre für von Anwendung benötigtes Objekt“ auf Seite 898

„sequence\_no - Folgennummer (Monitorelement)“ auf Seite 1015

„sequence\_no\_holding\_lk - Folgennummer der die Sperre haltenden Anwendung“ auf Seite 1016

„start\_time - Startzeit des Ereignisses“ auf Seite 1041

„table\_name - Tabellename (Monitorelement)“ auf Seite 1069

„table\_schema - Tabellenschemaname (Monitorelement)“ auf Seite 1070

„tablespace\_name - Tabellenbereichsname (Monitorelement)“ auf Seite 1079

„tpmon\_acc\_str - Clientabrechnungszeichenfolge für TP-Monitor (Monitorelement)“ auf Seite 1166

„tpmon\_client\_app - Name der Clientanwendung für TP-Monitor (Monitorelement)“ auf Seite 1166

„tpmon\_client\_userid - Clientbenutzer-ID für TP-Monitor (Monitorelement)“ auf Seite 1167

„tpmon\_client\_wkstn - Name der Client-Workstation für TP-Monitor (Monitorelement)“ auf Seite 1168

### **Logische Datengruppe 'event\_histogrambin'**

„bin\_id - ID des Histogramm-Bins (Monitorelement)“ auf Seite 609

„bottom - Untere Grenze von Histogramm-Bin (Monitorelement)“ auf Seite 612

„histogram\_type - Histogrammtyp (Monitorelement)“ auf Seite 764

„number\_in\_bin - Anzahl in Bin (Monitorelement)“ auf Seite 880

„service\_class\_id - Serviceklassen-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1019

„statistics\_timestamp - Zeitmarke für Statistikdatensatz (Monitorelement)“ auf Seite 1042

„top - Obere Grenze von Histogramm-Bin (Monitorelement)“ auf Seite 1108

„work\_action\_set\_id - ID des Arbeitsaktionssets (Monitorelement)“ auf Seite 1191

„work\_class\_id - Arbeitsklassen-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1192

„workload\_id - Workload-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1193

### **Logische Datengruppe 'event\_log\_header'**

„byte\_order - Byteanordnung von Ereignisdaten“ auf Seite 617

„codepage\_id - ID der von der Anwendung verwendeten Codepage“ auf Seite 636

„event\_monitor\_name - Ereignismonitorname“ auf Seite 717  
„num\_nodes\_in\_db2\_instance - Anzahl Knoten in Datenbankpartition“ auf Seite 877  
„server\_instance\_name - Serverinstanzname“ auf Seite 1017  
„server\_prdid - Serverprodukt-/Serverversions-ID“ auf Seite 1018  
„territory\_code - Datenbankgebietscode“ auf Seite 1101  
„version - Version der Überwachungsdaten“ auf Seite 1186

### **Logische Datengruppe 'event\_overflow'**

„count - Anzahl der Ereignismonitorüberläufe“ auf Seite 668  
„first\_overflow\_time - Zeitmarke des ersten Ereignisüberlaufs“ auf Seite 747  
„last\_overflow\_time - Zeitmarke des letzten Ereignisüberlaufs“ auf Seite 801  
„node\_number - Knotennummer“ auf Seite 867

### **Logische Datengruppe 'event\_qstats'**

„last\_wlm\_reset - Zeitpunkt des letzten Zurücksetzens (Monitorelement)“ auf Seite 803  
„queue\_assignments\_total - Gesamtanzahl der Warteschlangenzuordnungen (Monitorelement)“ auf Seite 977  
„queue\_size\_top - Maximaler Wert für Warteschlangengröße (Monitorelement)“ auf Seite 977  
„queue\_time\_total - Gesamtwarteschlangenzeit (Monitorelement)“ auf Seite 978  
„service\_subclass\_name - Name der Serviceunterklasse (Monitorelement)“ auf Seite 1020  
„service\_superclass\_name - Name der Servicesuperklasse (Monitorelement)“ auf Seite 1021  
„statistics\_timestamp - Zeitmarke für Statistikdatensatz (Monitorelement)“ auf Seite 1042  
„threshold\_domain - Schwellenwertdomäne (Monitorelement)“ auf Seite 1104  
„threshold\_name - Name des Schwellenwerts (Monitorelement)“ auf Seite 1105  
„threshold\_predicate - Vergleichselement für Schwellenwert (Monitorelement)“ auf Seite 1105  
„thresholdid - Schwellenwert-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1106  
„work\_action\_set\_name - Name des Arbeitsaktionssets (Monitorelement)“ auf Seite 1192  
„work\_class\_name - Name der Arbeitsklasse (Monitorelement)“ auf Seite 1193

### **Logische Datengruppe 'event\_scmetrics'**

**Anmerkung:** Monitorelemente in dieser logischen Datengruppe werden berechnet, um die Änderung des Werts für jedes Monitorelement seit der letzten Erfassung von Statistikdaten oder seit der Aktivierung der Datenbank anzuzeigen. Relevant ist hierbei das Ereignis, das kürzer zurückliegt.

„wlm\_queue\_time\_total - Gesamtwartezeit für Workload-Manager-Warteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 1190  
„wlm\_queue\_assignments\_total - Gesamtzahl der Warteschlangenzuweisungen durch den Workload-Manager (Monitorelement)“ auf Seite 1188  
„fcm\_tq\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Empfang aus Tabellenwarteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 738

„fcm\_message\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für empfangene FCM-Nachricht (Monitorelement)“ auf Seite 722

„fcm\_tq\_send\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Sendung durch Tabellenwarteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 742

„fcm\_message\_send\_wait\_time - Wartezeit für gesendete FCM-Nachricht (Monitorelement)“ auf Seite 726

„agent\_wait\_time - Wartezeit für Agenten (Monitorelement)“ auf Seite 576

„agent\_waits\_total - Gesamtzahl der Wartestatus für Agenten (Monitorelement)“ auf Seite 578

„lock\_wait\_time - Zeit für das Warten auf Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 825

„lock\_waits - Wartestatus für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 828

„direct\_read\_time - Zeit für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 700

„direct\_read\_reqs - Anforderungen für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 698

„direct\_write\_time - Zeit für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 706

„direct\_write\_reqs - Anforderungen für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 704

„log\_buffer\_wait\_time - Wartezeit für Protokollpuffer (Monitorelement)“ auf Seite 832

„num\_log\_buffer\_full - Häufigkeit, mit der Agenten aufgrund voller Protokollpuffer in den Wartestatus versetzt wurden (Monitorelement)“ auf Seite 873

„log\_disk\_wait\_time - Wartezeit für Protokollplatte (Monitorelement)“ auf Seite 833

„log\_disk\_waits\_total - Gesamtzahl der Wartestatus für Protokollplattenschreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 835

„tcpip\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für TCP/IP-Datenempfang (Monitorelement)“ auf Seite 1096

„tcpip\_recvs\_total - Gesamtzahl der TCP/IP-Empfänge (Monitorelement)“ auf Seite 1097

„client\_idle\_wait\_time - Inaktive Wartezeit für Client (Monitorelement)“ auf Seite 628

„ipc\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für Empfang durch Interprozesskommunikation (Monitorelement)“ auf Seite 793

„ipc\_recvs\_total - Gesamtzahl der Empfänge durch Interprozesskommunikation (Monitorelement)“ auf Seite 795

„ipc\_send\_wait\_time - Wartezeit für Sendung durch Interprozesskommunikation (Monitorelement)“ auf Seite 797

„ipc\_sends\_total - Gesamtzahl der Sendungen durch Interprozesskommunikation (Monitorelement)“ auf Seite 798

„tcpip\_send\_wait\_time - Wartezeit für TCP/IP-Datensendung (Monitorelement)“ auf Seite 1099

„tcpip\_sends\_total - Gesamtzahl der TCP/IP-Sendungen (Monitorelement)“ auf Seite 1100

„pool\_write\_time - Gesamtzeit für physische Schreibvorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 951

„pool\_read\_time - Gesamtzeit für physische Lesevorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 936



„audit\_file\_write\_wait\_time - Wartezeit für Schreiben der Prüfdatei (Monitorelement)“ auf Seite 600

„audit\_file\_writes\_total - Gesamtzahl der Prüfdateischreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 602

„audit\_subsystem\_wait\_time - Wartezeit für Prüfsubsystem (Monitorelement)“ auf Seite 603

„audit\_subsystem\_waits\_total - Gesamtzahl der Wartestatus für das Prüfsubsystem (Monitorelement)“ auf Seite 605

„diaglog\_write\_wait\_time - Wartezeit für Schreiben der Diagnoseprotokolldatei (Monitorelement)“ auf Seite 696

„diaglog\_writes\_total - Gesamtzahl der Schreibvorgänge in die Diagnoseprotokolldatei (Monitorelement)“ auf Seite 697

„fcm\_send\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Datensendung (Monitorelement)“ auf Seite 734

„fcm\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Datenempfang (Monitorelement)“ auf Seite 730

„total\_wait\_time - Gesamtwartezeit (Monitorelement)“ auf Seite 1164

„rqsts\_completed\_total - Gesamtzahl abgeschlossener Anforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 1008

„total\_rqst\_time - Gesamtzeit für Anforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 1148

„app\_rqsts\_completed\_total - Gesamtzahl abgeschlossener Anwendungsanforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 584

„total\_app\_rqst\_time - Gesamtzeit für Anwendungsanforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 1114

„total\_section\_sort\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Sortiervorgänge in Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1154

„total\_section\_sorts - Gesamtzahl der Abschnittssortierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1157

„total\_section\_sort\_time - Gesamtzeit für Sortiervorgänge in Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1155

„rows\_read - Gelesene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1001

„rows\_modified - Modifizierte Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1000

„pool\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 917

„pool\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 927

„pool\_temp\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 939

„pool\_temp\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 943

„pool\_xda\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 953

„pool\_temp\_xda\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 947

„total\_cpu\_time - Gesamt-CPU-Zeit (Monitorelement)“ auf Seite 1123

„act\_completed\_total - Gesamtzahl abgeschlossener Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 560

„pool\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 919

„pool\_temp\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpool-  
daten (Monitorelement)“ auf Seite 941

„pool\_xda\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool  
(Monitorelement)“ auf Seite 956

„pool\_temp\_xda\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten  
im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 949

„pool\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes  
(Monitorelement)“ auf Seite 929

„pool\_temp\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpool-  
indizes (Monitorelement)“ auf Seite 945

„pool\_data\_writes - Schreibvorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf  
Seite 921

„pool\_xda\_writes - Schreibvorgänge für XDA-Pufferpooldaten  
(Monitorelement)“ auf Seite 958

„pool\_index\_writes - Schreibvorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“  
auf Seite 931

„direct\_reads - Direkte Lesevorgänge für Datenbank (Monitorelement)“ auf Sei-  
te 702

„direct\_writes - Direkte Schreibvorgänge für Datenbank (Monitorelement)“ auf  
Seite 708

„rows\_returned - Zurückgegebene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1003

„deadlocks - Festgestellte Deadlocks (Monitorelement)“ auf Seite 692

„lock\_timeouts - Anzahl der Zeitlimitüberschreitungen für Sperren  
(Monitorelement)“ auf Seite 822

„lock\_escals - Anzahl Sperreneskationen (Monitorelement)“ auf Seite 810

„fcm\_sends\_total - Gesamtzahl gesendeter FCM-Puffer (Monitorelement)“ auf  
Seite 736

„fcm\_recvs\_total - Gesamtzahl empfangener FCM-Puffer (Monitorelement)“ auf  
Seite 731

„fcm\_send\_volume - Gesendetes FCM-Volumen (Monitorelement)“ auf Seite 733

„fcm\_rcv\_volume - Empfangenes FCM-Volumen (Monitorelement)“ auf Seite  
728

„fcm\_message\_sends\_total - Gesamtzahl gesendeter FCM-Nachrichtenpuffer  
(Monitorelement)“ auf Seite 727

„fcm\_message\_recvs\_total - Gesamtzahl empfangener FCM-Nachrichtenpuffer  
(Monitorelement)“ auf Seite 723

„fcm\_message\_send\_volume - Gesendetes FCM-Nachrichtenvolumen  
(Monitorelement)“ auf Seite 725

„fcm\_message\_rcv\_volume - Empfangenes FCM-Nachrichtenvolumen  
(Monitorelement)“ auf Seite 721

„fcm\_tq\_sends\_total - Gesamtzahl der Tabellenwarteschlangensendungen über  
FCM (Monitorelement)“ auf Seite 743

„fcm\_tq\_recvs\_total - Gesamtzahl der Tabellenwarteschlangenempfänge über  
FCM (Monitorelement)“ auf Seite 740

„fcm\_tq\_send\_volume - Durch Tabellenwarteschlangen über FCM gesendetes  
Datenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 741

„fcm\_tq\_rcv\_volume - In Tabellenwarteschlangen über FCM empfangenes Datenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 737

„tq\_tot\_send\_spills - Gesamtzahl der Pufferüberläufe von Tabellenwarteschlangen (Monitorelement)“ auf Seite 1171

„tcpip\_send\_volume - Gesendetes TCP/IP-Volumen (Monitorelement)“ auf Seite 1098

„tcpip\_rcv\_volume - Empfangenes TCP/IP-Volumen (Monitorelement)“ auf Seite 1095

„ipc\_send\_volume - Durch Interprozesskommunikation gesendetes Datenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 796

„ipc\_rcv\_volume - Durch Interprozesskommunikation empfangenes Datenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 792

„post\_threshold\_sorts - Sortiervorgänge nach Schwellenwertüberschreitung (Monitorelement)“ auf Seite 963

„post\_shrthreshold\_sorts - Sortiervorgänge im gemeinsamen Sortierspeicher nach Schwellenwertüberschreitung (Monitorelement)“ auf Seite 961

„sort\_overflows - Sortierüberläufe (Monitorelement)“ auf Seite 1027

„audit\_events\_total - Gesamtzahl der Prüfereignisse (Monitorelement)“ auf Seite 599

„total\_rqst\_mapped\_in - Gesamtzahl der hinein zugeordneten Anforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 1147

„total\_rqst\_mapped\_out - Gesamtzahl der heraus zugeordneten Anforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 1147

„act\_rejected\_total - Gesamtzahl zurückgewiesener Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 562

„act\_aborted\_total - Gesamtzahl abgebrochener Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 559

„total\_sorts - Gesamtanzahl der Sortiervorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 1161

„total\_routine\_time - Gesamtzeit für Routinen (Monitorelement)“ auf Seite 1142

„total\_compile\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1121

„total\_compilations - Gesamtzahl Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1120

„total\_compile\_time - Gesamtzeit für Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1122

„total\_implicit\_compile\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für implizite Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1128

„total\_implicit\_compilations - Gesamtzahl impliziter Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1126

„total\_implicit\_compile\_time - Gesamtzeit für implizite Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1129

„total\_runstats\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Statistikerfassungen (Monitorelement)“ auf Seite 1150

„total\_runstats - Gesamtzahl Statistikerfassungen (Monitorelement)“ auf Seite 1149

„total\_runstats\_time - Gesamtzeit für Statistikerfassungen (Monitorelement)“ auf Seite 1151

„total\_reorg\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Reorganisationen (Monitorelement)“ auf Seite 1135

„total\_reorgs - Gesamtzahl Reorganisationen (Monitorelement)“ auf Seite 1137  
 „total\_reorg\_time - Gesamtzeit für Reorganisationen (Monitorelement)“ auf Seite 1136  
 „total\_load\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Ladeoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 1130  
 „total\_loads - Gesamtzahl Ladeoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 1132  
 „total\_load\_time - Gesamtzeit für Ladeoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 1131  
 „total\_section\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1152  
 „total\_app\_section\_executions - Gesamtzahl Abschnittsausführungen durch Anwendung (Monitorelement)“ auf Seite 1115  
 „total\_section\_time - Gesamtzeit für Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1159  
 „total\_commit\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Commits (Monitorelement)“ auf Seite 1117  
 „total\_app\_commits - Gesamtzahl Anwendungscommits (Monitorelement)“ auf Seite 1112  
 „total\_commit\_time - Gesamtzeit für Commitoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 1119  
 „total\_rollback\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Rollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 1138  
 „total\_app\_rollbacks - Gesamtzahl Anwendungsrollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 1113  
 „total\_rollback\_time - Gesamtzeit für Rollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 1139  
 „total\_routine\_user\_code\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Benutzercode in Routinen (Monitorelement)“ auf Seite 1144  
 „total\_routine\_user\_code\_time - Gesamtzeit für Routinenbenutzercode (Monitorelement)“ auf Seite 1145  
 „thresh\_violations - Anzahl der Schwellenwertverstöße (Monitorelement)“ auf Seite 1102  
 „num\_lw\_thresh\_exceeded - Anzahl überschrittener Schwellenwerte für Sperrenwartestatus (Monitorelement)“ auf Seite 876  
 „total\_routine\_invocations - Gesamtanzahl Routinenaufrufe (Monitorelement)“ auf Seite 1140  
 „int\_commits - Interne Commits (Monitorelement)“ auf Seite 785  
 „int\_rollbacks - Interne Rollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 788  
 „cat\_cache\_inserts - Einfügungen in den Katalogcache (Monitorelement)“ auf Seite 617  
 „cat\_cache\_lookups - Suchvorgänge im Katalogcache (Monitorelement)“ auf Seite 619  
 „pkg\_cache\_inserts - Einfügungen in den Paketcache (Monitorelement)“ auf Seite 901  
 „pkg\_cache\_lookups - Suchvorgänge im Paketcache (Monitorelement)“ auf Seite 902  
 „act\_rqsts\_total - Gesamtzahl von Aktivitätsanforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 565  
 „total\_act\_wait\_time - Gesamtwartezeit für Aktivität (Monitorelement)“ auf Seite 1110

„total\_act\_time - Gesamtzeit für Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 1109  
FCM\_TQ\_RECV\_WAITS\_TOTAL  
FCM\_MESSAGE\_RECV\_WAITS\_TOTAL  
FCM\_TQ\_SEND\_WAITS\_TOTAL  
FCM\_MESSAGE\_SEND\_WAITS\_TOTAL  
FCM\_SEND\_WAITS\_TOTAL  
FCM\_RECV\_WAITS\_TOTAL

### **Logische Datengruppe 'event\_scstats'**

„act\_cpu\_time\_top – Maximaler Wert für CPU-Zeit von Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 561  
„act\_remapped\_in – Neu zugeordnete Aktivitäten in Service (Monitorelement)“ auf Seite 563  
„act\_remapped\_out – Neu zugeordnete Aktivitäten aus Service (Monitorelement)“ auf Seite 564  
„act\_rows\_read\_top – Maximaler Wert für von Aktivitäten gelesene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 564  
„agg\_temp\_tablespace\_top - Zusammengefasster maximaler Wert für Tabellenbereiche für temporäre Tabellen (Monitorelement)“ auf Seite 582  
„concurrent\_act\_top - Maximaler Wert für gleichzeitige Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 640  
„concurrent\_wlo\_top - Maximaler Wert für gleichzeitige Workloadvorkommen (Monitorelement)“ auf Seite 641  
„concurrent\_connection\_top - Maximaler Wert für gleichzeitige Verbindungen (Monitorelement)“ auf Seite 640  
„coord\_act\_aborted\_total - Gesamtanzahl abgebrochener Koordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 658  
„coord\_act\_completed\_total - Gesamtanzahl abgeschlossener Koordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 658  
„coord\_act\_est\_cost\_avg - Durchschnittswert für den geschätzten Aufwand für Koordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 659  
„coord\_act\_exec\_time\_avg - Durchschnittswert für die Ausführungszeit von Koordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 659  
„coord\_act\_interarrival\_time\_avg - Durchschnittswert für die Ankunftszeit von Koordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 660  
„coord\_act\_lifetime\_avg - Durchschnittswert für die Laufzeit von Koordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 661  
„coord\_act\_lifetime\_top - Maximaler Wert für die Laufzeit von Koordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 662  
„coord\_act\_queue\_time\_avg - Durchschnittliche Warteschlangenzeit für Koordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 663  
„coord\_act\_rejected\_total - Gesamtanzahl zurückgewiesener Koordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 664  
„cost\_estimate\_top - Maximaler Wert für Kostenschätzung (Monitorelement)“ auf Seite 667  
details\_xml\*  
„last\_wlm\_reset - Zeitpunkt des letzten Zurücksetzens (Monitorelement)“ auf Seite 803

metrics\* (in Version 9.7 Fixpack 6 und späteren Fixpacks können Sie auf Messdaten, die in diesem Dokument zurückgemeldet wurden, auch über die in „Logische Datengruppe 'event\_scmetrics'“ auf Seite 535 beschriebene logische Datengruppe zugreifen)

„request\_exec\_time\_avg - Durchschnittswert für die Ausführungszeit von Anforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 993

„rows\_returned\_top - Maximaler Wert für zurückgegebene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1005

„service\_class\_id - Serviceklassen-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1019

„service\_subclass\_name - Name der Serviceunterklasse (Monitorelement)“ auf Seite 1020

„service\_superclass\_name - Name der Servicesuperklasse (Monitorelement)“ auf Seite 1021

„statistics\_timestamp - Zeitmarke für Statistikdatensatz (Monitorelement)“ auf Seite 1042

„temp\_tablespace\_top - Maximaler Wert für Tabellenbereiche für temporäre Tabellen (Monitorelement)“ auf Seite 1101

„uow\_total\_time\_top - Maximaler Wert für UOW-Gesamtzeit (Monitorelement)“ auf Seite 1180

\*Zwei XML-Dokumente sind in der Ausgabe dieser logischen Datengruppe enthalten. Im Dokument `metrics` zeigen die Werte der Elemente die Änderung im Wert für das Monitorelement seit der letzten Erfassung von Statistikdaten. Die Werte der Elemente, die in `details_xml` enthalten sind, werden nicht in jedem Intervall zurückgesetzt. Sie werden nur dann zurückgesetzt, wenn die Datenbank reaktiviert wird. Diese XML-Dokumente sind Messdatendokumente des Typs 'system\_metrics'. Eine Beschreibung hierzu finden Sie im XML-Schemadokument `sqllib/misc/DB2MonCommon.xsd`.

**Wichtig:** Ab Version 9.7 Fixpack 6 gilt das XML-Dokument 'details\_xml' im Statistikereignismonitor als veraltet und wird möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Das Berichten von Messwerten in der Datei 'details\_xml' durch den Statistikereignismonitor gilt als veraltet, „Das Berichten von Messwerten in der Datei 'details\_xml' durch den Statistikereignismonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

### Logische Datengruppe 'event\_start'

„start\_time - Startzeit des Ereignisses“ auf Seite 1041

### Logische Datengruppe 'event\_stmt'

„agent\_id - Anwendungskennung (Agenten-ID) (Monitorelement)“ auf Seite 572

„agents\_top - Anzahl erstellter Agenten“ auf Seite 581

„appl\_id - Anwendungs-ID (Monitorelement)“ auf Seite 586

„blocking\_cursor - Blockcursor“ auf Seite 611

„consistency\_token - Paketkonsistenztoken (Monitorelement)“ auf Seite 654

„creator - Anwendungsersteller“ auf Seite 678

„cursor\_name - Cursorname“ auf Seite 679

„fetch\_count - Anzahl erfolgreicher FETCH-Operationen“ auf Seite 745

„int\_rows\_deleted - Gelöschte interne Zeilen“ auf Seite 790

„int\_rows\_inserted - Eingefügte interne Zeilen“ auf Seite 790

„int\_rows\_updated - Aktualisierte interne Zeilen“ auf Seite 791  
 „package\_name - Paketname (Monitorelement)“ auf Seite 890  
 „package\_version\_id - Paketversion (Monitorelement)“ auf Seite 891  
 „partial\_record - Partieller Datensatz (Monitorelement)“ auf Seite 897  
 „pool\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 917  
 „pool\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 919  
 „pool\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 927  
 „pool\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 929  
 „pool\_temp\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 939  
 „pool\_temp\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 941  
 „pool\_temp\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 943  
 „pool\_temp\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 945  
 „rows\_read - Gelesene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1001  
 „rows\_written - Geschriebene Zeilen“ auf Seite 1007  
 „section\_number - Abschnittsnummer (Monitorelement)“ auf Seite 1012  
 „sequence\_no - Folgennummer (Monitorelement)“ auf Seite 1015  
 „sort\_overflows - Sortierüberläufe (Monitorelement)“ auf Seite 1027  
 „sql\_req\_id - Anforderungs-ID für SQL-Anweisung“ auf Seite 1032  
 „sqlca - SQL-Kommunikationsbereich (SQLCA)“ auf Seite 1033  
 „start\_time - Startzeit des Ereignisses“ auf Seite 1041  
 „stats\_fabricate\_time – Gesamtzeit der Statistikerstellungsaktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 1043  
 „stmt\_operation/operation - Anweisungsoperation (Monitorelement)“ auf Seite 1051  
 „stmt\_text - Text der SQL-Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1056  
 „stmt\_type - Anweisungstyp (Monitorelement)“ auf Seite 1058  
 „stop\_time - Stoppzeit des Ereignisses“ auf Seite 1063  
 „sync\_runstats\_time – Gesamtzeit synchroner RUNSTATS-Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 1066  
 „system\_cpu\_time - System-CPU-Zeit (Monitorelement)“ auf Seite 1067  
 „total\_sort\_time - Gesamtsortierzeit (Monitorelement)“ auf Seite 1160  
 „total\_sorts - Gesamtanzahl der Sortiervorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 1161  
 „user\_cpu\_time - Benutzer-CPU-Zeit (Monitorelement)“ auf Seite 1182

### **Logische Datengruppe 'event\_stmt\_history'**

„comp\_env\_desc - Kompilierungsumgebung (Monitorelement)“ auf Seite 637  
 „creator - Anwendungsersteller“ auf Seite 678  
 „deadlock\_id - ID des Deadlockereignisses“ auf Seite 691  
 „deadlock\_node - Nummer der Partition mit Deadlock“ auf Seite 691

„evmon\_activates - Anzahl der Ereignismonitoraktivierungen“ auf Seite 718  
 „package\_name - Paketname (Monitorelement)“ auf Seite 890  
 „package\_version\_id - Paketversion (Monitorelement)“ auf Seite 891  
 „participant\_no - Teilnehmer am Deadlock“ auf Seite 898  
 „section\_number - Abschnittsnummer (Monitorelement)“ auf Seite 1012  
 „sequence\_no - Folgenummer (Monitorelement)“ auf Seite 1015  
 „stmt\_first\_use\_time - Zeitmarke der erstmaligen Verwendung der Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1046  
 „stmt\_history\_id - Anweisungsprotokoll-ID“ auf Seite 1047  
 „stmt\_invocation\_id - Aufruf-ID der Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1048  
 „stmt\_isolation - Anweisungsisolation“ auf Seite 1048  
 „stmt\_last\_use\_time - Zeitmarke der letzten Verwendung der Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1049  
 „stmt\_lock\_timeout - Sperrenzeitlimit der Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1049  
 „stmt\_nest\_level - Verschachtelungsebene der Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1050  
 „stmt\_pkgcache\_id - Anweisungspaketcache-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1052  
 „stmt\_query\_id - Anweisungsabfrage-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1053  
 „stmt\_source\_id - Anweisungsquellen-ID“ auf Seite 1054  
 „stmt\_text - Text der SQL-Anweisung (Monitorelement)“ auf Seite 1056  
 „stmt\_type - Anweisungstyp (Monitorelement)“ auf Seite 1058

### **Logische Datengruppe 'event\_subsection'**

„agent\_id - Anwendungskennung (Agenten-ID) (Monitorelement)“ auf Seite 572  
 „num\_agents - Anzahl der für eine Anweisung ausgeführten Agenten“ auf Seite 868  
 „partial\_record - Partieller Datensatz (Monitorelement)“ auf Seite 897  
 „ss\_exec\_time - Abgelaufene Ausführungszeit für Unterabschnitt“ auf Seite 1038  
 „ss\_node\_number - Knotennummer für Unterabschnitt“ auf Seite 1039  
 „ss\_number - Unterabschnittsnummer (Monitorelement)“ auf Seite 1039  
 „ss\_sys\_cpu\_time - Vom Unterabschnitt verwendete System-CPU-Zeit“ auf Seite 1040  
 „ss\_usr\_cpu\_time - Vom Unterabschnitt verwendete Benutzer-CPU-Zeit“ auf Seite 1040  
 „tq\_max\_send\_spills - Maximale Anzahl der Pufferüberläufe von Tabellenwarteschlangen“ auf Seite 1169  
 „tq\_rows\_read - Anzahl der aus Tabellenwarteschlangen gelesenen Zeilen“ auf Seite 1170  
 „tq\_rows\_written - Anzahl der in Tabellenwarteschlangen geschriebenen Zeilen“ auf Seite 1171  
 „tq\_tot\_send\_spills - Gesamtzahl der Pufferüberläufe von Tabellenwarteschlangen (Monitorelement)“ auf Seite 1171



## Logische Datengruppe 'event\_table'

- „data\_object\_pages - Datenobjektseiten“ auf Seite 680
- „data\_partition\_id - Datenpartitions-ID (Monitorelement)“ auf Seite 681
- „event\_time - Zeitmarke für Ereignis“ auf Seite 717
- „evmon\_activates - Anzahl der Ereignismonitoraktivierungen“ auf Seite 718
- „evmon\_flushes - Anzahl der Flushoperationen für Ereignismonitor“ auf Seite 718
- „index\_object\_pages - Indexobjektseiten“ auf Seite 780
- „lob\_object\_pages - LOB-Objektseiten“ auf Seite 803
- „long\_object\_pages - Seiten für lange Objekte“ auf Seite 839
- „overflow\_accesses - Zugriffe auf Überlaufsätze (Monitorelement)“ auf Seite 888
- „page\_reorgs - Seitenreorganisationen (Monitorelement)“ auf Seite 893
- „partial\_record - Partieller Datensatz (Monitorelement)“ auf Seite 897
- „rows\_read - Gelesene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1001
- „rows\_written - Geschriebene Zeilen“ auf Seite 1007
- „table\_name - Tabellename (Monitorelement)“ auf Seite 1069
- „table\_schema - Tabellenschemaname (Monitorelement)“ auf Seite 1070
- „table\_type - Tabellentyp (Monitorelement)“ auf Seite 1072

## Logische Datengruppe 'event\_tablespace'

- „direct\_read\_reqs - Anforderungen für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 698
- „direct\_read\_time - Zeit für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 700
- „direct\_reads - Direkte Lesevorgänge für Datenbank (Monitorelement)“ auf Seite 702
- „direct\_write\_reqs - Anforderungen für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 704
- „direct\_write\_time - Zeit für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 706
- „direct\_writes - Direkte Schreibvorgänge für Datenbank (Monitorelement)“ auf Seite 708
- „event\_time - Zeitmarke für Ereignis“ auf Seite 717
- „evmon\_activates - Anzahl der Ereignismonitoraktivierungen“ auf Seite 718
- „evmon\_flushes - Anzahl der Flushoperationen für Ereignismonitor“ auf Seite 718
- „files\_closed - Geschlossene Datenbankdateien (Monitorelement)“ auf Seite 745
- „partial\_record - Partieller Datensatz (Monitorelement)“ auf Seite 897
- „pool\_async\_data\_read\_reqs - Asynchrone Leseanforderungen für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 906
- „pool\_async\_data\_reads - Asynchrone Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 907
- „pool\_async\_data\_writes - Asynchrone Schreibvorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 908
- „pool\_async\_index\_read\_reqs - Asynchrone Indexleseanforderungen für Pufferpools (Monitorelement)“ auf Seite 909
- „pool\_async\_index\_reads - Asynchrone Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 909

„pool\_async\_index\_writes - Asynchrone Schreibvorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 910

„pool\_async\_read\_time - Zeit für asynchrone Lesevorgänge für Pufferpool“ auf Seite 911

„pool\_write\_time - Zeit für asynchrone Schreibvorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 912

„pool\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 917

„pool\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 919

„pool\_data\_writes - Schreibvorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 921

„pool\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 927

„pool\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 929

„pool\_index\_writes - Schreibvorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 931

„pool\_no\_victim\_buffer - Pufferpool ohne Auswahlpufferersetzung (Monitorelement)“ auf Seite 935

„pool\_read\_time - Gesamtzeit für physische Lesevorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 936

„pool\_temp\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 939

„pool\_temp\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 941

„pool\_temp\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 943

„pool\_temp\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 945

„pool\_write\_time - Gesamtzeit für physische Schreibvorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 951

„tablespace\_name - Tabellenbereichsname (Monitorelement)“ auf Seite 1079

### **Logische Datengruppe 'event\_thresholdviolations'**

„activate\_timestamp - Zeitmarke für Aktivierung (Monitorelement)“ auf Seite 566

„activity\_collected - Erfassen von Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 567

„activity\_id - Aktivitäts-ID (Monitorelement)“ auf Seite 568

„agent\_id - Anwendungskennung (Agenten-ID) (Monitorelement)“ auf Seite 572

„appl\_id - Anwendungs-ID (Monitorelement)“ auf Seite 586

„appl\_name - Anwendungsname (Monitorelement)“ auf Seite 590

„client\_acctng - Abrechnungszeichenfolge des Clients (Monitorelement)“ auf Seite 625

„client\_applname - Name der Clientanwendung (Monitorelement)“ auf Seite 626

„client\_hostname - Client-Hostname (Monitorelement)“ auf Seite 628

„appl\_name - Anwendungsname (Monitorelement)“ auf Seite 590

„client\_pid - Clientprozess-ID (Monitorelement)“ auf Seite 629

„client\_platform - Clientbetriebsumgebung (Monitorelement)“ auf Seite 630  
 „client\_port\_number - Client-Portnummer (Monitorelement)“ auf Seite 631  
 „client\_prdid - Clientprodukt- und Clientversions-ID (Monitorelement)“ auf Seite 632  
 „client\_protocol - Clientkommunikationsprotokoll (Monitorelement)“ auf Seite 632  
 „client\_userid - Clientbenutzer-ID (Monitorelement)“ auf Seite 634  
 „client\_wrkstnname - Name der Client-Workstation (Monitorelement)“ auf Seite 635  
 „connection\_start\_time - Startzeit der Verbindung (Monitorelement)“ auf Seite 652  
 „coord\_partition\_num - Nummer der Koordinatorpartition (Monitorelement)“ auf Seite 666  
 „destination\_service\_class\_id - Zielserviceklassen-ID (Monitorelement)“ auf Seite 695  
 „session\_auth\_id - Berechtigungs-ID für Sitzung (Monitorelement)“ auf Seite 1021  
 „source\_service\_class\_id - Quellenserviceklassen-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1030  
 „system\_auth\_id - Systemberechtigungs-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1067  
 „threshold\_action - Schwellenwertaktion (Monitorelement)“ auf Seite 1103  
 „threshold\_maxvalue - Maximaler Wert für Schwellenwert (Monitorelement)“ auf Seite 1104  
 „threshold\_predicate - Vergleichselement für Schwellenwert (Monitorelement)“ auf Seite 1105  
 „threshold\_queue\_size - Größe der Schwellenwertwarteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 1105  
 „thresholdid - Schwellenwert-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1106  
 „time\_of\_violation - Zeitpunkt des Verstoßes (Monitorelement)“ auf Seite 1107  
 „uow\_id - UOW-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1176  
 „workload\_id - Workload-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1193

## Logische Datengruppe 'event\_wlmetrics'

**Anmerkung:** Monitorelemente in dieser logischen Datengruppe werden berechnet, um die Änderung des Werts für jedes Monitorelement seit der letzten Erfassung von Statistikdaten oder seit der Aktivierung der Datenbank anzuzeigen. Relevant ist hierbei das Ereignis, das kürzer zurückliegt.

„wlm\_queue\_time\_total - Gesamtwartezeit für Workload-Manager-Warteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 1190  
 „wlm\_queue\_assignments\_total - Gesamtzahl der Warteschlangenzuweisungen durch den Workload-Manager (Monitorelement)“ auf Seite 1188  
 „fcm\_tq\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Empfang aus Tabellenwarteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 738  
 „fcm\_message\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für empfangene FCM-Nachricht (Monitorelement)“ auf Seite 722  
 „fcm\_tq\_send\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Sendung durch Tabellenwarteschlange (Monitorelement)“ auf Seite 742  
 „fcm\_message\_send\_wait\_time - Wartezeit für gesendete FCM-Nachricht (Monitorelement)“ auf Seite 726

„agent\_wait\_time - Wartezeit für Agenten (Monitorelement)“ auf Seite 576

„agent\_waits\_total - Gesamtzahl der Wartestatus für Agenten (Monitorelement)“ auf Seite 578

„lock\_wait\_time - Zeit für das Warten auf Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 825

„lock\_waits - Wartestatus für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 828

„direct\_read\_time - Zeit für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 700

„direct\_read\_reqs - Anforderungen für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 698

„direct\_write\_time - Zeit für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 706

„direct\_write\_reqs - Anforderungen für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 704

„log\_buffer\_wait\_time - Wartezeit für Protokollpuffer (Monitorelement)“ auf Seite 832

„num\_log\_buffer\_full - Häufigkeit, mit der Agenten aufgrund voller Protokollpuffer in den Wartestatus versetzt wurden (Monitorelement)“ auf Seite 873

„log\_disk\_wait\_time - Wartezeit für Protokollplatte (Monitorelement)“ auf Seite 833

„log\_disk\_waits\_total - Gesamtzahl der Wartestatus für Protokollplattenschreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 835

„tcpip\_recv\_wait\_time - Wartezeit für TCP/IP-Datenempfang (Monitorelement)“ auf Seite 1096

„tcpip\_recvs\_total - Gesamtzahl der TCP/IP-Empfänge (Monitorelement)“ auf Seite 1097

„client\_idle\_wait\_time - Inaktive Wartezeit für Client (Monitorelement)“ auf Seite 628

„ipc\_recv\_wait\_time - Wartezeit für Empfang durch Interprozesskommunikation (Monitorelement)“ auf Seite 793

„ipc\_recvs\_total - Gesamtzahl der Empfänge durch Interprozesskommunikation (Monitorelement)“ auf Seite 795

„ipc\_send\_wait\_time - Wartezeit für Sendung durch Interprozesskommunikation (Monitorelement)“ auf Seite 797

„ipc\_sends\_total - Gesamtzahl der Sendungen durch Interprozesskommunikation (Monitorelement)“ auf Seite 798

„tcpip\_send\_wait\_time - Wartezeit für TCP/IP-Datensendung (Monitorelement)“ auf Seite 1099

„tcpip\_sends\_total - Gesamtzahl der TCP/IP-Sendungen (Monitorelement)“ auf Seite 1100

„pool\_write\_time - Gesamtzeit für physische Schreibvorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 951

„pool\_read\_time - Gesamtzeit für physische Lesevorgänge für Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 936

„audit\_file\_write\_wait\_time - Wartezeit für Schreiben der Prüfdatei (Monitorelement)“ auf Seite 600

„audit\_file\_writes\_total - Gesamtzahl der Prüfdateischreibvorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 602

„audit\_subsystem\_wait\_time - Wartezeit für Prüfsubsystem (Monitorelement)“ auf Seite 603

„audit\_subsystem\_waits\_total - Gesamtzahl der Wartestatus für das Prüf subsystem (Monitorelement)“ auf Seite 605

„diaglog\_write\_wait\_time - Wartezeit für Schreiben der Diagnoseprotokolldatei (Monitorelement)“ auf Seite 696

„diaglog\_writes\_total - Gesamtzahl der Schreibvorgänge in die Diagnoseprotokolldatei (Monitorelement)“ auf Seite 697

„fcm\_send\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Datensendung (Monitorelement)“ auf Seite 734

„fcm\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Datenempfang (Monitorelement)“ auf Seite 730

„total\_wait\_time - Gesamtwartezeit (Monitorelement)“ auf Seite 1164

„rqsts\_completed\_total - Gesamtzahl abgeschlossener Anforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 1008

„total\_rqst\_time - Gesamtzeit für Anforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 1148

„app\_rqsts\_completed\_total - Gesamtzahl abgeschlossener Anwendungsanforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 584

„total\_app\_rqst\_time - Gesamtzeit für Anwendungsanforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 1114

„total\_section\_sort\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Sortiervorgänge in Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1154

„total\_section\_sorts - Gesamtzahl der Abschnittssortierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1157

„total\_section\_sort\_time - Gesamtzeit für Sortiervorgänge in Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1155

„rows\_read - Gelesene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1001

„rows\_modified - Modifizierte Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1000

„pool\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 917

„pool\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 927

„pool\_temp\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 939

„pool\_temp\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 943

„pool\_xda\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 953

„pool\_temp\_xda\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 947

„total\_cpu\_time - Gesamt-CPU-Zeit (Monitorelement)“ auf Seite 1123

„act\_completed\_total - Gesamtzahl abgeschlossener Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 560

„pool\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 919

„pool\_temp\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 941

„pool\_xda\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 956

„pool\_temp\_xda\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)“ auf Seite 949

„pool\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 929

„pool\_temp\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 945

„pool\_data\_writes - Schreibvorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 921

„pool\_xda\_writes - Schreibvorgänge für XDA-Pufferpooldaten (Monitorelement)“ auf Seite 958

„pool\_index\_writes - Schreibvorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)“ auf Seite 931

„direct\_reads - Direkte Lesevorgänge für Datenbank (Monitorelement)“ auf Seite 702

„direct\_writes - Direkte Schreibvorgänge für Datenbank (Monitorelement)“ auf Seite 708

„rows\_returned - Zurückgegebene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1003

„deadlocks - Festgestellte Deadlocks (Monitorelement)“ auf Seite 692

„lock\_timeouts - Anzahl der Zeitlimitüberschreitungen für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 822

„lock\_escals - Anzahl Sperreneskaltungen (Monitorelement)“ auf Seite 810

„fcm\_sends\_total - Gesamtzahl gesendeter FCM-Puffer (Monitorelement)“ auf Seite 736

„fcm\_recvs\_total - Gesamtzahl empfangener FCM-Puffer (Monitorelement)“ auf Seite 731

„fcm\_send\_volume - Gesendetes FCM-Volumen (Monitorelement)“ auf Seite 733

„fcm\_rcv\_volume - Empfangenes FCM-Volumen (Monitorelement)“ auf Seite 728

„fcm\_message\_sends\_total - Gesamtzahl gesendeter FCM-Nachrichtenpuffer (Monitorelement)“ auf Seite 727

„fcm\_message\_recvs\_total - Gesamtzahl empfangener FCM-Nachrichtenpuffer (Monitorelement)“ auf Seite 723

„fcm\_message\_send\_volume - Gesendetes FCM-Nachrichtenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 725

„fcm\_message\_rcv\_volume - Empfangenes FCM-Nachrichtenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 721

„fcm\_tq\_sends\_total - Gesamtzahl der Tabellenwarteschlangensendungen über FCM (Monitorelement)“ auf Seite 743

„fcm\_tq\_recvs\_total - Gesamtzahl der Tabellenwarteschlangenempfänge über FCM (Monitorelement)“ auf Seite 740

„fcm\_tq\_send\_volume - Durch Tabellenwarteschlangen über FCM gesendetes Datenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 741

„fcm\_tq\_rcv\_volume - In Tabellenwarteschlangen über FCM empfangenes Datenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 737

„tq\_tot\_send\_spills - Gesamtzahl der Pufferüberläufe von Tabellenwarteschlangen (Monitorelement)“ auf Seite 1171

„tcpip\_send\_volume - Gesendetes TCP/IP-Volumen (Monitorelement)“ auf Seite 1098

„tcpip\_recv\_volume - Empfangenes TCP/IP-Volumen (Monitorelement)“ auf Seite 1095

„ipc\_send\_volume - Durch Interprozesskommunikation gesendetes Datenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 796

„ipc\_recv\_volume - Durch Interprozesskommunikation empfangenes Datenvolumen (Monitorelement)“ auf Seite 792

„post\_threshold\_sorts - Sortiervorgänge nach Schwellenwertüberschreitung (Monitorelement)“ auf Seite 963

„post\_shrthreshold\_sorts - Sortiervorgänge im gemeinsamen Sortierspeicher nach Schwellenwertüberschreitung (Monitorelement)“ auf Seite 961

„sort\_overflows - Sortierüberläufe (Monitorelement)“ auf Seite 1027

„audit\_events\_total - Gesamtzahl der Prüfereignisse (Monitorelement)“ auf Seite 599

„act\_rejected\_total - Gesamtzahl zurückgewiesener Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 562

„act\_aborted\_total - Gesamtzahl abgebrochener Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 559

„total\_sorts - Gesamtanzahl der Sortiervorgänge (Monitorelement)“ auf Seite 1161

„total\_routine\_time - Gesamtzeit für Routinen (Monitorelement)“ auf Seite 1142

„total\_compile\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1121

„total\_compilations - Gesamtzahl Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1120

„total\_compile\_time - Gesamtzeit für Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1122

„total\_implicit\_compile\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für implizite Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1128

„total\_implicit\_compilations - Gesamtzahl impliziter Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1126

„total\_implicit\_compile\_time - Gesamtzeit für implizite Kompilierungen (Monitorelement)“ auf Seite 1129

„total\_runstats\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Statistikerfassungen (Monitorelement)“ auf Seite 1150

„total\_runstats - Gesamtzahl Statistikerfassungen (Monitorelement)“ auf Seite 1149

„total\_runstats\_time - Gesamtzeit für Statistikerfassungen (Monitorelement)“ auf Seite 1151

„total\_reorg\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Reorganisationen (Monitorelement)“ auf Seite 1135

„total\_reorgs - Gesamtzahl Reorganisationen (Monitorelement)“ auf Seite 1137

„total\_reorg\_time - Gesamtzeit für Reorganisationen (Monitorelement)“ auf Seite 1136

„total\_load\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Ladeoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 1130

„total\_loads - Gesamtzahl Ladeoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 1132

„total\_load\_time - Gesamtzeit für Ladeoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 1131

„total\_section\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1152  
 „total\_app\_section\_executions - Gesamtzahl Abschnittsausführungen durch Anwendung (Monitorelement)“ auf Seite 1115  
 „total\_section\_time - Gesamtzeit für Abschnitt (Monitorelement)“ auf Seite 1159  
 „total\_commit\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Commits (Monitorelement)“ auf Seite 1117  
 „total\_app\_commits - Gesamtzahl Anwendungscommits (Monitorelement)“ auf Seite 1112  
 „total\_commit\_time - Gesamtzeit für Commitoperationen (Monitorelement)“ auf Seite 1119  
 „total\_rollback\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Rollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 1138  
 „total\_app\_rollbacks - Gesamtzahl Anwendungsrollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 1113  
 „total\_rollback\_time - Gesamtzeit für Rollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 1139  
 „total\_routine\_user\_code\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Benutzercode in Routinen (Monitorelement)“ auf Seite 1144  
 „total\_routine\_user\_code\_time - Gesamtzeit für Routinenbenutzercode (Monitorelement)“ auf Seite 1145  
 „thresh\_violations - Anzahl der Schwellenwertverstöße (Monitorelement)“ auf Seite 1102  
 „num\_lw\_thresh\_exceeded - Anzahl überschrittener Schwellenwerte für Sperrenwartestatus (Monitorelement)“ auf Seite 876  
 „total\_routine\_invocations - Gesamtanzahl Routinenaufrufe (Monitorelement)“ auf Seite 1140  
 „int\_commits - Interne Commits (Monitorelement)“ auf Seite 785  
 „int\_rollbacks - Interne Rollbacks (Monitorelement)“ auf Seite 788  
 „cat\_cache\_inserts - Einfügungen in den Katalogcache (Monitorelement)“ auf Seite 617  
 „cat\_cache\_lookups - Suchvorgänge im Katalogcache (Monitorelement)“ auf Seite 619  
 „pkg\_cache\_inserts - Einfügungen in den Paketcache (Monitorelement)“ auf Seite 901  
 „pkg\_cache\_lookups - Suchvorgänge im Paketcache (Monitorelement)“ auf Seite 902  
 „act\_rqsts\_total - Gesamtzahl von Aktivitätsanforderungen (Monitorelement)“ auf Seite 565  
 „total\_act\_wait\_time - Gesamtwartezeit für Aktivität (Monitorelement)“ auf Seite 1110  
 „total\_act\_time - Gesamtzeit für Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 1109  
 FCM\_TQ\_RECV\_WAITS\_TOTAL  
 FCM\_MESSAGE\_RECV\_WAITS\_TOTAL  
 FCM\_TQ\_SEND\_WAITS\_TOTAL  
 FCM\_MESSAGE\_SEND\_WAITS\_TOTAL  
 FCM\_SEND\_WAITS\_TOTAL  
 FCM\_RECV\_WAITS\_TOTAL



## Logische Datengruppe 'event\_wlstats'

- „act\_cpu\_time\_top – Maximaler Wert für CPU-Zeit von Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 561
- „act\_rows\_read\_top – Maximaler Wert für von Aktivitäten gelesene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 564
- „concurrent\_wlo\_act\_top - Maximaler Wert für gleichzeitige Workloadaktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 641
- „concurrent\_wlo\_top - Maximaler Wert für gleichzeitige Workloadvorkommen (Monitorelement)“ auf Seite 641
- „coord\_act\_aborted\_total - Gesamtanzahl abgebrochener Koordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 658
- „coord\_act\_completed\_total - Gesamtanzahl abgeschlossener Koordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 658
- „coord\_act\_est\_cost\_avg - Durchschnittswert für den geschätzten Aufwand für Koordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 659
- „coord\_act\_exec\_time\_avg - Durchschnittswert für die Ausführungszeit von Koordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 659
- „coord\_act\_interarrival\_time\_avg - Durchschnittswert für die Ankunftszeit von Koordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 660
- „coord\_act\_lifetime\_avg - Durchschnittswert für die Laufzeit von Koordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 661
- „coord\_act\_lifetime\_top - Maximaler Wert für die Laufzeit von Koordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 662
- „coord\_act\_queue\_time\_avg - Durchschnittliche Warteschlangenzeit für Koordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 663
- „coord\_act\_rejected\_total - Gesamtanzahl zurückgewiesener Koordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 664
- „cost\_estimate\_top - Maximaler Wert für Kostenschätzung (Monitorelement)“ auf Seite 667
- details\_xml\*
- „last\_wlm\_reset - Zeitpunkt des letzten Zurücksetzens (Monitorelement)“ auf Seite 803
- „lock\_wait\_time\_top – Maximaler Wert für Wartestatus für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 828
- metrics\* (in Version 9.7 Fixpack 6 und späteren Fixpacks können Sie auf Messdaten, die in diesem Dokument zurückgemeldet wurden, auch über die in „Logische Datengruppe 'event\_wlmetrics'“ auf Seite 547 beschriebene logische Datengruppe zugreifen)
- „rows\_returned\_top - Maximaler Wert für zurückgegebene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1005
- „statistics\_timestamp - Zeitmarke für Statistikdatensatz (Monitorelement)“ auf Seite 1042
- „uow\_total\_time\_top - Maximaler Wert für UOW-Gesamtzeit (Monitorelement)“ auf Seite 1180
- „temp\_tablespace\_top - Maximaler Wert für Tabellenbereiche für temporäre Tabellen (Monitorelement)“ auf Seite 1101
- „wlo\_completed\_total - Gesamtanzahl abgeschlossener Workloadvorkommen (Monitorelement)“ auf Seite 1191
- „workload\_id - Workload-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1193
- „workload\_name - Name der Workload (Monitorelement)“ auf Seite 1194

\*Zwei XML-Dokumente sind in der Ausgabe dieser logischen Datengruppe enthalten. Im Dokument `metrics` zeigen die Werte der Elemente die Änderung im Wert für das Monitorelement seit der letzten Erfassung von Statistikdaten. Die Werte der Elemente, die in `details_xml` enthalten sind, werden nicht in jedem Intervall zurückgesetzt. Sie werden nur dann zurückgesetzt, wenn die Datenbank reaktiviert wird. Diese XML-Dokumente sind Messdatendokumente des Typs 'system\_metrics'. Eine Beschreibung hierzu finden Sie im XML-Schemadokument `sql1lib/misc/DB2MonCommon.xsd`.

**Wichtig:** Ab Version 9.7 Fixpack 6 gilt das XML-Dokument 'details\_xml' im Statistikereignismonitor als veraltet und wird möglicherweise in einem zukünftigen Release entfernt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Das Berichten von Messwerten in der Datei 'details\_xml' durch den Statistikereignismonitor gilt als veraltet, „Das Berichten von Messwerten in der Datei 'details\_xml' durch den Statistikereignismonitor gilt als veraltet“ in der Veröffentlichung *Neuerungen in DB2 Version 9.7*.

### Logische Datengruppe 'event\_wcstats'

- „act\_cpu\_time\_top – Maximaler Wert für CPU-Zeit von Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 561
- „act\_rows\_read\_top – Maximaler Wert für von Aktivitäten gelesene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 564
- „act\_total - Gesamtanzahl der Aktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 566
- „coord\_act\_est\_cost\_avg - Durchschnittswert für den geschätzten Aufwand für Koordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 659
- „coord\_act\_exec\_time\_avg - Durchschnittswert für die Ausführungszeit von Koordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 659
- „coord\_act\_interarrival\_time\_avg - Durchschnittswert für die Ankunftszeit von Koordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 660
- „coord\_act\_lifetime\_avg - Durchschnittswert für die Laufzeit von Koordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 661
- „coord\_act\_lifetime\_top - Maximaler Wert für die Laufzeit von Koordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 662
- „coord\_act\_queue\_time\_avg - Durchschnittliche Warteschlangenzeit für Koordinatoraktivitäten (Monitorelement)“ auf Seite 663
- „cost\_estimate\_top - Maximaler Wert für Kostenschätzung (Monitorelement)“ auf Seite 667
- „last\_wlm\_reset - Zeitpunkt des letzten Zurücksetzens (Monitorelement)“ auf Seite 803
- „rows\_returned\_top - Maximaler Wert für zurückgegebene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1005
- „statistics\_timestamp - Zeitmarke für Statistikdatensatz (Monitorelement)“ auf Seite 1042
- „temp\_tablespace\_top - Maximaler Wert für Tabellenbereiche für temporäre Tabellen (Monitorelement)“ auf Seite 1101
- „work\_action\_set\_id - ID des Arbeitsaktionssets (Monitorelement)“ auf Seite 1191
- „work\_action\_set\_name - Name des Arbeitsaktionssets (Monitorelement)“ auf Seite 1192
- „work\_class\_id - Arbeitsklassen-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1192
- „work\_class\_name - Name der Arbeitsklasse (Monitorelement)“ auf Seite 1193

## Logische Datengruppe 'event\_xact'

- „agent\_id - Anwendungskennung (Agenten-ID) (Monitorelement)“ auf Seite 572
- „appl\_id - Anwendungs-ID (Monitorelement)“ auf Seite 586
- „lock\_escals - Anzahl Sperreneskaltungen (Monitorelement)“ auf Seite 810
- „lock\_wait\_time - Zeit für das Warten auf Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 825
- „locks\_held\_top - Maximale Anzahl gehaltener Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 831
- „partial\_record - Partieller Datensatz (Monitorelement)“ auf Seite 897
- „prev\_uow\_stop\_time - Zeitmarke bei Beendigung der vorherigen UOW (Unit of Work)“ auf Seite 967
- „rows\_read - Gelesene Zeilen (Monitorelement)“ auf Seite 1001
- „rows\_written - Geschriebene Zeilen“ auf Seite 1007
- „sequence\_no - Folgennummer (Monitorelement)“ auf Seite 1015
- „system\_cpu\_time - System-CPU-Zeit (Monitorelement)“ auf Seite 1067
- „tpmon\_acc\_str - Clientabrechnungszeichenfolge für TP-Monitor (Monitorelement)“ auf Seite 1166
- „tpmon\_client\_app - Name der Clientanwendung für TP-Monitor (Monitorelement)“ auf Seite 1166
- „tpmon\_client\_userid - Clientbenutzer-ID für TP-Monitor (Monitorelement)“ auf Seite 1167
- „tpmon\_client\_wkstn - Name der Client-Workstation für TP-Monitor (Monitorelement)“ auf Seite 1168
- „uow\_log\_space\_used - Verwendeter UOW-Protokollspeicher (Monitorelement)“ auf Seite 1177
- „uow\_start\_time - Zeitmarke beim Start der UOW (Unit of Work) (Monitorelement)“ auf Seite 1178
- „uow\_status - UOW-Status“ auf Seite 1179
- „stop\_time - Stoppzeit des Ereignisses“ auf Seite 1063
- „user\_cpu\_time - Benutzer-CPU-Zeit (Monitorelement)“ auf Seite 1182
- „x\_lock\_escals - Exklusive Sperreneskaltungen (Monitorelement)“ auf Seite 1196

## Logische Datengruppe 'lock'

- „data\_partition\_id - Datenpartitions-ID (Monitorelement)“ auf Seite 681
- „lock\_attributes - Attribute für Sperren (Monitorelement)“ auf Seite 806
- „lock\_count - Zähler für Sperre (Monitorelement)“ auf Seite 807
- „lock\_current\_mode - Ursprünglicher Sperrmodus vor Konvertierung (Monitorelement)“ auf Seite 808
- „lock\_escalation - Sperreneskaltung (Monitorelement)“ auf Seite 809
- „lock\_hold\_count - Zähler für Halteanforderungen für Sperre (Monitorelement)“ auf Seite 812
- „lock\_mode - Sperrmodus (Monitorelement)“ auf Seite 813
- „lock\_name - Name der Sperre (Monitorelement)“ auf Seite 816
- „lock\_object\_name - Sperrobjektname“ auf Seite 817
- „lock\_object\_type - Typ des Sperrobjekts, auf das die Anwendung wartet (Monitorelement)“ auf Seite 818
- „lock\_release\_flags - Markierungen für Sperrenfreigabe (Monitorelement)“ auf Seite 820

„lock\_status - Sperrstatus (Monitorelement)“ auf Seite 821  
 „node\_number - Knotennummer“ auf Seite 867  
 „table\_file\_id - Tabellendatei-ID (Monitorelement)“ auf Seite 1068  
 „table\_name - Tabellenname (Monitorelement)“ auf Seite 1069  
 „table\_schema - Tabellenschemaname (Monitorelement)“ auf Seite 1070  
 „tablespace\_name - Tabellenbereichsname (Monitorelement)“ auf Seite 1079

### Logische Datengruppe 'sqlca'

sqlcab  
 sqlcaid  
 sqlcode  
 sqlerrd  
 sqlerrmc  
 sqlerrml  
 sqlerrp  
 sqlstate  
 sqlwarn

---

## Von den Einstellungen für COLLECT ACTIVITY DATA betroffene logische Datengruppen

Die folgende Tabelle enthält die logischen Datengruppen, die bei den verschiedenen Optionen für COLLECT ACTIVITY DATA in allen Typen von WLM-Objekten (einschließlich von Serviceunterklasse, Workload, Arbeitsklasse - über eine Arbeitsaktion - und Schwellenwert) erfasst werden.

*Tabelle 63. Einstellungen für COLLECT ACTIVITY DATA*

| Einstellung für COLLECT ACTIVITY DATA | Erfasste logische Datengruppen                                                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| NONE                                  | Keine                                                                             |
| WITHOUT DETAILS                       | event_activity<br>event_activitymetrics                                           |
| WITH DETAILS                          | event_activity<br>event_activitymetrics<br>event_activystmt                       |
| WITH DETAILS AND VALUES               | event_activity<br>event_activitymetrics<br>event_activystmt<br>event_activityvals |

---

## Kapitel 17. Monitorelemente des Datenbanksystemmonitors

Eine Beschreibung der vom Monitorelement erfassten Daten.

Die vom Systemmonitor zurückgegebenen Monitorelemente lassen sich in die folgenden Kategorien einteilen:

- Elemente zur **Identifikation** des Datenbankmanagers, einer Anwendung oder einer Datenbankverbindung, der/die überwacht wird.
- Elemente mit Daten, die Ihnen hauptsächlich bei der **Konfiguration** des Systems helfen sollen.
- Elemente mit Informationen zur **Aktivität** von Datenbanken auf verschiedenen Ebenen, einschließlich Datenbank-, Anwendungs-, Tabellen- und Anweisungsebene. Diese Informationen können zur Aktivitätsüberwachung, Fehlerbestimmung und Leistungsanalyse verwendet werden. Darüber hinaus lassen sie sich auch zu Konfigurationszwecken einsetzen.
- Elemente mit Informationen zu **DB2 Connect**-Anwendungen. Diese umfassen auch Informationen zu DCS-Anwendungen, die auf dem Gateway ausgeführt werden, Informationen zu ausgeführten SQL-Anweisungen und Informationen zu Datenbankverbindungen.
- Elemente mit Informationen zu **Systemen mit föderierten Datenbanken**. Diese umfassen auch Informationen über den Gesamtzugriff auf eine Datenquelle durch Anwendungen, die in einem föderierten DB2-System ausgeführt werden, und Informationen über den Zugriff auf eine Datenquelle durch eine bestimmte Anwendung, die in einer Instanz eines Servers mit föderierten Datenbanken ausgeführt wird.

Monitorelemente werden anhand des folgenden Standardformats beschrieben:

### Elementkennung

Der Name des Elements. Bei einer direkten Syntaxanalyse des Datenstroms wird Elementkennung in Großbuchstaben mit dem Präfix 'SQLM\_ELM\_' angegeben.

### Elementtyp

Der Typ der vom Monitorelement zurückgegebenen Informationen. Das Monitorelement 'db2start\_time' beispielsweise gibt eine Zeitmarke zurück.

### Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

Gibt ein Monitorelement Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung zurück, wird eine Tabelle mit den folgenden Feldern angegeben:

- *Ebene der Momentaufnahme*: Die Ebene der Informationen, die vom Snapshot Monitor erfasst werden können. Das Monitorelement 'appl\_status' beispielsweise gibt Informationen auf den Ebenen 'Anwendung' und 'Sperrung' zurück.
- *Logische Datengruppierung*: Die logische Datengruppe, in der die erfassten Informationen zur Momentaufnahme zurückgegeben werden. Bei einer direkten Syntaxanalyse des Datenstroms wird die Kennung der logischen Datengruppe in Großbuchstaben mit dem Präfix 'SQLM\_ELM\_' angegeben. Das Monitorelement 'appl\_status' beispielsweise gibt Informationen für die Gruppierung 'appl\_id\_info' und 'appl\_lock\_list' zurück.
- *Monitorschalter*: Der Systemmonitorschalter, der zum Abrufen dieser Informationen gesetzt werden muss. Handelt es sich um den Schalter 'Einfach', werden Daten immer für das Monitorelement erfasst.

### Informationen zur Ereignisüberwachung

Wird ein Monitorelement von Ereignismonitoren erfasst, wird eine Tabelle mit den folgenden Feldern angegeben:

- *Ereignistyp*: Die Ebene der Informationen, die vom Ereignismonitor erfasst werden können. Der Ereignismonitor muss mit diesem Ereignistyp erstellt werden, damit diese Informationen erfasst werden. Das Monitorelement 'appl\_status' beispielsweise wird für Ereignismonitore vom Typ 'Verbindungen' erfasst.
- *Logische Datengruppierung*: Die logische Datengruppe, in der die erfassten Ereignisinformationen zurückgegeben werden. Bei einer direkten Syntaxanalyse des Datenstroms wird die Kennung der logischen Datengruppe in Großbuchstaben mit dem Präfix 'SQLM\_ELM\_' angegeben. Das Monitorelement 'appl\_status' beispielsweise gibt Informationen für die Gruppierung 'event\_conn' zurück.
- *Monitorschalter*: Der Systemmonitorschalter, der zum Abrufen dieser Informationen gesetzt werden muss. Für Ereignismonitore kann die Erfassung von Ereignisdaten nur mit dem Schalter 'Zeitmarke' eingeschränkt werden. Wird für dieses Feld ein Strich angezeigt, werden für das Monitorelement immer Daten erfasst.

### Verwendung

Information zur Verwendungsweise der Informationen, die vom Monitorelement beim Überwachen des Datenbanksystems erfasst werden.

---

## acc\_curs\_blk - Akzeptierte Anforderungen von Blockcursorn

Gibt an, wie häufig eine Anforderung für einen Ein-/Ausgabeblock akzeptiert wurde.

### Elementkennung

acc\_curs\_blk

### Elementtyp

Zähler

Tabelle 64. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Tabelle 65. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Verbindung  | event_conn                | -               |

### Verwendung

Dieses Element kann zusammen mit dem Element *rej\_curs\_blk* verwendet werden, um den Prozentsatz der Blockungsanforderungen zu berechnen, die akzeptiert bzw. zurückgewiesen wurden.

Das Element *rej\_curs\_blk* enthält Vorschläge dazu, wie diese Informationen zur Optimierung der Konfigurationsparameter eingesetzt werden können.

## act\_aborted\_total - Gesamtzahl abgebrochener Aktivitäten (Monitorelement)

Die Gesamtzahl von Koordinatoraktivitäten auf beliebiger Verschachtelungsebene, die mit Fehlern beendet wurden. Wenn eine Aktivität für eine Serviceklasse durch die Aktion REMAP ACTIVITY einer anderen Serviceunterklasse neu zugeordnet wird, bevor sie abgebrochen wird, wird diese Aktivität nur in der Gesamtzahl der Unterklasse gezählt, in der sie abgebrochen wird.

*Tabelle 66. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 67. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | -                    |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss darüber, ob Aktivitäten auf dem System erfolgreich abgeschlossen werden. Aktivitäten können durch Abbruchanforderungen, Fehler oder reaktive Schwellenwerte vorzeitig abgebrochen werden.

### **act\_completed\_total - Gesamtzahl abgeschlossener Aktivitäten (Monitorelement)**

Die Gesamtzahl von Koordinatoraktivitäten auf beliebiger Verschachtelungsebene, die erfolgreich abgeschlossen wurden. Wenn eine Aktivität für eine Serviceklasse durch die Aktion REMAP ACTIVITY einer anderen Unterklasse neu zugeordnet wird, bevor sie abgeschlossen wird, wird diese Aktivität nur in der Gesamtzahl der Unterklasse gezählt, in der sie abgeschlossen wird.

*Tabelle 68. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 69. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |



Tabelle 69. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                       | Monitorschalter      |
|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument<br>'system_metrics' zurückgemeldet. | -                    |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements können Sie den Durchsatz von Aktivitäten im System ermitteln.

## act\_cpu\_time\_top – Maximaler Wert für CPU-Zeit von Aktivitäten (Monitorelement)

Der Höchstwert bei der Prozessorzeit, die von Aktivitäten auf allen Verschachtelungsebenen in einer Serviceklasse, Workload oder Arbeitsklasse verwendet wurde. Dieser Wert wird in Mikrosekunden angegeben.

Das Monitorelement gibt -1 zurück, wenn COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA für die Serviceklasse oder Workload, in der die Aktivität ausgeführt wird, auf NONE gesetzt ist. Aktivitäten werden bei diesem Höchstwert nur dann berücksichtigt, wenn Anforderungsmessdaten (Request Metrics) aktiviert sind. Wenn die Aktivitätenmessdaten nicht aktiviert sind, wird der Wert 0 zurückgegeben.

Bei Serviceklassen gilt: Wenn Sie Aktivitäten zwischen Serviceunterklassen mit einer Aktion REMAP ACTIVITY neu zuordnen, wird nur der Höchstwert von 'act\_cpu\_time\_top' der Serviceunterklasse aktualisiert, in der eine Aktivität abgeschlossen wird, sofern ein neuer Höchstwert erreicht wird. Die Höchstwerte für 'act\_cpu\_time\_top' von anderen Serviceunterklassen, zu denen eine Aktivität zwar zugeordnet wird, in denen sie jedoch nicht abgeschlossen wird, bleiben unberührt.

Tabelle 70. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_scstats             | -               |
| Statistiken | event_wcstats             | -               |
| Statistiken | event_wlstats             | -               |

## Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über die längste Prozessorzeit, die von einer Aktivität auf einer Partition innerhalb des erfassten Zeitintervalls für eine Serviceklasse, Workload oder Arbeitsklasse verwendet wurde.

---

## act\_exec\_time - Ausführungszeit für Aktivitäten (Monitorelement)

Die aufgewendete Ausführungszeit für die Partition (in Mikrosekunden). Bei Cursorn ist die Ausführungszeit die kombinierte Zeit für das Öffnen, das Abrufen und das Schließen. Die Zeit, in der ein Cursor inaktiv ist, zählt nicht zur Ausführungszeit. Für Routinen umfasst die Ausführungszeit die Zeit vom Start bis zum Ende des Routinenaufrufs. Die Laufzeit von Cursorn, die von einer Routine nach deren Beendigung offen gelassen werden (zur Rückgabe einer Ergebnismenge), zählt nicht zur Ausführungszeit der Routine. Bei allen anderen Aktivitäten ist die Ausführungszeit die Differenz zwischen Start- und Stoppzeit. Für alle diese Fälle gilt: Die Ausführungszeit umfasst weder die Zeit für die Initialisierung noch die in einer Warteschlange verbrachte Zeit.

*Tabelle 71. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Aktivitäten | event_activity            | -               |

### Verwendung

Dieses Element gibt für sich allein Aufschluss darüber, wie viel Zeit von DB2 für die Ausführung einer Aktivität auf den einzelnen Partitionen verbraucht wurde. In Verbindung mit den Monitorelementen **time\_started** und **time\_completed** kann dieses Element auf der Koordinatorpartition verwendet werden, um die Leerlaufzeit für Cursoraktivitäten zu berechnen. Hierfür wird folgende Formel verwendet:  
$$\text{Cursor id+le time} = (\text{time\_completed} - \text{time\_started}) - \text{act\_exec\_time}$$

---

## act\_rejected\_total - Gesamtzahl zurückgewiesener Aktivitäten (Monitorelement)

Die Gesamtzahl der Koordinatoraktivitäten auf beliebiger Verschachtelungsebene, die nicht ausgeführt, sondern zurückgewiesen wurden.

*Tabelle 72. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 72. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 73. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | -                    |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements können Sie ermitteln, ob Vorhersageschwellenwerte und Arbeitsaktionen, die eine Ausführung verhindern, effektiv sind und ob sie zu restriktiv sind.

## act\_remapped\_in – Neu zugeordnete Aktivitäten in Service (Monitorelement)

Zähler für die Anzahl der Aktivitäten, die dieser Serviceunterklasse seit der letzten Zurücksetzung zugeordnet wurden.

Tabelle 74. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_scstats             | -               |

## Verwendung

Mithilfe dieses Zähler kann ermittelt werden, ob die Neuordnung von Aktivitäten zur betreffenden Serviceunterklasse den Erwartungen entspricht.

---

## act\_remapped\_out – Neu zugeordnete Aktivitäten aus Service (Monitorelement)

Zähler für die Anzahl der Aktivitäten, die aus dieser Serviceunterklasse seit der letzten Zurücksetzung zugeordnet wurden.

*Tabelle 75. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_scstats             | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Zähler kann ermittelt werden, ob die Neuuzuordnung von Aktivitäten aus der betreffenden Serviceunterklasse den Erwartungen entspricht.

---

## act\_rows\_read\_top – Maximaler Wert für von Aktivitäten gelesene Zeilen (Monitorelement)

Der Höchstwert bei der Anzahl an Zeilen, die von Aktivitäten auf allen Verschachtelungsebenen in einer Serviceklasse, Workload oder Arbeitsklasse gelesen wurden.

Das Monitorelement gibt -1 zurück, wenn COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA für die Serviceklasse oder Workload, in der die Aktivität ausgeführt wird, auf NONE gesetzt ist. Aktivitäten werden bei diesem Höchstwert nur dann berücksichtigt, wenn Anforderungsmessdaten (Request Metrics) aktiviert sind. Wenn die Aktivitätenmessdaten nicht aktiviert sind, wird der Wert 0 zurückgegeben.

Bei Serviceklassen gilt: Wenn Sie Aktivitäten zwischen Serviceunterklassen mit einer Aktion REMAP ACTIVITY neu zuordnen, wird nur der Höchstwert von 'act\_rows\_read\_top' der Serviceunterklasse aktualisiert, in der eine Aktivität abgeschlossen wird, sofern ein neuer Höchstwert erreicht wird. Die Höchstwerte für 'act\_rows\_read\_top' von Serviceunterklassen, zu denen eine Aktivität zwar zugeordnet wird, in denen sie jedoch nicht abgeschlossen wird, bleiben unberührt.

*Tabelle 76. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_scstats             | -               |
| Statistiken | event_wcstats             | -               |
| Statistiken | event_wlstats             | -               |

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über die höchste Anzahl an Zeilen, die von einer Aktivität auf einer Partition innerhalb des erfassten Zeitintervalls für eine Serviceklasse, Workload oder Arbeitsklasse gelesen wurden.

## act\_rqsts\_total - Gesamtzahl von Aktivitätsanforderungen (Monitorelement)

Die Anzahl einzelner Koordinator- und Subagentenanforderungen, die im Rahmen einer Aktivität ausgeführt wurden. Dies kann zum Beispiel eine einzelne Abrufoperation (Fetch) bei einer Cursoraktivität sein.

*Tabelle 77. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 78. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

---

## act\_total - Gesamtanzahl der Aktivitäten (Monitorelement)

Die Gesamtanzahl der Aktivitäten auf allen Verschachtelungsebenen, auf die seit dem letzten Zurücksetzen Arbeitsaktionen angewendet wurden, die der angegebenen Arbeitsklasse entsprechen.

*Tabelle 79. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_wcstats             | -               |

### Verwendung

Jedes Mal, wenn auf eine Aktivität mindestens eine Arbeitsaktion angewendet wird, die einer Arbeitsklasse zugeordnet ist, wird ein Zähler für die Arbeitsklasse aktualisiert. Dieser Zähler wird mithilfe des Monitorelements **act\_total** dargestellt. Mit diesem Zähler kann die Effektivität des Arbeitsaktionssets bewertet werden (z. B. auf wie viele Aktivitäten Aktionen angewendet wurden). Darüber hinaus gibt dieser Zähler Aufschluss über die verschiedenen Aktivitätstypen auf dem System.

---

## activate\_timestamp - Zeitmarke für Aktivierung (Monitorelement)

Der Zeitpunkt, zu dem ein Ereignismonitor aktiviert wurde.

*Tabelle 80. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Aktivität             | event_activity            | -               |
| Aktivität             | event_activitystmt        | -               |
| Aktivität             | event_activityvals        | -               |
| Schwellenwertverstöße | event_thresholdviolations | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements können Informationen korreliert werden, die von den vorstehenden Ereignistypen zurückgegeben werden.

---

## active\_hash\_joins - Aktive Hash-Joins

Die Gesamtanzahl der Hash-Joins, die momentan ausgeführt werden und den Hauptspeicher beanspruchen.

*Tabelle 81. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | -               |

---

## active\_olap\_funcs - Aktive OLAP-Funktionen (Monitorelement)

Die Gesamtanzahl der OLAP-Funktionen, die momentan ausgeführt werden und Sortierspeicher beanspruchen.

*Tabelle 82. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | -               |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

---

## active\_sorts - Aktive Sortiervorgänge

Die Anzahl der Sortiervorgänge in der Datenbank, denen momentan ein Sortierspeicher zugeordnet ist.

*Tabelle 83. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

### Verwendung

Dieser Wert wird zusammen mit dem Monitorelement *sort\_heap\_allocated* verwendet, um den von den einzelnen Sortiervorgängen jeweils durchschnittlich verwendeten Sortierspeicherbereich zu ermitteln. Ist der Wert des Konfigurationsparameters *sortheap* wesentlich höher als der durchschnittlich verwendete Sortierspeicher, kann der Wert dieses Parameters möglicherweise gesenkt werden.

Dieser Wert schließt Zwischenspeicher für Sortiervorgänge temporärer Tabellen ein, die im Verlauf von zugehörigen Operationen erstellt wurden.

---

## activity\_collected - Erfassen von Aktivitäten (Monitorelement)

Dieses Element gibt an, ob für einen Schwellenwert, gegen den verstoßen wurde, Datensätze des Aktivitätsereignismonitors erfasst werden sollen.

*Tabelle 84. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Schwellenwertverstöße | event_thresholdviolations | -               |

### Verwendung

Mit diesem Element lässt sich ermitteln, ob für eine Aktivität, die gegen den Schwellenwert verstoßen hat, ein an den Aktivitätsereignismonitor geschriebenes Aktivitätsereignis erwartet werden muss.

Wird eine Aktivität beendet oder abgebrochen und ist der Aktivitätsereignismonitor zu diesem Zeitpunkt aktiv, wird die Aktivität, die gegen den betreffenden Schwellenwert verstoßen hat, erfasst, sofern der Wert dieses Monitorelements 'Y' ist. Ist der Wert dieses Monitorelements 'N', wird die Aktivität nicht erfasst.

---

## activity\_id - Aktivitäts-ID (Monitorelement)

Ein Zähler, der eine Aktivität für eine Anwendung innerhalb einer bestimmten UOW eindeutig identifiziert.

*Tabelle 85. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                       | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

*Tabelle 86. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren               | -                         | -               |
| Aktivitäten           | event_activity            | -               |
| Aktivitäten           | event_activitystmt        | -               |
| Aktivitäten           | event_activityvals        | -               |
| Schwellenwertverstöße | event_thresholdviolations | -               |

### Verwendung

Dieses Element ermöglicht in Verbindung mit anderen Elementen für die Protokollierung von Aktivitäten eine Analyse des Verhaltens einer Aktivität.

Um eine Aktivität außerhalb ihrer jeweiligen UOW eindeutig zu identifizieren, verwenden Sie die Werte von **activity\_id** und **uow\_id** plus dem Wert eines der folgenden Elemente: **appl\_id** oder **agent\_id**.

---

## activity\_secondary\_id - Sekundäre Aktivitäts-ID (Monitorelement)

Der Wert für dieses Element wird schrittweise erhöht, sobald ein weiterer Aktivitätsdatensatz für eine bestimmte Aktivität geschrieben wird. Wird z. B. für eine Aktivität ein Aktivitätsdatensatz geschrieben, weil die Prozedur WLM\_CAPTURE\_ACTIVITY\_IN\_PROGRESS aufgerufen wurde, und ein weiterer Datensatz beim Beenden der Aktivität, weist das Element für den ersten Datensatz den Wert 0 und für den zweiten Datensatz den Wert 1 auf.

*Tabelle 87. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Aktivitäten | event_activity            | -               |
| Aktivitäten | event_activitystmt        | -               |
| Aktivitäten | event_activityvals        | -               |

### Verwendung

In Verbindung mit den Monitorelementen **activity\_id**, **uow\_id** und **appl\_id** können Sie mit diesem Element Aktivitätsdatensätze eindeutig identifizieren, wenn Informationen zu einer Aktivität mehrmals in den Aktivitätsereignismonitor geschrieben wurden.



Beispiel: Informationen zu einer Aktivität werden in den folgenden Fällen zweimal an den Aktivitätsereignismonitor gesendet:

- Unter Verwendung der gespeicherten Prozedur WLM\_CAPTURE\_ACTIVITY\_IN\_PROGRESS wurden während der Ausführung der Aktivität Informationen zur Aktivität erfasst.
- Informationen zur Aktivität wurden nach Ausführung der Aktivität erfasst, da die Klausel COLLECT ACTIVITY DATA für die Serviceklasse angegeben wurde, der die Aktivität zugeordnet ist.

---

## activity\_state - Aktivitätsstatus (Monitorelement)

Der aktuelle Status der Aktivität.

*Tabelle 88. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                                |

### Verwendung

Mithilfe dieses Monitorelements können Sie feststellen, was die Aktivität zurzeit tut (z. B. ob sich die Aktivität in einer Warteschlange befindet oder auf eine Eingabe vom Client wartet). Mögliche Werte:

- CANCEL\_PENDING
- EXECUTING
- IDLE
- INITIALIZING
- QP\_CANCEL\_PENDING
- QP\_QUEUED
- QUEUED
- TERMINATING
- UNKNOWN

---

## activity\_type - Aktivitätstyp (Monitorelement)

Der Typ der Aktivität.

*Tabelle 89. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                                |

*Tabelle 90. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Aktivitäten | event_activity            | -               |

## Verwendung

Die möglichen Werte sind:

- LOAD
- READ\_DML
- WRITE\_DML
- DDL
- CALL
- OTHER

Der Wert OTHER wird für SET-Anweisungen zurückgegeben, die kein SQL ausführen (z. B. SET SPECIAL REGISTER oder SET EVENT MONITOR STATE), sowie für die Anweisung LOCK TABLE.

---

## activitytotaltime\_threshold\_id - Kennung des Schwellenwerts für Gesamtzeit der Aktivität (Monitorelement)

Die Kennung (ID) des Schwellenwerts für ACTIVITYTOTALTIME, der auf die Aktivität angewendet wurde.

*Tabelle 91. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                                |

## Verwendung

Mit diesem Element können Sie ermitteln, welcher Schwellenwert für ACTIVITYTOTALTIME, sofern zutreffend, auf die Aktivität angewendet wurde.

---

## activitytotaltime\_threshold\_value - Wert des Schwellenwerts für Gesamtzeit der Aktivität (Monitorelement)

Eine Zeitmarke, die berechnet wird, indem die Dauer des Schwellenwerts für ACTIVITYTOTALTIME zur Zeit des Aktivitätseintritts hinzuaddiert wird. Wenn die Aktivität bei Erreichen dieser Zeitmarke noch ausgeführt wird, wird gegen den Schwellenwert verstoßen.

*Tabelle 92. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                                |

## Verwendung

Mit diesem Element können Sie den Wert des Schwellenwerts für ACTIVITYTOTALTIME ermitteln, der auf die Aktivität angewendet wurde (sofern zutreffend).

---

### activitytotaltime\_threshold\_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für Gesamtzeit der Aktivität (Monitorelement)

Dieses Monitorelement gibt den Wert 'Yes' zurück, um anzugeben, dass die Aktivität gegen den Schwellenwert für ACTIVITYTOTALTIME verstoßen hat. Der Wert 'No' gibt an, dass die Aktivität noch nicht gegen den Schwellenwert verstoßen hat.

*Tabelle 93. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                                |

## Verwendung

Mit diesem Element können Sie ermitteln, ob die Aktivität gegen den Schwellenwert für ACTIVITYTOTALTIME verstoßen hat, der auf die Aktivität angewendet wurde.

---

### adapter\_name - Name des Adapters (Monitorelement)

Der Name des Netzadapters auf diesem Host.

*Tabelle 94. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_NETWORK_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) -<br>Netzadapterinformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

---

### address - IP-Adresse, von der aus die Verbindung initialisiert wurde

Die IP-Adresse, von der aus die Verbindung der Aktivität initialisiert wurde.

*Tabelle 95. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Aktivitäten | event_activity            | -               |

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann die IP-Adresse ermittelt werden, von der aus die Verbindung der Aktivität initialisiert wurde. Die Namen gesicherter Domänen werden vor dem Anzeigen in eine IP-Adresse konvertiert.

## agent\_id - Anwendungskennung (Agenten-ID) (Monitorelement)

Eine systemweit eindeutige Kennung für die Anwendung. In einer Datenbank mit einer Partition besteht diese Kennung aus einem 16-Bit-Zähler. In einer Datenbank mit mehreren Partitionen besteht diese Kennung aus der Nummer der koordinierenden Partition, die mit einem 16-Bit-Zähler verknüpft ist. Außerdem ist diese Kennung auf jeder Partition gleich, auf der die Anwendung unter Umständen eine sekundäre Verbindung herstellt.

*Tabelle 96. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | Immer erfasst                     |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                    | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)      | Immer erfasst                     |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)      | Immer erfasst                     |
| MON_GET_LOCKS (Tabellenfunktion) - Alle Sperren in der momentan verbundenen Datenbank auflisten                                       | Immer erfasst                     |
| MON_GET_MEMORY_POOL<br>(Tabellenfunktion) - Abrufen von Informationen zum Speicherpool                                                | Immer erfasst                     |

*Tabelle 97. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl_id_info              | Einfach         |
| Sperre                   | appl_lock_list            | Einfach         |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl_info             | Einfach         |
| Transaktion              | event_xact                | -               |

*Tabelle 98. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp            | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren                | -                         | -               |
| UOW (Unit of Work)     | -                         | -               |
| Verbindungen           | event_connheader          | -               |
| Anweisungen            | event_stmt                | -               |
| Anweisungen            | event_subsection          | -               |
| Deadlocks <sup>1</sup> | event_dlconn              | -               |

Tabelle 98. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp                        | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Deadlocks mit Details <sup>1</sup> | event_detailed_dlconn     | -               |
| Schwellenwertverstöße              | event_thresholdviolations | -               |
| Aktivitäten                        | event_activity            | -               |

- 1 Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

## Verwendung

Die Anwendungskennung (auch Agenten-ID genannt) ermöglicht eine eindeutige Ermittlung aktiver Anwendungen.

**Anmerkung:** Das Monitorelement **agent\_id** weist je nach verwendeter Version von DB2 ein unterschiedliches Verhalten auf. Beim Erstellen von Momentaufnahmen über DB2 mit Version SQLM\_DBMON\_VERSION1 oder SQLM\_DBMON\_VERSION2 für eine DB2-Datenbank (Version 5 oder höher) kann die von **agent\_id** zurückgegebene Agenten-ID nicht als Anwendungskennung verwendet werden; stattdessen ist der Wert für **agent\_pid** des Agenten, der die Anwendung bedient, zu verwenden. In diesen Fällen wird aus Gründen der Kompatibilität mit älteren Releases weiterhin eine Agenten-ID (**agent\_id**) zurückgegeben, die jedoch intern vom DB2-Datenbankserver nicht als eine solche erkannt wird.

Dieser Wert kann als Eingabe für GET SNAPSHOT-Befehle verwendet werden, für die eine Agenten-ID angegeben werden muss, oder als Eingabe für die Monitortabellenfunktionen, für die eine Anwendungskennung erforderlich ist.

Beim Lesen von Ereignistraces kann die Anwendungskennung verwendet werden, um Ereignisdatensätze einer bestimmten Anwendung zuzuordnen.

Darüber hinaus kann sie als Eingabe für den Befehl FORCE APPLICATION oder die API verwendet werden. In Systemen mit mehreren Knoten kann dieser Befehl über jeden Knoten ausgegeben werden, zu dem die Anwendung eine Verbindung aufgebaut hat. Die Auswirkung des Befehls ist global.

---

## agent\_id\_holding\_lock - ID des die Sperre haltenden Agenten

Die Anwendungskennung des Agenten, der eine Sperre hält, auf die die betreffende Anwendung wartet. Die Sperrenmonitorgruppe muss auf ON gesetzt sein, damit diese Information abgerufen werden kann.

Tabelle 99. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl                      | Sperre          |
| Sperre                   | appl_lock_list            | Sperre          |
| Sperre                   | lock_wait                 | Sperre          |

### Verwendung

Dieses Element kann dabei helfen zu ermitteln, welche Anwendungen sich im Konflikt um Ressourcen befinden.

Ist der Wert dieses Elements 0 (Null) und die Anwendung wartet auf eine Sperre, bedeutet dies, dass die Sperre von einer unbestätigten Transaktion gehalten wird. Die unbestätigte Transaktion können Sie mit dem Monitorelement 'appl\_id\_holding\_lk' oder dem Befehl INDOUBT TRANSACTIONS des Befehlszeilenprozessors (zeigt die Anwendungs-ID des CICS-Agenten an, von dem die Transaktion zuvor bearbeitet wurde) ermitteln. Anschließend können Sie für die betreffende Transaktion ein Commit oder einen Rollback durchführen.

Es ist zu beachten, dass mehr als eine Anwendung eine gemeinsame Sperre für ein Objekt halten kann, auf das diese Anwendung wartet. Das Element 'lock\_mode' enthält Informationen zum Typ der Sperre, die von der Anwendung gehalten wird. Bei Erstellung eines Momentaufnahmen der Anwendung wird nur eine der Agenten-IDs zurückgegeben, die eine Sperre für das Objekt halten. Bei Erstellung einer Momentaufnahme auf Sperrerebene werden alle Agenten-IDs angegeben, die eine Sperre für das Objekt halten.

---

## agent\_pid - ID der EDU (Engine Dispatchable Unit, zuteilbare Einheit der Steuerkomponente) (Monitorelement)

Die eindeutige ID der EDU (Engine Dispatchable Unit, zuteilbare Einheit der Steuerkomponente) für den Koordinatoragenten. Bei allen Betriebssystemen außer Linux wird die Thread-ID als EDU-ID verwendet. Beim Betriebssystem Linux stellt die EDU-ID eine eindeutige, von DB2generierte ID dar.

*Tabelle 100. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | agent                     | Anweisung       |

*Tabelle 101. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren     | -                         | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements können Informationen des Datenbanksystemmonitors mit anderen Quellen für Diagnoseinformationen (beispielsweise Systemtraces) verknüpft werden. Außerdem kann mit diesem Element überwacht werden, wie Agenten, die für eine Datenbankanwendung ausgeführt werden, Systemressourcen verwenden.

---

## agent\_status - DCS-Anwendungsagenten

In einer Verbindungskonzentratorumgebung zeigt dieser Wert an, welchen Anwendungen momentan Agenten zugeordnet sind.

### Elementkennung

agent\_status

**Elementtyp**  
Information

*Tabelle 102. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Anwendung            | dcx_appl_info             | Einfach         |

**Verwendung**

Gültige Werte:

- SQLM\_AGENT\_ASSOCIATED

Der für diese Anwendung ausgeführte Agent ist ihr zugeordnet.

- SQLM\_AGENT\_NOT\_ASSOCIATED

Der Agent, der für diese Anwendung ausgeführt wurde, ist ihr nicht mehr zugeordnet und wird von einer anderen Anwendung verwendet. Bei der nächsten Ausführung dieser Anwendung ohne einen zugeordneten Agenten wird ein Agent erneut zugeordnet.

---

## **agent\_sys\_cpu\_time - Vom Agenten verwendete System-CPU-Zeit**

Die *System-CPU-Zeit* insgesamt (in Sekunden und Mikrosekunden), die vom jeweiligen Agentenprozess des Datenbankmanagers verwendet wurde.

**Elementkennung**  
agent\_sys\_cpu\_time

**Elementtyp**  
Zeit

*Tabelle 103. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl                      | Zeitmarke       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung auf Anwendungsebene kann dieser Zähler zurückgesetzt werden. Auf anderen Ebenen lässt sich dieser Zähler nicht zurücksetzen.

**Verwendung**

Zusammen mit den anderen zugehörigen Monitorelementen für die CPU-Zeit gibt dieses Element Aufschluss über das Ausmaß der Aktivität innerhalb einer Anwendung und kann dabei helfen, Anwendungen zu ermitteln, die von einer zusätzlichen Optimierung profitieren könnten.

Dieses Element schließt die CPU-Zeit ein, die sowohl für SQL-Anweisungen als auch für Nicht-SQL-Anweisungen sowie für sämtliche nicht abgeschirmten benutzerdefinierten Funktionen (User-defined Function, UDF) verbraucht wurde.

Die System-CPU-Zeit gibt die Zeit an, die für Systemaufrufe verbraucht wurde. Die Benutzer-CPU-Zeit stellt die Zeit dar, die für das Ausführen von Datenbankmanager-Code aufgewendet wurde.

**Anmerkung:** Sind diese Informationen für das verwendete Betriebssystem nicht verfügbar, wird der Wert dieses Elements auf 0 gesetzt.

---

## agent\_usr\_cpu\_time - Vom Agenten verwendete Benutzer-CPU-Zeit

Die CPU-Gesamtzeit (in Sekunden und Mikrosekunden), die vom Agentenprozess des Datenbankmanagers verwendet wurde.

### Elementkennung

agent\_usr\_cpu\_time

### Elementtyp

Zeit

*Tabelle 104. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl                      | Zeitmarke       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Zusammen mit anderen Elementen für die CPU-Zeit kann mithilfe dieses Elements ermittelt werden, welche Anwendungen oder Abfragen große Mengen an CPU-Kapazität verbrauchen.

Dieser Zähler schließt die Zeit ein, die sowohl für SQL-Anweisungen als auch für Nicht-SQL-Anweisungen verbraucht wurde sowie für sämtliche nicht abgeschirmten benutzerdefinierten Funktionen (User-defined Function, UDF) bzw. gespeicherten Prozeduren, die von der Anwendung ausgeführt wurden.

Die System-CPU-Zeit gibt die Zeit an, die für Systemaufrufe verbraucht wurde. Die Benutzer-CPU-Zeit stellt die Zeit dar, die für das Ausführen von Datenbankmanager-Code aufgewendet wurde.

**Anmerkung:** Sind diese Informationen für das verwendete Betriebssystem nicht verfügbar, wird dieses Element als 0 zurückgegeben.

---

## agent\_wait\_time - Wartezeit für Agenten (Monitorelement)

Die Zeit, die eine Anwendung in der Warteschlange mit dem Warten auf einen Agenten unter Konzentratorkonfigurationen verbraucht hat. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 105. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                 | REQUEST METRICS BASE              |



Tabelle 105. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im<br>XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                        | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Mess-<br>daten abrufen (im XML-Dokument DETAILS<br>zurückgemeldet)                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                     | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)                | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 106. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                               | Monitorschalter      |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument<br>'system_metrics' zurückge-<br>meldet.    | -                    |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                        | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                        | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Das Monitorelement **agent\_wait\_time** kann dazu dienen, die Effizienz eines Systems in einer Konzentratenumgebung zu bewerten. Ein hoher Wert für die Agentenwartezeit in Relation zum Wert des Monitorelements **total\_request\_time** weist darauf hin, dass Anforderungen lange Zeit in Warteschlangen auf Agenten warten. Dies kann ein Indikator für folgende Probleme sein:

- Der Konfigurationsparameter **max\_coordagents** wurde mit einem zu niedrigen Wert für die Auslastung konfiguriert. Sie müssen möglicherweise den Wert des Konfigurationsparameters **max\_coordagents** oder das Verhältnis des Konfigurationsparameters **max\_coordagents** zum Konfigurationsparameter **max\_connections** erhöhen, wenn Sie beide Parameter auf AUTOMATIC gesetzt haben, um sicherzustellen, dass genügend Koordinatoragenten zur zeitgerechten Verarbeitung Ihrer Anwendungsanforderungen verfügbar sind.
- Ihre Auslastung führt nicht häufig genug Commitoperationen aus. Damit der Konzentrator effizient arbeiten kann, müssen Anwendungen relativ häufig Commits durchführen, um sicherzustellen, dass die ihnen zugeordneten Agenten zur

Verarbeitung von Anforderungen für andere Anwendungen freigegeben werden. Wenn Ihre Anwendungen nicht häufig Commits durchführen, müssen Sie möglicherweise eine proportional höhere Anzahl von Koordinatoragenten konfigurieren, um die Zeit zu verringern, die auf die Verfügbarkeit von Agenten gewartet werden muss.

## agent\_waits\_total - Gesamtzahl der Wartestatus für Agenten (Monitor-element)

Ein Wert für die Häufigkeit, mit der eine Anwendung darauf warten musste, dass ihr ein Agent in einer Konzentratorkonfiguration zugeordnet wurde.

*Tabelle 107. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 108. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | -                    |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

Tabelle 108. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp                                                                                                                                                                                                                                                  | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| * Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die <i>Änderung im Wert</i> für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder. |                           |                 |

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann in Verbindung mit dem Monitorelement **agent\_wait\_time** die durchschnittliche Zeit ermittelt werden, die eine Anwendungsanforderung in einer Konzentratormgebung auf einen Agenten wartet.

---

## agents\_created\_empty\_pool - Aufgrund eines leeren Agentenpools erstellte Agenten

Die Anzahl der Agenten, die erstellt wurden, weil der Agentenpool leer war. Diese Anzahl schließt die Anzahl der Agenten ein, die bei der Initialisierung von DB2 gestartet wurden (*num\_initagents*).

Tabelle 109. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | db2                       | Einfach         |

## Verwendung

Zusammen mit dem Monitorelement 'agents\_from\_pool' dient dieses Element zur Berechnung des Verhältnisses

`agents_created_empty_pool : agents_from_pool`

Das Monitorelement 'agents\_from\_pool' enthält Informationen zur Verwendung dieses Elements.

---

## agents\_from\_pool - Aus dem Pool zugeordnete Agenten

Die Anzahl an Agenten, die aus dem Agentenpool zugeordnet sind.

Tabelle 110. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | db2                       | Einfach         |

## Verwendung

Dieses Element kann in Verbindung mit dem Monitorelement **agents\_created\_empty\_pool** verwendet werden, um zu ermitteln, wie oft ein Agent aufgrund eines leeren Agentenpools erstellt werden muss.

Das Verhältnis

`agents_created_empty_pool : agents_from_pool`

ist hilfreich, wenn ein geeigneter Wert für den Konfigurationsparameter **num\_poolagents** definiert werden soll.

Für die meisten Benutzer stellt der Standardwert 100 in Verbindung mit AUTOMATIC eine optimale Leistung sicher.

Dieser Faktor kann je nach Workload schwanken. In Zeiten niedriger Aktivität im System kann ein zusätzliches Erstellen und Beenden von Agenten auftreten. Bei einer hohen Aktivität im System werden mehr Agenten erneut verwendet. Ein niedriger Faktor weist darauf hin, dass Agenten oft erneut verwendet werden, ein Umstand, der bei Systemen mit hoher Aktivität erwartet wird. Ein hoher Faktor weist darauf hin, dass mehr Agenten erstellt als erneut verwendet werden. Ist dies ein Problem, sollten Sie den Wert für den Konfigurationsparameter **num\_poolagents** erhöhen, um einen niedrigeren Faktor für das Verhältnis zu erzielen. Dies führt jedoch zu einer zusätzlichen Ressourcennutzung im System.

---

## agents\_registered - Registrierte Agenten

Die Anzahl der Agenten (Koordinatoragenten und Subagenten), die in der überwachten Datenbankmanagerinstanz registriert sind.

*Tabelle 111. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | db2                       | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element ist für die Auswertung der Einstellungen für die Konfigurationsparameter **max\_coordagents** und **max\_connections** sowie die Auswertung der Parallelitätseinstellungen für Abfragen hilfreich.

---

## agents\_registered\_top - Maximale Anzahl registrierter Agenten

Die maximale Anzahl an Agenten (Koordinatoragenten und Subagenten), die der Datenbankmanager seit seinem Start jemals gleichzeitig registriert hat.

*Tabelle 112. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | db2                       | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element ist für die Auswertung der Einstellungen für die Konfigurationsparameter **max\_coordagents** und **max\_connections** sowie die Auswertung der Parallelitätseinstellungen für Abfragen hilfreich.

Die Anzahl der Agenten, die zum Zeitpunkt der Momentaufnahme registriert waren, wird vom Monitorelement 'agents\_registered' aufgezeichnet.

---

## agents\_stolen - Neu zugeordnete Agenten

Auf der Momentaufnahmenebene des Datenbankmanagers gibt dieses Monitorelement die Anzahl der inaktiven, zu einer Anwendung zugeordneten Agenten an, die für eine Verwendung mit einer anderen Anwendung erneut zugeordnet werden. Auf der Momentaufnahmenebene der Anwendung gibt dieses Monitorelement

die Anzahl der inaktiven, zu einer anderen Anwendung zugeordneten Agenten an, die für eine Verwendung mit der betreffenden Anwendung erneut zugeordnet werden.

*Tabelle 113. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | db2                       | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

## Verwendung

Der Konfigurationsparameter **num\_poolagents** ist standardmäßig mit AUTOMATIC definiert. Dies bedeutet, dass DB2 den Zusammenschluss inaktiver Agenten automatisch steuert, was das Zuordnen von Arbeit zu inaktiven, anderen Anwendungen zugeordneten Agenten einschließt.

---

## agents\_top - Anzahl erstellter Agenten

Auf Anwendungsebene ist dies die maximale Anzahl der Agenten, die bei der Ausführung der Anweisung verwendet wurden. Auf Datenbankebene ist dies die maximale Anzahl der Agenten für alle Anwendungen.

### Elementkennung

agents\_top

### Elementtyp

Grenzwert

*Tabelle 114. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Anweisung       |
| Anwendung                | stmt                      | Anweisung       |

### Verwendung

Dieser Wert gibt an, wie gut die abfrageinterne Parallelität funktioniert.

---

## agents\_waiting\_on\_token - Auf ein Token wartende Agenten

Die Anzahl der Agenten, die auf ein Token warten, um eine Transaktion im Datenbankmanager ausführen zu können.

**Anmerkung:** Das Monitorelement **agents\_waiting\_on\_token** wird ab DB2 Version 9.5 nicht weiter unterstützt. Die Verwendung dieses Monitorelements löst keine Fehlermeldung aus. Es wird jedoch kein gültiger Wert zurückgegeben. Von einer Verwendung dieses Elements, das in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten.

*Tabelle 115. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | db2                       | Einfach         |

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann bewertet werden, ob die Einstellung des Konfigurationsparameters **maxcagents** angemessen ist.

Jede Anwendung verfügt über einen ihr zugeordneten Koordinatoragenten zur Verarbeitung von Datenbankankforderungen im Datenbankmanager. Jeder Agent benötigt ein Token, bevor er eine Transaktion ausführen kann. Die maximale Anzahl an Agenten, die Datenbankmanagertransaktionen ausführen können, wird durch den Wert des Konfigurationsparameters **maxcagents** festgelegt.

---

## agents\_waiting\_top - Maximale Anzahl wartender Agenten (Monitorelement)

Die maximale Anzahl an Agenten, die seit dem Start des Datenbankmanagers jemals gleichzeitig auf ein Token gewartet haben.

**Anmerkung:** Das Monitorelement **agents\_waiting\_top** wird ab DB2 Version 9.5 nicht weiter unterstützt. Die Verwendung dieses Monitorelements löst keine Fehlermeldung aus. Es wird jedoch kein gültiger Wert zurückgegeben. Von einer Verwendung dieses Elements, das in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten.

*Tabelle 116. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | db2                       | Einfach         |

## Verwendung

Dieses Element hilft Ihnen festzustellen, ob die Einstellung des Konfigurationsparameters **maxcagents** angemessen ist.

Die Anzahl der Agenten, die zum Zeitpunkt der Momentaufnahme auf ein Token warteten, wird vom Monitorelement **agents\_waiting\_on\_token** aufgezeichnet.

Bei Einstellung des Parameters **maxcagents** auf dessen Standardwert (-1) sollten keine Agenten auf ein Token warten, und der Wert dieses Monitorelements sollte null sein.

---

## agg\_temp\_tablespace\_top - Zusammengefasster maximaler Wert für Tabellenbereiche für temporäre Tabellen (Monitorelement)

Der Höchstwert (in KB) für die zusammengefasste Belegung der Tabellenbereiche für temporäre Tabellen durch DML-Aktivitäten auf allen Verschachtelungsebenen innerhalb einer Serviceklasse. Die Ergebnistabelle mit dem zusammengefassten Wert wird berechnet, indem die Werte für die Belegung der Tabellenbereiche für temporäre Tabellen durch alle Aktivitäten in der Serviceunterklasse addiert werden. Dieser Höchstwert stellt den maximalen Wert dar, der seit der letzten Zurücksetzung in dieser Ergebnistabelle erreicht wurde. Das Monitorelement gibt -1 zurück, wenn COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA für die Serviceklasse auf NONE gesetzt ist. Ein Schwellenwert für AGGSQLTEMPSPACE muss für mindestens eine Serviceunterklasse in derselben Superklasse definiert und aktiviert werden wie die der Unterklasse, zu der dieser Datensatz gehört. Andernfalls wird der Wert 0 zurückgegeben.

Tabelle 117. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_scstats             | -               |

## Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über den zusammengefassten Höchstwert der Speicherplatzbelegung von Systemtabellenbereichen für temporäre Tabellen durch DML-Aktivitäten, der auf einer Partition innerhalb des erfassten Zeitintervalls für eine Serviceunterklasse erreicht wurde.

---

## aggsqtempespace\_threshold\_id - Kennung des Schwellenwerts für kumulierten temporären SQL-Speicherbereich (Monitorelement)

Die numerische Kennung (ID) des Schwellenwerts für AGGSQTEMPSPACE, der auf die Aktivität angewendet wurde.

Tabelle 118. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                       | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

## Verwendung

Mit diesem Element können Sie ermitteln, welcher Schwellenwert für AGGSQTEMPSPACE, sofern zutreffend, auf die Aktivität angewendet wurde.

---

## aggsqtempespace\_threshold\_value - Wert des Schwellenwerts für temporären AggSQL-Speicherbereich (Monitorelement)

Die Obergrenze des Schwellenwerts für AGGSQTEMPSPACE, der auf die Aktivität angewendet wurde.

Tabelle 119. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                       | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

## Verwendung

Mit diesem Element können Sie den Wert des Schwellenwerts für AGGSQTEMPSPACE ermitteln, der auf die Aktivität angewendet wurde (sofern zutreffend).

---

## aggsqltempespace\_threshold\_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für temporären AggSQL-Speicherbereich (Monitorelement)

Der Wert 'Yes' des optionalen Monitorelements gibt an, dass die Aktivität gegen den Schwellenwert für AGGSQLTEMPSPACE verstoßen hat, der auf sie angewendet wurde. Der Wert 'No' gibt an, dass die Aktivität noch nicht gegen den Schwellenwert verstoßen hat.

*Tabelle 120. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

### Verwendung

Mit diesem Element können Sie ermitteln, ob die Aktivität gegen den Schwellenwert für AGGSQLTEMPSPACE verstoßen hat, der auf die Aktivität angewendet wurde.

---

## app\_rqsts\_completed\_total - Gesamtzahl abgeschlossener Anwendungsanforderungen (Monitorelement)

Die Gesamtzahl externer Anforderungen (von Anwendungen), die vom Koordinator ausgeführt wurden. Bei Serviceunterklassen wird dieses Monitorelement nur für die Unterklasse aktualisiert, in der die Anwendungsanforderung abgeschlossen wird.

*Tabelle 121. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |



Tabelle 121. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                           | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 122. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                               | Monitorschalter      |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument<br>'system_metrics' zurückge-<br>meldet.    | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                        | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                        | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Mithilfe dieses Monitorelements können Sie feststellen, wie viele Anforderungen von Anwendungen an das System übergeben werden.

---

## appl\_con\_time - Zeitmarke beim Start der Verbindungsanforderung

Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem eine Anwendung eine Verbindungsanforderung gestartet hat.

### Elementkennung

appl\_con\_time

### Elementtyp

Zeitmarke

Tabelle 123. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl                      | Zeitmarke       |

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann ermittelt werden, wann die Anwendung ihre Anforderung zum Herstellen einer Verbindung zur Datenbank gestartet hat.

## appl\_id - Anwendungs-ID (Monitorelement)

Diese Kennung wird generiert, wenn die Anwendung eine Verbindung zur Datenbank des Datenbankmanagers herstellt oder DB2 Connect eine Anforderung zum Herstellen einer Verbindung zu einer DRDA-Datenbank empfängt.

*Tabelle 124. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | Immer erfasst                     |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                    | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)      | Immer erfasst                     |

*Tabelle 125. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl_id_info              | Einfach         |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl_info             | Einfach         |
| Sperre                   | appl_lock_list            | Einfach         |

*Tabelle 126. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp                        | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren                            | -                         | -               |
| UOW (Unit of Work)                 | -                         | -               |
| Verbindung                         | event_conn                | -               |
| Verbindungen                       | event_connheader          | -               |
| Anweisungen                        | event_stmt                | -               |
| Transaktionen <sup>1</sup>         | event_xact                | -               |
| Deadlocks <sup>2</sup>             | event_dlconn              | -               |
| Deadlocks mit Details <sup>2</sup> | event_detailed_dlconn     | -               |
| Aktivitäten                        | event_activitystmt        | -               |
| Aktivitäten                        | event_activity            | -               |
| Aktivitäten                        | event_activityvals        | -               |
| Schwellenwertverstöße              | event_thresholdviolations | -               |

- 1** Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie zum Überwachen von Transaktionsereignissen die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR UNIT OF WORK.

- 2 Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

## Verwendung

Diese ID ist sowohl auf dem Client als auch auf dem Server bekannt, sodass sie zum Korrelieren der Client- und Serverteile der Anwendung verwendet werden kann. Bei DB2 Connect-Anwendungen muss auch das Monitorelement **outbound\_appl\_id** verwendet werden, um die Client- und Serverteile der Anwendung korrelieren zu können.

Diese Kennung ist im gesamten Netz eindeutig. Die Anwendungs-ID kann in unterschiedlichen Formaten vorliegen. Das jeweilige Format ist abhängig vom Kommunikationsprotokoll für den Datenverkehr zwischen dem Client und der Servermaschine, auf der der Datenbankmanager und/oder DB2 Connect ausgeführt wird. Jedes Format besteht aus drei Teilen, die jeweils durch einen Punkt voneinander getrennt sind.

### 1. TCP/IP

#### Format

IPAddr.Port.Timestamp

#### IPv4

##### Beispiel

9.26.120.63.43538.090924175700

##### Details

Bei IPv4 besteht eine von TCP/IP generierte Anwendungs-ID aus drei Abschnitten: Der erste Abschnitt enthält die IP-Adresse. Sie besteht aus vier Dezimalzahlen im Format a.b.c.d. Der zweite Abschnitt enthält die Portnummer, die aus 5 Dezimalzeichen besteht. Der dritte Abschnitt enthält die ungefähre Zeitmarke, die aus 12 Dezimalzeichen besteht.

#### IPv6

##### Beispiel

2002:91a:519:13:20d:60ff:feef:cc64.5309.090924175700

##### Details

Bei IPv6 besteht eine von TCP/IP generierte Anwendungs-ID aus drei Abschnitten: Der erste Abschnitt enthält die IPv6-Adresse im Format a:b:c:d:e:f:g:h, wobei jeder der Buchstaben a bis h für bis zu vier Hexadezimalziffern steht. Der zweite Abschnitt enthält die Portnummer. Der dritte Abschnitt enthält die ungefähre Zeitmarkenkennung für die Instanz dieser Anwendung.

### 2. Lokale Anwendungen

#### Format

\*LOCAL.DB2-Instanz.Anwendungsinstanz

#### Beispiel

\*LOCAL.DB2INST1.930131235945

#### Details

Die für eine lokale Anwendung generierte Anwendungs-ID besteht aus

einer Verknüpfung der Zeichenfolge \*LOCAL, des Namens der DB2-Instanz und einer eindeutigen Kennung für die Instanz dieser Anwendung.

Bei Instanzen mit mehreren Datenbankpartitionen wird LOCAL durch Nx ersetzt, wobei x die Nummer der Partition darstellt, über die der Client die Verbindung zur Datenbank hergestellt hat. Beispiel:  
\*N2.DB2INST1.0B5A12222841.

Mithilfe des Monitorelements **client\_protocol** kann ermittelt werden, welches Kommunikationsprotokoll die Verbindung verwendet und welches Format die Anwendungs-ID des Monitorelements **appl\_id** demnach aufweist.

---

## appl\_id\_holding\_lk - ID der die Sperre haltenden Anwendung

Die Anwendungs-ID der Anwendung, die eine Sperre für das Objekt hält, auf das diese Anwendung wartet, um es abrufen zu können.

### Elementkennung

appl\_id\_holding\_lk

### Elementtyp

Information

*Tabelle 127. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl                      | Sperre          |
| Sperre                   | appl_lock_list            | Sperre          |
| Sperre                   | lock_wait                 | Sperre          |

*Tabelle 128. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Deadlocks             | event_dlconn              | -               |
| Deadlocks mit Details | event_detailed_dlconn     | -               |

### Verwendung

Dieses Element kann dabei helfen zu ermitteln, welche Anwendungen sich im Konflikt um Ressourcen befinden. Insbesondere können anhand dieses Elements die Anwendungskennung (Agenten-ID) und Tabellen-ID ermittelt werden, die die Sperre halten. Es ist zu beachten, dass über den Befehl LIST APPLICATIONS zwar Informationen abgerufen werden können, mit deren Hilfe die Anwendungs-ID einer Agenten-ID zugeordnet werden kann. Es ist jedoch sinnvoll, diese Art von Informationen bei Erstellung der Momentaufnahme zu erfassen, da sie möglicherweise nicht verfügbar sind, wenn die Anwendung endet, bevor der Befehl LIST APPLICATIONS ausgeführt wird.

Weiterhin ist zu beachten, dass mehr als eine Anwendung eine gemeinsame Sperre für ein Objekt halten kann, für das die betreffende Anwendung eine Sperre abrufen will. Das Element 'lock\_mode' enthält Informationen zum Typ der Sperre, die von der Anwendung gehalten wird. Bei Erstellung einer Momentaufnahme der Anwendung wird nur eine der Anwendungs-IDs zurückgegeben, die eine Sperre für das Objekt halten. Bei Erstellung einer Momentaufnahme auf Sperebene werden alle Anwendungs-IDs zurückgegeben, die eine Sperre für das Objekt halten.

---

## appl\_id\_oldest\_xact - Anwendung mit ältester Transaktion

Die Anwendungs-ID (die dem Wert für *agent\_id* aus der Anwendungsmomentaufnahme entspricht) der Anwendung, die die älteste Transaktion aufweist.

### Elementkennung

appl\_id\_oldest\_xact

### Elementtyp

Information

*Tabelle 129. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann ermittelt werden, in welcher Anwendung die älteste Transaktion aktiv ist. Diese Anwendung kann gezwungen werden, Speicherbereich freizugeben. Verbraucht die Anwendung sehr viel Speicherbereich, sollte sie untersucht werden, um festzustellen, ob sie so geändert werden kann, dass sie häufiger Commit durchführt.

Es kann sein, dass die Protokollierung nicht von einer Transaktion verzögert wird oder dass die älteste Transaktion keine Anwendungs-ID hat (dies trifft beispielsweise auf unbestätigte Transaktionen oder inaktive Transaktionen zu). In diesen Fällen wird die ID der betreffenden Anwendung nicht im Datenstrom zurückgegeben.

---

## appl\_idle\_time - Anwendungsleerlaufzeit

Anzahl der Sekunden seit der letzten Anforderung einer Anwendung an den Server. Dies schließt Anwendungen ein, die eine Transaktion nicht abgeschlossen, also beispielsweise kein Commit oder Rollback durchgeführt haben.

### Elementkennung

appl\_idle\_time

### Elementtyp

Information

*Tabelle 130. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl                      | Anweisung       |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Anweisung       |

### Verwendung

Mithilfe dieser Informationen können Anwendungen implementiert werden, die das Abmelden von Benutzern erzwingen, die seit einer bestimmten Anzahl von Sekunden keine Aktionen mehr ausgeführt haben.

---

## appl\_name - Anwendungsname (Monitorelement)

Der Name der auf dem Client ausgeführten Anwendung, wie in der der Datenbank oder auf dem DB2 Connect-Server definiert.

*Tabelle 131. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | Immer erfasst                     |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

*Tabelle 132. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl_id_info              | Einfach         |
| Sperre                   | appl_lock_list            | Einfach         |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl_info             | Einfach         |

*Tabelle 133. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren               | -                         | -               |
| UOW (Unit of Work)    | -                         | -               |
| Verbindungen          | event_connheader          | -               |
| Aktivitäten           | event_activity            | -               |
| Schwellenwertverstöße | event_thresholdviolations | -               |

### Verwendung

Dieses Element kann zusammen mit dem Monitorelement **appl\_id** verwendet werden, um Datenelemente der verwendeten Anwendung zuzuordnen.

In einer Client/Server-Umgebung wird dieser Name beim Herstellen der Datenbankverbindung vom Client an den Server übergeben. Alle nicht englischen Zeichen im Anwendungsname werden entfernt. Eine CLI-Anwendung kann das Attribut `SQL_ATTR_INFO_PROGRAMNAME` mit einem Aufruf an `'SQLSetConnectAttr'` setzen. Wird `SQL_ATTR_INFO_PROGRAMNAME` vor dem Aufbau der Verbindung zum Server gesetzt, überschreibt der angegebene Wert den tatsächlichen Namen der Clientanwendung, und es wird der im Monitorelement **appl\_name** angegebene Wert verwendet.

Falls die Codepage der Clientanwendung nicht mit der Codepage übereinstimmt, unter der der Datenbanksystemmonitor ausgeführt wird, kann mithilfe von **codepage\_id** der Wert von **appl\_name** konvertiert werden.

---

## appl\_priority - Anwendungsagentenpriorität

Die Priorität der für diese Anwendung arbeitenden Agenten.

**Elementkennung**  
appl\_priority

**Elementtyp**  
Information

*Tabelle 134. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

*Tabelle 135. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Verbindung  | event_conn                | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann überprüft werden, ob Anwendungen mit den erwarteten Prioritäten ausgeführt werden. Anwendungsprioritäten können von einem Administrator festgelegt werden. Mit dem Dienstprogramm 'Governor' (**db2gov**) lassen sich Prioritäten ändern.

Der Governor wird von DB2 verwendet, um das Verhalten von Anwendungen, die für eine Datenbank ausgeführt werden, zu überwachen und zu ändern. Diese Informationen werden verwendet, um Anwendungen zu terminieren und einen Lastenausgleich für Systemressourcen durchzuführen.

Ein Governor-Dämon erfasst Statistikdaten zu den Anwendungen durch Erstellen von Momentaufnahmen. Der Dämon überprüft diese Statistikdaten anhand von Regeln, denen die Anwendungen unterliegen, die für diese Datenbank ausgeführt werden. Stellt der Governor einen Regelverstoß fest, führt er die entsprechende Aktion aus. Diese Regeln und Aktionen wurden vom Benutzer in der Konfigurationsdatei des Governors definiert.

Wenn es sich bei der Aktion, die einer Regel zugeordnet ist, um das Ändern der Priorität einer Anwendung handelt, ändert der Governor die Priorität der Agenten in der Partition, in der der Regelverstoß festgestellt wurde.

---

## appl\_priority\_type - Anwendungsprioritätstyp

Prioritätstyp des Betriebssystems für den Agenten, der für die Anwendung arbeitet.

**Elementkennung**  
appl\_priority\_type

**Elementtyp**  
Information

*Tabelle 136. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Tabelle 137. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Verbindung  | event_conn                | -               |

#### Verwendung

Eine dynamische Priorität wird vom Betriebssystem auf Grundlage der Verwendung erneut berechnet. Eine statische Priorität ändert sich nicht.

---

## appl\_section\_inserts - Einfügungen von Abschnitten (Monitorelement)

Einfügungen von SQL-Abschnitten durch eine Anwendung über den zugehörigen gemeinsam genutzten SQL-Arbeitsbereich.

Tabelle 138. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Tabelle 139. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |

#### Verwendung

Die Arbeitskopie aller ausführbaren Abschnitte wird in einem gemeinsam genutzten SQL-Arbeitsbereich gespeichert. Dieser Zähler gibt an, wie häufig eine Kopie nicht verfügbar war und eingefügt werden musste.

---

## appl\_section\_lookups - Suchvorgänge für Abschnitte

Suchvorgänge für SQL-Abschnitte durch eine Anwendung über den zugehörigen gemeinsam genutzten SQL-Arbeitsbereich.

Tabelle 140. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 141. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |



## Verwendung

Jeder Agent hat Zugriff auf einen gemeinsam genutzten SQL-Arbeitsbereich, in dem die Arbeitskopie aller ausführbaren Abschnitte gespeichert ist. Dieser Zähler gibt an, wie häufig Agenten für eine Anwendung auf den SQL-Arbeitsbereich zugegriffen haben.

---

## appl\_status - Anwendungsstatus

Der aktuelle Status der Anwendung.

*Tabelle 142. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl_id_info              | Einfach         |
| Sperre                   | appl_lock_list            | Einfach         |

*Tabelle 143. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren     | -                         | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |

## Verwendung

Dieses Element kann bei der Diagnose potenzieller Anwendungsprobleme helfen. Werte für dieses Feld werden in der folgenden Tabelle aufgeführt.

| API-Konstante        | Beschreibung                                                                                                                                                                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SQLM_AUTONOMOUS_WAIT | <b>Autonomer Wartestatus:</b> Die Anwendung wartet darauf, dass eine autonome Routine beendet wird.                                                                         |
| SQLM_BACKUP          | <b>Datenbank wird gesichert:</b> Die Anwendung führt ein Backup der Datenbank durch.                                                                                        |
| SQLM_COMMIT_ACT      | <b>Commit aktiv:</b> Die UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) führt einen Commit für ihre Datenbankänderungen durch.                                                          |
| SQLM_COMP            | <b>Kompilierung:</b> Der Datenbankmanager kompiliert eine SQL-Anweisung bzw. führt eine Vorkompilierung eines Plans für die Anwendung aus.                                  |
| SQLM_CONNECTED       | <b>Datenbankverbindung beendet:</b> Die Anwendung hat eine Datenbankverbindung eingeleitet, und die Anforderung wurde ausgeführt.                                           |
| SQLM_CONNECTPEND     | <b>Datenbankverbindung anstehend:</b> Die Anwendung hat eine Datenbankverbindung eingeleitet; die Anforderung wurde jedoch noch nicht vollständig ausgeführt.               |
| SQLM_CREATE_DB       | <b>Datenbank wird erstellt:</b> Der Agent hat eine Anforderung zum Erstellen einer Datenbank eingeleitet; diese Anforderung wurde jedoch noch nicht vollständig ausgeführt. |

| API-Konstante           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SQLM_DECOUPLED          | <b>Von Agent entkoppelt:</b> Momentan sind der Anwendung keine Agenten zugeordnet. Dieser Status ist normal. Wenn der Verbindungskonzentrator aktiviert ist, gibt es keinen dedizierten Koordinatoragenten, sodass eine Anwendung auf der Koordinatorpartition entkoppelt sein kann. In Umgebungen ohne Konzentrator kann eine Anwendung auf der Koordinatorpartition nicht entkoppelt sein, da stets ein dedizierter Koordinatoragent vorhanden ist.    |
| SQLM_DISCONNECTPEND     | <b>Unterbrechung der Datenbankverbindung anstehend:</b> Die Anwendung hat die Unterbrechung der Datenbankverbindung eingeleitet; der Befehl wurde jedoch noch nicht vollständig ausgeführt. Möglicherweise hat die Anwendung den Befehl zur Unterbrechung der Datenbankverbindung nicht explizit ausgeführt. Der Datenbankmanager unterbricht die Verbindung zu einer Datenbank, wenn die Anwendung beendet wird, ohne die Verbindung getrennt zu haben. |
| SQLM_INTR               | <b>Anforderung unterbrochen:</b> Die Unterbrechung (Interrupt) einer Anforderung befindet momentan in Bearbeitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SQLM_IOERROR_WAIT       | <b>Warten auf Inaktivierung des Tabellenbereichs:</b> Die Anwendung hat einen E/A-Fehler festgestellt und versucht, einen bestimmten Tabellenbereich zu inaktivieren. Die Anwendung muss warten, bis alle anderen aktiven Transaktionen für den betreffenden Tabellenbereich abgeschlossen sind, bevor sie den Tabellenbereich inaktivieren kann.                                                                                                        |
| SQLM_LOAD               | <b>Fast Load von Daten:</b> Die Anwendung führt ein „Fast Load“ von Daten in die Datenbank durch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SQLM_LOCKWAIT           | <b>Wartestatus für Sperre:</b> Die UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) wartet auf eine Sperre. Nach Erteilung der Sperre mit Grant wird der Status auf seinen vorherigen Wert zurückgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SQLM_QUIESCE_TABLESPACE | <b>Für einen Tabellenbereich wird ein Quiesce durchgeführt:</b> Die Anwendung führt eine Quiesce-Anforderung für einen Tabellenbereich aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SQLM_RECOMP             | <b>Erneute Kompilierung:</b> Der Datenbankmanager kompiliert einen Plan für die Anwendung erneut, führt also einen Rebind für den Plan durch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SQLM_REMOTE_RQST        | <b>Föderierte Anforderung anstehend:</b> Die Anwendung wartet auf die Ergebnisse von einer föderierten Datenquelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SQLM_RESTART            | <b>Datenbank wird erneut gestartet:</b> Die Anwendung startet eine Datenbank erneut, um eine Recovery nach Systemabsturz durchzuführen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SQLM_RESTORE            | <b>Datenbank wird wiederhergestellt:</b> Die Anwendung stellt ein Backup-Image für die Datenbank wieder her.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SQLM_ROLLBACK_ACT       | <b>ROLLBACK-Operation aktiv:</b> Die UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) führt einen Rollback für ihre Datenbankänderungen durch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| API-Konstante              | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SQLM_ROLLBACK_TO_SAVEPOINT | <b>Rollback zum Sicherungspunkt durchführen:</b> Die Anwendung führt einen Rollback zu einem Sicherungspunkt durch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SQLM_TEND                  | <b>Transaktion beendet:</b> Die UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) ist Teil einer globalen Transaktion, die beendet wurde, aber noch nicht in die vorbereitete Phase des Protokolls für zweiphasige Commits eingetreten ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SQLM_THABRT                | <b>Transaktion heuristisch rückgängig gemacht:</b> Die UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) ist Teil einer globalen Transaktion, die heuristisch rückgängig gemacht wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SQLM_THCOMT                | <b>Heuristisch festgeschriebene Transaktion:</b> Die UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) ist Teil einer globalen Transaktion, die heuristisch festgeschrieben wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SQLM_TPREP                 | <b>Transaktion vorbereitet:</b> Die UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) ist Teil einer globalen Transaktion, die in die vorbereitete Phase des Protokolls für zweiphasige Commits eingetreten ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SQLM_UNLOAD                | <b>Fast Unload von Daten:</b> Die Anwendung führt ein „Fast Unload“ von Daten aus der Datenbank durch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SQLM_UOWEXEC               | <b>UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) wird ausgeführt:</b> Der Datenbankmanager führt Anforderungen für die UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SQLM_UOWQUEUED             | <b>UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) in Warteschlange (Version 9.7 Fixpack 1 und höher):</b> Die UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) befindet sich in der Warteschlange und wartet darauf, dass die Ausführung einer anderen Aktivität abgeschlossen wird. Die UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) befindet sich in der Warteschlange, weil der Schwellenwert für die Anzahl gleichzeitiger ausgeführter Aktivitäten erreicht wurde. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zum „Einreihen von Aktivitäten in eine Warteschlange“ im Handbuch <i>Workload-Manager - Handbuch und Referenz</i> . |
| SQLM_UOWWAIT               | <b>UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) im Wartestatus:</b> Der Datenbankmanager befindet sich im Wartestatus für die UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) in der Anwendung. Dieser Status bedeutet normalerweise, dass das System im Code der Anwendung ausgeführt wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SQLM_WAITFOR_REMOTE        | <b>Ferne Anforderung anstehend:</b> Die Anwendung wartet auf eine Antwort von einer fernen Partition einer partitionierten Datenbankinstanz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## application\_handle - Anwendungskennung (Monitorelement)

Eine systemweit eindeutige Kennung für die Anwendung. In einer Datenbank mit einer Partition besteht diese Kennung aus einem 16-Bit-Zähler. In einer Datenbank mit mehreren Partitionen besteht diese Kennung aus der Nummer der koordinierenden Partition, die mit einem 16-Bit-Zähler verknüpft ist. Außerdem ist diese Kennung auf jeder Partition gleich, auf der die Anwendung unter Umständen eine sekundäre Verbindung herstellt.

*Tabelle 144. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | Immer erfasst                     |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                    | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)      | Immer erfasst                     |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)      | Immer erfasst                     |
| MON_GET_LOCKS (Tabellenfunktion) - Alle Sperren in der momentan verbundenen Datenbank auflisten                                       | Immer erfasst                     |
| MON_GET_MEMORY_POOL<br>(Tabellenfunktion) - Abrufen von Informationen zum Speicherpool                                                | Immer erfasst                     |

*Tabelle 145. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl_id_info              | Einfach         |
| Sperre                   | appl_lock_list            | Einfach         |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl_info             | Einfach         |
| Transaktion              | event_xact                | -               |

*Tabelle 146. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp            | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren                | -                         | -               |
| UOW (Unit of Work)     | -                         | -               |
| Verbindungen           | event_connheader          | -               |
| Anweisungen            | event_stmt                | -               |
| Anweisungen            | event_subsection          | -               |
| Deadlocks <sup>1</sup> | event_dlconn              | -               |

Tabelle 146. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp                        | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Deadlocks mit Details <sup>1</sup> | event_detailed_dlconn     | -               |
| Schwellenwertverstöße              | event_thresholdviolations | -               |
| Aktivitäten                        | event_activity            | -               |

- 1 Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

## Verwendung

Dieses Monitorelement ist ein Alias des Monitorelements **agent\_id**.

Wenn dieses Monitorelement von MON\_GET\_MEMORY\_POOL zurückgegeben wird, ist es NULL, mit Ausnahme der Fälle, in denen es sich beim betreffenden Speicherpool um Folgendes handelt:

- APPLICATION
- STATISTICS
- STATEMENT
- SORT\_PRIVATE

---

## appls\_cur\_cons - Momentan verbundene Anwendungen

Gibt die Anzahl der Anwendungen an, die momentan mit der Datenbank verbunden sind.

Tabelle 147. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Sperre                   | db_lock_list              | Einfach         |

## Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über das Ausmaß der Aktivität innerhalb einer Datenbank und den Umfang der momentan verwendeten Systemressourcen.

Mithilfe dieses Elements können die Einstellungen der Konfigurationsparameter *maxappls* und *max\_coordagents* angepasst werden. Entspricht beispielsweise der Wert des Elements stets dem Wert von *maxappls*, kann es unter Umständen sinnvoll sein, den Wert für *maxappls* zu erhöhen. Weitere Informationen enthalten die Monitorelemente *rem\_cons\_in* und *local\_cons*.

---

## appls\_in\_db2 - Momentan in der Datenbank ausgeführte Anwendungen

Gibt die Anzahl der Anwendungen an, die momentan mit der Datenbank verbunden sind und für die der Datenbankmanager momentan eine Anforderung verarbeitet.

*Tabelle 148. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

---

## arm\_correlator - Korrelator zur Messung der Anwendungsantwortzeit (Monitorelement)

Transaktionskennung gemäß dem ARM-Standard (Application Response Measurement).

*Tabelle 149. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Aktivitäten | event_activity            | -               |

### Verwendung

Dieses Element kann dazu verwendet werden, eine vom Ereignismonitor für Aktivitäten erfasste Aktivität mit den Anwendungen zu verknüpfen, die der Aktivität zugeordnet sind. Voraussetzung ist jedoch, dass die betreffenden Anwendungen den ARM-Standard (Application Response Measurement) unterstützen.

---

## associated\_agents\_top - Maximale Anzahl zugeordneter Agenten

Die maximale Anzahl an Subagenten, die dieser Anwendung zugeordnet sind.

*Tabelle 150. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

---

## async\_runstats – Gesamtanzahl asynchroner RUNSTATS-Anforderungen (Monitorelement)

Die Gesamtanzahl erfolgreicher asynchroner RUNSTATS-Aktivitäten, die von der Echtzeiterfassung von Statistikdaten für alle Anwendungen in der Datenbank ausgeführt wurden. Die von allen Datenbankpartitionen gemeldeten Werte werden zusammengefasst.

*Tabelle 151. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 152. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

## Verwendung

Mit diesem Element können Sie ermitteln, wie viele erfolgreiche asynchrone RUNSTATS-Aktivitäten von der Echtzeiterfassung von Statistikdaten ausgeführt wurden. Dieser Wert schwankt stark. Eine aussagefähigere Übersicht über die Systembelegung erhalten Sie, wenn Sie über einen längeren Zeitraum in bestimmten Intervallen eine Momentaufnahme erstellen. In Verbindung mit den Monitorelementen **sync\_runstats** und **stats\_fabrications** erleichtert dieses Element das Verfolgen verschiedener Typen von Aktivitäten für die Statistikerfassung, die bei der Echtzeiterfassung von Statistikdaten anfallen, sowie die Analyse des Einflusses dieser Aktivitäten auf die Leistung.

## audit\_events\_total - Gesamtzahl der Prüfereignisse (Monitorelement)

Die Gesamtzahl der generierten Prüfereignisse.

Tabelle 153. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                                         | ACTIVITY METRICS BASE             |

Tabelle 154. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |

Tabelle 154. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter       |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.       | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## audit\_file\_write\_wait\_time - Wartezeit für Schreiben der Prüfdatei (Monitorelement)

Die Zeit, die auf das Schreiben eines Prüfsatzes gewartet wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

Tabelle 155. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                                         | ACTIVITY METRICS BASE             |



Tabelle 156. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Mithilfe dieses Monitorelements können Sie die Zeit feststellen, die ein Agent für das Warten aufwendet, bis er ein Prüfereignis synchron öffnen und auf Platte schreiben kann.

In einem typischen Szenario versucht nur ein Agent gleichzeitig, die Prüfprotokolldatei zu öffnen, während die anderen Agenten auf den Zugriff auf das gemeinsame Prüf subsystem warten, bevor sie die Datei öffnen. Daher stellt die Wartezeit in der Regel die Zeit dar, die gewartet wurde, bis das Betriebssystem die Datei auf die Platte geschrieben hat. Prüfdienstprogramme können die Prüfprotokolldatei möglicherweise sperren, sodass längere Wartezeiten als normal für Agenten anfallen, um die Prüfprotokolldatei zu öffnen und in sie zu schreiben. Wenn die asynchrone Prüffunktion aktiviert ist, werden Prüfereignisse, die größer als der asynchrone Prüfpuffer sind, nicht in den Puffer, sondern direkt auf die Platte geschrieben, was eine längere Wartezeit zur Folge hat.

Außerhalb des speziellen Prüfdienstprogrammszenarios hängt die Wartezeit von der Geschwindigkeit der Platten und sowie davon ab, wie schnell das Betriebssystem die Daten auf sie schreiben kann. Wenn Sie diese Wartezeit für eine bestimmte Anwendung und Prüfkonfiguration verringern wollen, können Sie das Betriebssystem optimieren oder schnellere Plattentatenträger einsetzen.

## audit\_file\_writes\_total - Gesamtzahl der Prüfdateischreibvorgänge (Monitorelement)

Der Gesamtwert für die Häufigkeit, mit der ein Agent darauf warten musste, ein Prüfereignis direkt auf die Platte zu schreiben.

*Tabelle 157. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                                         | ACTIVITY METRICS BASE             |

*Tabelle 158. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann in Verbindung mit dem Monitorelement **audit\_wait\_time** die durchschnittliche Zeit ermittelt werden, die eine Anwendungsanforderung darauf wartet, ein Prüfereignis synchron zu öffnen und auf Platte zu schreiben.

---

### audit\_subsystem\_wait\_time - Wartezeit für Prüf subsystem (Monitorelement)

Die Zeit, die zum Warten auf Speicherbereich in einem Prüfpuffer aufgewendet wurde. Die Wartezeit fällt an, wenn der Prüfpuffer voll ist und der Agent darauf warten muss, dass ein Prüfprotokoll daemon den Puffer auf Platte schreibt. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 159. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                                         | ACTIVITY METRICS BASE             |

*Tabelle 160. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |

Table 160. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                         | Monitorschalter       |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument<br>'system_metrics' zurückgemeldet.   | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument<br>'activity_metrics' zurückgemeldet. | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                  | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                  | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Mithilfe dieses Monitorelements können Sie die Zeit feststellen, die ein Agent für das Warten auf den Zugriff auf ein gemeinsames Prüfsubsystem aufwendet, während das gemeinsame Prüfsubsystem mit der Verarbeitung von Ereignissen für andere Agenten beschäftigt ist.

Auf bestimmte gemeinsame Teile des Prüfsubsystems kann nur ein Agent gleichzeitig zugreifen. Der Wert dieses Monitorelements gibt die Zeit an, die ein Agent auf den Zugriff auf das gemeinsame Prüfsubsystem warten muss. Dies umfasst die Zeit, die ein Agent, der den aktuellen asynchronen Puffer gefüllt hat, darauf gewartet hat, dass der Prüfdämon das Schreiben eines vorherigen asynchronen Puffers auf die Platte beendet. Andere Agenten, die warten, während das Schreiben in die Prüfprotokolldatei erfolgt, oder die darauf warten, eine Anforderung an den Prüfdämon zu senden, haben auch auf das gemeinsame Prüfsubsystem zugegriffen und dort angefallene Wartezeiten werden in diesem Wert berücksichtigt.

Zur Verringerung dieser Wartezeit könnten Sie den Wert des Konfigurationsparameters **audit\_buf\_sz** ändern, wenn die asynchrone Prüffunktion verwendet wird. Sie können den Wert des Konfigurationsparameters **audit\_buf\_sz** erhöhen, bis weitere Erhöhungen keine Verringerung der Wartezeit für das gemeinsame Prüfsubsystem mehr erbringen. An diesem Punkt sind die asynchronen Puffer groß genug, sodass der Dämon in der Lage ist, einen vollen Puffer auf die Platte zu schreiben, bevor der nächste Puffer voll wird. Dadurch stellt der Dämon keinen Engpass mehr dar. Wenn der Wert des Konfigurationsparameters **audit\_buf\_sz** in solch einem Maß erhöht werden müsste, dass im Fall eines Systemausfalls zu viele Prüfdatensätze verloren gingen, können Sie die Wartezeit möglicherweise dadurch verringern, dass Sie das Betriebssystem optimieren oder schnellere Plattendatenträger einsetzen. Wenn eine weitere Verringerung der Wartezeit erforderlich ist, verwenden Sie Prüfrichtlinien, um die Anzahl der generierten Prüfereignisse zu senken.

## audit\_subsystem\_waits\_total - Gesamtzahl der Wartestatus für das Prüfsystem (Monitorelement)

Die Häufigkeit, mit der das Prüfsystem auf einen Pufferschreibvorgang gewartet hat.

Tabelle 161. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                                         | ACTIVITY METRICS BASE             |

Tabelle 162. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Mithilfe dieses Monitorelements können Sie die Gesamthäufigkeit ermitteln, mit der ein Agent auf das gemeinsame Prüf subsystem zugreifen musste. Für die Generierung eines Prüfereignisses muss auf das gemeinsame Prüf subsystem kein Mal, ein Mal oder mehrere Male zugegriffen werden, um das Ereignis aufzuzeichnen. Mithilfe des Monitorelements **audit\_events\_total** können Sie die genaue Anzahl der generierten Prüfereignisse ermitteln.

---

## auth\_id - Berechtigungs-ID

Die Berechtigungs-ID des Benutzers, der die überwachte Anwendung aufgerufen hat. In einem DB2 Connect-Gatewayknoten handelt es sich hierbei um die Berechtigungs-ID des Benutzers auf dem Host.

*Tabelle 163. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl_id_info              | Einfach         |
| Sperre                   | appl_lock_list            | Einfach         |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl_info             | Einfach         |

*Tabelle 164. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren            | -                         | -               |
| UOW (Unit of Work) | -                         | -               |
| Verbindungen       | event_connheader          | -               |

## Verwendung

Bei einer expliziten gesicherten Verbindung wird der Wert des Parameters **auth\_id** nicht sofort beim Wechseln von Benutzern geändert. Stattdessen wird der Parameter **auth\_id** beim ersten Zugriff auf die Datenbank nach dem Benutzerwechsel aktualisiert. Ursache hierfür ist, dass die Benutzerwechseloperation stets mit der nachfolgenden Operation verkettet ist.

Mithilfe dieses Elements kann ermittelt werden, wer die Anwendung aufgerufen hat.

---

## authority\_bitmap - Benutzerberechtigungsstufe (Monitorelement)

Die Berechtigungen, die einem Benutzer und den Gruppen, denen der betreffende Benutzer angehört, mit Grant erteilt wurden. Dies schließt auch die Berechtigungen ein, die einem Benutzer oder den Gruppen, denen der Benutzer angehört, mit Grant über Rollen erteilt wurden. Einem Benutzer direkt oder über eine Rolle erteilte Berechtigungen gelten als Benutzerberechtigungen. Einer Gruppe, der der Benutzer angehört, direkt oder über eine Rolle erteilte Berechtigungen werden als Gruppenberechtigungen bezeichnet.

Tabelle 165. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |
| Anwendung                | appl_info                 | Einfach         |

Tabelle 166. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Verbindung  | event_conn                | -               |

## Verwendung

Das Monitorelement "authority\_bitmap" weist das Format eines Arrays auf. Jedes Element dieses Arrays ist ein einzelnes Zeichen, das angibt, ob der Benutzer-ID eine bestimmte Berechtigung zugeordnet ist und wie dem Benutzer diese Berechtigung erteilt wurde.

Einzelne Array-Elemente sind mit einem in der Datei `sql.h` definierten Indexwert indiziert. Der Wert für einen Index im Array "authority\_bitmap" wird als *Berechtigungsindex* bezeichnet. Der Index `SQL_DBAUTH_SYSADM` gibt z. B. an, dass der Benutzer über die Berechtigung `SYSADM` verfügt.

Der durch einen Berechtigungsindex gekennzeichnete Wert eines einzelnen Elements im Array "authority\_bitmap" gibt an, ob die Berechtigung einer Berechtigungs-ID zugeordnet ist. Mit den folgenden Definitionen in der Datei "sql.h" können Sie bestimmen, wie die Berechtigung bei den einzelnen über den Berechtigungsindex gekennzeichneten Array-Elementen erteilt wurde:

### SQL\_AUTH\_ORIGIN\_USER

Ist dieses Bit aktiviert, weist die Berechtigungs-ID eine Berechtigung auf, die dem Benutzer oder einer dem Benutzer zugeordneten Rolle erteilt wurde.

### SQL\_AUTH\_ORIGIN\_GROUP

Ist dieses Bit aktiviert, weist die Berechtigungs-ID eine Berechtigung auf, die der Gruppe, der der Benutzer angehört, oder einer der Gruppe zugeordneten Rolle erteilt wurde.

Überprüfen Sie z. B., ob folgender Wert vorliegt, wenn Sie ermitteln möchten, ob ein Benutzer über die Berechtigung `DBADM` verfügt:

```
authority_bitmap[SQL_DBAUTH_DBADM]
```

Um zu ermitteln, ob die Berechtigung `DBADM` dem Benutzer direkt erteilt wurde, müssen Sie dagegen z. B. überprüfen, ob folgender Wert vorliegt:

```
authority_bitmap[SQL_DBAUTH_DBADM] & SQL_AUTH_ORIGIN_USER
```

---

## authority\_lvl - Benutzerberechtigungsstufe (Monitorelement)

Die höchste Berechtigungsstufe, die einer Anwendung mit Grant erteilt wird.

**Anmerkung:** Das Monitorelement für die Benutzerberechtigungsstufe (`authority_lvl` monitor) wird ab DB2 Database Version 9.5 nicht weiter unterstützt. Verwenden Sie stattdessen das Monitorelement 'authority\_bitmap'. Siehe hierzu „authority\_bitmap - Benutzerberechtigungsstufe (Monitorelement)“ auf Seite 606.

*Tabelle 167. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |
| Anwendung                | appl_info                 | Einfach         |

*Tabelle 168. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Verbindung  | event_conn                | -               |

### Verwendung

Die von einer Anwendung zugelassenen Operationen werden entweder direkt oder indirekt erteilt.

Die folgenden Definitionen aus 'sql.h' können verwendet werden, um die Berechtigungen festzulegen, die einem Benutzer explizit erteilt werden:

- SQL\_SYSADM
- SQL\_DBADM
- SQL\_CREATETAB
- SQL\_BINDADD
- SQL\_CONNECT
- SQL\_CREATE\_EXT\_RT
- SQL\_CREATE\_NOT\_FENC
- SQL\_SYSCTRL
- SQL\_SYSMAINT

Die folgenden Definitionen aus 'sql.h' können verwendet werden, um indirekte Berechtigungen festzulegen, die von GROUP oder PUBLIC übernommen werden:

- SQL\_SYSADM\_GRP
- SQL\_DBADM\_GRP
- SQL\_CREATETAB\_GRP
- SQL\_BINDADD\_GRP
- SQL\_CONNECT\_GRP
- SQL\_CREATE\_EXT\_RT\_GRP
- SQL\_CREATE\_NOT\_FENC\_GRP
- SQL\_SYSCTRL\_GRP
- SQL\_SYSMAINT\_GRP

---

## **auto\_storage\_hybrid - Bezugswert für Hybridform von Tabellenbereichen mit dynamischem Speicher (Monitorelement)**

Handelt es sich bei dem Tabellenbereich um einen Tabellenbereich mit dynamischem Speicher, der auch einige nicht dynamische Speichercontainer enthält (also als Hybridform vorliegt), gibt dieses Monitorelement den Wert 1 zurück. Andernfalls wird der Wert 0 zurückgegeben.



Tabelle 169. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE          |

## Verwendung

Ein als Hybridform vorliegender Tabellenbereich mit dynamischem Speicher ist ein Tabellenbereich, der mithilfe des Befehls ALTER TABLESPACE für die Verwaltung durch einen dynamischen Speicher konvertiert wurde, für den jedoch noch keine Neuverteilung erfolgt ist. Dieser Tabellenbereich enthält weiterhin nicht dynamische Speichercontainer. Nach der Neuverteilung enthält dieser Tabellenbereich nur noch dynamische Speichercontainer und gilt dann nicht mehr als Hybridform eines Tabellenbereichs.

## automatic - Automatischer Pufferpool (Monitorelement)

Gibt an, ob für einen bestimmten Pufferpool die automatische Leistungsoptimierung aktiviert ist. Dieses Element wird auf den Wert 1 gesetzt, wenn die automatische Leistungsoptimierung für den Pufferpool aktiviert ist, anderenfalls auf den Wert 0.

Tabelle 170. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                       | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion)<br>- Pufferpoolmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                     |

## bin\_id - ID des Histogramm-Bins (Monitorelement)

Die ID eines Histogramm-Bins. Der Wert für **bin\_id** ist innerhalb des Histogramms eindeutig.

Tabelle 171. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_histogrambin        | -               |

## Verwendung

Dieses Element ermöglicht die Unterscheidung von Bins innerhalb eines Histogramms.

## binds\_precompiles - Versuchte Bindungen/Vorkompilierungen

Die Anzahl der Bindungen und Vorkompilierungen, die versucht wurden.

### Elementkennung

binds\_precompiles

### Elementtyp

Zähler

Tabelle 172. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 173. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über das momentane Ausmaß der Aktivitäten im Datenbankmanager.

Dieser Wert schließt nicht den Zähler des Elements *int\_auto\_rebinds*, ein. Die infolge des Befehls REBIND PACKAGE ausgeführten Bindungen werden jedoch eingeschlossen.

## block\_ios - Anzahl der Block-E/A-Anforderungen (Monitorelement)

Die Anzahl der blockorientierten E/A-Anforderungen. Genauer gesagt gibt dieser Wert an, wie häufig DB2 einen sequenziellen Vorablesezugriff auf Seiten für den Blockbereich des Pufferpools ausführt.

Tabelle 174. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                     | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONTAINER (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichscontainermessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion)<br>- Pufferpoolmessdaten abrufen               | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen         | DATA OBJECT METRICS BASE          |

Tabelle 175. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Pufferpool               | bufferpool                | Pufferpool      |

### Verwendung

Wenn der blockorientierte Pufferpool aktiviert ist, gibt dieses Monitorelement an, wie häufig eine blockorientierte Ein-/Ausgabe ausgeführt wird. Andernfalls wird 0 zurückgegeben. Die Anzahl der blockorientierten E/A-Anforderungen wird nur während des sequenziellen Vorablesezugriffs überwacht, wenn blockorientierte Pufferpools verwendet werden.

Wenn der blockorientierte Pufferpool aktiviert und dieser Wert sehr niedrig ist oder annähernd der Anzahl der über einen Vektor definierten Ein-/Ausgaben

(Wert des Monitorelements **vectored\_ios**) entspricht, sollte eine Änderung der Blockgröße in Betracht gezogen werden. Dieser Status kann auf Folgendes hinweisen:

- Die Speicherbereichsgröße eines oder mehrerer der an den Pufferpool gebundenen Tabellenbereiche ist kleiner als die für den Pufferpool angegebene Blockgröße.
- Einige der in der Vorablesezugriffsanforderung angeforderten Seiten befinden sich bereits im Seitenbereich des Pufferpools.

Die Vorablesefunktion lässt einige verschwendete Seiten in jedem Pufferpoolblock zu. Ist die Anzahl der verschwendeten Seiten jedoch zu hoch, führt die Vorablesefunktion eine über einen Vektor definierte Ein-/Ausgabe für den Seitenbereich des Pufferpools durch.

Um die von blockorientierten Pufferpools erzielten Leistungsverbesserungen beim sequenziellen Vorablesezugriff voll nutzen zu können, muss unbedingt ein angemessener Wert für die Blockgröße gewählt werden. Dies kann sich jedoch als schwierig erweisen, da mehrere Tabellenbereiche mit unterschiedlichen Speicherbereichsgrößen an denselben blockorientierten Pufferpool gebunden sein können. Um eine optimale Leistung zu erzielen, wird empfohlen, Tabellenbereiche mit derselben Speicherbereichsgröße an einen blockorientierten Pufferpool mit einer der Speicherbereichsgröße entsprechenden Blockgröße zu binden. Eine gute Leistung kann erreicht werden, wenn die Speicherbereichsgröße der Tabellenbereiche größer ist als die Blockgröße, aber nicht umgekehrt.

Ist die Speicherbereichsgröße beispielsweise 2 und die Blockgröße ist 8, würde eine über einen Vektor definierte E/A anstatt einer blockorientierten E/A verwendet, da bei der blockorientierten E/A 6 Seiten verschwendet würden. Eine Reduzierung der Blockgröße auf 2 würde dieses Problem lösen.

---

## blocking\_cursor - Blockcursor

Dieses Element gibt an, ob die ausgeführte Anwendung einen Blockcursor verwendet.

### Elementkennung

blocking\_cursor

### Elementtyp

Information

*Tabelle 176. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | stmt                      | Anweisung       |
| DCS-Anweisung            | dcs_stmt                  | Anweisung       |

*Tabelle 177. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Deadlocks mit Details | event_detailed_dlconn     | -               |
| Anweisungen           | event_stmt                | -               |

### Verwendung

Die Verwendung von Blockung bei der Datenübertragung kann die Leis-

tung einer Abfrage verbessern. Die für eine Abfrage verwendete SQL-Anweisung kann sich auf die Blockung auswirken und muss unter Umständen geändert werden.

---

## blocks\_pending\_cleanup - Ausgelagerte Blöcke mit anstehender Bereinigung (Monitorelement)

Die Gesamtanzahl der MDC-Tabellenblöcke in der Datenbank, für die nach einem Rollout mit Löschen eine asynchrone Bereinigung ansteht.

*Tabelle 178. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | -               |
| Datenbank                | event_db                  | -               |

### Verwendung

Mit diesem Element lässt sich die Anzahl der MDC-Tabellenblöcke ermitteln, die nach dem Löschen eines verzögerten Bereinigungsrollouts nicht freigegeben wurden und dem System nicht als freier Speicherplatz zur Verfügung stehen.

---

## bottom - Untere Grenze von Histogramm-Bin (Monitorelement)

Die Untergrenze (nicht Teil des Bereichs) des für ein Histogramm-Bin festgelegten Bereichs. Der Wert dieses Monitorelements stellt gleichzeitig die Obergrenze (Teil des Bereichs) des Bereichs des vorangehenden Histogramm-Bins dar, soweit vorhanden.

*Tabelle 179. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_histogrambin        | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann in Verbindung mit dem entsprechenden Element **top** der Bereich für ein Bin in einem Histogramm bestimmt werden.

---

## boundary\_leaf\_node\_splits - Teilungen von Endpunktknoten mit Begrenzung (Monitorelement)

Gibt an, wie häufig ein Endpunktknoten mit Begrenzung während einer Einfügeoperation geteilt wurde.

*Tabelle 180. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_INDEX (Tabellenfunktion) - Indexmessdaten abrufen | Immer erfasst                     |

---

## bp\_cur\_buffsz - Aktuelle Pufferpoolgröße

Die aktuelle Größe des Pufferpools.

*Tabelle 181. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Pufferpool               | bufferpool_nodeinfo       | Pufferpool      |

---

## bp\_id - Pufferpool-ID (Monitorelement)

Dieses Element enthält die Pufferpool-ID des überwachten Pufferpools.

*Tabelle 182. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Pufferpool               | bufferpool                | Einfach         |

---

## bp\_name - Pufferpoolname (Monitorelement)

Der Name des Pufferpools.

*Tabelle 183. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                       | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion)<br>- Pufferpoolmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                     |

*Tabelle 184. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Pufferpool               | bufferpool                | Einfach         |

### Verwendung

Für jede Datenbank ist mindestens ein Pufferpool erforderlich. Je nach Anforderungen des Benutzers können pro Datenbank auch mehrere Pufferpools mit jeweils unterschiedlicher Größe erstellt werden. Mithilfe der Anweisungen CREATE BUFFERPOOL, ALTER BUFFERPOOL und DROP BUFFERPOOL kann ein Pufferpool erstellt, geändert bzw. entfernt werden.

Neu erstellte Datenbanken haben einen Standardpufferpool namens IBM-DEFAULTBP mit einer Größe, die von der jeweiligen Plattform abhängt. Darüber hinaus verfügen sie über eine Gruppe von Systempufferpools, die jeweils einer unterschiedlichen Seitengröße entsprechen:

- IBMSYSTEMBP4K
- IBMSYSTEMBP8K
- IBMSYSTEMBP16K
- IBMSYSTEMBP32K

Diese Systempufferpools können nicht geändert werden.

---

## bp\_new\_buffers - Neue Pufferpoolgröße

Die Größe, in die der Pufferpool geändert wird, sobald die Datenbank erneut gestartet wird. Wird die Anweisung ALTER BUFFERPOOL mit der Option DEFERRED ausgeführt, wird die Pufferpoolgröße erst dann geändert, nachdem die Datenbank gestoppt und erneut gestartet wurde.

*Tabelle 185. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Pufferpool               | bufferpool_nodeinfo       | Pufferpool      |

---

## bp\_pages\_left\_to\_remove - Anzahl der noch zu entfernenden Seiten

Die Anzahl der Seiten, die noch aus dem Pufferpool entfernt werden müssen, bevor die Änderung der Pufferpoolgröße abgeschlossen ist. Dieses Element gilt nur dann, wenn eine Änderung der Pufferpoolgröße über die Anweisung ALTER BUFFERPOOL mit der Option IMMEDIATE aufgerufen wird.

*Tabelle 186. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Pufferpool               | bufferpool_nodeinfo       | Pufferpool      |

---

## bp\_tbsp\_use\_count - Anzahl zum Pufferpool zugeordneter Tabellenbereiche

Die Anzahl der Tabellenbereiche, die diesen Pufferpool verwenden.

*Tabelle 187. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Pufferpool               | bufferpool_nodeinfo       | Pufferpool      |

---

## buff\_auto\_tuning - Bezugswert für automatische FCM-Pufferoptimierung (Monitorelement)

Gibt an, ob die Anzahl der FCM-Puffer automatisch festgelegt und optimiert wird. Der Wert 1 bedeutet 'Ja', der Wert 0 bedeutet 'Nein'.

*Tabelle 188. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_FCM - FCM-Messdaten abrufen | Immer erfasst                     |

### Verwendung

Die automatische Optimierung der FCM-Puffer wird aktiviert, indem der Konfigurationsparameter **fcm\_num\_buffers** auf AUTOMATIC gesetzt wird.

---

## buff\_free - Momentan freie FCM-Puffer (Monitorelement)

Dieses Element gibt die Anzahl der momentan freien FCM-Puffer an.

*Tabelle 189. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_FCM - FCM-Messdaten abrufen | Immer erfasst                     |

*Tabelle 190. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | fcm                       | Einfach         |

### Verwendung

Anhand der folgenden Formel lässt sich der Prozentsatz der freien FCM-Puffer berechnen:

$$(\text{buff\_free}/\text{buff\_total}) * 100$$

Wenn der Prozentsatz der freien FCM-Puffer unter den Wert 20% fällt und die automatische FCM-Pufferoptimierung aktiviert ist, passt der DB2-Datenbankmanager die FCM-Pufferanzahl an.

Wenn der Prozentsatz der freien FCM-Puffer unter den Wert 20% fällt und die automatische FCM-Pufferoptimierung nicht aktiviert ist, müssen Sie den Konfigurationsparameter **fcm\_num\_buffers** optimieren.

---

## buff\_free\_bottom - Minimale Anzahl freier FCM-Puffer (Monitorelement)

Die niedrigste Anzahl der freien FCM-Puffer, die während der Verarbeitung erreicht wurde.

*Tabelle 191. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_FCM - FCM-Messdaten abrufen | Immer erfasst                     |

*Tabelle 192. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | fcm                       | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element wird zusammen mit dem Konfigurationsparameter **fcm\_num\_buffers** verwendet, um die maximale Auslastung des FCM-Pufferpools zu ermitteln. Ist der Wert des Monitorelements **buff\_free\_bottom** niedrig, sollte der Wert des Konfigurationsparameters **fcm\_num\_buffers** erhöht werden, um sicherzustellen, dass ausreichend FCM-Puffer für Operationen zur Verfügung stehen. Ist der Wert des Monitorelements **buff\_free\_bottom** hoch, sollte der Wert des Konfigurationsparameters **fcm\_num\_buffers** herabgesetzt werden, um Systemressourcen zu sparen.

---

## buff\_max - Maximal mögliche Anzahl von FCM-Puffern (Monitorelement)

Die maximale Anzahl der Fast Communication Manager-Puffer (FCM-Puffer), die zugeordnet werden können, basierend auf dem Umfang des beim Starten der Instanz zugeordneten virtuellen Speichers.

*Tabelle 193. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_FCM - FCM-Messdaten abrufen | Immer erfasst                     |

*Tabelle 194. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | fcm                       | Einfach         |

### Verwendung

Dieses interne Monitorelement wird ausschließlich von IBM Support verwendet.

---

## buff\_total - Anzahl momentan zugeordneter FCM-Puffer (Monitorelement)

Die Anzahl der Fast Communication Manager-Puffer (FCM-Puffer), die momentan zugeordnet sind. Dieser Wert umfasst sowohl verwendete als auch freie Puffer.

*Tabelle 195. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_FCM - FCM-Messdaten abrufen | Immer erfasst                     |

*Tabelle 196. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | fcm                       | Einfach         |

### Verwendung

Falls das Monitorelement **buff\_auto\_tuning** angibt, dass FCM automatisch optimiert wird, wird der Wert des Monitorelements **buff\_total** basierend auf dem Bedarf an FCM-Puffern angepasst.

Anhand der folgenden Formel lässt sich die Anzahl der momentan verwendeten FCM-Puffer ermitteln:

$$\text{buff\_total} - \text{buff\_free}$$

Anhand der folgenden Formel lässt sich der Prozentsatz der freien FCM-Puffer berechnen:

$$(\text{buff\_free}/\text{buff\_total}) * 100$$

Wenn der Prozentsatz der freien FCM-Puffer unter den Wert 20% fällt und die automatische FCM-Pufferoptimierung aktiviert ist, passt der DB2-Datenbankmanager die FCM-Pufferanzahl an.



Wenn der Prozentsatz der freien FCM-Puffer unter den Wert 20% fällt und die automatische FCM-Pufferoptimierung nicht aktiviert ist, müssen Sie den Konfigurationsparameter `fcm_num_buffers` optimieren.

## byte\_order - Byteanordnung von Ereignisdaten

Die Byteanordnung numerischer Daten, die insbesondere angibt, ob der Ereignisdatenstrom auf einem „Big-Endian“-Server (beispielsweise einem RS/6000) oder einem „Little-Endian“-Server (beispielsweise einem Intel-PC unter Windows 2000) generiert wurde.

*Tabelle 197. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp                | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Ereignisprotokollkopfdaten | event_log_header          | -               |

### Verwendung

Diese Informationen sind erforderlich, um die numerischen Daten im Datenstrom interpretieren zu können, da die Byteanordnung von ganzen Zahlen auf einem „Big-Endian“-Server umgekehrt zur Byteanordnung eines „Little Endian“-Servers ist.

Wenn die Anwendung, die die Daten verarbeitet, erkennt, dass sie auf einer bestimmten Computerhardware ausgeführt wird (beispielsweise auf einem Big-Endian-Computer), während die Ereignisdaten auf einer anderen Computerhardware (beispielsweise auf einem Little-Endian-Computer) generiert wurden, muss die Überwachungsanwendung die Byte von numerischen Datenfeldern vor dem Interpretieren umkehren. Ansonsten ist keine Änderung der Byteanordnung erforderlich.

Dieses Element kann auf eine der folgenden API-Konstanten gesetzt werden:

- `SQLM_BIG_ENDIAN`
- `SQLM_LITTLE_ENDIAN`

## cat\_cache\_inserts - Einfügungen in den Katalogcache (Monitorelement)

Gibt an, wie häufig das System versucht hat, Tabellendeskriptor- oder Berechtigungsinformationen in den Katalogcache einzufügen.

*Tabelle 198. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                 | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 198. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im<br>XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                        | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Mess-<br>daten abrufen (im XML-Dokument DETAILS<br>zurückgemeldet)                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                     | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)                | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 199. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 200. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                               | Monitorschalter      |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Datenbank          | event_db                                                | -                    |
| Verbindung         | event_conn                                              | -                    |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument<br>'system_metrics' zurückge-<br>meldet.    | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                        | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                        | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Zusammen mit dem Monitorelement für Suchvorgänge im Katalogcache ('cat\_cache\_lookups') kann anhand der folgenden Formel die Trefferquote für den Katalogcache berechnet werden:

$$1 - (\text{Catalog Cache Inserts} / \text{Catalog Cache Lookups})$$

Unter dem Monitorelement **cat\_cache\_lookups** finden Sie weitere Informationen zur Verwendung dieses Elements.

## cat\_cache\_lookups - Suchvorgänge im Katalogcache (Monitorelement)

Gibt an, wie häufig auf den Katalogcache verwiesen wurde, um Tabellendeskriptorinformationen oder Berechtigungsinformationen abzurufen.

*Tabelle 201. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 202. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 203. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Datenbank   | event_db                                             | -                    |
| Verbindung  | event_conn                                           | -                    |
| Statistiken | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |

Tabelle 203. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Dieses Element schließt sowohl erfolgreiche als auch nicht erfolgreiche Zugriffe auf den Katalogcache ein. In folgenden Situationen wird auf den Katalogcache verwiesen:

- Eine Tabelle, eine Sicht oder ein Aliasname wird während der Kompilierung einer SQL-Anweisung verarbeitet
- Es wird auf Datenbankberechtigungsinformationen zugegriffen
- Eine Routine wird während der Kompilierung einer SQL-Anweisung verarbeitet

Die Trefferquote für den Katalogcache kann mit folgender Formel berechnet werden:

$$(1 - (\text{cat\_cache\_inserts} / \text{cat\_cache\_lookups}))$$

Das Ergebnis dieser Formel gibt an, wie erfolgreich der Katalogcache dabei ist, Zugriffe auf den Katalog zu vermeiden. Eine hohe Trefferquote (mehr als 0,8) steht für eine gute Leistung des Caches. Bei einer geringeren Trefferquote kann es sinnvoll sein, den Wert des Konfigurationsparameters **catalogcache\_sz** zu erhöhen. Unmittelbar im Anschluss an die Herstellung der ersten Verbindung zur Datenbank ist mit einer hohen Quote zu rechnen.

Beim Ausführen von SQL-Anweisungen in der Datendefinitionssprache (DDL), die eine Tabelle, eine Sicht oder einen Aliasnamen einbeziehen, werden die Tabellendeskriptorinformationen für das betreffende Objekt aus dem Katalogcache entfernt, sodass sie beim nächsten Verweis erneut eingefügt werden. Auch bei der Ausführung von GRANT- und REVOKE-Anweisungen für die Datenbankberechtigung und das Ausführungszugriffsrecht von Routinen werden die entsprechenden Berechtigungsinformationen aus dem Katalogcache entfernt. Daher kann die häufige Verwendung von DDL-Anweisungen und GRANT-/REVOKE-Anweisungen die Quote ebenfalls erhöhen.

---

## cat\_cache\_overflows - Überläufe des Katalogcaches

Gibt an, wie häufig ein Überlauf des Katalogcaches über die Grenzen des reservierten Speichers auftrat.

*Tabelle 204. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 205. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |

### Verwendung

Dieses Element wird zusammen mit dem Monitorelement **cat\_cache\_size\_top** verwendet, um zu ermitteln, ob die Größe des Katalogcaches erhöht werden muss, um Überläufe zu vermeiden.

Katalogcachespeicher wird freigegeben, indem Tabellendeskriptorinformationen für Tabellen, Sichten oder Aliasnamen bzw. Berechtigungsinformationen, die momentan von keiner Transaktion verwendet werden, entfernt werden.

Ist der Wert für das Monitorelement **cat\_cache\_overflows** hoch, ist der Katalogcache für die Auslastung unter Umständen zu klein. Eine Vergrößerung des Katalogcaches kann dessen Leistung verbessern. Schließt die Auslastung Transaktionen ein, die eine große Anzahl von SQL-Anweisungen kompilieren, die auf viele Tabellen, Sichten, Aliasnamen, benutzerdefinierte Funktionen oder gespeicherte Prozeduren in einer einzelnen UOW (Unit of Work) verweisen, kann die Leistung des Katalogcaches möglicherweise dadurch verbessert werden, dass in einer einzelnen Transaktion weniger SQL-Anweisungen kompiliert werden. Ebenso gilt: Schließt die Workload das Binden von Paketen ein, die viele SQL-Anweisungen enthalten, die auf viele Tabellen, Sichten, Aliasnamen, benutzerdefinierte Funktionen oder gespeicherte Prozeduren verweisen, kann die Leistung unter Umständen verbessert werden, indem die Pakete aufgeteilt werden, sodass sie jeweils weniger SQL-Anweisungen enthalten.

---

## cat\_cache\_size\_top - Obere Grenze für Katalogcache (Monitorelement)

Die umfangreichste logische Größe, die der Katalogcache bisher erreicht hat.

*Tabelle 206. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

Tabelle 207. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

## Verwendung

Dieses Element gibt die maximale Anzahl der logischen Byte an, die der Katalogcache für das Auslastungsvolumen der Datenbank seit ihrer Aktivierung benötigt hat.

Der Katalogcache wird nach logischer Größe verwaltet. Hierbei wird der Systemaufwand für die Speicherverwaltung nicht berücksichtigt. Das Element **pool\_watermark** in der Datenbankmomentaufnahme gibt den physischen oberen Grenzwert für den vom Katalogcache verwendeten Speicher an. Für die Überwachung und Optimierung des Katalogcaches sollte anstelle der physischen Größe besser die logische Größe verwendet werden.

Fand ein Überlauf des Katalogcaches statt, enthält dieses Element die umfangreichste Größe, die der Paketcache während des Überlaufs erreichte. Anhand des Monitorelements **cat\_cache\_overflows** kann ermittelt werden, ob eine solche Bedingung eingetreten ist.

Anhand der folgenden Formel kann die Mindestgröße des Katalogcaches ermittelt werden, die für die Auslastung erforderlich ist:

$$\text{maximale Katalogcachegröße} : 4096$$

Durch Rundung des Ergebnisse auf eine ganze Zahl erhält man die Mindestanzahl an 4 KB-Seiten, die für den Katalogcache erforderlich ist, um einen Überlauf zu vermeiden.

---

## catalog\_node - Katalogknotennummer

Die Nummer des Knotens, in dem die Datenbankkatalogtabellen gespeichert sind.

### Elementkennung

catalog\_node

### Elementtyp

Information

Tabelle 208. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

Tabelle 209. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

## Verwendung

Der Katalogknoten ist der Knoten, in dem sämtliche Systemkatalogtabellen gespeichert sind. Jeglicher Zugriff auf Systemkatalogtabellen ist ausschließlich über diesen Knoten möglich.

---

## catalog\_node\_name - Netzname des Katalogknotens

Der Netzname des Katalogknotens.

**Elementkennung**  
catalog\_node\_name

**Elementtyp**  
Information

*Tabelle 210. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

*Tabelle 211. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

**Verwendung**  
Mithilfe dieses Elements wird die Speicherposition einer Datenbank ermittelt.

---

## ch\_auto\_tuning - Bezugswert für automatische FCM-Kanalloptimierung (Monitorelement)

Gibt an, ob die Anzahl der FCM-Kanäle automatisch festgelegt und optimiert wird. Der Wert 1 bedeutet 'Ja', der Wert 0 bedeutet 'Nein'.

*Tabelle 212. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_FCM - FCM-Messdaten abrufen | Immer erfasst                     |

### Verwendung

Die automatische Optimierung der FCM-Kanäle wird aktiviert, indem der Konfigurationsparameter **fcm\_num\_channels** auf AUTOMATIC gesetzt wird.

---

## ch\_free - Momentan freie Kanäle (Monitorelement)

Dieses Element gibt die Anzahl der momentan freien Kanäle für die FCM-Datenübertragung an.

*Tabelle 213. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_FCM - FCM-Messdaten abrufen | Immer erfasst                     |

*Tabelle 214. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | fcm                       | Einfach         |

## Verwendung

Anhand der folgenden Formel lässt sich der Prozentsatz der freien FCM-Kanäle berechnen:

$$(ch\_free/ch\_total) * 100$$

Wenn der Prozentsatz der freien FCM-Kanäle unter den Wert 20% fällt und die automatische FCM-Kanaloptimierung aktiviert ist, passt der DB2-Datenbankmanager die FCM-Kanalanzahl an.

Wenn der Prozentsatz der freien FCM-Kanäle unter den Wert 20% fällt und die automatische FCM-Kanaloptimierung nicht aktiviert ist, müssen Sie den Konfigurationsparameter **fcm\_num\_channels** optimieren.

---

## ch\_free\_bottom - Mindestanzahl freier Kanäle (Monitorelement)

Die niedrigste Anzahl der freien Kanäle für die FCM-Datenübertragung, die während der Verarbeitung vorlag.

*Tabelle 215. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_FCM - FCM-Messdaten abrufen | Immer erfasst                     |

*Tabelle 216. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | fcm                       | Einfach         |

## Verwendung

Dieses Monitorelement wird zusammen mit dem Konfigurationsparameter **fcm\_num\_channels** verwendet, um die maximale Auslastung der Verbindungseinträge zu ermitteln.

---

## ch\_max - Maximal mögliche Anzahl von FCM-Kanälen (Monitorelement)

Die maximale Anzahl der Fast Communication Manager-Kanäle (FCM-Kanäle), die zugeordnet werden können, basierend auf dem Umfang des beim Starten der Instanz zugeordneten virtuellen Speichers.

*Tabelle 217. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_FCM - FCM-Messdaten abrufen | Immer erfasst                     |

*Tabelle 218. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | fcm                       | Einfach         |

## Verwendung

Dieses interne Monitorelement wird ausschließlich von IBM Support verwendet.



---

## ch\_total - Anzahl momentan zugeordneter FCM-Kanäle (Monitorelement)

Die Anzahl der Fast Communication Manager-Kanäle (FCM-Kanäle), die momentan zugeordnet sind. Dieser Wert umfasst sowohl verwendete als auch freie Kanäle.

*Tabelle 219. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_FCM - FCM-Messdaten abrufen | Immer erfasst                     |

*Tabelle 220. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | fcm                       | Einfach         |

### Verwendung

Falls das Monitorelement **ch\_auto\_tuning** angibt, dass FCM automatisch optimiert wird, wird der Wert des Monitorelements **ch\_total** basierend auf dem Bedarf an FCM-Kanälen angepasst.

Anhand der folgenden Formel lässt sich die Anzahl der momentan verwendeten FCM-Kanäle ermitteln:

`ch_total - ch_free`

Anhand der folgenden Formel lässt sich der Prozentsatz der freien FCM-Kanäle berechnen:

`(ch_free/ch_total) * 100`

Wenn der Prozentsatz der freien FCM-Kanäle unter den Wert 20% fällt und die automatische FCM-Kanaloptimierung aktiviert ist, passt der DB2-Datenbankmanager die FCM-Kanalanzahl an.

Wenn der Prozentsatz der freien FCM-Kanäle unter den Wert 20% fällt und die automatische FCM-Kanaloptimierung nicht aktiviert ist, müssen Sie den Konfigurationsparameter **fcm\_num\_channels** optimieren.

---

## client\_acctng - Abrechnungszeichenfolge des Clients (Monitorelement)

Die Daten, die zu Protokollierungs- und Diagnosezwecken an die Zieldatenbank übermittelt werden, wenn die API sqleseti in dieser Verbindung abgesetzt wurde. Der aktuelle Wert des Sonderregisters CLIENT\_ACCTNG für diese Verbindung, UOW (Unit of Work) oder Aktivität.

**Anmerkung:** Dieses Element wird nur für die als Koordinator fungierende Teilkomponente zurückgemeldet. Für ferne Teilkomponenten wird als Wert eine Zeichenfolge mit der Länge 0 zurückgemeldet.

Dieses Monitorelement ist synonym zum Monitorelement **tpmon\_acc\_str**. Mithilfe des Monitorelements **client\_acctng** werden Tabellenfunktionen und Ereignismonitore überwacht, die in unformatierte Tabellen schreiben. Diese Tabellen wurden mit DB2 Version 9.7 eingeführt. Das Monitorelement **tpmon\_acc\_str** wird für Überwa-

chungsprogramme für Momentaufnahmen (Snapshot Monitors) und Ereignismonitore verwendet, die in Tabellen, Dateien und Pipes schreiben.

*Tabelle 221. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | Immer erfasst                     |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                    | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)      | Immer erfasst                     |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)      | Immer erfasst                     |

*Tabelle 222. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren               | -                         | -               |
| UOW (Unit of Work)    | -                         | -               |
| Schwellenwertverstöße | event_thresholdviolations | -               |

## Verwendung

Dieses Element dient zur Fehlerbestimmung sowie zur Abrechnung.

### **client\_applname - Name der Clientanwendung (Monitorelement)**

Identifiziert das Servertransaktionsprogramm, das die Transaktion ausführt, wenn die API sqleseti in dieser Verbindung abgesetzt wurde. Der aktuelle Wert des Sonderregisters CLIENT\_APPLNAME für diese Verbindung, UOW (Unit of Work) oder Aktivität.

**Anmerkung:** Dieses Element wird nur für die als Koordinator fungierende Teilkomponente zurückgemeldet. Für ferne Teilkomponenten wird als Wert eine Zeichenfolge mit der Länge 0 zurückgemeldet.

Dieses Monitorelement ist synonym zum Monitorelement **tpmon\_client\_app**. Mithilfe des Monitorelements **client\_applname** werden Tabellenfunktionen und Ereignismonitore überwacht, die in unformatierte Tabellen schreiben. Diese Tabellen wurden mit DB2 Version 9.7 eingeführt. Das Monitorelement **tpmon\_client\_app** wird für Überwachungsprogramme für Momentaufnahmen (Snapshot Monitors) und Ereignismonitore verwendet, die in Tabellen, Dateien und Pipes schreiben.

Tabelle 223. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)      | Immer erfasst                     |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)      | Immer erfasst                     |
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                    | Immer erfasst                     |

Tabelle 224. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren               | -                         | -               |
| UOW (Unit of Work)    | -                         | -               |
| Schwellenwertverstöße | event_thresholdviolations | -               |

## Verwendung

Dieses Element dient zur Fehlerbestimmung sowie zur Abrechnung.

## client\_db\_alias - Von der Anwendung verwendeter Aliasname der Datenbank

Der Aliasname der Datenbank, der von der Anwendung bereitgestellt wird, um eine Verbindung zur Datenbank herzustellen.

### Elementkennung

client\_db\_alias

### Elementtyp

Information

Tabelle 225. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl_id_info              | Einfach         |
| Sperre                   | appl_lock_list            | Einfach         |

Tabelle 226. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp  | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------|---------------------------|-----------------|
| Verbindungen | event_connheader          | -               |

## Verwendung

Mit diesem Element kann die tatsächliche Datenbank ermittelt werden, auf die die Anwendung zugreift. Die Zuordnung zwischen diesem Namen und *db\_name* kann beispielsweise mithilfe des Datenbankverzeichnisses im Clientknoten und im Serverknoten des Datenbankmanagers erstellt werden.

Hierbei handelt es sich um den Aliasnamen, der für den Datenbankmanager definiert wurde, von dem die Anforderung zur Herstellung der Verbindung zur Datenbank ausging.

Mithilfe dieses Elements kann darüber hinaus auch der Authentifizierungstyp ermittelt werden, da verschiedene Datenbankaliasnamen unterschiedliche Authentifizierungstypen aufweisen können.

---

## client\_hostname - Client-Hostname (Monitorelement)

Der Hostname der Maschine, von der aus der Client die Verbindung herstellt.

*Tabelle 227. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)      | Immer erfasst                     |

*Tabelle 228. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| UOW (Unit of Work)    | -                         | -               |
| Schwellenwertverstöße | event_thresholdviolations | -               |

---

## client\_idle\_wait\_time - Inaktive Wartezeit für Client (Monitorelement)

Dieses Monitorelement erfasst die Zeit, die darauf gewartet wird, dass der Client seine nächste Anforderung sendet. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 229. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 229. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 230. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | -                    |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Mithilfe dieses Monitorelements können Sie die Zeit ermitteln, die auf Anforderungen von einem Client gewartet wurde, im Gegensatz zu der Zeit, die für die Bearbeitung von Anforderungen aufgewendet wurde. Ein hoher Wert für die inaktive Zeit des Clients kann auf Leistungsprobleme hinweisen, die eher auf dem Client als auf dem Server zu suchen sind.

## client\_pid - Clientprozess-ID (Monitorelement)

Die Prozess-ID der Clientanwendung, die die Verbindung zur Datenbank hergestellt hat.

Tabelle 231. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                        | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen | Immer erfasst                     |

*Tabelle 231. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)*

| Tabellenfunktion                                                                                                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

*Tabelle 232. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl_info                 | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl_info             | Einfach         |

*Tabelle 233. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Schwellenwertverstöße | event_thresholdviolations | -               |
| UOW (Unit of Work)    | -                         | -               |
| Verbindungen          | event_connheader          | -               |

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements können Überwachungsdaten wie beispielsweise die CPU- und E/A-Zeit mit der verwendeten Clientanwendung korreliert werden.

Im Falle einer DRDA-AS-Verbindung wird dieses Element auf 0 gesetzt.

---

## client\_platform - Clientbetriebsumgebung (Monitorelement)

Das Betriebssystem, unter dem die Clientanwendung ausgeführt wird.

*Tabelle 234. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten<br>abrufen                                                                   | Immer erfasst                     |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

*Tabelle 235. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl_info                 | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl_info             | Einfach         |

Tabelle 236. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| UOW (Unit of Work)    | -                         | -               |
| Verbindungen          | event_connheader          | -               |
| Schwellenwertverstöße | event_thresholdviolations | -               |

## Verwendung

Dieses Element kann zur Fehlerbestimmung für ferne Anwendungen verwendet werden. Gültige Werte für dieses Feld sind:

### SQLM\_PROT\_UNKNOWN

Der Client verwendet für die Kommunikation ein unbekanntes Protokoll. Dieser Wert wird nur dann zurückgegeben, wenn zukünftige Clients eine Verbindung zu einem Server einer früheren Version herstellen.

### SQLM\_PROT\_LOCAL

Der Client wird in demselben Knoten ausgeführt wie der Server, und es wird kein Kommunikationsprotokoll verwendet.

### SQLM\_PROT\_TCPIP

TCP/IP

### SQLM\_PROT\_TCPIP4

TCP/IP4

### SQLM\_PROT\_TCPIP6

TCP/IP6

### SQLM\_PROT\_IPXSPX

IPX/SPX

### SQLM\_PROT\_NPIPE

Protokoll für benannte Pipes

---

## client\_port\_number - Client-Portnummer (Monitorelement)

Für TCP/IP-Verbindungen die Portnummer auf der Clientmaschine, die von der Anwendung zur Kommunikation mit dem Datenbankserver verwendet wird.

Tabelle 237. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)      | Immer erfasst                     |

Tabelle 238. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| UOW (Unit of Work)    | -                         | -               |
| Schwellenwertverstöße | event_thresholdviolations | -               |

---

## client\_prdid - Clientprodukt- und Clientversions-ID (Monitorelement)

Das Produkt und die Version, die auf dem Client ausgeführt werden.

*Tabelle 239. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | Immer erfasst                     |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

*Tabelle 240. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl_id_info              | Einfach         |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl_info             | Einfach         |

*Tabelle 241. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| UOW (Unit of Work)    | -                         | -               |
| Verbindungen          | event_connheader          | -               |
| Schwellenwertverstöße | event_thresholdviolations | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements können die Produkt- und Codeversion des verwendeten IBM Data Server-Clients ermittelt werden. Die ID liegt im Format PPPVRRM vor, wobei Folgendes gilt:

- PPP gibt das Produkt an. Bei DB2-Produkten ist dies „SQL“.
- VV gibt eine zweistellige Versionsnummer an (mit höherwertiger 0 im Falle einer einstelligen Version).
- RR gibt eine zweistellige Releasenummer an (mit höherwertiger 0 im Falle eines einstelligen Releases).
- M gibt einen einstelligen Wert für die Modifikationsstufe an (0 bis 9 oder A bis Z).

---

## client\_protocol - Clientkommunikationsprotokoll (Monitorelement)

Das Kommunikationsprotokoll, das die Clientanwendung für die Kommunikation mit dem Server verwendet.

*Tabelle 242. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                        | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen | Immer erfasst                     |



Tabelle 242. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

Tabelle 243. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl_info                 | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl_info             | Einfach         |

Tabelle 244. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| UOW (Unit of Work)    | -                         | -               |
| Verbindungen          | event_connheader          | -               |
| Schwellenwertverstöße | event_thresholdviolations | -               |

## Verwendung

Dieses Element kann zur Fehlerbestimmung für ferne Anwendungen verwendet werden. Gültige Werte für dieses Feld sind:

### SQLM\_PROT\_UNKNOWN

Der Client verwendet für die Kommunikation ein unbekanntes Protokoll. Dieser Wert wird nur dann zurückgegeben, wenn zukünftige Clients eine Verbindung zu einem Server einer früheren Version herstellen.

### SQLM\_PROT\_LOCAL

Der Client wird in demselben Knoten ausgeführt wie der Server, und es wird kein Kommunikationsprotokoll verwendet.

### SQLM\_PROT\_TCPIP

TCP/IP

### SQLM\_PROT\_TCPIP4

TCP/IP4

### SQLM\_PROT\_TCPIP6

TCP/IP6

### SQLM\_PROT\_IPXSPX

IPX/SPX

### SQLM\_PROT\_NPIPE

Protokoll für benannte Pipes

Bei Verwendung der Verwaltungssicht APPLICATIONS gibt dieses Monitorelement eine Textkennung zurück. Folgende Werte sind dafür vorhanden:

- LOCAL
- NPIPE
- TCPIP

- TCPIP4
- TCPIP6

---

## client\_userid - Clientbenutzer-ID (Monitorelement)

Die Clientbenutzer-ID, die von einem Transaktionsmanager generiert und dem Server zur Verfügung gestellt wird, wenn die API sqleseti verwendet wird. Der aktuelle Wert des Sonderregisters CLIENT\_USERID für diese Verbindung, UOW (Unit of Work) oder Aktivität.

**Anmerkung:** Dieses Element wird nur für die als Koordinator fungierende Teilkomponente zurückgemeldet. Für ferne Teilkomponenten wird als Wert eine Zeichenfolge mit der Länge 0 zurückgemeldet.

Dieses Monitorelement ist synonym zum Monitorelement **tpmon\_client\_userid**. Mithilfe des Monitorelements **client\_userid** werden Tabellenfunktionen und Ereignismonitore überwacht, die in unformatierte Tabellen schreiben. Diese Tabellen wurden mit DB2 Version 9.7 eingeführt. Das Monitorelement **tpmon\_client\_userid** wird für Überwachungsprogramme für Momentaufnahmen (Snapshot Monitors) und Ereignismonitore verwendet, die in Tabellen, Dateien und Pipes schreiben.

*Tabelle 245. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | Immer erfasst                     |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                    | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)      | Immer erfasst                     |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)      | Immer erfasst                     |

*Tabelle 246. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren               | -                         | -               |
| UOW (Unit of Work)    | -                         | -               |
| Schwellenwertverstöße | event_thresholdviolations | -               |

## Verwendung

In Anwendungsserver- oder TP-Monitorumgebungen kann anhand dieses Elements ermittelt werden, für welchen Endbenutzer die Transaktion ausgeführt wird.

## client\_wrkstname - Name der Client-Workstation (Monitorelement)

Identifiziert das System oder die Workstation des Clients (beispielsweise CICS EITERMID), wenn die API sqleseti in dieser Verbindung abgesetzt wurde. Der aktuelle Wert des Sonderregisters CLIENT\_WRKSTNNAME für diese Verbindung, UOW (Unit of Work) oder Aktivität.

**Anmerkung:** Dieses Element wird nur für die als Koordinator fungierende Teilkomponente zurückgemeldet. Für ferne Teilkomponenten wird als Wert eine Zeichenfolge mit der Länge 0 zurückgemeldet.

Dieses Monitorelement ist synonym zum Monitorelement **tpmon\_client\_wkstn**. Mithilfe des Monitorelements **client\_wrkstname** werden Tabellenfunktionen und Ereignismonitore überwacht, die in unformatierte Tabellen schreiben. Diese Tabellen wurden mit DB2 Version 9.7 eingeführt. Das Monitorelement **tpmon\_client\_wkstn** wird für Überwachungsprogramme für Momentaufnahmen (Snapshot Monitors) und Ereignismonitore verwendet, die in Tabellen, Dateien und Pipes schreiben.

*Tabelle 247. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | Immer erfasst                     |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                    | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)      | Immer erfasst                     |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)      | Immer erfasst                     |

*Tabelle 248. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren               | -                         | -               |
| UOW (Unit of Work)    | -                         | -               |
| Schwellenwertverstöße | event_thresholdviolations | -               |

## Verwendung

Anhand dieses Elements wird die Maschine des Benutzers durch die Knoten-ID, die Terminal-ID oder ähnliche Kennungen identifiziert.

---

## codepage\_id - ID der von der Anwendung verwendeten Codepage

Die Kennung der Codepage.

*Tabelle 249. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl_id_info              | Einfach         |
| Sperre                   | appl_lock_list            | Einfach         |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl_info             | Einfach         |

*Tabelle 250. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp                | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Ereignisprotokollkopfdaten | event_log_header          | -               |
| Verbindungen               | event_connheader          | -               |

### Verwendung

Bei Snapshot Monitor-Daten handelt es sich hierbei um die Codepage auf der Partition, auf der die überwachte Anwendung gestartet wurde. Diese Kennung kann zur Fehlerbestimmung für ferne Anwendungen verwendet werden. Anhand dieser Informationen kann sichergestellt werden, dass die Konvertierung von Daten zwischen der Anwendungscodepage und der Datenbankcodepage (bzw. der ID des codierten Zeichensatzes des Hosts bei DRDA-Hostdatenbanken) unterstützt wird. Das Handbuch *Systemverwaltung* enthält Informationen zu den unterstützten Codepages.

Bei Ereignismonitordaten handelt es sich hierbei um die Codepage der Datenbank, für die Ereignisdaten erfasst werden. Mithilfe dieses Elements kann ermittelt werden, ob die verwendete Ereignismonitoranwendung unter einer anderen Codepage ausgeführt wird als der Codepage der Datenbank. Für Daten, die vom Ereignismonitor geschrieben werden, wird die Datenbankcodepage verwendet. Wenn die Ereignismonitoranwendung eine andere Codepage verwendet, muss unter Umständen eine Zeichenkonvertierung durchgeführt werden, um die Daten lesen zu können.

---

## comm\_private\_mem - Festgeschriebener privater Speicher

Die Menge des privaten Speichers, den die Instanz des Datenbankmanagers zum Zeitpunkt der Momentaufnahme festgeschrieben hat. Der für 'comm\_private\_mem' zurückgegebene Wert ist nur unter Windows-Betriebssystemen relevant.

*Tabelle 251. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | db2                       | Einfach         |

---

## commit\_sql\_stmts - Versuchte COMMIT-Anweisungen

Die Gesamtanzahl der SQL-COMMIT-Anweisungen, die versucht wurden.

*Tabelle 252. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

Tabelle 252. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung (Forts.)

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase_remote              | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |
| Anwendung                | appl_remote               | Einfach         |
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Einfach         |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 253. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |

### Verwendung

Eine geringe Änderungsrate bei diesem Zähler während des Überwachungszeitraums kann darauf hinweisen, dass Anwendungen nicht oft Commits durchführen, was zu Problemen bei der Protokollierung und beim gemeinsamen Zugriff auf Daten führen kann.

Mithilfe dieses Elements kann auch die Gesamtanzahl der UOWs (Units of Work) durch Ermittlung der Summe der folgenden Formel berechnet werden:

```

commit_sql_stmts
+ int_commits
+ rollback_sql_stmts
+ int_rollbacks

```

**Anmerkung:** Die berechnete Anzahl der UOWs schließt lediglich die UOWs seit dem späteren der folgenden Zeitpunkte ein:

- Seit Herstellung der Verbindung zur Datenbank (bei Informationen auf Datenbankebene ist dies der Zeitpunkt der ersten Verbindung)
- Seit der letzten Zurücksetzung des Datenbankmonitorzählers

Diese Berechnung kann auf Datenbank- oder Anwendungsebene durchgeführt werden.

---

## comp\_env\_desc - Kompilierungsumgebung (Monitorelement)

Dieses Element speichert Informationen zur Kompilierungsumgebung, die beim Kompilieren der SQL-Anweisung verwendet wurde.

Tabelle 254. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen | Immer erfasst                     |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen  | Immer erfasst                     |

Tabelle 255. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp                         | Logische Datengruppierung | Monitorschalter   |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Deadlocks mit Detailprotokollwerten | event_stmt_history        | -                 |
| Deadlocks mit Detailprotokoll       | event_stmt_history        | -                 |
| Aktivitäten                         | event_activitystmt        | -                 |
| Paketcache                          | -                         | COLLECT BASE DATA |

Tabelle 256. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter   |
|-------------|---------------------------|-------------------|
| Paketcache  | -                         | COLLECT BASE DATA |

## Verwendung

Dieses Monitorelement speichert die Beschreibung der Kompilierungsumgebung in einem großen Binärobjekt (BLOB). Mithilfe der Tabellenfunktion `COMPILATION_ENV` können Sie diese Informationen in einem lesbaren Format anzeigen.

Sie können dieses Element als Eingabe für die Tabellenfunktion `COMPILATION_ENV` oder die SQL-Anweisung `SET COMPILATION ENVIRONMENT` bereitstellen.

---

## completion\_status - Beendigungsstatus (Monitorelement)

Der Status der UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit).

Tabelle 257. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------|---------------------------|-----------------|
| UOW (Unit of Work) | -                         | -               |

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann ermittelt werden, ob die UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) aufgrund eines Deadlocks oder einer abnormalen Beendigung endete. Die Datei `sql1lib/misc/DB2EvmonUOW.xsd` enthält eine Liste der möglichen Werte:

- UNKNOWN
- COMMIT
- ROLLBACK
- GLOBAL\_COMMIT
- GLOBAL\_ROLLBACK
- XA\_END
- XA\_PREPARE

---

## con\_elapsed\_time - Abgelaufene Zeit der letzten Verbindung

Die abgelaufene Zeit, über die die DCS-Anwendung, die als letzte die Verbindung getrennt hat, mit dieser Hostdatenbank verbunden war.

### Elementkennung

`con_elapsed_time`

**Elementtyp**  
Zeit

*Tabelle 258. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Zeitmarke       |

## Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss darüber, über welchen Zeitraum Anwendungen momentan Verbindungen zu einer Hostdatenbank aufrecht erhalten.

Dieses Element besteht aus zwei Unterelementen, die die Zeitdauer zurückmelden. Die Angaben werden in Sekunden und Mikrosekunden (ein Millionstel einer Sekunde) angegeben. Die Namen der Unterelemente können abgeleitet werden, indem die Zeichenfolgen "\_s" und "\_ms" dem Namen dieses Monitorelements hinzugefügt werden. Um die Gesamtzeit abzurufen, die für dieses Monitorelement verwendet wurde, müssen die Werte der beiden Unterelemente addiert werden. Beispiel: Wenn der Wert des Unterelements "\_s" 3 lautet und der Wert des Unterelements "\_ms" 20, dann beträgt die insgesamt für das Monitorelement verwendete Zeit 3.00002 Sekunden.

---

## con\_local\_dbases - Lokale Datenbanken mit aktuellen Verbindungen

Die Anzahl der lokalen Datenbanken, die mit Anwendungen verbunden sind.

*Tabelle 259. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | db2                       | Einfach         |

## Verwendung

Dieser Wert gibt Aufschluss darüber, wie viele Datenbankinformationssätze beim Erfassen von Daten auf Datenbankebene zu erwarten sind.

Die Anwendungen können lokal oder fern ausgeführt werden und im Datenbankmanager momentan eine UOW (Unit of Work) ausführen oder nicht.

---

## con\_response\_time - Letzte Antwortzeit für Verbindung

Die abgelaufene Zeit zwischen dem Start der Verbindungsverarbeitung und der tatsächlichen Herstellung einer Verbindung für die letzte DCS-Anwendung, die eine Verbindung zu dieser Datenbank hergestellt hat.

### Elementkennung

con\_response\_time

**Elementtyp**  
Zeit

*Tabelle 260. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Zeitmarke       |

## Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss darüber, wie viel Zeit Anwendungen momentan benötigen, um eine Verbindung zu einer bestimmten Hostdatenbank herzustellen.

Dieses Element besteht aus zwei Unterelementen, die die Zeitdauer zurückmelden. Die Angaben werden in Sekunden und Mikrosekunden (ein Millionstel einer Sekunde) angegeben. Die Namen der Unterelemente können abgeleitet werden, indem die Zeichenfolgen "\_s" und "\_ms" dem Namen dieses Monitorelements hinzugefügt werden. Um die Gesamtzeit abzurufen, die für dieses Monitorelement verwendet wurde, müssen die Werte der beiden Unterelemente addiert werden. Beispiel: Wenn der Wert des Unterelements "\_s" 3 lautet und der Wert des Unterelements "\_ms" 20, dann beträgt die insgesamt für das Monitorelement verwendete Zeit 3.00002 Sekunden.

---

## concurrent\_act\_top - Maximaler Wert für gleichzeitige Aktivitäten (Monitorelement)

Der Höchstwert für die gleichzeitig ablaufenden Aktivitäten (auf allen Verschachtelungsebenen) in einer Serviceunterklasse nach dem letzten Zurücksetzen.

**Anmerkung:** Dieses Element überwacht den höchsten Wert für die gleichzeitige Ausführung aller Aktivitäten einschließlich der Aktivitäten, die nicht vom Schwellenwert für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES betroffen sind. Beispiel: Obwohl CALL-Anweisungen bei der Ermittlung der Werte für den gemeinsamen Zugriff, der vom Schwellenwert für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES umgesetzt wird, nicht berücksichtigt werden, werden sie bei der Messung für die Obergrenze der gleichzeitig ablaufenden Aktivitäten herangezogen.

*Tabelle 261. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_scstats             | -               |

## Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über den Höchstwert für die Gleichzeitigkeit von Aktivitäten (inklusive verschachtelter Aktivitäten), der auf einer Partition innerhalb des erfassten Zeitintervalls für eine Serviceunterklasse erreicht wurde.

---

## concurrent\_connection\_top - Maximaler Wert für gleichzeitige Verbindungen (Monitorelement)

Der Höchstwert für gleichzeitige Koordinatorverbindungen der Serviceklasse, der nach dem letzten Zurücksetzen erreicht wurde. Dieses Feld weist in den einzelnen Unterklassen einer Superklasse denselben Wert auf.

*Tabelle 262. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_scstats             | -               |



## Verwendung

Dieses Element gibt durch die Angabe des aktuellen Höchstwerts Hinweise darauf, an welcher Stelle Schwellenwerte für die Gleichzeitigkeit von Verbindungen festgelegt werden sollten. Darüber hinaus kann mit diesem Element überprüft werden, ob ein Schwellenwert korrekt definiert ist und seinen Zweck erfüllt.

---

### **concurrent\_wlo\_act\_top - Maximaler Wert für gleichzeitige Workloadaktivitäten (Monitorelement)**

Der Höchstwert für gleichzeitig ablaufende Aktivitäten (auf allen Verschachtelungsebenen) für beliebige Vorkommen einer bestimmten Workload seit dem letzten Zurücksetzen.

*Tabelle 263. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_wlstats             | -               |

## Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über die höchste Anzahl gleichzeitiger Aktivitäten, die auf einer Partition innerhalb des erfassten Zeitintervalls für beliebige Vorkommen der Workload erreicht wurde.

---

### **concurrent\_wlo\_top - Maximaler Wert für gleichzeitige Workloadvorkommen (Monitorelement)**

Der Höchstwert für die gleichzeitige Ausführung von Verarbeitungsprozessen seit dem letzten Zurücksetzen.

*Tabelle 264. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_wlstats             | -               |
| Statistiken | event_scstats             | -               |

## Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über die höchste Anzahl gleichzeitiger Workloadvorkommen, die auf einer Partition innerhalb des erfassten Zeitintervalls für eine Workload erreicht wurde.

---

## concurrentdbcoordactivities\_db\_threshold\_id - Kennung des Datenbankschwellenwerts für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement)

Die Kennung (ID) des Datenbankschwellenwerts für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES, der auf die Aktivität angewendet wurde.

*Tabelle 265. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

### Verwendung

Mit diesem Element können Sie ermitteln, welcher Datenbankschwellenwert für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES (sofern zutreffend) auf die Aktivität angewendet wurde.

---

## concurrentdbcoordactivities\_db\_threshold\_queued - Durch Datenbankschwellenwert für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten in Warteschlange (Monitorelement)

Dieses Monitorelement gibt den Wert 'Yes' zurück, um anzugeben, dass die Aktivität durch den Datenbankschwellenwert für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES in die Warteschlange gestellt wurde. Der Wert 'No' gibt an, dass die Aktivität nicht in die Warteschlange gestellt wurde.

*Tabelle 266. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

### Verwendung

Mit diesem Element können Sie ermitteln, ob die Aktivität durch den Datenbankschwellenwert für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES, der auf die Aktivität angewendet wurde, in die Warteschlange gestellt wurde.

---

## **concurrentdbcoordactivities\_db\_threshold\_value - Wert des Datenbankschwellenwerts für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement)**

Dieses Monitorelement gibt die Obergrenze des Datenbankschwellenwerts für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES zurück, der auf die Aktivität angewendet wurde.

*Tabelle 267. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                          | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                            |

### **Verwendung**

Mit diesem Element können Sie den Wert des Datenbankschwellenwerts für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES ermitteln, der auf die Aktivität angewendet wurde (sofern zutreffend).

---

## **concurrentdbcoordactivities\_db\_threshold\_violated - Verstoß gegen den Datenbankschwellenwert für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement)**

Dieses Monitorelement gibt den Wert 'Yes' zurück, um anzugeben, dass die Aktivität gegen den Datenbankschwellenwert für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES verstoßen hat. Der Wert 'No' gibt an, dass die Aktivität noch nicht gegen den Schwellenwert verstoßen hat.

*Tabelle 268. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                          | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                            |

### **Verwendung**

Mit diesem Element können Sie ermitteln, ob die Aktivität gegen den Datenbankschwellenwert für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES verstoßen hat, der auf die Aktivität angewendet wurde.

---

## concurrentdbcoordactivities\_subclass\_threshold\_id - Kennung des Schwellenwerts für Serviceunterklasse für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement)

Dieses Monitorelement gibt die Kennung (ID) des Schwellenwerts für Serviceunterklasse für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES zurück, der auf die Aktivität angewendet wurde.

*Tabelle 269. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                       | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

### Verwendung

Mit diesem Element können Sie ermitteln, welcher Schwellenwert für Serviceunterklasse für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES (sofern zutreffend) auf die Aktivität angewendet wurde.

---

## concurrentdbcoordactivities\_subclass\_threshold\_queued - Durch Schwellenwert für Serviceunterklasse für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten in Warteschlange (Monitorelement)

Dieses Monitorelement gibt den Wert 'Yes' zurück, um anzugeben, dass die Aktivität durch den Schwellenwert für Serviceunterklasse für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES in die Warteschlange gestellt wurde. Der Wert 'No' gibt an, dass die Aktivität nicht in die Warteschlange gestellt wurde.

*Tabelle 270. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                       | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

### Verwendung

Mit diesem Element können Sie ermitteln, ob die Aktivität durch den Schwellenwert für Serviceunterklasse für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES, der auf die Aktivität angewendet wurde, in die Warteschlange gestellt wurde.

---

## **concurrentdbcoordactivities\_subclass\_threshold\_value - Wert des Schwellenwerts für Serviceunterklasse für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement)**

Dieses Monitorelement gibt die Obergrenze des Schwellenwerts für Serviceunterklasse für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES zurück, der auf die Aktivität angewendet wurde.

*Tabelle 271. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                          | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                            |

### **Verwendung**

Mit diesem Element können Sie den Wert des Schwellenwerts für Serviceunterklasse CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES ermitteln, der auf die Aktivität angewendet wurde (sofern zutreffend).

---

## **concurrentdbcoordactivities\_subclass\_threshold\_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für Serviceunterklasse für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement)**

Dieses Monitorelement gibt den Wert 'Yes' zurück, um anzugeben, dass die Aktivität gegen den Schwellenwert für Serviceunterklasse für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES verstoßen hat. Der Wert 'No' gibt an, dass die Aktivität noch nicht gegen den Schwellenwert verstoßen hat.

*Tabelle 272. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                          | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                            |

### **Verwendung**

Mit diesem Element können Sie ermitteln, ob die Aktivität gegen den Schwellenwert für Serviceunterklasse für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES verstoßen hat, der auf die Aktivität angewendet wurde.

---

## concurrentdbcoordactivities\_superclass\_threshold\_id - Kennung des Schwellenwerts für Servicesuperklasse für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement)

Die Kennung (ID) des Schwellenwerts für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES\_SUPERCLASS, der auf die Aktivität angewendet wurde.

*Tabelle 273. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                       | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

### Verwendung

Mit diesem Element können Sie ermitteln, welcher Schwellenwert für Servicesuperklasse für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES (sofern zutreffend) auf die Aktivität angewendet wurde.

---

## concurrentdbcoordactivities\_superclass\_threshold\_queued - Durch Schwellenwert für Servicesuperklasse für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten in Warteschlange (Monitorelement)

Dieses Monitorelement gibt den Wert 'Yes' zurück, um anzugeben, dass die Aktivität durch den Schwellenwert für Servicesuperklasse für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES in die Warteschlange gestellt wurde. Der Wert 'No' gibt an, dass die Aktivität nicht in die Warteschlange gestellt wurde.

*Tabelle 274. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                       | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

### Verwendung

Mit diesem Element können Sie ermitteln, ob die Aktivität durch den Schwellenwert für Servicesuperklasse für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES, der auf die Aktivität angewendet wurde, in die Warteschlange gestellt wurde.

---

## concurrentdbcoordactivities\_superclass\_threshold\_value - Wert des Schwellenwerts für Servicesuperklasse für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement)

Die Obergrenze des Schwellenwerts für Servicesuperklasse für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES, der auf die Aktivität angewendet wurde.

*Tabelle 275. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                       | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

### Verwendung

Mit diesem Element können Sie den Wert des Schwellenwerts für Servicesuperklasse CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES ermitteln, der auf die Aktivität angewendet wurde (sofern zutreffend).

---

## concurrentdbcoordactivities\_superclass\_threshold\_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für Servicesuperklasse für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement)

Dieses Monitorelement gibt den Wert 'Yes' zurück, um anzugeben, dass die Aktivität gegen den Schwellenwert für Servicesuperklasse für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES verstoßen hat. Der Wert 'No' gibt an, dass die Aktivität noch nicht gegen den Schwellenwert verstoßen hat.

*Tabelle 276. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                       | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

### Verwendung

Mit diesem Element können Sie ermitteln, ob die Aktivität gegen den Schwellenwert für Servicesuperklasse für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES verstoßen hat, der auf die Aktivität angewendet wurde.

---

## concurrentdbcoordactivities\_wl\_was\_threshold\_id - Kennung des Schwellenwerts für Workload-Arbeitsaktionssets für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement)

Die Kennung des Schwellenwerts für Workload-Arbeitsaktionssets für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES, der auf die Aktivität angewendet wurde.

*Tabelle 277. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                                |

### Verwendung

Mit diesem Element können Sie ermitteln, welcher Schwellenwert für Workload-Arbeitsaktionssets für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES (sofern zutreffend) auf die Aktivität angewendet wurde.

---

## concurrentdbcoordactivities\_wl\_was\_threshold\_queued - Durch Schwellenwert für Workload-Arbeitsaktionsset für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten in Warteschlange gestellt (Monitorelement)

Dieses Monitorelement gibt den Wert 'Yes' zurück, um anzugeben, dass die Aktivität durch den Schwellenwert für das Workload-Arbeitsaktionsset für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES in die Warteschlange gestellt wurde. Der Wert 'No' gibt an, dass die Aktivität nicht in die Warteschlange gestellt wurde.

*Tabelle 278. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                                |

### Verwendung

Mit diesem Element können Sie ermitteln, ob die Aktivität durch den Schwellenwert für Workload-Arbeitsaktionssets für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES, der auf die Aktivität angewendet wurde, in die Warteschlange gestellt wurde.



---

## concurrentdbcoordactivities\_wl\_was\_threshold\_value - Wert des Schwellenwerts für Workload-Arbeitsaktionssets für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement)

Die Obergrenze des Schwellenwerts für Workload-Arbeitsaktionssets für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES, der auf die Aktivität angewendet wurde.

*Tabelle 279. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                                |

### Verwendung

Mit diesem Element können Sie den Wert des Schwellenwerts für Workload-Arbeitsaktionssets für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES ermitteln, der auf die Aktivität angewendet wurde.

---

## concurrentdbcoordactivities\_wl\_was\_threshold\_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für Workload-Arbeitsaktionssets für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement)

Dieses Monitorelement gibt den Wert 'Yes' zurück, um anzugeben, dass die Aktivität gegen den Schwellenwert für Workload-Arbeitsaktionssets für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES verstoßen hat. Der Wert 'No' gibt an, dass die Aktivität noch nicht gegen den Schwellenwert verstoßen hat.

*Tabelle 280. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                                |

### Verwendung

Mit diesem Element können Sie ermitteln, ob die Aktivität gegen den Schwellenwert für Workload-Arbeitsaktionssets für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES verstoßen hat, der auf die Aktivität angewendet wurde.

---

## **concurrentdbcoordactivities\_work\_action\_set\_threshold\_id - Kennung des Schwellenwerts für Arbeitsaktionsset für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement)**

Die Kennung (ID) des Schwellenwerts für Arbeitsaktionsset für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES, der auf die Aktivität angewendet wurde.

*Tabelle 281. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                          | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                            |

### **Verwendung**

Mit diesem Element können Sie ermitteln, welcher Schwellenwert für Arbeitsaktionsset für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES (sofern zutreffend) auf die Aktivität angewendet wurde.

---

## **concurrentdbcoordactivities\_work\_action\_set\_threshold\_queued - Durch Schwellenwert für Arbeitsaktionsset für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten in Warteschlange (Monitorelement)**

Dieses Monitorelement gibt den Wert 'Yes' zurück, um anzugeben, dass die Aktivität durch den Schwellenwert für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES\_WORK\_ACTION\_SET in die Warteschlange gestellt wurde. Der Wert 'No' gibt an, dass die Aktivität nicht in die Warteschlange gestellt wurde.

*Tabelle 282. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                          | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                            |

### **Verwendung**

Mit diesem Element können Sie ermitteln, ob die Aktivität durch den Schwellenwert für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES\_WORK\_ACTION\_SET, der auf die Aktivität angewendet wurde, in die Warteschlange gestellt wurde.

---

## **concurrentdbcoordactivities\_work\_action\_set\_threshold\_value - Wert des Schwellenwerts für Arbeitsaktionsset für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement)**

Die Obergrenze des Schwellenwerts für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES\_WORK\_ACTION\_SET, der auf die Aktivität angewendet wurde.

*Tabelle 283. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                          | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                            |

### **Verwendung**

Mit diesem Element können Sie den Wert des Schwellenwerts für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES\_WORK ermitteln, der auf die Aktivität angewendet wurde (sofern zutreffend).

---

## **concurrentdbcoordactivities\_work\_action\_set\_threshold\_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für Arbeitsaktionsset für gleichzeitige Datenbankkoordinatoraktivitäten (Monitorelement)**

Dieses Monitorelement gibt den Wert 'Yes' zurück, um anzugeben, dass die Aktivität gegen den Schwellenwert für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES\_WORK\_ACTION\_SET verstoßen hat. Der Wert 'No' gibt an, dass die Aktivität noch nicht gegen den Schwellenwert verstoßen hat.

*Tabelle 284. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                          | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                            |

### **Verwendung**

Mit diesem Element können Sie ermitteln, ob die Aktivität gegen den Schwellenwert für CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES\_WORK\_ACTION\_SET verstoßen hat, der auf die Aktivität angewendet wurde.

---

## **conn\_complete\_time - Zeitmarke bei Fertigstellung der Verbindungsanforderung**

Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem eine Verbindungsanforderung genehmigt wurde.

### **Elementkennung**

conn\_complete\_time

### **Elementtyp**

Zeitmarke

Tabelle 285. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl                      | Zeitmarke       |

#### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann ermittelt werden, wann eine Anforderung zur Herstellung einer Verbindung zur Datenbank genehmigt wurde.

## conn\_time - Zeitmarke der Datenbankverbindung (Monitorelement)

Das Datum und die Uhrzeit bei Herstellung der Verbindung zur Datenbank (auf Datenbankebene ist dies die erste Verbindung zur Datenbank) bzw. bei Ausgabe des Befehls zum Aktivieren der Datenbank.

Tabelle 286. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------|---------------------------|-----------------|
| UOW (Unit of Work) | -                         | -               |
| Datenbank          | event_dbheader            | -               |
| Verbindungen       | event_connheader          | -               |

#### Verwendung

Dieses Element wird zusammen mit dem Monitorelement **disconn\_time** verwendet, um die verstrichene Zeit zu berechnen seit:

- die Datenbank aktiviert wurde (für Informationen auf Datenbankebene)
- die Verbindung aktiviert wurde (für Informationen auf Verbindungsebene)

## connection\_start\_time - Startzeit der Verbindung (Monitorelement)

Die Zeit, zu der die Verbindung mit dem Datenbankservers hergestellt wurde. Das Monitorelement 'connection\_time' ist ein Alias des Monitorelements 'connection\_start\_time'.

Tabelle 287. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | Immer erfasst                     |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

Tabelle 288. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Schwellenwertverstöße | event_thresholdviolations | -               |

---

## connection\_status - Verbindungsstatus (Monitorelement)

Dieses Monitorelement gibt für eine Momentaufnahmeüberwachung den Status der Kommunikationsverbindung zwischen dem Knoten, der den Befehl GET SNAPSHOT absetzt, und anderen in der Datei db2nodes.cfg aufgeführten Knoten an. Bei einer Überwachung von Tabellenfunktionen meldet dieses Monitorelement die Textkennung für den FCM-Verbindungsstatus.

*Tabelle 289. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                        | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_FCM_CONNECTION_LIST - Details für alle FCM-Verbindungen abrufen | Immer erfasst                     |

*Tabelle 290. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | fcm_node                  | Einfach         |

### Verwendung

Es gibt folgende Verbindungswerte für die Momentaufnahmeüberwachung:

#### SQLM\_FCM\_CONNECT\_INACTIVE

Es ist keine aktive Verbindung vorhanden.

#### SQLM\_FCM\_CONNECT\_ACTIVE

Die Verbindung ist aktiv.

Bei einer Überwachung von Tabellenfunktionen sind die folgenden Werte verfügbar:

**Active** Es ist keine aktive Verbindung vorhanden.

#### Inactive

Die Verbindung ist aktiv.

Zwei Elemente können zwar aktiv sein, doch bleibt die Kommunikationsverbindung zwischen ihnen so lange inaktiv, bis eine Datenübertragung zwischen diesen beiden Elementen stattfindet.

---

## connections\_top - Maximale Anzahl gleichzeitig bestehender Verbindungen

Die größte Anzahl gleichzeitig bestehender Verbindungen zur Datenbank seit deren Aktivierung.

#### Elementkennung

connections\_top

#### Elementtyp

Grenzwert

*Tabelle 291. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

Tabelle 292. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann bewertet werden, ob die Einstellung des Konfigurationsparameters *maxappls* angemessen ist.

Entspricht der Wert dieses Elements dem Parameter *maxappls*, kann es sein, dass einige Datenbankverbindungsanforderungen zurückgewiesen wurden, da *maxappls* die Anzahl der zulässigen Datenbankverbindungen begrenzt.

Die Anzahl der Verbindungen zu dem Zeitpunkt, an dem die Momentaufnahme erstellt wurde, kann anhand der folgenden Formel berechnet werden:

`rem_cons_in + local_cons`

---

## consistency\_token - Paketkonsistenztoken (Monitorelement)

Für einen bestimmten Paketnamen und Paketersteller kann es (ab DB2 Version 8) mehrere Versionen geben. Mithilfe des Paketkonsistenztokens kann die Version des Pakets identifiziert werden, das die momentan ausgeführte SQL-Anweisung enthält.

Tabelle 293. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | stmt                      | Anweisung       |

Tabelle 294. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren     | -                         | -               |
| Anweisungen | event_stmt                | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements können das Paket und die momentan ausgeführte SQL-Anweisung ermittelt werden.

---

## container\_accessible - Zugriffsmöglichkeit für Container (Monitorelement)

Dieses Element gibt an, ob der Zugriff auf einen Container möglich ist. Der Wert 1 bedeutet 'Ja', der Wert 0 bedeutet 'Nein'.

Tabelle 295. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                     | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONTAINER (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichscontainermessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE          |

Tabelle 296. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_container      | Einfach         |

#### Verwendung

Dieses Element kann in Verbindung mit den Elementen **container\_id**, **container\_name**, **container\_type**, **container\_total\_pages**, **container\_usable\_pages** und **container\_stripe\_set** zur Beschreibung des Containers verwendet werden.

---

## container\_id - Container-ID (Monitorelement)

Eine ganze Zahl, die einen Container innerhalb eines Tabellenbereichs eindeutig definiert.

Tabelle 297. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                     | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONTAINER (Tabellenfunktion)<br>- Containermessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE          |

Tabelle 298. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_container      | Einfach         |

#### Verwendung

Dieses Element kann zusammen mit den Monitorelementen 'container\_name', 'container\_type', 'container\_total\_pages', 'container\_usable\_pages', 'container\_stripe\_set' und 'container\_accessible' zur Beschreibung des Containers verwendet werden.

---

## container\_name - Containername (Monitorelement)

Der Name eines Containers.

Tabelle 299. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                     | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONTAINER (Tabellenfunktion)<br>- Containermessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE          |

Tabelle 300. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_container      | Einfach         |

#### Verwendung

Dieses Element kann zusammen mit den Monitorelementen 'container\_id', 'container\_type', 'container\_total\_pages', 'container\_usable\_pages', 'container\_stripe\_set' und 'container\_accessible' zur Beschreibung des Containers verwendet werden.

---

## container\_stripe\_set - Container-Stripe-Set (Monitorelement)

Das Stripe-Set, zu dem ein Container gehört.

*Tabelle 301. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                     | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_CONTAINER (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichscontainermessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                     |

*Tabelle 302. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_container      | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Monitorelement kann in Verbindung mit den Elementen **container\_id**, **container\_name**, **container\_type**, **container\_total\_pages**, **container\_usable\_pages** und **container\_accessible** zur Beschreibung des Containers verwendet werden. Dieses Element gilt nur für DMS-Tabellenbereiche.

---

## container\_total\_pages - Gesamtzahl der Seiten im Container (Monitorelement)

Die Gesamtzahl der Seiten, die vom Container belegt werden.

*Tabelle 303. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                     | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_CONTAINER (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichscontainermessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                     |

*Tabelle 304. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter                                                                 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_container      | Einfach (DMS-<br>Tabellenbereiche)<br><br>Pufferpool (SMS-<br>Tabellenbereiche) |

### Verwendung

Dieses Element kann zusammen mit den Elementen 'container\_id', 'container\_name', 'container\_type', 'container\_usable\_pages', 'container\_stripe\_set' und 'container\_accessible' zur Beschreibung des Containers verwendet werden.



---

## container\_type - Containertyp (Monitorelement)

Der Typ des Containers.

*Tabelle 305. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                     | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONTAINER (Tabellenfunktion)<br>- Containermessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE          |

*Tabelle 306. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_container      | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element gibt den Typ des Containers zurück. Hierbei kann es sich um einen Verzeichnispfad (nur für SMS), eine Datei (für DMS) oder eine Roheinheit (für DMS) handeln. Dieses Element kann in Verbindung mit den Elementen **container\_id**, **container\_name**, **container\_total\_pages**, **container\_usable\_pages**, **container\_stripe\_set** und **container\_accessible** zur Beschreibung des Containers verwendet werden.

Die für dieses Monitorelement gültigen Werte sind in der Datei `sqlutil.h` definiert.

---

## container\_usable\_pages - Verwendbare Seiten in Container (Monitorelement)

Die Gesamtzahl der verwendbaren Seiten in einem Container.

*Tabelle 307. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                     | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_CONTAINER (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichscontainermessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                     |

*Tabelle 308. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter                                                                 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_container      | Einfach (DMS-<br>Tabellenbereiche)<br><br>Pufferpool (SMS-<br>Tabellenbereiche) |

### Verwendung

Dieses Element kann zusammen mit den Monitorelementen 'container\_id', 'container\_name', 'container\_type', 'container\_total\_pages', 'container\_stripe\_set' und 'container\_accessible' zur Beschreibung des Containers verwendet werden. Für SMS-Tabellenbereiche entspricht dieser Wert dem Wert von 'container\_total\_pages'.

---

## coord\_act\_aborted\_total - Gesamtanzahl abgebrochener Koordinatoraktivitäten (Monitorelement)

Die Gesamtanzahl von Koordinatoraktivitäten auf allen Verschachtelungsebenen, die seit dem letzten Zurücksetzen mit Fehler beendet wurden. Bei Serviceklassen wird dieser Wert beim Beenden von Aktivitäten aktualisiert. Bei Workloads wird der Wert bei Abschluss der zugehörigen UOW mit den einzelnen Workloadvorkommen aktualisiert.

Wenn eine Aktivität für eine Serviceklasse durch die Aktion REMAP ACTIVITY einer anderen Unterklasse neu zugeordnet wird, bevor sie abgebrochen wird, wird diese Aktivität nur für die Gesamtzahl der Unterklasse gezählt, in der sie abgebrochen wird.

*Tabelle 309. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_scstats             | -               |
| Statistiken | event_wlstats             | -               |

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss darüber, ob Aktivitäten auf dem System erfolgreich abgeschlossen werden. Aktivitäten können storniert oder aufgrund von Fehlern oder reaktiven Schwellenwerten vorzeitig abgebrochen werden.

---

## coord\_act\_completed\_total - Gesamtanzahl abgeschlossener Koordinatoraktivitäten (Monitorelement)

Die Gesamtanzahl von Koordinatoraktivitäten auf allen Verschachtelungsebenen, die seit dem letzten Zurücksetzen erfolgreich abgeschlossen wurden. Bei Serviceklassen wird dieser Wert beim Beenden von Aktivitäten aktualisiert. Bei Workloads wird der Wert bei Abschluss der zugehörigen UOW mit den einzelnen Workloadvorkommen aktualisiert.

Wenn eine Aktivität für eine Serviceklasse durch die Aktion REMAP ACTIVITY einer anderen Unterklasse neu zugeordnet wird, bevor sie abgeschlossen ist, wird diese Aktivität nur für die Gesamtzahl der Unterklasse gezählt, in der sie abgeschlossen wird.

*Tabelle 310. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_wlstats             | -               |
| Statistiken | event_scstats             | -               |

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über den Durchsatz an Aktivitäten im System und ist bei der Berechnung der durchschnittlichen Laufzeit von Aktivitäten über mehrere Partitionen hinweg hilfreich.

---

## coord\_act\_est\_cost\_avg - Durchschnittswert für den geschätzten Aufwand für Koordinatoraktivitäten (Monitorelement)

Das arithmetische Mittel des geschätzten Aufwands für DML-Koordinatoraktivitäten auf der Verschachtelungsebene 0, die dieser Serviceunterklasse oder Arbeitsklasse seit dem letzten Zurücksetzen zugeordnet wurden. Wenn für den intern aufgezeichneten Durchschnittswert ein Überlauf stattgefunden hat, wird der Wert -2 zurückgegeben. Bei Serviceunterklassen gibt dieses Monitorelement -1 zurück, wenn COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA für die Serviceunterklasse auf NONE oder BASE gesetzt ist. Bei Arbeitsklassen gibt dieses Monitorelement -1 zurück, wenn die Arbeitsaktion COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA für die Arbeitsklasse nicht definiert ist. Bei Workloads gibt dieses Monitorelement den Wert -1 zurück, wenn COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA für die jeweilige Workload auf NONE oder BASE gesetzt ist. Die Einheiten werden in Timerons angegeben.

Bei Serviceklassen wird die Kostenschätzung für eine Aktivität nur zu der Serviceunterklasse gezählt, in der die Aktivität in das System eintritt. Wenn Sie Aktivitäten zwischen Serviceunterklassen mit einer Aktion REMAP ACTIVITY neu zuordnen, bleibt der Wert von 'coord\_act\_est\_cost\_avg' der Serviceunterklasse, zu der Sie eine Aktivität zuordnen, unberührt.

*Tabelle 311. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_scstats             | -               |
| Statistiken | event_wcstats             | -               |
| Statistiken | event_wlstats             | -               |

### Verwendung

Mit dieser Statistik können Sie das arithmetische Mittel des geschätzten Aufwands für DML-Koordinatoraktivitäten auf der Verschachtelungsebene 0 ermitteln, die einer abgeschlossenen oder abgebrochenen Serviceunterklasse, Workload oder Arbeitsklasse seit dem letzten Zurücksetzen zugeordnet wurden.

Ferner kann mithilfe dieses Durchschnittswerts festgestellt werden, ob die verwendete Histogrammschablone für das Histogramm des geschätzten Aufwands für Aktivitäten geeignet ist. Mit dem Histogramm des geschätzten Aufwands für Aktivitäten kann der Durchschnittswert für den geschätzten Aufwand für Aktivitäten berechnet werden. Vergleichen Sie den berechneten Durchschnittswert mit diesem Monitorelement. Wenn der berechnete Durchschnittswert vom tatsächlichen Durchschnittswert abweicht, der von diesem Monitorelement zurückgemeldet wird, sollten Sie eine Änderung der Histogrammschablone für das Histogramm des geschätzten Aufwands für Aktivitäten in Erwägung ziehen. Verwenden Sie dazu eine Gruppe von Binwerten, die für Ihre Daten besser geeignet sind.

---

## coord\_act\_exec\_time\_avg - Durchschnittswert für die Ausführungszeit von Koordinatoraktivitäten (Monitorelement)

Das arithmetische Mittel der Ausführungszeiten von Koordinatoraktivitäten auf der Verschachtelungsebene 0, die dieser Serviceunterklasse oder Arbeitsklasse seit dem letzten Zurücksetzen zugeordnet wurden. Wenn für den intern aufgezeichneten Durchschnittswert ein Überlauf stattgefunden hat, wird der Wert -2 zurückgege-

ben. Bei Serviceunterklassen gibt dieses Monitorelement -1 zurück, wenn COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA für die Serviceunterklasse auf NONE gesetzt ist. Bei Arbeitsklassen gibt dieses Monitorelement -1 zurück, wenn die Arbeitsaktion COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA für die jeweilige Arbeitsklasse nicht definiert ist. Bei Workloads gibt dieses Monitorelement den Wert -1 zurück, wenn COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA für die jeweilige Workload auf NONE gesetzt ist. Die Zeit wird in Millisekunden gemessen.

Bei Serviceklassen gilt: Wenn Sie Aktivitäten zwischen Serviceunterklassen mit einer Aktion REMAP ACTIVITY neu zuordnen, bleibt der Durchschnittswert von 'coord\_act\_exec\_time\_avg' der Serviceunterklassen, zu denen eine Aktivität zugeordnet, in denen sie aber nicht abgeschlossen wird, unberührt.

*Tabelle 312. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_scstats             | -               |
| Statistiken | event_wcstats             | -               |
| Statistiken | event_wlstats             | -               |

## Verwendung

Mit dieser Statistik können Sie das arithmetische Mittel der Ausführungszeit für Koordinatoraktivitäten ermitteln, die einer abgeschlossenen oder abgebrochenen Serviceunterklasse, Workload oder Arbeitsklasse zugeordnet wurden.

Ferner kann mithilfe dieser Statistik festgestellt werden, ob die verwendete Histogrammschablone für das Histogramm der Ausführungszeit von Aktivitäten geeignet ist. Mit dem Histogramm der Ausführungszeit von Aktivitäten kann die durchschnittliche Ausführungszeit von Aktivitäten berechnet werden. Vergleichen Sie den berechneten Durchschnittswert mit diesem Monitorelement. Wenn der berechnete Durchschnittswert vom tatsächlichen Durchschnittswert abweicht, der von diesem Monitorelement zurückgemeldet wird, sollten Sie eine Änderung der Histogrammschablone für das Histogramm der Ausführungszeit von Aktivitäten in Erwägung ziehen. Verwenden Sie dazu eine Gruppe von Binwerten, die für Ihre Daten besser geeignet sind.

## **coord\_act\_interarrival\_time\_avg - Durchschnittswert für die Ankunftszeit von Koordinatoraktivitäten (Monitorelement)**

Das arithmetische Mittel der Zeit zwischen der Ankunft von Koordinatoraktivitäten auf der Verschachtelungsebene 0, die dieser Serviceunterklasse oder Arbeitsklasse seit dem letzten Zurücksetzen zugeordnet wurden. Wenn für den intern aufgezeichneten Durchschnittswert ein Überlauf stattgefunden hat, wird der Wert -2 zurückgegeben. Bei Serviceunterklassen gibt dieses Monitorelement -1 zurück, wenn COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA für die Serviceunterklasse auf NONE oder BASE gesetzt ist. Bei Arbeitsklassen gibt dieses Monitorelement -1 zurück, wenn die Arbeitsaktion COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA für die Arbeitsklasse nicht definiert ist. Bei Workloads gibt dieses Monitorelement den Wert -1 zurück, wenn COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA für die jeweilige Workload auf NONE oder BASE gesetzt ist. Die Zeit wird in Millisekunden gemessen.

Bei Serviceklassen gilt: Die durchschnittliche Zwischenankunftszeit (Inter-Arrival Time) wird für Serviceunterklassen berechnet, über die Aktivitäten in das System

eintreten. Wenn Sie Aktivitäten zwischen Serviceunterklassen mit einer Aktion REMAP ACTIVITY neu zuordnen, bleibt der Wert von 'coord\_act\_interarrival\_time\_avg' der Serviceunterklasse, zu der Sie eine Aktivität zuordnen, unberührt.

*Tabelle 313. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_scstats             | -               |
| Statistiken | event_wcstats             | -               |
| Statistiken | event_wlstats             | -               |

## Verwendung

Mit dieser Statistik können Sie das arithmetische Mittel der Zeit zwischen der Ankunft von Koordinatoraktivitäten auf der Verschachtelungsebene 0 ermitteln, die der Serviceunterklasse, Workload oder Arbeitsklasse zugeordnet wurden.

Mit der Zeit zwischen der Ankunft von Aktivitäten kann die Ankunftsrate ermittelt werden, die den Kehrwert der Zeit zwischen der Ankunft von Aktivitäten darstellt. Ferner kann mithilfe dieses Durchschnittswerts festgestellt werden, ob die verwendete Histogrammschablone für das Histogramm der Zeit zwischen der Ankunft von Aktivitäten geeignet ist. Mit dem Histogramm der Zeit zwischen der Ankunft von Aktivitäten kann die durchschnittliche Zeit zwischen der Ankunft von Aktivitäten berechnet werden. Vergleichen Sie den berechneten Durchschnittswert mit diesem Monitorelement. Wenn der berechnete Durchschnittswert vom tatsächlichen Durchschnittswert abweicht, der von diesem Monitorelement zurückgegeben wird, sollten Sie eine Änderung der Histogrammschablone für das Histogramm der Zeit zwischen der Ankunft von Aktivitäten in Erwägung ziehen. Verwenden Sie dazu eine Gruppe von Binwerten, die für Ihre Daten besser geeignet sind.

## coord\_act\_lifetime\_avg - Durchschnittswert für die Laufzeit von Koordinatoraktivitäten (Monitorelement)

Das arithmetische Mittel der Laufzeit von Koordinatoraktivitäten auf der Verschachtelungsebene 0, die der betreffenden Serviceunterklasse, Workload oder Arbeitsklasse seit dem letzten Zurücksetzen zugeordnet wurden. Wenn für den intern aufgezeichneten Durchschnittswert ein Überlauf stattgefunden hat, wird der Wert -2 zurückgegeben. Bei Serviceunterklassen gibt dieses Monitorelement -1 zurück, wenn COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA für die Serviceunterklasse auf NONE gesetzt ist. Bei Arbeitsklassen gibt dieses Monitorelement -1 zurück, wenn die Arbeitsaktion COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA für die jeweilige Arbeitsklasse nicht definiert ist. Bei Workloads gibt dieses Monitorelement den Wert -1 zurück, wenn COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA für die jeweilige Workload auf NONE gesetzt ist. Die Zeit wird in Millisekunden gemessen.

Bei Serviceklassen gilt: Wenn Sie Aktivitäten zwischen Serviceunterklassen mit einer Aktion REMAP ACTIVITY neu zuordnen, ist nur der Durchschnittswert von 'coord\_act\_lifetime\_avg' der letzten Serviceklasse betroffen, in der eine Aktivität abgeschlossen wird.

*Tabelle 314. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_scstats             | -               |
| Statistiken | event_wcstats             | -               |

Tabelle 314. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_wlstats             | -               |

## Verwendung

Mit dieser Statistik können Sie das arithmetische Mittel der Laufzeit für Koordinatoraktivitäten ermitteln, die einer abgeschlossenen oder abgebrochenen Serviceunterklasse, Workload oder Arbeitsklasse zugeordnet wurden.

Ferner kann mithilfe dieser Statistik festgestellt werden, ob die verwendete Histogrammschablone für das Histogramm der Laufzeit von Aktivitäten geeignet ist. Mit dem Histogramm der Laufzeit von Aktivitäten kann die durchschnittliche Laufzeit von Aktivitäten berechnet werden. Vergleichen Sie den berechneten Durchschnittswert mit diesem Monitorelement. Wenn der berechnete Durchschnittswert vom tatsächlichen Durchschnittswert abweicht, der von diesem Monitorelement zurückgemeldet wird, sollten Sie eine Änderung der Histogrammschablone für das Histogramm der Laufzeit von Aktivitäten in Erwägung ziehen. Verwenden Sie dazu eine Gruppe von Binwerten, die für Ihre Daten besser geeignet sind.

## coord\_act\_lifetime\_top - Maximaler Wert für die Laufzeit von Koordinatoraktivitäten (Monitorelement)

Höchstwert für die Laufzeit von Koordinatoraktivitäten. Der Wert wird für alle Verschachtelungsebenen berechnet. Die Zeit wird in Millisekunden gemessen. Bei Serviceklassen gibt dieses Monitorelement -1 zurück, wenn COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA für die jeweilige Serviceklasse auf NONE gesetzt ist. Bei Arbeitsklassen gibt dieses Monitorelement -1 zurück, wenn die Arbeitsaktion COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA für die jeweilige Arbeitsklasse nicht definiert ist. Bei Workloads gibt dieses Monitorelement den Wert -1 zurück, wenn COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA für die jeweilige Workload auf NONE gesetzt ist.

Um diese Statistikdaten effektiv mit Serviceklassen verwenden zu können, wenn Aktivitäten zwischen Serviceunterklassen mit einer Aktion REMAP ACTIVITY auch neu zugeordnet werden, müssen Sie den Höchstwert des Elements 'coord\_act\_lifetime\_top' einer bestimmten Serviceunterklasse mit dem Wert anderer Unterklassen zusammenfassen, die von demselben Schwellenwert bzw. denselben Schwellenwerten für Neuzuordnungen betroffen sind. Dies liegt daran, dass eine Aktivität abgeschlossen wird, nachdem sie durch einen Schwellenwert für Neuzuordnungen einer anderen Serviceunterklasse neu zugeordnet worden ist und die Zeit, die die Aktivität vor der Neuzuordnung in anderen Serviceunterklassen vorhanden ist nur für die Serviceklasse gezählt wird, in der sie abgeschlossen wird.

Tabelle 315. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_wcstats             | -               |
| Statistiken | event_scstats             | -               |
| Statistiken | event_wlstats             | -               |

## Verwendung

Dieses Element ist beim Beurteilen der Effektivität von Schwellenwerten für die Laufzeit von Aktivitäten hilfreich und somit auch eine wertvolle Entscheidungshilfe für die Konfiguration derartiger Schwellenwerte.

---

## coord\_act\_queue\_time\_avg - Durchschnittliche Warteschlangenzeit für Koordinatoraktivitäten (Monitorelement)

Das arithmetische Mittel der Warteschlangenzeit für Koordinatoraktivitäten auf der Verschachtelungsebene 0, die der Serviceunterklasse oder Arbeitsklasse seit dem letzten Zurücksetzen zugeordnet wurden. Wenn für den intern aufgezeichneten Durchschnittswert ein Überlauf stattgefunden hat, wird der Wert -2 zurückgegeben. Bei Serviceunterklassen gibt dieses Monitorelement -1 zurück, wenn COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA für die Serviceunterklasse auf NONE gesetzt ist. Bei Arbeitsklassen gibt dieses Monitorelement -1 zurück, wenn die Arbeitsaktion COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA für die Arbeitsklasse nicht definiert ist. Bei Workloads gibt dieses Monitorelement den Wert -1 zurück, wenn COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA für die jeweilige Workload auf NONE gesetzt ist. Die Zeit wird in Millisekunden gemessen.

Bei Serviceklassen wird die Zeit in der Warteschlange nur zu der Serviceunterklasse gezählt, in der die Aktivität abgeschlossen oder abgebrochen wird. Wenn Sie Aktivitäten zwischen Serviceunterklassen mit einer Aktion REMAP ACTIVITY neu zuordnen, bleibt der Durchschnittswert von 'coord\_act\_queue\_time\_avg' der Serviceunterklassen, zu denen eine Aktivität zugeordnet, in denen sie aber nicht abgeschlossen wird, unberührt.

*Tabelle 316. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_scstats             | -               |
| Statistiken | event_wcstats             | -               |
| Statistiken | event_wlstats             | -               |

## Verwendung

Mit dieser Statistik können Sie das arithmetische Mittel der Warteschlangenzeit für Koordinatoraktivitäten ermitteln, die einer abgeschlossenen oder abgebrochenen Serviceunterklasse, Workload oder Arbeitsklasse zugeordnet wurden.

Ferner kann mithilfe dieser Statistik festgestellt werden, ob die verwendete Histogrammschablone für das Histogramm der Warteschlangenzeit von Aktivitäten geeignet ist. Mit dem Histogramm der Warteschlangenzeit von Aktivitäten kann die durchschnittliche Warteschlangenzeit von Aktivitäten berechnet werden. Vergleichen Sie den berechneten Durchschnittswert mit diesem Monitorelement. Wenn der berechnete Durchschnittswert vom tatsächlichen Durchschnittswert abweicht, der von diesem Monitorelement zurückgemeldet wird, sollten Sie eine Änderung der Histogrammschablone für das Histogramm der Warteschlangenzeit von Aktivitäten in Erwägung ziehen. Verwenden Sie dazu eine Gruppe von Binwerten, die für Ihre Daten besser geeignet sind.

---

## coord\_act\_rejected\_total - Gesamtanzahl zurückgewiesener Koordinatoraktivitäten (Monitorelement)

Die Gesamtanzahl von Koordinatoraktivitäten auf allen Verschachtelungsebenen, die seit dem letzten Zurücksetzen nicht ausgeführt, sondern zurückgewiesen wurden. Dieser Zähler wird aktualisiert, wenn eine Aktivität durch einen vorbeugenden Schwellenwert oder die Arbeitsaktion zum Verhindern der Ausführung an der Ausführung gehindert wird. Bei Serviceklassen wird dieser Wert beim Beenden von Aktivitäten aktualisiert. Bei Workloads wird der Wert bei Abschluss der zugehörigen UOW mit den einzelnen Workloadvorkommen aktualisiert.

*Tabelle 317. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_scstats             | -               |
| Statistiken | event_wlstats             | -               |

### Verwendung

Mit diesem Element kann ermittelt werden, ob vorbeugende Schwellenwerte und Arbeitsaktionen, die die Ausführung verhindern, effektiv eingesetzt werden oder zu einschränkend wirken.

---

## coord\_agent\_pid - ID des Koordinatoragenten ((Monitorelement)

Die EDU-ID (Engine-Dispatchable-Unit) des Koordinatoragenten für die Anwendung. Bei allen Betriebssystemen außer Linux wird die Thread-ID als EDU-ID verwendet. Beim Betriebssystem Linux stellt die EDU-ID eine eindeutige, von DB2generierte ID dar.

*Tabelle 318. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl_info                 | Einfach         |

*Tabelle 319. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren     | -                         | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements können Informationen des Datenbanksystemmonitors mit anderen Quellen für Diagnoseinformationen (beispielsweise Systemtraces) verknüpft werden.

---

## coord\_agents\_top - Maximale Anzahl koordinierender Agenten

Die maximale Anzahl an koordinierenden Agenten, die gleichzeitig ausgeführt werden.

*Tabelle 320. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | db2                       | Einfach         |



Tabelle 320. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung (Forts.)

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

## Verwendung

Stellt die Höchstzahl der koordinierenden Agenten eine zu große Auslastung für diesen Knoten dar, kann dieser obere Grenzwert durch Ändern des Konfigurationsparameters **max\_coordagents** gesenkt werden.

## coord\_member - Koordinatorteilkomponente (Monitorelement)

Als Koordinator fungierende Teilkomponente für die betreffende UOW (Unit of Work) oder Auslastung (Workload).

Tabelle 321. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | Immer erfasst                     |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                    | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen                                               | Immer erfasst                     |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)      | Immer erfasst                     |

Tabelle 322. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------|---------------------------|-----------------|
| UOW (Unit of Work) | -                         | -               |

## coord\_node - Koordinierungsknoten

In einem System mit mehreren Knoten handelt es sich hierbei um die Nummer des Knotens, über den die Anwendung eine Verbindung zur Instanz hergestellt hat.

Tabelle 323. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Tabelle 324. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Verbindung  | event_conn                | -               |

### Verwendung

Jede verbundene Anwendung wird jeweils von einem Koordinatorknoten bedient.

---

## coord\_partition\_num - Nummer der Koordinatorpartition (Monitorelement)

Die Koordinatorpartition der UOW (Unit of Work) oder Aktivität. In einem Mehrpartitionssystem ist die Koordinatorpartition die Partition, durch die die Anwendung mit der Datenbank verbunden ist.

*Tabelle 325. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| UOW (Unit of Work)    | -                         | -               |
| Aktivitäten           | event_activity            | -               |
| Schwellenwertverstöße | event_thresholdviolations | -               |

### Verwendung

Dieses Element ermöglicht es, bei Aktivitäten oder UOWs, die über Datensätze auf anderen Partitionen als der Koordinatorpartition verfügen, die Koordinatorpartition zu ermitteln.

---

## coord\_stmt\_exec\_time - Ausführungszeit für Anweisung durch Koordinatoragent (Monitorelement)

Die Gesamtzeit, die von Koordinatoragenten in dieser Teilkomponente für die Ausführung dieser Anweisung aufgewendet wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 326. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE                        |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                     | ACTIVITY METRICS BASE                        |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                      | ACTIVITY METRICS BASE                        |

*Tabelle 327. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung                      | Monitorschalter       |
|-------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten | event_activitymetrics                          | ACTIVITY METRICS BASE |
| Paketcache  | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet. | ACTIVITY METRICS BASE |

---

## corr\_token - DRDA-Korrelationstoken

Das DRDA-AS-Korrelationstoken.

*Tabelle 328. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl_info                 | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

*Tabelle 329. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp  | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------|---------------------------|-----------------|
| Verbindungen | event_connheader          | -               |

### Verwendung

Das DRDA-Korrelationstoken wird zum Korrelieren der Verarbeitung zwischen dem Anwendungsserver und dem Anwendungsrequester verwendet. Hierbei handelt es um die Kennung, die beim Auftreten von Fehlern in Protokollen gespeichert wird und mit der ermittelt werden kann, welcher Dialog fehlerhaft ist. In einigen Fällen kann dies die LUW-ID des Dialogs sein.

Wird bei der Kommunikation nicht DRDA verwendet, gibt dieses Element die *Anwendungs-ID* zurück (vgl. Monitorelement 'appl\_id').

Werden die APIs des Datenbanksystemmonitors verwendet, ist zu beachten, dass mit der API-Konstante `SQLM_APPLID_SZ` die Länge dieses Elements definiert wird.

---

## cost\_estimate\_top - Maximaler Wert für Kostenschätzung (Monitorelement)

Der Höchstwert für die geschätzten Kosten von DML-Aktivitäten auf allen Verschachtelungsebenen innerhalb einer Serviceunterklasse oder Arbeitsklasse. Bei Serviceunterklassen gibt dieses Monitorelement -1 zurück, wenn `COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA` für die jeweilige Serviceunterklasse mit `NONE` definiert ist. Bei Arbeitsklassen gibt dieses Monitorelement -1 zurück, wenn die Arbeitsaktion `COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA` für die jeweilige Arbeitsklasse nicht definiert ist.

Bei Serviceklassen wird die Kostenschätzung für DML-Aktivitäten nur zu der Serviceunterklasse gezählt, in der die Aktivität in das System eintritt. Wenn Sie Aktivitäten zwischen Serviceunterklassen mit einer Aktion `REMAP ACTIVITY` neu zuordnen, bleibt der Wert von 'cost\_estimate\_top' der Serviceunterklasse, zu der Sie eine Aktivität zuordnen, unberührt.

*Tabelle 330. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_scstats             | -               |
| Statistiken | event_wcstats             | -               |
| Statistiken | event_wlstats             | -               |

## Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über den Höchstwert für die geschätzten Kosten von DML-Aktivitäten, der auf einer Partition innerhalb des erfassten Zeitintervalls für eine Serviceklasse, Workload oder Arbeitsklasse erreicht wurde.

---

## count - Anzahl der Ereignismonitorüberläufe

Die Anzahl aufeinanderfolgender Überläufe, die aufgetreten sind.

### Elementkennung

Zähler

### Elementtyp

Zähler

*Tabelle 331. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp  | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------|---------------------------|-----------------|
| Überlaufsatz | event_overflow            | -               |

## Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über das Ausmaß der verloren gegangenen Überwachungsdaten.

Der Ereignismonitor sendet einen Überlaufsatz für eine Gruppe aufeinanderfolgender Überläufe.

---

## cpu\_configured - Anzahl der konfigurierten CPUs (Monitorelement)

Die Anzahl der Prozessoren auf diesem Host, die vom Betriebssystem erkannt werden.

*Tabelle 332. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - Systeminformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

---

## cpu\_cores\_per\_socket - Anzahl der CPU-Kerne pro Socket (Monitorelement)

Die Anzahl der Prozessoren auf diesem Host. Auf einem System mit nur einem Kern beträgt dieser Wert 1.

*Tabelle 333. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - Systeminformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

---

## cpu\_hmt\_degree - Anzahl der logischen CPUs (Monitorelement)

Auf Systemen, die das Hardware-Multithreading unterstützen, die Anzahl der logischen Prozessoren, die aufgrund des Multithreadings vorhanden zu sein scheinen. Auf Systemen, die das Multithreading nicht unterstützen, beträgt dieser Wert 1.

*Tabelle 334. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - Systeminformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

---

---

## cpu\_idle - Leerlaufzeit des Prozessors (Monitorelement)

Die Leerlaufzeit des Prozessors, angegeben in Prozessortaktimpulsen. Dieser Wert wird nur für Windows-, AIX- und Linux-Systeme zurückgemeldet. Dieser Messwert stellt den aggregierten Wert für alle Prozessoren auf dem System dar.

*Tabelle 335. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - Systeminformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

---

### Verwendung

- Dieser Messwert stellt den aggregierten Wert für alle Prozessoren auf dem System dar.
- Unter AIX werden diese Messdaten für die Workloadpartition (WPAR) und die logische Partition (LPAR) zurückgemeldet, in denen der DB2-Server ausgeführt wird.
- Sie können dieses Monitorelement zusammen mit den zugehörigen Prozessorzeitgeberelementen verwenden, um die Prozessorauslastung für ein bestimmtes Zeitintervall auf dem Hostsystem zu berechnen. Zur Berechnung der Prozessorauslastung als Prozentsatz müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:
  1. Verwenden Sie die Funktion ENV\_GET\_SYSTEM\_RESOURCES am Beginn des Zeitintervalls, um die Werte für die folgenden Messdaten abzurufen:
    - $\text{cpu\_user}_{t_1} = \text{cpu\_user}$
    - $\text{cpu\_system}_{t_1} = \text{cpu\_system}$
    - $\text{cpu\_idle}_{t_1} = \text{cpu\_idle}$
    - $\text{cpu\_wait}_{t_1} = \text{cpu\_wait}$
  2. Wiederholen Sie den obigen Schritt, um die Zeitmarken für die gleichen Messdaten am Ende des Zeitintervalls festzustellen, für das die Prozessorauslastung berechnet werden soll:
    - $\text{cpu\_user}_{t_2} = \text{cpu\_user}$
    - $\text{cpu\_system}_{t_2} = \text{cpu\_system}$
    - $\text{cpu\_idle}_{t_2} = \text{cpu\_idle}$
    - $\text{cpu\_iowait}_{t_2} = \text{cpu\_iowait}$
  3. Berechnen Sie die Prozessorauslastung anhand der folgenden Formel:

$$100 \times \frac{(\text{cpu\_system}_{t_2} - \text{cpu\_system}_{t_1}) + (\text{cpu\_user}_{t_2} - \text{cpu\_user}_{t_1})}{(\text{cpu\_system}_{t_2} - \text{cpu\_system}_{t_1}) + (\text{cpu\_user}_{t_2} - \text{cpu\_user}_{t_1}) + (\text{cpu\_idle}_{t_2} - \text{cpu\_idle}_{t_1}) + (\text{cpu\_iowait}_{t_2} - \text{cpu\_iowait}_{t_1})}$$

## cpu\_iowait - E/A-Wartezeit (Monitorelement)

Die Zeit, die auf die Ein-/Ausgabe gewartet wird (Linux, UNIX); die Zeit, die für den Empfang und die Verarbeitung von Hardwareunterbrechungen benötigt wurde (Windows), angegeben in Prozessortaktimpulsen. Dieser Wert wird nur für Windows-, AIX- und Linux-Systeme zurückgemeldet. Dieser Messwert stellt den aggregierten Wert für alle Prozessoren auf dem System dar.

Table 336. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - Systeminformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

### Verwendung

- Dieser Messwert stellt den aggregierten Wert für alle Prozessoren auf dem System dar.
- Unter AIX werden diese Messdaten für die Workloadpartition (WPAR) und die logische Partition (LPAR) zurückgemeldet, in denen der DB2-Server ausgeführt wird.
- Sie können dieses Monitorelement zusammen mit den zugehörigen Prozessorzeitgeberelementen verwenden, um die Prozessorauslastung für ein bestimmtes Zeitintervall auf dem Hostsystem zu berechnen. Zur Berechnung der Prozessorauslastung als Prozentsatz müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:
  1. Verwenden Sie die Funktion ENV\_GET\_SYSTEM\_RESOURCES am Beginn des Zeitintervalls, um die Werte für die folgenden Messdaten abzurufen:
    - `cpu_usert1` = **cpu\_user**
    - `cpu_systemt1` = **cpu\_system**
    - `cpu_idlet1` = **cpu\_idle**
    - `cpu_waitt1` = **cpu\_wait**
  2. Wiederholen Sie den obigen Schritt, um die Zeitmarken für die gleichen Messdaten am Ende des Zeitintervalls festzustellen, für das die Prozessorauslastung berechnet werden soll:
    - `cpu_usert2` = **cpu\_user**
    - `cpu_systemt2` = **cpu\_system**
    - `cpu_idlet2` = **cpu\_idle**
    - `cpu_iowaitt2` = **cpu\_iowait**
  3. Berechnen Sie die Prozessorauslastung anhand der folgenden Formel:

$$100 \times \frac{(\text{cpu\_system}_{t_2} - \text{cpu\_system}_{t_1}) + (\text{cpu\_user}_{t_2} - \text{cpu\_user}_{t_1})}{(\text{cpu\_system}_{t_2} - \text{cpu\_system}_{t_1}) + (\text{cpu\_user}_{t_2} - \text{cpu\_user}_{t_1}) + (\text{cpu\_idle}_{t_2} - \text{cpu\_idle}_{t_1}) + (\text{cpu\_iowait}_{t_2} - \text{cpu\_iowait}_{t_1})}$$

---

## cpu\_load\_long - Prozessorauslastung (langer Zeitrahmen) (Monitorelement)

Die Prozessorauslastung über einen langen Zeitraum gemäß der Definition durch das System. Beispiel: Die durchschnittliche Prozessorauslastung über die letzten zehn bis fünfzehn Minuten hinweg. Dieser Wert wird für alle Plattformen außer für Windows zurückgemeldet.

*Tabelle 337. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - Systeminformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

---

## cpu\_load\_medium - Prozessorauslastung (mittlerer Zeitrahmen) (Monitorelement)

Die Prozessorauslastung über einen mittleren Zeitraum gemäß der Definition durch das System. Beispiel: Die durchschnittliche Prozessorauslastung über die letzten fünf bis zehn Minuten hinweg. Dieser Wert wird für alle Plattformen außer für Windows zurückgemeldet.

*Tabelle 338. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - Systeminformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

---

## cpu\_load\_short - Prozessorauslastung (kurzer Zeitrahmen) (Monitorelement)

Die Prozessorauslastung über einen kurzen Zeitraum gemäß der Definition durch das System. Beispiel: Die durchschnittliche Prozessorauslastung über die letzten ein bis fünf Minuten hinweg. Dieser Wert wird für alle Plattformen außer für Windows zurückgemeldet.

*Tabelle 339. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - Systeminformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

---

## cpu\_online - Anzahl der CPUs im Onlinemodus (Monitorelement)

Die Anzahl der Prozessoren auf diesem Host, die momentan online sind.

*Tabelle 340. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - Systeminformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

---

## cpu\_speed - Taktgeschwindigkeit der CPU (Monitorelement)

Die Taktgeschwindigkeit der Prozessoren auf diesem Host in MHz.

*Tabelle 341. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - Systeminformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

---

## cpu\_system - Kernelzeit (Monitorelement)

Die Zeitdauer, die für die Ausführung von Kernelcode verwendet wird, angegeben in Prozessortaktimpulsen. Dieser Wert wird nur für Windows-, AIX- und Linux-Systeme zurückgemeldet. Dieser Messwert stellt den aggregierten Wert für alle Prozessoren auf dem System dar.

*Tabelle 342. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                            | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - Systeminformationen zurückgeben            | Immer erfasst                     |
| ENV_GET_DB2_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - DB2(r)-Systeminformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

### Verwendung

- Dieser Messwert stellt den aggregierten Wert für alle Prozessoren auf dem System dar.
- Unter AIX werden diese Messdaten für die Workloadpartition (WPAR) und die logische Partition (LPAR) zurückgemeldet, in denen der DB2-Server ausgeführt wird.
- Sie können dieses Monitorelement zusammen mit den zugehörigen Prozessorzeitberelementen verwenden, um die Prozessorauslastung für ein bestimmtes Zeitintervall auf dem Hostsystem zu berechnen. Zur Berechnung der Prozessorauslastung als Prozentsatz müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:
  1. Verwenden Sie die Funktion ENV\_GET\_SYSTEM\_RESOURCES am Beginn des Zeitintervalls, um die Werte für die folgenden Messdaten abzurufen:
    - `cpu_usert1` = **cpu\_user**
    - `cpu_systemt1` = **cpu\_system**
    - `cpu_idlet1` = **cpu\_idle**
    - `cpu_waitt1` = **cpu\_wait**
  2. Wiederholen Sie den obigen Schritt, um die Zeitmarken für die gleichen Messdaten am Ende des Zeitintervalls festzustellen, für das die Prozessorauslastung berechnet werden soll:
    - `cpu_usert2` = **cpu\_user**
    - `cpu_systemt2` = **cpu\_system**
    - `cpu_idlet2` = **cpu\_idle**
    - `cpu_iowaitt2` = **cpu\_iowait**
  3. Berechnen Sie die Prozessorauslastung anhand der folgenden Formel:



$$100 \times \frac{(\text{cpu\_system}_{t_2} - \text{cpu\_system}_{t_1}) + (\text{cpu\_user}_{t_2} - \text{cpu\_user}_{t_1})}{(\text{cpu\_system}_{t_2} - \text{cpu\_system}_{t_1}) + (\text{cpu\_user}_{t_2} - \text{cpu\_user}_{t_1}) + (\text{cpu\_idle}_{t_2} - \text{cpu\_idle}_{t_1}) + (\text{cpu\_iowait}_{t_2} - \text{cpu\_iowait}_{t_1})}$$

---

## cpu\_timebase - Häufigkeit des Zeitbasisregisterinkrements (Monitorelement)

Die Häufigkeit (in Hertz), mit der das Zeitbasisregister erhöht wird. Dieser Wert gilt nur für Linux- und PowerPC-Systeme.

*Tabelle 343. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - Systeminformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

---

## cpu\_total - Anzahl der CPUs (Monitorelement)

Die Anzahl der Prozessoren auf diesem Host.

*Tabelle 344. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - Systeminformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

### Verwendung

Die Anzahl, die für dieses Monitorelement zurückgemeldet wird, kann in unterschiedlichen Betriebsumgebungen eine unterschiedliche Bedeutung haben. Wenn dieser Wert z. B. von Windows zurückgegeben wird, dann gibt **cpu\_total** die Gesamtzahl der installierten Prozessoren an. Unter AIX steht dieser Wert für die Anzahl der konfigurierten Prozessoren.

---

## cpu\_usage\_total - Prozessorauslastung (Monitorelement)

Die Gesamtprozessorauslastung auf diesem Host einschließlich der Kernelverarbeitungszeit, angegeben in einem Prozentsatz. Dieser Wert wird nur für AIX-, Linux- und Windows-Systeme zurückgemeldet.

*Tabelle 345. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - Systeminformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

---

## cpu\_user - Nicht-Kernel-Verarbeitungszeit (Monitorelement)

Die Zeitdauer, die für die Ausführung von Benutzercode (Nicht-Kernel) verwendet wird, angegeben in Prozessortaktimpulsen. Dieser Wert wird nur für Windows-, AIX- und Linux-Systeme zurückgemeldet. Dieser Messwert stellt den aggregierten Wert für alle Prozessoren auf dem System dar.

Tabelle 346. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                            | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - Systeminformationen zurückgeben            | Immer erfasst                     |
| ENV_GET_DB2_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - DB2(r)-Systeminformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

## Verwendung

- Dieser Messwert stellt den aggregierten Wert für alle Prozessoren auf dem System dar.
- Unter AIX werden diese Messdaten für die Workloadpartition (WPAR) und die logische Partition (LPAR) zurückgemeldet, in denen der DB2-Server ausgeführt wird.
- Sie können dieses Monitorelement zusammen mit den zugehörigen Prozessorzeitgeberelementen verwenden, um die Prozessorauslastung für ein bestimmtes Zeitintervall auf dem Hostsystem zu berechnen. Zur Berechnung der Prozessorauslastung als Prozentsatz müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:
  1. Verwenden Sie die Funktion ENV\_GET\_SYSTEM\_RESOURCES am Beginn des Zeitintervalls, um die Werte für die folgenden Messdaten abzurufen:
    - $cpu\_user_{t_1} = \mathbf{cpu\_user}$
    - $cpu\_system_{t_1} = \mathbf{cpu\_system}$
    - $cpu\_idle_{t_1} = \mathbf{cpu\_idle}$
    - $cpu\_wait_{t_1} = \mathbf{cpu\_wait}$
  2. Wiederholen Sie den obigen Schritt, um die Zeitmarken für die gleichen Messdaten am Ende des Zeitintervalls festzustellen, für das die Prozessorauslastung berechnet werden soll:
    - $cpu\_user_{t_2} = \mathbf{cpu\_user}$
    - $cpu\_system_{t_2} = \mathbf{cpu\_system}$
    - $cpu\_idle_{t_2} = \mathbf{cpu\_idle}$
    - $cpu\_iowait_{t_2} = \mathbf{cpu\_iowait}$
  3. Berechnen Sie die Prozessorauslastung anhand der folgenden Formel:
$$100 \times \frac{(cpu\_system_{t_2} - cpu\_system_{t_1}) + (cpu\_user_{t_2} - cpu\_user_{t_1})}{(cpu\_system_{t_2} - cpu\_system_{t_1}) + (cpu\_user_{t_2} - cpu\_user_{t_1}) + (cpu\_idle_{t_2} - cpu\_idle_{t_1}) + (cpu\_iowait_{t_2} - cpu\_iowait_{t_1})}$$

## cputime\_threshold\_id - Kennung des Schwellenwerts für CPU-Zeit (Monitorelement)

Die Kennung (ID) des Schwellenwerts für CPUTIME, der auf die Aktivität angewendet wurde.

Tabelle 347. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

## Verwendung

Mit diesem Element können Sie ermitteln, welcher Schwellenwert für CPUTIME, sofern zutreffend, auf die Aktivität angewendet wurde.

---

### **cputime\_threshold\_value - Wert des Schwellenwerts für CPU-Zeit (Monitorelement)**

Die Obergrenze des Schwellenwerts für CPUTIME, der auf die Aktivität angewendet wurde.

*Tabelle 348. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                                | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                            |

## Verwendung

Mit diesem Element können Sie den Wert des Schwellenwerts für CPUTIME ermitteln, der auf die Aktivität angewendet wurde (sofern zutreffend).

---

### **cputime\_threshold\_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für CPU-Zeit (Monitorelement)**

Dieses Monitorelement gibt den Wert 'Yes' zurück, um anzugeben, dass die Aktivität gegen den Schwellenwert für CPUTIME verstoßen hat. Der Wert 'No' gibt an, dass die Aktivität noch nicht gegen den Schwellenwert verstoßen hat.

*Tabelle 349. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                                | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                            |

## Verwendung

Mit diesem Element können Sie ermitteln, ob die Aktivität gegen den Schwellenwert für CPUTIME verstoßen hat, der auf die Aktivität angewendet wurde.

---

## **cputimeinsc\_threshold\_id - Kennung des Schwellenwerts für CPU-Zeit in Serviceklasse (Monitorelement)**

Die Kennung (ID) des Schwellenwerts für CPUTIMEINSC, der auf die Aktivität angewendet wurde.

*Tabelle 350. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                          | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                            |

### **Verwendung**

Mit diesem Element können Sie ermitteln, welcher Schwellenwert für CPUTIMEINSC, sofern zutreffend, auf die Aktivität angewendet wurde.

---

## **cputimeinsc\_threshold\_value - Wert des Schwellenwerts für CPU-Zeit in Serviceklasse (Monitorelement)**

Die Obergrenze des Schwellenwerts für CPUTIMEINSC, der auf die Aktivität angewendet wurde.

*Tabelle 351. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                          | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                            |

### **Verwendung**

Mit diesem Element können Sie den Wert des Schwellenwerts für CPUTIMEINSC ermitteln, der auf die Aktivität angewendet wurde (sofern zutreffend).

---

## **cputimeinsc\_threshold\_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für CPU-Zeit in Serviceklasse (Monitorelement)**

Dieses Monitorelement gibt den Wert 'Yes' zurück, um anzugeben, dass die Aktivität gegen den Schwellenwert für CPUTIMEINSC verstoßen hat. Der Wert 'No' gibt an, dass die Aktivität noch nicht gegen den Schwellenwert verstoßen hat.

*Tabelle 352. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                          | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                            |

## Verwendung

Mit diesem Element können Sie ermitteln, ob die Aktivität gegen den Schwellenwert für CPUTIMEINSC verstoßen hat, der auf die Aktivität angewendet wurde.

---

## create\_nickname - Erstellen von Kurznamen

Dieses Element enthält einen Zähler, der angibt, wie häufig insgesamt der Server mit föderierten Datenbanken für eine beliebige Anwendung einen Kurznamen zu einem Objekt, das sich in dieser Datenquelle befindet, erstellt hat, seit die Instanz des Servers mit föderierten Datenbanken gestartet wurde bzw. seit die Datenbankmonitorzähler zum letzten Mal zurückgesetzt wurden, wenn dies zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt sein sollte.

*Tabelle 353. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase_remote              | Einfach         |
| Anwendung                | appl_remote               | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

## Verwendung

Mit diesem Element wird das Ausmaß der Aktivität von CREATE NICKNAME-Anweisungen ermittelt, die von dieser Instanz des Servers mit föderierten Datenbanken oder einer Anwendung an diese Datenquelle gerichtet wird. Die Verarbeitung von CREATE NICKNAME-Anweisungen führt dazu, dass mehreren Abfragen für die Datenquellenkataloge ausgeführt werden. Demzufolge gilt: Ist der Wert dieses Elements hoch, sollte die Ursache ermittelt und die Durchführung dieser Aktivität gegebenenfalls eingeschränkt werden.

---

## create\_nickname\_time - Antwortzeit für CREATE NICKNAME-Anweisungen

Dieses Element enthält die Gesamtzeit (in Millisekunden), die für diese Datenquelle erforderlich war, um CREATE NICKNAME-Anweisungen aller Anwendungen bzw. einer einzelnen Anwendung, die auf diesem Server mit föderierten Datenbanken ausgeführt werden bzw. wird, zu verarbeiten. Die Antwortzeit wird vom Start der Instanz des Servers mit föderierten Datenbanken an gemessen bzw. seit die Datenbankmonitorzähler zum letzten Mal zurückgesetzt wurden, wenn dies zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt sein sollte. Die Antwortzeit stellt die Differenz zwischen dem Zeitpunkt, zu dem der Server mit föderierten Datenbanken begann, Informationen aus der Datenquelle zur Verarbeitung der Anweisung CREATE NICKNAME abzurufen, und dem Zeitpunkt dar, zu dem alle erforderlichen Daten aus der Datenquelle abgerufen worden waren.

*Tabelle 354. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase_remote              | Zeitmarke       |
| Anwendung                | appl_remote               | Zeitmarke       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Mit diesem Element wird ermittelt, wie viel Zeit tatsächlich erforderlich war, um Kurznamen für diese Datenquelle zu erstellen.

---

## creator - Anwendungsersteller

Die Berechtigungs-ID des Benutzers, der die Anwendung vorkompiliert hat.

*Tabelle 355. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | stmt                      | Anweisung       |
| DCS-Anweisung            | dcs_stmt                  | Anweisung       |

*Tabelle 356. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Deadlocks   | event_dlconn              | -               |
| Anweisungen | event_stmt                | -               |
| Aktivitäten | event_activitystmt        | -               |

### Verwendung

Dieses Element kann zusammen mit der Spalte CREATOR der Informationen des Paketabschnitts in den Katalogen verwendet werden, um die momentan ausgeführte SQL-Anweisung zu ermitteln.

Ist das Sonderregister CURRENT PACKAGE PATH gesetzt, kann sich der Wert für *creator* während der Laufzeit der SQL-Anweisung ändern. Wird ein Snapshot Monitor- oder Ereignismonitordatensatz vor Auflösung von PACKAGE PATH erstellt, gibt der Wert für *creator* den von der Clientanforderung eingegangenen Wert wieder. Wird ein Snapshot Monitor- oder Ereignismonitordatensatz nach Auflösung von PACKAGE PATH erstellt, gibt der Wert für *creator* den Ersteller des aufgelösten Pakets wieder. Das aufgelöste Paket ist dasjenige Paket, dessen Ersteller (Wert für *creator*) als erster in CURRENT PACKAGE PATH SPECIAL REGISTER angezeigt wird und dessen Paketname und eindeutige ID mit denen der Clientanforderung übereinstimmen.

---

## current\_active\_log - Dateinummer des momentan aktiven Protokolls

Die Dateinummer der aktiven Protokolldatei, in die das DB2-Datenbanksystem zurzeit schreibt.

*Tabelle 357. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | detail_log                | Einfach         |

*Tabelle 358. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann in Verbindung mit den Elementen *first\_active\_log* und *last\_active\_log* der Dateinummernbereich der aktiven Protokoll-

dateien ermittelt werden. Wenn Sie den Dateinummernbereich der aktiven Protokolldateien kennen, können Sie den für die Protokolldateien erforderlichen Plattenspeicherplatz ermitteln.

Sie können mit diesem Element auch feststellen, welche Protokolldateien nützliche Daten zum Ermitteln der Protokolldateien enthalten, die zur Unterstützung geteilter Spiegel erforderlich sind.

---

## current\_archive\_log - Dateinummer des momentan archivierten Protokolls

Die Dateinummer der aktiven Protokolldatei, die vom DB2-Datenbanksystem zurzeit archiviert wird. Wird zurzeit keine Protokolldatei vom DB2-Datenbanksystem archiviert, ist der Wert für dieses Element SQLM\_LOGFILE\_NUM\_UNKNOWN.

*Tabelle 359. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | detail_log                | Einfach         |

*Tabelle 360. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann ermittelt werden, ob beim Archivieren von Protokolldateien Probleme vorliegen. Mögliche Probleme:

- Langsame Datenträger für die Archivierung
- Nicht verfügbare Datenträger für die Archivierung

---

## current\_extent - Momentan verschobener Speicherbereich (Monitorelement)

Die numerische Kennung des Speicherbereichs, der momentan vom Neuverteilungsprozess für Tabellenbereiche verschoben wird.

*Tabelle 361. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                         | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_EXTENT_MOVEMENT_STATUS<br>- Messdaten zum Verarbeitungsfortschritt<br>von Speicherbereichsverschiebungen abrufen | Immer erfasst                                |

---

## cursor\_name - Cursorname

Der Name des Cursors, der dieser SQL-Anweisung entspricht.

### Elementkennung

cursor\_name

### Elementtyp

Information

Tabelle 362. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | stmt                      | Anweisung       |

Tabelle 363. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Deadlocks mit Details | event_detailed_dlconn     | -               |
| Anweisungen           | event_stmt                | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann die SQL-Anweisung ermittelt werden, die momentan verarbeitet wird. Dieser Name wird für OPEN, FETCH, CLOSE und PREPARE einer SQL-SELECT-Anweisung verwendet. Wird kein Cursor verwendet, ist dieses Feld leer.

## data\_object\_pages - Datenobjektseiten

Die Anzahl von Plattenseiten, die von einer Tabelle belegt werden. Diese Größenangabe gibt nur die Größe der Basistabelle an. Der von Indexobjekten, LOB-Daten und langen Daten belegte Speicherplatz wird jeweils über die Monitorelemente *index\_object\_pages*, *lob\_object\_pages* und *4long\_object\_pages* gemeldet.

Tabelle 364. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabelle                  | table                     | Einfach         |

Tabelle 365. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellen    | event_table               | -               |

### Verwendung

Mit diesem Element können Sie den tatsächlichen Umfang des von einer bestimmten Tabelle belegten Speicherplatzes anzeigen. Das Element ermöglicht es in Verbindung mit einem Tabellereignismonitor, die Wachstumsrate bei der Größenzunahme einer Tabelle über einen längeren Zeitraum hinweg verfolgen zu können.

## data\_object\_l\_pages - Logische Seiten für Tabellendaten (Monitorelement)

Die Anzahl der logischen Seiten, die auf der Platte für die Daten verwendet werden, die in dieser Tabelle enthalten sind.

Tabelle 366. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_TABLE (Tabellenfunktion) - Tabellenmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE          |



## Verwendung

- Dieser Wert kann unter dem Wert für den Speicherbereich liegen, der für das Objekt zugeordnet wurde. Dieser Fall kann eintreten, wenn Sie die Option RECLAIM EXTENTS ONLY mit dem Befehl REORG TABLE verwenden. In diesem Fall werden freigegebene Speicherbereiche in die Anzahl der logischen Seiten einbezogen, die von MON\_GET\_TABLE zurückgegeben werden.
- Dieser Wert kann unter dem Wert für den Speicherbereich liegen, der für das Objekt physisch zugeordnet wurde. Dieser Fall kann eintreten, wenn Sie die Option REUSE STORAGE der Anweisung TRUNCATE verwenden. Diese Option bewirkt, dass Speicher, der für die Tabelle zugeordnet wurde, weiterhin zugeordnet bleibt, obwohl er als nicht belegt eingestuft wird. Darüber hinaus kann der Wert für dieses Monitorelement unterhalb des Werts für den Speicherbereich liegen, der für das Objekt logisch zugeordnet wurde, weil das Gesamtvolumen des Speicherbereichs, das logisch zugeordnet wurde, ein geringes Volumen an zusätzlichen Metadaten umfasst.

Um einen exakten Messwert für die logische oder physische Größe eines Objekts abzurufen, können Sie die Funktion ADMIN\_GET\_TAB\_INFO\_V97 verwenden. Diese Funktion stellt exaktere Informationen zur Größe von Objekten bereit, als die Werte, die Sie durch Multiplikation der Anzahl der Seiten, die für dieses Monitorelement zurückgemeldet wurden, mit der Seitengröße ermitteln können.

---

## data\_partition\_id - Datenpartitions-ID (Monitorelement)

Die Kennung (ID) der Datenpartition, für die Informationen zurückgegeben werden.

*Tabelle 367. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_TABLE (Tabellenfunktion) - Tabellenmessdaten abrufen | Immer erfasst                     |
| MON_GET_INDEX (Tabellenfunktion) - Indexmessdaten abrufen    | Immer erfasst                     |

*Tabelle 368. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabelle                  | table                     | Einfach         |
| Sperre                   | lock                      | Sperre          |
| Sperre                   | lock_wait                 | Sperre          |

*Tabelle 369. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabelle               | event_table               | -               |
| Deadlocks             | event_dlconn              | -               |
| Deadlocks mit Details | event_detailed_dlconn     | -               |
| Deadlocks             | lock                      | -               |

## Verwendung

Dieses Element gilt nur für partitionierte Tabellen und partitionierte Indizes. In allen anderen Fällen ist der Wert dieses Monitorelements NULL.

Bei der Rückgabe von Daten zur Sperrstufe steht ein Wert von -1 für eine Sperre, die den Zugriff auf die gesamte Tabelle steuert.

---

## datasource\_name - Datenquellenname

Dieses Element enthält den Namen der Datenquelle, für die der Server mit föderierten Datenbanken Informationen zum Fernzugriff anzeigt. Dieses Element entspricht der Spalte 'SERVER' in SYSCAT.SERVERS.

### Elementkennung

datasource\_name

### Elementtyp

Information

*Tabelle 370. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase_remote              | Einfach         |
| Anwendung                | appl_remote               | Einfach         |

### Verwendung

Mit diesem Element wird die Datenquelle ermittelt, deren Zugriffsdaten erfasst wurden und zurückgegeben werden.

---

## db2\_process\_id - DB2-Prozess-ID (Monitorelement)

Die numerische Kennung des DB2-Prozesses, der in der zurückgemeldeten Teilkomponente ausgeführt wird.

*Tabelle 371. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_DB2_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - DB2(r)-<br>Systeminformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

---

## db2\_process\_name - DB2-Prozessname (Monitorelement)

Der Name des DB2-Prozesses, der in der zurückgemeldeten Teilkomponente ausgeführt wird.

*Tabelle 372. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_DB2_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - DB2(r)-<br>Systeminformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

---

## db2\_status - Status der DB2-Instanz

Der aktuelle Status der Instanz des Datenbankmanagers.

*Tabelle 373. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | db2                       | Einfach         |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann der Status der Instanz des verwendeten Datenbankmanagers ermittelt werden.

Für dieses Element sind folgende Werte gültig:

| API-Konstante         | Wert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SQLM_DB2_ACTIVE       | 0    | Die Datenbankmanagerinstanz ist aktiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SQLM_DB2 QUIESCE_PEND | 1    | Die Instanz und die Datenbanken in der Instanz befinden sich im Status 'Quiesce anstehend'. Neue Verbindungen zu Datenbanken der Instanz sind unzulässig, und es kann keine neue UOW (Unit of Work) gestartet werden. In Abhängigkeit von der Quiesce-Anforderung können aktive UOWs entweder vollständig ausgeführt werden, oder sie werden unverzüglich zurückgesetzt. |
| SQLM_DB2 QUIESCED     | 2    | Die Instanz und die Datenbanken in der Instanz befinden sich im Quiescemodus. Neue Verbindungen zu Datenbanken der Instanz sind unzulässig, und es kann keine neue UOW (Unit of Work) gestartet werden.                                                                                                                                                                  |

---

## db2start\_time - Startzeitmarke des Datenbankmanagers

Das Datum und die Uhrzeit beim Starten des Datenbankmanagers mithilfe des Befehls `db2start`.

### Elementkennung

`db2start_time`

### Elementtyp

Zeitmarke

*Tabelle 374. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | db2                       | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element kann zusammen mit dem Monitorelement `time_stamp` verwendet werden, um die Zeit zu berechnen, die seit dem Start des Datenbankmanagers bis zur Erstellung der Momentaufnahme abgelaufen ist.

---

## db\_conn\_time - Zeitmarke der Datenbankaktivierung (Monitorelement)

Das Datum und die Uhrzeit bei Herstellung der Verbindung zur Datenbank (auf Datenbankebene ist dies die erste Verbindung zur Datenbank) bzw. bei Ausgabe des Befehls zum Aktivieren der Datenbank.

*Tabelle 375. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter       |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Datenbank                | dbase                     | Zeitmarke             |
| Tabellenbereich          | tablespace_list           | Pufferpool, Zeitmarke |
| Tabelle                  | table_list                | Zeitmarke             |

*Tabelle 376. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------|---------------------------|-----------------|
| UOW (Unit of Work) | -                         | -               |

### Verwendung

Dieses Element wird zusammen mit dem Monitorelement **disconn\_time** verwendet, um die Gesamtverbindungszeit zu berechnen.

---

## db\_heap\_top - Zugeordneter maximaler Datenbankzwischenpeicher

Dieses Element wird zwecks DB2-Versionskompatibilität verwaltet. Es dient jetzt zur Messung der Speicherbelegung, jedoch nicht zur Messung der ausschließlichen Belegung durch den Datenbankzwischenpeicher.

**Anmerkung:** Das Monitorelement **db\_heap\_top** wird ab DB2 Version 9.5 nicht weiter unterstützt. Die Verwendung dieses Monitorelements löst keine Fehlernachricht aus. Es wird jedoch kein gültiger Wert zurückgegeben. Von einer Verwendung dieses Elements, das in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten.

*Tabelle 377. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

*Tabelle 378. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

---

## db\_location - Speicherposition der Datenbank

Die Speicherposition der Datenbank in Bezug zur Anwendung.

*Tabelle 379. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

### Verwendung

Zur Ermittlung der relativen Speicherposition des Datenbankservers in Bezug zur Anwendung, die die Momentaufnahme generiert. Gültige Werte:

- SQLM\_LOCAL
- SQLM\_REMOTE

---

## db\_name - Datenbankname

Der reale Name der Datenbank, für die Informationen erfasst werden oder mit der die Anwendung verbunden ist. Hierbei handelt es sich um den Namen, den die Datenbank bei Ihrer Erstellung erhalten hat.

*Tabelle 380. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                       | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_MEMORY_POOL<br>(Tabellenfunktion) - Abrufen von Informationen zum Speicherpool | Immer erfasst                     |
| MON_GET_MEMORY_SET<br>(Tabellenfunktion) - Informationen zu Speichergruppen abrufen    | Immer erfasst                     |

*Tabelle 381. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Datenbank                | dbase_remote              | Einfach         |
| Anwendung                | appl_id_info              | Einfach         |
| Anwendung                | appl_remote               | Einfach         |
| Tabellenbereich          | tablespace_list           | Pufferpool      |
| Pufferpool               | bufferpool                | Pufferpool      |
| Tabelle                  | table_list                | Tabelle         |
| Sperre                   | db_lock_list              | Einfach         |
| Dynamisches SQL          | dynsql_list               | Einfach         |
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Einfach         |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl_info             | Einfach         |

*Tabelle 382. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_dbheader            | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann genau die Datenbank ermittelt werden, für die die Daten gelten.

Bei Anwendungen, die nicht DB2 Connect verwenden, um eine Verbindung zu einem Host oder System i-Datenbankserver herzustellen, kann dieses Element zusammen mit dem Monitorelement **db\_path** verwendet werden, um die Datenbank eindeutig zu identifizieren und die verschiedenen Ebenen der vom Monitor bereitgestellten Informationen zuzuordnen.

Bei der Rückgabe mit Informationen zu Speicherpools mit `MON_GET_MEMORY_POOL` ist der Wert für dieses Monitorelement für Speicherpools, die auf Instanzebene definiert sind, `NULL`. Andernfalls ist der zurückgegebene Wert der Name der Datenbank, für die der Pool definiert ist.

## db\_path - Datenbankpfad

Der vollständige Pfad der Speicherposition, an der die Datenbank in dem überwachten System gespeichert ist.

*Tabelle 383. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl_id_info              | Einfach         |
| Tabellenbereich          | tablespace_list           | Pufferpool      |
| Pufferpool               | bufferpool                | Pufferpool      |
| Tabelle                  | table_list                | Tabelle         |
| Sperre                   | db_lock_list              | Einfach         |
| Dynamisches SQL          | dynsql_list               | Einfach         |

*Tabelle 384. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_dbheader            | -               |

### Verwendung

Dieses Element kann zusammen mit dem Monitorelement `db_name` verwendet werden, um genau die Datenbank zu ermitteln, für die die Daten gelten.

## db\_status - Datenbankstatus

Der aktuelle Status der Datenbank.

*Tabelle 385. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann der Status der verwendeten Datenbank ermittelt werden.

Gültige Werte für dieses Feld sind:

| API-Konstante               | Wert | Beschreibung             |
|-----------------------------|------|--------------------------|
| <code>SQLM_DB_ACTIVE</code> | 0    | Die Datenbank ist aktiv. |

| API-Konstante          | Wert | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SQLM_DB_QUIESCE_PEND   | 1    | Die Datenbank befindet sich im Status 'Quiesce anstehend'. Neue Verbindungen zu der Datenbank sind nicht zulässig, und es können keine neuen UOWs (Units of Work, Arbeitseinheiten) gestartet werden. Je nach Quiesce-Anforderung können aktive UOWs (Units of Work, Arbeitseinheiten) entweder vollständig beendet werden, oder sie werden unverzüglich zurückgesetzt. |
| SQLM_DB_QUIESCED       | 2    | Die Datenbank wurde in den Quiescemodus versetzt. Neue Verbindungen zu der Datenbank sind <b>nicht</b> zulässig, und es können keine neuen UOWs (Units of Work, Arbeitseinheiten) gestartet werden.                                                                                                                                                                     |
| SQLM_DB_ROLLFWD        | 3    | Für die Datenbank wird momentan eine aktualisierende Recovery durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SQLM_DB_ACTIVE_STANDBY | 4    | Die Datenbank ist eine HADR-Bereitschaftsdatenbank mit aktiviertem Lesezugriff.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SQLM_DB_STANDBY        | 5    | Die Datenbank ist eine HADR-Bereitschaftsdatenbank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## db\_storage\_path - Dynamischer Speicherpfad (Monitorelement)

Dieses Element zeigt den vollständigen Pfad einer Position an, die von der Datenbank für Tabellenbereiche des dynamischen Speichers verwendet wird. Datenbanken können mehrere Speicherpfade zugeordnet sein, es kann jedoch auch nur ein oder kein einziger Speicherpfad zugeordnet sein.

*Tabelle 386. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | db_sto_path_info          | Einfach         |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements können in Verbindung mit dem Monitorelement **num\_db\_storage** die Speicherpfade ermittelt werden, die der jeweiligen Datenbank zugeordnet sind.

## db\_storage\_path\_state - Speicherpfadstatus (Monitorelement)

Der Status für den dynamischen Speicherpfad gibt an, ob der Speicherpfad von der Datenbank verwendet wird.

*Tabelle 387. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | db_sto_path_info          | Einfach         |

## Verwendung

Mithilfe dieses Monitorelements können Sie feststellen, ob der Speicherpfad von der Datenbank verwendet wird. Die folgenden Werte sind möglich:

### NOT\_IN\_USE

Es gibt keine Tabellenbereiche, die den betreffenden Speicherpfad in der angegebenen Datenbankpartition verwenden.

### IN\_USE

Es gibt Tabellenbereiche, die den betreffenden Speicherpfad in der angegebenen Datenbankpartition verwenden.

### DROP\_PENDING

Dieser Speicherpfad wurde gelöscht, jedoch wird er noch von einigen Tabellenbereichen verwendet. Bevor Speicherpfade physisch aus der Datenbank gelöscht werden, müssen alle Tabellenbereiche die Verwendung dieser Speicherpfade einstellen. Zur Beendigung der Verwendung eines gelöschten Speicherpfads muss der Tabellenbereich entweder gelöscht oder die Daten mithilfe der Klausel REBALANCE der Anweisung ALTER TABLESPACE neu verteilt werden.

---

## db\_storage\_path\_with\_dpe - Speicherpfad mit Datenbankpartitionsausdruck (Monitorelement)

Der dynamische Speicherpfad, der den unausgewerteten Datenbankpartitionsausdruck enthält.

*Tabelle 388. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | db_sto_path_info          | Einfach         |

## Verwendung

Mithilfe dieses Monitorelements können Sie den Speicherpfad ermitteln, der für die Datenbank im Befehl CREATE DATABASE oder in der Anweisung ALTER DATABASE angegeben wurde, wenn der Speicherpfad einen Datenbankpartitionsausdruck enthält.

Wenn der Speicherpfad keinen Datenbankpartitionsausdruck enthält, gibt dieses Monitorelement einen Nullwert zurück.

---

## db\_work\_action\_set\_id - Set-ID für Datenbankarbeitsaktionen (Monitorelement)

Wurde die Aktivität innerhalb einer Arbeitsklasse im Datenbankbereich kategorisiert, zeigt dieses Monitorelement die ID des Arbeitsaktionssets an, die dem Arbeitsklassenset, zu dem die Arbeitsklasse gehört, zugeordnet ist. Andernfalls zeigt dieses Monitorelement 0 an.

*Tabelle 389. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                           | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| WLM_GET_ACTIVITY_DETAILS_COMPLETE (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                                |



Tabelle 390. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Aktivitäten | event_activity            | -               |

## Verwendung

Dieses Element kann in Verbindung mit dem Element **db\_work\_class\_id** verwendet werden, um die Datenbankarbeitsklasse der Aktivität (sofern vorhanden) eindeutig zu identifizieren.

---

## db\_work\_class\_id - Datenbankarbeitsklassen-ID (Monitorelement)

Wurde die Aktivität innerhalb einer Arbeitsklasse im Datenbankbereich kategorisiert, zeigt dieses Monitorelement die ID der Arbeitsklasse an. Andernfalls zeigt dieses Monitorelement 0 an.

Tabelle 391. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                             | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| WLM_GET_ACTIVITY_DETAILS_COMPLETE<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen<br>(im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                                |

Tabelle 392. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Aktivitäten | event_activity            | -               |

## Verwendung

Dieses Element kann in Verbindung mit dem Element **db\_work\_action\_set\_id** verwendet werden, um die Datenbankarbeitsklasse der Aktivität, soweit vorhanden, eindeutig zu identifizieren.

---

## dcs\_appl\_status - DCS-Anwendungsstatus

Der Status einer DCS-Anwendung auf dem DB2 Connect-Gateway.

Tabelle 393. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Anwendung            | dcs_appl_info             | Einfach         |

## Verwendung

Dieses Element dient zur Fehlerbestimmung für DCS-Anwendungen. Gültige Werte:

- SQLM\_DCS\_CONNECTPEND\_OUTBOUND

Die Anwendung hat eine Datenbankverbindung vom DB2 Connect-Gateway zur Hostdatenbank eingeleitet, die Anforderung wurde jedoch noch nicht vollständig ausgeführt.

- SQLM\_DCS\_UOWWAIT\_OUTBOUND

Das DB2 Connect-Gateway wartet darauf, dass die Hostdatenbank auf die Anforderung der Anwendung antwortet.

- SQLM\_DCS\_UOWWAIT\_INBOUND

Die Verbindung vom DB2 Connect-Gateway zur Hostdatenbank wurde hergestellt, und das Gateway wartet auf SQL-Anforderungen von der Anwendung, oder das DB2 Connect-Gateway befindet sich im Wartestatus für die UOW (Unit of Work) in der Anwendung. Dies bedeutet normalerweise, dass der Code der Anwendung ausgeführt wird.

---

## dc\_s\_db\_name - DCS-Datenbankname

Der Name der DCS-Datenbank, der im DCS-Verzeichnis katalogisiert ist.

*Tabelle 394. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dc_s_dbase                | Einfach         |
| DCS-Anwendung            | dc_s_appl_info            | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element dient zur Fehlerbestimmung für DCS-Anwendungen.

---

## ddl\_sql\_stmts - SQL-Anweisungen in der Datendefinitionssprache (DDL)

Dieses Element gibt die Anzahl der SQL-Anweisungen in der Datendefinitionssprache (Data Definition Language, DDL) an, die ausgeführt wurden.

*Tabelle 395. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 396. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann das Ausmaß der Datenbankaktivität auf Anwendungs- oder Datenbankebene ermittelt werden. Die Ausführung von DDL-Anweisungen verbraucht aufgrund ihrer Auswirkungen auf die Systemkatalogtabellen viele Systemressourcen. Demzufolge gilt: Ist der Wert dieses Elements hoch, sollte die Ursache ermittelt und die Durchführung dieser Aktivität gegebenenfalls eingeschränkt werden.

Mithilfe dieses Elements kann auch der Prozentsatz der DDL-Aktivität anhand der folgenden Formel berechnet werden:

$$\text{ddl\_sql\_stmts} / \text{Gesamtanzahl der Anweisungen}$$

Das Ergebnis kann bei der Analyse der Anwendungsaktivität und des Anwendungsdurchsatzes nützlich sein. DDL-Anweisungen können sich auch auf Folgendes auswirken:

- Den Katalogcache, indem dort gespeicherte Tabellendescriptorinformationen und Berechtigungsinformationen ungültig gemacht werden und beim Abrufen der Informationen aus den Systemkatalogen zusätzlicher Systemaufwand verursacht wird.
- Den Paketcache, indem dort gespeicherte Abschnitte ungültig gemacht werden und bei der erneuten Kompilierung der Abschnitte zusätzlicher Systemaufwand verursacht wird.

Beispiele für DDL-Anweisungen sind CREATE TABLE, CREATE VIEW, ALTER TABLE und DROP INDEX.

---

## deadlock\_id - ID des Deadlockereignisses

Die Deadlock-ID für ein Deadlockereignis.

### Elementkennung

deadlock\_id

### Elementtyp

Information

*Tabelle 397. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp                         | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Deadlocks                           | event_deadlock            | -               |
| Deadlocks                           | event_dlconn              | -               |
| Deadlocks mit Details               | event_detailed_dlconn     | -               |
| Deadlocks mit Detailprotokoll       | event_detailed_dlconn     | -               |
| Deadlocks mit Detailprotokoll       | event_stmt_history        | -               |
| Deadlocks mit Detailprotokollwerten | event_data_value          | -               |
| Deadlocks mit Detailprotokollwerten | event_detailed_dlconn     | -               |
| Deadlocks mit Detailprotokollwerten | event_stmt_history        | -               |

### Verwendung

Dieses Element wird in der Überwachungsanwendung verwendet, um Ereignisdatensätze von Deadlock-Verbindungen und Anweisungsprotokollen mit Deadlock-Ereignisdatensätzen zu korrelieren.

---

## deadlock\_node - Nummer der Partition mit Deadlock

Nummer der Partition, in der der Deadlock auftrat.

### Elementkennung

deadlock\_node

### Elementtyp

Information

*Tabelle 398. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Deadlocks   | event_deadlock            | -               |
| Deadlocks   | event_dlconn              | -               |

Tabelle 398. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Deadlocks mit Details | event_detailed_dlconn     | -               |

### Verwendung

Dieses Element ist nur für partitionierte Datenbanken relevant. Dieses Element wird in der Überwachungsanwendung verwendet, um Ereignisdatensätze von Deadlock-Verbindungen mit Deadlock-Ereignisdatensätzen zu korrelieren.

## deadlocks - Festgestellte Deadlocks (Monitorelement)

Die Gesamtanzahl der aufgetretenen Deadlocks.

Tabelle 399. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                        | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                                         | ACTIVITY METRICS BASE             |

Tabelle 400. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Sperre          |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 401. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Datenbank          | event_db                                                  | -                     |
| Verbindung         | event_conn                                                | -                     |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Dieses Element kann Aufschluss darüber geben, ob Anwendungen Probleme mit Konkurrenzsituationen haben. Diese Probleme können durch Folgendes ausgelöst werden:

- Sperreneskalationen treten für die Datenbank auf.
- Eine Anwendung sperrt Tabellen explizit, obwohl vom System generierte Zeilensperren ausreichend wären.
- Eine Anwendung verwendet beim Binden eine unangemessene Isolationsstufe.
- Katalogtabellen werden für wiederholtes Lesen gesperrt.
- Anwendungen erhalten dieselben Sperren in unterschiedlicher Reihenfolge, was zu einem Deadlock führt.

Das Problem lässt sich unter Umständen lösen, indem ermittelt wird, in welchen Anwendungen (oder Anwendungsprozessen) die Deadlocks auftreten. Im Anschluss daran kann die Anwendung möglicherweise geändert werden, um sie besser auf eine gleichzeitige Ausführung auszurichten. Es gibt jedoch möglicherweise auch Anwendungen, die nicht gleichzeitig ausgeführt werden können.

Die Wertigkeit der Deadlocks lässt sich anhand der Monitorelemente für Verbindungszeitmarken (**last\_reset**, **db\_conn\_time** und **appl\_con\_time**) ermitteln. So sind beispielsweise 10 Deadlocks innerhalb von 5 Minuten viel schwerer wiegender als 10 Deadlocks innerhalb von 5 Stunden.

Die Beschreibungen der oben aufgeführten zugehörigen Elemente enthalten eventuell auch zusätzliche Vorschläge für Optimierungsmöglichkeiten.

---

## degree\_parallelism - Grad der Parallelität

Der Grad der Parallelität, der beim Binden der Abfrage angefordert wurde.

### Elementkennung

degree\_parallelism

### Elementtyp

Information

*Tabelle 402. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | stmt                      | Anweisung       |

### Verwendung

Dieses Element wird zusammen mit dem Monitorelement 'agents\_top' verwendet, um zu ermitteln, ob die Abfrage die höchste Ebene der Parallelität erreicht hat.

---

## del\_keys\_cleaned - Bereinigte pseudogelöschte Schlüssel (Monitorelement)

Die Anzahl der pseudogelöschten Schlüssel, die bereinigt wurden.

*Tabelle 403. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_INDEX (Tabellenfunktion) - Indexmessdaten abrufen | Immer erfasst                     |

---

## delete\_sql\_stmts - DELETE-Anweisungen

Dieses Element enthält einen Zähler, der angibt, wie häufig insgesamt der Server mit föderierten Datenbanken für eine beliebige Anwendung eine Anweisung DELETE an diese Datenquelle ausgegeben hat, seit die Instanz des Servers mit föderierten Datenbanken gestartet wurde bzw. seit die Datenbankmonitorzähler zum letzten Mal zurückgesetzt wurden, wenn dies zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt sein sollte.

*Tabelle 404. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase_remote              | Einfach         |
| Anwendung                | appl_remote               | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Mit diesem Element wird das Ausmaß der Datenbankaktivität ermittelt, die vom Server mit föderierten Datenbanken oder einer Anwendung an diese Datenquelle gerichtet wird.

Mit diesem Element kann auch festgestellt werden, welcher Prozentsatz der Schreibaktivität vom Server mit föderierten Datenbanken oder einer Anwendung an diese Datenquelle gerichtet wird. Hierfür wird folgende Formel verwendet:

$$\text{Schreibaktivität} = \frac{(\text{INSERT-Anweisungen} + \text{UPDATE-Anweisungen} + \text{DELETE-Anweisungen})}{(\text{SELECT-Anweisungen} + \text{INSERT-Anweisungen} + \text{UPDATE-Anweisungen} + \text{DELETE-Anweisungen})}$$

---

## delete\_time - Antwortzeit für DELETE-Anweisungen

Dieses Element enthält die Gesamtzeit (in Millisekunden), die für diese Datenquelle erforderlich war, um auf DELETE-Anweisungen aller Anwendungen bzw. einer einzelnen Anwendung, die auf diesem Server mit föderierten Datenbanken ausgeführt werden bzw. wird, zu antworten, seit die Instanz des Servers mit föderierten Datenbanken gestartet wurde bzw. seit die Datenbankmonitorzähler zum letzten Mal zurückgesetzt wurden, wenn dies zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt sein sollte.

Die Antwortzeit wird gemessen als Differenz zwischen dem Zeitpunkt, zu dem der Server mit föderierten Datenbanken eine DELETE-Anweisung an die Datenquelle übergibt, und dem Zeitpunkt, zu dem die Datenquelle dem Server mit föderierten Datenbanken antwortet und damit anzeigt, dass die DELETE-Anweisung verarbeitet wurde.

Tabelle 405. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase_remote              | Zeitmarke       |
| Anwendung                | appl_remote               | Zeitmarke       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Mit diesem Element wird ermittelt, wie lange tatsächlich gewartet werden muss, bis DELETE-Anweisungen von dieser Datenquelle verarbeitet werden. Diese Informationen können bei der Kapazitätsplanung und Optimierung von Nutzen sein.

---

## destination\_service\_class\_id – Zielserviceklassen-ID (Monitorelement)

Die ID der Serviceunterklasse, der eine Aktivität neu zugeordnet wurde, als der Datensatz für Schwellenwertverstoß, zu dem das betreffende Element gehört, generiert wurde. Dieses Element hat für alle Schwellenwertaktionen außer REMAP ACTIVITY den Wert null.

Tabelle 406. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Schwellenwertverstöße | event_thresholdviolations | -               |

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann der Pfad einer Aktivität durch die Serviceklassen, denen sie neu zugeordnet wurde, verfolgt werden. Darüber hinaus kann mit diesem Element zusammenfassend berechnet werden, wie viele Aktivitäten in eine bestimmten Serviceunterklasse hinein zugeordnet wurden.

### diaglog\_write\_wait\_time - Wartezeit für Schreiben der Diagnoseprotokolldatei (Monitorelement)

Die Zeit, die zum Warten auf einen Schreibvorgang in die Diagnoseprotokolldatei db2diag aufgewendet wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 407. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                                         | ACTIVITY METRICS BASE             |

*Tabelle 408. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |



Tabelle 408. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung                      | Monitorschalter       |
|-------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Paketcache  | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet. | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken | event_scmetrics*                               | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken | event_wlmetrics*                               | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss darüber, wie viel Zeit für das Schreiben von Daten in die db2diag-Protokolldatei aufgewendet wurde. In einer Umgebung mit partitionierten Datenbanken weist ein hoher Wert unter Umständen auf einen Konflikt um die db2diag-Protokolldatei hin, wenn für den Diagnoseverzeichnispfad (diagpath) gemeinsam genutzter Speicher verwendet wird. Darüber hinaus kann ein hoher Wert auch auf eine übermäßige Protokollierungsaktivität hinweisen, wenn beispielsweise der Parameter **diaglevel** so eingestellt wurde, dass alle Informationsnachrichten protokolliert werden.

---

## diaglog\_writes\_total - Gesamtzahl der Schreibvorgänge in die Diagnoseprotokolldatei (Monitorelement)

Die Häufigkeit, mit der Agenten in die Diagnoseprotokolldatei db2diag geschrieben haben.

Tabelle 409. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |

Table 409. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                         | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen | ACTIVITY METRICS BASE             |

Table 410. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Zusammen mit dem Monitorelement **diaglog\_write\_wait\_time** gibt dieses Element Aufschluss darüber, wie viel Zeit im Durchschnitt für das Schreiben von Daten in die db2diag-Protokolldatei aufgewendet wurde.

## direct\_read\_reqs - Anforderungen für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)

Die Anzahl der Anforderungen zur Durchführung eines direkten Lesevorgangs für mindestens einen Datensektor.

Table 411. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                   | Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion) - Pufferpoolmessdaten abrufen                                                                | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_CONNECTION (Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 411. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                                                   | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) -<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                                  | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im<br>XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen                                                                              | DATA OBJECT METRICS BASE                 |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                        | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Mess-<br>daten abrufen (im XML-Dokument DETAILS<br>zurückgemeldet)                  | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                     | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)                | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für<br>SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                           | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten<br>für Paketcacheinträge abrufen                                            | ACTIVITY METRICS BASE                    |

*Tabelle 412. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| <b>Ebene der Momentaufnahme</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Datenbank                       | dbase                            | Pufferpool             |
| Tabellenbereich                 | tablespace                       | Pufferpool             |
| Pufferpool                      | bufferpool                       | Pufferpool             |
| Anwendung                       | appl                             | Pufferpool             |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 413. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| <b>Ereignistyp</b> | <b>Logische Datengruppierung</b>                             | <b>Monitorschalter</b> |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument<br>'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                        | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |

Tabelle 413. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter       |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE  |
| Datenbank          | event_db                                             | -                     |
| Verbindung         | event_conn                                           | -                     |
| Tabellenbereiche   | event_tablespace                                     | -                     |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.       | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Anhand der folgenden Formel wird die durchschnittliche Anzahl der Sektoren berechnet, die von einem direkten Lesevorgang gelesen werden:

$$\text{direct\_reads} / \text{direct\_read\_reqs}$$

## direct\_read\_time - Zeit für direkte Lesevorgänge (Monitorelement)

Die verstrichene Zeit, die zur Durchführung der direkten Lesevorgänge erforderlich war. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

Tabelle 414. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL<br>(Tabellenfunktion) - Pufferpoolmessdaten abrufen                                                                | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONTAINER (Tabellenfunktion) - Tabellenbereichscontainermessdaten abrufen                                                     | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 414. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                                                   | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im<br>XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen                                                                              | DATA OBJECT METRICS BASE                 |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                        | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Mess-<br>daten abrufen (im XML-Dokument DETAILS<br>zurückgemeldet)                  | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                     | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)                | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für<br>SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                           | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten<br>für Paketcacheinträge abrufen                                            | ACTIVITY METRICS BASE                    |

*Tabelle 415. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| <b>Ebene der Momentaufnahme</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Datenbank                       | dbase                            | Pufferpool             |
| Tabellenbereich                 | tablespace                       | Pufferpool             |
| Pufferpool                      | bufferpool                       | Pufferpool             |
| Anwendung                       | appl                             | Pufferpool             |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 416. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| <b>Ereignistyp</b> | <b>Logische Datengruppierung</b>                             | <b>Monitorschalter</b> |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument<br>'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                        | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |

Tabelle 416. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                      | Monitorschalter       |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.   | REQUEST METRICS BASE  |
| Datenbank          | event_db                                       | -                     |
| Verbindung         | event_conn                                     | -                     |
| Tabellenbereiche   | event_tablespace                               | -                     |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet. | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                               | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                               | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Anhand der folgenden Formel wird die Durchschnittszeit für direkte Lesevorgänge pro Sektor berechnet:

$$\text{direct\_read\_time} / \text{direct\_reads}$$

Eine hohe Durchschnittszeit kann auf einen E/A-Konflikt hinweisen.

## direct\_reads - Direkte Lesevorgänge für Datenbank (Monitorelement)

Die Anzahl der Lesevorgänge, die nicht den Pufferpool verwenden.

Tabelle 417. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL<br>(Tabellenfunktion) - Pufferpoolmessdaten abrufen                                                                              | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONTAINER (Tabellenfunktion) - Tabellenbereichscontainermessdaten abrufen                                                                   | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 417. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                             | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen                                                        | DATA OBJECT METRICS BASE                 |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                  | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)    | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)    | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                        | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                         | ACTIVITY METRICS BASE                    |

*Tabelle 418. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| <b>Ebene der Momentaufnahme</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Datenbank                       | dbase                            | Pufferpool             |
| Tabellenbereich                 | tablespace                       | Pufferpool             |
| Pufferpool                      | bufferpool                       | Pufferpool             |
| Anwendung                       | appl                             | Pufferpool             |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 419. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| <b>Ereignistyp</b> | <b>Logische Datengruppierung</b>                          | <b>Monitorschalter</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE   |
| Datenbank          | event_db                                                  | -                      |

Tabelle 419. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp      | Logische Datengruppierung                      | Monitorschalter       |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Verbindung       | event_conn                                     | -                     |
| Tabellenbereiche | event_tablespace                               | -                     |
| Paketcache       | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet. | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken      | event_scmetrics*                               | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken      | event_wlmetrics*                               | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Anhand der folgenden Formel wird die durchschnittliche Anzahl der Sektoren berechnet, die von einem direkten Lesevorgang gelesen werden:

$$\text{direct\_reads} / \text{direct\_read\_reqs}$$

Werden Systemmonitore zur Überwachung der Ein-/Ausgabe (E/A) verwendet, kann mithilfe dieses Elements zwischen Datenbank-E/A und Nicht-Datenbank-E/A auf der Einheit unterschieden werden.

Direkte Lesevorgänge werden in Einheiten ausgeführt, von denen die kleinste ein 512 Byte-Sektor ist. Diese Vorgänge werden für Folgendes verwendet:

- Lesen von LONG VARCHAR-Spalten
- Lesen von LOB-Spalten
- Durchführen eines Backups

## direct\_write\_reqs - Anforderungen für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)

Die Anzahl der Anforderungen zur Durchführung eines direkten Schreibvorgangs für mindestens einen Datensektor.

Tabelle 420. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                   | Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion) - Pufferpoolmessdaten abrufen                                                                | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_CONNECTION (Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS (Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                 | REQUEST METRICS BASE              |



*Tabelle 420. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                                                   | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im<br>XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen                                                                              | DATA OBJECT METRICS BASE                 |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                        | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Mess-<br>daten abrufen (im XML-Dokument DETAILS<br>zurückgemeldet)                  | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                     | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)                | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für<br>SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                           | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten<br>für Paketcacheinträge abrufen                                            | ACTIVITY METRICS BASE                    |

*Tabelle 421. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| <b>Ebene der Momentaufnahme</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Datenbank                       | dbase                            | Pufferpool             |
| Tabellenbereich                 | tablespace                       | Pufferpool             |
| Pufferpool                      | bufferpool                       | Pufferpool             |
| Anwendung                       | appl                             | Pufferpool             |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 422. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| <b>Ereignistyp</b> | <b>Logische Datengruppierung</b>                             | <b>Monitorschalter</b> |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument<br>'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                        | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |

Tabelle 422. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                      | Monitorschalter       |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.   | REQUEST METRICS BASE  |
| Datenbank          | event_db                                       | -                     |
| Verbindung         | event_conn                                     | -                     |
| Tabellenbereiche   | event_tablespace                               | -                     |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet. | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                               | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                               | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Anhand der folgenden Formel wird die durchschnittliche Anzahl der Sektoren berechnet, die von einem direkten Schreibvorgang geschrieben werden:

$$\text{direct\_writes} / \text{direct\_write\_reqs}$$

## direct\_write\_time - Zeit für direkte Schreibvorgänge (Monitorelement)

Die verstrichene Zeit, die zur Durchführung der direkten Schreibvorgänge erforderlich war. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

Tabelle 423. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL<br>(Tabellenfunktion) - Pufferpoolmessdaten abrufen                                                                              | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONTAINER (Tabellenfunktion) - Tabellenbereichscontainermessdaten abrufen                                                                   | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 423. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen                                                        | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                        | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                         | ACTIVITY METRICS BASE             |

Tabelle 424. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Pufferpool      |
| Tabellenbereich          | tablespace                | Pufferpool      |
| Pufferpool               | bufferpool                | Pufferpool      |
| Anwendung                | appl                      | Pufferpool      |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 425. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Datenbank          | event_db                                                  | -                     |

Tabelle 425. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp      | Logische Datengruppierung                      | Monitorschalter       |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Verbindung       | event_conn                                     | -                     |
| Tabellenbereiche | event_tablespace                               | -                     |
| Paketcache       | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet. | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken      | event_scmetrics*                               | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken      | event_wlmetrics*                               | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Anhand der folgenden Formel wird die Durchschnittszeit für direkte Schreibvorgänge pro Sektor berechnet:

$$\text{direct\_write\_time} / \text{direct\_writes}$$

Eine hohe Durchschnittszeit kann auf einen E/A-Konflikt hinweisen.

---

## direct\_writes - Direkte Schreibvorgänge für Datenbank (Monitorelement)

Die Anzahl der Schreibvorgänge, die nicht den Pufferpool verwenden.

Tabelle 426. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL<br>(Tabellenfunktion) - Pufferpoolmessdaten abrufen                                                                              | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONTAINER (Tabellenfunktion) - Tabellenbereichscontainermessdaten abrufen                                                                   | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion) - Tabellenbereichsmessdaten abrufen                                                                           | DATA OBJECT METRICS BASE          |

Tabelle 426. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                        | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                         | ACTIVITY METRICS BASE             |

Tabelle 427. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Pufferpool      |
| Tabellenbereich          | tablespace                | Pufferpool      |
| Pufferpool               | bufferpool                | Pufferpool      |
| Anwendung                | appl                      | Pufferpool      |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 428. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Datenbank          | event_db                                                  | -                     |
| Verbindung         | event_conn                                                | -                     |
| Tabellenbereiche   | event_tablespace                                          | -                     |

Tabelle 428. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung                         | Monitorschalter       |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Paketcache  | Im Dokument<br>'activity_metrics' zurückgemeldet. | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken | event_scmetrics*                                  | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken | event_wlmetrics*                                  | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Anhand der folgenden Formel wird die durchschnittliche Anzahl der Sektoren berechnet, die von einem direkten Schreibvorgang geschrieben werden:

$$\text{direct\_writes} / \text{direct\_write\_reqs}$$

Werden Systemmonitore zur Überwachung der Ein-/Ausgabe (E/A) verwendet, kann mithilfe dieses Elements zwischen Datenbank-E/A und Nicht-Datenbank-E/A auf der Einheit unterschieden werden.

Direkte Schreibvorgänge werden in Einheiten ausgeführt, von denen die kleinste ein 512 Byte-Sektor ist. Diese Vorgänge werden für Folgendes verwendet:

- Schreiben von LONG VARCHAR-Spalten
- Schreiben von LOB-Spalten
- Durchführen eines Restores
- Durchführen einer Ladeoperation
- Zuordnen neuer Bereiche für den SMS-Tabellenbereich, wenn MPFA aktiviert ist (dies ist die Standardeinstellung).

## disconn\_time - Zeitmarke der Datenbankinaktivierung

Das Datum und die Uhrzeit bei Trennung der Verbindung von der Anwendung zur Datenbank (auf Datenbankebene ist dies die Zeit, zu der die letzte Anwendung die Verbindung trennte).

### Elementkennung

disconn\_time

### Elementtyp

Zeitmarke

Tabelle 429. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements wird die verstrichene Zeit berechnet seit:

- die Datenbank aktiviert wurde (für Informationen auf Datenbankebene)

- die Verbindung aktiviert wurde (für Informationen auf Verbindungsebene)

---

## disconnects - Verbindungsunterbrechungen

Dieses Element enthält einen Zähler, der angibt, wie häufig insgesamt der Server mit föderierten Datenbanken die Verbindung zu dieser Datenquelle für eine beliebige Anwendung unterbrochen hat, seit die Instanz des Servers mit föderierten Datenbanken gestartet wurde bzw. seit die Datenbankmonitorzähler zum letzten Mal zurückgesetzt wurden, wenn dies zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt sein sollte.

*Tabelle 430. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase_remote              | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Mit diesem Element wird ermittelt, wie häufig der Server mit föderierten Datenbanken insgesamt die Verbindung zu dieser Datenquelle für eine beliebige Anwendung unterbrochen hat. Zusammen mit dem Zähler für CONNECT kann anhand dieses Elements die Anzahl der Anwendungen festgestellt werden, die laut dieser Instanz des Servers mit föderierten Datenbanken momentan mit einer Datenquelle verbunden sind.

---

## dl\_conns - An einem Deadlock beteiligte Verbindungen (Monitorelement)

Die Anzahl der Verbindungen, die am betreffenden Deadlock beteiligt sind.

*Tabelle 431. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp            | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren                | -                         | -               |
| Deadlocks <sup>1</sup> | event_deadlock            | -               |

- 1 Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements in der Überwachungsanwendung wird ermittelt, wie viele Ereignisdatensätze für Deadlock-Verbindungen im Datenstrom des Ereignismonitors folgen werden.

---

## dynamic\_sql\_stmts - Versuchte dynamische SQL-Anweisungen

Die Anzahl der dynamischen SQL-Anweisungen, die versucht wurden.

*Tabelle 432. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 433. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann die Gesamtanzahl der erfolgreichen SQL-Anweisungen auf Datenbank- oder Anwendungsebene wie folgt berechnet werden:

```
    dynamische SQL-Anweisungen (dynamic_sql_stmts)
+   statische SQL-Anweisungen (static_sql_stmts)
-   fehlgeschlagene SQL-Anweisungen (failed_sql_stmts)
=   Durchschnitt während des Überwachungszeitraums
```

---

## edu\_id -EDU-ID (Monitorelement)

Die ID der EDU (Engine Dispatchable Unit), der dieser Speicherpool zugeordnet ist.

*Tabelle 434. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                       | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_MEMORY_POOL<br>(Tabellenfunktion) - Abrufen von Informationen zum Speicherpool | Immer erfasst                     |

### Verwendung

Wenn dieses Monitorelement von der Tabellenfunktion MON\_GET\_MEMORY\_POOL zurückgegeben wird, ist es NULL, mit Ausnahme der Fälle, in denen der betreffende Speicherpool den Typ PRIVATE aufweist.



---

## eff\_stmt\_text - Effektiver Anweisungstext (Monitorelement)

Der effektive Text der SQL-Anweisung, sofern die Anweisung durch den Anweisungskonzentrator modifiziert wurde.

*Tabelle 435. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| WLM_GET_ACTIVITY_DETAILS_COMPLETE<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen<br>(im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

*Tabelle 436. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Aktivität   | event_activitystmt        | -               |

### Verwendung

Wenn der Anweisungskonzentrator aktiviert ist und der Anweisungstext durch den Anweisungskonzentrator modifiziert wurde, enthält dieses Monitorelement den effektiven Anweisungstext. Anderenfalls enthält dieses Monitorelement eine 0 Byte lange Textzeichenfolge.

---

## effective\_isolation - Effektive Isolation (Monitorelement)

Die effektive Isolationsstufe für die betreffende Anweisung.

*Tabelle 437. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                     | Immer erfasst                     |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                      | Immer erfasst                     |

*Tabelle 438. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter   |
|-------------|---------------------------|-------------------|
| Sperren     | -                         | -                 |
| Paketcache  | -                         | COLLECT BASE DATA |

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss darüber, welche Isolationsstufe während der Ausführung der Anweisung verwendet wurde.

---

## effective\_lock\_timeout - Effektives Zeitlimit für Sperren (Monitorelement)

Der effektive Wert des Sperrzeitlimits für die betreffende Aktivität. Dieser Wert wird in Sekunden zurückgemeldet.

*Tabelle 439. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                                |

### Verwendung

---

## effective\_query\_degree - Effektiver Abfrageparallelitätsgrad (Monitorelement)

Der effektive Grad der Abfrageparallelität für die betreffende Aktivität.

*Tabelle 440. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

*Tabelle 441. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren     | -                         | -               |

---

## elapsed\_exec\_time - Abgelaufene Ausführungszeit für Anweisung

Auf DCS-Anweisungsebene ist dies die abgelaufene Zeit für die Verarbeitung einer SQL-Anforderung auf einem Hostdatenbankserver. Dieser Wert wird von diesem Server gemeldet. Für Ereignismonitore, die ihre Daten in eine Tabelle schreiben, wird der Wert dieses Elements unter Verwendung des Datentyps BIGINT in Mikrosekunden angegeben. Im Gegensatz zum Monitorelement 'host\_response\_time' schließt dieses Element nicht die abgelaufene Zeit für die Netzübertragung zwischen DB2 Connect und dem Hostdatenbankserver ein. Auf anderen Ebenen stellt dieser Wert die Summe der Hostausführungszeiten für alle Anweisungen dar, die für eine bestimmte Datenbank oder Anwendung ausgeführt wurden, bzw. für die Anweisungen, die eine bestimmte Anzahl an Datenübertragungen verwendeten.

*Tabelle 442. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter      |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| Datenbank                | dbase                     | Anweisung, Zeitmarke |
| Anwendung                | appl                      | Anweisung, Zeitmarke |
| DCS-Datenbank            | dc_s_dbase                | Anweisung, Zeitmarke |

Tabelle 442. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung (Forts.)

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter      |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| DCS-Anwendung            | dc_s_appl                 | Anweisung, Zeitmarke |
| DCS-Anweisung            | dc_s_stmt                 | Anweisung, Zeitmarke |
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung, Zeitmarke |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung auf Anweisungsebene lässt sich dieser Zähler nicht zurücksetzen. Auf anderen Ebenen kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

#### Verwendung

Dieses Element wird zusammen mit anderen Monitorelementen für abgelaufene Zeiträume verwendet, um die Verarbeitung von SQL-Anforderungen durch den Datenbankserver zu bewerten und Leistungsprobleme einzugrenzen.

Subtrahieren Sie den Wert dieses Elements vom Wert des Elements 'host\_response\_time', um die abgelaufene Zeit für die Netzübertragung zwischen DB2 Connect und dem Hostdatenbankserver zu berechnen.

**Anmerkung:** Auf der Ebene von 'dc\_s\_dbase', 'dc\_s\_appl', 'dc\_s\_stmt' und 'stmt\_transmissions' gilt das Element *elapsed\_exec\_time* nur für z/OS-Datenbanken. Wenn das DB2 Connect-Gateway eine Verbindung zu einer Windows-, Linux-, AIX- oder anderen UNIX-Datenbank herstellt, wird für *elapsed\_exec\_time* der Wert Null gemeldet.

---

## empty\_pages\_deleted - Gelöschte leere Seiten (Monitorelement)

Die Anzahl der pseudoleeren Seiten, die gelöscht wurden. Bei pseudoleeren Seiten handelt es sich um Seiten, bei denen sämtliche Schlüssel pseudogelöscht wurden.

Tabelle 443. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_INDEX (Tabellenfunktion) - Indexmessdaten abrufen | Immer erfasst                     |

---

## empty\_pages\_reused - Wiederverwendete leere Seiten (Monitorelement)

Die Anzahl der pseudoleeren Seiten, die wiederverwendet wurden. Bei pseudoleeren Seiten handelt es sich um Seiten, bei denen sämtliche Schlüssel pseudogelöscht wurden.

Tabelle 444. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_INDEX (Tabellenfunktion) - Indexmessdaten abrufen | Immer erfasst                     |

---

## entry\_time - Eintrittszeit (Monitorelement)

Der Zeitpunkt, zu dem die betreffende Aktivität in das System eingetreten ist.

*Tabelle 445. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                       | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

### Verwendung

---

## estimatedsqlcost\_threshold\_id - Kennung des Schwellenwerts für geschätzten SQL-Aufwand (Monitorelement)

Die Kennung (ID) des Schwellenwerts für ESTIMATEDSQLCOST, der auf die Aktivität angewendet wurde.

*Tabelle 446. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                       | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

### Verwendung

Mit diesem Element können Sie ermitteln, welcher Schwellenwert für ESTIMATEDSQLCOST, sofern zutreffend, auf die Aktivität angewendet wurde.

---

## estimatedsqlcost\_threshold\_value - Wert des Schwellenwerts für geschätzten SQL-Aufwand (Monitorelement)

Die Obergrenze des Schwellenwerts für ESTIMATEDSQLCOST, der auf die Aktivität angewendet wurde.

*Tabelle 447. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                       | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

### Verwendung

Mit diesem Element können Sie den Wert des Schwellenwerts für ESTIMATEDSQLCOST ermitteln, der auf die Aktivität angewendet wurde (sofern zutreffend).

---

## estimatedsqlcost\_threshold\_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für geschätzten SQL-Aufwand (Monitorelement)

Dieses Monitorelement gibt den Wert 'Yes' zurück, um anzugeben, dass die Aktivität gegen den Schwellenwert für ESTIMATEDSQLCOST verstoßen hat. Der Wert 'No' gibt an, dass die Aktivität noch nicht gegen den Schwellenwert verstoßen hat.

*Tabelle 448. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

### Verwendung

Mit diesem Element können Sie ermitteln, ob die Aktivität gegen den Schwellenwert für ESTIMATEDSQLCOST verstoßen hat, der auf die Aktivität angewendet wurde.

---

## event\_monitor\_name - Ereignismonitorname

Der Name des Ereignismonitors, der den Ereignisdatenstrom erstellt hat.

### Elementkennung

event\_monitor\_name

### Elementtyp

Information

*Tabelle 449. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp                | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Ereignisprotokollkopfdaten | event_log_header          | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements können die analysierten Daten mit einem bestimmten Ereignismonitor in den Systemkatalogtabellen korreliert werden. Dieser Name entspricht dem Namen, der in der Spalte NAME der Katalogtabelle SYSCAT.EVENTMONITORS angezeigt wird, wobei es sich wiederum um den Namen handelt, der in den Anweisungen CREATE EVENT MONITOR und SET EVENT MONITOR angegeben wurde.

---

## event\_time - Zeitmarke für Ereignis

Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem ein Ereignis eintrat.

*Tabelle 450. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp      | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereiche | event_tablespace          | -               |
| Tabellen         | event_table               | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements können Ereignisse chronologisch zugeordnet werden.

---

## evmon\_activates - Anzahl der Ereignismonitoraktivierungen

Gibt an, wie oft ein Ereignismonitor aktiviert wurde.

### Elementkennung

evmon\_activates

### Elementtyp

Zähler

*Tabelle 451. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank             | event_db                  | -               |
| Tabellen              | event_table               | -               |
| Tabellenbereiche      | event_tablespace          | -               |
| Pufferpools           | event_bufferpool          | -               |
| Deadlocks             | event_deadlock            | -               |
| Deadlocks             | event_dlconn              | -               |
| Deadlocks mit Details | event_detailed_dlconn     | -               |
| Anweisungen           | evmon_stmt_history        |                 |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements können Informationen korreliert werden, die von den vorstehenden Ereignistypen zurückgegeben werden. Dieses Element gilt nur für Ereignismonitore mit der Klausel WRITE TO TABLE (WTT-Ereignismonitore). Dieses Monitorelement wird nicht für Ereignismonitore verwaltet, die ihre Daten in eine Datei oder Pipe schreiben.

Das Monitorelement 'evmon\_activates' wird nur von einigen Typen von WTT-Ereignismonitoren verwendet. (Die Ereignismonitortypen, die dieses Element verwenden, sind in der vorstehenden Tabelle 'Informationen zur Ereignisüberwachung' aufgeführt.) Wenn sie aktiviert sind, aktualisieren diese Ereignismonitore die Spalte 'evmon\_activates' der Katalogtabelle SYS-CAT.EVENTMONITORS. Diese Änderung wird protokolliert, sodass in der DATENBANKKONFIGURATION Folgendes angezeigt wird:

Alle festgeschriebenen Transaktionen wurden auf die Platte geschrieben = Nein

Wenn ein Ereignismonitor mit der Option AUTOSTART erstellt wird und der erste Benutzer eine Verbindung (CONNECT) zur Datenbank herstellt, die er unmittelbar danach wieder trennt (DISCONNECT), sodass die Datenbank inaktiviert wird, wird eine Protokolldatei erstellt.

---

## evmon\_flushes - Anzahl der Flushoperationen für Ereignismonitor

Gibt an, wie oft die SQL-Anweisung FLUSH EVENT MONITOR abgesetzt wurde.

### Elementkennung

evmon\_flushes

### Elementtyp

Information

*Tabelle 452. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

Tabelle 452. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp      | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellen         | event_table               | -               |
| Tabellenbereiche | event_tablespace          | -               |
| Pufferpools      | event_bufferpool          | -               |

### Verwendung

Dieser Wert erhöht sich mit jeder nachfolgenden SQL-Anforderung FLUSH EVENT MONITOR, die der Datenbankmanager verarbeitet, nachdem eine Anwendung eine Verbindung zur Datenbank hergestellt hat. Mithilfe dieses Elements können Datenbank-, Tabellen-, Tabellenbereichs- und Pufferpooldaten eindeutig identifiziert werden.

## executable\_id - Kennung des ausführbaren Abschnitts (Monitorelement)

Ein nicht transparentes, binäres, auf dem Datenserver generiertes Token, das den ausgeführten SQL-Anweisungsabschnitt eindeutig identifiziert. Bei Aktivitäten ohne SQL wird ein Zeichenfolgwert mit Nulllänge zurückgegeben.

Tabelle 453. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                     | Immer erfasst                     |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                      | Immer erfasst                     |

Tabelle 454. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter   |
|-------------|---------------------------|-------------------|
| Aktivität   | event_activitystmt        | -                 |
| Paketcache  | -                         | COLLECT BASE DATA |

### Verwendung

Dieses Monitorelement wird als Eingabe für eine Reihe von Überwachungsschnittstellen verwendet, um Daten zum Abschnitt abzurufen. Die Tabellenfunktion MON\_GET\_PKG\_CACHE\_STMT, die zum Abrufen von Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache verwendet wird, verwendet die Kennung des ausführbaren Abschnitts als Eingabe.

---

## execution\_id - Anmelde-ID des Benutzers

Die ID, die der Benutzer bei Anmeldung am Betriebssystem angegeben hat. Diese ID unterscheidet sich von der Berechtigungs-ID des Elements 'auth\_id', die der Benutzer beim Herstellen einer Verbindung zur Datenbank angibt.

*Tabelle 455. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl_info                 | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl_info             | Einfach         |

*Tabelle 456. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp  | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------|---------------------------|-----------------|
| Verbindungen | event_connheader          | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann die für das Betriebssystem geltende Benutzer-ID der Person ermittelt werden, die die überwachte Anwendung ausführt.

---

## failed\_sql\_stmts - Fehlgeschlagene Anweisungsoperationen

Die Anzahl der SQL-Anweisungen, die versucht wurden, aber fehlgeschlagen sind.

*Tabelle 457. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Datenbank                | dbase_remote              | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |
| Anwendung                | appl_remote               | Einfach         |
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Einfach         |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 458. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann die Gesamtanzahl der erfolgreichen SQL-Anweisungen auf Datenbank- oder Anwendungsebene wie folgt berechnet werden:

$$\begin{aligned} & \text{dynamische SQL-Anweisungen (dynamic\_sql\_stmts)} \\ & + \text{statische SQL-Anweisungen (static\_sql\_stmts)} \\ & - \text{fehlgeschlagene SQL-Anweisungen (failed\_sql\_stmts)} \\ & = \text{Durchsatz während des Überwachungszeitraums} \end{aligned}$$



Dieser Zähler schließt alle SQL-Anweisungen ein, die einen negativen SQL-CODE-Wert empfangen haben.

Dieses Element kann auch dabei helfen, die Ursachen einer schlechten Leistung zu ermitteln, da fehlgeschlagene Anweisungen verschwendete Zeit des Datenbankmanagers und damit einen niedrigeren Durchsatz für die Datenbank bedeuten.

## fcml\_message\_rcv\_volume - Empfangenes FCM-Nachrichtenvolumen (Monitorelement)

Das Volumen der Daten, die für interne Anforderungen (z. B. RPCs) empfangen wurden, die von der FCM-Übertragungsschicht (FCM, Fast Communications Manager) verteilt wurden. Dieser Wert wird in Byte angegeben.

*Tabelle 459. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                                         | ACTIVITY METRICS BASE             |

*Tabelle 460. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |

Tabelle 460. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung                      | Monitorschalter       |
|-------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Paketcache  | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet. | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken | event_scmetrics*                               | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken | event_wlmetrics*                               | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements können Sie ermitteln, welcher Anteil des Datenvolumens, das durch das FCM-Subsystem gesendet wird, auf die Übertragung von Anforderungs- und Antwortnachrichten im Gegensatz zur Übertragung tatsächlicher Tabellenlisten entfällt.

---

## fcmessage\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für empfangene FCM-Nachricht (Monitorelement)

Die Zeit, die ein Agent zum Warten auf eine FCM-Antwortnachricht (FCM, Fast Communications Manager) aufgewendet hat, in der die Ergebnisse einer zuvor gesendeten FCM-Anforderungsnachricht enthalten waren. Dieser Wert enthält sowohl die Zeit, die zum Senden der Antwort zwischen den Partitionen über FCM erforderlich war, als auch die Zeit, die zur Verarbeitung der Anforderungsnachricht durch den Subagenten erforderlich war. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

Tabelle 461. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |

Table 461. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                            | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen | ACTIVITY METRICS BASE             |

Table 462. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements lässt sich ermitteln, wie viel Zeit in einer bestimmten Partition auf das Warten darauf, dass Anforderungen in anderen Partitionen einer Mehrpartitionsinstanz verarbeitet wurden, aufgewendet wurde.

## fcm\_message\_recvs\_total - Gesamtzahl empfangener FCM-Nachrichtenpuffer (Monitorelement)

Die Gesamtzahl der Puffer, die als Teil einer FCM-Antwortnachricht (FCM, Fast Communications Manager) empfangen wurden, in der die Ergebnisse einer zuvor gesendeten FCM-Anforderungsnachricht enthalten waren.

Table 463. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 463. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                         | ACTIVITY METRICS BASE             |

Tabelle 464. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann das durchschnittliche empfangene FCM-Nachrichtenvolumen sowie die durchschnittliche Zeit ermittelt werden, die zum Warten auf den Empfang einer einzelnen FCM-Nachricht aufgewendet wurde.

## fcm\_message\_send\_volume - Gesendetes FCM-Nachrichtenvolumen (Monitorelement)

Das über interne FCM-Anforderungen gesendete Datenvolumen. Dieser Wert wird in Byte angegeben.

*Tabelle 465. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                                         | ACTIVITY METRICS BASE             |

*Tabelle 466. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements können Sie ermitteln, welcher Anteil des Datenvolumens, das durch das FCM-Subsystem gesendet wird, auf die Übertragung von Anforderungs- und Antwortnachrichten im Gegensatz zur Übertragung tatsächlicher Tabellendaten entfällt.

---

### fcm\_message\_send\_wait\_time - Wartezeit für gesendete FCM-Nachricht (Monitorelement)

Die Zeit, die die Verarbeitung durch das Warten auf das Senden einer FCM-Nachricht (FCM, Fast Communications Manager) blockiert wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben. Dieses Monitorelement gibt die Zeit an, die für die Blockierung von FCM-Puffern aufgewendet wurde, die aus einem FCM-Kanal gelöscht werden sollten, als interne Anforderungen für das Datenbanksystem verteilt wurden.

*Tabelle 467. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                                         | ACTIVITY METRICS BASE             |

*Tabelle 468. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |

Tabelle 468. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter       |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.       | ACTIVITY METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements können Sie ermitteln, wie viel Zeit Agenten aufwenden, um auf das Senden einer FCM-Anforderungsnachricht über das FCM-Subsystem zu warten. Je nach Auslastung der FCM-Dämonen muss ein Agent möglicherweise warten, wenn er versucht, Nachrichten zu senden.

## fcm\_message\_sends\_total - Gesamtzahl gesendeter FCM-Nachrichtepuffer (Monitorelement)

Die Gesamtzahl der Puffer, die als Teil interner Anforderungen mithilfe des FCM-Kommunikationsmechanismus verteilt wurden.

Tabelle 469. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |

Table 469. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                            | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen | ACTIVITY METRICS BASE             |

Table 470. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements können Sie sowohl das durchschnittliche Volumen der Daten, die pro FCM-Anforderungsnachricht gesendet wurden, als auch die durchschnittliche Zeit ermitteln, die pro FCM-Nachricht gewartet wurde.

## fcm\_rcv\_volume - Empfangenes FCM-Volumen (Monitorelement)

Das Gesamtvolumen der Daten, die über die FCM-Übertragungsschicht (FCM, Fast Communications Manager) empfangen wurden. Dieser Wert wird in Byte angegeben.

Table 471. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                 | REQUEST METRICS BASE              |



Tabelle 471. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im<br>XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                        | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Mess-<br>daten abrufen (im XML-Dokument DETAILS<br>zurückgemeldet)                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                     | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)                | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für<br>SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                           | ACTIVITY METRICS BASE             |

Tabelle 472. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                    | Monitorschalter       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument<br>'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                        | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument<br>'system_metrics' zurückge-<br>meldet.         | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument<br>'activity_metrics' zurückge-<br>meldet.       | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                             | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                             | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Dieses Monitorelement gibt das Gesamtvolumen der Daten an, die in der betreffenden Partition über FCM empfangen wurden. Der Wert schließt Nachrichtenübertragungen und Tabellenwarteschlangendaten ein.

---

### **fcm\_rcv\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Datenempfang (Monitorelement)**

Die Gesamtzeit, die auf den Empfang von Daten über FCM (Fast Communications Manager) gewartet wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 473. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                                             | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                        | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                                         | ACTIVITY METRICS BASE                    |

Tabelle 474. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements können Sie die Gesamtzeit ermitteln, die zum Warten auf den Empfang von Daten über FCM in dieser Datenbankpartition aufgewendet wurde. Dies schließt Daten aus Antworten auf Anforderungsnachrichten und Tabellenwarteschlangendaten ein.

## fcm\_recvs\_total - Gesamtzahl empfangener FCM-Puffer (Monitorelement)

Die Gesamtzahl der Puffer, die für interne Anforderungen mithilfe des FCM-Kommunikationsmechanismus empfangen wurden. Der Wert des Monitorelements 'fcm\_recvs\_total monitor' ist die Summe der Werte der Monitorelemente 'fcm\_message\_recvs\_total' und 'fcm\_tq\_recvs\_total'.

Tabelle 475. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                 | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 475. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im<br>XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                        | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Mess-<br>daten abrufen (im XML-Dokument DETAILS<br>zurückgemeldet)                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                     | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)                | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für<br>SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                           | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten<br>für Paketcacheinträge abrufen                                            | ACTIVITY METRICS BASE             |

Tabelle 476. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                    | Monitorschalter       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument<br>'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                        | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument<br>'system_metrics' zurückge-<br>meldet.         | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument<br>'activity_metrics' zurückge-<br>meldet.       | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                             | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                             | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements können Sie in Verbindung mit dem Monitorelement **fcm\_recv\_wait\_time** die durchschnittliche Wartezeit pro FCM-Empfangsoperation sowie das durchschnittliche, von einer FCM-Empfangsoperation zurückgegebene Datenvolumen ermitteln.

---

## fcm\_send\_volume - Gesendetes FCM-Volumen (Monitorelement)

Das Gesamtvolumen der Daten, die über die FCM-Übertragungsschicht (FCM, Fast Communications Manager) verteilt wurden. Dieser Wert wird in Byte angegeben.

*Tabelle 477. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                        | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                                         | ACTIVITY METRICS BASE             |

Tabelle 478. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |

## Verwendung

Mithilfe dieses Monitorelements können Sie das Gesamtvolumen der Daten ermitteln, die über FCM gesendet wurden. Der Wert schließt Nachrichtenübertragungen und Tabellenwarteschlangendaten ein.

## fcm\_send\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Datensendung (Monitorelement)

Die Zeit, die die Verarbeitung durch das Warten auf eine FCM-Sendeoperation (FCM, Fast Communications Manager) blockiert wurde. Dieser Wert beinhaltet die Zeit, die auf das Löschen von Puffern für interne Anforderungen gewartet wurde, sowie die Zeit, die auf Empfangsbestätigungen für Fensterzähler gewartet wurde, als Daten über Tabellenwarteschlangen gesendet wurden. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

Tabelle 479. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 479. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                        | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheeinträge abrufen                        | ACTIVITY METRICS BASE             |

Tabelle 480. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements können Sie die Gesamtzeit ermitteln, die zum Warten auf das Senden von Daten über FCM aufgewendet wurde. Dies umfasst sowohl Anforderungsnachrichten als auch Tabellenwarteschlangendaten.

## fcm\_sends\_total - Gesamtzahl gesendeter FCM-Puffer (Monitorelement)

Die Gesamtzahl der Puffer, die über die interne FCM-Übertragungsschicht (FCM, Fast Communications Manager) gesendet wurden.

*Tabelle 481. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                        | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                                         | ACTIVITY METRICS BASE             |

*Tabelle 482. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |



Tabelle 482. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter       |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.       | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements können Sie die durchschnittliche Wartezeit pro FCM-Empfangsoperation sowie das durchschnittliche, von einer FCM-Empfangsoperation zurückgegebene Datenvolumen ermitteln.

## fcm\_tq\_recv\_volume - In Tabellenwarteschlangen über FCM empfangenes Datenvolumen (Monitorelement)

Das Volumen der Daten, die in Tabellenwarteschlangen über die FCM-Übertragungsschicht (FCM, Fast Communications Manager) empfangen wurden. Dieser Wert wird in Byte angegeben.

Tabelle 483. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |

Table 483. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                            | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen | ACTIVITY METRICS BASE             |

Table 484. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Mithilfe dieses Monitorelements können Sie das Gesamtvolumen der Daten ermitteln, die durch Tabellenwarteschlangen empfangen wurden.

## fcmtqrcvwait\_time - Wartezeit für FCM-Empfang aus Tabellenwarteschlange (Monitorelement)

Die Zeit, die zum Warten auf den Empfang des nächsten Puffers aus einer Tabellenwarteschlange aufgewendet wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

Table 485. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 485. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                         | ACTIVITY METRICS BASE             |

Tabelle 486. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements können Sie ermitteln, wie viel Zeit Agenten aufwenden, um auf den Empfang von Daten aus Tabellenwarteschlangen zu warten.

## fcm\_tq\_recvs\_total - Gesamtzahl der Tabellenwarteschlangenempfänge über FCM (Monitorelement)

Die Gesamtzahl der Puffer, die mithilfe des internen FCM-Kommunikationsmechanismus (FCM, Fast Communications Manager) aus Warteschlangen empfangen wurden.

*Tabelle 487. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                                         | ACTIVITY METRICS BASE             |

*Tabelle 488. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

Tabelle 488. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp                                                                                                                                                                                                                                                  | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| * Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die <i>Änderung im Wert</i> für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder. |                           |                 |

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann in Verbindung mit den Elementen **fcv\_tq\_recv\_volume** und **fcv\_tq\_recv\_wait\_time** die durchschnittliche Wartezeit und das Datenvolumen pro empfangenen Tabellenwarteschlangenpuffer ermittelt werden.

## fcv\_tq\_send\_volume - Durch Tabellenwarteschlangen über FCM gesendetes Datenvolumen (Monitorelement)

Das Volumen der Daten, die von der FCM-Übertragungsschicht (FCM, Fast Communications Manager) über Tabellenwarteschlangen gesendet wurden. Dieser Wert wird in Byte angegeben.

Tabelle 489. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                                         | ACTIVITY METRICS BASE             |

Tabelle 490. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |

Tabelle 490. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter       |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.       | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Mithilfe dieses Monitorelements können Sie das Gesamtvolumen der Daten ermitteln, die über FCM durch gesendete Tabellenwarteschlangenpuffer gesendet wurden.

## fcm\_tq\_send\_wait\_time - Wartezeit für FCM-Sendung durch Tabellenwarteschlange (Monitorelement)

Die Zeit, die zum Warten auf das Senden des nächsten Puffers durch eine Tabellenwarteschlange aufgewendet wurde. Dieser Wert gibt die Zeit an, die auf Empfangsbestätigungen für Fensterzähler von der Empfangsseite der Tabellenwarteschlange gewartet wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

Tabelle 491. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 491. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                      | ACTIVITY METRICS BASE             |

Tabelle 492. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Mithilfe dieses Monitorelements können Sie ermitteln, wie viel Zeit aufwendet wird, um auf das Senden eines Datenpuffers über FCM durch eine Tabellenwarteschlange zu warten.

### **fcm\_tq\_sends\_total - Gesamtzahl der Tabellenwarteschlangensendungen über FCM (Monitorelement)**

Die Gesamtzahl der Puffer mit Tabellenwarteschlangendaten, die mithilfe des internen FCM-Kommunikationsmechanismus (FCM, Fast Communications Manager) gesendet wurden.

Tabelle 493. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 493. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im<br>XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Mess-<br>daten abrufen (im XML-Dokument DETAILS<br>zurückgemeldet)                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)                | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten<br>für Paketcacheinträge abrufen                                            | ACTIVITY METRICS BASE             |

Tabelle 494. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                    | Monitorschalter       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument<br>'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                        | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument<br>'system_metrics' zurückge-<br>meldet.         | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument<br>'activity_metrics' zurückge-<br>meldet.       | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                             | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                             | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann in Verbindung mit den Monitorelementen **fcm\_tq\_send\_volume** und **fcm\_tq\_send\_wait\_time** das durchschnittliche Datenvolumen und die Wartezeit pro durch eine Tabellenwarteschlange gesendeten Puffer ermittelt werden.



---

## fetch\_count - Anzahl erfolgreicher FETCH-Operationen

Je nach Ebene der Momentaufnahmeüberwachung die Anzahl der erfolgreichen oder der versuchten FETCH-Operationen.

- Bei der Momentaufnahmeüberwachung für dynamisches SQL und auf Anweisungsebene und dem Ereignistyp 'Anweisung': Die Anzahl der erfolgreichen FETCH-Operationen, die für einen bestimmten Cursor durchgeführt wurden.
- Bei der Momentaufnahmeüberwachung auf DCS-Anweisungsebene: Die Anzahl der physischen FETCH-Operationen, die während der Ausführung einer Anweisung versucht wurden (unabhängig davon, wie viele Zeilen von der Anwendung abgerufen wurden). In dieser Situation gibt **fetch\_count** an, wie oft der Server beim Verarbeiten einer Anweisung Antwortdaten an das Gateway zurücksenden musste.

*Tabelle 495. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | stmt                      | Anweisung       |
| DCS-Anweisung            | dcs_stmt                  | Anweisung       |
| Dynamisches SQL          | dynsql                    | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung für dynamisches SQL kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 496. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Anweisungen | event_stmt                | -               |

## Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über das momentane Ausmaß der Aktivitäten im Datenbankmanager.

Aus Gründen der Leistung generiert ein Ereignismonitor für Anweisungen nicht für jede FETCH-Anweisung einen Ereignisdatensatz. Ein Datensatz wird nur dann erstellt, wenn eine FETCH-Operation einen SQLCODE-Wert ungleich Null zurückgibt.

---

## files\_closed - Geschlossene Datenbankdateien (Monitorelement)

Die Gesamtanzahl der geschlossenen Datenbankdateien.

*Tabelle 497. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                             | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion)<br>- Pufferpoolmessdaten abrufen       | DATA OBJECT METRICS BASE                     |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                     |

Tabelle 498. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Pufferpool      |
| Tabellenbereich          | tablespace                | Pufferpool      |
| Pufferpool               | bufferpool                | Pufferpool      |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 499. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp      | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank        | event_db                  | -               |
| Tabellenbereiche | event_tablespace          | -               |

## Verwendung

Der Datenbankmanager öffnet Dateien zum Ausführen von Lese- und Schreibvorgängen für den Pufferpool. Die maximal zulässige Anzahl der von einer Anwendung gleichzeitig geöffneten Datenbankdateien wird vom Konfigurationsparameter **maxfilop** gesteuert. Bei Erreichen der Obergrenze wird zunächst eine Datei geschlossen, bevor eine neue geöffnet wird. Hierbei ist zu beachten, dass die tatsächliche Anzahl der geöffneten Dateien nicht unbedingt mit der Anzahl der geschlossenen Dateien übereinstimmt.

Mithilfe dieses Elements kann der beste Wert für den Konfigurationsparameter **maxfilop** ermittelt werden.

---

## first\_active\_log - Dateinummer des ersten aktiven Protokolls

Die Dateinummer der ersten aktiven Protokolldatei.

### Elementkennung

first\_active\_log

### Elementtyp

Information

Tabelle 500. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | detail_log                | Einfach         |

Tabelle 501. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann in Verbindung mit den Elementen *last\_active\_log* und *current\_active\_log* der Dateinummernbereich der aktiven Protokolldateien ermittelt werden. Wenn Sie den Dateinummernbereich der aktiven Protokolldateien kennen, können Sie den für die Protokolldateien erforderlichen Plattenspeicherplatz ermitteln.

Sie können mit diesem Element auch feststellen, welche Protokolldateien nützliche Daten zum Ermitteln der Protokolldateien enthalten, die zur Unterstützung geteilter Spiegel erforderlich sind.

---

## first\_overflow\_time - Zeitmarke des ersten Ereignisüberlaufs

Das Datum und die Uhrzeit des ersten Überlaufs, der in diesem Überlaufsatz aufgezeichnet wurde.

*Tabelle 502. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp  | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------|---------------------------|-----------------|
| Überlaufsatz | event_overflow            | -               |

### Verwendung

Zusammen mit dem Monitorelement *last\_overflow\_time* kann mithilfe dieses Elements die verstrichene Zeitspanne berechnet werden, für die der Überlaufsatz generiert wurde.

---

## fs\_caching - Dateisystemcaching (Monitorelement)

Gibt an, ob ein bestimmter Tabellenbereich Dateisystemcaching verwendet. Wenn **fs\_caching** den Wert 0 hat, ist das Dateisystemcaching aktiviert. Wenn **fs\_caching** den Wert 1 hat, ist das Dateisystemcaching inaktiviert.

*Tabelle 503. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                             | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                     |

*Tabelle 504. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace                | Einfach         |

*Tabelle 505. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp      | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereiche | event_tablespace          | -               |

---

## fs\_id - Eindeutige Dateisystemkennung (Monitorelement)

Dieses Element zeigt die eindeutige Identifikationsnummer, die das Betriebssystem für ein Dateisystem angibt, auf das von einem Speicherpfad oder einem Container verwiesen wird.

*Tabelle 506. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                     | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_CONTAINER (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichscontainermessdaten abrufen | Immer erfasst                                |

Tabelle 507. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | db_sto_path_info          | Pufferpool      |

## Verwendung

Sie können dieses Element zusammen mit den folgenden Elementen verwenden, um Daten zur Speicherplatzbelegung für die Datenbank zu erfassen:

- **db\_storage\_path**
- **sto\_path\_free\_sz**
- **fs\_used\_size**
- **fs\_total\_size**

## fs\_total\_size - Gesamtgröße eines Dateisystems (Monitorelement)

Dieses Element gibt die Speicherkapazität (in Byte) eines Dateisystems an, auf das durch einen Speicherpfad oder einen Container verwiesen wird.

Tabelle 508. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                     | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_CONTAINER (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichscontainermessdaten abrufen | Immer erfasst                                |

Tabelle 509. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | db_sto_path_info          | Pufferpool      |

## Verwendung

Sie können dieses Element zusammen mit den folgenden Elementen verwenden, um Daten zur Speicherplatzbelegung für die Datenbank zu erfassen:

- **db\_storage\_path**
- **sto\_path\_free\_sz**
- **fs\_used\_size**
- **fs\_id**

## fs\_used\_size - In einem Dateisystem verwendete Speicherkapazität (Monitorelement)

Dieses Element gibt die Menge des bereits belegten Speicherplatzes (in Byte) in einem Dateisystem an, auf das von einem Speicherpfad oder einem Container verwiesen wird.

Tabelle 510. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                     | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_CONTAINER (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichscontainermessdaten abrufen | Immer erfasst                                |

Tabelle 511. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | db_sto_path_info          | Pufferpool      |

## Verwendung

Sie können dieses Element zusammen mit den folgenden Elementen verwenden, um Daten zur Speicherplatzbelegung für die Datenbank zu erfassen:

- **db\_storage\_path**
- **sto\_path\_free\_sz**
- **fs\_total\_size**
- **fs\_id**

---

## gw\_comm\_error\_time - Zeitmarke für Kommunikationsfehler

Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem der letzte Kommunikationsfehler (SQL30081) aufgetreten ist, während eine DCS-Anwendung versuchte, eine Verbindung zu einer Hostdatenbank herzustellen bzw. während eine DCS-Anwendung eine SQL-Anweisung verarbeitete.

Tabelle 512. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Zeitmarke       |

## Verwendung

Dieses Element wird in Verbindung mit dem Element gw\_comm\_errors und dem im Protokoll mit Benachrichtigungen für die Systemverwaltung aufgezeichneten Kommunikationsfehler zur Fehlerbestimmung verwendet.

---

## gw\_comm\_errors - Kommunikationsfehler

Gibt an, wie häufig ein Kommunikationsfehler (SQL30081) auftrat, während eine DCS-Anwendung versuchte, eine Verbindung zu einer Hostdatenbank herzustellen bzw. während eine DCS-Anwendung eine SQL-Anweisung verarbeitete.

Tabelle 513. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

## Verwendung

Durch Überwachung der Anzahl der Kommunikationsfehler über eine gewisse Zeit kann beurteilt werden, ob das verwendete DB2 Connect-Gateway Konnektivitätsprobleme bei Verbindungen mit einer bestimmten Hostdatenbank hat. Es kann nach eigenem Ermessen ein Schwellenwert für eine 'normale' Fehlerrate festgelegt werden. Sobald dieser Schwellenwert überschritten wird, sollten die Kommunikationsfehler untersucht werden.

Dieses Element wird zusammen mit den im Protokoll mit Benachrichtigungen für die Systemverwaltung aufgezeichneten Kommunikationsfehlern zur Fehlerbestimmung verwendet.

---

## gw\_con\_time - Einleitung der ersten Verbindung über DB2 Connect-Gateway

Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem die erste Verbindung zur Hostdatenbank über das DB2 Connect-Gateway eingeleitet wurde.

*Tabelle 514. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Zeitmarke       |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Zeitmarke       |

### Verwendung

Dieses Element dient zur Fehlerbestimmung für DCS-Anwendungen.

---

## gw\_connections\_top - Maximale Anzahl gleichzeitig bestehender Verbindungen zur Hostdatenbank

Die maximale Anzahl gleichzeitig bestehender Verbindungen zu einer Hostdatenbank, die seit Herstellung der ersten Datenbankverbindung vom DB2 Connect-Gateway ausgeführt wurden.

### Elementkennung

gw\_connections\_top

### Elementtyp

Grenzwert

*Tabelle 515. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über das Ausmaß der Aktivität auf dem DB2 Connect-Gateway und der damit in Zusammenhang stehenden Verwendung von Systemressourcen.

---

## gw\_cons\_wait\_client - Anzahl der Verbindungen, die auf Anforderung vom Client warten

Die aktuelle Anzahl der Verbindungen zu Hostdatenbanken, die vom DB2 Connect-Gateway ausgeführt werden und die auf eine Anforderung vom Client warten.

### Elementkennung

gw\_cons\_wait\_client

### Elementtyp

Wertangabe

Tabelle 516. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | db2                       | Einfach         |
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Einfach         |

**Verwendung**

Dieser Wert kann sich häufig ändern. Er sollte daher in regelmäßigen Abständen über einen längeren Zeitraum erhoben werden, um ein realistisches Bild der Auslastung des Gateways zu erhalten.

---

## gw\_cons\_wait\_host - Anzahl der Verbindungen, die auf Antwort vom Host warten

Die aktuelle Anzahl der Verbindungen zu Hostdatenbanken, die vom DB2 Connect-Gateway ausgeführt werden und die auf eine Antwort vom Host warten.

**Elementkennung**

gw\_cons\_wait\_host

**Elementtyp**

Wertangabe

Tabelle 517. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | db2                       | Einfach         |
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Einfach         |

**Verwendung**

Dieser Wert kann sich häufig ändern. Er sollte daher in regelmäßigen Abständen über einen längeren Zeitraum erhoben werden, um ein realistisches Bild der Auslastung des Gateways zu erhalten.

---

## gw\_cur\_cons - Aktuelle Anzahl der Verbindungen für DB2 Connect

Die aktuelle Anzahl der Verbindungen zu Hostdatenbanken, die vom DB2 Connect-Gateway ausgeführt werden.

Tabelle 518. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | db2                       | Einfach         |
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Einfach         |

**Verwendung**

Dieses Element gibt Aufschluss über das Ausmaß der Aktivität auf dem DB2 Connect-Gateway und der damit in Zusammenhang stehenden Verwendung von Systemressourcen.

---

## gw\_db\_alias - Aliasname der Datenbank auf dem Gateway

Der Aliasname, der auf dem DB2 Connect-Gateway verwendet wird, um eine Verbindung zur Hostdatenbank herzustellen.

**Elementkennung**  
gw\_db\_alias

**Elementtyp**  
Information

*Tabelle 519. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Anwendung            | dcs_appl_info             | Einfach         |

**Verwendung**  
Dieses Element dient zur Fehlerbestimmung für DCS-Anwendungen.

---

## gw\_exec\_time - Abgelaufene Zeit für DB2 Connect-Gateway-Verarbeitung

Die Zeit (in Sekunden und Mikrosekunden) für die Verarbeitung einer Anwendungsanforderung (seit Herstellung der Verbindung) bzw. für die Verarbeitung einer einzigen Anweisung auf dem DB2 Connect-Gateway.

*Tabelle 520. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter      |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Anweisung, Zeitmarke |
| DCS-Anweisung            | dcs_stmt                  | Anweisung, Zeitmarke |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

**Verwendung**  
Mithilfe dieses Elements kann ermittelt werden, welcher Anteil der gesamten Verarbeitungszeit auf die DB2 Connect-Gateway-Verarbeitung entfällt.

---

## gw\_total\_cons - Gesamtzahl versuchter Verbindungen für DB2 Connect

Die Gesamtanzahl der Verbindungen, die das DB2 Connect-Gateway seit der letzten Ausführung des Befehls db2start bzw. seit der letzten Zurücksetzung des Elements versucht hat herzustellen.

*Tabelle 521. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | db2                       | Einfach         |
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

**Verwendung**  
Dieses Element gibt Aufschluss über das Ausmaß der Aktivität auf dem DB2 Connect-Gateway und der damit in Zusammenhang stehenden Verwendung von Systemressourcen.



---

## hadr\_connect\_status - HADR-Verbindungsstatus (Monitorelement)

Der aktuelle HADR-Verbindungsstatus (High Availability Disaster Recovery) der Datenbank.

*Tabelle 522. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | hadr                      | Einfach         |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann der HADR-Verbindungsstatus einer Datenbank ermittelt werden.

Der Datentyp dieses Elements ist eine ganze Zahl (Integer).

Ist die HADR-Rolle der Datenbank PRIMÄR oder BEREITSCHAFT, entspricht der Wert dieses Elements einer der folgenden Konstanten:

#### SQLM\_HADR\_CONN\_CONNECTED

Die Datenbank ist mit ihrem Partnerknoten verbunden.

#### SQLM\_HADR\_CONN\_DISCONNECTED

Die Datenbank ist nicht mit ihrem Partnerknoten verbunden.

#### SQLM\_HADR\_CONN\_CONGESTED

Die Datenbank ist mit ihrem Partnerknoten verbunden, aber die Verbindung ist überlastet. Eine Verbindung ist überlastet, wenn die TCP/IP-Socketverbindung zwischen dem Primärknoten und dem zugehörigen Bereitschaftsknoten zwar weiterhin besteht, jedoch keine Daten von einem Ende der Verbindung zum anderen Ende gesendet werden können. Das empfangende Ende der Verbindung empfängt beispielsweise keine Daten über die Socketverbindung. Dies führt zu einem vollständig belegten TCP/IP-Sendespeicherbereich. Mögliche Ursachen für die Überlastung einer Netzverbindung:

- Das Netz wird von zu vielen Ressourcen gemeinsam genutzt, oder die Übertragungsgeschwindigkeit im Netz reicht nicht für das Transaktionsvolumen des primären HADR-Knotens aus.
- Der Server, auf dem sich der HADR-Bereitschaftsknoten befindet, kann nicht die Verarbeitungsgeschwindigkeit aufbringen, die zum Abrufen von Informationen aus dem Kommunikationssystem erforderlich ist.

Dieses Element sollte ignoriert werden, wenn der Wert für die HADR-Rolle der Datenbank STANDARD ist. Die HADR-Rolle der Datenbank lässt sich mit dem Monitorelement **hadr\_role** feststellen.

---

## hadr\_connect\_time - HADR-Verbindungszeit (Monitorelement)

Zeigt eine der folgende Zeitangaben an: HADR-Verbindungszeit, HADR-Überlastungszeit oder Zeitpunkt des HADR-Verbindungsabbaus.

*Tabelle 523. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | hadr                      | Einfach         |

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann ermittelt werden, seit wann der aktuelle HADR-Verbindungsstatus besteht.

Ist die HADR-Rolle der Datenbank PRIMÄR oder BEREITSCHAFT, richtet sich die Bedeutung dieses Elements nach dem Wert für das Element **hadr\_connect\_status**:

- Ist der Wert für das Element **hadr\_connect\_status** SQLM\_HADR\_CONN\_CONNECTED, zeigt das Element die Verbindungszeit an.
- Ist der Wert für das Element **hadr\_connect\_status** SQLM\_HADR\_CONN\_CONGESTED, zeigt das Element den Zeitpunkt an, zu dem die Überlastung eingetreten ist.
- Ist der Wert für das Element **hadr\_connect\_status** SQLM\_HADR\_CONN\_DISCONNECTED, zeigt das Element an, wann die Verbindung getrennt wurde.

Wurde seit dem Start der HADR-EDU (Engine Dispatchable Unit, zuteilbare Einheit der Steuerkomponente) keine Verbindung hergestellt, wird der Verbindungsstatus als unterbrochen gemeldet und der Zeitpunkt, zu dem die HADR-EDU gestartet wurde, wird als Zeitpunkt für den Verbindungsabbau angegeben. Da Ereignisse, die sich auf das Herstellen oder Trennen einer HADR-Verbindung beziehen, relativ selten auftreten, wird der Zeitpunkt dieser Ereignisse jeweils erfasst und zurückgemeldet, auch wenn der Schalter DFT\_MON\_TIMESTAMP auf 'off' gesetzt ist.

Dieses Element sollte ignoriert werden, wenn der Wert für die HADR-Rolle der Datenbank STANDARD ist. Die HADR-Rolle der Datenbank lässt sich mit dem Monitorelement **hadr\_role** feststellen.

---

## hadr\_heartbeat - HADR-Überwachungssignal (Monitorelement)

Anzahl der in Folge versäumten Überwachungssignale für die HADR-Verbindung (HADR = High Availability Disaster Recovery). Diese Anzahl wird auf 0 zurückgesetzt, wenn die Datenbank erneut ein Überwachungssignal erhält. Ist die HADR-Rolle der Datenbank PRIMÄR oder BEREITSCHAFT, gibt dieses Element den Status der HADR-Verbindung an.

*Tabelle 524. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | hadr                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler nicht zurückgesetzt werden.

### Hinweis zur Verwendung:

Mithilfe dieses Elements kann der Status der HADR-Verbindung ermittelt werden.

Ein Überwachungssignal ist eine Nachricht, die von der anderen HADR-Datenbank in regelmäßigen Abständen gesendet wird. Ist der Wert dieses Elements null, wurde kein Überwachungssignal versäumt, und die Verbindung ist in einwandfreiem Zustand. Je größer der Wert, desto schlechter ist der Zustand der Verbindung.

Im Unterbrechungsmodus wird bei versäumtem Überwachungssignal stets der Wert 0 angezeigt, da diese Angabe hier nicht anwendbar ist.

Das Intervall des Überwachungssignals wird von den Konfigurationsparametern wie z. B. **hadr\_timeout** und **hadr\_peer\_window** abgeleitet. Die maximale Einstellung lautet 30 Sekunden.

Der Datentyp dieses Elements ist eine ganze Zahl (Integer).

Ignorieren Sie dieses Element, wenn die HADR-Rolle der Datenbank dem Standardwert entspricht. Die HADR-Rolle der Datenbank lässt sich mit dem Monitorelement **hadr\_role** feststellen.

---

## hadr\_local\_host - Lokaler HADR-Host (Monitorelement)

Der Name des lokalen HADR-Hostsystems (High Availability Disaster Recovery). Der Wert wird in Form einer Zeichenfolge für den Namen oder die IP-Adresse des Hosts (z. B. '1.2.3.4') angezeigt.

*Tabelle 525. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | hadr                      | Einfach         |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann der zurzeit gültige Name des lokalen HADR-Hosts ermittelt werden. HADR-Datenbankkonfigurationsparameter sind statisch. Änderungen an einem Parameter werden erst nach einem Beenden und erneuten Starten der Datenbank wirksam. Dieses Monitorelement meldet den Wert, der zum aktuellen Zeitpunkt vom HADR-System verwendet wird (nicht den Wert in der Datenbankkonfigurationsdatei).

Dieses Element sollte ignoriert werden, wenn der Wert für die HADR-Rolle der Datenbank STANDARD ist. Die HADR-Rolle der Datenbank lässt sich mit dem Monitorelement **hadr\_role** feststellen.

**Anmerkung:** Jeder verwendete Name muss in eine einzige IP-Adresse aufgelöst werden. Ein Name, der in mehrere Adressen aufgelöst wird, verursacht beim Starten von HADR einen Fehler.

---

## hadr\_local\_service - Lokaler HADR-Service (Monitorelement)

Der lokale HADR-TCP-Service. Dieser Wert wird in Form einer Zeichenfolge für den Namen eines Services oder eine Portnummer angezeigt.

*Tabelle 526. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | hadr                      | Einfach         |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann der zurzeit gültige Name des lokalen HADR-Services ermittelt werden. HADR-Datenbankkonfigurationsparameter sind statisch. Änderungen an einem Parameter werden erst nach einem Beenden und erneuten Starten der Datenbank wirksam. Dieses Monitorelement meldet den Wert, der zum aktuellen Zeitpunkt vom HADR-System verwendet wird (nicht den Wert in der Datenbankkonfigurationsdatei).

Dieses Element sollte ignoriert werden, wenn der Wert für die HADR-Rolle der Datenbank STANDARD ist. Die HADR-Rolle der Datenbank lässt sich mit dem Monitorelement **hadr\_role** feststellen.

---

## hadr\_log\_gap - Abstimmungsdiskrepanz des HADR-Protokolls

Dieses Element gibt den gleitenden Durchschnittswert für die Diskrepanz zwischen der Protokollfolgennummer (LSN) der Primärdatenbank und der Protokollfolgennummer der Bereitschaftsdatenbank an. Die Diskrepanz wird als Byte-Anzahl angegeben.

*Tabelle 527. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | hadr                      | Einfach         |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann die Diskrepanz zwischen dem Protokoll der HADR-Primärdatenbank und dem Protokoll der HADR-Bereitschaftsdatenbank ermittelt werden.

Wenn eine Protokolldatei abgeschnitten wurde, wird die Protokollfolgennummer in der nächsten Protokolldatei so gewählt, als sei die letzte Datei nicht abgeschnitten. Diese durch die Protokollfolgennummern entstandene Lücke enthält jedoch keine Protokolldaten. Derartige Lücken können dazu führen, dass der Protokollabstand nicht die tatsächliche Diskrepanz zwischen den Datenbankprotokollen der Primärdatenbank und der Bereitschaftsdatenbank widerspiegelt.

Dieses Element sollte ignoriert werden, wenn der Wert für die HADR-Rolle der Datenbank STANDARD ist. Die HADR-Rolle der Datenbank lässt sich mit dem Monitorelement **hadr\_role** feststellen.

---

## hadr\_peer\_window - HADR-Peerfenster (Monitorelement)

Der Wert des Datenbankkonfigurationsparameters HADR\_PEER\_WINDOW.

*Tabelle 528. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | hadr                      | Einfach         |

### Verwendung

Mit diesem Element können Sie den Wert des Datenbankkonfigurationsparameters HADR\_PEER\_WINDOW bestimmen.

---

## hadr\_peer\_window\_end - Ende des HADR-Peerfensters (Monitorelement)

Der Zeitpunkt, bis zu dem eine HADR-Primärdatenbank im Peerstatus oder im Status 'Unterbrochener Peer' verbleibt, solange die Primärdatenbank aktiv ist.

*Tabelle 529. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | hadr                      | Einfach         |

### Verwendung

Mit diesem Element können Sie den Zeitpunkt feststellen, bis zu dem die Primärdatenbank im Peerstatus oder im Status 'Unterbrochener Peer' verbleibt.

Der von der Primärdatenbank zurückgemeldete Wert kann sich von dem Wert unterscheiden, der von der Bereitschaftsdatenbank zurückgemeldet wird. Dies liegt daran, dass die Primärdatenbank den Wert beim Senden einer Überwachungssignalnachricht aktualisiert; der neue Wert wird aber erst dann in der Bereitschaftsdatenbank angezeigt, wenn die Nachricht von der Bereitschaftsdatenbank empfangen und verarbeitet wurde.

Wenn eine Datenbank den Peerstatus oder den Status 'Unterbrochener Peer' verlässt, wird der Wert für dieses Monitorelement nicht zurückgesetzt. Der letzte bekannte Wert wird beibehalten und zurückgegeben. Wenn eine Datenbank überhaupt nicht in den Peerstatus wechselt, wird der Wert Null zurückgegeben.

Die Endzeit des Peerfensters wird von der Primärdatenbank festgelegt und an die Bereitschaftsdatenbank gesendet. Aus diesem Grund basiert die Endzeit des Peerfensters auf der Systemzeit der Primärdatenbank. Bei einem Vergleich der Endzeit des Peerfensters und der Ausfallzeit der Primärdatenbank müssen Sie möglicherweise eine Verschiebung vornehmen, um die Zeitmarke in die Systemzeit der Primärdatenbank zu konvertieren, wenn die beiden Systemzeiten nicht optimal synchronisiert sind.

---

## hadr\_primary\_log\_file - Primäre HADR-Protokolldatei (Monitorelement)

Der Name der aktuellen Protokolldatei für die HADR-Primärdatenbank.

*Tabelle 530. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | hadr                      | Einfach         |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann die aktuelle Protokolldatei für die HADR-Primärdatenbank ermittelt werden.

Dieses Element sollte ignoriert werden, wenn der Wert für die HADR-Rolle der Datenbank STANDARD ist. Die HADR-Rolle der Datenbank lässt sich mit dem Monitorelement **hadr\_role** feststellen.

---

## hadr\_primary\_log\_lsn - Protokollfolgennummer des primären HADR-Protokolls (Monitorelement)

Die Position des aktuellen Protokolls für die HADR-Primärdatenbank. Die Protokollfolgennummer (LSN, Log Sequence Number) ist eine relative Byteadresse im Protokollstrom der Datenbank.

*Tabelle 531. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | hadr                      | Einfach         |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann die Position des aktuellen Protokolls für die HADR-Primärdatenbank ermittelt werden.

Dieses Element sollte ignoriert werden, wenn der Wert für die HADR-Rolle der Datenbank STANDARD ist. Die HADR-Rolle der Datenbank lässt sich mit dem Monitorelement **hadr\_role** feststellen.

---

## hadr\_primary\_log\_page - Seite des primären HADR-Protokolls (Monitorelement)

Die Seitenzahl in der aktuellen Protokolldatei, die die aktuelle Protokollposition der HADR-Primärdatenbank angibt. Die Seitenzahl hängt von der Protokolldatei ab. Der Dateianfang wird z. B. als Seite 0 bezeichnet.

*Tabelle 532. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | hadr                      | Einfach         |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann die aktuelle Protokollseite für die HADR-Primärdatenbank ermittelt werden.

Dieses Element sollte ignoriert werden, wenn der Wert für die HADR-Rolle der Datenbank STANDARD ist. Die HADR-Rolle der Datenbank lässt sich mit dem Monitorelement **hadr\_role** feststellen.

---

## hadr\_remote\_host - Ferner HADR-Host (Monitorelement)

Der Name des fernen HADR-Hostsystems (High Availability Disaster Recovery). Der Wert wird in Form einer Zeichenfolge für den Namen oder die IP-Adresse des Hosts (z. B. '1.2.3.4') angezeigt.

*Tabelle 533. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | hadr                      | Einfach         |

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann der zurzeit gültige Name des fernen HADR-Hosts ermittelt werden. HADR-Datenbankkonfigurationsparameter sind statisch. Änderungen an einem Parameter werden erst nach einem Beenden und erneuten Starten der Datenbank wirksam. Dieses Monitorelement meldet den Wert, der zum aktuellen Zeitpunkt vom HADR-System verwendet wird (nicht den Wert in der Datenbankkonfigurationsdatei).

Dieses Element sollte ignoriert werden, wenn der Wert für die HADR-Rolle der Datenbank STANDARD ist. Die HADR-Rolle der Datenbank lässt sich mit dem Monitorelement *hadr\_role* feststellen.

**Anmerkung:** Jeder verwendete Name muss in eine einzige IP-Adresse aufgelöst werden. Ein Name, der in mehrere Adressen aufgelöst wird, verursacht beim Starten von HADR einen Fehler.

---

## hadr\_remote\_instance - Ferne HADR-Instanz (Monitorelement)

Der Name der fernen HADR-Instanz.

*Tabelle 534. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | hadr                      | Einfach         |

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann der zurzeit gültige Name der fernen HADR-Instanz ermittelt werden. HADR-Datenbankkonfigurationsparameter sind statisch. Änderungen an einem Parameter werden erst nach einem Beenden und erneuten Starten der Datenbank wirksam. Dieses Monitorelement meldet den Wert, der zum aktuellen Zeitpunkt vom HADR-System verwendet wird (nicht den Wert in der Datenbankkonfigurationsdatei).

Dieses Element sollte ignoriert werden, wenn der Wert für die HADR-Rolle der Datenbank STANDARD ist. Die HADR-Rolle der Datenbank lässt sich mit dem Monitorelement **hadr\_role** feststellen.

---

## hadr\_local\_service - Ferner HADR-Service (Monitorelement)

Der ferne HADR-TCP-Service. Dieser Wert wird in Form einer Zeichenfolge für den Namen eines Services oder eine Portnummer angezeigt.

*Tabelle 535. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | hadr                      | Einfach         |

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann der zurzeit gültige Name des fernen HADR-Services ermittelt werden. HADR-Datenbankkonfigurationsparameter sind statisch. Änderungen an einem Parameter werden erst nach einem Beenden und erneuten Starten

der Datenbank wirksam. Dieses Monitorelement meldet den Wert, der zum aktuellen Zeitpunkt vom HADR-System verwendet wird (nicht den Wert in der Datenbankkonfigurationsdatei).

Dieses Element sollte ignoriert werden, wenn der Wert für die HADR-Rolle der Datenbank STANDARD ist. Die HADR-Rolle der Datenbank lässt sich mit dem Monitorelement **hadr\_role** feststellen.

---

## hadr\_role - HADR-Rolle

Die aktuelle HADR-Rolle (High Availability Disaster Recovery) der Datenbank.

*Tabelle 536. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | hadr                      | Einfach         |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann die HADR-Rolle einer Datenbank ermittelt werden.

Der Datentyp dieses Elements ist eine ganze Zahl (Integer).

Als Wert für dieses Element kommt eine der folgenden Konstanten in Frage:

#### SQLM\_HADR\_ROLE\_STANDARD

Die Datenbank ist keine HADR-Datenbank.

#### SQLM\_HADR\_ROLE\_PRIMARY

Die Datenbank ist die HADR-Primärdatenbank.

#### SQLM\_HADR\_ROLE\_STANDBY

Die Datenbank ist die HADR-Bereitschaftsdatenbank.

---

## hadr\_standby\_log\_file - HADR-Bereitschaftsprotokolldatei (Monitorelement)

Der Name der aktuellen Protokolldatei für die HADR-Bereitschaftsdatenbank.

*Tabelle 537. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | hadr                      | Einfach         |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann die aktuelle Protokolldatei für die HADR-Bereitschaftsdatenbank ermittelt werden.

Dieses Element sollte ignoriert werden, wenn der Wert für die HADR-Rolle der Datenbank STANDARD ist. Die HADR-Rolle der Datenbank lässt sich mit dem Monitorelement **hadr\_role** feststellen.



---

## hadr\_standby\_log\_lsn - Protokollfolgennummer des HADR-Bereitschaftsprotokolls (Monitorelement)

Die Position des aktuellen Protokolls für die HADR-Bereitschaftsdatenbank. Die Protokollfolgennummer (LSN, Log Sequence Number) ist eine relative Byteadresse im Protokolldatenstrom der Datenbank.

*Tabelle 538. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | hadr                      | Einfach         |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann die Position des aktuellen Protokolls für die HADR-Bereitschaftsdatenbank ermittelt werden.

Dieses Element sollte ignoriert werden, wenn der Wert für die HADR-Rolle der Datenbank STANDARD ist. Die HADR-Rolle der Datenbank lässt sich mit dem Monitorelement **hadr\_role** feststellen.

---

## hadr\_standby\_log\_page - Seite des HADR-Bereitschaftsprotokolls (Monitorelement)

Die Seitenzahl in der aktuellen Protokolldatei, die die aktuelle Protokollposition für die HADR-Bereitschaftsdatenbank angibt. Die Seitenzahl hängt von der Protokolldatei ab. Der Dateianfang wird z. B. als Seite 0 bezeichnet.

*Tabelle 539. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | hadr                      | Einfach         |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann die Seite des aktuellen Protokolls für die HADR-Bereitschaftsdatenbank ermittelt werden.

Dieses Element sollte ignoriert werden, wenn der Wert für die HADR-Rolle der Datenbank STANDARD ist. Die HADR-Rolle der Datenbank lässt sich mit dem Monitorelement **hadr\_role** feststellen.

---

## hadr\_state - HADR-Status (Monitorelement)

Der aktuelle HADR-Status (High Availability Disaster Recovery) der Datenbank.

*Tabelle 540. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | hadr                      | Einfach         |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann der HADR-Status einer Datenbank ermittelt werden.

Der Datentyp dieses Elements ist eine ganze Zahl (Integer). Ist die HADR-Rolle der Datenbank PRIMÄR oder BEREITSCHAFT, entspricht der Wert dieses Elements einer der folgenden Konstanten:

**SQLM\_HADR\_STATE\_DISCONNECTED**

Die Datenbank ist nicht mit ihrer Partnerdatenbank verbunden.

**SQLM\_HADR\_STATE\_LOC\_CATCHUP**

Die Datenbank führt ein lokales Catch-up durch.

**SQLM\_HADR\_STATE\_REM\_CATCH\_PEND**

Die Datenbank wartet auf eine Verbindung mit ihrer Partnerdatenbank, um ein fernes Catch-up durchzuführen.

**SQLM\_HADR\_STATE\_REM\_CATCHUP**

Die Datenbank führt ein fernes Catch-up durch.

**SQLM\_HADR\_STATE\_PEER**

Die Primär- und die Bereitschaftsdatenbank sind verbunden und befinden sich im Peerstatus.

**SQLM\_HADR\_STATE\_DISCONN\_PEER**

Die Primär- und die Bereitschaftsdatenbank befinden sich im Status 'Unterbrochener Peer'.

Dieses Element sollte ignoriert werden, wenn der Wert für die HADR-Rolle der Datenbank STANDARD ist. Die HADR-Rolle der Datenbank lässt sich mit dem Monitorelement **hadr\_role** feststellen.

---

## **hadr\_syncmode - HADR-Synchronisationsmodus (Monitorelement)**

Der aktuelle HADR-Synchronisationsmodus (High Availability Disaster Recovery) der Datenbank.

*Tabelle 541. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| <b>Ebene der Momentaufnahme</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Datenbank                       | hadr                             | Einfach                |

### **Verwendung**

Mithilfe dieses Elements kann der HADR-Synchronisationsmodus einer Datenbank ermittelt werden.

Der Datentyp dieses Elements ist eine ganze Zahl (Integer).

HADR-Datenbankkonfigurationsparameter sind statisch. Änderungen an einem Parameter werden erst nach einem Beenden und erneuten Starten der Datenbank wirksam. Dieses Monitorelement meldet den Wert, der zum aktuellen Zeitpunkt vom HADR-System verwendet wird (nicht den Wert in der Datenbankkonfigurationsdatei).

Ist die HADR-Rolle der Datenbank PRIMÄR oder BEREITSCHAFT, entspricht der Wert dieses Elements einer der folgenden Konstanten:

**SQLM\_HADR\_SYNCMODE\_SYNC**

Modus SYNC.

**SQLM\_HADR\_SYNCMODE\_NEARSYNC**

Modus NEARSYNC.

**SQLM\_HADR\_SYNCMODE\_ASYNC**

Modus ASYNC.

**SQLM\_HADR\_SYNCMODE\_SUPERASYNC**

Modus SUPERASYNC.

Dieses Element sollte ignoriert werden, wenn der Wert für die HADR-Rolle der Datenbank STANDARD ist. Die HADR-Rolle der Datenbank lässt sich mit dem Monitorelement **hadr\_role** feststellen.

---

## hadr\_timeout - HADR-Zeitlimit (Monitorelement)

Die Anzahl der Sekunden ohne eine Mitteilung von der Partnerdatendank, nach deren Ablauf der HADR-Datenbankserver die Verbindung zwischen den Datenbanken als fehlgeschlagen betrachtet.

*Tabelle 542. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | hadr                      | Einfach         |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann das zurzeit gültige HADR-Zeitlimit ermittelt werden. HADR-Datenbankkonfigurationsparameter sind statisch. Änderungen an einem Parameter werden erst nach einem Beenden und erneuten Starten der Datenbank wirksam. Dieses Monitorelement meldet den Wert, der zum aktuellen Zeitpunkt vom HADR-System verwendet wird (nicht den Wert in der Datenbankkonfigurationsdatei).

Dieses Element sollte ignoriert werden, wenn der Wert für die HADR-Rolle der Datenbank STANDARD ist. Die HADR-Rolle der Datenbank lässt sich mit dem Monitorelement **hadr\_role** feststellen.

---

## hash\_join\_overflows - Hash-Join-Überläufe

Gibt an, wie häufig der Umfang von Hash-Join-Daten über den verfügbaren Sortierspeicherbereich hinausging.

### Elementkennung

hash\_join\_overflows

### Elementtyp

Zähler

*Tabelle 543. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 544. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

Tabelle 544. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Verbindung  | event_conn                | -               |

#### Verwendung

Auf Datenbankebene: Ist der Wert von 'hash\_join\_small\_overflows' größer als 10% dieses Wertes von 'hash\_join\_overflows', sollte eine Erhöhung der Sortierspeichergröße in Erwägung gezogen werden. Auf Anwendungsebene: Anhand der Werte dieses Elements kann die Leistung von Hash-Joins für einzelne Anwendungen bewertet werden.

---

## hash\_join\_small\_overflows - Kleine Hash-Join-Überläufe

Gibt an, wie häufig der Umfang von Hash-Join-Daten um weniger als 10% über den verfügbaren Sortierspeicherbereich hinausging.

#### Elementkennung

hash\_join\_small\_overflows

#### Elementtyp

Zähler

Tabelle 545. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 546. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |

#### Verwendung

Sind dieser Wert und der Wert von 'hash\_join\_overflows' hoch, sollte eine Erhöhung des Schwellenwerts für Sortierspeicher in Erwägung gezogen werden. Ist dieser Wert größer als 10% des Wertes von 'hash\_join\_overflows', sollte eine Erhöhung der Sortierspeichergröße in Erwägung gezogen werden.

---

## histogram\_type - Histogrammtyp (Monitorelement)

Der Typ des Histogramms im Zeichenfolgeformat.

Es gibt sechs verschiedene Typen von Histogrammen.

#### CoordActQueueTime

Ein Histogramm der Zeit, die nicht verschachtelte Aktivitäten in einer Warteschlange (z. B. in einer Schwellenwertwarteschlange) verbringen, gemessen auf der Koordinatorpartition.

#### CoordActExecTime

Ein Histogramm der Ausführungszeit nicht verschachtelter Aktivitäten auf

der Koordinatorpartition. Die Ausführungszeit umfasst nicht die für die Initialisierung benötigte bzw. die in Warteschlangen verbrachte Zeit. Bei Cursors umfasst die Ausführungszeit nur die Zeit für das Öffnen, Abrufen und Schließen von Anforderungen. Wenn eine Aktivität zwischen Serviceunterklassen neu zugeordnet wird, wird das Histogramm der Ausführungszeit nur für die Serviceunterklasse aktualisiert, in der die Ausführung der Aktivität abgeschlossen wird.

#### **CoordActLifetime**

Ein Histogramm der verstrichenen Zeit von dem Zeitpunkt an, zu dem eine nicht verschachtelte Aktivität vom Datenbankmanager ermittelt wird, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Ausführung der Aktivität abgeschlossen wird (gemessen auf der Koordinatorpartition). Wenn Aktivitäten zwischen Serviceunterklassen neu zugeordnet werden, wird das Histogramm der Laufzeit nur für die Serviceunterklasse aktualisiert, in der die Ausführung der Aktivität abgeschlossen wird.

#### **CoordActInterArrivalTime**

Ein Histogramm des Zeitintervalls zwischen der Ankunft nicht verschachtelter Koordinatoraktivitäten. Die durchschnittliche Zwischenankunftszeit (Inter-Arrival Time) wird für Serviceunterklassen berechnet, über die Aktivitäten in das System eintreten. Wenn Sie Aktivitäten zwischen Serviceunterklassen neu zuordnen, bleibt das Histogramm der Zwischenankunftszeit der Serviceunterklasse, zu der Sie eine Aktivität zuordnen, unberührt.

#### **CoordActEstCost**

Ein Histogramm der geschätzten Kosten nicht verschachtelter DML-Aktivitäten. Die Kostenschätzung einer Aktivität wird nur zu der Serviceunterklasse gezählt, in der die Aktivität in das System eintritt.

#### **ReqExecTime**

Ein Histogramm der Ausführungszeiten von Anforderungen, das Anforderungen auf der Koordinatorpartition sowie alle Unteranforderungen auf Koordinator- und Nicht-Koordinatorpartitionen (wie z. B. RPC-Anforderungen oder SMP-Subagentanforderungen) enthält. Den enthaltenen Anforderungen kann eine Aktivität zugeordnet sein: So sind beispielsweise sowohl PREPARE- als auch OPEN-Anforderungen in diesem Histogramm enthalten, doch während den OPEN-Anforderungen stets eine Cursoraktivität zugeordnet ist, sind PREPARE-Anforderungen keine Aktivitäten zugeordnet. Das Histogramm der Ausführungszeit einer an der Neuordnung beteiligten Serviceunterklasse zählt den Teil der Ausführungszeit, den die partielle Anforderung in der Serviceunterklasse verbringt.

*Tabelle 547. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| <b>Ereignistyp</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|--------------------|----------------------------------|------------------------|
| Statistiken        | event_histogrambin               | -                      |

## **Verwendung**

Mithilfe dieses Elements kann der Typ eines Histogramms bestimmt werden. Zu einem Statistikdatensatz können mehrere Histogramme gehören, jedoch jeweils nur ein Histogramm eines bestimmten Typs.

---

## hld\_application\_handle - Kennung für die Anwendung, die die Sperre hält (Monitorelement)

Die systemweit eindeutige Kennung für die Anwendung, die momentan die Sperre hält. Wenn die Anwendung, die diese Sperre hält, nicht bekannt ist oder nicht gefunden wird, wird der Wert NULL zurückgegeben.

*Tabelle 548. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                              | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_APPL_LOCKWAIT<br>(Tabellenfunktion) - Informationen zu Sperren abrufen, auf die eine Anwendung wartet |                                              |

---

## hld\_member - Datenbankteilkomponente mit der von der Anwendung gehaltenen Sperre

Die Datenbankteilkomponente, in der die Sperre von der Anwendung gehalten wird.

*Tabelle 549. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                              | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_APPL_LOCKWAIT<br>(Tabellenfunktion) - Informationen zu Sperren abrufen, auf die eine Anwendung wartet |                                              |

### Verwendung

Wenn die Sperre in einer fernen Teilkomponente gehalten wird, hat **hld\_member** den Wert -2. Zur Ermittlung der Teilkomponente, in der die Sperre gehalten wird, verwenden Sie die Tabellenfunktion **MON\_GET\_LOCKS** und geben als Suchargument **lock\_name** an.

---

## host\_ccsid - ID des codierten Zeichensatzes für Host

Dies ist die ID des codierten Zeichensatzes der Hostdatenbank.

**Elementkennung**  
host\_ccsid

**Elementtyp**  
Information

*Tabelle 550. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Anwendung            | dcs_appl_info             | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element dient zur Fehlerbestimmung für DCS-Anwendungen.

---

## host\_db\_name - Hostdatenbankname

Der reale Name der Hostdatenbank, für die Informationen erfasst werden oder mit der die Anwendung verbunden ist. Dies ist der Name, den die Datenbank erhalten hat, als sie erstellt wurde.

*Tabelle 551. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Einfach         |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl_info             | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element dient zur Fehlerbestimmung für DCS-Anwendungen.

---

## host\_prdid - Hostprodukt-/Hostversions-ID

Das Produkt und die Version, die auf dem Server ausgeführt werden.

*Tabelle 552. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Anwendung            | dcs_appl_info             | Einfach         |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements können die Produkt- und Codeversion des DR-DA-Hostdatenbankprodukts ermittelt werden. Die ID liegt im Format PP-PVRRM vor, wobei Folgendes gilt:

- PPP gibt das DRDAHostprodukt an.
  - ARI für DB2 Server for VSE & VM
  - DSN für DB2 for z/OS
  - QSQ für DB2 for i
  - SQL für andere DB2-Produkte.
- VV gibt eine zweistellige Versionsnummer an (mit höherwertiger 0 im Falle einer einstelligen Version).
- RR gibt eine zweistellige Releasenummer an (mit höherwertiger 0 im Falle eines einstelligen Releases).
- M gibt einen einstelligen Wert für die Modifikationsstufe an (0 bis 9 oder A bis Z).

---

## host\_response\_time - Hostantwortzeit

Auf DCS-Anweisungsebene ist dies die abgelaufene Zeit zwischen dem Zeitpunkt, zu dem die Anweisung vom DB2 Connect-Gateway zur Verarbeitung an den Host gesendet wurde, und dem Zeitpunkt, zu dem das vom Host zurückgegebene Ergebnis empfangen wurde. Auf DCS-Datenbank- und DCS-Anwendungsebene handelt es sich um die Summe der abgelaufenen Zeiträume für alle Anweisungen, die für eine bestimmte Anwendung bzw. Datenbank ausgeführt wurden. Auf Datenübertragungsebene ist dies die Summe der Hostantwortzeiten für alle Anweisungen, die die entsprechende Anzahl an Datenübertragungen verwendeten.

Tabelle 553. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter      |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| DCS-Datenbank            | dcс_dbase                 | Anweisung            |
| DCS-Anwendung            | dcс_appl                  | Anweisung, Zeitmarke |
| DCS-Anweisung            | dcс_stmt                  | Anweisung, Zeitmarke |
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung, Zeitmarke |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung auf Anweisungsebene lässt sich dieser Zähler nicht zurücksetzen. Auf anderen Ebenen kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

## Verwendung

Mit diesem Element können Sie in Verbindung mit `outbound_bytes_sent` und `outbound_bytes_received` die Antwortzeit für abgehende Kommunikation (Übertragungsrate) berechnen:

$$(\text{abgehende, gesendete Byte} + \text{abgehende, empfangene Byte}) / \text{Hostantwortzeit}$$

Dieses Element besteht aus zwei Unterelementen, die die Zeitdauer zurückmelden. Die Angaben werden in Sekunden und Mikrosekunden (ein Millionstel einer Sekunde) angegeben. Die Namen der Unterelemente können abgeleitet werden, indem die Zeichenfolgen `"_s"` und `"_ms"` dem Namen dieses Monitorelements hinzugefügt werden. Um die Gesamtzeit abzurufen, die für dieses Monitorelement verwendet wurde, müssen die Werte der beiden Unterelemente addiert werden. Beispiel: Wenn der Wert des Unterelements `"_s"` 3 lautet und der Wert des Unterelements `"_ms"` 20, dann beträgt die insgesamt für das Monitorelement verwendete Zeit 3.00002 Sekunden.

## hostname - Hostname (Monitorelement)

Der Hostname der Maschine, auf dem sich die Datenbankteilkomponente befindet.

Tabelle 554. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_FCM - FCM-Messdaten abrufen | Immer erfasst                     |

## host\_name - Hostname (Monitorelement)

Hostname der Maschine, auf der sich das Datenbankmember oder die Partition befindet.

Aliasname des Monitorelements **hostname**.

Tabelle 555. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_NETWORK_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) -<br>Netzadapterinformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |
| ENV_GET_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - Systeminformationen zurückgeben          | Immer erfasst                     |



Tabelle 555. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                       | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_MEMORY_POOL<br>(Tabellenfunktion) - Abrufen von Informationen zum Speicherpool | Immer erfasst                     |
| MON_GET_MEMORY_SET<br>(Tabellenfunktion) - Informationen zu Speichergruppen abrufen    | Immer erfasst                     |
| DB_PARTITIONS (Tabellenfunktion) - Auflisten von Informationen zu Datenbankpartitionen | Immer erfasst                     |

## ida\_recv\_volume - Gesamtvolumen empfangener Daten (Monitorelement)

Das Gesamtvolumen der Daten (in Byte), das vom Datenbankserver von einem datenbankinternen Analyseprozess empfangen wurde.

Tabelle 556. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| EVMON_FORMAT_UE_TO_XML<br>(Tabellenfunktion) - Unformatierte Ereignisse in XML konvertieren                                                         | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_FORMAT_XML_METRICS_BY_ROW -<br>Formatierte zeilenbasierte Ausgabe für alle Messdaten abrufen                                                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_FORMAT_XML_TIMES_BY_ROW -<br>Formatierte zeilenbasierte kombinierte Warte- und Verarbeitungszeiten der Hierarchie abrufen                       | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_FORMAT_XML_WAIT_TIMES_BY_ROW -<br>Formatierte zeilenbasierte Ausgabe für Wartezeiten abrufen                                                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen                                                             | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisung im Paketcache abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS -<br>Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                   | ACTIVITY METRICS BASE             |

*Tabelle 556. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                                                   | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) -<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                                  | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im<br>XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                        | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Mess-<br>daten abrufen (im XML-Dokument DETAILS<br>zurückgemeldet)                  | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                     | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)                | REQUEST METRICS BASE                     |

*Tabelle 557. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| <b>Ereignistyp</b> | <b>Logische Datengruppierung</b>                             | <b>Monitorschalter</b> |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aktivität          | event_activity (im Dokument<br>'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Aktivität          | event_activitymetrics                                        | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument<br>'activity_metrics' zurückge-<br>meldet.       | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Paketcache         | event_pkgcache_metrics                                       | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument<br>'system_metrics' zurückge-<br>meldet.         | REQUEST METRICS BASE   |
| UOW (Unit of Work) | event_uow_metrics                                            | REQUEST METRICS BASE   |

## ida\_recv\_wait\_time - Wartezeit zum Empfangen von Daten (Monitorelement)

Die Gesamtzeit, die auf das Empfangen von Daten von einem datenbankinternen Analyseprozess gewartet wurde.

*Tabelle 558. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                                             | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| EVMON_FORMAT_UE_TO_XML<br>(Tabellenfunktion) - Unformatierte Ereignisse in XML konvertieren                                                         | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_FORMAT_XML_METRICS_BY_ROW -<br>Formatierte zeilenbasierte Ausgabe für alle Messdaten abrufen                                                    | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_FORMAT_XML_TIMES_BY_ROW -<br>Formatierte zeilenbasierte kombinierte Warte- und Verarbeitungszeiten der Hierarchie abrufen                       | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_FORMAT_XML_WAIT_TIMES_BY_ROW -<br>Formatierte zeilenbasierte Ausgabe für Wartezeiten abrufen                                                    | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen                                                             | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisung im Paketcache abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS -<br>Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                   | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE                     |

Tabelle 558. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                           | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                                      | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 559. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                    | Monitorschalter       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivität          | event_activity (im Dokument<br>'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivität          | event_activitymetrics                                        | ACTIVITY METRICS BASE |
| Paketcache         | Im Dokument<br>'activity_metrics' zurückge-<br>meldet.       | ACTIVITY METRICS BASE |
| Paketcache         | event_pkgcache_metrics                                       | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument<br>'system_metrics' zurückge-<br>meldet.         | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | event_uow_metrics                                            | REQUEST METRICS BASE  |

## ida\_recvs\_total - Anzahl der Datenempfangsoperationen (Monitorelement)

Die Gesamtzahl der Datenempfangsoperationen von einem datenbankinternen Analyseprozess.

Tabelle 560. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| EVMON_FORMAT_UE_TO_XML<br>(Tabellenfunktion) - Unformatierte Ereignisse<br>in XML konvertieren                                        | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_FORMAT_XML_METRICS_BY_ROW -<br>Formatierte zeilenbasierte Ausgabe für alle<br>Messdaten abrufen                                   | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_FORMAT_XML_TIMES_BY_ROW -<br>Formatierte zeilenbasierte kombinierte Warte-<br>und Verarbeitungszeiten der Hierarchie abru-<br>fen | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_FORMAT_XML_WAIT_TIMES<br>_BY_ROW - Formatierte zeilenbasierte Aus-<br>gabe für Wartezeiten abrufen                                | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 560. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen                                                             | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisung im Paketcache abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS - Detaillierte Messdaten für Paketcacheeinträge abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                     | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 561. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivität   | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivität   | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Paketcache  | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| Paketcache  | event_pkgcache_metrics                                    | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |

Tabelle 561. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | event_uow_metrics                                    | REQUEST METRICS BASE |

## ida\_send\_volume - Gesamtvolumen gesendeter Daten (Monitorelement)

Das Gesamtvolumen der Daten (in Byte), das vom Datenbankserver an einen datenbankinternen Analyseprozess gesendet wurde.

Tabelle 562. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| EVMON_FORMAT_UE_TO_XML<br>(Tabellenfunktion) - Unformatierte Ereignisse in XML konvertieren                                                         | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_FORMAT_XML_METRICS_BY_ROW -<br>Formatierte zeilenbasierte Ausgabe für alle Messdaten abrufen                                                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_FORMAT_XML_TIMES_BY_ROW -<br>Formatierte zeilenbasierte kombinierte Warte- und Verarbeitungszeiten der Hierarchie abrufen                       | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_FORMAT_XML_WAIT_TIMES<br>_BY_ROW - Formatierte zeilenbasierte Ausgabe für Wartezeiten abrufen                                                   | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen                                                             | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisung im Paketcache abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS -<br>Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                   | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) -<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                            | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 562. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im<br>XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                        | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Mess-<br>daten abrufen (im XML-Dokument DETAILS<br>zurückgemeldet)                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                     | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)                | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 563. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                    | Monitorschalter       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivität          | event_activity (im Dokument<br>'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivität          | event_activitymetrics                                        | ACTIVITY METRICS BASE |
| Paketcache         | Im Dokument<br>'activity_metrics' zurückge-<br>meldet.       | ACTIVITY METRICS BASE |
| Paketcache         | event_pkgcache_metrics                                       | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument<br>'system_metrics' zurückge-<br>meldet.         | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | event_uow_metrics                                            | REQUEST METRICS BASE  |

## ida\_send\_wait\_time - Wartezeit zum Senden von Daten (Monitorelement)

Die Gesamtzeit, die zum Senden von Daten an einen datenbankinternen Analyseprozess gewartet wurde.

Tabelle 564. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                               | Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| EVMON_FORMAT_UE_TO_XML<br>(Tabellenfunktion) - Unformatierte Ereignisse<br>in XML konvertieren | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 564. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_FORMAT_XML_METRICS_BY_ROW -<br>Formatierte zeilenbasierte Ausgabe für alle<br>Messdaten abrufen                                                       | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_FORMAT_XML_TIMES_BY_ROW -<br>Formatierte zeilenbasierte kombinierte Warte-<br>und Verarbeitungszeiten der Hierarchie abrufen                          | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_FORMAT_XML_WAIT_TIMES<br>_BY_ROW - Formatierte zeilenbasierte Ausgabe für<br>Wartezeiten abrufen                                                      | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen                                                                | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten<br>abrufen                                                                                | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)              | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für<br>SQL-Anweisung im Paketcache abrufen (im<br>XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS -<br>Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge<br>abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                      | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) -<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im<br>XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                        | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Mess-<br>daten abrufen (im XML-Dokument DETAILS<br>zurückgemeldet)                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) -<br>Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                     | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)                | REQUEST METRICS BASE              |



Tabelle 565. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivität          | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivität          | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| Paketcache         | event_pkgcache_metrics                                    | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | event_uow_metrics                                         | REQUEST METRICS BASE  |

## ida\_sends\_total - Anzahl der Datensendeoperationen (Monitorelement)

Die Gesamtzahl der Datensendeoperationen an einen datenbankinternen Analyseprozess.

Tabelle 566. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| EVMON_FORMAT_UE_TO_XML<br>(Tabellenfunktion) - Unformatierte Ereignisse in XML konvertieren                                           | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_FORMAT_XML_METRICS_BY_ROW -<br>Formatierte zeilenbasierte Ausgabe für alle Messdaten abrufen                                      | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_FORMAT_XML_TIMES_BY_ROW -<br>Formatierte zeilenbasierte kombinierte Warte- und Verarbeitungszeiten der Hierarchie abrufen         | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_FORMAT_XML_WAIT_TIMES<br>_BY_ROW - Formatierte zeilenbasierte Ausgabe für Wartezeiten abrufen                                     | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen                                               | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 566. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                                       | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisung im Paketcache abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS -<br>Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                      | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) -<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                     | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                       | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) -<br>Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 567. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivität          | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivität          | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| Paketcache         | event_pkgcache_metrics                                    | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | event_uow_metrics                                         | REQUEST METRICS BASE  |

---

## idle\_agents - Anzahl inaktiver Agenten

Die Anzahl an Agenten im Agentenpool, die momentan keiner Anwendung zugeordnet und daher „inaktiv“ sind.

*Tabelle 568. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | db2                       | Einfach         |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann bewertet werden, ob die Einstellung des Konfigurationsparameters *num\_poolagents* angemessen ist. Die Verfügbarkeit inaktiver Agenten zur Verarbeitung von Anforderungen für Agenten kann die Leistung verbessern.

---

## iid - Indexkennung (Monitorelement)

Kennung für den Index.

*Tabelle 569. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_INDEX (Tabellenfunktion) - Indexmessdaten abrufen | Immer erfasst                     |

---

## inbound\_bytes\_received - Anzahl der eingehenden, empfangenen Byte

Die Anzahl der Byte, die das DB2 Connect-Gateway vom Client empfangen hat, wobei der Systemaufwand für das Kommunikationsprotokoll (beispielsweise für die Übertragung von TCP/IP- oder SNA-Kopfdaten) nicht eingeschlossen ist.

*Tabelle 570. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Einfach         |
| DCS-Anweisung            | dcs_stmt                  | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung auf Anwendungsebene kann dieser Zähler zurückgesetzt werden. Auf anderen Ebenen lässt sich dieser Zähler nicht zurücksetzen.

### Verwendung

Mit diesem Element wird der Durchsatz vom Client zum DB2 Connect-Gateway gemessen.

---

## inbound\_bytes\_sent - Anzahl der eingehenden, gesendeten Byte

Die Anzahl der Byte, die das DB2 Connect-Gateway an den Client gesendet hat, wobei der Systemaufwand für das Kommunikationsprotokoll (beispielsweise für die Übertragung von TCP/IP- oder SNA-Kopfdaten) nicht eingeschlossen ist.

*Tabelle 571. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Einfach         |

Tabelle 571. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung (Forts.)

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Anweisung            | dcs_stmt                  | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung auf Anwendungsebene kann dieser Zähler zurückgesetzt werden. Auf anderen Ebenen lässt sich dieser Zähler nicht zurücksetzen.

**Verwendung**

Mit diesem Element wird der Durchsatz vom DB2 Connect-Gateway zum Client gemessen.

## **inbound\_comm\_address - Adresse für eingehende Kommunikation**

Dies ist die Kommunikationsadresse des Clients. Hierbei könnte es sich beispielsweise um eine SNA-Netz-ID und einen LU-Partnernamen handeln oder um eine IP-Adresse und Portnummer für TCP/IP.

Tabelle 572. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl_info                 | Einfach         |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl_info             | Einfach         |

**Verwendung**

Dieses Element dient zur Fehlerbestimmung für DCS-Anwendungen.

Wenn dieses Monitorelement von der Tabellenfunktion SNAPSHOT\_APPL, der Tabellenfunktion SNAP\_GET\_APPL oder der Tabellenfunktion SNAP\_GET\_APPL\_V95 zurückgegeben wird, dann schneidet es IPv6-Adressen ab, deren Werte mehr als 32 Bit umfassen.

## **include\_col\_updates - Aktualisierungen von INCLUDE-Spalten (Monitorelement)**

Die Anzahl der Aktualisierungen von INCLUDE-Spalten.

Tabelle 573. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_INDEX (Tabellenfunktion) - Indexmessdaten abrufen | Immer erfasst                     |

## **index\_object\_pages - Indexobjektseiten**

Die Anzahl von Plattenseiten, die von den für eine Tabelle definierten Indizes belegt werden.

Tabelle 574. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabelle                  | table                     | Einfach         |

Tabelle 575. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellen    | event_table               | -               |

### Verwendung

Mit diesem Element können Sie den tatsächlichen Umfang des Speicherplatzes anzeigen, der von den für eine bestimmte Tabelle definierten Indizes belegt wird. Das Element ermöglicht es in Verbindung mit einem Tabellenereignismonitor, die Wachstumsrate bei Indizes langfristig verfolgen zu können. Dieses Element wird nicht für partitionierte Tabellen zurückgegeben.

---

## index\_object\_l\_pages - Logische Seiten für Indexdaten (Monitorelement)

Die Anzahl der logischen Seiten, die auf der Platte von allen Indizes verwendet werden, die dieser Tabelle zugeordnet sind. Bei partitionierten Tabellen lautet der zurückgegebene Wert NULL.

Tabelle 576. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_TABLE (Tabellenfunktion) - Tabellenmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE          |

### Verwendung

- Dieser Wert kann unter dem Wert für den Speicherbereich liegen, der für das Objekt physisch zugeordnet wurde. Dieser Fall kann eintreten, wenn Sie die Option REUSE STORAGE der Anweisung TRUNCATE verwenden. Diese Option bewirkt, dass Speicher, der für die Tabelle zugeordnet wurde, weiterhin zugeordnet bleibt, obwohl er als nicht belegt eingestuft wird. Darüber hinaus kann der Wert für dieses Monitorelement unterhalb des Werts für den Speicherbereich liegen, der für das Objekt logisch zugeordnet wurde, weil das Gesamtvolumen des Speicherbereichs, das logisch zugeordnet wurde, ein geringes Volumen an zusätzlichen Metadaten umfasst.

Um einen exakten Messwert für die logische oder physische Größe eines Objekts abzurufen, können Sie die Funktion ADMIN\_GET\_TAB\_INFO\_V97 verwenden. Diese Funktion stellt exaktere Informationen zur Größe von Objekten bereit, als die Werte, die Sie durch Multiplikation der Anzahl der Seiten, die für dieses Monitorelement zurückgemeldet wurden, mit der Seitengröße ermitteln können.

---

## index\_only\_scans - Reine Indexsuchen (Monitorelement)

Die Anzahl der reinen Indexsuchen. Eine reine Indexsuche liegt vor, wenn die Ergebnisse einer Suche durch ausschließlichen Zugriff auf den Index erzielt werden konnten.

Tabelle 577. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_INDEX (Tabellenfunktion) - Indexmessdaten abrufen | Immer erfasst                     |

---

## index\_scans - Indexsuchen (Monitorelement)

Die Anzahl der Indexsuchen.

*Tabelle 578. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_INDEX (Tabellenfunktion) -<br>Indexmessdaten abrufen | Immer erfasst                     |

---

## index\_tbsp\_id - Kennung des Tabellenbereichs für Indexdaten (Monitorelement)

Eine Kennung (ID) des Tabellenbereichs, in dem für die betreffende Tabelle erstellte Indizes gespeichert sind.

*Tabelle 579. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_TABLE (Tabellenfunktion) -<br>Tabellenmessdaten abrufen | Immer erfasst                                |

### Verwendung

Der Wert dieses Elements entspricht einem Wert in der Spalte TBSPACEID der Sicht SYSCAT.TABLESPACES.

---

## input\_db\_alias - Aliasname der Eingabedatenbank

Der Aliasname der Datenbank, der bereitgestellt wird, wenn die Funktion zum Erstellen von Momentaufnahmen aufgerufen wird.

*Tabelle 580. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl_id_info              | Einfach         |
| Tabellenbereich          | tablespace_list           | Pufferpool      |
| Pufferpool               | bufferpool                | Pufferpool      |
| Tabelle                  | table_list                | Tabelle         |
| Sperre                   | db_lock_list              | Einfach         |

### Verwendung

Mit diesem Element kann diejenige Datenbank ermittelt werden, für die die Überwachungsdaten gelten. Das Element enthält Leerzeichen, sofern keine Überwachungsdaten für eine bestimmte Datenbank angefordert wurden.

Der Wert dieses Felds kann sich vom Wert des Monitorelements *client\_db\_alias* unterscheiden, da eine Datenbank viele verschiedene Aliasnamen haben kann. Unterschiedliche Anwendungen und Benutzer können verschiedene Aliasnamen verwenden, um eine Verbindung zu derselben Datenbank herzustellen.

---

## insert\_sql\_stmts - INSERT-Anweisungen

Dieses Element enthält einen Zähler, der angibt, wie häufig insgesamt der Server mit föderierten Datenbanken für eine beliebige Anwendung eine Anweisung INSERT an diese Datenquelle ausgegeben hat, seit die Instanz des Servers mit föderierten Datenbanken gestartet wurde bzw. seit die Datenbankmonitorzähler zum letzten Mal zurückgesetzt wurden, wenn dies zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt sein sollte.

*Tabelle 581. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase_remote              | Einfach         |
| Anwendung                | appl_remote               | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Mit diesem Element wird das Ausmaß der Datenbankaktivität ermittelt, die vom Server mit föderierten Datenbanken oder einer Anwendung an diese Datenquelle gerichtet wird.

Mit diesem Element kann auch festgestellt werden, welcher Prozentsatz der Schreibaktivität vom Server mit föderierten Datenbanken oder einer Anwendung an diese Datenquelle gerichtet wird. Hierfür wird folgende Formel verwendet:

$$\text{Schreibaktivität} = \frac{(\text{INSERT-Anweisungen} + \text{UPDATE-Anweisungen} + \text{DELETE-Anweisungen})}{(\text{SELECT-Anweisungen} + \text{INSERT-Anweisungen} + \text{UPDATE-Anweisungen} + \text{DELETE-Anweisungen})}$$

---

## insert\_time - Antwortzeit für INSERT-Anweisungen

Dieses Element enthält die Gesamtzeit (in Millisekunden), die für diese Datenquelle erforderlich war, um auf INSERT-Anweisungen aller Anwendungen bzw. einer einzelnen Anwendung, die auf diesem Server mit föderierten Datenbanken ausgeführt werden bzw. wird, zu antworten, seit die Instanz des Servers mit föderierten Datenbanken gestartet wurde bzw. seit die Datenbankmonitorzähler zum letzten Mal zurückgesetzt wurden, wenn dies zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt sein sollte.

Die Antwortzeit wird gemessen als Differenz zwischen dem Zeitpunkt, zu dem der Server mit föderierten Datenbanken eine INSERT-Anweisung an die Datenquelle übergibt, und dem Zeitpunkt, zu dem die Datenquelle dem Server mit föderierten Datenbanken antwortet und damit anzeigt, dass die INSERT-Anweisung verarbeitet wurde.

*Tabelle 582. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase_remote              | Zeitmarke       |
| Anwendung                | appl_remote               | Zeitmarke       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

## Verwendung

Mit diesem Element wird ermittelt, wie lange tatsächlich gewartet werden muss, bis INSERT-Anweisungen von dieser Datenquelle verarbeitet werden. Diese Informationen können bei der Kapazitätsplanung und Optimierung von Nutzen sein.

---

## insert\_timestamp - Zeitmarke für Einfügung (Monitorelement)

Der Zeitpunkt, zu dem die Anweisung oder der Abschnitt in den Cache eingefügt wurde. Für dynamische SQL-Momentaufnahmen stellt dieses Element den Zeitpunkt dar, zu dem die Anweisung in den Cache gestellt wurde. Für die Tabellenfunktionen MON\_GET\_PKG\_CACHE\_STMT und MON\_GET\_PKG\_CACHE\_STMT\_DETAILS sowie für den Ereignismonitor für den Paketcache ist der Wert differenzierter und stellt den Zeitpunkt dar, zu dem ein einzelner Abschnitt für die betreffende Anweisung in den Cache eingefügt wurde.

*Tabelle 583. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen | Immer erfasst                     |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheeinträge abrufen | Immer erfasst                     |

*Tabelle 584. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Dynamisches SQL          | dynsql                    | Einfach         |

*Tabelle 585. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter   |
|-------------|---------------------------|-------------------|
| Paketcache  | -                         | COLLECT BASE DATA |

## Verwendung

Dieses Element gibt den Zeitpunkt an, zu dem die Anweisung in den Cache eingefügt wurde. Sie können mit diesem Element die Lebensdauer einer Anweisung im Cache abschätzen.

---

## int\_auto\_rebinds - Interne automatische Rebinds

Die Anzahl der automatischen Rebinds (oder erneuten Kompilierungen), die versucht wurden.

*Tabelle 586. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.



Tabelle 587. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |

### Verwendung

Bei automatischen Rebinds handelt es sich um die internen Bindungen, die das System durchführt, wenn ein Paket ungültig gemacht worden ist. Der Rebind wird ausgeführt, wenn der Datenbankmanager erstmals eine SQL-Anweisung über das Paket ausführen muss. Pakete werden beispielsweise in folgenden Situationen ungültig gemacht:

- Beim Löschen eines Objekts (wie beispielsweise einer Tabelle, einer Sicht oder eines Index), von dem der Plan abhängig ist
- Beim Hinzufügen oder Löschen eines Fremdschlüssels
- Beim Widerrufen von Objektzugriffsrechten, von denen der Plan abhängig ist

Mithilfe dieses Elements kann das Ausmaß der Datenbankaktivität auf Anwendungs- oder Datenbankebene ermittelt werden. Da interne automatische Rebinds signifikante Auswirkungen auf die Leistung haben können, sollten sie möglichst auf ein Mindestmaß beschränkt werden.

Mithilfe dieses Elements kann auch der Prozentsatz der Rebindaktivität anhand der folgenden Formel berechnet werden:

$$\text{int\_auto\_rebinds} / \text{Gesamtanzahl der Anweisungen}$$

Das Ergebnis kann bei der Analyse der Anwendungsaktivität und des Anwendungsdurchsatzes nützlich sein.

## int\_commits - Interne Commits (Monitorelement)

Die Gesamtanzahl der Commits, die intern vom Datenbankmanager eingeleitet wurden.

Tabelle 588. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 588. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 589. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 590. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Datenbank          | event_db                                             | -                    |
| Verbindung         | event_conn                                           | -                    |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Ein interner Commit kann während einer der folgenden Aktivitäten durchgeführt werden:

- Reorganisation
- Import
- Binden oder Vorkompilierung
- Ausführung einer Anwendung, die ohne eine explizite SQL-COMMIT-Anweisung endet (unter UNIX)

Dieser Wert, der keine expliziten SQL-COMMIT-Anweisungen einschließt, stellt die Anzahl dieser internen Commits seit dem späteren der folgenden Zeitpunkte dar:

- Seit Herstellung der Verbindung zur Datenbank (bei Informationen auf Datenbankebene ist dies der Zeitpunkt der ersten Verbindung)
- Seit der letzten Zurücksetzung des Datenbankmonitorzählers

Mithilfe dieses Elements kann die Gesamtanzahl der UOWs durch Ermittlung der Summe der folgenden Formel berechnet werden:

```

commit_sql_stmts
+ int_commits
+ rollback_sql_stmts
+ int_rollbacks

```

**Anmerkung:** Die berechnete Anzahl der UOWs schließt lediglich die UOWs seit dem späteren der folgenden Zeitpunkte ein:

- Seit Herstellung der Verbindung zur Datenbank (bei Informationen auf Datenbankebene ist dies der Zeitpunkt der ersten Verbindung)
- Seit der letzten Zurücksetzung des Datenbankmonitorzählers

Diese Berechnung kann auf Anwendungs- oder Datenbankebene durchgeführt werden.

---

## int\_deadlock\_rollbacks - Interne Rollbacks aufgrund eines Deadlocks

Die Gesamtanzahl der erzwungenen Rollbacks, die der Datenbankmanager aufgrund eines Deadlocks eingeleitet hat. Ein Rollback wird für die aktuelle UOW in einer vom Datenbankmanager ausgewählten Anwendung durchgeführt, um den Deadlock aufzulösen.

### Elementkennung

int\_deadlock\_rollbacks

### Elementtyp

Zähler

*Tabelle 591. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 592. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Verbindung  | event_conn                | -               |

### Verwendung

Dieses Element zeigt die Anzahl der Deadlocks, die aufgelöst wurden, und dient als Indikator für Probleme beim gemeinsamen Zugriff auf Daten. Dieses Element ist von Bedeutung, da interne Rollbacks aufgrund von Deadlocks den Durchsatz der Datenbank senken.

Dieser Wert ist in dem vom Element 'int\_rollbacks' zurückgegebenen Wert eingeschlossen.

---

## int\_node\_splits - Teilungen von Zwischenknoten (Monitorelement)

Gibt an, wie häufig ein Indexzwischenknoten während einer Einfügeoperation geteilt wurde.

*Tabelle 593. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_INDEX (Tabellenfunktion) - Indexmessdaten abrufen | Immer erfasst                     |

---

## int\_rollbacks - Interne Rollbacks (Monitorelement)

Die Gesamtanzahl der Rollbacks, die intern vom Datenbankmanager eingeleitet wurden.

*Tabelle 594. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION (Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS (Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK (Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 595. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 596. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Datenbank          | event_db                                             | -                    |
| Verbindung         | event_conn                                           | -                    |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Ein interner Rollback wird durchgeführt, wenn eine der folgenden Aktionen nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann:

- Reorganisation
- Import
- Binden oder Vorkompilierung
- Anwendung wird infolge eines Deadlocks oder einer Zeitlimitüberschreitung für Sperren beendet.
- Anwendung wird ohne eine explizite COMMIT- oder ROLLBACK-Anweisung beendet (unter Windows).

Dieser Wert stellt die Anzahl dieser internen Rollbacks seit dem späteren der folgenden Zeitpunkte dar:

- Seit Herstellung der Verbindung zur Datenbank (bei Informationen auf Datenbankebene ist dies der Zeitpunkt der ersten Verbindung)
- Seit der letzten Zurücksetzung des Datenbankmonitorzählers

Dieser Wert schließt keine expliziten SQL-Anweisungen ROLLBACK ein. Der Zähler des Elements **int\_deadlock\_rollbacks** wird jedoch eingeschlossen.

Mithilfe dieses Elements kann die Gesamtanzahl der UOWs durch Ermittlung der Summe der folgenden Formel berechnet werden:

```

commit_sql_stmts
+ int_commits
+ rollback_sql_stmts
+ int_rollbacks

```

**Anmerkung:** Die berechnete Anzahl der UOWs schließt die UOWs seit dem späteren der folgenden Zeitpunkte ein:

- Seit Herstellung der Verbindung zur Datenbank (bei Informationen auf Datenbankebene ist dies der Zeitpunkt der ersten Verbindung)
- Seit der letzten Zurücksetzung des Datenbankmonitorzählers

Diese Berechnung kann auf Anwendungs- oder Datenbankebene durchgeführt werden.

---

## int\_rows\_deleted - Gelöschte interne Zeilen

Dies ist die Anzahl der Zeilen, die infolge einer internen Aktivität aus der Datenbank gelöscht wurden.

*Tabelle 597. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |
| Anwendung                | stmt                      | Einfach         |
| Dynamisches SQL          | dynsql                    | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 598. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |
| Anweisungen | event_stmt                | -               |

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über die interne Aktivität im Datenbankmanager, die möglicherweise nicht bekannt ist. Ist diese Aktivität hoch, kann es sinnvoll sein, das Tabellendesign zu untersuchen, um zu ermitteln, ob die für die Datenbank definierten referenziellen Integritätsbedingungen oder Trigger tatsächlich erforderlich sind.

Interne Löschvorgänge können auf Folgendes zurückzuführen sein:

- Auf einen hintereinandergeschalteten Löschvorgang, der die referenzielle Integritätsbedingung ON CASCADE DELETE erzwingt
- Auf einen gestarteten Trigger

---

## int\_rows\_inserted - Eingefügte interne Zeilen

Dies ist die Anzahl der Zeilen, die infolge einer internen, durch Trigger ausgelösten Aktivität in die Datenbank eingefügt wurden.

*Tabelle 599. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |
| Anwendung                | stmt                      | Einfach         |
| Dynamisches SQL          | dynsql                    | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 600. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |
| Anweisungen | event_stmt                | -               |

#### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über die interne Aktivität im Datenbankmanager. Ist diese Aktivität hoch, kann es sinnvoll sein, das entsprechende Design zu untersuchen, um zu ermitteln, ob es zwecks Reduzierung dieser Aktivität geändert werden kann.

---

## int\_rows\_updated - Aktualisierte interne Zeilen

Dies ist die Anzahl der Zeilen, die infolge einer internen Aktivität in der Datenbank aktualisiert wurden.

Tabelle 601. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |
| Anwendung                | stmt                      | Einfach         |
| Dynamisches SQL          | dynsql                    | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 602. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |
| Anweisungen | event_stmt                | -               |

#### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über die interne Aktivität im Datenbankmanager, die möglicherweise nicht bekannt ist. Ist diese Aktivität hoch, kann es sinnvoll sein, das Tabellendesign zu untersuchen, um zu ermitteln, ob die für die Datenbank definierten referenziellen Integritätsbedingungen tatsächlich erforderlich sind.

Interne Aktualisierungsvorgänge können auf Folgendes zurückzuführen sein:

- Auf eine Aktualisierung einer Zeile vom Typ *SET NULL*, die eine mit der Regel *ON DELETE SET NULL* definierte referenzielle Integritätsbedingung erzwingt
- Auf einen gestarteten Trigger

---

## invocation\_id - Aufruf-ID (Monitorelement)

Eine Kennung (ID), die einen Aufruf einer Routine von anderen auf derselben Verschachtelungsebene innerhalb einer UOW (Unit of Work) unterscheidet. Sie ist innerhalb einer UOW für eine bestimmte Verschachtelungsebene eindeutig.

Das Monitorelement **invocation\_id** ist ein Alias des Monitorelements **stmt\_invocation\_id**.

*Tabelle 603. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

*Tabelle 604. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp                                      | Logische Datengruppierung         | Monitorschalter |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Aktivitäten                                      | event_activitystmt                | -               |
| Sperren                                          | -                                 | -               |
| Deadlocks mit Detailprotokollwerten <sup>1</sup> | event_stmt_history                | -               |
| Deadlocks mit Detailprotokoll <sup>1</sup>       | event_stmt_history                | -               |
| UOW (Unit of Work)                               | In der Paketliste zurückgemeldet. | -               |

- 1 Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann der Aufruf eindeutig ermittelt werden, in dem eine bestimmte SQL-Anweisung ausgeführt wurde. Darüber hinaus lässt sich mit diesem Element in Verbindung mit anderen Einträgen des Anweisungsprotokolls die Reihenfolge von SQL-Anweisungen ermitteln, die zu dem Deadlock geführt haben.

## ipc\_rcv\_volume - Durch Interprozesskommunikation empfangenes Datenvolumen (Monitorelement)

Das Volumen der Daten, die der Datenserver durch die Interprozesskommunikation (IPC) von Clients empfangen hat. Dieser Wert wird in Byte angegeben.

*Tabelle 605. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |



Tabelle 605. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) -<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im<br>XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                        | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Mess-<br>daten abrufen (im XML-Dokument DETAILS<br>zurückgemeldet)                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                     | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)                | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 606. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                               | Monitorschalter      |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument<br>'system_metrics' zurückge-<br>meldet.    | -                    |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                        | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                        | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## ipc\_recv\_wait\_time - Wartezeit für Empfang durch Interprozesskommunikation (Monitorelement)

Die Zeit, die von einem Agenten zum Empfang einer Clientanforderung über das IPC-Kommunikationsprotokoll aufgewendet wurde. Der Wert wird in Millisekunden angegeben.

Tabelle 607. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                           | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten<br>abrufen | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 607. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)              | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) -<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im<br>XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                        | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Mess-<br>daten abrufen (im XML-Dokument DETAILS<br>zurückgemeldet)                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                     | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)                | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 608. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                               | Monitorschalter      |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument<br>'system_metrics' zurückge-<br>meldet.    | -                    |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                        | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                        | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## ipc\_recvs\_total - Gesamtzahl der Empfänge durch Interprozesskommunikation (Monitorelement)

Gibt an, wie häufig der Datenbankserver Daten über IPC (Interprozesskommunikation) von der Clientanwendung empfangen hat.

*Tabelle 609. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 610. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | -                    |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## ipc\_send\_volume - Durch Interprozesskommunikation gesendetes Datenvolumen (Monitorelement)

Das Volumen der Daten, die der Datenserver über das IPC-Protokoll (IPC, Interprozesskommunikation) an Clients gesendet hat. Dieser Wert wird in Byte angegeben.

*Tabelle 611. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 612. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | -                    |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## ipc\_send\_wait\_time - Wartezeit für Sendung durch Interprozesskommunikation (Monitorelement)

Die Zeit, die die Verarbeitung durch das Warten auf das Senden von Daten über die Interprozesskommunikation (IPC) an den Client blockiert wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 613. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 614. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | -                    |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## ipc\_sends\_total - Gesamtzahl der Sendungen durch Interprozesskommunikation (Monitorelement)

Gibt an, wie häufig Daten vom Datenbankserver mithilfe von IPC (Interprozesskommunikation) an Clientanwendungen gesendet wurden.

*Tabelle 615. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 616. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | -                    |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

---

## is\_system\_appl - Ist Systemanwendung (Monitorelement)

Gibt an, ob es sich bei der Anwendung um eine Systemanwendung handelt.

*Tabelle 617. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl_info                 | Einfach         |

### Verwendung

Das Monitorelement **is\_system\_appl** gibt an, ob es sich bei einer Anwendung um eine interne Systemanwendung handelt. Mögliche Werte:

- 0 Benutzeranwendung
- 1 Systemanwendung

---

## key\_updates - Schlüsselaktualisierungen (Monitorelement)

Die Anzahl der Schlüsselaktualisierungen.

*Tabelle 618. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_INDEX (Tabellenfunktion) -<br>Indexmessdaten abrufen | Immer erfasst                     |

---

## last\_active\_log - Dateinummer des letzten aktiven Protokolls

Die Dateinummer der letzten aktiven Protokolldatei.

### Elementkennung

last\_active\_log

### Elementtyp

Information

*Tabelle 619. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | detail_log                | Einfach         |

*Tabelle 620. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann in Verbindung mit den Elementen *first\_active\_log* und *current\_active\_log* der Dateinummernbereich der aktiven Protokolldateien ermittelt werden. Wenn Sie den Dateinummernbereich der aktiven Protokolldateien kennen, können Sie den für die Protokolldateien erforderlichen Plattenspeicherplatz ermitteln.

Sie können mit diesem Element auch feststellen, welche Protokolldateien nützliche Daten zum Ermitteln der Protokolldateien enthalten, die zur Unterstützung geteilter Spiegel erforderlich sind.

---

## last\_backup - Zeitmarke des letzten Backups

Das Datum und die Uhrzeit bei Fertigstellung der letzten Datenbanksicherung.

### Elementkennung

last\_backup

### Elementtyp

Zeitmarke

*Tabelle 621. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Zeitmarke       |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann ermittelt werden, welche Datenbank in letzter Zeit nicht gesichert worden ist bzw. welche Datenbanksicherungsdatei die aktuellste ist. Ist eine Datenbank bisher noch nie gesichert worden, zeigt diese Zeitmarke anfänglich einen Nullwert an.

---

## last\_executable\_id - Letzte ausführbare Kennung (Monitorelement)

Die ausführbare Kennung für die Anweisung, die zuletzt von der Anwendung ausgeführt wurde.

*Tabelle 622. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)      | Immer erfasst                     |

---

## last\_extent - Letzter verschobener Speicherbereich (Monitorelement)

Die numerische Kennung des letzten Speicherbereichs, der vom Neuverteilungsprozess für Tabellenbereiche verschoben worden ist.

*Tabelle 623. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_EXTENT_MOVEMENT_STATUS<br>- Messdaten zum Verarbeitungsfortschritt von Speicherbereichsverschiebungen abrufen | Immer erfasst                     |



---

## last\_metrics\_update - Zeitmarke der letzten Messwertaktualisierung (Monitorelement)

Die Zeitmarke, die den Zeitpunkt angibt, zu dem die Messdaten für diesen Cacheeintrag zum letzten Mal aktualisiert wurden.

Tabelle 624. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                             | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen | ACTIVITY METRICS BASE                        |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen  | ACTIVITY METRICS BASE                        |

Tabelle 625. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter   |
|-------------|---------------------------|-------------------|
| Paketcache  | -                         | COLLECT BASE DATA |

---

## last\_overflow\_time - Zeitmarke des letzten Ereignisüberlaufs

Das Datum und die Uhrzeit des letzten Überlaufs, der in diesem Überlaufsatz aufgezeichnet wurde.

Tabelle 626. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp  | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------|---------------------------|-----------------|
| Überlaufsatz | event_overflow            | -               |

### Verwendung

Zusammen mit dem Monitorelement *first\_overflow\_time* kann mithilfe dieses Elements die verstrichene Zeitspanne berechnet werden, für die der Überlaufsatz generiert wurde.

---

## last\_reference\_time - Letzte Verweiszeit (Monitorelement)

Der letzte Zeitpunkt, zu dem auf die Aktivität durch eine Anforderung zugegriffen wurde.

Tabelle 627. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

---

## last\_request\_type - Letzter Anforderungstyp (Monitorelement)

Der Typ der letzten Anforderung, die von der Anwendung ausgeführt wurde.

*Tabelle 628. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)      | Immer erfasst                     |

### Verwendung

Dieses Monitorelement wird nur auf der Koordinatorteilkomponente für die Anwendung zurückgemeldet.

Die folgenden Werte sind möglich.

- CLOSE
- COMMIT
- COMPILE
- DESCRIBE
- EXCSQLSET
- EXECIMMD
- EXECUTE
- FETCH
- INTERNAL *zahl* (Dabei ist *zahl* der Wert der internen Konstante.)
- OPEN
- PREPARE
- REBIND
- REDISTRIBUTE
- REORG
- ROLLBACK
- RUNSTATS

---

## last\_reset - Zeitmarke für letzte Zurücksetzung

Gibt den Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) an, zu dem die Monitorzähler für die Anwendung, die den Befehl GET SNAPSHOT absetzte, zurückgesetzt wurden.

### Elementkennung

last\_reset

### Elementtyp

Zeitmarke

Tabelle 629. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter       |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Datenbankmanager         | db2                       | Zeitmarke             |
| Datenbank                | dbase                     | Zeitmarke             |
| Anwendung                | appl                      | Zeitmarke             |
| Tabellenbereich          | tablespace_list           | Pufferpool, Zeitmarke |
| Tabelle                  | table_list                | Zeitmarke             |
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Zeitmarke             |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Zeitmarke             |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann der Umfang der vom Datenbanksystemmonitor zurückgegebenen Informationen ermittelt werden.

Wurden die Zähler bisher noch nie zurückgesetzt, ist dieses Element 0.

Die Zähler des Datenbankmanagers werden nur dann zurückgesetzt, wenn alle aktiven Datenbanken zurückgesetzt werden.

---

## last\_wlm\_reset - Zeitpunkt des letzten Zurücksetzens (Monitorelement)

Dieses Element zeigt in Form einer lokalen Zeitmarke den Zeitpunkt an, zu dem der letzte Ereignisdatensatz für Statistikdaten diesen Typs erstellt wurde.

Tabelle 630. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_scstats             | -               |
| Statistiken | event_wlstats             | -               |
| Statistiken | event_wcstats             | -               |
| Statistiken | event_qstats              | -               |

### Verwendung

Mit den Monitorelementen **wlm\_last\_reset** und **statistics\_timestamp** lässt sich der Zeitraum ermitteln, in dem die Statistikdaten im Statistikdatensatz eines Ereignismonitors erfasst wurden. Das Erfassungsintervall beginnt mit der Zeit von **wlm\_last\_reset** und endet mit **statistics\_timestamp**.

---

## lob\_object\_pages - LOB-Objektseiten

Die Anzahl von Plattenseiten, die von LOB-Daten belegt werden.

Tabelle 631. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabelle                  | table                     | Einfach         |

Tabelle 632. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellen    | event_table               | -               |

### Verwendung

Mit diesem Element können Sie den tatsächlichen Umfang des Speicherplatzes anzeigen, der von LOB-Daten in einer bestimmten Tabelle belegt wird. Das Element ermöglicht es in Verbindung mit einem Tabellenereignismonitor, die Wachstumsrate bei der Größenzunahme von LOB-Daten langfristig verfolgen zu können.

---

## lob\_object\_l\_pages - Logische Seiten für LOB-Daten (Monitorelement)

Die Anzahl der logischen Seiten, die auf der Platte von LOBs verwendet werden, die dieser Tabelle zugeordnet sind.

*Tabelle 633. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_TABLE (Tabellenfunktion) - Tabellenmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE          |

### Verwendung

- Dieser Wert kann unter dem Wert für den Speicherbereich liegen, der für das Objekt physisch zugeordnet wurde. Dieser Fall kann eintreten, wenn Sie die Option REUSE STORAGE der Anweisung TRUNCATE verwenden. Diese Option bewirkt, dass Speicher, der für die Tabelle zugeordnet wurde, weiterhin zugeordnet bleibt, obwohl er als nicht belegt eingestuft wird. Darüber hinaus kann der Wert für dieses Monitorelement unterhalb des Werts für den Speicherbereich liegen, der für das Objekt logisch zugeordnet wurde, weil das Gesamtvolumen des Speicherbereichs, das logisch zugeordnet wurde, ein geringes Volumen an zusätzlichen Metadaten umfasst.

Um einen exakten Messwert für die logische oder physische Größe eines Objekts abzurufen, können Sie die Funktion ADMIN\_GET\_TAB\_INFO\_V97 verwenden. Diese Funktion stellt exaktere Informationen zur Größe von Objekten bereit, als die Werte, die Sie durch Multiplikation der Anzahl der Seiten, die für dieses Monitorelement zurückgemeldet wurden, mit der Seitengröße ermitteln können.

---

## local\_cons - Lokale Verbindungen

Die Anzahl der lokalen Anwendungen, die momentan mit einer Datenbank innerhalb der überwachten Datenbankmanagerinstanz verbunden sind.

*Tabelle 634. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | db2                       | Einfach         |

### Verwendung

Mithilfe dieser Anzahl kann ermittelt werden, wie hoch die gleichzeitig ablaufende Verarbeitung im Datenbankmanager jeweils ist. Dieser Wert ändert sich häufig, so dass er unter Umständen in regelmäßigen Abständen über einen längeren Zeitraum erhoben werden muss, um eine realistische Einschätzung der Systemauslastung zu ermöglichen.

Diese Anzahl schließt nur solche Anwendungen ein, die von derselben Instanz wie der Datenbankmanager eingeleitet wurden. Die Anwendungen sind zwar verbunden, müssen momentan aber nicht unbedingt eine UOW (Unit of Work) in der Datenbank ausführen.

Bei Verwendung in Verbindung mit dem Monitorelement 'rem\_cons\_in' kann dieses Element dabei helfen, die Einstellung des Konfigurationsparameters **max\_connections** anzupassen.

---

## local\_cons\_in\_exec - Im Datenbankmanager ausgeführte lokale Verbindungen

Die Anzahl der lokalen Anwendungen, die momentan mit einer Datenbank innerhalb der überwachten Datenbankmanagerinstanz verbunden sind und momentan eine UOW (Unit of Work) verarbeiten.

*Tabelle 635. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | db2                       | Einfach         |

### Verwendung

Mithilfe dieser Anzahl kann ermittelt werden, wie hoch die gleichzeitig ablaufende Verarbeitung im Datenbankmanager jeweils ist. Dieser Wert ändert sich häufig, so dass er unter Umständen in regelmäßigen Abständen über einen längeren Zeitraum erhoben werden muss, um eine realistische Einschätzung der Systemauslastung zu ermöglichen. Diese Anzahl schließt nur solche Anwendungen ein, die von derselben Instanz wie der Datenbankmanager eingeleitet wurden.

Bei Verwendung in Verbindung mit dem Monitorelement **rem\_cons\_in\_exec** kann dieses Element dabei helfen, die Einstellung des Konfigurationsparameters **max\_coordagents** anzupassen.

Die nachfolgenden Empfehlungen gelten nur für Konfigurationen ohne Konzentrador. Wenn der Konzentrador aktiviert ist, multiplext DB2 eine größere Anzahl von Clientverbindungen auf einen kleineren Pool von Koordinatoragenten. In diesem Fall ist es in der Regel unproblematisch, wenn die Summe von **rem\_cons\_in\_exec** und **local\_cons\_in\_exec** nah bei dem Wert für **max\_coordagents** liegt.

- Nehmen Sie keine weiteren Anpassungen vor, wenn **max\_coordagents** mit AUTOMATIC definiert ist.
- Ist der Parameter **max\_coordagents** nicht mit AUTOMATIC definiert und liegt die Summe von **rem\_cons\_in\_exec** und **local\_cons\_in\_exec** nah bei dem Wert für **max\_coordagents**, sollten Sie den Wert für **max\_coordagents** erhöhen.

---

## local\_start\_time - Lokale Startzeit (Monitorelement)

Der Zeitpunkt, zu dem die betreffende Aktivität mit der Ausführung von Operationen in der Partition begonnen hat. Dieser Wert wird als Ortszeit angegeben. Dieses Feld kann eine leere Zeichenfolge enthalten, wenn eine Aktivität zwar in das System eingetreten ist, sich jedoch in einer Warteschlange befindet und mit der Ausführung nicht begonnen hat.

Tabelle 636. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

## Verwendung

### lock\_attributes - Attribute für Sperren (Monitorelement)

Die Sperrenattribute der Anwendung, die momentan die Sperre hält.

Tabelle 637. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                              | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_LOCKS (Tabellenfunktion) - Alle Sperren in der momentan verbundenen Datenbank auflisten               |                                              |
| MON_GET_APPL_LOCKWAIT<br>(Tabellenfunktion) - Informationen zu Sperren abrufen, auf die eine Anwendung wartet |                                              |

Tabelle 638. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperre                   | lock                      | Einfach         |
| Sperre                   | lock_wait                 | Einfach         |

Tabelle 639. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp            | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren                | -                         | -               |
| Deadlocks <sup>1</sup> | lock                      | -               |
| Deadlocks <sup>1</sup> | event_dlconn              | -               |

- 1 Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

## Verwendung

Die nachstehenden Einstellungen sind für Sperrenattribute möglich. Jede Einstellung basiert auf einem Bitmarkierungswert, der in der Datei sqlmon.h definiert ist.

| Wert für Sperrenattribute in Tabellenfunktionen | API-Konstante                | Beschreibung              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 0000000000000001                                | SQLM_LOCKATTR_WAIT_FOR_AVAIL | Warten auf Verfügbarkeit. |

| Wert für Sperrenattribute in Tabellenfunktionen | API-Konstante               | Beschreibung                                                          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 0000000000000002                                | SQLM_LOCKATTR_ESCALATED     | Durch Eskalation angefordert.                                         |
| 0000000000000004                                | SQLM_LOCKATTR_RR_IN_BLOCK   | Sperre für wiederholbares Lesen (RR) im Block.                        |
| 0000000000000008                                | SQLM_LOCKATTR_INSERT        | Sperre einfügen.                                                      |
| 0000000000000010                                | SQLM_LOCKATTR_RR            | Sperre durch Suchoperation mit wiederholtem Lesen (RR-Suchoperation). |
| 0000000000000020                                | SQLM_LOCKATTR_UPDATE_DELETE | Zeilensperre aktualisieren/löschen.                                   |
| 0000000000000040                                | SQLM_LOCKATTR_ALLOW_NEW     | Neue Sperrenanforderungen zulassen.                                   |
| 0000000000000080                                | SQLM_LOCKATTR_NEW_REQUEST   | Neuer Sperren-Requester.                                              |
| 0000000000000200                                | SQLM_LOCKATTR_INDOUBT       | Von unbestätigter Transaktion gehaltene Sperre.                       |
| 0000000000000400                                | SQLM_LOCKATTR_LOW_PRIORITY  | Von Anwendung mit niedriger Priorität gehaltene Sperre.               |

Zurückgegebene Bit, die in der obigen Tabelle nicht aufgelistet sind, sind zur internen Verwendung reserviert.

## lock\_count - Zähler für Sperre (Monitorelement)

Die Anzahl der Sperranforderungen für die gehaltene Sperre.

*Tabelle 640. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperre                   | lock                      | Einfach         |

*Tabelle 641. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp            | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren                | -                         | -               |
| Deadlocks <sup>1</sup> | lock                      | -               |
| Deadlocks <sup>1</sup> | event_dlconn              | -               |

- 1 Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

## Verwendung

Dieser Wert liegt im Bereich von 1 bis 255. Er wird erhöht oder gesenkt, wenn neue Sperren angefordert bzw. vorhandene Sperren freigegeben werden.

Hat das Monitorelement **lock\_count** den Wert 255, bedeutet dies, dass eine 'Sperrung für die Transaktionsdauer' gehalten wird. Ab diesem Zeitpunkt wird der Wert von **lock\_count** nicht mehr erhöht bzw. gesenkt, wenn Sperren angefordert bzw. freigegeben werden. Das Monitorelement **lock\_count** kann wie folgt den Wert 255 erreichen:

1. Der Wert von **lock\_count** wird aufgrund neu angeforderter Sperren 255 Mal erhöht.
2. Eine Sperre für die Transaktionsdauer wird explizit angefordert. Dies kann über die Anweisung LOCK TABLE oder INSERT erfolgen.

---

## lock\_current\_mode - Ursprünglicher Sperrmodus vor Konvertierung (Monitorelement)

Der Sperrmodus während einer Sperrkonvertierung, der vor Abschluss der Konvertierung von der Anwendung gehalten wird, die auf die Sperre wartet.

*Tabelle 642. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                           | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_LOCKS (Tabellenfunktion) - Alle Sperren in der momentan verbundenen Datenbank auflisten            |                                              |
| MON_GET_APPL_LOCKWAIT (Tabellenfunktion) - Informationen zu Sperren abrufen, auf die eine Anwendung wartet |                                              |

*Tabelle 643. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperre                   | lock                      | Einfach         |
| Sperre                   | lock_wait                 | Einfach         |

*Tabelle 644. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp            | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren                | -                         | -               |
| Deadlocks <sup>1</sup> | lock                      | -               |
| Deadlocks <sup>1</sup> | event_dlconn              | -               |

- 1 Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.



## Verwendung

Das folgende Szenario beschreibt ein Beispiel einer Sperrenkonvertierung. Während einer Aktualisierungs- oder Löschoperation kann es vorkommen, dass auf eine Sperre vom Typ X für die Zielzeile gewartet wird. Hält die Transaktion eine Sperre vom Typ S oder V für die Zeile, wäre eine Konvertierung erforderlich. An dieser Stelle wird dem Element **lock\_current\_mode** der Wert S oder V zugeordnet, während die Sperre darauf wartet, in eine Sperre vom Typ X konvertiert zu werden.

Die möglichen Sperrmodi sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

| Modus | Sperrentyp                          | API-Konstante |
|-------|-------------------------------------|---------------|
|       | Keine Sperre                        | SQLM_LNON     |
| IS    | Intention Share Lock                | SQLM_LOIS     |
| IX    | Intention Exclusive Lock            | SQLM_LOIX     |
| S     | Share Lock                          | SQLM_LOOS     |
| SIX   | Share with Intention Exclusive Lock | SQLM_LSIX     |
| X     | Exclusive Lock                      | SQLM_LOOX     |
| IN    | Intent None                         | SQLM_LOIN     |
| Z     | Super Exclusive Lock                | SQLM_LOOZ     |
| U     | Update Lock                         | SQLM_LOOU     |
| NS    | Scan Share Lock                     | SQLM_LONS     |
| NW    | Next Key Weak Exclusive Lock        | SQLM_LONW     |

## lock\_escalation - Sperreneskalation (Monitorelement)

Gibt an, ob die Anwendung auf die Erteilung dieser Sperre infolge einer Anforderung einer Sperreneskalation warten muss. Die möglichen Werte sind Y (Yes) und N (No).

Tabelle 645. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                              | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_APPL_LOCKWAIT<br>(Tabellenfunktion) - Informationen zu Sperren abrufen, auf die eine Anwendung wartet |                                              |

Tabelle 646. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperre                   | lock                      | Sperre          |
| Sperre                   | lock_wait                 | Sperre          |

Tabelle 647. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp            | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren                | -                         | -               |
| Deadlocks <sup>1</sup> | lock                      | -               |

Tabelle 647. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp                        | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Deadlocks <sup>1</sup>             | event_dlconn              | -               |
| Deadlocks mit Details <sup>1</sup> | event_detailed_dlconn     | -               |

- 1 Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperrern stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperrern und Deadlocks.

## Verwendung

Dieses Element kann Aufschluss über die Ursache von Deadlocks geben. Bei einem Deadlock, an dem Anwendungen beteiligt sind, die eine Sperreneskalation ausführen, kann es sinnvoll sein, den Umfang des Sperrenspeichers zu erhöhen oder den Prozentsatz der Sperrern zu erhöhen, den eine einzelne Anwendung anfordern kann.

---

## lock\_escals - Anzahl Sperreneskalationen (Monitorelement)

Gibt an, wie häufig eine Sperreneskalation von mehreren Zeilensperren auf eine Tabellensperre stattgefunden hat.

Tabelle 648. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 648. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                     | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheeinträge abrufen                     | ACTIVITY METRICS BASE             |

Tabelle 649. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 650. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Datenbank          | event_db                                                  | -                     |
| Verbindung         | event_conn                                                | -                     |
| Transaktionen      | event_xact                                                | -                     |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Eine Sperre wird eskaliert, wenn die Gesamtzahl der von einer Anwendung gehaltenen Sperren den Maximalwert des für die Anwendung verfügbaren Speicherbereichs für Sperrenlisten erreicht oder der von allen Anwendungen belegte Speicher-

bereich für Sperrenlisten den Gesamtspeicher für Sperrenlisten fast erreicht hat. Der für Sperrenlisten verfügbare Speicherbereich wird von den Konfigurationsparametern **maxlocks** und **locklist** festgelegt.

Wenn eine Anwendung die maximal zulässige Anzahl an Sperren erreicht und es keine weiteren Sperren mehr gibt, die eskaliert werden können, verwendet die Anwendung anschließend Speicherbereich in der Sperrenliste, die anderen Anwendungen zugeordnet ist. Ist die gesamte Sperrenliste voll, tritt ein Fehler auf.

Dieses Datenelement umfasst einen Zähler aller Sperreneskalationen, einschließlich exklusiver Sperreneskalationen.

Eine übermäßige Anzahl an Sperreneskalationen kann mehrere Gründe haben:

- Die Größe der Sperrenliste (**locklist**) reicht für die Anzahl der gleichzeitig ablaufenden Anwendungen nicht aus.
- Der von den einzelnen Anwendungen jeweils verwendbare prozentuale Anteil an der Sperrenliste (**maxlocks**) ist zu klein.
- Eine oder mehrere der Anwendungen verwendet/verwenden eine übermäßige Anzahl an Sperren.

Diese Probleme können unter Umständen wie folgt gelöst werden:

- Erhöhung des Werts des Konfigurationsparameters **locklist**.
- Erhöhung des Werts des Konfigurationsparameters **maxlocks**.
- Identifizieren der Anwendungen mit einer großen Anzahl von Sperren bzw. der Anwendungen, die einen zu großen Anteil der Sperrenliste belegen, anhand der folgenden Formeln und Vergleichen des Werts mit **maxlocks**.
  - 64-Bit-Systeme:  $((locks\ held * 64) / (locklist * 4096)) * 100$
  - 32-Bit-Systeme:  $((locks\ held * 48) / (locklist * 4096)) * 100$

Diese Anwendungen können auch Sperreneskalationen in anderen Anwendungen verursachen, indem sie einen zu großen Bereich in der Sperrenliste belegen. Diese Anwendungen müssen möglicherweise Tabellensperren anstelle von Zeilensperren verwenden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Verwendung von Tabellensperren zu höheren Werten für die Monitorelemente **lock\_waits** und **lock\_wait\_time** führen kann.

---

## lock\_hold\_count - Zähler für Halteanforderungen für Sperre (Monitorelement)

Die Anzahl der Halteanforderungen, die für eine Sperre ausgegeben wurden. Halteanforderungen werden mithilfe von Cursors, die mit der Klausel WITH HOLD registriert sind, sowie einigen DB2-Dienstprogrammen für Sperren ausgegeben. Sperren, für die Halteanforderungen ausgegeben wurden, werden nicht freigegeben, nachdem Transaktionen festgeschrieben wurden.

*Tabelle 651. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperre                   | lock                      | Einfach         |

*Tabelle 652. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren     | -                         | -               |

Tabelle 652. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp            | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------------|---------------------------|-----------------|
| Deadlocks <sup>1</sup> | lock                      | -               |
| Deadlocks <sup>1</sup> | event_dlconn              | -               |

- 1 Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperrern stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperrern und Deadlocks.

## lock\_list\_in\_use - Gesamter Sperrenlistenspeicher im Gebrauch (Monitorelement)

Die Gesamtmenge des belegten Speichers (in Byte) für Sperrenlisten.

Tabelle 653. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element kann zusammen mit dem Konfigurationsparameter **locklist** verwendet werden, um die Auslastung des Speichers für Sperrenlisten zu berechnen. Ist die Auslastung hoch, sollte eine Erhöhung des Werts für diesen Parameter in Betracht gezogen werden.

**Anmerkung:** Bei der Berechnung der Speicherauslastung ist unbedingt zu beachten, dass der Konfigurationsparameter **locklist** in Seiten zu je 4 KB zugeordnet wird, während dieses Monitorelement die Ergebnisse in Byte angibt.

## lock\_mode - Sperrmodus (Monitorelement)

Der Typ der gehaltenen Sperre. Wenn der Modus unbekannt ist, hat dieses Monitorelement den Wert NULL.

Tabelle 654. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                           | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_LOCKS (Tabellenfunktion) - Alle Sperren in der momentan verbundenen Datenbank auflisten            | Immer erfasst                                |
| MON_GET_APPL_LOCKWAIT (Tabellenfunktion) - Informationen zu Sperren abrufen, auf die eine Anwendung wartet | Immer erfasst                                |

Tabelle 655. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl                      | Sperre          |
| Sperre                   | lock                      | Sperre          |

Tabelle 655. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung (Forts.)

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperre                   | lock_wait                 | Sperre          |

Tabelle 656. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp                        | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren                            | -                         | -               |
| Deadlocks <sup>1</sup>             | lock                      | -               |
| Deadlocks <sup>1</sup>             | event_dlconn              | -               |
| Deadlocks mit Details <sup>1</sup> | event_detailed_dlconn     | -               |

- 1 Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

## Verwendung

Dieser Modus kann dabei helfen, die Quelle des Konflikts um Systemressourcen zu ermitteln.

Dieses Element gibt einen der folgenden Typen an, je nachdem, welche Art von Überwachungsdaten untersucht werden:

- Den Typ der Sperre, die von einer anderen Anwendung für das Objekt gehalten wird, das diese Anwendung sperren will und wegen dem sie sich im Wartestatus befindet (auf Anwendungsüberwachungs- und Deadlocküberwachungsebene).
- Den Typ der Sperre, die von dieser Anwendung für das Objekt gehalten wird (auf Objektsperrebenen).

Mögliche Werte für dieses Feld sind:

| Modus | Sperrentyp                          | API-Konstante |
|-------|-------------------------------------|---------------|
|       | Keine Sperre                        | SQLM_LNON     |
| IS    | Intention Share Lock                | SQLM_LOIS     |
| IX    | Intention Exclusive Lock            | SQLM_LOIX     |
| S     | Share Lock                          | SQLM_LOOS     |
| SIX   | Share with Intention Exclusive Lock | SQLM_LSIK     |
| X     | Exclusive Lock                      | SQLM_LOOX     |
| IN    | Intent None                         | SQLM_LOIN     |
| Z     | Super Exclusive Lock                | SQLM_LOOZ     |
| U     | Update Lock                         | SQLM_LOOU     |
| NS    | Scan Share Lock                     | SQLM_LONS     |
| NW    | Next Key Weak Exclusive Lock        | SQLM_LONW     |

## lock\_mode\_requested - Angeforderter Sperrenmodus (Monitorelement)

Der Modus, in dem die Sperre von der Anwendung, die auf sie wartet, angefordert wurde.

*Tabelle 657. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                              | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_APPL_LOCKWAIT<br>(Tabellenfunktion) - Informationen zu Sperren abrufen, auf die eine Anwendung wartet |                                              |

*Tabelle 658. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperre                   | lock_wait                 | Sperre          |

*Tabelle 659. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp                        | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren                            | -                         | -               |
| Deadlocks <sup>1</sup>             | event_dlconn              | -               |
| Deadlocks mit Details <sup>1</sup> | event_detailed_dlconn     | -               |

- 1** Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

### Verwendung

Der Modus, in dem die Sperre von der Anwendung angefordert wurde. Dieser Wert kann dabei helfen, die Quelle des Konflikts um Systemressourcen zu ermitteln.

Die möglichen Sperrmodi sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

| Modus | Sperrentyp                          | API-Konstante |
|-------|-------------------------------------|---------------|
|       | Keine Sperre                        | SQLM_LNON     |
| IS    | Intention Share Lock                | SQLM_LOIS     |
| IX    | Intention Exclusive Lock            | SQLM_LOIX     |
| S     | Share Lock                          | SQLM_LOOS     |
| SIX   | Share with Intention Exclusive Lock | SQLM_LSIX     |
| X     | Exclusive Lock                      | SQLM_LOOX     |
| IN    | Intent None                         | SQLM_LOIN     |
| Z     | Super Exclusive Lock                | SQLM_LOOZ     |
| U     | Update Lock                         | SQLM_LOOU     |
| NS    | Scan Share Lock                     | SQLM_LONS     |

| Modus | Sperrentyp                   | API-Konstante |
|-------|------------------------------|---------------|
| NW    | Next Key Weak Exclusive Lock | SQLM_LONW     |

## lock\_name - Name der Sperre (Monitorelement)

Interner binärer Name der Sperre. Dieses Element dient als eindeutige Kennung für Sperren.

*Tabelle 660. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                           | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_LOCKS (Tabellenfunktion) - Alle Sperren in der momentan verbundenen Datenbank auflisten            |                                              |
| MON_GET_APPL_LOCKWAIT (Tabellenfunktion) - Informationen zu Sperren abrufen, auf die eine Anwendung wartet |                                              |

*Tabelle 661. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperre                   | lock                      | Einfach         |
| Sperre                   | lock_wait                 | lock_wait       |

*Tabelle 662. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp            | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren                | -                         | -               |
| Deadlocks <sup>1</sup> | lock                      | -               |
| Deadlocks <sup>1</sup> | event_dlconn              | -               |

- 1** Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

### Verwendung

Der interne Name kann mit der Routine MON\_FORMAT\_LOCK\_NAME formatiert werden, um weitere Details über die Sperre zu erhalten. Wenn es sich zum Beispiel um eine Tabellensperre handelt, können Sie die Tabelle und den Tabellenbereich ermitteln, auf die die Sperre verweist.



---

## lock\_node - Sperrknoten

Der in eine Sperre einbezogene Knoten.

*Tabelle 663. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | subsection                | Anweisung       |
| Deadlocks                | event_dlconn              | Anweisung       |
| Deadlocks mit Details    | event_detailed_dlconn     | Anweisung       |

### Verwendung

Dieses Element kann zur Fehlerbehebung eingesetzt werden.

---

## lock\_object\_name - Sperrobjektnamen

Dieses Element wird nur zu Informationszwecken bereitgestellt. Es handelt sich um den Namen des Objekts, für das die Anwendung eine Sperre hält (bei Informationen auf Objektsperrebene) bzw. um den Namen des Objekts, für das die Anwendung eine Sperre angefordert hat, auf die sie nun wartet (bei Informationen auf Anwendungsebene und Deadlockebene).

**Anmerkung:** Dieses Monitorelement wird nicht weiter unterstützt. Die Verwendung dieses Monitorelements löst keine Fehlermeldung aus. Es wird jedoch kein gültiger Wert zurückgegeben. Von einer Verwendung dieses Elements, das in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten.

*Tabelle 664. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl                      | Sperre          |
| Sperre                   | appl_lock_list            | Sperre          |
| Sperre                   | lock                      | Einfach         |

*Tabelle 665. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Deadlocks             | lock                      | -               |
| Deadlocks             | event_dlconn              | -               |
| Deadlocks mit Details | event_detailed_dlconn     | -               |

### Verwendung

Bei Sperren auf Tabellenebene handelt es sich um die Datei-ID (FID) für SMS- und DMS-Tabellenbereiche. Bei Sperren auf Zeilenebene handelt es sich bei dem Objektname um die Satz-ID (RID). Bei Tabellenbereichssperren ist der Objektname leer. Bei Pufferpoolsperren ist der Objektname der Name des Pufferpools.

Um zu ermitteln, welche Tabelle die Sperre hält, sollten die Elemente *table\_name* und *table\_schema* und nicht die Datei-ID verwendet werden, da die Datei-ID möglicherweise nicht eindeutig ist.

Um zu ermitteln, welcher Tabellenbereich die Sperre hält, wird das Element *tablespace\_name* verwendet.

## lock\_object\_type - Typ des Sperrobjects, auf das die Anwendung wartet (Monitorelement)

Der Typ des Objekts, für das die Anwendung eine Sperre hält (bei Informationen auf Objektsperrebene) bzw. der Typ des Objekts, für das die Anwendung eine Sperre angefordert hat, auf die sie nun wartet (bei Informationen auf Anwendungsebene und Deadlockebene).

Tabelle 666. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                              | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_FORMAT_LOCK_NAME<br>(Tabellenfunktion) - Internen Sperrennamen formatieren und Details zurückgeben        | Immer erfasst                                |
| MON_GET_APPL_LOCKWAIT<br>(Tabellenfunktion) - Informationen zu Sperren abrufen, auf die eine Anwendung wartet | Immer erfasst                                |
| MON_GET_LOCKS (Tabellenfunktion) - Alle Sperren in der momentan verbundenen Datenbank auflisten               | Immer erfasst                                |

Tabelle 667. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl                      | Sperre          |
| Sperre                   | appl_lock_list            | Sperre          |
| Sperre                   | lock                      | Einfach         |
| Sperre                   | lock_wait                 | Sperre          |

Tabelle 668. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp                        | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren                            | -                         | -               |
| Deadlocks <sup>1</sup>             | lock                      | -               |
| Deadlocks <sup>1</sup>             | event_dlconn              | -               |
| Deadlocks mit Details <sup>1</sup> | event_detailed_dlconn     | -               |

- 1 Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

### Verwendung

Dieses Element kann dabei helfen, die Quelle des Konflikts um Systemressourcen zu ermitteln.

Für die Momentaufnahmeüberwachung und den Ereignismonitor für Deadlocks<sup>1</sup> sind die Objekttypkennungen in der Datei sqlmon.h definiert. Folgende Typen sind für Objekte möglich:

- Tabellenbereich (SQLM\_TABLESPACE\_LOCK in sqlmon.h)
- Tabelle
- Pufferpool
- Block
- Satz (oder Zeile)
- Datenpartition (SQLM\_TABLE\_PART\_LOCK in sqlmon.h)
- Intern (ein weiterer Sperrtyp, der intern vom Datenbankmanager gehalten wird)
- Automatische Größenänderung
- Dynamischer Speicher

Für den Ereignismonitor für Sperren und die Überwachungstabellenfunktionen in Tabelle 1 sind die möglichen Werte für das Monitorelement **lock\_object\_type** in Tabelle 4 definiert.

*Tabelle 669. Mögliche Werte für das Monitorelement 'lock\_object\_type'*

| Mögliche Werte  | Beschreibung                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| TABLE           | Tabellensperre                                |
| ROW             | Zeilensperre                                  |
| TABLESPACE      | Tabellenbereichssperre                        |
| EOT             | Sperre für Tabellenende                       |
| KEYVALUE        | Sperre für Schlüsselwert                      |
| SYSBOOT         | Sysboot-Sperre                                |
| PLAN            | Plansperre                                    |
| VARIATION       | Variationssperre                              |
| SEQUENCE        | Sequenzsperre                                 |
| BUFFERPOOL      | Pufferpoolsperre                              |
| LOB             | Sperre für LOB-/LONG-Region                   |
| CATALOG         | Katalogcachesperre                            |
| ONLINE_BACKUP   | Sperre für Online-Backup                      |
| OBJECT_TABLE    | Objekttabellensperre                          |
| ALTER_TABLE     | Sperre für Tabellenänderung                   |
| DMS_SEQUENCE    | DMS-Sequenzsperre                             |
| REORG           | Sperre für Inplace-Reorganisation             |
| MDC_BLOCK       | MDC-Blocksperrre                              |
| TABLE_PARTITION | Tabellenpartitionssperre                      |
| AUTORESIZE      | Sperre für automatische Größenänderung        |
| AUTOSTORAGE     | Sperre für dynamischen Speicher               |
| XMLPATH         | XML-Pfadsperrre                               |
| EXTENT_MOVEMENT | Sperre für Speicherbereichsverschiebung       |
| WORKLOAD        | Sperre für Auslastungsberechtigung            |
| FED_SERVER      | Sperre für Föderationsserver                  |
| FED_USER        | Sperre für Zuordnung von Föderationsbenutzern |
| CHUNK           | Chunksperre                                   |

Tabelle 669. Mögliche Werte für das Monitorelement 'lock\_object\_type' (Forts.)

| Mögliche Werte   | Beschreibung                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| LOAD_PRE_PART    | Sperre für Vorpartitionierung bei Tabellenladevorgang |
| LOAD_PART        | Sperre für Partitionierung bei Tabellenladevorgang    |
| LOAD_TS          | Sperre für Tabellenbereich beim Laden                 |
| LONG_FIELD_ESC   | Sperre für Eskalation von Langfeldern                 |
| LONG_FIELD_SPACE | Sperre für Buddybereich von Langfeldern               |

## lock\_release\_flags - Markierungen für Sperrenfreigabe (Monitorelement)

Markierungen für Sperrenfreigabe.

Tabelle 670. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperre                   | lock                      | Einfach         |
| Sperre                   | lock_wait                 | Einfach         |

Tabelle 671. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp            | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren                | -                         | -               |
| Deadlocks <sup>1</sup> | lock                      | -               |
| Deadlocks <sup>1</sup> | event_dlconn              | -               |

- 1 Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

## Verwendung

Die nachstehenden Einstellungen sind für Freigabemarkierungen möglich. Jede Freigabemarkierung basiert auf einem Bitmarkierungswert, der in der Datei sqlmon.h definiert ist.

| API-Konstante                  | Beschreibung                                |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| SQLM_LOCKRELFIELDS_SQLCOMPILER | Sperren durch SQL-Compiler.                 |
| SQLM_LOCKRELFIELDS_UNTRACKED   | Nicht eindeutige, nicht überwachte Sperren. |

**Anmerkung:** Alle nicht zugeordneten Bit werden für Anwendungscursor verwendet.

## lock\_status - Sperrstatus (Monitorelement)

Gibt den internen Status der Sperre an.

Tabelle 672. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                           | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_LOCKS (Tabellenfunktion) - Alle Sperren in der momentan verbundenen Datenbank auflisten            | Immer erfasst                                |
| MON_GET_APPL_LOCKWAIT (Tabellenfunktion) - Informationen zu Sperren abrufen, auf die eine Anwendung wartet | Immer erfasst                                |

Tabelle 673. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperre                   | lock                      | Einfach         |

Tabelle 674. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp            | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren                | -                         | -               |
| Deadlocks <sup>1</sup> | lock                      | -               |

- 1 Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann geklärt werden, was gerade vor sich geht, wenn eine Anwendung darauf wartet, eine Sperre für ein Objekt abzurufen. Es kann unter Umständen den Anschein haben, als hätte die Anwendung bereits die benötigte Sperre für das Objekt. Dennoch kann es sein, dass die Anwendung warten muss, um eine Sperre eines anderen Typs für dasselbe Objekt abzurufen.

Eine Sperre kann sich in einem der folgenden Status befinden:

- G** Erteilter Status (Granted): Dieser Status gibt an, dass die Anwendung über die Sperre in dem vom Monitorelement **lock\_mode** angegebenen Status verfügt.
- C** Konvertierender Status (Converting): Dieser Status gibt an, dass die Anwendung versucht, die gehaltene Sperre in einen anderen Typ zu ändern, beispielsweise von einer gemeinsamen Sperre vom Typ "S" (Share Lock) in eine exklusive Sperre vom Typ "X" (Exclusive Lock).
- W** Wartestatus.

**Anmerkung:** API-Benutzer sollten die Kopfdatendatei `sqlmon.h` heranziehen, die Definitionen der Konstanten des Datenbanksystemmonitors enthält.

---

## lock\_timeout\_val - Zeitlimit für Sperren (Monitorelement)

Gibt direkt nach dem Absetzen der Anweisung SET CURRENT LOCK TIMEOUT durch eine Anwendung das Zeitlimit in Sekunden an. In den Fällen, in denen diese Anweisung nicht ausgeführt wurde, wird stattdessen das Zeitlimit für Sperren auf Datenbankebene angezeigt.

*Tabelle 675. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |
| Anwendung                | agent                     | Einfach         |

*Tabelle 676. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren     | -                         | -               |

### Verwendung

Mithilfe der Anweisung SET CURRENT LOCK TIMEOUT kann die maximal zulässige Zeitspanne angegeben werden, während der Anwendungsagenten auf eine Tabellen- oder Indexsperre warten.

Wartet eine Anwendung zu lange auf eine Sperre, können Sie den Wert des Monitorelements **lock\_timeout\_val** überprüfen, um zu sehen, ob der Wert innerhalb der Anwendung zu hoch ist. Sie können die Anwendung auf einen niedrigeren Wert für das Zeitlimit für Sperren setzen, um bei der Anwendung für eine Zeitlimitüberschreitung zu sorgen, falls dies für die Anwendungslogik sinnvoll erscheint. Diese Änderung können Sie mit der Anweisung SET CURRENT LOCK TIMEOUT vornehmen.

Tritt bei der Anwendung häufig eine Zeitüberschreitung ein, können Sie überprüfen, ob der Wert für das Zeitlimit für Sperren zu niedrig gewählt ist, und den Wert ggf. entsprechend erhöhen.

---

## lock\_timeouts - Anzahl der Zeitlimitüberschreitungen für Sperren (Monitorelement)

Gibt an, wie häufig eine Anforderung zum Sperren eines Objekts wegen einer Zeitlimitüberschreitung abgelehnt anstatt genehmigt wurde.

*Tabelle 677. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                 | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 677. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im<br>XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                        | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Mess-<br>daten abrufen (im XML-Dokument DETAILS<br>zurückgemeldet)                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                     | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)                | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für<br>SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                           | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten<br>für Paketcacheinträge abrufen                                            | ACTIVITY METRICS BASE             |

Tabelle 678. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 679. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                    | Monitorschalter       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument<br>'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                        | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument<br>'system_metrics' zurückge-<br>meldet.         | REQUEST METRICS BASE  |
| Datenbank          | event_db                                                     | -                     |
| Verbindung         | event_conn                                                   | -                     |

Tabelle 679. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung                         | Monitorschalter       |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Paketcache  | Im Dokument<br>'activity_metrics' zurückgemeldet. | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken | event_scmetrics*                                  | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken | event_wlmetrics*                                  | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann die Einstellung des Datenbankkonfigurationsparameters **locktimeout** angepasst werden. Wenn die Anzahl der Zeitlimitüberschreitungen für Sperren im Vergleich zum normalen Betrieb übermäßig ansteigt, ist unter Umständen eine Anwendung aktiv, die Sperren über lange Zeiträume hält. In diesem Fall kann es sinnvoll sein, einige der anderen Monitorelemente für Sperren und Deadlocks zu analysieren, um zu ermitteln, ob unter Umständen ein Anwendungsproblem vorliegt.

Es können auch zu wenige Zeitlimitüberschreitungen für Sperren vorkommen, wenn der Wert des Datenbankkonfigurationsparameters **locktimeout** zu hoch eingestellt ist. In diesem Fall kann es sein, dass Anwendungen übermäßig lange auf eine Sperre warten.

---

## lock\_wait\_end\_time - Zeitmarke bei Ende des Wartestatus für Sperren (Monitorelement)

Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem die betreffende Anwendung aufhörte, auf eine Sperre für das Objekt zu warten, das von einer anderen Anwendung gesperrt wurde.

Tabelle 680. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren     | -                         | -               |

## Verwendung

Dieses Element kann dabei helfen, die Wertigkeit des Ressourcenkonflikts zu ermitteln.



---

## lock\_wait\_start\_time - Zeitmarke bei Beginn des Wartestatus für Sperren (Monitorelement)

Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem die betreffende Anwendung begann, auf eine Sperre für das Objekt zu warten, das momentan von einer anderen Anwendung gesperrt ist.

*Tabelle 681. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                              | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_APPL_LOCKWAIT<br>(Tabellenfunktion) - Informationen zu Sperren abrufen, auf die eine Anwendung wartet | Immer erfasst                                |

*Tabelle 682. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter   |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| Anwendung                | appl                      | Sperre, Zeitmarke |
| Sperre                   | lock_wait                 | Sperre, Zeitmarke |

*Tabelle 683. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp                        | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren                            | -                         | -               |
| Deadlocks <sup>1</sup>             | event_dlconn              | Zeitmarke       |
| Deadlocks mit Details <sup>1</sup> | event_detailed_dlconn     | Zeitmarke       |

- 1 Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

### Verwendung

Dieses Element kann dabei helfen, die Wertigkeit des Ressourcenkonflikts zu ermitteln.

---

## lock\_wait\_time - Zeit für das Warten auf Sperren (Monitorelement)

Die insgesamt verstrichene Zeit, die auf Sperren gewartet wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 684. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 684. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                                                   | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) -<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                                  | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im<br>XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                        | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Mess-<br>daten abrufen (im XML-Dokument DETAILS<br>zurückgemeldet)                  | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                     | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)                | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für<br>SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                           | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten<br>für Paketcacheeinträge abrufen                                           | ACTIVITY METRICS BASE                    |

*Tabelle 685. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| <b>Ebene der Momentaufnahme</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Datenbank                       | dbase                            | Sperre                 |
| Anwendung                       | appl                             | Sperre                 |
| Sperre                          | appl_lock_list                   | appl_lock_list         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 686. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| <b>Ereignistyp</b> | <b>Logische Datengruppierung</b>                             | <b>Monitorschalter</b> |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument<br>'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                        | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |

Tabelle 686. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                         | Monitorschalter       |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument<br>'system_metrics' zurückgemeldet.   | REQUEST METRICS BASE  |
| Datenbank          | event_db                                          | -                     |
| Verbindung         | event_conn                                        | -                     |
| Transaktionen      | event_xact                                        | -                     |
| Paketcache         | Im Dokument<br>'activity_metrics' zurückgemeldet. | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                  | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                  | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Hinweise zur Verwendung

Auf Datenbankebene gibt dieses Element die insgesamt verstrichene Zeit an, die alle Anwendungen auf eine Sperre in der betreffenden Datenbank gewartet haben. Diese Menge an abgelaufener Zeit kann auch die Zeiten beinhalten, die für Sperren verwendet wurden, die während der Aktivitäten und anderer Verarbeitungsvorgänge wie z. B. der Kompilierung gesetzt wurden.

Auf Anwendungsverbindungs- und Transaktionsebene ist dies die insgesamt verstrichene Zeit, die die betreffende Verbindung bzw. Transaktion auf die Erteilung (Grant) einer Sperre gewartet hat.

Der Wert dieses Elements schließt keine Wartezeiten für Sperren für Agenten ein, die sich momentan weiterhin im Wartestatus für Sperren befinden. Der Wert schließt lediglich die Wartezeit für Agenten ein, deren Wartestatus für Sperren bereits beendet ist.

Dieses Element kann zusammen mit dem Monitorelement **lock\_waits** verwendet werden, um die durchschnittliche Wartezeit für eine Sperre zu berechnen. Diese Berechnung kann entweder auf Datenbank- oder auf Anwendungsverbindungsebene durchgeführt werden.

Bei der Verwendung von Monitorelementen, die Werte zu verstrichenen Zeiträumen liefern, sollte Folgendes berücksichtigt werden:

- Abgelaufene Zeiträume werden von der Systembelastung beeinflusst. Je mehr Prozesse ausgeführt werden, desto größer ist demnach der Wert für die verstrichene Zeit.
- Zur Berechnung des Werts dieses Elements auf Datenbankebene addiert der Datenbanksystemmonitor die Zeiträume auf Anwendungsebene. Dies kann dazu führen, dass verstrichene Zeiträume auf Datenbankebene doppelt gezählt werden, da mehr als ein Anwendungsprozess gleichzeitig ausgeführt werden kann. Um sinnvolle Daten zu erhalten, können Sie die durchschnittliche Wartezeit für eine Sperre wie oben beschrieben berechnen.

---

## lock\_wait\_time\_top – Maximaler Wert für Wartestatus für Sperren (Monitorelement)

Der Höchstwert beim Wartestatus für Sperren von allen Anforderungen in einer Workload. Die Zeit wird in Millisekunden gemessen. Der Höchstwert von 'lock\_wait\_time\_top' wird stets für Workloads erfasst. Anforderungen werden bei diesem Höchstwert nur dann berücksichtigt, wenn Anforderungsmessdaten (Request Metrics) aktiviert sind.

*Tabelle 687. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_wlstats             | -               |

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über die längste Wartezeit beim Wartestatus für Sperren, die bei einer beliebigen Anforderung auf einer Partition innerhalb des erfassten Zeitintervalls für eine Workload vorlag.

---

## lock\_waits - Wartestatus für Sperren (Monitorelement)

Gibt an, wie häufig Anwendungen oder Verbindungen auf Sperren gewartet haben.

*Tabelle 688. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 688. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                     | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheeinträge abrufen                     | ACTIVITY METRICS BASE             |

Tabelle 689. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 690. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Datenbank          | event_db                                                  | -                     |
| Verbindung         | event_conn                                                | -                     |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Auf Datenbankebene gibt dieses Element insgesamt an, wie oft Anwendungen auf Sperren in der verwendeten Datenbank warten mussten.

Auf Anwendungsverbindungsebene wird insgesamt angegeben, wie oft die verwendete Verbindung eine Sperre anforderte und warten musste, weil eine andere Verbindung bereits eine Sperre für die Daten hielt.

Dieses Element kann mit dem Monitorelement **lock\_wait\_time** verwendet werden, um auf Datenbankebene die durchschnittliche Wartezeit für eine Sperre zu berechnen. Diese Berechnung kann entweder auf Datenbank- oder auf Anwendungsverbindungsebene durchgeführt werden.

Ist die durchschnittliche Wartezeit für Sperren hoch, sollte nach Anwendungen gesucht werden, die viele Sperren halten oder bei denen Sperreneskaltungen auftreten, um diese Anwendungen gegebenenfalls zwecks Verbesserung des gemeinsamen Zugriffs zu optimieren. Sind Eskaltungen der Grund für die durchschnittlich hohe Wartezeit, ist unter Umständen der Wert des Konfigurationsparameters **locklist** oder des Konfigurationsparameters **maxlocks** (oder beider Parameter) zu niedrig.

---

## locks\_held - Gehaltene Sperren (Monitorelement)

Die Anzahl der momentan gehaltenen Sperren.

*Tabelle 691. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | Immer erfasst                     |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                    | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)      | Immer erfasst                     |

*Tabelle 692. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |
| Sperre                   | db_lock_list              | Einfach         |
| Sperre                   | appl_lock_list            | Einfach         |

*Tabelle 693. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Deadlocks mit Details | event_detailed_dlconn     | -               |

## Verwendung

Werden die Überwachungsdaten auf Datenbankebene erfasst, handelt es sich hierbei um die Gesamtanzahl der Sperren, die momentan von allen Anwendungen in der Datenbank gehalten werden.

Auf Anwendungsebene handelt es sich um die Gesamtanzahl der Sperren, die momentan von allen Agenten für die betreffende Anwendung gehalten werden.

---

## locks\_held\_top - Maximale Anzahl gehaltener Sperren (Monitorelement)

Die maximale Anzahl der Sperren, die während einer betreffenden Transaktion gehalten werden.

Tabelle 694. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp   | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|---------------|---------------------------|-----------------|
| Transaktionen | event_xact                | -               |

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann ermittelt werden, ob eine Anwendung sich der maximalen Anzahl der verfügbaren Sperren nähert, die durch den Konfigurationsparameter **maxlocks** festgelegt ist. Dieser Parameter gibt an, welchen Prozentsatz des Speicherbereichs für die Sperrenliste eine Anwendung jeweils belegen darf, bevor es zu Sperreneskalationen kommt. Sperreneskalationen können zu einem Rückgang des gemeinsamen Zugriffs von Anwendungen führen, die mit einer Datenbank verbunden sind.

Da der Parameter **maxlocks** als Prozentsatz angegeben ist, dieses Element aber einen Zähler darstellt, lässt sich der Wert dieses Elements mit der Gesamtanzahl der Sperren, die eine Anwendung halten kann, anhand einer der folgenden Formeln vergleichen:

- 64-Bit-Systeme:  $(locklist * 4096 / 64) * (maxlocks / 100)$
- 32-Bit-Systeme:  $(locklist * 4096 / 48) * (maxlocks / 100)$

Ist eine große Anzahl an Sperren vorhanden, müssen unter Umständen mehr COMMIT-Operationen in der Anwendung durchgeführt werden, damit einige der Sperren freigegeben werden können.

---

## locks\_in\_list - Anzahl der gemeldeten Sperren

Die Anzahl der Sperren, die von einer bestimmten, vom Ereignismonitor überwachten Anwendung gehalten werden.

Tabelle 695. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Deadlocks mit Details | event_detailed_dlconn     | -               |

---

## locks\_waiting - Momentan auf Sperren wartende Agenten (Monitorelement)

Gibt die Anzahl der Agenten an, die auf eine Sperre warten.

*Tabelle 696. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |
| Sperre                   | db_lock_list              | Einfach         |

### Verwendung

Bei Verwendung in Verbindung mit **appls\_cur\_cons** gibt dieses Element den Prozentsatz der Anwendungen an, die auf Sperren warten. Ist dieser Wert hoch, haben die Anwendungen unter Umständen Probleme beim gemeinsamen Zugriff, und es sollten die Anwendungen ermittelt werden, die Sperren oder exklusive Sperren über lange Zeiträume halten.

---

## log\_buffer\_wait\_time - Wartezeit für Protokollpuffer (Monitorelement)

Der Zeitraum, den ein Agent mit dem Warten auf Speicherbereich im Protokollpuffer verbringt. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 697. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |



Tabelle 697. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                     | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheeinträge abrufen                     | ACTIVITY METRICS BASE             |

Tabelle 698. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## log\_disk\_wait\_time - Wartezeit für Protokollplatte (Monitorelement)

Der Zeitraum, den ein Agent mit dem Warten darauf verbringt, dass Protokollsätze auf die Platte geschrieben werden. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

Tabelle 699. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 699. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                                                   | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) -<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                                  | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im<br>XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                        | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Mess-<br>daten abrufen (im XML-Dokument DETAILS<br>zurückgemeldet)                  | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                     | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)                | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für<br>SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                           | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten<br>für Paketcacheeinträge abrufen                                           | ACTIVITY METRICS BASE                    |

*Tabelle 700. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| <b>Ereignistyp</b> | <b>Logische Datengruppierung</b>                             | <b>Monitorschalter</b> |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument<br>'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                        | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument<br>'system_metrics' zurückge-<br>meldet.         | REQUEST METRICS BASE   |
| Paketcache         | Im Dokument<br>'activity_metrics' zurückge-<br>meldet.       | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                             | REQUEST METRICS BASE   |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                             | REQUEST METRICS BASE   |

Tabelle 700. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp                                                                                                                                                                                                                                                  | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| * Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die <i>Änderung im Wert</i> für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder. |                           |                 |

## log\_disk\_waits\_total - Gesamtzahl der Wartestatus für Protokollplattenschreibvorgänge (Monitorelement)

Die Häufigkeit, mit der Agenten darauf warten müssen, dass Protokolldaten auf die Platte geschrieben werden.

Tabelle 701. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                        | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                                         | ACTIVITY METRICS BASE             |

Tabelle 702. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## log\_held\_by\_dirty\_pages - Umfang des für benutzte Seiten aufgewendeten Protokollspeicherbereichs

Der Protokollumfang in Byte, der der Differenz zwischen der ältesten nicht mehr benutzten Seite in der Datenbank und dem obersten Element in der aktiven Protokolldatei entspricht.

### Elementkennung

log\_held\_by\_dirty\_pages

### Elementtyp

Grenzwert

Tabelle 703. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

Tabelle 704. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

### Verwendung

Wenn die Momentaufnahme gemacht wird, wird dieser Wert anhand der Bedingungen zum Zeitpunkt der Momentaufnahme berechnet.

Mithilfe dieses Elements kann die Effizienz der Seitenlöschfunktion für ältere Seiten im Pufferpool ausgewertet werden.

Die Bereinigung von alten Seiten im Pufferpool wird über den Datenbankkonfigurationsparameter *softmax* gesteuert. Ist die Seitenlöschfunktion effi-

zient, dann sollte der Wert für *log\_held\_by\_dirty\_pages* unter dem folgenden Wert liegen bzw. ihm in etwa entsprechen:

$$(\text{softmax} / 100) * \text{logfilesiz} * 4096$$

Erhöhen Sie die Anzahl der Seitenlöschfunktionen (Konfigurationsparameter *num\_iocleaners*), wenn dies nicht der Fall sein sollte.

Ist diese Bedingung erfüllt und soll ein geringerer Protokollanteil von benutzten Seiten belegt werden, müssen Sie den Wert für den Konfigurationsparameter *softmax* verringern.

---

## log\_read\_time - Zeit für Protokollesevorgänge

Die von der Protokollfunktion insgesamt aufgewendete Zeit zum Lesen von Protokolldaten auf der Platte. Für Ereignismonitore, die ihre Daten in eine Tabelle schreiben, wird der Wert dieses Elements unter Verwendung des Datentyps BIGINT in Mikrosekunden angegeben.

*Tabelle 705. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 706. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann in Verbindung mit den Elementen *log\_reads*, *num\_log\_read\_io* und *num\_log\_data\_found\_in\_buffer* Folgendes überprüft werden:

- Ob die aktuelle Platte für die Protokollierung geeignet ist.
- Ob die Protokollpuffergröße ausreicht.

---

## log\_reads - Anzahl gelesener Protokollseiten

Die Anzahl der Protokollseiten, die die Protokollfunktion von der Platte gelesen hat.

### Elementkennung

log\_reads

### Elementtyp

Zähler

*Tabelle 707. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 708. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

### Verwendung

Dieses Element kann zusammen mit einem Betriebssystemmonitor verwendet werden, um auf einer Einheit das Ein-/Ausgabevolumen zu quantifizieren, das auf die Datenbankaktivität zurückzuführen ist.

---

## log\_to\_redo\_for\_recovery - Bei Recovery wiederherzustellender Protokollumfang

Der Umfang des Protokolls (in Byte), der bei einer Recovery nach einem Systemabsturz wiederhergestellt wird.

### Elementkennung

log\_to\_redo\_for\_recovery

### Elementtyp

Grenzwert

*Tabelle 709. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

*Tabelle 710. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

### Verwendung

Wenn die Momentaufnahme gemacht wird, wird dieser Wert anhand der Bedingungen zum Zeitpunkt der Momentaufnahme berechnet. Größere Werte weisen auf eine zeitaufwändige Recovery nach einem Systemabsturz hin. Prüfen Sie anhand des Monitorelements *log\_held\_by\_dirty\_pages*, ob die Funktion zum Löschen von Seiten aktiviert werden sollte, wenn der Wert sehr groß ist. Überprüfen Sie auch, ob Transaktionen mit langer Laufzeit aktiv sind, die beendet werden müssen.

---

## log\_write\_time - Zeit für Protokollschreibvorgänge

Die von der Protokollfunktion insgesamt aufgewendete Zeit zum Schreiben von Protokolldaten auf die Platte. Für Ereignismonitore, die ihre Daten in eine Tabelle schreiben, wird der Wert dieses Elements unter Verwendung des Datentyps BIGINT in Mikrosekunden angegeben.

*Tabelle 711. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 712. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann in Verbindung mit den Elementen *log\_writes* und *num\_log\_write\_io* ermittelt werden, ob die aktuelle Platte für die Protokollierung geeignet ist.

---

## log\_writes - Anzahl geschriebener Protokollseiten

Die Anzahl der Protokollseiten, die die Protokollfunktion auf die Platte geschrieben hat.

### Elementkennung

log\_writes

### Elementtyp

Zähler

*Tabelle 713. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 714. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

### Verwendung

Dieses Element kann zusammen mit einem Betriebssystemmonitor verwendet werden, um auf einer Einheit das Ein-/Ausgabevolumen zu quantifizieren, das auf die Datenbankaktivität zurückzuführen ist.

**Anmerkung:** Beim Schreiben von Protokollseiten auf Platte ist die letzte Seite unter Umständen nicht voll. In diesem Fall verbleibt die nur teilweise beschriebene Protokollseite im Protokollpuffer, und es werden zusätzliche Protokollsätze auf diese Seite geschrieben. Daher kann es ein, dass Protokollseiten von der Protokollfunktion mehrmals auf Platte geschrieben werden. Dieses Element sollte also nicht verwendet werden, um die Anzahl der von DB2 generierten Seiten zu ermitteln.

---

## long\_object\_pages - Seiten für lange Objekte

Die Anzahl von Plattenseiten, die von langen Daten in einer Tabelle belegt werden.

*Tabelle 715. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabelle                  | table                     | Einfach         |

*Tabelle 716. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellen    | event_table               | -               |

### Verwendung

Mit diesem Element können Sie den tatsächlichen Umfang des Speicher-

platzes anzeigen, der von langen Daten in einer bestimmten Tabelle belegt wird. Das Element ermöglicht es in Verbindung mit einem Tabellenereignismonitor, die Wachstumsrate bei der Größenzunahme von langen Daten langfristig verfolgen zu können.

## long\_object\_l\_pages - Logische Seiten für lange Objektdaten (Monitorelement)

Die Anzahl der logischen Seiten, die auf der Platte von langen Daten verwendet werden, die in dieser Tabelle enthalten sind.

*Tabelle 717. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_TABLE (Tabellenfunktion) - Tabellenmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE          |

### Verwendung

- Dieser Wert kann unter dem Wert für den Speicherbereich liegen, der für das Objekt physisch zugeordnet wurde. Dieser Fall kann eintreten, wenn Sie die Option REUSE STORAGE der Anweisung TRUNCATE verwenden. Diese Option bewirkt, dass Speicher, der für die Tabelle zugeordnet wurde, weiterhin zugeordnet bleibt, obwohl er als nicht belegt eingestuft wird. Darüber hinaus kann der Wert für dieses Monitorelement unterhalb des Werts für den Speicherbereich liegen, der für das Objekt logisch zugeordnet wurde, weil das Gesamtvolumen des Speicherbereichs, das logisch zugeordnet wurde, ein geringes Volumen an zusätzlichen Metadaten umfasst.

Um einen exakten Messwert für die logische oder physische Größe eines Objekts abzurufen, können Sie die Funktion ADMIN\_GET\_TAB\_INFO\_V97 verwenden. Diese Funktion stellt exaktere Informationen zur Größe von Objekten bereit, als die Werte, die Sie durch Multiplikation der Anzahl der Seiten, die für dieses Monitorelement zurückgemeldet wurden, mit der Seitengröße ermitteln können.

## long\_tbsp\_id - Kennung des Tabellenbereichs für lange Objektdaten (Monitorelement)

Eine Kennung (ID) des Tabellenbereichs, in dem lange Objektdaten (LONG- oder LOB-Spaltentypen) für die betreffende Tabelle gespeichert sind.

*Tabelle 718. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                             | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_TABLE (Tabellenfunktion) - Tabellenmessdaten abrufen | Immer erfasst                                |

### Verwendung

Der Wert dieses Elements entspricht einem Wert in der Spalte TBSPACEID der Sicht SYSCAT.TABLESPACES.



---

## machine\_identification - Host-Hardware-ID (Monitorelement)

Eine Zeichenfolge, die die Prozessorarchitektur beschreibt. Beispiel: „x86 64 bit“. Der für diese ID zurückgegebene Wert wird vom Betriebssystem festgelegt, das auf dem Host ausgeführt wird.

*Tabelle 719. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - Systeminformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

---

## max\_agent\_overflows - Überläufe nach Erreichen der maximalen Anzahl an Agenten

Gibt an, wie häufig eine Anforderung zum Erstellen eines neuen Agenten empfangen wurde, nachdem der Wert des Konfigurationsparameters **maxagents** für die maximale Anzahl an Agenten bereits erreicht worden war.

**Anmerkung:** Das Monitorelement **max\_agent\_overflows** wird ab DB2 Version 9.5 nicht weiter unterstützt. Die Verwendung dieses Monitorelements löst keine Fehlermeldung aus. Es wird jedoch kein gültiger Wert zurückgegeben. Von einer Verwendung dieses Elements, das in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten.

*Tabelle 720. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | db2                       | Einfach         |

### Verwendung

Werden Anforderungen zum Erstellen von Agenten auch nach Erreichen des Werts für **maxagents** weiterhin empfangen, kann dies darauf hinweisen, dass die Auslastung dieses Knotens zu groß ist.

---

## max\_data\_received\_1024 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 513 und 1024

Dieses Element gibt die Anzahl der Anweisungen oder Ketten mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 513 und 1024 einschließlich an.

### Elementkennung

max\_data\_received\_1024

### Elementtyp

Zähler

*Tabelle 721. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Anweisung       |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Anweisung       |
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

**Verwendung**

Dieses Element gibt Aufschluss über den Umfang der Datenbankaktivität und des Datenaustauschs über das Netz auf Datenbank- oder Anwendungsebene.

---

## **max\_data\_received\_128 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 1 und 128**

Dieses Element gibt die Anzahl der Anweisungen oder Ketten mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 1 und 128 einschließlich an.

**Elementkennung**

max\_data\_received\_128

**Elementtyp**

Zähler

*Tabelle 722. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| <b>Ebene der Momentaufnahme</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| DCS-Datenbank                   | dcс_dbase                        | Anweisung              |
| DCS-Anwendung                   | dcс_appl                         | Anweisung              |
| Datenübertragung                | stmt_transmissions               | Anweisung              |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

**Verwendung**

Dieses Element gibt Aufschluss über den Umfang der Datenbankaktivität und des Datenaustauschs über das Netz auf Datenbank- oder Anwendungsebene.

---

## **max\_data\_received\_16384 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 8193 und 16384**

Dieses Element gibt die Anzahl der Anweisungen oder Ketten mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 8193 und 16384 einschließlich an.

**Elementkennung**

max\_data\_received\_16384

**Elementtyp**

Zähler

*Tabelle 723. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| <b>Ebene der Momentaufnahme</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| DCS-Datenbank                   | dcс_dbase                        | Anweisung              |
| DCS-Anwendung                   | dcс_appl                         | Anweisung              |
| Datenübertragung                | stmt_transmissions               | Anweisung              |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über den Umfang der Datenbankaktivität und des Datenaustauschs über das Netz auf Datenbank- oder Anwendungsebene.

---

## max\_data\_received\_2048 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 1025 und 2048

Dieses Element gibt die Anzahl der Anweisungen oder Ketten mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 1025 und 2048 einschließlich an.

### Elementkennung

max\_data\_received\_2048

### Elementtyp

Zähler

*Tabelle 724. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Anweisung       |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Anweisung       |
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über den Umfang der Datenbankaktivität und des Datenaustauschs über das Netz auf Datenbank- oder Anwendungsebene.

---

## max\_data\_received\_256 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 129 und 256

Dieses Element gibt die Anzahl der Anweisungen oder Ketten mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 129 und 256 einschließlich an.

### Elementkennung

max\_data\_received\_256

### Elementtyp

Zähler

*Tabelle 725. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Anweisung       |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Anweisung       |
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über den Umfang der Datenbankaktivität und des Datenaustauschs über das Netz auf Datenbank- oder Anwendungsebene.

---

## max\_data\_received\_31999 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 16385 und 31999 (Monitorelement)

Dieses Element gibt die Anzahl der Anweisungen oder Ketten mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 16385 und 31999 einschließlich an.

*Tabelle 726. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Anweisung       |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Anweisung       |
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über den Umfang der Datenbankaktivität und des Datenaustauschs über das Netz auf Datenbank- oder Anwendungsebene.

---

## max\_data\_received\_4096 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 2049 und 4096

Dieses Element gibt die Anzahl der Anweisungen oder Ketten mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 2049 und 4096 einschließlich an.

### Elementkennung

max\_data\_received\_4096

### Elementtyp

Zähler

*Tabelle 727. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Anweisung       |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Anweisung       |
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über den Umfang der Datenbankaktivität und des Datenaustauschs über das Netz auf Datenbank- oder Anwendungsebene.

---

## max\_data\_received\_512 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 257 und 512

Dieses Element gibt die Anzahl der Anweisungen oder Ketten mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 257 und 512 einschließlich an.

### Elementkennung

max\_data\_received\_512

**Elementtyp**  
Zähler

*Tabelle 728. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dcс_dbase                 | Anweisung       |
| DCS-Anwendung            | dcс_appl                  | Anweisung       |
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

**Verwendung**

Dieses Element gibt Aufschluss über den Umfang der Datenbankaktivität und des Datenaustauschs über das Netz auf Datenbank- oder Anwendungsebene.

---

## **max\_data\_received\_64000 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 32000 und 64000 (Monitorelement)**

Dieses Element gibt die Anzahl der Anweisungen oder Ketten mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 32000 und 64000 einschließlich an.

*Tabelle 729. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dcс_dbase                 | Anweisung       |
| DCS-Anwendung            | dcс_appl                  | Anweisung       |
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

**Verwendung**

Dieses Element gibt Aufschluss über den Umfang der Datenbankaktivität und des Datenaustauschs über das Netz auf Datenbank- oder Anwendungsebene.

---

## **max\_data\_received\_8192 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 4097 und 8192**

Dieses Element gibt die Anzahl der Anweisungen oder Ketten mit abgehenden, empfangenen Byte zwischen 4097 und 8192 einschließlich an.

**Elementkennung**

max\_data\_received\_8192

**Elementtyp**  
Zähler

*Tabelle 730. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dcс_dbase                 | Anweisung       |
| DCS-Anwendung            | dcс_appl                  | Anweisung       |
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

**Verwendung**

Dieses Element gibt Aufschluss über den Umfang der Datenbankaktivität und des Datenaustauschs über das Netz auf Datenbank- oder Anwendungsebene.

---

## **max\_data\_received\_gt64000 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, empfangenen Byte über 64000**

Dieses Element gibt die Anzahl der Anweisungen oder Ketten mit abgehenden, empfangenen Byte von mehr als 64000 an.

**Elementkennung**

max\_data\_received\_gt64000

**Elementtyp**

Zähler

*Tabelle 731. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| <b>Ebene der Momentaufnahme</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| DCS-Datenbank                   | dcс_dbase                        | Anweisung              |
| DCS-Anwendung                   | dcс_appl                         | Anweisung              |
| Datenübertragung                | stmt_transmissions               | Anweisung              |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

**Verwendung**

Dieses Element gibt Aufschluss über den Umfang der Datenbankaktivität und des Datenaustauschs über das Netz auf Datenbank- oder Anwendungsebene.

---

## **max\_data\_sent\_1024 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 513 und 1024**

Dieses Element gibt die Anzahl der Anweisungen oder Ketten mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 513 und 1024 einschließlich an.

**Elementkennung**

max\_data\_sent\_1024

**Elementtyp**

Zähler

*Tabelle 732. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| <b>Ebene der Momentaufnahme</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| DCS-Datenbank                   | dcс_dbase                        | Anweisung              |
| DCS-Anwendung                   | dcс_appl                         | Anweisung              |
| Datenübertragung                | stmt_transmissions               | Anweisung              |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über den Umfang der Datenbankaktivität und des Datenaustauschs über das Netz auf Datenbank- oder Anwendungsebene.

---

## max\_data\_sent\_128 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 1 und 128

Dieses Element gibt die Anzahl der Anweisungen oder Ketten mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 1 und 128 einschließlich an.

### Elementkennung

max\_data\_sent\_128

### Elementtyp

Zähler

*Tabelle 733. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Anweisung       |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Anweisung       |
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über den Umfang der Datenbankaktivität und des Datenaustauschs über das Netz auf Datenbank- oder Anwendungsebene.

---

## max\_data\_sent\_16384 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 8193 und 16384

Dieses Element gibt die Anzahl der Anweisungen oder Ketten mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 8193 und 16384 einschließlich an.

### Elementkennung

max\_data\_sent\_16384

### Elementtyp

Zähler

*Tabelle 734. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Anweisung       |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Anweisung       |
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über den Umfang der Datenbankaktivität und des Datenaustauschs über das Netz auf Datenbank- oder Anwendungsebene.

---

## max\_data\_sent\_2048 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 1025 und 2048

Dieses Element gibt die Anzahl der Anweisungen oder Ketten mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 1025 und 2048 einschließlich an.

### Elementkennung

max\_data\_sent\_2048

### Elementtyp

Zähler

*Tabelle 735. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Anweisung       |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Anweisung       |
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über den Umfang der Datenbankaktivität und des Datenaustauschs über das Netz auf Datenbank- oder Anwendungsebene.

---

## max\_data\_sent\_256 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 129 und 256

Dieses Element gibt die Anzahl der Anweisungen oder Ketten mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 129 und 256 einschließlich an.

### Elementkennung

max\_data\_sent\_256

### Elementtyp

Zähler

*Tabelle 736. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Anweisung       |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Anweisung       |
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über den Umfang der Datenbankaktivität und des Datenaustauschs über das Netz auf Datenbank- oder Anwendungsebene.



---

## max\_data\_sent\_31999 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 16385 und 31999

Dieses Element gibt die Anzahl der Anweisungen oder Ketten mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 16385 und 31999 einschließlich an.

### Elementkennung

max\_data\_sent\_31999

### Elementtyp

Zähler

*Tabelle 737. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Anweisung       |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Anweisung       |
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über den Umfang der Datenbankaktivität und des Datenaustauschs über das Netz auf Datenbank- oder Anwendungsebene.

---

## max\_data\_sent\_4096 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 2049 und 4096

Dieses Element gibt die Anzahl der Anweisungen oder Ketten mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 2049 und 4096 einschließlich an.

### Elementkennung

max\_data\_sent\_4096

### Elementtyp

Zähler

*Tabelle 738. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Anweisung       |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Anweisung       |
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über den Umfang der Datenbankaktivität und des Datenaustauschs über das Netz auf Datenbank- oder Anwendungsebene.

---

## max\_data\_sent\_512 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 257 und 512

Dieses Element gibt die Anzahl der Anweisungen oder Ketten mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 257 und 512 einschließlich an.

### Elementkennung

max\_data\_sent\_512

### Elementtyp

Zähler

*Tabelle 739. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Anweisung       |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Anweisung       |
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über den Umfang der Datenbankaktivität und des Datenaustauschs über das Netz auf Datenbank- oder Anwendungsebene.

---

## max\_data\_sent\_64000 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 32000 und 64000

Dieses Element gibt die Anzahl der Anweisungen oder Ketten mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 32000 und 64000 einschließlich an.

### Elementkennung

max\_data\_sent\_64000

### Elementtyp

Zähler

*Tabelle 740. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Anweisung       |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Anweisung       |
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über den Umfang der Datenbankaktivität und des Datenaustauschs über das Netz auf Datenbank- oder Anwendungsebene.

---

## max\_data\_sent\_8192 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 4097 und 8192

Dieses Element gibt die Anzahl der Anweisungen oder Ketten mit abgehenden, gesendeten Byte zwischen 4097 und 8192 einschließlich an.

### Elementkennung

max\_data\_sent\_8192

### Elementtyp

Zähler

*Tabelle 741. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Anweisung       |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Anweisung       |
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über den Umfang der Datenbankaktivität und des Datenaustauschs über das Netz auf Datenbank- oder Anwendungsebene.

---

## max\_data\_sent\_gt64000 - Anzahl der Anweisungen mit abgehenden, gesendeten Byte über 64000

Dieses Element gibt die Anzahl der Anweisungen oder Ketten mit abgehenden, gesendeten Byte von mehr als 64000 an.

### Elementkennung

max\_data\_sent\_gt64000

### Elementtyp

Zähler

*Tabelle 742. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Anweisung       |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Anweisung       |
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über den Umfang der Datenbankaktivität und des Datenaustauschs über das Netz auf Datenbank- oder Anwendungsebene.

---

## max\_network\_time\_100\_ms - Anzahl der Anweisungen mit Netzübertragungszeit von 16 bis 100 ms

Dieses Element steht für die Anzahl von Anweisungen bzw. Ketten, deren Netzübertragungszeit mehr als 16 Millisekunden, jedoch maximal 100 Millisekunden betragen hat. Als Netzübertragungszeit wird die Differenz zwischen der Hostantwortzeit und der abgelaufenen Ausführungszeit für eine Anweisung oder Kette bezeichnet.

*Tabelle 743. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Anweisung       |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Anweisung       |
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über den Umfang der Datenbankaktivität und des Datenaustauschs über das Netz auf Datenbank- oder Anwendungsebene.

---

## max\_network\_time\_16\_ms - Anzahl der Anwendungen mit Netzübertragungszeit zwischen 4 und 16 ms

Dieses Element gibt die Anzahl der Anweisungen oder Ketten an, deren Übertragung im Netz länger als 4 Millisekunden, aber höchstens 16 Millisekunden dauerte. Als Netzübertragungszeit wird die Differenz zwischen der Hostantwortzeit und der abgelaufenen Ausführungszeit für eine Anweisung oder Kette bezeichnet.

### Elementkennung

max\_network\_time\_16\_ms

### Elementtyp

Zähler

*Tabelle 744. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Anweisung       |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Anweisung       |
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über den Umfang der Datenbankaktivität und des Datenaustauschs über das Netz auf Datenbank- oder Anwendungsebene.

---

## max\_network\_time\_1\_ms - Anzahl der Anwendungen mit Netzübertragungszeit von bis zu 1 ms

Dieses Element steht für die Anzahl von Anweisungen bzw. Ketten, deren Netzübertragungszeit bis zu einer Millisekunde betragen hat. Als Netzübertragungszeit wird die Differenz zwischen der Hostantwortzeit und der abgelaufenen Ausführungszeit für eine Anweisung oder Kette bezeichnet.

*Tabelle 745. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Anweisung       |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Anweisung       |
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über den Umfang der Datenbankaktivität und des Datenaustauschs über das Netz auf Datenbank- oder Anwendungsebene.

---

## max\_network\_time\_4\_ms - Anzahl der Anwendungen mit Netzübertragungszeit zwischen 1 und 4 ms

Dieses Element gibt die Anzahl der Anweisungen oder Ketten an, deren Übertragung im Netz länger als 1 Millisekunde, aber höchstens 4 Millisekunden dauerte. Als Netzübertragungszeit wird die Differenz zwischen der Hostantwortzeit und der abgelaufenen Ausführungszeit für eine Anweisung oder Kette bezeichnet.

### Elementkennung

max\_network\_time\_4\_ms

### Elementtyp

Zähler

*Tabelle 746. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Anweisung       |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Anweisung       |
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über den Umfang der Datenbankaktivität und des Datenaustauschs über das Netz auf Datenbank- oder Anwendungsebene.

---

## max\_network\_time\_500\_ms - Anzahl der Anweisungen mit Netzübertragungszeit von 100 bis 500 ms

Dieses Element steht für die Anzahl von Anweisungen bzw. Ketten, deren Netzübertragungszeit mehr als 100 Millisekunden, jedoch maximal 500 Millisekunden betragen hat. Als Netzübertragungszeit wird die Differenz zwischen der Hostantwortzeit und der abgelaufenen Ausführungszeit für eine Anweisung oder Kette bezeichnet.

*Tabelle 747. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dcс_dbase                 | Anweisung       |
| DCS-Anwendung            | dcс_appl                  | Anweisung       |
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über den Umfang der Datenbankaktivität und des Datenaustauschs über das Netz auf Datenbank- oder Anwendungsebene.

---

## max\_network\_time\_gt500\_ms - Anzahl der Anweisungen mit Netzübertragungszeit von über 500 ms

Dieses Element steht für die Anzahl von Anweisungen bzw. Ketten, deren Netzübertragungszeit mehr als 500 Millisekunden betragen hat. Als Netzübertragungszeit wird die Differenz zwischen der Hostantwortzeit und der abgelaufenen Ausführungszeit für eine Anweisung oder Kette bezeichnet.

*Tabelle 748. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dcс_dbase                 | Anweisung       |
| DCS-Anwendung            | dcс_appl                  | Anweisung       |
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über den Umfang der Datenbankaktivität und des Datenaustauschs über das Netz auf Datenbank- oder Anwendungsebene.

---

## member - Datenbankteilkomponente (Monitorelement)

Die numerische Kennung für die Datenbankteilkomponente, aus der die Daten für den vorliegenden Ergebnisdatensatz abgerufen wurden.

*Tabelle 749. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                  | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ENV_GET_DB2_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - DB2(r)-<br>Systeminformationen zurückgeben                          | Immer erfasst                            |
| ENV_GET_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - Systeminformationen zu-<br>rückgeben                                    | Immer erfasst                            |
| ENV_GET_NETWORK_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - Netzinformationen zu-<br>rückgeben                                     | Immer erfasst                            |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen                               | Immer erfasst                            |
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion) -<br>Pufferpoolmessdaten abrufen                                                   | Immer erfasst                            |
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten<br>abrufen                                               | Immer erfasst                            |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Verbindungsmessdaten abrufen                          | Immer erfasst                            |
| MON_GET_CONTAINER (Tabellenfunktion) -<br>Tabellenbereichscontainermessdaten abrufen                                     | Immer erfasst                            |
| MON_GET_EXTENT_MOVEMENT_STATUS<br>- Messdaten zum Verarbeitungsfortschritt<br>von Speicherbereichsverschiebungen abrufen | Immer erfasst                            |
| MON_GET_FCM - FCM-Messdaten abrufen                                                                                      | Immer erfasst                            |
| MON_GET_FCM_CONNECTION_LIST - De-<br>tails für alle FCM-Verbindungen abrufen                                             | Immer erfasst                            |
| MON_GET_INDEX (Tabellenfunktion) -<br>Indexmessdaten abrufen                                                             | Immer erfasst                            |
| MON_GET_LOCKS (Tabellenfunktion) - Alle<br>Sperrungen in der momentan verbundenen Da-<br>tenbank auflisten               |                                          |
| MON_GET_MEMORY_POOL<br>(Tabellenfunktion) - Abrufen von Informatio-<br>nen zum Speicherpool                              | Immer erfasst                            |
| MON_GET_MEMORY_SET<br>(Tabellenfunktion) - Informationen zu<br>Speichergruppen abrufen                                   | Immer erfasst                            |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für<br>SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen          | Immer erfasst                            |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten<br>für Paketcacheinträge abrufen           | Immer erfasst                            |

*Tabelle 749. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                       | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) -<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen                      | Immer erfasst                            |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen | Immer erfasst                            |
| MON_GET_TABLE (Tabellenfunktion) -<br>Tabellenmessdaten abrufen                                               | Immer erfasst                            |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen                                  | Immer erfasst                            |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                            | Immer erfasst                            |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Mess-<br>daten abrufen                  | Immer erfasst                            |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                         | Immer erfasst                            |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen                 | Immer erfasst                            |

*Tabelle 750. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| <b>Ereignistyp</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|--------------------|----------------------------------|------------------------|
| Aktivitäten        | -                                | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Statistiken        | -                                | REQUEST METRICS BASE   |
| Statistiken        | -                                | REQUEST METRICS BASE   |
| UOW (Unit of Work) | -                                | REQUEST METRICS BASE   |
| Paketcache         | -                                | COLLECT BASE DATA      |
| Sperren            | -                                | -                      |

## **Verwendung**

Bei einer DB2-Teilkomponente handelt es sich um eine Datenbankmanagerinstanz, die DB2-Server-Software auf einem einzelnen Host ausführt. Eine DB2-Teilkomponente akzeptiert und verarbeitet Datenbankankorderungen von Anwendungen, die mit ihr verbunden sind.



---

## memory\_free - Kapazität an freiem physischen Speicher (Monitorelement)

Die Gesamtsumme des physischen Speichers auf diesem Host, die keinem aktiven Prozess zugeordnet ist (in MB).

*Tabelle 751. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - Systeminformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

---

## memory\_pool\_id - Speicherpool-ID (Monitorelement)

Speicherpool-ID

*Tabelle 752. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                       | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_MEMORY_POOL<br>(Tabellenfunktion) - Abrufen von Informationen zum Speicherpool | Immer erfasst                     |

---

## memory\_pool\_type - Name des Speicherpools (Monitorelement)

Der Name des Speicherpools.

*Tabelle 753. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                       | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_MEMORY_POOL<br>(Tabellenfunktion) - Abrufen von Informationen zum Speicherpool | Immer erfasst                     |

## Verwendung

Mithilfe des Elements 'memory\_pool\_type' kann der Typ des Speicherpools bestimmt werden. Die von diesem Monitorelement zurückgegebenen möglichen Werte sind in Tabelle 754 aufgeführt.

*Tabelle 754. Für 'memory\_pool\_type' zurückgegebene mögliche Werte*

| Name des Speicherpools* | Beschreibung                                                        | Zusätzliche Informationen                                                                                                          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APM                     | APM-Zwischenspeicher (Agent Pool Management, Agentenpoolverwaltung) | Interner Speicherpool                                                                                                              |
| APPL_SHARED             | Gemeinsamer Anwendungszwischenspeicher                              | Interner Speicherpool                                                                                                              |
| APPLICATION             | Anwendungszwischenspeicher                                          | Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt applheapsz - Größe des Anwendungszwischenspeichers (Konfigurationsparameter). |

Tabelle 754. Für 'memory\_pool\_type' zurückgegebene mögliche Werte (Forts.)

| Name des Speicherpools* | Beschreibung                                                   | Zusätzliche Informationen                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APS                     | APS-Zwischenspeicher                                           | Interner Speicherpool                                                                                                          |
| BSU_CF                  | BSU-CF-Zwischenspeicher                                        | Interner Speicherpool                                                                                                          |
| BSU                     | BSU-Zwischenspeicher (Base Service Utility)                    | Interner Speicherpool                                                                                                          |
| BP                      | Pufferpoolzwischenspeicher                                     | Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt CREATE BUFFERPOOL (Anweisung).                                            |
| CAT_CACHE               | Zwischenspeicher des Katalogcache                              | Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt catalogcache_sz - Katalogcachegröße (Konfigurationsparameter).            |
| DATABASE_CF             | Datenbank-CF-Zwischenspeicher                                  | Interner Speicherpool                                                                                                          |
| DATABASE                | Datenbankzwischenspeicher                                      | Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt dbheap - Datenbankzwischenspeicher (Konfigurationsparameter).             |
| DEBUG                   | Debug-Zwischenspeicher                                         | Interner Speicherpool                                                                                                          |
| DROP_INDEX              | Zwischenspeicher zum Löschen des Index                         | Interner Speicherpool                                                                                                          |
| EDU                     | EDU-Zwischenspeicher (Engine Dispatchable Unit)                | Interner Speicherpool                                                                                                          |
| FCMBP                   | Zwischenspeicher des FCM-Puffers (Fast Communications Manager) | Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt fcm_num_buffers - Anzahl der FCM-Puffer (Konfigurationsparameter).        |
| FCM_CHANNEL             | Zwischenspeicher des FCM-Kanals                                | Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt fcm_num_channels - Anzahl der FCM-Kanäle (Konfigurationsparameter).       |
| FCM_CONTROL             | Zwischenspeicher der FCM-Steuerung                             | Interner Speicherpool                                                                                                          |
| FCM_LOCAL               | Lokaler FCM-Zwischenspeicher                                   | Interner Speicherpool                                                                                                          |
| FCM_SESSION             | FCM-Sitzungszwischenspeicher                                   | Interner Speicherpool                                                                                                          |
| FEDERATED               | Föderierter Zwischenspeicher                                   | Interner Speicherpool                                                                                                          |
| KERNEL_CONTROL          | Zwischenspeicher des Kernelsteuerblocks                        | Interner Speicherpool                                                                                                          |
| KERNEL                  | Kernelzwischenspeicher                                         | Interner Speicherpool                                                                                                          |
| LOCK_MGR                | Zwischenspeicher des Sperrenmanagers                           | Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt locklist - Maximaler Speicher für Sperrenliste (Konfigurationsparameter). |

Tabelle 754. Für 'memory\_pool\_type' zurückgegebene mögliche Werte (Forts.)

| Name des Speicherpools* | Beschreibung                                  | Zusätzliche Informationen                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISC                    | Sonstiger Zwischenspeicher                    | Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt DB2_FMP_COMM_HEAPSZ (Registrierdatenbankvariable).                                                           |
| MONITOR                 | Monitorspeicher                               | Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt mon_heap_sz - Größe des Zwischenspeichers für den Datenbanksystemmonitor (Konfigurationsparameter).          |
| OPTPROF_PARSER          | Zwischenspeicher des OptProf-XML-Parsers      | Interner Speicherpool                                                                                                                                             |
| OSS_TRACKER             | Zwischenspeicher der OSS-Ressourcenverfolgung | Interner Speicherpool                                                                                                                                             |
| PERSISTENT_PRIVATE      | Persistenter privater Zwischenspeicher        | Interner Speicherpool                                                                                                                                             |
| PACKAGE_CACHE           | Zwischenspeicher des Paketcache               | Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt pckcachesz - Größe des Paketcache (Konfigurationsparameter).                                                 |
| PRIVATE                 | Privat                                        | Interner Speicherpool                                                                                                                                             |
| RESYNC                  | Resynchronisations-zwischenspeicher           | Interner Speicherpool                                                                                                                                             |
| SORT                    | Privater Sortierspeicher                      | Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt sortheap - Sortierspeichergroße (Konfigurationsparameter).                                                   |
| SHARED_SORT             | Gemeinsamer Sortierspeicher                   | Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt sheapthres_shr - Schwellenwert für Sortierspeicher für gemeinsame Sortiervorgänge (Konfigurationsparameter). |
| SQL_COMPILER            | Zwischenspeicher des SQL-Compilers            | Interner Speicherpool                                                                                                                                             |
| STATEMENT               | Anweisungszwischenspeicher                    | Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt stmtheap - Größe des Anweisungszwischenspeichers (Konfigurationsparameter).                                  |
| STATISTICS              | Statistikzwischenspeicher                     | Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt stat_heap_sz - Größe des Statistikzwischenspeichers (Konfigurationsparameter).                               |
| USER_DATA               | Benutzerdatenzwischenspeicher                 | Interner Speicherpool                                                                                                                                             |

Tabelle 754. Für 'memory\_pool\_type' zurückgegebene mögliche Werte (Forts.)

| Name des Speicherpools* | Beschreibung                         | Zusätzliche Informationen                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UTILITY                 | Zwischenspeicher für Dienstprogramme | Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt <code>util_heap_sz</code> - Zwischenspeicher für Dienstprogramme (Konfigurationsparameter). |
| XMLCACHE                | Zwischenspeicher des XML-Cache       | Interner Speicherpool                                                                                                                            |
| XMLPARSER               | Zwischenspeicher des XML-Parsers     | Interner Speicherpool                                                                                                                            |

\* Die von **db2pd** zurückgegebenen Namen für diese Pools sind möglicherweise abgekürzt. Die Namen der Pools sowie alle von **db2pd** verwendeten Abkürzungen sind in der Datei 'sqlpoolinfo.h' definiert.

## memory\_pool\_used - Menge des momentan genutzten Speicherpools (Monitorelement)

Menge des tatsächlich verwendeten Speichers (in KB), der momentan von diesem Speicherpool genutzt wird.

Tabelle 755. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                       | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_MEMORY_POOL<br>(Tabellenfunktion) - Abrufen von Informationen zum Speicherpool | Immer erfasst                     |

## memory\_pool\_used\_hwm - Obere Grenze für den Speicherpool (Monitorelement)

Die höchste Speichermenge (in KB), die diesem Pool seit dessen Erstellung zugeordnet wurde.

Tabelle 756. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                       | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_MEMORY_POOL<br>(Tabellenfunktion) - Abrufen von Informationen zum Speicherpool | Immer erfasst                     |

## memory\_set\_committed - Momentan gebundener Speicher (Monitorelement)

Die Menge des momentan gebundenen Speichers für diese Speichergruppe in KB.

Tabelle 757. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_MEMORY_SET<br>(Tabellenfunktion) - Informationen zu Speichergruppen abrufen | Immer erfasst                     |

## Verwendung

Als gebundenen Speicher wird der Speicher bezeichnet, dem auf dem System entsprechende Kapazitäten im Arbeitsspeicher und/oder im Paging-Bereich zugeordnet sind.

---

### memory\_set\_id - Speichergruppen-ID (Monitorelement)

Eine numerische Kennung, die einem bestimmten Speichergruppentyp zugeordnet ist.

*Tabelle 758. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_MEMORY_SET<br>(Tabellenfunktion) - Informationen zu Speichergruppen abrufen | Immer erfasst                     |

---

### memory\_set\_size - Speichergruppengröße (Monitorelement)

Maximaler Grenzwert für die Speicherbindung in KB.

Dieser Wert stellt entweder eine konfigurierte Einstellung für eine Speichergruppe oder einen intern berechneten Wert für die automatisch verwalteten Speichergruppen dar.

*Tabelle 759. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_MEMORY_SET<br>(Tabellenfunktion) - Informationen zu Speichergruppen abrufen | Immer erfasst                     |

---

### memory\_set\_type - Speichergruppentyp (Monitorelement)

Der Typ der Speichergruppe.

*Tabelle 760. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                       | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_MEMORY_POOL<br>(Tabellenfunktion) - Abrufen von Informationen zum Speicherpool | Immer erfasst                     |
| MON_GET_MEMORY_SET<br>(Tabellenfunktion) - Informationen zu Speichergruppen abrufen    | Immer erfasst                     |

## Verwendung

Die für dieses Monitorelement zurückgegebenen möglichen Werte sind in Tabelle 761 auf Seite 862 beschrieben:

Tabelle 761. Mögliche Werte für `memory_set_type`

| Speichergruppentyp | Beschreibung                                        | Geltungsbereich |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| DBMS               | Speichergruppe des Datenbankmanagers                | Instanz         |
| FMP                | Speichergruppe für Prozesse im abgeschirmten Modus  | Instanz         |
| PRIVATE            | Private Speichergruppe                              | Instanz         |
| DATABASE           | Datenbankspeichergruppe                             | Datenbank       |
| APPLICATION        | Anwendungsspeichergruppe                            | Datenbank       |
| FCM                | Speichergruppe des Fast Communication Manager (FCM) | Instanz, Host   |

## memory\_set\_used - Für diese Speichergruppe belegter Speicher (Monitorelement)

Speichermenge (in KB) aus dieser Speichergruppe, die Speicherpools zugeordnet wurde.

Tabelle 762. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_MEMORY_SET<br>(Tabellenfunktion) - Informationen zu Speichergruppen abrufen | Immer erfasst                     |

### Verwendung

Der gesamte durch dieses Monitorelement repräsentierte Speicher ist gebundener Speicher; der für dieses Monitorelement zurückgegebene Wert ist in `MEMORY_SET_COMMITTED` enthalten. Zusätzlicher Speicher, der gebunden, aber nicht in Gebrauch ist, wird in den Cache gestellt, um die Leistung zu verbessern.

## memory\_set\_used\_hwm - Obere Grenze für die Speichergruppe (Monitorelement)

Die höchste Speichermenge (in KB), die Speicherpools aus dieser Speichergruppe zugeordnet wurde, seit die Speichergruppe erstellt wurde.

Tabelle 763. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_MEMORY_SET<br>(Tabellenfunktion) - Informationen zu Speichergruppen abrufen | Immer erfasst                     |

---

## memory\_swap\_free - Gesamtsumme des freien Auslagerungsspeichers (Monitorelement)

Die Gesamtsumme des nicht belegten Auslagerungsspeichers auf diesem Host in MB.

*Tabelle 764. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - Systeminformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

---

---

## memory\_swap\_total - Gesamtsumme des Auslagerungsspeichers (Monitorelement)

Die Gesamtsumme des Auslagerungsspeichers auf diesem Host in MB.

*Tabelle 765. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - Systeminformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

---

---

## memory\_total - Gesamtsumme des physischen Speichers (Monitorelement)

Die Gesamtsumme des physischen Speichers auf diesem Host in MB.

*Tabelle 766. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - Systeminformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

---

---

## message - Nachricht der Steuertabelle CONTROL

Die Art der Zeitmarke in der Spalte MESSAGE\_TIME. Dieses Element wird nur in der Tabelle CONTROL von Ereignismonitoren mit der Klausel WRITE TO TABLE verwendet.

*Tabelle 767. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| -           | -                         | -               |

---

### Verwendung

Die folgenden Werte sind möglich:

#### **DROPPED RECORDS:** *n*

Die Anzahl der Aktivitätsdatensätze, die gelöscht wurden, weil MONHEAP für diese Datensätze nicht zugeordnet werden konnte.

**FIRST\_CONNECT**

Der Zeitpunkt der ersten Verbindung zur Datenbank nach Aktivierung.

**EVMON\_START**

Der Zeitpunkt des Starts des in der Spalte EVMONNAME aufgeführten Ereignismonitors.

**OVERFLOWS: *n***

Gibt an, dass *n* Datensätze aufgrund eines Pufferüberlaufs verworfen wurden.

**LAST DROPPED RECORD**

Letzter Zeitpunkt, zu dem ein Aktivitätsdatensatz gelöscht wurde.

## message\_time - Zeitmarke für Nachricht der Steuertabelle CONTROL

Die Zeitmarke für das in der Spalte MESSAGE beschriebene Ereignis. Dieses Element wird nur in der Tabelle CONTROL von Ereignismonitoren mit der Klausel WRITE TO TABLE verwendet.

Tabelle 768. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| -           | -                         | -               |

## nesting\_level - Verschachtelungsebene (Monitorelement)

Dieses Element gibt die Verschachtelungsebene oder Rekursion an, die bei Ausführung der Anweisung vorlag. Jede einzelne Verschachtelungsebene entspricht einem verschachtelten bzw. rekursiven Aufruf einer gespeicherten Prozedur oder einer benutzerdefinierten Funktion (UDF).

Das Monitorelement **nesting\_level** ist ein Alias des Monitorelements **stmt\_nesting\_level**.

Tabelle 769. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

Tabelle 770. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp                                      | Logische Datengruppierung         | Monitorschalter |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Sperren                                          | -                                 | -               |
| Deadlocks mit Detailprotokollwerten <sup>1</sup> | event_stmt_history                | -               |
| Deadlocks mit Detailprotokoll <sup>1</sup>       | event_stmt_history                | -               |
| Aktivitäten                                      | event_activitystmt                | -               |
| UOW (Unit of Work)                               | In der Paketliste zurückgemeldet. | -               |

<sup>1</sup> Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten



sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann in Verbindung mit dem Monitorelement **stmt\_invocation\_id** der Aufruf ermittelt werden, in dem eine bestimmte SQL-Anweisung ausgeführt wurde. Darüber hinaus lässt sich mit diesem Element in Verbindung mit anderen Einträgen des Anweisungsprotokolls die Reihenfolge von SQL-Anweisungen ermitteln, die zu dem Deadlock geführt haben.

---

## network\_time\_bottom - Minimale Netzübertragungszeit für Anweisung

Dieses Element gibt die kürzeste Netzübertragungszeit für eine Anweisung an, die für diese DCS-Datenbank oder in dieser DCS-Anwendung ausgeführt wurde bzw. die diese Anzahl von Datenübertragungen verwendet hat. (Die Netzübertragungszeit ist die Differenz zwischen der Hostantwortzeit und der abgelaufenen Ausführungszeit für eine Anweisung.)

### Elementkennung

network\_time\_bottom

### Elementtyp

Grenzwert

*Tabelle 771. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter      |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Anweisung, Zeitmarke |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Anweisung, Zeitmarke |
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung, Zeitmarke |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

## Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über den Umfang der Datenbankaktivität und des Datenaustauschs über das Netz auf Datenbank- oder Anwendungsebene.

Dieses Element besteht aus zwei Unterelementen, die die Zeitdauer zurückmelden. Die Angaben werden in Sekunden und Mikrosekunden (ein Millionstel einer Sekunde) angegeben. Die Namen der Unterelemente können abgeleitet werden, indem die Zeichenfolgen "\_s" und "\_ms" dem Namen dieses Monitorelements hinzugefügt werden. Um die Gesamtzeit abzurufen, die für dieses Monitorelement verwendet wurde, müssen die Werte der beiden Unterelemente addiert werden. Beispiel: Wenn der Wert des Unterelements "\_s" 3 lautet und der Wert des Unterelements "\_ms" 20, dann beträgt die insgesamt für das Monitorelement verwendete Zeit 3.00002 Sekunden.

---

## network\_time\_top - Maximale Netzübertragungszeit für Anweisung

Dieses Element gibt die längste Netzübertragungszeit für eine Anweisung an, die für diese DCS-Datenbank oder in dieser DCS-Anwendung ausgeführt wurde bzw. die diese Anzahl von Datenübertragungen verwendet hat. (Die Netzübertragungszeit ist die Differenz zwischen der Hostantwortzeit und der abgelaufenen Ausführungszeit für eine Anweisung.)

### Elementkennung

network\_time\_top

### Elementtyp

Grenzwert

*Tabelle 772. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter      |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Anweisung, Zeitmarke |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Anweisung, Zeitmarke |
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung, Zeitmarke |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über den Umfang der Datenbankaktivität und des Datenaustauschs über das Netz auf Datenbank- oder Anwendungsebene. Hierbei ist zu beachten, dass dieses Element nicht erfasst wird, wenn der Zeitmarkenschalter inaktiviert ist.

Dieses Element besteht aus zwei Unterelementen, die die Zeitdauer zurückmelden. Die Angaben werden in Sekunden und Mikrosekunden (ein Millionstel einer Sekunde) angegeben. Die Namen der Unterelemente können abgeleitet werden, indem die Zeichenfolgen "\_s" und "\_ms" dem Namen dieses Monitorelements hinzugefügt werden. Um die Gesamtzeit abzurufen, die für dieses Monitorelement verwendet wurde, müssen die Werte der beiden Unterelemente addiert werden. Beispiel: Wenn der Wert des Unterelements "\_s" 3 lautet und der Wert des Unterelements "\_ms" 20, dann beträgt die insgesamt für das Monitorelement verwendete Zeit 3.00002 Sekunden.

---

## nleaf - Anzahl der Blattseiten (Monitorelement)

Die näherungsweise berechnete Anzahl von Blattseiten (Leaf Pages).

*Tabelle 773. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_INDEX (Tabellenfunktion) - Indexmessdaten abrufen | Immer erfasst                     |

---

## nlevels - Anzahl der Indexstufen (Monitorelement)

Die Anzahl der Indexstufen. Hierbei handelt es sich um einen Näherungswert.

*Tabelle 774. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_INDEX (Tabellenfunktion) -<br>Indexmessdaten abrufen | Immer erfasst                     |

---

## node\_number - Knotennummer

Die Nummer, die dem Knoten in der Datei *db2nodes.cfg* zugeordnet ist.

*Tabelle 775. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | collected                 | Einfach         |
| Datenbankmanager         | memory_pool               | Einfach         |
| Datenbankmanager         | fcm                       | Einfach         |
| Datenbankmanager         | fcm_node                  | Einfach         |
| Datenbankmanager         | utility_info              | Einfach         |
| Datenbank                | detail_log                | Einfach         |
| Pufferpool               | bufferpool_nodeinfo       | Pufferpool      |
| Tabellenbereich          | rollforward               | Einfach         |
| Sperre                   | lock                      | Einfach         |
| Sperre                   | lock_wait                 | Einfach         |
| Datenbank                | db_sto_path_info          | Pufferpool      |

*Tabelle 776. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp  | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------|---------------------------|-----------------|
| Verbindungen | event_connheader          | -               |
| Deadlocks    | lock                      | -               |
| Überlaufsatz | event_overflow            | -               |
| Datenbank    | event_dbmemuse            | -               |
| Verbindung   | event_connmemuse          | -               |

### Verwendung

Dieser Wert gibt die Nummer des aktuellen Knotens an, wenn mehrere Knoten überwacht werden.

---

## nonboundary\_leaf\_node\_splits - Teilungen von Endpunktknoten ohne Begrenzung (Monitorelement)

Gibt an, wie häufig ein Endpunktknoten ohne Begrenzung während einer Einfügeoperation geteilt wurde.

*Tabelle 777. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_INDEX (Tabellenfunktion) - Indexmessdaten abrufen | Immer erfasst                     |

---

## num\_agents - Anzahl der für eine Anweisung ausgeführten Agenten

Anzahl der gleichzeitig ablaufenden Agenten, die momentan eine Anweisung oder einen Unterabschnitt ausführen.

### Elementkennung

num\_agents

### Elementtyp

Wertangabe

*Tabelle 778. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | stmt                      | Anweisung       |
| Anwendung                | subsection                | Anweisung       |

### Verwendung

Dieser Wert gibt an, wie gut die Parallelität der Abfrage funktioniert. Er ist hilfreich bei der Überwachung des Bearbeitungsfortschritts der Abfrage durch Erstellung aufeinander folgender Momentaufnahmen.

---

## num\_assoc\_agents - Anzahl zugeordneter Agenten

Auf Anwendungsebene ist dies die Anzahl der Subagenten, die einer Anwendung zugeordnet sind. Auf Datenbankebene ist dies die Anzahl der Subagenten für alle Anwendungen.

### Elementkennung

num\_assoc\_agents

### Elementtyp

Wertangabe

*Tabelle 779. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl_info                 | Einfach         |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann bewertet werden, ob die verwendeten Einstellungen der Konfigurationsparameter für Agenten angemessen sind.

---

## num\_compilations - Anweisungskompilierungen

Die Anzahl der verschiedenen Kompilierungen für eine bestimmte SQL-Anweisung.

*Tabelle 780. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Dynamisches SQL          | dynsql                    | Einfach         |

### Verwendung

Einige SQL-Anweisungen, die für unterschiedliche Schemata abgesetzt werden, wie beispielsweise "select t1 from foo", werden im DB2-Cache als dieselbe Anweisung angezeigt, obwohl sie auf unterschiedliche Zugriffspläne verweisen. Verwenden Sie diesen Wert zusammen mit 'num\_executions', um zu ermitteln, ob eine nachteilige Kompilierungsumgebung die Ergebnisse der Momentaufnahme-Statistik für dynamisches SQL möglicherweise verzerrt.

---

## num\_coord\_exec - Anzahl der Ausführungen durch Koordinatoragent (Monitorelement)

Die Häufigkeit, mit der dieser Abschnitt durch einen Koordinatoragenten ausgeführt wurde.

*Tabelle 781. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                             | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen | Immer erfasst                                |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen  | Immer erfasst                                |

*Tabelle 782. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter   |
|-------------|---------------------------|-------------------|
| Paketcache  | -                         | COLLECT BASE DATA |

---

## num\_coord\_exec\_with\_metrics - Anzahl der Ausführungen durch Koordinatoragent mit Messdaten (Monitorelement)

Die Häufigkeit, mit der dieser Abschnitt durch einen Koordinatoragenten mit Erfassung von Überwachungsmessdaten ausgeführt wurde.

*Tabelle 783. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                             | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen | Immer erfasst                                |

*Tabelle 783. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)*

| Tabellenfunktion                                                                                            | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen | Immer erfasst                                |

*Tabelle 784. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter   |
|-------------|---------------------------|-------------------|
| Paketcache  | -                         | COLLECT BASE DATA |

## num\_db\_storage\_paths - Anzahl der dynamischen Speicherpfade

Dieses Element zeigt die Anzahl der Pfade für dynamischen Speicher, die der jeweiligen Datenbank zugeordnet sind.

*Tabelle 785. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements können in Verbindung mit dem Monitorelement 'db\_storage\_path' die Speicherpfade ermittelt werden, die der jeweiligen Datenbank zugeordnet sind.

## num\_exec\_with\_metrics - Anzahl von Ausführungen mit erfassten Messdaten (Monitorelement)

Gibt an, wie häufig dieser Abschnitt mit SQL-Anweisungen mit Messdatenerfassung ausgeführt wurde. Mithilfe dieses Elements kann für Monitorelemente der Wert pro Ausführung von Anweisungen im Paketcache berechnet werden.

*Tabelle 786. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen | Immer erfasst                     |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen  | Immer erfasst                     |

*Tabelle 787. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter   |
|-------------|---------------------------|-------------------|
| Paketcache  | -                         | COLLECT BASE DATA |

---

## num\_executions - Anweisungsausführungen (Monitorelement)

Gibt an, wie häufig eine SQL-Anweisung ausgeführt worden ist.

*Tabelle 788. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen | Immer erfasst                     |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheeinträge abrufen | Immer erfasst                     |

*Tabelle 789. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Dynamisches SQL          | dynsql                    | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 790. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter   |
|-------------|---------------------------|-------------------|
| Paketcache  | -                         | COLLECT BASE DATA |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements können die SQL-Anweisungen ermittelt werden, die im verwendeten System am häufigsten ausgeführt werden.

Auf Ebene des Paketcaches wird dieses Element verwendet, um Durchschnittswerte für die pro Anweisung zurückgemeldeten Aktivitätsmessdaten zu berechnen. Beispiel: Die durchschnittliche CPU-Belastung für die Ausführung einer auf Ebene des Paketcaches zurückgemeldeten Anweisung kann mithilfe der folgenden Formel berechnet werden:

`total_cpu_time / num_exec_with_metrics`

Verwenden Sie zum Berechnen von Durchschnittswerten das Monitorelement **num\_exec\_with\_metrics** anstelle des Monitorelements **num\_executions**, da mit dem Monitorelement **num\_executions** sämtliche Ausführungen einer Anweisung gezählt werden, unabhängig davon, ob eine Ausführung der Anweisung zu den zurückgemeldeten Aktivitätsmessdaten beigetragen hat oder nicht.

---

## num\_extents\_left - Anzahl der noch zu verarbeitenden Speicherbereiche (Monitorelement)

Die Anzahl der Speicherbereiche, die während des momentanen Neuverteilungsprozesses noch verschoben werden müssen.

*Tabelle 791. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                         | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_EXTENT_MOVEMENT_STATUS<br>- Messdaten zum Verarbeitungsfortschritt<br>von Speicherbereichsverschiebungen abrufen | Immer erfasst                     |

---

## num\_extents\_moved - Anzahl der verschobenen Speicherbereiche (Monitorelement)

Die Anzahl der Speicherbereiche, die während der momentanen Speicherbereichsverschiebungsoperation bereits verschoben worden sind.

*Tabelle 792. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                         | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_EXTENT_MOVEMENT_STATUS<br>- Messdaten zum Verarbeitungsfortschritt<br>von Speicherbereichsverschiebungen abrufen | Immer erfasst                     |

---

## num\_gw\_conn\_switches - Verbindungswechsel

Gibt an, wie häufig ein Agent aus dem Agentenpool bereits für eine Verbindung vorbereitet war und dann für eine andere DRDA-Datenbank zugeordnet wurde.

*Tabelle 793. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | db2                       | Einfach         |

### Verwendung

Für die meisten Benutzer stellt der Standardwert des Konfigurationsparameters **num\_poolagents** eine optimale Leistung sicher. Die Standardeinstellung für diesen Konfigurationsparameter bewirkt eine automatische Verwaltung der Zusammenfassung von Agenten in Pools und verhindert das erneute Zuordnen von Agenten.

Passen Sie zum Verringern des Werts für dieses Monitorelement den Wert für den Konfigurationsparameter **num\_poolagents** an.

---

## num\_indoubt\_trans - Anzahl der unbestätigten Transaktionen

Die Anzahl der ausstehenden unbestätigten Transaktionen in der Datenbank.

*Tabelle 794. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |



## Verwendung

Unbestätigte Transaktionen belegen Protokollspeicherbereich für nicht festgeschriebene Transaktionen, was dazu führen kann, dass die Protokolle voll werden. Wenn die Protokolle voll sind, können keine weiteren Transaktionen mehr ausgeführt werden. Um dieses Problem zu lösen, müssen die unbestätigten Transaktionen in einem manuellen Prozess heuristisch beseitigt werden. Dieses Monitorelement gibt die Anzahl der momentan ausstehenden unbestätigten Transaktionen an, die heuristisch beseitigt werden müssen.

---

## num\_log\_buffer\_full - Häufigkeit, mit der Agenten aufgrund voller Protokollpuffer in den Wartestatus versetzt wurden (Monitorelement)

Dieses Element gibt an, wie oft Agenten beim Kopieren von Protokollsätzen in den Protokollpuffer darauf warten mussten, dass Daten auf Platte geschrieben werden. Dieser Wert wird pro Agent und pro Ereignis erhöht. Versuchen beispielsweise zwei Agenten Protokoll Daten zu kopieren, wenn der Puffer belegt ist, wird der Wert um zwei erhöht.

*Tabelle 795. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                        | ACTIVITY METRICS BASE             |

Table 795. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                            | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen | ACTIVITY METRICS BASE             |

Table 796. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Table 797. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann ermittelt werden, ob der Wert des Datenbankkonfigurationsparameters **logbufsz** erhöht werden muss.

## num\_log\_data\_found\_in\_buffer - Anzahl gefundener Protokolldaten im Puffer

Dieses Element gibt an, wie oft Agenten im Puffer enthaltene Protokolldaten lesen. Protokolldaten sollten aus Zeitgründen eher im Puffer als auf der Platte gelesen werden.

Table 798. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 799. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

#### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann in Verbindung mit dem Element *num\_log\_read\_io* ermittelt werden, ob der Datenbankkonfigurationsparameter LOGBUFSZ erhöht werden muss.

---

## num\_log\_part\_page\_io - Anzahl der Seitenschreiboperationen für Teilprotokolldaten

Die Anzahl der von der Protokollfunktion ausgegebenen E/A-Anforderungen zum Schreiben von Teilprotokolldaten auf die Platte.

*Tabelle 800. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 801. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

#### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann in Verbindung mit den Elementen *log\_writes*, *log\_write\_time* und *num\_log\_write\_io* ermittelt werden, ob die aktuelle Platte für die Protokollierung geeignet ist.

---

## num\_log\_read\_io - Anzahl der Protokollesevorgänge

Die Anzahl der von der Protokollfunktion ausgegebenen E/A-Anforderungen zum Lesen von Protokolldaten auf der Platte.

*Tabelle 802. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 803. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

#### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann in Verbindung mit den Elementen *log\_reads* und *log\_read\_time* ermittelt werden, ob die aktuelle Platte für die Protokollierung geeignet ist.

---

## num\_log\_write\_io - Anzahl der Protokollschreibvorgänge

Die Anzahl der von der Protokollfunktion ausgegebenen E/A-Anforderungen zum Schreiben von Protokolldaten auf die Platte.

*Tabelle 804. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 805. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann in Verbindung mit den Elementen *log\_writes* und *log\_write\_time* ermittelt werden, ob die aktuelle Platte für die Protokollierung geeignet ist.

---

## num\_lw\_thresh\_exceeded - Anzahl überschrittener Schwellenwerte für Sperrenwartestatus (Monitorelement)

Dieses Monitorelement gibt die Häufigkeit zurück, mit der der Schwellenwert für Sperrenwartestatus (durch den Konfigurationsparameter **mon\_lw\_thresh** definiert) überschritten wurde und ein Sperrenwarteereignis durch den Ereignismonitor für Sperren erfasst wurde. Wenn kein Sperrenwarteereignis generiert wird, wird der Wert des Monitorelements nicht erhöht.

*Tabelle 806. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE                        |
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE                         |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE                         |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                                         | ACTIVITY METRICS BASE                        |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE                         |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                         |

Tabelle 806. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                    | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                  | REQUEST METRICS BASE                         |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)    | REQUEST METRICS BASE                         |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE                         |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                         |

Tabelle 807. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## num\_nodes\_in\_db2\_instance - Anzahl Knoten in Datenbankpartition

Die Anzahl der Knoten für die Instanz, in der die Momentaufnahme erstellt wurde.

Tabelle 808. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | db2                       | Einfach         |

Tabelle 809. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp                | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Ereignisprotokollkopfdaten | event_log_header          | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements wird die Anzahl der Knoten für eine Instanz ermittelt. Bei Datenbanken in nicht partitionierten Systemen ist der Wert dieses Elements 1.

---

## num\_remaps - Anzahl der Neuordnungen (Monitorelement)

Ein Zähler für die Häufigkeit, mit der die betreffende Aktivität neu zugeordnet wurde. Wenn das Monitorelement 'num\_remaps' einen Wert größer null hat, enthält das Monitorelement 'service\_class\_id' dieses Aktivitätsdatensatzes die Kennung (ID) der letzten Serviceklasse, der diese Aktivität zugeordnet wurde.

*Tabelle 810. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Aktivitäten | event_activity            | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieser Information können Sie überprüfen, ob die Aktivität mit der erwarteten Häufigkeit neu zugeordnet wurde.

---

## num\_threshold\_violations - Anzahl der Schwellenwertverstöße (Monitorelement)

Die Anzahl der Schwellenwertverstöße, die in der Datenbank seit der letzten Aktivierung aufgetreten sind.

Dieses Monitorelement ist ein Alias des Monitorelements „thresh\_violations - Anzahl der Schwellenwertverstöße (Monitorelement)“ auf Seite 1102, das von bestimmten Tabellenfunktionen für die Überwachung (MON\_\*) zurückgegeben wird.

*Tabelle 811. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 812. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

### Verwendung

Mit diesem Element lässt sich feststellen, ob Schwellenwerte für eine bestimmte Anwendung sinnvoll definiert sind und ob zu viele Schwellenwertverstöße auftreten.

---

## num\_transmissions - Anzahl der Übertragungen

Dieses Element gibt die Anzahl der Datenübertragungen zwischen dem DB2 Connect-Gateway und dem Host an, die zur Verarbeitung dieser DCS-Anweisung verwendet wurden. (Eine Datenübertragung besteht entweder aus einem Sendevorgang oder einem Empfangsvorgang.)

### Anmerkung:

Dies ist ein Monitorelement einer früheren Version, das für DB2 UDB Version 8.1.2 oder höher nicht relevant ist. Bei Verwendung von DB2 UDB Version 8.1.2 oder höher gilt das Monitorelement **num\_transmissions\_group**.

### Elementkennung

num\_transmissions

### Elementtyp

Zähler

-->

*Tabelle 813. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Anweisung            | dc_s_stmt                 | Anweisung       |

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über die möglichen Gründe dafür, dass die Ausführung einer bestimmten Anwendung länger dauerte. So sind beispielsweise für eine Abfrage, die eine große Ergebnismenge zurückgibt, unter Umständen viele Datenübertragungen erforderlich.

---

## num\_transmissions\_group - Gruppe für Anzahl der Datenübertragungen

Der Bereich, in dem sich die Anzahl der Datenübertragungen zwischen dem DB2 Connect-Gateway und dem Host bewegt, die zur Verarbeitung dieser DCS-Anweisung verwendet wurde. (Eine Datenübertragung besteht entweder aus einem Sendevorgang oder einem Empfangsvorgang.)

*Tabelle 814. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Anweisung            | dc_s_stmt                 | Anweisung       |

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über die möglichen Gründe dafür, dass die Ausführung einer bestimmten Anwendung länger dauerte. So sind beispielsweise für eine Abfrage, die eine große Ergebnismenge zurückgibt, unter Umständen viele Datenübertragungen erforderlich.

Die Konstanten zur Darstellung der Bereiche der Übertragungen werden nachstehend beschrieben und sind in der Datei 'sqlmon.h' definiert.

| API-Konstante               | Beschreibung              |
|-----------------------------|---------------------------|
| SQLM_DCS_TRANS_GROUP_2      | 2 Übertragungen           |
| SQLM_DCS_TRANS_GROUP_3TO7   | 3 bis 7 Übertragungen     |
| SQLM_DCS_TRANS_GROUP_8TO15  | 8 bis 15 Übertragungen    |
| SQLM_DCS_TRANS_GROUP_16TO64 | 16 bis 64 Übertragungen   |
| SQLM_DCS_TRANS_GROUP_GT64   | Mehr als 64 Übertragungen |

---

## number\_in\_bin - Anzahl in Bin (Monitorelement)

Dieses Element enthält den Zähler für die Anzahl der Aktivitäten bzw. Anforderungen, die in den von dem Histogramm-Bin erfassten Zeitraum fallen.

*Tabelle 815. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_histogrambin        | -               |

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über die Höhe eines Bins in dem Histogramm.

---

## cat\_cache\_overflows - Überläufe durch OLAP-Funktionen (Monitorelement)

Gibt an, wie häufig der Umfang von OLAP-Funktionsdaten über den verfügbaren Sortierspeicherbereich hinausging.

*Tabelle 816. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 817. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |

### Verwendung

Auf Datenbankebene kann dieses Element in Verbindung mit dem Monitorelement 'total\_olap\_funcs' verwendet werden, um den Prozentsatz der OLAP-Funktionen zu berechnen, bei denen ein Überlauf auf Platte erfolgt ist. Ist dieser Prozentwert hoch, muss die Leistung von Anwendungen, die OLAP-Funktionen verwenden, verbessert werden.

Auf Anwendungsebene kann mit diesem Element die Leistung von OLAP-Funktionen für einzelne Anwendungen überprüft werden.

---

## open\_cursors - Anzahl geöffneter Cursor

Die Anzahl der Cursor, die momentan für eine Anwendung geöffnet sind.

*Tabelle 818. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Anweisung       |



### Verwendung

Mit diesem Element kann bewertet werden, wie viel Speicher zum jeweiligen Zeitpunkt zugeordnet ist. Die vom DB2-Client, von DB2 Connect oder vom Datenbankagenten zugeordnete Speicherkapazität für die Zieldatenbank steht mit der Anzahl der Cursor in Zusammenhang, die zum jeweiligen Zeitpunkt geöffnet sind. Diese Informationen können bei der Kapazitätsplanung helfen. So hat beispielsweise jeder geöffnete Cursor, der Blockung durchführt, eine dem Wert von RQRIOBLK entsprechende Puffergröße. Ist *deferred\_prepare* aktiviert, werden zwei Puffer zugeordnet.

Dieses Element schließt keine Cursor ein, die frühzeitig geschlossen wurden. Eine frühzeitige Schließung erfolgt, wenn die Hostdatenbank den letzten Datensatz an den Client zurückgibt. Der Cursor wird auf dem Host und dem Gateway geschlossen, während er auf dem Client weiterhin geöffnet bleibt. Cursor für frühzeitige Schließung können mithilfe von DB2 Call Level Interface gesetzt werden.

---

## open\_loc\_curs - Geöffnete lokale Cursor

Die Anzahl der lokalen Cursor, die momentan für die betreffende Anwendung geöffnet sind, einschließlich derjenigen Cursor, die vom Element *open\_loc\_curs\_blk* gezählt wurden.

### Elementkennung

open\_loc\_curs

### Elementtyp

Wertangabe

Tabelle 819. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element kann zusammen mit dem Element *open\_loc\_curs\_blk* verwendet werden, um den Prozentsatz der lokalen Cursor zu berechnen, bei denen es sich um Blockcursor handelt. Ist der Prozentsatz niedrig, kann die Leistung möglicherweise gesteigert werden, indem die Zeilenblockung in der Anwendung verbessert wird.

Das Element *open\_rem\_curs* enthält Informationen zu Cursors, die von ferneren Anwendungen verwendet werden.

---

## open\_loc\_curs\_blk - Geöffnete lokale Cursor mit Blockung

Die Anzahl der lokalen Blockcursor, die momentan für die betreffende Anwendung geöffnet sind.

### Elementkennung

open\_loc\_curs\_blk

### Elementtyp

Wertangabe

Tabelle 820. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element kann zusammen mit dem Element *open\_loc\_curs* verwendet werden, um den Prozentsatz der lokalen Cursor zu berechnen, bei denen es sich um Blockcursor handelt. Ist der Prozentsatz niedrig, kann die Leistung möglicherweise gesteigert werden, indem die Zeilenblockung in der Anwendung wie folgt verbessert wird:

- Überprüfen Sie die Vorkompileroptionen zur Satzblockung für die Verarbeitung von mehrdeutigen Cursors.
- Definieren Sie die Cursor erneut, um Blockung zuzulassen. (Geben Sie beispielsweise FOR FETCH ONLY für Ihre Cursor an, sofern möglich.)

Die Elemente *rej\_curs\_blk* und *acc\_curs\_blk* liefern zusätzliche Informationen, die bei der Optimierung der Konfigurationsparameter zur Verbesserung der Zeilenblockung in der Anwendung helfen können.

Das Element *open\_rem\_curs\_blk* enthält Informationen zu Blockcursoren, die von fernen Anwendungen verwendet werden.

---

## open\_rem\_curs - Geöffnete ferne Cursor

Die Anzahl der fernen Cursor, die momentan für die betreffende Anwendung geöffnet sind, einschließlich derjenigen Cursor, die vom Element *open\_rem\_curs\_blk* gezählt wurden.

### Elementkennung

open\_rem\_curs

### Elementtyp

Wertangabe

*Tabelle 821. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element kann zusammen mit dem Element *open\_rem\_curs\_blk* verwendet werden, um den Prozentsatz der fernen Cursor zu berechnen, bei denen es sich um Blockcursor handelt. Ist der Prozentsatz niedrig, kann die Leistung möglicherweise gesteigert werden, indem die Zeilenblockung in der Anwendung verbessert wird. Das Element *open\_rem\_curs\_blk* enthält weitere Informationen hierzu.

Das Element *open\_loc\_curs* liefert Informationen zur Anzahl der geöffneten Cursor, die von Anwendungen verwendet werden, die mit einer lokalen Datenbank verbunden sind.

---

## open\_rem\_curs\_blk - Geöffnete ferne Cursor mit Blockung

Die Anzahl der fernen Blockcursor, die momentan für die betreffende Anwendung geöffnet sind.

### Elementkennung

open\_rem\_curs\_blk

### Elementtyp

Wertangabe

Tabelle 822. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element kann zusammen mit dem Element *open\_rem\_curs* verwendet werden, um den Prozentsatz der fernen Cursor zu berechnen, bei denen es sich um Blockcursor handelt. Ist der Prozentsatz niedrig, kann die Leistung möglicherweise gesteigert werden, indem die Zeilenblockung in der Anwendung wie folgt verbessert wird:

- Überprüfen Sie die Vorkompileroptionen zur Satzblockung für die Verarbeitung von mehrdeutigen Cursors.
- Definieren Sie die Cursor erneut, um Blockung zuzulassen. (Geben Sie beispielsweise FOR FETCH ONLY für Ihre Cursor an, sofern möglich.)

Die Elemente *rej\_curs\_blk* und *acc\_curs\_blk* liefern zusätzliche Informationen, die bei der Optimierung der Konfigurationsparameter zur Verbesserung der Zeilenblockung in der Anwendung helfen können.

Das Element *open\_loc\_curs\_blk* liefert Informationen zur Anzahl der geöffneten Blockcursor, die von Anwendungen verwendet werden, die mit einer lokalen Datenbank verbunden sind.

---

## os\_level - Stufe des Betriebssystems (Monitorelement)

Die Modifikationsstufe des Betriebssystems, das auf diesem Host ausgeführt wird. Diese Stufe wird nur für Linux-Systeme zurückgemeldet.

Tabelle 823. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - Systeminformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

---

## os\_name - Name des Betriebssystems (Monitorelement)

Der Name des Betriebssystems, das auf diesem Host ausgeführt wird.

Tabelle 824. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - Systeminformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

---

## os\_release - Release des Betriebssystems (Monitorelement)

Das Release des Betriebssystems, das auf diesem Host ausgeführt wird.

Tabelle 825. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - Systeminformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

---

## os\_version - Version des Betriebssystems (Monitorelement)

Die Version des Betriebssystems, das auf diesem Host ausgeführt wird.

*Tabelle 826. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - Systeminformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

---

## outbound\_appl\_id - ID der Anwendung für abgehende Daten

Diese Kennung wird generiert, wenn die Anwendung eine Verbindung zur DRDA-Hostdatenbank herstellt. Sie wird verwendet, um eine Verbindung vom DB2 Connect-Gateway zum Host herzustellen, während die Anwendungs-ID des Monitorelements **appl\_id** verwendet wird, um eine Verbindung zwischen einem Client und DB2 Connect herzustellen.

**Anmerkung:** NetBIOS wird nicht mehr unterstützt. SNA, einschließlich der APIs APPC, APPN und CPI-C, wird ebenfalls nicht mehr unterstützt. Wenn Sie diese Protokolle verwenden, müssen Sie Ihre Knoten und Datenbanken mit einem unterstützten Protokoll, wie zum Beispiel TCP/IP, erneut katalogisieren. Verweise auf diese Protokolle sollten ignoriert werden.

### Elementkennung

outbound\_appl\_id

### Elementtyp

Information

-->

*Tabelle 827. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Anwendung            | dcs_appl_info             | Einfach         |

## Verwendung

Dieses Element kann zusammen mit dem Element **appl\_id** verwendet werden, um die Client- und Serverteile der Anwendungsinformationen zu korrelieren.

Diese Kennung ist im gesamten Netz eindeutig.

Dieses Element ist leer, wenn der Gatewaykonzentrator aktiviert ist oder wenn die DCS-Anwendung sich nicht in einer LUW (Logical Unit of Work, logische Arbeitseinheit) befindet.

### Format

Netz.LU-Name.Anwendungsinstanz

### Beispiel

CAIBMTOR.OSFDBM0.930131194520

### Details

Diese Anwendungs-ID ist das anzeigbare Format einer eigentlichen SNA-LUW-ID (ID einer Logical Unit of Work), die bei Zuordnung eines APPC-Dialogs im Netz übertragen wird. Von APPC generierte Anwendungs-IDs bestehen aus einer Verknüpfung des Netznamens, des LU-Namens und der Instanznummer der LUW-ID. Diese drei Elemente zusammen bilden einen eindeutigen Kennsatz für die Client/Server-Anwendung. Der Netzname und der LU-Name können jeweils maximal 8 Zeichen lang sein. Die Anwendungsinstanz entspricht der aus 12 Dezimalzeichen bestehenden Instanznummer der LUW-ID.

---

## outbound\_bytes\_received - Anzahl der abgehenden, empfangenen Byte

Die Anzahl der Byte, die das DB2 Connect-Gateway vom Host empfangen hat, wobei der Systemaufwand für das Kommunikationsprotokoll (beispielsweise für die Übertragung von TCP/IP- oder SNA-Kopfdaten) nicht eingeschlossen ist. Auf Datenübertragungsebene: Anzahl der Byte, die das DB2 Connect-Gateway während der Verarbeitung aller Anweisungen, die die entsprechende Anzahl an Datenübertragungen verwendeten, vom Host empfangen hat.

*Tabelle 828. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dc_s_dbase                | Einfach         |
| DCS-Anwendung            | dc_s_appl                 | Einfach         |
| DCS-Anweisung            | dc_s_stmt                 | Anweisung       |
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung auf Anweisungsebene lässt sich dieser Zähler nicht zurücksetzen. Auf anderen Ebenen kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Mit diesem Element wird der Durchsatz von der Hostdatenbank zum DB2 Connect-Gateway gemessen.

---

## outbound\_bytes\_received\_bottom - Minimale Anzahl der abgehenden, empfangenen Byte

Die geringste Anzahl der Byte, die das DB2 Connect-Gateway während der Verarbeitung aller Anweisungen oder Ketten, die die entsprechende Anzahl an Datenübertragungen verwendeten, für diese DCS-Datenbank bzw. in dieser DCS-Anwendung pro Anweisung oder Kette vom Host empfangen hat.

*Tabelle 829. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung       |

### Verwendung

Dieses Element wird zusammen mit dem Monitorelement "Anzahl der ab-

gehenden, empfangenen Byte" als ein weiterer Parameter zur Ermittlung des Durchsatzes bei der Datenübertragung von der Hostdatenbank an das DB2 Connect-Gateway verwendet.

---

## outbound\_bytes\_received\_top - Maximale Anzahl der abgehenden, empfangenen Byte

Die maximale Anzahl der Byte, die das DB2 Connect-Gateway während der Verarbeitung aller Anweisungen oder Ketten, die die entsprechende Anzahl an Datenübertragungen verwendeten, für diese DCS-Datenbank bzw. in dieser DCS-Anwendung pro Anweisung oder Kette vom Host empfangen hat.

*Tabelle 830. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung       |

### Verwendung

Dieses Element wird zusammen mit dem Monitorelement "Anzahl der abgehenden, empfangenen Byte" als ein weiterer Parameter zur Ermittlung des Durchsatzes bei der Datenübertragung von der Hostdatenbank an das DB2 Connect-Gateway verwendet.

---

## outbound\_bytes\_sent - Anzahl der abgehenden, gesendeten Byte

Die Anzahl der Byte, die das DB2 Connect-Gateway an den Host gesendet hat, wobei der Systemaufwand für das Kommunikationsprotokoll (beispielsweise für die Übertragung von TCP/IP- oder SNA-Kopfdaten) nicht eingeschlossen ist. Auf Datenübertragungsebene: Anzahl der Byte, die das DB2 Connect-Gateway während der Verarbeitung aller Anweisungen, die die entsprechende Anzahl an Datenübertragungen verwendeten, an den Host gesendet hat.

*Tabelle 831. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Einfach         |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Einfach         |
| DCS-Anweisung            | dcs_stmt                  | Anweisung       |
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung auf Anweisungsebene lässt sich dieser Zähler nicht zurücksetzen. Auf anderen Ebenen kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Mit diesem Element wird der Durchsatz vom DB2 Connect-Gateway zur Hostdatenbank gemessen.

---

## outbound\_bytes\_sent\_bottom - Minimale Anzahl der abgehenden, gesendeten Byte

Die geringste Anzahl der Byte, die das DB2 Connect-Gateway während der Verarbeitung aller Anweisungen oder Ketten, die die entsprechende Anzahl an Datenübertragungen verwendeten, für diese DCS-Datenbank bzw. in dieser DCS-Anwendung pro Anweisung oder Kette an den Host gesendet hat.

*Tabelle 832. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung       |

**Verwendung**

Dieses Element wird zusammen mit dem Monitorelement "outbound\_bytes\_sent" als ein weiterer Parameter zur Veranschaulichung des Durchsatzes bei der Datenübertragung vom DB2 Connect-Gateway zur Hostdatenbank verwendet.

---

## **outbound\_bytes\_sent\_top - Maximale Anzahl der abgehenden, gesendeten Byte**

Die maximale Anzahl der Byte, die das DB2 Connect-Gateway während der Verarbeitung aller Anweisungen oder Ketten, die die entsprechende Anzahl an Datenübertragungen verwendeten, für diese DCS-Datenbank bzw. in dieser DCS-Anwendung pro Anweisung oder Kette an den Host gesendet hat.

*Tabelle 833. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Anweisung       |

**Verwendung**

Dieses Element wird zusammen mit dem Monitorelement "outbound\_bytes\_sent" als ein weiterer Parameter zur Veranschaulichung des Durchsatzes bei der Datenübertragung vom DB2 Connect-Gateway zur Hostdatenbank verwendet.

---

## **outbound\_comm\_address - Adresse für abgehende Kommunikation**

Dies ist die Kommunikationsadresse der Zieldatenbank. Hierbei könnte es sich beispielsweise um eine SNA-Netz-ID und einen LU-Partnernamen handeln oder um eine IP-Adresse und Portnummer für TCP/IP.

**Elementkennung**

outbound\_comm\_address

**Elementtyp**

Information

*Tabelle 834. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl_info                 | Einfach         |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl_info             | Einfach         |

**Verwendung**

Dieses Element dient zur Fehlerbestimmung für DCS-Anwendungen.

---

## outbound\_comm\_protocol - Protokoll für abgehende Kommunikation

Das Kommunikationsprotokoll, das für die Datenübertragung zwischen dem DB2 Connect-Gateway und dem Host verwendet wird.

*Tabelle 835. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Anwendung            | dcs_appl_info             | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element dient zur Fehlerbestimmung für DCS-Anwendungen. Gültiger Wert:

- SQLM\_PROT\_TCPIP

---

## outbound\_sequence\_no - Folgenummer für abgehende Daten

Dieses Element ist leer, wenn der Gatewaykonzentrator aktiviert ist oder wenn die DCS-Anwendung sich nicht in einer LUW (Logical Unit of Work, logische Arbeitseinheit) befindet.

*Tabelle 836. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Anwendung            | dcs_appl_info             | Einfach         |

---

## overflow\_accesses - Zugriffe auf Überlaufsätze (Monitorelement)

Die Anzahl der Zugriffe (Lese- und Schreibvorgänge) auf Überlaufsätze der betreffenden Tabelle.

*Tabelle 837. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                             | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_TABLE (Tabellenfunktion) - Tabellenmessdaten abrufen | Immer erfasst                                |

*Tabelle 838. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabelle                  | table                     | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 839. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellen    | event_table               | -               |

### Verwendung

Überlaufsätze weisen darauf hin, dass eine Fragmentierung der Daten stattgefunden hat. Ist diese Anzahl hoch, kann die Tabellenleistung unter Umständen da-



durch erhöht werden, dass die Tabelle mithilfe des Dienstprogramms **REORG** reorganisiert wird, um die Fragmentierung zu bereinigen.

Ein Zeilenüberlauf tritt ein, wenn eine Zeile aktualisiert wird und nicht mehr auf die Datenseite passt, auf die sie ursprünglich geschrieben wurde. Dies passiert normalerweise bei einer Aktualisierung einer VARCHAR-Zeile oder infolge einer Anweisung ALTER TABLE.

---

## overflow\_creates - Überlaufsätze (Monitorelement)

Die Anzahl der übergelaufenen Zeilen, die für die betreffende Tabelle erstellt wurden.

*Tabelle 840. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_TABLE (Tabellenfunktion) - Tabellenmessdaten abrufen | Immer erfasst                     |

### Verwendung

---

## package\_id - Paket-ID (Monitorelement)

Eine eindeutige Kennung (ID) für das Paket.

*Tabelle 841. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung         | Monitorschalter |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------|
| UOW (Unit of Work) | In der Paketliste zurückgemeldet. | -               |

### Verwendung

Der Wert dieses Elements entspricht einem Wert in der Spalte PKGID der Sicht SYSCAT.PACKAGES.

---

## package\_elapsed\_time - Abgelaufene Zeit für Paket (Monitorelement)

Die verstrichene Zeit, die für die Ausführung von Abschnitten innerhalb des Pakets aufgewendet wurde. Der Wert wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 842. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung         | Monitorschalter |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------|
| UOW (Unit of Work) | In der Paketliste zurückgemeldet. | -               |

---

## package\_list\_count - Anzahl Einträge in Paketliste (Monitorelement)

Die Anzahl der Einträge, die in der Paketliste für eine bestimmte UOW (Unit of Work) enthalten sind.

*Tabelle 843. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------|---------------------------|-----------------|
| UOW (Unit of Work) | -                         | -               |

---

## package\_list\_exceeded - Paketliste überschritten (Monitorelement)

Gibt an, ob die Anzahl der innerhalb der UOW (Unit of Work) verwendeten Pakete die Kapazität der Paketliste überschritten hat. Mögliche Werte sind YES und NO.

*Tabelle 844. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------|---------------------------|-----------------|
| UOW (Unit of Work) | -                         | -               |

---

## package\_name - Paketname (Monitorelement)

Der Name des Pakets, das die SQL-Anweisung enthält.

*Tabelle 845. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                     | Immer erfasst                     |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                      | Immer erfasst                     |

*Tabelle 846. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | stmt                      | Anweisung       |
| DCS-Anweisung            | dcs_stmt                  | Anweisung       |

*Tabelle 847. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp                        | Logische Datengruppierung | Monitorschalter   |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Sperren                            | -                         | -                 |
| Deadlocks mit Details <sup>1</sup> | event_detailed_dlconn     | -                 |
| Anweisungen                        | event_stmt                | -                 |
| Aktivitäten                        | event_activitystmt        | -                 |
| Paketcache                         | -                         | COLLECT BASE DATA |

- 1** Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements können das Anwendungsprogramm und die momentan ausgeführte SQL-Anweisung ermittelt werden.

---

### package\_schema - Paketschema (Monitorelement)

Der Schemaname des Pakets, das einer SQL-Anweisung zugeordnet ist.

*Tabelle 848. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                     | Immer erfasst                     |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                      | Immer erfasst                     |

*Tabelle 849. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter   |
|-------------|---------------------------|-------------------|
| Sperren     | -                         | -                 |
| Paketcache  | -                         | COLLECT BASE DATA |

---

### package\_version\_id - Paketversion (Monitorelement)

Für einen bestimmten Paketnamen und Paketersteller kann es (ab DB2 Version 8) mehrere Versionen geben. Die Paketversion gibt die Versions-ID des Pakets an, das die momentan ausgeführte SQL-Anweisung enthält. Die Version eines Pakets wird beim Vorkompilieren (PREP) des eingebetteten SQL-Programms mithilfe des Schlüsselworts VERSION festgelegt. Wird dieses Schlüsselwort bei der Vorkompilierung nicht angegeben, hat die Paketversion den Wert "" (leere Zeichenfolge).

*Tabelle 850. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                     | Immer erfasst                     |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                      | Immer erfasst                     |

*Tabelle 851. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| <b>Ebene der Momentaufnahme</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Anwendung                       | stmt                             | Anweisung              |

*Tabelle 852. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| <b>Ereignistyp</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|--------------------|----------------------------------|------------------------|
| Sperren            | -                                | -                      |
| Anweisungen        | event_stmt                       | -                      |
| Aktivitäten        | event_activitystmt               | -                      |
| Paketcache         | -                                | COLLECT BASE DATA      |

## **Verwendung**

Mithilfe dieses Elements können das Paket und die momentan ausgeführte SQL-Anweisung ermittelt werden.

---

## **packet\_receive\_errors - Paketempfangsfehler (Monitorelement)**

Die Anzahl der Fehler beim Empfang von Paketen, die seit dem Start des Netzadapters aufgetreten sind.

*Tabelle 853. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                   | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ENV_GET_NETWORK_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) -<br>Netzadapterinformationen zurückgeben | Immer erfasst                            |

---

## **packets\_received - Empfangene Pakete (Monitorelement)**

Die Anzahl der Pakete, die seit dem Start des Netzadapters empfangen wurden.

*Tabelle 854. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                   | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ENV_GET_NETWORK_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) -<br>Netzadapterinformationen zurückgeben | Immer erfasst                            |

---

## **packet\_send\_errors - Paketsendefehler (Monitorelement)**

Die Anzahl der Fehler beim Senden von Paketen, die seit dem Start des Netzadapters aufgetreten sind.

*Tabelle 855. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                   | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ENV_GET_NETWORK_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) -<br>Netzadapterinformationen zurückgeben | Immer erfasst                            |

---

## packets\_sent - Gesendete Pakete (Monitorelement)

Die Anzahl der Pakete, die seit dem Start des Netzadapters gesendet wurden.

*Tabelle 856. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_NETWORK_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) -<br>Netzadapterinformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

---

## page\_allocations - Seitenzuordnungen (Monitorelement)

Die Anzahl der Seiten, die dem Index zugeordnet worden sind.

*Tabelle 857. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_INDEX (Tabellenfunktion) -<br>Indexmessdaten abrufen | Immer erfasst                     |

---

## page\_reorgs - Seitenreorganisationen (Monitorelement)

Die Anzahl der für eine Tabelle ausgeführten Seitenreorganisationen.

*Tabelle 858. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_TABLE (Tabellenfunktion) -<br>Tabellenmessdaten abrufen | Immer erfasst                                |

*Tabelle 859. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabelle                  | table                     | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 860. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellen    | event_table               | -               |

## Verwendung

Selbst bei ausreichendem Speicherplatz kann es in folgenden Situationen zu einer Fragmentierung einer Seite kommen:

- Eine neue Zeile wird eingefügt.
- Eine vorhandene Zeile wird aktualisiert, und die Aktualisierung führt zu einem Anstieg der Datensatzgröße.

Eine fragmentierte Seite muss möglicherweise reorganisiert werden. Bei der Reorganisation werden alle fragmentierten Speicherbereiche in einen zusammenhängenden Bereich versetzt, in dem ein neuer Datensatz geschrieben werden kann. Für

eine solche Seitenreorganisation (page\_reorg) sind unter Umständen Tausende von Instruktionen erforderlich. Darüber hinaus wird ein Protokollsatz der Operation generiert.

Zu viele Seitenreorganisationen können zu einer Beeinträchtigung der Leistung bei Einfügeoperationen (INSERT-Operationen) führen. Mithilfe des Dienstprogramms REORG TABLE kann eine Tabelle reorganisiert und die Fragmentierung behoben werden. Es kann auch der Parameter APPEND für die Anweisung ALTER TABLE verwendet werden, um anzugeben, dass alle Einfügungen an das Ende der Tabelle angehängt werden sollen, um Seitenreorganisationen zu vermeiden.

Wenn Aktualisierungen von Zeilen zu einem Anstieg der Zeilenlänge führen, verfügt die Seite möglicherweise zwar über ausreichend Speicherbereich für die neue Zeile, doch ist unter Umständen eine Reorganisation der Seite erforderlich, um diesen Speicherbereich zu defragmentieren. Verfügt die Seite nicht über ausreichend Speicherbereich für die neue, größere Zeile, wird ein Überlaufsatz erstellt, was bei Lesevorgängen zu Zugriffen auf Überlaufsätze (*overflow\_accesses*) führt. Beide Situationen können vermieden werden, indem Spalten mit fester Länge anstelle von Spalten mit variabler Länge verwendet werden.

---

## pages\_from\_block\_ios - Gesamtzahl der von einer Block-E/A gelesenen Seiten (Monitorelement)

Die Gesamtzahl der Seiten, die von einer blockorientierten E/A in den Blockbereich des Pufferpools eingelesen wurden.

*Tabelle 861. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                     | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion)<br>- Pufferpoolmessdaten abrufen               | DATA OBJECT METRICS BASE                     |
| MON_GET_CONTAINER (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichscontainermessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                     |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen         | DATA OBJECT METRICS BASE                     |

*Tabelle 862. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Pufferpool               | bufferpool                | Pufferpool      |

## Verwendung

Wenn der blockorientierte Pufferpool aktiviert ist, gibt dieses Element die Gesamtzahl der von einer blockorientierten E/A gelesenen Seiten an. Andernfalls gibt dieses Element 0 zurück.

Zur Berechnung der durchschnittlichen Anzahl von Seiten, die durch die blockbasierte E/A sequenziell vorabgelesen werden, dividieren Sie den Wert des Monitorelements **pages\_from\_block\_ios** durch den Wert des Monitorelements **block\_ios**.

Wenn dieser Wert wesentlich kleiner als der Wert der Option BLOCKSIZE ist, der für den blockbasierten Pufferpool in der Anweisung CREATE BUFFERPOOL bzw. ALTER BUFFERPOOL angegeben wurde, wird die blockbasierte E/A nicht optimal genutzt. Ein möglicher Grund hierfür kann eine Diskrepanz zwischen der Speicherbereichsgröße (EXTENTSIZE) des durch den sequenziellen Vorabesezugriff gelesenen Tabellenbereichs und der Blockgröße des blockbasierten Pufferpools sein.

---

## pages\_from\_vectorized\_ios - Gesamtzahl der Seiten, die von einer über einen Vektor definierten E/A gelesen wurden (Monitorelement)

Die Gesamtzahl der Seiten, die von einer über einen Vektor definierten E/A in den Seitenbereich des Pufferpools eingelesen wurden.

*Tabelle 863. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                     | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion)<br>- Pufferpoolmessdaten abrufen               | DATA OBJECT METRICS BASE                     |
| MON_GET_CONTAINER (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichscontainermessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                     |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen         | DATA OBJECT METRICS BASE                     |

*Tabelle 864. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Pufferpool               | bufferpool                | Pufferpool      |

---

## pages\_merged - Gemischte Seiten (Monitorelement)

Die Anzahl der Indexseiten, die gemischt worden sind.

*Tabelle 865. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_INDEX (Tabellenfunktion) -<br>Indexmessdaten abrufen | Immer erfasst                     |

---

## pages\_read - Anzahl gelesener Seiten (Monitorelement)

Die Anzahl der Seiten (Daten-, Index- und XML-Seiten), die aus den physischen Tabellenbereichscontainern für reguläre Tabellenbereiche und LOB-Tabellenbereiche eingelesen wurden.

*Tabelle 866. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                     | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONTAINER (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichscontainermessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE          |

---

## pages\_written - Anzahl geschriebener Seiten (Monitorelement)

Die Anzahl der Seiten (Daten-, Index- und XML-Seiten), die physisch in den Tabellenbereichscontainer geschrieben wurden.

*Tabelle 867. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                     | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONTAINER (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichscontainermessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE          |

### Verwendung

---

## parent\_activity\_id - ID der übergeordneten Aktivität (Monitorelement)

Die eindeutige Kennung (ID) der übergeordneten Aktivität der Aktivität innerhalb der UOW (Unit of Work). Ist keine übergeordnete Aktivität vorhanden, ist der Wert dieses Monitorelements 0.

*Tabelle 868. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                                |

*Tabelle 869. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Aktivitäten | event_activity            | -               |

### Verwendung

Mit diesem Element lässt sich in Verbindung mit den Elementen **parent\_uow\_id** und **app1\_id** die übergeordnete Aktivität der im Aktivitätsdatensatz beschriebenen Aktivität eindeutig identifizieren.

---

## parent\_uow\_id - UOW-ID der übergeordneten Aktivität (Monitorelement)

Die innerhalb einer Anwendungskennung eindeutige ID der UOW (Unit of Work). Die ID der UOW, in der die übergeordnete Aktivität der Aktivität ihren Ursprung hat. Ist keine übergeordnete Aktivität vorhanden, ist der Wert 0.

*Tabelle 870. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                                |



Tabelle 871. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Aktivitäten | event_activity            | -               |

## Verwendung

Mit diesem Element lässt sich in Verbindung mit den Elementen **parent\_activity\_id** und **appl\_id** die übergeordnete Aktivität der im Aktivitätsdatensatz beschriebenen Aktivität eindeutig identifizieren.

## partial\_record - Partieller Datensatz (Monitorelement)

Gibt an, dass ein Ereignismonitordatensatz nur ein partieller Datensatz ist.

Tabelle 872. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp      | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank        | event_db                  | -               |
| Tabellen         | event_table               | -               |
| Tabellenbereiche | event_tablespace          | -               |
| Pufferpools      | event_bufferpool          | -               |
| Verbindung       | event_conn                | -               |
| Anweisungen      | event_stmt                | -               |
| Anweisungen      | event_subsection          | -               |
| Transaktionen    | event_xact                | -               |
| Aktivitäten      | event_activity            | -               |

## Verwendung

Bei den meisten Ereignismonitoren erfolgt die Ausgabe der Ergebnisse erst nach Aktivierung der Datenbank. Mithilfe der Anweisung FLUSH EVENT MONITOR <monitorname> kann die Ausgabe der Monitorwerte an die Ausgabekomponente des Ereignismonitors jedoch erzwungen werden. Hierfür braucht der Ereignismonitor nicht gestoppt und erneut gestartet zu werden. Dieses Element gibt an, ob ein Ereignismonitordatensatz das Ergebnis einer Flushoperation war und daher ein partieller Datensatz ist.

Bei Ausführung einer Flushoperation für einen Ereignismonitor werden die Werte des betreffenden Monitors nicht zurückgesetzt. Dies bedeutet, dass bei Auslösung des Ereignismonitors weiterhin ein vollständiger Datensatz generiert wird.

Bei der logischen Datengruppierung 'event\_activity' sind folgende Werte für das Monitorelement **partial\_record** möglich:

- 0 Der Aktivitätssatz wurde wie üblich am Ende der Aktivität erstellt.
- 1 Der Aktivitätssatz wurde als Ergebnis zum Aufruf der gespeicherten Prozedur WLM\_CAPTURE\_ACTIVITY\_IN\_PROGRESS erstellt.
- 2 Für diese Aktivität liegen keine Informationen vor, da der Speicher nicht zum Erstellen der Datensätze ausreichte. Von den Datensätzen 'event\_activity', 'event\_activitystmt' oder 'event\_activityvals' bereitgestellte Informationen fehlen möglicherweise.

---

## participant\_no - Teilnehmer am Deadlock

Eine Folgenummer zur eindeutigen Identifikation des betreffenden Teilnehmers am aktuellen Deadlock.

### Elementkennung

participant\_no

### Elementtyp

Information

*Tabelle 873. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Deadlocks             | event_dlconn              | -               |
| Deadlocks mit Details | event_detailed_dlconn     | -               |

### Verwendung

Dieses Element wird in der Überwachungsanwendung verwendet, um Ereignisdatensätze von Deadlock-Verbindungen mit Deadlock-Ereignisdatensätzen zu korrelieren.

---

## participant\_no\_holding\_lk - Teilnehmernummer zu Sperre für von Anwendung benötigtes Objekt

Die Teilnehmernummer der Anwendung, die eine Sperre für das Objekt hält, auf das diese Anwendung wartet, um es abrufen zu können.

### Elementkennung

participant\_no\_holding\_lk

### Elementtyp

Information

*Tabelle 874. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Deadlocks             | event_dlconn              | -               |
| Deadlocks mit Details | event_detailed_dlconn     | -               |

### Verwendung

Dieses Element kann dabei helfen zu ermitteln, welche Anwendungen sich im Konflikt um Ressourcen befinden.

---

## partition\_number - Partitionsnummer

Dieses Element wird nur in den SQL-Zieltabellen von Ereignismonitoren mit der Klausel WRITE TO TABLE in einer Umgebung mit partitionierten Datenbanken verwendet. Dieser Wert gibt die Nummer der Partition an, in die Ereignismonitordaten eingefügt werden.

*Tabelle 875. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| -           | -                         | -               |

---

## passthru\_time - Antwortzeit für PASSTHRU-Anweisungen

Dieses Element enthält die Gesamtzeit (in Millisekunden), die für diese Datenquelle erforderlich war, um auf Durchgriffsanweisungen (PASSTHRU) aller Anwendungen bzw. einer einzelnen Anwendung, die auf diesem Server mit föderierten Datenbanken ausgeführt werden bzw. wird, zu antworten, seit die Instanz des Servers mit föderierten Datenbanken gestartet wurde bzw. seit die Datenbankmonitorzähler zum letzten Mal zurückgesetzt wurden, wenn dies zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt sein sollte. Die Antwortzeit wird gemessen als Differenz zwischen dem Zeitpunkt, zu dem der Server mit föderierten Datenbanken eine PASSTHRU-Anweisung an die Datenquelle übergibt, und dem Zeitpunkt, zu dem die Datenquelle antwortet und damit anzeigt, dass die Anweisung verarbeitet wurde.

*Tabelle 876. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase_remote              | Zeitmarke       |
| Anwendung                | appl_remote               | Zeitmarke       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Mit diesem Element wird ermittelt, wie viel Zeit tatsächlich in dieser Datenquelle für die Verarbeitung von Anweisungen im Durchgriffsmodus (PASSTHRU) aufgewendet wird.

---

## passthru - Durchgriff

Dieses Element enthält einen Zähler, der die Gesamtanzahl der Anweisungen anzeigt, die der Server mit föderierten Datenbanken für eine beliebige Anwendung insgesamt mittels Durchgriff direkt an diese Datenquelle übertragen hat, seit die Instanz des Servers mit föderierten Datenbanken gestartet wurde bzw. seit die Datenbankmonitorzähler zum letzten Mal zurückgesetzt wurden, wenn dies zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt sein sollte.

*Tabelle 877. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase_remote              | Einfach         |
| Anwendung                | appl_remote               | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Mit diesem Element wird ermittelt, welcher Prozentsatz der SQL-Anweisungen vom Server mit föderierten Datenbanken selbst (d. h. nativ) ausgeführt werden kann und welcher Prozentsatz im Durchgriffsmodus verarbeitet werden muss. Ist der Wert dieses Elements hoch, sollte die Ursache festgestellt und nach Möglichkeiten für eine bessere Nutzung der nativen Unterstützung gesucht werden.

---

## pipedsortsaccepted - Akzeptierte über Pipe geleitete Sortiervorgänge

Die Anzahl der über Pipe geleiteten Sortiervorgänge, die akzeptiert wurden.

*Tabelle 878. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | db2                       | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Jeder aktive Sortiervorgang im System ordnet Speicher zu, was dazu führen kann, dass für die Sortierung eine übermäßige Menge des verfügbaren Systemspeichers verbraucht wird.

Wenn die Anzahl der akzeptierten über Pipe geleiteten Sortiervorgänge im Verhältnis zur Anzahl der angeforderten über Pipe geleiteten Sortiervorgänge niedrig ist, lässt sich die Sortierleistung verbessern, indem einer der folgenden Konfigurationsparameter (oder beide) angepasst wird:

- `sortheap`
- `sheapthres`

Werden über Pipe geleitete Sortiervorgänge zurückgewiesen, sollte eine Senkung des Sortierspeichers oder eine Erhöhung des Schwellenwerts für Sortierspeicher in Erwägung gezogen werden. Hierbei sind jeweils die Auswirkungen der beiden Optionen zu berücksichtigen: Wird der Schwellenwert für Sortierspeicher erhöht, besteht die Möglichkeit, dass mehr Speicherkapazität für Sortiervorgänge zugeordnet bleibt. Dies kann zu einem Paging von Speicher auf Platte führen. Wird der Sortierspeicher gesenkt, ist möglicherweise eine zusätzliche Zusammenfassungsphase erforderlich, die zu einer Verlangsamung des Sortiervorgangs führen kann.

---

## pipedsortsrequested - Angeforderte über Pipe geleitete Sortiervorgänge

Die Anzahl der über Pipe geleiteten Sortiervorgänge, die angefordert wurden.

*Tabelle 879. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | db2                       | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Jeder aktive Sortiervorgang im System ordnet Speicher zu, was dazu führen kann, dass für die Sortierung eine übermäßige Menge des verfügbaren Systemspeichers verbraucht wird.

Mithilfe des Konfigurationsparameters für den Zwischenspeicher für Sortierlisten (`sortheap`) und des Konfigurationsparameters für den Schwellenwert für Sortierspeicher (`sheapthres`) kann die für Sortiervorgänge verwendete Speicherkapazität gesteuert werden. Mittels dieser Parameter wird außerdem festgelegt, ob ein Sortiervorgang über eine Pipe geleitet wird oder nicht.

Da über Pipe geleitete Sortiervorgänge die Platten-E/A reduzieren können, lässt sich die Sortierleistung und möglicherweise auch die Systemleistung insgesamt verbessern, wenn eine größere Anzahl an über Pipe geleiteten Sortiervorgängen zugelassen wird. Ein über Pipe geleiteter Sortiervorgang wird nicht akzeptiert, wenn der Schwellenwert für Sortierspeicher bei Zuordnung des Sortierspeichers für diesen Vorgang überschritten würde. Das Monitorelement *piped\_sorts\_accepted* enthält weitere Informationen zur Vorgehensweise, wenn über Pipe geleitete Sortiervorgänge zurückgewiesen werden.

Die SQL-EXPLAIN-Ausgabe zeigt, ob das Optimierungsprogramm einen über Pipe geleiteten Sortiervorgang anfordert.

## pkg\_cache\_inserts - Einfügungen in den Paketcache (Monitorelement)

Gibt an, wie häufig ein angeforderter Abschnitt nicht verfügbar war und in den Paketcache geladen werden musste. Dieser Zähler schließt alle vom System ausgeführten impliziten Vorbereitungsvorgänge ein.

*Tabelle 880. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 881. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 882. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Datenbank          | event_db                                             | -                    |
| Verbindung         | event_conn                                           | -                    |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Zusammen mit dem Monitorelement für Suchvorgänge im Paketcache (**pkg\_cache\_lookups**) können Sie dieses Monitorelement zur Berechnung der Trefferquote für den Paketcache anhand der folgenden Formel verwenden:

$$1 - (\text{pkg\_cache\_inserts} / \text{pkg\_cache\_lookups})$$

## pkg\_cache\_lookups - Suchvorgänge im Paketcache (Monitorelement)

Gibt an, wie oft eine Anwendung im Paketcache nach einem Abschnitt oder einem Paket gesucht hat. Auf Datenbankebene gibt dieser Wert die Gesamtanzahl der Verweise an, seit die Datenbank gestartet wurde oder die Überwachungsdaten zurückgesetzt wurden. Dieser Zähler schließt alle Fälle ein, in denen der Abschnitt bereits in den Cache geladen worden ist oder in den Cache geladen werden soll. In einer Konzentratoren-Umgebung, in der Agenten verschiedenen Anwendungen zugeordnet werden, sind unter Umständen zusätzliche Suchvorgänge im Paketcache erforderlich, wenn für einen neuen Agenten im lokalen Speicher nicht der erforderliche Abschnitt bzw. nicht das erforderliche Paket verfügbar ist.

*Tabelle 883. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                 | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 883. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im<br>XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                        | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Mess-<br>daten abrufen (im XML-Dokument DETAILS<br>zurückgemeldet)                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                     | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)                | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 884. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 885. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                               | Monitorschalter      |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Datenbank          | event_db                                                | -                    |
| Verbindung         | event_conn                                              | -                    |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument<br>'system_metrics' zurückge-<br>meldet.    | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                        | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                        | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Die Trefferquote für den Paketcache kann mit folgender Formel berechnet werden:

$$1 - (\text{Package Cache Inserts} / \text{Package Cache Lookups})$$

Die Trefferquote für den Paketcache gibt an, ob der Paketcache effizient genutzt wird. Eine hohe Trefferquote (mehr als 0,8) steht für eine gute Leistung des Caches. Eine niedrigere Trefferquote kann darauf hinweisen, dass die Größe des Paket-caches erhöht werden sollte.

Es muss ein wenig mit der Größe des Paketcaches experimentiert werden, um den optimalen Wert für den Konfigurationsparameter **pckcachesz** zu ermitteln. Beispiel: Es kann unter Umständen eine kleinere Paketcachegröße verwendet werden, wenn der Wert des Elements **pkg\_cache\_inserts** bei Reduzierung der Cachegröße nicht ansteigt. Durch eine Reduzierung der Paketcachegröße werden Systemressourcen für andere Zwecke freigegeben. Die Gesamtsystemleistung könnte auch durch eine Erhöhung der Paketcachegröße verbessert werden, wenn dadurch die Anzahl der Einfügungen in den Paketcache (**pkg\_cache\_inserts**) sinkt. Eine entsprechende Versuchsreihe wird am besten unter Volllast durchgeführt.

Mithilfe dieses Elements kann zusammen mit dem Monitorelement **ddl\_sql\_stmts** ermittelt werden, ob sich die Ausführung von DDL-Anweisungen auf die Leistung des Paketcaches auswirkt oder nicht. Abschnitte für dynamische SQL-Anweisungen können bei Ausführung von DDL-Anweisungen ungültig werden. Ungültige Abschnitte werden bei der nächsten Verwendung vom System implizit vorbereitet. Die Ausführung einer DDL-Anweisung könnte eine Reihe von Abschnitten ungültig machen, und der daraus resultierende zusätzliche Systemaufwand für das Vorbereiten dieser Abschnitte könnte die Leistung deutlich beeinflussen. In diesem Fall spiegelt die Trefferquote für den Paketcache die implizite Neukompilierung von ungültigen Abschnitten wider. Sie spiegelt jedoch nicht das Einfügen neuer Abschnitte in den Cache wider, sodass eine Erhöhung der Paketcachegröße keinen Einfluss auf die Gesamtleistung hat. Unter Umständen ist es einfacher, zunächst den Cache für eine Anwendung separat zu optimieren, bevor in der gesamten Umgebung gearbeitet wird.

Bevor eine Entscheidung über die auszuführenden Aktionen getroffen wird, muss ermittelt werden, welche Rolle die DDL-Anweisungen bei der Trefferquote für den Paketcache spielen. Werden DDL-Anweisungen nur selten verwendet, kann die Leistung des Caches möglicherweise durch eine Erhöhung von dessen Größe verbessert werden. Kommen DDL-Anweisungen häufig vor, muss die Verwendung von DDL-Anweisungen möglicherweise beschränkt werden (evtl. auf bestimmte Zeiträume), um die Leistung zu verbessern.

Die Zähler **static\_sql\_stmts** und **dynamic\_sql\_stmts** können Informationen zur Menge und zum Typ der in den Cache gestellten Abschnitte liefern.

**Anmerkung:** Es kann sinnvoll sein, diese Informationen auf Datenbankebene zu erfassen, um die durchschnittliche Trefferquote für den Paketcache für alle Anwendungen zu berechnen. Diese Informationen sollten jedoch auch auf Anwendungsebene untersucht werden, um für eine bestimmte Anwendung die genaue Trefferquote für den Paketcache zu ermitteln. Es ist nämlich nicht unbedingt sinnvoll, die Paketcachegröße zu erhöhen, um die Cacheanforderungen einer Anwendung zu erfüllen, die nur selten ausgeführt wird.



---

## pkg\_cache\_num\_overflows - Überläufe des Paketcaches

Gibt an, wie häufig ein Überlauf des Paketcaches über die Grenzen des reservierten Speichers auftrat.

*Tabelle 886. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 887. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

### Verwendung

Dieses Element wird zusammen mit dem Monitorelement **pkg\_cache\_size\_top** verwendet, um zu ermitteln, ob die Größe des Paketcaches erhöht werden muss, um Überläufe zu vermeiden.

---

## pkg\_cache\_size\_top - Obere Grenze für Paketcache

Die umfangreichste Größe, die der Paketcache bisher erreicht hat.

**Anmerkung:** Das Monitorelement **pkg\_cache\_size\_top** wird ab DB2 Version 9.5 nicht weiter unterstützt. Die Verwendung dieses Monitorelements löst keine Fehlermeldung aus. Es wird jedoch kein gültiger Wert zurückgegeben. Von einer Verwendung dieses Elements, das in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten.

*Tabelle 888. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

*Tabelle 889. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

### Verwendung

Fand ein Überlauf des Paketcaches statt, enthält dieses Element die umfangreichste Größe, die der Paketcache während des Überlaufs erreichte.

Anhand des Monitorelements **pkg\_cache\_num\_overflows** kann ermittelt werden, ob eine solche Bedingung eingetreten ist.

Anhand der folgenden Formel kann die Mindestgröße des Paketcaches ermittelt werden, die für die Auslastung erforderlich ist:

$$\text{maximale Paketcachegröße} / 4096$$

Durch Rundung des Ergebnisses auf eine ganze Zahl erhält man die Mindestanzahl an 4 KB-Seiten, die für den Paketcache erforderlich ist, um einen Überlauf zu vermeiden.

## pool\_async\_data\_read\_reqs - Asynchrone Leseanforderungen für Pufferpool (Monitorelement)

Die Anzahl der asynchronen Leseanforderungen durch die Vorablesefunktion an das Betriebssystem. Diese Anforderungen bestehen normalerweise aus E/A-Operationen in großen Blöcken mit mehreren Seiten.

*Tabelle 890. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                             | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion)<br>- Pufferpoolmessdaten abrufen       | DATA OBJECT METRICS BASE                     |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                     |

*Tabelle 891. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Pufferpool      |
| Tabellenbereich          | tablespace                | Pufferpool      |
| Pufferpool               | bufferpool                | Pufferpool      |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 892. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp      | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank        | event_db                  | -               |
| Tabellenbereiche | event_tablespace          | -               |

## Verwendung

Anhand der folgenden Formel wird die durchschnittliche Anzahl der Datenseiten pro Leseanforderung berechnet:

$$\text{pool\_async\_data\_reads} / \text{pool\_async\_data\_read\_reqs}$$

Mithilfe dieses Durchschnittswerts kann die durchschnittliche, von der Vorablesefunktion verwendete Lese-E/A-Größe ermittelt werden. Diese Daten können auch bei der Analyse der Voraussetzungen für E/A-Operationen in großen Blöcken des gemessenen Auslastungsvolumens nützlich sein.

Die Maximalgröße einer Lese-E/A-Operation der Vorablesefunktion ist der Wert, der in der Option EXTENTSIZE der Anweisung CREATE TABLESPACE des beteiligten Tabellenbereichs angegeben wurde. Eine geringere Größe ist jedoch unter bestimmten Bedingungen möglich:

- Wenn sich einige Seiten des Speicherbereichs bereits im Pufferpool befinden.
- Wenn die Kapazität des Betriebssystems überschritten wird.

- Wenn der Wert der Option EXTENTSIZE sehr groß ist, sodass eine große E/A-Operation negative Auswirkungen auf die Gesamtleistung hätte.

## pool\_async\_data\_reads - Asynchrone Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)

Gibt die Anzahl der Datenseiten an, die von asynchronen EDUs (Engine Dispatchable Units) für alle Tabellenbereichstypen aus den Tabellenbereichscontainern (physisch) gelesen werden.

Tabelle 893. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                             | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion)<br>- Pufferpoolmessdaten abrufen       | DATA OBJECT METRICS BASE                     |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                     |

Tabelle 894. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Pufferpool      |
| Tabellenbereich          | tablespace                | Pufferpool      |
| Pufferpool               | bufferpool                | Pufferpool      |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 895. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp      | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank        | event_db                  | -               |
| Tabellenbereiche | event_tablespace          | -               |

## Verwendung

Dieses Element wird zusammen mit dem Monitorelement **pool\_data\_p\_reads** verwendet, um die Anzahl der physischen Lesevorgänge zu berechnen, die synchron ausgeführt wurden (d. h. der physischen Lesevorgänge für Datenseiten, die von Datenbankmanageragenten ausgeführt wurden). Verwenden Sie die folgende Formel:

$$\frac{1 - ((\text{pool\_data\_p\_reads} + \text{pool\_index\_p\_reads}) - (\text{pool\_async\_data\_reads} + \text{pool\_async\_index\_reads}))}{(\text{pool\_data\_l\_reads} + \text{pool\_index\_l\_reads})}$$

Ein Vergleich des Verhältnisses von asynchronen zu synchronen Lesevorgängen gibt Aufschluss darüber, wie effektiv die Vorablesefunktionen sind. Dieses Element kann bei der Optimierung des Konfigurationsparameters **num\_ioservers** hilfreich sein.

Asynchrone Lesevorgänge werden von Vorablesefunktionen des Datenbankmanagers ausgeführt.

## pool\_async\_data\_writes - Asynchrone Schreibvorgänge für Pufferpool-daten (Monitorelement)

Gibt an, wie häufig eine Datenseite aus dem Pufferpool entweder von einer asynchronen Seitenlöschfunktion oder einer Vorablesefunktion physisch auf Platte geschrieben wurde. Eine Vorablesefunktion hat unter Umständen benutzte Seiten auf Platte geschrieben, um Speicherplatz für die vorab gelesenen Seiten freizugeben.

Tabelle 896. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                             | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion)<br>- Pufferpoolmessdaten abrufen       | DATA OBJECT METRICS BASE                     |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                     |

Tabelle 897. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Pufferpool      |
| Tabellenbereich          | tablespace                | Pufferpool      |
| Pufferpool               | bufferpool                | Pufferpool      |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 898. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp      | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank        | event_db                  | -               |
| Tabellenbereiche | event_tablespace          | -               |

### Verwendung

Dieses Element wird zusammen mit dem Monitorelement **pool\_data\_writes** verwendet, um die Anzahl der physischen Schreibvorgänge zu berechnen, die synchron ausgeführt wurden (d. h. der physischen Schreibvorgänge für Datenseiten, die von Datenbankmanageragenten ausgeführt wurden). Verwenden Sie die folgende Formel:

$$\text{pool\_data\_writes} - \text{pool\_async\_data\_writes}$$

Ein Vergleich des Verhältnisses von asynchronen zu synchronen Schreibvorgängen gibt Aufschluss darüber, wie gut die Seitenlöschfunktionen für Pufferpools funktionieren. Dieses Verhältnis kann bei der Optimierung des Konfigurationsparameters **num\_iocleaners** hilfreich sein.

## pool\_async\_index\_read\_reqs - Asynchrone Indexleseanforderungen für Pufferpools (Monitorelement)

Die Anzahl der asynchronen Leseanforderungen für Indexseiten.

*Tabelle 899. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                             | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion)<br>- Pufferpoolmessdaten abrufen       | DATA OBJECT METRICS BASE                     |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                     |

*Tabelle 900. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Pufferpool      |
| Tabellenbereich          | tablespace                | Pufferpool      |
| Pufferpool               | bufferpool                | Pufferpool      |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 901. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp      | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank        | event_db                  | -               |
| Tabellenbereiche | event_tablespace          | -               |

### Verwendung

Anhand der folgenden Formel lässt sich berechnen, wie viele Indexseiten pro asynchroner Anforderung gelesen werden:

$$\text{pool\_async\_index\_reads} / \text{pool\_async\_index\_read\_reqs}$$

Mithilfe dieses Durchschnittswerts kann ermittelt werden, welches asynchrone E/A-Volumen für Indexseiten bei jeder Interaktion mit der Vorabselektionsfunktion verarbeitet wird.

## pool\_async\_index\_reads - Asynchrone Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)

Gibt die Anzahl der Indexseiten an, die von asynchronen EDUs (Engine Dispatchable Units) für alle Tabellenbereichstypen aus den Tabellenbereichscontainern (physisch) gelesen wurden.

*Tabelle 902. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                             | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion)<br>- Pufferpoolmessdaten abrufen       | DATA OBJECT METRICS BASE                     |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                     |

*Tabelle 903. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Pufferpool      |
| Tabellenbereich          | tablespace                | Pufferpool      |
| Pufferpool               | bufferpool                | Pufferpool      |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 904. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp      | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank        | event_db                  | -               |
| Tabellenbereiche | event_tablespace          | -               |

## Verwendung

Dieses Element wird zusammen mit dem Monitorelement **pool\_index\_p\_reads** zur Berechnung der Anzahl der physischen Lesevorgänge verwendet, die synchron ausgeführt wurden (d. h. der physischen Lesevorgänge für Indexseiten, die von Datenbankmanageragenten ausgeführt wurden). Verwenden Sie die folgende Formel:

$$1 - ((\text{pool\_data\_p\_reads} + \text{pool\_index\_p\_reads}) - (\text{pool\_async\_data\_reads} + \text{pool\_async\_index\_reads})) / (\text{pool\_data\_l\_reads} + \text{pool\_index\_l\_reads})$$

Ein Vergleich des Verhältnisses von asynchronen zu synchronen Lesevorgängen gibt Aufschluss darüber, wie effektiv die Vorablesefunktionen sind. Dieses Element kann bei der Optimierung des Konfigurationsparameters **num\_ioservers** hilfreich sein.

Asynchrone Lesevorgänge werden von Vorablesefunktionen des Datenbankmanagers ausgeführt.

## pool\_async\_index\_writes - Asynchrone Schreibvorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)

Gibt an, wie häufig eine Indexseite aus dem Pufferpool entweder von einer asynchronen Seitenlöschfunktion oder einer Vorablesefunktion physisch auf Platte geschrieben wurde. Eine Vorablesefunktion hat unter Umständen benutzte Seiten auf Platte geschrieben, um Speicherplatz für die vorab gelesenen Seiten freizugeben.

*Tabelle 905. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                             | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion)<br>- Pufferpoolmessdaten abrufen       | DATA OBJECT METRICS BASE                     |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                     |

*Tabelle 906. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Pufferpool      |

Tabelle 906. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung (Forts.)

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace                | Pufferpool      |
| Pufferpool               | bufferpool                | Pufferpool      |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 907. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp      | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank        | event_db                  | -               |
| Tabellenbereiche | event_tablespace          | -               |

## Verwendung

Dieses Element wird zusammen mit dem Monitorelement **pool\_index\_writes** zur Berechnung der Anzahl der physischen Indexschreibanforderungen verwendet, die synchron ausgeführt wurden (d. h. der physischen Schreibvorgänge für Indexseiten, die von Datenbankmanageragenten ausgeführt wurden). Verwenden Sie die folgende Formel:

$$\text{pool\_index\_writes} - \text{pool\_async\_index\_writes}$$

Ein Vergleich des Verhältnisses von asynchronen zu synchronen Schreibvorgängen gibt Aufschluss darüber, wie gut die Seitenlöschfunktionen für Pufferpools funktionieren. Dieses Verhältnis kann bei der Optimierung des Konfigurationsparameters **num\_iocleaners** hilfreich sein.

---

## pool\_async\_read\_time - Zeit für asynchrone Lesevorgänge für Pufferpool

Gibt die Gesamtzeit an, die für das Lesen von Daten- und Indexseiten durch asynchrone EDUs (Engine Dispatchable Units) für alle Tabellenbereichstypen aus den Tabellenbereichscontainern (physisch) aufgewendet wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

### Elementkennung

pool\_async\_read\_time

### Elementtyp

Zähler

Tabelle 908. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Pufferpool      |
| Tabellenbereich          | tablespace                | Pufferpool      |
| Pufferpool               | bufferpool                | Pufferpool      |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 909. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp      | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank        | event_db                  | -               |
| Tabellenbereiche | event_tablespace          | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements wird die verstrichene Zeit für synchrone Lesevorgänge anhand der folgenden Formel berechnet:

$$\text{pool\_read\_time} - \text{pool\_async\_read\_time}$$

Mithilfe dieses Elements kann auch die Durchschnittszeit für asynchrone Lesevorgänge anhand der folgenden Formel berechnet werden:

$$\text{pool\_async\_read\_time} / \text{pool\_async\_data\_reads}$$

Diese Berechnungen geben Aufschluss über das ausgeführte E/A-Volumen.

---

## pool\_write\_time - Zeit für asynchrone Schreibvorgänge für Pufferpool (Monitorelement)

Gibt die Gesamtzeit an, die von Seitenlöschfunktionen des Datenbankmanagers für das Schreiben von Daten- oder Indexseiten aus dem Pufferpool auf Platte aufgewendet wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 910. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Pufferpool      |
| Tabellenbereich          | tablespace                | Pufferpool      |
| Pufferpool               | bufferpool                | Pufferpool      |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 911. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp      | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank        | event_db                  | -               |
| Tabellenbereiche | event_tablespace          | -               |

### Verwendung

Die Berechnung der aufgewendeten Zeit für das synchrone Schreiben von Seiten erfolgt anhand der nachstehenden Formel:

$$\text{pool\_write\_time} - \text{pool\_async\_write\_time}$$

Mithilfe dieses Elements kann auch die Durchschnittszeit für asynchrone Schreibvorgänge anhand der folgenden Formel berechnet werden:

$$\text{pool\_async\_write\_time} / (\text{pool\_async\_data\_writes} + \text{pool\_async\_index\_writes})$$

Diese Berechnungen geben Aufschluss über das ausgeführte E/A-Volumen.



---

## pool\_async\_xda\_read\_reqs - Asynchrone Leseanforderungen für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)

Die Anzahl der asynchronen Leseanforderungen für XML-Speicherobjektdaten

*Tabelle 912. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                             | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion)<br>- Pufferpoolmessdaten abrufen       | DATA OBJECT METRICS BASE                     |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                     |

*Tabelle 913. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Pufferpool      |
| Tabellenbereich          | tablespace                | Pufferpool      |
| Pufferpool               | bufferpool                | Pufferpool      |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 914. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp      | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank        | event_db                  | -               |
| Tabellenbereiche | event_tablespace          | -               |

### Verwendung

Anhand der folgenden Formel wird berechnet, wie viele Datenseiten für XML-Speicherobjekte (XDAs) pro asynchroner Anforderung durchschnittlich gelesen werden:

$$\text{pool\_async\_xda\_reads} / \text{pool\_async\_xda\_read\_reqs}$$

Mithilfe dieses Durchschnittswerts kann ermittelt werden, welches asynchrone E/A-Volumen bei jeder Interaktion mit der Vorablesefunktion verarbeitet wird.

---

## pool\_async\_xda\_reads - Asynchrone Lesevorgänge für XDA-Pufferpooldaten (Monitorelement)

Gibt die Anzahl der Datenseiten für XML-Speicherobjekte (XDAs) an, die von asynchronen EDUs (Engine Dispatchable Units) für alle Tabellenbereichstypen aus den Tabellenbereichscontainern (physisch) eingelesen wurden.

*Tabelle 915. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                             | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion)<br>- Pufferpoolmessdaten abrufen       | DATA OBJECT METRICS BASE                     |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                     |

Tabelle 916. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Pufferpool      |
| Tabellenbereich          | tablespace                | Pufferpool      |
| Pufferpool               | bufferpool                | Pufferpool      |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 917. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp      | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank        | event_db                  | -               |
| Tabellenbereiche | event_tablespace          | -               |

## Verwendung

Mithilfe der Monitorelemente **pool\_async\_xda\_reads** und **pool\_xda\_p\_reads** können Sie die Anzahl der physischen Lesevorgänge berechnen, die synchron für XML-Speicherobjektdatenseiten ausgeführt wurden (d. h. der physischen Lesevorgänge für Datenseiten, die von Datenbankmanageragenten an XML-Daten ausgeführt wurden). Hierfür wird folgende Formel verwendet:

$$\text{pool\_xda\_p\_reads} - \text{pool\_async\_xda\_reads}$$

Ein Vergleich des Verhältnisses von asynchronen zu synchronen Lesevorgängen gibt Aufschluss darüber, wie effektiv die Vorablesefunktionen arbeiten. Dieses Element kann bei der Optimierung des Konfigurationsparameters **num\_ioservers** hilfreich sein.

Asynchrone Lesevorgänge werden von Vorablesefunktionen des Datenbankmanagers ausgeführt.

## pool\_async\_xda\_writes - Asynchrone Schreibvorgänge für XDA-Pufferpooldaten (Monitorelement)

Dieses Monitorelement gibt an, wie häufig eine Datenseite für ein XML-Datenobjekt (XDA) aus dem Pufferpool entweder von einer asynchronen Seitenlöschfunktion oder einer Vorablesefunktion physisch auf Platte geschrieben wurde. Eine Vorablesefunktion hat unter Umständen benutzte Seiten auf Platte geschrieben, um Speicherplatz für die vorab gelesenen Seiten freizugeben.

Tabelle 918. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                             | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion)<br>- Pufferpoolmessdaten abrufen       | DATA OBJECT METRICS BASE                     |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                     |

Tabelle 919. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Pufferpool      |
| Tabellenbereich          | tablespace                | Pufferpool      |
| Pufferpool               | bufferpool                | Pufferpool      |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 920. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp      | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank        | event_db                  | -               |
| Tabellenbereiche | event_tablespace          | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann in Verbindung mit dem Monitorelement **pool\_xda\_writes** die Anzahl der physischen Schreibvorgänge berechnet werden, die synchron für Datenseiten mit XML-Speicherobjekten ausgeführt wurden (d. h. der physischen Schreibvorgänge für Datenseiten, die von Datenbankmanageragenten für XML-Daten ausgeführt wurden). Verwenden Sie die folgende Formel:

$$\text{pool\_xda\_writes} - \text{pool\_async\_xda\_writes}$$

Ein Vergleich des Verhältnisses von asynchronen zu synchronen Schreibvorgängen gibt Aufschluss darüber, wie gut die Seitenlöschfunktionen für Pufferpools arbeiten. Dieses Verhältnis kann bei der Optimierung des Konfigurationsparameters **num\_iocleaners** hilfreich sein.

## pool\_config\_size - Konfigurierte Größe des Speicherpools

Die intern konfigurierte Größe eines Speicherpools im DB2-Datenbanksystem. Dieser Wert wird in Byte angegeben.

Tabelle 921. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | memory_pool               | Einfach         |
| Datenbank                | memory_pool               | Einfach         |
| Anwendung                | memory_pool               | Einfach         |

Tabelle 922. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_dbmemuse            | -               |
| Verbindung  | event_connmemuse          | -               |

### Verwendung

Dieser Wert wird zusammen mit den Elementen **pool\_cur\_size**, **pool\_id** und **pool\_watermark** verwendet, um die Belegung des Systemspeichers verfolgen zu können.

Um zu ermitteln, ob die Kapazität eines Speicherpools nahezu ausgeschöpft ist, muss der Wert von **pool\_config\_size** mit dem Wert von

**pool\_cur\_size** verglichen werden. Beispiel: Angenommen, der Zwischenspeicher für Dienstprogramme ist zu klein. Dieses spezifische Problem kann diagnostiziert werden, indem in regelmäßigen Abständen Momentaufnahmen erstellt werden und in der Ausgabe der Momentaufnahme der Abschnitt mit den Informationen zum Zwischenspeicher für Dienstprogramme untersucht wird. Gegebenenfalls kann zugelassen werden, dass der Wert von **pool\_cur\_size** den Wert von **pool\_config\_size** übersteigt, um einen Fehler aufgrund eines Speicherengpasses zu vermeiden. Tritt diese Situation nur selten ein, besteht wahrscheinlich kein weiterer Handlungsbedarf. Liegt der Wert von **pool\_cur\_size** jedoch konstant nahe am Wert von **pool\_config\_size** oder sogar darüber, sollte eine Erhöhung der Größe des Zwischenspeichers für Dienstprogramme in Erwägung gezogen werden.

---

## pool\_cur\_size - Aktuelle Größe des Speicherpools

Die aktuelle Größe eines Speicherpools. Dieser Wert wird in Byte angegeben.

*Tabelle 923. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | memory_pool               | Einfach         |
| Datenbank                | memory_pool               | Einfach         |
| Anwendung                | memory_pool               | Einfach         |

*Tabelle 924. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_dbmemuse            | -               |
| Verbindung  | event_connmemuse          | -               |

### Verwendung

Dieser Wert wird zusammen mit den Elementen *pool\_config\_size*, *pool\_id* und *pool\_watermark* verwendet, um die Belegung des Systemspeichers verfolgen zu können.

Um zu ermitteln, ob die Kapazität eines Speicherpools nahezu ausgeschöpft ist, muss der Wert von *pool\_config\_size* mit dem Wert von *pool\_cur\_size* verglichen werden. Beispiel: Angenommen, der Zwischenspeicher für Dienstprogramme ist zu klein. Dieses spezifische Problem kann diagnostiziert werden, indem in regelmäßigen Abständen Momentaufnahmen erstellt werden und in der Ausgabe der Momentaufnahme der Abschnitt mit den Informationen zum Zwischenspeicher für Dienstprogramme untersucht wird. Ist der Wert von *pool\_cur\_size* konstant nahe am Wert von *pool\_config\_size*, sollte eine Erhöhung der Größe des Zwischenspeichers für Dienstprogramme in Erwägung gezogen werden.

## pool\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)

Die Anzahl der Datenseiten, die aus dem Pufferpool (logisch) für reguläre Tabellenbereiche und LOB-Tabellenbereiche angefordert wurden.

*Tabelle 925. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion) - Pufferpoolmessdaten abrufen                                                                              | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_CONNECTION (Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS (Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion) - Tabellenbereichsmessdaten abrufen                                                                        | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK (Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS (Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT (Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                        | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                                         | ACTIVITY METRICS BASE             |

*Tabelle 926. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Pufferpool      |

Tabelle 926. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung (Forts.)

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter       |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Tabellenbereich          | tablespace                | Pufferpool            |
| Pufferpool               | bufferpool                | Pufferpool            |
| Anwendung                | appl                      | Pufferpool            |
| Anwendung                | stmt                      | Pufferpool            |
| Dynamisches SQL          | dynsql                    | Pufferpool, Anweisung |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 927. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Datenbank          | event_db                                                  | -                     |
| Tabellenbereiche   | event_tablespace                                          | -                     |
| Verbindung         | event_conn                                                | -                     |
| Anweisung          | event_stmt                                                | -                     |
| Aktivitäten        | event_activity                                            | Pufferpool, Anweisung |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Dieser Zähler schließt Zugriffe auf folgende Daten ein:

- Daten, die sich bereits im Pufferpool befinden, wenn der Datenbankmanager die Seite verarbeiten muss
- Daten, die in den Pufferpool gelesen werden, bevor der Datenbankmanager die Seite verarbeiten kann

Verwenden Sie die Monitorelemente **pool\_data\_l\_reads** und **pool\_data\_p\_reads** zur Berechnung der Gesamttrefferquote für Datenseiten im Pufferpool anhand der folgenden Formel:

$$1 - ((\text{pool\_data\_p\_reads} - \text{pool\_async\_data\_reads}) / \text{pool\_data\_l\_reads})$$

Eine Erhöhung der Pufferpoolgröße führt im Allgemeinen zu einer Verbesserung der Trefferquote, wenngleich das Verhältnis zwischen Erhöhung und zusätzlichem Nutzen ab einem gewissen Punkt abnimmt. Im Idealfall, das heißt, wenn ein Pufferpool zugeordnet werden könnte, der ausreichend groß ist, um die gesamte Datenbank zu speichern, ließe sich, wenn das System einmal betriebsbereit wäre, eine Trefferquote von 100 % erreichen. In den meisten Fällen ist dies jedoch unrealistisch. Die Bedeutung der Trefferquote hängt tatsächlich vom Umfang der Daten ab sowie davon, wie auf diese Daten zugegriffen wird. Eine sehr große Datenbank, in der gleichmäßig auf Daten zugegriffen wird, hat in der Regel eine schlechte Trefferquote. Bei sehr großen Tabellen lässt sich daran nicht viel ändern.

Zur Verbesserung der Trefferquote für kleinere Tabellen und Indizes, auf die häufiger zugegriffen wird, ordnen Sie diese einzelnen Pufferpools zu.

---

## pool\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)

Gibt die Anzahl der Datenseiten an, die aus den Tabellenbereichscontainern (physisch) für reguläre Tabellenbereiche und LOB-Tabellenbereiche gelesen wurden.

*Tabelle 928. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion) - Pufferpoolmessdaten abrufen                                                                              | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_CONNECTION (Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS (Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion) - Tabellenbereichsmessdaten abrufen                                                                        | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK (Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                               | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 928. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                             | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)    | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                        | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheeinträge abrufen                        | ACTIVITY METRICS BASE                    |

*Tabelle 929. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| <b>Ebene der Momentaufnahme</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Datenbank                       | dbase                            | Pufferpool             |
| Tabellenbereich                 | tablespace                       | Pufferpool             |
| Pufferpool                      | bufferpool                       | Pufferpool             |
| Anwendung                       | appl                             | Pufferpool             |
| Anwendung                       | stmt                             | Pufferpool             |
| Dynamisches SQL                 | dynsql                           | Pufferpool, Anweisung  |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 930. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| <b>Ereignistyp</b> | <b>Logische Datengruppierung</b>                          | <b>Monitorschalter</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE   |
| Datenbank          | event_db                                                  | -                      |
| Tabellenbereiche   | event_tablespace                                          | -                      |
| Verbindung         | event_conn                                                | -                      |
| Anweisung          | event_stmt                                                | -                      |
| Aktivitäten        | event_activity                                            | Pufferpool, Anweisung  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE  |



Tabelle 930. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter      |
|-------------|---------------------------|----------------------|
| Statistiken | event_scmetrics*          | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken | event_wlmetrics*          | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Verwenden Sie dieses Element zusammen mit den Monitorelementen **pool\_data\_l\_reads** und **pool\_async\_data\_reads** zur Berechnung der Anzahl der physischen Lesevorgänge, die synchron ausgeführt wurden (d. h. physische Lesevorgänge für Datenseiten, die von Datenbankmanageragenten ausgeführt wurden). Verwenden Sie die folgende Formel:

$$1 - ((\text{pool\_data\_p\_reads} + \text{pool\_index\_p\_reads}) - (\text{pool\_async\_data\_reads} + \text{pool\_async\_index\_reads})) / (\text{pool\_data\_l\_reads} + \text{pool\_index\_l\_reads})$$

Ein Vergleich des Verhältnisses von asynchronen zu synchronen Lesevorgängen gibt Aufschluss darüber, wie effektiv die Vorablesefunktionen sind. Diese Informationen können bei der Optimierung des Konfigurationsparameters **num\_ioservers** hilfreich sein.

## pool\_data\_writes - Schreibvorgänge für Pufferpooldaten (Monitorelement)

Die Häufigkeit, mit der eine Datenseite im Pufferpool auf Platte geschrieben wurde.

Tabelle 931. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion) - Pufferpoolmessdaten abrufen                                                                              | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_CONNECTION (Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS (Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion) - Tabellenbereichsmessdaten abrufen                                                                        | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK (Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 931. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                             | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)    | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)    | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                        | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                         | ACTIVITY METRICS BASE                    |

*Tabelle 932. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| <b>Ebene der Momentaufnahme</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Datenbank                       | dbase                            | Pufferpool             |
| Tabellenbereich                 | tablespace                       | Pufferpool             |
| Pufferpool                      | bufferpool                       | Pufferpool             |
| Anwendung                       | appl                             | Pufferpool             |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 933. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| <b>Ereignistyp</b> | <b>Logische Datengruppierung</b>                          | <b>Monitorschalter</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE   |
| Datenbank          | event_db                                                  | -                      |
| Tabellenbereiche   | event_tablespace                                          | -                      |
| Verbindung         | event_conn                                                | -                      |

Tabelle 933. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung                         | Monitorschalter       |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Paketcache  | Im Dokument<br>'activity_metrics' zurückgemeldet. | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken | event_scmetrics*                                  | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken | event_wlmetrics*                                  | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Wenn eine Datenseite im Pufferpool für einen hohen Prozentsatz des Werts des Monitorelements **pool\_data\_p\_reads** auf Platte geschrieben wird, können Sie unter Umständen die Leistung verbessern, indem Sie die Anzahl der für die Datenbank verfügbaren Pufferpoolseiten erhöhen.

Eine Datenseite aus dem Pufferpool wird aus folgenden Gründen auf Platte geschrieben:

- Freigabe einer Seite im Pufferpool, damit eine andere Seite gelesen werden kann
- Ausführung einer Flushoperation, um Pufferpool freizugeben

Seiten werden vom System nicht immer auf Platte geschrieben, um Platz für neue Seiten freizugeben. Seiten, die nicht aktualisiert wurden, können einfach ersetzt werden. Solche Ersetzungen werden für dieses Element nicht gezählt.

Datenseiten können von einem Agenten einer asynchronen Seitenlöschfunktion auf Platte geschrieben werden, bevor der Pufferpoolbereich benötigt wird. Solche Vorgänge werden durch das Monitorelement **pool\_async\_data\_writes** zurückgemeldet. Diese asynchronen Schreibvorgänge für Seiten werden zusammen mit den synchronen Schreibvorgängen für Seiten in den Wert dieses Elements eingeschlossen.

Beim Berechnen dieses Prozentsatzes ist die Anzahl der physischen Lesevorgänge, die zum erstmaligen Auffüllen des Pufferpools erforderlich sind, nicht zu berücksichtigen. Zum Ermitteln der Anzahl der geschriebenen Seiten sind folgende Schritte erforderlich:

1. Führen Sie die betreffende Anwendung aus (um den Puffer zu laden).
2. Notieren Sie sich den Wert dieses Elements.
3. Führen Sie die Anwendung erneut aus.
4. Subtrahieren Sie den in Schritt 2 notierten Werte vom neuen Wert dieses Elements.

Um zu verhindern, dass der Pufferpool zwischen den Ausführungen der Anwendung freigegeben wird, ist einer der folgenden Schritte erforderlich:

- Aktivieren der Datenbank mit dem Befehl **ACTIVATE DATABASE**
- Halten einer Verbindung zur Datenbank mithilfe einer inaktiven Anwendung

Wird die Datenbank von allen Anwendungen aktualisiert, hat eine Erhöhung der Pufferpoolgröße unter Umständen keine großen Auswirkungen auf die Leistung, da die meisten Pufferpoolseiten aktualisierte Daten enthalten, die auf Platte geschrieben werden müssen. Können die aktualisierten Seiten jedoch von anderen

UOWs (Units of Work) verwendet werden, bevor sie geschrieben werden, kann der Pufferpool einen Schreib- und einen Lesevorgang einsparen, was zu einer Leistungsverbesserung führt.

## pool\_drty\_pg\_steal\_clns - Ausgelöste Auswahlseitenlöschfunktionen im Pufferpool (Monitorelement)

Gibt an, wie häufig eine Seitenlöschfunktion aufgerufen wurde, weil während einer Auswahlpufferersetzung für die Datenbank ein synchroner Schreibvorgang benötigt wurde.

Tabelle 934. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                       | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion)<br>- Pufferpoolmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                     |

Tabelle 935. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Pufferpool      |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 936. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

## Verwendung

Anhand der folgenden Formel kann berechnet werden, welcher Prozentsatz aller Löschfunktionsaufrufe von diesem Element dargestellt wird:

$$\frac{\text{pool\_drty\_pg\_steal\_clns}}{(\text{pool\_drty\_pg\_steal\_clns} + \text{pool\_drty\_pg\_thrsh\_clns} + \text{pool\_lsln\_gap\_clns})}$$

Ist dieser Wert niedrig, kann dies darauf hinweisen, dass zu viele Seitenlöschfunktionen definiert wurden. Hat der Konfigurationsparameter **chngpgs\_thresh** einen zu niedrigen Wert, werden möglicherweise Seiten geschrieben, die später genutzt werden. Ein aggressives Löschen macht einen Zweck des Pufferpools zunichte, nämlich das Verzögern von Schreibvorgängen bis zum letztmöglichen Moment.

Wenn dieses Verhältnis hoch ist, kann dies darauf hinweisen, dass keine ausreichende Anzahl von Seitenlöschfunktionen definiert wurde. Eine nicht ausreichende Anzahl von Seitenlöschfunktionen erhöht den Zeitbedarf für eine Recovery nach einem Systemausfall.

Wenn die Registrierdatenbankvariable DB2\_USE\_ALTERNATE\_PAGE\_CLEANING auf OFF eingestellt ist:

- Das Monitorelement **pool\_drty\_pg\_steal\_clns** wird in den Monitordatenstrom eingefügt.

- Das Monitorelement **pool\_drty\_pg\_steal\_clns** zählt, wie häufig eine Seitenlöschfunktion aufgerufen wurde, weil während der Auswahlpufferersetzung für die Datenbank ein synchroner Schreibvorgang erforderlich war.

Wenn die Registrierdatenbankvariable DB2\_USE\_ALTERNATE\_PAGE\_CLEANNING auf ON eingestellt ist:

- Das Monitorelement **pool\_drty\_pg\_steal\_clns** fügt 0 in den Monitordatenstrom ein.
- Wird während einer Auswahlpufferersetzung ein synchroner Schreibvorgang benötigt, werden die Seitenlöschfunktionen nicht explizit ausgelöst. Das Monitorelement **pool\_no\_victim\_buffer** hilft bei der Ermittlung, ob für die Datenbank oder bestimmte Pufferpools eine angemessene Anzahl von Seitenlöschfunktionen konfiguriert ist oder nicht.

**Anmerkung:** Auch wenn genutzte Seiten auf die Platte geschrieben werden, werden sie nur dann sofort aus dem Pufferpool entfernt, wenn der Speicherplatz zum Einlesen neuer Seiten benötigt wird.

---

## pool\_drty\_pg\_thrsh\_clns - Durch Schwellenwert ausgelöste Löschfunktionen im Pufferpool (Monitorelement)

Gibt an, wie häufig eine Seitenlöschfunktion aufgerufen wurde, weil ein Pufferpool die Schwellenwertbedingung für benutzte Seiten für die Datenbank erreicht hatte.

*Tabelle 937. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                       | Befehl und Ebene der Monitorelementererfassung |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion)<br>- Pufferpoolmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                       |

*Tabelle 938. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Pufferpool      |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 939. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

### Verwendung

Der Schwellenwert wird über den Konfigurationsparameter **chnpggs\_thresh** festgelegt. Es handelt sich hierbei um einen Prozentsatz, der auf die Pufferpoolgröße angewendet wird. Wenn die Anzahl genutzter Seiten im Pool diesen Wert überschreitet, werden die Löschfunktionen ausgelöst.

Wenn der Wert des Konfigurationsparameters **chnpggs\_thresh** zu niedrig eingestellt ist, werden Seiten möglicherweise zu früh auf Platte geschrieben und müssen erneut eingelesen werden. Wenn er zu hoch eingestellt ist, häufen sich unter Umständen zu viele Seiten an, sodass Benutzer Seiten synchron schreiben müssen.

Wenn die Registrierdatenbankvariable  
DB2\_USE\_ALTERNATE\_PAGE\_CLEANING auf OFF eingestellt ist:

- Das Monitorelement **pool\_drty\_pg\_thrsh\_c1ns** wird in den Monitor-  
datenstrom eingefügt.
- Das Monitorelement **pool\_drty\_pg\_thrsh\_c1ns** zählt, wie häufig eine Sei-  
tenlöschfunktion aufgerufen wurde, weil ein Pufferpool die Schwellen-  
wertbedingung für benutzte Seiten für die Datenbank erreicht hatte.

Wenn die Registrierdatenbankvariable  
DB2\_USE\_ALTERNATE\_PAGE\_CLEANING auf ON eingestellt ist:

- Das Monitorelement **pool\_drty\_pg\_thrsh\_c1ns** fügt 0 in den Monitor-  
datenstrom ein.
- Seitenlöschfunktionen sind stets aktiv und versuchen sicherzustellen,  
dass ausreichend freie Puffer für Auswahlseiten verfügbar sind, und  
warten nicht, bis sie durch den Bedingungswert ausgelöst werden.

---

## pool\_id - Speicherpool-ID

Der Typ des Speicherpools.

*Tabelle 940. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | memory_pool               | Einfach         |
| Datenbank                | memory_pool               | Einfach         |
| Anwendung                | memory_pool               | Einfach         |

*Tabelle 941. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_dbmemuse            | -               |
| Verbindung  | event_connmemuse          | -               |

## Verwendung

Dieser Wert wird zusammen mit den Elementen **pool\_config\_size**, **pool\_cur\_size** und **pool\_watermark** verwendet, um die Belegung des Systemspeichers verfolgen zu können.

Anhand von **pool\_id** werden die in der Ausgabe des Systemmonitors aufgeführten Speicherpools identifiziert. Die verschiedenen Speicherpool-IDs sind in der Datei `sqlmon.h` enthalten. Unter normalen Betriebsbedingungen sind die folgenden Pools (einer oder mehrere von jedem) zu erwarten.

| API-Konstante         | Beschreibung                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| SQLM_HEAP_APPLICATION | Anwendungszwischenspeicher                                    |
| SQLM_HEAP_DATABASE    | Datenbankzwischenspeicher                                     |
| SQLM_HEAP_LOCK_MGR    | Zwischenspeicher für<br>Sperrmanager                          |
| SQLM_HEAP_UTILITY     | Zwischenspeicher für Backups,<br>Restores und Dienstprogramme |
| SQLM_HEAP_STATISTICS  | Statistikzwischenspeicher                                     |

| API-Konstante           | Beschreibung                                 |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| SQLM_HEAP_PACKAGE_CACHE | Zwischenspeicher für Paketcache              |
| SQLM_HEAP_CAT_CACHE     | Zwischenspeicher für Katalogcache            |
| SQLM_HEAP_MONITOR       | Zwischenspeicher für Datenbankmonitor        |
| SQLM_HEAP_STATEMENT     | Anweisungszwischenspeicher                   |
| SQLM_HEAP_FCMBP         | FCMBP-Zwischenspeicher                       |
| SQLM_HEAP_IMPORT_POOL   | Importpool                                   |
| SQLM_HEAP_OTHER         | Sonstiger Speicher                           |
| SQLM_HEAP_BP            | Pufferpoolzwischenspeicher                   |
| SQLM_HEAP_APPL_SHARED   | Gemeinsamer Zwischenspeicher für Anwendungen |
| SQLM_HEAP_SHARED_SORT   | Gemeinsamer Sortierspeicher                  |

## pool\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)

Gibt die Anzahl der Indexseiten an, die aus dem Pufferpool (logisch) für reguläre Tabellenbereiche und LOB-Tabellenbereiche angefordert wurden.

*Tabelle 942. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion) - Pufferpoolmessdaten abrufen                                                                              | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_CONNECTION (Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS (Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion) - Tabellenbereichsmessdaten abrufen                                                                        | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK (Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                               | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 942. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                             | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)    | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                        | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheeinträge abrufen                        | ACTIVITY METRICS BASE                    |

*Tabelle 943. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| <b>Ebene der Momentaufnahme</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Datenbank                       | dbase                            | Pufferpool             |
| Tabellenbereich                 | tablespace                       | Pufferpool             |
| Pufferpool                      | bufferpool                       | Pufferpool             |
| Anwendung                       | appl                             | Pufferpool             |
| Anwendung                       | stmt                             | Pufferpool             |
| Dynamisches SQL                 | dynsql                           | Pufferpool, Anweisung  |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 944. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| <b>Ereignistyp</b> | <b>Logische Datengruppierung</b>                          | <b>Monitorschalter</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE   |
| Datenbank          | event_db                                                  | -                      |
| Tabellenbereiche   | event_tablespace                                          | -                      |
| Verbindung         | event_conn                                                | -                      |
| Anweisung          | event_stmt                                                | -                      |
| Aktivitäten        | event_activity                                            | Pufferpool, Anweisung  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE  |



Tabelle 944. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter      |
|-------------|---------------------------|----------------------|
| Statistiken | event_scmetrics*          | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken | event_wlmetrics*          | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Dieser Zähler schließt Zugriffe auf folgende Indexseiten ein:

- Seiten, die sich bereits im Pufferpool befinden, wenn der Datenbankmanager die Seite verarbeiten muss
- Seiten, die in den Pufferpool gelesen werden, bevor der Datenbankmanager die Seite verarbeiten kann

Zusammen mit dem Monitorelement **pool\_index\_p\_reads** können Sie die Trefferquote für Indexseiten im Pufferpool anhand der folgenden Formel berechnen:

$$1 - ((\text{pool\_index\_p\_reads} - \text{pool\_async\_index\_reads}) / \text{pool\_index\_l\_reads})$$

Verwenden Sie die Monitorelemente **pool\_data\_l\_reads** und **pool\_data\_p\_reads** zur Berechnung der Gesamttrefferquote für Datenseiten im Pufferpool anhand der folgenden Formel:

$$1 - ((\text{pool\_data\_p\_reads} - \text{pool\_async\_data\_reads}) / \text{pool\_data\_l\_reads})$$

Ist die Trefferquote niedrig, kann eine Erhöhung der Anzahl der Pufferpoolseiten die Leistung verbessern.

## pool\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)

Gibt die Anzahl der Indexseiten an, die aus den Tabellenbereichscontainern (physisch) für reguläre Tabellenbereiche und LOB-Tabellenbereiche gelesen wurden.

Tabelle 945. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                   | Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion) - Pufferpoolmessdaten abrufen                                                                | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_CONNECTION (Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS (Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 945. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                                                   | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im<br>XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen                                                                              | DATA OBJECT METRICS BASE                 |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                        | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Mess-<br>daten abrufen (im XML-Dokument DETAILS<br>zurückgemeldet)                  | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                     | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)                | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für<br>SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                           | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten<br>für Paketcacheinträge abrufen                                            | ACTIVITY METRICS BASE                    |

*Tabelle 946. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| <b>Ebene der Momentaufnahme</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Datenbank                       | dbase                            | Pufferpool             |
| Tabellenbereich                 | tablespace                       | Pufferpool             |
| Pufferpool                      | bufferpool                       | Pufferpool             |
| Anwendung                       | appl                             | Pufferpool             |
| Anwendung                       | stmt                             | Pufferpool             |
| Dynamisches SQL                 | dynsql                           | Pufferpool, Anweisung  |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 947. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| <b>Ereignistyp</b> | <b>Logische Datengruppierung</b>                             | <b>Monitorschalter</b> |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument<br>'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                        | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |

Tabelle 947. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter       |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE  |
| Datenbank          | event_db                                             | -                     |
| Tabellenbereiche   | event_tablespace                                     | -                     |
| Verbindung         | event_conn                                           | -                     |
| Anweisung          | event_stmt                                           | -                     |
| Aktivitäten        | event_activity                                       | Pufferpool, Anweisung |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.       | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Zusammen mit dem Monitorelement **pool\_index\_l\_reads** können Sie die Trefferquote für Indexseiten im Pufferpool anhand der folgenden Formel berechnen:

$$1 - ((\text{pool\_index\_p\_reads} - \text{pool\_async\_index\_reads}) / \text{pool\_index\_l\_reads})$$

## pool\_index\_writes - Schreibvorgänge für Pufferpoolindizes (Monitorelement)

Gibt an, wie häufig eine Indexseite aus dem Pufferpool physisch auf Platte geschrieben wurde.

Tabelle 948. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                   | Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion) - Pufferpoolmessdaten abrufen                                                                | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_CONNECTION (Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS (Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 948. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                                                   | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im<br>XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen                                                                              | DATA OBJECT METRICS BASE                 |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                        | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Mess-<br>daten abrufen (im XML-Dokument DETAILS<br>zurückgemeldet)                  | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                     | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)                | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für<br>SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                           | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten<br>für Paketcacheinträge abrufen                                            | ACTIVITY METRICS BASE                    |

*Tabelle 949. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| <b>Ebene der Momentaufnahme</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Datenbank                       | dbase                            | Pufferpool             |
| Tabellenbereich                 | tablespace                       | Pufferpool             |
| Pufferpool                      | bufferpool                       | Pufferpool             |
| Anwendung                       | appl                             | Pufferpool             |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 950. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| <b>Ereignistyp</b> | <b>Logische Datengruppierung</b>                             | <b>Monitorschalter</b> |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument<br>'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                        | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |

Tabelle 950. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                      | Monitorschalter       |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.   | REQUEST METRICS BASE  |
| Datenbank          | event_db                                       | -                     |
| Tabellenbereiche   | event_tablespace                               | -                     |
| Verbindung         | event_conn                                     | -                     |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet. | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                               | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                               | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Wie eine Datenseite wird eine Indexseite aus dem Pufferpool aus folgenden Gründen auf Platte geschrieben:

- Freigabe einer Seite im Pufferpool, damit eine andere Seite gelesen werden kann;
- Ausführung einer Flushoperation, um Pufferpool freizugeben

Seiten werden vom System nicht immer auf Platte geschrieben, um Platz für neue Seiten freizugeben. Seiten, die nicht aktualisiert wurden, können einfach ersetzt werden. Solche Ersetzungen werden für dieses Element nicht gezählt.

Indexseiten können von einem Agenten für asynchrone Seitenlöschfunktionen geschrieben werden, bevor der Pufferpoolbereich erforderlich ist. Diese asynchronen Schreibvorgänge für Indexseiten werden zusammen mit synchronen Schreibvorgängen für Indexseiten (siehe Monitorelement **pool\_async\_index\_writes**) in den Wert dieses Elements eingeschlossen.

Wenn eine Indexseite im Pufferpool für einen hohen Prozentsatz des Werts des Monitorelements **pool\_index\_p\_reads** auf Platte geschrieben wird, können Sie unter Umständen die Leistung verbessern, indem Sie die Anzahl der für die Datenbank verfügbaren Pufferpoolseiten erhöhen.

Beim Berechnen dieses Prozentsatzes ist die Anzahl der physischen Lesevorgänge, die zum erstmaligen Auffüllen des Pufferpools erforderlich sind, nicht zu berücksichtigen. Zum Ermitteln der Anzahl der geschriebenen Seiten sind folgende Schritte erforderlich:

1. Führen Sie die betreffende Anwendung aus (um den Puffer zu laden).
2. Notieren Sie sich den Wert dieses Elements.
3. Führen Sie die Anwendung erneut aus.
4. Subtrahieren Sie den in Schritt 2 notierten Werte vom neuen Wert dieses Elements.

Um zu verhindern, dass der Pufferpool zwischen den Ausführungen der Anwendung freigegeben wird, ist einer der folgenden Schritte erforderlich:

- Aktivieren der Datenbank mit dem Befehl **ACTIVATE DATABASE**
- Halten einer Verbindung zur Datenbank mithilfe einer inaktiven Anwendung

Wird die Datenbank von allen Anwendungen aktualisiert, hat eine Erhöhung der Pufferpoolgröße unter Umständen keine großen Auswirkungen auf die Leistung, da die meisten Seiten aktualisierte Daten enthalten, die auf Platte geschrieben werden müssen.

## pool\_lsn\_gap\_clns - Ausgelöste Bereinigungsfunktionen für Pufferpoolprotokollspeicherbereich (Monitorelement)

Gibt an, wie häufig eine Seitenlöschfunktion aufgerufen wurde, weil der verwendete Speicherbereich eine für die Datenbank vordefinierte Bedingung erreicht hatte.

*Tabelle 951. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                       | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion)<br>- Pufferpoolmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                     |

*Tabelle 952. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Pufferpool      |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 953. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann bewertet werden, ob ausreichend Protokollspeicherplatz verfügbar ist und ob zusätzliche oder größere Protokolldateien erforderlich sind.

Die Bedingung für das Löschen von Seiten wird über den Konfigurationsparameter **softmax** definiert. Seitenlöschfunktionen werden ausgelöst, wenn die älteste Seite im Pufferpool eine Aktualisierung enthält, die durch einen Protokollsatz beschrieben wird, der älter ist als die aktuelle Protokollposition des Bedingungswertes.

Wenn die Registrierdatenbankvariable **DB2\_USE\_ALTERNATE\_PAGE\_CLEANSING** auf OFF eingestellt ist:

- Das Monitorelement **pool\_lsn\_gap\_clns** wird in den Monitordatenstrom eingefügt.
- Seitenlöschfunktionen werden ausgelöst, wenn die älteste Seite im Pufferpool eine Aktualisierung enthält, die durch einen Protokollsatz beschrieben wird, der älter ist als die aktuelle Protokollposition des Bedingungswertes.

Wenn die Registrierdatenbankvariable **DB2\_USE\_ALTERNATE\_PAGE\_CLEANSING** auf ON eingestellt ist:

- Das Monitorelement **pool\_1sn\_gap\_c1ns** fügt 0 in den Monitor Datenstrom ein.
- Seitenlöschfunktionen schreiben Seiten proaktiv und warten nicht, bis sie durch den Bedingungswert ausgelöst werden.

## pool\_no\_victim\_buffer - Pufferpool ohne Auswahlpufferersetzung (Monitorelement)

Gibt an, wie oft bei einem Agenten kein vorausgewählter Auswahlpuffer verfügbar war.

*Tabelle 954. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                       | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion)<br>- Pufferpoolmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                     |

*Tabelle 955. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Pufferpool      |
| Tabellenbereich          | tablespace                | Pufferpool      |
| Pufferpool               | bufferpool                | Pufferpool      |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 956. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp     | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank       | event_db                  | -               |
| Tabellenbereich | event_tablespace          | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann ermittelt werden, ob die Seitenlöschfunktionen für einen gegebenen Pufferpool ausreichen, wenn das proaktive Löschen von Seiten genutzt wird.

Wenn die Registrierdatenbankvariable **DB2\_USE\_ALTERNATE\_PAGE\_CLEANNING** aktiviert ist, zählt das Element 'pool\_no\_victim\_buffer', wie oft ein Agent keinen verfügbaren vorausgewählten Auswahlpuffer zur direkten Verwendung finden konnte und demzufolge im Pufferpool nach einem geeigneten Auswahlpuffer suchen musste.

Ein hoher Wert für das Element 'pool\_no\_victim\_buffer' im Verhältnis zur Anzahl der logischen Lesevorgänge im Pufferpool weist darauf hin, dass das DB2-Datenbanksystem Schwierigkeiten hat, eine ausreichende Anzahl brauchbarer, verfügbarer Auswahlpufferersetzungen sicherzustellen. Die Fähigkeit von DB2, vorausgewählte Auswahlpuffer bereitzustellen, kann durch ein Erhöhen der Anzahl der Seitenlöschfunktionen verbessert werden.

Wenn die Registrierdatenbankvariable **DB2\_USE\_ALTERNATE\_PAGE\_CLEANNING** auf OFF gesetzt ist, gibt das Element 'pool\_no\_victim\_buffer' keinen Voraussagewert an und kann problemlos ignoriert werden. Bei einer derartigen Konfiguration versucht das

DB2-Datenbanksystem nicht, vorausgewählte Auswahlpuffer für die Agenten verfügbar zu machen. Bei den meisten Zugriffen auf den Pufferpool muss der Pufferpool in diesem Fall vom Agenten auf einen geeigneten Auswahlpuffer durchsucht werden.

## pool\_read\_time - Gesamtzeit für physische Lesevorgänge für Pufferpool (Monitorelement)

Gibt die Gesamtzeit an, die für das Lesen von Daten- und Indexseiten aus den Tabellenbereichscontainern (physisch) für alle Tabellenbereichstypen aufgewendet wird. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 957. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion)<br>- Pufferpoolmessdaten abrufen                                                                           | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_CONNECTION (Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS (Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONTAINER (Tabellenfunktion) - Tabellenbereichscontainermessdaten abrufen                                                                | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion) - Tabellenbereichsmessdaten abrufen                                                                        | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK (Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS (Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT (Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                        | ACTIVITY METRICS BASE             |



Tabelle 957. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                            | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen | ACTIVITY METRICS BASE             |

Tabelle 958. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Pufferpool      |
| Tabellenbereich          | tablespace                | Pufferpool      |
| Pufferpool               | bufferpool                | Pufferpool      |
| Anwendung                | appl                      | Pufferpool      |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 959. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp      | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten      | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten      | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken      | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken      | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Datenbank        | event_db                                                  | -                     |
| Tabellenbereiche | event_tablespace                                          | -                     |
| Verbindung       | event_conn                                                | -                     |
| Paketcache       | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken      | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken      | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Sie können dieses Element zusammen mit den Monitorelementen **pool\_data\_p\_reads** und **pool\_index\_p\_reads** zur Berechnung der durchschnittlichen Zeit für Seitenleseoperationen verwenden. Dieser Durchschnittswert ist wichtig, da er auf einen E/A-Wartestatus hinweisen kann, der wiederum darauf hinweisen kann, dass Daten auf eine andere Einheit versetzt werden sollten.

Auf Datenbank- und Tabellenbereichsebene umfasst dieses Element den Wert des Monitorelements **pool\_async\_read\_time**.

---

## pool\_secondary\_id - Sekundär-ID für Speicherpool

Eine zusätzliche Kennung, die das Ermitteln des Speicherpools erleichtert, für den Überwachungsdaten zurückgegeben werden.

### Elementkennung

pool\_secondary\_id

### Elementtyp

Information

*Tabelle 960. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | memory_pool               | Einfach         |
| Datenbank                | memory_pool               | Einfach         |
| Anwendung                | memory_pool               | Einfach         |

*Tabelle 961. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_dbmemuse            | -               |
| Verbindung  | event_connmemuse          | -               |

### Verwendung

In Verbindung mit dem Element 'pool\_id' ermöglicht es diese Kennung, den Speicherpool zu ermitteln, für den Überwachungsdaten zurückgegeben werden. Daten für das Monitorelement 'pool\_secondary\_id' werden nur angezeigt, wenn es erforderlich ist. Die Kennung wird z. B. angezeigt, wenn 'pool\_id' auf den Zwischenspeicher des Pufferpools verweist, um in diesem Fall das Ermitteln des Pufferpools zu ermöglichen, auf den sich die Überwachungsdaten beziehen.

Neu erstellte Datenbanken haben einen Standardpufferpool namens IBM-DEFAULTBP mit einer Größe, die von der jeweiligen Plattform abhängt. Dieser Pufferpool weist die Sekundär-ID "1" auf. Zusätzlich zu diesem Pufferpool und den von Ihnen erstellten Pufferpools wird standardmäßig eine Gruppe von Systempufferpools erstellt, bei der die einzelnen Pufferpools jeweils für eine andere Seitengröße vorgesehen sind. IDs für diese Pufferpools können in Momentaufnahmen für das Monitorelement 'pool\_secondary\_id' angezeigt werden:

- Systempufferpool mit 32-KB-Seiten
- Systempufferpool mit 16-KB-Seiten
- Systempufferpool mit 8-KB-Seiten
- Systempufferpool mit 4-KB-Seiten

## pool\_temp\_data\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)

Gibt die Anzahl der Datenseiten an, die aus dem Pufferpool (logisch) für Tabellenbereiche für temporäre Tabellen angefordert wurden.

*Tabelle 962. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion)<br>- Pufferpoolmessdaten abrufen                                                                                    | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten<br>abrufen                                                                                | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)              | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) -<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im<br>XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONTAINER (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichscontainermessdaten abrufen                                                                      | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen                                                                              | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                        | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Mess-<br>daten abrufen (im XML-Dokument DETAILS<br>zurückgemeldet)                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                     | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)                | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für<br>SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                           | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten<br>für Paketcacheinträge abrufen                                            | ACTIVITY METRICS BASE             |

Tabelle 963. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter       |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Datenbank                | dbase                     | Pufferpool            |
| Tabellenbereich          | tablespace                | Pufferpool            |
| Pufferpool               | bufferpool                | Pufferpool            |
| Anwendung                | appl                      | Pufferpool            |
| Anwendung                | stmt                      | Pufferpool            |
| Dynamisches SQL          | dynsql                    | Pufferpool, Anweisung |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 964. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp      | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten      | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten      | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken      | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken      | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Datenbank        | event_db                                                  | -                     |
| Tabellenbereiche | event_tablespace                                          | -                     |
| Verbindung       | event_conn                                                | -                     |
| Anweisung        | event_stmt                                                | -                     |
| Aktivitäten      | event_activity                                            | Pufferpool, Anweisung |
| Paketcache       | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken      | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken      | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

In Verbindung mit dem Element **pool\_temp\_data\_p\_reads** kann anhand der folgenden Formel die Trefferquote für Datenseiten für Pufferpools in Tabellenbereichen für temporäre Tabellen berechnet werden:

$$1 - (\text{pool\_temp\_data\_p\_reads} / \text{pool\_temp\_data\_l\_reads})$$

Die Gesamttrefferquote für Pufferpools kann wie folgt berechnet werden:

$$1 - ((\text{pool\_data\_p\_reads} + \text{pool\_xda\_p\_reads} + \text{pool\_index\_p\_reads} + \text{pool\_temp\_data\_p\_reads} + \text{pool\_temp\_xda\_p\_reads} + \text{pool\_temp\_index\_p\_reads}) / (\text{pool\_data\_l\_reads} + \text{pool\_xda\_l\_reads} + \text{pool\_index\_l\_reads} + \text{pool\_temp\_data\_l\_reads} + \text{pool\_temp\_xda\_l\_reads} + \text{pool\_temp\_index\_l\_reads})) * 100\%$$

Diese Berechnung berücksichtigt alle Seiten (Index und Daten), die im Cache des Pufferpools gespeichert sind.

## pool\_temp\_data\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpooldaten (Monitorelement)

Gibt die Anzahl der Datensseiten an, die aus den Tabellenbereichscontainern (physisch) für Tabellenbereiche für temporäre Tabellen gelesen wurden.

*Tabelle 965. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion)<br>- Pufferpoolmessdaten abrufen                                                                                    | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten<br>abrufen                                                                                | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)              | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) -<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im<br>XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONTAINER (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichscontainermessdaten abrufen                                                                      | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen                                                                              | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                        | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Mess-<br>daten abrufen (im XML-Dokument DETAILS<br>zurückgemeldet)                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                     | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)                | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für<br>SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                           | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten<br>für Paketcacheinträge abrufen                                            | ACTIVITY METRICS BASE             |

Tabelle 966. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter       |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Datenbank                | dbase                     | Pufferpool            |
| Tabellenbereich          | tablespace                | Pufferpool            |
| Pufferpool               | bufferpool                | Pufferpool            |
| Anwendung                | appl                      | Pufferpool            |
| Anwendung                | stmt                      | Pufferpool            |
| Dynamisches SQL          | dynsql                    | Pufferpool, Anweisung |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 967. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Datenbank          | event_db                                                  | -                     |
| Tabellenbereiche   | event_tablespace                                          | -                     |
| Verbindung         | event_conn                                                | -                     |
| Anweisung          | event_stmt                                                | -                     |
| Aktivitäten        | event_activity                                            | Pufferpool, Anweisung |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Die Funktionalität zum Aufzeichnen von Pufferpooldaten auf Anweisungsebene wird für Anforderungen von Momentaufnahmen über die API und den Befehlszeilenprozessor (CLP) unterstützt.

In Verbindung mit dem Element **pool\_temp\_data\_1\_reads** kann mit der folgenden Formel die Trefferquote für Datenseiten für Pufferpools in Tabellenbereichen für temporäre Tabellen berechnet werden:

## pool\_temp\_index\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)

Gibt die Anzahl der Indexseiten an, die aus dem Pufferpool (logisch) für Tabellenbereiche für temporäre Tabellen angefordert wurden.

*Tabelle 968. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion) - Pufferpoolmessdaten abrufen                                                                              | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_CONNECTION (Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS (Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONTAINER (Tabellenfunktion) - Tabellenbereichscontainermessdaten abrufen                                                                | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion) - Tabellenbereichsmessdaten abrufen                                                                        | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK (Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS (Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT (Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                        | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                                         | ACTIVITY METRICS BASE             |

Tabelle 969. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter       |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Datenbank                | dbase                     | Pufferpool            |
| Tabellenbereich          | tablespace                | Pufferpool            |
| Pufferpool               | bufferpool                | Pufferpool            |
| Anwendung                | appl                      | Pufferpool            |
| Anwendung                | stmt                      | Pufferpool            |
| Dynamisches SQL          | dynsql                    | Pufferpool, Anweisung |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 970. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp      | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten      | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten      | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken      | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken      | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Datenbank        | event_db                                                  | -                     |
| Tabellenbereiche | event_tablespace                                          | -                     |
| Verbindung       | event_conn                                                | -                     |
| Anweisung        | event_stmt                                                | -                     |
| Aktivitäten      | event_activity                                            | Pufferpool, Anweisung |
| Paketcache       | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken      | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken      | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Mit diesem Element können Sie in Verbindung mit dem Element **pool\_temp\_index\_p\_reads** die Trefferquote für Indexseiten in Pufferpools, die sich in Tabellenbereichen für temporäre Tabellen befinden, anhand der folgenden Formel berechnen:

$$1 - (\text{pool\_temp\_index\_p\_reads} / \text{pool\_temp\_index\_l\_reads})$$



## pool\_temp\_index\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre Pufferpoolindizes (Monitorelement)

Gibt die Anzahl der Indexseiten an, die aus den Tabellenbereichscontainern (physisch) für Tabellenbereiche für temporäre Tabellen eingelesen wurden.

*Tabelle 971. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion)<br>- Pufferpoolmessdaten abrufen                                                                                    | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten<br>abrufen                                                                                | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)              | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) -<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im<br>XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONTAINER (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichscontainermessdaten abrufen                                                                      | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen                                                                              | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                        | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Mess-<br>daten abrufen (im XML-Dokument DETAILS<br>zurückgemeldet)                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                     | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)                | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für<br>SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                           | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten<br>für Paketcacheinträge abrufen                                            | ACTIVITY METRICS BASE             |

Tabelle 972. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter       |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Datenbank                | dbase                     | Pufferpool            |
| Tabellenbereich          | tablespace                | Pufferpool            |
| Pufferpool               | bufferpool                | Pufferpool            |
| Anwendung                | appl                      | Pufferpool            |
| Anwendung                | stmt                      | Pufferpool            |
| Dynamisches SQL          | dynsql                    | Pufferpool, Anweisung |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 973. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Datenbank          | event_db                                                  | -                     |
| Tabellenbereiche   | event_tablespace                                          | -                     |
| Verbindung         | event_conn                                                | -                     |
| Anweisung          | event_stmt                                                | -                     |
| Aktivitäten        | event_activity                                            | Pufferpool, Anweisung |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Mit diesem Element können Sie in Verbindung mit dem Element **pool\_temp\_index\_l\_reads** die Trefferquote für Indexseiten in Pufferpools, die sich in Tabellenbereichen für temporäre Tabellen befinden, anhand der folgenden Formel berechnen:

$$1 - (\text{pool\_temp\_index\_p\_reads} / \text{pool\_temp\_index\_l\_reads})$$

## pool\_temp\_xda\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)

Gibt die Anzahl der Datenseiten für XML-Speicherobjekte (XDAs) an, die aus dem Pufferpool (logisch) für temporäre Tabellenbereiche angefordert wurden.

*Tabelle 974. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion) - Pufferpoolmessdaten abrufen                                                                              | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_CONNECTION (Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS (Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONTAINER (Tabellenfunktion) - Tabellenbereichscontainermessdaten abrufen                                                                | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion) - Tabellenbereichsmessdaten abrufen                                                                        | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK (Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS (Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT (Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                        | ACTIVITY METRICS BASE             |

*Tabelle 975. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Pufferpool      |
| Tabellenbereich          | tablespace                | Pufferpool      |

Tabelle 975. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung (Forts.)

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter       |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Pufferpool               | bufferpool                | Pufferpool            |
| Anwendung                | appl                      | Pufferpool            |
| Anwendung                | stmt                      | Pufferpool            |
| Dynamisches SQL          | dynsql                    | Pufferpool, Anweisung |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 976. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp      | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten      | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten      | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken      | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken      | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Datenbank        | event_db                                                  | -                     |
| Tabellenbereiche | event_tablespace                                          | -                     |
| Verbindung       | event_conn                                                | -                     |
| Anweisung        | event_stmt                                                | -                     |
| Aktivitäten      | event_activity                                            | Pufferpool, Anweisung |
| Paketcache       | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken      | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken      | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Mit dem Monitorelement **pool\_temp\_xda\_l\_reads** lässt sich in Verbindung mit den Monitorelementen **pool\_temp\_xda\_p\_reads**, **pool\_temp\_data\_l\_reads** und **pool\_temp\_data\_p\_reads** anhand der folgenden Formel die Trefferquote für Daten-seiten in Pufferpools in Tabellenbereichen für temporäre Tabellen berechnen:

$$1 - \left( \frac{\text{pool\_temp\_data\_p\_reads} + \text{pool\_temp\_xda\_p\_reads}}{\text{pool\_temp\_data\_l\_reads} + \text{pool\_temp\_xda\_l\_reads}} \right)$$

## pool\_temp\_xda\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für temporäre XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)

Gibt die Anzahl der Datenseiten für XML-Speicherobjekte (XDAs) an, die aus den Tabellenbereichscontainern (physisch) für temporäre Tabellenbereiche eingelesen wurden.

*Tabelle 977. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion) - Pufferpoolmessdaten abrufen                                                                              | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_CONNECTION (Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS (Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONTAINER (Tabellenfunktion) - Tabellenbereichscontainermessdaten abrufen                                                                | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion) - Tabellenbereichsmessdaten abrufen                                                                        | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK (Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS (Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT (Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                        | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                                         | ACTIVITY METRICS BASE             |

Tabelle 978. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter       |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Datenbank                | dbase                     | Pufferpool            |
| Tabellenbereich          | tablespace                | Pufferpool            |
| Pufferpool               | bufferpool                | Pufferpool            |
| Anwendung                | appl                      | Pufferpool            |
| Anwendung                | stmt                      | Pufferpool            |
| Dynamisches SQL          | dynsql                    | Pufferpool, Anweisung |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 979. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Datenbank          | event_db                                                  | -                     |
| Tabellenbereiche   | event_tablespace                                          | -                     |
| Verbindung         | event_conn                                                | -                     |
| Anweisung          | event_stmt                                                | -                     |
| Aktivitäten        | event_activity                                            | Pufferpool, Anweisung |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Mit dem Monitorelement **pool\_temp\_xda\_p\_reads** lässt sich in Verbindung mit den Monitorelementen **pool\_temp\_xda\_l\_reads**, **pool\_temp\_data\_l\_reads** und **pool\_temp\_data\_p\_reads** anhand der folgenden Formel die Trefferquote für Daten-seiten in Pufferpools in Tabellenbereichen für temporäre Tabellen berechnen:

$$1 - ((\text{pool\_temp\_data\_p\_reads} + \text{pool\_temp\_xda\_p\_reads}) / (\text{pool\_temp\_data\_l\_reads} + \text{pool\_temp\_xda\_l\_reads}))$$

---

## pool\_watermark - Obere Grenze für Speicherpool

Die umfangreichste Größe eines Speicherpools seit dessen Erstellung. Dieser Wert wird in Byte angegeben.

### Elementkennung

pool\_watermark

### Elementtyp

Information

*Tabelle 980. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | memory_pool               | Einfach         |
| Datenbank                | memory_pool               | Einfach         |
| Anwendung                | memory_pool               | Einfach         |

*Tabelle 981. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_dbmemuse            | -               |
| Verbindung  | event_connmemuse          | -               |

### Verwendung

In kontinuierlich ausgeführten Systemen können die Elemente *pool\_watermark* und *pool\_config\_size* zusammen verwendet werden, um mögliche Speicherprobleme vorherzusagen.

Hierzu kann beispielsweise in regelmäßigen Abständen (z. B. täglich) eine Momentaufnahme erstellt werden, um die Werte von *pool\_watermark* und *pool\_config\_size* zu untersuchen. Wenn Sie feststellen, dass sich der Wert von *pool\_watermark* immer mehr an den Wert von *pool\_config\_size* annähert (ein frühzeitiger Indikator für potenzielle zukünftige Speicherprobleme), kann dies darauf hinweisen, dass die Größe des Speicherpools erhöht werden sollte.

---

## pool\_write\_time - Gesamtzeit für physische Schreibvorgänge für Pufferpool (Monitorelement)

Gibt die Gesamtzeit an, die für das physische Schreiben von Daten- oder Indexseiten aus dem Pufferpool auf Platte aufgewendet wird. Die verstrichene Zeit wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 982. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                   | Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion) - Pufferpoolmessdaten abrufen                                                                | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_CONNECTION (Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 982. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                                                   | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) -<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                                  | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im<br>XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen                                                                              | DATA OBJECT METRICS BASE                 |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                        | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Mess-<br>daten abrufen (im XML-Dokument DETAILS<br>zurückgemeldet)                  | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                     | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)                | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für<br>SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                           | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten<br>für Paketcacheinträge abrufen                                            | ACTIVITY METRICS BASE                    |

*Tabelle 983. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| <b>Ebene der Momentaufnahme</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Datenbank                       | dbase                            | Pufferpool             |
| Tabellenbereich                 | tablespace                       | Pufferpool             |
| Pufferpool                      | bufferpool                       | Pufferpool             |
| Anwendung                       | appl                             | Pufferpool             |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 984. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| <b>Ereignistyp</b> | <b>Logische Datengruppierung</b>                             | <b>Monitorschalter</b> |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument<br>'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                        | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |



Tabelle 984. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter       |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE  |
| Datenbank          | event_db                                             | -                     |
| Tabellenbereiche   | event_tablespace                                     | -                     |
| Verbindung         | event_conn                                           | -                     |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.       | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Verwenden Sie dieses Element zusammen mit den Monitorelementen **pool\_data\_writes** und **pool\_index\_writes** zur Berechnung der durchschnittlichen Zeit für Schreiboperationen für Seiten. Dieser Durchschnittswert ist wichtig, da er auf einen E/A-Wartestatus hinweisen kann, der wiederum darauf hinweisen kann, dass Daten auf eine andere Einheit versetzt werden sollten.

Auf Datenbank- und Tabellenbereichsebene umfasst dieses Element den Wert des Monitorelements **pool\_async\_write\_time**.

## pool\_xda\_l\_reads - Logische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)

Gibt die Anzahl der Datenseiten für XML-Speicherobjekte (XDAs) an, die aus dem Pufferpool (logisch) für reguläre Tabellenbereiche und LOB-Tabellenbereiche angefordert wurden.

Tabelle 985. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                   | Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion) - Pufferpoolmessdaten abrufen                                                                | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_CONNECTION (Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS (Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 985. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                                                   | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im<br>XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_CONTAINER (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichscontainermessdaten abrufen                                                                      | DATA OBJECT METRICS BASE                 |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen                                                                              | DATA OBJECT METRICS BASE                 |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                        | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Mess-<br>daten abrufen (im XML-Dokument DETAILS<br>zurückgemeldet)                  | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                     | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)                | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für<br>SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                           | ACTIVITY METRICS BASE                    |

*Tabelle 986. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| <b>Ebene der Momentaufnahme</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Datenbank                       | dbase                            | Pufferpool             |
| Tabellenbereich                 | tablespace                       | Pufferpool             |
| Pufferpool                      | bufferpool                       | Pufferpool             |
| Anwendung                       | appl                             | Pufferpool             |
| Anwendung                       | stmt                             | Pufferpool             |
| Dynamisches SQL                 | dynsql                           | Pufferpool, Anweisung  |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 987. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| <b>Ereignistyp</b> | <b>Logische Datengruppierung</b>                             | <b>Monitorschalter</b> |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument<br>'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                        | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |

Tabelle 987. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter       |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | -                     |
| Datenbank          | event_db                                             | -                     |
| Tabellenbereiche   | event_tablespace                                     | -                     |
| Verbindung         | event_conn                                           | -                     |
| Anweisung          | event_stmt                                           | -                     |
| Aktivitäten        | event_activity                                       | Pufferpool, Anweisung |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.       | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Dieser Zähler schließt Zugriffe auf folgende Daten ein:

- Daten, die sich bereits im Pufferpool befinden, wenn der Datenbankmanager die Seite verarbeiten muss
- Daten, die in den Pufferpool eingelesen werden, bevor der Datenbankmanager die Seite verarbeiten kann

Verwenden Sie die Monitorelemente **pool\_xda\_l\_reads**, **pool\_xda\_p\_reads**, **pool\_data\_l\_reads** und **pool\_data\_p\_reads** zur Berechnung der Trefferquote für Datenseiten im Pufferpool anhand der folgenden Formel:

$$1 - \left( \frac{\text{pool\_data\_p\_reads} + \text{pool\_xda\_p\_reads}}{\text{pool\_data\_l\_reads} + \text{pool\_xda\_l\_reads}} \right)$$

Die Gesamttrefferquote für Pufferpools kann wie folgt berechnet werden:

$$1 - \left( \frac{\text{pool\_data\_p\_reads} + \text{pool\_xda\_p\_reads} + \text{pool\_index\_p\_reads} + \text{pool\_temp\_data\_p\_reads} + \text{pool\_temp\_xda\_p\_reads} + \text{pool\_temp\_index\_p\_reads}}{\text{pool\_data\_l\_reads} + \text{pool\_xda\_l\_reads} + \text{pool\_index\_l\_reads} + \text{pool\_temp\_data\_l\_reads} + \text{pool\_temp\_xda\_l\_reads} + \text{pool\_temp\_index\_l\_reads}} \right) * 100\%$$

Diese Berechnung berücksichtigt alle Seiten (Index und Daten), die im Cache des Pufferpools gespeichert sind.

Eine Erhöhung der Pufferpoolgröße führt im Allgemeinen zu einer Verbesserung der Trefferquote, wenngleich das Verhältnis zwischen Erhöhung und zusätzlichem Nutzen ab einem gewissen Punkt abnimmt. Im Idealfall (das heißt, wenn ein Pufferpool zugeordnet werden könnte, der ausreichend groß ist, um die gesamte Datenbank zu speichern) ließe sich eine Trefferquote von 100 % erreichen, sobald das

System betriebsbereit wäre. In den meisten Fällen ist dies jedoch unrealistisch. Die Bedeutung der Trefferquote hängt vom Umfang der Daten ab sowie davon, wie auf diese Daten zugegriffen wird. Eine sehr große Datenbank, in der gleichmäßig auf Daten zugegriffen wird, hat in der Regel eine schlechte Trefferquote. Bei sehr großen Tabellen lässt sich daran nicht viel ändern. In diesem Fall ist es sinnvoller, die Aufmerksamkeit auf kleinere Tabellen, auf die häufig zugegriffen wird, sowie auf die Indizes zu konzentrieren.

## pool\_xda\_p\_reads - Physische Lesevorgänge für XDA-Daten im Pufferpool (Monitorelement)

Gibt die Anzahl der Datenseiten für XML-Speicherobjekte (XDAs) an, die aus den Tabellenbereichscontainern (physisch) für reguläre Tabellenbereiche und LOB-Tabellenbereiche eingelesen wurden.

*Tabelle 988. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion) - Pufferpoolmessdaten abrufen                                                                              | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_CONNECTION (Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS (Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion) - Tabellenbereichsmessdaten abrufen                                                                        | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK (Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS (Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |

Tabelle 988. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheeinträge abrufen | ACTIVITY METRICS BASE             |

Tabelle 989. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter       |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Datenbank                | dbase                     | Pufferpool            |
| Tabellenbereich          | tablespace                | Pufferpool            |
| Pufferpool               | bufferpool                | Pufferpool            |
| Anwendung                | appl                      | Pufferpool            |
| Anwendung                | stmt                      | Pufferpool            |
| Dynamisches SQL          | dynsql                    | Pufferpool, Anweisung |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 990. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Datenbank          | event_db                                                  | -                     |
| Tabellenbereiche   | event_tablespace                                          | -                     |
| Verbindung         | event_conn                                                | -                     |
| Anweisung          | event_stmt                                                | -                     |
| Aktivitäten        | event_activity                                            | Pufferpool, Anweisung |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Mithilfe der Monitorelemente **pool\_async\_xda\_reads** und **pool\_xda\_p\_reads** können Sie die Anzahl der physischen Lesevorgänge berechnen, die synchron für XML-Speicherobjektdatenseiten ausgeführt wurden (d. h. der physischen Lesevorgänge für Datenseiten, die von Datenbankmanageragenten an XML-Daten ausgeführt wurden). Hierfür wird folgende Formel verwendet:

$$\text{pool\_xda\_p\_reads} - \text{pool\_async\_xda\_reads}$$

Ein Vergleich des Verhältnisses von asynchronen zu synchronen Lesevorgängen gibt Aufschluss darüber, wie effektiv die Vorablesefunktionen arbeiten. Dieses Element kann bei der Optimierung des Konfigurationsparameters **num\_ioservers** hilfreich sein.

Verwenden Sie die Monitorelemente **pool\_xda\_l\_reads**, **pool\_xda\_p\_reads**, **pool\_data\_l\_reads** und **pool\_data\_p\_reads** zur Berechnung der Trefferquote für Datenseiten im Pufferpool anhand der folgenden Formel:

$$1 - \left( \frac{\text{pool\_data\_p\_reads} + \text{pool\_xda\_p\_reads}}{\text{pool\_data\_l\_reads} + \text{pool\_xda\_l\_reads}} \right)$$

---

## pool\_xda\_writes - Schreibvorgänge für XDA-Pufferpooldaten (Monitorelement)

Gibt an, wie häufig eine Datenseite für ein XML-Speicherobjekt (XDA) aus dem Pufferpool physisch auf Platte geschrieben wurde.

*Tabelle 991. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion) - Pufferpoolmessdaten abrufen                                                                                 | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion) - Tabellenbereichsmessdaten abrufen                                                                           | DATA OBJECT METRICS BASE          |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 991. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                                    | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                                      | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet)     | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für<br>SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                            | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten<br>für Paketcacheinträge abrufen                             | ACTIVITY METRICS BASE                    |

*Tabelle 992. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| <b>Ebene der Momentaufnahme</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Datenbank                       | dbase                            | Pufferpool             |
| Tabellenbereich                 | tablespace                       | Pufferpool             |
| Pufferpool                      | bufferpool                       | Pufferpool             |
| Anwendung                       | appl                             | Pufferpool             |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 993. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| <b>Ereignistyp</b> | <b>Logische Datengruppierung</b>                             | <b>Monitorschalter</b> |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument<br>'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                        | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument<br>'system_metrics' zurückge-<br>meldet.         | REQUEST METRICS BASE   |
| Datenbank          | event_db                                                     | -                      |
| Tabellenbereiche   | event_tablespace                                             | -                      |
| Verbindung         | event_conn                                                   | -                      |
| Paketcache         | Im Dokument<br>'activity_metrics' zurückge-<br>meldet.       | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                             | REQUEST METRICS BASE   |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                             | REQUEST METRICS BASE   |

Tabelle 993. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp                                                                                                                                                                                                                                                  | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| * Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die <i>Änderung im Wert</i> für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder. |                           |                 |

## Verwendung

Mit diesem Monitorelement lässt sich ermitteln, ob die Leistung unter Umständen verbessert werden kann, indem die Anzahl der für die Datenbank verfügbaren Pufferpoolseiten erhöht wird. Bei Datenbanken mit XML-Daten ist es möglicherweise sinnvoll, das Verhältnis von Seitenschreibvorgängen im Pufferpool zu den Seitenlesevorgängen im Pufferpool sowohl für XML-Daten (mit den Monitorelementen **pool\_xda\_writes** und **pool\_xda\_p\_reads**) als auch für relationale Datentypen (mit den Monitorelementen **pool\_data\_writes** und **pool\_data\_p\_reads**) zu untersuchen.

Verwenden Sie die Monitorelemente **pool\_xda\_l\_reads**, **pool\_xda\_p\_reads**, **pool\_data\_l\_reads** und **pool\_data\_p\_reads** zur Berechnung der Trefferquote für Datenseiten im Pufferpool anhand der folgenden Formel:

$$1 - \left( \frac{\text{pool\_data\_p\_reads} + \text{pool\_xda\_p\_reads}}{\text{pool\_data\_l\_reads} + \text{pool\_xda\_l\_reads}} \right)$$

## post\_shrthreshold\_hash\_joins - Hash-Joins nach Schwellenwertüberschreitung

Die Gesamtanzahl der Hash-Joins, die vom Drosselungsalgorithmus des Sortierspeichers gedrosselt wurden. Einem gedrosselter Hash-Join wurde mit Grant weniger Speicher zugeordnet als vom Sortierspeichermanager angefordert wurde.

Tabelle 994. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | -               |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 995. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

Ein Hash-Join wird dann gedrosselt, wenn die Speicherzuordnung aus dem gemeinsam genutzten Sortierspeicher nahe an der Grenze ist, die mit dem Datenbankkonfigurationsparameter *sheapthres\_shr* festgelegt wurde. Diese Drosselung führt zu einer deutlichen Reduzierung der Überläufe über den Grenzwert von *sheapthres\_shr* in einem System, das nicht ordnungsgemäß konfiguriert wurde. Die in diesem Element gelieferten Daten geben nur die Hash-Joins wieder, die Speicherkapazitäten verwenden, die aus dem gemeinsam genutzten Sortierspeicher zugeordnet wurden.



## post\_shrthreshold\_sorts - Sortiervorgänge im gemeinsamen Sortierspeicher nach Schwellenwertüberschreitung (Monitorelement)

Die Gesamtanzahl der Sortiervorgänge, die vom Drosselungsalgorithmus des Sortierspeichers gedrosselt wurden. Ein gedrosselter Sortiervorgang wurde mit Grant weniger Speicher zugeordnet als vom Sortierspeichermanager angefordert wurde.

*Tabelle 996. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                        | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                                         | ACTIVITY METRICS BASE             |

*Tabelle 997. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Sortierung      |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 998. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Datenbank          | event_db                                                  | -                     |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Ein Sortiervorgang wird dann gedrosselt, wenn die Speicherzuordnung für Sortiervorgänge nahe an der Grenze ist, die mit dem Datenbankkonfigurationsparameter **sheapthres\_shr** festgelegt wurde. Diese Drosselung führt zu einer deutlichen Reduzierung der Überläufe über den Grenzwert von **sheapthres\_shr** in einem System, das nicht ordnungsgemäß konfiguriert wurde. Die in diesem Element gelieferten Daten geben nur die Sortiervorgänge wieder, die Speicherkapazitäten verwenden, die aus dem gemeinsam genutzten Sortierspeicher zugeordnet wurden.

## post\_threshold\_hash\_joins - Schwellenwert für Hash-Joins

Gibt an, wie häufig insgesamt eine Zwischenspeichieranforderung für Hash-Joins begrenzt wurde, weil der gemeinsame oder private Sortierspeicherbereich gleichzeitig verwendet wurde.

### Elementkennung

post\_threshold\_hash\_joins

### Elementtyp

Zähler

Tabelle 999. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | db2                       | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Ist dieser Wert hoch (mehr als 5% des Wertes für 'hash\_join\_overflows'), sollte der Schwellenwert für Sortierspeicher erhöht werden.

---

## post\_threshold\_olap\_funcs - Schwellenwert für OLAP-Funktionen (Monitorelement)

Die Anzahl der OLAP-Funktionen, die Sortierspeicher angefordert haben, nachdem der Schwellenwert für Sortierspeicher überschritten wurde.

*Tabelle 1000. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | db2                       | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Sortiervorgänge, Hash-Joins und OLAP-Funktionen sind Beispiele für Operationen, bei denen ein Sortierspeicher verwendet wird. Unter normalen Umständen ordnet der Datenbankmanager Sortierspeicher unter Verwendung des für den Konfigurationsparameter 'sortheap' angegebenen Wertes zu. Überschreitet die für Sortierspeicher zugeordnete Speicherkapazität den Schwellenwert für Sortierspeicher (Konfigurationsparameter 'sheapthres'), ordnet der Datenbankmanager Sortierspeicher unter Verwendung eines kleineren Wertes zu, als vom Konfigurationsparameter 'sortheap' angegeben.

OLAP-Funktionen, die nach Erreichen des Schwellenwerts für Sortierspeicher gestartet werden, erhalten dann möglicherweise nicht die für sie optimale Speicherkapazität.

Es empfiehlt sich, die Konfigurationsparameter 'sheapthres' und 'sortheap' zu ändern, um die Leistung von Sortiervorgängen, Hash-Joins und OLAP-Funktionen sowie die Systemleistung insgesamt zu verbessern.

Erhöhen Sie den Schwellenwert für Sortierspeicher (sheapthres), wenn das Element 'post\_threshold\_olap\_funcs' einen hohen Wert aufweist.

---

## post\_threshold\_sorts - Sortiervorgänge nach Schwellenwertüberschreitung (Monitorelement)

Die Anzahl der Sortiervorgänge, die Sortierspeicher angefordert haben, nachdem der Schwellenwert für Sortierspeicher überschritten wurde.

*Tabelle 1001. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 1001. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                                                   | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) -<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                                  | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im<br>XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                        | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Mess-<br>daten abrufen (im XML-Dokument DETAILS<br>zurückgemeldet)                  | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                     | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)                | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für<br>SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                           | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten<br>für Paketcacheeinträge abrufen                                           | ACTIVITY METRICS BASE                    |

*Tabelle 1002. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| <b>Ebene der Momentaufnahme</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Datenbankmanager                | db2                              | Sortierung             |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 1003. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| <b>Ereignistyp</b> | <b>Logische Datengruppierung</b>                             | <b>Monitorschalter</b> |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument<br>'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                        | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument<br>'system_metrics' zurückge-<br>meldet.         | REQUEST METRICS BASE   |

Tabelle 1003. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung                      | Monitorschalter       |
|-------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Paketcache  | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet. | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken | event_scmetrics*                               | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken | event_wlmetrics*                               | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Unter normalen Umständen ordnet der Datenbankmanager Sortierspeicher unter Verwendung des für den Konfigurationsparameter **sortheap** angegebenen Wertes zu. Überschreitet die für Sortierspeicher zugeordnete Speicherkapazität den Schwellenwert für Sortierspeicher (Konfigurationsparameter **sheapthres**), ordnet der Datenbankmanager Sortierspeicher unter Verwendung eines kleineren Wertes zu, als vom Konfigurationsparameter **sortheap** angegeben.

Jeder aktive Sortiervorgang im System ordnet Speicher zu, was dazu führen kann, dass für die Sortierung eine übermäßige Menge des verfügbaren Systemspeichers verbraucht wird. Sortiervorgänge, die nach Erreichen des Schwellenwerts für Sortierspeicher gestartet werden, erhalten dann zwar möglicherweise nicht die für sie optimale Speicherkapazität, wovon jedoch unter Umständen die Systemleistung insgesamt profitiert. Durch Änderung der Konfigurationsparameter für den Schwellenwert für Sortierspeicher und für die Sortierspeichergröße können die Leistung von Sortiervorgängen und die Systemleistung insgesamt verbessert werden. Ist der Wert dieses Elements hoch, können folgende Aktionen ausgeführt werden:

- Erhöhen des Schwellenwerts für Sortierspeicher (**sheapthres**) oder
- Anpassen der Anwendungen mittels entsprechender Änderungen an den SQL-Abfragen zur Verwendung von weniger oder kleineren Sortiervorgängen

## prefetch\_wait\_time - Auf Vorablesezugriff gewartete Zeit (Monitorelement)

Die Zeit, die eine Anwendung darauf gewartet hat, bis ein E/A-Server (Vorablesefunktion) Seiten fertig in den Pufferpool geladen hat. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

Tabelle 1004. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Pufferpool      |
| Anwendung                | appl                      | Pufferpool      |

Tabelle 1005. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |

### Verwendung

Dieses Element kann verwendet werden, um mit der Anzahl der E/A-Server und den E/A-Servergrößen durch entsprechende Änderungen zu experimentieren.

---

## prep\_time - Vorbereitungszeit (Monitorelement)

Die für die Vorbereitung einer SQL-Anweisung erforderliche Zeit (in Millisekunden); (falls es sich bei der Aktivität um eine SQL-Anweisung handelt, andernfalls ist der Wert 0).

*Tabelle 1006. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen | Immer erfasst                     |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheeinträge abrufen | Immer erfasst                     |

*Tabelle 1007. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter   |
|-------------|---------------------------|-------------------|
| Aktivitäten | event_activity            | -                 |
| Paketcache  | -                         | COLLECT BASE DATA |

### Verwendung

Das Monitorelement 'prep\_time' gibt an, wie viel Zeit für die Vorbereitung einer SQL-Anweisung benötigt wurde (falls es sich bei dieser Aktivität um eine SQL-Anweisung handelte), als die Anweisung zum ersten Mal in den DB2-Paketcache eingefügt wurde. Diese Vorbereitungszeit ist nicht Teil der Aktivitätslaufzeit; sie stellt auch nicht den Zeitraum dar, der während eines bestimmten Aufrufs der Anweisung vergangen ist, falls sich die Anweisung vor dem Aufruf bereits im Paketcache befand.

---

## prep\_time\_best - Beste Vorbereitungszeit für Anweisung (Monitorelement)

Die kürzeste Zeitspanne (in Millisekunden), die für die Vorbereitung einer bestimmten SQL-Anweisung erforderlich war.

*Tabelle 1008. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Dynamisches SQL          | dynsql                    | Einfach         |

### Verwendung

Dieser Wert wird zusammen mit **prep\_time\_worst** verwendet, um SQL-Anweisungen zu ermitteln, deren Kompilierung mit hohem Systemaufwand verbunden ist.

---

## prep\_time\_worst - Schlechteste Vorbereitungszeit für Anweisung (Monitorelement)

Die längste Zeitspanne (in Millisekunden), die für die Vorbereitung einer bestimmten SQL-Anweisung erforderlich war.

*Tabelle 1009. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Dynamisches SQL          | dynsql                    | Einfach         |

### Verwendung

Dieser Wert wird zusammen mit **prep\_time\_best** verwendet, um SQL-Anweisungen zu ermitteln, deren Kompilierung mit hohem Systemaufwand verbunden ist.

---

## prev\_uow\_stop\_time - Zeitmarke bei Beendigung der vorherigen UOW (Unit of Work)

Dies ist der Zeitpunkt, zu dem die UOW (Unit of Work) abgeschlossen wurde.

### Elementkennung

prev\_uow\_stop\_time

### Elementtyp

Zeitmarke

*Tabelle 1010. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter                  |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Anwendung                | appl                      | UOW (Unit of Work),<br>Zeitmarke |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | UOW (Unit of Work),<br>Zeitmarke |

*Tabelle 1011. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Transaktion | event_xact                | -               |

### Verwendung

Dieses Element kann zusammen mit dem Element *uow\_stop\_time* verwendet werden, um die zwischen COMMIT-/ROLLBACK-Punkten insgesamt verstrichene Zeit zu berechnen, und zusammen mit dem Element *uow\_start\_time*, um die Zeit zu berechnen, die zwischen UOWs (Units of Work, Arbeitseinheiten) in der Anwendung verbracht wurde. Es kann sich um folgende Zeitpunkte handeln:

- Bei Anwendungen, die sich momentan in einer UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) befinden: Der Zeitpunkt, zu dem die letzte UOW beendet wurde.
- Bei Anwendungen, die in keiner UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) enthalten sind (die Anwendung hat eine UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) abgeschlossen, aber noch keine neue gestartet), ist dies die Stoppzeit der letzten UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit), die vor der

soeben beendeten UOW abgeschlossen wurde. Die Stoppzeit der soeben beendeten UOW wird im Element 'uow\_stop\_time' angegeben.

- Bei Anwendungen in der ersten UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) entspricht die Zeitmarke der Zeitmarke bei Fertigstellung der Verbindungsanforderung.

---

## priv\_workspace\_num\_overflows - Überläufe des privaten Arbeitsbereichs

Gibt an, wie häufig ein Überlauf von privaten Arbeitsbereichen über die Grenzen des für sie reservierten Speichers auftrat.

**Anmerkung:** Dieses Monitorelement wird nicht weiter unterstützt. Die Verwendung dieses Monitorelements löst keine Fehlernachricht aus. Es wird jedoch kein gültiger Wert zurückgegeben. Von einer Verwendung dieses Elements, das in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten.

*Tabelle 1012. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 1013. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |

### Verwendung

Dieses Element wird zusammen mit dem Monitorelement 'priv\_workspace\_size\_top' verwendet, um zu ermitteln, ob die Größe des privaten Arbeitsbereichs erhöht werden muss, um Überläufe zu vermeiden. Überläufe des privaten Arbeitsbereichs können zu Leistungseinbußen führen sowie zu Fehlern aufgrund von Speicherengpässen seitens der anderen Zwischenspeicher, die aus dem privaten Speicher des Agenten zugeordnet wurden.

Auf Datenbankebene stammt das gemeldete Element aus demselben privaten Arbeitsbereich wie das Element, für das dieselbe maximale Größe des privaten Arbeitsbereichs gemeldet wurde. Auf Anwendungsebene handelt es sich um die Anzahl der Überläufe für den Arbeitsbereich jedes Agenten, der für die aktuelle Anwendung ausgeführt worden ist.

---

## priv\_workspace\_section\_inserts - Einfügungen von Abschnitten in den privaten Arbeitsbereich

Einfügungen von SQL-Abschnitten durch eine Anwendung in den privaten Arbeitsbereich.

**Anmerkung:** Dieses Monitorelement wird nicht weiter unterstützt. Die Verwendung dieses Monitorelements löst keine Fehlernachricht aus. Es wird jedoch kein



gültiger Wert zurückgegeben. Von einer Verwendung dieses Elements, das in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten.

*Tabelle 1014. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 1015. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |

### Verwendung

Die Arbeitskopie von ausführbaren Abschnitten wird im privaten Arbeitsbereich gespeichert.

Dieser Zähler gibt an, wie häufig eine Kopie nicht verfügbar war und eingefügt werden musste. Auf Datenbankebene ist dies die kumulative Summe aller Einfügungen für alle Anwendungen in allen privaten Arbeitsbereichen der Datenbank. Auf Anwendungsebene ist dies die kumulative Summe aller Einfügungen für alle Abschnitte im privaten Arbeitsbereich für diese Anwendung.

In einer Konzentratenumgebung, in der Agenten verschiedenen Anwendungen zugeordnet werden, sind unter Umständen zusätzliche Einfügungen in den privaten Arbeitsbereich erforderlich, wenn für einen neuen Agenten in dessen privaten Arbeitsspeicher nicht der erforderliche Abschnitt verfügbar ist.

---

## priv\_workspace\_section\_lookups - Suchvorgänge für Abschnitte im privaten Arbeitsbereich

Suchvorgänge für SQL-Abschnitte durch eine Anwendung im privaten Arbeitsbereich ihres Agenten.

**Anmerkung:** Dieses Monitorelement wird nicht weiter unterstützt. Die Verwendung dieses Monitorelements löst keine Fehlernachricht aus. Es wird jedoch kein gültiger Wert zurückgegeben. Von einer Verwendung dieses Elements, das in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten.

*Tabelle 1016. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 1017. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |

### Verwendung

Jede Anwendung hat Zugriff auf den privaten Arbeitsbereich des Agenten, der für sie ausgeführt wird.

Dieser Zähler gibt an, wie oft auf den privaten Arbeitsbereich zugegriffen wurde, um für eine Anwendung nach einem bestimmten Abschnitt zu suchen. Auf Datenbankebene ist dies die kumulative Summe aller Suchvorgänge für alle Anwendungen in allen privaten Arbeitsbereichen der Datenbank. Auf Anwendungsebene ist dies die kumulative Summe aller Suchvorgänge für alle Abschnitte im privaten Arbeitsbereich für diese Anwendung.

Dieses Element kann zusammen mit dem Monitorelement 'Einfügungen von Abschnitten in den privaten Arbeitsbereich' verwendet werden, um die Größe des privaten Arbeitsbereichs zu optimieren. Die Größe des gemeinsamen Arbeitsbereichs wird vom Konfigurationsparameter 'applheapsz' gesteuert.

---

## priv\_workspace\_size\_top - Maximale Größe des privaten Arbeitsbereichs

Die umfangreichste Größe, die der private Arbeitsbereich bisher erreicht hat.

**Anmerkung:** Dieses Monitorelement wird nicht weiter unterstützt. Die Verwendung dieses Monitorelements löst keine Fehlernachricht aus. Es wird jedoch kein gültiger Wert zurückgegeben. Von einer Verwendung dieses Elements, das in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten.

Tabelle 1018. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Tabelle 1019. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |

### Verwendung

Jeder Agent verfügt über einen privaten Arbeitsbereich, auf den die Anwendung, für die er ausgeführt wird, Zugriff hat. Dieses Element gibt die maximale Anzahl der Byte an, die ein beliebiger Agent, der für die Anwendung ausgeführt wird, aus einem privaten Arbeitsbereich angefordert hat. Auf Datenbankebene ist dies die maximale Anzahl der Byte, die aus allen privaten Arbeitsbereichen für alle mit der aktuellen Datenbank verbundenen Agenten angefordert wurde. Auf Anwendungsebene ist dies die maxi-

male Größe unter allen privaten Arbeitsbereichen von Agenten, die für die aktuelle Anwendung ausgeführt worden sind.

Findet ein Überlauf des privaten Arbeitsbereichs statt, wird Speicher temporär von anderen Entitäten im privaten Speicher der Agenten "ausgeliehen". Dies kann zu Fehlermeldungen aufgrund eines Speicherengpasses seitens dieser Entitäten sowie zu Leistungseinbußen führen. Die Wahrscheinlichkeit eines Überlaufs kann gesenkt werden, indem der Wert für APPLHEAPSZ erhöht wird.

---

## product\_name - Produktname

Angaben zur Version der ausgeführten DB2-Instanz.

*Tabelle 1020. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | db2                       | Einfach         |

---

## progress\_completed\_units - Abgeschlossene UOWs bei Verarbeitungsfortschritt

Die Anzahl der Arbeitseinheiten der aktuellen Phase, die bereits beendet sind.

*Tabelle 1021. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | progress                  | Einfach         |

Der Wert für dieses Element steigt im Normalfall während der Ausführung eines Dienstprogramms an. Dieses Element weist immer einen Wert auf, der kleiner-gleich dem Wert für *progress\_total\_units* ist (sofern beide Elemente definiert sind).

### Anmerkung:

1. Dieses Element wird möglicherweise nicht für alle Dienstprogramme angegeben.
2. Dieses Element wird in den vom Monitorelement *progress\_work\_metric* angezeigten Einheiten ausgedrückt.

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann der Umfang der innerhalb einer Phase bereits beendeten Arbeitseinheiten ermittelt werden. Für sich genommen kann dieses Element zum Überwachen der Aktivität eines aktivierten Dienstprogramms verwendet werden. Der Wert für das Element sollte im Laufe der Ausführung des Dienstprogramms konstant ansteigen. Steigt der Wert für *progress\_completed\_units* über einen längeren Zeitraum nicht an, liegt bei dem betreffenden Dienstprogramm möglicherweise eine Blockierung vor.

Mithilfe dieses Elements kann in Verbindung mit dem Element *progress\_total\_units* (sofern definiert) der Prozentsatz der bereits abgeschlossenen Arbeitseinheiten wie folgt berechnet werden:

$$\text{Prozentsatz abgeschlossener Arbeitseinheiten} = \frac{\text{progress\_completed\_units}}{\text{progress\_total\_units}} * 100$$

---

## progress\_description - Fortschrittsbeschreibung

Beschreibt die Arbeitsphase.

*Tabelle 1022. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | progress                  | Einfach         |

Beispielwerte für das Dienstprogramm LOAD:

- DELETE
- LOAD
- REDO

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann eine allgemeine Beschreibung zu einer Phase abgerufen werden.

---

## progress\_list\_attr - Attribute der aktuellen Fortschrittsliste

Dieses Element gibt an, wie eine Liste mit Elementen zur Angabe des Verarbeitungsfortschritts zu interpretieren ist.

*Tabelle 1023. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | progress list             | Einfach         |

### Verwendung

Als Wert für dieses Element kommt eine der folgenden Konstanten in Frage:

- `SQLM_ELM_PROGRESS_LIST_ATTR_SERIAL` - Die Elemente der Liste sind als eine Reihe aufeinander folgender Phasen zu interpretieren. Dies bedeutet, dass die abgeschlossene Arbeit dem Gesamtumfang der Arbeit für Element  $n$  entsprechen muss, bevor die abgeschlossene Arbeit für das Element  $n+1$  erstmals aktualisiert wird. Dieses Attribut beschreibt den Verarbeitungsfortschritt bei einer Task, die aus einer Reihe aufeinander folgender Phasen besteht, bei denen eine nachstehende Phase erst beginnen kann, wenn die vorangehende Phase vollständig abgeschlossen ist.
- `SQLM_ELM_PROGRESS_LIST_ATTR_CONCURRENT` - Alle Elemente in der Fortschrittsliste können jederzeit aktualisiert werden.

Mit diesem Element können Sie bestimmen, wie die Elemente einer Fortschrittsliste (`progress_list`) aktualisiert werden.

---

## progress\_list\_cur\_seq\_num - Aktuelle Folgenummer der Fortschrittsliste

Bei Dienstprogrammen mit mehreren aufeinander folgenden Phasen zeigt dieses Element die Nummer der aktuellen Phase an.

*Tabelle 1024. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | progress_list             | Einfach         |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann die aktuelle Phase eines mehrphasigen Dienstprogramms ermittelt werden. Siehe hierzu „progress\_seq\_num - Fortschrittsfolgenummer“.

---

## progress\_seq\_num - Fortschrittsfolgenummer

Nummer der Phase.

**Anmerkung:** Die Phasennummer wird nur für Dienstprogramme angezeigt, die mehrere Ausführungsphasen aufweisen.

*Tabelle 1025. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | progress                  | Einfach         |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann die Reihenfolge der Phasen eines mehrphasigen Dienstprogramms ermittelt werden. Die Phasen des Dienstprogramms werden in der Reihenfolge der Folgenummern für den Verarbeitungsfortschritt ausgeführt. Die aktuelle Phase eines mehrphasigen Dienstprogramms können Sie ermitteln, indem Sie den Wert für *progress\_seq\_num* mit dem Wert für *progress\_list\_current\_seq\_num* vergleichen.

---

## progress\_start\_time - Fortschrittsstartzeit

Eine Zeitmarke, die den Startzeitpunkt einer Phase angibt.

*Tabelle 1026. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | progress                  | Einfach         |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann ermittelt werden, wann eine Phase begonnen hat. Dieses Element wird ausgelassen, wenn eine Phase noch nicht begonnen hat.

---

## progress\_total\_units - Gesamtanzahl der UOWs bei Verarbeitungsfortschritt

Gesamtumfang der Arbeitseinheiten, die im Rahmen einer Phase ausgeführt werden müssen.

*Tabelle 1027. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | progress                  | Einfach         |

Bei einigen Dienstprogrammen kann der Gesamtumfang der Arbeitseinheiten möglicherweise nicht genau quantifiziert werden. Bei diesen Dienstprogrammen wird dieses Element fortlaufend aktualisiert. Andere Dienstprogramme wiederum kön-

nen möglicherweise keinen Schätzwert zum Gesamtumfang der Arbeitseinheiten angeben. Bei diesen Dienstprogrammen wird dieses Element ausgelassen.

Dieses Element wird in den vom Monitorelement *progress\_work\_metric* angezeigten Einheiten ausgedrückt.

**Verwendung**

Mithilfe dieses Elements kann der Gesamtumfang der Arbeitseinheiten einer Phase ermittelt werden. In Verbindung mit dem Element *progress\_completed\_units* können Sie den Prozentsatz der bereits abgeschlossenen Arbeitseinheiten einer Phase berechnen:

$$\text{Prozentsatz abgeschlossener Arbeitseinheiten} = \frac{\text{progress\_completed\_units}}{\text{progress\_total\_units}} * 100$$

---

## progress\_work\_metric - Messgröße für Verarbeitungsfortschritt

Die Messgröße zur Auswertung der Elemente *progress\_total\_units* und *progress\_completed\_units*.

*Tabelle 1028. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | Fortschritt               | Einfach         |

Beispielwerte:

- SQLM\_WORK\_METRIC\_BYTES
- SQLM\_WORK\_METRIC\_EXTENTS

**Anmerkung:**

1. Dieses Element wird möglicherweise nicht für alle Dienstprogramme angegeben.
2. Werte für dieses Element finden Sie in 'sqlmon.h'.

**Verwendung**

Mithilfe dieses Elements kann ermittelt werden, welche Messgröße die Elemente *progress\_total\_units* und *progress\_completed\_units* für Meldungen verwenden.

---

## pseudo\_deletes - Pseudolöschungen (Monitorelement)

Die Anzahl der Schlüssel, die als pseudogelöscht markiert wurden.

*Tabelle 1029. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_INDEX (Tabellenfunktion) - Indexmessdaten abrufen | Immer erfasst                     |

---

## pseudo\_empty\_pages - Pseudoleere Seiten (Monitorelement)

Die Anzahl der Seiten, die als pseudoleer identifiziert wurden. Bei pseudoleeren Seiten handelt es sich um Seiten, bei denen sämtliche Schlüssel pseudogelöscht wurden.

*Tabelle 1030. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_INDEX (Tabellenfunktion) - Indexmessdaten abrufen | Immer erfasst                     |

### Verwendung

**Anmerkung:** Dieses Monitorelement meldet nicht die aktuelle Anzahl an pseudoleeren Seiten.

---

## qp\_query\_id - Abfrage-ID für Query Patroller (Monitorelement)

Die Abfrage-ID, die der betreffenden Aktivität von Query Patroller zugeordnet wurde, wenn es sich bei der Aktivität um eine Abfrage handelt. Die Abfrage-ID 0 gibt an, dass Query Patroller der Aktivität keine Abfrage-ID zugeordnet hat.

**Wichtig:** Das Monitorelement 'qp\_query\_id' ist inzwischen veraltet, weil es sich auf die Funktionalität von Query Patroller bezieht. Aufgrund der neuen Workload-Management-Features, die mit DB2 Version 9.5 eingeführt wurden, gelten Query Patroller und die zugehörigen Komponenten in Version 9.7 als veraltet und werden in einem zukünftigen Release möglicherweise entfernt.

*Tabelle 1031. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                              | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS (Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

### Verwendung

---

## query\_card\_estimate - Geschätzte Anzahl der Abfragezeilen

Eine Schätzung der Anzahl an Zeilen, die von einer Abfrage zurückgegeben werden.

*Tabelle 1032. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | stmt                      | Anweisung       |
| DCS-Anweisung            | dcs_stmt                  | Anweisung       |
| Aktivitäten              | event_activity            | -               |

### Verwendung

Diese Schätzung des SQL-Compilers kann mit den Ist-Daten der Laufzeit verglichen werden.

Darüber hinaus gibt dieses Element bei Überwachung von DB2 Connect auch Informationen für die folgenden SQL-Anweisungen zurück:

- INSERT, UPDATE und DELETE  
Gibt die Anzahl der betroffenen Zeilen an.
- PREPARE  
Gibt die geschätzte Anzahl der zurückgegebenen Zeilen an. Wird nur erfasst, wenn es sich bei dem DRDA-Server um DB2 Database for Linux, UNIX and Windows, DB2 für VM und VSE oder DB2 für OS/400 handelt.
- FETCH  
Wird auf die Anzahl der abgerufenen Zeilen gesetzt. Wird nur erfasst, wenn es sich bei dem DRDA-Server um DB2 für OS/400 handelt.

Werden für einen DRDA-Server keine Informationen erfasst, wird das Element auf null gesetzt.

---

## query\_cost\_estimate - Geschätzter Abfrageaufwand (Monitorelement)

Vom SQL-Compiler geschätzter Aufwand für eine Abfrage. Dieser Wert wird in Timerons angegeben.

*Tabelle 1033. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                                |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                     | Immer erfasst                                |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheeinträge abrufen                     | Immer erfasst                                |

*Tabelle 1034. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter   |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| Anwendung                | stmt                      | Anweisung         |
| DCS-Anweisung            | dcs_stmt                  | Anweisung         |
| Aktivitäten              | event_activity            | -                 |
| Paketcache               | -                         | COLLECT BASE DATA |

### Verwendung

Dieses Monitorelement ermöglicht eine Korrelation der tatsächlichen Laufzeit mit den Schätzungen bei der Kompilierung.

Darüber hinaus gibt dieses Element bei Überwachung von DB2 Connect auch Informationen für die folgenden SQL-Anweisungen zurück:

- PREPARE  
Stellt den relativen Aufwand für die vorbereitete SQL-Anweisung dar.



- FETCH

Enthält die Länge der abgerufenen Zeile. Wird nur erfasst, wenn es sich bei dem DRDA-Server um DB2 für OS/400 handelt.

Werden für einen DRDA-Server keine Informationen erfasst, wird das Element auf null gesetzt.

**Anmerkung:** Handelt es sich bei dem DRDA-Server um DB2 für OS/390 und z/OS könnte diese Schätzung über  $2^{32} - 1$  liegen (über der höchsten ganzen Zahl, die durch eine lange Variable ohne Vorzeichen dargestellt werden kann). In diesem Fall gibt der Monitor für dieses Element den Wert  $2^{32} - 1$  zurück.

## queue\_assignments\_total - Gesamtanzahl der Warteschlangenzuordnungen (Monitorelement)

Gibt an, wie häufig eine Verbindung bzw. Aktivität der Schwellenwertwarteschlange seit dem letzten Zurücksetzen zugeordnet wurde.

*Tabelle 1035. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_qstats              | -               |

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss darüber, wie häufig eine Verbindung bzw. Aktivität innerhalb eines bestimmten Zeitraums, der durch das Intervall für die Erfassung von Statistikdaten vorgegeben wird, in diese Warteschlange eingereicht wurde. Dieses Element ist hilfreich bei der Beurteilung der Effizienz von Schwellenwerten für die Warteschlangensteuerung.

## queue\_size\_top - Maximaler Wert für Warteschlangengröße (Monitorelement)

Der Höchstwert für die Warteschlangengröße, der seit dem letzten Zurücksetzen erreicht wurde.

*Tabelle 1036. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_qstats              | -               |

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über die Effizienz von Schwellenwerten für die Warteschlangensteuerung und ermöglicht es zu erkennen, ob Warteschlangen zu umfangreich werden.

---

## queue\_time\_total - Gesamtwarteschlangenzeit (Monitorelement)

Die Zeit, die alle Verbindungen bzw. Aktivitäten, die seit dem letzten Zurücksetzen in die Warteschlange gestellt wurden, insgesamt in der Warteschlange verbraucht haben. Die Zeit wird in Millisekunden gemessen.

*Tabelle 1037. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_qstats              | -               |

Dieses Element gibt Aufschluss über die Effizienz von Schwellenwerten für die Warteschlangensteuerung und ermöglicht es zu erkennen, ob Warteschlangen zu umfangreich werden.

### Hinweise zur Verwendung

Das Monitorelement **queue\_time\_total** wird am Ende eines Statistikerfassungsintervalls nicht zurückgesetzt. Falls das Element **queue\_time\_total** über mehrere Intervalle hinweg verwendet wird, kann es sein, dass sein Wert größer als das Produkt aus **wlm\_collect\_int** und **queue\_size\_top** ist.

---

## quiescer\_agent\_id - Agenten-ID des Agenten, der Quiesce durchführt

Agenten-ID des Agenten, der über einen Quiescestatus verfügt.

### Elementkennung

quiescer\_agent\_id

### Elementtyp

Information

*Tabelle 1038. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_quiescer       | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element wird zusammen mit dem Monitorelement 'quiescer\_auth\_id' verwendet, um zu ermitteln, wer/was für das Versetzen einer Tabelle in den Quiescemodus verantwortlich ist.

---

## quiescer\_auth\_id - Berechtigungs-ID der Person, die Quiesce durchführt

Berechtigungs-ID des Benutzers, der über einen Quiescestatus verfügt.

### Elementkennung

quiescer\_auth\_id

### Elementtyp

Information

*Tabelle 1039. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_quiescer       | Einfach         |

### Verwendung

Mit diesem Element kann der Benutzer ermittelt werden, der für das Versetzen eines Tabellenbereichs in den Quiescemodus verantwortlich ist.

---

## quiescer\_obj\_id - Objekt-ID des Objekts, das Quiesce durchführt

Die Objekt-ID des Objekts, das dazu führt, dass ein Tabellenbereich in den Quiescemodus versetzt wird.

### Elementkennung

quiescer\_obj\_id

### Elementtyp

Information

*Tabelle 1040. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_quiescer       | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element wird zusammen mit den Monitorelementen 'quiescer\_ts\_id' und 'quiescer\_auth\_id' verwendet, um zu ermitteln, wer/was dafür verantwortlich ist, dass ein Tabellenbereich in den Quiescemodus versetzt wird. Der Wert dieses Elements entspricht einem Wert in der Spalte TABLEID der Sicht SYSCAT.TABLES.

---

## quiescer\_state - Status der Person/Funktion, die Quiesce durchführt

Der Typ des durchgeführten Quiesce (beispielsweise "SHARE", "INTENT TO UPDATE" oder "EXCLUSIVE").

### Elementkennung

quiescer\_state

### Elementtyp

Information

*Tabelle 1041. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_quiescer       | Einfach         |

### Verwendung

Der Wert dieses Elements entspricht dem Wert der Konstanten SQLB\_QUIESCED\_SHARE, SQLB\_QUIESCED\_UPDATE oder SQLB\_QUIESCED\_EXCLUSIVE aus der Datei 'sqlutil.h'.

---

## quiescer\_ts\_id - Tabellenbereichs-ID des Objekts, das Quiesce durchführt

Die Tabellenbereichs-ID des Objekts, das dazu führt, dass ein Tabellenbereich in den Quiescemodus versetzt wird.

### Elementkennung

quiescer\_ts\_id

### Elementtyp

Information

*Tabelle 1042. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| <b>Ebene der Momentaufnahme</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Tabellenbereich                 | tablespace_quiescer              | Einfach                |

**Verwendung**

Dieses Element wird zusammen mit den Monitorelementen 'quiescer\_obj\_id' und 'quiescer\_auth\_id' verwendet, um zu ermitteln, wer/was dafür verantwortlich ist, dass ein Tabellenbereich in den Quiescemodus versetzt wird. Der Wert dieses Elements entspricht einem Wert in der Spalte TBSpaceID der Sicht SYSCAT.TABLES.

---

## **range\_adjustment - Bereichsanpassung**

Dieser Wert steht für die relative Position (Offset) im Container-Array, an der ein Bereich tatsächlich beginnt.

*Tabelle 1043. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| <b>Ebene der Momentaufnahme</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Tabellenbereich                 | tablespace_range                 | Einfach                |

**Verwendung**

Dieses Element gilt nur für DMS-Tabellenbereiche.

---

## **range\_container\_id - Bereichscontainer**

Eine ganze Zahl, die einen Container innerhalb eines Bereichs eindeutig definiert.

*Tabelle 1044. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| <b>Ebene der Momentaufnahme</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Tabellenbereich                 | tablespace_range                 | Einfach                |

**Verwendung**

Dieses Element gilt nur für DMS-Tabellenbereiche.

---

## **range\_end\_stripe - Endstripe**

Dieser Wert steht für die Nummer des letzten Stripes in einem Bereich.

*Tabelle 1045. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| <b>Ebene der Momentaufnahme</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Tabellenbereich                 | tablespace_range                 | Einfach                |

**Verwendung**

Dieses Element gilt nur für DMS-Tabellenbereiche.

---

## range\_max\_extent - Maximale Speicherbereichsnummer im Bereich

Dieser Wert steht für die größte Speicherbereichsnummer, die von einem Bereich zugeordnet wird.

*Tabelle 1046. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_range          | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element gilt nur für DMS-Tabellenbereiche.

---

## range\_max\_page\_number - Maximale Seitennummer im Bereich

Dieser Wert steht für die größte Seitennummer, die von einem Bereich zugeordnet wird.

*Tabelle 1047. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_range          | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element gilt nur für DMS-Tabellenbereiche.

---

## range\_num\_containers - Anzahl der Container im Bereich

Dieser Wert steht für die Anzahl der Container im aktuellen Bereich.

*Tabelle 1048. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_range          | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element gilt nur für DMS-Tabellenbereiche.

---

## range\_number - Bereichsnummer

Dieser Wert steht für die Nummer eines Bereichs innerhalb der Tabellenbereichszuordnung.

*Tabelle 1049. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_range          | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element gilt nur für DMS-Tabellenbereiche.

---

## range\_offset - Relative Bereichsposition

Die relative Position (Offset) ab Stripe 0 des Anfangs des Stripe-Sets, zu dem ein Bereich gehört.

*Tabelle 1050. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_range          | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element gilt nur für DMS-Tabellenbereiche.

---

## range\_start\_stripe - Anfangsstripe

Dieser Wert steht für die Nummer des ersten Stripes in einem Bereich.

*Tabelle 1051. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_range          | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element gilt nur für DMS-Tabellenbereiche.

---

## range\_stripe\_set\_number - Stripe-Setnummer

Dieser Wert steht für das Stripe-Set, in dem sich ein Bereich befindet.

*Tabelle 1052. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_range          | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element gilt nur für DMS-Tabellenbereiche.

---

## reclaimable\_space\_enabled - Bezugswert für aktivierten konsolidierbaren Speicherplatz (Monitorelement)

Ist der Tabellenbereich für konsolidierbaren Speicherplatz aktiviert, gibt dieses Monitorelement den Wert 1 zurück. Andernfalls wird der Wert 0 zurückgegeben.

*Tabelle 1053. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE          |

---

## rej\_curs\_blk - Zurückgewiesene Anforderungen von Blockcursorn

Gibt an, wie häufig eine Anforderung für einen Ein-/Ausgabeblock auf dem Server zurückgewiesen und die Anforderung in eine nicht geblockte Ein-/Ausgabe konvertiert wurde.

### Elementkennung

rej\_curs\_blk

## Elementtyp

Zähler

Tabelle 1054. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Tabelle 1055. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Verbindung  | event_conn                | -               |

## Verwendung

Werden Daten von vielen Cursors geblockt, kann der Zwischenspeicher für die Datenübertragung voll werden. Ist dieser Zwischenspeicher voll, wird kein Fehler zurückgegeben. Stattdessen werden für Blockcursor keine Ein-/Ausgabeblöcke mehr zugeordnet. Wenn Cursor nicht in der Lage sind, Daten zu blocken, kann sich dies auf die Leistung auswirken.

Wenn eine große Anzahl an Cursors keine Datenblockung durchführen konnte, kann die Leistung unter Umständen durch Folgendes verbessert werden:

- Erhöhen des Werts für den Konfigurationsparameter *query\_heap* des Datenbankmanagers

---

## rem\_cons\_in - Remoteverbindungen zum Datenbankmanager

Die aktuelle Anzahl der Verbindungen, die derzeit von fernen Clients zur überwachten Instanz des Datenbankmanagers aufgebaut sind.

Tabelle 1056. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | db2                       | Einfach         |

## Verwendung

Zeigt die Anzahl der Verbindungen von fernen Clients zu Datenbanken in dieser Instanz an. Dieser Wert ändert sich häufig, sodass er unter Umständen in regelmäßigen Abständen über einen längeren Zeitraum erhoben werden muss, um eine realistische Einschätzung der Systemauslastung zu ermöglichen. Diese Anzahl schließt keine Anwendungen ein, die von derselben Instanz wie der Datenbankmanager eingeleitet wurden.

Bei Verwendung in Verbindung mit dem Monitorelement 'local\_cons\_monitor' können diese Elemente dabei helfen, die Einstellung der Konfigurationsparameter **max\_coordagents** und **max\_connections** anzupassen.

---

## rem\_cons\_in\_exec - Im Datenbankmanager ausgeführte Remoteverbindungen

Die Anzahl der fernen Anwendungen, die momentan mit einer Datenbank verbunden sind und momentan eine UOW (Unit of Work) innerhalb der überwachten Datenbankmanagerinstanz verarbeiten.

*Tabelle 1057. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | db2                       | Einfach         |

### Verwendung

Mithilfe dieser Anzahl kann ermittelt werden, wie hoch die gleichzeitig ablaufende Verarbeitung im Datenbankmanager jeweils ist. Dieser Wert ändert sich häufig, so dass er unter Umständen in regelmäßigen Abständen über einen längeren Zeitraum erhoben werden muss, um eine realistische Einschätzung der Systemauslastung zu ermöglichen. Diese Anzahl schließt keine Anwendungen ein, die von derselben Instanz wie der Datenbankmanager eingeleitet wurden.

Bei Verwendung in Verbindung mit dem Monitorelement 'local\_cons\_in\_exec' kann dieses Element dabei helfen, die Einstellung des Konfigurationsparameters **max\_coordagents** anzupassen.

Ist **max\_coordagents** mit AUTOMATIC definiert, sind keine weitere Anpassungen erforderlich. Ist dieser Parameter nicht mit AUTOMATIC definiert und liegt die Summe von 'rem\_cons\_in\_exec' und 'local\_cons\_in\_exec' nah bei dem Wert für **max\_coordagents**, empfiehlt es sich, den Wert für **max\_coordagents** zu erhöhen.

---

## remote\_lock\_time - Ferne Sperrzeit

Dieses Element enthält die Gesamtzeit (in Millisekunden), die diese Datenquelle durch eine ferne Sperre aller Anwendungen bzw. einer einzelnen Anwendung, die auf diesem Server mit föderierten Datenbanken ausgeführt werden bzw. wird, gesperrt ist, seit die Instanz des Servers mit föderierten Datenbanken gestartet wurde bzw. seit die Datenbankmonitorzähler zum letzten Mal zurückgesetzt wurden, wenn dies zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt sein sollte. Die Zeit wird gemessen als Differenz zwischen dem Zeitpunkt, zu dem der Server mit föderierten Datenbanken eine ferne Sperre an die Datenquelle übergibt, und dem Zeitpunkt, zu dem der Server mit föderierten Datenbanken die ferne Sperre in der Datenquelle freigibt.

*Tabelle 1058. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase_remote              | Zeitmarke       |
| Anwendung                | appl_remote               | Zeitmarke       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Mit diesem Element wird ermittelt, wie lange diese Datenquelle tatsächlich durch eine ferne Sperre gesperrt ist.



---

## remote\_locks - Ferne Sperren

Dieses Element enthält einen Zähler, der die Gesamtanzahl der ferneren Sperren anzeigt, die der Server mit föderierten Datenbanken für eine beliebige Anwendung insgesamt in dieser Datenquelle aufgerufen hat, seit die Instanz des Servers mit föderierten Datenbanken gestartet wurde bzw. seit die Datenbankmonitorzähler zum letzten Mal zurückgesetzt wurden, wenn dies zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt sein sollte.

*Tabelle 1059. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase_remote              | Einfach         |
| Anwendung                | appl_remote               | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Mit diesem Element wird ermittelt, wie viele ferne Sperren in der Datenbank über Fernzugriff erfolgten.

---

## remote\_member - Ferne Teilkomponente (Monitorelement)

Die numerische Kennung für die Datenbankteilkomponente, an die Daten mit Fast Communications Manager (FCM) gesendet wurden oder von der Daten mit FCM empfangen wurden.

*Tabelle 1060. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                        | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_FCM_CONNECTION_LIST - Details für alle FCM-Verbindungen abrufen | Immer erfasst                     |

### Verwendung

Alle von der Tabellenfunktion MON\_GET\_FCM\_CONNECTION\_LIST zurückgegebenen Messdaten gelten für die FCM-Verbindung zwischen den Teilkomponenten, die in den Monitorelementen **member** und **remote\_member** beschrieben sind.

---

## reorg\_completion - Markierung für Fertigstellung der Reorganisation

Bezugswert für den Erfolg einer Tabellenreorganisation, der die Freigabe von Speicherbereichen aus einer MDC-Tabelle (mehrdimensionales Clustering) mit einschließt. Bei partitionierten Tabellen wird hierdurch auch der Fertigstellungsstatus für die Datenpartition angegeben.

*Tabelle 1061. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabelle                  | table_reorg               | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element hat den Wert 0, wenn die Reorganisation einer Tabelle oder Datenpartition erfolgreich ist. Ist die Reorganisation einer Tabelle oder Datenpartition nicht erfolgreich, hat dieses Element den Wert -1. Die Werte für Erfolg und Fehler sind in der Datei 'sqlmon.h' wie folgt definiert:

- Erfolg: SQLM\_REORG\_SUCCESS
- Fehler: SQLM\_REORG\_FAIL

Im Falle einer nicht erfolgreichen Tabellenreorganisation enthält die Protokolldatei Diagnoseinformationen, einschließlich Warnungen und Fehlermeldungen. Diese Daten können mithilfe des Befehls LIST HISTORY aufgerufen werden. Bei partitionierten Tabellen wird der Fertigstellungsstatus für jede einzelne Datenpartition angegeben. Falls eine Indexneuerstellung für eine partitionierte Tabelle fehlschlägt, wird der Status für 'Fehlgeschlagen' in allen Partitionen aktualisiert. Das Protokoll mit Benachrichtigungen für die Systemverwaltung enthält weitere Diagnoseinformationen.

---

## reorg\_current\_counter - Verarbeitungsfortschritt der Reorganisation

Ein Wert für den Verarbeitungsfortschritt, der angibt, welcher prozentuale Anteil der Reorganisation bereits abgeschlossen ist. Der von diesem Wert dargestellte Verarbeitungsfortschritt steht im Zusammenhang mit dem Wert des Elements 'reorg\_max\_counter', der das Gesamtvolumen der durchzuführenden Tabellenreorganisation angibt.

*Tabelle 1062. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabelle                  | table_reorg               | Einfach         |

### Verwendung

Der Prozentsatz der bereits abgeschlossenen Tabellenreorganisation kann anhand der folgenden Formel ermittelt werden:

Fortschritt der Tabellenreorganisation = 'reorg\_current\_counter' / 'reorg\_max\_counter' \* 100

---

## reorg\_end - Endzeit für Tabellenreorganisation

Die Endzeit einer Tabellenreorganisation, einschließlich einer Reorganisation zwecks Freigabe von Speicherbereichen aus einer MDC-Tabelle (mehrdimensionales Clustering). Bei partitionierten Tabellen wird hierdurch auch die Endzeit für die Reorganisation der einzelnen Datenpartitionen angegeben.

*Tabelle 1063. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabelle                  | table_reorg               | Einfach         |

---

## reorg\_index\_id - Für Tabellenreorganisation verwendeter Index

Der Index, der zum Reorganisieren der Tabelle verwendet wird.

*Tabelle 1064. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabelle                  | table_reorg               | Einfach         |

---

## reorg\_long\_tbspc\_id - Tabellenbereich für die Reorganisation langer Objekte (Monitorelement)

Der Tabellenbereich, in dem lange Objekte (LONG VARCHAR- oder LOB-Daten) reorganisiert werden. Bei partitionierten Tabellen handelt es sich um den Tabellenbereich, in dem die LONG VARCHAR- und LOB-Daten der einzelnen Partitionen jeweils reorganisiert werden.

*Tabelle 1065. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabelle                  | table_reorg               | Einfach         |

---

## reorg\_max\_counter - Gesamtvolumen der Reorganisation

Ein Wert, der das insgesamt auszuführende Volumen einer Reorganisation angibt, einschließlich einer Reorganisation zwecks Freigabe von Speicherbereichen aus einer MDC-Tabelle (mehrdimensionales Clustering). Dieser Wert kann zusammen mit dem Element 'reorg\_current\_counter' (Wert für den bereits abgeschlossenen Teil des Reorganisationsvolumens) verwendet werden, um den Verarbeitungsfortschritt einer Reorganisation zu ermitteln.

*Tabelle 1066. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabelle                  | table_reorg               | Einfach         |

---

## reorg\_max\_phase - Maximale Anzahl Reorganisationsphasen

Die maximale Anzahl der Reorganisationsphasen, die während der Verarbeitung einer Reorganisation durchgeführt werden. Dieser Wert gilt ausschließlich für klassische (Offline-)Reorganisationen. Der Wertebereich ist 2 bis 4 ([SORT], BUILD, REPLACE,[INDEX\_RECREATE]). Der Wert könnte auch das insgesamt auszuführende Volumen in einer Reorganisation angeben, um Speicherbereiche aus einer MDC-Tabelle (mehrdimensionales Clustering) freizugeben. Beim Vorkommen einer solchen Reorganisation lautet dieser Wert 4 (SCAN, DRAIN, RELEASE).

*Tabelle 1067. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabelle                  | table_reorg               | Einfach         |

---

## reorg\_phase - Phase der Tabellenreorganisation (Monitorelement)

Gibt die Phase der Tabellenreorganisation an. Bei partitionierten Tabellen wird hierdurch auch die Reorganisationsphase für die einzelnen Datenpartitionen angegeben. Dies gilt ausschließlich für die Offline-Tabellenreorganisation.

*Tabelle 1068. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabelle                  | table_reorg               | Einfach         |

## Verwendung

Bei partitionierten Tabellen erfolgt die Reorganisation für jede Datenpartition separat. Bei der klassischen Tabellenreorganisation sind die folgenden Phasen möglich (die Phasen werden mit ihren entsprechenden Definitionen aus der Datei `sqlmon.h` aufgeführt):

- Phase 'Sortieren': `SQLM_REORG_SORT`
- Phase 'Erzeugen': `SQLM_REORG_BUILD`
- Phase 'Ersetzen': `SQLM_REORG_REPLACE`
- Phase 'Index erneut erstellen': `SQLM_REORG_INDEX_RECREATE`
- Phase 'Wörterverzeichnis erzeugen': `SQLM_REORG_DICT_SAMPLE`

Bei partitionierten Tabellen beginnt die Phase der Indexneuerstellung für partitionierte Indizes (sofern vorhanden) möglicherweise direkt nach der Ersetzungsphase für die betreffende Datenpartition. Das Element **reorg\_phase** gibt die Phase `SQLM_REORG_INDEX_RECREATE` für die Indexneuerstellung erst an, nachdem alle vorherigen Phasen auf allen Datenpartitionen erfolgreich abgeschlossen wurden.

Während der XDA-Objektkomprimierung umfasst die Phase der XML-Datenreorganisation auch die Reorganisation des XML-Speicherobjekts der Tabelle. Die Phase der Erzeugung des XML-Wörterverzeichnisses umfasst den Versuch, ein Komprimierungswörterverzeichnis (Compression Dictionary) für das XML-Speicherobjekt zu erstellen. Bei der XDA-Objektkomprimierung sind die folgenden beiden Phasen möglich:

- XML-Reorganisation: `SQLM_REORG_XML_DATA`
- Erzeugung des XML-Wörterverzeichnisses: `SQLM_REORG_XML_DICT_SAMPLE`

Bei partitionierten Tabellen, für die eine Freigabe von Speicherbereichen durchgeführt wird, sind die folgenden Phasen möglich:

- Überprüfung: `SQLM_REORG_SCAN`
- Bereinigung: `SQLM_REORG_DRAIN`
- Freigabe: `SQLM_REORG_RELEASE`

---

## reorg\_phase\_start - Startzeit für Reorganisationsphase

Die Startzeit einer Tabellenreorganisationsphase oder einer Freigabereorganisationsphase. Bei partitionierten Tabellen wird hierdurch auch die Startzeit einer Reorganisationsphase für die einzelnen Datenpartitionen angegeben. Während der Indexneuerstellungsphase werden Datengruppen für alle Datenpartitionen gleichzeitig für nicht partitionierte Indizes aktualisiert.

*Tabelle 1069. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabelle                  | table_reorg               | Einfach         |

---

## reorg\_rows\_compressed - Komprimierte Zeilen

Anzahl der Zeilen, die während der Reorganisation in der Tabelle komprimiert werden.

*Tabelle 1070. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabelle                  | table_reorg               | Einfach         |

### Verwendung

Fortlaufende Erfassung der Anzahl der Zeilen, die während der Reorganisation in der Tabelle komprimiert werden. Einige Datensätze werden möglicherweise niemals komprimiert (wenn die Satzgröße kleiner als die Mindestsatzlänge ist).

Hierbei ist zu beachten, dass die hier erfasste Anzahl der Zeilen kein Maß für die Effektivität der Datenkomprimierung ist. Es wird lediglich die Anzahl der Datensätze angegeben, die die Komprimierungskriterien erfüllen.

---

## reorg\_rows\_rejected\_for\_compression - Bei Komprimierung zurückgewiesene Zeilen

Anzahl der Zeilen, die während der Reorganisation nicht komprimiert wurden, weil die Satzlänge kleiner-gleich der Mindestsatzlänge war.

*Tabelle 1071. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabelle                  | table_reorg               | Einfach         |

### Verwendung

Ein Datensatz wird nicht komprimiert, wenn er kleiner-gleich der Mindestsatzlänge ist. Die Anzahl der zurückgewiesenen Zeilen gibt die laufende Zählung derjenigen Datensätze wieder, die dieses Komprimierungskriterium nicht erfüllen.

---

## reorg\_start - Startzeit für Tabellenreorganisation

Die Startzeit einer Tabellenreorganisation, einschließlich einer Reorganisation zwecks Freigabe von Speicherbereichen aus einer MDC-Tabelle (mehrdimensionales Clustering). Bei partitionierten Tabellen wird hierdurch auch die Startzeit der Reorganisation der einzelnen Datenpartitionen angegeben.

*Tabelle 1072. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabelle                  | table_reorg               | Einfach         |

---

## reorg\_status - Status für Tabellenreorganisation

Der Status einer Inplace-(Online-)Reorganisation auf Tabellen- oder Datenpartitio-nsebene. Dieser Wert gilt nicht für klassische (Offline-)Tabellenreorganisationen.

*Tabelle 1073. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabelle                  | table_reorg               | Einfach         |

### Verwendung

Eine Inplace-Reorganisation einer Tabelle oder Datenpartition kann einen der folgenden Status aufweisen (die Status werden zusammen mit ihrer entsprechenden Definition aus der Datei 'sqlmon.h' aufgeführt):

- Gestartet/wieder aufgenommen: SQLM\_REORG\_STARTED
- Angehalten: SQLM\_REORG\_PAUSED
- Gestoppt: SQLM\_REORG\_STOPPED
- Beendet: SQLM\_REORG\_COMPLETED
- Abschneiden: SQLM\_REORG\_TRUNCATE

Eine Inplace-Reorganisation einer Tabelle oder Datenpartition zwecks Frei-gabe von Speicherbereichen kann einen der folgenden Status aufweisen:

- Gestartet: SQLM\_REORG\_STARTED
- Gestoppt: SQLM\_REORG\_STOPPED
- Beendet: SQLM\_REORG\_COMPLETED

---

## reorg\_tbspc\_id - Tabellenbereich mit Reorganisation einer Tabelle oder Datenpartition

Der Tabellenbereich, in dem die Tabelle reorganisiert wird. Bei partitionierten Ta-bellen wird hierdurch der Tabellenbereich angegeben, in dem die Datenpartitionen jeweils reorganisiert werden.

*Tabelle 1074. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabelle                  | table_reorg               | Einfach         |

---

## reorg\_type - Attribute für Tabellenreorganisation

Einstellungen der Attribute für das Reorganisieren von Tabellen.

*Tabelle 1075. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabelle                  | table_reorg               | Einfach         |

### Verwendung

Die nachstehenden Attributeinstellungen sind möglich. Jede Attributeinstel-lung basiert auf einem in db2ApiDf.h definierten Bitflagwert.

- Schreibzugriff zulassen: DB2REORG\_ALLOW\_WRITE
- Lesezugriff zulassen: DB2REORG\_ALLOW\_READ
- Keinen Zugriff zulassen: DB2REORG\_ALLOW\_NONE

- Erneute Clustererstellung über Indexsuche: DB2REORG\_INDEXSCAN
- Langfeld-LOB-Daten reorganisieren: DB2REORG\_LONGLOB
- Kein Abschneiden von Tabellen: DB2REORG\_NOTRUNCATE\_ONLINE
- Komprimierungswörterverzeichnis ersetzen:  
DB2REORG\_RESET\_DICTIONARY
- Komprimierungswörterverzeichnis beibehalten:  
DB2REORG\_KEEP\_DICTIONARY
- Speicherbereiche freigeben: DB2REORG\_RECLAIM\_EXTS

Zusätzlich zu den vorstehenden Attributeinstellungen werden die nachstehenden Attribute in der CLP-Ausgabe des Befehls GET SNAPSHOT FOR TABLES aufgelistet. Diese Attributeinstellungen basieren auf den Werten von anderen Attributeinstellungen bzw. von Monitorelementen für Tabellenreorganisation.

- Erneute Clustererstellung: Wenn der Wert des Monitorelements 'reorg\_index\_id' ungleich null ist, dann weist die Operation der Tabellenreorganisation dieses Attribut auf.
- Wiederherstellen: Wenn der Wert des Monitorelements 'reorg\_index\_id' null ist, dann weist die Operation der Tabellenreorganisation dieses Attribut auf.
- Inplace-Tabellenreorganisation: Wenn der Wert des Monitorelements 'reorg\_status' ungleich null ist, dann wird die Inplace-Methode (Online-Methode) für die Reorganisation verwendet.
- Tabellenreorganisation: Wenn der Wert des Monitorelements 'reorg\_phase' ungleich null ist, dann wird die klassische Methode (Offline-Methode) für die Reorganisation verwendet.
- Erneute Clustererstellung über Tabellensuche: Wenn die Markierung DB2REORG\_INDEXSCAN nicht gesetzt ist, dann weist die Operation der Tabellenreorganisation dieses Attribut auf.
- Nur Daten reorganisieren: Wenn die Markierung DB2REORG\_LONGLOB nicht gesetzt ist, dann weist die Operation der Tabellenreorganisation dieses Attribut auf.

---

## reorg\_xml\_regions\_compressed – Komprimierte XML-Regionen (Monitorelement)

Die Anzahl der XML-Regionen, die während des Tabellenreorganisationsprozesses komprimiert wurden.

*Tabelle 1076. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabelle                  | table_reorg               | Einfach         |

---

## reorg\_xml\_regions\_rejected\_for\_compression – Für Komprimierung zurückgewiesene XML-Regionen (Monitorelement)

Die Anzahl der XML-Regionen, die während des Tabellenreorganisationsprozesses nicht komprimiert wurden.

*Tabelle 1077. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabelle                  | table_reorg               | Einfach         |

---

## req\_agent\_tid - Threadkennung für Agenten, der auf Sperre wartet (Monitorelement)

Die Threadkennung (Thread-ID) des Agenten oder der Systementität, der bzw. die auf die Sperre wartet.

*Tabelle 1078. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                              | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_APPL_LOCKWAIT<br>(Tabellenfunktion) - Informationen zu Sperren abrufen, auf die eine Anwendung wartet |                                              |

---

## req\_application\_handle - Kennung für Anwendung, die auf Sperre wartet (Monitorelement)

Die systemweit eindeutige Kennung für die Anwendung, die momentan auf die Sperre wartet.

*Tabelle 1079. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                              | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_APPL_LOCKWAIT<br>(Tabellenfunktion) - Informationen zu Sperren abrufen, auf die eine Anwendung wartet |                                              |

---

## req\_executable\_id - Kennung für Anweisungsabschnitt, der auf Sperre wartet (Monitorelement)

Das binäre, auf dem Datenserver generierte Token, das den ausgeführten SQL-Anweisungsabschnitt eindeutig identifiziert, der auf eine Sperre wartet. Bei Aktivitäten ohne SQL wird ein Zeichenfolgewart mit Nulllänge zurückgegeben.

*Tabelle 1080. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                              | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_APPL_LOCKWAIT<br>(Tabellenfunktion) - Informationen zu Sperren abrufen, auf die eine Anwendung wartet |                                              |



---

## req\_member - Teilkomponente der Anwendung, die auf Sperre wartet (Monitorelement)

Die Datenbankteilkomponente, in der sich die Anwendung befindet, die auf diese Sperre wartet.

*Tabelle 1081. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                              | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_APPL_LOCKWAIT<br>(Tabellenfunktion) - Informationen zu Sperren abrufen, auf die eine Anwendung wartet |                                              |

---

## request\_exec\_time\_avg - Durchschnittswert für die Ausführungszeit von Anforderungen (Monitorelement)

Das arithmetische Mittel der Ausführungszeiten von Anforderungen, die dieser Serviceunterklasse seit dem letzten Zurücksetzen zugeordnet wurden. Wenn für den intern aufgezeichneten Durchschnittswert ein Überlauf stattgefunden hat, wird der Wert -2 zurückgegeben. Dieses Monitorelement gibt -1 zurück, wenn COLLECT AGGREGATE REQUEST DATA für die Serviceunterklasse auf NONE gesetzt ist. Die Zeit wird in Millisekunden gemessen.

Wenn Sie Aktivitäten zwischen Serviceunterklassen mit einer Aktion REMAP ACTIVITY neu zuordnen, zählt der Durchschnittswert von 'request\_act\_exec\_time\_avg' die partielle Anforderung in jeder an der Neuuzuordnung beteiligten Serviceunterklasse.

*Tabelle 1082. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_scstats             | -               |

### Verwendung

Mit dieser Statistik lässt sich schnell die durchschnittliche Zeit feststellen, die für die Verarbeitung der einzelnen Anforderungen auf einer Datenbankpartition in dieser Serviceunterklasse benötigt wird.

Ferner kann mithilfe dieses Durchschnittswerts ermittelt werden, ob die verwendete Histogrammschablone für das Histogramm der Ausführungszeit von Anforderungen geeignet ist. Mit dem Histogramm der Ausführungszeit von Anforderungen kann die durchschnittliche Ausführungszeit von Anforderungen berechnet werden. Vergleichen Sie den berechneten Durchschnittswert mit diesem Monitorelement. Wenn der berechnete Durchschnittswert vom tatsächlichen Durchschnittswert abweicht, der von diesem Monitorelement zurückgemeldet wird, sollten Sie eine Änderung der Histogrammschablone für das Histogramm der Ausführungszeit von Anforderungen in Erwägung ziehen. Verwenden Sie dazu eine Gruppe von Binwerten, die für Ihre Daten besser geeignet sind.

---

## rf\_log\_num - Aktualisierend wiederhergestelltes Protokoll

Das momentan verarbeitete Protokoll.

**Elementkennung**  
rf\_log\_num

**Elementtyp**  
Information

*Tabelle 1083. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | rollforward               | Einfach         |

**Verwendung**  
Befindet sich momentan eine aktualisierende Recovery in Bearbeitung, gibt dieses Element das einbezogene Protokoll an.

---

## rf\_status - Protokollphase

Der Status der Recovery.

**Elementkennung**  
rf\_status

**Elementtyp**  
Information

*Tabelle 1084. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | rollforward               | Einfach         |

**Verwendung**  
Dieses Element gibt den Fortschritt einer Recovery an. Es zeigt, ob die Recovery sich in einer Widerrufphase (Rollback) oder in einer Wiederholungsphase (aktualisierende Recovery) befindet.

---

## rf\_timestamp - Zeitmarke für aktualisierende Recovery

Die Zeitmarke der zuletzt festgeschriebenen Transaktion.

**Elementkennung**  
rf\_timestamp

**Elementtyp**  
Zeitmarke

*Tabelle 1085. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | rollforward               | Zeitmarke       |

**Verwendung**  
Wenn momentan eine aktualisierende Recovery ausgeführt wird, ist dies die Zeitmarke der zuletzt festgeschriebenen Transaktion, die von der aktualisierenden Recovery verarbeitet wird. Diese Zeitmarke gibt einen Hinweis darauf, wie weit die aktualisierende Recovery bereits fortgeschritten ist.

---

## rf\_type - Typ der aktualisierenden Recovery

Der Typ der laufenden aktualisierenden Recovery.

**Elementkennung**

rf\_type

**Elementtyp**

Information

*Tabelle 1086. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | rollforward               | Einfach         |

**Verwendung**

Gibt an, ob die aktuelle Recovery auf Datenbank- oder Tabellenbereichsebene ausgeführt wird.

---

## rollback\_sql\_stmts - Versuchte ROLLBACK-Anweisungen

Die Gesamtanzahl der SQL-ROLLBACK-Anweisungen, die versucht wurden.

**Elementkennung**

rollback\_sql\_stmts

**Elementtyp**

Zähler

*Tabelle 1087. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Datenbank                | dbase_remote              | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |
| Anwendung                | appl_remote               | Einfach         |
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Einfach         |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 1088. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |

**Verwendung**

Ein Rollback kann infolge einer Anwendungsanforderung, eines Deadlocks oder einer Fehlersituation durchgeführt werden. Dieses Element zählt **nur** die Anzahl der ROLLBACK-Anweisungen, die von Anwendungen ausgegeben werden.

Auf Anwendungsebene kann dieses Element dabei helfen, das Ausmaß der Datenbankaktivität für die Anwendung und das Ausmaß des Konflikts mit anderen Anwendungen zu ermitteln. Auf Datenbankebene kann es dabei helfen, das Ausmaß der Aktivität in der Datenbank und das Ausmaß des Konflikts zwischen Anwendungen in der Datenbank zu ermitteln.

**Anmerkung:** Es sollte versucht werden, die Anzahl der Rollbacks zu minimieren, da eine höhere Rollbackaktivität zu einem geringeren Durchsatz für die Datenbank führt.

Mithilfe dieses Elements kann auch die Gesamtanzahl der UOWs (Units of Work, Arbeitseinheiten) durch Berechnung der Summe der folgenden Formel berechnet werden:

```
commit_sql_stmts
+ int_commits
+ rollback_sql_stmts
+ int_rollbacks
```

---

## rolled\_back\_agent\_id - Rückgängig gemachter Agent

Agent, der beim Auftreten eines Deadlocks rückgängig gemacht wurde.

### Elementkennung

rolled\_back\_agent\_id

### Elementtyp

Information

*Tabelle 1089. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Deadlocks   | event_deadlock            | -               |

### Verwendung

Ein Systemadministrator kann mithilfe dieser Informationen ermitteln, welche Anwendungen ihre Aktualisierungen nicht vollständig ausführen konnten und welche Anwendungen erneut gestartet werden sollten.

---

## rolled\_back\_appl\_id - Rückgängig gemachte Anwendung

ID der Anwendung, für die bei Auftreten des Deadlocks ein Rollback durchgeführt wurde, um sie rückgängig zu machen.

### Elementkennung

rolled\_back\_appl\_id

### Elementtyp

Information

*Tabelle 1090. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Deadlocks   | event_deadlock            | -               |

### Verwendung

Ein Systemadministrator kann mithilfe dieser Informationen ermitteln, welche Anwendungen ihre Aktualisierungen nicht vollständig ausführen konnten und welche Anwendungen erneut gestartet werden sollten.

---

## rolled\_back\_participant\_no - Teilnehmernummer der rückgängig gemachten Anwendung (Monitorelement)

Die Teilnehmernummer, die die rückgängig gemachte Anwendung identifiziert.

*Tabelle 1091. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp            | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren                | -                         | -               |
| Deadlocks <sup>1</sup> | event_deadlock            | -               |

- 1 Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

### Verwendung

Ein Systemadministrator kann mithilfe dieser Informationen ermitteln, welche Anwendung ihre Aktualisierungen nicht vollständig ausgeführt hat und welche Anwendung gestartet werden sollte.

---

## rolled\_back\_sequence\_no - Folgennummer der rückgängig gemachten Anwendung

Die Folgennummer der Anwendung, die beim Auftreten eines Deadlocks rückgängig gemacht wurde.

### Elementkennung

rolled\_back\_sequence\_no

### Elementtyp

Information

*Tabelle 1092. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Deadlocks   | event_deadlock            | -               |

### Verwendung

Ein Systemadministrator kann mithilfe dieser Informationen ermitteln, welche Anwendungen ihre Aktualisierungen nicht vollständig ausführen konnten und welche Anwendungen erneut gestartet werden sollten.

---

## root\_node\_splits - Teilungen von Stammknoten (Monitorelement)

Gibt an, wie häufig der Stammknoten des Index während einer Einfügeoperation geteilt wurde.

*Tabelle 1093. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_INDEX (Tabellenfunktion) -<br>Indexmessdaten abrufen | Immer erfasst                     |

---

## routine\_id - Routinen-ID (Monitorelement)

Dieses Monitorelement gibt eine eindeutige Routinenkennung (ID) an. Es gibt den Wert null zurück, wenn die Aktivität nicht zu einer Routine gehört.

*Tabelle 1094. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                              | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS (Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                                |

*Tabelle 1095. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung         | Monitorschalter |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Aktivitäten        | event_activitystmt                | -               |
| UOW (Unit of Work) | In der Paketliste zurückgemeldet. | -               |

### Verwendung

Der Wert dieses Elements entspricht einem Wert in der Spalte ROUTINEID der Sicht SYSCAT.ROUTINES. Wenn die Aktivität Teil einer Routine ist, die innerhalb einer anderen SQL-PL-Routine deklariert ist, entspricht der Wert dieses Elements der ROUTINEID der äußeren Routine.

---

## rows\_deleted - Gelöschte Zeilen (Monitorelement)

Dies ist die Anzahl der versuchten Zeilenlöschoperationen.

*Tabelle 1096. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                             | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_TABLE (Tabellenfunktion) - Tabellenmessdaten abrufen | Immer erfasst                                |

*Tabelle 1097. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Datenbank                | dbase_remote              | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |
| Anwendung                | appl_remote               | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 1098. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über das momentane Ausmaß der Aktivitäten in der Datenbank.

Dieser Zähler schließt keine im Monitorelement `int_rows_deleted` gezählten Versuche ein.

---

## rows\_fetched - Abgerufene Zeilen (Monitorelement)

Die Anzahl der aus der Tabelle gelesenen Zeilen.

Dieses Monitorelement ist ein Alias des Monitorelements `rows_read`.

**Anmerkung:** Dieses Monitorelement meldet nur die Werte für die Datenbankpartition, für die diese Angaben aufgezeichnet werden. In Umgebungen mit partitionierten Datenbanken spiegeln diese Werte möglicherweise nicht die korrekten Summen für die gesamte Aktivität wider.

*Tabelle 1099. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Aktivitäten | event_activity            | Anweisung       |

### Verwendung

Nähere Informationen können Sie dem Abschnitt zum Monitorelement `rows_read` entnehmen.

---

## rows\_inserted - Eingefügte Zeilen (Monitorelement)

Die Anzahl der versuchten Zeileneinfügeoperationen.

*Tabelle 1100. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                             | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_TABLE (Tabellenfunktion) - Tabellenmessdaten abrufen | Immer erfasst                                |

*Tabelle 1101. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Datenbank                | dbase_remote              | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |
| Anwendung                | appl_remote               | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 1102. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |

## Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über das momentane Ausmaß der Aktivitäten in der Datenbank.

In einem föderierten System können pro Einfügeanweisung INSERT mehrere Zeilen eingefügt werden, da der Server mit föderierten Datenbanken ggf. die Anweisung INSERT FROM SUBSELECT im Pushdown-Modus an die Datenquelle senden kann.

Dieser Zähler schließt keine im Monitorelement **int\_rows\_inserted** gezählten Versuche ein.

---

## rows\_modified - Modifizierte Zeilen (Monitorelement)

Die Anzahl der eingefügten, aktualisierten und gelöschten Zeilen.

Dieses Monitorelement ist ein Alias des Monitorelements **rows\_written**.

*Tabelle 1103. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                        | ACTIVITY METRICS BASE             |



Tabelle 1103. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                            | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen | ACTIVITY METRICS BASE             |

Tabelle 1104. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Aktivitäten        | event_activity                                            | Anweisung             |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Nähere Informationen können Sie dem Abschnitt zum Monitorelement **rows\_written** entnehmen.

## rows\_read - Gelesene Zeilen (Monitorelement)

Die Anzahl der aus der Tabelle gelesenen Zeilen.

Tabelle 1105. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 1105. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                                                   | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im<br>XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_TABLE (Tabellenfunktion) -<br>Tabellenmessdaten abrufen                                                                                           | Immer erfasst                            |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                        | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Mess-<br>daten abrufen (im XML-Dokument DETAILS<br>zurückgemeldet)                  | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                     | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)                | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für<br>SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                           | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten<br>für Paketcacheeinträge abrufen                                           | ACTIVITY METRICS BASE                    |

*Tabelle 1106. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| <b>Ebene der Momentaufnahme</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Datenbank                       | dbase                            | Einfach                |
| Tabelle                         | table                            | Tabelle                |
| Anwendung                       | appl                             | Einfach                |
| Anwendung                       | stmt                             | Einfach                |
| Anwendung                       | subsection                       | Anweisung              |
| Dynamisches SQL                 | dynsql                           | Anweisung              |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 1107. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| <b>Ereignistyp</b> | <b>Logische Datengruppierung</b>                             | <b>Monitorschalter</b> |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument<br>'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                        | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |

Tabelle 1107. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter       |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE  |
| Verbindung         | event_conn                                           | -                     |
| Tabellen           | event_table                                          | -                     |
| Anweisungen        | event_stmt                                           | -                     |
| Transaktionen      | event_xact                                           | -                     |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.       | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements können Tabellen mit starker Auslastung ermittelt werden, für die es sinnvoll sein könnte, zusätzliche Indizes zu erstellen. Um die Verwaltung unnötiger Indizes zu vermeiden, kann die SQL-Anweisung EXPLAIN verwendet werden, um zu ermitteln, ob das Paket einen Index verwendet.

Dieser Zähler gibt *nicht* die Anzahl der Zeilen wieder, die an die aufrufende Anwendung zurückgegeben wurden. Vielmehr handelt es sich um die Anzahl der Zeilen, die gelesen werden mussten, um die Ergebnismenge zurückzugeben. Die folgende Anweisung beispielsweise gibt eine Zeile an die Anwendung zurück. Es werden jedoch viele Zeilen gelesen, um das Durchschnittsgehalt AVG(SALARY) zu ermitteln:

```
SELECT AVG(SALARY) FROM USERID.EMPLOYEE
```

Dieser Zähler schließt den Wert im Monitorelement **overflow\_accesses** ein. Indexzugriffe sind in diesem Zähler jedoch nicht eingeschlossen. Dies bedeutet Folgendes: Wenn ein Zugriffsplan einen reinen Indexzugriff verwendet und in der Tabelle selbst die tatsächliche Zeile nicht gelesen wird, dann wird der Wert des Monitorelements **rows\_read** nicht erhöht.

---

## rows\_returned - Zurückgegebene Zeilen (Monitorelement)

Die Anzahl der Zeilen, die ausgewählt und an die Anwendung zurückgegeben wurden. Dieses Element weist für partielle Aktivitätsdatensätze den Wert 0 auf (z. B. wenn eine Aktivität noch während der Ausführung erfasst wird oder ein vollständiger Aktivitätsdatensatz aufgrund von Speicherbegrenzungen nicht in den Ereignismonitor geschrieben werden konnte).

Dieses Monitorelement ist ein Alias des Monitorelements **fetch\_count**.

*Tabelle 1108. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                                             | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                        | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                                         | ACTIVITY METRICS BASE                    |

*Tabelle 1109. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| <b>Ereignistyp</b> | <b>Logische Datengruppierung</b>                          | <b>Monitorschalter</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE   |

Table 1109. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung                      | Monitorschalter       |
|-------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten | event_activity                                 | -                     |
| Paketcache  | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet. | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken | event_scmetrics*                               | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken | event_wlmetrics*                               | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Mit diesem Element können die Schwellenwerte für Zeilen ermittelt werden, die an die Anwendung zurückgegeben werden. Darüber hinaus gibt dieses Element Aufschluss darüber, ob ein jeweiliger Schwellenwert korrekt konfiguriert ist und seinen Zweck erfüllt.

## rows\_returned\_top - Maximaler Wert für zurückgegebene Zeilen (Monitorelement)

Der Höchstwert für die für DML-Aktivitäten auf allen Verschachtelungsebenen innerhalb einer Service- oder Arbeitsklasse zurückgegebenen Zeilen. Bei Serviceklassen gibt dieses Monitorelement -1 zurück, wenn COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA für die jeweilige Serviceklasse mit NONE definiert ist. Bei Arbeitsklassen gibt dieses Monitorelement -1 zurück, wenn die Arbeitsaktion COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA für die jeweilige Arbeitsklasse nicht definiert ist. Bei Workloads gibt dieses Monitorelement den Wert -1 zurück, wenn COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA für die jeweilige Workload auf NONE gesetzt ist.

Bei Serviceklassen gilt: Wenn Sie Aktivitäten zwischen Serviceunterklassen mit einer Aktion REMAP ACTIVITY neu zuordnen, wird nur der Höchstwert von 'rows\_returned\_top' der Serviceunterklasse aktualisiert, in der eine Aktivität abgeschlossen wird. Die Höchstwerte von Serviceunterklassen, zu denen eine Aktivität zwar zugeordnet wird, in denen sie jedoch nicht abgeschlossen wird, bleiben unberührt.

Table 1110. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_scstats             | -               |
| Statistiken | event_wcstats             | -               |
| Statistiken | event_wlstats             | -               |

## Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über den Höchstwert der zurückgegebenen Zeilen von DML-Aktivitäten, der auf einer Partition innerhalb des erfassten Zeitintervalls für eine Serviceklasse, Workload oder Arbeitsklasse erreicht wurde.

---

## rows\_selected - Ausgewählte Zeilen

Dies ist die Anzahl der Zeilen, die ausgewählt und an die Anwendung zurückgegeben wurden.

*Tabelle 1111. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Datenbank                | dbase_remote              | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |
| Anwendung                | appl_remote               | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 1112. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über das momentane Ausmaß der Aktivitäten in der Datenbank.

Dieses Element schließt keinen Zähler für Zeilen ein, die für Aktionen wie beispielsweise COUNT(\*) oder Joins gelesen wurden.

Bei einem föderierten System kann anhand der folgenden Formel die durchschnittliche Zeit berechnet werden, die benötigt wird, um eine Zeile von der Datenquelle an den Server mit föderierten Datenbanken zurückzugeben.

$$\text{Durchschnittszeit} = \text{zurückgegebene Zeilen} / \text{Gesamtantwortzeit für Abfragen}$$

Mithilfe dieser Ergebnisse können in SYSCAT.SERVERS die Parameter für die CPU-Geschwindigkeit und die Kommunikationsgeschwindigkeit angepasst werden. Eine Änderung dieser Parameter kann einen Einfluss darauf haben, ob das Optimierungsprogramm Anforderungen an die Datenquelle sendet oder nicht.

**Anmerkung:** Dieses Element wird in den logischen Datengruppen 'dcs\_dbase' und 'dcs\_appl' von Snapshot Monitor erfasst, wenn das überwachte Gateway die DB2-Datenbankversion 7.2 oder niedriger aufweist.

---

## rows\_updated - Aktualisierte Zeilen (Monitorelement)

Dies ist die Anzahl der versuchten Zeilenaktualisierungsoperationen.

*Tabelle 1113. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                             | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_TABLE (Tabellenfunktion) - Tabellenmessdaten abrufen | Immer erfasst                                |

Tabelle 1114. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Datenbank                | dbase_remote              | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |
| Anwendung                | appl_remote               | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 1115. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über das momentane Ausmaß der Aktivitäten in der Datenbank.

Dieser Wert schließt keine vom Monitorelement **int\_rows\_updated** gezählten Aktualisierungen ein. Wird eine Zeile jedoch von mehr als einer Aktualisierungsanweisung aktualisiert, wird jede Aktualisierung einzeln gezählt.

---

## rows\_written - Geschriebene Zeilen

Dies ist die Anzahl der geänderten (eingefügten, gelöschten oder aktualisierten) Zeilen in der Tabelle.

Tabelle 1116. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabelle                  | table                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |
| Anwendung                | stmt                      | Einfach         |
| Anwendung                | subsection                | Anweisung       |
| Dynamisches SQL          | dynsql                    | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 1117. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp   | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|---------------|---------------------------|-----------------|
| Verbindung    | event_conn                | -               |
| Tabellen      | event_table               | -               |
| Anweisungen   | event_stmt                | -               |
| Transaktionen | event_xact                | -               |

### Verwendung

Ein hoher Wert für Informationen auf Tabellenebene gibt an, dass die Tabelle umfassend verwendet wird und es unter Umständen sinnvoll ist, das Dienstprogramm 'Statistik ausführen' (RUNSTATS) zu verwenden, um die Effizienz der für diese Tabelle verwendeten Pakete aufrecht zu erhalten.

Bei Anwendungsverbindungen und Anweisungen schließt dieses Element die Anzahl der eingefügten, aktualisierten und gelöschten Zeilen in temporären Tabellen ein.

Auf Anwendungs-, Transaktions- und Anweisungsebene kann dieses Element bei der Analyse des relativen Auslastungsgrads und beim Ermitteln von Optimierungsmöglichkeiten von Nutzen sein.

## **rqsts\_completed\_total - Gesamtzahl abgeschlossener Anforderungen (Monitorelement)**

Die Gesamtzahl der ausgeführten Anforderungen. Dies umfasst sowohl Anwendungsanforderungen als auch interne Anforderungen. Für Serviceunterklassen wird dieses Monitorelement nur dort aktualisiert, wo die Anforderung abgeschlossen wird. Wenn die Anforderung zwischen verschiedenen Serviceunterklassen übertragen wurde, wird sie nicht zweimal gezählt.

*Tabelle 1118. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                                             | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE                     |

*Tabelle 1119. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| <b>Ereignistyp</b> | <b>Logische Datengruppierung</b>                     | <b>Monitorschalter</b> |
|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE   |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE   |



Tabelle 1119. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                       | Monitorschalter      |
|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument<br>'system_metrics' zurückgemeldet. | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## sc\_work\_action\_set\_id - Set-ID für Serviceklassenarbeitsaktionen (Monitorelement)

Wurde die Aktivität innerhalb einer Arbeitsklasse im Serviceklassenbereich kategorisiert, zeigt dieses Monitorelement die ID des Arbeitsaktionssets an, die dem Arbeitsklassenset, zu dem die Arbeitsklasse gehört, zugeordnet ist. Andernfalls zeigt dieses Monitorelement 0 an.

Tabelle 1120. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                             | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| WLM_GET_ACTIVITY_DETAILS_COMPLETE<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen<br>(im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                                |

Tabelle 1121. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Aktivitäten | event_activity            | -               |

### Verwendung

Dieses Element kann in Verbindung mit dem Element **sc\_work\_class\_id** verwendet werden, um die Serviceklassenarbeitsklasse der Aktivität (sofern vorhanden) eindeutig zu identifizieren.

## sc\_work\_class\_id - Arbeitsklassen-ID für Serviceklassen (Monitorelement)

Wurde die Aktivität innerhalb einer Arbeitsklasse im Serviceklassenbereich kategorisiert, zeigt dieses Monitorelement die ID der Arbeitsklasse an, die dieser Aktivität zugeordnet ist. Andernfalls zeigt dieses Monitorelement 0 an.

Tabelle 1122. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                             | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| WLM_GET_ACTIVITY_DETAILS_COMPLETE<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen<br>(im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                                |

Tabelle 1123. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Aktivitäten | event_activity            | -               |

## Verwendung

Dieses Element kann in Verbindung mit dem Element `sc_work_action_set_id` verwendet werden, um die Serviceklassenarbeitsklasse der Aktivität (sofern vorhanden), eindeutig zu identifizieren.

---

## sec\_log\_used\_top - Maximum des verwendeten sekundären Protokollspeichers

Der Maximalwert (in Byte) des verwendeten Speicherbereichs für sekundäre Protokolle.

Tabelle 1124. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

Tabelle 1125. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

## Verwendung

Dieses Element kann zusammen mit den Monitorelementen `sec_logs_allocated` und `tot_log_used_top` verwendet werden, um die momentane Abhängigkeit von sekundären Protokollen zu zeigen. Bei einem hohen Wert sind unter Umständen größere Protokolldateien, zusätzliche primäre Protokolldateien oder häufigere COMMIT-Anweisungen in der verwendeten Anwendung erforderlich.

Demzufolge müssen eventuell folgende Konfigurationsparameter angepasst werden:

- logfilsiz
- logprimary
- logsecond
- logretain

Der Wert ist null, wenn die Datenbank über keine sekundären Protokolldateien verfügt. Dies ist dann der Fall, wenn keine definiert wurden.

**Anmerkung:** Während die Werte für den Datenbanksystemmonitor in Byte angegeben werden, werden die Konfigurationsparameter in Seiten zu je 4 KB gesetzt.

---

## sec\_logs\_allocated - Momentan zugeordnete sekundäre Protokolle

Die Gesamtanzahl der sekundären Protokolldateien, die momentan für die Datenbank verwendet werden.

*Tabelle 1126. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element kann zusammen mit den Monitorelementen `sec_log_used_top` und `tot_log_used_top` verwendet werden, um die momentane Abhängigkeit von sekundären Protokollen zu zeigen. Bei einem konstant hohen Wert sind unter Umständen größere Protokolldateien, zusätzliche primäre Protokolldateien oder häufigere COMMIT-Anweisungen in der verwendeten Anwendung erforderlich.

Demzufolge müssen eventuell folgende Konfigurationsparameter angepasst werden:

- logfilsiz
- logprimary
- logsecond
- logretain

---

## section\_actuals - Ist-Daten für Abschnitt (Monitorelement)

Eine auf dem Datenserver generierte Binärzeichenfolge, die Laufzeitstatistikdaten für einen Abschnitt enthält, der ausgeführt wurde. Wenn die Abschnittserfassung oder die Erfassung von Ist-Daten nicht aktiviert ist, ist der Wert eine Zeichenfolge der Länge 0. Für Nicht-SQL-Aktivitäten (z. B. LOAD) ist der Wert eine Zeichenfolge der Länge 0.

*Tabelle 1127. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Aktivitäten | event_activity            | -               |

### Verwendung

Die im Monitorelement **section\_actuals** oder pro Verbindung mit **WLM\_SET\_CONN\_ENV** erfassten Daten werden verwendet, wenn eine EXPLAIN-Operation für einen Abschnitt mithilfe der gespeicherten Prozedur EXPLAIN\_FROM\_ACTIVITY ausgeführt wird. Diese Daten dienen während der EXPLAIN-Verarbeitung zum Füllen der EXPLAIN-Tabelle EXPLAIN\_ACTUALS und stellen die Laufzeitstatistiken für die Operatoren im Zugriffsplan dar.

### Anmerkung:

- Ist-Daten für einen Abschnitt sind nur verfügbar, wenn sie mithilfe des Datenbankkonfigurationsparameters **section\_actuals** aktiviert (auf BASE gesetzt) wurden oder wenn sie für eine bestimmte Anwendung mithilfe der gespeicherten Prozedur WLM\_SET\_CONN\_ENV aktiviert wurden. Weitere beschreibende Informationen zur gespeicherten Prozedur finden Sie im Abschnitt über WLM\_SET\_CONN\_ENV

- Die Einstellung für **section\_actuals**, die für eine Anwendung durch die Prozedur WLM\_SET\_CONN\_ENV angegeben wird, wird sofort wirksam.

---

## section\_env - Abschnittsumgebung (Monitorelement)

Ein BLOB-Objekt, das den Abschnitt für eine SQL-Anweisung enthält. Dabei handelt es sich um den Inhalt des tatsächlichen Abschnitts, der die ausführbare Form eines Abfrageplans darstellt.

*Tabelle 1128. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter       |
|-------------|---------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten | event_activitystmt        | -                     |
| Paketcache  | -                         | COLLECT DETAILED DATA |

### Verwendung

Verwenden Sie dieses Element zusammen mit den EXPLAIN-Prozeduren für Abschnitte, um eine Anweisung mit EXPLAIN zu bearbeiten und den Zugriffsplan für die Anweisung anzuzeigen.

---

## section\_number - Abschnittsnummer (Monitorelement)

Die interne Abschnittsnummer im Paket für eine statische SQL-Anweisung.

*Tabelle 1129. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                     | Immer erfasst                     |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                      | Immer erfasst                     |

*Tabelle 1130. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | stmt                      | Anweisung       |
| DCS-Anweisung            | dcs_stmt                  | Anweisung       |

*Tabelle 1131. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp                        | Logische Datengruppierung | Monitorschalter   |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Sperren                            | -                         | -                 |
| Deadlocks mit Details <sup>1</sup> | event_detailed_dlconn     | -                 |
| Anweisungen                        | event_stmt                | -                 |
| Aktivitäten                        | event_activitystmt        | -                 |
| Paketcache                         | -                         | COLLECT BASE DATA |

- 1 Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

## Verwendung

Bei statischen SQL-Anweisungen kann dieses Element zusammen mit den Monitorelementen **creator**, **package\_version\_id** und **package\_name** verwendet werden, um die Systemkatalogtabelle SYSCAT.STATEMENTS abzufragen und den Text der statischen SQL-Abfrage abzurufen. Dazu kann die folgende Beispielabfrage verwendet werden:

```
SELECT SEQNO, SUBSTR(TEXT,1,120)
FROM SYSCAT.STATEMENTS
WHERE PKGNAME = 'package_name' AND
      PKGSHEMA = 'creator' AND
      VERSION = 'package_version_id' AND
      SECTNO = section_number
ORDER BY SEQNO
```

**Anmerkung:** Beim Abrufen des Textes der statischen Anweisung ist Vorsicht geboten, da diese Abfrage für die Systemkatalogtabelle zu einem Zugriffskonflikt führen könnte. Soweit möglich sollte diese Abfrage nur dann verwendet werden, wenn die sonstige Aktivität in der Datenbank gering ist.

---

## section\_type - Bezugswert für Abschnittstyp (Monitorelement)

Gibt an, ob der Abschnitt mit SQL-Anweisungen dynamisches oder statisches SQL enthält.

*Tabelle 1132. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen | Immer erfasst                     |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen  | Immer erfasst                     |

*Tabelle 1133. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter   |
|-------------|---------------------------|-------------------|
| Paketcache  | -                         | COLLECT BASE DATA |

## Verwendung

Folgende Werte sind für dieses Monitorelement möglich:

- D: dynamisch
- S: statisch

---

## select\_sql\_stmts - Ausgeführte SQL-SELECT-Anweisungen

Die Anzahl der SQL-SELECT-Anweisungen, die ausgeführt wurden.

*Tabelle 1134. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Datenbank                | dbase_remote              | Einfach         |
| Tabellenbereich          | tablespace                | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |
| Anwendung                | appl_remote               | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 1135. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann das Ausmaß der Datenbankaktivität auf Anwendungs- oder Datenbankebene ermittelt werden.

Anhand der folgenden Formel kann auch das Verhältnis von SELECT-Anweisungen zur Gesamtanzahl der Anweisungen ermittelt werden:

$$\frac{\text{select\_sql\_stmts}}{(\text{static\_sql\_stmts} + \text{dynamic\_sql\_stmts})}$$

Das Ergebnis kann bei der Analyse der Anwendungsaktivität und des Anwendungsdurchsatzes nützlich sein.

---

## select\_time - Abfrageantwortzeit

Dieses Element enthält die Gesamtzeit (in Millisekunden), die für diese Datenquelle erforderlich war, um auf Abfragen aller Anwendungen bzw. einer einzelnen Anwendung, die auf diesem Server mit föderierten Datenbanken ausgeführt werden bzw. wird, zu antworten, seit die Instanz des Servers mit föderierten Datenbanken gestartet wurde bzw. seit die Datenbankmonitorzähler zum letzten Mal zurückgesetzt wurden, wenn dies zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt sein sollte.

**Anmerkung:** Aufgrund von Abfrageblockung führen nicht alle Versuche des Servers mit föderierten Datenbanken, eine Zeile abzurufen, zu einer Kommunikationsverarbeitung. Die Anforderung zum Abrufen der nächsten Zeile kann unter Umständen aus einem Block zurückgegebener Zeilen erfüllt werden. Demzufolge spiegelt die Gesamtantwortzeit für Abfragen nicht immer die Verarbeitung in der Datenquelle wider, sondern normalerweise entweder die Verarbeitung in der Datenquelle oder die Verarbeitung auf dem Client.

*Tabelle 1136. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase_remote              | Zeitmarke       |

Tabelle 1136. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung (Forts.)

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl_remote               | Zeitmarke       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

## Verwendung

Mit diesem Element wird ermittelt, wie lange tatsächlich auf Daten aus dieser Datenquellen gewartet wird. Diese Informationen können bei der Kapazitätsplanung sowie bei der Optimierung der CPU-Geschwindigkeit und Datenfernübertragungsraten in SYSCAT.SERVERS von Nutzen sein. Eine Änderung dieser Parameter kann einen Einfluss darauf haben, ob das Optimierungsprogramm Anforderungen an die Datenquelle sendet oder nicht.

Die Antwortzeit wird gemessen als Differenz zwischen dem Zeitpunkt, zu dem der Server mit föderierten Datenbanken eine Zeile aus der Datenquelle anfordert, und dem Zeitpunkt, zu dem die Zeile dem Server mit föderierten Datenbanken zur Verfügung steht.

---

## sequence\_no - Folgenummer (Monitorelement)

Diese Kennung wird nach Abschluss einer jeden UOW (Unit of Work) erhöht (d. h. wenn eine UOW durch eine COMMIT- oder ROLLBACK-Operation beendet wird). Mithilfe der Elemente **appl\_id** und **sequence\_no** in Kombination kann eine Transaktion eindeutig identifiziert werden.

Tabelle 1137. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl_id_info              | Einfach         |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl_info             | Einfach         |

Tabelle 1138. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp                         | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Verbindung                          | event_conn                | -               |
| Verbindungen                        | event_connheader          | -               |
| Anweisungen                         | event_stmt                | -               |
| Transaktionen                       | event_xact                | -               |
| Deadlocks                           | event_dlconn              | -               |
| Deadlocks mit Details               | event_detailed_dlconn     | -               |
| Deadlocks mit Detailprotokoll       | event_detailed_dlconn     | -               |
| Deadlocks mit Detailprotokoll       | event_stmt_history        | -               |
| Deadlocks mit Detailprotokollwerten | event_detailed_dlconn     | -               |
| Deadlocks mit Detailprotokollwerten | event_stmt_history        | -               |

---

## sequence\_no\_holding\_lk - Folgennummer der die Sperre haltenden Anwendung

Die Folgennummer der Anwendung, die eine Sperre für das Objekt hält, auf das die Anwendung wartet, um es abrufen zu können.

### Elementkennung

sequence\_no\_holding\_lk

### Elementtyp

Information

*Tabelle 1139. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |
| Sperre                   | appl_lock_list            | Einfach         |

*Tabelle 1140. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Deadlocks             | event_dlconn              | -               |
| Deadlocks mit Details | event_detailed_dlconn     | -               |

### Verwendung

Diese Kennung wird zusammen mit dem Element 'appl\_id' verwendet, um eindeutig eine Transaktion identifizieren zu können, die eine Sperre für das Objekt hält, auf das die betreffende Anwendung wartet, um es abrufen zu können.

---

## server\_db2\_type - Datenbankmanagertyp am überwachten (Server-)Knoten

Identifiziert den Typ des überwachten Datenbankmanagers.

*Tabelle 1141. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | collected                 | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element enthält einen der folgenden Konfigurationstypen für den Datenbankmanager:

#### Symbolische API-Konstante

**Ausgabe des Befehlszeilenprozessors**

#### sqlf\_nt\_server

Datenbankserver mit lokalen und fernen Clients

#### sqlf\_nt\_stand\_req

Datenbankserver mit lokalen Clients

Die symbolischen API-Konstanten sind in der Kopfdatendatei *sqlutil.h* definiert.



---

## server\_instance\_name - Serverinstanzname

Der Name der Datenbankmanagerinstanz, für die die Momentaufnahme erstellt wurde.

### Elementkennung

server\_instance\_name

### Elementtyp

Information

*Tabelle 1142. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | collected                 | Einfach         |

*Tabelle 1143. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp                | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Ereignisprotokollkopfdaten | event_log_header          | -               |

### Verwendung

Wenn auf einem System mehrere Instanzen des Datenbankmanagers vorhanden sind, kann mithilfe dieses Datenelements eindeutig die Instanz identifiziert werden, für die der Aufruf zum Erstellen der Momentaufnahme ausgegeben wurde. Diese Informationen können hilfreich sein, wenn die Monitorausgabe in einer Datei oder Datenbank zur späteren Analyse gespeichert wird und die Daten von denen anderer Instanzen des Datenbankmanagers unterschieden werden müssen.

---

## server\_platform - Serverbetriebssystem

Das Betriebssystem, unter dem der Datenbankserver ausgeführt wird.

### Elementkennung

server\_platform

### Elementtyp

Information

*Tabelle 1144. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

*Tabelle 1145. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

### Verwendung

Dieses Element kann zur Fehlerbestimmung für ferne Anwendungen verwendet werden. Werte für dieses Feld sind in der Kopfdatendatei *sqlmon.h* enthalten.

---

## server\_prdid - Serverprodukt-/Serverversions-ID

Das Produkt und die Version, die auf dem Server ausgeführt werden.

*Tabelle 1146. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | collected                 | Einfach         |

*Tabelle 1147. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp                | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Ereignisprotokollkopfdaten | event_log_header          | -               |

### Verwendung

Die ID liegt im Format PPPVRRM vor, wobei Folgendes gilt:

- PPP** Hier: SQL
- VV** Gibt eine zweistellige Versionsnummer an (mit höherwertiger 0 im Falle einer einstelligen Version).
- RR** Gibt eine zweistellige Releasenummer an (mit höherwertiger 0 im Falle eines einstelligen Releases).
- M** Gibt einen einstelligen Wert für die Modifikationsstufe an (0 bis 9 oder A bis Z).

---

## server\_version - Serverversion

Die Version des Servers, der die Informationen zurückgibt.

*Tabelle 1148. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | collected                 | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Feld gibt die Version des Datenbankservers an, der Informationen des Datenbanksystemmonitors erfasst. Dies ermöglicht es Anwendungen, die Daten auf der Grundlage der Version des Servers zu interpretieren, der die Daten zurückgibt. Gültige Werte:

#### SQLM\_DBMON\_VERSION1

Daten wurden von DB2 Version 1 zurückgegeben.

#### SQLM\_DBMON\_VERSION2

Daten wurden von DB2 Version 2 zurückgegeben.

#### SQLM\_DBMON\_VERSION5

Daten wurden von DB2 Universal Database Version 5 zurückgegeben.

#### SQLM\_DBMON\_VERSION5\_2

Daten wurden von DB2 Universal Database Version 5.2 zurückgegeben.

#### SQLM\_DBMON\_VERSION6

Daten wurden von DB2 Universal Database Version 6 zurückgegeben.

#### SQLM\_DBMON\_VERSION7

Daten wurden von DB2 Universal Database Version 7 zurückgegeben.

### SQLM\_DBMON\_VERSION8

Daten wurden von DB2 Universal Database Version 8 zurückgegeben.

### SQLM\_DBMON\_VERSION9

Daten wurden von DB2 Database for Linux, UNIX and Windows Version 9 zurückgegeben.

### SQLM\_DBMON\_VERSION9\_5

Daten wurden von DB2 Database for Linux, UNIX and Windows Version 9.5 zurückgegeben.

---

## service\_class\_id - Serviceklassen-ID (Monitorelement)

Die Eindeutige Kennung (ID) einer Serviceunterklasse. Für eine UOW (Unit of Work) stellt diese Kennung die Serviceunterklassen-ID der Auslastung dar, der die Verbindung, die die UOW aufruft, zugeordnet ist.

*Tabelle 1149. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                              | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS (Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                            | Immer erfasst                     |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen                       | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK (Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                               | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen                                          | Immer erfasst                     |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS (Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

*Tabelle 1150. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Sperren            | -                                                         | -                     |
| UOW (Unit of Work) | -                                                         | -                     |
| Statistiken        | event_histogrambin                                        | -                     |
| Statistiken        | event_scstats                                             | -                     |

## Verwendung

Der Wert dieses Elements entspricht einem Wert in der Spalte SERVICECLASSID der Sicht SYSCAT.SERVICECLASSES. Mithilfe dieses Elements können Sie den Namen einer Serviceunterklasse ermitteln oder Informationen zu einer Serviceunterklasse aus verschiedenen Quellen verbinden. Zum Beispiel können Sie Statistikdaten von Serviceklassen mit Histogrammbinsätzen kombinieren.

Der Wert für dieses Element ist 0, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

- Das Element wird in einer logischen Datengruppe 'event\_histogrambin' gemeldet.
- Die Histogrammdata werden für ein Objekt erfasst, das keine Serviceklasse ist.

---

## service\_level - Servicestufe

Dies ist die aktuelle Servicestufe für Fehlerberichtigung der DB2-Instanz.

*Tabelle 1151. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | db2                       | Einfach         |

---

## service\_subclass\_name - Name der Serviceunterklasse (Monitorelement)

Der Name einer Serviceunterklasse.

*Tabelle 1152. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | Immer erfasst                     |

*Tabelle 1153. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Sperren            | -                                                    | -                    |
| UOW (Unit of Work) | -                                                    | -                    |
| Aktivitäten        | event_activity                                       | -                    |
| Statistiken        | event_scstats                                        | -                    |
| Statistiken        | event_qstats                                         | -                    |

## Verwendung

Dieses Element ermöglicht in Verbindung mit anderen Aktivitätselementen eine Analyse des Verhaltens einer Aktivität und in Verbindung mit anderen Statistikelementen eine Analyse einer Serviceklasse oder Schwellenwertwarteschlange.

---

## service\_superclass\_name - Name der Servicesuperklasse (Monitorelement)

Der Name einer Servicesuperklasse.

*Tabelle 1154. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) -<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                                  | Immer erfasst                     |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im<br>XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                        | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Mess-<br>daten abrufen (im XML-Dokument DETAILS<br>zurückgemeldet)                  | Immer erfasst                     |

*Tabelle 1155. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                               | Monitorschalter      |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | -                                                       | -                    |
| Aktivitäten        | event_activity                                          | -                    |
| Statistiken        | event_scstats                                           | -                    |
| Statistiken        | event_qstats                                            | -                    |

### Verwendung

Dieses Element ermöglicht in Verbindung mit anderen Aktivitätselementen eine Analyse des Verhaltens einer Aktivität und in Verbindung mit anderen Statistikelementen eine Analyse einer Serviceklasse oder Schwellenwertwarteschlange.

---

## session\_auth\_id - Berechtigungs-ID für Sitzung (Monitorelement)

Die aktuelle Berechtigungs-ID für die von dieser Anwendung verwendete Sitzung. Bei der Überwachung von Aktivitäten des Workload-Managements beschreibt dieses Monitorelement die Berechtigungs-ID der Sitzung, unter der die Aktivität in das System eingeführt wurde.

*Tabelle 1156. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                           | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten<br>abrufen | Immer erfasst                     |

Tabelle 1156. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                    | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)      | Immer erfasst                     |

Tabelle 1157. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl_info                 | Einfach         |
| Sperre                   | appl_lock_list            | Einfach         |

Tabelle 1158. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung                   | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| UOW (Unit of Work)    | -                                           | -               |
| Aktivitäten           | event_activity                              | -               |
| Schwellenwertverstöße | event_activity<br>event_thresholdviolations | -               |

## Verwendung

Mit diesem Element wird ermittelt, welche Berechtigungs-ID verwendet wird, um SQL-Anweisungen vorzubereiten oder auszuführen (oder beides). Dieses Monitorelement meldet keine Berechtigungs-ID-Werte für Sitzungen, die innerhalb ausgeführter gespeicherter Prozeduren definiert sind.

## shr\_workspace\_num\_overflows - Überläufe des gemeinsamen Arbeitsbereichs

Gibt an, wie häufig ein Überlauf von gemeinsamen Arbeitsbereichen über die Grenzen des für sie reservierten Speichers auftrat.

**Anmerkung:** Dieses Monitorelement wird nicht weiter unterstützt. Die Verwendung dieses Monitorelements löst keine Fehlernachricht aus. Es wird jedoch kein gültiger Wert zurückgegeben. Von einer Verwendung dieses Elements, das in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten.

Tabelle 1159. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 1160. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |

### Verwendung

Dieses Element wird zusammen mit dem Monitorelement 'shr\_workspace\_size\_top' verwendet, um zu ermitteln, ob die Größe der gemeinsamen Arbeitsbereiche erhöht werden muss, um Überläufe zu vermeiden. Überläufe von gemeinsamen Arbeitsbereichen können zu Leistungseinbußen führen sowie zu Fehlern aufgrund von Speicherengpässen seitens der anderen Zwischenspeicher, die aus dem gemeinsam genutzten Speicher der Anwendung zugeordnet wurden.

Auf Datenbankebene stammt das gemeldete Element aus demselben gemeinsamen Arbeitsbereich wie das Element, das als maximale Größe des gemeinsamen Arbeitsbereichs gemeldet wurde. Auf Anwendungsebene handelt es sich um die Anzahl der Überläufe für den Arbeitsbereich, der von der aktuellen Anwendung verwendet wird.

---

## shr\_workspace\_section\_inserts - Einfügungen von Abschnitten in den gemeinsamen Arbeitsbereich

Anzahl der von Anwendungen ausgeführten Einfügungen von SQL-Abschnitten in den gemeinsamen Arbeitsbereich.

**Anmerkung:** Dieses Monitorelement wird nicht weiter unterstützt. Die Verwendung dieses Monitorelements löst keine Fehlermeldung aus. Es wird jedoch kein gültiger Wert zurückgegeben. Von einer Verwendung dieses Elements, das in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten.

*Tabelle 1161. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 1162. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |

### Verwendung

Die Arbeitskopie von ausführbaren Abschnitten wird in gemeinsamen Arbeitsbereichen gespeichert. Dieser Zähler gibt an, wie häufig eine Kopie nicht verfügbar war und eingefügt werden musste.

Auf Datenbankebene ist dies die kumulative Summe aller Einfügungen für alle Anwendungen in allen gemeinsamen Arbeitsbereichen der Datenbank.

Auf Anwendungsebene ist dies die kumulative Summe aller Einfügungen für alle Abschnitte im gemeinsamen Arbeitsbereich für diese Anwendung.

---

## shr\_workspace\_section\_lookups - Suchvorgänge für Abschnitte im gemeinsamen Arbeitsbereich

Von Anwendungen ausgeführte Suchen nach SQL-Abschnitten im gemeinsamen Arbeitsbereich.

**Anmerkung:** Dieses Monitorelement wird nicht weiter unterstützt. Die Verwendung dieses Monitorelements löst keine Fehlermeldung aus. Es wird jedoch kein gültiger Wert zurückgegeben. Von einer Verwendung dieses Elements, das in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten.

*Tabelle 1163. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 1164. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |

### Verwendung

Jede Anwendung hat Zugriff auf einen gemeinsamen Arbeitsbereich, in dem sich die Arbeitskopie der ausführbaren Abschnitte befindet.

Dieser Zähler gibt an, wie oft auf gemeinsame Arbeitsbereiche zugegriffen wurde, um für eine Anwendung nach einem bestimmten Abschnitt zu suchen. Auf Datenbankebene ist dies die kumulative Summe aller Suchvorgänge für alle Anwendungen in allen gemeinsamen Arbeitsbereichen der Datenbank. Auf Anwendungsebene ist dies die kumulative Summe aller Suchvorgänge für alle Abschnitte im gemeinsamen Arbeitsbereich für diese Anwendung.

Dieses Element kann zusammen mit dem Monitorelement 'Einfügungen von Abschnitten in den gemeinsamen Arbeitsbereich' verwendet werden, um die Größe gemeinsamer Arbeitsbereiche zu optimieren. Die Größe des gemeinsamen Arbeitsbereichs wird vom Konfigurationsparameter 'app\_ctl\_heap\_sz' gesteuert.

---

## shr\_workspace\_size\_top - Maximale Größe des gemeinsamen Arbeitsbereichs

Die umfangreichste Größe, die der gemeinsame Arbeitsbereich bisher erreicht hat.



**Anmerkung:** Dieses Monitorelement wird nicht weiter unterstützt. Die Verwendung dieses Monitorelements löst keine Fehlernachricht aus. Es wird jedoch kein gültiger Wert zurückgegeben. Von einer Verwendung dieses Elements, das in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten.

*Tabelle 1165. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

*Tabelle 1166. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |

### Verwendung

Dieses Element gibt die maximale Anzahl der Byte an, die der gemeinsame Arbeitsbereich für das Auslastungsvolumen der Datenbank seit ihrer Aktivierung benötigt hat. Auf Datenbankebene ist dies die maximale Größe, die von allen gemeinsamen Arbeitsbereichen erreicht wurde. Auf Datenbankebene ist dies die maximale Größe des gemeinsamen Arbeitsbereichs, der von der aktuellen Anwendung verwendet wird.

Fand ein Überlauf des gemeinsamen Arbeitsbereichs statt, enthält dieses Element die umfangreichste Größe, die der gemeinsame Arbeitsbereich während des Überlaufs erreichte. Anhand des Elements 'Überläufe des gemeinsamen Arbeitsbereichs' kann ermittelt werden, ob eine solche Bedingung eingetreten ist.

Findet ein Überlauf des gemeinsamen Arbeitsbereichs statt, wird Speicher temporär von anderen Entitäten im gemeinsam genutzten Speicher der Anwendung "ausgeliehen". Dies kann zu Fehlermeldungen aufgrund eines Speicherengpasses seitens dieser Entitäten sowie zu Leistungseinbußen führen. Die Wahrscheinlichkeit eines Überlaufs kann gesenkt werden, indem der Wert für APP\_CTL\_HEAP\_SZ erhöht wird.

---

## **smallest\_log\_avail\_node - Knoten mit kleinstem verfügbarem Protokollspeicherbereich**

Dieses Element wird nur für globale Momentaufnahmen zurückgegeben und gibt den Knoten mit dem kleinsten verfügbaren Protokollspeicherbereich (in Byte) an.

### Elementkennung

smallest\_log\_avail\_node

### Elementtyp

Information

*Tabelle 1167. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element wird zusammen mit dem Monitorelement 'appl\_id\_oldest\_xact' verwendet, um sicherzustellen, dass für die Datenbank ausreichend Protokollspeicherbereich zur Verfügung steht. In einer globalen Momentaufnahme entsprechen die Werte für 'appl\_id\_oldest\_xact', 'total\_log\_used' und 'total\_log\_available' den Werten in diesem Knoten.

---

## sort\_heap\_allocated - Gesamtgröße des zugeordneten Sortierspeichers

Die Gesamtanzahl der zugeordneten Seiten des Sortierspeicherbereichs für alle Sortierungen auf der ausgewählten Ebene und zum Zeitpunkt der Momentaufnahme.

*Tabelle 1168. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | db2                       | Einfach         |
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

### Verwendung

Die für die einzelnen Sortierungen jeweils zugeordnete Speicherkapazität kann der gesamten Sortierspeichergröße oder einem Teil derselben entsprechen. Die Sortierspeichergröße ist die im Datenbankkonfigurationsparameter *sortheap* definierte freie Speicherkapazität für die einzelnen Sortierungen.

In einer einzelnen Anwendung können mehrere Sortiervorgänge gleichzeitig ablaufen. In einigen Fällen beispielsweise kann eine Anweisung SELECT mit einer Unterabfrage dazu führen, dass mehrere Sortiervorgänge gleichzeitig ablaufen.

Informationen können auf zwei Ebenen erfasst werden:

- Auf Datenbankmanagerebene stellt das Element die Summe des für alle Sortiervorgänge in allen aktiven Datenbanken des Datenbankmanagers zugeordneten Sortierspeichers dar.
- Auf Datenbankebene stellt das Element die Summe des für alle Sortiervorgänge in einer Datenbank zugeordneten Sortierspeichers dar.

Bei der Schätzung des normalen Speicherbedarfs wird kein Sortierspeicher berücksichtigt. Werden umfassende Sortiervorgänge ausgeführt, sollte die für den Sortierspeicher verwendete zusätzliche Speicherkapazität den Basisspeicheranforderungen zum Ausführen des Datenbankmanagers hinzugefügt werden. Im Allgemeinen gilt: Je größer der Sortierspeicher, desto effizienter die Sortiervorgänge. Durch den entsprechenden Einsatz von Indizes kann der erforderliche Sortieraufwand gesenkt werden.

Mithilfe der auf Datenbankmanagerebene zurückgegebenen Informationen kann der Wert des Konfigurationsparameters *sheapthres* optimiert werden. Ist der Wert des Elements größer-gleich dem Wert von *sheapthres*, bedeutet dies, dass für die Sortiervorgänge nicht der vollständige Sortierspeicher zur Verfügung steht, der mit dem Parameter *sortheap* definiert wurde.

---

## sort\_heap\_top - Obere Grenze für privaten Sortierspeicher

Der Höchstwert (in 4 KB-Seiten) für den privaten Sortierspeicher im Datenbankmanager.

*Tabelle 1169. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | db2                       | Einfach         |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann ermittelt werden, ob der Konfigurationsparameter SHEAPTHRES auf einen optimalen Wert eingestellt ist. Wenn dieser Grenzwert beispielsweise nahe an den Wert für SHEAPTHRES herankommt oder diesen überschreitet, muss der Wert für SHEAPTHRES wahrscheinlich erhöht werden. Dies liegt daran, dass privaten Sortiervorgängen weniger Speicher zugeordnet wird, sobald der Wert für SHEAPTHRES überschritten wird, was sich negativ auf die Systemleistung auswirken kann.

---

## sort\_overflows - Sortierüberläufe (Monitorelement)

Die Gesamtanzahl der Sortiervorgänge, bei denen der Sortierspeicher nicht ausreichte und die unter Umständen Plattenspeicherplatz als temporären Speicher benötigten.

*Tabelle 1170. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 1170. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                     | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheeinträge abrufen                     | ACTIVITY METRICS BASE             |

Tabelle 1171. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |
| Anwendung                | stmt                      | Einfach         |
| Dynamisches SQL          | dynsql                    | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 1172. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Datenbank          | event_db                                                  | -                     |
| Verbindung         | event_conn                                                | -                     |
| Anweisungen        | event_stmt                                                | -                     |
| Aktivitäten        | event_activity                                            | Anweisung, Sortierung |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Auf Datenbank- oder Anwendungsebene kann dieses Element zusammen mit dem Monitorelement **total\_sorts** verwendet werden, um den Prozentsatz der Sortiervorgänge zu berechnen, bei denen ein Überlauf auf Platte erforderlich war. Ist dieser Prozentsatz hoch, kann es sinnvoll sein, die Datenbankkonfiguration durch Erhöhung des Wertes für **sortheap** entsprechend anzupassen.

Auf Anweisungsebene wird dieses Element verwendet, um Anweisungen zu identifizieren, die umfangreiche Sortiervorgänge erfordern. Diese Anweisungen profitieren unter Umständen von einer zusätzlichen Optimierung zwecks Reduzierung der Anzahl erforderlicher Sortiervorgänge.

Bei einem Sortierüberlauf fällt zusätzlicher Systemaufwand an, da der Sortiervorgang eine Zusammenfassungsphase erfordert und potenziell auch zusätzliche Ein-/Ausgabeoperationen, wenn Daten auf Platte geschrieben werden müssen.

Dieses Element liefert Informationen zu einer Anweisung, einer Anwendung oder allen Anwendungen, die auf eine Datenbank zugreifen.

---

## sort\_shrheap\_allocated - Momentan zugeordneter gemeinsamer Sortierspeicher

Gesamtsumme des in der Datenbank zugeordneten gemeinsamen Sortierspeichers.

*Tabelle 1173. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

### Verwendung

Mit diesem Element kann der Schwellenwert für den gemeinsamen Sortierspeicher beurteilt werden. Ist dieser Wert häufig viel höher oder niedriger als der aktuelle Schwellenwert für den Sortierspeicher, muss der Schwellenwert wahrscheinlich angepasst werden.

**Anmerkung:** Der "Schwellenwert für den gemeinsamen Sortierspeicher" wird vom Wert des Datenbankkonfigurationsparameters SHEAPTHRES bestimmt, wenn der Datenbankkonfigurationsparameter SHEAPTHRES\_SHR 0 ist. Ansonsten wird dieser Schwellenwert über den Wert von SHEAPTHRES\_SHR festgelegt.

---

## sort\_shrheap\_top - Obere Grenze für gemeinsamen Sortierspeicher

Der Höchstwert (in 4 KB-Seiten) für den in der gesamten Datenbank gemeinsam genutzten Sortierspeicher.

*Tabelle 1174. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann ermittelt werden, ob der Konfigurationsparameter SHEAPTHRES (oder SHEAPTHRES\_SHR) auf einen optimalen Wert eingestellt ist. Liegt diese Obergrenze beispielsweise beständig weit

unterhalb des Schwellenwerts für den gemeinsam genutzten Sortierspeicher, muss dieser Schwellenwert wahrscheinlich gesenkt werden, um Speicher für andere Datenbankfunktionen freizugeben. Umgekehrt gilt: Wenn diese Obergrenze sich allmählich dem Schwellenwert für den gemeinsam genutzten Sortierspeicher annähert, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass dieser Schwellenwert erhöht werden muss. Dies ist wichtig, da der Schwellenwert für den gemeinsam genutzten Sortierspeicher ein fester Grenzwert ist. Wenn die Gesamtmenge des Sortierspeichers diesen Schwellenwert erreicht, können keine gemeinsamen Sortiervorgänge mehr eingeleitet werden.

Dieses Element kann - zusammen mit der Obergrenze für privaten Sortierspeicher - Benutzern auch dabei helfen zu ermitteln, ob die Schwellenwerte für gemeinsame und private Sortiervorgänge unabhängig voneinander gesetzt werden müssen. Normalerweise gilt: Wenn die Datenbankkonfigurationsoption SHEAPTHRES\_SHR den Wert 0 aufweist, dann wird der Schwellenwert für den gemeinsam genutzten Sortierspeicher vom Wert der Konfigurationsoption SHEAPTHRES des Datenbankmanagers festgelegt. Besteht jedoch eine große Diskrepanz zwischen den Obergrenzen für den privaten und den gemeinsam genutzten Sortierspeicher, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass der Benutzer den Wert für SHEAPTHRES überschreiben und SHEAPTHRES\_SHR auf einen angemesseneren Wert setzen muss, der auf der Obergrenze für den gemeinsam genutzten Sortierspeicher basiert.

**Anmerkung:** Dieses Element dokumentiert die obere Grenze der Reservierungsanforderungen für Sortierungen, die vom Sortierspeichercontroller gewährt wurden. Gewährte Anforderungen führen nicht immer zu einer etwa gleich großen Speicherzuordnung, da mit den gewährten Anforderungen lediglich den Nutzern des Sortierspeichers gestattet wird, während der Verarbeitung einer SQL-Anforderung Speicher je nach Bedarf bis zur gewährten Menge zuzuordnen. Es ist normal, wenn zwischen dem Wert für dieses Element und der oberen Grenze des gemeinsamen Sortierspeicherpools (pool\_watermark) eine Abweichung besteht.

---

## source\_service\_class\_id - Quellenserviceklassen-ID (Monitorelement)

Die ID der Serviceunterklasse, aus der eine Aktivität neu zugeordnet wurde, als der Datensatz für Schwellenwertverstoß, zu dem das betreffende Element gehört, generiert wurde. Dieses Element hat für alle Schwellenwertaktionen außer REMAP ACTIVITY den Wert null.

*Tabelle 1175. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Schwellenwertverstöße | event_thresholdviolations | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann der Pfad einer Aktivität durch die Serviceklassen, denen sie neu zugeordnet wurde, verfolgt werden. Darüber hinaus kann mit diesem Element zusammenfassend berechnet werden, wie viele Aktivitäten aus einer bestimmten Serviceunterklasse heraus zugeordnet wurden.

---

## sp\_rows\_selected - Von gespeicherten Prozeduren zurückgegebene Zeilen

Dieses Element enthält die Anzahl der Zeilen, die infolge von Operationen gespeicherter Prozeduren für diese Anwendung von der Datenquelle an den Server mit föderierten Datenbanken gesendet wurden, seit die Instanz des Servers mit föderierten Datenbanken gestartet wurde bzw. seit die Datenbankmonitorzähler zum letzten Mal zurückgesetzt wurden, wenn dies zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt sein sollte.

*Tabelle 1176. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase_remote              | Einfach         |
| Anwendung                | appl_remote               | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Dieses Element erfüllt mehrere Zwecke. Es kann verwendet werden, um die durchschnittliche Anzahl der Zeilen zu berechnen, die pro gespeicherter Prozedur von der Datenquelle an den Server mit föderierten Datenbanken gesendet wurden. Hierfür gilt folgende Formel:

$$\begin{aligned} & \text{Zeilen pro gespeicherter Prozedur} \\ & = \text{zurückgegebene Zeilen} \\ & / \text{Anzahl der aufgerufenen gespeicherten Prozeduren} \end{aligned}$$

Anhand der folgenden Formel kann auch die durchschnittliche Zeit berechnet werden, die für diese Anwendung benötigt wird, um eine Zeile von der Datenquelle an den Server mit föderierten Datenbanken zurückzugeben.

$$\text{Durchschnittliche Zeit} = \text{Gesamtantwortzeit für gespeicherte Prozeduren} / \text{zurückgegebene Zeilen}$$

---

## sql\_chains - Anzahl der versuchten SQL-Ketten

Gibt die Anzahl der SQL-Anweisungen mit  $n$  Datenübertragungen zwischen dem DB2 Connect-Gateway und dem Host während der Anweisungsverarbeitung an. Der Bereich  $n$  wird über das Element *num\_transmissions\_group* angegeben.

*Tabelle 1177. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Ist das Verketteten aktiviert und sind beispielsweise die Anweisungen PREP und OPEN miteinander verkettet, wird *sql\_chains* mit '1' und *sql\_stmts* mit '2' zurückgemeldet, wenn für die Kette insgesamt zwei Übertragungen anfallen.

Ist das Verketteten inaktiviert, entspricht die für *sql\_chains* angegebene Anzahl dem Wert für *sql\_stmts*.

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements können Statistiken abgerufen werden, die die An-

zahl der Anweisungen angeben, bei deren Verarbeitung 2, 3, 4 etc. Datenübertragungen angefallen sind. (Zum Verarbeiten einer Anweisung sind mindestens zwei Datenübertragungen erforderlich: eine Übertragung zum Senden und eine Übertragung zum Empfangen von Daten.) Diese Statistikdaten geben Aufschluss über den Umfang der Datenbank- oder Anwendungsaktivität sowie über den Umfang des Datenaustauschs über das Netz auf Datenbank- oder Anwendungsebene.

**Anmerkung:** Das Monitorelement *sql\_stmts* gibt an, wie oft bei einer SQL-Anweisung versucht wurde, die Anweisung an den Server zu senden. Auf Übertragungsebene zählen alle Anweisungen innerhalb eines Cursors als eine einzige SQL-Anweisung.

---

## sql\_req\_id - Anforderungs-ID für SQL-Anweisung

Die Anforderungs-ID für eine Operation in einer SQL-Anweisung.

*Tabelle 1178. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Anweisungen | event_stmt                | -               |

### Verwendung

Dieser Wert erhöht sich mit jeder nachfolgenden SQL-Operation, die der Datenbankmanager verarbeitet, seit die erste Anwendung eine Verbindung zur Datenbank hergestellt hat. Dieser Wert ist in der gesamten Datenbank eindeutig und identifiziert eindeutig eine Anweisungsoperation.

---

## sql\_reqs\_since\_commit - SQL-Anforderungen seit dem letzten Commit

Anzahl der SQL-Anforderungen, die seit dem letzten Commit übergeben wurden.

*Tabelle 1179. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann der Verarbeitungsfortschritt einer Transaktion ermittelt werden.

---

## sql\_stmts - Anzahl versuchter SQL-Anweisungen

Bei Momentaufnahmen von Datenübertragungen stellt dieses Element die Anzahl der SQL-Anweisungen dar, die während der Anweisungsverarbeitung *n* Datenübertragungen zwischen dem DB2 Connect-Gateway und dem Host verwendeten. Der Bereich *n* wird über das Element *num\_transmissions\_group* angegeben.

*Tabelle 1180. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Datenbank            | dcs_dbase                 | Einfach         |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Einfach         |
| Datenübertragung         | stmt_transmissions        | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.



Bei Momentaufnahmen von DCS-Datenbanken gibt dieser Anweisungszähler die Anzahl der Anweisungen seit Aktivierung der Datenbank wieder.

Bei Momentaufnahmen von DCS-Anwendungen gibt dieser Anweisungszähler die Anzahl der Anweisungen seit Herstellung der Verbindung zur Datenbank durch diese Anwendung wieder.

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements wird die Datenbankaktivität auf Datenbank- oder Anwendungsebene gemessen. Um den Durchsatz an SQL-Anweisungen für einen bestimmten Zeitraum zu berechnen, kann der Wert dieses Elements durch die abgelaufene Zeit zwischen zwei Momentaufnahmen dividiert werden.

Auf Datenübertragungsebene: Dieses Element liefert Statistikdaten zur Anzahl der Anweisungen, die während ihrer Verarbeitung 2, 3, 4 (usw.) Datenübertragungen verwendeten. (Zur Verarbeitung einer Anweisung sind mindestens 2 Datenübertragungen erforderlich: eine zum Senden und eine zum Empfangen von Daten.) Diese Statistikdaten geben Aufschluss über den Umfang der Datenbank- oder Anwendungsaktivität sowie über den Umfang des Datenaustauschs über das Netz auf Datenbank- oder Anwendungsebene.

### Anmerkung:

1. Das Monitorelement *sql\_stmts* gibt an, wie häufig versucht wurde, eine SQL-Anweisung an den Server zu senden.
  - Auf Anwendungs- und Datenbankebene wird jede SQL-Anweisung innerhalb eines Cursors jeweils einzeln gezählt.
  - Auf Übertragungsebene zählen alle Anweisungen innerhalb eines Cursors als eine einzige SQL-Anweisung.

---

## sqlca - SQL-Kommunikationsbereich (SQLCA)

Die Datenstruktur des SQL-Kommunikationsbereichs (SQLCA), die bei vollständiger Ausführung der Anweisung an die Anwendung zurückgegeben wurde.

*Tabelle 1181. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Anweisungen | event_stmt                | -               |
| Aktivitäten | event_activity            | -               |

### Verwendung

Anhand der Datenstruktur des SQL-Kommunikationsbereichs kann ermittelt werden, ob die Anweisung erfolgreich ausgeführt wurde. Informationen zum Inhalt des SQLCA enthalten die Abschnitte „SQL-Kommunikationsbereich (SQLCA)“ in *SQL Reference, Volume 1* und „Datenstruktur des SQL-Kommunikationsbereichs“ in *Administrative API Reference*.

---

## sqlrowsread\_threshold\_id - Kennung des Schwellenwerts für gelesene SQL-Zeilen (Monitorelement)

Die Kennung (ID) des Schwellenwerts für SQLROWSREAD, der auf die Aktivität angewendet wurde.

*Tabelle 1182. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                       | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

### Verwendung

Mit diesem Element können Sie ermitteln, welcher Schwellenwert für SQLROWSREAD, sofern zutreffend, auf die Aktivität angewendet wurde.

---

## sqlrowsread\_threshold\_value - Wert des Schwellenwerts für gelesene SQL-Zeilen (Monitorelement)

Die Obergrenze des Schwellenwerts für SQLROWSREAD, der auf die Aktivität angewendet wurde.

*Tabelle 1183. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                       | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

### Verwendung

Mit diesem Element können Sie den Wert des Schwellenwerts für SQLROWSREAD ermitteln, der auf die Aktivität angewendet wurde (sofern zutreffend).

---

## sqlrowsread\_threshold\_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für gelesene SQL-Zeilen (Monitorelement)

Dieses Monitorelement gibt den Wert 'Yes' zurück, um anzugeben, dass die Aktivität gegen den Schwellenwert für SQLROWSREAD verstoßen hat. Der Wert 'No' gibt an, dass die Aktivität noch nicht gegen den Schwellenwert verstoßen hat.

*Tabelle 1184. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                       | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

## Verwendung

Mit diesem Element können Sie ermitteln, ob die Aktivität gegen den Schwellenwert für SQLROWSREAD verstoßen hat, der auf die Aktivität angewendet wurde.

---

### sqlrowsreadinsc\_threshold\_id - Kennung des Schwellenwerts für gelesene SQL-Zeilen in Serviceklasse (Monitorelement)

Die Kennung (ID) des Schwellenwerts für SQLROWSREADINSC, der auf die Aktivität angewendet wurde.

*Tabelle 1185. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                       | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

## Verwendung

Mit diesem Element können Sie ermitteln, welcher Schwellenwert für SQLROWSREADINSC, sofern zutreffend, auf die Aktivität angewendet wurde.

---

### sqlrowsreadinsc\_threshold\_value - Wert des Schwellenwerts für gelesene SQL-Zeilen in Serviceklasse (Monitorelement)

Die Obergrenze des Schwellenwerts für SQLROWSREADINSC, der auf die Aktivität angewendet wurde.

*Tabelle 1186. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                       | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

## Verwendung

Mit diesem Element können Sie den Wert des Schwellenwerts für SQLROWSREADINSC ermitteln, der auf die Aktivität angewendet wurde (sofern zutreffend).

---

## sqlrowsreadinsc\_threshold\_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für gelesene SQL-Zeilen in Serviceklasse (Monitorelement)

Dieses Monitorelement gibt den Wert 'Yes' zurück, um anzugeben, dass die Aktivität gegen den Schwellenwert für SQLROWSREADINSC verstoßen hat. Der Wert 'No' gibt an, dass die Aktivität noch nicht gegen den Schwellenwert verstoßen hat.

*Tabelle 1187. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

### Verwendung

Mit diesem Element können Sie ermitteln, ob die Aktivität gegen den Schwellenwert für SQLROWSREADINSC verstoßen hat, der auf die Aktivität angewendet wurde.

---

## sqlrowsreturned\_threshold\_id - Kennung des Schwellenwerts für zurückgegebene gelesene SQL-Zeilen (Monitorelement)

Die Kennung (ID) des Schwellenwerts für SQLROWSRETURNED, der auf die Aktivität angewendet wurde.

*Tabelle 1188. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

### Verwendung

Mit diesem Element können Sie ermitteln, welcher Schwellenwert für SQLROWSRETURNED, sofern zutreffend, auf die Aktivität angewendet wurde.

---

## sqlrowsreturned\_threshold\_value - Wert des Schwellenwerts für zurückgegebene gelesene SQL-Zeilen (Monitorelement)

Die Obergrenze des Schwellenwerts für SQLROWSRETURNED, der auf die Aktivität angewendet wurde.

*Tabelle 1189. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

## Verwendung

Mit diesem Element können Sie den Wert des Schwellenwerts für SQLROWSRETURNED ermitteln, der auf die Aktivität angewendet wurde (sofern zutreffend).

---

### sqlrowsreturned\_threshold\_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für zurückgegebene gelesene SQL-Zeilen (Monitorelement)

Dieses Monitorelement gibt den Wert 'Yes' zurück, um anzugeben, dass die Aktivität gegen den Schwellenwert für SQLROWSRETURNED verstoßen hat. Der Wert 'No' gibt an, dass die Aktivität noch nicht gegen den Schwellenwert verstoßen hat.

*Tabelle 1190. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                       | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

## Verwendung

Mit diesem Element können Sie ermitteln, ob die Aktivität gegen den Schwellenwert für SQLROWSRETURNED verstoßen hat, der auf die Aktivität angewendet wurde.

---

### sqltempstorage\_threshold\_id - Kennung des Schwellenwerts für temporären SQL-Speicherbereich (Monitorelement)

Die Kennung (ID) des Schwellenwerts für SQLTEMPSPACE, der auf die Aktivität angewendet wurde.

*Tabelle 1191. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                       | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                                |

## Verwendung

Mit diesem Element können Sie ermitteln, welcher Schwellenwert für SQLTEMPSPACE, sofern zutreffend, auf die Aktivität angewendet wurde.

---

## sqltemp space\_threshold\_value - Wert des Schwellenwerts für temporären SQL-Speicherbereich (Monitorelement)

Die Obergrenze des Schwellenwerts für SQLTEMPSPACE, der auf die Aktivität angewendet wurde.

*Tabelle 1192. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                       | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

### Verwendung

Mit diesem Element können Sie den Wert des Schwellenwerts für SQLTEMPSPACE ermitteln, der auf die Aktivität angewendet wurde (sofern zutreffend).

---

## sqltemp space\_threshold\_violated - Verstoß gegen den Schwellenwert für temporären SQL-Speicherbereich (Monitorelement)

Dieses Monitorelement gibt den Wert 'Yes' zurück, um anzugeben, dass die Aktivität gegen den Schwellenwert für SQLTEMPSPACE verstoßen hat. Der Wert 'No' gibt an, dass die Aktivität noch nicht gegen den Schwellenwert verstoßen hat.

*Tabelle 1193. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                       | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

### Verwendung

Mit diesem Element können Sie ermitteln, ob die Aktivität gegen den Schwellenwert für SQLTEMPSPACE verstoßen hat, der auf die Aktivität angewendet wurde.

---

## ss\_exec\_time - Abgelaufene Ausführungszeit für Unterabschnitt

Die Zeit (in Sekunden), die für die Ausführung eines Unterabschnitts erforderlich war.

*Tabelle 1194. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | subsection                | Anweisung       |

*Tabelle 1195. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Anweisungen | event_subsection          | -               |

### Verwendung

Dieses Element ermöglicht es, den Verarbeitungsfortschritt eines Unterabschnitts zu überwachen.

---

## ss\_node\_number - Knotennummer für Unterabschnitt

Der Knoten, in dem der Unterabschnitt ausgeführt wurde.

*Tabelle 1196. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | subsection                | Anweisung       |

*Tabelle 1197. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Anweisungen | event_subsection          | -               |

### Verwendung

Zur Korrelation der einzelnen Unterabschnitte mit der Datenbankpartition, in der sie jeweils ausgeführt wurden.

---

## ss\_number - Unterabschnittsnummer (Monitorelement)

Gibt den Unterabschnitt an, der den zurückgegebenen Informationen zugeordnet ist.

*Tabelle 1198. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                              | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_APPL_LOCKWAIT<br>(Tabellenfunktion) - Informationen zu Sperren abrufen, auf die eine Anwendung wartet |                                              |

*Tabelle 1199. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | subsection                | Anweisung       |

*Tabelle 1200. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Anweisungen | event_subsection          | -               |

### Verwendung

Diese Nummer bezieht sich auf die Unterabschnittsnummer im Zugriffsplan, der mit dem Befehl **db2expln** abgerufen werden kann.

---

## ss\_status - Unterabschnittsstatus

Der aktuelle Status eines ausgeführten Unterabschnitts.

*Tabelle 1201. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | subsection                | Anweisung       |

### Verwendung

Für den aktuellen Status sind folgende Werte möglich:

- Wird ausgeführt (SQLM\_SSEXEC in 'sqlmon.h')
- Warten auf Sperre
- Warten auf Empfang von Daten für Tabellenwarteschlange
- Wartet auf Senden von Daten für Tabellenwarteschlange

---

## ss\_sys\_cpu\_time - Vom Unterabschnitt verwendete System-CPU-Zeit

Die System-CPU-Zeit insgesamt (in Sekunden und Mikrosekunden), die vom Unterabschnitt der momentan ausgeführten Anweisung verwendet wurde. Für Ereignismonitore, die ihre Daten in eine Tabelle schreiben, wird der Wert dieses Elements unter Verwendung des Datentyps BIGINT in Mikrosekunden angegeben.

### Elementkennung

ss\_sys\_cpu\_time

### Elementtyp

Zeit

*Tabelle 1202. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | subsection                | Zeitmarke       |

*Tabelle 1203. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Anweisungen | event_subsection          | Zeitmarke       |

### Verwendung

Zusammen mit den anderen zugehörigen Monitorelementen für die CPU-Zeit gibt dieses Element Aufschluss über das Ausmaß der Aktivität innerhalb einer Anwendung und kann dabei helfen, Anwendungen zu ermitteln, die von einer zusätzlichen Optimierung profitieren könnten.

Die System-CPU-Zeit gibt die Zeit an, die für Systemaufrufe verbraucht wurde. Die Benutzer-CPU-Zeit stellt die Zeit dar, die für das Ausführen von Datenbankmanager-Code aufgewendet wurde.

---

## ss\_usr\_cpu\_time - Vom Unterabschnitt verwendete Benutzer-CPU-Zeit

Die Benutzer-CPU-Zeit insgesamt (in Sekunden und Mikrosekunden), die vom Unterabschnitt der momentan ausgeführten Anweisung verwendet wurde. Für Ereignismonitore, die ihre Daten in eine Tabelle schreiben, wird der Wert dieses Elements unter Verwendung des Datentyps BIGINT in Mikrosekunden angegeben.



**Elementkennung**  
ss\_usr\_cpu\_time

**Elementtyp**  
Zeit

*Tabelle 1204. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | subsection                | Zeitmarke       |

*Tabelle 1205. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Anweisungen | event_subsection          | Zeitmarke       |

### Verwendung

Zusammen mit den anderen zugehörigen Monitorelementen für die CPU-Zeit gibt dieses Element Aufschluss über das Ausmaß der Aktivität innerhalb einer Anwendung und kann dabei helfen, Anwendungen zu ermitteln, die von einer zusätzlichen Optimierung profitieren könnten.

Die System-CPU-Zeit gibt die Zeit an, die für Systemaufrufe verbraucht wurde. Die Benutzer-CPU-Zeit stellt die Zeit dar, die für das Ausführen von Datenbankmanager-Code aufgewendet wurde.

---

## start\_time - Startzeit des Ereignisses

Das Datum und die Uhrzeit beim Start einer UOW (Unit of Work), beim Start einer Anweisung oder bei Feststellung eines Deadlocks. In der API-Struktur 'event\_start' gibt dieses Element den Start des Ereignismonitors an.

*Tabelle 1206. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank             | event_start               | Zeitmarke       |
| Anweisungen           | event_stmt                | Zeitmarke       |
| Deadlocks             | event_deadlock            | Zeitmarke       |
| Deadlocks             | event_dlconn              | Zeitmarke       |
| Deadlocks mit Details | event_detailed_dlconn     | Zeitmarke       |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements können die Deadlock-Verbindungssätze mit den Deadlock-Ereignissätzen korreliert werden, und zusammen mit dem Monitorelement *stop\_time* lässt sich die verstrichene Ausführungszeit für die Anweisung oder Transaktion berechnen.

**Anmerkung:** Ist der Schalter für Zeitmarken inaktiviert (OFF), gibt dieses Element den Wert 0 zurück.

---

## static\_sql\_stmts - Versuchte statische SQL-Anweisungen

Die Anzahl der statischen SQL-Anweisungen, die versucht wurden.

*Tabelle 1207. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 1208. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann die Gesamtanzahl der erfolgreichen SQL-Anweisungen auf Datenbank- oder Anwendungsebene wie folgt berechnet werden:

```
    dynamische SQL-Anweisungen (dynamic_sql_stmts)
+   statische SQL-Anweisungen (static_sql_stmts)
-   fehlgeschlagene SQL-Anweisungen (failed_sql_stmts)
=   Durchsatz während des Überwachungszeitraums
```

---

## statistics\_timestamp - Zeitmarke für Statistikdatensatz (Monitorelement)

Der Zeitpunkt, zu dem der Statistikdatensatz generiert wurde.

*Tabelle 1209. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_scstats             | -               |
| Statistiken | event_wlstats             | -               |
| Statistiken | event_wcstats             | -               |
| Statistiken | event_qstats              | -               |
| Statistiken | event_histogrambin        | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann ermittelt werden, wann der Statistikdatensatz erstellt wurde.

Verwenden Sie dieses Element in Verbindung mit dem Element **last\_wlm\_reset**, um das Zeitintervall zu bestimmen, in dem die Statistikdaten in diesem Statistikdatensatz generiert wurden.

Mithilfe dieses Monitorelements können darüber hinaus auch alle Statistikdatensätze zusammengefasst werden, die in demselben Erfassungsintervall generiert wurden.

---

## stats\_cache\_size – Größe des Statistikcaches (Monitorelement)

Die aktuelle Größe des Statistikcaches (in Byte), der in einer Katalogpartition verwendet wird, um die bei der Echtzeiterfassung von Statistikdaten generierten Statistikdaten zwischenzuspeichern.

**Anmerkung:** Da sich der Statistikcache in der Katalogpartition befindet, wird die Größe des Statistikcaches nur von der Momentaufnahme der Katalogpartition zurückgegeben. Momentaufnahmen von anderen Partitionen melden dagegen den Wert Null. Bei einer globalen Momentaufnahme werden die von allen Datenbankpartitionen zurückgegebenen Werte zusammengefasst.

*Tabelle 1210. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | -               |

*Tabelle 1211. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann die Größe des aktuellen Statistikcaches ermittelt werden. Dieser Wert schwankt stark. Zur Bewertung der Systembelegung erstellen Sie über einen längeren Zeitraum in bestimmten Intervallen eine Momentaufnahme. Mithilfe dieses Elements können Sie den Wert des Konfigurationsparameters `catalogcache_sz` anpassen.

---

## stats\_fabricate\_time – Gesamtzeit der Statistikerstellungsaktivitäten (Monitorelement)

Die Zeit (in Millisekunden), die insgesamt von der Echtzeiterfassung von Statistikdaten für die Statistikerstellung benötigt wurde. Die Statistikerstellung ist die Aktivität der Statistikerfassung, die zur Generierung von Statistikdaten während der Abfragekompilierung erforderlich ist. Wird dieses Monitorelement auf Datenbankebene erfasst, gibt es die Zeit an, die insgesamt bei allen aktiven Anwendungen auf der Datenbank für Aktivitäten für die Echtzeiterfassung von Statistikdaten benötigt wurde. Werden die Daten auf Anweisungsebene erfasst, gibt dieser Wert die Zeit an, die insgesamt für die aktuellsten Aktivitäten für die Echtzeiterfassung von Statistikdaten für die Anweisung benötigt wurde. Die von allen Datenbankpartitionen gemeldeten Zeiträume werden zusammengefasst.

*Tabelle 1212. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Anweisung       |
| Dynamisches SQL          | dynsql                    | Anweisung       |

Für die Momentaufnahmeüberwachung kann dieses Element zurückgesetzt werden.

Table 1213. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Anweisung   | event_stmt                | -               |

## Verwendung

Mit diesem Element lässt sich in Verbindung mit dem Element **stats\_fabrications** der Einfluss der Echtzeiterfassung von Statistikdaten auf die Leistung auf Datenbankebene ermitteln. Verwenden Sie dieses Element für die Momentaufnahmeüberwachung für dynamisches SQL in Verbindung mit den Elementen **total\_exec\_time** und **num\_executions**, um den Einfluss der Statistikerstellungen zu bewerten. Beim Anweisungsereignismonitor können Sie dieses Element mit den Elementen **stmt\_start** und **stmt\_stop** kombinieren, um den Einfluss der Echtzeiterfassung von Statistikdaten näher zu beurteilen.

---

## stats\_fabrications – Gesamtanzahl der Statistikerstellungen (Monitor-element)

Die Gesamtanzahl der Statistikerstellungen, die von der Echtzeiterfassung von Statistikdaten während der Abfragekompilierung für alle Datenbankanwendungen durchgeführt werden. Anstatt Statistikdaten durch das Durchsuchen von in Tabellen oder Indizes gespeicherten Daten zu ermitteln, werden Statistikdaten auf der Basis von Metadaten erstellt, die vom Index und vom Datenmanager gespeichert werden. Die von allen Datenbankpartitionen gemeldeten Werte werden zusammengefasst.

Table 1214. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Table 1215. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann die Häufigkeit von Statistikerstellungen in der Datenbank ermittelt werden. Dieser Wert schwankt stark. Eine aussagefähigere Übersicht über die Systembelegung erhalten Sie, wenn Sie über einen längeren Zeitraum in bestimmten Intervallen eine Momentaufnahme erstellen. In Verbindung mit **stats\_fabricate\_time** gibt dieses Element Hinweise auf die Auswirkungen von Statistikerstellungen.

---

## status\_change\_time - Zeitmarke der Anwendungsstatusänderung

Das Datum und die Uhrzeit beim Eintritt der Anwendung in ihren jeweils aktuellen Status.

### Elementkennung

status\_change\_time

### Elementtyp

Zeitmarke

*Tabelle 1216. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter                  |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Anwendung                | appl_id_info              | UOW (Unit of Work),<br>Zeitmarke |
| Sperre                   | appl_lock_list            | UOW (Unit of Work),<br>Zeitmarke |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl_info             | UOW (Unit of Work),<br>Zeitmarke |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann ermittelt werden, wie lange eine Anwendung sich bereits in ihrem jeweils aktuellen Status befindet. Befindet sich die Anwendung bereits über einen langen Zeitraum in demselben Status, kann dies auf ein Problem hinweisen.

---

## stmt\_elapsed\_time - Abgelaufene Zeit der letzten Anweisung

Die abgelaufene Ausführungszeit der zuletzt abgeschlossenen Anweisung.

*Tabelle 1217. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter      |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| Anwendung                | stmt                      | Anweisung, Zeitmarke |
| DCS-Anweisung            | dcs_stmt                  | Anweisung, Zeitmarke |

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss darüber, wie viel Zeit Anwendungen benötigen, um vollständig ausgeführt zu werden.

Dieses Element besteht aus zwei Unterelementen, die die Zeitdauer zurückmelden. Die Angaben werden in Sekunden und Mikrosekunden (ein Millionstel einer Sekunde) angegeben. Die Namen der Unterelemente können abgeleitet werden, indem die Zeichenfolgen "\_s" und "\_ms" dem Namen dieses Monitorelements hinzugefügt werden. Um die Gesamtzeit abzurufen, die für dieses Monitorelement verwendet wurde, müssen die Werte der beiden Unterelemente addiert werden. Beispiel: Wenn der Wert des Unterelements "\_s" 3 lautet und der Wert des Unterelements "\_ms" 20, dann beträgt die insgesamt für das Monitorelement verwendete Zeit 3.00002 Sekunden.

## stmt\_exec\_time - Anweisungsausführungszeit (Monitorelement)

Die Gesamtzeit, die von allen Agenten in dieser Teilkomponente für die Ausführung dieser Anweisung aufgewendet wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

Tabelle 1218. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE                        |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                     | ACTIVITY METRICS BASE                        |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                      | ACTIVITY METRICS BASE                        |

Tabelle 1219. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Paketcache  | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |

## stmt\_first\_use\_time - Zeitmarke der erstmaligen Verwendung der Anweisung (Monitorelement)

Dieses Element zeigt an, wann der Anweisungseintrag zum ersten Mal verarbeitet wurde. Bei Cursoroperationen gibt **stmt\_first\_use\_time** an, wann der Cursor geöffnet wurde. Bei Knoten zur Anwendungscoordination bezieht sich dieser Wert auf die Anwendungsanforderungen, bei anderen Knoten gibt dieser Wert an, wann Anforderungen vom Ursprungsknoten empfangen wurden.

Tabelle 1220. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp                                      | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren                                          | -                         | -               |
| Deadlocks mit Detailprotokollwerten <sup>1</sup> | event_stmt_history        | Zeitmarke       |
| Deadlocks mit Detailprotokoll <sup>1</sup>       | event_stmt_history        | Zeitmarke       |
| Aktivitäten                                      | event_activitystmt        | Zeitmarke       |

- <sup>1</sup> Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im

Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann in Verbindung mit anderen Einträgen des Anweisungsprotokolls die Reihenfolge von SQL-Anweisungen ermittelt werden, die zu dem Deadlock geführt haben.

---

### stmt\_history\_id - Anweisungsprotokoll-ID

Dieses numerische Element zeigt die durch das Monitorelement 'sequence\_no' angegebene Position, die die Anweisung bei der Ausführung innerhalb der aktuellen UOW (Unit Of Work) eingenommen hat, relativ zu anderen Elementen des Anweisungsprotokolls an. Die erste in der UOW ausgeführte Anweisung weist den niedrigsten Wert aus. Wird die Anweisung innerhalb der UOW zweimal ausgeführt, werden die beiden Vorkommen der Anweisung mit zwei unterschiedlichen Werten für 'stmt\_history\_id' angezeigt.

*Tabelle 1221. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp                         | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Deadlocks mit Detailprotokollwerten | event_stmt_history        | -               |
| Deadlocks mit Detailprotokollwerten | event_data_value          | -               |
| Deadlocks mit Detailprotokoll       | event_stmt_history        | -               |

## Verwendung

Mithilfe dieser Angaben können Sie die Reihenfolge von SQL-Anweisungen ermitteln, die zu dem Deadlock geführt haben.

---

### inact\_stmthist\_sz - Größe der Anweisungsprotokoll-Liste

Wird ein detaillierter Ereignismonitor für Deadlocks mit Protokollierung ausgeführt, gibt dieses Element die Anzahl von Byte an, die vom Zwischenspeicher des Datenbankmonitors (MON\_HEAP\_SZ) verwendet werden, um die Einträge der Anweisungsprotokoll-Liste aufzuzeichnen.

*Tabelle 1222. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl                      | -               |
| Datenbank                | db                        | -               |

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann die Verwendung des Zwischenspeichers des Datenbankmonitors optimiert werden.

---

## stmt\_invocation\_id - Aufruf-ID der Anweisung (Monitorelement)

Eine Kennung (ID), die einen Aufruf einer Routine von anderen auf derselben Verschachtelungsebene innerhalb einer UOW (Unit of Work) unterscheidet. Sie ist innerhalb einer UOW für eine bestimmte Verschachtelungsebene eindeutig.

*Tabelle 1223. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

*Tabelle 1224. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp                                      | Logische Datengruppierung         | Monitorschalter |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Aktivitäten                                      | event_activitystmt                | -               |
| Sperren                                          | -                                 | -               |
| Deadlocks mit Detailprotokollwerten <sup>1</sup> | event_stmt_history                | -               |
| Deadlocks mit Detailprotokoll <sup>1</sup>       | event_stmt_history                | -               |
| UOW (Unit of Work)                               | In der Paketliste zurückgemeldet. | -               |

- 1 Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann der Aufruf eindeutig ermittelt werden, in dem eine bestimmte SQL-Anweisung ausgeführt wurde. Darüber hinaus lässt sich mit diesem Element in Verbindung mit anderen Einträgen des Anweisungsprotokolls die Reihenfolge von SQL-Anweisungen ermitteln, die zu dem Deadlock geführt haben.

---

## stmt\_isolation - Anweisungsisolationsstufe

Dieses Element gibt den Isolationswert an, der bei Ausführung der Anweisung galt.

*Tabelle 1225. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp                         | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Deadlocks mit Detailprotokollwerten | event_stmt_history        | -               |
| Deadlocks mit Detailprotokoll       | event_stmt_history        | -               |
| Aktivitäten                         | event_activitystmt        | -               |

Mögliche Werte für die Isolationsstufe:



- `SQLM_ISOLATION_LEVEL_NONE` 0 (es ist keine Isolationsstufe angegeben)
- `SQLM_ISOLATION_LEVEL_UR` 1 (nicht festgeschriebener Lesevorgang)
- `SQLM_ISOLATION_LEVEL_CS` 2 (Cursorstabilität)
- `SQLM_ISOLATION_LEVEL_RS` 3 (Lesestabilität)
- `SQLM_ISOLATION_LEVEL_RR` 4 (wiederholtes Lesen)

#### Verwendung

Dieses Element liefert in Verbindung mit anderen Einträgen des Anweisungsprotokolls Hinweise auf die Ursache des Deadlocks sowie Hinweise zum Ausführungsverhalten einer bestimmten SQL-Anweisung.

---

## **stmt\_last\_use\_time - Zeitmarke der letzten Verwendung der Anweisung (Monitorelement)**

Dieses Element zeigt an, wann der Anweisungseintrag zum letzten Mal verarbeitet wurde. Bei Cursoroperationen zeigt das Element `stmt_last_use_time` die letzte Aktion für den Cursor an, wobei es sich bei der Aktion um ein Öffnen, Abrufen oder Schließen handeln kann. Bei Knoten zur Anwendungscoordination bezieht sich dieser Wert auf die Anwendungsanforderungen, bei anderen Knoten gibt dieser Wert an, wann Anforderungen vom Ursprungsknoten empfangen wurden.

*Tabelle 1226. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp                                      | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren                                          | -                         | -               |
| Deadlocks mit Detailprotokollwerten <sup>1</sup> | event_stmt_history        | Zeitmarke       |
| Deadlocks mit Detailprotokoll <sup>1</sup>       | event_stmt_history        | Zeitmarke       |
| Aktivitäten                                      | event_activitystmt        | Zeitmarke       |

- 1** Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung `CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING`, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

#### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann in Verbindung mit anderen Einträgen des Anweisungsprotokolls die Reihenfolge der SQL-Anweisungen ermittelt werden, die zu dem Deadlock geführt haben.

---

## **stmt\_lock\_timeout - Sperrenzeitlimit der Anweisung (Monitorelement)**

Dieses Element gibt das Zeitlimit für Sperren an, das bei Ausführung der Anweisung galt.

*Tabelle 1227. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp                                      | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren                                          | -                         | -               |
| Deadlocks mit Detailprotokollwerten <sup>1</sup> | event_stmt_history        | -               |

Tabelle 1227. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp                                | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Deadlocks mit Detailprotokoll <sup>1</sup> | event_stmt_history        | -               |
| Aktivitäten                                | event_activitystmt        | -               |

- 1 Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperrungen stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperrungen und Deadlocks.

## Verwendung

Dieses Element liefert in Verbindung mit anderen Einträgen des Anweisungsprotokolls Hinweise auf die Ursache des Deadlocks sowie Hinweise zum Ausführungsverhalten einer bestimmten SQL-Anweisung.

## stmt\_nest\_level - Verschachtelungsebene der Anweisung (Monitorelement)

Dieses Element gibt die Verschachtelungsebene oder Rekursion an, die bei Ausführung der Anweisung vorlag. Jede einzelne Verschachtelungsebene entspricht einem verschachtelten bzw. rekursiven Aufruf einer gespeicherten Prozedur oder einer benutzerdefinierten Funktion (UDF).

Tabelle 1228. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

Tabelle 1229. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp                                      | Logische Datengruppierung         | Monitorschalter |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Sperrungen                                       | -                                 | -               |
| Deadlocks mit Detailprotokollwerten <sup>1</sup> | event_stmt_history                | -               |
| Deadlocks mit Detailprotokoll <sup>1</sup>       | event_stmt_history                | -               |
| Aktivitäten                                      | event_activitystmt                | -               |
| UOW (Unit of Work)                               | In der Paketliste zurückgemeldet. | -               |

- 1 Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperrungen stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperrungen und Deadlocks.

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann in Verbindung mit dem Monitorelement **stmt\_invocation\_id** der Aufruf ermittelt werden, in dem eine bestimmte SQL-Anweisung ausgeführt wurde. Darüber hinaus lässt sich mit diesem Element in Verbindung mit anderen Einträgen des Anweisungsprotokolls die Reihenfolge von SQL-Anweisungen ermitteln, die zu dem Deadlock geführt haben.

---

## stmt\_node\_number - Anweisungsknoten

Knoten, in dem die Anweisung ausgeführt wurde.

*Tabelle 1230. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | stmt                      | Anweisung       |

### Verwendung

Dieses Element wird verwendet, um jede Anwendung dem Knoten zuzuordnen, in dem sie ausgeführt wurde.

---

## stmt\_operation/operation - Anweisungsoperation (Monitorelement)

Die momentan ausgeführte Anweisungsoperation bzw. die als letzte ausgeführte Anweisungsoperation (falls momentan keine aktiv ist).

*Tabelle 1231. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | stmt                      | Anweisung       |
| DCS-Anweisung            | dcs_stmt                  | Anweisung       |

*Tabelle 1232. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp                        | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren                            | -                         | -               |
| Deadlocks mit Details <sup>1</sup> | event_detailed_dlconn     | -               |
| Anweisungen                        | event_stmt                | -               |

- 1 Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann die Operation ermittelt werden, die momentan ausgeführt wird oder als letzte ausgeführt wurde.

Folgende Anweisungsoperationen sind möglich:

SQL-Operationen:

- SELECT

- PREPARE
- EXECUTE
- EXECUTE IMMEDIATE
- OPEN
- FETCH
- CLOSE
- DESCRIBE
- STATIC COMMIT
- STATIC ROLLBACK
- FREE LOCATOR
- PREP\_COMMIT
- CALL
- PREP\_OPEN
- PREP\_EXEC
- COMPILE
- DROP PACKAGE

Nicht-SQL-Operationen:

- RUN STATISTICS
- REORG
- REBIND
- REDISTRIBUTE
- GET TABLE AUTHORIZATION
- GET ADMINISTRATIVE AUTHORIZATION

**Anmerkung:** API-Benutzer sollten die Kopfdatendatei `sqlmon.h` heranziehen, die Definitionen der Konstanten des Datenbanksystemmonitors enthält.

---

## stmt\_pkgcache\_id - Anweisungspaketcache-ID (Monitorelement)

Dieses Element zeigt die interne Paketcache-ID für eine dynamische SQL-Anweisung an.

*Tabelle 1233. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                     | Immer erfasst                     |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                      | Immer erfasst                     |

*Tabelle 1234. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Dynamisches SQL          | dynsql                    | Einfach         |

Tabelle 1235. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp                                      | Logische Datengruppierung | Monitorschalter   |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Sperren                                          | -                         | -                 |
| Deadlocks mit Detailprotokollwerten <sup>1</sup> | event_stmt_history        | -                 |
| Deadlocks mit Detailprotokoll <sup>1</sup>       | event_stmt_history        | -                 |
| Aktivitäten                                      | event_activitystmt        | -                 |
| Paketcache                                       | -                         | COLLECT BASE DATA |

- 1** Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

## Verwendung

In Umgebungen mit mehreren Partitionen verfügt jede einzelne Partition über eine eindeutige Anweisungs-ID für eine im Cache gespeicherte Anweisung. Keine Anweisung darf auf anderen Partitionen dieselbe ID haben.

In einer globalen Momentaufnahme für dynamisches SQL wird nur die erste Anweisungs-ID zurückgegeben.

---

## stmt\_query\_id - Anweisungsabfrage-ID (Monitorelement)

Dieses Element zeigt die interne Abfragekennung (ID) für eine SQL-Anweisung an, die als Cursor verwendet wurde.

Tabelle 1236. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp                                      | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren                                          | -                         | -               |
| Deadlocks mit Detailprotokollwerten <sup>1</sup> | event_stmt_history        | -               |
| Deadlocks mit Detailprotokoll <sup>1</sup>       | event_stmt_history        | -               |
| Aktivitäten                                      | event_activitystmt        | -               |

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann in Verbindung mit dem Monitorelement **stmt\_nest\_level** der Aufruf einer bestimmten SQL-Anweisung eindeutig bestimmt werden. Darüber hinaus liefert dieses Element in Verbindung mit anderen Einträgen des Anweisungsprotokolls Hinweise auf die Ursache des Deadlocks.

---

## stmt\_sorts - Sortiervorgänge für Anweisungen

Gibt an, wie häufig eine Datengruppe zur Verarbeitung der Anweisungsoperation sortiert wurde.

*Tabelle 1237. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl                      | Anweisung       |
| Anwendung                | stmt                      | Anweisung       |
| Dynamisches SQL          | dynsql                    | Anweisung       |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann ermittelt werden, ob ein Index erforderlich ist, da Indizes den Bedarf an Sortierungen von Daten senken können. Anhand der in vorstehender Tabelle genannten zugehörigen Elemente kann die SQL-Anweisung identifiziert werden, für die dieses Element Sortierinformationen bereitstellt. Anschließend kann die betreffende Anweisung analysiert werden, um die eventuelle Eignung für einen Index festzustellen, indem die sortierten Spalten untersucht werden (beispielsweise Spalten, die in den Klauseln ORDER BY und GROUP BY verwendet werden, und Verknüpfungsspalten). Der Abschnitt zu **EXPLAIN** im Handbuch *Systemverwaltung* enthält Informationen dazu, wie geprüft wird, ob Indizes zur Optimierung der Sortierleistung verwendet werden.

Dieser Count schließt Sortierungen von temporären Tabellen ein, die der Datenbankmanager intern generiert hat, um die Anweisung auszuführen. Die Anzahl der Sortiervorgänge ist der ersten FETCH-Operation der SQL-Anweisung zugeordnet. Diese Informationen werden zurückgegeben, wenn es sich bei der Operation für die Anweisung um die erste FETCH-Operation handelt. Es ist zu beachten, dass beim Öffnen von geblockten Cursors unter Umständen mehrere FETCH-Operationen durchgeführt werden. In diesem Fall kann es schwierig sein, die Anzahl der Sortiervorgänge mit Snapshot Monitor zu erfassen, da die Momentaufnahme erstellt werden müsste, während DB2 intern die erste FETCH-Operation absetzt.

Die Anzahl der durchgeführten Sortiervorgänge bei Verwendung eines geblockten Cursors lässt sich zuverlässiger mithilfe eines für Anwendungen deklarierten Ereignismonitors ermitteln. Der Zähler 'total\_sorts' im Anweisungsereignis für den Cursor CLOSE enthält die Gesamtanzahl der Sortiervorgänge, die durchgeführt wurden, während die Anweisung, für die der Cursor definiert wurde, ausgeführt wurde.

---

## stmt\_source\_id - Anweisungsquellen-ID

Dieses Element zeigt die Kennung (ID) für die Quelle der ausgeführten SQL-Anweisung an.

*Tabelle 1238. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp                                      | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren                                          | -                         | -               |
| Deadlocks mit Detailprotokollwerten <sup>1</sup> | event_stmt_history        | -               |
| Deadlocks mit Detailprotokoll <sup>1</sup>       | event_stmt_history        | -               |

Tabelle 1238. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Aktivitäten | event_activitystmt        | -               |

- 1 Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann in Verbindung mit dem Monitorelement **app1\_id** der Ursprung einer Anforderung zum Ausführen einer bestimmten SQL-Anweisung eindeutig bestimmt werden. Darüber hinaus liefert dieses Element in Verbindung mit anderen Einträgen des Anweisungsprotokolls Hinweise auf die Ursache des Deadlocks.

---

## stmt\_start - Zeitmarke beim Start der Anweisungsoperation

Das Datum und die Uhrzeit beim Start der Ausführung der Anweisungsoperation.

**Elementkennung**  
stmt\_start

**Elementtyp**  
Zeitmarke

Tabelle 1239. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter      |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| Anwendung                | stmt                      | Anweisung, Zeitmarke |
| DCS-Anweisung            | dcs_stmt                  | Anweisung, Zeitmarke |

## Verwendung

Dieses Element kann zusammen mit dem Monitorelement 'stmt\_stop' verwendet werden, um die abgelaufene Ausführungszeit für die Anweisungsoperation zu berechnen.

---

## stmt\_stop - Zeitmarke beim Stopp der Anweisungsoperation

Das Datum und die Uhrzeit beim Stopp der Ausführung der Anweisungsoperation.

**Elementkennung**  
stmt\_stop

**Elementtyp**  
Zeitmarke

Tabelle 1240. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter      |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| Anwendung                | stmt                      | Anweisung, Zeitmarke |
| DCS-Anweisung            | dcs_stmt                  | Anweisung, Zeitmarke |

### Verwendung

Dieses Element kann zusammen mit dem Monitorelement 'stmt\_start' verwendet werden, um die abgelaufene Ausführungszeit für die Anweisungsoperation zu berechnen.

---

## stmt\_sys\_cpu\_time - Von der Anweisung verwendete System-CPU-Zeit

Die *System-CPU-Zeit* insgesamt (in Sekunden und Mikrosekunden), die von der momentan ausgeführten Anweisung verwendet wurde.

### Elementkennung

stmt\_sys\_cpu\_time

### Elementtyp

Zeit

*Tabelle 1241. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter      |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| Anwendung                | appl                      | Anweisung, Zeitmarke |
| Anwendung                | stmt                      | Anweisung, Zeitmarke |

### Verwendung

Zusammen mit den anderen zugehörigen Monitorelementen für die CPU-Zeit gibt dieses Element Aufschluss über das Ausmaß der Aktivität innerhalb einer Anwendung und kann dabei helfen, Anwendungen zu ermitteln, die von einer zusätzlichen Optimierung profitieren könnten.

Dieser Zähler schließt die Zeit ein, die sowohl für SQL-Anweisungen als auch für Nicht-SQL-Anweisungen verbraucht wurde sowie für sämtliche nicht abgeschirmten benutzerdefinierten Funktionen (User-defined Function, UDF) bzw. gespeicherten Prozeduren, die von der Anwendung ausgeführt wurden.

Die System-CPU-Zeit gibt die Zeit an, die für Systemaufrufe verbraucht wurde. Die Benutzer-CPU-Zeit stellt die Zeit dar, die für das Ausführen von Datenbankmanager-Code aufgewendet wurde.

**Anmerkung:** Sind diese Informationen für das verwendete Betriebssystem nicht verfügbar, wird der Wert dieses Elements auf 0 gesetzt.

---

## stmt\_text - Text der SQL-Anweisung (Monitorelement)

Der Text der SQL-Anweisung.

*Tabelle 1242. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                     | Immer erfasst                     |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                      | Immer erfasst                     |



Tabelle 1243. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | stmt                      | Anweisung       |
| Dynamisches SQL          | dynsql                    | Einfach         |
| DCS-Anweisung            | dcs_stmt                  | Anweisung       |

Tabelle 1244. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp                                | Logische Datengruppierung | Monitorschalter   |
|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Sperren                                    | -                         | -                 |
| Deadlocks mit Details <sup>1</sup>         | event_detailed_dlconn     | -                 |
| Deadlocks mit Detailprotokoll <sup>1</sup> | event_stmt_history        | -                 |
| Anweisungen                                | event_stmt                | -                 |
| Aktivitäten                                | event_activitystmt        | -                 |
| Paketcache                                 | -                         | COLLECT BASE DATA |

- 1 Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

## Verwendung

Bei Momentaufnahmen von Anwendungen kann mithilfe dieses Anweisungstextes ermittelt werden, was die Anwendung bei Erstellung der Momentaufnahme gerade ausführte oder als letztes verarbeitet hatte, wenn zum Zeitpunkt der Erstellung der Momentaufnahme gerade keine Anweisung verarbeitet wurde.

Die von diesem Element zurückgegebenen Informationen stammen aus dem SQL-Anweisungscache und stehen bei einem Überlauf dieses Caches möglicherweise nicht zur Verfügung. Um sicherzugehen, dass der SQL-Text einer Anweisung in jedem Fall erfasst wird, muss ein Ereignismonitor für Anweisungen verwendet werden.

Bei dynamischen SQL-Anweisungen identifiziert dieses Element den SQL-Text, der einem Paket zugeordnet ist.

Für Anweisungsereignismonitore wird dieses Element nur für dynamische Anweisungen zurückgegeben. Wenn ein Datensatz eines Anweisungsereignismonitors nicht in die durch die Option BUFFERSIZE eines Anweisungsereignismonitors angegebene Größe des Puffers passt, wird der Wert des Monitorelements **stmt\_text** möglicherweise abgeschnitten, sodass der Datensatz passt.

Für den Ereignismonitor EVENT\_STMT\_HISTORY-Ereignismonitore wird dieses Element nur für dynamische Anweisungen zurückgegeben. Für die restlichen Ereignismonitore wird **stmt\_text** für dynamische und statische Anweisungen nur dann zurückgegeben, wenn die betreffende Anweisung im SQL-Anweisungscache verfügbar ist.

Informationen zum Abfragen von Systemkatalogtabellen nach dem Text statischer SQL-Anweisungen, wenn dieser aufgrund von Leistungsaspekten nicht bereitgestellt wird, können Sie dem Abschnitt zum Monitorelement **section\_number** entnehmen.

## stmt\_type - Anweisungstyp (Monitorelement)

Der Typ der verarbeiteten Anweisung.

*Tabelle 1245. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | stmt                      | Anweisung       |

*Tabelle 1246. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp                        | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren                            | -                         | -               |
| Deadlocks mit Details <sup>1</sup> | event_detailed_dlconn     | -               |
| Anweisungen                        | event_stmt                | -               |
| Aktivitäten                        | event_activitystmt        | -               |

- 1** Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann der Typ der momentan ausgeführten Anweisung ermittelt werden. Folgende Typen sind möglich:

- Eine statische SQL-Anweisung
- Eine dynamische SQL-Anweisung
- Eine andere Operation als eine SQL-Anweisung, beispielsweise eine Binde- oder Vorkompilierungsoperation.

Bei Snapshot Monitor beschreibt dieses Element die Anweisung, die momentan ausgeführt wird oder als letzte ausgeführt wurde.

**Anmerkung:** API-Benutzer sollten die Kopfdatendatei sqlmon.h heranziehen, die Definitionen der Konstanten des Datenbanksystemmonitors enthält.

## stmt\_type\_id - Anweisungstypkennung (Monitorelement)

Die Anweisungstypkennung.

*Tabelle 1247. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                             | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen | Immer erfasst                                |

Tabelle 1247. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                            | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen | Immer erfasst                                |

Tabelle 1248. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter   |
|-------------|---------------------------|-------------------|
| Paketcache  | -                         | COLLECT BASE DATA |

## Verwendung

Mögliche Werte des Monitorelements **stmt\_type\_id**:

- Statement not prepared
- DDL, (not Set Constraints)
- DDL, Set Constraints
- DML, Select
- DML, Insert/Update/Delete
- Authorization
- DML, Select (blockable)
- DML, Lock Table
- DML, Commit/Rollback
- Set environment
- DDL, Savepoint
- DDL, (declared user temp)
- Passthru support
- CALL
- Free locator
- DML, Select with IUD
- DML, Select with IUD (blockable)
- Top-level SET, no SQL
- Top-level SET, reads SQL
- DDL, (issues internal commit)
- Top-level SET, modifies SQL
- Unknown

---

## stmt\_usr\_cpu\_time - Von der Anweisung verwendete Benutzer-CPU-Zeit

Die *Benutzer-CPU-Zeit* insgesamt (in Sekunden und Mikrosekunden), die von der momentan ausgeführten Anweisung verwendet wurde.

### Elementkennung

stmt\_usr\_cpu\_time

### Elementtyp

Zeit

Tabelle 1249. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter      |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| Anwendung                | appl                      | Anweisung, Zeitmarke |
| Anwendung                | stmt                      | Anweisung, Zeitmarke |

### Verwendung

Zusammen mit den anderen zugehörigen Monitorelementen für die CPU-Zeit gibt dieses Element Aufschluss über das Ausmaß der Aktivität innerhalb einer Anwendung und kann dabei helfen, Anwendungen zu ermitteln, die von einer zusätzlichen Optimierung profitieren könnten.

Dieser Zähler schließt die Zeit ein, die sowohl für SQL-Anweisungen als auch für Nicht-SQL-Anweisungen verbraucht wurde sowie für sämtliche nicht abgeschirmten benutzerdefinierten Funktionen (User-defined Function, UDF) bzw. gespeicherten Prozeduren, die von der Anwendung ausgeführt wurden.

Die System-CPU-Zeit gibt die Zeit an, die für Systemaufrufe verbraucht wurde. Die Benutzer-CPU-Zeit stellt die Zeit dar, die für das Ausführen von Datenbankmanager-Code aufgewendet wurde.

**Anmerkung:** Sind diese Informationen für das verwendete Betriebssystem nicht verfügbar, wird der Wert dieses Elements auf 0 gesetzt.

---

## stmt\_value\_data - Wertedaten

Dieses Element enthält eine Zeichenfolgedarstellung eines Datenwerts, der einer SQL-Anweisung zugeordnet ist. Parameter des Typs LOB oder LONG sowie Parameter des strukturierten Typs werden als leere Zeichenfolgen angezeigt. Datums-, Zeit- und Zeitmarkenfelder werden im ISO-Format aufgezeichnet.

Tabelle 1250. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp                                      | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren                                          | -                         | -               |
| Deadlocks mit Detailprotokollwerten <sup>1</sup> | stmt_value_data           | -               |
| Aktivitäten                                      | event_activityvals        | -               |

- 1** Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

### Verwendung

Dieses Element liefert in Verbindung mit anderen Einträgen des Anweisungsprotokolls Hinweise auf die Ursache des Deadlocks.

---

## stmt\_value\_index - Werteindex

Dieses Element gibt die Position der Eingabeparametermarke oder Hostvariablen an, die in der SQL-Anweisung verwendet wurde.

*Tabelle 1251. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp                                      | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren                                          | -                         | -               |
| Deadlocks mit Detailprotokollwerten <sup>1</sup> | stmt_value_data           | -               |
| Aktivitäten                                      | event_activityvals        | -               |

- 1 Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

### Verwendung

Dieses Element liefert in Verbindung mit anderen Einträgen des Anweisungsprotokolls Hinweise auf die Ursache des Deadlocks.

---

## stmt\_value\_isnull - Nullwert als Wert (Monitorelement)

Dieses Element zeigt an, ob ein Datenwert zu einer SQL-Anweisung ein Nullwert ist, ob ein erweiterter Anzeiger zur Angabe des Standardwerts verwendet wurde oder dass der Wert dieser Anweisung nicht zugeordnet wurde.

Mögliche Werte:

- 0 oder 'no', falls der Wert nicht null ist.
- 1 oder 'yes', falls der Wert null ist.
- 2 oder 'default', falls der erweiterte Anzeigerwert für den Standardwert (-5) für den Wert dieser Anweisung angegeben wurde.
- 3 oder 'unassigned', falls der erweiterte Anzeigerwert für einen nicht zugeordneten Wert (-7) für den Wert dieser Anweisung angegeben wurde.

*Tabelle 1252. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp                                      | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren                                          | -                         | -               |
| Deadlocks mit Detailprotokollwerten <sup>1</sup> | stmt_value_isnull         | -               |
| Aktivitäten                                      | event_activityvals        | -               |

- 1 Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

## Verwendung

Dieses Element liefert in Verbindung mit anderen Einträgen des Anweisungsprotokolls Hinweise auf die Ursache des Deadlocks.

---

## stmt\_value\_isreopt - Variable für Anweisungsreoptimierung (Monitorelement)

Dieses Element gibt an, ob es sich bei dem bereitgestellten Wert um einen Wert gehandelt hat, der bei der Anweisungsreoptimierung verwendet wurde. Der Wert „True“ wird zurückgegeben, wenn die Anweisung reoptimiert wurde (z. B. durch Angabe der Bindeoption REOPT) und der Wert bei dieser Reoptimierung als Eingabe für den SQL-Compiler verwendet wurde.

*Tabelle 1253. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp                                      | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren                                          | -                         | -               |
| Deadlocks mit Detailprotokollwerten <sup>1</sup> | event_data_value          | -               |
| Aktivitäten                                      | event_activityvals        | -               |

- 1 Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

## Verwendung

Dieses Element ermöglicht in Verbindung mit der bereitgestellten Kompilierungs-umgebung eine vollständige Analyse der Behandlung der SQL-Anweisung durch den SQL-Compiler.

---

## stmt\_value\_type - Wertetyp (Monitorelement)

Dieses Element enthält eine Zeichenfolgedarstellung des Typs eines Datenwerts, der einer SQL-Anweisung zugeordnet ist.

*Tabelle 1254. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp                                      | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren                                          | -                         | -               |
| Deadlocks mit Detailprotokollwerten <sup>1</sup> | stmt_value_type           | -               |
| Aktivitäten                                      | event_activityvals        | -               |

- 1 Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

## Verwendung

Dieses Element liefert in Verbindung mit anderen Einträgen des Anweisungsprotokolls Hinweise auf die Ursache des Deadlocks.

---

## sto\_path\_free\_sz - Freier Speicher in Pfad für dynamischen Speicher (Monitorelement)

Dieses Element gibt die Menge des verfügbaren freien Speicherplatzes (in Byte) in einem Dateisystem an, auf das von einem Speicherpfad verwiesen wird. Wenn mehrere Speicherpfade auf dasselbe Dateisystem zeigen, wird der freie Speicher nicht zwischen diesen Speicherpfaden aufgeteilt.

*Tabelle 1255. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | db_sto_path_info          | Pufferpool      |

## Verwendung

Sie können dieses Element zusammen mit den folgenden Elementen verwenden, um für jeden Knoten jeweils Daten zur Speicherplatzbelegung für die Datenbank zu erfassen:

- **db\_storage\_path**
- **fs\_used\_size**
- **fs\_total\_size**
- **fs\_id**

---

## stop\_time - Stoppzeit des Ereignisses

Das Datum und die Uhrzeit beim Stopp der Ausführung der Anweisung.

*Tabelle 1256. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Anweisungen | event_stmt                | Zeitmarke       |

## Verwendung

Dieses Element kann zusammen mit dem Monitorelement *start\_time* verwendet werden, um die verstrichene Ausführungszeit für die Anweisung zu berechnen.

Bei einem Ereignis der Anweisung FETCH handelt es sich hier um die Zeit der letzten erfolgreichen FETCH-Operation.

**Anmerkung:** Ist der Schalter für Zeitmarken inaktiviert (OFF), gibt dieses Element den Wert 0 zurück.

---

## stored\_proc\_time - Antwortzeit für gespeicherte Prozeduren

Dieses Element enthält die Gesamtzeit (in Millisekunden), die für diese Datenquelle erforderlich war, um auf Anweisungen gespeicherter Prozeduren aller Anwendungen bzw. einer einzelnen Anwendung, die auf diesem Server mit föderierten Datenbanken ausgeführt werden bzw. wird, zu antworten, seit die Instanz des Ser-

vers mit föderierten Datenbanken gestartet wurde bzw. seit die Datenbankmonitorzähler zum letzten Mal zurückgesetzt wurden.

*Tabelle 1257. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase_remote              | Zeitmarke       |
| Anwendung                | appl_remote               | Zeitmarke       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Die Antwortzeit wird gemessen als Differenz zwischen dem Zeitpunkt, zu dem der Server mit föderierten Datenbanken eine gespeicherte Prozedur an die Datenquelle übergibt, und dem Zeitpunkt, zu dem die Datenquelle antwortet und damit anzeigt, dass die gespeicherte Prozedur verarbeitet wurde.

**Verwendung**

Mit diesem Element wird ermittelt, wie viel Zeit tatsächlich in dieser Datenquelle für die Verarbeitung von gespeicherten Prozeduren aufgewendet wird.

## stored\_procs - Gespeicherte Prozeduren

Dieses Element enthält einen Zähler, der die Gesamtanzahl der gespeicherten Prozeduren angibt, die der Server mit föderierten Datenbanken für eine beliebige Anwendung in dieser Datenquelle aufgerufen hat, seit die Instanz des Servers mit föderierten Datenbanken gestartet wurde bzw. seit die Datenbankmonitorzähler zum letzten Mal zurückgesetzt wurden, falls dies zu einem späteren Zeitpunkt als der Serverstart erfolgt sein sollte.

*Tabelle 1258. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase_remote              | Einfach         |
| Anwendung                | appl_remote               | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

**Verwendung**

Mit diesem Element wird ermittelt, wie viele Aufrufe von gespeicherten Prozeduren lokal in der föderierten Datenbank erfolgten oder von einer Anwendung für die föderierte Datenbank ausgeführt wurden.

## swap\_pages\_in - Von der Platte eingelagerte Seiten (Monitorelement)

Die Anzahl der Seiten, die seit dem Systemstart von der Platte eingelagert wurden. Dieser Wert wird nur für AIX- und Linux-Systeme zurückgemeldet.

*Tabelle 1259. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - Systeminformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |



---

## swap\_pages\_out - Auf die Platte ausgelagerte Seiten (Monitorelement)

Die Anzahl der Seiten, die seit dem Systemstart auf die Platte ausgelagert wurden. Dieser Wert wird nur für AIX- und Linux-Systeme zurückgemeldet.

*Tabelle 1260. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - Systeminformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

---

---

## swap\_page\_size - Größe der Auslagerungsseite (Monitorelement)

Die für den Auslagerungsspeicher verwendete Seitengröße in Byte. Dieser Wert wird nur für AIX- und Linux-Systeme zurückgemeldet.

*Tabelle 1261. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - Systeminformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

---

---

## sync\_runstats – Gesamtanzahl synchroner RUNSTATS-Aktivitäten (Monitorelement)

Die Gesamtanzahl synchroner RUNSTATS-Aktivitäten, die durch die Echtzeiterfassung von Statistikdaten für alle Anwendungen in der Datenbank ausgelöst wurden. Dieser Wert enthält sowohl erfolgreiche als auch fehlgeschlagene synchrone Ausführungen des Befehls RUNSTATS. Die von allen Datenbankpartitionen gemeldeten Werte werden zusammengefasst.

*Tabelle 1262. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Anweisung       |

---

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 1263. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

---

### Verwendung

Mit diesem Monitorelement können Sie ermitteln, wie viele synchrone RUNSTATS-Aktivitäten durch die Echtzeiterfassung von Statistikdaten in der Datenbank ausgelöst wurden. Dieser Wert schwankt stark. Eine aussagefähigere Übersicht über die Systembelegung erhalten Sie, wenn Sie über einen längeren Zeitraum in bestimmten Intervallen eine Momentaufnahme erstellen. In Verbindung mit dem Monitorelement **sync\_runstats\_time** gibt dieses Element Hinweise auf den Einfluss synchroner RUNSTATS-Aktivitäten, die durch die Erfassung von Echtzeitstatistiken ausgelöst wurden, auf die Leistung.

---

## sync\_runstats\_time – Gesamtzeit synchroner RUNSTATS-Aktivitäten (Monitorelement)

Die Zeit (in Millisekunden), die insgesamt für synchrone RUNSTATS-Aktivitäten benötigt wurde, die von der Echtzeiterfassung von Statistikdaten ausgelöst wurden. Die synchronen RUNSTATS-Aktivitäten finden während der Abfragekompilierung statt. Auf Datenbankebene gibt dieses Monitorelement die Zeit an, die insgesamt bei allen aktiven Anwendungen für die Datenbank für synchrone RUNSTATS-Aktivitäten benötigt wurde, die von der Echtzeiterfassung von Statistikdaten ausgelöst wurden. Auf Anweisungsebene gibt dieser Wert die Zeit an, die insgesamt für die letzten synchronen RUNSTATS-Aktivitäten, die von der Echtzeiterfassung von Statistikdaten ausgelöst wurden, für eine bestimmte Anweisung benötigt wurde. Die von allen Datenbankpartitionen gemeldeten Werte werden zusammengefasst.

*Tabelle 1264. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Anweisung       |
| Dynamisches SQL          | dynsql                    | Anweisung       |

Für die Momentaufnahmeüberwachung kann dieses Element zurückgesetzt werden.

*Tabelle 1265. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Anweisung   | event_stmt                | -               |

### Verwendung

Mit diesem Element lässt sich in Verbindung mit dem Element **sync\_runstats** der Einfluss von synchronen RUNSTATS-Aktivitäten, die von der Echtzeiterfassung von Statistikdaten ausgelöst wurden, auf die Leistung auf Datenbankebene bewerten.

Verwenden Sie dieses Element für die Momentaufnahmeüberwachung für dynamisches SQL in Verbindung mit den Elementen **total\_exec\_time** und **num\_executions**, um den Einfluss synchroner RUNSTATS-Ausführungen auf die Abfrageleistung zu bewerten.

Beim Anweisungsereignismonitor können Sie dieses Element in Verbindung mit den Elementen **stmt\_start** und **stmt\_stop** verwenden, um den Einfluss der Echtzeiterfassung von Statistikdaten näher zu beurteilen.

---

## system\_auth\_id - Systemberechtigungs-ID (Monitorelement)

Die Systemberechtigungs-ID für die Verbindung.

*Tabelle 1266. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | Immer erfasst                     |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

*Tabelle 1267. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Schwellenwertverstöße | event_thresholdviolations | -               |

---

## system\_cpu\_time - System-CPU-Zeit (Monitorelement)

Die *System*-CPU-Zeit insgesamt (in Sekunden und Mikrosekunden), die vom Agentenprozess des Datenbankmanagers, der UOW (Unit of Work) oder der Anweisung verwendet wurde. Für Ereignismonitore, die ihre Daten in eine Tabelle schreiben, wird der Wert dieses Elements unter Verwendung des Datentyps BIGINT in Mikrosekunden angegeben.

Ist der Anweisungsmonitorschalter oder der Zeitmarkenschalter nicht aktiviert, werden für dieses Element keine Daten erfasst. In diesem Fall zeigt das Monitorelement stattdessen -1 an.

*Tabelle 1268. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp   | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|---------------|---------------------------|-----------------|
| Verbindung    | event_conn                | -               |
| Transaktionen | event_xact                | -               |
| Anweisungen   | event_stmt                | -               |
| Aktivitäten   | event_activity            | -               |

### Verwendung

Zusammen mit den anderen zugehörigen Monitorelementen für die CPU-Zeit gibt dieses Element Aufschluss über das Ausmaß der Aktivität innerhalb einer Anwendung und kann dabei helfen, Anwendungen zu ermitteln, die von einer zusätzlichen Optimierung profitieren könnten.

**Anmerkung:** Sind diese Informationen für das verwendete Betriebssystem nicht verfügbar, wird der Wert dieses Elements auf 0 gesetzt.

**Anmerkung:** Aufgrund der Unterschiede in der Granularität, mit der das DB2-System Statistiken erfasst, kann es sein, dass der Wert des Monitorelements **total\_exec\_time** nicht der Summe der Werte der Monitorelemente

`system_cpu_time` und `user_cpu_time` entspricht. In diesem Fall spiegelt die Summe der Monitorelemente `system_cpu_time` und `user_cpu_time` genauer die tatsächliche Gesamtausführungszeit wider.

---

## tab\_file\_id - Tabellendatei-ID (Monitorelement)

Eine Datei-ID (FID) für die Tabelle.

*Tabelle 1269. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                        | Befehl und Ebene der Monitorelementererfassung |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| MON_GET_TABLE_METRICS<br>(Tabellenfunktion) - Tabellenmessdaten abrufen | Immer erfasst                                  |

### Verwendung

---

## tab\_type - Tabellentyp (Monitorelement)

Diese Schnittstelle gibt eine Textkennung entsprechend den Definitionen in der Datei 'sqlmon.h' zurück. Folgende Werte sind möglich: USER\_TABLE, TEMP\_TABLE oder CATALOG\_TABLE.

*Tabelle 1270. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                        | Befehl und Ebene der Monitorelementererfassung |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| MON_GET_TABLE_METRICS<br>(Tabellenfunktion) - Tabellenmessdaten abrufen | Immer erfasst                                  |

### Verwendung

---

## table\_file\_id - Tabellendatei-ID (Monitorelement)

Die Datei-ID (FID) für die Tabelle.

*Tabelle 1271. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                           | Befehl und Ebene der Monitorelementererfassung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| MON_GET_TABLE (Tabellenfunktion) - Tabellenmessdaten abrufen                                               | Immer erfasst                                  |
| MON_GET_LOCKS (Tabellenfunktion) - Alle Sperren in der momentan verbundenen Datenbank auflisten            | Immer erfasst                                  |
| MON_GET_APPL_LOCKWAIT (Tabellenfunktion) - Informationen zu Sperren abrufen, auf die eine Anwendung wartet | Immer erfasst                                  |

*Tabelle 1272. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl                      | Sperre          |
| Tabelle                  | table                     | Einfach         |

*Tabelle 1272. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung (Forts.)*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperre                   | appl_lock_list            | Sperre          |
| Sperre                   | lock                      | Sperre          |

*Tabelle 1273. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Deadlocks   | lock                      | -               |

## Verwendung

Für die Momentaufnahmeüberwachung wird dieses Element nur zu Informationszwecken bereitgestellt. Es wird zwecks Kompatibilität mit früheren Versionen des Datenbanksystemmonitors zurückgegeben und identifiziert die Tabelle möglicherweise nicht eindeutig. Zur Identifizierung der Tabelle werden die Monitorelemente **table\_name** und **table\_schema** verwendet.

In den Tabellenfunktionen MON\_GET\_LOCKS und MON\_GET\_APPL\_LOCKWAIT stellt dieses Element die Datei-ID (FID) für die Tabelle dar, auf die die Sperre verweist.

---

## table\_name - Tabellenname (Monitorelement)

Der Name der Tabelle.

*Tabelle 1274. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_TABLE (Tabellenfunktion) - Tabellenmessdaten abrufen | Immer erfasst                     |
| MON_GET_INDEX (Tabellenfunktion) - Indexmessdaten abrufen    | Immer erfasst                     |

*Tabelle 1275. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabelle                  | table                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Sperre          |
| Sperre                   | appl_lock_list            | Sperre          |
| Sperre                   | lock                      | Sperre          |
| Sperre                   | lock_wait                 | Sperre          |

*Tabelle 1276. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp                        | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren                            | -                         | -               |
| Tabellen                           | event_table               | -               |
| Deadlocks <sup>1</sup>             | lock                      | -               |
| Deadlocks <sup>1</sup>             | event_dlconn              | -               |
| Deadlocks mit Details <sup>1</sup> | event_detailed_dlconn     | -               |

- 1 Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

## Verwendung

Zusammen mit dem Monitorelement **table\_schema** kann dieses Element dabei helfen, die Quelle des Konflikts um Systemressourcen zu ermitteln.

Auf Anwendungs-, Anwendungssperren- und Deadlocküberwachungsebene handelt es sich hierbei um die Tabelle, für die die betreffende Anwendung eine Sperre abrufen will und wegen der sie deshalb warten muss, weil diese Tabelle momentan von einer anderen Anwendung gesperrt wird. Bei der Momentaufnahmeüberwachung ist dieses Element nur dann gültig, wenn die Option für Informationen der Monitorgruppe „Sperre“ aktiviert ist und das Element **lock\_object\_type** angibt, dass die Anwendung auf das Abrufen einer Tabellensperre wartet.

Bei der Momentaufnahmeüberwachung auf Objektsperrebene wird dieses Element für Sperren auf Tabellenebene und Zeilenebene zurückgegeben. Die auf dieser Ebene angegebene Tabelle ist die Tabelle, für die die betreffende Anwendung die entsprechenden Sperren hält.

Bei der Momentaufnahme- und Ereignisüberwachung auf Tabellenebene ist dies die Tabelle, für die Informationen erfasst wurden. Bei temporären Tabellen lautet das Format für den Tabellennamen des Elements **table\_name** wie folgt: „TEMP (*n*, *m*)“. Dabei gilt:

- *n* ist die Tabellenbereichs-ID.
- *m* ist der Wert des Elements **table\_file\_id**

---

## table\_scans - Tabellensuchläufe (Monitorelement)

Die Anzahl der Suchläufe in der betreffenden Tabelle.

*Tabelle 1277. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_TABLE (Tabellenfunktion) - Tabellenmessdaten abrufen | Immer erfasst                     |

## Verwendung

---

## table\_schema - Tabellenschemaname (Monitorelement)

Das Schema der Tabelle.

*Tabelle 1278. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_TABLE (Tabellenfunktion) - Tabellenmessdaten abrufen | Immer erfasst                     |
| MON_GET_INDEX (Tabellenfunktion) - Indexmessdaten abrufen    | Immer erfasst                     |

Tabelle 1279. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabelle                  | table                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Sperre          |
| Sperre                   | appl_lock_list            | Sperre          |
| Sperre                   | lock                      | Sperre          |
| Sperre                   | lock_wait                 | Sperre          |

Tabelle 1280. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp                        | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren                            | -                         | -               |
| Tabellen                           | event_table               | -               |
| Deadlocks <sup>1</sup>             | lock                      | -               |
| Deadlocks <sup>1</sup>             | event_dlconn              | -               |
| Deadlocks mit Details <sup>1</sup> | event_detailed_dlconn     | -               |

- 1 Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

## Verwendung

In Verbindung mit dem Element **table\_name** kann dieses Element dabei helfen, die Quelle des Konflikts um Systemressourcen zu ermitteln.

Auf Anwendungs-, Anwendungssperren- und Deadlocküberwachungsebene handelt es sich hierbei um das Schema der Tabelle, für die die betreffende Anwendung eine Sperre abrufen will und wegen der sie deshalb warten muss, weil diese Tabelle momentan von einer anderen Anwendung gesperrt wird. Dieses Element wird nur gesetzt, wenn das Element **lock\_object\_type** angibt, dass die Anwendung auf das Abrufen einer Tabellensperre wartet. Bei der Momentaufnahmeüberwachung auf Anwendungs- und Anwendungssperrebene ist dieses Element nur dann gültig, wenn die Option für Informationen der Monitorgruppe „Sperre“ aktiviert ist.

Bei der Momentaufnahmeüberwachung auf Objektsperrebene wird dieses Element für Sperren auf Tabellenebene und Zeilenebene zurückgegeben. Die auf dieser Ebene angegebene Tabelle ist die Tabelle, für die die betreffende Anwendung die entsprechenden Sperren hält.

Bei der Momentaufnahme- und Ereignisüberwachung auf Tabellenebene gibt dieses Element das Schema der Tabelle an, für die Informationen erfasst wurden. Bei temporären Tabellen lautet das Format für das Tabellenschema des Elements **table\_schema** wie folgt: „<agenten-id><berechtigungs-id>“. Dabei gilt:

- *agenten-id* ist die Anwendungskennung der Anwendung, die die temporäre Tabelle erstellt.
- *berechtigungs-id* ist die Berechtigungs-ID, mit der die Anwendung eine Verbindung zur Datenbank herstellt.

---

## table\_type - Tabellentyp (Monitorelement)

Der Typ der Tabelle, für die Informationen zurückgegeben werden.

*Tabelle 1281. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_TABLE (Tabellenfunktion) -<br>Tabellenmessdaten abrufen | Immer erfasst                     |

*Tabelle 1282. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabelle                  | table                     | Einfach         |

*Tabelle 1283. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellen    | event_table               | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann die Tabelle ermittelt werden, für die Informationen zurückgegeben werden. Handelt es sich bei der Tabelle um eine Benutzertabelle oder eine Systemkatalogtabelle, kann die Tabelle mithilfe der Elemente **table\_name** und **table\_schema** identifiziert werden.

Es kann sich um folgende Tabellentypen handeln. Die möglichen Werte sind Textzeichenfolgen auf der Basis von Definitionen ('Define') in der Datei sqlmon.h.

#### USER\_TABLE

Benutzertabelle

#### TEMP\_TABLE

Temporäre Tabelle (Informationen zu temporären Tabellen werden zurückgegeben, auch wenn die Tabellen nach Verwendung nicht in der Datenbank gespeichert werden. Dennoch können Informationen zu diesem Tabellentyp von Nutzen sein.)

#### CATALOG\_TABLE

Systemkatalogtabelle

---

## tablespace\_auto\_resize\_enabled - Tabellenbereich mit aktivierter automatischer Größenänderung (Monitorelement)

Dieses Element gibt an, ob die Funktion zur automatischen Größenänderung für diesen Tabellenbereich aktiviert ist. Der Wert 1 bedeutet 'Ja', der Wert 0 bedeutet 'Nein'.

*Tabelle 1284. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                             | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion) -<br>Tabellenbereichsmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                     |



*Tabelle 1285. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace                | Einfach         |

## Verwendung

Dieses Element gilt nur für DMS-Tabellenbereiche und nicht-temporäre Tabellenbereiche mit dynamischem Speicher. Wenn dieses Element den Wert 1 hat, ist die Funktion zur automatischen Größenänderung aktiviert. Informationen zur Rate der Größenzunahme sowie zur maximal zulässigen Größe des Tabellenbereichs finden Sie in den Abschnitten zu den folgenden Monitorelementen:

- **tablespace\_max\_size**
- **tablespace\_increase\_size**
- **tablespace\_increase\_size\_percent**

## tablespace\_content\_type - Typ des Tabellenbereichsinhalts (Monitorelement)

Der Typ des Inhalts in einem Tabellenbereich.

*Tabelle 1286. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                             | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                     |

*Tabelle 1287. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace                | Einfach         |

## Verwendung

Es gibt folgende Typen für den Inhalt von Tabellenbereichen (in 'sqlmon.h' definiert):

- Alle Typen von permanenten Daten
  - Regulärer Tabellenbereich: SQLM\_TABLESPACE\_CONTENT\_ANY
  - LOB-Tabellenbereich: SQLM\_TABLESPACE\_CONTENT\_LARGE
- Temporäre Systemdaten: SQLM\_TABLESPACE\_CONTENT\_SYSTEMP
- Temporäre Benutzerdaten: SQLM\_TABLESPACE\_CONTENT\_USRTEMP

---

## tablespace\_cur\_pool\_id - Momentan verwendeter Pufferpool (Monitorelement)

Die Pufferpool-ID für einen Pufferpool, den ein Tabellenbereich zum jeweiligen Zeitpunkt gerade verwendet.

*Tabelle 1288. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                          | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion) - Tabellenbereichsmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                     |

*Tabelle 1289. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace                | Einfach         |

### Verwendung

Jeder Pufferpool wird durch eine eindeutige ganze Zahl identifiziert. Der Wert dieses Elements entspricht einem Wert in der Spalte BUFFERPOOLID der Sicht SYSCAT.BUFFERPOOLS.

---

## tablespace\_current\_size - Aktuelle Tabellenbereichsgröße

Dieses Element zeigt die aktuelle Größe des Tabellenbereichs in Byte an.

*Tabelle 1290. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_nodeinfo       | Einfach         |

### Verwendung

Bei DMS-Tabellenbereichen und Tabellenbereichen mit dynamischem Speicher gibt dieses Element die Gesamtgröße der Tabellenbereichscontainer in Byte an. Der Wert entspricht dem Produkt aus der Gesamtseitenzahl des Tabellenbereichs (tablespace\_total\_pages) und der Seitengröße des Tabellenbereichs (tablespace\_page\_size). Dieses Element ist für SMS-Tabellenbereiche und Tabellenbereiche mit temporärem dynamischem Speicher nicht verfügbar.

Bei der Tabellenbereichserstellung für einen Tabellenbereich mit dynamischem Speicher entspricht die aktuelle Größe möglicherweise nicht der Anfangsgröße. Der Wert für die aktuelle Größe entspricht etwa dem Produkt aus der Seitengröße, der Größe des Speicherbereichs und der Anzahl der Speicherpfade für die Anfangsgröße bei der Erstellung (im Allgemeinen ist er größer, in einigen Fällen aber auch kleiner). Der Wert ist immer kleiner-gleich dem Wert für 'tablespace\_max\_size' (soweit definiert). Die Diskrepanz ergibt sich daraus, dass die Größe von Containern nur jeweils um einen gesamten Speicherbereich ansteigen kann und Container nur gruppenweise an Größe zunehmen können.

---

## tablespace\_extent\_size - Speicherbereichsgröße für Tabellenbereich (Monitorelement)

Die von einem Tabellenbereich verwendete Speicherbereichsgröße.

*Tabelle 1291. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                      | <b>Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                            |

*Tabelle 1292. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| <b>Ebene der Momentaufnahme</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Tabellenbereich                 | tablespace                       | Einfach                |

---

## tablespace\_free\_pages - Freie Seiten im Tabellenbereich (Monitorelement)

Die Gesamtanzahl der Seiten, die in einem Tabellenbereich zum jeweiligen Zeitpunkt frei sind.

*Tabelle 1293. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                      | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                 |

*Tabelle 1294. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| <b>Ebene der Momentaufnahme</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Tabellenbereich                 | tablespace_nodeinfo              | Einfach                |

### Verwendung

Dieses Element gilt nur für DMS-Tabellenbereiche.

---

## tablespace\_id - Tabellenbereichs-ID (Monitorelement)

Eine ganze Zahl, die einen Tabellenbereich, der von der aktuellen Datenbank verwendet wird, eindeutig identifiziert.

*Tabelle 1295. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                              | <b>Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| MON_GET_CONTAINER (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichscontainermessdaten abrufen | Immer erfasst                                       |
| MON_GET_TABLE (Tabellenfunktion) -<br>Tabellenmessdaten abrufen                      | Immer erfasst                                       |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen         | Immer erfasst                                       |

Tabelle 1295. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                      | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_EXTENT_MOVEMENT_STATUS<br>- Messdaten zum Verarbeitungsfortschritt von Speicherbereichsverschiebungen abrufen | Immer erfasst                                |
| MON_GET_LOCKS (Tabellenfunktion) - Alle Sperren in der momentan verbundenen Datenbank auflisten                       | Immer erfasst                                |
| MON_GET_APPL_LOCKWAIT (Tabellenfunktion) - Informationen zu Sperren abrufen, auf die eine Anwendung wartet            | Immer erfasst                                |

Tabelle 1296. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace                | Einfach         |
| Tabelle                  | table                     | Einfach         |

Tabelle 1297. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellen    | event_table               | -               |

## Verwendung

Der Wert dieses Elements entspricht einem Wert in der Spalte TBSPACEID der Sicht SYSCAT.TABLESPACES.

## tablespace\_increase\_size - Größenzunahme in Byte

Dieses Element zeigt die Größe an, um die ein Tabellenbereich, dessen Größe automatisch geändert werden kann, zunimmt, wenn der Tabellenbereich belegt ist und mehr Speicherbereich erforderlich ist.

Tabelle 1298. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_nodeinfo       | Einfach         |

## Verwendung

Der Wert gibt den Umfang des Speicherbereichs an, der einem Tabellenbereich, dessen Größe automatisch geändert werden kann, hinzugefügt wird, wenn er belegt ist, mehr Speicherbereich angefordert wird und die Maximalgröße des Tabellenbereichs noch nicht erreicht ist. Ist der Wert für dieses Element -1 (bzw. „AUTOMATIC“ in der Ausgabe zur Momentaufnahme), bestimmt DB2 den Wert automatisch, sobald Speicherbereich hinzugefügt werden muss. Das Element kann nur auf Tabellenbereiche angewendet werden, bei denen die automatische Größenänderung aktiviert ist.

---

## tablespace\_increase\_size\_percent - Größenzunahme in Prozent (Monitorelement)

Dieses Element zeigt an, in welchem Umfang ein Tabellenbereich, dessen Größe automatisch geändert werden kann, an Größe zunimmt, wenn der Tabellenbereich belegt ist und mehr Speicherbereich erforderlich ist. Die tatsächliche Anzahl von Byte wird zum Zeitpunkt der Größenänderung anhand der jeweils aktuellen Größe des Tabellenbereichs bestimmt.

*Tabelle 1299. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_nodeinfo       | Einfach         |

### Verwendung

Der Wert gibt den Umfang des Speicherbereichs an, der einem Tabellenbereich, dessen Größe automatisch geändert werden kann, hinzugefügt wird, wenn er belegt ist, mehr Speicherbereich angefordert wird und die Maximalgröße des Tabellenbereichs noch nicht erreicht ist. Die Wachstumsrate basiert auf einem Prozentsatz der aktuellen Tabellenbereichsgröße (tablespace\_current\_size) zum Zeitpunkt der Größenänderung. Das Element kann nur auf Tabellenbereiche angewendet werden, bei denen die automatische Größenänderung aktiviert ist.

---

## tablespace\_initial\_size - Ursprüngliche Tabellenbereichsgröße

Die Anfangsgröße des Tabellenbereichs mit dynamischem Speicher in Byte.

*Tabelle 1300. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_nodeinfo       | Einfach         |

### Verwendung

Bei nicht-temporären Tabellenbereichen mit dynamischem Speicher gibt dieses Monitorelement die Anfangsgröße des Tabellenbereichs (in Byte) bei der Erstellung an.

---

## tablespace\_last\_resize\_failed - Fehlschlag beim letzten Versuch zur Größenänderung

Dieses Element beschreibt, ob der letzte automatische Versuch, den Tabellenbereich zu vergrößern, fehlgeschlagen ist. Bei einem Wert von 1 ist dies der Fall, bei einem Wert von 0 nicht.

*Tabelle 1301. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_nodeinfo       | Einfach         |

### Verwendung

Bei einem Tabellenbereich mit dynamischem Speicher kann dieses Element darauf hinweisen, dass in keinem der Speicherpfade der Datenbank weiterer Speicherbereich verfügbar ist. Bei einem Tabellenbereich ohne dynamischen Speicher weist ein Fehlschlag darauf hin, dass ein Container nicht erweitert werden konnte, da das zugehörige Dateisystem bereits belegt

war. Eine weitere mögliche Ursache für einen Fehlschlag kann darin liegen, dass der Tabellenbereich bereits die maximal zulässige Größe erreicht hat. Das Element kann nur auf Tabellenbereiche angewendet werden, bei denen die automatische Größenänderung aktiviert ist.

---

## tablespace\_last\_resize\_time - Zeit der letzten erfolgreichen Größenänderung

Dieses Element gibt eine Zeitmarke für den Zeitpunkt an, zu dem der Tabellenbereich zum letzten Mal erfolgreich vergrößert wurde.

*Tabelle 1302. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_nodeinfo       | Einfach         |

### Verwendung

Bei Tabellenbereichen, deren Größe automatisch geändert werden kann, gibt dieses Element den Zeitpunkt an, zu dem dem jeweiligen Tabellenbereich zum letzten Mal automatisch Speicherbereich hinzugefügt wurde, als der Tabellenbereich belegt war, mehr Speicherbereich angefordert wurde und die maximal zulässige Größe des Tabellenbereichs noch nicht erreicht war. Das Element kann nur auf Tabellenbereiche angewendet werden, bei denen die automatische Größenänderung aktiviert ist.

---

## tablespace\_max\_size - Maximale Tabellenbereichsgröße ( )

Dieses Element zeigt die Größe in Byte an, die der Tabellenbereich nach einer automatischen Größenänderung bzw. Größenzunahme maximal aufweisen darf.

*Tabelle 1303. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_nodeinfo       | Einfach         |

### Verwendung

Der Wert entspricht der Größe in Byte, die ein Tabellenbereich, dessen Größe automatisch geändert werden kann, maximal aufweisen darf. Entspricht der Wert dem Wert für das Element 'tablespace\_current\_size', kann der jeweilige Tabellenbereich nicht weiter vergrößert werden. Ist der Wert für dieses Element -1, gilt der Maximalwert für die Größe als „nicht begrenzt“ und der Tabellenbereich kann automatisch an Größe zunehmen, bis die Dateisysteme vollständig belegt sind oder die durch die Architektur vorgegebene Grenze für die Größe des Tabellenbereichs erreicht ist. (Dieser Grenzwert wird im Abschnitt zu den SQL-Grenzwerten im Anhang des Handbuchs *SQL Reference* erläutert). Das Element kann nur auf Tabellenbereiche angewendet werden, bei denen die automatische Größenänderung aktiviert ist.

---

## tablespace\_min\_recovery\_time - Mindestrecoveryzeit für aktualisierende Recovery (Monitorelement)

Eine Zeitmarke, die den frühesten Zeitpunkt angibt, auf den eine aktualisierende Recovery des Tabellenbereichs durchgeführt werden kann. Die Zeitmarke gibt die Ortszeit an.

*Tabelle 1304. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_nodeinfo       | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element wird nur angezeigt, wenn der Wert ungleich 0 ist.

---

## tablespace\_name - Tabellenbereichsname (Monitorelement)

Der Name eines Tabellenbereichs.

*Tabelle 1305. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                         | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONTAINER (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichscontainermessdaten abrufen                                     | Immer erfasst                     |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen                                             | Immer erfasst                     |
| MON_GET_EXTENT_MOVEMENT_STATUS<br>- Messdaten zum Verarbeitungsfortschritt<br>von Speicherbereichsverschiebungen abrufen | Immer erfasst                     |

*Tabelle 1306. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace                | Einfach         |
| Sperre                   | appl_lock_list            | Einfach         |
| Sperre                   | lock                      | Sperre          |
| Sperre                   | lock_wait                 | Sperre          |

*Tabelle 1307. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp                        | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren                            | -                         | -               |
| Deadlocks <sup>1</sup>             | lock                      | -               |
| Deadlocks <sup>1</sup>             | event_dlconn              | -               |
| Deadlocks mit Details <sup>1</sup> | event_detailed_dlconn     | -               |
| Tabellenbereich                    | tablespace_list           | -               |

- 1 Diese Option wird nicht weiter unterstützt. Von einer Verwendung dieser Option, die in zukünftigen Releases möglicherweise nicht mehr enthalten sein wird, wird deshalb abgeraten. Verwenden Sie die Anweisung CREATE EVENT MONITOR FOR LOCKING, um Ereignisse zu überwachen, die im

Zusammenhang mit Sperren stehen, wie beispielsweise Überschreitungen von Sperrzeiten, Wartestatus für Sperren und Deadlocks.

## Verwendung

Dieses Element kann dabei helfen, die Quelle des Konflikts um Systemressourcen zu ermitteln.

Es entspricht der Spalte TBSPACE in der Datenbankkatalogtabelle SYSCAT.TABLESPACES. Auf Anwendungsebene, Anwendungssperrebene und Deadlock-Überwachungsebene handelt es sich hierbei um den Namen des Tabellenbereichs, für den die Anwendung auf eine Sperre wartet. Eine andere Spalte hält momentan eine Sperre für diesen Tabellenbereich.

Auf Sperrebene, handelt es sich hierbei um den Namen des Tabellenbereichs, für den die Anwendung momentan eine Sperre hält.

Auf Tabellenbereichsebene (wenn die Pufferpoolmonitorgruppe auf ON gesetzt ist) ist dies der Name des Tabellenbereichs, für den Informationen zurückgegeben werden.

Dieses Element wird nicht für Tabellensperren zurückgegeben, die für partitionierte Tabellen gehalten werden.

---

## tablespace\_next\_pool\_id - Bei nächstem Start verwendeter Pufferpool (Monitorelement)

Die Pufferpool-ID für einen Pufferpool, den ein Tabellenbereich beim nächsten Start der Datenbank verwenden wird.

*Tabelle 1308. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                          | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion) - Tabellenbereichsmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                     |

*Tabelle 1309. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace                | Einfach         |

### Verwendung

Jeder Pufferpool wird durch eine eindeutige ganze Zahl identifiziert. Der Wert dieses Elements entspricht einem Wert in der Spalte BUFFERPOOLID der Sicht SYSCAT.BUFFERPOOLS.

---

## tablespace\_num\_containers - Anzahl der Container im Tabellenbereich

Die Gesamtanzahl der Container im Tabellenbereich.

*Tabelle 1310. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_nodeinfo       | Einfach         |



---

## tablespace\_num\_quiescers - Anzahl der Personen, die Quiesce durchführen

Die Anzahl der Benutzer (im Bereich 0 bis 5), die den Tabellenbereich in den Quiescemodus versetzen.

*Tabelle 1311. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_nodeinfo       | Einfach         |

### Verwendung

Dieser Wert stellt die Anzahl der Agenten dar, die den Tabellenbereich in den Quiescemodus (entweder in den Modus "SHARE", "UPDATE" oder "EXCLUSIVE") versetzt haben. Für jeden Agenten, der Quiesce durchführt, werden die folgenden Informationen in der logischen Datengruppe 'tablespace\_quiescer' zurückgegeben:

- Benutzerberechtigungs-ID der Person, die Quiesce durchführt.
- Agenten-ID der Person, die Quiesce durchführt.
- Tabellenbereichs-ID des Objekts, das in den Quiescemodus versetzt wurde und dazu führte, dass dieser Tabellenbereich in den Quiescemodus versetzt wird.
- Objekt-ID des Objekts, das in den Quiescemodus versetzt wurde und dazu führte, dass dieser Tabellenbereich in den Quiescemodus versetzt wird.
- Quiescestatus

---

## tablespace\_num\_ranges - Anzahl der Bereiche in der Tabellenbereichszuordnung

Die Anzahl der Bereiche (Einträge) in der Tabellenbereichszuordnung. Dieser Wert kann im Bereich von 1 bis mehrere 100 liegen (beträgt aber normalerweise weniger als ein Dutzend). Die Tabellenbereichszuordnung gibt es nur für DMS-Tabellenbereiche.

*Tabelle 1312. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_nodeinfo       | Einfach         |

---

## tablespace\_page\_size - Tabellenbereichsseitengröße (Monitorelement)

Die von einem Tabellenbereich verwendete Seitengröße (in Byte).

*Tabelle 1313. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                             | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                     |

*Tabelle 1314. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace                | Einfach         |

## **tablespace\_page\_top - Obere Grenze für Tabellenbereich (Monitorelement)**

Die Seite in einem Tabellenbereich, die die obere Grenze darstellt.

*Tabelle 1315. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE          |

*Tabelle 1316. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_nodeinfo       | Einfach         |

### **Verwendung**

Bei DMS-Tabellenbereichen gibt dieses Element die Seitennummer des ersten freien Speicherbereichs nach dem letzten zugeordneten Speicherbereich eines Tabellenbereichs zurück. Hierbei ist zu beachten, dass es sich eigentlich nicht um eine 'obere Grenze' handelt, sondern eher um einen 'aktuellen Grenzwert', da der Wert sinken kann. Für SMS-Tabellenbereiche ist dieses Element nicht gültig.

## **tablespace\_paths\_dropped - Tabellenbereich mit gelöschtem Pfad (Monitorelement)**

Dieses Monitorelement gibt an, dass der Tabellenbereich einen Speicherpfad verwendet, der gelöscht wurde.

*Tabelle 1317. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE          |

*Tabelle 1318. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_nodeinfo       | Einfach         |

### **Verwendung**

Für Tabellenbereiche mit dynamischem Speicher können Sie mithilfe dieses Monitorelements feststellen, ob sich einer der Tabellenbereichscontainer in einem Speicherpfad befindet, der gelöscht wurde. Bevor Speicherpfade physisch aus der Datenbank gelöscht werden, müssen alle Tabellenbereiche die Verwendung dieser Speicherpfade einstellen. Zur Beendigung der Verwendung eines gelöschten Speicherpfads muss der Tabellenbereich entweder gelöscht oder die Daten mithilfe der

Klausel REBALANCE der Anweisung ALTER TABLESPACE neu verteilt werden.

---

## tablespace\_pending\_free\_pages - Anstehende freie Seiten im Tabellenbereich (Monitorelement)

Die Anzahl der Seiten in einem Tabellenbereich, die freigegeben würden, wenn alle anstehenden Transaktionen festgeschrieben oder zurückgesetzt würden und neuer Speicherplatz für ein Objekt angefordert würde.

*Tabelle 1319. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE          |

*Tabelle 1320. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_nodeinfo       | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element gilt nur für DMS-Tabellenbereiche.

---

## tablespace\_prefetch\_size - Vorablesezugriffsgröße für Tabellenbereich (Monitorelement)

Die maximale Anzahl der Seiten, die die Vorablesefunktion pro Operation von der Platte abrufen.

*Tabelle 1321. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                             | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                     |

*Tabelle 1322. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace                | Einfach         |
| Tabellenbereich          | tablespace_nodeinfo       | Einfach         |

### Verwendung

- Bei der Überwachung von Tabellenfunktionen meldet dieses Element stets den tatsächlichen Wert für die Vorablesezugriffsgröße des Tabellenbereichs.
- Ist bei der Momentaufnahmeüberwachung die Funktion für automatische Vorablesezugriffsgröße aktiviert, gibt dieses Element den Wert "-1" in der logischen Datengruppierung *tablespace* zurück und der tatsächliche Wert wird in der logischen Datengruppierung *tablespace\_nodeinfo* zurückgegeben.
- Ist bei der Momentaufnahmeüberwachung die Funktion für automatische Vorablesezugriffsgröße nicht aktiviert, gibt dieses Element den tatsächlichen Wert in der logischen Datengruppierung *tablespace* zurück, und das Element wird in der logischen Datengruppierung *tablespace\_nodeinfo* nicht angezeigt.

---

## tablespace\_rebalancer\_extents\_processed - Anzahl der von der Neuverteilungsfunktion verarbeiteten Speicherbereiche

Die Anzahl der Speicherbereiche, die die Neuverteilungsfunktion bereits versetzt hat, seit sie gestartet oder erneut gestartet wurde (je nachdem, welcher Zeitpunkt weniger lange zurückliegt).

### Elementkennung

tablespace\_rebalancer\_extents\_processed

### Elementtyp

Information

*Tabelle 1323. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_nodeinfo       | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element kann Aufschluss über den Stand des Verarbeitungsschritts der Neuverteilungsfunktion geben. Der Fortschritt der Neuverteilung lässt sich überwachen, indem die Änderungen in diesem Element im zeitlichen Verlauf verfolgt werden. Anhand von 'tablespace\_state' und 'rebalance\_mode' kann überprüft werden, ob die Neuverteilung bereits abgeschlossen ist. Dieses Element gilt nur für DMS-Tabellenbereiche.

---

## tablespace\_rebalancer\_extents\_remaining - Gesamtanzahl der von der Neuverteilungsfunktion zu verarbeitenden Speicherbereiche

Die Anzahl der Speicherbereiche, die versetzt werden sollen. Dieser Wert wird entweder zur Startzeit oder zur Neustartzeit der Neuverteilungsfunktion berechnet (je nachdem, welcher Zeitpunkt weniger lange zurückliegt).

### Elementkennung

tablespace\_rebalancer\_extents\_remaining

### Elementtyp

Information

*Tabelle 1324. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_nodeinfo       | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element kann Aufschluss über den Stand des Verarbeitungsschritts der Neuverteilungsfunktion geben. Der Fortschritt der Neuverteilung lässt sich überwachen, indem die Änderungen in diesem Element im zeitlichen Verlauf verfolgt werden. Mithilfe von 'tablespace\_state' kann überprüft werden, ob die Neuverteilung bereits abgeschlossen ist. Dieses Element gilt nur für DMS-Tabellenbereiche.

---

## tablespace\_rebalancer\_last\_extent\_moved - Letzter von der Neuverteilungsfunktion versetzter Speicherbereich

Der letzte Speicherbereich, der von der Neuverteilungsfunktion versetzt wurde.

### Elementkennung

tablespace\_rebalancer\_last\_extent\_moved

### Elementtyp

Information

Tabelle 1325. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_nodeinfo       | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element kann Aufschluss über den Stand des Verarbeitungsschritts der Neuverteilungsfunktion geben. Der Fortschritt der Neuverteilung lässt sich überwachen, indem die Änderungen in diesem Element im zeitlichen Verlauf verfolgt werden. Anhand von 'tablespace\_state' und 'rebalance\_mode' kann überprüft werden, ob die Neuverteilung bereits abgeschlossen ist. Dieses Element gilt nur für DMS-Tabellenbereiche.

## tablespace\_rebalancer\_mode - Neuverteilungsmodus (Monitorelement)

Gibt an, ob der aktuelle Neuverteilungsprozess Speicherbereich aus einem Tabellenbereich entfernt oder einem Tabellenbereich Speicherplatz hinzufügt.

Tabelle 1326. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                             | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen | Immer erfasst                                |

Tabelle 1327. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_nodeinfo       | Einfach         |

### Verwendung

Eine *progressive Neuverteilung* findet statt, wenn neue Container hinzugefügt oder vorhandene Container vergrößert werden. Bei einer progressiven Neuverteilungsoperation beginnt das Versetzen von Daten mit dem ersten EXTENTSIZE großen Speicherbereich im Tabellenbereich und endet mit dem Speicherbereich der oberen Grenze.

Eine *regressive Neuverteilung* findet statt, wenn Container entfernt oder verkleinert werden und Daten aus dem freizugebenden Speicherbereich herausgenommen werden müssen. Bei einer regressiven Neuverteilungsoperation beginnt das Versetzen von Daten mit dem Speicherbereich der oberen Grenze, durchläuft den Tabellenbereich in umgekehrter Reihenfolge und endet mit dem ersten Speicherbereich im Tabellenbereich.

Eine *zweiphasige Neuverteilung* ist eine progressive Neuverteilung, an die sich eine regressive Neuverteilung anschließt. Eine zweiphasige Neuverteilung findet möglicherweise statt, wenn Container im Rahmen der Neuverteilungsoperation sowohl hinzugefügt als auch gelöscht werden.

Für DMS-Tabellenbereiche ohne dynamischen Speicher gibt dieses Monitorelement den Typ der Neuverteilung an, die für den Tabellenbereich ausgeführt wird. Für einen DMS-Tabellenbereich ohne dynamischen Speicher kann nur eine einzelne progressive Neuverteilung oder eine einzelne regressive Neuverteilung ausgeführt werden.

Für Tabellenbereiche mit dynamischem Speicher gibt dieses Monitorelement an, welche Aktion der aktuelle Neuverteilungsprozess am betreffenden Tabellenbereich ausführt. Im Allgemeinen ist nur eine einzelne progressive Neuverteilung oder eine einzelne regressive Neuverteilung erforderlich, wenn eine Neuverteilung eingeleitet wird. Es gibt jedoch Fälle, in denen eine zweiphasige Neuverteilung für Tabellenbereiche mit dynamischem Speicher erforderlich ist.

Die möglichen Werte für das Monitorelement **tablespace\_rebalancer\_mode** werden in der Datei `sqlmon.h` definiert. Die folgenden Werte werden bei der Momentaufnahmeüberwachung zurückgegeben:

**SQLM\_TABLESPACE\_NO\_REBAL**

Es findet keine Neuverteilung statt.

**SQLM\_TABLESPACE\_FWD\_REBAL**

Es findet eine progressive Neuverteilung statt.

**SQLM\_TABLESPACE\_REV\_REBAL**

Es findet eine regressive Neuverteilung statt.

**SQLM\_TABLESPACE\_FWD\_REBAL\_OF\_2PASS**

Es findet die Phase der progressiven Neuverteilung einer zweiphasigen Neuverteilung statt.

**SQLM\_TABLESPACE\_REV\_REBAL\_OF\_2PASS**

Es findet die Phase der regressive Neuverteilung einer zweiphasigen Neuverteilung statt.

Bei Verwendung der Tabellenfunktion `MON_GET_TABLESPACE` werden die folgenden Werte für 'rebalancer\_mode' zurückgegeben:

- NO\_REBAL
- FWD\_REBAL
- REV\_REBAL
- FWD\_REBAL\_OF\_2PASS
- REV\_REBAL\_OF\_2PASS

---

## **tablespace\_rebalancer\_priority - Aktuelle Priorität der Neuverteilungsfunktion**

Die Priorität, mit der die Neuverteilungsfunktion momentan in der Datenbank ausgeführt wird.

*Tabelle 1328. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| <b>Ebene der Momentaufnahme</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Tabellenbereich                 | tablespace_nodeinfo              | Einfach                |

### **Verwendung**

Dieses Element gilt nur für DMS-Tabellenbereiche.

---

## tablespace\_rebalancer\_restart\_time - Neustartzeit der Neuverteilungsfunktion

Eine Zeitmarke, die angibt, wann eine Neuverteilungsfunktion erneut gestartet wurde, nachdem sie ausgesetzt oder gestoppt worden war.

### Elementkennung

tablespace\_rebalancer\_restart\_time

### Elementtyp

Information

*Tabelle 1329. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_nodeinfo       | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element kann Aufschluss über den Stand des Verarbeitungsschritts der Neuverteilungsfunktion geben. Es zeichnet auf, wann die Neuverteilungsfunktion erneut gestartet wurde. Von diesem Wert können die Geschwindigkeit der Neuverteilungsfunktion und die geschätzte Zeit bis zur Fertigstellung der Neuverteilung abgeleitet werden. Dieses Element gilt nur für DMS-Tabellenbereiche.

---

## tablespace\_rebalancer\_start\_time - Startzeit der Neuverteilungsfunktion

Eine Zeitmarke, die angibt, wann eine Neuverteilungsfunktion erstmals gestartet wurde.

### Elementkennung

tablespace\_rebalancer\_start\_time

### Elementtyp

Information

*Tabelle 1330. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_nodeinfo       | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element zeichnet den Zeitpunkt auf, zu dem eine Neuverteilungsfunktion erstmals gestartet wurde. Dieses Element kann verwendet werden, um Messdaten bezüglich der Betriebsgeschwindigkeit der Neuverteilungsfunktion abzuleiten und den Zeitpunkt zu schätzen, zu dem die Neuverteilung voraussichtlich abgeschlossen sein wird. Dieses Element gilt nur für DMS-Tabellenbereiche.

---

## tablespace\_state - Tabellenbereichsstatus (Monitorelement)

Dieses Element beschreibt den aktuellen Status eines Tabellenbereichs.

*Tabelle 1331. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE          |

*Tabelle 1332. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_nodeinfo       | Einfach         |

### Verwendung

In Verwaltungssichten und Tabellenfunktionen gibt dieses Monitorelement eine Textkennung auf der Basis der Definitionen in `sqlutil.h` zurück und ist eine Kombination aus den folgenden Angaben, die durch ein Pluszeichen (+) voneinander getrennt sind:

- BACKUP\_IN\_PROGRESS
- BACKUP\_PENDING
- DELETE\_PENDING
- DISABLE\_PENDING
- DROP\_PENDING
- LOAD\_IN\_PROGRESS
- LOAD\_PENDING
- MOVE\_IN\_PROGRESS
- NORMAL
- OFFLINE
- PSTAT\_CREATION
- PSTAT\_DELETION
- QUIESCED\_EXCLUSIVE
- QUIESCED\_SHARE
- QUIESCED\_UPDATE
- REBAL\_IN\_PROGRESS
- REDIST\_IN\_PROGRESS
- REORG\_IN\_PROGRESS
- RESTORE\_IN\_PROGRESS
- RESTORE\_PENDING
- ROLLFORWARD\_IN\_PROGRESS
- ROLLFORWARD\_PENDING
- STORDEF\_ALLOWED
- STORDEF\_CHANGED
- STORDEF\_FINAL\_VERSION
- STORDEF\_PENDING
- SUSPEND\_WRITE



Dieses Element enthält einen Hexadezimalwert, der den aktuellen Tabellenbereichsstatus angibt. Der extern angezeigte Status eines Tabellenbereichs besteht aus der Hexadezimalsumme bestimmter Statuswerte. Lautet der Status beispielsweise "Im Quiesce: EXCLUSIVE" und "Laden anstehend", ist der Wert '0x0004' + '0x0008', was '0x000c' entspricht. Über den Befehl **db2tbst** erhalten Sie den Tabellenbereichsstatus, der einem bestimmten Hexadezimalwert zugeordnet ist.

*Tabelle 1333. Bitdefinitionen aus Datei 'sqlutil.h'*

| Hexadezimalwert | Dezimalwert | Status                                                  |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| 0x0             | 0           | Normal (vgl. Definition von SQLB_NORMAL in 'sqlutil.h') |
| 0x1             | 1           | Im Quiesce: SHARE                                       |
| 0x2             | 2           | Im Quiesce: UPDATE                                      |
| 0x4             | 4           | Im Quiesce: EXCLUSIVE                                   |
| 0x8             | 8           | Laden anstehend                                         |
| 0x10            | 16          | Löschen anstehend                                       |
| 0x20            | 32          | Backup anstehend                                        |
| 0x40            | 64          | Aktualisierende Recovery wird ausgeführt                |
| 0x80            | 128         | Aktualisierende Recovery anstehend                      |
| 0x100           | 256         | Restore anstehend                                       |
| 0x100           | 256         | Recovery anstehend (nicht verwendet)                    |
| 0x200           | 512         | Inaktivierung anstehend                                 |
| 0x400           | 1024        | Reorganisation wird ausgeführt                          |
| 0x800           | 2048        | Backup wird ausgeführt                                  |
| 0x1000          | 4096        | Speicher muss definiert werden                          |
| 0x2000          | 8192        | Restore wird ausgeführt                                 |
| 0x4000          | 16384       | Offline und kein Zugriff                                |
| 0x8000          | 32768       | Löschen anstehend                                       |
| 0x10000         | 65536       | Kein Schreiben zulässig                                 |
| 0x20000         | 131072      | Laden wird ausgeführt                                   |
| 0x40000         | 262144      | Umverteilung wird ausgeführt                            |
| 0x80000         | 524288      | Versetzen wird ausgeführt                               |
| 0x2000000       | 33554432    | Speicher kann definiert werden                          |
| 0x4000000       | 67108864    | Speicherdefinition ist abgeschlossen                    |
| 0x8000000       | 134217728   | Speicherdefinition vor aktual. Recovery geändert        |
| 0x10000000      | 268435456   | DMS-Ausgleichsfunktion ist aktiv                        |
| 0x20000000      | 536870912   | Tabellenbereich wird gelöscht                           |
| 0x40000000      | 1073741824  | Tabellenbereich wird erstellt                           |

**Anmerkung:** DB2 LOAD versetzt den Tabellenbereichsstatus nicht in Laden anstehend oder Löschen anstehend.

---

## tablespace\_state\_change\_object\_id - Objekt-ID für Statusänderung

Das Objekt, das dazu führte, dass der Tabellenbereichsstatus auf "Laden anstehend" oder "Löschen anstehend" gesetzt wurde.

### Elementkennung

tablespace\_state\_change\_object\_id

### Elementtyp

Information

*Tabelle 1334. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_nodeinfo       | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element macht nur dann Sinn, wenn der Tabellenbereichsstatus "Laden anstehend" oder "Löschen anstehend" ist. Ist der Wert dieses Elements ungleich Null, entspricht er einem Wert in der Spalte TABLEID der Sicht SYSCAT.TABLES.

**Anmerkung:** DB2 LOAD versetzt den Tabellenbereichsstatus nicht in Laden anstehend oder Löschen anstehend.

---

## tablespace\_state\_change\_ts\_id - Tabellenbereichs-ID für Statusänderung

Lautet der Tabellenbereichsstatus "Laden anstehend" oder "Löschen anstehend", zeigt dieses Element die Tabellenbereichs-ID des Objekts, das dazu führte, dass dieser Tabellenbereichsstatus gesetzt wurde.

### Elementkennung

tablespace\_state\_change\_ts\_id

### Elementtyp

Information

*Tabelle 1335. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_nodeinfo       | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element macht nur dann Sinn, wenn der Tabellenbereichsstatus "Laden anstehend" oder "Löschen anstehend" ist. Ist der Wert dieses Elements ungleich Null, entspricht er einem Wert in der Spalte TABLESPACEID der Sicht SYSCAT.TABLES.

**Anmerkung:** DB2 LOAD versetzt den Tabellenbereichsstatus nicht in Laden anstehend oder Löschen anstehend.

---

## tablespace\_total\_pages - Gesamtanzahl Seiten in Tabellenbereich (Monitorelement)

Die Gesamtanzahl der Seiten in einem Tabellenbereich.

*Tabelle 1336. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE          |

*Tabelle 1337. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter                                                                 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_nodeinfo       | Einfach (DMS-<br>Tabellenbereiche)<br><br>Pufferpool (SMS-<br>Tabellenbereiche) |

### Verwendung

Gibt den Speicherplatz des Betriebssystems an, der insgesamt von einem Tabellenbereich belegt ist. Bei DMS-Tabellenbereichen ist dies die Summe der Containergrößen (einschließlich Systemaufwand). Bei SMS-Tabellenbereichen ist dies die Summe aller Dateibereiche, die für die in diesem Tabellenbereich gespeicherten Tabellen verwendet werden. Diese Summe für SMS-Tabellenbereiche wird nur erfasst, wenn der Pufferpoolschalter aktiviert ist.

---

## tbsp\_trackmod\_state - 'trackmod'-Status für Tabellenbereiche (Monitorelement)

Der Modifikationsstatus, in dem sich ein Tabellenbereich hinsichtlich des letzten oder nächsten Backups befindet.

*Tabelle 1338. Überwachungsdaten zur Tabellenfunktion*

| Tabellenfunktion                                                             | Erfassungsebene für Monitorelement |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen | Immer                              |

### Verwendung

Mithilfe dieses Monitorelements können Sie den Modifikationsstatus eines Tabellenbereichs feststellen. Ein Tabellenbereich kann sich in einem der folgenden Status befinden:

#### CLEAN

Seit dem letzten Backup haben im Tabellenbereich keine Modifikationen stattgefunden. Wenn zu diesem Zeitpunkt ein inkrementelles Backup oder ein Deltabackup ausgeführt wird, werden keine Datenseiten aus diesem Tabellenbereich gesichert.

#### DIRTY

Der Tabellenbereich enthält Daten, die beim nächsten Backup berücksichtigt werden müssen.

#### ININCREMENTAL

Der Tabellenbereich enthält Modifikationen, die in ein inkrementelles Backup kopiert wurden. Dieser Status weist Aspekte des Status DIRTY gegenüber einem vollständigen Backup auf, da ein zukünftiges inkrementelles Backup einige Seiten aus diesem Pool einbeziehen muss. Gleichzeitig weist dieser Status auch Aspekte des Status CLEAN auf, da bei einem zukünftigen Deltabackup keine Seiten aus diesem Pool einbezogen werden müssen.

#### READFULL

Die letzte Änderung des Modifikationsstatus für den Tabellenbereich wurde dadurch verursacht, dass ein Tabellenbereich im Status DIRTY durch ein vollständiges Backup gelesen wurde, das möglicherweise nicht erfolgreich abgeschlossen wurde oder noch in Bearbeitung ist.

#### READINCREMENTAL

Die letzte Änderung des Modifikationsstatus für den Tabellenbereich wurde dadurch verursacht, dass ein Tabellenbereich im Status DIRTY durch ein inkrementelles Backup gelesen wurde, das möglicherweise nicht erfolgreich abgeschlossen wurde oder noch in Bearbeitung ist.

#### UNAVAILABLE

Der Konfigurationsparameter **trackmod** wird auf No gesetzt. Daher stehen keine Modifikationsstatusinformationen für Tabellenbereiche zur Verfügung.

---

## tablespace\_type - Tabellenbereichstyp (Monitorelement)

Der Typ eines Tabellenbereichs.

*Tabelle 1339. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                             | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                     |

*Tabelle 1340. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace                | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element gibt an, ob dieser Tabellenbereich von der Datenbank verwaltet wird (Database Managed Tablespace, DMS) oder vom System (System Managed Tablespace, SMS).

Folgende (in 'sqlmon.h' definierte) Werte sind für 'tablespace\_type' gültig:

- Für DMS: SQLM\_TABLESPACE\_TYP\_DMS
- Für SMS: SQLM\_TABLESPACE\_TYP\_SMS

---

## tablespace\_usable\_pages - Verwendbare Seiten im Tabellenbereich (Monitorelement)

Die Gesamtzahl der Seiten in einem Tabellenbereich abzüglich der Systemaufwandsseiten.

*Tabelle 1341. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE          |

*Tabelle 1342. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter                                                                 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_nodeinfo       | Einfach (DMS-<br>Tabellenbereiche)<br><br>Pufferpool (SMS-<br>Tabellenbereiche) |

### Verwendung

Dieses Element gilt nur für DMS-Tabellenbereiche. Für SMS-Tabellenbereiche hat dieses Element denselben Wert wie das Monitorelement **tablespace\_total\_pages**.

Während der Neuverteilung eines Tabellenbereichs schließt die Anzahl der verwendbaren Seiten auch Seiten für den neu hinzugefügten Container ein. Diese neuen Seiten werden jedoch unter Umständen erst nach Fertigstellung der Neuverteilung in der Anzahl der freien Seiten widerspiegelt. Findet keine Neuverteilung des Tabellenbereichs statt, entspricht die Anzahl der verwendbaren Seiten der Summe aus der Anzahl der verwendeten Seiten plus der Anzahl der freien Seiten plus der Anzahl der anstehenden freien Seiten.

---

## tablespace\_used\_pages - Verwendete Seiten im Tabellenbereich (Monitorelement)

Die Gesamtzahl der Seiten, die in einem Tabellenbereich zum jeweiligen Zeitpunkt verwendet werden (und daher nicht frei sind).

*Tabelle 1343. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE          |

*Tabelle 1344. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter                                                                 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tabellenbereich          | tablespace_nodeinfo       | Einfach (DMS-<br>Tabellenbereiche)<br><br>Pufferpool (SMS-<br>Tabellenbereiche) |

## Verwendung

Dies ist die Gesamtzahl der Seiten, die in einem DMS-Tabellenbereich verwendet werden. Für SMS-Tabellenbereiche entspricht dieser Wert dem Wert des Monitorelements **tablespace\_total\_pages**.

---

## tablespace\_using\_auto\_storage - Tabellenbereich mit aktiviertem dynamischen Speicher (Monitorelement)

Dieses Element gibt an, ob der Tabellenbereich als Tabellenbereich mit dynamischem Speicher erstellt wurde. Der Wert 1 bedeutet 'Ja', der Wert 0 bedeutet 'Nein'.

*Tabelle 1345. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                             | Befehl und Ebene der Monitorelementererfassung |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                       |

*Tabelle 1346. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | tablespace                | Einfach         |

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann ermittelt werden, ob der jeweilige Tabellenbereich für die Verwendung von dynamischem Speicher erstellt wurde (d. h. mit der Klausel **MANAGED BY AUTOMATIC STORAGE**) und nicht mit Containern, die explizit bereitgestellt werden. Der Tabellenbereich kann Container enthalten, die in einigen oder allen Speicherpfaden vorliegen, die der Datenbank zugeordnet sind.

---

## tblsp\_max\_page\_top - Obere Grenze für maximale Tabellenbereichsseite (Monitorelement)

Die höchste zugeordnete Seitenzahl für einen DMS-Tabellenbereich seit Aktivierung der Datenbank.

*Tabelle 1347. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                             | Ebene der Monitorelementererfassung |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE            |

## Verwendung

Dieser Wert ändert sich, sobald sich der Wert des Monitorelements **tablespace\_page\_top** erhöht.

## tcpip\_recv\_volume - Empfangenes TCP/IP-Volumen (Monitorelement)

Das Volumen der Daten, die der Datenserver über TCP/IP von Clients empfangen hat. Dieser Wert wird in Byte angegeben.

*Tabelle 1348. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 1349. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | -                    |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## tcPIP\_recv\_wait\_time - Wartezeit für TCP/IP-Datenempfang (Monitorelement)

Die Zeit, die zum Warten auf eine ankommende Clientanforderung über TCP/IP ohne Leerlaufzeit aufgewendet wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 1350. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 1351. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | -                    |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.



## tcpip\_recvs\_total - Gesamtzahl der TCP/IP-Empfänge (Monitorelement)

Die Häufigkeit, mit der der Datenbankserver Daten über TCP/IP von der Clientanwendung empfangen hat.

*Tabelle 1352. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 1353. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | -                    |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## tcpip\_send\_volume - Gesendetes TCP/IP-Volumen (Monitorelement)

Das Volumen der Daten, die der Datenserver über TCP/IP an den Client gesendet hat. Dieser Wert wird in Byte angegeben.

*Tabelle 1354. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 1355. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | -                    |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## tcpip\_send\_wait\_time - Wartezeit für TCP/IP-Datensendung (Monitor- element)

Die Zeit, die die Verarbeitung durch das Warten auf das Senden von Daten über TCP/IP an den Client blockiert wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 1356. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 1357. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | -                    |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## tcpip\_sends\_total - Gesamtzahl der TCP/IP-Sendungen (Monitorelement)

Die Häufigkeit, mit der der Datenbankserver Daten über TCP/IP an die Clientanwendung gesendet hat.

*Tabelle 1358. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 1359. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | -                    |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

---

## temp\_tablespace\_top - Maximaler Wert für Tabellenbereiche für temporäre Tabellen (Monitorelement)

Der Höchstwert (in KB) für die Belegung der Tabellenbereiche für temporäre Tabellen durch DML-Aktivitäten auf allen Verschachtelungsebenen innerhalb einer Service- oder Arbeitsklasse. Bei Serviceklassen gibt dieses Monitorelement -1 zurück, wenn COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA für die jeweilige Serviceklasse mit NONE definiert ist. Bei Arbeitsklassen gibt dieses Monitorelement -1 zurück, wenn die Arbeitsaktion COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA für die Arbeitsklasse nicht definiert ist. Bei Workloads gibt dieses Monitorelement den Wert -1 zurück, wenn COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA für die jeweilige Workload auf NONE gesetzt ist.

Bei Serviceklassen gilt: Wenn Sie Aktivitäten zwischen Serviceunterklassen mit einer Aktion REMAP ACTIVITY neu zuordnen, wird nur der Höchstwert von 'temp\_tablespace\_top' der Serviceunterklasse geändert, in der eine Aktivität abgeschlossen wird. Die Höchstwerte von Serviceunterklassen, zu denen eine Aktivität zwar zugeordnet wird, in denen sie jedoch nicht abgeschlossen wird, bleiben unberührt.

*Tabelle 1360. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_scstats             | -               |
| Statistiken | event_wcstats             | -               |
| Statistiken | event_wlstats             | -               |

### Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss über den Höchstwert für die Belegung der Tabellenbereiche für temporäre Tabellen durch DML-Aktivitäten, der auf einer Partition innerhalb des erfassten Zeitintervalls für eine Serviceklasse, Workload oder Arbeitsklasse erreicht wurde.

Dieses Element wird nur von Aktivitäten aktualisiert, auf die ein Schwellenwert für den Speicherplatz von Tabellenbereichen für temporäre Tabellen angewendet wird. Wird kein Schwellenwert für den Speicherplatz von Tabellenbereichen für temporäre Tabellen auf eine Aktivität angewendet, wird der Wert 0 zurückgegeben.

---

## territory\_code - Datenbankgebietscode

Der Gebietscode der Datenbank, für die die Überwachungsdaten erfasst werden. Dieses Monitorelement hatte bisher die Kennung 'country\_code'.

*Tabelle 1361. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl_info                 | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

*Tabelle 1362. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp                | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Ereignisprotokollkopfdaten | event_log_header          | -               |
| Verbindungen               | event_connheader          | -               |

### Verwendung

Informationen zum Gebietscode werden in der Datenbankkonfigurationsdatei aufgezeichnet.

Für DRDA-AS-Verbindungen wird dieses Element auf 0 gesetzt.

---

## thresh\_violations - Anzahl der Schwellenwertverstöße (Monitorelement)

Die Häufigkeit, mit der gegen einen Schwellenwert verstoßen wurde.

Dieses Monitorelement ist ein Alias des Monitorelements „num\_threshold\_violations - Anzahl der Schwellenwertverstöße (Monitorelement)“ auf Seite 878, das von bestimmten Momentaufnahmeüberwachungsroutinen und dem Datenbankereignismonitor zurückgegeben wird.

*Tabelle 1363. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                                             | <b>Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE                               |
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE                                |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE                                |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                                         | ACTIVITY METRICS BASE                               |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE                                |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                                |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE                                |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE                                |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                                               | REQUEST METRICS BASE                                |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE                                |

Tabelle 1364. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements können Sie rasch ermitteln, ob Verstöße gegen WLM-Schwellenwerte aufgetreten sind. Wenn es Verstöße gegen Schwellenwerte gegeben hat, können Sie mithilfe des Ereignismonitors für Schwellenwertverstöße (sofern erstellt und aktiv) Details zu den Schwellenwertverstößen abrufen.

Sie können zum Beispiel feststellen, gegen welchen Schwellenwert verstoßen wurde.

## threshold\_action - Schwellenwertaktion (Monitorelement)

Die Aktion für den Schwellenwert, auf den sich dieser Datensatz für Schwellenwertverstöße bezieht. Folgende Werte sind möglich: Stoppen (Stop), Fortsetzen (Continue) oder Neu Zuordnen (Remap).

Tabelle 1365. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Schwellenwertverstöße | event_thresholdviolations | -               |

## Verwendung

Mit diesem Element kann festgestellt werden, ob eine Aktivität, die gegen den Schwellenwert verstoßen hat, bei Auftreten des Verstoßes gestoppt wurde, oder ob die Ausführung der Aktivität fortgesetzt werden konnte, oder ob die Aktivität einer anderen Serviceunterklasse zugeordnet wurde. Wenn die Aktivität gestoppt wurde, erhält die Anwendung, die die Aktivität übergeben hat, einen SQL-Fehler (SQL4712N). Wurde die Aktivität einer anderen Serviceunterklasse zugeordnet, werden Agenten, die für die Aktivität auf der Partition ausgeführt wurden, in die Zielserviceunterklasse des Schwellenwerts versetzt.

---

## threshold\_domain - Schwellenwertdomäne (Monitorelement)

Die Domäne des für diese Warteschlange verantwortlichen Schwellenwerts.

Mögliche Werte:

- Datenbank
- Arbeitsaktionsset
- Servicesuperklasse
- Serviceunterklasse
- Auslastung

*Tabelle 1366. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_qstats              | -               |

### Verwendung

Mit diesem Element lassen sich die Warteschlangenstatistiken für Schwellenwerte voneinander abgrenzen, die dasselbe Vergleichselement, aber unterschiedliche Domänen aufweisen.

---

## threshold\_maxvalue - Maximaler Wert für Schwellenwert (Monitorelement)

Bei Schwellenwerten, die sich nicht auf Warteschlangen beziehen, stellt dieses Monitorelement den Wert dar, dessen Überschreitung den Schwellenwertverstoß verursacht hat. Bei Schwellenwerten für die Warteschlangensteuerung gibt dieses Monitorelement die Ebene des gemeinsamen Zugriffs an, die den Schwellenwertverstoß verursacht hat. Die Ebene des gemeinsamen Zugriffs, die den Verstoß gegen den Schwellenwert für die Warteschlangensteuerung verursacht hat, ergibt sich aus der Summe der Monitorelemente **threshold\_maxvalue** und **threshold\_queuesize**.

*Tabelle 1367. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Schwellenwertverstöße | event_thresholdviolations | -               |

### Verwendung

Bei Aktivitätsschwellenwerten liefert dieses Element einen Protokolldatensatz, der den maximalen Wert für den Schwellenwert zum Zeitpunkt des Schwellenwertverstoßes angibt. Dies ist hilfreich, wenn sich der maximale Wert für den Schwellenwert seit dem Schwellenwertverstoß geändert hat und der alte Wert in der Sicht SYSCAT.THRESHOLDS nicht mehr angezeigt wird.



---

## threshold\_name - Name des Schwellenwerts (Monitorelement)

Der eindeutige Name des für diese Warteschlange verantwortlichen Schwellenwerts.

*Tabelle 1368. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_qstats              | -               |

### Verwendung

Mit diesem Element lässt sich der Schwellenwert für Warteschlangensteuerung, auf den sich die Statistikdaten dieses Datensatzes beziehen, eindeutig ermitteln.

---

## threshold\_predicate - Vergleichselement für Schwellenwert (Monitorelement)

Gibt den Typ des Schwellenwerts an, gegen den verstoßen bzw. für den Statistikdaten erfasst wurden.

*Tabelle 1369. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Schwellenwertverstöße | event_thresholdviolations | -               |
| Statistiken           | event_qstats              | -               |

### Verwendung

Dieses Monitorelement ermöglicht in Verbindung mit anderen Monitorelementen für Statistiken oder Schwellenwertverstöße eine Analyse des Schwellenwertverstoßes.

---

## threshold\_queuesize - Größe der Schwellenwertwarteschlange (Monitorelement)

Die Größe der Warteschlange für einen Schwellenwert für die Warteschlangensteuerung. Ein Versuch, diese Größe zu überschreiten, führt zu einem Schwellenwertverstoß. Für Schwellenwerte, die nicht auf Warteschlangen bezogen sind, hat dieses Monitorelement den Wert 0.

*Tabelle 1370. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Schwellenwertverstöße | event_thresholdviolations | -               |

### Verwendung

Mit diesem Element lässt sich die Anzahl der Aktivitäten bzw. Verbindungen in der Warteschlange für diesen Schwellenwert bestimmen, die sich zum Zeitpunkt des Schwellenwertverstoßes in der Warteschlange befanden.

---

## thresholdid - Schwellenwert-ID (Monitorelement)

Gibt den Schwellenwert an, auf den sich ein Datensatz für Schwellenwertverstöße bezieht oder für den Warteschlangenstatistikdaten erfasst wurden.

*Tabelle 1371. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Schwellenwertverstöße | event_thresholdviolations | -               |
| Statistiken           | event_qstats              | -               |

### Verwendung

Dieses Element ermöglicht in Verbindung mit anderen Elementen für die Protokollierung von Aktivitäten eine Analyse einer Warteschlange mit Schwellenwertsteuerung bzw. der Aktivität, die gegen einen Schwellenwert verstoßen hat.

---

## time\_completed - Abschlusszeitpunkt (Monitorelement)

Der Zeitpunkt, zu dem die Ausführung der von dem Aktivitätsdatensatz beschriebenen Aktivität abgeschlossen wurde. Bei diesem Element handelt es sich um eine lokale Zeitmarke.

*Tabelle 1372. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Aktivitäten | event_activity            | -               |

### Verwendung

Dieses Element ermöglicht in Verbindung mit anderen Elementen für die Protokollierung von Aktivitäten eine Analyse des Verhaltens einer Aktivität.

Dieses Feld weist den Wert 0000-00-00-00.00.00.000000 auf, wenn aufgrund von Speicherbegrenzungen kein vollständiger Aktivitätsdatensatz in einen Tabelleneignismonitor geschrieben werden konnte. Wenn die Aktivität erfasst wurde, während sie sich in Bearbeitung befand, stellt dieses Feld den Zeitpunkt dar, an dem die Aktivität erfasst wurde.

---

## time\_created - Erstellungszeitpunkt (Monitorelement)

Der Zeitpunkt, zu dem die von dem Aktivitätsdatensatz beschriebene Aktivität von einem Benutzer übergeben wurde. Bei diesem Element handelt es sich um eine lokale Zeitmarke.

*Tabelle 1373. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Aktivitäten | event_activity            | -               |

### Verwendung

Dieses Element ermöglicht in Verbindung mit anderen Elementen für die Protokollierung von Aktivitäten eine Analyse des Verhaltens einer Aktivität.

---

## time\_of\_violation - Zeitpunkt des Verstoßes (Monitorelement)

Der Zeitpunkt, zu dem der in diesem Datensatz beschriebene Schwellenwertverstoß aufgetreten ist. Bei diesem Element handelt es sich um eine lokale Zeitmarke.

*Tabelle 1374. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Schwellenwertverstöße | event_thresholdviolations | -               |

### Verwendung

Dieses Element ermöglicht in Verbindung mit anderen Monitorelementen für Schwellenwertverstöße die Analyse eines Schwellenwertverstoßes.

---

## time\_stamp - Zeitmarke für Momentaufnahme

Das Datum und die Uhrzeit beim Erfassen der Informationen des Datenbanksystemmonitors.

*Tabelle 1375. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | collected                 | Einfach         |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements können Daten chronologisch zugeordnet werden, wenn die Ergebnisse in einer Datei oder Datenbank zur kontinuierlichen Analyse gespeichert werden.

---

## time\_started - Startzeitpunkt (Monitorelement)

Der Zeitpunkt, zu dem die Ausführung der von dem Aktivitätsdatensatz beschriebenen Aktivität gestartet wurde. Bei diesem Element handelt es sich um eine lokale Zeitmarke.

*Tabelle 1376. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Aktivitäten | event_activity            | -               |

### Verwendung

Dieses Element ermöglicht in Verbindung mit anderen Elementen für die Protokollierung von Aktivitäten eine Analyse des Verhaltens einer Aktivität.

Falls die Aktivität zurückgewiesen wurde, lautet der Wert des Monitorelements **act\_exec\_time** 0. In diesem Fall entspricht der Wert des Monitorelements **time\_started** dem Wert des Monitorelements **time\_completed**.

---

## time\_zone\_disp - Zeitonenverschiebung

Anzahl der Sekunden, die die Ortszeitzone von der Westeuropäischen Zeit (Greenwich Mean Time, GMT) abweicht.

*Tabelle 1377. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | collected                 | Einfach         |

### Verwendung

Sämtliche vom Datenbanksystemmonitor gemeldeten Zeitangaben entsprechen der Westeuropäischen Zeit. Mithilfe des Wertes dieses Elements kann die entsprechende Ortszeit berechnet werden.

---

## bottom - Obere Grenze von Histogramm-Bin (Monitorelement)

Die Obergrenze (Teil des Bereichs) des für ein Histogramm-Bin festgelegten Bereichs. Der Wert dieses Monitorelements stellt gleichzeitig die Untergrenze (nicht Teil des Bereichs) des Bereichs des nachfolgenden Histogramm-Bins dar, soweit vorhanden.

*Tabelle 1378. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_histogrambin        | -               |

### Verwendung

Mit diesem Element kann in Verbindung mit dem entsprechenden Element **bottom** der Bereich für ein Bin in einem Histogramm bestimmt werden.

---

## tot\_log\_used\_top - Maximum des verwendeten Gesamtprotokollspeichers

Der Maximalwert (in Byte) des verwendeten Gesamtspeicherbereichs.

*Tabelle 1379. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

*Tabelle 1380. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann die Menge des verwendeten Speicherbereichs für primäre Protokolle ausgewertet werden. Durch Vergleich des Wertes dieses Elements mit der Menge des zugeordneten Speicherbereichs für primäre Protokolle kann die Einstellung der entsprechenden Konfigurationsparameter bewertet werden. Die Menge des zugeordneten Speicherbereichs für primäre Protokolle kann anhand der folgenden Formel berechnet werden:

logprimary x logfilsiz x 4096 (vgl. nachstehenden Hinweis)

Dieses Element kann zusammen mit den Monitorelementen *sec\_log\_used\_top* und *sec\_logs\_allocated* verwendet werden, um die momentane Abhängigkeit von sekundären Protokollen zu zeigen.

Dieser Wert schließt sowohl den für primäre Protokolldateien als auch den für sekundäre Protokolldateien verwendeten Speicherbereich ein.

Folgende Konfigurationsparameter müssen eventuell angepasst werden:

- logfilsiz
- logprimary
- logsecond

**Anmerkung:** Während die Werte für den Datenbanksystemmonitor in Byte angegeben werden, werden die Konfigurationsparameter in Seiten zu je 4 KB gesetzt.

---

## total\_act\_time - Gesamtzeit für Aktivitäten (Monitorelement)

Die Zeit, die insgesamt für die Ausführung von Aktivitäten aufgewendet wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 1381. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten<br>abrufen                                                                                | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)              | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für<br>SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                           | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten<br>für Paketcacheinträge abrufen                                            | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) -<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im<br>XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                        | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 1381. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 1382. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |

## Verwendung

Mithilfe dieses Monitorelements kann in Verbindung mit dem Monitorelement **total\_act\_wait\_time** der Prozentsatz der Zeit ermittelt werden, den der Datenserver für die Bearbeitung der Aktivität aufgewendet hat.

$$\frac{(\text{total\_act\_time} - \text{total\_act\_wait\_time})}{(\text{total\_act\_time})} = \text{Prozentsatz}$$

der Zeit, den der Datenserver die Aktivität aktiv bearbeitet.

## total\_act\_wait\_time - Gesamtwartezeit für Aktivität (Monitorelement)

Die Gesamtzeit, die zum Warten innerhalb des DB2-Datenbankservers während der Verarbeitung einer Aktivität aufgewendet wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

Tabelle 1383. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                          | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 1383. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                        | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheeinträge abrufen                                        | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 1384. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |

## Verwendung

Mithilfe dieses Monitorelements kann in Verbindung mit dem Monitorelement **total\_act\_time** der Prozentsatz der Zeit ermittelt werden, den der Datenserver für die Bearbeitung der Aktivität aufgewendet hat.

$(total\_act\_time - total\_act\_wait\_time) / (total\_act\_time) =$   
Prozentsatz

der Zeit, den der Datenserver die Aktivität aktiv bearbeitet.

## total\_app\_commits - Gesamtzahl Anwendungscommits (Monitorelement)

Die Gesamtzahl der COMMIT-Anweisungen, die durch die Clientanwendung abgesetzt wurden.

*Tabelle 1385. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 1386. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.



## total\_app\_rollbacks - Gesamtzahl Anwendungsrollbacks (Monitorelement)

Die Gesamtzahl der ROLLBACK-Anweisungen, die durch die Clientanwendung abgesetzt wurden.

*Tabelle 1387. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 1388. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

---

## total\_app\_rqst\_time - Gesamtzeit für Anwendungsanforderungen (Monitorelement)

Die insgesamt verstrichene Zeit, die für Anwendungsanforderungen aufgewendet wurde. Hierbei handelt es sich um die Gesamtzeit, die von Koordinatoragenten auf dem Server für das Ausführen von Anwendungsanforderungen aufgewendet wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 1389. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

### Verwendung

Mithilfe dieses Monitorelements können Sie die Zeit feststellen, die sich die Anwendungsanforderung im DB2-Datenserver befunden hat. Dieser Wert kann bei der Prüfung helfen, ob der Datenserver die Ursache für ein beobachtetes Leistungsproblem ist.

Wenn zum Beispiel ein Benutzer von einem Problem mit einer Anwendung berichtet, deren Ausführung 20 Minuten gedauert hat, und Sie feststellen, dass die Gesamtzeit für Anwendungsanforderungen eine Minute beträgt und zurzeit keine Anwendungsanforderungen über die fragliche Verbindung in Bearbeitung sind, liegt das Leistungsproblem wahrscheinlich außerhalb des DB2-Datenservers.

## total\_app\_section\_executions - Gesamtzahl Abschnittsausführungen durch Anwendung (Monitorelement)

Die Anzahl der Abschnittsausführungen, die von einer Anwendung ausgeführt wurden.

*Tabelle 1390. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                                             | <b>Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE                               |
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE                                |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE                                |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                                         | ACTIVITY METRICS BASE                               |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE                                |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                                |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE                                |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE                                |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE                                |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE                                |

*Tabelle 1391. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| <b>Ereignistyp</b> | <b>Logische Datengruppierung</b>                          | <b>Monitorschalter</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |

Table 1391. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                         | Monitorschalter       |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Paketcache         | Im Dokument<br>'activity_metrics' zurückgemeldet. | ACTIVITY METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument<br>'system_metrics' zurückgemeldet.   | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                  | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                  | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## total\_buffers\_rcvd - Gesamtanzahl der empfangenen FCM-Puffer (Monitorelement)

Für eine Momentaufnahmeüberwachung meldet dieses Monitorelement die Gesamtanzahl der FCM-Puffer, die der Knoten, der den Befehl GET SNAPSHOT absetzte, von dem durch das Monitorelement **node\_number** identifizierten Knoten empfangen hat. Bei einer Überwachung von Tabellenfunktionen meldet dieses Monitorelement die Gesamtanzahl der FCM-Puffer, die von einer fernen Datenbankteilkomponente empfangen wurden.

Table 1392. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                         | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_FCM_CONNECTION_LIST - De-tails für alle FCM-Verbindungen abrufen | Immer erfasst                     |

Table 1393. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | fcm_node                  | Einfach         |

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann der Umfang des Datenverkehrs zwischen der aktuellen Teilkomponente und der fernen Teilkomponente gemessen werden. Ist die Gesamtanzahl der von dieser Teilkomponente empfangenen FCM-Puffer hoch, kann es sinnvoll sein, die Datenbank umzuverteilen oder Tabellen zu versetzen, um den Datenverkehr zwischen den Teilkomponenten zu reduzieren.

## total\_buffers\_sent - Gesamtanzahl der gesendeten FCM-Puffer (Monitorelement)

Für eine Momentaufnahmeüberwachung meldet dieses Monitorelement die Gesamtanzahl der FCM-Puffer, die der Knoten, der den Befehl GET SNAPSHOT absetzte, an den durch das Monitorelement **node\_number** identifizierten Knoten gesendet hat. Bei einer Überwachung von Tabellenfunktionen meldet dieses Monitorelement die Gesamtanzahl der FCM-Puffer, die von der aktuellen Datenbankteilkomponente an eine ferne Datenbankteilkomponente gesendet wurden.

*Tabelle 1394. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                        | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_FCM_CONNECTION_LIST - Details für alle FCM-Verbindungen abrufen | Immer erfasst                     |

*Tabelle 1395. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | fcm_node                  | Einfach         |

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann der Umfang des Datenverkehrs zwischen der aktuellen Teilkomponente und der fernen Teilkomponente gemessen werden. Ist die Gesamtanzahl der an diese Teilkomponente gesendeten FCM-Puffer hoch, kann es sinnvoll sein, die Datenbank umzuverteilen oder Tabellen zu versetzen, um den Datenverkehr zwischen den Teilkomponenten zu reduzieren.

---

## total\_bytes\_received - Empfangene Byte (Monitorelement)

Die Gesamtzahl der Byte, die seit dem Start des Netzadapters empfangen wurden.

*Tabelle 1396. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_NETWORK_RESOURCES (Tabellenfunktion) - Netzadapterinformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

---

## total\_bytes\_sent - Gesendete Byte (Monitorelement)

Die Gesamtzahl der Byte, die seit dem Start des Netzadapters gesendet wurden.

*Tabelle 1397. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_NETWORK_RESOURCES (Tabellenfunktion) - Netzadapterinformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

---

## total\_commit\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Commits (Monitorelement)

Die Gesamtverarbeitungszeit (Nichtwartezeit), die für die Ausführung von Commitoperationen auf dem Datenbankserver aufgewendet wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 1398. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                     | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION (Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 1398. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 1399. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## total\_commit\_time - Gesamtzeit für Commitoperationen (Monitorelement)

Die Gesamtzeit, die für die Ausführung von Commitoperationen auf dem Datenbankserver aufgewendet wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 1400. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 1401. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## total\_compilations - Gesamtzahl Kompilierungen (Monitorelement)

Die Gesamtzahl der explizit ausgeführten Kompilierungen auf dem Datenbankserver. Explizite Kompilierungen sind Kompilierungen, die direkt durch eine Benutzeranforderung wie BIND, REBIND, PREPARE oder EXECUTE IMMEDIATE eingeleitet werden.

*Tabelle 1402. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 1403. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.



## total\_compile\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Kompilierungen (Monitorelement)

Die Gesamtverarbeitungszeit (Nichtwartezeit), die für die Ausführung expliziter Kompilierungen auf dem Datenbankserver aufgewendet wurde. Explizite Kompilierungen sind Kompilierungen, die direkt durch eine Benutzeranforderung wie BIND, REBIND, PREPARE oder EXECUTE IMMEDIATE eingeleitet werden. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 1404. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 1405. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## total\_compile\_time - Gesamtzeit für Kompilierungen (Monitorelement)

Die Gesamtzeit, die für die Ausführung expliziter Kompilierungen auf dem Datenbankserver aufgewendet wurde. Explizite Kompilierungen sind Kompilierungen, die direkt durch eine Benutzeranforderung wie BIND, REBIND, PREPARE oder EXECUTE IMMEDIATE eingeleitet werden. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 1406. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 1407. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

Tabelle 1407. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp                                                                                                                                                                                                                                                  | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| * Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die <i>Änderung im Wert</i> für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder. |                           |                 |

## total\_cons - Verbindungen seit Datenbankaktivierung

Gibt die Anzahl der Verbindungen zur Datenbank an seit der ersten Verbindungsherstellung, Aktivierung oder der letzten Zurücksetzung (Koordinatoragenten).

Tabelle 1408. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Datenbank                | dbase_remote              | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 1409. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |

### Verwendung

Dieses Element kann zusammen mit den Monitorelementen 'db\_conn\_time' und 'db2start\_time' verwendet werden, um zu berechnen, wie häufig Anwendungen Verbindungen zur Datenbank hergestellt haben.

Ist die Häufigkeit der Verbindungsherstellung niedrig, kann es sinnvoll sein, die Datenbank mithilfe des Befehls ACTIVATE DATABASE explizit zu aktivieren, bevor Verbindungen zu anderen Anwendungen hergestellt werden. Der Grund hierfür ist der zusätzliche Systemaufwand im Zusammenhang mit der ersten Verbindung zu einer Datenbank (beispielsweise der Systemaufwand für die erste Pufferpoolzuordnung). Diese Vorgehensweise führt dazu, dass nachfolgende Verbindungen schneller verarbeitet werden.

**Anmerkung:** Beim Zurücksetzen dieses Elements wird dessen Wert nicht auf null gesetzt, sondern auf die Anzahl der Anwendungen, die zum jeweiligen Zeitpunkt verbunden sind.

## total\_cpu\_time - Gesamt-CPU-Zeit (Monitorelement)

Der Gesamtbetrag der CPU-Zeit, die innerhalb von DB2 verbraucht wurde. Dies ist die Gesamtsumme aus Benutzer- und System-CPU-Zeit. Dieser Wert wird in Mikrosekunden angegeben.

Tabelle 1410. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                        | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 1410. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                                             | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                        | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheeinträge abrufen                                        | ACTIVITY METRICS BASE                    |

*Tabelle 1411. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| <b>Ereignistyp</b> | <b>Logische Datengruppierung</b>                          | <b>Monitorschalter</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE   |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE  |

Tabelle 1411. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter      |
|-------------|---------------------------|----------------------|
| Statistiken | event_scmetrics*          | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken | event_wlmetrics*          | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## total\_exec\_time - Abgelaufene Gesamtausführungszeit für Anweisung (Monitorelement)

Die Gesamtzeit (in Sekunden und Mikrosekunden), die mit der Ausführung einer bestimmten Anweisung im SQL-Cache verbraucht wurde.

Tabelle 1412. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Dynamisches SQL          | dynsql                    | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Dieses Element wird zusammen mit dem Monitorelement **num\_executions** verwendet, um die durchschnittliche abgelaufene Zeit für die Anweisung festzustellen und die SQL-Anweisungen zu ermitteln, die am meisten von einer entsprechenden SQL-Optimierung profitieren würden. Der Wert des Elements **num\_compilation** muss bei der Auswertung des Inhalts dieses Elements berücksichtigt werden.

**Anmerkung:** Aufgrund der Unterschiede in der Granularität, mit der das DB2-System Statistiken erfasst, kann es sein, dass der Wert des Monitorelements **total\_exec\_time** nicht der Summe der Werte der Monitorelemente **system\_cpu\_time** und **user\_cpu\_time** entspricht. In diesem Fall spiegelt die Summe der Monitorelemente **system\_cpu\_time** und **user\_cpu\_time** genauer die tatsächliche Gesamtausführungszeit wider.

## total\_hash\_joins - Gesamtanzahl der Hash-Joins

Die Gesamtanzahl der ausgeführten Hash-Joins.

### Elementkennung

total\_hash\_joins

### Elementtyp

Zähler

Tabelle 1413. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 1414. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |

#### Verwendung

Auf Datenbank- oder Anwendungsebene kann dieser Wert zusammen mit 'hash\_join\_overflows' und 'hash\_join\_small\_overflows' verwendet werden, um zu ermitteln, ob ein signifikanter prozentualer Anteil von Hash-Joins von einer mäßigen Erhöhung der Sortierspeichergröße profitieren würde.

---

## total\_hash\_loops - Gesamtanzahl der Hashschleifen

Gibt an, wie häufig insgesamt eine einzige Partition eines Hash-Joins größer war als der verfügbare Sortierspeicherbereich.

Tabelle 1415. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 1416. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |

#### Verwendung

Werte für dieses Element deuten auf eine ineffiziente Ausführung von Hash-Joins hin. Dies könnte darauf hinweisen, dass entweder die Sortierspeichergröße oder der Schwellenwert für Sortierspeicher zu klein ist. Dieser Wert wird zusammen mit den anderen Hash-Join-Variablen verwendet, um den Konfigurationsparameter für die Sortierspeichergröße (*sortheap*) und den Konfigurationsparameter für den Schwellenwert für Sortierspeicher (*sheaphres*) zu optimieren.

---

## total\_implicit\_compilations - Gesamtzahl impliziter Kompilierungen (Monitorelement)

Die Gesamtzahl der implizit ausgeführten Kompilierungen auf dem Datenbankserver. Implizite Kompilierungen sind Kompilierungen, die nicht direkt vom Benutzer angefordert werden. Das heißt, sie sind nicht das Ergebnis einer Anforderung BIND, REBIND, PREPARE oder EXECUTE IMMEDIATE. Eine implizite Kompilierung kann zum Beispiel erfolgen, wenn eine Anweisung ausgeführt wird, die mit der Option VALIDATE RUN gebunden wurde, wenn die Anweisung zum Ausführungszeitpunkt kompiliert werden muss.

Tabelle 1417. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 1418. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## total\_implicit\_compile\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für implizite Kompilierungen (Monitorelement)

Die Gesamtverarbeitungszeit (Nichtwartezeit), die für die Ausführung impliziter Kompilierungen auf dem Datenbankserver aufgewendet wurde. Implizite Kompilierungen sind Kompilierungen, die nicht direkt vom Benutzer angefordert werden. Das heißt, sie sind nicht das Ergebnis einer Anforderung BIND, REBIND, PREPARE oder EXECUTE IMMEDIATE. Eine implizite Kompilierung kann zum Beispiel erfolgen, wenn eine Anweisung ausgeführt wird, die mit der Option VALIDATE RUN gebunden wurde, wenn die Anweisung zum Ausführungszeitpunkt kompiliert werden muss. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

Table 1419. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

Table 1420. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |



Tabelle 1420. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter      |
|-------------|---------------------------|----------------------|
| Statistiken | event_wlmetrics*          | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## total\_implicit\_compile\_time - Gesamtzeit für implizite Kompilierungen (Monitorelement)

Die Gesamtzeit, die für die Ausführung impliziter Kompilierungen auf dem Datenbankserver aufgewendet wurde. Implizite Kompilierungen sind Kompilierungen, die nicht direkt vom Benutzer angefordert werden. Das heißt, sie sind nicht das Ergebnis einer Anforderung BIND, REBIND, PREPARE oder EXECUTE IMMEDIATE. Eine implizite Kompilierung kann zum Beispiel erfolgen, wenn eine Anweisung ausgeführt wird, die mit der Option VALIDATE RUN gebunden wurde, wenn die Anweisung zum Ausführungszeitpunkt kompiliert werden muss. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

Tabelle 1421. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 1422. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## total\_load\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Ladeoperationen (Monitorelement)

Die Gesamtverarbeitungszeit (Nichtwartezeit), die für die Ausführung der Ladeverarbeitung auf dem Datenbankserver aufgewendet wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

Tabelle 1423. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 1424. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## total\_load\_time - Gesamtzeit für Ladeoperationen (Monitorelement)

Die Gesamtzeit, die für die Ausführung von Ladeoperationen auf dem Datenbankserver aufgewendet wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

Tabelle 1425. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

Table 1426. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## total\_loads - Gesamtzahl Ladeoperationen (Monitorelement)

Die Gesamtzahl der Ladeoperationen, die auf dem Datenbankserver ausgeführt wurden.

Table 1427. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 1428. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                | Monitorschalter      |
|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.             | REQUEST METRICS BASE |

## total\_log\_available - Gesamtmenge des verfügbaren Protokollspeichers

Die Menge (in Byte) des aktiven Protokollspeicherbereichs in der Datenbank, der momentan nicht von nicht festgeschriebenen Transaktionen verwendet wird.

Tabelle 1429. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element wird zusammen mit dem Monitorelement 'total\_log\_used' verwendet, um zu ermitteln, ob die folgenden Konfigurationsparameter angepasst werden müssen, um einen Speicherengpass zu vermeiden:

- logfilesiz
- logprimary
- logsecond

Sinkt der Wert von 'total\_log\_available' auf 0, wird SQL0964N zurückgegeben. Unter Umständen müssen Sie die vorstehenden Konfigurationsparameter erhöhen oder die älteste Transaktion durch eine COMMIT-, ROLLBACK- oder FORCE APPLICATION-Operation beenden.

Wird 'logsecond' auf -1 gesetzt, enthält dieses Element SQLM\_LOGSPACE\_INFINITE.

**Anmerkung:** Während die Werte für den Datenbanksystemmonitor in Byte angegeben werden, werden die Konfigurationsparameter in Seiten zu je 4 KB gesetzt.

## total\_log\_used - Gesamtmenge des verwendeten Protokollspeicherbereichs

Die Gesamtmenge (in Byte) des aktiven Protokollspeicherbereichs, die momentan in der Datenbank verwendet wird.

Tabelle 1430. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element wird zusammen mit dem Monitorelement 'total\_log\_available' verwendet, um zu ermitteln, ob die folgenden Konfigurationsparameter angepasst werden müssen, um einen Speicherengpass zu vermeiden:

- logfilesiz
- logprimary
- logsecond

**Anmerkung:** Während die Werte für den Datenbanksystemmonitor in Byte angegeben werden, werden die Konfigurationsparameter in Seiten zu je 4 KB gesetzt.

---

## total\_move\_time - Gesamtzeit für Verschieben von Speicherbereichen (Monitorelement)

Die Gesamtzeit (in Millisekunden), die während des Neuverteilungsprozesses für Tabellenbereiche für das Verschieben aller verschobenen Speicherbereiche aufgewendet wurde.

*Tabelle 1431. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_EXTENT_MOVEMENT_STATUS                                                      | Immer erfasst                     |
| - Messdaten zum Verarbeitungsfortschritt von Speicherbereichsverschiebungen abrufen |                                   |

---

## total\_olap\_funcs - Gesamtanzahl der OLAP-Funktionen (Monitorelement)

Die Gesamtanzahl der ausgeführten OLAP-Funktionen (Online Analytical Processing).

*Tabelle 1432. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 1433. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |

### Verwendung

Auf Datenbank- oder Anwendungsebene kann dieser Wert in Verbindung mit 'olap\_func\_overflows' verwendet werden, um zu ermitteln, ob ein signifikanter prozentualer Anteil von OLAP-Funktionen von einer leichten Erhöhung der Sortierspeichergröße profitieren würde.

## total\_reorg\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Reorganisationen (Monitorelement)

Die Gesamtverarbeitungszeit (Nichtwartezeit), die für die Ausführung von RE-ORG-Operationen auf dem Datenbankserver aufgewendet wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 1434. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 1435. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## total\_reorg\_time - Gesamtzeit für Reorganisationen (Monitorelement)

Die Gesamtzeit, die für die Ausführung von REORG-Operationen auf dem Datenbankserver aufgewendet wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 1436. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 1437. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.



## total\_reorgs - Gesamtzahl Reorganisationen (Monitorelement)

Die Anzahl der REORG-Operationen, die für den Datenbankserver abgesetzt wurden.

*Tabelle 1438. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 1439. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## total\_rollback\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Rollbacks (Monitorelement)

Die Gesamtverarbeitungszeit (Nichtwartezeit), die für die Ausführung von ROLLBACK-Operationen auf dem Datenbankserver aufgewendet wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

Table 1440. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

Table 1441. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## total\_rollback\_time - Gesamtzeit für Rollbacks (Monitorelement)

Die Gesamtzeit, die für die Ausführung von ROLLBACK-Operationen auf dem Datenbankserver aufgewendet wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 1442. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 1443. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## total\_routine\_invocations - Gesamtanzahl Routinenaufrufe (Monitorelement)

Die Häufigkeit, mit der eine Routine aufgerufen wurde.

*Tabelle 1444. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                                             | <b>Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE                               |
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE                                |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE                                |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                        | ACTIVITY METRICS BASE                               |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                                         | ACTIVITY METRICS BASE                               |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE                                |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                                |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE                                |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE                                |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE                                |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE                                |

*Tabelle 1445. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| <b>Ereignistyp</b> | <b>Logische Datengruppierung</b>                          | <b>Monitorschalter</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |

Tabelle 1445. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter       |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.       | ACTIVITY METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## total\_routine\_non\_sect\_proc\_time - Verarbeitungszeit außerhalb eines Abschnitts (Monitorelement)

Die Gesamtverarbeitungszeit, die bei dieser Anweisung für die Ausführung von Operationen außerhalb eines Abschnitts aufgewendet wurde. Dieser Wert enthält sowohl die Zeit für die Ausführung von Benutzercode in Routinen als auch die Zeit für die Ausführung von Operationen außerhalb eines Abschnitts, wie Commit- oder Rollbackoperationen. Die Verarbeitungszeit enthält keine Wartezeiten. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

Tabelle 1446. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                              | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS (Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE                        |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT (Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                     | ACTIVITY METRICS BASE                        |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                      | ACTIVITY METRICS BASE                        |

Tabelle 1447. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Paketcache  | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |

---

## total\_routine\_non\_sect\_time - Ausführungszeit für Routinen außerhalb eines Abschnitts (Monitorelement)

Die Gesamtzeit, die bei dieser Anweisung für die Ausführung von Operationen in Routinen außerhalb eines Abschnitts aufgewendet wurde. Dieser Wert enthält sowohl die Zeit für die Ausführung von Benutzercode in Routinen als auch die Zeit für die Ausführung von Operationen außerhalb eines Abschnitts, wie Commit- oder Rollbackoperationen. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 1448. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE                        |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                     | ACTIVITY METRICS BASE                        |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheeinträge abrufen                     | ACTIVITY METRICS BASE                        |

*Tabelle 1449. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Paketcache  | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |

---

## total\_routine\_time - Gesamtzeit für Routinen (Monitorelement)

Die Gesamtzeit, die für die Ausführung von Routinen aufgewendet wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 1450. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)      | ACTIVITY METRICS BASE                        |
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE                         |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                         |

Tabelle 1450. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                        | ACTIVITY METRICS BASE                        |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheeinträge abrufen                                        | ACTIVITY METRICS BASE                        |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE                         |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                         |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE                         |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE                         |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE                         |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE                         |

Tabelle 1451. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Wenn für die Erfassungsebene BASE festgelegt wird, umfasst der Wert des Monitorelements **total\_routine\_time** die Zeit nicht, die für das Ausführen von Funktionen aufgewendet wird, die mit der Klausel NO SQL definiert wurden.

Wenn für die Erfassungsebene EXTENDED festgelegt wird, umfasst der Wert des Monitorelements **total\_routine\_time** die in allen Routinen aufgewendete Zeit.

---

## total\_routine\_user\_code\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Benutzercode in Routinen (Monitorelement)

Die Gesamtverarbeitungszeit, die für die Ausführung von Operationen in Routinen außerhalb bekannter DB2-Zeiten (in der Regel Benutzercode in Routinen) aufgewendet wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 1452. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE                        |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE                         |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                                         | ACTIVITY METRICS BASE                        |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                         |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE                         |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE                         |

*Tabelle 1453. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |



Tabelle 1453. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                      | Monitorschalter       |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet. | ACTIVITY METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.   | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scmetrics*                               | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                               | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Wenn für die Erfassungsebene BASE festgelegt wird, umfasst der Wert dieses Monitorelements nicht die Verarbeitungszeit, die für die Ausführung von Funktionen angewendet wird, die mit der Klausel NO SQL definiert wurden. Stattdessen ist diese Zeit im Wert des Monitorelements **total\_section\_proc\_time** enthalten.

Wenn für die Erfassungsebene EXTENDED festgelegt wird, umfasst der Wert dieses Monitorelements die für die Ausführung aller Routinen aufgewendete Verarbeitungszeit.

## total\_routine\_user\_code\_time - Gesamtzeit für Routinenbenutzercode (Monitorelement)

Die Gesamtzeit, die für die Ausführung von Operationen in Routinen außerhalb bekannter DB2-Zeiten (in der Regel Benutzercode in Routinen) aufgewendet wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

Tabelle 1454. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE                        |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE                         |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                                         | ACTIVITY METRICS BASE                        |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                         |

Table 1454. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                    | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)    | REQUEST METRICS BASE                         |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                         |

Table 1455. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Wenn für die Erfassungsebene BASE festgelegt wird, umfasst der Wert dieses Monitorelements nicht die Zeit, die für die Ausführung von Funktionen aufgewendet wird, die mit der Klausel NO SQL definiert wurden. Stattdessen ist diese Zeit im Wert des Monitorelements **total\_section\_time** enthalten.

Wenn für die Erfassungsebene EXTENDED festgelegt wird, umfasst der Wert dieses Monitorelements die für die Ausführung aller Routinen aufgewendete Zeit.

---

## total\_rqst\_mapped\_in - Gesamtzahl der hinein zugeordneten Anforderungen (Monitorelement)

Die Gesamtzahl der Anforderungen, die durch einen Neuordnungsschwellenwert oder ein Arbeitsaktionsset in diese Serviceunterklasse hinein zugeordnet wurden.

*Tabelle 1456. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) -<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im<br>XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 1457. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung                               | Monitorschalter      |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken | event_scstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken | event_scmetrics                                         | REQUEST METRICS BASE |

---

## total\_rqst\_mapped\_out - Gesamtzahl der heraus zugeordneten Anforderungen (Monitorelement)

Die Gesamtzahl der Anforderungen, die durch einen Neuordnungsschwellenwert oder ein Arbeitsaktionsset aus dieser Serviceunterklasse heraus zugeordnet wurden.

*Tabelle 1458. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) -<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im<br>XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 1459. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung                               | Monitorschalter      |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken | event_scstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken | event_scmetrics                                         | REQUEST METRICS BASE |

## total\_rqst\_time - Gesamtzeit für Anforderungen (Monitorelement)

Der Gesamtbetrag der Zeit, die zur Bearbeitung von Anforderungen aufgewendet wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 1460. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 1461. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## total\_runstats - Gesamtzahl Statistikerfassungen (Monitorelement)

Die Gesamtzahl der RUNSTATS-Operationen, die auf dem Datenbankserver ausgeführt wurden.

*Tabelle 1462. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 1463. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## total\_runstats\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Statistikerfassungen (Monitorelement)

Die Gesamtverarbeitungszeit (Nichtwartezeit), die für die Ausführung von RUNSTATS-Operationen auf dem Datenbankserver aufgewendet wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben. Alle Zeiten, die das Dienstprogramm RUNSTATS unter Drosselung aktiv ist, werden nicht zur Verarbeitungszeit für RUNSTATS gerechnet.

Table 1464. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

Table 1465. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## total\_runstats\_time - Gesamtzeit für Statistikerfassungen (Monitorelement)

Die Gesamtzeit, die für die Ausführung von RUNSTATS-Operationen auf dem Datenbankserver aufgewendet wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 1466. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 1467. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

---

## total\_sec\_cons - Sekundäre Verbindungen

Die Anzahl der Verbindungen, die von einem Subagenten zur Datenbank im Knoten hergestellt wurden.

### Elementkennung

total\_sec\_cons

### Elementtyp

Zähler

*Tabelle 1468. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |

### Verwendung

Dieses Element kann zusammen mit den Monitorelementen 'total\_cons', 'db\_conn\_time' und 'db2start\_time' verwendet werden, um zu berechnen, wie häufig Anwendungen Verbindungen zur Datenbank hergestellt haben.

---

## total\_section\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Abschnitt (Monitorelement)

Die Gesamtverarbeitungszeit, die Agenten für die Ausführung eines Abschnitts aufgewendet haben. Die Verarbeitungszeit enthält keine Wartezeiten. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 1469. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE                        |
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE                         |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE                         |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                        | ACTIVITY METRICS BASE                        |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                                         | ACTIVITY METRICS BASE                        |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE                         |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                         |



Tabelle 1469. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                    | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                  | REQUEST METRICS BASE                         |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)    | REQUEST METRICS BASE                         |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE                         |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                         |

Tabelle 1470. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Wenn für die Erfassungsebene BASE festgelegt wird, umfasst der Wert des Monitorelements **total\_section\_proc\_time** die Verarbeitungszeit, die für das Ausführen von Funktionen aufgewendet wird, die mit der Klausel NO SQL definiert wurden.

Wenn für die Erfassungsebene EXTENDED festgelegt wird, ist die Verarbeitungszeit, die für das Ausführen dieser Funktionen aufgewendet wird, nicht im Wert des Monitorelements **total\_section\_proc\_time** enthalten. Stattdessen ist sie im Wert des Monitorelements **total\_routine\_user\_code\_proc\_time** enthalten.

## total\_section\_sort\_proc\_time - Gesamtverarbeitungszeit für Sortiervorgänge in Abschnitt (Monitorelement)

Die Verarbeitungszeit (ohne Wartezeit), die insgesamt während der Ausführung eines Abschnitts für Sortiervorgänge aufgewendet wurde. Bei der Ausführung des Abschnitts handelt es sich um die Ausführung des kompilierten Abfrageplans, der von der SQL-Anweisung generiert wurde, die von der Clientanwendung abgesetzt wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 1471. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                        | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                                         | ACTIVITY METRICS BASE             |

*Tabelle 1472. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |

Tabelle 1472. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter       |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.       | ACTIVITY METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Auf Systemebene wird dieses Element zusammen mit dem Monitorelement **total\_section\_sorts** verwendet, um die durchschnittliche Sortierverarbeitungszeit (ohne Wartezeit) während der Ausführung eines Abschnitts zu berechnen, die einen Hinweis darauf liefern kann, ob das Sortieren im Hinblick auf die Leistung ein Problem darstellt.

Auf Aktivitätsebene wird dieses Element verwendet, um Anweisungen zu identifizieren, deren Sortiervorgänge sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Diese Anweisungen profitieren unter Umständen von einer zusätzlichen Optimierung zwecks Reduzierung der Sortierzeit.

---

## total\_section\_sort\_time - Gesamtzeit für Sortiervorgänge in Abschnitt (Monitorelement)

Die Zeit, die insgesamt während der Ausführung eines Abschnitts für Sortiervorgänge aufgewendet wurde. Bei der Ausführung des Abschnitts handelt es sich um die Ausführung des kompilierten Abfrageplans, der von der SQL-Anweisung generiert wurde, die von der Clientanwendung abgesetzt wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

Tabelle 1473. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                      | Ebene der Monitorelementerfassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 1473. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                                                   | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) -<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                                  | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im<br>XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                        | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Mess-<br>daten abrufen (im XML-Dokument DETAILS<br>zurückgemeldet)                  | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                     | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)                | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für<br>SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                           | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten<br>für Paketcacheeinträge abrufen                                           | ACTIVITY METRICS BASE                    |

*Tabelle 1474. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| <b>Ereignistyp</b> | <b>Logische Datengruppierung</b>                             | <b>Monitorschalter</b> |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument<br>'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                        | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |
| Paketcache         | Im Dokument<br>'activity_metrics' zurückge-<br>meldet.       | ACTIVITY METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument<br>'system_metrics' zurückge-<br>meldet.         | REQUEST METRICS BASE   |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                             | REQUEST METRICS BASE   |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                             | REQUEST METRICS BASE   |

Tabelle 1474. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp                                                                                                                                                                                                                                                  | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| * Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die <i>Änderung im Wert</i> für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder. |                           |                 |

## Verwendung

Auf Systemebene wird dieses Element zusammen mit dem Monitorelement **total\_section\_sorts** verwendet, um die durchschnittliche Sortierzeit während der Ausführung eines Abschnitts zu berechnen, die einen Hinweis darauf liefern kann, ob das Sortieren im Hinblick auf die Anweisungsleistung ein Problem darstellt.

Das Element **total\_section\_sort\_time** umfasst sowohl Warte- als auch Verarbeitungszeiten. Wenn der Wert (**total\_section\_sort\_time** - **total\_section\_sort\_proc\_time**) hoch ist, fallen bei Sortiervorgängen lange Wartezeiten an. Beispiel: Finden bei Sortiervorgängen häufig Überläufe auf Platte statt, steigt der Wert des Monitorelements **total\_section\_sort\_time** aufgrund von E/A-Wartezeiten an. Diese Wartezeiten werden im Monitorelement **total\_section\_sort\_proc\_time** nicht berücksichtigt, da hierfür nur die aktiven Verarbeitungszeiten von Sortiervorgängen gezählt werden. In diesem Fall kann es sinnvoll sein, den Sortierspeicher zu optimieren, um die Leistung zu verbessern.

Auf Aktivitätsebene wird dieses Element verwendet, um Anweisungen zu identifizieren, deren Sortiervorgänge sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Diese Anweisungen profitieren unter Umständen von einer zusätzlichen Optimierung zwecks Reduzierung der Sortierzeit.

## total\_section\_sorts - Gesamtzahl der Abschnittssortierungen (Monitorelement)

Die Gesamtzahl der Sortiervorgänge, die während der Ausführung eines Abschnitts durchgeführt wurden. Bei der Ausführung des Abschnitts handelt es sich um die Ausführung des kompilierten Abfrageplans, der von der SQL-Anweisung generiert wurde, die von der Clientanwendung abgesetzt wurde.

Tabelle 1475. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 1475. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                        | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                         | ACTIVITY METRICS BASE             |

Tabelle 1476. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Zusammen mit dem Monitorelement **total\_section\_sort\_time** kann mit diesem Element berechnet werden, wie viel Zeit im Durchschnitt während der Ausführung eines Abschnitts für Sortiervorgänge aufgewendet wurde.

Auf Aktivitäts- und Paketcacheebene wird dieses Element verwendet, um Anweisungen zu identifizieren, die eine große Anzahl an Sortiervorgängen ausführen. Diese Anweisungen profitieren unter Umständen von einer zusätzlichen Optimierung zwecks Reduzierung der Anzahl an Sortiervorgängen. Die Anzahl der von einer Anweisung ausgeführten Sortiervorgänge kann auch mithilfe der Anweisung EXPLAIN ermittelt werden.

---

## total\_section\_time - Gesamtzeit für Abschnitt (Monitorelement)

Die Gesamtzeit, die Agenten für die Ausführung eines Abschnitts aufgewendet haben. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 1477. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                                             | <b>Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE                               |
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE                                |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE                                |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                        | ACTIVITY METRICS BASE                               |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                                         | ACTIVITY METRICS BASE                               |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE                                |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                                |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE                                |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE                                |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE                                |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE                                |

Tabelle 1478. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Wenn für die Erfassungsebene BASE festgelegt wird, umfasst der Wert des Monitorelements **total\_section\_time** die Zeit, die für das Ausführen von Funktionen aufgewendet wird, die mit der Klausel NO SQL definiert wurden.

Wenn für die Erfassungsebene EXTENDED festgelegt wird, ist die Zeit, die für das Ausführen dieser Funktionen aufgewendet wird, nicht im Wert des Monitorelements **total\_section\_time** enthalten. Stattdessen ist diese Zeit im Wert des Monitorelements **total\_routine\_user\_code\_time** enthalten.

## total\_sort\_time - Gesamtsortierzeit (Monitorelement)

Die insgesamt verstrichene Zeit für alle ausgeführten Sortiervorgänge. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

Tabelle 1479. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Sortierung      |
| Anwendung                | appl                      | Sortierung      |
| Anwendung                | stmt                      | Sortierung      |
| Dynamisches SQL          | dynsql                    | Sortierung      |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 1480. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |



Tabelle 1480. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter       |
|-------------|---------------------------|-----------------------|
| Verbindung  | event_conn                | -                     |
| Anweisungen | event_stmt                | -                     |
| Aktivitäten | event_activity            | Anweisung, Sortierung |

## Verwendung

Auf Datenbank- oder Anwendungsebene wird dieses Element zusammen mit dem Monitorelement **total\_sorts** verwendet, um die durchschnittliche Sortierzeit zu berechnen, die einen Hinweis darauf liefern kann, ob das Sortieren im Hinblick auf die Leistung ein Problem darstellt.

Auf Anweisungsebene wird dieses Element verwendet, um Anweisungen zu identifizieren, deren Sortiervorgänge sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Diese Anweisungen profitieren unter Umständen von einer zusätzlichen Optimierung zwecks Reduzierung der Sortierzeit.

Dieser Zähler schließt auch die Sortierzeit temporärer Tabellen ein, die im Verlauf von zugehörigen Operationen erstellt wurden. Der Wert liefert Informationen zu einer Anweisung, einer Anwendung oder allen Anwendungen, die auf eine Datenbank zugreifen.

Bei der Verwendung von Monitorelementen, die Werte zu verstrichenen Zeiträumen liefern, sollte Folgendes berücksichtigt werden:

1. Abgelaufene Zeiträume werden von der Systembelastung beeinflusst. Je mehr Prozesse ausgeführt werden, desto größer ist demnach der Wert für die verstrichene Zeit.
2. Um den Wert dieses Monitorelements auf Datenbankebene zu berechnen, addiert der Datenbanksystemmonitor die Zeiträume auf Anwendungsebene. Dies kann dazu führen, dass verstrichene Zeiträume auf Datenbankebene doppelt gezählt werden, da mehr als ein Anwendungsprozess gleichzeitig ausgeführt werden kann.

Um auf Datenbankebene sinnvolle Daten zu erhalten, sollten die Daten unter Verwendung einer niedrigeren Ebene normalisiert werden. Beispiel:

```
total_sort_time : total_sorts
```

Diese Formel liefert Informationen zur durchschnittlich verstrichenen Zeit pro Sortiervorgang.

---

## total\_sorts - Gesamtanzahl der Sortiervorgänge (Monitorelement)

Die Gesamtanzahl der Sortiervorgänge, die bisher ausgeführt worden sind.

Tabelle 1481. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                        | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen | REQUEST METRICS BASE              |

*Tabelle 1481. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)*

| <b>Tabellenfunktion</b>                                                                                                                             | <b>Ebene der Monitorelementerfassung</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE                     |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                        | ACTIVITY METRICS BASE                    |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheeinträge abrufen                                        | ACTIVITY METRICS BASE                    |

*Tabelle 1482. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| <b>Ebene der Momentaufnahme</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Datenbank                       | dbase                            | Einfach                |
| Anwendung                       | appl                             | Einfach                |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 1483. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| <b>Ereignistyp</b> | <b>Logische Datengruppierung</b>                          | <b>Monitorschalter</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE   |

Tabelle 1483. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter       |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE  |
| Datenbank          | event_db                                             | -                     |
| Verbindung         | event_conn                                           | -                     |
| Anweisungen        | event_stmt                                           | -                     |
| Aktivitäten        | event_activity                                       | Anweisung, Sortierung |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.       | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Auf Datenbank- oder Anwendungsebene kann dieser Wert zusammen mit dem Element **sort\_overflows** verwendet werden, um den Prozentsatz der Sortiervorgänge zu berechnen, die mehr Freispeicher benötigen. Darüber hinaus kann der Wert zusammen mit dem Element **total\_sort\_time** verwendet werden, um die durchschnittliche Sortierzeit zu berechnen.

Ist die Anzahl der Sortierüberläufe im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Sortiervorgänge klein, hat eine Erhöhung der Sortierspeichergröße möglicherweise nur geringfügige Auswirkungen, sofern diese Puffergröße nicht wesentlich erhöht wird.

Auf Anweisungsebene wird dieses Element verwendet, um Anweisungen zu identifizieren, die eine große Anzahl an Sortiervorgängen ausführen. Diese Anweisungen profitieren unter Umständen von einer zusätzlichen Optimierung zwecks Reduzierung der Anzahl an Sortiervorgängen. Die Anzahl der von einer Anweisung ausgeführten Sortiervorgänge kann auch mithilfe der SQL-Anweisung EXPLAIN ermittelt werden.

---

## total\_sys\_cpu\_time - Gesamte System-CPU-Zeit für eine Anweisung (Monitorelement)

Die gesamte System-CPU-Zeit für eine SQL-Anweisung.

Tabelle 1484. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Dynamisches SQL          | dynsql                    | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

## Verwendung

Dieses Element gibt in Verbindung mit `elapsed_exec_time` und `total_usr_cpu_time` Aufschluss darüber, welche Anweisungen am kostenintensivsten sind.

Dieses Element besteht aus zwei Unterelementen, die die Zeitdauer zurückmelden. Die Angaben werden in Sekunden und Mikrosekunden (ein Millionstel einer Sekunde) angegeben. Die Namen der Unterelemente können abgeleitet werden, indem die Zeichenfolgen `"_s"` und `"_ms"` dem Namen dieses Monitorelements hinzugefügt werden. Um die Gesamtzeit abzurufen, die für dieses Monitorelement verwendet wurde, müssen die Werte der beiden Unterelemente addiert werden. Beispiel: Wenn der Wert des Unterelements `"_s"` 3 lautet und der Wert des Unterelements `"_ms"` 20, dann beträgt die insgesamt für das Monitorelement verwendete Zeit 3.00002 Sekunden.

---

### **total\_usr\_cpu\_time - Gesamte Benutzer-CPU-Zeit für eine Anweisung (Monitorelement)**

Die gesamte Benutzer-CPU-Zeit für eine SQL-Anweisung.

*Tabelle 1485. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Dynamisches SQL          | <code>dynsql</code>       | Anweisung       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

## Verwendung

Dieses Element gibt in Verbindung mit `elapsed_exec_time` Aufschluss darüber, für welche Anweisungen die längste Ausführungszeit aufgewendet werden musste.

Dieses Element besteht aus zwei Unterelementen, die die Zeitdauer zurückmelden. Die Angaben werden in Sekunden und Mikrosekunden (ein Millionstel einer Sekunde) angegeben. Die Namen der Unterelemente können abgeleitet werden, indem die Zeichenfolgen `"_s"` und `"_ms"` dem Namen dieses Monitorelements hinzugefügt werden. Um die Gesamtzeit abzurufen, die für dieses Monitorelement verwendet wurde, müssen die Werte der beiden Unterelemente addiert werden. Beispiel: Wenn der Wert des Unterelements `"_s"` 3 lautet und der Wert des Unterelements `"_ms"` 20, dann beträgt die insgesamt für das Monitorelement verwendete Zeit 3.00002 Sekunden.

---

### **total\_wait\_time - Gesamtwartezeit (Monitorelement)**

Die Gesamtzeit, die zum Warten innerhalb des DB2-Datenbankserverns aufgewendet wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 1486. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                     | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <code>MON_GET_CONNECTION</code><br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 1486. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                                          | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)              | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) -<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im<br>XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                        | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Mess-<br>daten abrufen (im XML-Dokument DETAILS<br>zurückgemeldet)                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                     | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet)                | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 1487. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                               | Monitorschalter      |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument<br>'system_metrics' zurückge-<br>meldet.    | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                        | REQUEST METRICS BASE |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                        | REQUEST METRICS BASE |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Zur Ermittlung des Prozentsatzes der Zeit, den der Datenbankserver bei der aktiven Bearbeitung von Anforderungen aufwendet, verwenden Sie die folgende Verhältnisberechnung:

$$(total\_rqst\_time - total\_wait\_time) / total\_rqst\_time$$

Der Wert des Monitorelements **client\_idle\_wait\_time** ist im Wert des Monitorelements **total\_wait\_time** nicht enthalten. Das Element **total\_wait\_time** stellt nur die

Zeit dar, die zum Warten aufgewendet wird, während der Datenbankserver Anforderungen verarbeitet.

---

## tpmon\_acc\_str - Clientabrechnungszeichenfolge für TP-Monitor (Monitorelement)

Die Daten, die zu Protokollierungs- und Diagnosezwecken an die Zieldatenbank übermittelt werden, wenn die API sqleseti in dieser Verbindung abgesetzt wurde. Der aktuelle Wert des Sonderregisters CLIENT\_ACCTNG für diese Verbindung, UOW (Unit of Work) oder Aktivität.

Dieses Monitorelement ist synonym zum Monitorelement **client\_acctng**. Mithilfe des Monitorelements **client\_acctng** werden Tabellenfunktionen und Ereignismonitore überwacht, die in unformatierte Tabellen schreiben. Diese Tabellen wurden mit DB2 Version 9.7 eingeführt. Das Monitorelement **tpmon\_acc\_str** wird für Überwachungsprogramme für Momentaufnahmen (Snapshot Monitors) und Ereignismonitore verwendet, die in Tabellen, Dateien und Pipes schreiben.

*Tabelle 1488. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl_info                 | Einfach         |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Einfach         |

*Tabelle 1489. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Aktivitäten | event_activity            | -               |
| Deadlock    | event_dlconn              | -               |
| Transaktion | event_xact                | -               |

### Verwendung

Dieses Element dient zur Fehlerbestimmung sowie zur Abrechnung.

---

## tpmon\_client\_app - Name der Clientanwendung für TP-Monitor (Monitorelement)

Identifiziert das Servertransaktionsprogramm, das die Transaktion ausführt, wenn die API sqleseti in dieser Verbindung abgesetzt wurde. Der aktuelle Wert des Sonderregisters CLIENT\_APPLNAME für diese Verbindung, UOW (Unit of Work) oder Aktivität.

Dieses Monitorelement ist synonym zum Monitorelement **client\_applname**. Mithilfe des Monitorelements **client\_applname** werden Tabellenfunktionen und Ereignismonitore überwacht, die in unformatierte Tabellen schreiben. Diese Tabellen wurden mit DB2 Version 9.7 eingeführt. Das Monitorelement **tpmon\_client\_app** wird für Überwachungsprogramme für Momentaufnahmen (Snapshot Monitors) und Ereignismonitore verwendet, die in Tabellen, Dateien und Pipes schreiben.

*Tabelle 1490. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl_info                 | Einfach         |

Tabelle 1490. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung (Forts.)

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Einfach         |

Tabelle 1491. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Aktivitäten | event_activity            | -               |
| Deadlock    | event_dlconn              | -               |
| Transaktion | event_xact                | -               |

## Verwendung

Dieses Element dient zur Fehlerbestimmung sowie zur Abrechnung.

## tpmon\_client\_userid - Clientbenutzer-ID für TP-Monitor (Monitorelement)

Die Clientbenutzer-ID, die von einem Transaktionsmanager generiert und dem Server zur Verfügung gestellt wird, wenn die API sqleseti verwendet wird. Der aktuelle Wert des Sonderregisters CLIENT\_USERID für diese Verbindung, UOW (Unit of Work) oder Aktivität.

Dieses Monitorelement ist synonym zum Monitorelement **client\_userid**. Mithilfe des Monitorelements **client\_userid** werden Tabellenfunktionen und Ereignismonitore überwacht, die in unformatierte Tabellen schreiben. Diese Tabellen wurden mit DB2 Version 9.7 eingeführt. Das Monitorelement **tpmon\_client\_userid** wird für Überwachungsprogramme für Momentaufnahmen (Snapshot Monitors) und Ereignismonitore verwendet, die in Tabellen, Dateien und Pipes schreiben.

Tabelle 1492. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl_info                 | Einfach         |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Einfach         |

Tabelle 1493. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Aktivitäten | event_activity            | -               |
| Deadlock    | event_dlconn              | -               |
| Transaktion | event_xact                | -               |

## Verwendung

In Anwendungsserver- oder TP-Monitorumgebungen kann anhand dieses Elements ermittelt werden, für welchen Endbenutzer die Transaktion ausgeführt wird.

---

## tpmon\_client\_wkstn - Name der Client-Workstation für TP-Monitor (Monitorelement)

Identifiziert das System oder die Workstation des Clients (beispielsweise CICS EIT-TERMINID), wenn die API sqleseti in dieser Verbindung abgesetzt wurde. Der aktuelle Wert des Sonderregisters CLIENT\_WRKSTNNAME für diese Verbindung, UOW (Unit of Work) oder Aktivität.

Dieses Monitorelement ist synonym zum Monitorelement `client_wrkstnname`. Mit Hilfe des Monitorelements `client_wrkstnname` werden Tabellenfunktionen und Ereignismonitore überwacht, die in unformatierte Tabellen schreiben. Diese Tabellen wurden mit DB2 Version 9.7 eingeführt. Das Monitorelement `tpmon_client_wkstn` wird für Überwachungsprogramme für Momentaufnahmen (Snapshot Monitors) und Ereignismonitore verwendet, die in Tabellen, Dateien und Pipes schreiben.

*Tabelle 1494. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl_info                 | Einfach         |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Einfach         |

*Tabelle 1495. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Aktivitäten | event_activity            | -               |
| Deadlock    | event_dlconn              | -               |
| Transaktion | event_xact                | -               |

### Verwendung

Anhand dieses Elements wird die Maschine des Benutzers durch die Knoten-ID, die Terminal-ID oder ähnliche Kennungen identifiziert.

---

## tq\_cur\_send\_spills - Aktuelle Anzahl der Pufferüberläufe von Tabellenwarteschlangen (Monitorelement)

Die aktuelle Anzahl der Puffer von Tabellenwarteschlangen, die in einer temporären Tabelle gespeichert sind.

*Tabelle 1496. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | subsection                | Anweisung       |

### Verwendung

Ein Agent, der Daten in eine Tabellenwarteschlange schreibt, kann Zeilen an mehrere Leseinheiten senden. Der Agent für Schreibvorgänge lässt Puffer in eine temporäre Tabelle überlaufen, wenn der Agent, an den er momentan Zeilen sendet, keine Zeilen akzeptiert und ein weiterer Agent Zeilen benötigt, um die Verarbeitung fortsetzen zu können. Ein solcher Überlauf in eine temporäre Tabelle ermöglicht es sowohl der Schreibeinheit als auch den anderen Leseinheiten, die Verarbeitung fortzusetzen.

Zeilen eines Überlaufs werden dann an den Agenten für Lesevorgänge gesendet, wenn dieser bereit ist, zusätzliche Zeilen zu akzeptieren.



Ist diese Anzahl hoch und schlagen Abfragen mit dem SQLCODE-Wert -968 fehl, und liegen in der Datei db2diag.log Nachrichten vor, die angeben, dass im Tabellenbereich TEMP kein temporärer Speicher mehr vorhanden ist, können Überläufe von Tabellenwarteschlangen hierfür die Ursache sein. Dies könnte auf ein Problem (z. B. Sperren) in einem anderen Knoten hinweisen. Zwecks Klärung sollten für diese Abfrage Momentaufnahmen für alle Partitionen erstellt werden.

In einigen Fällen sind für die Abfrage viele Pufferüberläufe erforderlich. Dies kann unter Umständen an der Art der Datenpartitionierung liegen. In einem solchen Fall muss dem Tabellenbereich für temporäre Tabellen mehr Plattenspeicherplatz hinzugefügt werden.

---

## tq\_id\_waiting\_on - Warten für Knoten für Tabellenwarteschlange (Monitorelement)

Die Kennung der Tabellenwarteschlange, die auf das Senden oder Empfangen von Daten wartet.

*Tabelle 1497. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | subsection                | Anweisung       |

### Verwendung

Dieses Element kann zur Fehlerbehebung eingesetzt werden.

---

## tq\_max\_send\_spills - Maximale Anzahl der Pufferüberläufe von Tabellenwarteschlangen

Maximale Anzahl der Pufferüberläufe von Tabellenwarteschlangen in eine temporäre Tabelle.

### Elementkennung

tq\_max\_send\_spills

### Elementtyp

Grenzwert

*Tabelle 1498. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | subsection                | Anweisung       |

*Tabelle 1499. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Anweisungen | event_subsection          | -               |

### Verwendung

Gibt die maximale Anzahl der Puffer von Tabellenwarteschlangen an, die in eine temporäre Tabelle geschrieben wurden.

---

## tq\_node\_waited\_for - Warten auf Knoten für Tabellenwarteschlange

Wenn der Unterabschnittsstatus 'ss\_status' *Warten auf Empfang* oder *Warten auf Senden* lautet und 'tq\_wait\_for\_any' den Wert FALSE aufweist, dann ist dies die Nummer des Knotens, auf den der betreffende Agent wartet.

### Elementkennung

tq\_node\_waited\_for

### Elementtyp

Information

*Tabelle 1500. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | subsection                | Anweisung       |

### Verwendung

Dieses Element kann zur Fehlerbehebung eingesetzt werden. Es kann sinnvoll sein, eine Anwendungsmomentaufnahme für den Knoten zu erstellen, auf den der Unterabschnitt wartet. So könnte sich die Anwendung im Hinblick auf den betreffenden Knoten beispielsweise in einem Wartestatus für Sperre befinden.

---

## tq\_rows\_read - Anzahl der aus Tabellenwarteschlangen gelesenen Zeilen

Gesamtanzahl der Zeilen, die aus Tabellenwarteschlangen gelesen wurden.

### Elementkennung

tq\_rows\_read

### Elementtyp

Zähler

*Tabelle 1501. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | subsection                | Anweisung       |

*Tabelle 1502. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Anweisungen | event_subsection          | -               |

### Verwendung

Wenn die Überwachungsdaten keinen Hinweis auf einen Anstieg dieser Anzahl geben, dann findet kein Verarbeitungsfortschritt statt.

Bestehen hinsichtlich dieser Zahl signifikante Unterschiede zwischen den Knoten, sind einige Knoten möglicherweise überlastet, während andere Knoten nicht genügend ausgelastet sind.

Ist diese Zahl hoch, werden viele Daten zwischen den Knoten übertragen. In diesem Fall kann der Zugriffsplan durch entsprechende Optimierungsmaßnahmen möglicherweise verbessert werden.

---

## tq\_rows\_written - Anzahl der in Tabellenwarteschlangen geschriebenen Zeilen

Gesamtanzahl der Zeilen, die in Tabellenwarteschlangen geschrieben wurden.

### Elementkennung

tq\_rows\_written

### Elementtyp

Zähler

*Tabelle 1503. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | subsection                | Anweisung       |

*Tabelle 1504. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Anweisungen | event_subsection          | -               |

### Verwendung

Wenn die Überwachungsdaten keinen Hinweis auf einen Anstieg dieser Anzahl geben, dann findet kein Verarbeitungsfortschritt statt.

Bestehen hinsichtlich dieser Zahl signifikante Unterschiede zwischen den Knoten, sind einige Knoten möglicherweise überlastet, während andere Knoten nicht genügend ausgelastet sind.

Ist diese Zahl hoch, werden viele Daten zwischen den Knoten übertragen. In diesem Fall kann der Zugriffsplan durch entsprechende Optimierungsmaßnahmen möglicherweise verbessert werden.

---

## tq\_tot\_send\_spills - Gesamtzahl der Pufferüberläufe von Tabellenwarteschlangen (Monitorelement)

Gesamtzahl von Tabellenwarteschlangenspuffern, bei denen ein Überlauf in eine temporäre Tabelle aufgetreten ist.

*Tabelle 1505. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 1505. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                            | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen | ACTIVITY METRICS BASE             |

Tabelle 1506. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | subsection                | Anweisung       |

Tabelle 1507. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | REQUEST METRICS BASE  |
| Anweisungen        | event_subsection                                          | -                     |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.            | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                          | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## Verwendung

Gibt die Gesamtzahl der Puffer von Tabellenwarteschlangen an, die in eine temporäre Tabelle geschrieben wurden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zum Monitorelement **tq\_cur\_send\_spills**.

## tq\_wait\_for\_any - Warten auf Senden für Tabellenwarteschlange durch beliebigen Knoten

Diese Markierung gibt an, dass der Unterabschnitt blockiert ist, weil er auf den Empfang von Zeilen von einem beliebigen Knoten wartet.

### Elementkennung

tq\_wait\_for\_any

### Elementtyp

Information

Tabelle 1508. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | subsection                | Anweisung       |

#### Verwendung

Wenn das Element 'ss\_status' den Status *Warten auf Empfang von Daten für Tabellenwarteschlange* angibt und diese Markierung den Wert TRUE hat, dann wartet dieser Unterabschnitt darauf, Zeilen von einem beliebigen Knoten zu empfangen. Dies weist im Allgemeinen darauf hin, dass die SQL-Anweisung noch nicht so weit verarbeitet worden ist, dass sie Daten an den wartenden Agenten senden kann. So kann es beispielsweise sein, dass der Agent für Schreibvorgänge gerade eine Sortierung durchführt und Zeilen erst nach Fertigstellung des Sortiervorgangs schreiben wird. Anhand der Ausgabe von 'db2expln' kann die Unterabschnittsnummer ermittelt werden, die der Tabellenwarteschlange zugeordnet ist, die Zeilen an den Agenten senden soll, der auf den Empfang dieser Zeilen wartet. Anschließend kann der Status des betreffenden Unterabschnitts untersucht werden, indem für jeden Knoten, in dem er ausgeführt wird, eine Momentaufnahme erstellt wird.

## ts\_name - Aktualisierend wiederhergestellter Tabellenbereich (Monitor- element)

Der Name des Tabellenbereichs, für den momentan eine aktualisierende Recovery zur Wiederherstellung durchgeführt wird.

#### Elementkennung

ts\_name

#### Elementtyp

Information

Tabelle 1509. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellenbereich          | rollforward               | Einfach         |

#### Verwendung

Befindet sich momentan eine aktualisierende Recovery in Bearbeitung, gibt dieses Element den einbezogenen Tabellenbereich an.

## uid\_sql\_stmts - Ausgeführte SQL-UPDATE-, SQL-INSERT- und SQL-DELETE-Anweisungen

Die Anzahl der SQL-UPDATE-, SQL-INSERT und SQL-DELETE-Anweisungen, die ausgeführt wurden.

Tabelle 1510. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 1511. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann das Ausmaß der Datenbankaktivität auf Anwendungs- oder Datenbankebene ermittelt werden.

Anhand der folgenden Formel kann auch das Verhältnis von UPDATE-, INSERT- und DELETE-Anweisungen zur Gesamtanzahl der Anweisungen ermittelt werden:

$$\frac{\text{uid\_sql\_stmts}}{\text{(static\_sql\_stmts + dynamic\_sql\_stmts)}}$$

Das Ergebnis kann bei der Analyse der Anwendungsaktivität und des Anwendungsdurchsatzes nützlich sein.

## unread\_prefetch\_pages - Anzahl der von Vorablesefunktion gelesenen, aber nie verwendeten Seiten (Monitorelement)

Gibt die Anzahl der Seiten an, die die Vorablesefunktion zwar eingelesen hat, die aber nie verwendet wurden.

Tabelle 1512. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                             | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion)<br>- Pufferpoolmessdaten abrufen       | DATA OBJECT METRICS BASE                     |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                     |

Tabelle 1513. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Pufferpool      |
| Tabellenbereich          | tablespace                | Pufferpool      |
| Pufferpool               | bufferpool                | Pufferpool      |
| Anwendung                | appl                      | Pufferpool      |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Tabelle 1514. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp      | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank        | event_db                  | -               |
| Tabellenbereiche | event_tablespace          | -               |
| Verbindung       | event_conn                | -               |

## Verwendung

Ist diese Anzahl hoch, verursachen Vorablesefunktionen unnötige E/A-Operationen, indem sie Seiten in den Pufferpool lesen, die nicht verwendet werden.

---

## uow\_comp\_status - Fertigstellungsstatus der UOW (Unit of Work)

Der Status der UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) und wie sie gestoppt wurde.

### Elementkennung

uow\_comp\_status

### Elementtyp

Information

*Tabelle 1515. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter    |
|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Anwendung                | appl                      | UOW (Unit of Work) |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | Einfach            |

*Tabelle 1516. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp   | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|---------------|---------------------------|-----------------|
| Transaktionen | event_xact                | -               |

## Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann ermittelt werden, ob die UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) aufgrund eines Deadlocks oder einer abnormalen Beendigung endete. Folgendes kann auf die UOW zutreffen:

- Sie wurde aufgrund einer COMMIT-Anweisung festgeschrieben.
- Sie wurde aufgrund einer ROLLBACK-Anweisung rückgängig gemacht.
- Sie wurde aufgrund eines Deadlocks rückgängig gemacht.
- Sie wurde aufgrund einer abnormalen Beendigung rückgängig gemacht.
- Sie wurde bei einer normalen Beendigung der Anwendung festgeschrieben.
- Sie war unbekannt aufgrund eines Befehls FLUSH EVENT MONITOR, für den UOWs in Bearbeitung waren.

**Anmerkung:** API-Benutzer sollten die Kopfdatendatei (*sqlmon.h*) heranziehen, die Definitionen der Konstanten des Datenbanksystemmonitors enthält.

---

## uow\_elapsed\_time - Abgelaufene Zeit der letzten UOW

Die abgelaufene Ausführungszeit der zuletzt abgeschlossenen UOW (Unit of Work).

### Elementkennung

uow\_elapsed\_time

### Elementtyp

Zeit

Tabelle 1517. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter                  |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Anwendung                | appl                      | UOW (Unit of Work),<br>Zeitmarke |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | UOW (Unit of Work),<br>Zeitmarke |

## Verwendung

Dieses Element gibt Aufschluss darüber, wie viel Zeit UOWs benötigen, um vollständig ausgeführt zu werden.

Dieses Element besteht aus zwei Unterelementen, die die Zeitdauer zurückmelden. Die Angaben werden in Sekunden und Mikrosekunden (ein Millionstel einer Sekunde) angegeben. Die Namen der Unterelemente können abgeleitet werden, indem die Zeichenfolgen "\_s" und "\_ms" dem Namen dieses Monitorelements hinzugefügt werden. Um die Gesamtzeit abzurufen, die für dieses Monitorelement verwendet wurde, müssen die Werte der beiden Unterelemente addiert werden. Beispiel: Wenn der Wert des Unterelements "\_s" 3 lautet und der Wert des Unterelements "\_ms" 20, dann beträgt die insgesamt für das Monitorelement verwendete Zeit 3.00002 Sekunden.

## uow\_id - UOW-ID (Monitorelement)

Die Kennung der UOW (Unit of Work). Die UOW-ID ist innerhalb einer Anwendungskennung eindeutig.

Tabelle 1518. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                        | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                      | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen | Immer erfasst                     |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen | Immer erfasst                     |

Tabelle 1519. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Sperren               | -                         | -               |
| UOW (Unit of Work)    | -                         | -               |
| Aktivitäten           | event_activity            | -               |
| Aktivitäten           | event_activitystmt        | -               |
| Aktivitäten           | event_activityvals        | -               |
| Schwellenwertverstöße | event_thresholdviolations | -               |



## Verwendung

Dieses Element ermöglicht in Verbindung mit anderen Elementen für die Protokollierung von Aktivitäten eine Analyse des Verhaltens einer Aktivität.

Sie können dieses Element auch in Verbindung mit den Monitorelementen **activity\_id** und **appl\_id** verwenden, um eine Aktivität eindeutig zu identifizieren.

---

## uow\_lock\_wait\_time - Gesamtwartezeit der UOW auf Sperren (Monitorelement)

Die insgesamt abgelaufene Zeit, die die betreffende UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) auf Sperren gewartet hat. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

### Elementkennung

uow\_lock\_wait\_time

### Elementtyp

Zähler

Tabelle 1520. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter    |
|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Anwendung                | appl                      | UOW (Unit of Work) |

### Verwendung

Dieses Element kann dabei helfen, die Wertigkeit des Ressourcenkonflikts zu ermitteln.

---

## uow\_log\_space\_used - Verwendeter UOW-Protokollspeicher (Monitorelement)

Die Menge (in Byte) des Protokollspeicherbereichs, der in der aktuellen UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) der überwachten Anwendung verwendet wird.

Tabelle 1521. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                               | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

Tabelle 1522. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter    |
|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Anwendung                | appl                      | UOW (Unit of Work) |

Tabelle 1523. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------|---------------------------|-----------------|
| Transaktionen      | event_xact                | -               |
| UOW (Unit of Work) | -                         | -               |

## Verwendung

Dieses Element liefert Informationen, die einen Einblick in die Protokollanforderungen auf UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit)-Ebene geben.

---

### uow\_start\_time - Zeitmarke beim Start der UOW (Unit of Work) (Monitorelement)

Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem die UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) erstmals Datenbankressourcen benötigte.

Table 1524. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                               | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                     |

Table 1525. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter                  |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Anwendung                | appl                      | UOW (Unit of Work),<br>Zeitmarke |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | UOW (Unit of Work),<br>Zeitmarke |

Table 1526. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------|---------------------------|-----------------|
| UOW (Unit of Work) | -                         | -               |
| Transaktion        | event_xact                | -               |

## Verwendung

Dieser Ressourcenbedarf tritt bei der ersten Ausführung einer SQL-Anweisung der betreffenden UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) wie folgt ein:

- Bei der ersten UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) zum Zeitpunkt der ersten Datenbankanforderung (Ausführung der SQL-Anweisung) nach **conn\_complete\_time**.
- Bei nachfolgenden UOWs (Units of Work, Arbeitseinheiten) zum Zeitpunkt der ersten Datenbankanforderung (Ausführung der SQL-Anweisung) nach der vorherigen COMMIT- oder ROLLBACK-Operation

**Anmerkung:** Im Handbuch *SQL Reference* werden die Grenzen einer UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) als COMMIT- oder ROLLBACK-Punkte definiert.

Der Datenbanksystemmonitor schließt die zwischen einer COMMIT-/ROLLBACK-Operation und der nächsten SQL-Anweisung liegende Zeit aus seiner Definition einer UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) aus. Diese Messmethode gibt die Zeit, die der Datenbankmanager mit der Verarbeitung von Datenbankanforderungen verbringt, getrennt von der Zeit wieder, die in der Anwendungslogik vor der ersten

SQL-Anweisung der betreffenden UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) verbracht wird. Die verstrichene UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit)-Zeit umfasst jedoch die Zeit, in der Anwendungslogik zwischen SQL-Anweisungen innerhalb der UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) ausgeführt wurde.

Dieses Element kann zusammen mit dem Monitorelement **uow\_stop\_time** verwendet werden, um die insgesamt verstrichene Zeit der UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) zu berechnen, und zusammen mit dem Monitorelement **prev\_uow\_stop\_time**, um die Zeit zu berechnen, die zwischen UOWs (Units of Work, Arbeitseinheiten) in der Anwendung verbracht wurde.

Mithilfe der Monitorelemente **uow\_stop\_time** und **prev\_uow\_stop\_time** kann die verstrichene Zeit einer UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) gemäß Definition im Handbuch *SQL Reference* berechnet werden.

---

## uow\_status - UOW-Status

Der Status der UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit).

### Elementkennung

uow\_status

### Elementtyp

Information

*Tabelle 1527. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp   | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|---------------|---------------------------|-----------------|
| Transaktionen | event_xact                | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann der Status einer UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit)s ermittelt werden. API-Benutzer sollten die Kopfdatendatei 'sqlmon.h' heranziehen, die Definitionen der Konstanten des Datenbanksystemmonitors enthält.

---

## uow\_stop\_time - Zeitmarke beim Stopp der UOW (Unit of Work) (Monitorelement)

Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem die letzte UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) beendet wurde. Dies geschieht, wenn Datenbankänderungen festgeschrieben oder zurückgesetzt werden.

*Tabelle 1528. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter                  |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Anwendung                | appl                      | UOW (Unit of Work),<br>Zeitmarke |
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | UOW (Unit of Work),<br>Zeitmarke |

*Tabelle 1529. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------|---------------------------|-----------------|
| UOW (Unit of Work) | -                         | -               |

## Verwendung

Verwenden Sie dieses Element zusammen mit dem Monitorelement **prev\_uow\_stop\_time**, um die zwischen COMMIT-/ROLLBACK-Punkten insgesamt abgelaufene Zeit zu berechnen, und zusammen mit dem Monitorelement **uow\_start\_time**, um die abgelaufene Zeit der letzten UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) zu berechnen.

Der Inhalt der Zeitmarke wird wie folgt festgelegt:

- Wenn die Anwendung eine UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) abgeschlossen und noch keine neue gestartet hat (gemäß Definition im Monitorelement **uow\_start\_time**), ist dieses Element eine gültige Zeitmarke ungleich Null.
- Wenn die Anwendung momentan eine UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) ausführt, enthält dieses Element Nullen.
- Wenn die Anwendung erstmals eine Verbindung zur Datenbank herstellt, wird dieses Element auf den Wert des Monitorelements **conn\_complete\_time** gesetzt.

Beim Start einer neuen UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) wird der Inhalt dieses Elements in das Monitorelement **prev\_uow\_stop\_time** versetzt.

---

## uow\_total\_time\_top - Maximaler Wert für UOW-Gesamtzeit (Monitorelement)

Der Höchstwert für UOW-Lebensdauer in Millisekunden.

*Tabelle 1530. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_wlstats             | -               |
| Statistiken | event_scstats             | -               |

## Verwendung

Dieses Element kann bei der Beurteilung der Effektivität des Schwellenwerts für UOWTOTALTIME hilfreich und somit auch eine wertvolle Entscheidungshilfe für die Konfiguration eines solchen Schwellenwerts sein.

Bei Serviceklassen gibt dieses Monitorelement -1 zurück, wenn COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA für die jeweilige Serviceklasse auf NONE gesetzt ist.

Bei Auslastungen (Workloads) gibt dieses Monitorelement den Wert -1 zurück, wenn COLLECT AGGREGATE ACTIVITY DATA für die jeweilige Auslastung auf NONE gesetzt ist.

Für eine Serviceklasse werden Messungen, die für diesen Höchstwert erfasst werden, für die Serviceklasse berechnet, die durch die Auslastung zugeordnet wurde. Eine Zuordnung durch ein Arbeitsaktionsset zum Ändern der Serviceklasse einer Aktivität wirkt sich auf diesen Höchstwert nicht aus.

---

## update\_sql\_stmts - UPDATE-Anweisungen

Dieses Element enthält einen Zähler, der angibt, wie häufig insgesamt der Server mit föderierten Datenbanken für eine beliebige Anwendung eine Anweisung UPDATE an diese Datenquelle ausgegeben hat, seit die Instanz des Servers mit föderierten Datenbanken gestartet wurde bzw. seit die Datenbankmonitorzähler zum letzten Mal zurückgesetzt wurden, wenn dies zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt sein sollte.

*Tabelle 1531. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase_remote              | Einfach         |
| Anwendung                | appl_remote               | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

### Verwendung

Mit diesem Element wird das Ausmaß der Datenbankaktivität ermittelt, die vom Server mit föderierten Datenbanken oder einer Anwendung an diese Datenquelle gerichtet wird.

Mit diesem Element kann auch festgestellt werden, welcher Prozentsatz der Schreibaktivität vom Server mit föderierten Datenbanken oder einer Anwendung an diese Datenquelle gerichtet wird. Hierfür wird folgende Formel verwendet:

$$\text{Schreibaktivität} = \frac{(\text{INSERT-Anweisungen} + \text{UPDATE-Anweisungen} + \text{DELETE-Anweisungen})}{(\text{SELECT-Anweisungen} + \text{INSERT-Anweisungen} + \text{UPDATE-Anweisungen} + \text{DELETE-Anweisungen})}$$

---

## update\_time - Antwortzeit für UPDATE-Anweisungen

Dieses Element enthält die Gesamtzeit (in Millisekunden), die für diese Datenquelle erforderlich war, um auf UPDATE-Anweisungen aller Anwendungen bzw. einer einzelnen Anwendung, die auf diesem Server mit föderierten Datenbanken ausgeführt werden bzw. wird, zu antworten, seit die Instanz des Servers mit föderierten Datenbanken gestartet wurde bzw. seit die Datenbankmonitorzähler zum letzten Mal zurückgesetzt wurden.

*Tabelle 1532. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase_remote              | Zeitmarke       |
| Anwendung                | appl_remote               | Zeitmarke       |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

Die Antwortzeit wird gemessen als Differenz zwischen dem Zeitpunkt, zu dem der Server mit föderierten Datenbanken eine UPDATE-Anweisung an die Datenquelle übergibt, und dem Zeitpunkt, zu dem die Datenquelle dem Server mit föderierten Datenbanken antwortet und damit anzeigt, dass die UPDATE-Anweisung verarbeitet wurde.

### Verwendung

Mit diesem Element wird ermittelt, wie lange tatsächlich gewartet werden

muss, bis UPDATE-Anweisungen von dieser Datenquelle verarbeitet werden. Diese Informationen können bei der Kapazitätsplanung und Optimierung von Nutzen sein.

---

## user\_cpu\_time - Benutzer-CPU-Zeit (Monitorelement)

Die *Benutzer-CPU-Zeit* insgesamt (in Sekunden und Mikrosekunden), die vom Agentenprozess des Datenbankmanagers, der UOW (Unit of Work) oder der Anweisung verwendet wurde. Für Ereignismonitore, die ihre Daten in eine Tabelle schreiben, wird der Wert dieses Elements unter Verwendung des Datentyps BIGINT in Mikrosekunden angegeben.

Ist der Anweisungsmonitorschalter oder der Zeitmarkenschalter nicht aktiviert, werden für dieses Element keine Daten erfasst, und es wird stattdessen der Wert -1 angezeigt.

*Tabelle 1533. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp   | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|---------------|---------------------------|-----------------|
| Verbindung    | event_conn                | -               |
| Transaktionen | event_xact                | -               |
| Anweisungen   | event_stmt                | -               |
| Aktivitäten   | event_activity            | -               |

### Verwendung

Zusammen mit den anderen zugehörigen Monitorelementen für die CPU-Zeit gibt dieses Element Aufschluss über das Ausmaß der Aktivität innerhalb einer Anwendung und kann dabei helfen, Anwendungen zu ermitteln, die von einer zusätzlichen Optimierung profitieren könnten.

**Anmerkung:** Sind diese Informationen für das verwendete Betriebssystem nicht verfügbar, wird der Wert dieses Elements auf 0 gesetzt.

**Anmerkung:** Aufgrund der Unterschiede in der Granularität, mit der das DB2-System Statistiken erfasst, kann es sein, dass der Wert des Monitorelements **total\_exec\_time** nicht der Summe der Werte der Monitorelemente **system\_cpu\_time** und **user\_cpu\_time** entspricht. In diesem Fall spiegelt die Summe der Monitorelemente **system\_cpu\_time** und **user\_cpu\_time** genauer die tatsächliche Gesamtausführungszeit wider.

---

## utility\_dbname - Datenbank, für die das Dienstprogramm ausgeführt wird

Die Datenbank, für die das Dienstprogramm ausgeführt wird.

*Tabelle 1534. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | utility_info              | Einfach         |

---

## utility\_description - Beschreibung des Dienstprogramms

Eine kurze Beschreibung der Aktivitäten, die ein Dienstprogramm ausführt. Der Aufruf einer Neuverteilung beispielsweise könnte die Beschreibung 'Tabellenbereichs-ID: 2' enthalten, wodurch angegeben wird, dass diese Neuverteilungsfunktion für den Tabellenbereich mit der ID 2 ausgeführt wird. Das Format dieses Felds hängt von der Klasse des Dienstprogramms ab und kann von Release zu Release geändert werden.

*Tabelle 1535. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | utility_info              | Einfach         |

---

## utility\_id - Dienstprogramm-ID

Die eindeutige Kennung, die dem Dienstprogrammaufruf entspricht.

*Tabelle 1536. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                                |

*Tabelle 1537. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | utility_info              | Einfach         |

---

## utility\_invoker\_type - Art des Dienstprogrammaufrufs

Dieses Element beschreibt, wie ein Dienstprogramm aufgerufen wurde.

*Tabelle 1538. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | utility_info              | Einfach         |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann ermittelt werden, wie ein Dienstprogramm aufgerufen wurde. So können Sie mithilfe dieses Elements beispielsweise ermitteln, ob ein Dienstprogramm automatisch von DB2 oder von einem Benutzer aufgerufen wurde. Die nachstehend aufgeführten Werte für dieses Element werden in 'sqlmon.h' definiert.

| API-Konstante             | Dienstprogramm                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| SQLM_UTILITY_INVOKER_USER | Das Dienstprogramm wurde von einem Benutzer aufgerufen. |
| SQLM_UTILITY_INVOKER_AUTO | Das Dienstprogramm wurde von DB2 aufgerufen.            |

---

## utility\_priority - Dienstprogrammriorität

Die Dienstprogrammriorität gibt an, welche relative Bedeutung ein gedrosseltes Dienstprogramm im Hinblick auf seine gedrosselten Peer-Dienstprogramme hat. Die Priorität 0 impliziert, dass ein Dienstprogramm ohne Drosselung ausgeführt wird. Prioritäten, die ungleich Null sind, müssen im Bereich 1-100 liegen, wobei 100 die höchste und 1 die niedrigste Priorität darstellt.

*Tabelle 1539. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | utility_info              | Einfach         |

---

## utility\_start\_time - Zeitmarke bei Start des Dienstprogramms

Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem das aktuelle Dienstprogramm ursprünglich aufgerufen wurde.

*Tabelle 1540. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | utility_info              | Einfach         |

---

## utility\_state - Dienstprogrammstatus

Dieses Element beschreibt den Status eines Dienstprogramms.

### Elementkennung

utility\_state

### Elementtyp

Information

*Tabelle 1541. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | utility_info              | Einfach         |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann der Status eines aktiven Dienstprogramms ermittelt werden. Die nachstehend aufgeführten Werte für dieses Feld werden in 'sqlmon.h' definiert.

| API-Konstante              | Beschreibung                                                                           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| SQLM_UTILITY_STATE_EXECUTE | Das Dienstprogramm wird ausgeführt.                                                    |
| SQLM_UTILITY_STATE_WAIT    | Das Dienstprogramm wartet auf ein Ereignis, bevor der Prozess wieder aufgenommen wird. |
| SQLM_UTILITY_STATE_ERROR   | Das Dienstprogramm hat einen Fehler festgestellt.                                      |



---

## utility\_type - Dienstprogrammtyp

Die Klasse des Dienstprogramms.

*Tabelle 1542. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbankmanager         | utility_info              | Einfach         |

### Verwendung

Als Werte für dieses Element kommen beliebige, in der Datei `sqlmon.h` definierte Konstanten in Frage, deren Namen mit "SQLM\_UTILITY\_" beginnen.

---

## valid - Bezugswert für Abschnittsgültigkeit (Monitorelement)

Gibt an, ob der Abschnitt mit dynamischen SQL-Anweisungen gültig ist. Bei statischen SQL-Anweisungen ist der Wert dieses Monitorelements stets Y für Ja.

*Tabelle 1543. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen | Immer erfasst                     |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen  | Immer erfasst                     |

### Verwendung

Gültige Werte für dieses Monitorelement sind Y für Ja und N für Nein. Ein ungültiger Abschnitt wird bei der nächsten Verwendung vom System implizit vorbereitet.

---

## vectored\_ios - Anzahl der über einen Vektor definierten E/A-Anforderungen (Monitorelement)

Die Anzahl der über einen Vektor definierten E/A-Anforderungen. Genauer gesagt gibt dieser Wert an, wie häufig DB2 einen sequenziellen Vorablesezugriff auf Seiten für den Seitenbereich des Pufferpools ausführt.

*Tabelle 1544. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                     | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_BUFFERPOOL (Tabellenfunktion)<br>- Pufferpoolmessdaten abrufen               | DATA OBJECT METRICS BASE                     |
| MON_GET_TABLESPACE (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichsmessdaten abrufen         | DATA OBJECT METRICS BASE                     |
| MON_GET_CONTAINER (Tabellenfunktion)<br>- Tabellenbereichscontainermessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE                     |

Tabelle 1545. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Pufferpool               | bufferpool                | Pufferpool      |

## Verwendung

Mit diesem Element wird ermittelt, wie häufig eine über einen Vektor definierte E/A erfolgt. Die Anzahl solcher Anforderungen wird nur während des sequenziellen Vorablesezugriffs überwacht.

---

## version - Version der Überwachungsdaten

Die Version des Datenbankmanagers, der den Datenstrom des Ereignismonitors generiert hat.

Tabelle 1546. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp                | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Ereignisprotokollkopfdaten | event_log_header          | -               |

## Verwendung

Die vom Ereignismonitor verwendeten Datenstrukturen sind nicht unbedingt in allen Releases des Datenbankmanagers gleich, sondern können sich unterscheiden. Daher sollten die verwendeten Überwachungsanwendungen die Version des Datenstroms überprüfen, um zu ermitteln, ob sie die empfangenen Daten auch verarbeiten können.

Für dieses Release ist dieses Element auf die API-Konstante `SQLM_DBMON_VERSION9_5` gesetzt.

---

## virtual\_mem\_free - Freier virtueller Speicher (Monitorelement)

Die Menge an virtuellem Speicher, der auf diesem Host verfügbar ist und keinem Prozess zugeordnet ist, in MB.

Tabelle 1547. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - Systeminformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

---

## virtual\_mem\_reserved - Reservierter virtueller Speicher (Monitorelement)

Die Menge an virtuellem Speicher, der von aktiven Prozessen reserviert wurde, in MB.

*Tabelle 1548. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - Systeminformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

---

## virtual\_mem\_total - Gesamtsumme des virtuellen Speichers (Monitorelement)

Die Gesamtsumme des virtuellen Speichers, der auf diesem Host verfügbar ist, in MB.

*Tabelle 1549. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                 | Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENV_GET_SYSTEM_RESOURCES<br>(Tabellenfunktion) - Systeminformationen zurückgeben | Immer erfasst                     |

---

## wl\_work\_action\_set\_id - Arbeitsaktionsset-ID der Auslastung (Monitorelement)

Wenn die Aktivität innerhalb einer Arbeitsklasse im Auslastungsbereich (Workload) kategorisiert wurde, zeigt dieses Monitorelement die ID des Arbeitsaktionssets an, die dem Arbeitsklassenset, zu dem die Arbeitsklasse gehört, zugeordnet ist. Andernfalls zeigt dieses Monitorelement den Wert 0 an.

*Tabelle 1550. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                                |

*Tabelle 1551. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Aktivitäten | event_activity            | -               |

### Verwendung

Mit diesem Monitorelement können Sie in Verbindung mit dem Monitorelement **wl\_work\_class\_id** die Auslastungsarbeitsklasse der Aktivität (sofern vorhanden) eindeutig zu identifizieren.

---

## wl\_work\_class\_id - Auslastungsarbeitsklassen-ID (Monitorelement)

Wenn die Aktivität innerhalb einer Arbeitsklasse im Auslastungsbereich kategorisiert wurde, zeigt dieses Monitorelement die Kennung (ID) der Arbeitsklasse an. Andernfalls zeigt dieses Monitorelement 0 an.

*Tabelle 1552. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                                |

*Tabelle 1553. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Aktivitäten | event_activity            | -               |

### Verwendung

Mit diesem Monitorelement können Sie in Verbindung mit dem Monitorelement **wl\_work\_action\_set\_id** die Auslastungsarbeitsklasse der Aktivität (sofern vorhanden) eindeutig zu identifizieren.

---

## wlm\_queue\_assignments\_total - Gesamtzahl der Warteschlangenzuweisungen durch den Workload-Manager (Monitorelement)

Die Häufigkeit, mit der Aktivitäten durch einen WLM-Schwellenwert (WLM, Workload-Manager) in eine Warteschlange gestellt wurden.

*Tabelle 1554. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |

Tabelle 1554. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen (Forts.)

| Tabellenfunktion                                                                                                                           | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                                                                      | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-<br>Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige<br>Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument<br>DETAILS zurückgemeldet)     | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für<br>SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                            | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten<br>für Paketcacheinträge abrufen                             | ACTIVITY METRICS BASE             |

Tabelle 1555. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                    | Monitorschalter       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument<br>'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten        | event_activitymetrics                                        | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument<br>'activity_metrics' zurückge-<br>meldet.       | ACTIVITY METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument<br>'system_metrics' zurückge-<br>meldet.         | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                             | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                             | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## wlm\_queue\_time\_total - Gesamtwartezeit für Workload-Manager-Warteschlange (Monitorelement)

Die Zeit, die zum Warten auf einen WLM-Schwellenwert (WLM, Workload-Manager) zum Einreihen in eine Warteschlange aufgewendet wurde. Dieser Wert wird in Millisekunden angegeben.

*Tabelle 1556. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                                    | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_CONNECTION<br>(Tabellenfunktion) - Verbindungsmessdaten abrufen                                                                             | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_CONNECTION_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Verbindungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS<br>(Tabellenfunktion) - Serviceunterklassenmessdaten abrufen                                                               | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_SERVICE_SUBCLASS_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Serviceunterklassenmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                                                                                  | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                 | REQUEST METRICS BASE              |
| MON_GET_ACTIVITY_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Vollständige Aktivitätsdetails abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet)                    | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT<br>(Tabellenfunktion) - Aktivitätsmessdaten für SQL-Anweisungen im Paketcache abrufen                                        | ACTIVITY METRICS BASE             |
| MON_GET_PKG_CACHE_STMT_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte Messdaten für Paketcacheinträge abrufen                                         | ACTIVITY METRICS BASE             |

*Tabelle 1557. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aktivitäten | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Aktivitäten | event_activitymetrics                                     | ACTIVITY METRICS BASE |

Tabelle 1557. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                            | Monitorschalter       |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet) | REQUEST METRICS BASE  |
| Paketcache         | Im Dokument 'activity_metrics' zurückgemeldet.       | ACTIVITY METRICS BASE |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.         | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_scmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlmetrics*                                     | REQUEST METRICS BASE  |

\* Wenn dieses Element als Teil dieser logischen Datengruppe zurückgegeben wird, dann gibt es die *Änderung im Wert* für diese Messdaten seit der letzten Statistikerfassung oder Datenbankaktivierung (jeweils kürzer zurückliegendes Ereignis) wieder.

## wlo\_completed\_total - Gesamtanzahl abgeschlossener Workloadvorkommen (Monitorelement)

Die Anzahl von abgeschlossenen Verarbeitungsprozessen, die seit dem letzten Zurücksetzen ausgeführt wurden.

Tabelle 1558. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_wlstats             | -               |

### Verwendung

Mit diesem Element kann festgestellt werden, wie viele Ausführungen eines bestimmten Verarbeitungsprozesses zur Auslastung des Systems beitragen.

## work\_action\_set\_id - ID des Arbeitsaktionssets (Monitorelement)

Die ID des Arbeitsaktionssets, auf das sich dieser Statistikdatensatz bezieht.

Tabelle 1559. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_histogrambin        | -               |
| Statistiken | event_wcstats             | -               |

### Verwendung

Dieses Element ermöglicht in Verbindung mit anderen Elementen für die Protokollierung von Aktivitäten eine Analyse des Verhaltens einer Aktivität und in Verbindung mit anderen Statistikelementen eine Analyse einer Arbeitsklasse.

Der Wert für dieses Element ist 0, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

- Das Element wird in einer logischen Datengruppe 'event\_histogrambin' gemeldet.
- Die Histogrammdata werden für ein Objekt erfasst, das keine Arbeitsklasse ist.

---

## **work\_action\_set\_name - Name des Arbeitsaktionssets (Monitorelement)**

Der Name des Arbeitsaktionssets, auf den sich die als Teil dieses Ereignisses angezeigten Statistikdaten beziehen.

*Tabelle 1560. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| <b>Ereignistyp</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|--------------------|----------------------------------|------------------------|
| Statistiken        | event_qstats                     | -                      |
| Statistiken        | event_wcstats                    | -                      |

### **Verwendung**

Mit diesem Element lässt sich in Verbindung mit dem Element **work\_class\_name** die Arbeitsklasse eindeutig identifizieren, deren Statistikdaten in diesem Datensatz angezeigt werden. Ferner lässt sich die Arbeitsklasse eindeutig identifizieren, die Domäne der Schwellenwertwarteschlange ist, deren Statistikdaten in diesem Datensatz angezeigt werden.

---

## **work\_class\_id - Arbeitsklassen-ID (Monitorelement)**

Die ID der Arbeitsklasse, auf die sich der Statistikdatensatz bezieht.

*Tabelle 1561. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| <b>Ereignistyp</b> | <b>Logische Datengruppierung</b> | <b>Monitorschalter</b> |
|--------------------|----------------------------------|------------------------|
| Statistiken        | event_wcstats                    | -                      |
| Statistiken        | event_histogrambin               | -                      |

### **Verwendung**

Dieses Element ermöglicht in Verbindung mit anderen Statistikelementen eine Analyse einer Arbeitsklasse.

Der Wert für dieses Element ist 0, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

- Das Element wird in einer logischen Datengruppe 'event\_histogrambin' gemeldet.
- Die Histogrammdata werden für ein Objekt erfasst, das keine Arbeitsklasse ist.



---

## work\_class\_name - Name der Arbeitsklasse (Monitorelement)

Der Name der Arbeitsklasse, auf die sich die als Teil dieses Ereignisses angezeigten Statistikdaten beziehen.

*Tabelle 1562. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Statistiken | event_qstats              | -               |
| Statistiken | event_wcstats             | -               |

### Verwendung

Mit diesem Element lässt sich in Verbindung mit dem Element **work\_action\_set\_name** die Arbeitsklasse eindeutig identifizieren, deren Statistikdaten in diesem Datensatz angezeigt werden. Ferner lässt sich die Arbeitsklasse eindeutig identifizieren, die Domäne der Schwellenwertwarteschlange ist, deren Statistikdaten in diesem Datensatz angezeigt werden.

---

## workload\_id - Workload-ID (Monitorelement)

Eine ganze Zahl (Integer), die eine Auslastung (Workload) eindeutig identifiziert.

*Tabelle 1563. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                              | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion)<br>- Auslastungsmessdaten abrufen                         | Immer erfasst                     |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte<br>Auslastungsmessdaten abrufen | Immer erfasst                     |

*Tabelle 1564. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Anwendung                | appl_info                 | Einfach         |

*Tabelle 1565. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                    | Monitorschalter       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sperren            | -                                                            | -                     |
| UOW (Unit of Work) | -                                                            | -                     |
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument<br>'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument<br>'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument<br>'system_metrics' zurückge-<br>meldet.         | -                     |
| Statistiken        | event_wlstats                                                | -                     |
| Statistiken        | event_histogrambin                                           | -                     |

Table 1565. Informationen zur Ereignisüberwachung (Forts.)

| Ereignistyp           | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Aktivitäten           | event_activity            | -               |
| Schwellenwertverstöße | event_thresholdviolations | -               |

## Verwendung

Mithilfe dieser ID können Sie die Auslastung eindeutig identifizieren, zu der diese Aktivität, diese Anwendung, dieser Histogrammbin oder dieser Auslastungsstatistikatz gehört.

Der Wert für dieses Element ist 0, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

- Das Element wird in einer logischen Datengruppe 'event\_histogrambin' gemeldet.
- Die Histogrammdata werden für ein Objekt erfasst, das keine Workload ist.

---

## workload\_name - Name der Workload (Monitorelement)

Der Name der Workload.

Table 1566. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen

| Tabellenfunktion                                                                        | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_UNIT_OF_WORK (Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                         | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen    | Immer erfasst                     |
| MON_GET_WORKLOAD (Tabellenfunktion) - Auslastungsmessdaten abrufen                      | Immer erfasst                     |
| MON_GET_WORKLOAD_DETAILS (Tabellenfunktion) - Detaillierte Auslastungsmessdaten abrufen | Immer erfasst                     |

Table 1567. Informationen zur Ereignisüberwachung

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung                                 | Monitorschalter       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sperren            | -                                                         | -                     |
| UOW (Unit of Work) | -                                                         | -                     |
| Aktivitäten        | event_activity (im Dokument 'details_xml' zurückgemeldet) | ACTIVITY METRICS BASE |
| Statistiken        | event_scstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| Statistiken        | event_wlstats (im Dokument 'metrics' zurückgemeldet)      | REQUEST METRICS BASE  |
| UOW (Unit of Work) | Im Dokument 'system_metrics' zurückgemeldet.              | -                     |
| Statistiken        | event_wlstats                                             | -                     |

## Verwendung

Beim Statistikereignismonitor und bei den Workloadtabellenfunktionen gibt der Workloadname die Workload an, für die Statistiken oder Messdaten erfasst und zurückgemeldet werden. Beim UOW-Ereignismonitor und bei den UOW-Tabellenfunktionen gibt der Workloadname die Workload an, der die UOW zugeordnet war.

Mithilfe des Workloadnamens werden UOWs oder Informationsmengen identifiziert, die für eine bestimmte relevante Workload gelten.

---

## workload\_occurrence\_id - ID des Workloadvorkommens (Monitorelement)

Die Kennung (ID) des Workloadvorkommens, zu dem diese Aktivität gehört.

*Tabelle 1568. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                        | Ebene der Monitorelementerfassung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                      | Immer erfasst                     |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen | Immer erfasst                     |

*Tabelle 1569. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp        | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------|---------------------------|-----------------|
| UOW (Unit of Work) | -                         | -               |
| Aktivitäten        | event_activity            | -               |

## Verwendung

Mit diesem Element kann das Workloadvorkommen identifiziert werden, das die Aktivität übergeben hat.

---

## workload\_occurrence\_state - Status des Workloadvorkommens (Monitorelement)

Der Status des Workloadvorkommens (Auslastungsvorkommens).

*Tabelle 1570. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                                                                                                 | Befehl und Ebene der Monitorelementerfassung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MON_GET_UNIT_OF_WORK<br>(Tabellenfunktion) - UOW-Messdaten abrufen                                                               | Immer erfasst                                |
| MON_GET_UNIT_OF_WORK_DETAILS<br>(Tabellenfunktion) - Detaillierte UOW-Messdaten abrufen (im XML-Dokument DETAILS zurückgemeldet) | Immer erfasst                                |

## Verwendung

Mögliche Werte:

### DECOUPLED

Das Workloadvorkommen hat keinen zugeordneten Koordinatoragenten (Konzentratorfall).

### DISCONNECTPEND

Das Workloadvorkommen trennt die Verbindung zur Datenbank.

### FORCED

Das Workloadvorkommen wurde zwangsweise beendet und aus dem System entfernt.

### INTERRUPTED

Das Workloadvorkommen wurde unterbrochen.

### QUEUED

Der Koordinatoragent des Workloadvorkommens wurde von Query Patrolter oder durch einen Schwellenwert zum Einreihen in eine Warteschlange des Workload-Managements in eine Warteschlange gestellt. In einer Umgebung mit partitionierten Datenbanken kann dieser Status darauf hinweisen, dass der Koordinatoragent einen RPC (Remote Procedure Call) an die Katalogpartition abgesetzt hat, um Schwellenwerttickets abzurufen, und noch keine Antwort empfangen hat.

### TRANSIENT

Das Workloadvorkommen wurde noch keiner Servicesuperklasse zugeordnet.

### UOWEXEC

Das Workloadvorkommen verarbeitet zurzeit eine Anforderung.

### UOWWAIT

Das Workloadvorkommen wartet zurzeit auf eine Anforderung vom Client.

---

## x\_lock\_escals - Exklusive Sperreneskaltungen (Monitorelement)

Gibt an, wie häufig eine Sperreneskaltung von mehreren Zeilensperren auf eine exklusive Tabellensperre stattgefunden hat oder wie häufig eine exklusive Sperre für eine Zeile dazu führte, dass die Tabellensperre in eine exklusive Sperre geändert wurde.

*Tabelle 1571. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 1572. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp   | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|---------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank     | event_db                  | -               |
| Verbindung    | event_conn                | -               |
| Transaktionen | event_xact                | -               |

## Verwendung

Andere Anwendungen können nicht auf Daten zugreifen, die von einer exklusiven Sperre verwaltet werden. Daher ist es wichtig, exklusive Sperren zu protokollieren, da sie sich auf den gemeinsamen Zugriff auf Daten auswirken können.

Eine Sperre wird eskaliert, wenn die Gesamtanzahl der von einer Anwendung gehaltenen Sperren den Maximalwert des für die Anwendung verfügbaren Speicherbereichs für Sperrenlisten erreicht. Der für Sperrenlisten verfügbare Speicherbereich wird von den Konfigurationsparametern **locklist** und **maxlocks** festgelegt.

Wenn eine Anwendung die maximal zulässige Anzahl an Sperren erreicht und es keine weiteren Sperren mehr gibt, die eskaliert werden können, verwendet die Anwendung anschließend Speicherbereich in der Sperrenliste, die anderen Anwendungen zugeordnet ist. Ist die gesamte Sperrenliste voll, tritt ein Fehler auf.

In der Beschreibung zum Monitorelement **lock\_escals** finden Sie Informationen zu möglichen Ursachen für eine übermäßige Anzahl exklusiver Sperreneskalationen sowie entsprechende Lösungsvorschläge.

Unter Umständen verwendet eine Anwendung exklusive Sperren, obwohl gemeinsame Sperren ausreichend wären. Auch wenn gemeinsame Sperren nicht unbedingt die Gesamtanzahl der Sperreneskalationen reduzieren, sind gemeinsame Sperreneskalationen oft leichter zu handhaben als exklusive Sperreneskalationen.

---

## xda\_object\_pages - XDA-Objektseiten

Die Anzahl der von XML-Speicherobjektseiten belegten Plattenseiten

### Elementkennung

xda\_object\_pages, Monitorelement

### Elementtyp

Information

*Tabelle 1573. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tabelle                  | table                     | Einfach         |

*Tabelle 1574. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Tabellen    | event_table               | -               |

### Verwendung

Mit diesem Element können Sie den tatsächlichen Speicherumfang anzeigen, der von XML-Speicherobjektseiten in einer bestimmten Tabelle belegt wird. Das Element ermöglicht es in Verbindung mit einem Tabellenereignismonitor, die Wachstumsrate bei der Größenzunahme von Daten für XML-Speicherobjekte (XDAs) über einen längeren Zeitraum verfolgen zu können.

---

## xda\_object\_l\_pages - Logische Seiten für XML-Speicherobjektdaten (Monitorelement)

Die Anzahl der logischen Seiten, die auf der Platte von XML-Speicherobjektdaten belegt werden.

*Tabelle 1575. Informationen zur Überwachung von Tabellenfunktionen*

| Tabellenfunktion                                             | Ebene der Monitorelementerfassung |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MON_GET_TABLE (Tabellenfunktion) - Tabellenmessdaten abrufen | DATA OBJECT METRICS BASE          |

### Verwendung

- Dieser Wert kann unter dem Wert für den Speicherbereich liegen, der für das Objekt physisch zugeordnet wurde. Dieser Fall kann eintreten, wenn Sie die Option REUSE STORAGE der Anweisung TRUNCATE verwenden. Diese Option bewirkt, dass Speicher, der für die Tabelle zugeordnet wurde, weiterhin zugeordnet bleibt, obwohl er als nicht belegt eingestuft wird. Darüber hinaus kann der Wert für dieses Monitorelement unterhalb des Werts für den Speicherbereich liegen, der für das Objekt logisch zugeordnet wurde, weil das Gesamtvolumen des Speicherbereichs, das logisch zugeordnet wurde, ein geringes Volumen an zusätzlichen Metadaten umfasst.

Um einen exakten Messwert für die logische oder physische Größe eines Objekts abzurufen, können Sie die Funktion ADMIN\_GET\_TAB\_INFO\_V97 verwenden. Diese Funktion stellt exaktere Informationen zur Größe von Objekten bereit, als die Werte, die Sie durch Multiplikation der Anzahl der Seiten, die für dieses Monitorelement zurückgemeldet wurden, mit der Seitengröße ermitteln können.

---

## xid - Transaktions-ID

Eine (in allen Datenbanken) eindeutige Transaktions-ID, die bei einem zweiphasigen Commit von einem Transaktionsmanager generiert wurde.

*Tabelle 1576. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter    |
|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| DCS-Anwendung            | dcs_appl                  | UOW (Unit of Work) |

### Verwendung

Anhand dieser ID kann die vom Transaktionsmanager generierte Transaktion mit den Transaktionen korreliert werden, die für mehrere Datenbanken ausgeführt werden. Mithilfe dieses Elements können Probleme mit dem Transaktionsmanager diagnostiziert werden, indem Datenbanktransaktionen, die ein Protokoll für zweiphasiges Commit einbeziehen, den Transaktionen zugeordnet werden, die vom Transaktionsmanager generiert wurden.

---

## xquery\_stmts - Ausgeführte XQuery-Anweisungen

Die Anzahl der für eine Anwendung oder Datenbank ausgeführten XQuery-Anweisungen.

### Elementkennung

xquery\_stmts

## Elementtyp

### Zähler

*Tabelle 1577. Informationen zur Momentaufnahmeüberwachung*

| Ebene der Momentaufnahme | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank                | dbase                     | Einfach         |
| Anwendung                | appl                      | Einfach         |

Bei der Momentaufnahmeüberwachung kann dieser Zähler zurückgesetzt werden.

*Tabelle 1578. Informationen zur Ereignisüberwachung*

| Ereignistyp | Logische Datengruppierung | Monitorschalter |
|-------------|---------------------------|-----------------|
| Datenbank   | event_db                  | -               |
| Verbindung  | event_conn                | -               |

### Verwendung

Mithilfe dieses Elements kann die Aktivität nativer XQuery-Anforderungen gemessen werden. Diese Aktivität umfasst keine integrierten XQuery-Anforderungen wie beispielsweise 'xmlquery', 'xmltable' oder 'xmlexist'.





---

## **Teil 3. Anhänge und Schlussteil**



---

## Anhang A. Übersicht über die technischen Informationen zu DB2

Die technischen Informationen zu DB2 stehen über die folgenden Tools und Methoden zur Verfügung:

- DB2-Informationszentrale
  - Themen (zu Tasks, Konzepten und Referenzinformationen)
  - Hilfe für DB2-Tools
  - Beispielprogramme
  - Lernprogramme
- DB2-Bücher
  - PDF-Dateien (für den Download verfügbar)
  - PDF-Dateien (auf der DB2-PDF-DVD)
  - Gedruckte Bücher
- Befehlszeilenhilfe
  - Hilfe für Befehle
  - Hilfe für Nachrichten

**Anmerkung:** Die Themen der DB2-Informationszentrale werden häufiger aktualisiert als die PDF- und Hardcopybücher. Um stets die neuesten Informationen zur Verfügung zu haben, sollten Sie die Dokumentationsaktualisierungen installieren, sobald diese verfügbar sind, oder die DB2-Informationszentrale unter [ibm.com](http://ibm.com) aufrufen.

Darüber hinaus können Sie auf zusätzliche technische Informationen zu DB2, wie beispielsweise technische Hinweise (Technotes), White Papers und IBM Redbooks, online über [ibm.com](http://ibm.com) zugreifen. Rufen Sie die Website 'DB2 Information Management - Software - Library' unter <http://www.ibm.com/software/data/sw-library/> auf.

### Feedback zur Dokumentation

Senden Sie uns Ihr Feedback zur DB2-Dokumentation! Wenn Sie Anregungen zur Verbesserung der DB2-Dokumentation haben, senden Sie eine E-Mail an [db2docs@ca.ibm.com](mailto:db2docs@ca.ibm.com). Das DB2-Dokumentationsteam bearbeitet das gesamte Feedback, kann jedoch nicht im Einzelnen auf Ihre E-Mails antworten. Nennen Sie uns, wenn möglich, konkrete Beispiele, sodass wir die Problemstellung besser beurteilen können. Wenn Sie uns Feedback zu einem bestimmten Thema oder einer bestimmten Hilfedatei senden, geben Sie den entsprechenden Titel sowie die URL an.

Verwenden Sie diese E-Mail-Adresse nicht, wenn Sie sich an die DB2-Kundenunterstützung wenden möchten. Wenn ein technisches Problem bei DB2 vorliegt, das Sie mithilfe der Dokumentation nicht beheben können, fordern Sie beim zuständigen IBM Service-Center Unterstützung an.

## Bibliothek mit technischen Informationen zu DB2 im Hardcopy- oder PDF-Format

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der DB2-Bibliothek, die im IBM Publications Center unter [www.ibm.com/e-business/linkweb/publications/servlet/pbi.wss](http://www.ibm.com/e-business/linkweb/publications/servlet/pbi.wss) zur Verfügung steht. Englische Handbücher zu Version 9.7 im PDF-Format können über die folgende Adresse heruntergeladen werden: [www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27015148](http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27015148). Übersetzte DB2-Handbücher im PDF-Format können über die folgende Adresse heruntergeladen werden: [www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27015149](http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27015149).

In den Tabellen sind die Bücher, die in gedruckter Form zur Verfügung stehen, gekennzeichnet; möglicherweise sind diese in Ihrem Land oder Ihrer Region jedoch nicht verfügbar.

Die Formnummer wird bei jeder Aktualisierung eines Handbuchs erhöht. Anhand der nachfolgenden Liste können Sie sicherstellen, dass Sie die jeweils neueste Version des Handbuchs lesen.

**Anmerkung:** Die *DB2-Informationszentrale* wird häufiger aktualisiert als die PDF- und Hardcopybücher.

*Tabelle 1579. Technische Informationen zu DB2*

| Name                                                                            | IBM Form     | In gedruckter Form verfügbar | Letzte Aktualisierung |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|
| <i>Administrative API Reference</i>                                             | SC27-2435-03 | Ja                           | Juli 2012             |
| <i>Administrative Routines and Views</i>                                        | SC27-2436-03 | Nein                         | Juli 2012             |
| <i>Call Level Interface Guide and Reference, Volume 1</i>                       | SC27-2437-03 | Ja                           | Juli 2012             |
| <i>Call Level Interface Guide and Reference, Volume 2</i>                       | SC27-2438-03 | Ja                           | Juli 2012             |
| <i>Command Reference</i>                                                        | SC27-2439-03 | Ja                           | Juli 2012             |
| <i>Dienstprogramme für das Versetzen von Daten - Handbuch und Referenz</i>      | SC12-4281-01 | Ja                           | Juli 2012             |
| <i>Datenrecovery und hohe Verfügbarkeit - Handbuch und Referenz</i>             | SC12-4282-03 | Ja                           | Juli 2012             |
| <i>Datenbankverwaltung - Konzepte und Konfiguration - Referenzinformationen</i> | SC12-4283-03 | Ja                           | Juli 2012             |
| <i>Datenbanküberwachung - Handbuch und Referenz</i>                             | SC12-4287-03 | Ja                           | Juli 2012             |
| <i>Datenbanksicherheit</i>                                                      | SC12-4285-02 | Ja                           | Juli 2012             |
| <i>DB2 Text Search</i>                                                          | SC12-4288-03 | Ja                           | Juli 2012             |

*Tabelle 1579. Technische Informationen zu DB2 (Forts.)*

| <b>Name</b>                                                                                   | <b>IBM Form</b> | <b>In gedruckter Form verfügbar</b> | <b>Letzte Aktualisierung</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <i>Developing ADO.NET and OLE DB Applications</i>                                             | SC27-2444-02    | Ja                                  | Juli 2012                    |
| <i>Developing Embedded SQL Applications</i>                                                   | SC27-2445-02    | Ja                                  | Juli 2012                    |
| <i>Developing Java Applications</i>                                                           | SC27-2446-03    | Ja                                  | Juli 2012                    |
| <i>Developing Perl, PHP, Python, and Ruby on Rails Applications</i>                           | SC27-2447-02    | Nein                                | Juli 2012                    |
| <i>Developing User-defined Routines (SQL and External)</i>                                    | SC27-2448-02    | Ja                                  | Juli 2012                    |
| <i>Getting Started with Database Application Development</i>                                  | GI11-9410-02    | Ja                                  | Juli 2012                    |
| <i>Installation und Verwaltung von DB2 unter Linux und Windows - Erste Schritte</i>           | GI11-3220-00    | Ja                                  | August 2009                  |
| <i>Globalisierung</i>                                                                         | SC12-4279-00    | Ja                                  | August 2009                  |
| <i>DB2-Server - Installation</i>                                                              | GC12-4276-03    | Ja                                  | Juli 2012                    |
| <i>IBM Data Server-Clients - Installation</i>                                                 | GC12-4275-02    | Nein                                | Juli 2012                    |
| <i>Fehlernachrichten, Band 1</i>                                                              | SC12-4295-01    | Nein                                | August 2009                  |
| <i>Fehlernachrichten, Band 2</i>                                                              | SC12-4296-01    | Nein                                | August 2009                  |
| <i>Net Search Extender - Verwaltung und Benutzerhandbuch</i>                                  | SC12-4298-02    | Nein                                | September 2010               |
| <i>Partitionierung und Clustering</i>                                                         | SC12-4286-02    | Ja                                  | Juli 2012                    |
| <i>pureXML - Handbuch</i>                                                                     | SC12-4293-02    | Ja                                  | Juli 2012                    |
| <i>Query Patroller - Verwaltung und Benutzerhandbuch</i>                                      | SC12-4304-00    | Nein                                | August 2009                  |
| <i>Spatial Extender und Geodetic Data Management Feature - Benutzer- und Referenzhandbuch</i> | SC12-4299-02    | Nein                                | Juli 2012                    |
| <i>SQL Procedural Languages: Application Enablement and Support</i>                           | SC27-2470-03    | Ja                                  | Juli 2012                    |
| <i>SQL Reference, Volume 1</i>                                                                | SC27-2456-03    | Ja                                  | Juli 2012                    |
| <i>SQL Reference, Volume 2</i>                                                                | SC27-2457-03    | Ja                                  | Juli 2012                    |

*Tabelle 1579. Technische Informationen zu DB2 (Forts.)*

| <b>Name</b>                                                | <b>IBM Form</b> | <b>In gedruckter Form verfügbar</b> | <b>Letzte Aktualisierung</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <i>Fehlerbehebung und Optimieren der Datenbankleistung</i> | SC12-4289-03    | Ja                                  | Juli 2012                    |
| <i>Upgrade auf DB2 Version 9.7</i>                         | SC12-4274-03    | Ja                                  | Juli 2012                    |
| <i>Lernprogramm für Visual Explain</i>                     | SC12-4290-00    | Nein                                | August 2009                  |
| <i>Neuerungen in DB2 Version 9.7</i>                       | SC12-4291-03    | Ja                                  | Juli 2012                    |
| <i>Workload-Manager - Handbuch und Referenz</i>            | SC12-4292-03    | Ja                                  | Juli 2012                    |
| <i>XQuery - Referenz</i>                                   | SC12-4294-01    | Nein                                | November 2009                |

*Tabelle 1580. Technische Informationen zu DB2 Connect*

| <b>Name</b>                                                          | <b>IBM Form</b> | <b>In gedruckter Form verfügbar</b> | <b>Letzte Aktualisierung</b> |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <i>DB2 Connect Personal Edition - Installation und Konfiguration</i> | SC12-4277-03    | Ja                                  | Juli 2012                    |
| <i>DB2 Connect-Server - Installation und Konfiguration</i>           | SC12-4278-03    | Ja                                  | Juli 2012                    |
| <i>DB2 Connect - Benutzerhandbuch</i>                                | SC12-4280-02    | Ja                                  | September 2010               |

*Tabelle 1581. Technische Informationen zu Information Integration*

| <b>Name</b>                                                                                   | <b>IBM Form</b> | <b>In gedruckter Form verfügbar</b> | <b>Letzte Aktualisierung</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <i>Information Integration: Föderierte Systeme - Verwaltung</i>                               | SC12-3759-02    | Ja                                  | August 2009                  |
| <i>Information Integration: ASNCLP Program Reference for Replication and Event Publishing</i> | SC19-1018-04    | Ja                                  | August 2009                  |
| <i>Information Integration: Konfiguration föderierter Datenquellen</i>                        | SC12-3777-02    | Nein                                | August 2009                  |
| <i>Information Integration: SQL Replication - Handbuch und Referenz</i>                       | SC12-3782-02    | Ja                                  | August 2009                  |
| <i>Information Integration: Replikation und Event-Publishing - Einführung</i>                 | GC12-3779-02    | Ja                                  | August 2009                  |

---

## Bestellen gedruckter DB2-Bücher

### Informationen zu diesem Vorgang

Gedruckte DB2-Bücher können Sie in den meisten Ländern oder Regionen online bestellen. Das Bestellen gedruckter DB2-Bücher ist stets über den zuständigen IBM Ansprechpartner möglich. Beachten Sie hierbei bitte, dass einige Softcopybücher auf der DVD mit der *DB2-PDF-Dokumentation* nicht in gedruckter Form verfügbar sind. So sind beispielsweise die beiden Bände des Handbuchs *DB2 Fehlernachrichten* nicht in gedruckter Form erhältlich.

Gedruckte Versionen vieler DB2-Bücher, die auf der DVD mit der DB2-PDF-Dokumentation verfügbar sind, können gegen eine Gebühr bei IBM bestellt werden. Abhängig vom jeweiligen Land bzw. der jeweiligen Region können Sie Bücher möglicherweise online über das IBM Publications Center bestellen. Ist im jeweiligen Land bzw. der jeweiligen Region keine Onlinebestellung möglich, können Sie gedruckte DB2-Bücher stets über den zuständigen IBM Ansprechpartner bestellen. Nicht alle Bücher, die auf der DVD mit der DB2-PDF-Dokumentation verfügbar sind, können in gedruckter Form bestellt werden.

**Anmerkung:** Über <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7> haben Sie Zugriff auf die DB2-Informationszentrale, wo Sie die neueste und umfassendste DB2-Dokumentation finden.

Gehen Sie wie folgt vor, um gedruckte DB2-Bücher zu bestellen:

### Vorgehensweise

- Informationen dazu, ob in Ihrem Land oder Ihrer Region die Bestellung von gedruckten DB2-Büchern möglich ist, finden Sie auf der Website mit dem IBM Publications Center unter <http://www.ibm.com/shop/publications/order>. Wählen Sie ein Land, eine Region oder eine Sprache aus, um die Bestellinformationen für Veröffentlichungen aufzurufen, und führen Sie dann die entsprechenden Schritte des Bestellverfahrens für Ihr Land bzw. Ihre Region aus.
- Gehen Sie wie folgt vor, um gedruckte DB2-Bücher beim zuständigen IBM Ansprechpartner zu bestellen:
  1. Kontaktinformationen zum zuständigen Ansprechpartner finden Sie auf einer der folgenden Websites:
    - IBM Verzeichnis weltweiter Kontakte unter [www.ibm.com/planetwide](http://www.ibm.com/planetwide).
    - Website mit IBM Veröffentlichungen unter <http://www.ibm.com/shop/publications/order>. Wählen Sie das gewünschte Land, die gewünschte Region oder die gewünschte Sprache aus, um auf die entsprechende Homepage mit Veröffentlichungen Ihres Landes bzw. Ihrer Region zuzugreifen. Folgen Sie auf dieser Seite dem Link für Informationen zu dieser Site ("About this Site").
  2. Geben Sie bei Ihrem Anruf an, dass Sie eine DB2-Veröffentlichung bestellen möchten.
  3. Teilen Sie dem zuständigen Ansprechpartner die Titel und Formularnummern der Bücher mit, die Sie bestellen möchten. Titel und Formularnummern finden Sie unter „Bibliothek mit technischen Informationen zu DB2 im Hardcopy- oder PDF-Format“ auf Seite 1204.

---

## Aufrufen der Hilfe für den SQL-Status über den Befehlszeilenprozessor

DB2-Produkte geben für Bedingungen, die aufgrund einer SQL-Anweisung generiert werden können, einen SQLSTATE-Wert zurück. Die SQLSTATE-Hilfe erläutert die Bedeutung der SQL-Statuswerte und der SQL-Statusklassencodes.

### Vorgehensweise

Zum Starten der Hilfe für SQL-Statuswerte müssen Sie den Befehlszeilenprozessor öffnen und Folgendes eingeben:

? *SQL-Status* oder ? *Klassencode*

Hierbei steht *SQL-Status* für einen gültigen fünfstelligen SQL-Statuswert und *Klassencode* für die ersten beiden Ziffern dieses Statuswerts.

So kann beispielsweise durch die Eingabe von ? 08003 Hilfe für den SQL-Statuswert 08003 angezeigt werden, durch die Eingabe von ? 08 Hilfe für den Klassencode 08.

---

## Zugriff auf verschiedene Versionen der DB2-Informationszentrale

### Informationen zu diesem Vorgang

Für Themen aus DB2 Version 9.8 lautet die URL der *DB2-Informationszentrale* <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r8/>.

Für Themen aus DB2 Version 9.7 lautet die URL der *DB2-Informationszentrale* <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/>.

Für Themen aus DB2 Version 9.5 lautet die URL der *DB2-Informationszentrale* <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/>.

Für Themen aus DB2 Version 9.1 lautet die URL der *DB2-Informationszentrale* <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/>.

Für Themen aus DB2 Version 8 lautet die URL der *DB2-Informationszentrale (Version 8, 'Information - Unterstützung')* <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/>.

---

## Anzeigen von Themen in der gewünschten Sprache in der DB2-Informationszentrale

### Informationen zu diesem Vorgang

In der DB2-Informationszentrale werden Themen, wenn möglich, in der Sprache angezeigt, die in den Vorgaben Ihres Browsers angegeben ist. Falls ein Thema nicht in die gewünschte Sprache übersetzt wurde, wird es in der DB2-Informationszentrale in Englisch angezeigt.

### Vorgehensweise

- Um Themen in der gewünschten Sprache im Browser 'Internet Explorer' anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie im Internet Explorer **Extras** —> **Internetoptionen...** —> **Sprachen...** an. Das Fenster **Spracheinstellung** wird geöffnet.



2. Stellen Sie sicher, dass die gewünschte Sprache als erster Eintrag in der Liste angegeben ist.
  - Klicken Sie den Knopf **Hinzufügen...** an, um eine neue Sprache zur Liste hinzuzufügen.
 

**Anmerkung:** Das Hinzufügen einer Sprache bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Computer über die erforderlichen Schriftarten verfügt, um die Themen in der gewünschten Sprache anzuzeigen.
  - Um eine Sprache an den Anfang der Liste zu verschieben, wählen Sie zunächst die gewünschte Sprache und anschließend den Knopf **Nach oben** aus, bis die Sprache an erster Stelle in der Liste steht.
3. Aktualisieren Sie die Seite, um die DB2-Informationszentrale in der gewünschten Sprache anzuzeigen.
- Um Themen in der gewünschten Sprache in einem Firefox- oder Mozilla-Browser anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Wählen Sie den Knopf im Bereich **Languages** des Dialogfensters **Tools** —> **Options** —> **Advanced** aus. Die Anzeige für die Auswahl der Sprache wird im Fenster mit den Einstellungen aufgerufen.
  2. Stellen Sie sicher, dass die gewünschte Sprache als erster Eintrag in der Liste angegeben ist.
    - Wenn Sie eine neue Sprache zur Liste hinzufügen möchten, klicken Sie den Knopf **Add...** an, um eine Sprache im entsprechenden Fenster auszuwählen.
    - Um eine Sprache an den Anfang der Liste zu verschieben, wählen Sie zunächst die gewünschte Sprache und anschließend den Knopf **Move Up** aus, bis die Sprache an erster Stelle in der Liste steht.
  3. Aktualisieren Sie die Seite, um die DB2-Informationszentrale in der gewünschten Sprache anzuzeigen.

## Ergebnisse

Bei einigen Kombinationen aus Browser und Betriebssystem müssen Sie auch die Ländereinstellungen des Betriebssystems in die gewünschte Locale und Sprache ändern.

---

## Aktualisieren der auf Ihrem Computer oder Intranet-Server installierten DB2-Informationszentrale

Eine lokal installierte DB2-Informationszentrale muss regelmäßig aktualisiert werden.

### Vorbereitende Schritte

Eine DB2-Informationszentrale der Version 9.7 muss bereits installiert sein. Einzelheiten hierzu finden Sie unter „Installation der DB2-Informationszentrale mit dem DB2-Installationsassistenten“ in *DB2-Server - Installation*. Alle für die Installation der Informationszentrale geltenden Voraussetzungen und Einschränkungen gelten auch für die Aktualisierung der Informationszentrale.

### Informationen zu diesem Vorgang

Eine vorhandene DB2-Informationszentrale kann automatisch oder manuell aktualisiert werden:

- **Automatische Aktualisierungen.** Verwenden Sie diese Aktualisierungsmethode zur Aktualisierung vorhandener Komponenten und Sprachen der Informationszentrale. Ein zusätzlicher Vorteil von automatischen Aktualisierungen ist, dass die Informationszentrale während der Aktualisierung nur für einen sehr kurzen Zeitraum nicht verfügbar ist. Darüber hinaus können automatische Aktualisierungen so konfiguriert werden, dass sie als Teil anderer, regelmäßig ausgeführter Stapeljobs ausgeführt werden.
- **Manuelle Aktualisierungen.** Verwenden Sie diese Aktualisierungsmethode, wenn Sie während des Aktualisierungsprozesses Komponenten oder Sprachen hinzufügen möchten. Beispiel: Eine lokale Informationszentrale wurde ursprünglich sowohl mit englischer als auch mit französischer Sprachunterstützung installiert; nun soll auch die deutsche Sprachunterstützung installiert werden. Bei einer manuellen Aktualisierung werden sowohl eine Installation der deutschen Sprachunterstützung als auch eine Aktualisierung der vorhandenen Komponenten und Sprachen der Informationszentrale durchgeführt. Sie müssen jedoch bei einer manuellen Aktualisierung die Informationszentrale manuell stoppen, aktualisieren und erneut starten. Die Informationszentrale ist während des gesamten Aktualisierungsprozesses nicht verfügbar.

Dieser Abschnitt enthält Details zum Prozess der automatischen Aktualisierung. Anweisungen zur manuellen Aktualisierung finden Sie im Abschnitt „Manuelles Aktualisieren der auf Ihrem Computer oder Intranet-Server installierten DB2-Informationszentrale“.

## Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um die auf Ihrem Computer bzw. Intranet-Server installierte DB2-Informationszentrale automatisch zu aktualisieren:

1. Unter Linux:
  - a. Navigieren Sie zu dem Pfad, in dem die Informationszentrale installiert ist. Standardmäßig ist die DB2-Informationszentrale im Verzeichnis `/opt/ibm/db2ic/V9.7` installiert.
  - b. Navigieren Sie vom Installationsverzeichnis in das Verzeichnis `doc/bin`.
  - c. Führen Sie das Script `update-ic` aus:  
`update-ic`
2. Unter Windows:
  - a. Öffnen Sie ein Befehlsfenster.
  - b. Navigieren Sie zu dem Pfad, in dem die Informationszentrale installiert ist. Standardmäßig ist die DB2-Informationszentrale im Verzeichnis `<Programme>\IBM\DB2 Information Center\Version 9.7` installiert, wobei `<Programme>` das Verzeichnis der Programmdateien (Program Files) angibt.
  - c. Navigieren Sie vom Installationsverzeichnis in das Verzeichnis `doc\bin`.
  - d. Führen Sie die Datei `update-ic.bat` aus:  
`update-ic.bat`

## Ergebnisse

Die DB2-Informationszentrale wird automatisch erneut gestartet. Standen Aktualisierungen zur Verfügung, zeigt die Informationszentrale die neuen und aktualisierten Abschnitte an. Waren keine Aktualisierungen für die Informationszentrale verfügbar, wird eine entsprechende Nachricht zum Protokoll hinzugefügt. Die Protokolldatei befindet sich im Verzeichnis `doc\eclipse\configuration`. Der Name der Protokolldatei ist eine Zufallszahl. Beispiel: `1239053440785.log`.

---

## Manuelles Aktualisieren der auf Ihrem Computer oder Intranet-Server installierten DB2-Informationszentrale

Wenn Sie die DB2-Informationszentrale lokal installiert haben, können Sie Dokumentationsaktualisierungen von IBM abrufen und installieren.

### Informationen zu diesem Vorgang

Zur manuellen Aktualisierung der lokal installierten *DB2-Informationszentrale* sind die folgenden Schritte erforderlich:

1. Stoppen Sie die *DB2-Informationszentrale* auf Ihrem Computer und starten Sie die Informationszentrale im Standalone-Modus erneut. Die Ausführung der Informationszentrale im Standalone-Modus verhindert, dass andere Benutzer in Ihrem Netz auf die Informationszentrale zugreifen, und ermöglicht das Anwenden von Aktualisierungen. Die Workstationversion der DB2-Informationszentrale wird stets im Standalone-Modus ausgeführt.
2. Verwenden Sie die Aktualisierungsfunktion, um zu prüfen, welche Aktualisierungen verfügbar sind. Falls Aktualisierungen verfügbar sind, die Sie installieren müssen, können Sie die Aktualisierungsfunktion verwenden, um diese abzurufen und zu installieren.

**Anmerkung:** Wenn es in der verwendeten Umgebung erforderlich ist, die Aktualisierungen für die *DB2-Informationszentrale* auf einer Maschine zu installieren, die nicht über eine Verbindung zum Internet verfügt, spiegeln Sie die Aktualisierungssite auf ein lokales Dateisystem und verwenden Sie dabei eine Maschine, die mit dem Internet verbunden ist und auf der die *DB2-Informationszentrale* installiert ist. Wenn viele Benutzer Ihres Netzes die Dokumentationsaktualisierungen installieren sollen, können Sie die Zeit, die jeder einzelne Benutzer für die Aktualisierungen benötigt, reduzieren, indem Sie die Aktualisierungssite lokal spiegeln und ein Proxy dafür erstellen. Ist dies der Fall, verwenden Sie die Aktualisierungsfunktion, um die Pakete abzurufen. Die Aktualisierungsfunktion ist jedoch nur im Standalone-Modus verfügbar.

3. Stoppen Sie die im Standalone-Modus gestartete Informationszentrale und starten Sie die *DB2-Informationszentrale* auf Ihrem Computer erneut.

**Anmerkung:** Unter Windows 2008 und Windows Vista (und neueren Versionen) müssen die in diesem Abschnitt aufgeführten Befehle mit Administratorberechtigung ausgeführt werden. Zum Öffnen einer Eingabeaufforderung oder eines Grafiktools mit vollen Administratorberechtigungen klicken Sie mit der rechten Maustaste die Verknüpfung an und wählen Sie **Als Administrator ausführen** aus.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um die auf Ihrem Computer bzw. Intranet-Server installierte *DB2-Informationszentrale* zu aktualisieren:

1. Stoppen Sie die *DB2-Informationszentrale*.
  - Unter Windows klicken Sie **Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste** an. Klicken Sie mit der rechten Maustaste die **DB2-Informationszentrale** an und wählen Sie **Beenden** aus.
  - Unter Linux: Geben Sie den folgenden Befehl ein:  

```
/etc/init.d/db2icdv97 stop
```
2. Starten Sie die Informationszentrale im Standalone-Modus.

- Unter Windows:
  - a. Öffnen Sie ein Befehlsfenster.
  - b. Navigieren Sie zu dem Pfad, in dem die Informationszentrale installiert ist. Standardmäßig ist die *DB2-Informationszentrale* im Verzeichnis *Programme\IBM\DB2 Information Center\Version 9.7* installiert, wobei *Programme* das Verzeichnis der Programmdateien (Program Files) angibt.
  - c. Navigieren Sie vom Installationsverzeichnis in das Verzeichnis *doc\bin*.
  - d. Führen Sie die Datei *help\_start.bat* aus:
 

```
help_start.bat
```
- Unter Linux:
  - a. Navigieren Sie zu dem Pfad, in dem die Informationszentrale installiert ist. Standardmäßig ist die *DB2-Informationszentrale* im Verzeichnis */opt/ibm/db2ic/V9.7* installiert.
  - b. Navigieren Sie vom Installationsverzeichnis in das Verzeichnis *doc/bin*.
  - c. Führen Sie das Script *help\_start* aus:
 

```
help_start
```

Der standardmäßig auf dem System verwendete Web-Browser wird geöffnet und zeigt die Standalone-Informationszentrale an.

3. Klicken Sie den Aktualisierungsknopf (🔄) an. (JavaScript muss im verwendeten Browser aktiviert sein.) Klicken Sie im rechten Fenster der Informationszentrale den Knopf für die Suche nach Aktualisierungen an. Eine Liste der Aktualisierungen für die vorhandene Dokumentation wird angezeigt.
4. Wählen Sie zum Initiieren des Installationsprozesses die gewünschten Aktualisierungen aus und klicken Sie anschließend den Knopf für die Installation der Aktualisierungen an.
5. Klicken Sie nach Abschluss des Installationsprozesses **Fertigstellen** an.
6. Stoppen Sie die im Standalone-Modus gestartete Informationszentrale:
  - Unter Windows: Navigieren Sie in das Verzeichnis *doc\bin* des Installationsverzeichnisses und führen Sie die Datei *help\_end.bat* aus:
 

```
help_end.bat
```

**Anmerkung:** Die Stapeldatei *help\_end* enthält die Befehle, die erforderlich sind, um die Prozesse, die mit der Stapeldatei *help\_start* gestartet wurden, ordnungsgemäß zu stoppen. Verwenden Sie nicht die Tastenkombination *Strg+C* oder eine andere Methode, um *help\_start.bat* zu stoppen.
  - Unter Linux: Navigieren Sie in das Verzeichnis *doc/bin* des Installationsverzeichnisses und führen Sie das Script *help\_end* aus:
 

```
help_end
```

**Anmerkung:** Das Script *help\_end* enthält die Befehle, die erforderlich sind, um die Prozesse, die mit dem Script *help\_start* gestartet wurden, ordnungsgemäß zu stoppen. Verwenden Sie keine andere Methode, um das Script *help\_start* zu stoppen.
7. Starten Sie die *DB2-Informationszentrale* erneut.
  - Unter Windows klicken Sie **Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste** an. Klicken Sie mit der rechten Maustaste die **DB2-Informationszentrale** an und wählen Sie **Start** aus.
  - Unter Linux: Geben Sie den folgenden Befehl ein:
 

```
/etc/init.d/db2icdv97 start
```

## Ergebnisse

In der aktualisierten *DB2-Informationen* werden die neuen und aktualisierten Themen angezeigt.

---

## DB2-Lernprogramme

Die DB2-Lernprogramme unterstützen Sie dabei, sich mit den unterschiedlichen Aspekten der DB2-Produkte vertraut zu machen. Die Lerneinheiten bieten eine in einzelne Schritte unterteilte Anleitung.

### Vorbereitungen

Die XHTML-Version des Lernprogramms kann über die Informationszentrale unter <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/> angezeigt werden.

In einigen der Lerneinheiten werden Beispieldaten und Codebeispiele verwendet. Informationen zu bestimmten Voraussetzungen für die Ausführung der Tasks finden Sie in der Beschreibung des Lernprogramms.

### DB2-Lernprogramme

Klicken Sie zum Anzeigen des Lernprogramms den Titel an.

#### „pureXML“ in *pureXML - Handbuch*

Einrichten einer DB2-Datenbank, um XML-Daten zu speichern und Basisoperationen mit dem nativen XML-Datenspeicher auszuführen.

#### „Visual Explain“ in *Lernprogramm für Visual Explain*

Analysieren, Optimieren und Anpassen von SQL-Anweisungen zur Leistungsverbesserung mithilfe von Visual Explain.

---

## Informationen zur Fehlerbehebung in DB2

Eine breite Palette verschiedener Informationen zur Fehlerbestimmung und Fehlerbehebung steht zur Verfügung, um Sie bei der Verwendung von DB2-Datenbankprodukten zu unterstützen.

### DB2-Dokumentation

Informationen zur Fehlerbehebung stehen im Handbuch *Fehlerbehebung und Optimieren der Datenbankanleistung* oder im Abschnitt mit grundlegenden Informationen zu Datenbanken in der *DB2-Informationen* zur Verfügung. Die Fehlerbehebungsinformationen enthalten Themen, die Sie beim Eingrenzen und Identifizieren von Problemen mithilfe der Diagnosetools und -dienstprogramme von DB2 unterstützen. Darüber hinaus finden Sie hier Lösungen für einige der häufigsten Probleme sowie Hinweise zur Lösung von Problemen, die in den verwendeten DB2-Datenbankprodukten auftreten können.

### IBM Support Portal

Im IBM Support Portal finden Sie Informationen zu Problemen und den möglichen Ursachen und Fehlerbehebungsmaßnahmen. Die Website mit technischer Unterstützung enthält Links zu den neuesten DB2-Veröffentlichungen, technischen Hinweisen (TechNotes), APARs (Authorized Program Analysis Reports) und Fehlerkorrekturen, Fixpacks sowie weiteren Ressourcen. Sie können diese Wissensbasis nach möglichen Lösungen für aufgetretene Probleme durchsuchen.

Sie können auf das IBM Support Portal über die folgende Website zugreifen: [http://www.ibm.com/support/entry/portal/Overview/Software/Information\\_Management/DB2\\_for\\_Linux,\\_UNIX\\_and\\_Windows](http://www.ibm.com/support/entry/portal/Overview/Software/Information_Management/DB2_for_Linux,_UNIX_and_Windows).

---

## Bedingungen

Die Berechtigungen zur Nutzung dieser Veröffentlichungen werden Ihnen auf der Basis der folgenden Bedingungen gewährt.

**Persönliche Nutzung:** Sie dürfen diese Veröffentlichungen für Ihre persönliche, nicht kommerzielle Nutzung unter der Voraussetzung vervielfältigen, dass alle Eigentumsvermerke erhalten bleiben. Sie dürfen diese Veröffentlichungen oder Teile dieser Veröffentlichungen ohne ausdrückliche Genehmigung von IBM nicht weitergeben, anzeigen oder abgeleitete Werke davon erstellen.

**Kommerzielle Nutzung:** Sie dürfen diese Veröffentlichungen nur innerhalb Ihres Unternehmens und unter der Voraussetzung, dass alle Eigentumsvermerke erhalten bleiben, vervielfältigen, weitergeben und anzeigen. Sie dürfen diese Veröffentlichungen oder Teile dieser Veröffentlichungen ohne ausdrückliche Genehmigung von IBM außerhalb Ihres Unternehmens nicht vervielfältigen, weitergeben, anzeigen oder abgeleitete Werke davon erstellen.

Abgesehen von den hier gewährten Berechtigungen erhalten Sie keine weiteren Berechtigungen, Lizenzen oder Rechte (veröffentlicht oder stillschweigend) in Bezug auf die Veröffentlichungen oder darin enthaltene Informationen, Daten, Software oder geistiges Eigentum.

IBM behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument gewährten Berechtigungen nach eigenem Ermessen zurückzuziehen, wenn sich die Nutzung der Veröffentlichungen für IBM als nachteilig erweist oder wenn die obigen Nutzungsbestimmungen nicht genau befolgt werden.

Sie dürfen diese Informationen nur in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften, einschließlich aller US-amerikanischen Exportgesetze und Verordnungen, herunterladen und exportieren.

IBM übernimmt keine Gewährleistung für den Inhalt dieser Informationen. Diese Veröffentlichungen werden auf der Grundlage des gegenwärtigen Zustands (auf "as-is"-Basis) und ohne eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für die Handelüblichkeit, die Verwendungsfähigkeit oder die Freiheit der Rechte Dritter zur Verfügung gestellt.

---

## Anhang B. Bemerkungen

Die vorliegenden Informationen wurden für Produkte und Services entwickelt, die auf dem deutschen Markt angeboten werden. Die Informationen über Produkte anderer Hersteller als IBM basieren auf den zum Zeitpunkt der ersten Veröffentlichung dieses Dokuments verfügbaren Informationen und können geändert werden.

Möglicherweise bietet IBM die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte, Services oder Funktionen in anderen Ländern nicht an. Informationen über die gegenwärtig im jeweiligen Land verfügbaren Produkte und Services sind beim zuständigen IBM Ansprechpartner erhältlich. Hinweise auf IBM Lizenzprogramme oder andere IBM Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Services von IBM verwendet werden können. Anstelle der IBM Produkte, Programme oder Services können auch andere, ihnen äquivalente Produkte, Programme oder Services verwendet werden, solange diese keine gewerblichen oder anderen Schutzrechte von IBM verletzen. Die Verantwortung für den Betrieb von Produkten, Programmen und Services anderer Anbieter liegt beim Kunden.

Für in diesem Handbuch beschriebene Erzeugnisse und Verfahren kann es IBM Patente oder Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieses Handbuchs ist keine Lizenzierung dieser Patente verbunden. Lizenzanforderungen sind schriftlich an folgende Adresse zu richten (Anfragen an diese Adresse müssen auf Englisch formuliert werden):

IBM Director of Licensing  
IBM Europe, Middle East & Africa  
Tour Descartes  
2, avenue Gambetta  
92066 Paris La Defense  
France

Trotz sorgfältiger Bearbeitung können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler in dieser Veröffentlichung nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen werden in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert und als Neuauflage veröffentlicht. IBM kann ohne weitere Mitteilung jederzeit Verbesserungen und/oder Änderungen an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Produkten und/oder Programmen vornehmen.

Verweise in diesen Informationen auf Websites anderer Anbieter werden lediglich als Service für den Kunden bereitgestellt und stellen keinerlei Billigung des Inhalts dieser Websites dar. Das über diese Websites verfügbare Material ist nicht Bestandteil des Materials für dieses IBM Produkt. Die Verwendung dieser Websites geschieht auf eigene Verantwortung.

Werden an IBM Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.

Lizenznehmer des Programms, die Informationen zu diesem Produkt wünschen mit der Zielsetzung: (i) den Austausch von Informationen zwischen unabhängig voneinander erstellten Programmen und anderen Programmen (einschließlich des vorliegenden Programms) sowie (ii) die gemeinsame Nutzung der ausgetauschten Informationen zu ermöglichen, wenden sich an folgende Adresse:

IBM Canada Limited  
U59/3600  
3600 Steeles Avenue East  
Markham, Ontario L3R 9Z7  
CANADA

Die Bereitstellung dieser Informationen kann unter Umständen von bestimmten Bedingungen - in einigen Fällen auch von der Zahlung einer Gebühr - abhängig sein.

Die Lieferung des im Dokument aufgeführten Lizenzprogramms sowie des zugehörigen Lizenzmaterials erfolgt auf der Basis der IBM Rahmenvereinbarung bzw. der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von IBM, der IBM Internationalen Nutzungsbedingungen für Programmpakete oder einer äquivalenten Vereinbarung.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten stammen aus einer kontrollierten Umgebung. Die Ergebnisse, die in anderen Betriebsumgebungen erzielt werden, können daher erheblich von den hier erzielten Ergebnissen abweichen. Einige Daten stammen möglicherweise von Systemen, deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Eine Gewährleistung, dass diese Daten auch in allgemein verfügbaren Systemen erzielt werden, kann nicht gegeben werden. Darüber hinaus wurden einige Daten unter Umständen durch Extrapolation berechnet. Die tatsächlichen Ergebnisse können davon abweichen. Benutzer dieses Dokuments sollten die entsprechenden Daten in ihrer spezifischen Umgebung prüfen.

Alle Informationen zu Produkten anderer Anbieter stammen von den Anbietern der aufgeführten Produkte, deren veröffentlichten Ankündigungen oder anderen allgemein verfügbaren Quellen. IBM hat diese Produkte nicht getestet und kann daher keine Aussagen zu Leistung, Kompatibilität oder anderen Merkmalen machen. Fragen zu den Leistungsmerkmalen von Produkten anderer Anbieter sind an den jeweiligen Anbieter zu richten.

Aussagen über Pläne und Absichten von IBM unterliegen Änderungen oder können zurückgenommen werden und repräsentieren nur die Ziele von IBM.

Diese Veröffentlichung kann Beispiele für Daten und Berichte des alltäglichen Geschäftsablaufes enthalten. Sie sollen nur die Funktionen des Lizenzprogramms illustrieren; sie können Namen von Personen, Firmen, Marken oder Produkten enthalten. Alle diese Namen sind frei erfunden; Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Namen und Adressen sind rein zufällig.

#### COPYRIGHTLIZENZ:

Diese Veröffentlichung enthält Musteranwendungsprogramme, die in Quellsprache geschrieben sind und Programmier Techniken in verschiedenen Betriebsumgebungen veranschaulichen. Sie dürfen diese Musterprogramme kostenlos kopieren, ändern und verteilen, wenn dies zu dem Zweck geschieht, Anwendungsprogramme zu entwickeln, zu verwenden, zu vermarkten oder zu verteilen, die mit der Anwendungsprogrammierschnittstelle für die Betriebsumgebung konform sind, für die diese Musterprogramme geschrieben werden. Diese Beispiele wurden nicht unter allen denkbaren Bedingungen getestet. Daher kann IBM die Zuverlässigkeit, Wartungsfreundlichkeit oder Funktion dieser Programme weder zusagen noch gewährleisten. Die Musterprogramme werden ohne Wartung (auf "as-is"-Basis) und ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. IBM haftet nicht für Schäden, die durch Verwendung der Musterprogramme entstehen.



Kopien oder Teile der Musterprogramme bzw. daraus abgeleiteter Code müssen folgenden Copyrightvermerk beinhalten:

© (Name Ihrer Firma) (Jahr). Teile des vorliegenden Codes wurden aus Musterprogrammen der IBM Corp. abgeleitet. © Copyright IBM Corp. *\_Jahr/Jahre angeben\_*. Alle Rechte vorbehalten.

## Marken

IBM, das IBM Logo und ibm.com sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Weitere Produkt- oder Servicennamen können Marken von oder anderen Herstellern sein. IBM oder anderen Herstellern sein. Eine aktuelle Liste der IBM Marken finden Sie auf der Webseite "Copyright and trademark information" unter [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

Die folgenden Namen sind Marken oder eingetragene Marken anderer Unternehmen.

- Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und/oder anderen Ländern.
- Java und alle auf Java basierenden Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Oracle und/oder ihren verbundenen Unternehmen.
- UNIX ist eine eingetragene Marke von The Open Group in den USA und anderen Ländern.
- Intel, das Intel-Logo, Intel Inside, das Intel Inside-Logo, Intel Centrino, das Intel Centrino-Logo, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium und Pentium sind Marken oder eingetragene Marken der Intel Corporation oder deren Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern.
- Microsoft, Windows, Windows NT und das Windows-Logo sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Weitere Unternehmens-, Produkt- oder Servicennamen können Marken anderer Hersteller sein.



---

# Index

## Sonderzeichen

.db2toprc, Konfigurationsdatei 311  
\_DETAILS, Tabellenfunktion 11

## A

### Abfragen

#### Monitorelemente

query\_card\_estimate 975  
query\_cost\_estimate 976  
queue\_assignments\_total 977  
queue\_size\_top 977  
queue\_time\_total 978  
select\_time 1014

### Abgehende, empfangene Byte

#### Monitorelemente

max\_data\_received\_1024 841  
max\_data\_received\_128 842  
max\_data\_received\_16384 842  
max\_data\_received\_2048 843  
max\_data\_received\_256 843  
max\_data\_received\_31999 844  
max\_data\_received\_4096 844  
max\_data\_received\_512 844  
max\_data\_received\_64000 845  
max\_data\_received\_8192 845  
max\_data\_received\_gt64000 846  
outbound\_bytes\_received 885  
outbound\_bytes\_received\_bottom 885  
outbound\_bytes\_received\_top 886

### Abgehende, gesendete Byte

#### Monitorelemente

max\_data\_sent\_1024 846  
max\_data\_sent\_128 847  
max\_data\_sent\_16384 847  
max\_data\_sent\_2048 848  
max\_data\_sent\_256 848  
max\_data\_sent\_31999 849  
max\_data\_sent\_4096 849  
max\_data\_sent\_512 850  
max\_data\_sent\_64000 850  
max\_data\_sent\_8192 851  
max\_data\_sent\_gt64000 851  
outbound\_bytes\_sent 886  
outbound\_bytes\_sent\_bottom 887  
outbound\_bytes\_sent\_top 887

### Abgehende Kommunikation

#### Monitorelemente

outbound\_appl\_id 884  
outbound\_comm\_address 887  
outbound\_comm\_protocol 888  
outbound\_sequence\_no 888

Abgelaufene Ausführungszeit für Unterabschnitt, Monitorelement 1038

Abgeschlossene UOWs bei Verarbeitungsfortschritt, Monitorelement 971

### Abschnitte

#### Monitorelemente

appl\_section\_inserts 592  
appl\_section\_lookups 592

### Abschnitte (*Forts.*)

#### Monitorelemente (*Forts.*)

priv\_workspace\_section\_inserts 968  
priv\_workspace\_section\_lookups 969  
section\_env 1012  
section\_number 1012

### ACTIVITYTOTALTIME, Aktivitätsschwellenwert

#### Monitorelemente

activitytotaltime\_threshold\_id 570  
activitytotaltime\_threshold\_value 570  
activitytotaltime\_threshold\_violated 571

### Agenten

#### Monitorelemente

agent\_id 572  
agent\_id\_holding\_lock 573  
agent\_pid 574  
agent\_status 574  
agent\_sys\_cpu\_time 575  
agent\_usr\_cpu\_time 576  
agent\_wait\_time 576  
agent\_waits\_total 578  
agents\_created\_empty\_pool 579  
agents\_from\_pool 579  
agents\_registered 580  
agents\_registered\_top 580  
agents\_stolen 581  
agents\_top 581  
agents\_waiting\_on\_token 581  
agents\_waiting\_top 582  
appl\_priority 591  
associated\_agents\_top 598  
coord\_agent\_pid 664  
coord\_agents\_top 664  
idle\_agents 779  
locks\_waiting 832  
max\_agent\_overflows 841  
num\_agents 868  
num\_assoc\_agents 868  
priv\_workspace\_size\_top 970  
quiescer\_agent\_id 978  
rolled\_back\_agent\_id 996

### Aktivitäten

#### Monitorelemente

act\_aborted\_total 559  
act\_completed\_total 560  
act\_rejected\_total 562  
act\_total 566  
activity\_collected 567  
activity\_id 568  
activity\_secondary\_id 568  
activity\_state 569  
activity\_type 569  
coord\_act\_aborted\_total 658  
coord\_act\_completed\_total 658  
coord\_act\_rejected\_total 664  
parent\_activity\_id 896

### Aktivitätsereignismonitor

Überwachungsdaten in XML-Dokumenten zurückgeben 11

### Aktivitätsmonitor

einrichten 419

- Aktivitätsmonitor (Forts.)
  - Übersicht 412
- Aktualisierende Recovery
  - Monitorelemente
    - rf\_log\_num 994
    - rf\_status 994
    - rf\_timestamp 994
    - rf\_type 995
    - tablespace\_min\_recovery\_time 1079
    - tblsp\_min\_recovery\_time 1079
    - ts\_name 1173
- Aktualisierungen
  - DB2-Informationszentrale 1209, 1211
  - Monitorelemente
    - update\_sql\_stmts 1181
- Aktualisierungen, Monitorelement 1181
- Alertaktionen
  - Diagnoseanzeiger
    - Statusangaben 370
- Alerts
  - aktivieren 337
  - beheben
    - Diagnosezentrale 360
    - GET RECOMMENDATIONS (Befehl) 359
    - SQL-Abfragen 354
  - Empfehlungen abrufen
    - Clientanwendung 354
- Aliasnamen
  - input\_db\_alias, Monitorelement 782
- AnalyseDaten
  - Überwachung 254
- Anfangsstripe, Monitorelement 982
- Anforderungs-ID für SQL-Anweisung, Monitorelement 1032
- Anforderungsmonitorelemente
  - rqsts\_completed\_total 1008
  - Übersicht 457
- Antwortzeit für gespeicherte Prozeduren, Monitorelement 1064
- Antwortzeit für UPDATE-Anweisungen, Monitorelement 1181
- Antwortzeiten
  - Monitorelemente
    - delete\_time 695
    - host\_response\_time 768
    - insert\_time 783
- Anweisung mit den höchsten Werten 256
- Anweisungsabfrage-ID, Monitorelement 1053
- Anweisungsaufwurf-ID, Monitorelement 792, 1048
- Anweisungsisolierung, Monitorelement 1048
- Anweisungsknoten, Monitorelement 1051
- Anweisungskonzentrator
  - Monitorelemente
    - eff\_stmt\_txt 713
- Anweisungsoperation, Monitorelement 1051
- Anweisungsprotokoll, Listengröße, Monitorelement 1047
- Anweisungsprotokoll-ID, Monitorelement 1047
- Anweisungsquellen-ID, Monitorelement 1054
- Anweisungstyp, Monitorelement 1058
- Anwendungen
  - Monitorelemente
    - appl\_id 586
    - appl\_id\_holding\_lk 588
    - appl\_id\_oldest\_xact 589
    - appl\_idle\_time 589
    - appl\_name 590
    - appl\_priority 591
    - appl\_priority\_type 591

- Anwendungen (Forts.)
  - Monitorelemente (Forts.)
    - appl\_section\_inserts 592
    - appl\_section\_lookups 592
    - appl\_status 593
    - application\_handle 596
    - appls\_cur\_cons 597
    - appls\_in\_db2 598
    - client\_applname 626
    - creator 678
    - rolled\_back\_participant\_no 997
    - tpmon\_client\_app 1166
- API-Anforderungstypen
  - Diagnosemonitor 405
  - Snapshot Monitor 299
- Arbeit prüfen 257
- Attribute
  - progress\_list\_attr, Monitorelement 972
- Ausgeführte SQL-SELECT-Anweisungen, Monitorelement 1014
- Ausgeführte SQL-UPDATE-, SQL-INSERT- und SQL-DELETE-Anweisungen, Monitorelement 1173
- Ausgewählte Zeilen, Monitorelement 1006
- Auslastung der Sperrenliste (Diagnoseanzeiger) 395
- Auslastungen
  - Monitorelemente
    - wlo\_completed\_total 1191
    - workload\_id 1193
    - workload\_name 1194
    - workload\_occurrence\_id 1195
    - workload\_occurrence\_state 1195

## B

- Backups
  - Datenbanken
    - Datenbankbackup erforderlich, Diagnoseanzeiger 391
    - db.db\_backup\_req, Diagnoseanzeiger 391
    - last\_backup, Monitorelement 800
- Bedingungen
  - Veröffentlichungen 1214
- Befehlszeilenprozessor (CLP)
  - Befehle
    - Diagnosemonitor 404
    - Diagnosemomentaufnahmen erfassen 345
- Bei Komprimierung zurückgewiesene Zeilen, Monitorelement 989
- Bemerkungen 1215
- Benutzerberechtigungsstufe, Monitorelement 607
- Berechtigungs-IDs
  - Monitorelemente
    - auth\_id 606
    - execution\_id 720
    - quiescer\_auth\_id 978
    - session\_auth\_id 1021
- Bereiche
  - Monitorelemente
    - range\_adjustment 980
    - range\_container\_id 980
    - range\_end\_stripe 980
    - range\_max\_extent 981
    - range\_max\_page\_number 981
    - range\_num\_containers 981
    - range\_number 981
    - range\_offset 982
    - range\_start\_stripe 982
    - range\_stripe\_set\_number 982

Bereiche (*Forts.*)  
 Monitorelemente (*Forts.*)  
 untere Grenze 612  
 Bereichsanpassung, Monitorelement 980  
 Bereichscontainer, Monitorelement 980  
 Bereichsnummer, Monitorelement 981  
 Berichte  
 Deadlocks 41  
 Paketcache 77  
 Überschreitungen des Sperrzeitlimits 41  
 UOWs (Units of Work) 105  
 Wartestatus für Sperrern 41  
 Beste Vorbereitungszeit für Anweisung, Monitorelement 966  
 Bestellen von DB2-Büchern 1207  
 Bücher  
 bestellen 1207  
 BUFFERPOOLS, Ereignistyp  
 Details 25  
 Byteanordnung  
 byte\_order, Monitorelement 617

**C**

Clientanwendungen  
 Diagnosemomentaufnahmen 346  
 Clientbetriebsumgebung, Monitorelement 630  
 Clientprodukt-/Clientversions-ID, Monitorelement 632  
 Clientprozess-ID, Monitorelement 629  
 Codepages  
 Monitorelemente  
 codepage\_id 636  
 host\_ccsid 766  
 Codierter Zeichensatz, ID (CCSID)  
 host\_ccsid, Monitorelement 766  
 Commits  
 int\_commits, Monitorelement 785  
 con\_response\_time, Monitorelement 639  
 CONNECTIONS, Ereignistyp  
 Übersicht 25  
 Container  
 Monitorelemente  
 container\_accessible 654  
 container\_id 655  
 container\_name 655  
 container\_total\_pages 656  
 container\_type 657  
 container\_usable\_pages 657  
 CPU-Auslastung  
 Monitorelemente  
 cpu\_idle 669  
 cpu\_iowait 670  
 cpu\_system 672  
 cpu\_usage\_total 673  
 cpu\_user 674  
 CPU-Zeit  
 Monitorelemente  
 agent\_sys\_cpu\_time 575  
 agent\_usr\_cpu\_time 576  
 ss\_sys\_cpu\_time 1040  
 ss\_usr\_cpu\_time 1041  
 stmt\_sys\_cpu\_time 1056  
 stmt\_usr\_cpu\_time 1059  
 system\_cpu\_time 1067  
 total\_cpu\_time 1123  
 total\_sys\_cpu\_time 1163  
 total\_usr\_cpu\_time 1164  
 user\_cpu\_time 1182

CREATE EVENT MONITOR, Anweisung  
 Ereignistypen 25  
 creator, Monitorelement 678  
 Cursor  
 Monitorelemente  
 acc\_curs\_blk 558  
 blocking\_cursor 611  
 cursor\_name 679  
 open\_cursors 880  
 open\_loc\_curs 881  
 open\_loc\_curs\_blk 881  
 open\_rem\_curs 882  
 open\_rem\_curs\_blk 882  
 rej\_curs\_blk 982

## D

DATABASE, Ereignistyp 25  
 Database-Managed Space (DMS)  
 Tabellenbereiche  
 Diagnoseanzeiger 378  
 datasource\_name, Element 682  
 Dateien  
 files\_closed, Monitorelement 745  
 Dateiereignismonitore  
 Ausgabe über Befehlszeile formatieren 237  
 erstellen 228  
 Pufferung 231  
 verwalten 230  
 Dateisysteme  
 db.log\_fs\_util, Diagnoseanzeiger 394  
 Monitorelemente  
 fs\_caching 747  
 fs\_id 747  
 fs\_total\_size 748  
 fs\_used\_size 748  
 Daten  
 Elementtypen  
 Übersicht 322  
 Zähler 323  
 Datenbanken  
 Aliasnamen  
 Anwendung, Monitorelement 627  
 Gateway, Monitorelement 752  
 lokale  
 con\_local\_databases, Monitorelement 639  
 Monitorelemente  
 Anwendung 627  
 Datenbankinaktivierung, Zeitmarke für 710  
 Gateway 752  
 Verbindungen seit Datenbankaktivierung 1123  
 Überwachung  
 Übersicht 3  
 Verbindungen  
 Verbindungen seit Datenbankaktivierung, Monitorelement 1123  
 Datenbankpfad  
 db\_path element, Monitorelement 686  
 Datenbanksystemmonitor  
 Ausgabe 324  
 Beispiel 330  
 Datenorganisation 322  
 Informationen einschränken 315  
 Schnittstellen 330  
 Selbstbeschreibender Datenstrom 324  
 Speicherbedarf 325

- Datenbanküberwachung - Handbuch und Referenz
  - Übersicht xxi
- Datenobjekte
  - Überwachung 463
- Datenpartitionen
  - data\_partition\_id, Monitorelement 681
- Datenquellen
  - Datenquellenname, Monitorelement 682
  - Diagnoseanzeiger 401
- Datensätze
  - Monitorelemente
    - partial\_record 897
- db\_heap\_top, Monitorelement 684
- db.lock\_escal\_rate (Diagnoseanzeiger) 396
- db.locklist\_utilization (Diagnoseanzeiger) 395
- DB2 Connect
  - Monitorelemente
    - gw\_con\_time 750
    - gw\_cur\_cons 751
    - gw\_exec\_time 752
    - gw\_total\_cons 752
- DB2-Informationszentrale
  - Aktualisierung 1209, 1211
  - Sprachen 1208
  - Versionen 1208
- DB2-Leistungszähler 433
- DB2-Workload-Manager
  - Monitorelemente
    - Gesamtwartezeit für Warteschlange 1190
    - Gesamtzahl der Warteschlangenzuweisungen 1188
- db2advis, Befehl
  - Eingabedatei
    - Erstellung mit dem Ereignismonitor für den Paketcache 83
- db2event.ctl, Steuerdatei 230
- db2evmonfmt, Tool 77
  - Details 33
  - Sperrereignisdaten 41
  - UOW-Ereignisdaten 105
- db2perf, Befehl
  - Datenbankleistungswerte zurücksetzen 435
- db2perfi, Befehl
  - DB2Perf.DLL installieren und registrieren 433
- db2perfr, Befehl
  - Administratorbenutzername und Kennwort in DB2 registrieren 433
- db2top, Befehl
  - Überwachung 308
- db2top, Konfigurationsdatei 311
- Deadlocks
  - Berichte 41
  - db.deadlock\_rate, Diagnoseanzeiger 395
  - Ereignistypen 25
  - Monitorelemente
    - deadlock\_id 691
    - deadlock\_node 691
    - Deadlocks 692
    - dl\_conns 711
    - int\_deadlock\_rollbacks 787
    - participant\_no 898
- DELETE, Anweisung
  - delete\_sql\_stmts, Monitorelement 694
- Designadvisor
  - Erstellen einer Eingabedatei mit dem Ereignismonitor für den Paketcache 83
- Deskriptoren
  - progress\_description, Monitorelement 972
- DETAILS.XML
  - Monitortabellenfunktionen 11
- Diagnose
  - SQL-Leistung 250
  - Verlangsamungen 250
- Diagnosealerts
  - aktivieren 337
  - beheben
    - Clientanwendungen 359
    - SQL-Abfragen 354
  - Empfehlungen 354
- Diagnoseanzeiger
  - Alertaktionen 370
- Alerts
  - Empfehlungen abrufen 354, 359
  - mit Diagnosezentrale beheben 360
  - mit SQL beheben 354
- auf Sperren wartende Anwendungen 397
- Auslastung der Sperrenliste 395
- Auslastung des MonitorzwischenSpeichers 399
- Auslastung des Sortierspeichers
  - gemeinsamer Speicher 385
  - langfristig gemeinsam genutzter Speicher 387
  - privater Speicher 384
- Daten 343
- Datenbanken
  - Alertstatus mit höchster Wertigkeit 389
  - Betriebsstatus 389
  - Zwischenspeicher, Auslastung 400
- db.alert\_state 389
- db.apps\_waiting\_locks 397
- db.catcache\_hitratio 398
- db.db\_auto\_storage\_util 379
- db.db\_backup\_req 391
- db.db\_heap\_util 400
- db.db\_op\_status 389
- db.deadlock\_rate 395
- db.fed\_nicknames\_op\_status 401
- db.fed\_servers\_op\_status 401
- db.hadr\_delay 393
- db.hadr\_op\_status 392
- db.lock\_escal\_rate 396
- db.locklist\_utilization 395
- db.log\_fs\_util 394
- db.log\_util 393
- db.max\_sort\_shrmem\_util 387
- db.pkgcache\_hitratio 398
- db.shrworkspace\_hitratio 399
- db.sort\_shrmem\_util 385
- db.spilled\_sorts 386
- db.tb\_reorg\_req 390
- db.tb\_runstats\_req 391
- db2.db2\_alert\_state 388
- db2.db2\_op\_status 388
- db2.mon\_heap\_util 399
- db2.sort\_privmem\_util 384
- Deadlockrate 395
- DMS-Tabellenbereiche 378
- Format 377
- Instanzen
  - Alertstatus mit höchster Wertigkeit 388
  - Betriebsstatus 388
- konfigurieren
  - abrufen 363
  - Aktualisierungen 364
  - Clientanwendungen 366
  - Diagnosezentrale 368

- Diagnoseanzeiger (*Forts.*)
  - konfigurieren (*Forts.*)
    - Übersicht 361
    - zurücksetzen 366
  - objektgruppenstatusbasiert 333, 371
  - Protokolle
    - Dateisystemauslastung 394
    - Speicherplatzbelegung 393
  - Prozesszyklus 336
  - schwellenwertbasiert 333, 371
  - Sortiervorgänge mit Überlauf 386
  - Sperrenskalationsrate 396
  - statusbasiert 333, 371
  - Tabellenbereiche
    - Betriebsstatus 384
    - Containerauslastung 383
    - Containerbetriebsstatus 384
    - Speichernutzung 381
  - Trefferquote für gemeinsamen Arbeitsbereich 399
  - Trefferquote für Katalogcache 398
  - Trefferquote für Paketcache 398
  - ts.ts\_auto\_resize\_status 380
  - ts.ts\_op\_status 384
  - ts.ts\_util 381
  - ts.ts\_util\_auto\_resize 381
  - tsc.tscont\_op\_status 384
  - tsc.utilization 383
  - Übersicht 333, 371
  - Zusammenfassung 374
- Diagnosemomentaufnahmen
  - erfassen
    - mit Clientanwendungen 346
    - mit CLP 345
    - SQL-Tabellenfunktionen verwenden 344
  - globale 350
- Diagnosemonitor
  - Alerts 361
  - API-Anforderungstypen 405
  - Beaconnachricht der Diagnosezentrale 351
  - Beispielausgabe 349
  - CLP-Befehle 404
  - Details 333
  - Diagnosezentrale 351
  - Empfehlungsabruf
    - mit Clientanwendung 359
    - mit CLP 354
    - mit SQL 354
  - grafische Tools 351
  - logische Datengruppen 373
  - Schnittstellen 402
  - Schwellenwerte 361
  - SQL-Tabellenfunktionen 403
  - starten 342
  - stoppen 342
- Diagnosezentrale
  - Diagnoseanzeiger 333, 371
  - Statusbeaconnachricht 351
  - Tasks 339
  - Übersicht 339, 351
- Dienstprogramme
  - Monitorelemente
    - utility\_dbname 1182
    - utility\_description 1183
    - utility\_id 1183
    - utility\_invoker\_type 1183
    - utility\_priority 1184
    - utility\_start\_time 1184

- Dienstprogramme (*Forts.*)
  - Monitorelemente (*Forts.*)
    - utility\_state 1184
    - utility\_type 1185
  - disconn\_time, Element 710
  - Dokumentation
    - gedruckt 1204
    - Nutzungsbedingungen 1214
    - PDF-Dateien 1204
    - Übersicht 1203
  - Durchgriff, Monitorelemente
    - passthru\_time 899
    - passthru 899
  - Dynamischer Speicher, Pfade
    - Monitorelemente
      - sto\_path\_free\_sz 1063

## E

- Echtzeitstatistikdaten
  - Monitorelemente
    - stats\_fabricate\_time 1043
    - stats\_fabrications 1044
- Ein-/Ausgabe
  - Monitorelemente
    - num\_log\_part\_page\_io 875
    - num\_log\_write\_io 876
    - num\_pages\_from\_block\_IOs 894
    - num\_pages\_from\_vectorized\_IOs 895
    - vectorized\_ios 1185
- Ein-/Ausgabe (E/A)
  - Monitorelemente
    - num\_log\_read\_io 875
- Einfügen von Daten
  - appl\_section\_inserts, Monitorelement 592
- Element zur Operationsüberwachung 1051
- Endzeit der Tabellenreorganisation, Monitorelement 986
- Ereignismonitor
  - Paketliste
    - UOW-Ereignismonitor 112
    - UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit) 102
- Ereignismonitore
  - Ausgabe
    - Beispiel 237
    - selbstbeschreibender Datenstrom 238
  - Dateiverwaltung 230
  - Datenbanksystemereignisse 216
  - Datensätze 237
  - Datenübertragungen zwischen Systemen 241
  - db2evmonfmt, Java-basiertes Tool für Syntaxanalyse von Daten 33
  - DEADLOCK WITH DETAILS HISTORY (Deadlocks mit Detailprotokoll) 428
  - Elemente
    - event\_monitor\_name 717
    - evmon\_activates 718
    - evmon\_flushes 718
    - Zähler 668
  - erstellen
    - Datei 228
    - partitionierte Datenbanken 234
    - Pipe 232
    - Tabelle 219
    - Übersicht 218
  - logische Datengruppen
    - Zieltabellen 222
  - mit Ereignisblockierung 231

- Ereignismonitore (*Forts.*)
  - ohne Ereignisblockierung 231
  - Überlaufsätze 222
  - Puffer 231
  - Sperren
    - Beispiel für Verwendung 41
    - Übersicht 38
  - Statistiken
    - im XML-Format erfasste Daten 141
    - logische Datengruppen 141
    - Monitorelemente 141
  - Steuertabellen 222
  - Tabellenverwaltung 222
  - Überlaufsätze 222
  - Übersicht 215
  - unformatierte Ereignistabelle 33
  - UOW (Unit of Work, Arbeitseinheit)
    - Beispiel für Verwendung 107
  - Verwaltung benannter Pipes 233
  - Zuordnungen zwischen Ereignistypen und logischen Datengruppen 512
- Ereignisse
  - Datensätze 237
  - Informationserfassung 216
  - Monitorelemente
    - event\_time 717
    - start\_time 1041
    - stop\_time 1063
- ErfassungText
  - Anweisung 259
- Ermitteln
  - Bereich 254
  - SQL-Anweisung 257

## F

- Fast Communications Manager (FCM)
  - Monitorelemente
    - buff\_auto\_tuning 614
    - buff\_free 615
    - buff\_free\_bottom 615
    - buff\_max 616
    - buff\_total 616
    - ch\_auto\_tuning 623
    - ch\_free 623
    - ch\_free\_bottom 624
    - ch\_max 624
    - ch\_total 625
    - fcm\_message\_rcv\_volume 721
    - fcm\_message\_rcv\_wait\_time 722
    - hostname 768
    - remote\_member 985
    - total\_buffers\_rcvd 1116
    - total\_buffers\_sent 1117
- FCM (Fast Communications Manager)
  - Monitorelemente für Wartezeit 271
  - Überwachung 9
- Fehler
  - gw\_comm\_errors, Monitorelement 749
- Fehlerbehebung 254
  - Lernprogramme 1213
  - Onlineinformationen 1213
  - SQL 245, 250
  - SQL-Verlangsamung 256, 257
  - Verlangsamung 250
- FehlerbehebungLeistung
  - SQL 259

- FehlerbehebungLeistung (*Forts.*)
  - Verlangsamung 259
- FehlerbehebungProblem
  - Leistung 250
  - SQL 250
- Fehlerbestimmung
  - Lernprogramme 1213
  - verfügbare Informationen 1213
- ferne Datenbanken
  - Leistungsinformationen 435
- Feststellen
  - Kategorie 250
  - Phase 250
  - Problem 250
- FETCH-Operation
  - fetch\_count, Monitorelement 745
- FLUSH EVENT MONITOR, Anweisung
  - Ereignistypen 25

## G

- Gebietscodes
  - Monitorelemente
    - territory\_code 1101
- Gemeinsame Arbeitsbereiche
  - Diagnoseanzeiger
    - db.shrworkspace\_hitratio 399
  - Monitorelemente
    - shr\_workspace\_num\_overflows 1022
    - shr\_workspace\_section\_inserts 1023
    - shr\_workspace\_section\_lookups 1024
    - shr\_workspace\_size\_top 1025
- Gesamtanzahl der Hashschleifen, Monitorelement 1126
- Gesamtanzahl der Sortiervorgänge, Monitorelement 1161
- Gesamtanzahl der UOWs bei Verarbeitungsfortschritt, Monitorelement 973
- Gesamtmenge des verfügbaren Protokollspeicherbereichs, Monitorelement 1133
- Gesamtmenge des verwendeten Protokollspeicherbereichs, Monitorelement 1133
- Gesamtsortierzeit, Monitorelement 1160
- Gesamtvolumen der Reorganisation, Monitorelement 987
- Gespeicherte Prozeduren
  - Monitorelemente
    - stored\_proc\_time 1064
    - stored\_procs 1064
- Gespeicherte Prozeduren, Monitorelement 1064
- GET SNAPSHOT, Befehl
  - Beispielausgabe 302, 419
- Globale Diagnosemomentaufnahmen 350
- Globale Momentaufnahmen auf partitionierten Datenbanksystemen 305
- Große Objekte (LOBs)
  - lob\_object\_pages, Element 803
- gw\_db\_alias, Element 752

## H

- HADR (High Availability Disaster Recovery)
  - Diagnoseanzeiger
    - db.hadr\_delay 393
    - db.hadr\_op\_status 392
  - Monitorelemente
    - hadr\_connect\_status 753
    - hadr\_connect\_time 753
    - hadr\_heartbeat 754



## HADR (High Availability Disaster Recovery) (Forts.)

### Monitorelemente (Forts.)

- hadr\_local\_host 755
- hadr\_local\_service 755
- hadr\_log\_gap 756
- hadr\_peer\_window 756
- hadr\_peer\_window\_end 757
- hadr\_primary\_log\_file 757
- hadr\_primary\_log\_lsn 758
- hadr\_primary\_log\_page 758
- hadr\_remote\_host 758
- hadr\_remote\_instance 759
- hadr\_remote\_service 759
- hadr\_role 760
- hadr\_standby\_log\_file 760
- hadr\_standby\_log\_lsn 761
- hadr\_standby\_log\_page 761
- hadr\_state 761
- hadr\_syncmode 762
- hadr\_timeout 763

## Hash-Joins

### Monitorelemente

- active\_hash\_joins 566
- hash\_join\_overflows 763
- hash\_join\_small\_overflows 764
- post\_shrthreshold\_hash\_joins 960
- post\_threshold\_hash\_joins 962
- total\_hash\_joins 1125

## Hauptspeicher

### Bedarf

- Datenbanksystemmonitor 325

## Hierarchie

- Monitorelemente für den Zeitbedarf 265, 465

## Hilfe

- Konfiguration der Sprache 1208
- SQL-Anweisungen 1208

## Histogramme

### Monitorelemente

- histogram\_type 764
- number\_in\_bin 880
- oberer Grenzwert 1108

## Hostdatenbanken

- host\_db\_name, Monitorelement 767
- name, Monitorelement 767

## I

## Indizes

- Indexobjektseiten, Monitorelement 780

### Monitorelemente

- iid 779
- index\_object\_pages 780
- index\_only\_scans 781
- index\_scans 782
- index\_tbsp\_id 782
- int\_node\_splits 788
- nleaf 866
- nlevels 867
- page\_allocations 893
- pages\_merged 895
- reorg\_index\_id 986
- root\_node\_splits 997

- insert\_timestamp, Monitorelement 784

## Instanzen

- Betriebsstatus, Diagnoseanzeiger 388

- int\_rows\_deleted, Monitorelement 790

## Isolationsstufen

- effective\_isolation, Monitorelement 713

## J

## Java-Tools

- db2evmonfmt 77

## K

## Katalogcache

- db.cache.hitratio, Diagnoseanzeiger 398

### Monitorelemente

- cat\_cache\_inserts 617
- cat\_cache\_lookups 619
- cat\_cache\_overflows 621
- cat\_cache\_size\_top 621

## Katalogknoten

### Monitorelemente

- catalog\_node 622
- catalog\_node\_name 623

## Kennung

### Monitorelemente

- arm\_correlator 598
- bin\_id 609
- db\_work\_action\_set\_id 688
- db\_work\_class\_id 689
- host\_prdid 767
- sc\_work\_action\_set\_id 1009
- sc\_work\_class\_id 1009
- service\_class\_id 1019
- sql\_req\_id 1032
- work\_action\_set\_id 1191
- work\_class\_id 1192

## Knoten

### Monitorelemente

- coord\_node 665
- node\_number 867
- num\_nodes\_in\_db2\_instance 877
- ss\_node\_number 1039

- Knotennummer für Unterabschnitt, Monitorelement 1039

## Kommunikationsfehler, Monitorelement

- gw\_comm\_errors, Element 749

## Kommunikationsprotokolle

- client\_protocol, Monitorelement 632

## Komponentenverarbeitungszeit

### Anzeige

- Beispiele auf Aktivitätsebene 278
- Beispiele auf Systemebene 273

### Monitorelemente

- Übersicht 265, 465

- Komprimierte Zeilen, Monitorelement 989

## Konfiguration

- .db2toprc, Datei 311

## Kurznamen

- Diagnoseanzeiger 401

### Monitorelemente

- create\_nickname 677
- create\_nickname\_time 677

## L

## Lange Daten

- long\_object\_pages, Monitorelement 839

- Langsame Reaktion 250

- Leistung
  - ferne Datenbanken 435
  - Information
    - anzeigen 434
    - Fernzugriff aktivieren 433
  - Werte zurücksetzen 435
  - Windows
    - Leistungsmonitorobjekte 434
    - Überwachungstools 432
- Leistungsoptimierung
  - db2advis
    - Erstellen einer Eingabedatei mit dem Ereignismonitor für den Paketcache 83
  - Identifizieren aufwändiger Anweisungen über den Paketcache 80
  - Monitorelemente für den Zeitbedarf 263
- Lernprogramme
  - Fehlerbehebung 1213
  - Fehlerbestimmung 1213
  - Liste 1213
  - Visual Explain 1213
- Letzte Antwortzeit für Verbindung, Monitorelement 639
- Liste
  - Beste Position 256
- lock\_escalation, Monitorelement 809
- Logische Datengruppen
  - COLLECT ACTIVITY DATA, Auswirkungen von Einstellungen 556
  - Datenorganisation 322
  - Diagnosemonitor 373
  - Ereignismonitore 516
  - Snapshot Monitor 473
  - Zieltabellen 222
  - Zuordnung zu Ereignistypen 512

## M

- Manager für unbestätigte Transaktionen
  - Übersicht 436
- Markierung für Fertigstellung der Reorganisation, Monitorelement 985
- Memory Visualizer
  - Übersicht 408
  - verwenden 406
- Messdaten
  - siehe auch* Monitorelemente
  - Datenobjekte 463
  - Rangfolge der Monitorelemente in XML-Dokumenten 21
  - Rückgabe durch Ereignismonitore 11
- Momentan zugeordneter gemeinsamer Sortierspeicher, Monitorelement 1029
- Momentaufnahmen
  - Monitorelemente
    - time\_stamp 1107
- Momentaufnahmeüberwachung
  - Anforderungstypen 295
  - API-Anforderungstypen 299
  - Ausgabe
    - Beispiele 302
    - selbstbeschreibende Datenströme 306
  - Ausgabe für Datenpartitionen interpretieren 420
  - CLP-Befehle 295
  - Datenpartitionen 420
  - Methoden
    - Befehlszeilenprozessor (CLP) 294
    - Clientanwendungen 297
    - SNAP\_WRITE\_FILE, gespeicherte Prozedur 285

- Momentaufnahmeüberwachung (*Forts.*)
  - Methoden (*Forts.*)
    - SQL 292
    - SQL mit Direktzugriff 283
  - Momentaufnahmedaten für alle Benutzer verfügbar machen 285
  - Momentaufnahmen erfassen
    - in Datei 285
    - mit SQL mit Dateizugriff 288
  - partitionierte Datenbanksysteme 305
  - SQL-Tabellenfunktionen 289
  - Übersicht 281
  - Unterabschnitte 304
  - Ver 416
- MON\_FORMAT\_, Tabellenfunktion
  - Anzeige von Monitorelementen als Tabellenzeilen 21
  - Vergleich mit der Tabellenfunktion XMLTABLE 17
- mon\_heap\_sz, Konfigurationsparameter des Datenbankmanagers
  - Übersicht 325
- Monitorelemente
  - Abfragen
    - query\_card\_estimate 975
    - query\_cost\_estimate 976
    - queue\_assignments\_total 977
    - queue\_size\_top 977
    - queue\_time\_total 978
    - select\_time 1014
  - abgehende, empfangene Byte
    - max\_data\_received\_1024 841
    - max\_data\_received\_128 842
    - max\_data\_received\_16384 842
    - max\_data\_received\_2048 843
    - max\_data\_received\_256 843
    - max\_data\_received\_31999 844
    - max\_data\_received\_4096 844
    - max\_data\_received\_512 844
    - max\_data\_received\_64000 845
    - max\_data\_received\_8192 845
    - max\_data\_received\_gt64000 846
    - outbound\_bytes\_received 885
    - outbound\_bytes\_received\_bottom 885
    - outbound\_bytes\_received\_top 886
  - abgehende, gesendete Byte
    - outbound\_bytes\_sent 886
    - outbound\_bytes\_sent\_bottom 887
    - outbound\_bytes\_sent\_top 887
  - abgehende Byte
    - max\_data\_sent\_1024 846
    - max\_data\_sent\_128 847
    - max\_data\_sent\_16384 847
    - max\_data\_sent\_2048 848
    - max\_data\_sent\_256 848
    - max\_data\_sent\_31999 849
    - max\_data\_sent\_4096 849
    - max\_data\_sent\_512 850
    - max\_data\_sent\_64000 850
    - max\_data\_sent\_8192 851
    - max\_data\_sent\_gt64000 851
  - abgehende Daten, Folgenummer
    - outbound\_sequence\_no 888
  - abgehende Kommunikation
    - outbound\_appl\_id 884
    - outbound\_comm\_address 887
    - outbound\_comm\_protocol 888
- Abschnitte
  - priv\_workspace\_section\_inserts 968

## Monitorelemente (Forts.)

### Abschnitte (Forts.)

- priv\_workspace\_section\_lookups 969
- section\_actuals 1011
- section\_env 1012
- section\_number 1012
- total\_app\_section\_executions 1115

acc\_curs\_blk 558

act\_exec\_time 562

act\_remapped\_in

- Details 563

act\_remapped\_out

- Details 564

act\_rqsts\_total 565

active\_sorts 567

activity\_metrics 142, 179

ACTIVITYTOTALTIME, Aktivitätsschwellenwert

- activitytotaltime\_threshold\_id 570
- activitytotaltime\_threshold\_value 570
- activitytotaltime\_threshold\_violated 571

adapter\_name 571

address 571

### Agenten

- agent\_id 572
- agent\_id\_holding\_lock 573
- agent\_pid 574
- agent\_status 574
- agent\_sys\_cpu\_time 575
- agent\_usr\_cpu\_time 576
- agent\_wait\_time 576
- agent\_waits\_total 578
- agents\_created\_empty\_pool 579
- agents\_from\_pool 579
- agents\_registered 580
- agents\_registered\_top 580
- agents\_stolen 581
- agents\_top 581
- agents\_waiting\_on\_token 581
- agents\_waiting\_top 582
- appl\_priority 591
- associated\_agents\_top 598
- coord\_agent\_pid 664
- coord\_agents\_top 664
- idle\_agents 779
- max\_agent\_overflows 841
- num\_agents 868
- num\_assoc\_agents 868
- priv\_workspace\_size\_top 970
- quiescer\_agent\_id 978
- rolled\_back\_agent\_id 996

agg\_temp\_tablespace\_top 583

### Aktivierungszeit

last\_wlm\_reset 803

### Aktivitäten

- act\_aborted\_total 559
- act\_completed\_total 560
- act\_rejected\_total 562
- act\_total 566
- activity\_collected 567
- activity\_id 568
- activity\_secondary\_id 568
- activity\_state 569
- activity\_type 569
- coord\_act\_aborted\_total 658
- coord\_act\_completed\_total 658
- coord\_act\_rejected\_total 664
- parent\_activity\_id 896

## Monitorelemente (Forts.)

### Aktivitäten (Forts.)

- Übersicht 461

aktualisierende Recovery

- rf\_log\_num 994
- rf\_status 994
- rf\_timestamp 994
- rf\_type 995

Aktualisierungen

- update\_sql\_stmts 1181

Aliasnamen

- client\_db\_alias 627
- input\_db\_alias 782

Anforderungen

- rqsts\_completed\_total 1008

Antwortzeit

- delete\_time 695
- host\_response\_time 768
- insert\_time 783

Anweisungen

- prep\_time\_best 966
- prep\_time\_worst 967
- stmt\_first\_use\_time 1046
- stmt\_history\_id 1047
- stmt\_history\_list\_size 1047
- stmt\_invocation\_id 792, 1048
- stmt\_isolation 1048
- stmt\_last\_use\_time 1049
- stmt\_nest\_level 864, 1050
- stmt\_node\_number 1051
- stmt\_type 1058

Anwendungen

- appl\_id 586
- appl\_id\_holding\_lk 588
- appl\_id\_oldest\_xact 589
- appl\_idle\_time 589
- appl\_name 590
- appl\_priority\_type 591
- appl\_section\_inserts 592
- appl\_section\_lookups 592
- appl\_status 593
- application\_handle 596
- client\_applname 626
- memory\_pool\_used 860
- tpmon\_client\_app 1166

Anzeige als Tabellenzeilen 21

Attribute

- progress\_list\_attr 972

Auslastungen

- wlo\_completed\_total 1191
- workload\_id 1193
- workload\_name 1194
- workload\_occurrence\_id 1195
- workload\_occurrence\_state 1195

auth\_id 606

authority\_bitmap 607

Berechtigungs-IDs

- execution\_id 720
- session\_auth\_id 1021

Bereiche

- range\_adjustment 980
- range\_container\_id 980
- range\_end\_stripe 980
- range\_max\_extent 981
- range\_max\_page\_number 981
- range\_num\_containers 981
- range\_number 981

## Monitorelemente (Forts.)

### Bereiche (Forts.)

- range\_offset 982
- range\_start\_stripe 982
- range\_stripe\_set\_number 982
- untere Grenze 612
- binds\_precompiles 609
- blocking\_cursor 611
- blocks\_pending\_cleanup 612
- boundary\_leaf\_node\_splits 612

### Byteanordnung

- byte\_order 617

### Caches

- stats\_cache\_size 1043
- cat\_cache\_inserts 617
- cat\_cache\_lookups 619
- cat\_cache\_overflows 621
- cat\_cache\_size\_top 621
- catalog\_node 622
- catalog\_node\_name 623
- client\_hostname 628
- client\_pid 629
- client\_platform 630
- client\_port\_number 631
- client\_prdid 632

### Codepages

- codepage\_id 636
- host\_ccsid 766
- comm\_private\_mem 636
- commit\_sql\_stmts 636

### Commits

- int\_commits 785

### CONCURRENTDBCOORDACTIVITIES, Schwellenwert

- concurrentdbcoordactivities\_wl\_was\_threshold\_id 648
- concurrentdbcoordactivities\_wl\_was\_threshold-\_queued 648
- concurrentdbcoordactivities\_wl\_was\_threshold\_value 649
- concurrentdbcoordactivities\_wl\_was\_threshold\_violated 649

- connection\_start\_time 652

### Container

- container\_accessible 654
- container\_id 655
- container\_name 655
- container\_total\_pages 656
- container\_type 657
- container\_usable\_pages 657

- coord\_act\_est\_cost\_avg 659

- coord\_act\_exec\_time\_avg 660

- coord\_act\_interarrival\_time\_avg 660

- coord\_act\_lifetime\_avg 661

- coord\_act\_queue\_time\_avg 663

- coord\_member 665

- cpu\_configured 668

- cpu\_cores\_per\_socket 668

- cpu\_hmt\_degree 669

- cpu\_idle 669

- cpu\_iowait 670

- cpu\_load\_long 671

- cpu\_load\_medium 671

- cpu\_load\_short 671

- cpu\_online 671

- cpu\_speed 672

- cpu\_system 672

- cpu\_timebase 673

- cpu\_total 673

## Monitorelemente (Forts.)

- cpu\_usage\_total 673

- cpu\_user 674

### CPU-Zeit

- ss\_sys\_cpu\_time 1040

- ss\_usr\_cpu\_time 1041

- stmt\_sys\_cpu\_time 1056

- stmt\_usr\_cpu\_time 1059

- system\_cpu\_time 1067

- total\_cpu\_time 1123

- total\_sys\_cpu\_time 1163

- total\_usr\_cpu\_time 1164

- user\_cpu\_time 1182

### Cursor

- cursor\_name 679

- rej\_curs\_blk 982

- data\_object\_l\_pages - Logische Seiten für Tabellenda-

- ten 680

### Dateien

- files\_closed 745

### Dateisysteme

- fs\_caching 747

- fs\_id 747

- fs\_total\_size 748

- fs\_used\_size 748

### Datenbankmanager

- server\_db2\_type 1016

### Datenbankpfad

- db\_path 686

- Datenbanksystem 557

- Datenorganisation 322

### Datensätze

- partial\_record 897

- db\_heap\_top 684

- db\_storage\_path 687

### DB2 Connect

- gw\_con\_time 750

- gw\_exec\_time 752

- db2\_process\_identifier 682

- db2\_process\_name 682

### Deadlocks

- deadlock\_id 691

- deadlock\_node 691

- Deadlocks 692

- dl\_conns 711

- int\_deadlock\_rollbacks 787

- del\_keys\_cleaned 694

### DELETE, Anweisung

- delete\_sql\_stmts 694

### Deskriptoren

- progress\_description 972

- destination\_service\_class\_id 695

### Dienstprogramme

- utility\_dbname 1182

- utility\_description 1183

- utility\_id 1183

- utility\_invoker\_type 1183

- utility\_priority 1184

- utility\_start\_time 1184

- utility\_state 1184

- utility\_type 1185

### Durchgriff

- passthru\_time 899

- passthru 899

### dynamischer Speicher, Pfad

- sto\_path\_free\_sz 1063

- edu\_id 712

Monitorelemente (Forts.)

eff\_stmt\_text 713  
 Ein-/Ausgabe  
   num\_log\_part\_page\_io 875  
   num\_log\_write\_io 876  
   num\_pages\_from\_block\_IOs 894  
   num\_pages\_from\_vectored\_IOs 895  
   vectored\_ios 1185  
 Ein-/Ausgabe (E/A)  
   num\_log\_read\_io 875  
 empty\_pages\_deleted 715  
 empty\_pages\_reused 715  
 Ereignismonitore  
   event\_monitor\_name 717  
   evmon\_activates 718  
   evmon\_flushes 718  
   Liste 516  
   Zähler 668  
 Ereignisse  
   event\_time 717  
   start\_time 1041  
   stop\_time 1063  
 executable\_id 719  
 Fast Communications Manager (FCM)  
   buff\_auto\_tuning 614  
   buff\_max 616  
   buff\_total 616  
   ch\_auto\_tuning 623  
   ch\_free 623  
   ch\_free\_bottom 624  
   ch\_max 624  
   ch\_total 625  
   fcm\_message\_rcv\_volume 721  
   fcm\_message\_rcv\_wait\_time 722  
   hostname 768  
   remote\_member 985  
   total\_buffers\_rcvd 1116  
   total\_buffers\_sent 1117  
 Fehler  
   gw\_comm\_errors 749  
 FETCH-Operation  
   fetch\_count 745  
 gemeinsame Arbeitsbereiche  
   shr\_workspace\_num\_overflows 1022  
   shr\_workspace\_section\_inserts 1023  
   shr\_workspace\_section\_lookups 1024  
   shr\_workspace\_size\_top 1025  
 gespeicherte Prozeduren  
   stored\_proc\_time 1064  
   stored\_procs 1064  
 große Objekte (LOBs)  
   lob\_object\_pages 803  
 gültige 1185  
 gw\_comm\_error\_time 749  
 Hash-Joins  
   active\_hash\_joins 566  
   hash\_join\_overflows 763  
   hash\_join\_small\_overflows 764  
   post\_shrthreshold\_hash\_joins 960  
   post\_threshold\_hash\_joins 962  
   total\_hash\_joins 1125  
 High Availability Disaster Recovery (HADR)  
   hadr\_connect\_status 753  
   hadr\_connect\_time 753  
   hadr\_heartbeat 754  
   hadr\_local\_host 755  
   hadr\_local\_service 755

Monitorelemente (Forts.)

High Availability Disaster Recovery (HADR) (Forts.)  
   hadr\_log\_gap 756  
   hadr\_peer\_window 756  
   hadr\_peer\_window\_end 757  
   hadr\_primary\_log\_file 757  
   hadr\_primary\_log\_lsn 758  
   hadr\_primary\_log\_page 758  
   hadr\_remote\_host 758  
   hadr\_remote\_instance 759  
   hadr\_remote\_service 759  
   hadr\_role 760  
   hadr\_standby\_log\_file 760  
   hadr\_standby\_log\_lsn 761  
   hadr\_standby\_log\_page 761  
   hadr\_state 761  
   hadr\_syncmode 762  
   hadr\_timeout 763  
 Histogramme  
   histogram\_type 764  
   number\_in\_bin 880  
   oberer Grenzwert 1108  
 Höchstwerte  
   act\_cpu\_time\_top 561  
   act\_rows\_read\_top 564  
   concurrent\_act\_top 640  
   concurrent\_connection\_top 640  
   concurrent\_wlo\_act\_top 641  
   concurrent\_wlo\_top 641  
   coord\_act\_lifetime\_top 662  
   cost\_estimate\_top 667  
   lock\_wait\_time\_top 828  
   rows\_returned\_top 1005  
   temp\_tablespace\_top 1101  
   uow\_total\_time\_top 1180  
 host\_name 768  
 Hostdatenbanken  
   host\_db\_name 767  
 ida\_rcv\_volume 769  
 ida\_rcv\_wait\_time 771  
 ida\_rcvs\_total 772  
 ida\_send\_volume 774  
 ida\_send\_wait\_time 775  
 ida\_sends\_total 777  
 in XML-Dokumenten  
   Formatierung 21  
 inbound\_bytes\_received 779  
 inbound\_bytes\_sent 779  
 inbound\_comm\_address 780  
 include\_col\_updates 780  
 index\_object\_l\_pages - Logische Seiten für Indexdaten 781  
 Indizes  
   iid 779  
   index\_object\_pages 780  
   index\_only\_scans 781  
   index\_scans 782  
   index\_tbsp\_id 782  
   int\_node\_splits 788  
   nleaf 866  
   nlevels 867  
   page\_allocations 893  
   pages\_merged 895  
   root\_node\_splits 997  
 insert\_timestamp 784  
 int\_rows\_deleted 790  
 is\_system\_appl 799

## Monitorelemente (Forts.)

- Isolationsstufen
  - effective\_isolation 713
- Kennung
  - arm\_correlator 598
  - bin\_id 609
  - db\_work\_action\_set\_id 688
  - db\_work\_class\_id 689
  - host\_prdid 767
  - sc\_work\_action\_set\_id 1009
  - sc\_work\_class\_id 1009
  - service\_class\_id 1019
  - sql\_req\_id 1032
  - work\_action\_set\_id 1191
  - work\_class\_id 1192
- key\_updates 799
- Knoten
  - coord\_node 665
  - node\_number 867
  - num\_nodes\_in\_db2\_instance 877
  - ss\_node\_number 1039
- Kommunikationsprotokolle
  - client\_protocol 632
- Komponentenverarbeitungszeitbedarf 265, 465
- Kurznamen
  - create\_nickname 677
  - create\_nickname\_time 677
- Landescode
  - siehe Monitorelemente, territory\_code 1101
- lange Daten
  - long\_object\_pages 839
- last\_executable\_id 800
- last\_request\_type 802
- lob\_object\_l\_pages - Logische Seiten für LOB-Daten 804
- logische Datengruppen 477
- long\_object\_l\_pages - Logische Seiten für lange Objektdaten 840
- machine\_identification 841
- memory\_free 857
- memory\_pool\_id 857
- memory\_pool\_type 857
- memory\_pool\_used\_hwm 860
- memory\_set\_committed 860
- memory\_set\_id 861
- memory\_set\_size 861
- memory\_set\_type 861
- memory\_set\_used 862
- memory\_set\_used\_hwm 862
- memory\_swap\_free 863
- memory\_swap\_total 863
- memory\_total 863
- Messdaten
  - Rangfolge 21
- Messdaten für aufgewendete Zeit
  - total\_act\_wait\_time 1110
- Momentaufnahmen
  - time\_stamp 1107
- Nachrichten
  - message 863
- Namen
  - db\_name 685
  - dcs\_db\_name 690
  - service\_subclass\_name 1020
  - service\_superclass\_name 1021
  - work\_action\_set\_name 1192
  - work\_class\_name 1193
- network\_time\_bottom 865

## Monitorelemente (Forts.)

- network\_time\_top 866
- Netzübertragungszeit
  - max\_network\_time\_1\_ms 853
  - max\_network\_time\_100\_ms 852
  - max\_network\_time\_16\_ms 852
  - max\_network\_time\_4\_ms 853
  - max\_network\_time\_500\_ms 854
  - max\_network\_time\_gt500\_ms 854
  - network\_time\_bottom 865
  - network\_time\_top 866
- Neuverteilung
  - current\_extent 679
- nonboundary\_leaf\_node\_splits 868
- num\_db\_storage\_paths 870
- num\_exec\_with\_metrics 870
- num\_indoubt\_trans 872
- num\_nodes\_in\_db2\_instance 877
- num\_remaps 878
- num\_transmissions 879
- num\_transmissions\_group 879
- Nummern
  - progress\_list\_cur\_seq\_num 972
  - ss\_number 1039
- Objekt, das Quiesce durchführt
  - quiescer\_obj\_id 979
  - quiescer\_ts\_id 979
- OLAP
  - active\_olap\_funcs 567
  - olap\_func\_overflows 880
  - post\_threshold\_olap\_funcs 963
  - total\_olap\_funcs 1134
- open\_cursors 880
- open\_loc\_curs 881
- open\_loc\_curs\_blk 881
- open\_rem\_curs 882
- open\_rem\_curs\_blk 882
- Operationen
  - direct\_read\_reqs 698
  - direct\_read\_time 700
  - direct\_reads 702
  - direct\_write\_reqs 704
  - direct\_write\_time 706
  - direct\_writes 708
  - stmt\_operation 1051
- os\_level 883
- os\_name 883
- os\_release 883
- os\_version 884
- package\_elapsed\_time 889
- package\_id 889
- package\_list\_count 889
- package\_list\_exceeded 890
- packet\_receive\_errors 892
- packet\_send\_errors 892
- packets\_received 892
- packets\_sent 893
- Paketcache
  - coord\_stmt\_exec\_time 666
  - durch die Tabellenfunktion EVMON\_FORMAT\_UE\_TO\_TABLES geschrieben 95
  - durch die Tabellenfunktion EVMON\_FORMAT\_UE\_TO\_XML geschrieben 88
  - last\_metrics\_update 801
  - num\_coord\_exec 869
  - num\_coord\_exec\_with\_metrics 869
  - pkg\_cache\_inserts 901

Monitorelemente (Forts.)

Paketcache (Forts.)

pkg\_cache\_lookups 902  
 pkg\_cache\_num\_overflow 905  
 pkg\_cache\_size\_top 905  
 stmt\_exec\_time 1046  
 stmt\_type\_id 1058  
 total\_routine\_invocations 1140  
 total\_routine\_non\_sect\_proc\_time 1141  
 total\_routine\_non\_sect\_time 1142  
 total\_routine\_time 1142  
 total\_section\_proc\_time 1152  
 total\_section\_time 1159

Pakete

package\_name 890  
 package\_schema 891  
 package\_version\_id 891

Parallelität

degree\_parallelism 694

participant\_no 898

Partitionen

coord\_partition\_num 666  
 data\_partition\_id 681  
 partition\_number 898

Person, die Quiesce durchführt

quiescer\_auth\_id 978

pool\_config\_size 915

pool\_cur\_size 916

pool\_id 926

pool\_secondary\_id 938

pool\_watermark 951

priv\_workspace\_num\_overflows 968

progress\_completed\_units 971

progress\_work\_metric 974

Protokoll auf Platte schreiben

log\_disk\_wait\_time 833  
 log\_disk\_waits\_total 835

Protokolldateien

current\_active\_log 678  
 current\_archive\_log 679  
 diaglog\_write\_wait\_time 696  
 diaglog\_writes\_total 697  
 first\_active\_log 746  
 last\_active\_log 799  
 log\_read\_time 837  
 log\_reads 837  
 sec\_logs\_allocated 1011

Protokollpuffer

num\_log\_buffer\_full 873

Protokollspeicherbereich

log\_held\_by\_dirty\_pages 836  
 log\_to\_redo\_for\_recovery 838  
 log\_write\_time 838  
 log\_writes 839  
 sec\_log\_used\_top 1010  
 smallest\_log\_avail\_node 1025  
 tot\_log\_used\_top 1108  
 total\_log\_available 1133  
 total\_log\_used 1133  
 uow\_log\_space\_used 1177

Prüfereignisse

audit\_events\_total 599  
 audit\_file\_write\_wait\_time 600  
 audit\_file\_writes\_total 602

pseudo\_deletes 974

pseudo\_empty\_pages 975

Monitorelemente (Forts.)

Puffer

num\_log\_data\_found\_in\_buffer 874

Pufferpools

Aktivität 328  
 automatic 609  
 block\_ios 610  
 bp\_cur\_buffsz 613  
 bp\_id 613  
 bp\_name 613  
 bp\_new\_buffsz 614  
 bp\_pages\_left\_to\_remove 614  
 bp\_tbsp\_use\_count 614  
 buff\_free 615  
 buff\_free\_bottom 615  
 pool\_async\_data\_read\_reqs 906  
 pool\_async\_data\_reads 907  
 pool\_async\_data\_writes 908  
 pool\_async\_index\_read\_reqs 909  
 pool\_async\_index\_reads 909  
 pool\_async\_index\_writes 910  
 pool\_async\_read\_time 911  
 pool\_async\_write\_time 912  
 pool\_async\_xda\_read\_reqs 913  
 pool\_async\_xda\_reads 913  
 pool\_async\_xda\_writes 914  
 pool\_data\_l\_reads 917  
 pool\_data\_p\_reads 919  
 pool\_data\_writes 921  
 pool\_drty\_pg\_steal\_cls 924  
 pool\_drty\_pg\_thrsh\_cls 925  
 pool\_index\_l\_reads 927  
 pool\_index\_p\_reads 929  
 pool\_index\_writes 931  
 pool\_lsn\_gap\_cls 934  
 pool\_no\_victim\_buffer 935  
 pool\_read\_time 936  
 pool\_temp\_data\_l\_reads 939  
 pool\_temp\_data\_p\_reads 941  
 pool\_temp\_index\_l\_reads 943  
 pool\_temp\_index\_p\_reads 945  
 pool\_temp\_xda\_l\_reads 947  
 pool\_temp\_xda\_p\_reads 949  
 pool\_write\_time 951  
 pool\_xda\_l\_reads 953  
 pool\_xda\_p\_reads 956  
 pool\_xda\_writes 958

Quiescetyp

quiescer\_state 979

Rebind

int\_auto\_rebinds 784

Reoptimierung

stmt\_value\_isreopt 1062

reorg\_completion 985

reorg\_long\_tbsp\_id 987

reorg\_tbsp\_id 990

Reorganisation

page\_reorgs 893  
 reorg\_current\_counter 986  
 reorg\_end 986  
 reorg\_max\_phase 987  
 reorg\_phase 987  
 reorg\_phase\_start 988  
 reorg\_rows\_compressed 989  
 reorg\_rows\_rejected\_for\_compression 989  
 reorg\_start 989  
 reorg\_status 990

Monitorelemente (*Forts.*)  
 Reorganisation (*Forts.*)  
   reorg\_type 990  
   reorg\_xml\_regions\_compressed 991  
   reorg\_xml\_regions\_rejected\_for\_compression 992  
 request\_exec\_time\_avg 993  
 Rollback  
   int\_rollbacks 788  
   rollback\_sql\_stmts 995  
   rolled\_back\_appl\_id 996  
   rolled\_back\_participant\_no 997  
   rolled\_back\_sequence\_no 997  
 Routinen  
   routine\_id 998  
   total\_routine\_user\_code\_proc\_time 1144  
   total\_routine\_user\_code\_time 1145  
 RUNSTATS, Dienstprogramm  
   async\_runstats 598  
   sync\_runstats 1065  
   sync\_runstats\_time 1066  
 Schnittstellen, die XML-Dokumente zurückgeben 11  
 Schnittstellen zum Anzeigen von Messdaten in XML-Dokumenten 17  
 Schwellenwerte  
   num\_lw\_thresh\_exceeded 876  
   num\_threshold\_violations 878  
   thresh\_violations 1102  
   threshold\_action 1103  
   threshold\_domain 1104  
   threshold\_maxvalue 1104  
   threshold\_name 1105  
   threshold\_predicate 1105  
   threshold\_queuesize 1105  
   thresholdid 1106  
 section\_type 1013  
 Seiten  
   data\_object\_pages 680  
 Sequenzen  
   progress\_seq\_num 973  
   sequence\_no 1015  
 Server  
   product\_name 971  
   server\_instance\_name 1017  
   server\_platform 1017  
   server\_prdid 1018  
   server\_version 1018  
 Server mit föderierten Datenbanken  
   disconnects 711  
 Servicestufen  
   service\_level 1020  
 Serviceunterklassen  
   total\_rqst\_mapped\_in 1147  
   total\_rqst\_mapped\_out 1147  
 Sortierung  
   piped\_sorts\_accepted 900  
   piped\_sorts\_requested 900  
   post\_shrthreshold\_sorts 961  
   post\_threshold\_sorts 963  
   sort\_heap\_allocated 1026  
   sort\_heap\_top 1027  
   sort\_overflows 1027  
   sort\_shrheap\_allocated 1029  
   sort\_shrheap\_top 1029  
   total\_section\_sort\_proc\_time 1154  
   total\_section\_sort\_time 1155  
   total\_section\_sorts 1157  
   total\_sorts 1161

Monitorelemente (*Forts.*)  
   source\_service\_class\_id 1030  
 Speicherpfade  
   num\_db\_storage\_paths 870  
 Speicherpositionen  
   db\_location 684  
 Sperren  
   durch die Tabellenfunktion EVMON\_FORMAT\_UE\_TO-  
   \_TABLES geschrieben 69  
   durch die Tabellenfunktion EVMON\_FORMAT\_UE\_TO-  
   \_XML geschrieben 44  
   effective\_lock\_timeout 714  
   hld\_application\_handle 766  
   hld\_member 766  
   lock\_attributes 806  
   lock\_count 807  
   lock\_escals 810  
   lock\_hold\_count 812  
   lock\_list\_in\_use 813  
   lock\_name 816  
   lock\_node 817  
   lock\_object\_name 817  
   lock\_object\_type 818  
   lock\_release\_flags 820  
   lock\_status 821  
   lock\_timeout\_val 822  
   lock\_timeouts 822  
   lock\_wait\_time 825  
   lock\_waits 828  
   locks\_held 830  
   locks\_held\_top 831  
   locks\_in\_list 831  
   locks\_waiting 832  
   participant\_no\_holding\_lk 898  
   remote\_lock\_time 984  
   remote\_locks 985  
   req\_agent\_tid 992  
   req\_application\_handle 992  
   req\_executable\_id 992  
   req\_member 993  
   sequence\_no\_holding\_lk 1016  
   stmt\_lock\_timeout 1049  
   uow\_lock\_wait\_time 1177  
   x\_lock\_escals 1196  
 Sperrmodi  
   lock\_current\_mode 808  
   lock\_mode 813  
   lock\_mode\_requested 815  
 SQL-Anweisungen  
   ddl\_sql\_stmts 690  
   dynamic\_sql\_stmts 712  
   failed\_sql\_stmts 720  
   insert\_sql\_stmts 783  
   num\_compilation 869  
   num\_executions 871  
   select\_sql\_stmts 1014  
   sql\_chains 1031  
   sql\_reqs\_since\_commit 1032  
   sql\_stmts 1032  
   static\_sql\_stmts 1042  
   stmt\_pkgcache\_id 1052  
   stmt\_query\_id 1053  
   stmt\_sorts 1054  
   stmt\_source\_id 1054  
   stmt\_text 1056  
   stmt\_value\_data 1060  
   stmt\_value\_index 1061



Monitorelemente (Forts.)

SQL-Anweisungen (Forts.)

stmt\_value\_isnull 1061  
 stmt\_value\_type 1062  
 total\_exec\_time 1125  
 uid\_sql\_stmts 1173

SQL-Kommunikationsbereich (SQLCA)

sqlca 1033

SQL-Operationen

elapsed\_exec\_time 714

Statistikerstellungen

stats\_fabricate\_time 1043  
 stats\_fabrications 1044

Status

db\_status 686  
 db2\_status 683  
 dcs\_appl\_status 689  
 ss\_status 1040

Stripe-Sets

container\_stripe\_set 656

swap\_page\_size 1065

swap\_pages\_in 1064

swap\_pages\_out 1065

system\_auth\_id 1067

system\_metrics 142, 179

Tabellen

tab\_file\_id 1068  
 tab\_type 1068  
 table\_file\_id 1068  
 table\_name 1069  
 table\_scans 1070  
 table\_schema 1070  
 table\_type 1072

Tabellenbereiche

index\_tbsp\_id 782  
 long\_tbsp\_id 840  
 rebalancer\_mode 1085  
 tablespace\_auto\_resize\_enabled 1072  
 tablespace\_content\_type 1073  
 tablespace\_cur\_pool\_id 1074  
 tablespace\_current\_size 1074  
 tablespace\_extent\_size 1075  
 tablespace\_free\_pages 1075  
 tablespace\_id 1075  
 tablespace\_increase\_size 1076  
 tablespace\_increase\_size\_percent 1077  
 tablespace\_initial\_size 1077  
 tablespace\_last\_resize\_failed 1077  
 tablespace\_last\_resize\_time 1078  
 tablespace\_max\_size 1078  
 tablespace\_min\_recovery\_time 1079  
 tablespace\_name 1079  
 tablespace\_next\_pool\_id 1080  
 tablespace\_num\_containers 1080  
 tablespace\_num\_quiescers 1081  
 tablespace\_num\_ranges 1081  
 tablespace\_page\_size 1081  
 tablespace\_page\_top 1082  
 tablespace\_pending\_free\_pages 1083  
 tablespace\_prefetch\_size 1083  
 tablespace\_rebalancer\_extents\_processed 1084  
 tablespace\_rebalancer\_extents\_remaining 1084  
 tablespace\_rebalancer\_last\_extent\_moved 1085  
 tablespace\_rebalancer\_mode 1085  
 tablespace\_rebalancer\_priority 1086  
 tablespace\_rebalancer\_restart\_time 1087  
 tablespace\_rebalancer\_start\_time 1087

Monitorelemente (Forts.)

Tabellenbereiche (Forts.)

tablespace\_state 1088  
 tablespace\_state\_change\_object\_id 1090  
 tablespace\_state\_change\_ts\_id 1090  
 tablespace\_total\_pages 1091  
 tablespace\_type 1092  
 tablespace\_usable\_pages 1093  
 tablespace\_used\_pages 1093  
 tablespace\_using\_auto\_storage 1094  
 tbsp\_auto\_resize\_enabled 1072  
 tbsp\_content\_type 1073  
 tbsp\_cur\_pool\_id 1074  
 tbsp\_current\_size 1074  
 tbsp\_extent\_size 1075  
 tbsp\_free\_pages 1075  
 tbsp\_id 1075  
 tbsp\_increase\_size 1076  
 tbsp\_increase\_size\_percent 1077  
 tbsp\_initial\_size 1077  
 tbsp\_last\_resize\_failed 1077  
 tbsp\_last\_resize\_time 1078  
 tbsp\_max\_page\_top 1094  
 tbsp\_max\_size 1078  
 tbsp\_min\_recovery\_time 1079  
 tbsp\_name 1079  
 tbsp\_next\_pool\_id 1080  
 tbsp\_num\_containers 1080  
 tbsp\_num\_quiescers 1081  
 tbsp\_num\_ranges 1081  
 tbsp\_page\_size 1081  
 tbsp\_page\_top 1082  
 tbsp\_pending\_free\_pages 1083  
 tbsp\_prefetch\_size 1083  
 tbsp\_rebalancer\_extents\_processed 1084  
 tbsp\_rebalancer\_extents\_remaining 1084  
 tbsp\_rebalancer\_last\_extent\_moved 1085  
 tbsp\_rebalancer\_mode 1085  
 tbsp\_rebalancer\_priority 1086  
 tbsp\_rebalancer\_restart\_time 1087  
 tbsp\_rebalancer\_start\_time 1087  
 tbsp\_state 1088  
 tbsp\_state\_change\_object\_id 1090  
 tbsp\_state\_change\_ts\_id 1090  
 tbsp\_total\_pages 1091  
 tbsp\_trackmod\_state 1091  
 tbsp\_type 1092  
 tbsp\_usable\_pages 1093  
 tbsp\_used\_pages 1093  
 tbsp\_using\_auto\_storage 1094  
 ts\_name 1173

Tabellenwarteschlangen

tq\_tot\_send\_spills 1171

TCP/IP

tcPIP\_sends\_total 1100

Teilkomponente

territory\_code 1101

Token

consistency\_token 654  
 corr\_token 667

total\_app\_commits 1112

total\_app\_rollbacks 1113

total\_bytes\_received 1117

total\_bytes\_sent 1117

total\_commit\_proc\_time 1117

total\_commit\_time 1119

total\_compilations 1120

## Monitorelemente (Forts.)

- total\_compile\_proc\_time 1121
- total\_compile\_time 1122
- total\_hash\_loops 1126
- total\_implicit\_compilations 1127
- total\_implicit\_compile\_proc\_time 1128
- total\_implicit\_compile\_time 1129
- total\_load\_proc\_time 1130
- total\_load\_time 1131
- total\_loads 1132
- total\_reorg\_proc\_time 1135
- total\_reorg\_time 1136
- total\_reorgs 1137
- total\_rollback\_proc\_time 1138
- total\_rollback\_time 1139
- total\_runstats 1149
- total\_runstats\_proc\_time 1150
- total\_runstats\_time 1151
- tq\_cur\_send\_spills 1168
- tq\_id\_waiting\_on 1169
- tq\_max\_send\_spills 1169
- tq\_node\_waited\_for 1170
- tq\_rows\_read 1170
- tq\_rows\_written 1171
- tq\_wait\_for\_any 1172
- Transaktionen
  - client\_acctng 625
  - client\_userid 634
  - client\_wrkstnname 635
  - num\_indoubt\_trans 872
  - tpmon\_acc\_str 1166
  - tpmon\_client\_userid 1167
  - tpmon\_client\_wkstn 1168
  - xid-Monitor 1198
- Überlaufsätze
  - first\_overflow\_time 747
  - last\_overflow\_time 801
  - overflow\_accesses 888
  - overflow\_creates 889
- Umgebungs Kennungen
  - comp\_env\_desc 637
- UOW (Units of Work)
  - prev\_uow\_stop\_time 967
  - progress\_total\_units 973
  - uow\_comp\_status 1175
  - uow\_elapsed\_time 1175
  - uow\_id 1176
  - uow\_start\_time 1178
  - uow\_status 1179
  - uow\_stop\_time 1179
- UOWs (Units of Work)
  - completion\_status 638
  - parent\_uow\_id 896
- UOWs (Units of Work, Arbeitseinheiten)
  - durch die Tabellenfunktion EVMON\_FORMAT\_UE\_TO\_TABLES geschrieben 129
  - durch die Tabellenfunktion EVMON\_FORMAT\_UE\_TO\_XML geschrieben 118
- Verbindungen
  - appl\_con\_time 585
  - appls\_cur\_cons 597
  - appls\_in\_db2 598
  - con\_elapsed\_time 638
  - con\_local\_databases 639
  - conn\_complete\_time 651
  - conn\_time 652
  - connection\_status 653

## Monitorelemente (Forts.)

- Verbindungen (Forts.)
  - connections\_top 653
  - gw\_connections\_top 750
  - gw\_cons\_wait\_client 750
  - gw\_cons\_wait\_host 751
  - gw\_cur\_cons 751
  - gw\_total\_cons 752
  - local\_cons 804
  - local\_cons\_in\_exec 805
  - num\_gw\_conn\_switches 872
  - rem\_cons\_in 983
  - rem\_cons\_in\_exec 984
  - total\_cons 1123
  - total\_sec\_cons 1152
- Verstrichene Komponentenzzeit 265, 465
- virtual\_mem\_free 1186
- virtual\_mem\_reserved 1187
- virtual\_mem\_total 1187
- Vorablesezugriff
  - unread\_prefetch\_pages 1174
- Wartezeit 265, 465
- Wartezeiten
  - diaglog\_write\_wait\_time 696
  - lock\_wait\_time\_top 828
  - prefetch\_wait\_time 965
  - total\_wait\_time 1164
- Workload-Management
  - Gesamtwartezeit für Warteschlange 1190
  - Gesamtzahl der Warteschlangenzuweisungen 1188
  - wl\_work\_action\_set\_id 1187
  - wl\_work\_class\_id 1188
- xda\_object\_l\_pages - Logische Seiten für XML-Speicherobjektdaten 1198
- XQuery
  - xquery\_stmts 1198
- Zeilen
  - int\_rows\_inserted 790
  - int\_rows\_updated 791
  - rows\_deleted 998
  - rows\_fetched 999
  - rows\_inserted 999
  - rows\_modified 1000
  - rows\_read 1001
  - rows\_returned 1003
  - rows\_selected 1006
  - rows\_updated 1006
  - rows\_written 1007
  - sp\_rows\_selected 1031
- Zeit
  - prefetch\_wait\_time 965
  - prep\_time 966
  - progress\_start\_time 973
  - ss\_exec\_time 1038
  - stmt\_elapsed\_time 1045
  - time\_completed 1106
  - time\_created 1106
  - time\_of\_violation 1107
  - time\_started 1107
  - total\_sort\_time 1160
- Zeitbedarf
  - Anzeigen des Zeitbedarfs im System 273
  - Anzeigen des Zeitbedarfs in Aktivitäten 278
  - Anzeigen des Zeitbedarfs während der Ausführung einer SQL-Anweisung 278
  - Beispiele für die Verwendung 273
  - Hierarchie 265, 465

- Monitorelemente (Forts.)
  - Zeitbedarf (Forts.)
    - Rangfolge 273
    - Übersicht 263
  - Zeitmarken
    - activate\_timestamp 566
    - db\_conn\_time 684
    - db2start\_time 683
    - last\_backup 800
    - last\_reset 802
    - lock\_wait\_end\_time 824
    - lock\_wait\_start\_time 825
    - message\_time 864
    - statistics\_timestamp 1042
    - status\_change\_time 1045
    - stmt\_start 1055
    - stmt\_stop 1055
  - Zeitzone
    - time\_zone\_disp 1108
- Monitorelemente für Höchstwerte
  - act\_cpu\_time\_top 561
  - act\_rows\_read\_top 564
  - concurrent\_act\_top 640
  - concurrent\_connection\_top 640
  - concurrent\_wlo\_act\_top 641
  - concurrent\_wlo\_top 641
  - coord\_act\_lifetime\_top 662
  - cost\_estimate\_top 667
  - lock\_wait\_time\_top 828
  - rows\_returned\_top 1005
  - temp\_tablespace\_top 1101
  - uow\_total\_time\_top 1180
- Monitorschalter
  - definieren
    - Befehlszeilenprozessor (CLP) 317
    - Clientanwendungen 319
  - Details 315
- Monitorzwischenpeicher, Diagnoseanzeiger 399
- MONREPORT 250, 254, 256, 257, 259
- MONREPORT-Berichte 245
- Muster
  - Verlangsamung 257

## N

- Nachrichten
  - Monitorelemente
    - message 863
    - message\_time 864
- Namen
  - Monitorelemente
    - db\_name 685
    - dcs\_db\_name 690
    - service\_subclass\_name 1020
    - service\_superclass\_name 1021
    - work\_action\_set\_name 1192
    - work\_class\_name 1193
- Netzübertragungszeit
  - Monitorelemente
    - max\_network\_time\_1\_ms 853
    - max\_network\_time\_100\_ms 852
    - max\_network\_time\_16\_ms 852
    - max\_network\_time\_4\_ms 853
    - max\_network\_time\_500\_ms 854
    - max\_network\_time\_gt500\_ms 854
    - network\_time\_bottom 865
    - network\_time\_top 866

- Neuverteilung
  - Monitorelemente
    - current\_extent 679
    - rebalancer\_mode 1085
    - tablespace\_rebalancer\_extents\_processed 1084
    - tablespace\_rebalancer\_extents\_remaining 1084
    - tablespace\_rebalancer\_last\_extent\_moved 1085
    - tablespace\_rebalancer\_mode 1085
    - tablespace\_rebalancer\_priority 1086
    - tablespace\_rebalancer\_restart\_time 1087
    - tablespace\_rebalancer\_start\_time 1087
    - tbsp\_rebalancer\_extents\_processed 1084
    - tbsp\_rebalancer\_extents\_remaining 1084
    - tbsp\_rebalancer\_last\_extent\_moved 1085
    - tbsp\_rebalancer\_mode 1085
    - tbsp\_rebalancer\_priority 1086
    - tbsp\_rebalancer\_restart\_time 1087
    - tbsp\_rebalancer\_start\_time 1087
  - Nicht weiter unterstützte Funktionalität
    - CLP-Befehle des Diagnosemonitors 404
    - Diagnoseanzeiger 333, 371
    - Diagnosemonitor 342
    - Diagnosemonitor, SQL-Tabellenfunktionen 403
    - Schnittstellen des Diagnosemonitors 402
  - Nullwert als Wert, Monitorelement 1061
  - num\_indoubt\_trans, Element 872
  - num\_transmissions, Element 879
  - num\_transmissions\_group, Element 879
  - Nummern
    - Monitorelemente
      - progress\_list\_cur\_seq\_num 972
      - ss\_number 1039

## O

- Obere Grenze für gemeinsamen Sortierspeicher, Monitorelement 1029
- Objekt, das Quiesce durchführt
  - Monitorelemente
    - quiescer\_obj\_id 979
    - quiescer\_ts\_id 979
- Objekte
  - Leistung (Windows) 434
- OLAP
  - Monitorelemente
    - active\_olap\_funcs 567
    - olap\_func\_overflows 880
    - post\_threshold\_olap\_funcs 963
    - total\_olap\_funcs 1134
- Operationen
  - Monitorelemente
    - direct\_read\_reqs 698
    - direct\_read\_time 700
    - direct\_reads 702
    - direct\_write\_reqs 704
    - direct\_write\_time 706
    - direct\_writes 708
    - stmt\_operation 1051
- Optimierung
  - Monitorelemente
    - stmt\_value\_isreopt 1062

## P

- Paketcache
  - db.pkgcache\_hitratio, Diagnoseanzeiger 398

- Paketcache (*Forts.*)
  - Monitorelemente
    - pkg\_cache\_inserts 901
    - pkg\_cache\_lookups 902
    - pkg\_cache\_num\_overflow 905
    - pkg\_cache\_size\_top 905
- Paketcache, Ereignismonitor
  - Beispiel für Verwendung
    - Anweisungen optimieren 80
    - Verbessern der Datenbankleistung 83
  - Überwachungsdaten in XML-Dokumenten zurückgeben 11
- Paketcache, Ereignismonitor, Berichte 77
- Pakete
  - Monitorelemente
    - package\_name 890
    - package\_schema 891
    - package\_version\_id 891
    - stmt\_pkgcache\_id 1052
- Paketliste
  - UOW-Ereignismonitor 112
- Parallelität
  - Monitorelemente
    - degree\_parallelism 694
- partial\_record, Monitorelement 897
- partition\_number, Monitorelement 898
- Partitionierte Datenbanken, Umgebungen
  - Monitorelemente
    - coord\_partition\_num 666
- Partitionierte Datenbanken, Umgebungen mit globale Momentaufnahmen 305
- Partitionierte Tabellen
  - Reorganisation 420
- Person, die Quiesce durchführt
  - Monitorelemente
    - quiescer\_auth\_id 978
- Pfade für dynamischen Speicher
  - Monitorelemente
    - db\_storage\_path 687
- Pipe-Ereignismonitore
  - Ausgabe über Befehlszeile formatieren 237
  - erstellen 232
  - Verwaltung benannter Pipes 233
- pipedsorts\_accepted, Monitorelement 900
- pipedsorts\_requested, Monitorelement 900
- post\_shrthresold\_sorts, Monitorelement 961
- priv\_workspace\_num\_overflows, Monitorelement 968
- priv\_workspace\_section\_inserts, Monitorelement 968
- priv\_workspace\_section\_lookups, Monitorelement 969
- priv\_workspace\_size\_top, Monitorelement 970
- progress\_description, Monitorelement 972
- progress\_seq\_num, Monitorelement 973
- progress\_start\_time, Monitorelement 973
- progress\_work\_metric, Monitorelement 974
- Protokolle
  - Diagnoseanzeiger
    - db.log\_fs\_util 394
    - db.log\_util 393
  - Monitorelemente
    - current\_active\_log 678
    - current\_archive\_log 679
    - diaglog\_write\_wait\_time 696
    - diaglog\_writes\_total 697
    - first\_active\_log 746
    - hadr\_log\_gap 756
    - hadr\_primary\_log\_file 757
    - hadr\_primary\_log\_page 758
- Protokolle (*Forts.*)
  - Monitorelemente (*Forts.*)
    - hadr\_standby\_log\_file 760
    - hadr\_standby\_log\_page 761
    - last\_active\_log 799
    - log\_held\_by\_dirty\_pages 836
    - log\_read\_time 837
    - log\_reads 837
    - log\_to\_redo\_for\_recovery 838
    - log\_write\_time 838
    - log\_writes 839
    - sec\_log\_used\_top 1010
    - sec\_logs\_allocated 1011
    - smallest\_log\_avail\_node 1025
    - tot\_log\_used\_top 1108
    - total\_log\_available 1133
    - total\_log\_used 1133
    - uow\_log\_space\_used 1177
- Protokollfolgennummern (LSNs)
  - Monitorelemente
    - hadr\_primary\_log\_lsn 758
    - hadr\_standby\_log\_lsn 761
- Protokollplatte, Monitorelemente
  - log\_disk\_wait\_time 833
  - log\_disk\_waits\_total 835
- Protokollpuffer
  - num\_log\_buffer\_full, Monitorelement 873
- Prozesse
  - Monitorelemente
    - agent\_pid 574
- Prozessorauslastung
  - Monitorelemente
    - cpu\_idle 669
    - cpu\_iowait 670
    - cpu\_system 672
    - cpu\_usage\_total 673
    - cpu\_user 674
- Prüfereignisse
  - Monitorelemente
    - audit\_events\_total 599
    - audit\_file\_write\_wait\_time 600
    - audit\_file\_writes\_total 602
- Puffer
  - num\_log\_data\_found\_in\_buffer, Monitorelement 874
- Pufferpools
  - Monitorelemente
    - Aktivität 328
    - automatic 609
    - block\_ios 610
    - bp\_cur\_buffsz 613
    - bp\_id 613
    - bp\_name 613
    - bp\_new\_buffsz 614
    - bp\_pages\_left\_to\_remove 614
    - bp\_tbsp\_use\_count 614
    - buff\_free 615
    - buff\_free\_bottom 615
    - pool\_async\_data\_read\_reqs 906
    - pool\_async\_data\_reads 907
    - pool\_async\_data\_writes 908
    - pool\_async\_index\_read\_reqs 909
    - pool\_async\_index\_reads 909
    - pool\_async\_index\_writes 910
    - pool\_async\_read\_time 911
    - pool\_async\_write\_time 912
    - pool\_async\_xda\_read\_reqs 913
    - pool\_async\_xda\_reads 913

## Pufferpools (*Forts.*)

### Monitorelemente (*Forts.*)

- pool\_async\_xda\_writes 914
- pool\_data\_l\_reads 917
- pool\_data\_p\_reads 919
- pool\_data\_writes 921
- pool\_drty\_pg\_steal\_clns 924
- pool\_drty\_pg\_thrsh\_clns 925
- pool\_index\_l\_reads 927
- pool\_index\_p\_reads 929
- pool\_index\_writes 931
- pool\_lsn\_gap\_clns 934
- pool\_no\_victim\_buffer 935
- pool\_read\_time 936
- pool\_temp\_data\_l\_reads 939
- pool\_temp\_data\_p\_reads 941
- pool\_temp\_index\_l\_reads 943
- pool\_temp\_index\_p\_reads 945
- pool\_temp\_xda\_l\_reads 947
- pool\_temp\_xda\_p\_reads 949
- pool\_write\_time 951
- pool\_xda\_l\_reads 953
- pool\_xda\_p\_reads 956
- pool\_xda\_writes 958
- tablespace\_cur\_pool\_id 1074
- tablespace\_next\_pool\_id 1080
- tbsp\_cur\_pool\_id 1074
- tbsp\_next\_pool\_id 1080

### Überwachung

- Verwaltungssichten 417

## Q

### Quiescetyp

#### Monitorelemente

- quiescer\_state 979

## R

range\_num\_containers, Monitorelement 981

Rangfolge der Monitorelemente 21

### Rebind

#### Monitorelemente

- int\_auto\_rebinds 784

### Recovery

#### Monitorelemente

- log\_to\_redo\_for\_recovery 838

Relative Bereichsposition, Monitorelement 982

### Reoptimierung, Monitorelemente

- stmt\_value\_isreopt 1062

reorg\_index\_id, Monitorelement 986

### Reorganisation

#### Diagnoseanzeiger

- db.tb\_reorg\_req 390

#### Monitorelemente

- page\_reorgs 893
- reorg\_current\_counter 986
- reorg\_max\_counter 987
- reorg\_max\_phase 987
- reorg\_phase 987
- reorg\_phase\_start 988
- reorg\_rows\_compressed 989
- reorg\_rows\_rejected\_for\_compression 989
- reorg\_start 989
- reorg\_status 990
- reorg\_type 990

Reorganisationsphase, Monitorelement 987

### Rollback

- Fortschritt überwachen 419

#### Monitorelemente

- int\_deadlock\_rollbacks 787
- int\_rollbacks 788
- rf\_status 994
- rollback\_sql\_stmts 995
- rolled\_back\_agent\_id 996
- rolled\_back\_appl\_id 996
- rolled\_back\_participant\_no 997
- rolled\_back\_sequence\_no 997

### Routinen

#### Monitorelemente

- routine\_id 998

### RUNSTATS, Dienstprogramm

#### Monitorelemente

- async\_runstats 598
- sync\_runstats 1065
- sync\_runstats\_time 1066

## S

### Schemata

- table\_schema, Monitorelement 1070

Schlechteste Vorbereitungszeit für Anweisung, Monitorelement 967

### Schwellenwerte

- Diagnoseanzeiger 333, 371

#### Monitorelemente

- num\_threshold\_violations 878
- sqltempespace\_threshold\_id 1037
- thresh\_violations 1102
- threshold\_action 1103
- threshold\_domain 1104
- threshold\_maxvalue 1104
- threshold\_name 1105
- threshold\_predicate 1105
- threshold\_queuesize 1105
- thresholdid 1106

### Schwellenwerte für Alerts

- konfigurieren 368

### Seiten

- bp\_pages\_left\_to\_remove, Monitorelement 614

- data\_object\_pages, Monitorelement 680

- entfernen 614

### Selbstbeschreibende Datenströme

- Datenbanksystemmonitor 324

- Ereignismonitore 238

- Snapshot Monitor 306

- Systemmonitorschalter 321

### Sequenzen

#### Monitorelemente

- progress\_seq\_num 973
- sequence\_no 1015
- sequence\_no\_holding\_lk 1016

### Server

#### Monitorelemente

- product\_name 971
- server\_instance\_name 1017
- server\_platform 1017
- server\_prdid 1018
- server\_version 1018

### Server mit föderierten Datenbanken, Monitorelemente

- disconnects 711

### Servicestufe

- service\_level, Monitorelement 1020

- Sitzungsberechtigungs-IDs
  - Monitorelement 1021
- Sortierung
  - Diagnoseanzeiger
    - db2.sort\_privmem\_util 384
  - Monitorelemente
    - active\_sorts 567
    - db.spilled\_sorts 386
    - pipeds\_sorts\_accepted 900
    - pipeds\_sorts\_requested 900
    - post\_shrthreshold\_sorts 961
    - post\_threshold\_sorts 963
    - sort\_heap\_allocated 1026
    - sort\_heap\_top 1027
    - sort\_overflows 1027
    - sort\_shrheap\_allocated 1029
    - sort\_shrheap\_top 1029
    - total\_sorts 1161
- Sortiervorgänge für Anweisungen, Monitorelement 1054
- Speicher
  - Diagnoseanzeiger
    - db.sort\_shrmem\_util 385
    - db2.sort\_privmem\_util 384
  - Monitorelemente
    - comm\_private\_mem 636
    - db\_heap\_top 684
    - lock\_list\_in\_use 813
    - pool\_config\_size 915
    - pool\_cur\_size 916
    - pool\_id 926
    - pool\_secondary\_id 938
    - pool\_watermark 951
  - Überwachung
    - Übersicht 8
- Speicherpfade
  - Monitorelemente
    - num\_db\_storage\_paths 870
- Speicherposition, Monitorelement 684
- Sperren
  - Monitorelemente
    - agent\_id\_holding\_lock 573
    - appl\_id\_holding\_lk 588
    - effective\_lock\_timeout 714
    - lock\_attributes 806
    - lock\_count 807
    - lock\_escalation 809
    - lock\_escals 810
    - lock\_hold\_count 812
    - lock\_list\_in\_use 813
    - lock\_name 816
    - lock\_node 817
    - lock\_object\_name 817
    - lock\_object\_type 818
    - lock\_release\_flags 820
    - lock\_status 821
    - lock\_timeout\_val 822
    - lock\_timeouts 822
    - lock\_wait\_time 825
    - lock\_waits 828
    - locks\_held 830
    - locks\_held\_top 831
    - locks\_in\_list 831
    - locks\_waiting 832
    - participant\_no\_holding\_lk 898
    - remote\_lock\_time 984
    - remote\_locks 985
    - sequence\_no\_holding\_lk 1016
- Sperren (*Forts.*)
  - Monitorelemente (*Forts.*)
    - stmt\_lock\_timeout 1049
    - uow\_lock\_wait\_time 1177
    - x\_lock\_escals 1196
  - Überwachung 8
  - Wartestatus
    - Berichte 41
    - lock\_wait\_end\_time, Monitorelement 824
    - lock\_wait\_start\_time, Monitorelement 825
  - Zeitüberschreitungen
    - Berichte 41
- Sperreneskulation
  - db.lock\_escal\_rate (Diagnoseanzeiger) 396
  - lock\_escalation, Monitorelement 809
- Sperrenmodi
  - Monitorelemente
    - lock\_current\_mode 808
    - lock\_mode 813
    - lock\_mode\_requested 815
- SQL
  - Operationen
    - elapsed\_exec\_time, Monitorelement 714
  - Tabellenfunktion
    - Diagnosemomentaufnahmen erfassen 344
    - Diagnosemonitor 403
- SQL-Anforderungen seit dem letzten Commit, Monitorelement 1032
- SQL-Anweisung
  - gestoppt 254
- SQL-Anweisungen 259
  - Hilfe
    - anzeigen 1208
  - Monitorelemente
    - ddl\_sql\_stmts 690
    - dynamic\_sql\_stmts 712
    - failed\_sql\_stmts 720
    - insert\_sql\_stmts 783
    - num\_compilation 869
    - num\_executions 871
    - prep\_time\_best 966
    - prep\_time\_worst 967
    - select\_sql\_stmts 1014
    - sql\_chains 1031
    - sql\_reqs\_since\_commit 1032
    - sql\_stmts 1032
    - static\_sql\_stmts 1042
    - stmt\_first\_use\_time 1046
    - stmt\_history\_id 1047
    - stmt\_history\_list\_size 1047
    - stmt\_invocation\_id 792, 1048
    - stmt\_isolation 1048
    - stmt\_last\_use\_time 1049
    - stmt\_nest\_level 864, 1050
    - stmt\_node\_number 1051
    - stmt\_pkgcache\_id 1052
    - stmt\_query\_id 1053
    - stmt\_sorts 1054
    - stmt\_source\_id 1054
    - stmt\_text 1056
    - stmt\_type 1058
    - stmt\_value\_data 1060
    - stmt\_value\_index 1061
    - stmt\_value\_isnull 1061
    - stmt\_value\_type 1062
    - total\_exec\_time 1125
    - uid\_sql\_stmts 1173

- sql\_chains, Element 1031
- SQL-Leistung
  - Verlangsamung 256
- sql\_stmts, Element 1032
- SQL-Verlangsamung 254
- SQLCA
  - Monitorelemente
    - sqlca 1033
- SQLTEMPSPACE, Aktivitätsschwellenwert
  - Monitorelemente
    - sqltempespace\_threshold\_id 1037
- Startzeit der Tabellenreorganisation, Monitorelement 989
- Startzeit der Tabellenreorganisationsphase, Monitorelement 988
- STATEMENTS, Ereignistyp
  - Übersicht 25
- Statistiken
  - Erfassung
    - Diagnoseanzeiger 391
- Statistikereignismonitor
  - Überwachungsdaten in XML-Dokumenten zurückgeben 11
- Status
  - Monitorelemente
    - appl\_status 593
    - db\_status 686
    - db2\_status 683
    - dcs\_appl\_status 689
    - ss\_status 1040
- Status für Tabellenreorganisation, Monitorelement 990
- Statusangaben
  - Diagnoseanzeiger
    - db.alert\_state 389
    - db.db\_op\_status 389
    - db2.db2\_op\_status 388
    - ts.ts\_op\_status 384
- Steuertabellen 222
  - Ereignismonitore 222
- stmt\_operation, Element 1051
- Stripe-Setnummer, Monitorelement 982
- Stripe-Sets
  - Monitorelemente
    - container\_stripe\_set 656
- SYSMON (Systemmonitor), Berechtigung
  - Details 282
- Systemmonitorschalter
  - definieren
    - Befehlszeilenprozessor (CLP) 317
    - Clientanwendungen 319
  - Details 315
  - selbstbeschreibende Datenströme 321
  - Typen 315

## T

- Tabellen
  - Monitorelemente
    - tab\_file\_id 1068
    - tab\_type 1068
    - table\_file\_id 1068
    - table\_name 1069
    - table\_scans 1070
    - table\_schema 1070
    - table\_type 1072
- Tabellenbereiche
  - Diagnoseanzeiger
    - ts.ts\_auto\_resize\_status 380

- Tabellenbereiche (*Forts.*)
  - Diagnoseanzeiger (*Forts.*)
    - ts.ts\_op\_status 384
    - ts.ts\_util 381
    - ts.ts\_util\_auto\_resize 381
    - tsc.tscont\_op\_status 384
    - tsc.utilization 383
- Monitorelemente
  - bp\_tbsp\_use\_count 614
  - index\_tbsp\_id 782
  - long\_tbsp\_id 840
  - quiescer\_ts\_id 979
  - rebalancer\_mode 1085
  - reorg\_long\_tbsp\_id 987
  - reorg\_tbsp\_id 990
  - tablespace\_auto\_resize\_enabled 1072
  - tablespace\_content\_type 1073
  - tablespace\_cur\_pool\_id 1074
  - tablespace\_current\_size 1074
  - tablespace\_extent\_size 1075
  - tablespace\_free\_pages 1075
  - tablespace\_id 1075
  - tablespace\_increase\_size 1076
  - tablespace\_increase\_size\_percent 1077
  - tablespace\_initial\_size 1077
  - tablespace\_last\_resize\_failed 1077
  - tablespace\_last\_resize\_time 1078
  - tablespace\_max\_size 1078
  - tablespace\_min\_recovery\_time 1079
  - tablespace\_name 1079
  - tablespace\_next\_pool\_id 1080
  - tablespace\_num\_containers 1080
  - tablespace\_num\_quiescers 1081
  - tablespace\_num\_ranges 1081
  - tablespace\_page\_size 1081
  - tablespace\_page\_top 1082
  - tablespace\_pending\_free\_pages 1083
  - tablespace\_prefetch\_size 1083
  - tablespace\_rebalancer\_extents\_processed 1084
  - tablespace\_rebalancer\_extents\_remaining 1084
  - tablespace\_rebalancer\_last\_extent\_moved 1085
  - tablespace\_rebalancer\_mode 1085
  - tablespace\_rebalancer\_priority 1086
  - tablespace\_rebalancer\_restart\_time 1087
  - tablespace\_rebalancer\_start\_time 1087
  - tablespace\_state 1088
  - tablespace\_state\_change\_object\_id 1090
  - tablespace\_state\_change\_ts\_id 1090
  - tablespace\_total\_pages 1091
  - tablespace\_type 1092
  - tablespace\_usable\_pages 1093
  - tablespace\_used\_pages 1093
  - tablespace\_using\_auto\_storage 1094
  - tbsp\_auto\_resize\_enabled 1072
  - tbsp\_content\_type 1073
  - tbsp\_cur\_pool\_id 1074
  - tbsp\_current\_size 1074
  - tbsp\_extent\_size 1075
  - tbsp\_free\_pages 1075
  - tbsp\_id 1075
  - tbsp\_increase\_size 1076
  - tbsp\_increase\_size\_percent 1077
  - tbsp\_initial\_size 1077
  - tbsp\_last\_resize\_failed 1077
  - tbsp\_last\_resize\_time 1078
  - tbsp\_max\_page\_top 1094
  - tbsp\_max\_size 1078

## Tabellenbereiche (Forts.)

### Monitorelemente (Forts.)

- tbsp\_min\_recovery\_time 1079
- tbsp\_name 1079
- tbsp\_next\_pool\_id 1080
- tbsp\_num\_containers 1080
- tbsp\_num\_quiescers 1081
- tbsp\_num\_ranges 1081
- tbsp\_page\_size 1081
- tbsp\_page\_top 1082
- tbsp\_pending\_free\_pages 1083
- tbsp\_prefetch\_size 1083
- tbsp\_rebalancer\_extents\_processed 1084
- tbsp\_rebalancer\_extents\_remaining 1084
- tbsp\_rebalancer\_last\_extent\_moved 1085
- tbsp\_rebalancer\_mode 1085
- tbsp\_rebalancer\_priority 1086
- tbsp\_rebalancer\_restart\_time 1087
- tbsp\_rebalancer\_start\_time 1087
- tbsp\_state 1088
- tbsp\_state\_change\_object\_id 1090
- tbsp\_state\_change\_ts\_id 1090
- tbsp\_total\_pages 1091
- tbsp\_trackmod\_state 1091
- tbsp\_type 1092
- tbsp\_usable\_pages 1093
- tbsp\_used\_pages 1093
- tbsp\_using\_auto\_storage 1094
- ts\_name 1173

## Tabellenereignismonitor

- erstellen 219
- Tabellenverwaltung 222

## Tabellenfunktion

### Überwachung

- Aktivitäten 6
- Datenobjekte 7
- Systeminformationen 5

## Tabellenfunktion XMLTABLE

- Vergleich mit der Tabellenfunktion MON\_FORMAT\_ 17

## Tabellenfunktionen

- Überwachung 5
  - FCM (Fast Communications Manager) 9
  - Speicher 8
  - Speicherbereichsverschiebung 9
  - Sperren 8
  - verschiedene 9

## Tabellenreorganisation

- Monitorelemente
  - Endzeit der Tabellenreorganisation 986
  - Markierung für Fertigstellung der Reorganisation 985
  - reorg\_end 986
  - reorg\_xml\_regions\_compressed 991
  - reorg\_xml\_regions\_rejected\_for\_compression 992
  - Startzeit der Tabellenreorganisation 989
  - Startzeit der Tabellenreorganisationsphase 988
  - Status für Tabellenreorganisation 990
  - Tabellenreorganisation, Markierung für Attribute 990

- Tabellenreorganisation, Markierung für Attribute, Monitorelement 990

## Tabellenwarteschlangen

- Monitorelemente
  - tq\_cur\_send\_spills 1168
  - tq\_id\_waiting\_on 1169
  - tq\_max\_send\_spills 1169
  - tq\_node\_waited\_for 1170
  - tq\_rows\_read 1170
  - tq\_rows\_written 1171

## Tabellenwarteschlangen (Forts.)

### Monitorelemente (Forts.)

- tq\_tot\_send\_spills 1171
- tq\_wait\_for\_any 1172

## TABLES, Ereignistyp

- Übersicht 25

## TABLESPACES, Ereignistyp 25

## TCP/IP

- Monitorelemente
  - tcipip\_sends\_total 1100

## Threads

- Monitorelemente
  - agent\_pid 574

## Token

- Monitorelemente
  - consistency\_token 654
  - corr\_token 667

## TP-Monitor

- Monitorelemente
  - client\_acctng 625
  - client\_applname 626
  - client\_userid 634
  - client\_wrkstnname 635
  - tpmon\_acc\_str 1166
  - tpmon\_client\_app 1166
  - tpmon\_client\_userid 1167
  - tpmon\_client\_wkstn 1168

## TRANSACTIONS, Ereignistyp 25

## Transaktionen

- Monitorelemente
  - num\_indoubt\_trans 872
  - xid 1198

- Typ im überwachten (Server-) Knoten, Monitorelement 1016

## U

### Überlaufsätze

- Ereignismonitor 222
- Monitorelemente
  - first\_overflow\_time 747
  - last\_overflow\_time 801
  - overflow\_accesses 888
  - overflow\_creates 889

### Übersicht

- MONREPORT 245

### überwachen

- UOW-Ereignisse 102

### Überwachen

- Ereignisse
  - Sperren 38
- Paketcacheereignisse 75
- Sperren
  - Ereignismonitor 38
- Systemkatalogsichten, direkt
  - Datum des letzten Verweises 261

### Überwachung

- API-Anforderungstypen 299
- CLP-Befehle 295
- Datenbankaktivitäten 412, 419
- Datenbanken 3
- Datenbankereignisse
  - Beispielausgabe 237
  - Ereignismonitor konfigurieren 215
  - Ereignistypen 25
- Datenpartitionen 420
- db2top, Befehl 308
- Diagnosemonitor 333, 342



- Überwachung (*Forts.*)
  - Ereignisse
    - UOWs (Units of Work) 107
  - FCM (Fast Communications Manager)
    - Tabellenfunktionen 9
  - Laufzeit-Rollbackprozess 419
  - Momentaufnahmeerfassung, Methoden
    - Befehlszeilenprozessor (CLP) 294
    - Clientanwendungen 297
    - SNAP\_WRITE\_FILE, gespeicherte Prozedur 285
    - SQL 292
    - Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen 283
    - Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen in SQL-Abfragen 288
    - Verwaltungssichten für Momentaufnahmen 283
  - Momentaufnahmezugriff
    - SYSMON, Berechtigung 282
    - Tabellenfunktionen für Momentaufnahmen in SQL-Abfragen 288
  - Pufferpooleffizienz 417
  - Speicherbereichsverschiebung, Status
    - Tabellenfunktionen 9
  - Speicherkomponenten 408
  - Sperren
    - Tabellenfunktionen 8
  - Tabellenfunktionen 5
  - Überwachungsdaten in XML-Dokumenten zurückgeben 11
    - unformatierte Ereignistabelle 30
- Überwachungsdaten 245, 250
- Umgebungen mit partitionierten Datenbanken
  - Ereignisüberwachung 234
- Umgebungskennungen
  - comp\_env\_desc, Monitorelement 637
- Unbestätigte Transaktionen
  - Überwachung 436
- Unformatierte Ereignistabellen
  - db2evmonfmt, Java-basiertes Tool für Syntaxanalyse von Daten 33
- Unterabschnitte
  - Momentaufnahmen 304
- Unterabschnittsnummer, Monitorelement 1039
- Unterabschnittsstatus, Monitorelement 1040
- UOW (Units of Work)
  - Monitorelemente
    - prev\_uow\_stop\_time 967
    - progress\_total\_units 973
    - uow\_comp\_status 1175
    - uow\_elapsed\_time 1175
    - uow\_id 1176
    - uow\_lock\_wait\_time 1177
    - uow\_log\_space\_used 1177
    - uow\_start\_time 1178
    - uow\_status 1179
    - uow\_stop\_time 1179
- UOW-Ereignismonitor
  - Beispiel für Verwendung 107
  - Daten erfassen 105
  - Überwachungsdaten in XML-Dokumenten zurückgeben 11
- UOW-Ereignisse
  - überwachen 102
- UOWs (Units of Work)
  - Monitorelemente
    - completion\_status 638
    - parent\_uow\_id 896
  - update\_time, Element 1181

## V

- Verbindungen
  - Monitorelemente
    - appl\_con\_time 585
    - appls\_cur\_cons 597
    - appls\_in\_db2 598
    - con\_elapsed\_time 638
    - con\_local\_databases 639
    - conn\_complete\_time 651
    - conn\_time 652
    - connection\_status 653
    - connections\_top 653
    - dl\_conns 711
    - gw\_connections\_top 750
    - gw\_cons\_wait\_client 750
    - gw\_cons\_wait\_host 751
    - gw\_cur\_cons 751
    - gw\_total\_cons 752
    - local\_cons 804
    - local\_cons\_in\_exec 805
    - num\_gw\_conn\_switches 872
    - rem\_cons\_in 983
    - rem\_cons\_in\_exec 984
    - total\_sec\_cons 1152
  - Verlangsamung 259
  - Verlangsamungsproblem ermitteln 256
  - Verschachtelungsebene der Anweisung, Monitorelement 864, 1050
  - version, Monitorelement 1186
  - Verstrichene Komponentenzzeit
    - Anzeige
      - Beispiele auf Aktivitätsebene 278
      - Beispiele auf Systemebene 273
    - Monitorelemente
      - Übersicht 265, 465
  - Versuchte Anweisungsoperationen, Monitorelement 636
  - Versuchte statische SQL-Anweisungen, Monitorelement 1042
  - Verwaltungssichten
    - APPL\_PERFORMANCE
      - Szenario 416
    - BP\_HITRATIO
      - Szenario 417
    - BP\_READ\_IO
      - Szenario 417
    - BP\_WRITE\_IO
      - Szenario 417
    - LONG\_RUNNING\_SQL
      - Szenario 416
    - QUERY\_PREP\_COST
      - Szenario 416
    - TOP\_DYNAMIC\_SQL
      - Szenario 416
  - Von gespeicherten Prozeduren zurückgegebene Zeilen, Monitorelement 1031
  - Vorablesezugriff
    - unread\_prefetch\_page, Monitorelement 1174
- Wartezeit für Vorablesezugriff, Monitorelement 965
- Wartezeiten
  - Anzeige
    - Beispiele auf Aktivitätsebene 278
    - Beispiele auf Systemebene 273
  - Monitorelemente
    - FCM (Fast Communications Manager) 271

- Wartezeiten (*Forts.*)
    - Monitorelemente (*Forts.*)
      - total\_wait\_time 1164
      - Übersicht 265, 465
  - Wertedaten, Monitorelement 1060
  - Wertindex, Monitorelement 1061
  - Wertetyp, Monitorelement 1062
  - Windows
    - Leistungsmonitor
      - DB2 registrieren 433
    - Performance Monitor
      - Übersicht 432
  - Windows Management Instrumentation (WMI)
    - DB2-Datenbanksystem, Integration 430
    - Details 429
  - WRITE TO TABLE, Ereignismonitore
    - Pufferung 231
- X**
- xda\_object\_pages, Monitorelement 1197
  - XDA-Objektseiten, Monitorelement 1197
  - XML
    - Monitorelemente
      - Formatierung 21
      - Übersicht 11
  - XML-Dokumente
    - Monitorelemente 11
  - xquery\_stmts, Monitorelement 1198
- Z**
- Zähler
    - Datenelementtyp 323
  - Zeilen
    - Monitorelemente
      - int\_rows\_inserted 790
      - int\_rows\_updated 791
      - rows\_deleted 998
      - rows\_fetched 999
      - rows\_inserted 999
      - rows\_modified 1000
      - rows\_read 1001
      - rows\_returned 1003
      - rows\_returned\_top 1005
      - rows\_selected 1006
      - rows\_updated 1006
      - rows\_written 1007
      - sp\_rows\_selected 1031
  - Zeilenbasierte Formatierungsfunktionen 21
  - Zeit
    - Monitorelemente
      - prefetch\_wait\_time 965
      - prep\_time 966
      - progress\_start\_time 973
      - ss\_exec\_time 1038
      - stmt\_elapsed\_time 1045
      - time\_completed 1106
      - time\_created 1106
      - time\_of\_violation 1107
      - time\_started 1107
      - total\_sort\_time 1160
  - Zeit der erstmaligen Verwendung der Anweisung, Monitorelement 1046
  - Zeit der letzten Verwendung der Anweisung, Monitorelement 1049
  - Zeit der Momentaufnahme, Monitorelement 1107
  - Zeitbedarf
    - Anzeige
      - systemweit 273
      - während der Ausführung einer SQL-Anweisung 278
  - Monitorelemente
    - Anzeige als Tabellenzeilen 21
    - Beispiele 273
    - Hierarchie 265, 465
    - Übersicht 263
  - Zeitmarke für Kommunikationsfehler, Monitorelement
    - gw\_comm\_error\_time, Element 749
  - Zeitmarken
    - Monitorelemente
      - activate\_timestamp 566
      - db\_conn\_time 684
      - db2start\_time 683
      - last\_backup 800
      - last\_reset 802
      - lock\_wait\_end\_time 824
      - lock\_wait\_start\_time 825
      - message\_time 864
      - prev\_uow\_stop\_time 967
      - statistics\_timestamp 1042
      - status\_change\_time 1045
      - stmt\_start 1055
      - stmt\_stop 1055
      - uow\_start\_time 1178
      - uow\_stop\_time 1179
  - Zeitzone
    - time\_zone\_disp, Monitorelement 1108
  - Zeitzoneverschiebung, Monitorelement 1108
  - Zieltabellen
    - Ereignismonitore 222
  - Zwischenspeichern
    - stats\_cache\_size, Monitorelement 1043





SC12-4287-03



Spine information:

DB2 for Linux, UNIX and Windows **Version 9 Release 7**

**Datenbanküberwachung - Handbuch und Referenz**

