

IBM Worklight Foundation V6.2.0 **入門**

Worklight ハイブリッド・クライアント・サイド API の学習



商標

- IBM、IBM ロゴ、ibm.com および Worklight は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の商標です。他の製品名およびサービス名等は、それぞれ IBM または各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リストについては、<http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml> をご覧ください。
- Adobe および Adobe ロゴは、Adobe Systems Incorporated の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは Oracle やその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- この資料は、事前に IBM の書面による許可を得ずにその一部または全部を複製することは禁じられています。

IBM® について

- <http://www.ibm.com/ibm/us/en/> を参照してください。

始める前に

- このトレーニング・モジュールを実行するには、HTML、CSS、JavaScript™、DOM イベントや DOM 操作などの Web 開発テクノロジーに関する知識や経験があらかじめ必要となります。
- これらのテクノロジーについては、<http://www.w3schools.com/> を参照してください。
- 必須ではありませんが、jQuery およびオブジェクト指向 JavaScript ライブラリーの基礎知識があると役立ちます。
- このモジュールは、Worklight® クライアント・サイド API について概説することを目的としています。

アジェンダ

- Worklight アプリケーション・コンポーネント
- WL 名前空間
- WL.Client
- WL.Logger
- 演習

Worklight アプリケーション・コンポーネント

アプリケーション・ソース

- メイン HTML ファイル
- メイン JavaScript ファイル
- 主として翻訳に使用する、アプリケーション・
・ストリングを保管するためのメッセージ・
ファイル

```
index.html  
main.js  
messages.js  
initOptions.js  
wljq.js  
worklight.js
```

Worklight アプリケーション・コンポーネント

IBM Worklight Foundation の初期化

このファイルを使用して、アプリケーションの初期化オプションを定義します。

初期化オプションについて詳しくは、*IBM Worklight Foundation* のユーザー文書を参照してください。

ibm.biz/knowctr#SSZH4A_6.2.0/wl_welcome.html

```
index.html  
main.js  
messages.js  
initOptions.js  
wljq.js  
worklight.js
```

Worklight アプリケーション・コンポーネント

jQuery JavaScript フレームワーク

IBM Worklight Foundation には、カプセル化された jQuery が含まれています。この jQuery は、次のコード行を含む開発者プロジェクトに追加できます。

```
window.$ = window.jQuery = WLJQ;
```

```
index.html  
main.js  
messages.js  
initOptions.js  
wljq.js  
worklight.js
```

Worklight アプリケーション・コンポーネント

Worklight クライアント JavaScript API

- Worklight クライアント API は、WL という名前空間を使用します。
- この名前空間は、ネイティブのモバイル・プラットフォーム API へのブリッジング、動的な HTML のロード、およびその他のエレメントを提供します。

```
index.html  
main.js  
messages.js  
initOptions.js  
wljq.js  
worklight.js
```


アジェンダ

- Worklight アプリケーション・コンポーネント
- WL 名前空間
- WL.Client
- WL.Logger
- 演習

WL 名前空間

- Worklight API を使用するには、WL という名前空間を使用します。
 - `WL.Client`、`WL.Utills`、...
- WL 名前空間に、API ブジェクト、メソッド、および定数 (通常は列挙型) が公開されます。
- WL 名前空間は、アプリケーションのメイン HTML ファイルに自動的に追加されています。
 - `worklight.js`
- WL 名前空間は、アプリケーションの初期化時に自動的に使用可能となります。

アジェンダ

- Worklight アプリケーション・コンポーネント
- WL 名前空間
- WL.Client
- WL.Logger
- 演習

WL.Client – 1/9

- WL.Client を使用すると、以下のタイプのタスクを実行できます。
 - アプリケーションの初期化および再ロード

WL.Client.init(options)

オプションは以下のとおりです。

- onSuccess
- onFailure
- timeout
- ...

WL.Client.reloadApp()

WL.Client – 2/9

- WL.Client を使用すると、以下のタイプのタスクを実行できます。
 - アプリケーションの初期化および再ロード
 - ログインおよびログアウトのトリガー

```
WL.Client.login(realm, options)  
WL.Client.logout(realm, options)
```

WL.Client – 3/9

- WL.Client を使用すると、以下のタイプのタスクを実行できます。
 - アプリケーションの初期化および再ロード
 - ログインおよびログアウトのトリガー
 - 一般的なアプリケーション情報の取得

```
WL.Client.getEnvironment()  
WL.Environment.ADOBE_AIR  
...
```

WL.Client – 4/9

- WL.Client を使用すると、以下のタイプのタスクを実行できます。
 - アプリケーションの初期化および再ロード
 - ログインおよびログアウトのトリガー
 - 一般的なアプリケーション情報の取得
 - 企業の情報システムからのデータの検索と更新

```
WL.Client.invokeProcedure (invocationData, options)
```

WL.Client – 5/9

- WL.Client を使用すると、以下のタイプのタスクを実行できます。
 - アプリケーションの初期化および再ロード
 - ログインおよびログアウトのトリガー
 - 一般的なアプリケーション情報の取得
 - 企業の情報システムからのデータの検索と更新
 - セッションをまたぐユーザー設定の保管および検索

```
WL.Client.setUserPref(key, value, options)
WL.Client.setUserPrefs({key1:value1, ...}, options)
WL.Client.getUserPref(key)
WL.Client.deleteUserPref(key, options)
WL.Client.hasUserPref(key)
```


WL.Client – 6/9

- WL.Client を使用すると、以下のタイプのタスクを実行できます。
 - アプリケーションの初期化および再ロード
 - ログインおよびログアウトのトリガー
 - 一般的なアプリケーション情報の取得
 - 企業の情報システムからのデータの検索と更新
 - セッションをまたぐユーザー設定の保管および検索
 - 環境に固有のユーザー・インターフェースの振る舞いの指定

```
WL.App.openURL
WL.App.getDeviceLanguage
WL.App.getDeviceLocale
WL.BusyIndicator
WL.TabBar
WL.SimpleDialog
WL.OptionsMenu
...
```

WL.Client – 7/9

- WL.Client を使用すると、以下のタイプのタスクを実行できます。
 - アプリケーションの初期化および再ロード
 - ログインおよびログアウトのトリガー
 - 一般的なアプリケーション情報の取得
 - 企業の情報システムからのデータの検索と更新
 - セッションをまたぐユーザー設定の保管および検索
 - 環境に固有のユーザー・インターフェースの振る舞いの指定
 - 特殊なデータベース表における、監査および報告を目的としたカスタム・ログ行の保管

```
WL.Client.logActivity(activityType)
```

WL.Client – 8/9

- WL.Client を使用すると、以下のタイプのタスクを実行できます。

- アプリケーションの初期化およびデバッグ

— 口
— 一
— 企
— セ
— 環
— 特

```

Elements Resources Network Sources Timeline Profiles Audits Console
wlclient init started
Request [/HelloWorklightProject/apps/s
x POST http://localhost:10080/HelloWor
Request [/HelloWorklightProject/apps/s
response [/HelloWorklightProject/apps/s
{"userPrefs":{"gadgetProps":{"ENVIRC
{"isUserAuthenticated":0,"displayNan
{"isUserAuthenticated":0,"displayNan
{"userId":null,"attributes":{"isUserAuthenticated":0,"displayName":null},
{"userId":null,"attributes":{"isUserAuthenticated":0,"displayName":null},
{"userId":null,"attributes":{"isUserAuthenticated":0,"displayName":null},
{"userId":"b2158723-96ce-46e0-9047baa94dd04c"},
{"userId":"b2158723-96ce-46e0-904a-47baa94dd04c"},
{"attributes":{"isUserAuthent
wlclient connect success
before: app init onSuccess
:: WL.Logger.debug :: logging demonstration
after: app init onSuccess
wlclient init success
  
```

カ

スタム・ログ行の保管

- ロガー・ウィンドウへのデバッグ行の書き込み

WL.Logger.debug

WL.Client – 9/9

- WL.Client を使用すると、以下のタイプのタスクを実行できます。
 - アプリケーションの初期化および再ロード
 - ログインおよびログアウトのトリガー
 - 一般的なアプリケーション情報の取得
 - 企業の情報システムからのデータの検索と更新
 - セッションをまたぐユーザー設定の保管および検索
 - 環境に固有のユーザー・インターフェースの振る舞いの指定
 - 特殊なデータベース表における、監査および報告を目的としたカスタム・ログ行の保管
 - ロガー・ウィンドウへのデバッグ行の書き込み
- 詳しくは、「**IBM Worklight Foundation ユーザー文書**」を参照してください。

ibm.biz/knowctr#SSZH4A_6.2.0/wl_welcome.html

アジェンダ

- Worklight アプリケーション・コンポーネント
- WL 名前空間
- WL.Client
- WL.Logger
- 演習

WL.Logger

- WL.Logger は、デバッグ・ツールのない環境でエラーをトラブルシューティングする場合に役立ちます。
- WL.Logger は、Xcode コンソール、Adobe AIR、および Android LogCat などの環境コンソールに出力します。

WL.Logger

- `WL.Logger.debug` (message)
- `WL.Logger.error` (message)

```

Elements Resources Network Sources Timeline Profiles Audits Console
wlclient init started
Request [/HelloWorklightProject/apps/services/api/HelloWorklight/common/init]
✖ ▶ POST http://localhost:10080/HelloWorklightProject/apps/services/api/HelloWorklight/common/init 401 (Unauthorized)
Request [/HelloWorklightProject/apps/services/api/HelloWorklight/common/init]
response [/HelloWorklightProject/apps/services/api/HelloWorklight/common/init] success: /*-secure-
{"userPrefs":{},"gadgetProps":{"ENVIRONMENT":"common"},"userInfo":{"SubscribeServlet":{"userId":null,"attributes":{},"is
{},"isUserAuthenticated":0,"displayName":null},"SampleAppRealm":{"userId":null,"attributes":{},"isUserAuthenticated":0,"
{},"isUserAuthenticated":0,"displayName":null},"wl_antiXSRFRealm":{"userId":"ocv21r3sr70n5o9iucoj1trdne","attributes":{}
{"userId":null,"attributes":{},"isUserAuthenticated":0,"displayName":null},"wl_deviceAutoProvisioningRealm":{"userId":nu
{"userId":null,"attributes":{},"isUserAuthenticated":0,"displayName":null},"myserver":{"userId":"b2158723-96ce-46e0-904a
47baa94dd04c"},"wl_anonymousUserRealm":{"userId":"b2158723-96ce-46e0-904a-47baa94dd04c","attributes":{},"isUserAuthentic
wlclient connect success
before: app init onSuccess
:: WL.Logger.debug :: logging demonstration
✖ ▶ :: WL.Logger.error :: logging demonstration
after: app init onSuccess
wlclient init success
>

```

アジェンダ

- Worklight アプリケーション・コンポーネント
- WL 名前空間
- WL.Client
- WL.Logger
- 演習


演習

基本 API を使用したアプリケーション開発

- Worklight アプリケーションを作成します。
- header エlement にイメージを追加します。
 - クリックを監視します。
 - クリックが発生した場合の動作は以下のようになります。
 - ビジー・インディケータを 5 秒間表示してから、Worklight API を使用してアプリケーションを再ロードします。
- select エlement を 2 つのオプションと共に追加します。
 - アプリケーション環境の表示
 - 言語の表示
 - 変更が生じた場合は、選択されたデータを Worklight API を使用して表示します。
- アプリケーションの下部に、<http://m.ibm.com> へのリンクを追加します。
 - クリックが発生すると、WL API を使用して URL を開きます。

演習

- このトレーニング・モジュールのサンプルは、「Getting started with IBM Worklight Foundation V6.2」という Web サイト (<http://www.ibm.com/developerworks/mobile/worklight/getting-started.html>) で参照できます。

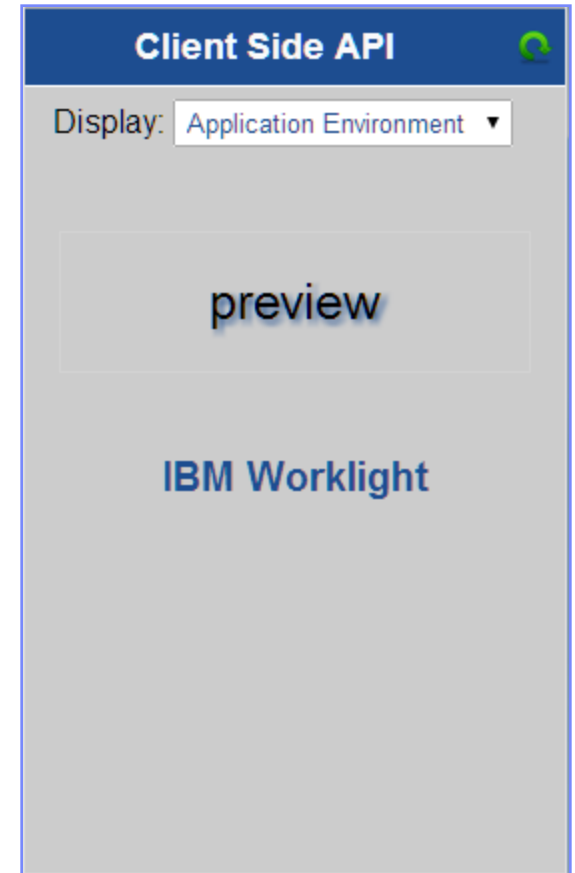

このモジュールの題材に関する確認テストを行います。答えは次のスライドにあります。

- Worklight クライアント・サイド・フレームワークには、JavaScript ライブラリーが組み込まれています。以下のうちどれでしょうか。
 - jQuery
 - Prototype
 - Dojo
 - MooTools
- **messages.js** の用途は以下のうちどれでしょうか。
 - このファイルは、アプリケーション・プロンプトのテキストを記述します。
 - このファイルには、アプリケーションで表示可能なエラー・メッセージのテキストを記述します。
 - 内部フレームワーク・ファイルであり、デバッグ用のシステム・メッセージを格納するために使用します。
 - このファイルには、アプリケーション・エレメントに使用可能なストリングが記述されています。
- 以下の API のうち、Worklight アプリケーションをデバッグするために、あらゆる環境にわたって使用できるものはどれでしょうか。
 - console.log
 - console.debug
 - WL.Logger.debug
 - WL.Debugger.log

クイズ

- Worklight クライアント・サイド・フレームワークには、JavaScript ライブラリーが組み込まれています。以下のうちどれでしょうか。
 - jQuery
 - Prototype
 - Dojo
 - MooTools
- **messages.js** の用途は以下のうちどれでしょうか。
 - このファイルは、アプリケーション・プロンプトのテキストを記述します。
 - このファイルには、アプリケーションで表示可能なエラー・メッセージのテキストを記述します。
 - 内部フレームワーク・ファイルであり、デバッグ用のシステム・メッセージを格納するために使用します。
 - このファイルには、アプリケーション・エレメントに使用可能なストリングが記述されています。
- 以下の API のうち、Worklight アプリケーションをデバッグするために、あらゆる環境にわたって使用できるものはどれでしょうか。
 - console.log
 - console.debug
 - WL.Logger.debug
 - WL.Debugger.log

特記事項

- これらの資料は、以下のご使用条件に同意いただける場合に限りご使用いただけます。
- 本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。
- 本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。
- IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権（特許出願中のものを含む）を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。
 - 〒103-8510
東京都中央区日本橋箱崎町19番21号
日本アイ・ビー・エム株式会社
法務・知的財産
知的財産権ライセンス渉外
- 以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。IBM およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。
- この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。
- 本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。
- IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。
- 本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプログラム（本プログラムを含む）との間で情報交換、および (ii) 交換された情報の相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする方は、下記に連絡してください。
 - IBM Corporation
Dept F6, Bldg 1
294 Route 100
Somers NY 10589-3216
USA

- 本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができますが、有償の場合もあります。
- 本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれと同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。
- IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要求については確認できません。IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの製品の供給者にお問い合わせください。
- 著作権使用許諾:**
 - 本書には、様々なオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されています。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできません。
 - それぞれの複製物、サンプル・プログラムのいかなる部分、またはすべての派生的創作物にも、次のように、著作権表示を入れていただく必要があります。
 - © (お客様の会社名) (西暦年) このコードの一部は、IBM Corp. のサンプル・プログラムから取られています。© Copyright IBM Corp. _年を入れる_ All rights reserved.

プライバシー・ポリシーの考慮事項

- サービス・ソリューションとしてのソフトウェアも含めた IBM ソフトウェア製品（「ソフトウェア・オファリング」）では、製品の使用に関する情報の収集、エンド・ユーザーの使用感の向上、エンド・ユーザーとの対話またはその他の目的のために、Cookie ははじめさまざまなテクノロジーを使用することがあります。多くの場合、ソフトウェア・オファリングにより個人情報が収集されることはありません。IBM の「ソフトウェア・オファリング」の一部には、個人情報を収集できる機能を持つものがあります。ご使用の「ソフトウェア・オファリング」が、これらの Cookie およびそれに類するテクノロジーを通じてお客様による個人情報の収集を可能にする場合、以下の具体的事項を確認ください。
- このソフトウェア・オファリングは、展開される構成に応じて、（アプリケーション・サーバーが生成する）セッション情報を収集するセッションごとの Cookie を使用する場合があります。これらの Cookie は個人情報を含まず、セッション管理のために要求されるものです。加えて、匿名ユーザーの認識および管理のために持続的な Cookie が無作為に生成される場合があります。これらの Cookie も個人情報を含まず、要求されるものです。
- この「ソフトウェア・オファリング」が Cookie およびさまざまなテクノロジーを使用してエンド・ユーザーから個人を特定できる情報を収集する機能を提供する場合、お客様は、このような情報を収集するにあたって適用される法律、ガイドライン等を遵守する必要があります。これには、エンドユーザーへの通知や同意の要求も含まれますがそれらには限られません。このような目的での Cookie を含む様々なテクノロジーの使用の詳細については、IBM の『IBM オンラインでのプライバシー・ステートメント』(<http://www.ibm.com/privacy/details/jp/ja/>) の「クッキー、ウェブ・ビーコン、その他のテクノロジー」および『IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement』(<http://www.ibm.com/software/info/product-privacy/>) を参照してください。

サポートおよびコメント

- IBM Worklight Foundation の一連の文書、トレーニング資料、および質問をポストできるオンライン・フォーラムはすべて、次の IBM Web サイトからご覧になれます。
 - <http://www.ibm.com/mobile-docs>
- サポート
 - ソフトウェア・サブスクリプション & サポート (ソフトウェア・メンテナンスと呼ばれる場合もあります) は、パスポート・アドバンテージおよびパスポート・アドバンテージ・エクスプレスから購入されたライセンスに含まれています。International Passport Advantage Agreement および IBM International Passport Advantage Express Agreement の追加情報については、次のパスポート・アドバンテージ Web サイトを参照してください。
 - <http://www.ibm.com/software/passportadvantage>
 - ソフトウェア・サブスクリプション & サポートが有効になっている場合、IBM は、インストールおよび使用法 (ハウツー) に関する短期間の FAQ に対するサポートや、コード関連の質問に対するサポートを提供します。詳しくは、次の IBM ソフトウェア・サポート・ハンドブックを参照してください。
 - <http://www.ibm.com/support/handbook>
- ご意見
 - 本資料に関するご意見をお寄せください。本資料の具体的な誤りや欠落、正確性、編成、題材、または完成度に関するご意見をお寄せください。お寄せいただくご意見は、本マニュアルまたは製品の情報、およびその情報の提示方法に関するもののみとしてください。
 - 製品の技術的な質問および情報、および価格については、担当の IBM 営業所、IBM ビジネス・パートナー、または認定リマーケットアーにお問い合わせください。
 - IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。IBM またはいかなる組織も、お客様から提示された問題についてご連絡を差し上げる場合にのみ、お客様が提供する個人情報を使用するものとします。
 - どうぞよろしくお願いいたします。
 - 次の IBM Worklight Developer Edition サポート・コミュニティにご意見をお寄せください。
 - <https://www.ibm.com/developerworks/mobile/worklight/connect.html>
 - IBM からの回答を希望される場合は、以下の情報をご連絡ください。
 - 氏名
 - 住所
 - 企業または組織
 - 電話番号
 - Eメール・アドレス

ありがとうございました

