

**WebSphere Business Integration Server  
Express 和 Express Plus**



# **WebSphere Business Integration Server Express 安装指南 OS/400 版**

版本 4.3.1



**WebSphere Business Integration Server  
Express 和 Express Plus**



# **WebSphere Business Integration Server Express 安装指南 OS/400 版**

版本 4.3.1

**注意！**

在使用本资料及其支持的产品之前，请阅读第 61 页的『声明』中的信息。

**2004 年 7 月 30 日**

该文档的这一版本适用于 IBM WebSphere Business Integration Server Express V4.3.1 和 IBM WebSphere Business Integration Server Express Plus V4.3.1。

要向 IBM 发送有关本 IBM WebSphere Business Integration 文档的意见，请将电子邮件发送至 [ctscrcf@cn.ibm.com](mailto:ctscrcf@cn.ibm.com)。 我们欢迎您提出宝贵意见。

当您发送信息给 IBM 后，即授予 IBM 非专有权，IBM 可以按它认为合适的任何方式使用或分发此信息，而无须对您承担任何责任。

**© Copyright International Business Machines Corporation 2004. All rights reserved.**

---

# 目录

<b>关于本文档</b>	<b>v</b>
读者	v
相关文档	v
排版约定	v
<b>本发行版中的新增内容</b>	<b>vii</b>
发行版 4.3.1 中的新增内容	vii
<b>第 1 章 安装 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus – 概述</b>	<b>1</b>
执行下一步	2
<b>第 2 章 启动和停止启动板并查看《快速启动指南》</b>	<b>3</b>
启动启动板	3
停止启动板	4
查看产品启动板中的《快速启动指南》	4
执行下一步	4
<b>第 3 章 安装必需的软件先决条件和 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus</b>	<b>5</b>
确定哪些软件先决条件是必需的	6
安装选择的软件先决条件	10
安装 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus	18
卸载 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus	25
执行下一步	26
<b>第 4 章 第一次启动 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 系统</b>	<b>27</b>
启动 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus	27
设置 InterChange Server Express	28
执行下一步	29
<b>第 5 章 验证安装</b>	<b>31</b>
找到运行“系统测试”样本的指示信息	31
执行下一步	31
<b>第 6 章 为 WebSphere Business Integration Server Express Plus 安装适配器功能包</b>	<b>33</b>
使用 GUI 安装适配器功能包中的适配器	33
卸载适配器功能包	35
执行下一步	36
<b>第 7 章 为 WebSphere Business Integration Server Express Plus 安装协作功能包</b>	<b>37</b>
使用 GUI 安装协作功能包	37
卸载协作功能包	39
执行下一步	40
<b>第 8 章 手工配置系统监视器和失败事件管理器</b>	<b>41</b>
配置系统监视器和失败事件管理器以使用 WebSphere Application Server	41
安装 WebSphere Studio Site Developer 工具	42
执行下一步	43

<b>第 9 章 从 WebSphere Business Integration Server Express 升级到 Express Plus . . . . .</b>	<b>45</b>
满足系统先决条件 . . . . .	45
准备现有系统 . . . . .	45
启动升级过程 . . . . .	48
验证升级 . . . . .	51
测试 . . . . .	51
备份升级后的版本 . . . . .	51
执行下一步 . . . . .	52
<b>附录 A. 满足硬件和软件需求 . . . . .</b>	<b>53</b>
检查硬件需求 . . . . .	53
检查软件需求 . . . . .	53
检查最低数据库需求 . . . . .	55
<b>附录 B. 静默安装和卸载 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 和功能包 . . . . .</b>	<b>57</b>
静默安装 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus . . . . .	57
卸载 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus . . . . .	58
静默安装适配器功能包 . . . . .	58
静默卸载适配器功能包 . . . . .	59
静默安装协作功能包 . . . . .	59
静默卸载协作功能包 . . . . .	59
<b>声明 . . . . .</b>	<b>61</b>
声明 . . . . .	61
<b>索引 . . . . .</b>	<b>65</b>

---

## 关于本文档

产品 IBM(R) WebSphere(R) Business Integration Server Express 和 IBM WebSphere Business Integration Server Express Plus 由以下组件组成: InterChange Server Express、相关 Toolset Express、CollaborationFoundation 和一组软件集成适配器。Toolset Express 中的工具帮助您创建、修改和管理业务流程。可以从预先打包的适配器中为您的扩展应用程序的业务流程进行选择。标准流程模板 – CollaborationFoundation – 使您能够快速创建定制的流程。

本文档描述如何安装和设置 IBM WebSphere Business Integration Server Express 和 IBM WebSphere Business Integration Server Express Plus 系统。

除特别说明的地方以外，本指南中的所有信息同时适用于 IBM WebSphere Business Integration Server Express 和 IBM WebSphere Business Integration Server Express Plus。术语 WebSphere Business Integration Server Express 及其变体都指的是这两个产品。

---

## 读者

本文档适用于在 OS/400 环境中安装、部署和管理 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 的顾问和系统管理员。

---

## 相关文档

本产品提供的全套文档描述了所有 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 安装的公共功能部件和组件，并包括关于特定组件的参考资料。

可以在以下站点下载、安装和查看本文档：

<http://www.ibm.com/websphere/wbiserverexpress/infocenter>。

**注:** 关于本产品的重要信息可以在本文档出版后发行的 Technical Support 技术说明和 flash 中获得。可以在 WebSphere Business Integration Support Web 站点中找到它们，网址为：

<http://www.ibm.com/software/integration/websphere/support/>。请选择您感兴趣的组件区并浏览技术说明和 flash 部分。

---

## 排版约定

本文档使用以下约定：

courier 字体	指示文字值，如命令名、文件名、您输入的信息或系统在屏幕上打印的信息。
<b>粗体</b>	指示第一次出现的新术语。
<b>斜体</b>	指示变量名或交叉引用。当查看 PDF 文件时，交叉引用使用斜体和蓝色字体。可以选择交叉引用以转至目标信息。
<b>斜体 courier</b>	指示文字文本内的变量名。

有框的 courier

蓝色边框

{ }

[ ]

...

\

*ProductDir*

使代码段与文本的其余部分隔开。

仅当您联机查看手册时才能看到蓝色边框，它指示交叉引用超链接。在大纲内部选择以跳至引用的对象。

在语法行中，花括号括起一组选项，您必须从这些选项中只选择一个选项。

在语法行中，方括号括起一个可选参数。

在语法行中，省略号指示重复先前的参数。例如，`option[,...]` 意味着您可以输入多个用逗号隔开的选项。

在本文档中，反斜杠 (\) 用作目录路径的约定。对于 UNIX 安装，用斜杠 (/) 替代反斜杠。所有 IBM WebSphere Business Integration Server Express 路径名均相对于该产品在系统上的安装目录。

表示产品的安装目录。

---

## 本发行版中的新增内容

---

### 发行版 4.3.1 中的新增内容

这是本指南的第一个发行版。发行版 4.3.1 包括对以下操作系统的生产方式的支持：

- IBM OS/400 V5R2 和 V5R3
- Red Hat Enterprise Linux AS 3.0 更新 1
- SuSE Linux Enterprise Server 8.1 SP3
- Microsoft Windows 2003



---

# 第 1 章 安装 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus – 概述

IBM WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 产品是名为“启动板”的基于“图形用户界面”（GUI）的安装程序附带提供的，该“启动板”在 Windows 平台上运行并将指导您逐步完成先决条件和产品软件的安装和配置。

安装是使用 Windows 系统执行的，该系统将在 OS/400 系统上以远程方式安装产品。因此，OS/400 系统所在的网络必须具有用于安装的 Windows 系统。必须在 OS/400 系统上启动“主机服务器”（带 SERVER(\*ALL) 参数使用 STRHOSTSVR CL 命令）安装才能成功。产品包含只在基于 Windows 的系统上运行的组件。这些组件包括用于设置、配置和管理产品的图形用户界面工具。除了将文件安装在 OS/400 系统上，安装过程还将把文件安装到运行安装的 Windows 系统中。

本指南详细论述了安装和配置过程的每个步骤。必须按以下顺序执行这些步骤：

1. 学习启动板基本操作，包括如何启动、停止和使用工具来查看产品《快速启动指南》。请参阅第 3 页的第 2 章，『启动和停止启动板并查看《快速启动指南》』。
2. 检查是否安装了必需的软件先决条件，如果需要，请安装选择的先决条件并安装 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 产品。请参阅第 5 页的第 3 章，『安装必需的软件先决条件和 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus』。
3. 启动您的系统。请参阅第 27 页的第 4 章，『第一次启动 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 系统』。
4. （可选）通过使用提供的名为“系统测试”的样本验证系统是否正确安装并且正常运行。请参阅第 31 页的第 5 章，『验证安装』。
5. （可选）为 WebSphere Business Integration Server Express Plus 安装适配器功能包。请参阅第 33 页的第 6 章，『为 WebSphere Business Integration Server Express Plus 安装适配器功能包』。
6. （可选）为 WebSphere Business Integration Server Express Plus 安装协作功能包。请参阅第 37 页的第 7 章，『为 WebSphere Business Integration Server Express Plus 安装协作功能包』。

本指南中的其它章节提供有关以下主题的信息：

- 第 41 页的第 8 章，『手工配置系统监视器和失败事件管理器』
- 第 45 页的第 9 章，『从 WebSphere Business Integration Server Express 升级到 Express Plus』
- 第 53 页的附录 A，『满足硬件和软件需求』
- 第 57 页的附录 B，『静默安装和卸载 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 和功能包』

除了附录之外，每章都以称为“执行下一步”的一节结束。本节根据您在安装过程中所处的位置以及计划安装的产品来指示您开始哪一章。

---

## 执行下一步

要开始安装和配置过程，继续第 3 页的第 2 章，『启动和停止启动板并查看《快速启动指南》』以学习启动板基本功能。

---

## 第 2 章 启动和停止启动板并查看《快速启动指南》

为了使用“启动板 GUI”来指导您完成 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 的安装和配置，您必须能够启动和停止它。您还必须能够查看产品《快速启动指南》以了解验证系统是否正确安装并且正在正常运行的过程。

本章包含以下各节：

- 『启动启动板』
- 第 4 页的『停止启动板』
- 第 4 页的『查看产品启动板中的《快速启动指南》』
- 第 4 页的『执行下一步』

---

### 启动启动板

在启动“启动板”之前，执行以下操作：

- 确保 OS/400 用户概要文件具有 \*ALLOBJ、\*SECADM 和 \*JOBCTL 特权。
- 检查 OS/400 是否满足第 53 页的『检查硬件需求』一节中列示的硬件需求。
- 如果要将 Windows 客户机用于工具组件，则检查 Windows 系统是否满足第 53 页的『检查硬件需求』一节中列示的硬件需求。
- 检查以下站点以获取有关您的产品的任何可用修订包：  
<http://www.ibm.com/software/integration/websphere/support/>
- 如果 Norton AntiVirus 在您的机器上运行，则将它关闭并重新启动机器，如下所示：
  1. 选择开始 > 设置 > 控制面板 > 管理工具 > 服务。
  2. 右键单击 Norton AntiVirus 客户机。
  3. 选择停止。
- 确保您具有 Windows Administrator 特权和少于 20 个字符的 Windows 用户标识。如果不满足这些需求，会出现大致说明问题的错误消息，而启动板程序会终止。

要调用启动板，将 WebSphere Business Integration Server Express OS/400 CD 插入到基于 Windows 的计算机上（将在该计算机上运行启动板）。

将出现“OS/400 系统信息”屏幕并会提示您输入 OS/400 系统名称、用户标识和密码。输入这些信息，然后单击确定。将出现启动板“欢迎”屏幕。“欢迎”屏幕左边的按钮允许您快速选择多个任务。

**注：**本文档中的安装指示信息假定从产品 CD 安装。如果打算从 Passport Advantage 获取电子下载版本，则参阅 Passport Advantage 信息以了解那些下载指示信息。

WebSphere Business Integration Server Express 产品的启动板“欢迎”屏幕与 WebSphere Business Integration Server Express Plus 产品的启动板“欢迎”屏幕略有不同。这是 WebSphere Business Integration Server Express Plus 产品的启动板“欢迎”屏幕。



图 1. *WebSphere Business Integration Server Express Plus* 启动板欢迎屏幕

此屏幕上的按钮控制以下任务:

#### 安装产品

将根据您打算安装的产品组件指导您安装适当的软件先决条件，然后再安装这些产品组件。

#### 安装功能包

此按钮出现在 *WebSphere Business Integration Server Express Plus* 启动板上。它会启动适配器功能包和协作功能包的安装程序。

#### 起始步骤

启动《快速启动指南》。

退出 停止“启动板”。

---

## 停止启动板

要退出“启动板”，单击标记为退出的启动板按钮。

---

## 查看产品启动板中的《快速启动指南》

“启动板”提供了一种快速简单的方法来查看《快速启动指南》。要查看此文档，单击标记为起始步骤的启动板按钮。

---

## 执行下一步

如果您对本章中概括的执行基本“启动板 GUI”操作感到满意，则继续第 5 页的第 3 章，『安装必需的软件先决条件和 *WebSphere Business Integration Server Express* 或 *Express Plus*』以获取有关如何使用启动板来确定必需的先决条件的安装，以及安装选择的先决条件（如果需要的话）。

---

## 第 3 章 安装必需的软件先决条件和 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus

WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 系统根据您选择安装的组件确定安装所需的软件先决条件。“启动板”检查您的机器上是否已安装必需的软件先决条件。“启动板”可以安装某些先决条件。有关软件先决条件列表，请参阅第 54 页的表 6。

要静默安装 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus，参阅第 57 页的『静默安装 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus』。

**注：**要在 OS/400 上卸载 WebSphere Business Integration Server Express 或 Server Express Plus，必须从 OS/400 命令行运行控制台卸载向导。有关指示信息，请参阅第 58 页的『卸载 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus』。

本章各节中的安装指示信息假设以下情况：

- 您的机器上尚未安装 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus V4.3.1。如果已经安装了该产品的先前版本或功能包并且想要将它们升级到版本 4.3.1，或者已经安装了 WebSphere Business Integration Server Express 4.3.1 并且想要升级到 WebSphere Business Integration Server Express Plus 4.3.1，请参阅第 45 页的第 9 章，『从 WebSphere Business Integration Server Express 升级到 Express Plus』以获取指示信息。
- 从正版产品 CD 进行安装。

### 从 Passport Advantage 进行安装时的重要信息

1. 请参阅 Passport Advantage 信息以获取下载指示信息。
  2. 将所有 ESD 都解压缩到硬盘驱动器上的同一目录中并从硬盘驱动器安装，以确保正确的安装程序功能。不要根据 ESD 映像创建 CD 并尝试从这些 CD 安装。如果这样，安装会失败，因为某些软件先决条件的配置实用程序可能未与包含实际软件先决条件的 ESD 一起打包。
  3. 确保将这些 ESD 解压缩到其中的目录的组件文件夹名称中没有空格。例如，`C:\Program Files\WBISE` 不是有效目录，原因是文件夹 `Program Files` 的名称中有空格。`C:\WBISE` 是有效的目录，原因是文件夹 `WBISE` 的名称中没有空格。
- 组件被安装在运行 OS/400 V5R2 或 i5/OS V5R3 的 OS/400 上。（对于本指南的其余部分和所有其它指南中，使用 OS/400 表示这两个版本。）如果要安装任何工具组件，就会在运行 Windows 操作系统的机器上安装它们。当安装程序在 `Windows XP` 和 `Windows 2003` 系统上运行时，一些屏幕将不出现，而其它一些屏幕将会显示不同的选项。有关在生产和开发环境中每个 Windows 平台上受支持的产品组件的列表，请参阅第 54 页的表 4。
  - WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 产品的安装屏幕可能会略有不同。

本章包含以下各节：

- 第 6 页的『确定哪些软件先决条件是必需的』

- 第 10 页的『安装选择的软件先决条件』
- 第 18 页的『安装 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus』
- 第 25 页的『卸载 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus』
- 第 26 页的『执行下一步』

有关执行静默安装和卸载的指示信息，请参阅第 57 页的附录 B，『静默安装和卸载 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 和功能包』。

## 确定哪些软件先决条件是必需的

WebSphere Business Integration Server express 系统可根据您打算安装的组件确定安装所需的软件先决条件。有关可用组件的描述，请参阅第 21 页的『决定要安装哪些 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 组件』。GUI 屏幕上的某些条目旁边有帮助图标。当选择某个图标时，将打开一个窗口，显示有关该功能部件以及该功能部件所需的先决条件的相关信息。

要告诉系统您打算安装的组件，执行以下步骤：

1. 选择标记为安装产品的“启动板”按钮。将出现“安装服务器”屏幕。

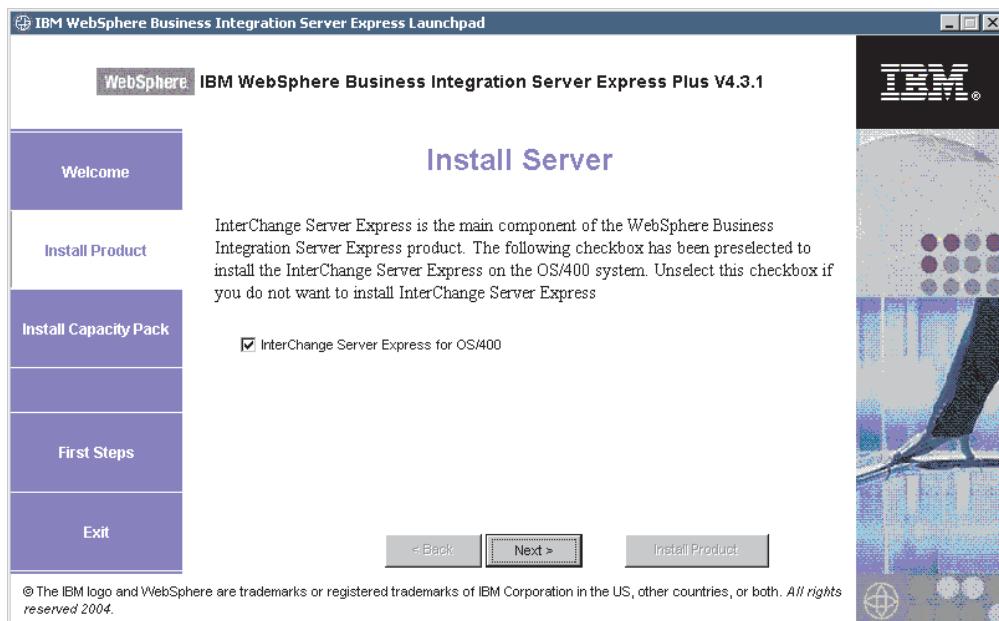


图 2. 安装服务器屏幕

2. 在“安装服务器”屏幕上，缺省情况下 **InterChange Server Express** 条目旁边的复选框是已选中的。执行以下其中一个操作：
  - 要安装 InterChange Server Express 组件，选择下一步。将出现“安装工具”屏幕。
  - 如果不要安装 InterChange Server Express 组件，则清除该复选框，然后选择下一步。将出现“安装工具”屏幕。

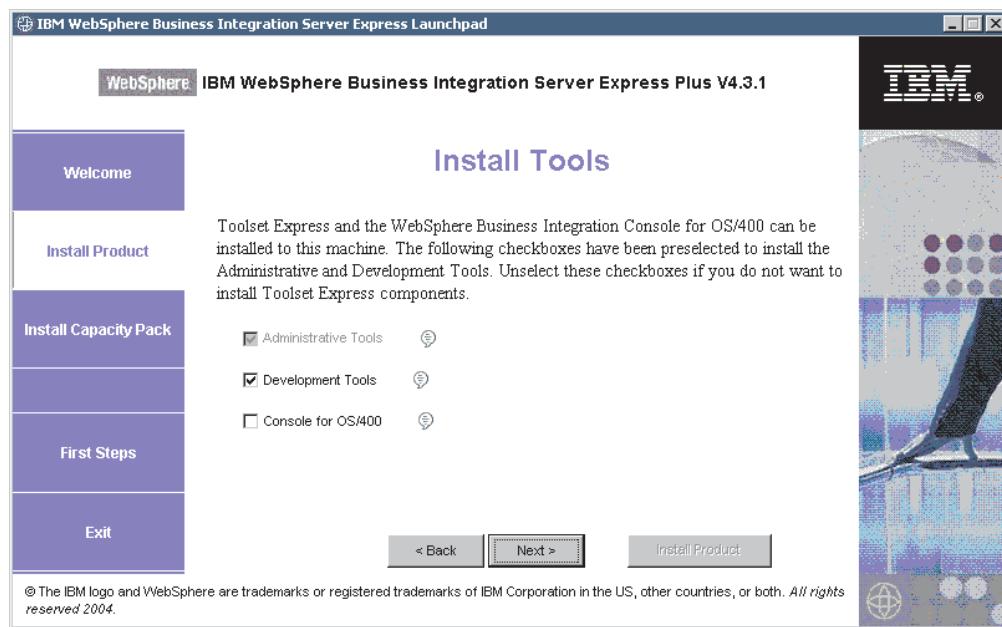


图 3. 安装工具屏幕

3. 在“安装工具”屏幕上，缺省情况下**管理工具**和**开发工具**条目旁边的复选框是已选中的。

执行以下其中一个操作：

- 要同时安装管理工具和开发工具，选择**下一步**。将出现“集成测试环境”屏幕。
- 要只安装管理工具，清除**开发工具**条目旁边的复选框，然后选择**下一步**。将出现“基于 Web 的工具”屏幕。跳到步骤 5。

**注：**不能只安装开发工具。安装开发工具时也必须安装管理工具。

- 要既不安装管理工具也不安装开发工具，清除**管理工具**和**开发工具**条目旁边的复选框并单击**下一步**。将出现“基于 Web 的工具”屏幕。跳到步骤 5。

4. “集成测试环境”屏幕提供了安装“集成测试环境”的选项。

如果您知道您的解决方案需要集成测试环境，则在此机器上选择**安装集成测试环境**旁边的复选框以安装 ITE，或者您可以使该复选框保持空白来跳过此屏幕。以后如果需要，可以安装“集成测试环境”。

单击**下一步**以继续。将出现“基于 Web 的工具”屏幕。

5. 安装基于 Web 的工具以显示解决方案中不同组件的状态。

这些工具要求 OS/400 上有 WebSphere Application Server 5.0.2 或 5.1 或者 WebSphere Application Server Express 5.1。

选择**基于 Web 的工具**旁边的复选框以安装基于 Web 的工具。或者，可以使该复选框保持空白来跳过此屏幕。以后如果需要，可以安装基于 Web 的工具。

单击**下一步**以继续。将出现“安装适配器”屏幕。

**注:** 如果 OS/400 没有安装 Crypto Access Provider (5722AC3) 的许可版本, 则在“安装适配器”屏幕出现之前会出现加密屏幕。

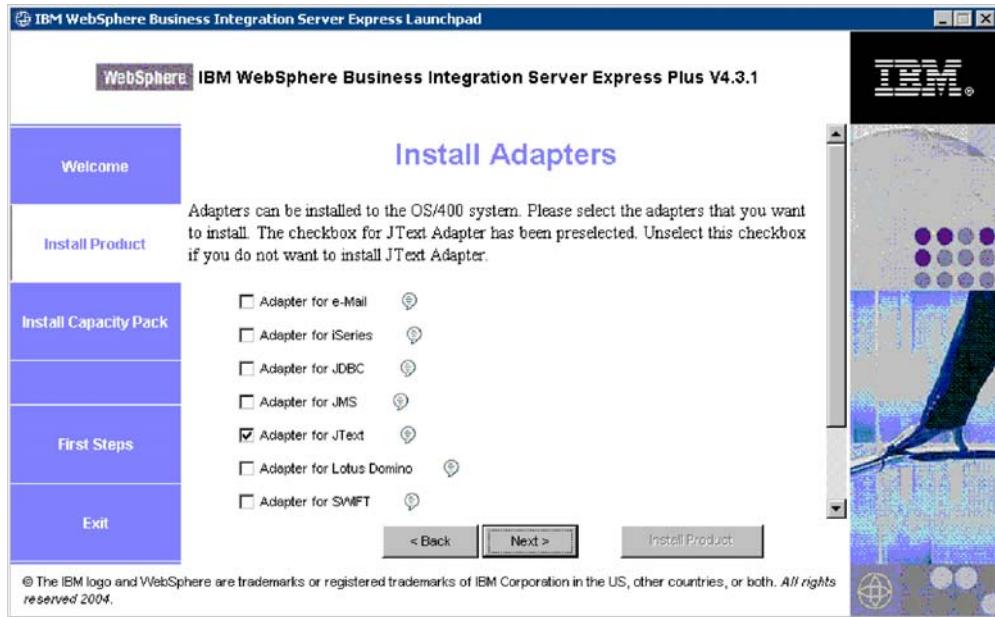


图 4. 安装适配器屏幕

6. 在“安装适配器”屏幕上, 选择想要安装的适配器。可根据需要安装多个适配器。但是, 如果要安装 WebSphere Business Integration Server Express, 则最多只能向 InterChange Server Express 注册 3 个适配器; 如果要安装 WebSphere Business Integration Server Express Plus, 则最多只能向 InterChange Server Express 注册 5 个适配器。选择下一步。将出现“安装样本”屏幕。

**注:** 由于运行“系统测试”样本(“样本”组件的一部分)时需要 JText 适配器, 因此缺省情况下已选择它。“样本”组件可从以下“安装样本”屏幕选择。

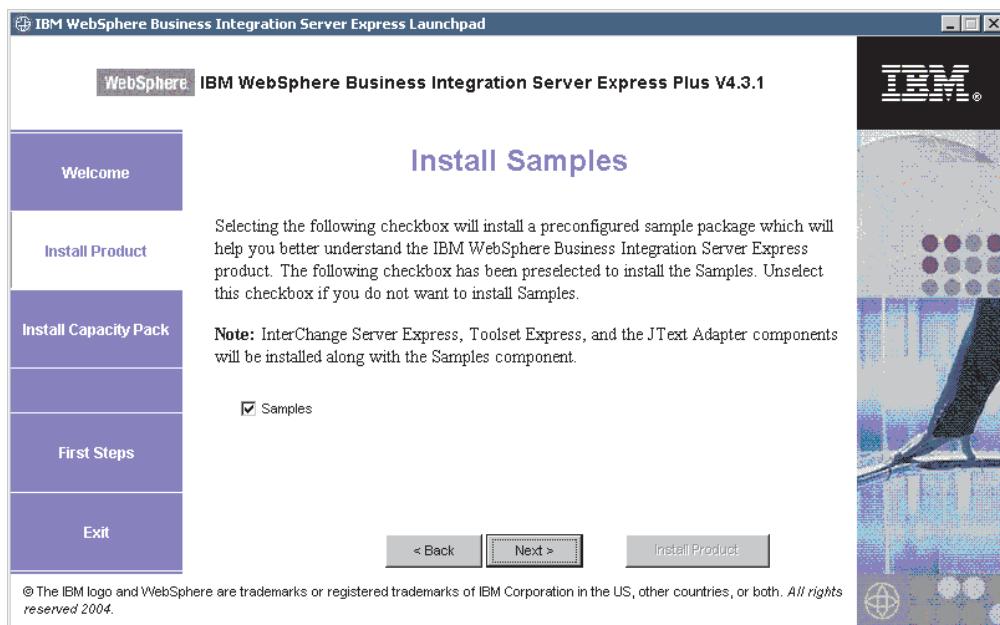


图 5. 安装样本屏幕

7. 在“安装样本”屏幕上，缺省情况下已預先选择样本条目旁边的复选框。执行以下其中一个操作：

- 要安装“样本”组件，选择下一步。将出现“软件先决条件”屏幕。

**注：**“样本”组件需要安装 InterChange Server Express、Toolset Express 和 JText 适配器。因此，当选择安装“样本”组件时，不管在前面的屏幕中您是否已选择安装 InterChange Server Express、Toolset Express 和 JText 适配器，都会安装它们。

- 如果不要安装“样本”组件，则清除该复选框，然后选择下一步。将出现“软件先决条件”屏幕。

根据您在前面的步骤中所作的选择，“启动板”将确定要安装的组件所需的软件先决条件，并确定系统（OS/400 和 Windows，这取决于您的选择）上是否已安装任何或所有软件先决条件，然后在“软件先决条件”屏幕上公布它分析的结果。此屏幕上显示的特定系统的列表可能包含以下全部或部分条目，这取决于您选择安装了哪些 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 组件：

- IBM WebSphere Application Server - Express V5.1
- IBM Java Development Kit 1.3
- IBM Java Development Kit 1.4
- IBM Toolbox for Java
- Qshell 解释器
- AC3 Crypto Access Provider (5722AC3)
- IBM HTTP Server for OS/400
- IBM WebSphere MQ 5.3 CSD06 或更新版本 Windows 版
- IBM WebSphere MQ 5.3 CSD06 或更新版本 OS/400 版
- 一个数据库（用于 Windows，受支持的几个数据库中的其中一个）

- IBM Java (TM) Development Kit 1.3.1\_05 for Windows
- Web 浏览器（受支持的两个浏览器中的一个）

对于 OS/400 启动板，唯一可选的先决条件是 Web 浏览器。在 OS/400 上，如果先决条件被破坏，则将显示“错误”状态。

“启动板”显示 OS/400 系统上和 Windows 客户机系统上每个先决条件的安装状态。状态值可包括未安装、可选或确定以及未配置（仅用于数据库选择）。

如果系统所需的任何软件程序状态为未安装或可选，则可以使用“启动板”来安装它或引导您在何处可以获取它（“启动板”只安装选择的先决条件）。如果安装了数据库并且它的状态是未配置，则可以使用“启动板”来配置它。有关“启动板”可执行哪些与每个先决条件相关的任务的信息，请参阅『安装选择的软件先决条件』。

---

## 安装选择的软件先决条件

“启动板”确定了系统需要哪些先决条件：

- 如果打算使用“系统监视器”或“失败事件管理器”（它们是作为基于 Web 的工具的组件安装的），则要求安装 Web 应用程序服务器。启动板可以自动安装 WebSphere Application Server Express V5.1。有关更多详细信息，请参阅第 12 页的『安装 WebSphere Application Server Express』。其它 Web 应用程序服务器也受支持。

**注：**如果想要 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 安装程序自动配置“系统监视器”和“失败事件管理器”，以与 Express 或 Express Plus 产品以及 WebSphere Application Server Express 或 WebSphere Application Server 配合使用，则在运行 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 安装程序之前，必须已安装 WebSphere Application Server Express 或 WebSphere Application Server 其中一个受支持版本。否则，将必须手工配置“系统监视器”和“失败事件管理器”，如第 41 页的第 8 章，『手工配置系统监视器和失败事件管理器』中的详细描述。

产生的缺省 URL 如下所示：

- 对于系统监视器：<http://hostname:xxxx/ICSMonitor>；注，xxxx 将表示在 OS/400 安装期间请求的 HTTP 端口号。
- 对于失败事件管理器：<http://hostname:xxxx/FailedEvents>；注释与“系统监视器”的说明相同。
- WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 的每个安装都需要安装 WebSphere MQ 5.3.0.2 CSD06 或更高的 CSD 级别。启动板可以自动安装此软件。有关详细信息，请参阅第 12 页的『安装 WebSphere MQ』。
- 对于 OS/400 许可程序先决条件，将会指导您把这些先决条件安装到 OS/400 上。使用启动板只能自动安装用于 OS/400 的 WebSphere MQ 和 WebSphere Application Server Express 许可程序。这些许可程序的 CD 与 OS/400 操作系统 CD 一起提供，需要使用许可程序的安装指示信息在 OS/400 上安装这些许可程序。
- 如果打算安装集成测试环境，则有必要安装 Windows 数据库。集成测试环境是一个开发工具，在将组件部署到用于 OS/400 的 InterChange Server Express 之前，需要使用集成测试环境在 Windows InterChange Server Express 系统上测试这些组件。

- 如果打算执行协作和映射开发，则需要在 Windows 系统上安装 IBM Java Development Kit 1.3.1\_05 先决条件。启动板可以自动安装此软件。有关详细信息，请参阅第 16 页的『安装 Java Development Kit』。
- 如果打算使用“系统监视器”或“失败事件管理器”（它们是作为基于 Web 的工具的组件安装的），则要求安装 Web 浏览器。“启动板”不能自动安装受支持的 Web 浏览器，但是它提供了用于查找可安装版本的指示信息。有关更多信息，请参阅第 17 页的『安装 Web 浏览器』。

请完成包含所有必需软件的表，它位于第 53 页的『检查软件需求』一节中。如果先前已安装正确版本的必备产品，则可能不需要通过该“启动板”重新安装它们。检查特定软件的配置指示信息。

说明满足所有先决条件之前的“软件先决条件”屏幕。

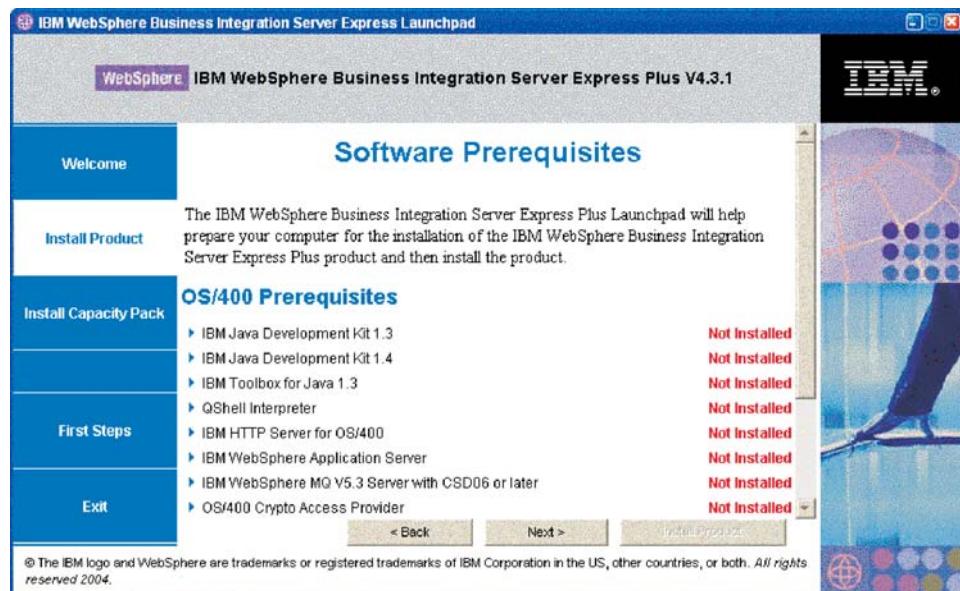


图 6. 满足先决条件之前的“软件先决条件”屏幕

## 安装 Java Development Kit 1.3

有一些 OS/400 许可程序产品不是 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 产品附带提供的。这些产品是：Java Development Kit 1.3、Java Development Kit 1.4、Toolbox for Java、QShell 解释器、HTTP Server for OS/400 和 Crypto Access Provider。如果您的 OS/400 系统尚未安装这些产品，则启动板会提示您找到这些产品的 CD（OS/400 附带提供它们）然后在 OS/400 上安装它们。本节描述如何安装 Java Development Kit 1.3，但对于其它程序，也会显示同样的对话框。

Java Development Kit (V1.3) 是运行 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 产品所必需的。

要安装 Java Development Kit V1.3，执行以下操作：

- 从启动“软件先决条件”屏幕中展开 **Java Development Kit V1.3**。

- 启动板会提示您在 OS/400 上安装许可程序 Java Development Kit 1.3 ( 5722JV1 选项 5 )。使用 OS/400 CD 驱动器和随 OS/400 的附带的 CD 安装 Java Development Kit。
- 在完成安装 Java Development Kit 1.3 之后，选择**再检查一次**按钮来验证它在“启动板”中的状态是否已从**从未安装**更改为**确定**。

## 安装 WebSphere Application Server Express

如果打算安装 Toolset Express 组件“系统监视器”和“失败事件管理器”，则需要此先决条件，这两个组件都需要具有 Servlet 引擎的 Web 应用程序服务器。如果已经安装了 WebSphere Application Server V5.0.2 或 5.1，则就满足了此先决条件。

要安装 IBM WebSphere Application Server Express，执行以下操作：

- 从启动板“软件先决条件”屏幕中展开 **IBM WebSphere Application Server - Express V5.1**。
- 选择**安装**以启动静默安装。

**重要提示:** 选择 **IBM WebSphere Application Server - Express V5.1** 下面突出显示的区域中标记为安装的按钮，不是屏幕底部标记为安装产品的按钮。

- 在 WebSphere Application Server Express 的静默安装完成之后，验证它在“启动板”中的状态是否已从**从未安装**更改为**确定**。

## 安装 WebSphere MQ

WebSphere MQ 消息传递软件是运行 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 产品所必需的。

- 如果打算安装 InterChange Server Express 组件，则必须在 OS/400 上安装 WebSphere MQ。
- 如果打算安装 Toolset Express 但选择了不安装 ITE，则只需在 Windows 上安装 WebSphere MQ 客户机。如果不安装任何一个 Toolset Express，则不需要在 Windows 上安装任何 WebSphere MQ。如果选择了 ITE，则将需要在 Windows 上安装 WebSphere MQ 客户机和服务器。

“启动板”已经确定您是需要服务器和客户机还是只需要客户机，并在启动板“软件先决条件”屏幕上显示下列一个条目：

- 如果必须在 OS/400 系统上安装 IBM WebSphere MQ 5.3.0.2 CSD06 服务器，则将在“OS/400 先决条件”列表中看到带有 **CSD06** 或更新版本的 **IBM WebSphere MQ 5.3 服务器** 条目。
- 如果必须在客户机系统上安装 IBM WebSphere MQ 5.3.0.2 CSD06 服务器和客户机，则将在“客户机先决条件”列表中看到 **IBM WebSphere MQ 5.3.0.2 CSD06** 条目。
- 如果只需在客户机系统上安装 IBM WebSphere MQ 5.3.0.2 CSD06 客户机，则将在“客户机先决条件”列表中看到 **IBM WebSphere MQ 5.3.0.2 CSD06 客户机** 条目。

要在 OS/400 系统上安装 IBM WebSphere MQ 5.3 服务器，执行以下操作：

- 从启动板“软件 OS/400 先决条件”屏幕中，展开带有 **CSD06** 或更新版本的 **IBM WebSphere MQ 5.3 服务器**。
- 选择**安装**以启动 IBM WebSphere MQ 5.3 服务器的静默安装。

**重要提示:** 选择带有 **CSD06** 或更新版本的 **IBM WebSphere MQ 5.3** 服务器下面突出显示的区域中标记为安装的按钮，不是屏幕底部标记为安装产品的按钮。

3. 在 WebSphere MQ 服务器的静默安装完成之后，验证它在“启动板”中的状态是否已从未安装更改为确定。

**注:** 如果已经安装了 WebSphere MQ 服务器但安装程序没有检测到 CSD06 或更新版本，则安装程序会提示您应用 CSD 并提供指向更多信息的链接。启动板不会自动应用 CSD06。

**注:** 如果启动板在 OS/400 系统上检测到较旧的 WebSphere MQ 服务器安装，则它会显示错误并提供指向更多信息的链接。

要在 Windows 系统上安装 IBM WebSphere MQ 5.3.0.2 CSD06 服务器和客户机或只安装客户机，执行以下操作：

1. 从启动板“软件先决条件”屏幕中，展开显示在系统上的 **IBM WebSphere MQ 5.3.0.2 CSD06** 或 **IBM WebSphere MQ 5.3.0.2 CSD06 客户机**。
2. 选择安装以启动 IBM WebSphere MQ 5.3.0.2 CSD06 的静默安装。将出现“选择驱动器”屏幕。

**重要提示:** 选择 **IBM WebSphere MQ 5.3.0.2 CSD06** 或 **IBM WebSphere MQ 5.3.0.2 CSD06 客户机**下面突出显示的区域中标记为安装的按钮，不是屏幕底部标记为安装产品的按钮。

3. 在“选择驱动器”屏幕上，指示想要安装 WebSphere MQ 的驱动器并选择确定。WebSphere MQ 的静默安装就开始了。

**注:** 缺省情况下，将 WebSphere MQ 安装在 C:\ 驱动器的目录 IBM\WebSphere MQ 中。可以选择另一个驱动器来安装 WebSphere MQ，但不是该驱动器中的另一个目录。例如，如果在“选择驱动器”屏幕上指定驱动器 E:\，则将 WebSphere MQ 安装到 E:\IBM\WebSphere MQ 中。

4. 在 WebSphere MQ 的静默安装完成之后，验证它在“启动板”中的状态是否已从未安装更改为确定。

**注:** WebSphere MQ 5.3.0.2 CSD06 软件具有它的必备软件和网络先决条件。如果不满足这些先决条件，则此产品的静默安装将失败。有关更多信息，请参阅 WebSphere MQ 文档。

如果启动板在 Windows 系统上找到没有应用 CSD06 的 WebSphere MQ 5.3.0.2 的已预先存在的安装，则它会自动安装该软件的补丁。在这种情况下，当在启动板“软件先决条件”屏幕上展开选择的 **IBM WebSphere MQ 5.3.0.2 CSD06** 或 **IBM WebSphere MQ 5.3.0.2 CSD06 客户机**时，可以选择应用 **CSD06**。补丁的静默安装就会执行并且“启动板”中软件状态更改为确定。

## 安装和配置数据库

如果要安装集成测试环境，则有必要在 Windows 系统上安装 Windows 数据库。IBM WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus support IBM DB2(R) Universal Database (TM) V8.1 Express (IBM DB2 通用数据库版本 8.1 精简版)、IBM DB2 通用数据库版本 8.1 企业版和 Microsoft SQL Server 2000 数据库。在安装或配置数据库之前，执行以下操作：

- 确保具有创建新数据库和添加新用户的管理员特权。
- 在第 55 页的『检查最低数据库需求』一节中检查特定数据库的最小需求。

“启动板”已经确定了是否需要数据库；并且，如果需要，则已经确定是否适当地安装并配置了数据库。要获取有关数据库需求的状态的信息，执行以下操作：

1. 在“软件先决条件”屏幕上展开**数据库**条目。该屏幕的“数据库”区域说明“启动板”在您的机器上找到的数据库。
2. 根据“启动板”在机器上找到的数据库执行下列某个操作：
  - 如果没有安装受支持的数据库，则会提供一个按钮来启动 IBM DB2 通用数据库版本 8.1 精简版的安装。在这种情况下，遵循『安装和配置 IBM DB2 通用数据库版本 8.1 精简版的新安装』一节中的指示信息。
  - 如果安装了 IBM DB2 通用数据库版本 8.1 精简版或企业版，则会提供一个按钮来启动现有安装的配置。在这种情况下，遵循第 15 页的『配置 IBM DB2 通用数据库版本 8.1 精简版或企业版的现有安装』一节中的指示信息。
  - 如果安装了 Microsoft SQL Server 2000，则提供了以下两种选择：让“启动板”配置现有 Microsoft SQL Server 2000 安装，或者安装并配置 IBM DB2 通用数据库版本 8.1 精简版。执行以下其中一个操作：
    - 如果选择**使用 Microsoft SQL Server 2000** 条目旁边的单选按钮，则遵循第 16 页的『配置 Microsoft SQL Server 2000 的现有安装』一节中的指示信息。
    - 如果选择**安装并使用 IBM DB2 通用数据库版本 8.1 精简版**条目旁边的单选按钮，则遵循『安装和配置 IBM DB2 通用数据库版本 8.1 精简版的新安装』一节中的指示信息。
  - 如果安装了 IBM DB2 通用数据库版本 8.1 精简版或企业版以及 Microsoft SQL Server 2000，则会提供一个选项让“启动板”配置这两种数据库的其中一种。执行以下其中一个操作：
    - 如果选择**使用 Microsoft SQL Server 2000** 条目旁边的单选按钮，则遵循第 16 页的『配置 Microsoft SQL Server 2000 的现有安装』一节中的指示信息。
    - 如果选择**使用 IBM DB2 通用数据库版本 8.1 精简版**条目旁边的单选按钮，则遵循第 15 页的『配置 IBM DB2 通用数据库版本 8.1 精简版或企业版的现有安装』一节中的指示信息。

## 安装和配置 IBM DB2 通用数据库版本 8.1 精简版的新安装

如果机器上未安装受支持的数据库或者想要安装和配置 IBM DB2 通用数据库版本 8.1 精简版，而不管是否已经安装了任何其它受支持的数据库，则遵循本节中的指示信息。

在安装 DB2 UDB 精简版之前，检查以下内容：

- 确保 Windows 机器用户标识与 Windows 域标识（如果正在使用一个的话）完全一致的。如果 Windows 机器用户标识与 Windows 域标识不完全一致，则 DB2 安装过程将失败。
- 本节中的安装指示信息假定这是第一次在您的机器上安装 DB2 UDB 精简版。如果先前已通过“启动板”安装 DB2 UDB 精简版，则遵循标准 DB2 卸载过程卸载它，如果您现在要通过“启动板”重新安装它，则在使用“启动板”重新安装 DB2 UDB 精简版之前，必须首先执行以下操作：
  - 手工删除“启动板”在执行第一次 DB2 UDB 精简版安装时自动创建的两个余留的用户标识。要除去这些标识，执行以下操作：

1. 选择开始 > 设置 > 控制面板 > 用户和密码。
  2. 在“用户名”列下面，选择 db2admin 用户标识和 smbadmin 用户标识。
  3. 单击除去。
  4. 单击应用和确定以退出“用户名”屏幕。
- 手工删除可能存在于 %TEMP% 指定的目录中 serverexp、OptionFile\_DB2.txt 或 OptionFile\_MSSQL2000.txt 文件的副本。
  - 确保包含 DB2 别名的目录（缺省情况下，为 DB2 目录中的子目录）不包含来自先前 DB2 安装的 SMB\_DB 别名。

要安装 IBM DB2 UDB 精简版，执行以下操作：

1. 如果尚未执行，则在“软件先决条件”屏幕上，展开数据库条目。该屏幕的“数据库”区域说明“启动板”在您的机器上找到的数据库。
2. 选择标记为安装 **IBM DB2** 通用数据库版本 **8.1** 精简版的按钮。将出现“选择驱动器”屏幕。

**重要提示：**选择数据库下面突出显示的区域中标记为安装 **IBM DB2** 通用数据库版本 **8.1** 精简版的按钮，不是屏幕底部标记为安装产品的按钮。

3. 在“选择驱动器”屏幕上，指示想要安装数据库的驱动器并选择确定。数据库的静默安装就开始了。在安装和配置完成时，将出现一个对话框来通知您。

**注：**缺省情况下，将 IBM DB2 精简版安装在 C:\ 驱动器的目录 Program Files\IBM\DB2 中。可以选择另一个驱动器来安装数据库，但不是该驱动器中的另一个目录。例如，如果在“选择驱动器”屏幕上指定驱动器 E:\，则将数据库安装到 E:\Program Files\IBM\DB2 中。

4. 在 IBM DB2 精简版的静默安装完成之后，验证它在“启动板”中的状态是否已从未安装更改为确定。

安装和配置过程执行以下操作：

- 创建“DB2 管理服务器”用户 db2admin，密码为 smbP4\$\$word。
- 创建名为 SMB\_DB 的数据库。
- 创建名为 smbadmin 的用户，密码为 smbP4\$\$word。
- 对 SMB\_DB 数据库中的 smbadmin 用户授予适当的权限。

## 配置 **IBM DB2** 通用数据库版本 **8.1** 精简版或企业版的现有安装

如果安装了 IBM DB2 通用数据库版本 8.1 精简版或企业版并且您想要配置它以与 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 配合使用，执行以下操作：

1. 如果尚未执行，则在“软件先决条件”屏幕上，展开数据库条目。该屏幕的“数据库”区域说明“启动板”在您的机器上找到的数据库。
2. 在数据库下面的区域中，选择标记为继续的按钮。

在成功配置了 IBM DB2 通用数据库版本 8.1 之后，您将看到一条说明数据库配置已完成的消息。配置过程执行以下操作：

- 创建名为 SMB\_DB 的数据库。
- 创建名为 smbadmin 的用户，密码为 smbP4\$\$word。

- 对 `SMB_DB` 表中的 `smbadmin` 用户授予适当的权限。

**注:** 如果要使用 DB2 企业版, 则在重新启动 Windows 时不会重新启动数据库管理器。这是因为数据库管理器未在运行, 如果在安装 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 时重新启动 Windows, 则会发生两个问题:

- 资源库创建失败。当由于此问题而使资源库创建失败时, 安装程序日志包括以下消息行: 未发出启动数据库管理器命令。
- 启动 InterChange Server Express 失败, 这是因为如果数据库管理器未在运行, InterChange Server Express 就不能连接至 `SMB_DB`。当此故障发生时, `InterchangeSystem.log` 文件消息包括以下一行: 未发出启动数据库管理器命令。

这两个问题都可以通过执行以下步骤解决:

1. 打开 DB2 控制中心。
2. 展开“所有已编目系统”文件夹, 接着展开您的主机的文件夹, 然后展开“实例”文件夹。
3. 在“实例”文件夹中, 右键单击 DB2 图标然后选择启动。将显示以下一条 DB2 消息: DB2START 处理成功。

在执行了这些步骤之后, 可以创建一个资源库, 然后成功启动 InterChange Server Express。

## 配置 Microsoft SQL Server 2000 的现有安装

如果安装了 Microsoft SQL Server 2000 并且您想要配置它以便与 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 配合使用, 执行以下操作:

1. 如果尚未执行, 则在“软件先决条件”屏幕中, 展开数据库条目。该屏幕的“数据库”区域说明“启动板”在您的机器上找到的数据库。
2. 选择使用 Microsoft SQL Server 2000, 然后选择继续。

将出现“Microsoft SQL Server 2000 配置”屏幕。

3. 在用户名字段中输入用户名。
4. 在密码字段中输入步骤 2 中指定的用户名的密码。
5. 选择创建资源库数据库。

在成功配置了 Microsoft SQL Server 2000 之后, 您将看到一条说明数据库配置已完成的消息。配置过程执行以下操作:

- 创建名为 `SMB_DB` 的数据库。
- 创建名为 `smbadmin` 的用户, 密码为 `smbp4$$word`。
- 对 `SMB_DB` 表中的 `smbadmin` 用户授予适当的权限。

**注:** 本指南不提供安装 Microsoft SQL Server 2000 的指示信息。有关安装过程的描述, 请访问 Microsoft Web 站点。

## 安装 Java Development Kit

IBM Java Development Kit 1.3.1\_05 是执行协作和映射开发所必需的。

**注:** 执行协作和映射开发还需要 C++ 编译器, 并且它的路径必须在 PATH 系统变量上。此编译器不是 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus

产品附带提供的，但是可以从以下  
<http://msdn.microsoft.com/visualc/vctoolkit2003/>。

Web

站点获得：

要安装 IBM Java Development Kit 1.3.1\_05，执行以下操作：

1. 从启动板“软件先决条件”屏幕中展开 **IBM Java Development Kit 1.3.1\_05**。
2. 选择安装以启动 IBM Java Development Kit 1.3.1\_05 的静默安装。将出现“选择驱动器”屏幕。

**重要提示：**选择 **IBM Java Development Kit 1.3.1\_05** 下面突出显示的区域中标记为安装的按钮，不是屏幕底部标记为安装产品的按钮。

3. 在“选择驱动器”屏幕上，指示想要安装 JDK 的驱动器并选择**确定**。JDK 的静默安装就开始了。

**注：**缺省情况下，将 JDK 安装在 C:\ 驱动器的目录 Program Files\IBM\Java131 中。可以选择另一个驱动器来安装 JDK，但不是该驱动器中的另一个目录。例如，如果在“选择驱动器”屏幕上指定驱动器 E:\，则将 JDK 安装到 E:\Program Files\IBM\Java131 中。

4. 在 IBM Java Development Kit 1.3.1\_05 的静默安装完成之后，验证它在“启动板”中的状态是否已从未安装更改为**确定**。

## 安装 Web 浏览器

如果打算安装 Toolset Express 组件“系统监视器”和“失败事件管理器”，则需要 Web 浏览器。受支持的 Web 浏览器包括 Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 或更高版本和 Netscape Navigator 4.7x。“启动板”不能自动安装受支持的 Web 浏览器，但是它可以提供用于查找受支持版本的指示信息。

如果没有安装受支持的 Web 浏览器并且想要查看这些指示信息，则在启动板“软件先决条件”屏幕中，展开“Web 浏览器”条目。该屏幕指示可以从中获得 Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 和 Netscape Navigator 4.7x 的 Web 站点。

在 WebSphere Business Integration Server Express Plus 产品的“启动板”的“软件先决条件”屏幕的以下示例中，显示了当“启动板”发现安装了所有必需的先决条件时的结果。

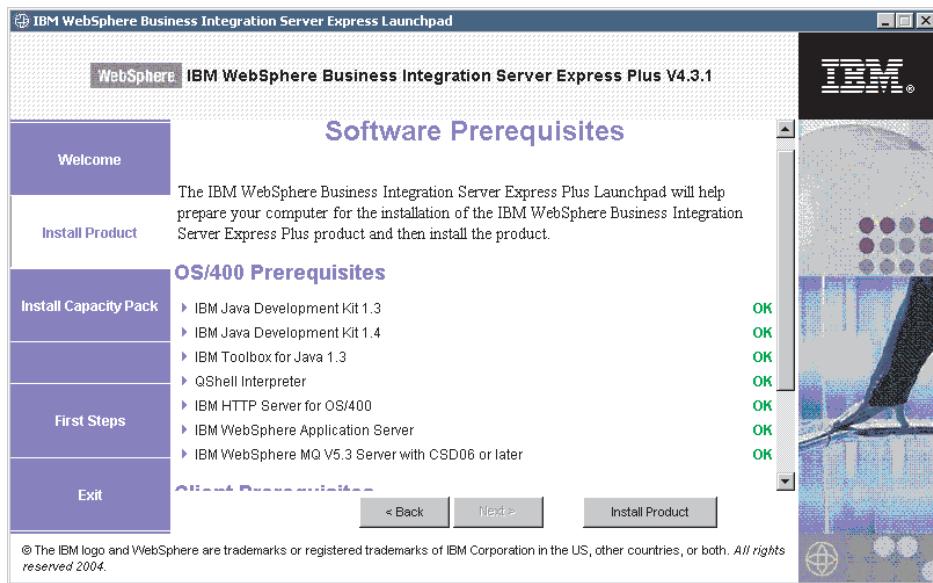


图 7. 完成安装之后的“软件先决条件”屏幕

## 安装 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus

如果打算安装的软件所需的软件先决条件的状态都是确定，则可以继续安装 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus。

这三个主要组件中的每一个都具有独立的安装程序。

要启动任何一个安装程序：

1. 单击“软件先决条件”屏幕底部的安装产品。

将出现“软件许可协议”屏幕。

2. 阅读“软件许可协议”的条款并通过选择我接受许可协议中的条款条目旁边的单选按钮来接受这些条款，然后单击下一步。

有关如何完成每个组件的安装过程的指示信息，请参阅下列各节：

- 第 19 页的『安装控制台』
- 第 19 页的『在 OS/400 上安装 WebSphere InterChange Server』
- 第 20 页的『在 Windows 上安装 Toolset』
- 第 20 页的『安装总结』

**注：**根据您在安装的第一部分中选择的选项，您可能会遇到本指南中未提到的屏幕。每个屏幕明确指出需要的信息。遵循每个屏幕上的指示信息。

## 安装控制台

完成安装软件先决条件之后启动的第一个安装程序就是“控制台”安装程序。如果未选择从启动板安装“控制台”功能部件，则跳到下一节『在 OS/400 上安装 WebSphere InterChange Server』。

要安装“控制台”：

1. 在接受软件许可协议之后出现的“目标”屏幕中，接受缺省安装位置 C:\IBM\WebSphereBusinessIntegrationConsole 或进行浏览以找到另一个位置，然后单击**下一步**。

**注：**目录路径一定不能包含任何空格。

在单击**下一步**之后，不会有其它输入屏幕了。安装就完成了，将出现“总结信息”屏幕。

2. 单击**完成**。

如果选择安装 WebSphere InterChange Server for OS/400，则服务器安装程序将启动。有关详细的安装指示信息，请参阅下一节『在 OS/400 上安装 WebSphere InterChange Server』。

如果未选择安装 WebSphere InterChange Server for OS/400，但选择了安装“管理工具”或“开发工具”，则“工具”安装程序将启动以在 Windows 客户机系统上安装这些工具。有关详细的安装指示信息，请参阅第 20 页的『在 Windows 上安装 Toolset』。

如果未选择安装 WebSphere InterChange Server for OS/400 或者“管理工具”或“开发工具”，则安装就完成了。

## 在 OS/400 上安装 WebSphere InterChange Server

如果选择在 OS/400 上安装 WebSphere InterChange Server，则在“控制台”安装程序完成“控制台”的安装之后，会启动“服务器”安装程序。

如果未选择安装“控制台”，则“服务器”安装程序是在单击“软件先决条件”屏幕底部的**安装产品**之后启动的第一个安装程序。

如果未选择从启动板在 OS/400 上安装 WebSphere InterChange Server，则跳到下一节第 20 页的『在 Windows 上安装 Toolset』。

要在 OS/400 上安装 WebSphere InterChange Server：

1. 在选择系统监视器或失败事件管理器基于 Web 的工具时出现的屏幕中，为配置为运行这些工具的 WebSphere Application Server 提供以下端口信息，然后单击**下一步**：

- **HTTP 端口** - 用于一般 HTTP 通信
- **SSL 端口** - 用于安全 HTTP 通信
- **WAS 12 端口块** - WebSphere Application Server 的端口范围

与网络管理员协商可用的端口。

如果未选择系统监视器或失败事件管理器基于 Web 的工具，则不需要输入。

安装程序将在 OS/400 上安装 WebSphere InterChange Server。

2. 当安装完成时，单击**完成**。

如果选择安装“管理工具”或“开发工具”，则工具的 Windows 安装程序将启动以在 Windows 客户机系统上安装工具。有关详细的安装指示信息，继续『在 Windows 上安装 Toolset』。

如果未选择安装“管理工具”或“开发工具”，安装就完成了。

## 在 Windows 上安装 Toolset

如果从启动板选择安装“管理工具”或“开发工具”，则工具的 Windows 安装程序将启动。

如果未选择在 OS/400 上安装“控制台”或 WebSphere InterChange Server，则 Toolset 安装程序是在单击“软件先决条件”屏幕底部的安装产品之后启动的第一个安装程序。否则，此安装程序将在“控制台”安装程序和“服务器”安装程序之后启动。

要在 Windows 客户机上安装 Toolset：

1. 在“目标”屏幕中，接受缺省安装位置 `c:\IBM\WebSphereServer` 进行浏览以找到另一个位置，然后单击**下一步**。

**注：**目录路径一定不能包含任何空格。

当安装过程开始时，安装程序会验证是否存在足够的磁盘空间用于安装。如果没有足够的空间，**下一步**按钮将被禁用，这是因为对于当前提供的磁盘空间，安装不能完成。在这种情况下，必须选择**上一步**，然后清除一些功能部件或子功能部件或者删除指定驱动器上一些不需要的空间，或者通过更改“目标”屏幕的**目录**中的路径来更改目标位置。

如果存在足够的空间，安装和配置就开始了。将会出现许多信息性屏幕。当安装和配置完成时，将出现“安装后总结”屏幕，它指示该过程是否成功或者是否遇到了问题。

2. 当安装完成时，单击**完成**。

## 安装总结

安装过程已根据您在启动板中选择的功能部件完成了以下任务：

- 已安装产品组件。
- 已配置 Toolset Express 使用的 `Cwtools.cfg` 文件。
- 已配置 InterChange Server Express 使用的 `InterchangeSystem.cfg` 文件。
- 已为 WebSphere MQ 配置队列管理器。
- InterChange Server Express 已配置为随 OS/400 上的 TCP/IP 自动启动服务器自动启动。
- 已提供特定于平台的配置和注册。
- 已将内容部署到 InterChange Server Express。

现在可以查看系统的文件和目录结构，如第 23 页的『查看 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 文件和目录』中的详细描述。

有两个日志文件包含有关 OS/400 安装的过程的信息：

- 在 OS/400 上, `install.log` 文件位于 `/QIBM/ProdData/WBIServer43/` 目录中。
- 在 Windows 中, 如果安装了工具, 则名为 `wbi_server_exp_install_log.txt` 的日志文件位于 `ProductDir\log\` 目录中。

## 决定要安装哪些 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 组件

当要安装 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 时, 可以安装所有产品组件或某部分产品组件。可以通过下面两种方法选择可安装的组件: 从“启动板”左面板中选择安装产品按钮时出现的屏幕中进行选择, 或是从静默安装期间使用的响应文件中进行选择。

可用于安装的组件是不同的, 这取决于使用的 Windows 平台。生产环境和开发环境支持的已安装组件不同。有关在生产和开发环境中每个 Windows 平台上受支持的产品组件的列表, 请参阅第 54 页的表 4。

**注:** 仅当从启动板安装程序中选择了安装集成测试环境时才会在 Windows 上安装 WebSphere InterChange Server Express。

下面各节描述了每个 Windows 操作系统的可安装组件:

- 『可安装在 Windows 2000 系统上的组件』
- 第 22 页的『可安装在 Windows XP 系统上的组件』
- 第 23 页的『可安装在 Windows 2003 系统上的组件』

有关 InterChange Server Express 和 Toolset Express 组件的描述, 请参阅《系统管理指南》; 有关适配器的描述, 请参阅单独的适配器指南。所有文档都可从以下 Web 站点获得: <http://www.ibm.com/websphere/wbiserverexpress/infocenter>。

### 可安装在 Windows 2000 系统上的组件

在 Windows 2000 系统上安装期间, 可以从以下组件集中选择:

- InterChange Server Express 组件 (如果安装了集成测试环境的话)
- Toolset Express 组件, 它包含以下子组件:
  - 管理
  - 开发
  - 控制台

通过安装“管理”工具集, 会接收到以下内容:

- 流管理器
- 日志查看器
- 关系管理器
- 系统管理器
- 系统监视器
- 失败事件管理器

通过安装“开发”工具集, 会接收到以下内容:

- 适配器框架
- 选择适配器组件 (参阅下一个项目符号中的列表)

- 业务对象设计器易捷版
- 连接器配置器易捷版
- 过程设计器易捷版（仅可用于 WebSphere Business Integration Server Express Plus 安装）
- 集成测试环境
- 映射设计器易捷版
- 关系设计器易捷版
- WebSphere Studio WorkBench 2.0.3 ( WSWB203 )

**注:** 安装程序会将此产品安装到目录 *ProductDir\Tools\WSWB203* 中。所有必需的“系统管理器”插件都会被安装到目录 *ProductDir\Tools\WSWB203\plugins* 中。

- 测试连接器
- 当安装“开发”工具时选择可安装的适配器组件。可根据需要安装多个适配器。但是，如果要安装 WebSphere Business Integration Server Express，则最多只能向 InterChange Server Express 注册 3 个适配器；如果要安装 WebSphere Business Integration Server Express Plus，则最多只能向 InterChange Server Express 注册 5 个适配器。
  - 电子邮件适配器
  - iSeries 适配器
  - JDBC 适配器
  - JMS 适配器
  - JText 适配器
  - Lotus(R) Domino(R) 适配器
  - SWIFT 适配器
  - Web Service 适配器
  - WebSphere MQ 适配器
  - XML 适配器

**注:** 某些适配器具有相应的 Object Discovery Agent ( ODA )，如果选择了那些适配器，也会安装相应的 Object Discovery Agent。在选择了任何适配器的情况下，还会安装“适配器框架”。

## 可安装在 Windows XP 系统上的组件

在 Windows XP 系统上安装期间，可以从以下组件集中选择：

- InterChange Server Express 组件（如果安装了集成测试环境的话）。

通过安装“管理”工具集，会接收到以下内容：

- 流管理器
- 日志查看器
- 关系管理器
- 系统管理器
- 系统监视器
- 失败事件管理器

通过安装“开发”工具集，会接收到以下内容：

- 适配器框架
- 业务对象设计器易捷版
- 连接器配置器易捷版
- 过程设计器易捷版（仅可用于 WebSphere Business Integration Server Express Plus 安装）
- 集成测试环境
- 映射设计器易捷版
- 关系设计器易捷版
- WebSphere Studio WorkBench 2.0.3 (WSWB203)

**注：**安装程序会将此产品安装到目录 *ProductDir\Tools\WSWB203* 中。所有必需的“系统管理器”插件都会被安装到目录 *ProductDir\Tools\WSWB203\plugins* 中。

- 测试连接器

### 可安装在 Windows 2003 系统上的组件

在 Windows 2003 系统上安装期间，可以从 OS/400 启动板安装的唯一一个组件是控制台。

在安装过程中，将出现“基于 Web 的工具”屏幕并且可安装在 OS/400 系统上。

## 查看 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 文件和目录

在 OS/400 上，可创建以下对象、目录和文件：

1. QWBISVR43 用户概要文件
2. QWBISVR43 库，它包括产品的对象
3. QWBIDFT 库，它是用于 Interchange Server Express 的数据库资源库
4. 集成文件系统中的目录和文件在以下目录中：
  - /QIBM/ProdData/WBIServer43
  - /QIBM/UserData/WBIServer43

在安装了 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 之后，可以查看生成的文件系统和它的内容。

对于安装在 Windows 系统上的组件，缺省情况下，这些目录位于 *C:\IBM\WebSphereServer* 目录（在本节中将它称为 *ProductDir*）下面。

**注：**出现在 *ProductDir* 中的特定文件和目录取决于安装期间选择的组件和使用的 Windows 平台。安装中的文件和目录可能与下面所列示的文件和目录不同。

表 1. Windows 2000 系统上的 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 安装的目录结构

目录名	内容
• <code>_uninstWBIServerExp</code> (在 WebSphere Business Integration Server Express 安装中)	此目录包含 Java 虚拟机 (JVM) 和用来除去 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 的 <code>uninstaller.exe</code> 文件。
• <code>_uninstWBIServerExpPlus</code> (在 WebSphere Business Integration Server Express Plus 安装中)	
<code>_uninstZip</code>	此目录包含在安装期间解压缩的所有文件的列表。
<code>bin</code>	此目录包含系统使用的可执行文件、 <code>.dll</code> 文件和 <code>.bat</code> 文件。
<code>collaborations</code>	此目录包含一些子目录，这些子目录包含已安装的协作的 <code>.class</code> 文件和消息文件。
<code>connectors</code>	此目录包含特定于系统中的每个适配器的文件。它还包含特定于适配器的文件，您可能需要在适配器支持的应用程序中安装这些文件。
<code>DataHandlers</code>	此目录包含系统使用的数据处理程序的 <code>.jar</code> 文件。
<code>DevelopmentKits</code>	此目录包含一些样本文件以帮助开发者创建各种系统组件。提供的样本包括：Server Access for EJB、Server Access for J2EE Connector Architecture、连接器（C++ 和 Java）以及 Object Discovery Agent。
<code>DLMs</code>	此目录包含一些子目录，这些子目录包含动态可装入模块（DLM）和 InterChange Server Express 映射的其它文件。
<code>jre</code>	此目录包含 IBM Java 运行时环境 (JRE) 文件。
<code>legal</code>	此目录包含许可证文件。
<code>lib</code>	此目录包含系统的 <code>.jar</code> 文件。
<code>log</code>	此目录包含日志文件，该日志文件包含安装或卸载期间发生的所有错误和警告。文件名为 <code>wbi_server_exp_install_log.txt</code> 。
<code>messages</code>	此目录包含生成的消息文件。
<code>mqseries</code>	此目录包含特定于 WebSphere MQ 的文件，包括某些可执行文件。
<code>ODA</code>	此目录包含每个代理程序的 Object Discovery Agent <code>.jar</code> 和 <code>.bat</code> 文件。
<code>repository</code>	此目录包含系统组件的定义。
<code>Samples</code>	此目录包含基准程序样本的组件定义和协作的样本邮件文件。
<code>src</code>	此目录包含用于交叉引用的关系服务 API 的样本。
<code>templates</code>	此目录包含 <code>start_connName.bat</code> 文件。
<code>Tools</code>	此目录包含“工作台”文件（如果安装期间选择了它们的话）。
<code>WBFEM</code>	此目录包含失败事件管理器文件。
<code>WBSM</code>	此目录包含系统监视器文件。

## 在初始安装之后安装其它组件

在安装了 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 之后，您稍后可以安装其它的组件。为此，从“启动板”的左面板中选择安装产品按钮。然后，“启动板”会提供一些屏幕，您可以从中选择要安装的组件，如第 6 页的『确定哪些软件先决条件是必需的』中的详细描述。对于已经安装的组件，屏幕将会出现但各复选框已选中且被禁用。唯一例外是加密屏幕，如果已经安装 5722AC3 就不会显示它。

“启动板”根据您新的选择确定其它的软件先决条件是不是必需的，然后指导您完成它们的安装以及新的 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 组件的安装。

---

## 卸载 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus

在卸载 InterChange Server 组件之前，必须卸载所有 InterChange Server 实例。

要删除服务器实例，首先必须卸载适配器功能包和协作功能包。参阅第 35 页的『卸载适配器功能包』以卸载适配器功能包，参阅第 39 页的『卸载协作功能包』以卸载协作功能包。

在卸载了功能包之后，从 QShell 运行以下命令：/QIBM/ProdData/WBIServer43/bin/delete\_instance.sh instanceName。

IBM 在 OS/400 上提供了控制台方式程序，它用于除去整个 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 安装，或者用于选择要除去的特定组件。

要运行卸载程序，登录到 OS/400 系统并执行以下操作：

1. 在命令行输入 QSH 以进入 QShell。
2. 切换至卸载目录。

对于 Server Express，输入 cd /QIBM/ProdData/WBIServer43/product/\_uninstWBIServerExp  
对于 Server Express Plus，输入 cd /QIBM/ProdData/WBIServer43/product/\_uninstWBIServerExpPlus

3. 输入以下命令以启动卸载程序：java -jar uninstall.jar。“卸载欢迎”文本将出现。
4. 输入 1 表示下一步，或者按 Enter 键以选择缺省导航。“卸载功能部件”文本将出现。会出现每个已安装的组件并且旁边有一个 x，选择它以进行卸载。
5. 选中任何想要除去的任何组件然后按 Enter 键以进行“下一步”。“卸载前总结”文本将出现。
6. 按 Enter 键以确认选择。卸载程序将除去选定组件。“卸载后完成”文本将出现。
7. 按完成以退出卸载程序。

要卸载 Windows 工具（包括控制台），运行卸载 GUI。要运行卸载 GUI，执行以下操作：

1. 选择开始 > 设置 > 控制面板。
2. 双击添加/删除程序。
3. 向下滚动并选择 IBM WebSphere Business Integration 控制台或 IBM WebSphere Business Integration Server Express Plus V4.3.1（取决于安装了哪个产品），然后单击更改/删除。

将出现“卸载欢迎”屏幕。

4. 单击下一步。

将出现“卸载功能部件”屏幕。将出现已安装的组件，旁边带有复选框。

5. 选中任何想要除去的任何组件然后单击下一步。  
将出现“卸载前总结”屏幕。
6. 选择下一步以确认选择。卸载程序将除去选定组件。  
将出现“卸载后完成”屏幕。
7. 单击完成以退出卸载 GUI。

**注:** 如果安装了控制台和任何其它工具，则将必须在 Windows 系统上运行两个卸载程序。

---

## 执行下一步

在成功安装了软件先决条件和 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 之后，继续第 27 页的第 4 章，『第一次启动 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 系统』。

对于 WebSphere Business Integration Server Express Plus 的安装，即使您打算安装“适配器功能包”或“协作功能包”，请首先遵循第 27 页的第 4 章，『第一次启动 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 系统』中的指示信息，然后遵循第 31 页的第 5 章，『验证安装』中的指示信息，这将在您安装其它组件之前验证是否已安装基本系统以及基本系统是否正常运作。

---

## 第 4 章 第一次启动 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 系统

WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 安装程序会执行大部分产品安装和配置任务。因此，如果使用产品的安装程序安装了产品，则已发生以下任务：

- 已配置了脚本和配置文件。
- 已设置组件以在 OS/400 上的子系统中运行并随 OS/400 上的 TCP/IP 服务器一起自动启动。
- 已将内容部署到资源库。

要启动系统，必须启动 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 的 InterChange Server Express 和“系统管理器”组件，然后向“系统管理器”注册 InterChange Server Express。

本章包含以下各节：

- 『启动 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus』
- 第 28 页的『设置 InterChange Server Express』
- 第 29 页的『执行下一步』

---

### 启动 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus

为了启动 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus，遵循下列步骤：

1. 通过启动“控制台”开始，然后使用“控制台”启动服务器。选择开始 > 程序 > **IBM WebSphere Business Integration 控制台** > 控制台。
2. 在“OS/400 登录”屏幕上，输入 **OS/400** 名称或 IP 地址以及用户概要文件和密码。用户概要文件必须具有 \*JOBCTL 特权。
3. 在“控制台”屏幕上，选择启动服务器。

如果未安装“控制台”，则从 OS/400 命令输入处运行 CL 命令 **STRSBS QWBISVR43/QWBISVR43**。

如果接收到子系统已经活动的消息，则执行以下操作：

- a. 运行 CL 命令 QSH
- b. 从 QShell 中运行以下脚本：

```
/QIBM/ProdData/WBIServer43/bin/submit_ics_server.sh QWBIDFT
```

## 设置 InterChange Server Express

要使用 InterChange Server Express，必须向“系统管理器”注册它并通过“系统管理器”连接至它。以下各节描述如何执行这些任务：

- 『启动系统管理器』
- 『注册具有系统管理器的 InterChange Server Express』
- 『连接至 InterChange Server Express』
- 『更改 InterChange Server Express 密码』
- 第 29 页的『重新启动 InterChange Server Express』

### 启动系统管理器

“系统管理器”是指向 InterChange Server Express 和资源库的 GUI。

为了启动“系统管理器”，选择开始 > 程序 > **IBM WebSphere Business Integration Express > Toolset Express > 管理 > 系统管理器**。

### 注册具有系统管理器的 InterChange Server Express

“系统管理器”可以管理 InterChange Server Express 的实例。必须向“系统管理器”注册环境中的实例。在注册了服务器之后，除非您除去服务器的名称，否则该名称将始终显示在“系统管理器”中。对于 OS/400，已安装的服务器名称是 QWBIDFT。

要注册 InterChange Server Express 实例，遵循下列步骤：

- 在“系统管理器”中，右键单击左窗格中的 **InterChange Server** 实例，然后选择 **注册服务器**。
- 在**注册新服务器**对话框中，浏览或输入 InterChange Server Express 的名称。

**注：**如果您打算在集成测试环境中使用服务器，则选择**测试服务器**复选框。集成测试环境只与注册为本地测试服务器的服务器通信。

- 输入用户名和密码并选择**保存用户标识和密码**复选框。缺省用户名为 admin，密码为 null。
- 选择**确定**。

服务器名称出现在“系统管理器”窗口的左窗格中。如果它未出现，则展开 InterChange Server 实例文件夹。

### 连接至 InterChange Server Express

通过连接至已注册的 InterChange Server Express 来验证它是否正在运行。要使用“系统管理器”连接至 InterChange Server Express，遵循以下步骤：

- 在“系统管理器”中，右键单击左窗格中的 InterChange Server Express 的名称并选择 **连接**。
- 在“服务器用户标识和密码确认”屏幕上选择**确定**。

### 更改 InterChange Server Express 密码

InterChange Server Express 由密码保护并且只有 ICS Express 管理员才知道该密码。服务器本身具有一个缺省密码 null，但如果就安全性原因而想更改该密码，可以在设置系统之后进行更改。

**注意:** 缺省情况下, 资源库和 Toolset Express 使用 null 作为密码。如果更改 InterChange Server Express 密码, 则在资源库和 Toolset Express 的快捷方式中作同样的更改。

要更改 InterChange Server Express 密码, 遵循以下步骤:

1. 在“系统管理器”中, 右键单击左窗格中的 InterChange Server Express 名称, 然后选择**更改密码**。
2. 输入旧密码和新密码, 重新输入新密码以确认它, 然后选择**确定**。

## 重新启动 InterChange Server Express

为了使密码更改生效, 必须关闭 InterChange Server Express, 然后通过执行以下操作重新启动它:

1. 在“系统管理器”中, 右键单击正在运行的 InterChange Server Express 并选择**关闭**。
2. 在“关闭服务器”对话框中, 在允许服务器完成当前工作之后平稳对它进行关闭, 或立即关闭它而不执行清除。

选择**平稳**, 然后选择**确定**。

仅当必须关闭服务器而不等待时, 才选择**立即**。

3. 通过启动“控制台”然后使用“控制台”启动服务器来重新启动 InterChange Server Express。有关指示信息, 请参阅第 27 页的『启动 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus』。
4. 通过在“系统管理器”中右键单击 InterChange Server Express 名称然后输入密码来连接至 InterChange Server Express。

---

## 执行下一步

安装 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 已完成。执行以下其中一个操作:

- 如果在安装 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 期间安装了“样本”组件, 并且想要验证您的安装是否正确而且正常运行, 则继续第 31 页的第 5 章, 『验证安装』。
- 如果在安装 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 期间未安装“样本”组件, 并且对于 WebSphere Business Integration Server Express Plus 的安装, 不需要安装可选“适配器功能包”或“协作功能包”, 则继续阅读 *System Implementation Guide* 以获取有关配置您在安装期间选择的适配器的信息。
- 如果在安装 WebSphere Business Integration Server Express Plus 期间未安装“样本”组件, 但需要安装可选的适配器功能包, 则继续第 33 页的第 6 章, 『为 WebSphere Business Integration Server Express Plus 安装适配器功能包』。
- 如果在安装 WebSphere Business Integration Server Express Plus 期间未安装“样本”组件, 但需要安装可选的协作功能包, 则继续第 37 页的第 7 章, 『为 WebSphere Business Integration Server Express Plus 安装协作功能包』。
- 如果安装了 WebSphere Business Integration Server Express V4.3 并且要升级到 Express Plus V4.3, 则请参阅第 45 页的第 9 章, 『从 WebSphere Business Integration Server Express 升级到 Express Plus』中的信息。



---

## 第 5 章 验证安装

如果在安装 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 期间安装了“样本”组件，则您将具有一个称为“系统测试”的样本，您可以使用它验证已安装的系统的操作。

本章包含以下各节：

- 『找到运行“系统测试”样本的指示信息』
- 『执行下一步』

---

### 找到运行“系统测试”样本的指示信息

要验证系统是否正确安装并且正常运行，请运行“系统测试”样本。有关运行此样本的指示信息在《快速启动指南》中，您可以在“启动板”上通过选择标记为起始步骤的按钮来访问该指南。

**注：**建议您在安装适配器功能包或协作功能包之前运行“系统测试”样本。

在成功运行该样本之后，返回到本节并查看『执行下一步』中的信息。

---

### 执行下一步

安装 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 已完成并且已对它进行验证。执行以下其中一个操作：

- 对于 WebSphere Business Integration Server Express Plus 的安装，如果不需要安装可选“适配器功能包”或“协作功能包”，则继续阅读 *System Implementation Guide* 以获取有关配置您在安装期间选择的适配器的信息。
- 对于 WebSphere Business Integration Server Express Plus 的安装，如果需要安装可选“适配器功能包”，则继续第 33 页的第 6 章，『为 WebSphere Business Integration Server Express Plus 安装适配器功能包』。
- 对于 WebSphere Business Integration Server Express Plus 的安装，如果需要安装可选“协作功能包”，则继续第 37 页的第 7 章，『为 WebSphere Business Integration Server Express Plus 安装协作功能包』。
- 如果安装了 WebSphere Business Integration Server Express V4.3 并且要升级到 Express Plus V4.3，则请参阅第 45 页的第 9 章，『从 WebSphere Business Integration Server Express 升级到 Express Plus』中的信息。



---

## 第 6 章 为 WebSphere Business Integration Server Express Plus 安装适配器功能包

WebSphere Business Integration Server Express Plus 安装最多可支持随可选适配器功能包提供的 3 个适配器组件。(适配器功能包不能与 WebSphere Business Integration Server Express 安装配合使用。)

“启动板”提供了一种启动 GUI 安装程序的方法，该安装程序会指导您完成可从适配器功能包选择的适配器的安装。控制台程序可用来从适配器功能包卸载适配器。也可以进行静默安装和卸载。

本章包含以下各节：

- 『使用 GUI 安装适配器功能包中的适配器』
- 第 35 页的『卸载适配器功能包』
- 第 36 页的『执行下一步』

有关执行静默安装和卸载的指示信息，请参阅第 57 页的附录 B，『静默安装和卸载 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 和功能包』。

---

### 使用 GUI 安装适配器功能包中的适配器

适配器功能包附带提供的安装 GUI 最多可以向 InterChange Server Express 安装并注册 3 个适配器，这 3 个适配器可以从第 34 页的『决定安装哪些适配器』一节的列表中选择。安装程序一次只能安装并注册一个适配器（因此，必须为想要安装的每个适配器分别运行适配器功能包安装程序）。

安装 GUI 执行以下操作：

- 安装选择的适配器。

为了成功安装适配器功能包中提供的适配器，您和您的系统必须满足以下先决条件：

- 对于 OS/400，用户概要文件需要具有 \*ALLOBJ 和 \*SECADM 特权。
- WebSphere Business Integration Server Express 一定不能安装在将要安装该适配器的同一机器上。（适配器功能包附带提供的适配器只能与现有 WebSphere Business Integration Server Express Plus 安装配合使用。）
- 为了成功注册适配器许可证，InterChange Server Express 必须正在运行并且如果 InterChange Server Express 安装在远程机器上，则它必须正在运行并且可访问。
- 如果该适配器将不会与 InterChange Server Express 安装在同一机器上，则必须与 WebSphere MQ 5.3 CSD6 安装在同一机器上。

要调用“启动板”以启动安装 GUI，执行以下操作：

1. 从“启动板”中选择标记为安装功能包的按钮。将出现“安装功能包”屏幕并且具有两个按钮。
2. 选择安装适配器功能包以启动 GUI 来安装适配器功能包。将出现“欢迎”屏幕。
3. 在“欢迎”屏幕上，选择下一步。将出现“软件许可协议”屏幕。

4. 阅读“软件许可协议”的条款并通过选择我接受许可协议中的条款条目旁边的单选按钮来接受这些条款，然后选择下一步。

安装程序将检查是否已满足本节开头列示的先决条件。如果有任何条件不能满足，则它会强制您通过选择取消按钮来取消安装。如果满足了所有先决条件，则安装就会继续，如下所示：

- 如果安装程序发现在本地 OS/400 机器上安装了 WebSphere Business Integration Server Express Plus，则出现“InterChange Server Express 密码”屏幕。它包含以下字段：InterChange Server 实例名称、用来连接至 InterChange Server Express 的管理员密码和 ORB 端口号。
  - 如果安装程序没有发现在本地 OS/400 机器上安装了 WebSphere Business Integration Server Express Plus，则出现“InterChange Server Express 密码”屏幕。它包含以下字段：正在运行 InterChange Server 的系统名称、InterChange Server 实例名称、要连接至 InterChange Server Express 的管理员密码和 ORB 端口号。
5. 将出现“功能部件”屏幕。在“功能部件”屏幕上，从可用的适配器列表中，通过选择适配器名称旁边的单选按钮来选择一个适配器，然后选择下一步。有关选择哪个适配器的更多信息，请参阅『决定安装哪些适配器』一节。
  6. 将出现“安装前总结”屏幕。在“安装前总结”屏幕上，查看您的选择和安装位置并选择下一步。

安装程序将验证是否存在足够的磁盘空间可用于安装。然后安装将继续，如下所示：

- 如果没有足够的空间，下一步按钮将被禁用，这是因为对于当前提供的磁盘空间，安装不能完成。在这种情况下，必须选择上一步然后删除指定的驱动器上某些不需要的空间。
  - 如果有足够的空间，安装和配置就开始了。当安装和配置完成时，安装程序会尝试连接至服务器以注册此适配器的许可证。一个消息对话框会通知您许可证注册是成功了还是失败了。选择确定以退出此对话框。将出现“安装后总结”屏幕，它指示该过程是否成功或者是否遇到了问题。
7. 在“安装后总结”屏幕上，选择完成。

在安装过程中，适配器功能包安装程序将会创建一个名为 /QIBM/ProdData/WBIServer43/AdapterCapacityPack/install.log 的安装日志文件。

## 决定安装哪些适配器

运行适配器功能包安装程序允许您从下列适配器组件中选择一个：

- JD Edwards OneWorld 适配器
- mySAP.com 适配器
- Oracle Applications 适配器
- Telcordia 适配器
- WebSphere Commerce 适配器

- 注：**某些适配器具有相应的 Object Discovery Agent (ODA)，如果选择了那些适配器，也会安装相应的 Object Discovery Agent。在选择了任何适配器的情况下，还会安装以下组件：
- 电子邮件适配器

- XML 数据处理程序
- 适配器框架

有关各个适配器的描述, 请参阅以下 Web 站点中的适配器文档:  
<http://www.ibm.com/websphere/wbiserverexpress/infocenter>。

## 更新许可证文件

每当安装或卸载适配器时, 适配器功能包安装程序和卸载程序都会更新 WebSphere Business Integration Server Express Plus 的 InterChange Server Express 组件中的适配器许可证文件。这样, 许可证文件始终都是最新的。最多可以向 InterChange Server Express 注册 3 个适配器。

安装程序和卸载程序在安装和卸载过程中从“InterChange Server Express 密码”屏幕获取 InterChange Server Express 的连接密码。在安装过程和卸载过程快要结束时, 一个消息对话框会通知您是否成功注册或注销了适配器。另一个消息对话框会通知您已注册的适配器数目是否已达到最大限制。

---

## 卸载适配器功能包

IBM 提供了一个卸载控制台程序, 它允许您除去适配器功能包安装。

**注:** 为了确保卸载更新 InterChange Server Express 中的适配器许可证文件, 在卸载过程中 InterChange Server Express 必须一直运行。

要运行卸载控制台界面, 执行以下操作:

1. 从 OS/400 系统命令行输入 QSH 以启动交互式 QShell 会话。
2. 输入以下命令然后按 enter 键:

```
java -jar /QIBM/ProdData/WBIServer43/AdapterCapacityPack/_uninstAdapterCP/uninstall.jar
```

在几分钟之后, “卸载欢迎”文本将出现。

3. 输入 **1** 表示下一步, 或者只要按 **Enter** 键以接受方括号 [1] 中的缺省导航选项。“卸载功能部件”文本将出现。已安装的组件将出现, 旁边带有 [x]。
4. 选中任何想要除去的任何组件。要清除功能部件或查看它的子代, 输入此数字。按 **Enter** 键 (或输入 **0**) 并继续卸载。然后再次按 **Enter** 键以转至下一步。“卸载前总结”文本将出现。
5. 按 **Enter** 键以确认选择。会提示您输入 InterChange Server Express 信息以更新许可证文件。有关系统如何更新许可证文件的更多信息, 请参阅『更新许可证文件』。
6. 输入正在运行 InterChange Server 的系统的名称。
7. 输入 InterChange Server 名称, 或者按 **Enter** 键以接受缺省服务器实例 QWBIDFT。
8. 输入 InterChange Server Express 用户域的密码, 然后按 **Enter** 键。
9. 输入 ORB 端口号, 或者按 **Enter** 键以接受缺省值 14500。
10. 按 **Enter** 键以继续卸载。会有消息文本通知您是否成功更新了许可证。按 **Enter** 键以继续。卸载程序将除去选定组件。“卸载后总结”文本将出现。
11. 按 **Enter** 键以退出卸载程序。

---

## 执行下一步

根据您是否打算安装协作功能包，执行下列某个操作：

- 如果需要安装协作功能包，则继续第 37 页的第 7 章，『为 WebSphere Business Integration Server Express Plus 安装协作功能包』。
- 如果不需要安装协作功能包，则继续阅读 *System Implementation Guide* 以获取有关如何配置安装 WebSphere Business Integration Server Express Plus 和此适配器功能包期间选择的适配器的信息。

---

## 第 7 章 为 WebSphere Business Integration Server Express Plus 安装协作功能包

安装可选的协作功能包允许您将一个协作组与 WebSphere Business Integration Server Express Plus 实例配合使用。（协作功能包不能与 WebSphere Business Integration Server Express 安装配合使用。）只能安装一个协作功能包来与一个 WebSphere Business Integration Server Express Plus 实例配合使用。

“启动板”提供了一种启动 GUI 安装程序的方法，该安装程序将指导您完成协作功能包的安装。控制台程序可用来卸载协作功能包。也可以进行静默安装和卸载。

本章包含以下各节：

- 『使用 GUI 安装协作功能包』
- 第 39 页的『卸载协作功能包』
- 第 40 页的『执行下一步』

有关执行静默安装和卸载的指示信息，请参阅第 57 页的附录 B，『静默安装和卸载 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 和功能包』。

---

### 使用 GUI 安装协作功能包

协作功能包安装 GUI 执行以下操作：

- 安装选择的协作组。
- 将已安装的内容部署到 InterChange Server Express。

为了成功安装协作功能包，您和您的系统必须满足以下先决条件：

- 对于 OS/400，用户概要文件需要具有 \*ALLOBJ 和 \*SECADM 特权。
- WebSphere Business Integration Server Express 一定不能安装在要安装协作功能包的同一机器上。（只能对现有 WebSphere Business Integration Server Express Plus 安装安装协作功能包。）
- 协作功能包必须与 InterChange Server Express 组件安装在同一机器上。
- 安装期间打算指定的同一个服务器实例上不能存在现有的协作功能包安装。
- InterChange Server Express 组件一定不能在运行。

要调用“启动板”以启动此安装 GUI，执行以下操作：

1. 从“启动板”中选择标记为安装功能包的按钮。启动板首先检查在机器上是否安装了 WebSphere Business Integration Server Express Plus。然后它将按如下所示进行操作：
  - 如果未安装 WebSphere Business Integration Server Express Plus，则启动板会指导您首先安装此产品，方法是选择标记为安装产品的按钮。
  - 如果安装了 WebSphere Business Integration Server Express Plus，则出现“安装功能包”屏幕并且具有两个按钮。
2. 选择安装协作功能包以启动 GUI 来安装协作功能包。“欢迎”将出现。

3. 在“欢迎”屏幕上，选择下一步。将出现“软件许可协议”屏幕。
4. 阅读“软件许可协议”的条款并通过选择我接受许可协议中的条款条目旁边的单选按钮来接受这些条款，然后选择下一步。

安装程序将检查是否已满足本节开头列示的先决条件。如果有任何条件不能满足，则它会强制您通过选择取消按钮来取消安装。如果满足了所有先决条件，则出现 InterChange Server Express 屏幕。

5. InterChange Server Express 屏幕请求 InterChange Server 实例名称、管理员密码和 ORB 端口号。选择下一步，将出现“功能部件”屏幕。
6. 在“功能部件”屏幕上，通过选择可用的协作组列表中协作组名称旁边的单选按钮来选择一个协作组，然后选择下一步。有关可从此屏幕中选择的协作组的更多信息，请参阅『决定安装哪个协作组』。将出现“安装前总结”屏幕。
7. 在“安装前总结”屏幕上，查看您的选择和安装位置并选择下一步。

安装程序将验证是否存在足够的磁盘空间可用于安装。然后安装将继续，如下所示：

- 如果没有足够的空间，下一步按钮将被禁用，这是因为对于当前提供的磁盘空间，安装不能完成。在这种情况下，必须选择上一步然后删除指定的驱动器上某些不需要的空间。
  - 如果存在足够的空间，安装和配置就开始了。当安装和配置完成时，将出现“安装后总结”屏幕，它指示该过程是否成功或者是否遇到了问题。
8. 在“安装后总结”屏幕上，选择完成以退出安装 GUI。

在安装过程中，协作功能包安装程序将会创建一个名为 /QIBM/ProdData/WBIServer43/CollabCP/install.log 的安装日志文件。

## 决定安装哪个协作组

安装协作功能包将允许您从下列协作组中选择一个：

- 客户关系管理 V1.0 协作
- 金融和人力资源 V1.0 协作
- 订单管理 V1.0 协作
- 采购 V1.0 协作

每个协作组由若干个单独的协作组成，如下所示：

- 客户关系管理 V1.0 协作
  - 联系人管理器 V5.0 协作
  - 合同同步 V6.0 协作
  - 客户管理器 V6.0 协作
  - 客户信用管理器 V5.0 协作
  - 已安装产品 V7.0 协作
  - 记帐查询 V3.0 协作
  - 供应商管理器 V5.0 协作
- 金融和人力资源 V1.0 协作
  - AR 发票同步 V5.0 协作

- 部门管理器 V5.0 协作
- 职员管理器 V5.0 协作
- GL 转帐 V5.0 协作
- 发票生成 V7.0 协作
- 订单管理 V1.0 协作
  - ATP 至销售订单 V4.0 协作
  - 可承诺量 V4.0 协作
  - 商品管理器 V7.0 协作
  - 价格表管理器 V5.0 协作
  - 销售订单处理 V6.0 协作
  - 订单记帐状态 V5.0 协作
  - 订单交付状态 V5.0 协作
  - 订单状态 V5.0 协作
  - 退货记帐状态 V5.0 协作
  - 退货交付状态 V5.0 协作
  - 退货状态 V5.0 协作
  - 联系人管理器 V5.0 协作
  - 客户管理器 V6.0 协作
  - 贸易伙伴订单管理 V4.0 协作
- 采购 V1.0 协作
  - 库存级别管理器 V6.0 协作
  - 库存移动 V5.0 协作
  - BOM 管理器 V6.0 协作
  - 采购 V5.0 协作
  - 供应商管理器 V5.0 协作

安装程序将安装与协作组相关联的所有文件，包括所有协作使用的一组通用业务对象。可以在以下站点下载、安装和查看有关各个协作的文档：

<http://www.ibm.com/websphere/wbiserverexpress/infocenter>。

## 卸载协作功能包

IBM 提供了一个卸载控制台程序，它允许您除去协作功能包安装。要运行卸载控制台界面，执行以下操作：

1. 从 OS/400 系统命令行输入 QSH 以启动交互式 QShell 会话。
2. 输入以下命令然后按 enter 键：

```
java -jar /QIBM/ProdData/WBIServer43/CollabCP/_uninstCollabCP/uninstall.jar
```

在几分钟之后，“卸载欢迎”文本将出现。

3. 输入 **1** 表示下一步，或者按 **Enter** 键以接受方括号 [1] 中的缺省导航选项。“卸载功能部件”文本将出现。已安装的组件将出现，旁边带有 [x]。
4. 选中任何想要除去的任何组件。要清除功能部件或查看它的子代，输入此数字。按 **Enter** 键（或输入 **0**）以继续卸载。然后再次按 **Enter** 键以转至下一步。

5. 输入 InterChange Server 名称（在其中安装协作），或者按 **Enter** 以接受缺省服务器实例 QWBIDFT。
6. 按 **Enter** 键以继续卸载。“卸载前总结”文本将出现。
7. 按 **Enter** 键以确认选择。卸载程序将除去选定组件。“卸载后总结”文本将出现。
8. 按 **Enter** 键以退出卸载程序。

---

## 执行下一步

在为 WebSphere Business Integration Server Express Plus 安装成功安装了协作功能包之后，继续阅读 *System Implementation Guide* 以获取有关以下内容的信息：

- 配置在安装 WebSphere Business Integration Server Express Plus 或可选适配器功能包期间选择的适配器。
- 配置协作对象、业务对象和映射。
- 将对象部署到资源库。

---

## 第 8 章 手工配置系统监视器和失败事件管理器

“系统监视器”是一个允许您从 Web 监视 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 系统的工具。它允许您配置查看数据的方式，并且除了允许您查看当前数据之外，还允许您查看历史数据。

“失败事件管理器”是一个允许您从 Web 处理 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 系统中的失败事件以设置对失败事件的基于角色的访问的工具。

(要创建定制角色，必须安装 WebSphere Studio Site Developer 工具)。有关详细信息，请参阅第 42 页的『安装 WebSphere Studio Site Developer 工具』中的指示信息。有关如何配置失败事件管理器的安全性的更多信息，请参阅《系统管理指南》。

如果在安装 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 的基于 Web 的工具组件之前 OS/400 系统上已存在 WebSphere Application Server version 5.0.2 或 5.1 或者 WebSphere Application Server Express V5.1，则不需要遵循『配置系统监视器和失败事件管理器以使用 WebSphere Application Server』中的指示信息。在这种情况下，WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 安装程序将自动安装“系统监视器”和“失败事件监视器”，并将对它们进行配置以使用 WebSphere Application Server 或 WebSphere Application Server Express。自动配置包括配置 IBM HTTP Server 并且在 OS/400 系统上需要此产品。另外，不存在缺省端口号并且在安装过程中会请求此信息。

要在失败事件管理器中利用该新功能，必须安装 WebSphere Studio Site Developer 工具。请参阅第 42 页的『安装 WebSphere Studio Site Developer 工具』中的指示信息。

本章包括以下各节：

- 『配置系统监视器和失败事件管理器以使用 WebSphere Application Server』
- 第 42 页的『安装 WebSphere Studio Site Developer 工具』
- 第 43 页的『执行下一步』

---

### 配置系统监视器和失败事件管理器以使用 **WebSphere Application Server**

本节描述如何配置“系统监视器”和“失败事件管理器”以使用 WebSphere Application Server 或 WebSphere Application Server Express。

在继续之前，确保安装了以下先决条件：

- WebSphere Application Server 5.0、WebSphere Application Server 5.1 或 WebSphere Application Server Express V5.1。

**注：**可以从 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 启动板安装 WebSphere Application Server Express V5.1。

- 对于 OS/400，IBM HTTP Server (5722DG1) 是先决条件并且是作为 OS/400 操作系统的可选部件分发的。

在满足了这些先决条件之后，继续第 42 页的『配置系统监视器和失败事件管理器以使用 Web 服务器』。

## 配置系统监视器和失败事件管理器以使用 Web 服务器

WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 附带了一个名为 CWDashboard\_install.sh 的脚本，它位于 /QIBM/ProdData/WBIServer43/bin 目录中。此脚本配置系统监视器和失败事件管理器以及 IBM HTTP Server powered by Apache。

执行以下步骤：

1. 带有下列参数运行 CWDashboard\_install.sh:

- HTTP 端口
- SSL 端口
- WAS 端口块（一组 12 个未使用的端口中的第一个）

例如：/QIBM/ProdData/WBIServer43/bin/Dashboard\_install.sh 80 443 100。该脚本会自动重新生成 Web 服务器插件。

2. 要访问“系统监视器”，输入 URL：

`http://hostname:xxxx/ICSMonitor`

其中 `hostname` 是安装了 WebSphere Application Server 的计算机的名称，而 `xxxx` 是端口号。

3. 要访问“失败事件管理器”，输入 URL：

`http://hostname:xxxx/FailedEvents`

其中 `hostname` 是安装了 WebSphere Application Server 的计算机的名称，而 `xxxx` 是端口号。

如果想要使用另一个端口号而当前未安装 Web 服务器，则遵循『配置系统监视器和失败事件管理器以使用另一个端口号』一节中的过程。

## 配置系统监视器和失败事件管理器以使用另一个端口号

要在安装完成之后更改端口号，需要重新安装系统监视器和失败事件管理器。

---

## 安装 WebSphere Studio Site Developer 工具

失败事件管理器需要 WebSphere Studio Site Developer 工具才能利用它的功能。

要安装 WebSphere Studio Site Developer 工具：

1. 将 WebSphere Application Server for Windows CD 插入 CD 驱动器中。
2. 启动 WebSphere Application Server 启动板。  
`D:\IBMWASExp5.1\launchpad.exe`  
其中 D: 是 CD 驱动器。
3. 单击安装以启动安装程序。
4. 单击下一步以确认您想安装 WebSphere Application Server - Express 5.1。
5. 通过选择我接受许可协议中的条款旁边的单选按钮来接受许可协议，然后单击下一步以继续。
6. 选择定制，然后单击下一步以继续。

**注：**缺省情况下，安装程序会选择“典型”安装，然而，为了确保在“功能部件”面板上选择了 Studio Site Developer，必须选择“定制”安装。

7. 从产品安装 > 开发工具中选择 **WebSphere Studio Site Developer 5.1.1** ( 带有 **5.1 测试环境** ) 选项, 然后单击下一步以继续。
8. 在“目标”面板中, 使用以下位置覆盖缺省安装位置:  
**C:\IBM\WebSphere\Express51**。  
注: 缺省值为 **C:\Program Files\IBM\WebSphere\Express51**。
9. 安装开始之后, 安装程序就会要求您插入 WebSphere Application Server - Express 磁盘 2。
10. 插入磁盘 2 并单击**确定**。
11. 文件下载完成之后, 单击**完成**以退出向导。

---

## 执行下一步

如果成功安装了系统先决条件、配置了数据库、安装了 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 并且配置了系统监视器和失败事件管理器, 则继续第 27 页的第 4 章, 『第一次启动 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 系统』以获取有关如何启动 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 系统的指示信息。



---

# 第 9 章 从 WebSphere Business Integration Server Express 升级到 Express Plus

本章描述将 WebSphere Business Integration Server Express V4.3.1 升级至 Express Plus V4.3.1 的一般过程。它包含以下各节：

- 『满足系统先决条件』
- 『准备现有系统』
- 第 48 页的『启动升级过程』
- 第 51 页的『验证升级』
- 第 51 页的『测试』
- 第 51 页的『备份升级后的版本』
- 第 52 页的『执行下一步』

---

## 满足系统先决条件

本章中描述的升级过程假定以下条件：

- 您的机器上已经安装了 WebSphere Business Integration Server Express V4.3.1，现在要安装 WebSphere Business Integration Server Express Plus V4.3.1。
- 从正版产品 CD 进行安装。

从来自 **Passport Advantage** 的 **ESD** 进行安装时的重要信息：

1. 请参阅 Passport Advantage 信息以获取下载指示信息。
  2. 将所有 ESD 都解压缩到硬盘驱动器上的同一目录中并从硬盘驱动器安装，以确保正确的安装程序功能。不要根据 ESD 映像创建 CD 并尝试从这些 CD 安装。如果这样，安装会失败，因为某些软件先决条件的配置实用程序可能未与包含实际软件先决条件的 ESD 一起打包。
  3. 确保将这些 ESD 解压缩到其中的目录的组件文件夹名称中没有空格。例如，`C:\Program Files\WBISE` 不是有效目录，原因是文件夹 `Program Files` 的名称中有空格。`C:\WBISE` 是有效的目录，原因是文件夹 `WBISE` 的名称中没有空格。
- 您将在开发环境中执行升级，然后在完成系统测试之后，将升级移至生产环境。
  - 如果 InterChange Server Express 组件以及 Toolset Express 和适配器组件位于不同的机器上，则需要通过在不同的机器上运行安装程序来升级这些组件。

---

## 准备现有系统

系统升级包括以下步骤：

- 第 46 页的『使系统处于停顿状态』
- 第 46 页的『备份系统』
- 第 47 页的『关闭系统』

## 使系统处于停顿状态

在升级系统之前，必须确保它处于停顿状态。这表示在备份环境和执行升级过程之前，所有正在进行的事件已完成并且所有不确定的事务已解决。

以下步骤描述如何使系统处于停顿状态：

1. 重新提交失败的事件或废弃这些事件（此步骤是可选的）。
2. 通过将连接器 `PollFrequency` 属性设置为 `No` 并重新启动连接器来使所有连接器停止轮询事件表。
3. 允许所有事件在系统中运行，包括所有正在进行的事件。必须解决所有不确定的事务。
4. 通过从队列中除去任何旧事件来清除队列。

**注：**仅当您未处理失败的事件并选择从应用程序重新提交这些事件时才执行步骤 4。  
否则，这些队列应为空，但一定要仔细检查。

有关如何平稳停止正在运行的系统的更多信息，请参阅《系统管理指南》。

## 备份系统

备份系统将允许您恢复在安装新版本期间可能不小心覆盖的任何文件。在执行升级过程之前，请备份静态数据和动态数据（您定期备份的可更改数据，而与升级无关）。有关静态数据和动态数据的示例，请参阅表 2。

要备份系统，执行以下操作：

- 使用 `repos_copy` 实用程序备份当前 InterChange Server Express 资源库。例如，假定您的 InterChange Server Express 实例名称为 `QWBIDFT` 并且它具有缺省登录名和密码。以下 `repos_copy` 命令在名为 `RepositoryExpress.txt` 的文件中创建资源库对象的备份：  
`repos_copy -sQWBIDFT -oRepositoryExpress.txt -uadmin -pnull`
- 备份产品目录。任何定制内容均为要包括在此备份中的重要项，包括下列各项：
  - 定制 `.jar` 文件（如定制数据处理程序）和 Java 包，它们通常在产品目录的 `lib` 子目录中
  - 所有启动脚本
  - WebSphere MQ 的配置文件，其中 `servername` 是 ICS 的名称，在 OS/400 上缺省值是 `QWBIDFT` 并且它位于以下目录中：  
`/QIBM/UserData/WBIServer43/servername/mqseries/crossworlds_mq.tst`
- IBM 建议对整个 InterChange Server Express 产品目录进行系统备份。在 OS/400 上，包括 `/QIBM/UserData/WBIServer43` 目录。
- 安排系统管理员来备份文件结构。必须复制环境设置和其它文件。
- 安排系统管理员来备份 IBM WebSphere MQ。
- 安排数据库管理员（DBA）来备份数据库。这应该是完全备份，包括模式信息和存储过程。如果您已将系统配置为使用除 InterChange Server Express 资源库数据库之外的数据库，则确保您同时备份其它数据库。

**注：**使用适当的数据库实用程序来执行此步骤。例如，DB2 提供了一个导出实用程序。有关指示信息，请参阅数据库服务器文档。

表 2 总结了如何备份不同的组件。

表 2. 数据的备份方法

数据类型	备份方法
<b>静态数据</b>	
资源库	使用 <code>repos_copy</code> 实用程序来保存某些或全部已定制的系统组件。有关更多信息，请参阅《系统管理指南》中有关如何备份组件的描述。
定制映射 Java 类文件 (.class)	要将这些文件包括在系统备份中，确保以下目录在您的系统备份中： <code>ProductDir\DLMs</code>
定制连接器	在系统备份中包括以下目录： <code>ProductDir\connectors\connector_name</code> , 其中 <code>connector_name</code> 是定制连接器的名称。
定制的启动脚本 ICS Express (InterchangeSystem.cfg)	如果您已定制任何启动脚本，则确保将它们包括在系统备份中。 包括在系统备份 ICS Express 配置文件中，该文件位于 <code>/QIBM/UserData/WBIServer43/servername</code> 目录中，其中 <code>servername</code> 是 ICS 名称。QWBIDFT 是 OS/400 上的缺省值。
<b>动态数据</b>	
交叉引用、失败事件和关系表	将数据库备份实用程序用于数据库。有关更多信息，请参阅《系统管理指南》中有关如何备份系统组件的描述。
连接器事件归档表	将数据库备份实用程序用于包含这些表的数据库。
日志文件	在系统备份中包括以下目录： <code>/QIBM/UserData/WBIServer43/servername/DLMs</code> , 其中 <code>servername</code> 是 ICS 名称。QWBIDFT 是 OS/400 上的缺省值。

## 关闭系统

在完成备份之后，可按以下方式关闭系统：

1. 关闭 InterChange Server Express 及其相关组件。
2. 使用以下 CL 命令结束 QWBISVR43 子系统：ENDSBS SBS(QWBISVR43) OPTION(\*IMMED)。

或者，从 QSH shell 或通过 CL 发出  
`/QIBM/ProdData/WBIServer43/bin/stop_server_gracefully.sh serverName` 命令。  
注意，`serverName` 与 WBI 实例的名称相匹配。CL 可使用此 shell 脚本平稳结束 WBI 服务器以准备关闭。

3. 使用 CL 命令 WRKMQM 结束 MQ 队列管理器。查找队列名称然后选择结束队列管理器的选项。

`queueName` 是 `serverName.QUEUE.MANAGER`，其中 `serverName` 是 Interchange Server Express 实例名称。缺省服务器名为 QWBIDFT，因此，`queueName` 是 QWBIDFT.QUEUE.MANAGER。注意，`serverName` 在 `queueName` 中是全大写的，同时还提供了名称的其余部分。这是必需的。

有关系统关闭的更多信息，请参阅《系统管理指南》。

---

## 启动升级过程

在系统处于停顿状态并且已备份之后，就可以安全地开始升级过程。升级系统包括以下任务：

- 『安装 WebSphere Business Integration Server Express Plus V4.3.1』
- 第 51 页的『启动升级后的版本』

## 安装 WebSphere Business Integration Server Express Plus V4.3.1

在备份了安装之后，就可以安装 WebSphere Business Integration Server Express Plus V4.3.1 了。启动板会升级 Windows 安装和 / 或 OS/400 安装。它确定需要升级哪个安装然后启动 Windows 安装程序和 OS/400 安装程序来完成升级。

启动板执行或确定以下项：

- 确定是否具有打算升级或新安装的那些组件的适当软件先决条件。
- 安装 WebSphere Business Integration Server Express Plus 产品组件。
- 安装已选择的新适配器。
- 不删除现有数据库。
- 保留现有资源库并且不重新部署它。

这三个主要组件中的每一个都具有独立的安装程序。

要启动任何一个安装程序：

1. 单击“软件先决条件”屏幕底部的安装产品。

将出现“软件许可协议”屏幕。

2. 阅读“软件许可协议”的条款并通过选择我接受许可协议中的条款条目旁边的单选按钮来接受这些条款，然后单击下一步。

有关如何完成每个组件的升级或安装过程的指示信息，请参阅下列各节：

- 『安装控制台』
- 第 19 页的『在 OS/400 上安装 WebSphere InterChange Server』
- 第 50 页的『在 Windows 上安装 Toolset』
- 第 50 页的『安装总结』

**注：**根据您在升级的第一部分中选择的选项，您可能会遇到本指南中未提到的屏幕。每个屏幕明确指出需要的信息。遵循每个屏幕上的指示信息。

### 安装控制台

如果尚未在您的系统上安装“控制台”功能部件，并且您在此次升级期间选择了它以进行安装，则在完成安装软件先决条件之后启动的第一个安装程序就是“控制台”安装程序。如果未选择从启动板安装“控制台”功能部件，则跳到下一小节第 19 页的『在 OS/400 上安装 WebSphere InterChange Server』。

要安装“控制台”：

1. 在接受软件许可协议之后出现的“目标”屏幕中，接受缺省安装位置 C:\IBM\WebSphereBusinessIntegrationConsole 或进行浏览以找到另一个位置，然后单击下一步。

注：目录路径一定不能包含任何空格。

在单击下一步之后，不会有其它输入屏幕了。安装就完成了，将出现“总结信息”屏幕。

2. 单击完成。

如果选择安装 WebSphere InterChange Server for OS/400，则服务器安装程序将启动。有关详细的安装指示信息，请参阅下一节『在 OS/400 上安装 WebSphere InterChange Server』。

如果未选择安装 WebSphere InterChange Server for OS/400，但选择了安装“管理工具”或“开发工具”，则“工具”安装程序将启动以在 Windows 客户机系统上安装这些工具。有关详细的安装指示信息，请参阅第 50 页的『在 Windows 上安装 Toolset』。

如果未选择安装 WebSphere InterChange Server for OS/400 或者“管理工具”或“开发工具”，则安装就完成了。

## 在 OS/400 上安装 WebSphere InterChange Server

如果选择在 OS/400 上升级或安装 WebSphere InterChange Server，则在“控制台”安装程序完成“控制台”的安装之后，会启动“服务器”安装程序。

如果未选择升级或安装“控制台”，则“服务器”安装程序是在单击“软件先决条件”屏幕底部的安装产品之后启动的第一个安装程序。

如果未选择从启动板在 OS/400 上升级或安装 WebSphere InterChange Server，则跳到下一小节第 50 页的『在 Windows 上安装 Toolset』。

要在 OS/400 上安装 WebSphere InterChange Server：

1. 在选择安装系统监视器或失败事件管理器基于 Web 的工具时出现的屏幕中，为配置为运行这些工具的 WebSphere Application Server 提供以下端口信息，然后单击下一步：

- **HTTP 端口** - 用于一般 HTTP 通信
- **SSL 端口** - 用于安全 HTTP 通信
- **WAS 12 端口块** - WebSphere Application Server 的端口范围

和网络管理员核对可用的端口。

如果未选择安装系统监视器或失败事件管理器基于 Web 的工具，则不需要输入。

安装程序将在 OS/400 上安装 WebSphere InterChange Server。

2. 当安装完成时，单击完成。

如果选择升级或安装“管理工具”或“开发工具”，则工具的 Windows 安装程序将启动以在 Windows 客户机系统上安装工具。有关详细的安装指示信息，继续第 50 页的『在 Windows 上安装 Toolset』。

如果未选择安装“管理工具”或“开发工具”，则安装就完成了。

## 在 Windows 上安装 Toolset

如果从启动板选择升级或安装“管理工具”或“开发工具”，则工具的 Windows 安装程序将启动。

如果未选择在 OS/400 上安装“控制台”或 WebSphere InterChange Server，则 Toolset 安装程序是在单击“软件先决条件”屏幕底部的安装产品之后启动的第一个安装程序。否则，此安装程序将在“控制台”安装程序和“服务器”安装程序之后启动。

要在 Windows 客户机上安装 Toolset：

1. 在“目标”屏幕中，接受缺省安装位置 `c:\IBM\WebSphereServer` 进行浏览以找到另一个位置，然后单击**下一步**。

**注：**目录路径一定不能包含任何空格。

当安装过程开始时，安装程序会验证是否存在足够的磁盘空间用于安装。如果没有足够的空间，**下一步**按钮将被禁用，这是因为对于当前提供的磁盘空间，安装不能完成。在这种情况下，必须选择**上一步**，然后清除一些功能部件或子功能部件或者删除指定驱动器上一些不需要的空间，或者通过更改“目标”屏幕的**目录**中的路径来更改目标位置。

如果存在足够的空间，安装和配置就开始了。将会出现许多信息性屏幕。当安装和配置完成时，将出现“安装后总结”屏幕，它指示该过程是否成功或者是否遇到了问题。

2. 当安装完成时，单击**完成**。

## 安装总结

安装过程已根据您在启动板中选择的功能部件完成了以下任务：

- 已安装产品组件。
- 已配置 Toolset Express 使用的 `Cwtools.cfg` 文件。
- 已配置 InterChange Server Express 使用的 `InterchangeSystem.cfg` 文件。
- 已为 WebSphere MQ 配置队列管理器。
- InterChange Server Express 已配置为随 TCP/IP 自动服务器自动启动。
- 已提供特定于平台的配置和注册。
- 已将内容部署到 InterChange Server Express。

此时，可以查看系统的文件和目录结构，如第 23 页的『查看 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 文件和目录』中的详细描述。

有两个日志文件包含有关 OS/400 安装的安装过程的信息：

- 在 OS/400 上，`install.log` 文件位于 `/QIBM/ProdData/WBIServer43/` 目录中。
- 在 Windows 中，如果安装了工具，则名为 `wbi_server_exp_install_log.txt` 的日志文件位于 `ProductDir/log/` 目录中。

## 启动升级后的新版本

在安装升级之后，可以通过执行以下操作，使用现有版本的资源库来启动 WebSphere Business Integration Server Express Plus 系统：

1. 启动 InterChange Server Express。

有关如何启动 InterChange Server Express 的指示信息，请参阅第 27 页的『启动 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus』。

可以检查 /QIBM/UserData/WBIServer43/QWBIDFT 目录中的 InterChangeSystem.txt 文件以了解缺省实例。

**注：**如果在系统升级之后 InterChange Server Express 无法启动，则检查此升级过程以确保遵循了所有指示信息。如果故障的原因仍然未知，则在尝试调整或从备份中复原之前，咨询 IBM 技术支持机构以获取帮助。

---

## 验证升级

要验证成功升级，必须确保创建了资源库模式并且成功装入了所有对象。必须在运行“系统管理器”的机器上执行以下某些任务。

- 通过尝试与“系统管理器”连接，验证 IBM 对象请求代理程序（ORB）是否正在成功运行。
- 验证是否在未出错的情况下已创建并装入 WebSphere MQ 队列。从“系统管理器”中的“服务器”菜单选择“统计信息”，然后确保所有队列都已就位。
- 验证所有连接器是否都已成功找到它们的给定队列。从“系统管理器”中的“服务器”菜单选择“系统视图”，并验证连接器旁边是否有绿灯图标以及连接器的状态是否为“不活动的”。
- 验证是否所有连接器和业务对象都正确显示在“系统管理器”中。
- 通过从“系统管理器”中的“工具”菜单选择“日志查看器”来检查日志文件中的错误。

**注意：**如果日志文件中存在任何错误，必须解决它们才能继续。

---

## 测试

在将升级后的系统从开发环境移至生产环境之前，IBM 建议您对生产环境中的每个接口和每个业务流程都执行测试。当测试系统时请考虑以下各项：

- **连接器** – 通过启动每个连接器来测试连接器连接。确保已执行了配置更改。在连接器日志文件中，确保连接器可以连接至指定的应用程序。
- **脚本和存储过程** – 仅当升级了脚本和存储过程时，才需要对它们进行测试。必须修改脚本才能包含新的目录路径位置。
- **卷和性能** – 如果旧的性能评估已执行，那么请执行新的性能评估，并且将它们进行比较以确保系统是稳定的。

---

## 备份升级后的版本

当完成升级过程时，备份 WebSphere Business Integration Server Express Plus 系统。请参阅第 46 页的『备份系统』。

---

## 执行下一步

升级至 WebSphere Business Integration Server Express Plus 已完成。如果需要安装可选“适配器功能包”或“协作功能包”，则执行下列其中一个操作：

- 如果需要安装可选适配器功能包，则继续第 33 页的第 6 章，『为 WebSphere Business Integration Server Express Plus 安装适配器功能包』。
- 如果需要安装可选协作功能包，则继续第 37 页的第 7 章，『为 WebSphere Business Integration Server Express Plus 安装协作功能包』。

---

## 附录 A. 满足硬件和软件需求

本节中的主题简要概述了系统硬件和软件需求，受支持的数据库和运行 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 软件所需要的用户帐户。

本节包含以下各节：

- 『检查硬件需求』
- 『检查软件需求』
- 第 55 页的『检查最低数据库需求』

---

### 检查硬件需求

该系统应具有受限制的访问权来维护安全性。

表 3 列示了最小硬件需求。然而，系统的实际需求可能更大，这取决于特定环境的复杂性、吞吐量和数据对象大小。另外，以下信息仅适用于 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 系统。如果您选择在同一系统上运行其它应用程序，应进行适当的调整。

表 3. 硬件需求

组件	最低需求
处理器	额定值为 300 运行 OS/400 V5R2 或 OS/400 V5R3 的商业处理负载
内存	1 GB
磁盘空间: WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 以及支持的软件	40 GB
磁盘空间: WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 数据库	<ul style="list-style-type: none"><li>资源库 300-500 MB</li><li>回滚 500 MB</li><li>临时文件 500 MB</li></ul>

---

### 检查软件需求

WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 系统由 IBM 组件和第三方组件组成。在产品 CD 上提供了 IBM 组件。

有关软件需求的信息，请参阅下列各表：

- 第 54 页的表 4 列示支持 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 的 Windows 平台。
- 第 54 页的表 5 列示 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 附带提供的必需软件。
- 第 54 页的表 6 列示其它必需的但不是 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 附带提供的软件。
- 第 55 页的表 7 列示可以与 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 配合使用的可选受支持的软件。

IBM 支持表 6 和第 55 页的表 7 中列示的第三方产品版本。如果您发现某个第三方产品版本存在问题（不再受第三方供应商支持），则可能需要升级至受支持的版本。

表 4. WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 受支持的 Windows 操作系统

软件	版本和补丁	生产环境中受支持的产品组件	开发环境中受支持的产品组件
Windows 2003 Standard 和 Enterprise	Base	控制台	控制台
Windows 2000 Professional、Server 和 Advanced Server	Service Pack 4	Toolset Express 和控制台	Toolset Express、控制台和集成测试环境
Windows XP	Service Pack 1A	Toolset Express 和控制台	Toolset Express、控制台和集成测试环境

表 5. WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 附带提供的软件

软件	版本和补丁	注释
IBM DB2 通用数据库服务器和客户机精简版 构建 DB2 存储过程需要支持 DB2 的 C 或 C++ 编译器。可从以下 Web 站点获得某个版本的这样的编译器: <a href="http://msdn.microsoft.com/visualc/vctoolkit2003/">http://msdn.microsoft.com/visualc/vctoolkit2003/</a> 。	版本 8.1 精简版	尽管提供了 DB2 精简版，但是没有提供支持 DB2 的编译器，必须单独获取它。
OS/400 WebSphere MQ	带有 CSD06 的版本 5.3	
IBM WebSphere MQ 服务器和客户机	带有 CSD06 的版本 5.3.0.2	
IBM WebSphere Application Server Express Web 应用程序服务器	版本 5.1	用于系统监视器和失败事件管理器。
IBM WebSphere Studio Site Developer 工具	版本 5.1.1	对于失败事件管理器是必需的
用于 Microsoft SQL Server 2000 的 IBM JDBC 驱动程序	版本 3.2 类型 4	与 Microsoft SQL Server 2000 连接所必需的。
IBM JCE	版本 1.2.1	
IBM Java Development Kit	版本 1.3.1_05	编译协作和映射所必需的。
IBM JRE	版本 1.3.1_05	
IBM JSSE	版本 1.0.3	为适配器提供密码服务以用于 XML 和 Web Service。
IBM 对象请求代理程序 (ORB)	版本 1.3.1_05	

表 6. WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 未附带提供的必需软件先决条件 (基于功能)

软件	版本和补丁	注释
下列其中一个代码控制系统:		
ClearCase LT	版本 4.2	对于“系统管理器”中的源代码控制。
并发版本控制系统 (CVS)	版本 1.11	对于“系统管理器”中的源代码控制。
Java Development Kit	版本 1.3 和版本 1.4	5722JV1 选项 5 和 6
Toolbox for Java		5722JC1
QSHELL 解释器		522SS1 选项 30
HTTP Server		5722DG1

表6. *WebSphere Business Integration Server Express* 和 *Express Plus* 未附带提供的必需软件先决条件 (基于功能) (续)

软件	版本和补丁	注释
SMTP 邮件协议电子邮件系统 (例如, Microsoft Outlook、Microsoft Exchange 或 Eudora)		对于电子邮件支持。
Adobe Acrobat Reader	版本 4.05 或更新版本	查看文档所必需的。IBM 建议使用带有“搜索”选项的 Acrobat Reader, 这样就可以利用 PDF “搜索”功能。要获取用于您的平台的 Adobe Acrobat Reader 的最新版本, 转至 <a href="http://www.adobe.com">www.adobe.com</a> 。
下列其中一个浏览器:		
Microsoft Internet Explorer	6 SP 1	使用系统监视器和失败事件管理器以及查看文档所必需的。
Netscape Navigator	版本 4.75	使用系统监视器和失败事件管理器以及查看文档所必需的。
Adobe SVG Viewer 3.0 插件	版本 3.0	将系统监视器与 Web 浏览器配合使用所必需的。
Microsoft MSVC++	版本 6.0	在 Windows 上使用 DB2 UDB 精简版编译存储过程所必需的。

表7. 与 *WebSphere Business Integration Server Express* 和 *Express Plus* 配合使用的可选受支持的软件

软件	版本和补丁	注释
受支持的数据库 (任何一个都可以替换提供的 IBM DB2 UDB 服务器和客户机精简版):		仅当在 Windows 上随工具一起安装了集成测试环境时才会使用这些数据库。
IBM DB2 通用数据库服务器和客户机企业服务器版 (构建 DB2 存储过程需要支持 DB2 的 C 或 C++ 编译器)	版本 8.1, FP 2 企业服务器版	此产品未附带提供支持 DB2 的编译器。
Microsoft SQL Server 2000	带有 Service Pack 3 的 2000 V8.00.384	
系统监视器和失败事件管理器 (任何一个都可以替换提供的 WebSphere Application Server Express 版本) 的受支持的 Web 应用程序服务器:	WebSphere Application Server V5.02 5733WS5	

## 检查最低数据库需求

如果要安装集成测试环境, 就必须检查最低数据库需求。已认证 *WebSphere Business Integration Server Express* 和 *Express Plus* 以便与 IBM DB2 精简版 8.1、IBM DB2 企业版 8.1 FP2 和带有 Service Pack 3 的 Microsoft SQL Server 2000 V8.00.384 配合使用。

## 检查 DB2 精简版和 DB2 企业版需求

必须配置 DB2 精简版或企业版来满足以下条件:

**注:** 构建 DB2 存储过程需要支持 DB2 的 C 或 C++ 编译器。有关使用存储过程的信息, 请阅读 DB2 文档。

- 已创建具有数据库和表创建特权的 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 管理员用户。
- 具有 50 MB 磁盘空间, 用于 InterChange Server Express 资源库数据库可用的数据文件。
- 将 `maxapps` 和 `maxagents` 参数分别配置为最小值是 50 个用户连接。
- 将映射表 (可选的) 表空间配置为至少包含 50 MB 数据。
- 将最大应用程序堆大小配置为至少 2048。

## 检查 Microsoft SQL Server 2000 需求

必须配置 Microsoft SQL Server 2000 来满足以下最低标准:

- 已创建具有表创建特权的 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 管理员用户。
- 具有 50 MB 磁盘空间, 用于资源库数据库可用的数据文件。
- 已配置 40 个用户连接。
- 50 MB 磁盘空间可用于映射表 (可选的)。
- 已为 `Truncate Log on Checkpoint` 配置记录。

---

## 附录 B. 静默安装和卸载 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 和功能包

不必使用所提供的 GUI 就可以安装或卸载 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus、适配器功能包或协作功能包。静默安装和卸载是从命令行运行的。

在静默安装中，当运行安装程序时您通常手工指定的响应会存储在一个提供的模板响应文件中。然后，安装组件的可执行文件读取此响应文件。在运行该可执行文件之前，必须对此响应文件进行必要的修改。有关指示信息，请参阅响应文件。

静默卸载有可能需要使用响应文件，也有可能不需要使用它。

本章包含以下各节：

- 『静默安装 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus』
- 第 58 页的『卸载 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus』
- 第 58 页的『静默安装适配器功能包』
- 第 59 页的『静默卸载适配器功能包』
- 第 59 页的『静默安装协作功能包』
- 第 59 页的『静默卸载协作功能包』

有关静默安装 Windows 组件的信息，参阅您的 Windows 版本的《Microsoft Windows 安装指南》。

---

### 静默安装 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus

用于静默安装 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 的响应文件位于 CD 根目录下面的 Launchpad 目录中并按如下所示命名：

- 对于 WebSphere Business Integration Server Express 静默安装：
  - WBIserverExpressResponseFile\_iSeries.txt
- 对于 WebSphere Business Integration Server Express Plus 静默安装：
  - WBIserverExpressPlusResponseFile\_iSeries.txt

要执行静默安装，执行以下操作：

1. 将响应文件从 CD 介质复制到您选择的目录中，然后用安装所需的设置对它进行修改。

**注：**在响应文件中设置 -P expressAdaptersFeature.active=true 将导致安装所有适配器。要安装个别适配器，将每个期望的适配器功能部件设置为 true 并设置 -P expressAdaptersFeature.active=false

2. 转至包含修改后的响应文件的目录。
3. 从命令行发出以下命令：

```
CD_drive_letter\Launchpad\iSeriesInstaller.exe -silent -options \
response_file_name
```

(可选)可以在命令行上提供 OS/400 登录信息以避免提示您输入该信息:

```
CD_drive_letter\Launchpad\iSeriesInstaller.exe system userID password \
-silent -options response_file_name
```

## 静默安装控制台

要执行只安装“控制台”的静默安装，执行以下操作:

1. 将响应文件 (WBIConsoleResponseFile\_iSeries.txt) 从 CD 介质的 Console 目录复制到您选择的目录中，然后用安装所需的设置对它进行修改。
2. 转至该目录。
3. 从命令行发出以下命令:

```
CD_drive_letter\Console\ConsoleSetup.exe -silent -options \
WBIConsoleResponseFile_iSeries.txt
```

---

## 卸载 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus

要执行静默卸载所有 WebSphere Business Integration Server Express 或 Express Plus 组件，执行以下操作:

1. 转至以下目录:
  - 在 WebSphere Business Integration Server Express 安装中，转至 /QIBM/ProdData/WBIServer43/product/\_uninstWBIServerExp
  - 在 WebSphere Business Integration Server Express Plus 安装中，转至 /QIBM/ProdData/WBIServer43/product/\_uninstWBIServerExpPlus
2. 从 QShell 中发出以下命令:

```
java -jar uninstall.jar -silent
```

## 静默卸载控制台

要只静默卸载“控制台”，发出以下命令:

```
installdir\_uninst\uninstaller.exe -silent
```

其中 *installdir* 是“控制台”的安装目录。缺省目录是 C:\IBM\WebSphereBusinessIntegrationConsole

---

## 静默安装适配器功能包

用来静默安装适配器功能包的响应文件的名称是 adaptercp\_silent\_iseries.txt，它位于 CD 上的 AdapterCapacityPack 目录中。

要执行静默安装，执行以下操作:

1. 将响应文件从 CD 介质复制到您选择的目录中，然后用安装所需的设置对它进行修改。
2. 转至包含修改后的响应文件的目录。
3. 从命令行发出以下命令:

```
CD_drive_letter\AdapterCapacityPack\iSeriesInstaller.exe -silent \
-options adaptercp_silent_iseries.txt
```

(可选)可以在命令行上提供 OS/400 登录信息以避免提示您输入此信息:

```
CD_{drive\_letter}\AdapterCapacityPack\iSeriesInstaller.exe system \
userID password -silent -options adaptercp_silent_iseries.txt
```

---

## 静默卸载适配器功能包

用来静默卸载适配器功能包的响应文件的名称是 `adaptercp_silent_uninst.txt`, 在 OS/400 上它位于以下目录中:

/QIBM/ProdData/WBIServer43/AdapterCapacityPack

**注:** 为了确保卸载更新 InterChange Server Express 中的适配器许可证文件, 在卸载过程中 InterChange Server Express 必须一直运行。

要执行静默卸载, 执行以下操作:

1. 将 `adaptercp_silent_uninst.txt` 响应文件从 `/QIBM/ProdData/WBIServer43/AdapterCapacityPack` 复制到 `/QIBM/ProdData/WBIServer43/AdapterCapacityPack/_uninstAdapterCP` 目录中。
2. 使用卸载所需的设置修改该响应文件。
3. 通过在 OS/400 命令行输入 `QSH` 进入 `QShell` 并将目录切换至 `/QIBM/ProdData/WBIServer43/AdapterCapacityPack/_uninstAdapterCP`。
4. 从命令行发出以下命令:

```
java -jar uninstall.jar -silent -options adaptercp_silent_uninst.txt
```

---

## 静默安装协作功能包

用来静默安装协作功能包的响应文件的名称是 `collabcp_silent_iseries.txt`, 它位于 CD 上的 `CollabCapacityPack` 目录中。

要执行静默安装, 执行以下操作:

1. 复制 CD 介质中的响应文件, 然后使用安装所需的设置对它进行修改。
2. 转至包含修改后的响应文件的目录。
3. 从命令行发出以下命令:

```
CD_{drive\_letter}\CollabCapacityPack\iSeriesInstaller.exe -silent \
-options collabcp_silent_iseries.txt
```

(可选)可以在命令行上提供 OS/400 登录信息以避免提示您输入该信息:

```
CD_{drive\_letter}\CollabCapacityPack\iSeriesInstaller.exe system \
userID password -silent -options collabcp_silent_iseries.txt
```

---

## 静默卸载协作功能包

用来静默卸载协作功能包的响应文件的名称是 `collabcp_silent_uninst.txt`, 在 OS/400 上它位于以下目录中: `/QIBM/ProdData/WBIServer43/CollabCP`

要执行静默卸载协作功能包, 执行以下操作:

1. 将 `collabcp_silent_uninst.txt` 响应文件从 `/QIBM/ProdData/WBIServer43/CollabCP` 复制到 `/QIBM/ProdData/WBIServer43/CollabCP/_uninstCollabCP`。

2. 通过在 OS/400 命令行输入 QSH 进入 QShell 并将目录切换至 /QIBM/ProdData/WBI Server43/CollabCP/\_uninstCollabCP
3. 从 QShell 命令行发出以下命令:

```
java -jar uninstall.jar -silent -options collabcp_silent_uninst.txt
```

---

## 声明

### 声明

IBM 可能并未在所有国家或地区提供本文档中讨论的产品、服务或功能特性。有关您当前所在区域的产品和服务的信息，请向您当地的 IBM 代表咨询。任何对 IBM 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用 IBM 的产品、程序或服务。只要不侵犯 IBM 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 IBM 产品、程序或服务。但是，评估和验证任何非 IBM 产品、程序或服务，则由用户自行负责。

IBM 公司可能已拥有或正在申请与本文档内容有关的各项专利。提供本文档并未授予用户使用这些专利的任何许可。您可以用书面方式将许可查询寄往：

IBM Director of Licensing IBM Corporation North Castle Drive Armonk, NY 10504-1785  
U.S.A.

本条款不适用英国或任何这样的条款与当地法律不一致的国家或地区：

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION“按现状”提供本出版物，不附有任何种类的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括但不限于暗含的有关非侵权、适销和适用于某种特定用途的保证。某些国家或地区在某些交易中不允许免除明示或暗含的保证。因此本条款可能不适用于您。

本信息中可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。此处的信息将定期更改；这些更改将编入本资料的新版本中。IBM 可以随时对本资料中描述的产品和 / 或程序进行改进和 / 或更改，而不另行通知。

本信息中对非 IBM Web 站点的任何引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那些 Web 站点的保证。那些 Web 站点中的资料不是 IBM 产品资料的一部分，使用那些 Web 站点带来的风险将由您自行承担。

IBM 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任何责任。

本程序的被许可方如果要了解有关程序的信息以达到如下目的：(i) 允许在独立创建的程序和其他程序（包括本程序）之间进行信息交换，以及 (ii) 允许对已经交换的信息进行相互使用，请与下列地址联系：

IBM Burlingame Laboratory Director IBM Burlingame Laboratory 577 Airport Blvd., Suite 800 Burlingame, CA 94010 U.S.A

只要遵守适当的条件和条款，包括某些情形下的一定数量的付费，都可获得这方面的信息。

本资料中描述的许可程序及其所有可用的许可资料均由 IBM 依据 IBM 客户协议、IBM 国际软件许可协议或任何同等协议中的条款提供。

此处包含的任何性能数据都是在受控环境中测得的。因此，在其他操作环境中获得的数据可能会有明显的不同。有些测量可能是在开发级的系统上进行的，因此不保证与

一般可用系统上进行的测量结果相同。此外，有些测量是通过推算而估计的，实际结果可能会有差异。本文档的用户应当验证其特定环境的适用数据。

涉及非 IBM 产品的信息可从这些产品的供应商、其出版说明或其他可公开获得的资料中获取。IBM 没有对这些产品进行必要的测试，也无法确认其性能的精确性、兼容性或任何其他关于非 IBM 产品的声明。有关非 IBM 产品性能的问题应当向这些产品的供应商提出。

本信息可能包含在日常业务经营中使用的数据和报告的示例。为了尽可能完整地说明这些示例，这些示例中可能会包括个人、公司、品牌和产品的名称。所有这些名称都是虚构的，如与实际商业企业所使用的名称和地址有雷同，纯属巧合。

所有关于 IBM 未来方向或意向的声明都可随时更改或收回，而不另行通知，它们仅仅表示了目标和意愿而已。

#### 版权许可

本信息包括源语言形式的样本应用程序，这些样本说明不同操作平台上的编程方法。如果是为按照在编写样本程序的操作平台上的应用程序编程接口（API）进行应用程序的开发、使用、经销或分发为目的，您可以任何形式对这些样本程序进行复制、修改、分发，而无须向 IBM 付费。这些示例并未在所有条件下作全面测试。因此，IBM 不能担保或暗示这些程序的可靠性、可维护性或功能。

#### 编程接口信息

编程接口信息（如果提供的话）用于帮助您创建使用本程序的应用软件。

通用编程接口允许您编写获取此程序工具的服务的应用软件。

然而，此信息可能还包含诊断、修改和调整信息。这些诊断、修改和调整信息用于帮助您调试应用软件。

**注：**不要将此诊断、修改和调整信息用作编程接口，因为它是会更改的。

#### 商标和服务标记

下列各项是国际商业机器公司在美国和 / 或其他国家或地区的商标或注册商标：

IBM

the IBM logo

AIX

CrossWorlds

DB2

DB2 Universal Database

Domino

Lotus

Lotus Notes

MQIntegrator

MQSeries

Tivoli

WebSphere

Microsoft、Windows、Windows NT 和 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家或地区的商标。

MMX、Pentium 和 ProShare 是 Intel Corporation 在美国和 / 或其他国家或地区的商标或注册商标。

Java 和所有基于 Java 的商标是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和 / 或其他国家或地区的商标。

UNIX 是 The Open Group 在美国和其他国家或地区的注册商标。

Linux 是 Linus Torvalds 在美国和 / 或其他国家或地区的商标。

其他公司、产品或服务名称可能是其他公司的商标或服务标记。

系统管理器包括由 Eclipse Project (<http://www.eclipse.org>) 开发的软件。



IBM WebSphere Business Integration Server Express V4.3.1 和 IBM WebSphere Business Integration Server Express Plus V4.3.1



# 索引

## [ A ]

安装  
    概述 1  
    控制台 19  
    其它组件 24  
    软件先决条件 10  
    适配器功能包 33  
    数据库 13  
    协作功能包 37  
    选择组件 21  
    DB2 精简版 14  
    IBM Java Development Kit 16  
    OS/400 上的 WebSphere InterChange Server 19  
    WebSphere Application Server Express 12  
    WebSphere MQ 12  
    Windows 上的 Toolset 20  
安装总结 20

## [ B ]

备份系统 46

## [ C ]

重新启动 InterChange Server Express 29  
处理器, 最小需求 53  
磁盘空间需求 53

## [ G ]

功能包  
    适配器 33  
    协作 37  
关闭系统 47

## [ J ]

静默  
    安装适配器功能包 58  
    安装协作功能包 59  
    安装 DB2 精简版 14  
    安装 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 57  
    卸载适配器功能包 59  
    卸载协作功能包 59  
    卸载 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 58

## [ K ]

控制台  
    安装 19  
    升级 48  
《快速启动指南》, 查看 4

## [ M ]

密码, InterChange Server Express, 更改 28  
目录结构, 查看 23

## [ N ]

内存, 最小需求 53

## [ P ]

排版约定 v  
配置  
    数据库 13  
    DB2 14, 15  
    Microsoft SQL Server 2000 16

## [ Q ]

启动  
    启动板 3  
    系统管理器 28  
    InterChange Server Express 27  
    WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 27  
启动板  
    安装软件先决条件 10  
    安装适配器功能包 33  
    安装协作功能包 37  
    安装 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 18  
查看《快速启动指南》 4  
检查软件先决条件 6  
启动 3  
停止 4

## [ R ]

日志文件  
    适配器功能包安装 34  
    协作功能包安装 38

日志文件 (续)

    WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 安装 24  
软件先决条件, 安装 10  
软件先决条件, 检查 6, 53

## [ S ]

升级  
    备份系统 46  
    测试 51  
    到 Server Express Plus 48  
    进行检查以找到故障 51  
    控制台 48  
    启动升级过程 48  
    启动 WebSphere Business Integration Server Express Plus 51  
    验证 51  
在升级之前 45  
准备现有的系统 45  
OS/400 上的 WebSphere InterChange Server 49  
失败事件管理器  
    目录位置 24  
    配置以使用另一个端口号 42  
    配置以使用 Web 服务器 42  
手工配置以使用 WebSphere Application Server 和 WebSphere Application Server Express 41  
适配器功能包  
    静默安装 58  
    静默卸载 59  
    使用 GUI 安装 33  
    卸载 35  
数据库, 安装和配置 13

## [ X ]

系统测试样本, 指示信息 31  
系统管理器  
    连接至 InterChange Server Express 28  
    启动 28  
系统监视器  
    目录位置 24  
    配置以使用另一个端口号 42  
    配置以使用 Web 服务器 42  
手工配置以使用 WebSphere Application Server 和 WebSphere Application Server Express 41  
系统先决条件 45

先决条件  
    满足系统 45  
    软件 6, 10, 53  
    硬件 53  
响应文件  
    静默安装适配器功能包 58  
    静默安装协作功能包 59  
    静默安装 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 57  
    静默卸载适配器功能包 59  
协作功能包  
    静默安装 59  
    静默卸载 59  
    使用 GUI 安装 37  
    卸载 39  
卸载  
    适配器功能包 35  
    协作功能包 39  
    WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 25  
许可证文件, 更新 35

## [ Y ]

验证 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 安装 31  
硬件需求 53

## [ Z ]

执行下一步  
    安装适配器功能包 31  
启动 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 26  
升级到 WebSphere Business Integration Server Express Plus V4.3 31  
学习启动板基本功能 2  
要安装协作功能包 31, 36  
要验证 WebSphere Business Integration Server Express 和 Express Plus 安装 29  
以检查并安装软件先决条件 4  
注册 InterChange Server Express 28  
总结, 安装 20  
组件  
    安装其它 24  
    决定安装哪些 21  
    在 Windows 2000 上可用 21  
    在 Windows 2003 上可用 23  
    在 Windows XP 上可用 22

**D**  
DB2  
    配置 14, 15  
    最低标准 56  
    DB2 精简版, 安装 14

**H**  
HTTP 端口  
    WebSphere Application Server 19

**I**  
IBM Java Development Kit, 安装 16  
InterChange Server Express  
    重新启动 29  
    更改密码 28  
    连接至系统管理器 28  
    启动 27  
    注册 28

**J**  
Java Development Kit, IBM, 安装 16

## M

Microsoft SQL Server 2000  
    配置 16  
    最低标准 56

**S**  
Server Express Plus, 升级到 48  
SSL 端口  
    WebSphere Application Server 19

**T**  
Toolset  
    在 Windows 上安装 20

**W**  
WAS 12 端口块  
    WebSphere Application Server 19  
WebSphere Application Server  
    HTTP 端口 19  
    SSL 端口 19  
    WAS 12 端口块 19  
WebSphere Application Server Express, 安装 12



**IBM**

中国印刷